



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203328383 U

(45) 授权公告日 2013. 12. 11

(21) 申请号 201320275733. 7

(22) 申请日 2013. 05. 21

(73) 专利权人 曾智源

地址 351166 福建省莆田市秀屿区埭头镇潘宅村尾厝 65-1 号

(72) 发明人 曾智源

(74) 专利代理机构 福州元创专利商标代理有限公司 35100

代理人 蔡学俊

(51) Int. Cl.

A47G 9/02 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种新型被子

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新型被子,包括被子本体,所述被子本体的任意一面连接有至少一个分别用于围住使用者身体的护圈,所述护圈的上部具有至少一个分别用于容纳使用者脖子的开口或凹槽,所述护圈的上部靠近于被子本体的上边缘以露出使用者头部;所述被子本体与护圈为可拆连接,所述被子本体一般可以通过拉链或按扣与护圈相连接。该新型被子通过在被子本体的任意一面增设护圈来增强被子对使用者身体的包裹性,大大提高了被子的保暖效果,不仅可避免睡觉时被子滑落地上或被使用者踢掉,而且有利于矫正使用者的不良睡姿,又可以通过护圈减轻使用者对被子重量的负担以降低负重感,具有结构简单、制作成本低、使用方便、经济效益好、市场前景广阔等优点。

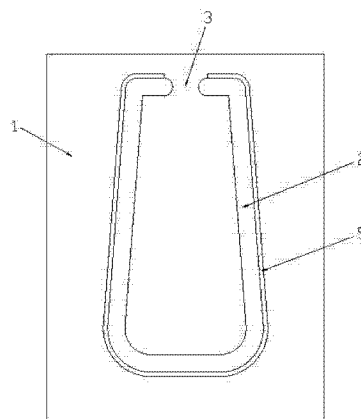

1. 一种新型被子,包括被子本体,其特征在于:所述被子本体的任意一面连接有至少一个分别用于围住使用者身体的护圈,所述护圈的上部具有至少一个分别用于容纳使用者脖子的开口或凹槽,所述护圈的上部靠近于被子本体的上边缘以露出使用者头部。

2. 根据权利要求1所述的一种新型被子,其特征在于:所述护圈通过可拆组件与被子本体进行可拆连接。

3. 根据权利要求2所述的一种新型被子,其特征在于:所述可拆组件为拉链或按扣。

4. 根据权利要求1所述的一种新型被子,其特征在于:所述护圈呈U形,U形的两端部向内弯折以形成开口或凹槽。

5. 根据权利要求1或4所述的一种新型被子,其特征在于:所述护圈的上部比下部窄。

6. 根据权利要求1所述的一种新型被子,其特征在于:所述被子本体为单人被或双人被。

7. 根据权利要求1所述的一种新型被子,其特征在于:所述被子本体为棉被或蚕丝被。

一种新型被子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型被子。

背景技术

[0002] 现有的被子在使用时很容易由于使用者的睡姿变化而滑落到地板上,或者被使用者的不良睡姿而踢掉,这会导致使用者容易着凉感冒,甚至出现因着凉而半夜惊醒等不良情况;且由于被子盖住人体时很会形成三角进风区,被子的包裹性不强,人也很容易因此而睡觉不安稳甚至着凉。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对上述现有技术存在的问题做出改进,即本实用新型所要解决的技术问题是提供一种对使用者身体包裹性较强的新型被子。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:一种新型被子,包括被子本体,所述被子本体的任意一面连接有至少一个分别用于围住使用者身体的护圈,所述护圈的上部具有至少一个分别用于容纳使用者脖子的开口或凹槽,所述护圈的上部靠近于被子本体的上边缘以露出使用者头部。

[0005] 优选的,所述护圈通过可拆组件与被子本体进行可拆连接。

[0006] 优选的,所述可拆组件为拉链或按扣。

[0007] 优选的,所述护圈呈U形,U形的两端部向内弯折以形成开口或凹槽。

[0008] 优选的,所述护圈的上部比下部窄。

[0009] 优选的,所述被子本体为单人被或双人被。

[0010] 优选的,所述被子本体为棉被或蚕丝被。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:该新型被子通过在被子本体的任意一面增设护圈来增强被子对使用者身体的包裹性,大大提高了被子的保暖效果,不仅可以避免睡觉时被子滑落地上或被使用者踢掉,而且有利于矫正使用者的不良睡姿,又可以通过护圈减轻使用者对被子重量的负担,降低使用者的负重感,具有结构简单、制作成本低、使用方便、经济效益好、市场前景广阔等优点。

[0012] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步详细的说明。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型实施例一的单人被主视图。

[0014] 图2为本实用新型实施例一的单人被左视图。

[0015] 图3为本实用新型实施例一的单人被俯视图。

[0016] 图4为本实用新型实施例一的单人被立体图。

[0017] 图5为本实用新型实施例一的双人被主视图。

[0018] 图6为本实用新型实施例二的双人被主视图。

[0019] 图中 :1- 被子本体,2- 护圈,3- 开口,4- 凹槽,5- 拉链,6- 按扣。

具体实施方式

[0020] 实施例一 :如图 1~5 所示,一种新型被子,包括被子本体 1,所述被子本体 1 为单人被或双人被,所述被子本体 1 的任意一面中间连接有一个用于围住使用者身体的护圈 2,所述护圈 2 的上部中间具有一个用于容纳使用者脖子的开口 3,所述护圈 2 的上部靠近于被子本体 1 的上边缘以露出使用者头部。

[0021] 实施例二 :如图 6 所示,一种新型被子,包括被子本体 1,所述被子本体 1 为双人被,所述被子本体 1 的任意一面中间连接有一个用于围住两个使用者身体的护圈 2,所述护圈 2 的上部对称具有两个分别用于容纳相应使用者脖子的凹槽 4,所述护圈 2 的上部靠近于被子本体 1 的上边缘以露出相应使用者头部。

[0022] 在上述的各个实施例中,所述被子本体 1 与护圈 2 为可拆连接,所述被子本体 1 通过拉链、按扣等可拆组件与护圈 2 相连接,该新型被子可以在任意一面或两面都设置有拉链 5、按扣 6 或其它可拆组件,使得新型被子可以正反面换着盖,有利于提高被子的使用寿命和使用者的舒适度。使用时,将护圈 2 与被子本体 1 的任意一面连接起来;不使用时,将护圈 2 拆下来,此时的新型被子可作为普通被子使用。当然,所述被子本体 1 也可以与护圈 2 固定缝合连接。

[0023] 在上述的各个实施例中,所述护圈 2 呈 U 形,U 形的两端部向内弯折以形成开口 3 或凹槽 4;当然,所述护圈 2 的形状还可以是长圆形、矩形或等腰梯形等。所述护圈 2 的上部比下部窄,例如单人被的上部宽度为 50cm、下部的宽度为 65cm。所述被子本体 1 可以是棉被、蚕丝被或其它材质的被子。

[0024] 在上述的各个实施例中,该新型被子的制作方法,包括以下步骤:(1)制作被子本体 1;(2)制作护圈 2,所述护圈 2 的上部具有至少一个分别用于容纳使用者脖子的开口 3 或凹槽 4;(3)将护圈 2 与被子本体 1 的任意一面连接起来,所述护圈 2 的上部靠近于被子本体 1 的上边缘以露出使用者头部。

[0025] 在步骤(3)中,所述护圈 2 通过可拆组件与被子本体 1 进行可拆连接,所述可拆组件可以是拉链 5 或按扣 6 等;在步骤(1)中,将可拆组件的一组件(例如按扣 6 的公扣)固定于被子本体 1 上;在步骤(2)中,将可拆组件的另一组件(例如按扣 6 的母扣)固定于护圈 2 上。

[0026] 当被子本体 1 为双人被时,所述被子本体 1 的尺寸可以是 200cm×230cm、220cm×240cm 等;当被子本体 1 为成年人用的单人被时,所述被子本体 1 的尺寸一般多为 180cm×220cm;当被子本体 1 为青少年或学生宿舍用的单人被时,所述被子本体 1 的尺寸一般多为 150cm×210cm;当被子本体 1 为婴儿用的单人被时,所述被子本体 1 的尺寸一般多为 120cm×150cm。当然,所述被子本体 1 的具体尺寸还可以根据国家床面标准和使用者身高体形来调整。

[0027] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本实用新型的涵盖范围。

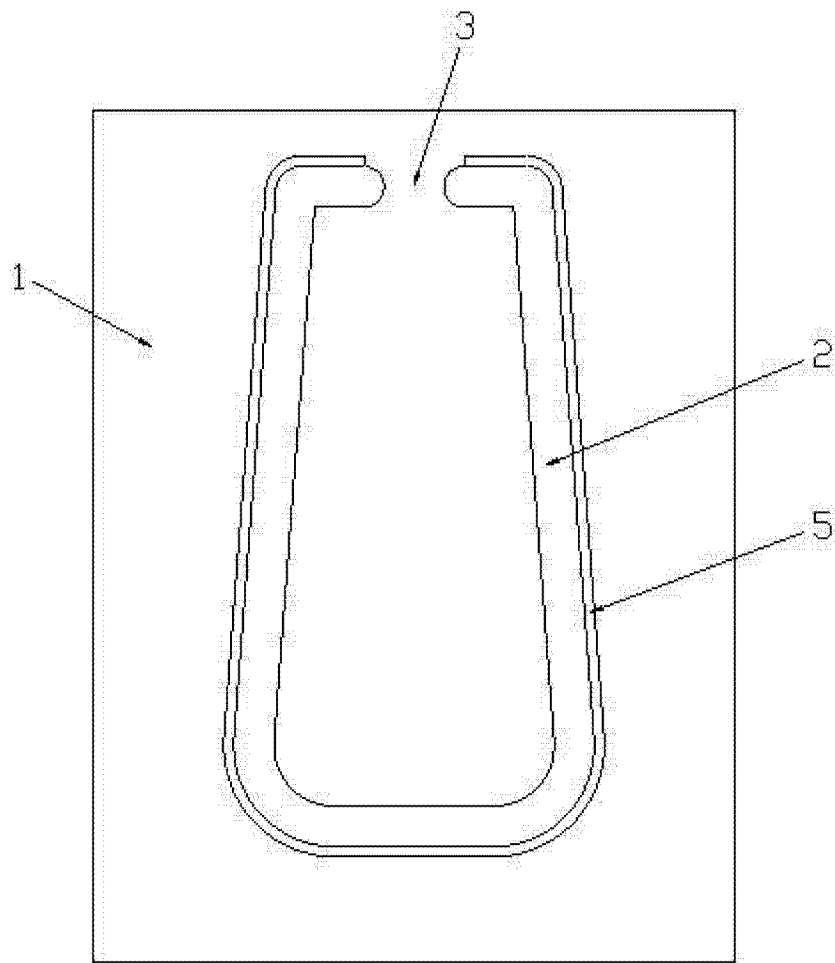


图 1

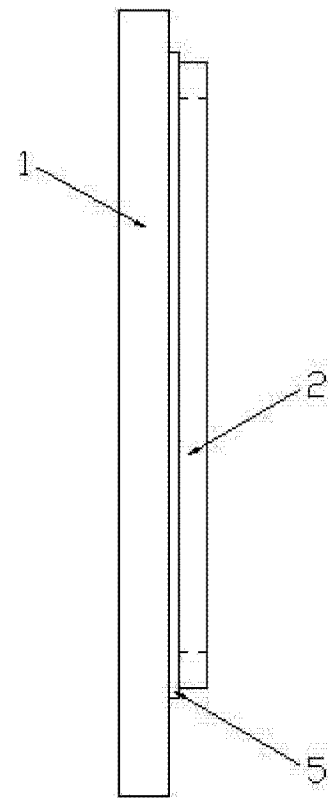


图 2

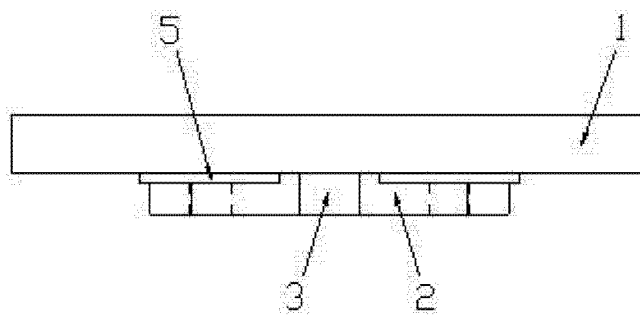


图 3

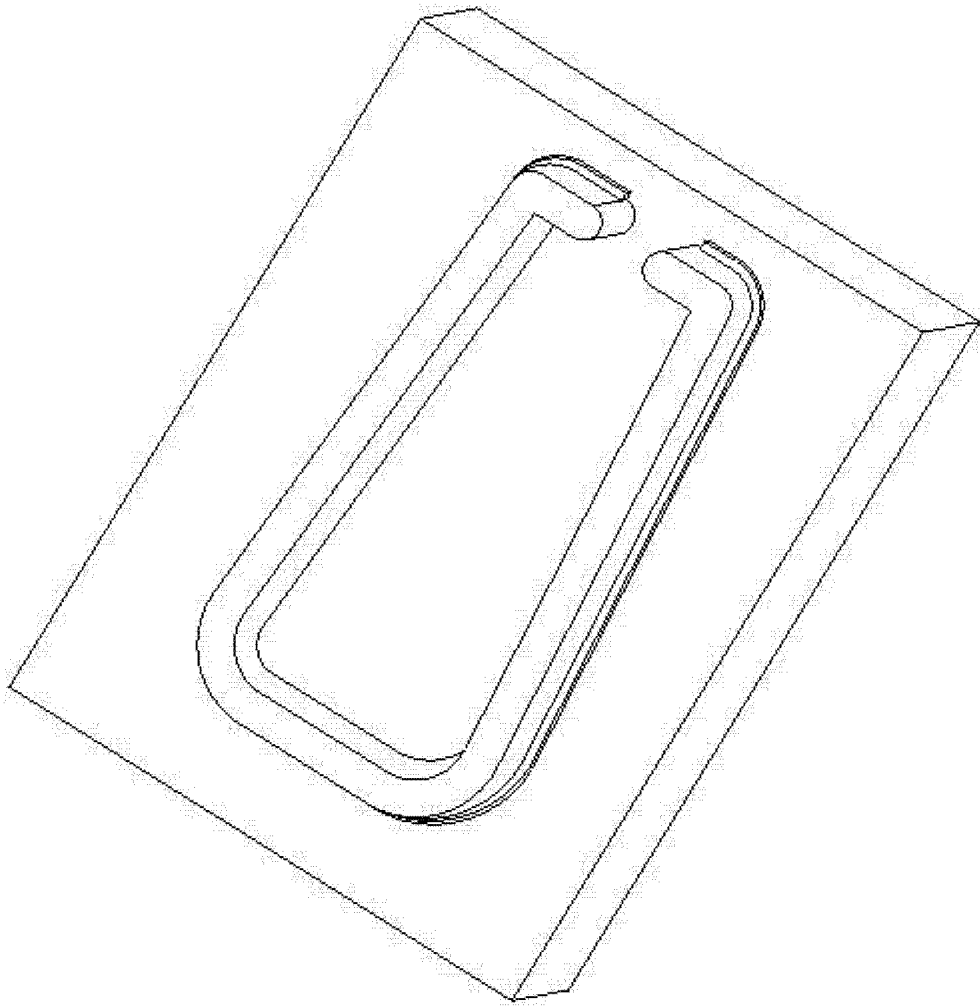


图 4

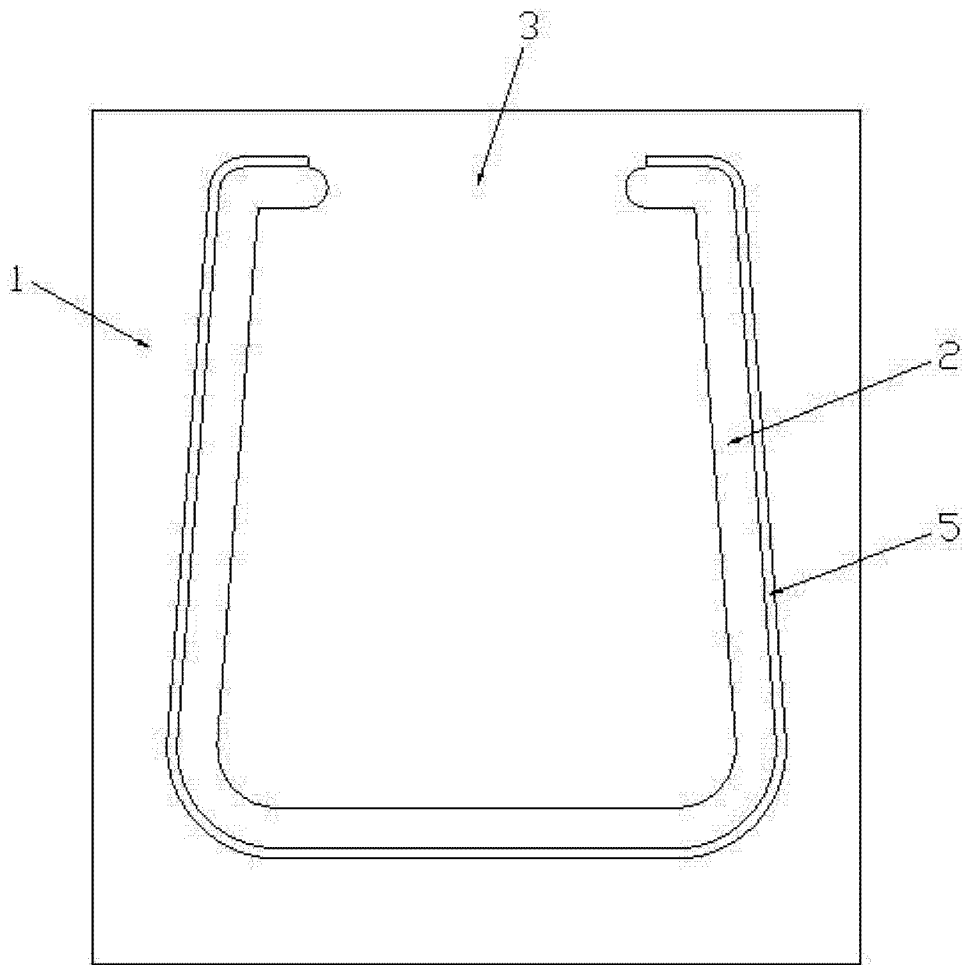


图 5

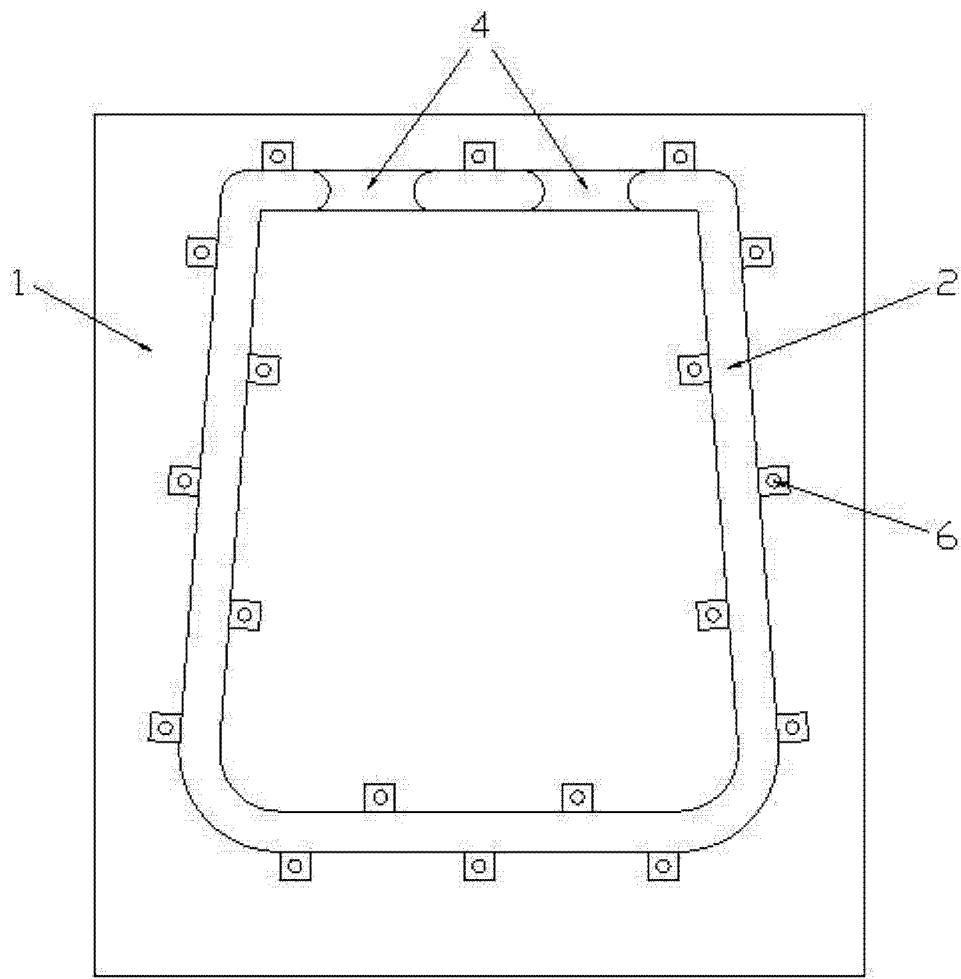


图 6