

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8507**

(21) Numer zgłoszenia: **7056**

(22) Data zgłoszenia: **17.12.2004**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(54)

Zestaw do grilowania i gotowania

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Śpiewak Stanisław, Piotrków Trybunalski, (PL);
Sobczak Bogdan, Piotrków Trybunalski, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Śpiewak Stanisław, Piotrków Trybunalski, (PL);
Sobczak Bogdan, Piotrków Trybunalski, (PL)**

PL 8507

Nr Rp. ...8507...

Klasa ...07-02...

5

Zestaw do grilowania i gotowania

10 Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw do grilowania i gotowania, przeznaczony do użytkowania na otwartej przestrzeni.

Znane są różnego kształtu i wielkości przenośne grille zawierające palenisko nad którym usytuowana jest rama z układem równoległych prętów lub siatką, na której umieszcza się grilowane produkty. W urządzeniach tego typu wytapiający się tłuszcz spływa na żarzące się węgle lub drewno
15 powodując swąd i zadymienie.

Znane są również umieszczane nad ogniskiem konstrukcje w postaci poziomego pręta opartego na bocznych podpórkach lub trójnogów, na których zawieszają się kociołki do gotowania potraw.

Istotą wzoru jest nowa postać zestawu przejawiająca się w konstrukcji, kształcie i układzie linii nadających mu oryginalny wygląd.
20

Zestaw według wzoru przeznaczony jest do grilowania mięs, warzyw i owoców jak również przyrządzania jednogarnkowych potraw gotowanych.

Zestaw składa się z rusztu połączonego z trzema nogami, popielnikiem, płytą grzewczą oraz wysięgnikiem i kociołką.

25 Ruszt w postaci koła o lekko obniżonej ażurowej części środkowej, ma wyprowadzone poza obwód koła nóżki współpracujące z bocznymi gniazdami na górnych częściach każdej nogi oraz wypust z otworem do zamocowania wysięgnika w postaci zagiętego pod kątem prostym pręta zakończonego haczykiem. Ruszt połączony z nogami stanowi konstrukcję nośną dla
30 podwieszonego popielnika, nakładanej płyty grzewczej i wysięgnika.

Płytę grzewczą stanowi lita żeliwna płyta ze stopkami ustalającymi jej położenie na nóżkach rusztu. Płyta grzewcza ma kształt koła, kwadratu lub

sześcioboku, przy czym powierzchnia płyty jest większa od powierzchni rusztu. Wierzchnia część płyty ma łagodny dośrodkowy spad i wyoblone zagłębienie w części środkowej, natomiast poza środkowym zagłębieniem pokryta jest równoległymi do krawędzi bocznych występami o półkolistym przekroju poprzecznym, które to występy poprzecinane są dośrodkowymi rowkami.

Półkoliste występy na płycie minimalizują powierzchnie styku grillowanych potraw, zaś dośrodkowe rowki odprowadzają wytopiony tłuszcz do środkowego zagłębienia.

Zaletą zestawu jest stabilność konstrukcji, łatwość montażu i demontażu oraz utrzymania czystości płyty, rusztu i popielnika jak również możliwość przyrządzania potraw gotowanych. Duża powierzchnia płyty pozwala na jednoczesne grillowanie większej ilości produktów i utrzymanie ich w ciepłe przez dłuższy czas.

Przedmiot wzoru pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym na którym fig.1 przedstawia fotografię zestawu przeznaczonego tylko do grillowania, fig.2 fotografię zestawu z wysięgnikiem, przeznaczonego tylko do gotowania oraz zdjętą płytę grzewczą o kształcie koła, fig.3 płytę grzewczą w widoku z boku, fig. 4,5,6 płytę grzewczą o kształcie koła, sześcioboku i kwadratu w widoku z góry, fig. 7 ruszt w widoku z boku i z góry, fig. 8 nogę w widoku z boku, fig. 9 wysięgnik, fig. 10 popielnik i zawieszanie a fig.11 kociołek.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi konstrukcja zestawu do grillowania i gotowania, składającego się z rusztu połączonego z trzema nogami, popielnikiem, płytą grzewczą oraz wysięgnikiem i kociołką, przy czym ruszt w postaci koła wyposażony jest w wyprowadzone poza obwód koła nóżki współpracujące z bocznymi gniazdami każdej nogi oraz wypust z otworem do zamocowania wysięgnika na którym zawieszanie się kociołek, pod rusztem podwieszony jest popielnik zaś nad rusztem oparta stopkami na nóżkach rusztu, lita żeliwna płytę grzewczą o kształcie koła, kwadratu lub sześcioboku, posiadająca na wierzchniej części łagodny dośrodkowy spad i wyoblone zagłębienie w części środkowej, natomiast poza środkowym zagłębieniem pokryta równoległymi do krawędzi bocznych występami o półkolistym przekroju poprzecznym, które to występy poprzecinane są dośrodkowymi rowkami, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym.



Fig. 1

Fig. 2

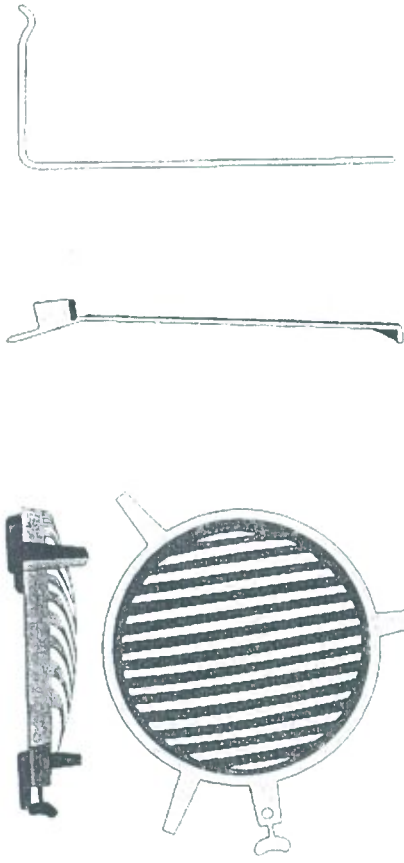


Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9



Fig. 3

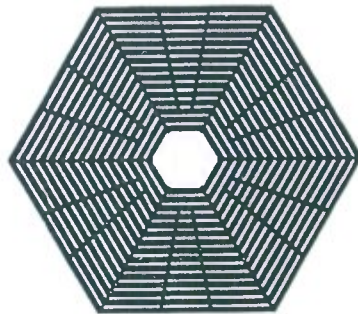


Fig. 5




Fig. 4




Fig. 6



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

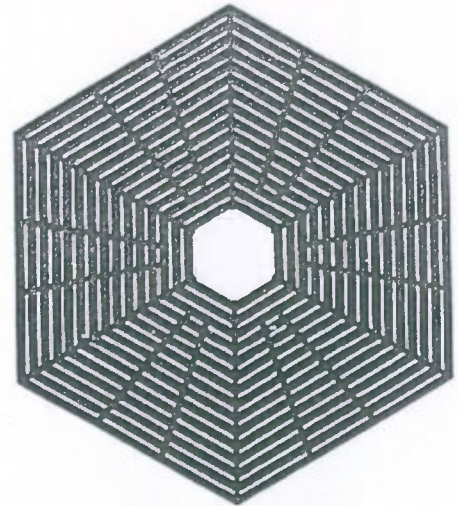


Fig. 5

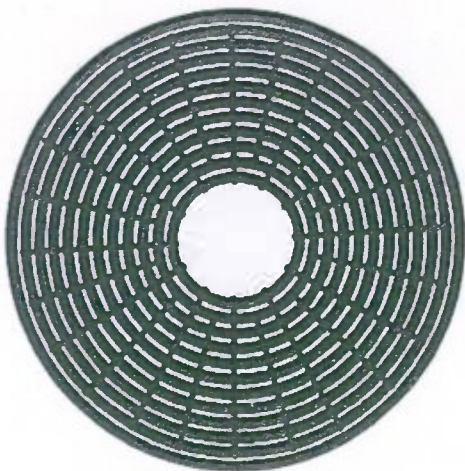


Fig. 4

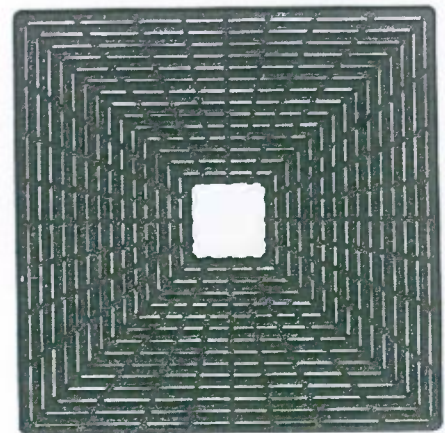


Fig. 6

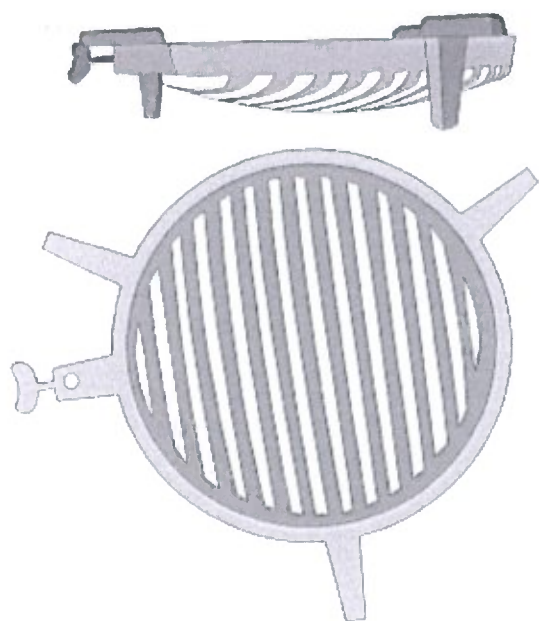


Fig. 7



Fig. 8

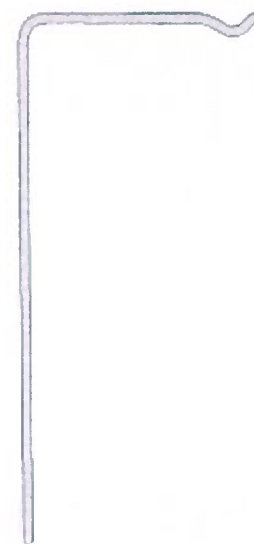


Fig. 9

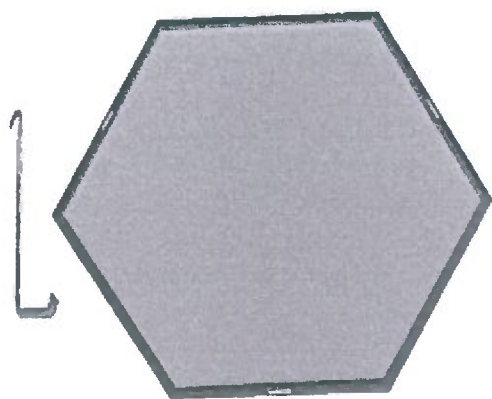


Fig. 10



Fig. 11