

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7204**

(51) Klasyfikacja:
06-08

(21) Numer zgłoszenia: **5864**

(22) Data zgłoszenia: **20.05.2004**

(54)

Wieszak do ubrań

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Idzikowska Barbara, Ostrów Wlkp., (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Idzikowska Barbara, Ostrów Wielkopolski, (PL)

PL 7204

Nr Rp. 7204.....

Klasa 06-08.....

Wieszak do ubrań

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak do ubrań przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wieszaka do ubrań wyraża się w jego kształcie. .

Wieszak do ubrań według wzoru przemysłowego ma formę drabiniastą. Stanowi go układ dwóch skrzyżowanych ze sobą ramek ze szczepkami. Jedna z ramek jest zakończona u góry elementem o zarysie otwartego trójkąta. Dolne końce ramek wieszaka są zamocowane do ramowej podstawy, którą stanowią dwie kantówki połączone ze sobą szczepkami.

Pierwsza odmiana wieszaka według wzoru przemysłowego ma formę drabiniastą. Stanowi go układ dwóch skrzyżowanych ze sobą ramek ze szczepkami. Jedna z ramek jest zakończona u góry elementem o zarysie otwartego trójkąta. Dolne końce ramek wieszaka są zamocowane do podstawy, którą tworzą dwie kantówki połączone ze sobą płytą.

Druga odmiana wieszaka według wzoru przemysłowego ma formę drabiniastą. Stanowi go układ dwóch skrzyżowanych ze sobą ramek ze szczepkami. Jedna z ramek

jest zakończona u góry elementem o zarysie otwartego trójkąta. Dolne końce ramek wieszaka są zamocowane do ramowej podstawy zaopatrzonej w kółka jezdne, przy czym podstawę tworzą dwie kantówki połączone ze sobą szczeblami.

Trzecia odmiana wieszaka według wzoru przemysłowego ma formę drabiniastą. Stanowi go układ dwóch skrzyżowanych ze sobą ramek ze szczeblami. Jedna z ramek jest zakończona u góry elementem o zarysie otwartego trójkąta. Dolne końce ramek wieszaka są zamocowane do podstawy zaopatrzonej w kółka jezdne, którą tworzą dwie kantówki połączone ze sobą płytą.

Czwarta odmiana wieszaka według wzoru przemysłowego ma formę drabiniastą. Stanowi go układ dwóch skrzyżowanych ze sobą ramek ze szczeblami. Jedna z ramek jest zakończona u góry elementem o zarysie otwartego trójkąta, który na szczycie ma umieszczony pojemnik w formie czarki. Dolne końce ramek wieszaka są zamocowane do podstawy zaopatrzonej w kółka jezdne, przy czym podstawę tworzą dwie kantówki połączone ze sobą szczeblami.

Piąta odmiana wieszaka według wzoru przemysłowego ma formę drabiniastą. Stanowi go układ dwóch skrzyżowanych ze sobą ramek ze szczeblami. Jedna z ramek jest zakończona u góry elementem o zarysie otwartego trójkąta, który na szczycie ma umieszczony pojemnik w formie czarki. Dolne końce ramek wieszaka są zamocowane do podstawy zaopatrzonej w kółka jezdne, przy czym podstawę tworzą dwie kantówki połączone ze sobą płytą.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia wieszak do ubrań w widoku perspektywicznym, fig.2 – pierwszą odmianę wieszaka w widoku perspektywicznym, fig.3 – drugą odmianę wieszaka w widoku perspektywicznym, fig.4 – trzecią odmianę wieszaka w widoku

perspektywicznym, fig.5 – czwartą odmianę wieszaka w widoku perspektywicznym, a fig.5 – piątą odmianę wieszaka w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wersja podstawowa wieszaka do ubrań ma formę drabiniastą. Stanowi go układ dwóch skrzyżowanych ze sobą ramek ze szczeblami. Jedna z ramek jest zakończona u góry elementem o zarysie otwartego trójkąta. Dolne końce ramek wieszaka są zamocowane do ramowej podstawy, którą stanowią dwie kantówki połączone ze sobą szczeblami.

W pierwszej odmianie wieszaka dolne końce ramek wieszaka są zamocowane do podstawy, którą tworzą dwie kantówki połączone ze sobą płytą.

W drugiej odmianie wieszaka dolne końce ramek wieszaka są zamocowane do ramowej podstawy zaopatrzonej w kółka jezdne, przy czym podstawę tworzą dwie kantówki połączone ze sobą szczeblami.

W trzeciej odmianie wieszaka dolne końce ramek wieszaka są zamocowane do podstawy zaopatrzonej w kółka jezdne, która tworzą dwie kantówki połączone ze sobą płytą.

W czwartej odmianie wieszaka jedna z ramek jest zakończona u góry elementem o zarysie otwartego trójkąta, który na szczycie ma umieszczony pojemnik w formie czarki. Dolne końce ramek wieszaka są zamocowane do podstawy zaopatrzonej w kółka jezdne, przy czym podstawę tworzą dwie kantówki połączone ze sobą szczeblami.

W piątej odmianie wieszaka jedna z ramek jest zakończona u góry elementem o zarysie otwartego trójkąta, który na szczycie ma umieszczony pojemnik w formie czarki. Dolne końce ramek wieszaka są zamocowane do podstawy zaopatrzonej w kółka jezdne, przy czym podstawę tworzą dwie kantówki połączone ze sobą płytą.

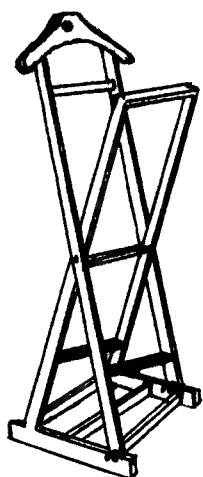


Fig.1

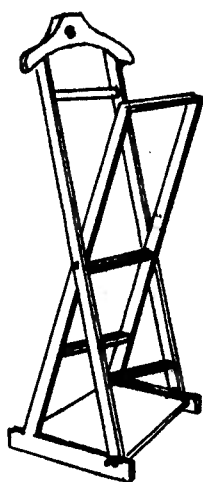


Fig.2

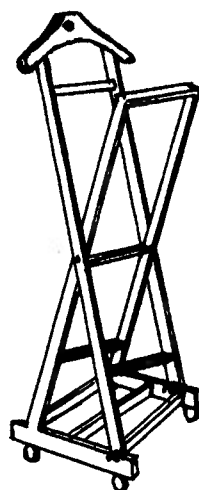


Fig.3

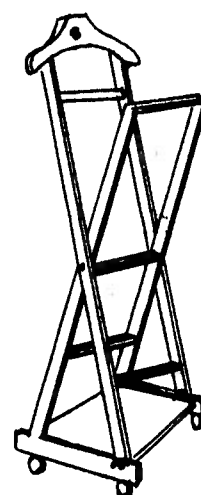


Fig.4

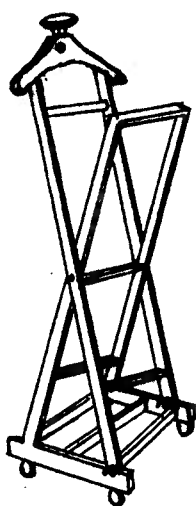


Fig.5

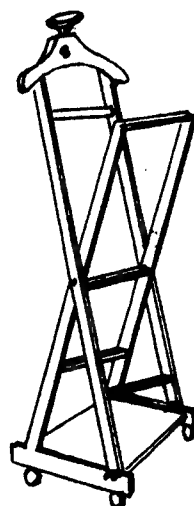


Fig.6