

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16555**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(21) Numer zgłoszenia: **16395**

(22) Data zgłoszenia: **12.04.2010**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**ALUPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Wiśniewski Tadeusz, Warszawa, (PL);
Stokowski Dariusz, Warszawa, (PL)**

PL 16555

0 1 6 3 9 5

Nr Rp. ...16555.....

Klasa ...08-09.....

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy drzwi przesuwnych. Listwa znajduje zastosowanie jako uchwyt mocowany na krawędziach drzwi, szczególnie fornirowanych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 – prezentuje listwę w przekroju poprzecznym, natomiast fig.2 – uwidacznia listwę w widoku perspektywicznym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą fornirowaną. Kolor warstwy fornirowanej jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego


Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi

Up 16555
Up 16395

przesuwnych jest utworzona w przekroju poprzecznym z dwóch, rozmieszczonych naprzeciw siebie ścianek 1 i 2, które na części długości są usytuowane równolegle względem siebie a na pozostałym odcinku są wyprofilowane łukowo i zbieżne ku sobie na końcu. Na przeciwnym końcu ścianki 1 i 2 wzdłuż linii łukowych 3 przechodzą w rozmieszczoną do nich poprzecznie ściankę 4, w której jest wykonana wnęka 5 pod szczotkę. Pomiędzy ściankami 1 i 2 zakończonymi od strony zbieżnej zagięciami 6 skierowanymi ku sobie, jest rozmieszczona poprzeczka 7. Do poprzeczki 7, wewnątrz przestrzeni ograniczonej ściankami 1 i 2 są przymocowane nieco ukośnie nachylone ramiona 8. Końce ramion 8 są rozchylone na boki. W powierzchni poprzeczki 7, pomiędzy ukośnymi ramionami 8 znajdują się ząbkowania 9, których zadaniem podobnie jak ukośnych ramion 8 i ścianek 1 i 2 jest usztywnienie i stabilizowanie położenia płyt drzwiowych montowanych w tym profilu.

ALUPROFIL Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

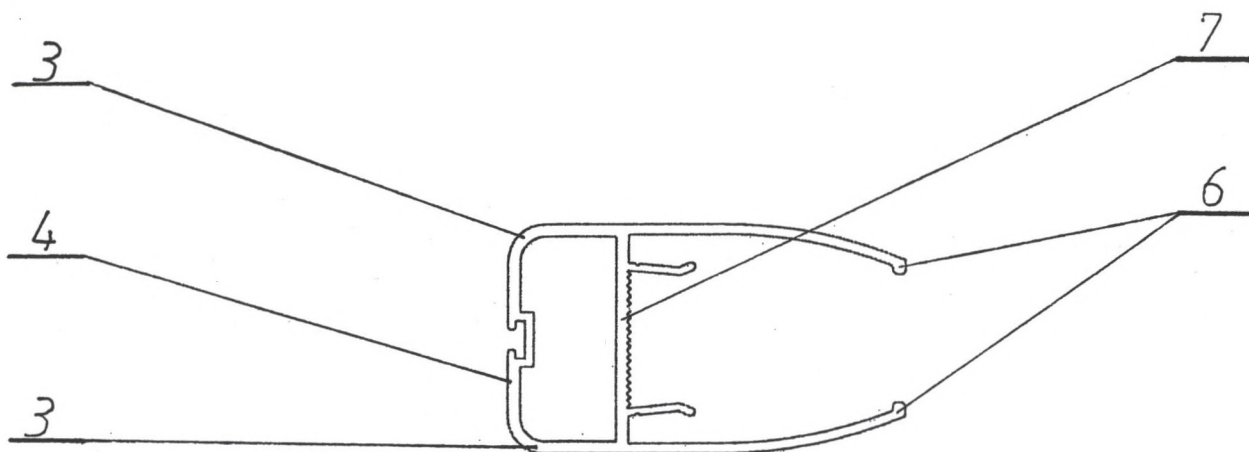


Fig. 1

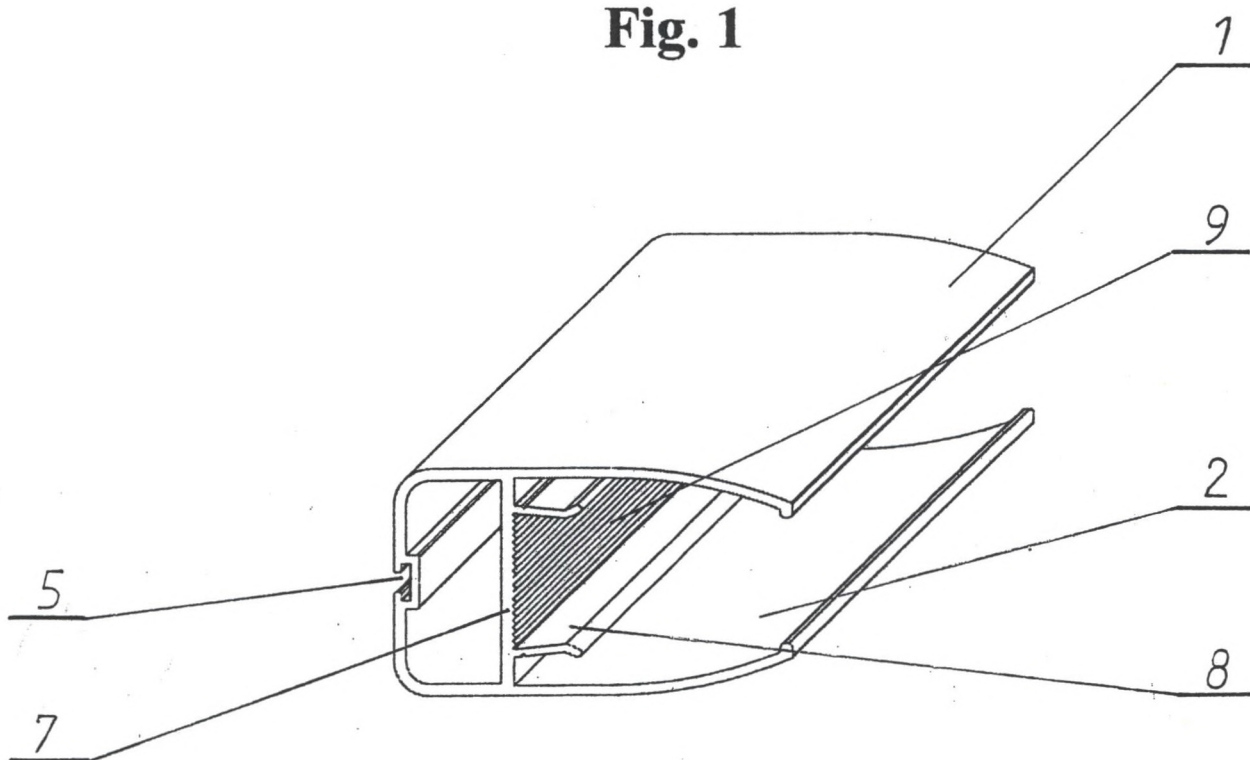


Fig. 2

ALUPROFIL Sp. z o.o.

Pełnomocnik: RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Gracyna Tomaszewska