(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205031492 U
(45)授权公告日 2016.02.17

(21)申请号 201520269112.7

(22)申请日 2015.04.29

(73)专利权人 中国人民解放军第三军医大学第一附属医院
地址 400038 重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号

(72)发明人 孟珊 冯春雨 熊金凤 王丹 常青 邓青春 王琳

(74)专利代理机构 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 11315
代理人 刘戈

(51)Int.Cl.
A61G 13/04(2006.01)
A61G 13/08(2006.01)
A61B 19/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种妇产科护理床

(57)摘要

本实用新型属于妇产科用医疗护理器械领域，具体公开了一种妇产科护理床。所述妇产科护理床包括床体和4个床腿。所述床体两侧对称设有可移动式脚踏板，所述床体中部沿左右床沿各1/3处对称设有可调高式活动平板，所述床体尾部位于床底处设有3个调节把手，所述床体的下端面上设有床腿，在所述床腿的底部设有滑轮。本实用新型适宜孕/产妇的护理使用，方便妇产科的特殊检查项目，帮助孕/妇取特殊体位，是一种新的技术方案，便于推广使用。

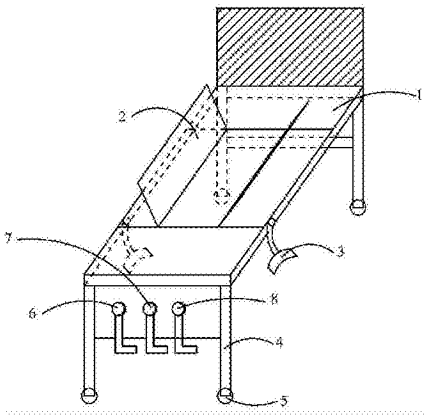

CN 205031492 U

1. 一种妇产科护理床，包括床体和 4 个床腿，其特征在于，所述床体两侧对称设有可移动式脚踏板，所述床体中部沿左右床沿各 1/3 处对称设有可调高式活动平板，所述床体尾部位于床底处设有 3 个调节把手，所述床体的下端面上设有床腿，在所述床腿的底部设有滑轮。

2. 如权利要求 1 所述的一种妇产科护理床，其特征在于，所述床体与可移动式脚踏板通过滑槽活动连接。

3. 如权利要求 1 所述的一种妇产科护理床，其特征在于，所述床体与可调高式活动平板通过合页活动连接且可调节角度为 0° ～ 90° 。

4. 如权利要求 1 所述的一种妇产科护理床，其特征在于，所述床体尾部位于床底处的 3 个调节把手包括控制床头的第一调节把手、控制床尾的第二调节把手和控制整个床体的第三调节把手。

5. 如权利要求 1 所述的一种妇产科护理床，其特征在于，所述床腿底部的滑轮的数量为 4 个。

一种妇产科护理床

技术领域

[0001] 本实用新型属于妇产科用医疗护理器械领域，具体涉及一种妇产科护理床。

背景技术

[0002] 截石位是妇产科检查中常见的检查体位，该体位要求患者仰卧在检查床上，双腿置于腿架上，并将臀部移到检查床床板尾端边缘处。此体位虽然便于医护人员进行操作，但检查完成后，病人将双腿从腿架上撤下时，由于病人下肢得不到任何支持，所以很容易跌落至污染区，既影响病人心理，又给后续护理工作带来不便。而这截石位检查也只是妇产科常见检查中的一种。

[0003] 妇产科的病人以孕／产妇和人流患者居多，而晚孕患者、产后患者及人流后的患者身体均活动不便，而目前临床上所使用的妇产科护理床主要由简单的床板、床腿构成，如需做紧急检查对此类人群极不方便，这也无形中给妇产科护理工作带来困难。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的之一在于针对现有技术的不足，设计研发一种妇产科护理床，所述妇产科护理床适宜孕／产妇的护理使用，方便妇产科的特殊检查项目，帮助孕／妇取特殊体位，是一种新的技术方案，便于推广使用。

[0005] 本实用新型提供一种妇产科护理床，包括床体和 4 个床腿。所述床体两侧对称设有可移动式脚踏板，所述床体中部沿左右床沿各 1/3 处对称设有可调高式活动平板，所述床体尾部位于床底处设有 3 个调节把手，所述床体的下端面上设有床腿，在所述床腿的底部设有滑轮。

[0006] 进一步地说，所述床体与可移动式脚踏板通过滑槽活动连接。

[0007] 进一步地说，所述床体与可调高式活动平板通过合页活动连接且可调节角度为 0° ～ 90° 。

[0008] 进一步地说，所述床体尾部位于床底处的 3 个调节把手包括控制床头的第一调节把手、控制床尾的第二调节把手和控制整个床体的第三调节把手。

[0009] 进一步地说，所述床腿底部的滑轮的数量为 4 个。

[0010] 本实用新型的有益效果在于：

[0011] 1、本实用新型中的床体可整体倾斜，适宜孕／产妇使用，特别适用于胎膜早破时需头底足高位的孕／产妇。

[0012] 2、本实用新型中增加了可移动式脚踏板，方便妇产科检查时帮助孕／产妇取截石位，进而方便检查。

[0013] 3、本实用新型中增加了可调高式活动平板，方便帮助孕产妇取侧卧位。

附图说明

[0014] 图 1 所示为本实用新型所述的妇产科护理床的结构示意图。

[0015] 其中，1- 床体、2- 可调高式活动平板、3- 可移动式脚踏板、4- 床腿、5- 滑轮、6- 第一调节把手、7- 第二调节把手、8- 第三调节把手。

具体实施方式

[0016] 下文将结合附图详细描述本实用新型的实施例。应当注意的是，下述实施例中描述的技术特征或者技术特征的组合不应当被认为是孤立的，它们可以被相互组合从而达到更好的技术效果。

[0017] 如图 1 所示，按照本实用新型提供的一种妇产科护理床的实施例，包括：

[0018] 床体 1 和 4 个床腿 4。所述床体 1 两侧对称设有可移动式脚踏板 3，所述床体 1 中部沿左右床沿各 1/3 处对称设有可调高式活动平板 2，所述床体 1 尾部位于床底处设有 3 个调节把手，所述床体 1 的下端面上设有床腿 4，在所述床腿 4 的底部设有滑轮 5。

[0019] 进一步地说，所述床体 1 与可移动式脚踏板 3 通过滑槽活动连接。

[0020] 进一步地说，所述床体 1 与可调高式活动平板 2 通过合页活动连接且可调节角度为 0° ～ 90° 。

[0021] 进一步地说，所述床体 1 尾部位于床底处的 3 个调节把手包括控制床头的第一调节把手 6、控制床尾的第二调节把手 7 和控制整个床体的第三调节把手 8。

[0022] 进一步地说，所述床腿 4 底部的滑轮 5 的数量为 4 个。

[0023] 本实用新型的床头、床尾以及整体床体均可通过调节把手抬高或降低，适宜孕 / 产妇的护理使用，方便妇产科的特殊检查项目，帮助孕 / 妇取特殊体位，是一种新的技术方案，便于推广使用。

[0024] 本文虽然已经给出了本实用新型的一些实施例，但是本领域的技术人员应当理解，在不脱离本实用新型精神的情况下，可以对本文的实施例进行改变。上述实施例只是示例性的，不应以本文的实施例作为本实用新型权利范围的限定。

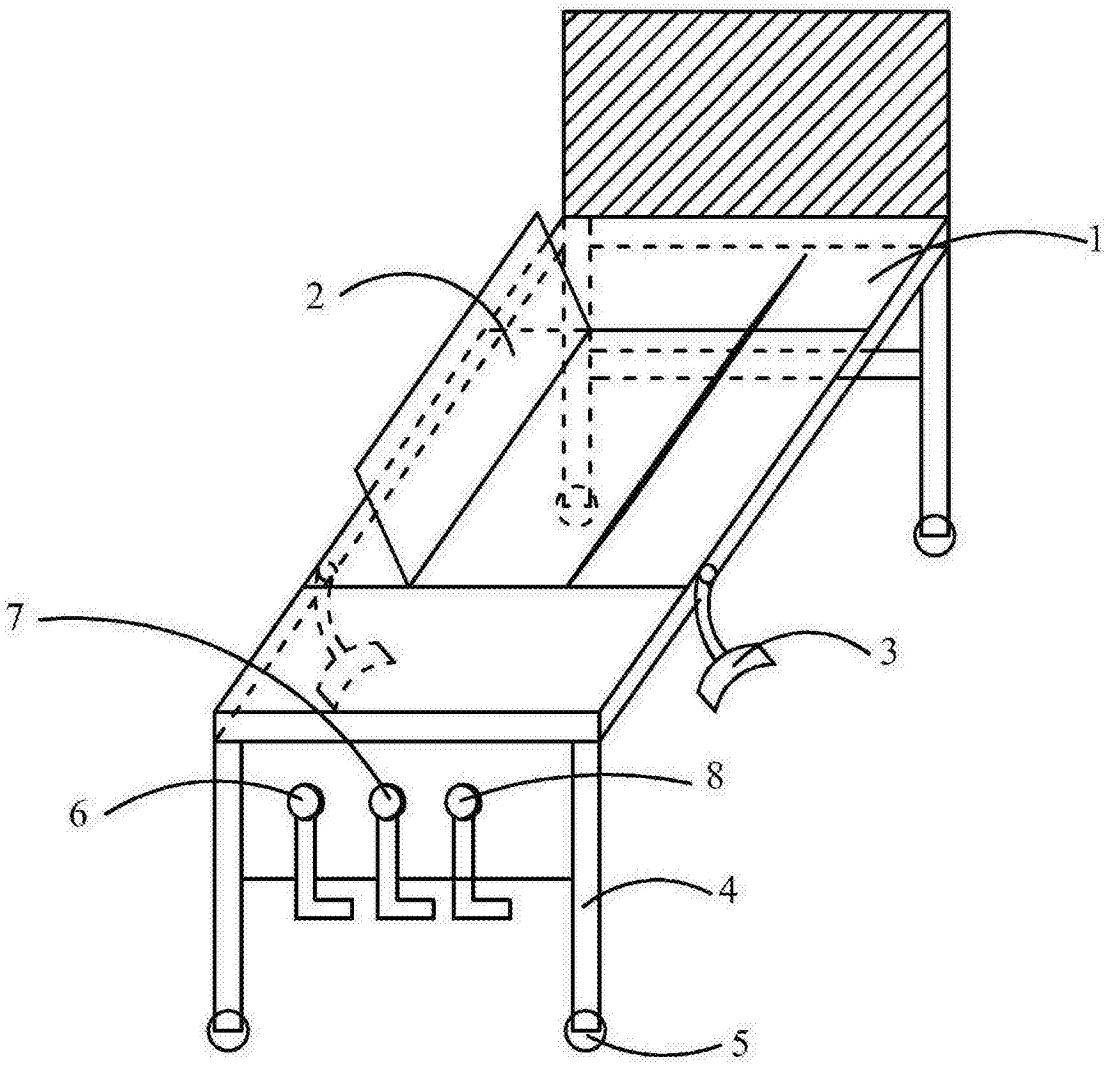


图 1