

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820080413.5

[51] Int. Cl.

A61F 7/00 (2006.01)

A61F 7/08 (2006.01)

[45] 授权公告日 2009 年 4 月 1 日

[11] 授权公告号 CN 201213866Y

[22] 申请日 2008.5.6

[21] 申请号 200820080413.5

[73] 专利权人 安林胜

地址 100070 北京市丰台区丰台镇正阳新开路 16 号 3 楼 18 号

[72] 发明人 李寿舫

[74] 专利代理机构 北京中海智圣知识产权代理有限公司

代理人 曾永珠 吴红飞


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种热疗装置

[57] 摘要

本实用新型属于医疗保健领域，提供一种热疗装置，主要包括本体和砭石板，所述本体为一整体结构，分为手柄端和功能端两个部分，其中功能端设有一容腔，该容腔内设有电热装置及固定盒，所述固定盒两边内侧面都设有凹槽，所述电热装置固设于该固定盒的凹槽上，所述手柄端内设有一电线管路，而所述电热装置则由电线通过电线管道连接于外设的变压器，该变压器另一端再连接一电源插头；所述砭石板则通过固定单元固定于上述本体的功能端上，并与固定盒相叠触。本实用新型具有以上有益效果：1. 结构简单，使用方便，成本低，适合家庭或个人使用；2. 工作电压为人体安全电压，使用安全可靠；3. 所采用的砭石具有医疗保健的功效，且不会造成任何副作用。

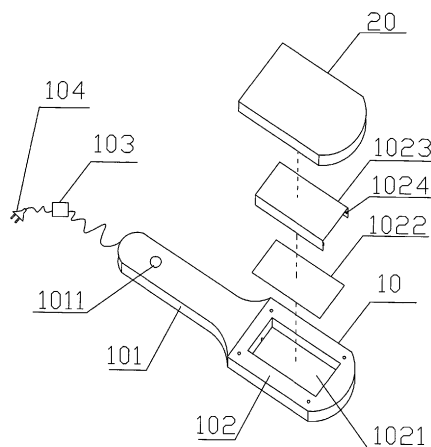

1、一种热疗装置，其特征在于，包括本体和砭石板，其中，
所述本体分为手柄端和功能端两个部分，其中功能端设有一容腔，该容腔内设有电热装置及固定盒，所述固定盒两边内侧面都设有凹槽，所述电热装置固设于该固定盒的凹槽上，所述手柄端内设有一电线管路，而所述电热装置则由电线通过电线管道连接于外设的变压器，该变压器另一端再连接一电源插头；

所述砭石板通过固定单元固定于上述本体的功能端上，并与固定盒相叠触。

2、根据权利要求1所述的一种热疗装置，其特征在于，所述手柄端上再优选设置一电源开关，该电源开关连接上述电线管道中的电线。

3、根据权利要求1所述的一种热疗装置，其特征在于，所述变压器的变压范围为24-36伏。

一种热疗装置

技术领域

本实用新型涉及一种医疗保健装置，特别是涉及一种热疗装置。

背景技术

热疗可以促进血液循环，放松筋肉疼痛而给人以舒适感，还可以抗癌，目前人们通常采用的热疗器是用热水或热空气作为传煤，其有效果差、温度不易控制、使用不方便等缺点。

实用新型内容

鉴于以上缺陷，本实用新型的主要目的在于提供一种热疗装置，该装置结构简单、使用方便且安全可靠。

为了达到以上目的，本实用新型提供的这种热疗装置，其主要包括本体和砭石板，所述本体为一整体结构，分为手柄端和功能端两个部分，其中功能端设有一容腔，该容腔内设有电热装置及固定盒，所述固定盒两边内侧面都设有凹槽，所述电热装置固设于该固定盒的凹槽上，所述手柄端内设有一电线管路，而所述电热装置则由电线通过电线管道连接于外设的变压器，该变压器另一端再连接一电源插头；所述砭石板则通过固定单元固定于上述本体的功能端上，并与固定盒相叠触。

另外，所述本体优选采用木质材料；所述固定盒优选采用金属材料，以传导热量；所述手柄端上再优选设置一电源开关，该电源开关连接上述电线管道中的电线；所述变压器的变压范围为 24-36 伏。

本实用新型提供的该种热疗装置具有以上有益效果：

1、结构简单，使用方便，成本低，适合家庭或个人使用；

- 2、工作电压为人体安全电压，使用安全可靠；
- 3、所采用的砭石含有 30 多种对人体有益的微量元素及矿物质，具有医疗保健的功效，且不会造成任何负作用。

附图说明

图 1 为本实用新型提供的一种热疗装置的分解示意图。

具体实施方式

以下结合具体实施例及附图对本实用新型进一步说明，但不作对本实用新型的限定：

如图 1 所示，其为本实用新型提供的一种热疗装置的分解示意图，主要包括本体 10 和砭石板 20，所述本体 10 为一整体结构，分为手柄端 101 和功能端 102 两个部分，其中功能端 102 设有一容腔 1021，该容腔 1021 内设有电热装置 1022 及固定盒 1023，所述固定盒 1023 两边内侧面都设有凹槽 1024，所述电热装置 1022 固设于该固定盒 1023 的凹槽 1024 上，所述手柄端 101 内设有一电线管路，而所述电热装置 1022 则由电线通过电线管道连接于外设的变压器 103，该变压器 103 另一端再连接一电源插头 104；所述砭石板 20 则通过固定单元固定于上述本体 10 的功能端 102 上，并与固定盒 1023 相叠触。

另外，所述本体 10 优选采用木质材料；所述固定盒 1023 优选采用金属材料，以传导热量；所述手柄端 101 上再优选设置一电源开关 1011，该电源开关 1011 连接上述电线管道中的电线；所述变压器 103 的变压范围为 24-36 伏。

以上已对其实用新型内容作了详尽说明。对本领域一般技术人员而言，在不背离本实用新型原理的前提下对它所做的任何显而易见的改动，都不会超出本申请所附权利要求的保护范围。

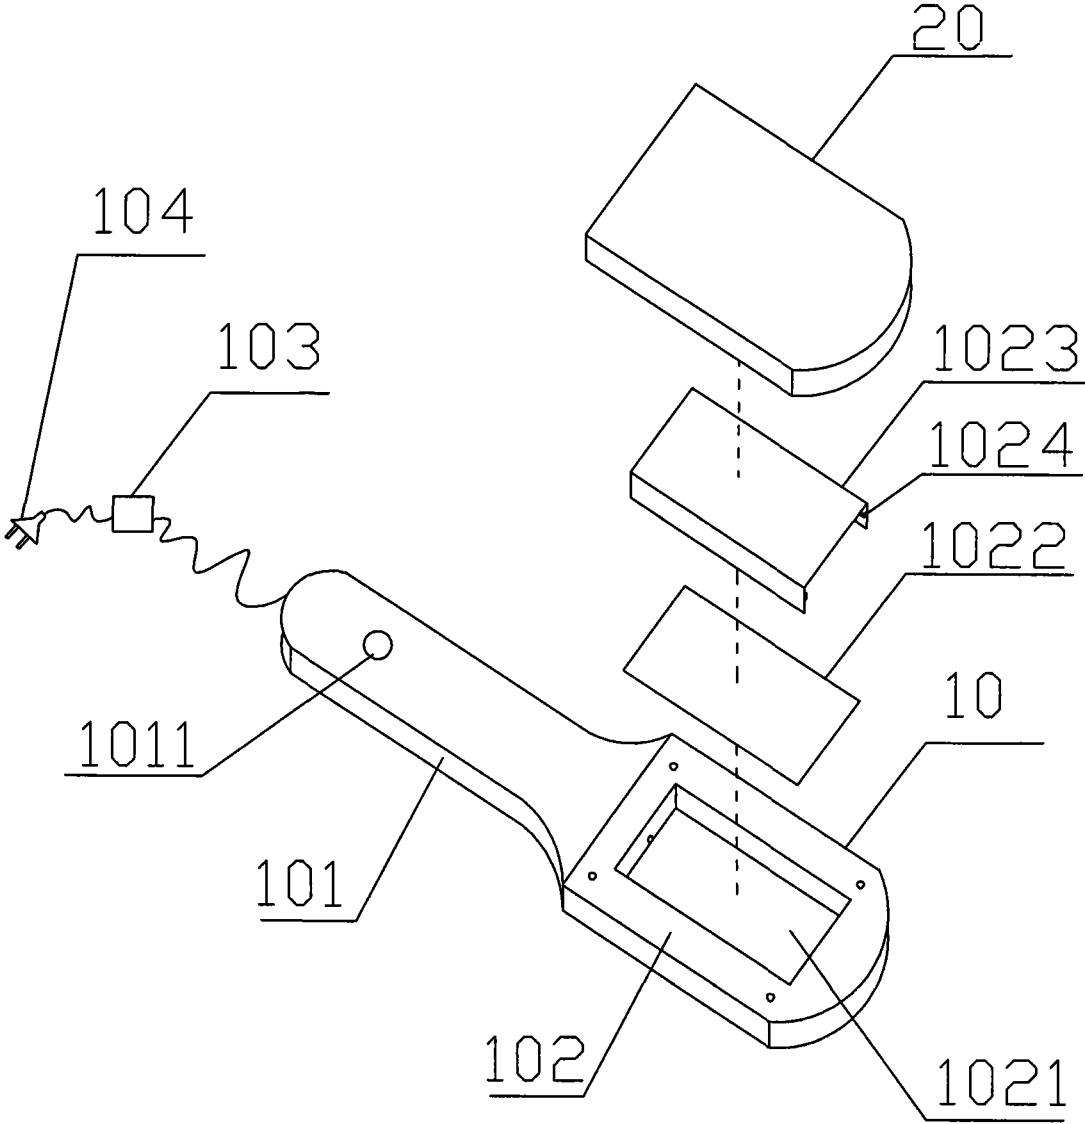


图 1