

RZECZPOSPOLITA
POLSKAUrząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej**(12) OPIS OCHRONNY (19) PL (11) 58838**
(13) Y1
WZORU UŻYTKOWEGO**(21) Numer zgłoszenia: 105309****(51) Intcl⁷:****A47B 95/02****(22) Data zgłoszenia: 19.09.1996****(54)****Uchwyt meblowy****(43)****Zgłoszenie ogłoszono:****30.03.1998 BUP 07/98****(45)****O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:****31.10.2001 WUP 10/01****(73)****Uprawniony z prawa ochronnego:****Gajek Andrzej, Toruń, PL****(72)****Twórca wzoru użytkowego:****Andrzej Gajek, Toruń, PL****(57)****PL 58838 Y1**

Ru 58838

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt meblowy ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi meblowych oraz szuflad.

Z opisu polskiego wzoru użytkowego nr 53504 znany jest uchwyt meblowy o identycznym przeznaczeniu. Uchwyt ten składa się z części chwytowej, trzpienia oraz tulei dystansowej. Tuleja dystansowa jest umieszczona pomiędzy częścią chwytową, a elementem mebla do którego za pomocą wkręta z podkładką jest umocowany uchwyt. Trzpień ma kształt grzybka, którego część cylindryczna jest wsunięta w przelotowy otwór części chwytowej oraz w przelotowy otwór tulei dystansowej, zaś jego dekoracyjny łeb wystaje ponad część chwytową. Część cylindryczna trzpienia posiada ponadto osiowy, nieprzelotowy gwintowany otwór w który wkręcony jest wkręt łączący poszczególne elementy uchwyty oraz mocujący uchwyt do elementu mebla.

Zasadniczą wadę przedstawionego uchwyty stanowi jego złożona budowa która powoduje konieczność oddzielnego wykonywania części chwytowej, trzpienia oraz tulei dystansowej - co w decydujący sposób wpływa na koszty produkcji tego uchwyty.

W rozwiązaniu według wzoru użytkowego uchwyt meblowy składa się z posiadającego wewnętrzne wydrążenie uchwyty właściwego oraz z tulei dystansowej, przy czym tuleja dystansowa jest połączona nierozłącznie z uchwytem właściwym. Połączenie to jest zrealizowane w ten sposób, że tuleja dystansowa posiada czop o kształcie bryły obrotowej który jest wciśnięty w

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy wyposażony w uchwyt właściwy oraz tuleję dystansową, znamienny tym, że tuleja (2) dystansowa jest połączona nierozłącznie z uchwytem (1) właściwym.

2. Uchwyt według zastrz. 1, znamienny tym, że tuleja (2) dystansowa posiada czop (4) o kształcie bryły obrotowej, który jest wciśnięty w otwór uchwyty (1) właściwego.

3. Uchwyt według zastrz. 2, znamienny tym, że czop (4) ma kształt stożka ściętego ustawionego większą podstawą od strony tulei (2) dystansowej.

4. Uchwyt według zastrz. 1, znamienny tym, że tuleja dystansowa (2) posiada czop o kształcie bryły obrotowej wyposażonej w obwodowy rowek w którym jest zaciśnięte obrzeże otworu uchwyty (1) właściwego.


5. Uchwyt według zastrz. 3, znamienny tym, że rowek ma w przekroju poprzecznym kształt czworokąta.

6. Uchwyt według zastrz. 1, znamienny tym, że uchwyt (1) właściwy ma postać monolitycznej bryły przestrzennej posiadającej wewnętrzne wydrążenie (3).



105309 3

58838

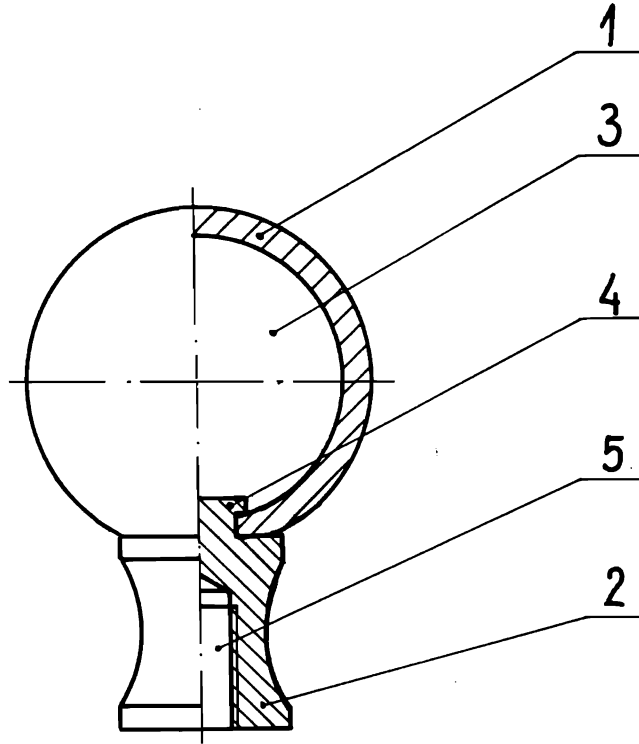

Handwritten signature