




【圖 3】

符號簡單說明：

- 3 . . . 內箱
- 3B . . . 內側側壁(內箱的側壁)
- 3F . . . 內側前壁
- 3G . . . 內側後壁
- 3L . . . 內側左壁
- 3R . . . 內側右壁
- 4 . . . 外箱
- 4A . . . 箱體
- 4B . . . 蓋體
- 5B . . . 外箱側壁
- 5G . . . 外箱後壁
- 5L . . . 外箱左壁
- 5R . . . 外箱右壁
- 6A . . . 緩衝構件
- 6B、6C . . . 密閉用密封材
- 7 . . . 電源單元
- 7A . . . 面板
- 8A . . . 支撐構件
- 8B . . . 孔(通氣口)
- 8C . . . 過濾器
- S1~S4 . . . 間隙(隔熱空間)

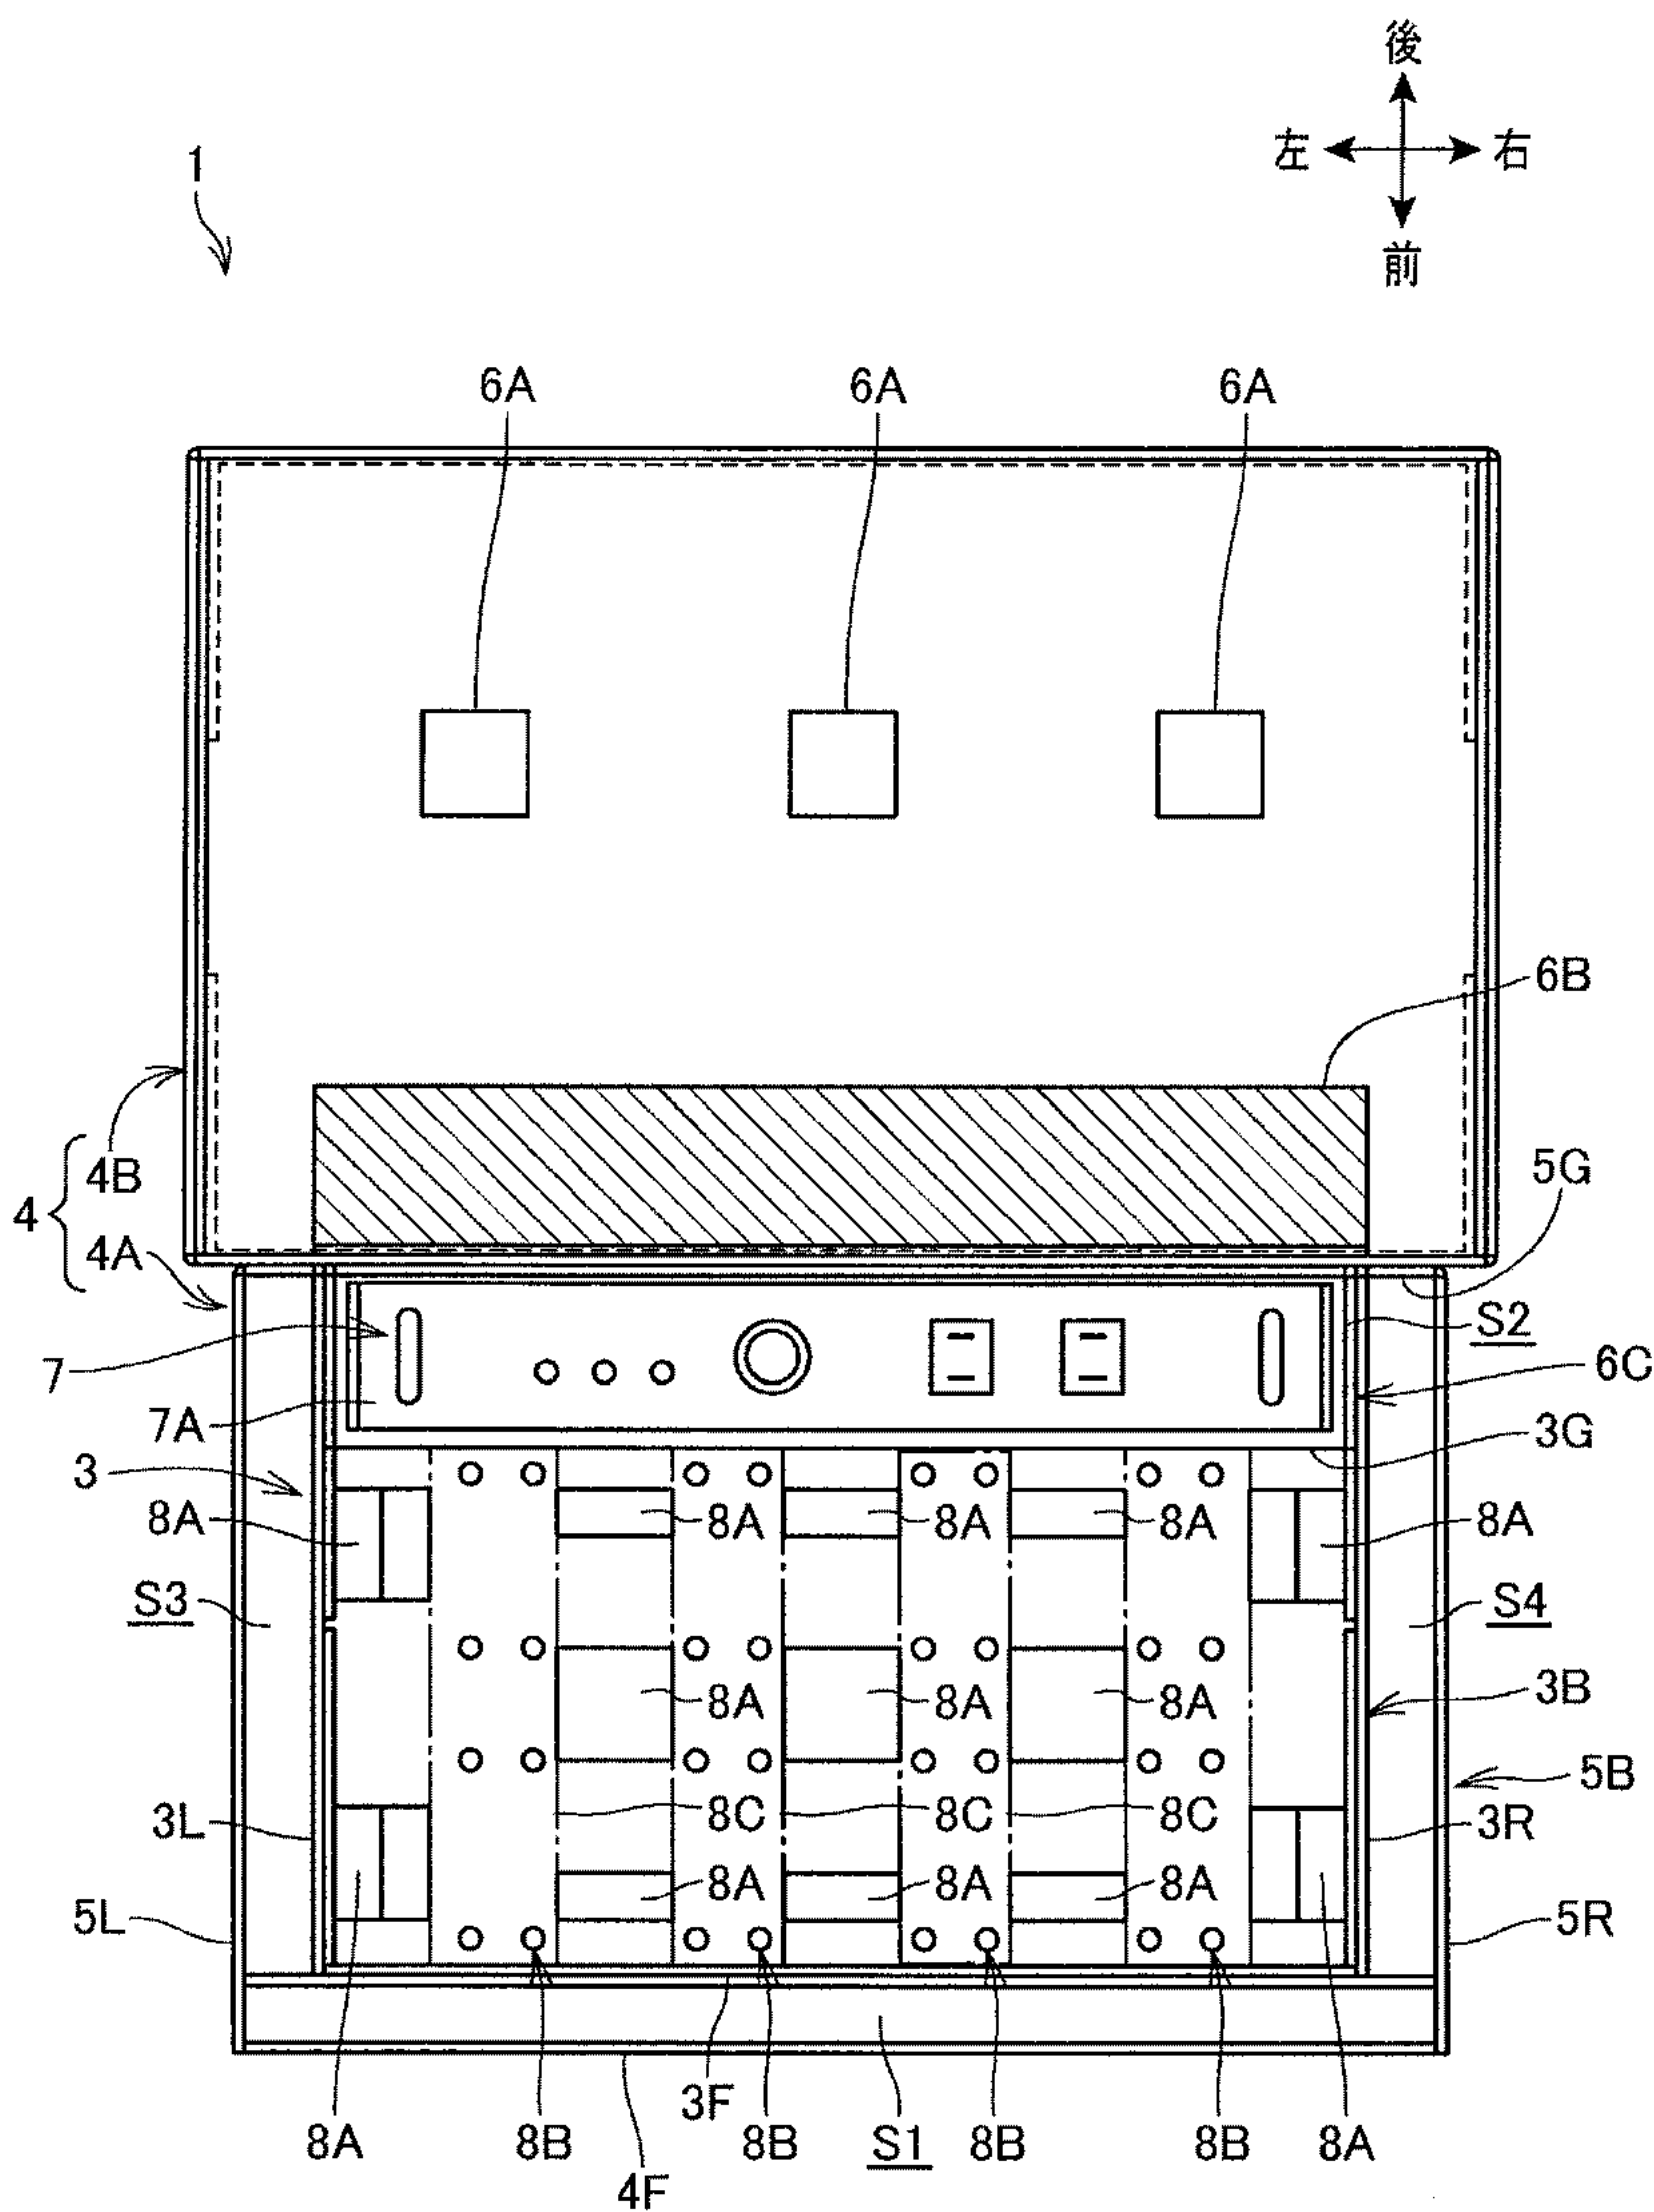

I720450

【發明摘要】

【中文發明名稱】

電池收納箱

【中文】

提供適合在室外使用空氣電池之情況的電池收納箱。

電池收納箱(1)，具備：內箱(3)，其裝卸自如地收容空氣電池(10)；以及外箱(4)，其在內箱(3)的周圍，空出利用空氣的隔熱空間(S1～S5)來包圍內箱(3)；外箱(4)，是在與內箱(3)之間，具有：側壁(5B)，其遍及內箱(3)的前後左右來形成隔熱空間(S1～S4)；以及蓋體(4B)，其從上方來開閉自如地覆蓋由側壁(5B)所包圍的內部空間；在關閉蓋體(4B)之際，使蓋體(4B)抵接於側壁(5B)的一部分，在蓋體(4B)與側壁(5B)的其他部分之間，具有發揮通氣口之功能的間隙。

【指定代表圖】第(3)圖。

【代表圖之符號簡單說明】

3：內箱

3B：內側側壁(內箱的側壁)

3F：內側前壁

3G：內側後壁

3L：內側左壁

3R：內側右壁

4：外箱

4A：箱體

4B：蓋體

5B：外箱側壁

5G：外箱後壁

5L：外箱左壁

5R：外箱右壁

6A：緩衝構件

6B、6C：密閉用密封材

7：電源單元

7A：面板

8A：支撐構件

8B：孔(通氣口)

8C：過濾器

S1～S4：間隙(隔熱空間)

【特徵化學式】無

