(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206620935 U
(45)授权公告日 2017.11.10

(21)申请号 201720368587.0

(22)申请日 2017.04.10

(73)专利权人 泉州市真匠体育用品有限公司
地址 362000 福建省泉州市南安市霞美镇玉田村128号三层

(72)发明人 黄骄虹 张玉昌 王宽呈

(51)Int.Cl.
*A43B 13/18*(2006.01)
*A43B 13/22*(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种用于减缓穿戴高跟鞋疲劳的鞋底

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于减缓穿戴高跟鞋疲劳的鞋底，包括底板、减震器、后跟座、柔软垫，所述底板侧面设置有防水台，所述底板底部前端设置有防滑层，所述底板后部粘接有所述减震器，所述减震器上方固定有所述后跟座，所述后跟座下方连接有鞋跟，所述鞋跟底端粘接有掌面，所述底板上方粘接有所述柔软垫，所述柔软垫中间设置有透气孔，所述底板前端固定有防滑凸起。有益效果在于：该鞋底脚后跟处安装了减震器，减缓了脚部受到的压力，有效的保护了脚底安全；内部柔软层前端粘接有防滑凸起，增加了脚部与鞋底的摩擦力，减缓鞋子外壳对脚趾的冲击力，保护脚部安全。

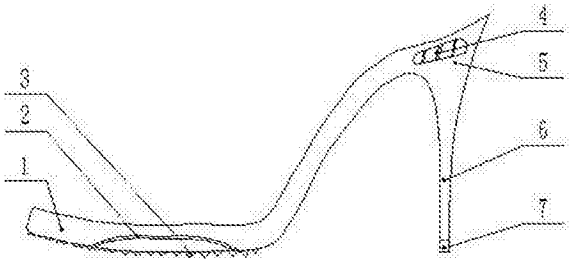


CN 206620935 U

1.一种用于减缓穿戴高跟鞋疲劳的鞋底，其特征在于：包括底板、减震器、后跟座、柔软垫，所述底板侧面设置有防水台，所述底板底部前端设置有防滑层，所述底板后部粘接有所述减震器，所述减震器上方固定有所述后跟座，所述后跟座下方连接有鞋跟，所述鞋跟底端粘接有掌面，所述底板上方粘接有所述柔软垫，所述柔软垫中间设置有透气孔，所述底板前端固定有防滑凸起。

2.根据权利要求1所述的一种用于减缓穿戴高跟鞋疲劳的鞋底，其特征在于：所述底板与所述防滑层通过焊接固定连接，所述防水台与所述底板通过粘接固定。

3.根据权利要求1所述的一种用于减缓穿戴高跟鞋疲劳的鞋底，其特征在于：所述底板与所述柔软垫通过粘接固定连接，所述防滑凸起与所述柔软垫通过粘接连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于减缓穿戴高跟鞋疲劳的鞋底，其特征在于：所述后跟座与所述底板通过粘接连接，所述鞋跟与所述后跟座通过钉子固定。

5.根据权利要求1所述的一种用于减缓穿戴高跟鞋疲劳的鞋底，其特征在于：所述鞋跟与所述掌面通过粘接固定连接，所述减震器与所述后跟座通过镶嵌固定连接。

# 一种用于减缓穿戴高跟鞋疲劳的鞋底

## 技术领域

[0001] 本实用新型属于生活用品领域，具体涉及一种用于减缓穿戴高跟鞋疲劳的鞋底。

## 背景技术

[0002] 高跟鞋是指鞋跟高于普通鞋的一种鞋，使穿此鞋人的脚跟明显比脚趾高。高跟鞋有许多种不同款式，尤其是在鞋跟的变化上更是非常多，高跟鞋有修长，体现气质的作用。高跟鞋不仅仅是一种外在的服饰选择而已，高跟鞋有着它自己的语言，高跟鞋本身是一种文化。高跟鞋作为一女人的外在穿着的选择体现着她的内涵，她的品位，她的追求，她对生活的理解。但是经常穿着高跟鞋，穿戴者十分疲劳，对脚踝起到很大破坏，影响脚踝的安全，高跟鞋一般为皮革制造，透气性不好，对脚部健康造成影响。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种用于减缓穿戴高跟鞋疲劳的鞋底。

[0004] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的：

[0005] 一种用于减缓穿戴高跟鞋疲劳的鞋底，包括底板、减震器、后跟座、柔软垫，所述底板侧面设置有防水台，所述底板底部前端设置有防滑层，所述底板后部粘接有所述减震器，所述减震器上方固定有所述后跟座，所述后跟座下方连接有鞋跟，所述鞋跟底端粘接有掌面，所述底板上方粘接有所述柔软垫，所述柔软垫中间设置有透气孔，所述底板前端固定有防滑凸起。

[0006] 上述结构中，所述防水台位置比所述柔软垫位置略低，提醒使用者过水时注意水深度，防止鞋子柔软垫沾水变湿，所述后跟座处设置了所述减震器，有效的减缓了脚部受到的压力，保护了脚底安全，中间设置透气孔，对脚进行透气，脚部保持干爽，提高舒适性，前端粘接有所述防滑凸起，减缓鞋子外壳对脚趾的冲击力，保护脚部安全。

[0007] 为了进一步提高高跟鞋的舒适性，所述底板与所述防滑层通过焊接固定连接，所述防水台与所述底板通过粘接固定。

[0008] 为了进一步提高高跟鞋的舒适性，所述底板与所述柔软垫通过粘接固定连接，所述防滑凸起与所述柔软垫通过粘接连接。

[0009] 为了进一步提高高跟鞋的舒适性，所述后跟座与所述底板通过粘接连接，所述鞋跟与所述后跟座通过钉子固定。

[0010] 为了进一步提高高跟鞋的舒适性，所述鞋跟与所述掌面通过粘接固定连接，所述减震器与所述后跟座通过镶嵌固定连接。

[0011] 有益效果在于：该鞋底脚后跟处安装了减震器，减缓了脚部受到的压力，有效的保护了脚底安全；内部柔软层前端粘接有防滑凸起，增加了脚部与鞋底的摩擦力，减缓鞋子外壳对脚趾的冲击力，保护脚部安全。

## 附图说明

[0012] 图1是本实用新型所述用于减缓穿戴高跟鞋疲劳的鞋底的主视图；

[0013] 图2是本实用新型所述用于减缓穿戴高跟鞋疲劳的鞋底的俯视图。

[0014] 1、底板；2、防水台；3、防滑层；4、减震器；5、后跟座；6、鞋跟；7、掌面；8、柔软垫；9、透气孔；10、防滑凸起。

## 具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0016] 如图1-图2所示，一种用于减缓穿戴高跟鞋疲劳的鞋底，包括底板1、减震器4、后跟座5、柔软垫8，所述底板1侧面设置有防水台2，提示过水深度，所述底板1底部前端设置有防滑层3，增加鞋底与地面摩擦力，提高行走稳定性，所述底板1后部粘接有所述减震器4，减缓了脚部受到的压力，保护了脚底安全，所述减震器4上方固定有所述后跟座5，支撑脚跟，所述后跟座5下方连接有鞋跟6，提高鞋子高度，所述鞋跟6底端粘接有掌面7，所述底板1上方粘接有所述柔软垫8，提高脚部舒适性，所述柔软垫8中间设置有透气孔9，对脚进行透气，脚部保持干爽，所述底板1前端固定有防滑凸起10，减缓鞋子外壳对脚趾的冲击力。

[0017] 上述结构中，所述防水台2位置比所述柔软垫8位置略低，提醒使用者过水时注意水深度，防止鞋子柔软垫8沾水变湿，所述后跟座5处设置了所述减震器4，有效的减缓了脚部受到的压力，保护了脚底安全，中间设置透气孔9，对脚进行透气，脚部保持干爽，提高舒适性，前端粘接有所述防滑凸起10，减缓鞋子外壳对脚趾的冲击力，保护脚部安全。

[0018] 为了进一步提高高跟鞋的舒适性，所述底板1与所述防滑层3通过焊接固定连接，所述防水台2与所述底板1通过粘接固定，所述底板1与所述柔软垫8通过粘接固定连接，所述防滑凸起10与所述柔软垫8通过粘接连接，所述后跟座5与所述底板1通过粘接连接，所述鞋跟6与所述后跟座5通过钉子固定，所述鞋跟6与所述掌面7通过粘接固定连接，所述减震器4与所述后跟座5通过镶嵌固定连接。

[0019] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其效物界定。

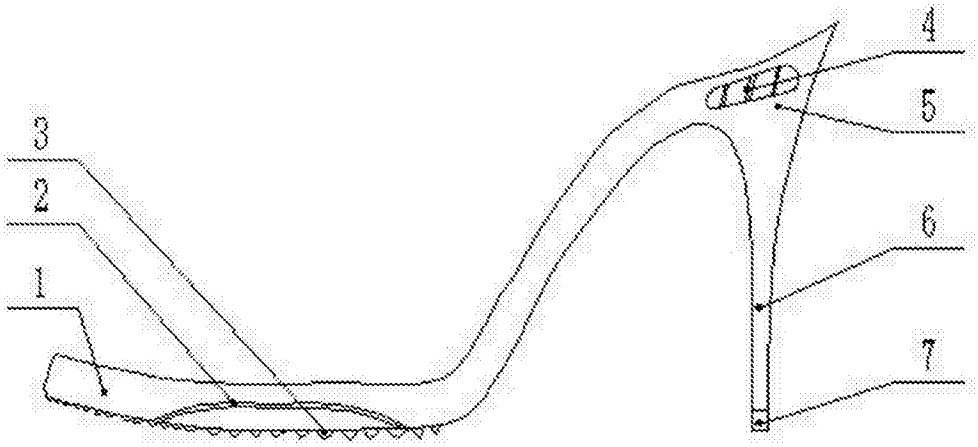



图1

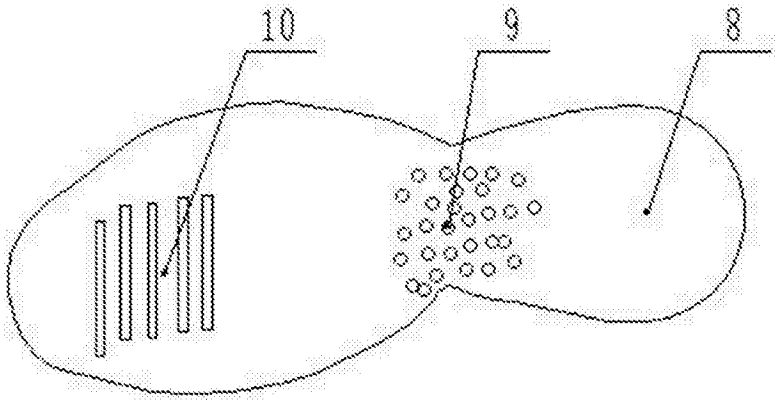



图2