

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21629**

(51) Klasyfikacja:
06-02

(21) Numer zgłoszenia: **23009**

(22) Data zgłoszenia: **31.12.2014**

(54)

Łóżko parterowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2015 WUP 07/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Q-NET LESZEK MATYSIAK,
Tarnowskie Góry, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MATYSIAK LESZEK, Tarnowskie Góry, (PL)

PL 21629

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóżko parterowe dla dzieci wykonane z drewna lub materiałów drewnopochodnych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać łóżka parterowego przejawiająca się zwłaszcza w układzie linii i ukształtowaniu barierek przednich oraz barierek ścian bocznych zbudowanych ze szczelbli szerokich i szczelbli wąskich, ich rozmieszczeniu względem siebie oraz przerw, jak również zachowaniu odpowiednich proporcji w odstępach przerw oraz odpowiednich proporcji szerokości szczelbli szerokich i szczelbli wąskich, nadających łóżku oryginalny i swoisty wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia łóżko parterowe w ujęciu perspektywicznym w widoku z przodu z widokiem prawego boku łóżka, fig. 2 – łóżko parterowe w ujęciu perspektywicznym w widoku z przodu z widokiem lewego boku łóżka, fig. 3 – łóżko parterowe w ujęciu perspektywicznym w widoku z tyłu z widokiem prawego boku łóżka, fig. 4 – łóżko piętrowe w ujęciu perspektywicznym w widoku z tyłu z widokiem lewego boku łóżka.

Łóżko parterowe o drewnianej konstrukcji składa się z legowiska wspartego na czterech dzielonych belkach krawędziowych, zaopatrzonych z przodu w barierki ochronne. Bariereki boczne legowiska osadzone są w przednich i tylnych belkach krawędziowych i stanowią krótsze ściany boczne łóżka piętrowego. Szczelble barierki bocznej od dołu osadzone w ścianie bocznej legowiska, a od góry osadzone są w poprzecznej listwie zakończonej łukiem. Tylna barierka legowiska w postaci dwóch równoległych do siebie poziomych desek, osadzona jest w tylnych belkach krawędziowych i stanowią tylną ścianę łóżka parterowego. Pod przednią deską legowiska pomiędzy belkami krawędziowymi umieszczone są wysuwane do przodu dwie skrzyniowe szuflady.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

1. W łóżku parterowym boczne barierki legowiska utworzone są z pionowych szczelbli o jednakowej wysokości i o dwóch szerokościach: szczelbli szerokich oraz szczelbli wąskich, rozmieszczonych pomiędzy belkami krawędziowymi, w następującej kolejności: przerwa interwałowa o średniej szerokości – szczelbel szeroki – przerwa interwałowa o większej szerokości – szczelbel wąski – przerwa interwałowa o bardzo małej szerokości – szczelbel wąski – przerwa interwałowa o większej szerokości – szczelbel szeroki – przerwa interwałowa o średniej szerokości.
2. W łóżku parterowym przednia barierka legowiska utworzona jest z pionowych szczelbli o jednakowej wysokości i o dwóch szerokościach: szczelbli szerokich oraz szczelbli wąskich, rozmieszczonych pomiędzy belką krawędziową i pionowym słupkiem, w następującej kolejności: przerwa interwałowa o średniej szerokości – szczelbel szeroki – przerwa interwałowa o większej szerokości – szczelbel wąski – przerwa interwałowa o bardzo małej szerokości – szczelbel wąski – przerwa interwałowa o większej szerokości – szczelbel szeroki – przerwa interwałowa o większej szerokości – szczelbel wąski – przerwa interwałowa o bardzo małej szerokości – szczelbel wąski – przerwa interwałowa o większej szerokości – szczelbel szeroki – pionowy słupek. Barierka od góry zakończona jest poziomą listwą z jednej strony osadzoną w przedniej belce krawędziowej, a z drugiej strony połączona jest z pionowym słupkiem. Kompozycja symetryczna wzdłuż pionowej osi symetrii osadzonej w połowie przerwy o bardzo małej szerokości, utworzona przez powtarzalne usytuowanie: szczelbli szerokich oraz szczelbli wąskich oddzielonych od siebie powtarzalnym odstępem jednym z trzech modułów szerokości: o średniej szerokości, o większej szerokości, o bardzo małej szerokości.
3. Motyw dekoracyjny kompozycji ucieleśniony w łóżku parterowym wykorzystuje ukształtowanie szczelbli i układ szczelbli: szeroki szczelbel – dwa wąskie szczelble – szeroki szczelbel, w powiązaniu z odpowiednim wykorzystaniem modułów o trzech różnych szerokościach interwału, jak również zastosowanie odpowiednich proporcji, tworzy utwór jednolity stylistycznie.

Ilustracja wzoru

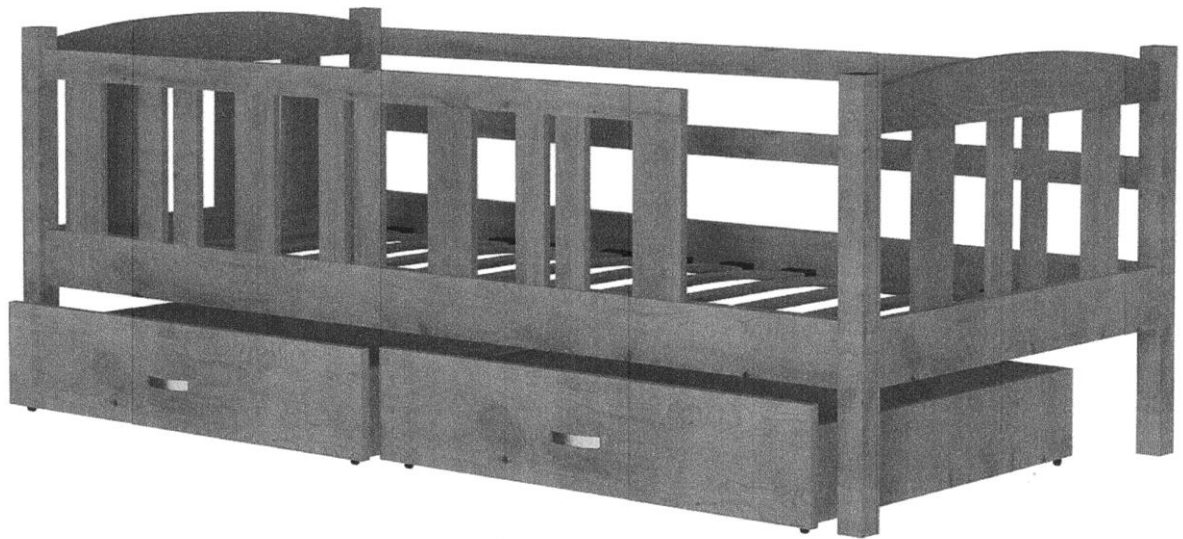


Fig.1

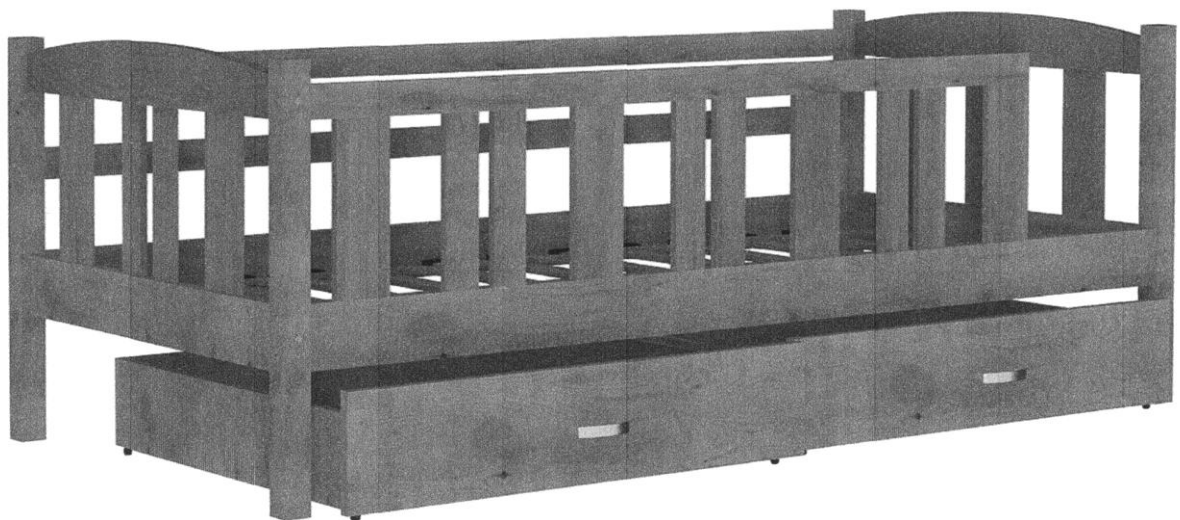


Fig.2

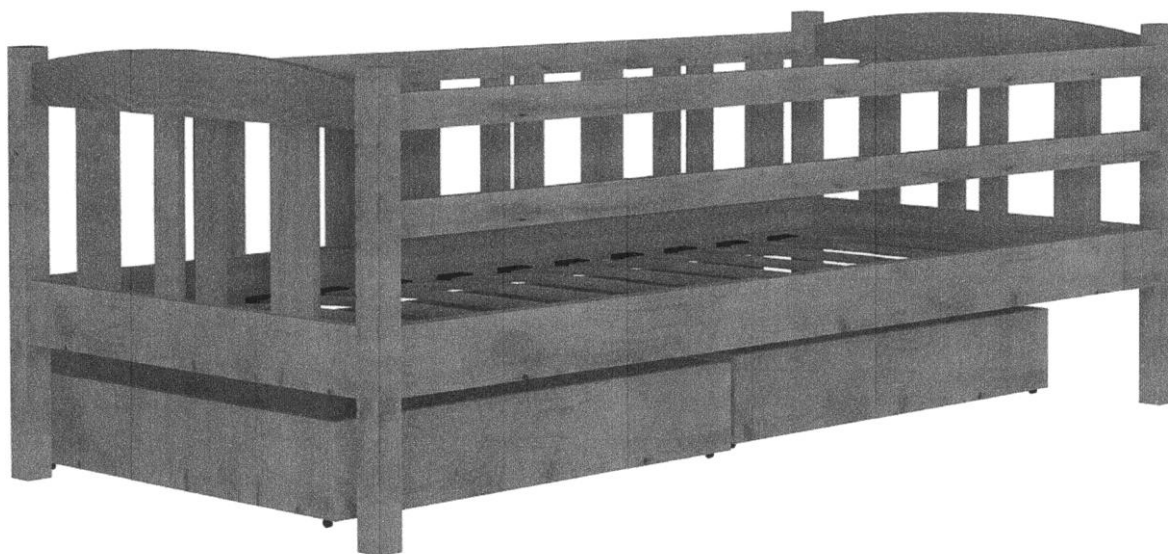


Fig.3

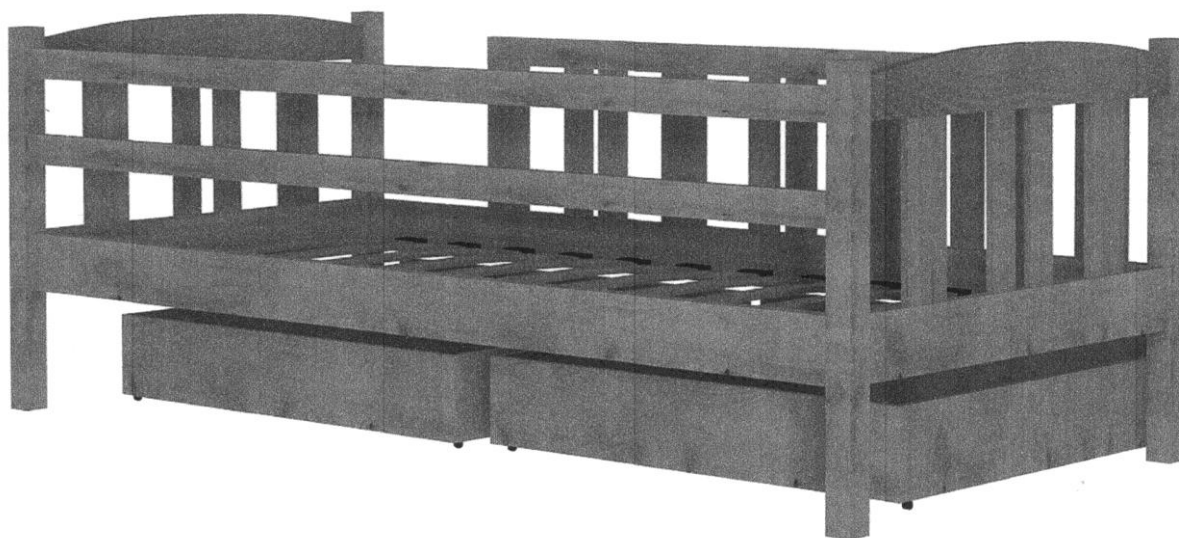


Fig.4