



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202030002 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 09

(21) 申请号 201120074609. 5

(22) 申请日 2011. 03. 21

(73) 专利权人 中国航空港建设第八工程总队

地址 110021 辽宁省沈阳市铁西区腾飞一街
2 甲 3 号

(72) 发明人 沈哲 蔡良才 张禹 董绪明

(74) 专利代理机构 沈阳晨创科技专利代理有限
责任公司 21001

代理人 任玉龙

(51) Int. Cl.

B64F 1/36 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54) 实用新型名称

机场折板式导流屏

(57) 摘要

机场折板式导流屏,其特征在于:所述的机场折板式导流屏包括折板,支杆,固定连接件;其中:折板包括上部和下部,上部和下部之间所夹锐角为 $15^{\circ}\sim 45^{\circ}$,折板和支杆的底部分别与固定连接件连接,折板的中上部的后面与支杆的顶端焊接在一起。本实用新型的优点:本实用新型所述的机场折板式导流屏,结构简单,成本低,满足机场飞机起降时的导流效果,施工安装简单。

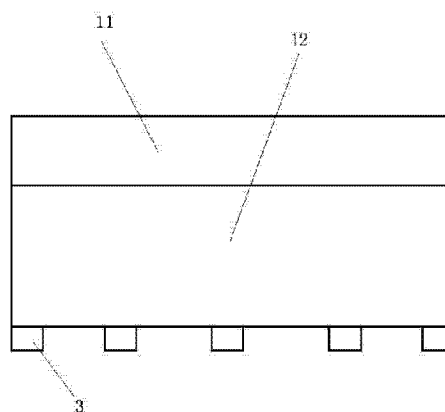

1. 机场折板式导流屏,其特征在于:所述的机场折板式导流屏包括折板(1),支杆(2),固定连接件(3);

其中:折板(1)包括上部(11)和下部(12),上部(11)和下部(12)之间所夹锐角为 $15^{\circ}\sim 45^{\circ}$,折板(1)和支杆(2)的底部分别与固定连接件(3)连接,折板(1)的中上部的后面与支杆(2)的顶端焊接在一起。

2. 按照权利要求1所述的机场折板式导流屏,其特征在于:所述的折板(1)包括金属框架(101)和金属网(102),为填充混凝土预制板件。

机场折板式导流屏

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机场导流屏结构,特别涉及了机场折板式导流屏。

背景技术

[0002] 目前,机场导流屏结构复杂,施工周期长,成本普遍偏高,为了满足导流效果,降低成本,需要合理的导流屏结构。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了节省成本,特提供了机场折板式导流屏。

[0004] 本实用新型提供了机场折板式导流屏,其特征在于:所述的机场折板式导流屏包括折板 1,支杆 2,固定连接件 3;

[0005] 其中:折板 1 包括上部 11 和下部 12,上部 11 和下部 12 之间所夹锐角为 $15^{\circ}\sim 45^{\circ}$,折板 1 和支杆 2 的底部分别与固定连接件 3 连接,折板 1 的中上部的后面与支杆 2 的顶端焊接在一起。

[0006] 所述的折板 1 包括金属框架 101 和金属网 102,为填充混凝土预制板件。

[0007] 所述的机场折板式导流屏,折板 1 和支杆 2 的底部固定安装在混凝土基础上。

[0008] 本实用新型的优点:

[0009] 本实用新型所述的机场折板式导流屏,结构简单,成本低,满足机场飞机起降时的导流效果,施工安装简单。

附图说明

[0010] 下面结合附图及实施方式对本实用新型作进一步详细的说明:

[0011] 图 1 为 机场折板式导流屏侧面示意图;

[0012] 图 2 为 机场折板式导流屏导流面方向示意图;

[0013] 图 3 为 机场折板式导流屏的折板内部结构示意图。

具体实施方式

[0014] 实施例 1

[0015] 本实施例提供了机场折板式导流屏,其特征在于:所述的机场折板式导流屏包括折板 1,支杆 2,固定连接件 3;

[0016] 其中:折板 1 包括上部 11 和下部 12,上部 11 和下部 12 之间所夹锐角为 15° ,折板 1 和支杆 2 的底部分别与固定连接件 3 连接,折板 1 的中上部的后面与支杆 2 的顶端焊接在一起。

[0017] 所述的折板 1 包括金属框架 101 和金属网 102,为填充混凝土预制板件。

[0018] 所述的机场折板式导流屏,折板 1 和支杆 2 的底部固定安装在混凝土基础上。

[0019] 实施例 2

[0020] 本实施例提供了机场折板式导流屏,其特征在于:所述的机场折板式导流屏包括折板 1,支杆 2,固定连接件 3;

[0021] 其中:折板 1 包括上部 11 和下部 12,上部 11 和下部 12 之间所夹锐角为 30° ,折板 1 和支杆 2 的底部分别与固定连接件 3 连接,折板 1 的中上部的后面与支杆 2 的顶端焊接在一起。

[0022] 所述的折板 1 包括金属框架 101 和金属网 102,为填充混凝土预制板件。

[0023] 所述的机场折板式导流屏,折板 1 和支杆 2 的底部固定安装在混凝土基础上。

[0024] 实施例 3

[0025] 本实施例提供了机场折板式导流屏,其特征在于:所述的机场折板式导流屏包括折板 1,支杆 2,固定连接件 3;

[0026] 其中:折板 1 包括上部 11 和下部 12,上部 11 和下部 12 之间所夹锐角为 45° ,折板 1 和支杆 2 的底部分别与固定连接件 3 连接,折板 1 的中上部的后面与支杆 2 的顶端焊接在一起。

[0027] 所述的折板 1 包括金属框架 101 和金属网 102,为填充混凝土预制板件。

[0028] 所述的机场折板式导流屏,折板 1 和支杆 2 的底部固定安装在混凝土基础上。

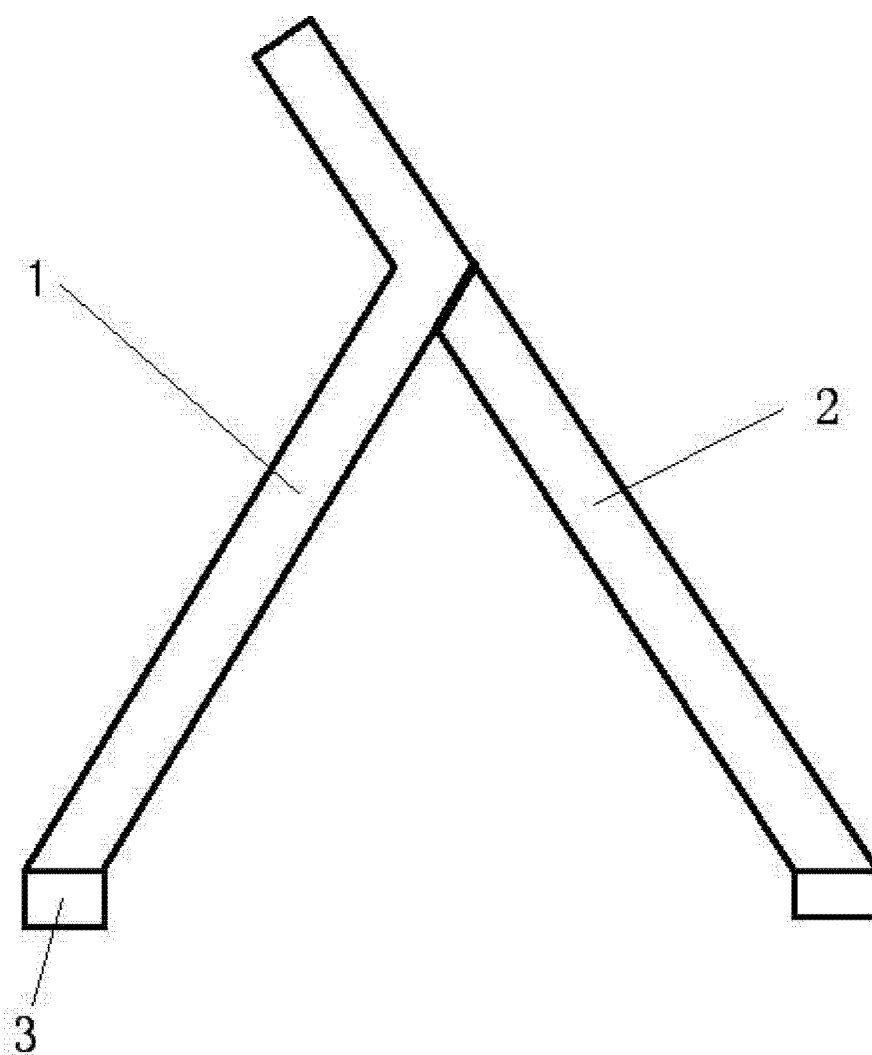


图 1

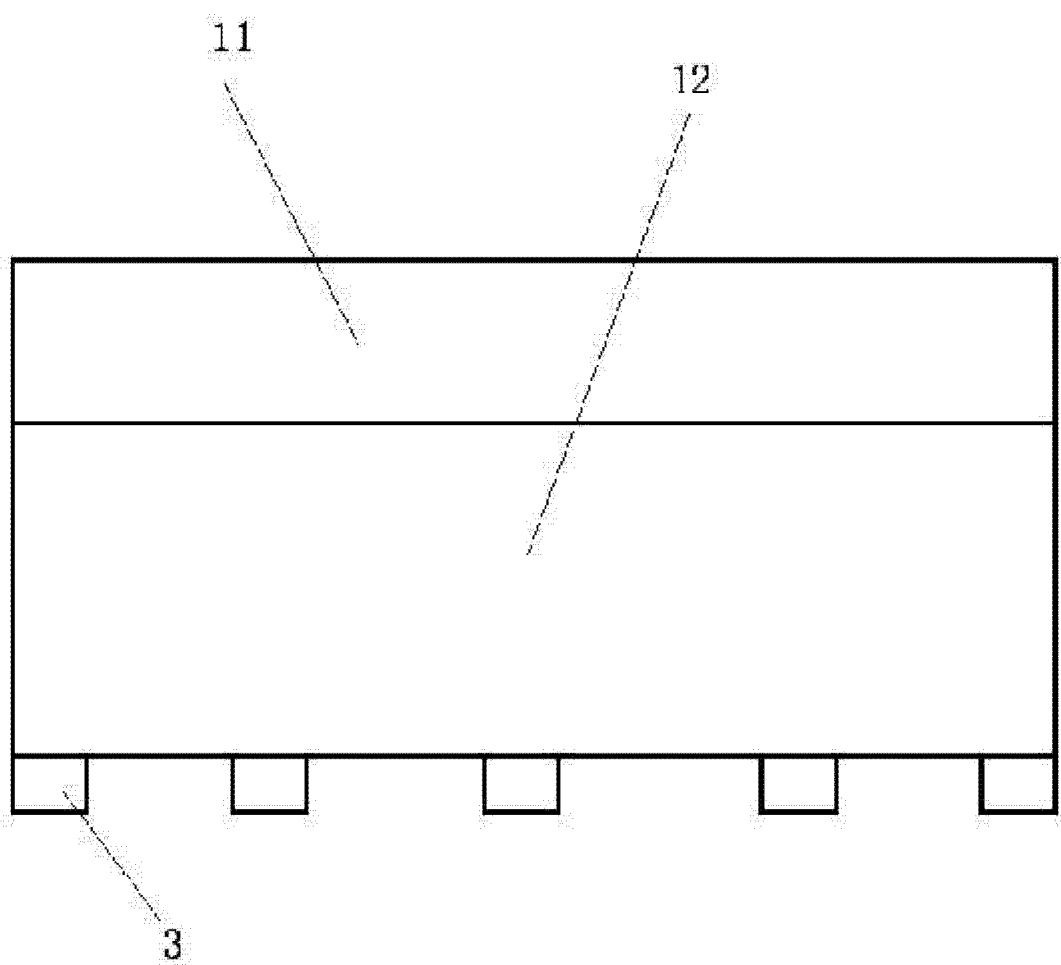


图 2

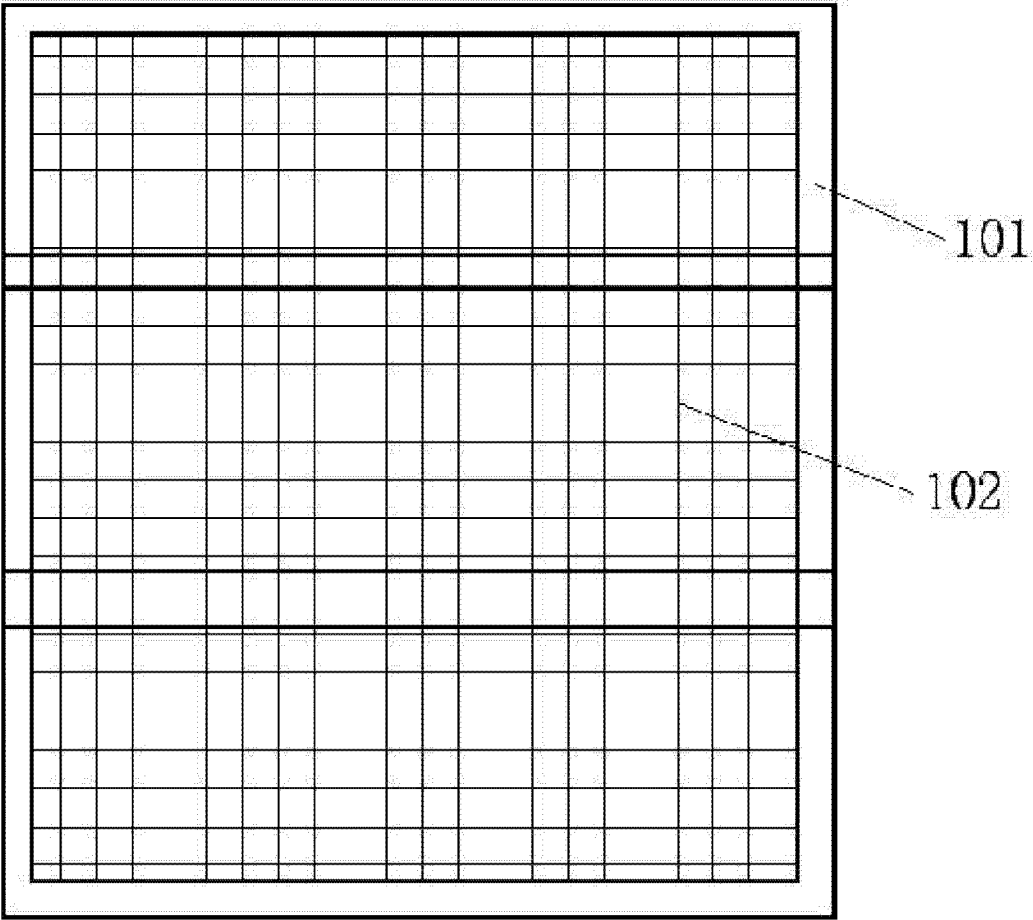


图 3