

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18443**

(51) Klasyfikacja:
07-05

(21) Numer zgłoszenia: **19064**

(22) Data zgłoszenia: **07.12.2011**

(54)

Suszarka balkonowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MARENDOWSKI FILIP, Grudziądz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MARENDOWSKI FILIP, Grudziądz, (PL)

PL 18443

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest suszarka balkonowa.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać suszarki balkonowej przejawiająca się w jego indywidualnym charakterze nadanym mu przez nowe kontury i kształty, co wpływa na oryginalny wygląd i podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia widok suszarki w widoku z góry, fig. 2 - w widoku aksonometrycznym, fig. 3 - widok obejmmy mocującej.

Suszarkę stanowią dwa pręty 1 z obejmami 2 służącymi do jej montażu na elementach konstrukcyjnych balkonu oraz linki 3. Linki 3 na swoich końcach mają oczka 4, które umieszczone na prętach 1 umożliwiają ich swobodne przesuwanie się w celu ich rozsunęcia oraz zsunięcia. Obejmy 2 umiejscowione są na końcach prętów 1, przy czym istnieje możliwość regulacji rozstawu mocowania suszarki. Obejmę 2 stanowią dwie części, część górna 5 oraz część dolna 6. Część górna obejmmy 5 ma kształt tulejki, w której umieszcza się pręt 1, z wyprowadzoną końcówką w postaci płaskownika z otworami. Część dolną 6 obejmmy 2 stanowi płaskownik z otworami. Płaskowniki części górnej 5 oraz części dolnej 6 obejmmy 2 po zamontowaniu na elementach konstrukcyjnych balkonu skręca się śrubami 7.

Cechy istotne wzoru polegają na tym, że suszarkę stanowią dwa pręty 1 z obejmami 2 służącymi do jej montażu na elementach konstrukcyjnych balkonu oraz linki 3, które na swoich końcach mają oczka 4 umożliwiające swobodne przesuwanie się linek 3 na prętach 1 w celu ich rozsunęcia oraz zsunięcia. Obejmy 2 umiejscowione są na końcach prętów 1, przy czym istnieje możliwość regulacji rozstawu mocowania suszarki, jak pokazano na fig. 1 i fig. 2. Obejmę 2 stanowią dwie części, część górna 5 oraz część dolna 6. Część górna obejmmy 5 ma kształt tulejki, w której umieszcza się pręt 1 z wyprowadzoną końcówką w postaci płaskownika z otworami. Część dolną 6 obejmmy 2 stanowi płaskownik z otworami. Płaskowniki części górnej 5 oraz części dolnej 6 obejmmy 2 po zamontowaniu na elementach konstrukcyjnych balkonu skręca się śrubami 7, jak pokazano na fig. 3.

Ilustracja wzoru

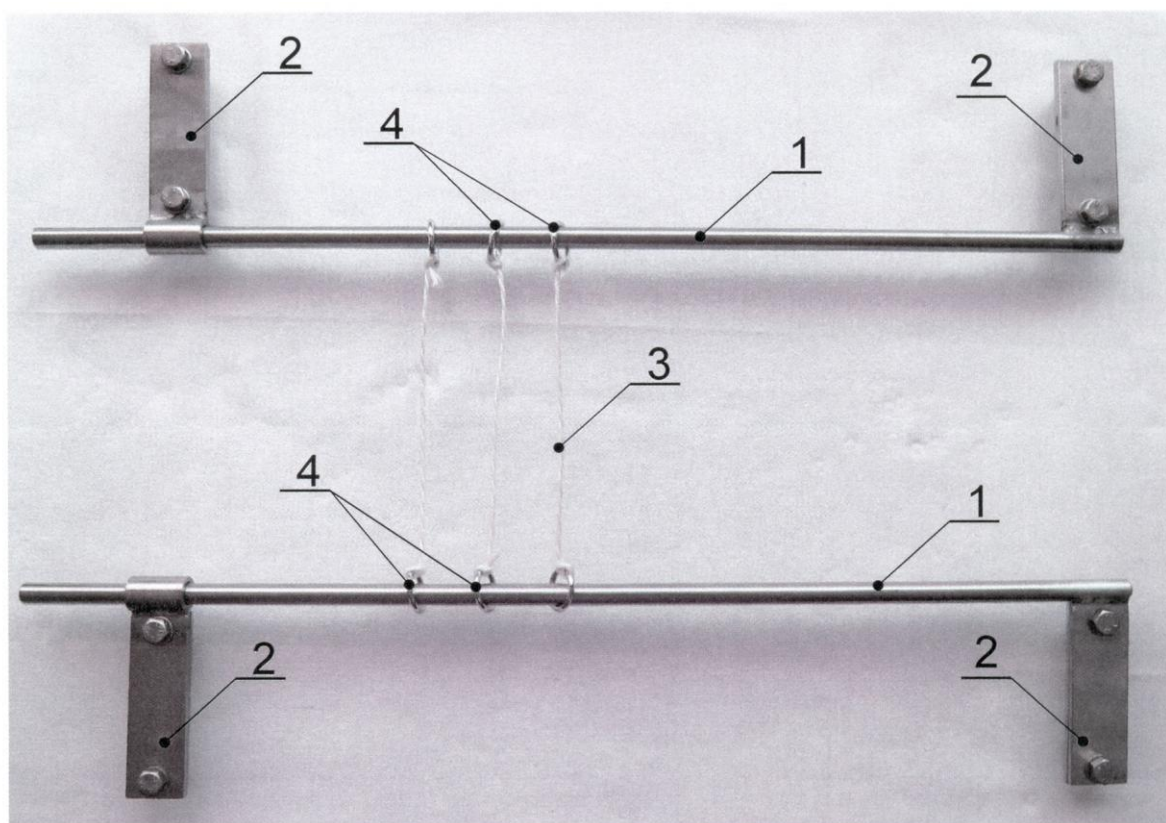


fig. 1

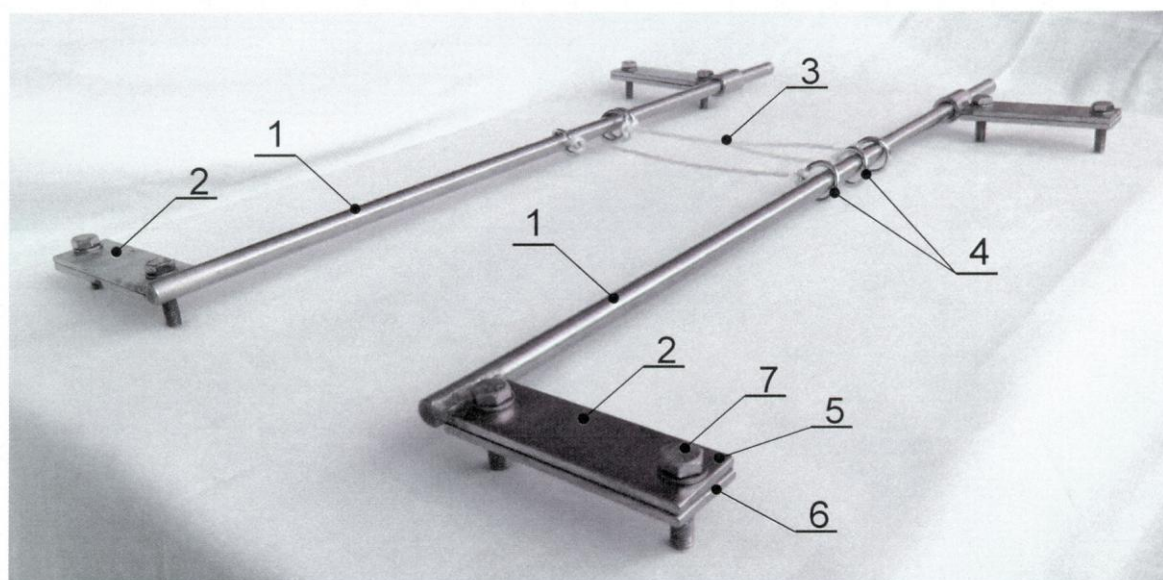


fig. 2

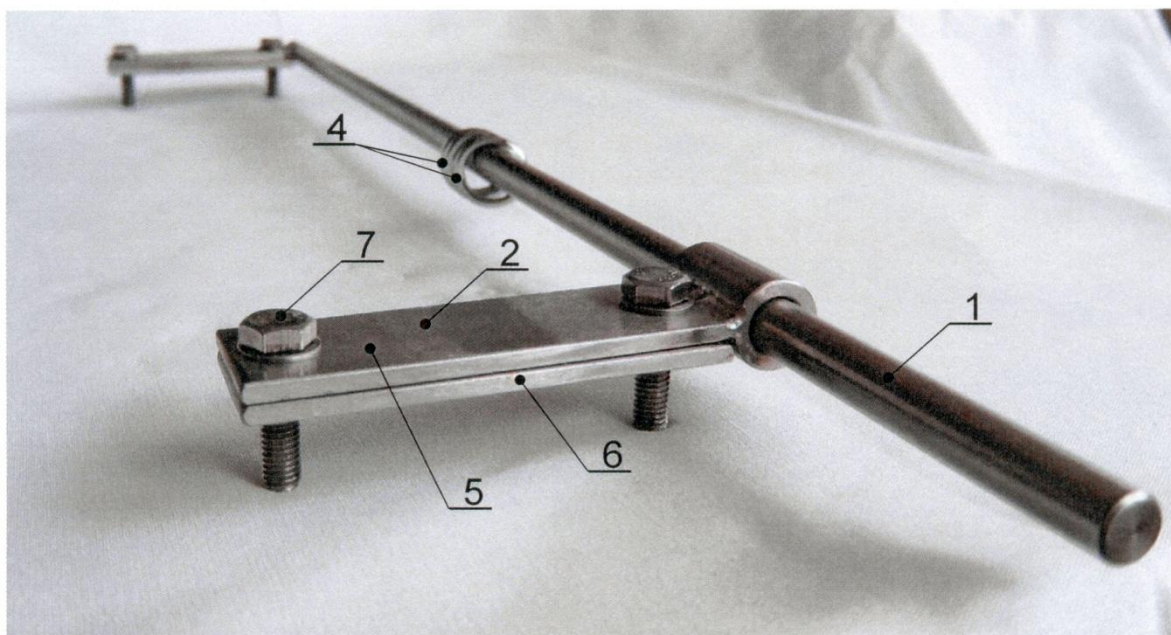


fig. 3