



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 113841005 A

(43) 申请公布日 2021.12.24

(21) 申请号 202080037009.3

(22) 申请日 2020.03.19

(30) 优先权数据

62/821,406 2019.03.20 US

62/821,977 2019.03.21 US

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

2021.11.18

(86) PCT国际申请的申请数据

PCT/US2020/023691 2020.03.19

(87) PCT国际申请的公布数据

W02020/191224 EN 2020.09.24

(71) 申请人 奇跃公司

地址 美国佛罗里达州

(72) 发明人 吴哲宇 R·K·科曼杜里

(74) 专利代理机构 北京市中咨律师事务所

11247

代理人 林莹莹 于静

(51) Int.Cl.

F21V 8/00 (2006.01)

G02B 27/00 (2006.01)

G02B 27/01 (2006.01)

G06F 3/01 (2006.01)


权利要求书5页 说明书143页 附图69页

(54) 发明名称

用于收集光的系统

(57) 摘要

薄透明层可以集成在头戴式显示装置中并设置在佩戴者的眼睛前方。该薄透明层可以被配置为输出光,以使得光被引导到眼睛上以从其产生反射,该反射可以用于例如基于闪光的跟踪。该薄透明层可以被配置为减少用户视场中的阻挡。

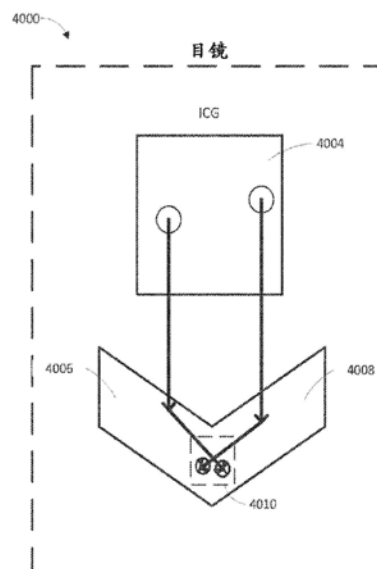

1. 一种头戴式显示系统,其被配置为将光投射到用户的眼睛以在所述用户的视场中显示增强现实图像内容,所述头戴式显示系统包括:

框架,其被配置为支撑在所述用户的头部上;

图像投影仪,其被配置为将图像投射到所述用户的眼睛中,以在所述用户的所述视场中显示图像内容;

相机;

至少一个波导;

至少一个耦合光学元件,其被配置为使得光被耦合到所述波导中并在其中被引导;以及

第一光重定向元件和第二光重定向元件,其被设置为接收在所述波导内被引导的来自所述至少一个耦合光学元件的光,

其中,所述第一光重定向元件被配置为将从所述至少一个耦合光学元件接收的所述光的至少一部分引导到所述第二光重定向元件以用于耦出到所述相机,以及

其中,所述第二光重定向元件被配置为将从所述至少一个耦合元件接收的所述光的至少一部分引导到所述第一光重定向元件以用于耦出到所述相机。

2. 根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件相对于彼此形成角度。

3. 根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件相对于彼此形成大于 0° 且小于 180° 的角度。

4. 根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件相对于彼此形成大于 75° 且小于 160° 的角度。

5. 根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件相对于彼此成角度以形成人字形。

6. 根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件包括衍射光学元件。

7. 根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件各自包括衍射特征,并且所述第一重定向元件的衍射特征和所述第二重定向元件的衍射特征相对于彼此以一角度来取向。

8. 根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述第一重定向元件的衍射特征和所述第二重定向元件的衍射特征相对于彼此以大于 90° 且小于 170° 的角度来取向。

9. 根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述第一重定向元件的衍射特征和所述第二重定向元件的衍射特征相对于彼此以大于 100° 且小于 140° 的角度来取向。

10. 根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,在第一重定向元件和第二重定向元件之间具有直边界,所述第一重定向元件和所述第二重定向元件被配置为将光引导至所述边界。

11. 根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,在所述第一重定向元件和所述第二重定向元件之间具有非直边界。

12. 根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,在所述第一重定向元件和所述第二重定向元件之间具有起伏边界。

13. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 在所述第一重定向元件和所述第二重定向元件之间具有锯齿形边界。

14. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述第一重定向元件和所述第二重定向元件是互锁的。

15. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述第一光重定向元件的区域延伸更远离所述第二光重定向元件的中心并比所述第一光重定向元件的一部分更靠近所述第一光重定向元件的中心。

16. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述第二光重定向元件的区域延伸更远离所述第二光重定向元件的中心并比所述第一光重定向元件的一部分更靠近所述第一光重定向元件的中心。

17. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述第一重定向元件和所述第二重定向元件各自具有光栅向量, 所述光栅向量相对于彼此成角度。

18. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述第一重定向元件和所述第二重定向元件各自具有光栅向量, 所述光栅向量相对于彼此成约 120° 的角度。

19. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述第一重定向元件和所述第二重定向元件各自具有光栅向量, 所述光栅向量相对于彼此成 130° 至 150° 之间的角度。

20. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述第一重定向元件和所述第二重定向元件各自具有光栅向量, 所述光栅向量相对于彼此成 140° 至 160° 之间的角度。

21. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述第一重定向元件和所述第二重定向元件各自具有光栅向量, 所述光栅向量相对于所述第一重定向元件与所述第二重定向元件之间的中心线成约 60° 的角度。

22. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述第一重定向元件和所述第二重定向元件各自具有光栅向量, 所述光栅向量相对于所述第一重定向元件与所述第二重定向元件之间的中心线成 50° 至 70° 之间的角度。

23. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述第一重定向元件和所述第二重定向元件各自具有光栅向量, 所述光栅向量相对于所述第一重定向元件与所述第二重定向元件之间的中心线成 40° 至 80° 之间的角度。

24. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述第一重定向元件和所述第二重定向元件各自具有光栅向量, 并且所述至少一个耦合光学元件具有光栅向量, 并且这些光栅向量的和小于 $1/2$ 度。

25. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述第一重定向元件和所述第二重定向元件各自具有光栅向量, 并且所述至少一个耦合光学元件具有光栅向量, 并且这些光栅向量的和为零。

26. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 还包括: 至少一个耦出元件, 其被配置为将在所述光导内被引导的来自所述至少一个耦合元件的光从所述光导耦出。

27. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦出元件位于所述至少一个耦合光学元件与所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件之间。

28. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦出元件沿着所述第一光重定向元件与所述第二光重定向元件之间的中心线对齐。

29. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦出元件沿着所述第一光重定向元件与所述第二光重定向元件之间的间隙对齐。

30. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 还包括: 至少一个耦出元件, 其被配置为将在所述光导内被引导的来自所述至少一个耦合光学元件的光从所述光导耦出, 否则所述光将穿过所述第一光重定向元件与所述第二光重定向元件之间的间隙。

31. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述第一光重定向光学元件和所述第二光重定向光学元件以及所述至少一个耦合光学元件中的一个或多个包括液晶光栅。

32. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述第一光重定向光学元件和所述第二光重定向光学元件以及所述至少一个耦合光学元件包括液晶光栅。

33. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述第二光重定向元件被配置为将来自所述第一重定向元件的光的至少部分从所述波导耦出到所述相机。

34. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述第一光重定向元件被配置为将来自所述第二光重定向元件的光的至少部分从所述波导耦出到所述相机。

35. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 由在由所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件引导至所述耦合区域之后到达所述相机并有助于由所述相机产生图像的通过所述至少一个耦合光学元件收集的光所产生的视场大于由在仅由所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件中的一者引导至所述耦合区域之后到达所述相机并有助于由所述相机产生图像的通过所述至少一个耦合光学元件收集的光所产生的视场。

36. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛反射的光被耦合到所述至少一个波导中并在其中被引导, 以使得所述眼睛的图像可以被所述相机捕获。

37. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 还包括: 设置在所述框架上的目镜, 所述目镜被配置为将光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容, 所述目镜的至少一部分是透明的并且在所述用户佩戴所述头戴式显示器时被设置在所述用户的眼睛前方的位置, 以使得所述透明部分透射来自所述用户前方的环境的光以提供所述用户前方的所述环境的视图。

38. 根据权利要求37所述的系统, 其中, 所述目镜被配置为接收来自所述图像投影仪的光, 并将所述光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容。

39. 根据权利要求37-38中任一项所述的系统, 其中, 所述目镜包括所述至少一个波导。

40. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 还包括: 至少一个耦入光学元件, 其被配置为将来自所述图像投影仪的光耦入到所述至少一个波导中以便引导来自所述图像投影仪的光, 以用于向所述用户的眼睛提供所述图像内容。

41. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件还被配置为将在所述波导内被引导的来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出, 以使得所述用户的眼睛能够观看到图像内容。

42. 根据以上权利要求中任一项所述的系统, 其中, 相同的耦合光学元件被配置为将在所述波导内被引导的来自所述图像投影仪的光从所述波导耦出以使得所述用户的眼睛能够观看到图像内容, 并且将光耦合到所述至少一个波导中以在其中被引导至所述相机。

43. 根据权利要求1至40中任一项所述的系统, 还包括: 至少一个图像内容耦出光学元

件,其被配置为将在所述波导内被引导的来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出,以使得所述用户的眼睛能够观看到图像内容。

44.根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件面向佩戴所述头戴式成像系统的所述用户的所述眼睛以接收来自所述眼睛的光。

45.一种头戴式显示系统,其被配置为将光投射到用户的眼睛以在所述用户的视场中显示增强现实图像内容,所述头戴式显示系统包括:

框架,其被配置为支撑在所述用户的头部上;

图像投影仪,其被配置为将图像投射到所述用户的眼睛中,以在所述用户的所述视场中显示图像内容;

相机;

至少一个波导;

耦合光学元件,其被配置为使得光被耦合到所述波导中并在其中被引导;以及

耦出光学元件,其被设置为接收在所述波导内被引导的来自所述耦合元件的光,

其中,所述耦出光学元件被配置为将在所述波导内被引导的来自所述耦合光学元件的光从所述波导耦出到所述相机。

46.根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件被设置为经由光路接收在所述波导内被引导的来自所述耦合光学元件的光,所述光路从所述耦合光学元件延伸到所述耦出光学元件而没有任何中间光重定向光学元件或光栅。

47.根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件和所述耦出光学元件各自具有光栅向量,并且这些光栅向量的和小于 $1/2$ 度。

48.根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件和所述耦出光学元件各自具有光栅向量,并且这些光栅向量的和为零。

49.根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述耦合元件和所述耦出光学元件中的一个或多个包括液晶光栅。

50.根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述耦合元件和所述耦出光学元件包括液晶光栅。

51.根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛反射的光被耦合到所述至少一个波导中并在其中被引导,以使得所述眼睛的图像可以被所述相机捕获。

52.根据以上权利要求中任一项所述的系统,还包括:设置在所述框架上的目镜,所述目镜被配置为将光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容,所述目镜的至少一部分是透明的并且在所述用户佩戴所述头戴式显示器时被设置在所述用户的眼睛前方的位置,以使得所述透明部分透射来自所述用户前方的环境的光以提供所述用户前方的所述环境的视图。

53.根据权利要求52所述的系统,其中,所述目镜被配置为接收来自所述图像投影仪的光,并将所述光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容。

54.根据权利要求52-53中任一项所述的系统,其中,所述目镜包括所述至少一个波导。

55.根据以上权利要求中任一项所述的系统,还包括:至少一个耦入光学元件,其被配置为将来自所述图像投影仪的光耦入到所述至少一个波导中以便引导来自所述图像投影

仪的光,以用于向所述用户的眼睛提供所述图像内容。

56.根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件还被配置为将在所述波导内被引导的来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出,以使得所述用户的眼睛能够观看到图像内容。

57.根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,相同的耦合光学元件被配置为将在所述波导内被引导的来自所述图像投影仪的光从所述波导耦出以使得所述用户的眼睛能够观看到图像内容,并且将光耦合到所述至少一个波导中以在其中被引导至所述相机。

58.根据权利要求1至55中任一项所述的系统,还包括:至少一个图像内容耦出光学元件,其被配置为将在所述波导内被引导的来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出,以使得所述用户的眼睛能够观看到图像内容。

59.根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件面向佩戴所述头戴式成像系统的所述用户的所述眼睛以接收来自所述眼睛的光。

60.根据权利要求1-44中任一项所述的系统,其中,所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件设置在所述波导的相对侧上。

61.根据权利要求1-44中任一项所述的系统,其中,所述第一光重定向元件被设置在所述波导的前侧上,并且所述第二光重定向元件被设置在所述波导的后侧上,或者所述第二光重定向元件被设置在所述波导的所述前侧上,并且所述第一光重定向元件被设置在所述波导的所述后侧上。

62.根据权利要求60或61中任一项所述的系统,其中,所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件具有重叠的区域。

63.根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件、所述第一光重定向元件、所述第二光重定向元件、或其任何组合包括梯度衍射光学元件。

64.根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件、所述第一光重定向元件、所述第二光重定向元件、或其任何组合包括具有渐变的衍射效率的梯度衍射光学元件。

65.根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件、所述第一光重定向元件、所述第二光重定向元件、或其任何组合包括具渐变以增加图像均匀性的衍射效率的梯度衍射光学元件。

66.根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件、所述第一光重定向元件、所述第二光重定向元件、或其任何组合包括具有渐变的光栅厚度或占空比的梯度衍射光学元件。

67.根据以上权利要求中任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件、所述第一光重定向元件、所述第二光重定向元件、或其任何组合包括具有渐变的光栅厚度或螺距的梯度液晶衍射光学元件。

用于收集光的系统

[0001] 相关申请的交叉引用

[0002] 本申请要求2019年3月20日提交的名称为“SYSTEM FOR COLLECTING LIGHT (用于收集光的系统)”的美国临时申请No.62/821,406 (代理人案卷号MLEAP.239PR) 和2019年3月21日提交的名称为“SYSTEM FOR COLLECTING LIGHT (用于收集光的系统)”的美国临时申请No.62/821,977 (代理人案卷号MLEAP.239PR3) 的优先权益。在该段中所引用的每个申请的全部内容通过引用整体并入本文。

技术领域

[0003] 本公开涉及包括增强现实成像和可视化系统的光学装置。

背景技术

[0004] 现代计算和显示技术促进了用于所谓的“虚拟现实”或“增强现实”体验的系统的发展,其中数字再现的图像或其部分以其看起来是真实的或者可被感知为真实的方式呈现给用户。虚拟现实(或者“VR”)场景通常涉及数字或虚拟图像信息的呈现,而对于其他实际的真实世界的视觉输入不透明;增强现实(或者“AR”)场景通常涉及数字或虚拟图像信息的呈现作为对用户周围的实际世界的可视化的增强。混合现实(或者“MR”)场景是一种AR场景并且通常涉及集成到自然世界中并响应于自然世界的虚拟对象。例如,MR场景可以包括AR图像内容,该AR图像内容看起来被真实世界中的对象阻挡或者另外被感知为与该对象交互。

[0005] 参考图1,示出了增强现实场景10。AR技术的用户看到以人、树木、背景中的建筑物和混凝土平台30为特征的真实世界公园状设置20。用户同样感知到他/她“看到”站在真实世界平台30上的诸如机器人雕像40的“虚拟内容”,以及飞过的卡通式化身角色50,该化身角色看起来是大黄蜂的化身。这些元素50、40是“虚拟的”,因为它们在真实世界中不存在。因为人类的视觉感知系统是复杂的,并且产生有助于连同其他虚拟或真实世界的图像元素一起的虚拟图像元素的舒适、自然、丰富呈现的AR技术是具有挑战性的。

[0006] 本文公开的系统和方法解决了与AR和VR技术相关的各种挑战。

[0007] 偏振分束器可用于显示系统中,以将偏振光引导至光调制器,然后将该光引导至观看者。一般地,存在减小显示系统的尺寸的持续要求,由此,也存在减小显示系统的组成部分的尺寸的持续要求,该组成部分包括利用偏振分束器的组成部分。

发明内容

[0008] 本文描述的各种实现方式包括被配置为向眼睛提供光照和/或映射像投射的显示系统。附加地或可选地,显示系统可以对眼睛和/或环境成像。

[0009] 在一些实施例中,头戴式显示系统被配置为将光投射到用户的眼睛以在所述用户的视场中显示增强现实图像内容。头戴式显示系统可以包括被配置为支撑在用户的头部上的框架。该显示系统还可以包括图像投影仪,该图像投影仪被配置为将图像投射到用户的

眼睛中以在用户的视场中显示图像内容。该显示系统可以包括相机、至少一个波导、被配置为使得光被耦合到所述波导中并在其中被引导的至少一个耦合光学元件、以及至少一个耦出(out-coupling)元件。该至少一个耦出元件可以被配置为将在所述波导内引导的光从所述波导耦出,并且将所述光引导至所述相机。相机可以设置在相对于所述至少一个耦出光学元件的光路中,以接收光的至少一部分,该光经由耦合元件耦入到所述波导中并在其中被引导并且通过所述耦出耦合元件使该光从所述波导中耦出,从而可以由所述相机捕获图像。

附图说明

- [0010] 图1示出了通过AR装置的增强现实(AR)的用户视图。
- [0011] 图2示出了可穿戴显示系统的示例。
- [0012] 图3示出了用于为用户模拟三维图像的常规显示系统。
- [0013] 图4示出了使用多个深度平面模拟三维图像的方法的方面。
- [0014] 图5A-5C示出了曲率半径与焦点半径之间的关系。
- [0015] 图6示出了用于将图像信息输出给用户的波导堆叠的示例。
- [0016] 图7示出了由波导输出的出射光束的示例。
- [0017] 图8示出了堆叠波导组件的示例,其中每个深度平面包括使用多种不同分量颜色形成的图像。
- [0018] 图9A示出了堆叠波导的组的示例的横截面侧视图,每个堆叠波导包括耦入(incoupling)光学元件。如本文所讨论的,波导堆叠可以包括目镜。
- [0019] 图9B示出了图9A的多个堆叠波导的示例的透视图。
- [0020] 图9C示出了图9A和9B的多个堆叠波导的示例的俯视平面图。
- [0021] 图10示意性地示出了示例成像系统的横截面侧视图,该示例成像系统包括目镜、图像投影仪、用于照射眼睛的光源以及用于捕获眼睛图像的相机。
- [0022] 图11A示意性地示出了用于照射眼睛的光源和用于将图像注入眼睛的图像投影仪,它们均朝着目镜的波导上的耦入光学元件发射光。
- [0023] 图11B示意性地示出了耦合到波导中的来自光源和来自图像投影仪的投射光。
- [0024] 图11C示意性地示出了耦入光如何通过全内反射传播通过波导。
- [0025] 图11D示意性地示出了从目镜耦出的来自光源和来自图像投影仪的光。
- [0026] 图11E示意性地示出了波导和耦合光学元件,其被配置为至少沿耦合光学元件的全尺寸(例如,沿x方向)传播耦入光。进入眼睛的光被示出为来自扩展光源(例如,成像光将捕获视网膜的区域)。
- [0027] 图12A是示意性地示出从眼睛出射的从视网膜反射并入射到目镜上的光的横截面视图。
- [0028] 图12B示意性地示出了耦入到目镜的波导中的示例光。
- [0029] 图12C示意性地示出了来自眼睛的准直的耦入光,该准直的耦入光通过波导朝着成像装置传播。
- [0030] 图12D示意性地示出了传播到一个或多个耦出光学元件的来自眼睛的耦入光。
- [0031] 图12E示意性地示出了来自眼睛的光,该光通过耦出光学元件从波导耦出并被引

导至相机,使得可由相机捕获眼睛(例如,视网膜)的图像。

[0032] 图13A示意性地示出了成像系统如何能够对眼睛(例如,视网膜)的各个部分进行成像,这可以使能要确定的眼睛的取向和跟踪的眼睛位置。

[0033] 图13B示出了顺序显示的注视目标的图案,该注视目标用于使眼睛在对视网膜成像的各种不同的方向上定向。所得图像对应于视网膜的不同部分。例如,当将眼睛在各个方向上定向以观看在显示器上不同定位的注视目标时,由相机捕获的图像包括视网膜的不同部分。这些图像可以被组合以形成视网膜的较大映射或合成图像。

[0034] 图14A示意性地示出了成像系统的横截面图,该成像系统包括目镜和用于收集来自目镜前方的环境的光的相机。来自环境的光被示出为从环境中的一个或多个物理对象反射出或者发射出。来自目镜前方的环境中的对象的光的收集可以使能环境图像被捕获。

[0035] 图14B示意性地示出了来自环境的光,该光被耦合光学元件耦合到目镜的波导中。

[0036] 图14C示意性地示出了一种成像系统,该成像系统使用目镜前方的诸如折射光学元件(例如,诸如宽视场透镜的透镜)的有焦度的(powered)光学元件收集来自环境的光。

[0037] 图15A示意性地示出了示例性成像系统,其包括用于接收来自照射源的光并将光耦合到目镜的波导中的偏振选择耦合入光学元件。目镜还包括用于使光从波导耦合出的偏振选择光耦合元件。偏振器可以用于使来自照射源的光偏振,以及半波延迟器可以用于使线性偏振光的取向旋转,使得该光通过偏振选择耦合入光学元件转入波导。

[0038] 图15B示意性地示出了来自眼睛的光(例如,来自被来自照射源的红外光照射的视网膜的光),其被耦合回到波导中并被引导到相机用于图像捕获。

[0039] 图16示意性地示出了被配置为对眼睛的前部(例如,角膜)进行成像的成像系统。成像系统包括如上所述的目镜。该成像系统还包括正透镜,该正透镜用于准直从眼睛的前部收集的光,以经由光学耦合元件耦合到波导中并传播到相机用于图像捕获。该系统还包括负透镜,以抵消由正透镜引入的正焦度并防止以其他方式将由正透镜引起的目镜前方的环境图像倒置。

[0040] 图17示意性地示出了另一示例成像系统,其被配置为对眼睛的前部(例如,角膜)成像。该成像系统包括弯曲的波长选择反射器,该弯曲的波长选择反射器用于准直来自眼睛的前部的光,以经由光学耦合元件耦合到波导中并传播到相机用于图像捕获。波长选择反射器可以以用于从眼睛反射的红外光的反射方式和以用于来自用户前方环境的可见光的透射方式来操作。

[0041] 图18示意性地示出了示例成像系统,其也包括弯曲的波长选择反射器,该弯曲的波长选择反射器用于准直来自眼睛的前部的光,以经由光学耦合元件耦合到波导中并传播到相机用于图像捕获。可以采用偏振选择性来辅助控制从眼睛反射的光的路径。眼睛的照射是经由波导提供的,而不是经由位于波导与眼睛之间的多个光源提供,如图18所示。

[0042] 图19示意性地示出了成像系统,其包括快门以辅助用于减去噪声的过程。

[0043] 图20A-20E示意性地示出了与弯曲的波长选择反射器结合使用波长调制来减去噪声的可选过程。

[0044] 图21示出了示例目镜,其可用于同时将光投射到用户的眼睛中以向其提供图像内容并同时接收用户的眼睛或用户前方环境的图像数据。

[0045] 图22示出了具有多个均匀手性结构的胆甾型液晶衍射光栅(CLCG)的示例的横截

面侧视图。

[0046] 图23示出了成像系统的示例,该成像系统包括被配置为使用胆甾型液晶 (CLC) 离轴镜对佩戴者的眼睛成像的面向前的相机。

[0047] 图24示出了另一个示例目镜,该目镜可用于在接收用户的眼睛或用户前方环境的图像数据时,同时地将光投射到用户的眼睛中以向其中提供图像内容。在此示例中,被配置为接收来自用户或来自用户前方环境的光的耦合光学元件从图像内容耦出光学元件(例如,出射光瞳扩展器)横向移位。

[0048] 图25示出了与图24所示的目镜类似的另一示例目镜,其中,被配置为接收来自用户或来自用户前方环境的光的耦合光学元件与图像内容耦出光学元件(例如,出射光瞳扩展器)横向间隔开。然而,在图25所示的实施方式中,空间没有将耦合光学元件2111与耦出光学元件2110间隔开。

[0049] 图26示出了示例目镜,该目镜包括第一耦合光学元件和第二耦合光学元件以及第一耦出光学元件和第二耦出光学元件,该第一耦合光学元件和第二耦合光学元件被配置为将从用户的眼睛或从环境接收的光耦合到将在其中引导光的波导中,该第一耦出光学元件和第二耦出光学元件被配置为将在波导内被引导的光耦合出波导到达一个或多个相机。

[0050] 图27是穿过图26中所示的波导、合光光学元件和耦出光学元件的横截面,示出了一个耦出光学元件与相机之间的光路中的偏振器。当获得视网膜的图像时,偏振器可用于去除来自角膜的不想要的闪光反射。

[0051] 图28A和28B是用于将光耦合到波导中的耦合光学元件和用于将光从波导耦出到相机的耦出光学元件的前视图和透视图,其中耦合光学元件具有针孔耦合区域。在该实施方式中,耦出光学元件的尺寸和形状被类似地设计。

[0052] 图29A和29B是用于将光耦合到波导中的耦合光学元件和用于将光从波导耦出到相机的耦出光学元件的前视图和透视图,其中耦合光学元件具有弓形的(arcuate)狭缝状耦合区域。耦出光学元件具有针孔尺寸耦合区域。

[0053] 图30A和30B是用于将光耦合到波导中的耦合光学元件和用于将光从波导耦出到相机的耦出光学元件的前视图和透视图,其中耦合光学元件具有非弓形(例如,直(straight)矩形)的狭缝状耦合区域。耦出光学元件具有针孔尺寸耦合区域。

[0054] 图31是包括用于将光耦合到波导中的耦合光学元件和用于将光从波导耦出到相机的耦出光学元件的目镜的前视图,其中耦合光学元件具有非弓形(例如,直矩形)的狭缝状耦合区域。目镜还包括用于从图像投影仪接收光的图像内容耦入光学元件和用于将来自耦入光学元件的光引导到耦出光学元件的光分布元件,以用于将在波导内引导的光耦合到用户以查看图像内容。

[0055] 图32A和32B是用于将光耦合到波导中的一对耦合光学元件和用于将光从波导耦出到相机的一对耦出光学元件的前视图和透视图,其中耦合光学元件具有非弓形(例如,直矩形)的狭缝状耦合区域。这样的配置对于针对眼睛的不同部分(诸如视网膜和角膜(或其上的闪光))进行成像可以是有用的。

[0056] 图33是包括用于将光耦合到波导中的一对耦合光学元件和用于将光从波导耦出到相机的一对耦出光学元件的目镜的前视图,其中耦合光学元件具有非弓形(例如,直矩形)的狭缝状耦合区域。目镜还包括用于从图像投影仪接收光的图像内容耦入光学元件和

用于将来自耦入光学元件的光引导到耦出光学元件的光分布元件,以用于将在波导内引导的光耦合到用户以查看图像内容。

[0057] 图34A和34B是用于将光耦合到波导中的一对耦合光学元件和用于将光从波导耦出到相机的一对耦出光学元件的前视图和透视图,其中耦合光学元件具有非弓形(例如,矩形)的狭缝状耦合区域。该布置不同于图32A和32B中所示的布置。

[0058] 图35是目镜的前视图,该目镜包括用于将光耦合到波导中的一对耦合光学元件和用于将光从波导耦出到类似于图30A和30B中所示的相机的一对耦出光学元件。目镜还包括用于从图像投影仪接收光的图像内容耦入光学元件和用于将来自耦入光学元件的光引导到耦出光学元件的光分布元件,以用于将在波导内引导的光耦合到用户以查看图像内容。

[0059] 图36A和36B是可以集成到目镜中以将光引导到眼睛并且可以例如用于基于闪光的凝视跟踪的透明层的侧视图。

[0060] 图37A和37B是示出用于将光引导到用户眼睛的位于目镜中的不同位置处的透明层的侧视图。

[0061] 图38A和38B是其中包括可以被配置为将光朝向眼睛引导的多个光纤的透明层的前视图和侧视图。

[0062] 图39是其中包括可以被配置为将光朝向眼睛引导的多个光学杆的透明层的透视图。

[0063] 图40A-40C是包括一对倾斜表面的透明层的侧视图、透视图和俯视图,所述倾斜表面将被引导通过透明层的光朝向眼睛反射。

[0064] 图40D-40F是包括多个倾斜表面透明层的附加设计的俯视图,所述倾斜表面被配置为将被引导通过透明层的光朝向眼睛反射。

[0065] 图41A、41B、42、43A、43B和44示意性地示出了示例目镜。

[0066] 提供附图以出示示例实施例,并且不旨在限制本公开的范围。贯穿全文,相同的参考标号表示相同的部分。

具体实施方式

[0067] 现在将参考附图,其中相同的附图标记始终表示相同的部件。

[0068] 图2示出了可穿戴显示系统60的示例。显示系统60包括显示器70、以及支持该显示器70的功能的各种机械和电子模块和系统。显示器70可以与框架80耦接,该框架可以由显示系统用户或观看者90佩戴并且被配置为将显示器70定位在用户90的眼睛前方。在一些实施例中,显示器70可以被认为是眼镜。在一些实施例中,扬声器100被耦接到框架80并且被配置为位于用户90的耳道附近(在一些实施例中,另一扬声器(未示出)可以可选地位于用户的另一耳道附近以提供立体声/可塑形声音控制)。显示系统还可以包括一个或多个麦克风110或其他装置以检测声音。在一些实施例中,麦克风被配置为允许用户向系统60提供输入或命令(例如,语音菜单命令、自然语言问题等的选择)和/或可以允许与其他人(例如,与其他类似显示系统的用户)的音频通信。麦克风还可以被配置为外围传感器以收集音频数据(例如,来自用户和/或环境的声音)。在一些实施例中,显示系统还可以包括外围传感器120a,其可以与框架80分离并且附接到用户90的身体(例如,用户90的头部、躯干、四肢等上)。在一些实施例中,外围传感器120a可以被配置为获取表征用户90的生理状态的数据。

例如,传感器120a可以是电极。

[0069] 继续参考图2,显示器70可操作地通过通信链路130(诸如通过有线引线或无线连接)被耦接到本地数据处理和模块140,本地数据处理和模块140可以以各种配置安装,诸如被固定地附到框架80上、被固定地附到由用户佩戴的头盔或帽子上、被嵌入头戴耳机内、或者其他的可拆卸地附到用户90(例如,以背包式配置、以带耦接式配置)。类似地,传感器120a可以通过通信链路120b(例如通过有线引线或无线连接)可操作地耦接到本地处理和模块140。本地处理和模块140可以包括硬件处理器以及诸如非易失性存储器(例如,闪存存储器或硬盘驱动器)的数字存储器,这两者都可用于辅助处理、高速缓存和存储数据。该数据包括:a)从传感器(其例如可以可操作地耦接到框架80或者其他的可操作地附到用户90)捕获的数据,所述传感器例如为图像捕获装置(诸如相机)、麦克风、惯性测量单元、加速度计、罗盘、GPS单元、无线电装置、陀螺仪和/或本文公开的其他传感器;以及/或b)使用远程处理模块150和/或远程数据储存库160(其包括与虚拟内容相关的数据)获取和/或处理的数据,这些数据可以在这样的处理或检索之后被传送到显示器70。本地处理和模块140可以诸如经由有线或无线通信链路可操作地通过通信链路170、180耦接到远程处理模块150和远程数据储存库160,使得这些远程模块150、160可操作地彼此耦接并且可用作本地处理和模块140的资源。在一些实施例中,本地处理和模块140可以包括图像捕获装置、麦克风、惯性测量单元、加速度计、罗盘、GPS单元、无线电装置和/或陀螺仪中的一个或多个。在一些其他实施例中,这些传感器中的一个或多个可以附到框架80或者可以通过有线或无线通信路径与本地处理和模块140通信的独立结构。

[0070] 继续参考图2,在一些实施例中,远程处理模块150可以包括一个或多个处理器,这些处理器被配置为分析和处理数据和/或映射像信息。在一些实施例中,远程数据储存库160可以包括数字数据存储设施,该设施可以通过因特网或“云”资源配置中的其他网络配置而可用。在一些实施例中,远程数据储存库160可以包括一个或多个远程服务器,这些远程服务器向本地处理和模块140和/或远程处理模块150提供信息,例如,用于生成增强现实内容的信息。在一些实施例中,在本地处理和模块140中存储所有数据并且执行所有计算,从而允许从远程模块完全自主的使用。

[0071] 现在参考图3,可以通过向观看者的每只眼睛提供略微不同的图像呈现来实现将图像感知为“三维”或“3-D”。图3示出了用于为用户模拟三维图像的常规的显示系统。将两个不同图像190、200-用于每只眼睛210、220中的一个-输出给用户。图像190、200沿与观看者的眼睛凝视平行的光学轴或z轴与眼睛210、220隔开距离230。图像190、200是平坦的,并且眼睛210、220可以通过呈现单个适应(accommodate)状态而聚焦在图像上。这样的3D显示系统依赖于人类视觉系统来组合图像190、200以提供组合图像的深度感知和/或规模(scale)。

[0072] 然而,应当理解,人类视觉系统更复杂并且提供对深度的真实感知更具挑战性。例如,常规的“3-D”显示系统的许多观看者发现这样的系统不舒服或者根本不能感知到深度感。不受理论的限制,据信对象的观看者可能由于聚散和适应的组合而将对象感知为“三维的”。两只眼睛相对于彼此的聚散运动(即,眼睛的旋转,使得瞳孔向着彼此或远离彼此运动以会聚眼睛的眼睛凝视来注视对象)与眼睛的晶状体和瞳孔的聚焦(或“适应”)紧密相关。在正常情况下,改变眼睛的晶状体的聚焦或使眼睛适应以改变从一个对象切换到位于不同

距离处的另一对象时的聚焦,将会在被称为“适应-聚散度反射 (accommodation-vergence reflex)”的关系以及瞳孔扩张或收缩下自动导致使聚散到相同的距离的匹配变化。同样,在正常情况下,聚散度的变化将引发晶状体形状和瞳孔尺寸的适应的匹配变化。如本文所述,许多立体或“3-D”显示系统使用略微不同的呈现(并且因此略微不同的图像)向每只眼睛显示场景,使得人类视觉系统感知到三维透视。然而,这样的系统对于许多观看者来说是不舒服的,因为除了其他的之外,这样的系统简单地提供场景的不同呈现,而且眼睛在单个适应状态下观看所有图像信息,以及违反“适应-聚散度反射”工作。提供适应与聚散度之间的更好匹配的显示系统可以形成更逼真和更舒适的三维图像模拟。

[0073] 图4示出了使用多个深度平面模拟三维图像的方法的方面。继续参考图4,在z轴上距眼睛210、220的不同距离处的对象由眼睛210、220适应,以使得那些对象对焦(in focus)。眼睛210、220呈现特定的适应状态,以使沿z轴的不同距离处的对象进入焦点。因此,可以说特定的适应状态与深度平面240中的特定一个深度平面相关联,该特定深度平面具有相关联的焦距,以使得当眼睛处于该深度平面的适应状态时,特定深度平面中的对象或对象的部分对焦。在一些实施例中,可以通过为眼睛210、220中的每一者提供图像的不同呈现来模拟三维图像,并且还可以通过提供与深度平面中每一个深度平面对应的图像的不同呈现来模拟三维图像。尽管为了清楚说明而示出为分离的,但应理解的是,例如,随着沿z轴的距离增加,眼睛210、220的视场可以重叠。另外,虽然为了便于说明而示出为平坦的,但应理解的是,深度平面的外形可以在物理空间中是弯曲的,例如以使得深度平面中的所有特征在特定的适应状态下与眼睛对焦。

[0074] 对象和眼睛210或220之间的距离也可以改变来自该对象的光的发散量,如该眼睛所看到的。图5A-5C示出了距离和光线发散之间的关系。对象与眼睛210之间的距离由距离减小的顺序R1、R2和R3表示。如图5A-5C所示,随着到对象的距离减小,光线变得更发散。随着距离的增加,光线变得更加准直。换句话说,可以说由点(对象或对象的一部分)产生的光场具有球面波前曲率,其是该点离用户眼睛有多远的函数。随着对象与眼睛210之间的距离减小,曲率增加。因此,在不同的深度平面处,光线的发散度也不同,发散度随着深度平面与观看者眼睛210之间的距离的减小而增加。虽然为了清楚地说明在图5A-5C和本文的其他图中仅示出了单个眼睛210,但是应当理解,关于眼睛210的讨论可以应用于观看者的双眼210和220。

[0075] 不受理论的限制,据信人类眼睛通常可以解释有限数量的深度平面以提供深度感知。因此,通过向眼睛提供与这些有限数量的深度平面中的每一个深度平面对应的图像的不同呈现,可以实现感知深度的高度可信的模拟。不同的呈现可以由观看者的眼睛单独聚焦,从而有助于基于眼睛的适应和/或基于观察位于失焦的不同深度平面上的不同图像特征来为用户提供深度提示,所述眼睛的适应被需要来对位于不同深度平面上的场景的不同图像特征聚焦。

[0076] 图6示出了用于向用户输出图像信息的波导堆叠的示例。显示系统250包括可以用于采用多个波导270、280、290、300、310向眼睛/大脑提供三维感知的波导堆叠或堆叠波导组件260。在一些实施例中,显示系统250是图2的系统60,其中图6更详细地示意性地示出了该系统60的一些部分。例如,波导组件260可以是图2的显示器70的一部分。应当理解,在一些实施例中,显示系统250可以被认为是光场显示器。另外,波导组件260也可以被称为目

镜。

[0077] 继续参考图6,波导组件260可以还包括位于波导之间的多个特征320、330、340、350。在一些实施例中,特征320、330、340、350可以是一个或多个透镜。波导270、280、290、300、310和/或多个透镜320、330、340、350可以被配置为以各种级别的波前曲率或光线发散向眼睛发送图像信息。每个波导级别可以与特定的深度平面相关联,并且可以被配置为输出与该深度平面对应的图像信息。图像注入装置360、370、380、390、400可以用作波导的光源并且可以用于将图像信息注入到波导270、280、290、300、310中,如本文所述,其中的每个波导可以被配置为分配入射光穿过每个相应的波导,用于向眼睛210输出。光离开图像注入装置360、370、380、390、400的输出表面410、420、430、440、450并被注入到波导270、280、290、300、310的相应输入表面460、470、480、490、500。在一些实施例中,输入表面460、470、480、490、500中的每一个可以是相应波导的边缘,或者可以是相应波导的主表面的一部分(也就是,直接面向世界510或观看者眼睛210的波导表面中的一个)。在一些实施例中,可以将单个光束(例如,准直光束)注入到每个波导中,以便以与特定波导相关联的深度平面对应的特定角度(和发散量)输出朝向眼睛210定向的克隆准直光束的整个视场。在一些实施例中,图像注入装置360、370、380、390、400中的单个图像注入装置可以与波导182、184、186、188、190中的多个(例如,三个)相关联并将光注入到波导270、280、290、300、310中的多个(例如,三个)中。

[0078] 在一些实施例中,图像注入装置360、370、380、390、400是分立的显示器,每个显示器产生用于分别注入到相应波导270、280、290、300、310中的图像信息。在一些其他实施例中,图像注入装置360、370、380、390、400是单个复用显示器的输出端,其可以例如经由一个或多个光导管(诸如,光纤线缆)向图像注入装置360、370、380、390、400中的每一个图像注入装置用管输送图像信息。可以理解,由图像注入装置360、370、380、390、400提供的图像信息可以包括不同波长或颜色(例如,如本文所讨论的,不同的组分颜色)的光。

[0079] 在一些实施例中,注入到波导270、280、290、300、310中的光由包括光模块540的光投射器系统520提供,光模块540可包括光发射器,诸如发光二极管(LED)。来自光模块540的光可以导向光调制器530并且经由光分束器550通过光调制器530(例如,空间光调制器)修改。光调制器540可以被配置为改变注入到波导270、280、290、300、310中的光的感知强度。空间光调制器的示例包括液晶显示器(LCD),其包括硅上的液晶(LCOS)显示器。应当理解,图像注入装置360、370、380、390、400被示意性地示出,并且在一些实施例中,这些图像注入装置可以表示公共投射系统中的不同光路和位置,该公共投射系统被配置为将光输出到波导270、280、290、300、310中的相关联的波导中。

[0080] 在一些实施例中,显示系统250可以是扫描光纤显示器,该扫描光纤显示器包括一个或多个扫描光纤,这些扫描光纤被配置为以各种图案(例如,光栅扫描、螺旋扫描、利萨如(Lissajous)图案等)将光投射到一个或多个波导270、280、290、300、310中并最终投射到观看者的眼睛210中。在一些实施例中,所示图像注入装置360、370、380、390、400可示意性地表示单个扫描光纤或一束扫描光纤,该单个扫描光纤或一束扫描光纤被配置为将光注入到一个或多个波导270、280、290、300、310中。在一些其他实施例中,所示图像注入装置360、370、380、390、400可以示意性地表示多个扫描光纤或多束扫描光纤,多个扫描光纤中的每一者或多束扫描光纤中的每一者被配置为将光注入波导270、280、290、300、310中相关联的

一个波导中。应当理解,一个或多个光纤可以被配置为将光从光模块540传输到一个或多个波导270、280、290、300、310。应当理解,可以在一个或多个扫描光纤与一个或多个波导270、280、290、300、310之间提供一个或多个中间光学结构,以例如将从扫描光纤射出的光重定向到一个或多个波导270、280、290、300、310中。

[0081] 控制器560控制堆叠波导组件260中的一个或多个的操作,包括图像注入装置360、370、380、390、400、光源540和光调制器530的操作。在一些实施例中,控制器560是本地数据处理模块140的一部分。控制器560包括编程(例如,非暂时性介质中的指令),例如,根据本文公开的任何各种方案,该编程调节图像信息到波导270、280、290、300、310的定时和提供。在一些实施例中,控制器可以是单个整体装置,或者是通过有线或无线通信通道连接的分布式系统。在一些实施例中,控制器560可以是处理模块140或150(图2)的部分。

[0082] 继续参考图6,波导270、280、290、300、310可以被配置为通过全内反射(TIR)在每个相应的波导内传播光。波导270、280、290、300、310可以各自是平面的或具有其他形状(例如,曲面的),其具有顶部主表面和底部主表面以及在这些顶部主表面与底部主表面之间延伸的边缘。在所示的配置中,波导270、280、290、300、310可以各自包括耦出光学元件570、580、590、600、610,这些耦出光学元件被配置为通过将每一个相应波导内传播的光重定向到波导外而将光提取到波导外,以向眼睛210输出图像信息。所提取的光也可以被称为耦出光,并且耦出光学元件光也可以被称为光提取光学元件。所提取的光束可以在波导中传播的光照射到光提取光学元件的位置处被波导输出。耦出光学元件570、580、590、600、610可以例如包括衍射光学特征的光栅,如本文进一步讨论的。虽然为了便于描述和清晰绘图起见而将其图示为设置在波导270、280、290、300、310的底部主表面处,但是在一些实施例中,耦出光学元件570、580、590、600、610可以设置在顶部和/或底部主表面处,和/或可以直接设置在波导270、280、290、300、310的体积中,如本文进一步讨论的。在一些实施例中,耦出光学元件570、580、590、600、610可以形成在被附接到透明基板的材料层中以形成波导270、280、290、300、310。在一些其他实施例中,波导270、280、290、300、310可以是单片材料,并且耦出光学元件570、580、590、600、610可以形成在该片材料的表面上和/或该片材料的内部中。

[0083] 继续参考图6,如本文所讨论的,每个波导270、280、290、300、310被配置为输出光以形成与特定深度平面对应的图像。例如,最接近眼睛的波导270可以被配置为将准直光(其被注入到这种波导270中)传送到眼睛210。准直光可以代表光学无限远焦平面。下一个上行波导280可以被配置为将穿过第一透镜350(例如,负透镜)的准直光在其可以到达眼睛210之前发送出;这样的第一透镜350可以被配置为产生轻微凸面的波前曲率,使得眼睛/大脑将来自下一个上行波导280的光解释为来自第一焦平面,该第一焦平面从光学无限远处更靠近向内朝向眼睛210。类似地,第三上行波导290使其输出光在到达眼睛210之前穿过第一透镜350和第二透镜340;第一透镜350和第二透镜340的组合屈光力(optical power)可被配置为产生另一增量的波前曲率,以使得眼睛/大脑将来自第三波导290的光解释为来自第二焦平面,该第二焦平面从光学无穷远比来自下一个上行波导280的光更靠近向内朝向人。

[0084] 其他波导层300、310和透镜330、320被类似地配置,其中堆叠中的最高波导310通过它与眼睛之间的所有透镜发送其输出,用于代表最靠近人的焦平面的聚合焦度

(aggregate focal power)。当在堆叠波导组件260的另一侧上观看/解释来自世界510的光时,为了补偿透镜320、330、340、350的堆叠,补偿透镜层620可以设置在堆叠的顶部处以补偿下面的透镜堆叠320、330、340、350的聚合焦距。这种配置提供了与可用波导/透镜配对一样多的感知焦平面。波导的耦出光学元件和透镜的聚焦方面可以是静态的(即,不是动态的或电话性的)。在一些可选实施例中,两者之一或两者都可以是使用电话性特征而动态的。

[0085] 在一些实施例中,波导270、280、290、300、310中的两个或更多个可具有相同的相关联的深度平面。例如,多个波导270、280、290、300、310可以被配置为输出设置到相同深度平面的图像,或者波导270、280、290、300、310的多个子集可以被配置为输出设置到相同的多个深度平面的图像,每个深度平面有一组。这可以为形成平铺图像提供优势,以在那些深度平面处提供扩展的视场。

[0086] 继续参考图6,耦出光学元件570、580、590、600、610可以被配置为将光重定向到它们相应的波导之外并且针对与该波导相关联的特定深度平面输出具有适当的发散量或准直量的该光。结果,具有不同相关联深度平面的波导可具有不同的耦出光学元件570、580、590、600、610的配置,这些耦出光学元件依赖于相关联的深度平面而输出具有不同发散量的光。

[0087] 在一些实施例中,光提取光学元件570、580、590、600、610可以是体积或表面特征,其可以被配置为以特定角度输出光。例如,光提取光学元件570、580、590、600、610可以是体积全息图、表面全息图和/或衍射光栅。

[0088] 在一些实施例中,特征320、330、340、350可以不是透镜;相反,它们可以简单地是间隔物(例如,用于形成空气间隙的包覆层和/或结构)。

[0089] 在一些实施例中,耦出光学元件570、580、590、600、610是形成衍射图案的衍射特征,或者说“衍射光学元件”(在此也称为“DOE”)。优选地,DOE具有足够低的衍射效率,以使得光束的仅一部分光通过DOE的每一个交点而偏转向眼睛210,而其余部分经由TIR而继续移动通过波导。携带图像信息的光因此被分成多个相关的出射光束,这些出射光束在多个位置处离开波导,并且结果对于在波导内反弹的该特定准直光束是朝向眼睛210的相当均匀图案的出射发射。

[0090] 在一些实施例中,一个或多个DOE可以在它们活跃地衍射的“开”状态与它们不显著衍射的“关”状态之间可切换。例如,可切换的DOE可以包括聚合物分散液晶层,其中微滴在主体介质中包含衍射图案,并且微滴的折射率可以被切换为基本上匹配主体材料的折射率(在这种情况下,图案不会明显地衍射入射光),或者微滴可以被切换为与主体介质的折射率不匹配的折射率(在这种情况下,该图案活跃地衍射入射光)。

[0091] 在一些实施例中,可提供相机组件630(例如,数码相机,包括可见光和红外光相机)以捕获眼睛210和/或眼睛210周围的组织的图像,从而例如检测用户输入和/或监测用户的生理状态。如本文所使用的,相机可以是任何图像捕获装置。在一些实施例中,相机组件630可以包括图像捕获装置和光源,以将光(例如,红外光)投射到眼睛,然后光可以由眼睛反射并由图像捕获装置检测到。在一些实施例中,相机组件630可以附接到框架80(图2)并且可以与处理模块140和/或150电连通,处理模块140和/或150可以处理来自相机组件630的图像信息。在一些实施例中,可以针对每只眼睛使用一个相机组件630以分别监测每只眼睛。

[0092] 现在参考图7,其中示出了由波导输出的出射光束的示例。示出了一个波导,但是应该理解,波导组件260(图6)中的其他波导可以类似地起作用,其中波导组件260包括多个波导。光640在波导270的输入表面460处被注入到波导270中,并且通过TIR在波导270内传播。在光640照射(impinge)在DOE 570上的点处,一部分光如出射光束650离开波导。出射光束650被示出为基本上平行,但是如本文所讨论的,依赖于与波导270相关联的深度平面,出射光束650也可以以一角度(例如,形成发散的出射光束)被重定向以传播到眼睛210。应该理解,基本上平行的出射光束可以指示具有耦出光学元件的波导,所述耦出光学元件将光耦出以形成看起来被设置在距眼睛210较大距离(例如,光学无穷远)处的深度平面上的图像。其他波导或者其他耦出光学元件组可以输出更加发散的出射光束图案,这将需要眼睛210适应更近距离以将其聚焦在视网膜上并且将被大脑解释为来自比光学无穷远更接近眼睛210的距离的光。

[0093] 在一些实施例中,可以通过叠加每个分量颜色(例如,三种或更多种分量颜色)的图像来在每个深度平面处形成全色图像。图8示出了堆叠波导组件的示例,其中每个深度平面包括使用多种不同分量颜色形成的图像。所示实施例示出了深度平面240a-240f,但也可以考虑更多或更少的深度。每个深度平面可以具有与其相关联的三个或更多个分量彩色图像,包括:第一种颜色的第一图像G;第二种颜色的第二图像R;以及第三种颜色的第三图像B。不同的深度平面在图中由字母G、R和B之后的屈光度(dpt)的不同数字来表示。作为示例,这些字母的每一个后面的数字表示屈光度(1/m)、或者深度平面与观看者的反距离,并且图中的每个框表示单独的分量彩色图像。在一些实施例中,为了解决眼睛对不同波长的光的聚焦的差异,不同分量颜色的深度平面的精确放置可以改变。例如,给定深度平面的不同分量颜色图像可以放置在与用户的不同距离对应的深度平面上。这样的布置可以增加视觉敏感度和用户舒适度和/或可以减少色差。

[0094] 在一些实施例中,每种分量颜色的光可以由单个专用波导输出,因此,每个深度平面可以具有与其相关联的多个波导。在这样的实施例中,图中包括字母G、R或B的每个框可以被理解为表示单独的波导,并且每个深度平面可以提供三个波导,其中每个深度平面提供三个分量颜色图像。虽然为了便于描述,在该图中示出了与每个深度平面相关联的波导彼此相邻,但是应当理解,在物理装置中,波导可以全部布置成每层具有一个波导的堆叠。在一些其他实施例中,多个分量颜色可以由相同的波导输出,使得例如每个深度平面可以仅提供单个波导。

[0095] 继续参考图8,在一些实施例中,G是绿色、R是红色、B是蓝色。在一些其他实施例中,除了红色、绿色或蓝色之外,可以使用与其他波长的光相关联的其他颜色(包括品红色和青色),或者可以替换红色、绿色或蓝色中的一种或多种。

[0096] 应当理解,贯穿本公开内容对给定颜色的光的参考将被理解为包括在观看者感知为具有该给定颜色的光的波长范围内的一个或多个波长的光。例如,红光可以包括在约620-780nm范围内的一个或多个波长的光,绿光可以包括在约492-577nm范围内的一个或多个波长的光,以及蓝光可以包括在约435-493nm的范围内的一个或多个波长的光。

[0097] 在一些实施例中,光源540(图6)可以被配置为发射观看者的视觉感知范围之外的一个或多个波长(例如,红外和/或紫外波长)的光。此外,显示器250的波导的耦入、耦出和其他光重定向结构可以被配置为将该光从显示器引导出并朝着用户的眼睛210发射,例如

用于成像和/或用户刺激应用。

[0098] 现在参考图9A, 在一些实施例中, 可能需要将照射到波导上的光重定向以将该光耦合入到波导中。可以使用耦合入光学元件将光重定向并且将光耦合入到其相应的波导中。图9A示出了多个堆叠波导或堆叠波导组660的示例的横截面侧视图, 每个堆叠波导包括耦合入光学元件。每个波导可以被配置为输出一个或多个不同波长的光、或者一个或多个不同波长范围的光。应当理解, 堆叠660可以对应于堆叠260 (图6), 并且所出的堆叠的波导660可以对应于多个波导270、280、290、300、310的一部分, 除了来自图像注入装置360、370、380、390、400中的一个或多个光从需要光被重定向以进行耦合入的位置注入到波导中。

[0099] 所示的堆叠波导组660包括波导670、680和690。每个波导包括相关联的耦合入光学元件 (其也可以被称为波导上的光输入区域), 例如, 设置在波导670的主表面 (例如, 上主表面) 上的耦合入光学元件700、设置在波导680的主表面 (例如, 上主表面) 上的耦合入光学元件710、以及设置在波导690的主表面 (例如, 上主表面) 上的耦合入光学元件720。在一些实施例中, 耦合入光学元件700、710、720中的一个或多个可以设置在相应的波导670、680、690的底部主表面上 (特别是在一个或多个耦合入光学元件是反射的、偏转光学元件的情况下)。如所示出的, 耦合入光学元件700、710、720可以设置在它们相应的波导670、680、690的上主表面上 (或下一个下波导的顶部), 特别是在那些耦合入光学元件是透射的、偏转的光学元件情况下。在一些实施例中, 耦合入光学元件700、710、720可以设置在相应波导670、680、690的主体中。在一些实施例中, 如本文所讨论的, 耦合入光学元件700、710、720是波长选择性的, 使得它们选择性地重定向一个或多个波长的光, 同时透射其他波长的光。虽然在它们相应的波导670、680、690的一侧或角上示出, 但是应当理解, 在一些实施例中, 耦合入光学元件700、710、720可以设置在它们相应的波导670、680、690的其他区域中。

[0100] 如所示出的, 耦合入光学元件700、710、720可以彼此横向偏移。在一些实施例中, 每个耦合入光学元件可以偏移, 使得它接收光而光不通过另一耦合入光学元件。例如, 每个耦合入光学元件700、710、720可以被配置为从如图6所示的不同的图像注入装置360、370、380、390和400接收光并且可以与其他耦合入光学元件700、710、720分离 (例如, 横向间隔开), 使得它基本上不接收来自其他耦合入光学元件700、710、720的光。

[0101] 每个波导还包括相关联的光分布 (distribute) 元件, 例如, 设置在波导670的主表面 (例如, 顶部主表面) 上的光分布元件730、设置在波导680的主表面 (例如, 顶部主表面) 上的光分布元件740以及设置在波导690的主表面 (例如, 顶部主表面) 上的光分布元件750。在一些其他实施例中, 光分布元件730、740、750可以分别设置在相关联的波导670、680、690的底部主表面上。在一些其他实施例中, 光分布元件730、740、750可以分别设置在相关联的波导670、680、690的顶部和底部主表面上; 或者光分布元件730、740、750可以分别设置在不同的相关联的波导670、680、690的顶部和底部主表面中的不同的主表面上。

[0102] 波导670、680、690可以由例如气体、液体和/或固体材料层间隔开并分离。例如, 如所示出的, 层760a可以分离波导670和680; 以及层760b可以分离波导680和690。在一些实施例中, 层760a和760b由低折射率材料 (也就是, 具有比形成波导670、680、690中的紧邻的波导的材料的折射率低的材料) 形成。优选地, 形成层760a、760b的材料的折射率比形成波导670、680、690的材料的折射率小0.05或更多、或0.10或更少。有利地, 低折射率层760a、760b可以用作促进通过波导670、680、690的光的全内反射 (TIR) (例如, 每个波导的顶部和底部

主表面之间的TIR)的包覆(clad)层。在一些实施例中,层760a、760b由空气形成。尽管未示出,但应理解,所示波导组660的顶部和底部可包括紧邻的包覆层。

[0103] 优选地,为了便于制造和其他的考虑,形成波导670、680、690的材料类似或相同,以及形成层760a、760b的材料类似或相同。在一些实施例中,形成波导670、680、690的材料在一个或多个波导之间可以是不同的,以及和/或者形成层760a、760b的材料可以是不同的,同时仍然保持上述各种折射率关系。

[0104] 继续参考图9A,光线770、780、790入射到波导组660上。应当理解,光线770、780、790可以通过一个或多个图像注入装置360、370、380、390、400(图6)注入到波导670、680、690中。

[0105] 在一些实施例中,光线770、780、790具有不同的属性,例如,不同的波长或不同的波长范围,其可以对应于不同的颜色。耦合光学元件700、710、720各自使入射光偏转,使得光通过TIR传播通过波导670、680、690中的相应一个波导。在一些实施例中,耦合光学元件700、710、720每个选择性地偏转一个或多个特定波长的光,同时将其他波长传输到下面的波导和相关联的耦合光学元件。

[0106] 例如,耦合光学元件700可以被配置为偏转具有第一波长或波长范围的光线770,同时分别传输具有不同的第二和第三波长或波长范围的光线780和790。传输的光线780照射在耦合光学元件710上并被耦合光学元件710偏转,该耦合光学元件710被配置为偏转具有第二波长或波长范围的光。光线790被耦合光学元件720偏转,该耦合光学元件720被配置为选择性地偏转具有第三波长或波长范围的光。

[0107] 继续参考图9A,偏转的光线770、780、790被偏转,使得它们传播通过相应的波导670、680、690;也就是,每个波导的耦合光学元件700、710、720将光偏转到相应的波导670、680、690中,以将光耦合入到相应的波导中。光线770、780、790以一定角度偏转,该角度使光经由TIR传播通过相应的波导670、680、690。光线770、780、790经由TIR传播通过相应的波导670、680、690,直到照射到波导的相应的光分布元件730、740、750上。

[0108] 现在参考图9B,示出了图9A的多个堆叠波导的示例的透视图。如上所述,耦合光线770、780、790分别被耦合光学元件700、710、720偏转,然后分别在波导670、680、690内通过TIR传播。然后,光线770、780、790分别照射到光分布元件730、740、750上。光分布元件730、740、750使光线770、780、790偏转,使得它们分别朝向耦合光学元件800、810、820传播。

[0109] 在一些实施例中,光分布元件730、740、750是正交瞳孔扩展器(OPE)。在一些实施例中,OPE将光偏转或分布至耦合光学元件800、810、820,并且在一些实施例中,OPE还在该光传播到耦合光学元件时增加该光的光束或光点尺寸。在一些实施例中,可以省略光分布元件730、740、750,并且可以将耦合光学元件700、710、720配置为将光直接偏转至耦合光学元件800、810、820。例如,参考图9A,光分布元件730、740、750可以分别被耦合光学元件800、810、820代替。在一些实施例中,耦合光学元件800、810、820是出射光瞳(EP)或出射光瞳扩展器(EPE),其引导观看者眼睛210中的光(图7)。应当理解,OPE可以被配置为在至少一个轴上增加眼箱的尺寸,并且EPE可以在例如与OPE的轴正交的轴上增加眼箱。例如,每个OPE可以被配置为将照射到OPE上的光的一部分重定向到相同波导的EPE,同时允许光的剩余部分继续沿波导传播。在再次照射到OPE上时,剩余光的另一部分被重定向到EPE,并且该剩余光的剩余部分继续沿波导进一步传播等等。类似地,在照射到EPE上时,照射的光的一部分被

引导出波导朝向用户,并且该光的剩余部分继续传播通过波导直到它再次照射到EP上,此时照射的光的另一部分被引导出波导,等等。因此,每当光的一部分被OPE或EPE重定向时,可以“复制”单束光的耦入光,从而形成克隆光束的场,如图6所示。在一些实施例中,OPE和/或EPE可以被配置为修改光束的尺寸。

[0110] 因此,参考图9A和9B,在一些实施例中,波导组660包括波导670、680、690;耦入光学元件700、710、720;光分布元件(例如,OPE)730、740、750;以及用于每种分量颜色的耦出光学元件(例如,EP)800、810、820。波导670、680、690可以堆叠,其中每个之间存在的空气隙/包覆层。耦入光学元件700、710、720将入射光(采用接收不同波长的光的不同的耦入光学元件)重定向或偏转到其波导中。然后光以一定角度传播,这将导致相应波导670、680、690内的TIR。在所示的示例中,光线770(例如,蓝光)被第一耦入光学元件700偏转,然后继续跳到波导,以前方描述的方式与光分布元件(例如,OPE)730相互作用,然后与耦出光学元件(例如,EPs)800相互作用。光线780和790(例如,分别为绿光和红光)将穿过波导670,其中光线780照射到耦入光学元件710上并被耦入光学元件710偏转。光线780然后经由TIR跳到波导680,继续进行到达其的光分布元件(例如,OPE)740然后到达耦出光学元件(例如,EP)810。最后,光线790(例如,红光)穿过波导690以照射到波导690的光耦入光学元件720上。光耦入光学元件720偏转光线790,使得光线通过TIR传播到光分布元件(例如,OPE)750,然后通过TIR传播到耦出光学元件(例如,EP)820。然后,耦出光学元件820最终将光线790耦出到观看者,观看者还接收来自其他波导670、680的耦出光。

[0111] 图9C示出了图9A和9B的多个堆叠波导的示例的俯视平面图。如所示出的,波导670、680、690以及与每个波导相关联的光分布元件730、740、750和相关联的耦出光学元件800、810、820可以垂直对准。然而,如本文所讨论的,耦入光学元件700、710、720不是垂直对准的;相反,耦入光学元件优选地是非重叠的(例如,如在俯视图所见,横向间隔开)。如本文进一步讨论的,该非重叠空间布置有助于将来自不同源的光一对一地注入到不同波导中,从而允许特定光源唯一地耦接到特定波导。在一些实施例中,包括非重叠的空间分离的耦入光学元件的布置可以被称为移位的瞳孔系统,并且这些布置内的耦入光学元件可以对应于子瞳孔。

[0112] 眼睛成像和环境成像

[0113] 如上所述,头戴式显示器可以用于向用户提供图像内容,该图像内容与佩戴者前方的世界的视图集成、结合和/或叠加在佩戴者前方的世界的视图上。这样的头戴式显示系统可以被配置为将光投射到用户的眼睛中以形成增强现实图像内容,以及将来自用户前方的环境的光传输到用户。头戴式显示系统可以包括用于对环境/或用户的眼睛成像的一个或多个相机。面向外的相机可用于直接对环境成像,例如,以确定相对于环境中的对象将增强现实图像内容放置在何处。例如,对环境进行成像可以提供桌子的位置,使得头戴式显示器可以渲染站立在桌子附近而不是站在桌子上或站在桌子中的人的图像。面向内的相机可用于直接对眼睛成形例如用于眼睛跟踪。本文公开的是头戴式显示系统和/或成像系统的示例,其可以被配置为也对眼睛和/或环境成像。在一些设计中,系统不需要面向内和/或面向外的相机来分别直接对眼睛和/或环境成像。这样的系统可以采用一个或多个相机,该一个或多个相机被配置为经由目镜接收来自眼睛/环境的光,诸如与一个或多个相机光学通信的目镜中的一个或多个波导。通过由一个或多个波导收集的光,一个或多个相机可以

生成眼睛的图像或在用户前方的环境的图像。使用波导收集用于对眼睛和/或环境成像的光可以潜在地减小头戴式显示器的形状因子,从而使头戴式显示器可能更紧凑和/或在美学上是期望的。

[0114] 图10示出了被配置为对眼睛成像的示例成像系统900,其与可以在头戴式显示器中使用的目镜950集成。可以设置在用户眼睛210前方的目镜950可以用于将图像内容注入到眼睛中以及对眼睛进行成像。图10示出了位于一只眼睛210的前方的一个目镜950。诸如图2所示的各种头戴式显示系统可以包括目镜950的对和设置在相应的左眼和右眼210的前方的相关联的组件。在图10中示出单个波导940,但是波导940可以包括一个、两个、三个、四个、六个、七个、八个或更多个波导(例如,一个或多个波导堆叠)。

[0115] 成像系统900可以包括照射眼睛以促进图像捕获的光源或照射源960、包括被配置为在其中传播光的波导940的目镜950和/或例如用于图像捕获的相机的成像装置920。还示出了用于产生可以经由目镜950注入到眼睛中的图像的图像投影仪930。目镜950可以包括一个或多个波导940,该一个或多个波导940被配置为将来自照射源960和/或图像投影仪930的光传输到眼睛,以及将来自眼睛的光传输到相机920。目镜950可以还包括一个或多个耦合光学元件944,其用于将光从波导940耦出并耦合到眼睛用于照射眼睛和用于图像注入,和/或从眼睛耦出光并将该光耦入到波导中用于图像捕获。目镜950可以另外包括用于将来自照射源960和/或图像投影仪930的光耦合到波导940中的一个或多个耦入光学元件942以及一个或多个用于将来自波导的光耦出到相机920的一个或多个耦出光学元件952。

[0116] 目镜950可以设置在可穿戴在头部上的框架上。目镜950可以被设置在眼睛210的前方。目镜950可以具有更靠近佩戴者的鼻子的内侧或鼻侧以及更靠近太阳穴并且远离佩戴者的鼻子的相对外侧或颞侧。在图10中,耦合光学元件944相对于耦入光学元件942和耦出光学元件952(其在耦合光学元件944的外侧或颞侧)在内侧或鼻侧。照射源960相对于图像投影仪930也更在内侧或鼻侧(或者图像投影仪比照射源930位于外侧或颞侧)。然而,相对位置可以不同。例如,在一些设计中,照射源960可以比图像投影仪930更在外侧或颞侧。

[0117] 波导940可以包括具有两个主表面(前表面和后表面)的片或层,两个主表面具有最大的表面积且彼此相对设置。当用户佩戴头戴式显示器时,向前表面可以远离用户的眼睛210(更靠近佩戴者前方的环境),向后表面可以更靠近用户的眼睛(并且远离佩戴者前方的环境)。波导940可以包括具有大于1.0的折射率的透明材料(例如,玻璃、塑料),使得可以通过主表面之间的全内反射在其中引导光。对于本文描述的一个或多个实施例,具有相同编号的元件可以具有相同的功能。

[0118] 用于将光从波导940耦合到眼睛210和/或从波导耦合到眼睛的耦合光学元件944可以设置在波导940之上或之中。如图10所示,耦合光学元件944可以设置在用户的眼睛210和波导940之间的光学路径中,使得经由耦合光学元件944从波导940耦合的光可以入射在用户的眼睛210上(例如,以照射眼睛和/或用于图像注入)。耦合光学元件944可以包括多个转向(turning)特征,该转向特征被配置为将在波导内被引导的光从波导转向出,或者以一定角度将入射到耦合光学元件944上的光转向到波导中以通过全内反射在其中被引导。耦合光学元件944和转向特征可以与波导940物理接合。例如,耦合光学元件944可以包括在波导940之中或之上被图案化(例如,蚀刻)的全息或衍射光学元件(例如,表面浮雕光栅)。耦合光学元件944可以包括设置在波导940上的层,或者可以形成在波导940中。例如,可以通

过改变包括波导或设置在其上的层的材料的折射率来形成体全息或其他衍射光学元件。因此,耦合光学元件944可以设置在波导940的体积中或设置为在其上的层。

[0119] 取决于设计,耦合光学元件944可以是透射的或反射的,并且可以透射或反射的方式操作。例如,耦合光学元件944可以包括分别以透射或反射方式操作的透射或反射衍射光学元件(例如,光栅)或全息光学元件,从而例如,使通过其透射或从其反射的光转向。耦合光学元件944可以包括偏振光学元件,例如偏振选择转向元件(例如,偏振器)。偏振选择转向元件可以包括一个或多个偏振光栅、衍射光学元件和/或全息光学元件,并且可以包括液晶结构,例如液晶偏振光栅。耦合光学元件944可以被配置为以小于(例如,更法向于)临界角的角度将通过全内反射(TIR)在波导940内引导的来自图像投影仪930和/或光源960的光引导到用户的眼睛210,以便从波导中射出到眼睛。附加地或可选地,耦合光学元件944可以被配置为以大于(例如,较少法向于)临界角的角度将来自眼睛210的光耦合到波导940中,以便通过全内反射在其中被引导至相机920。

[0120] 如图10所示,用于将来自照射源960和/或图像投影仪930的光耦合到波导940中的耦入光学元件942可以设置在波导940之上或之中。耦入光学元件942可以设置在光源960和波导940之间的光路上,使得从光源960经由耦入光学元件942耦合的光在波导940内被引导。耦入光学元件942可以包括例如多个转向特征,该多个转向特征被配置为将入射在其上的光以角度转到波导中,以通过全内反射在波导中被引导。耦入光学元件942可包括液晶结构,例如液晶偏振光栅。附加地或可选地,耦入光学元件942可包括闪耀光栅。耦入光学元件942可以包括设置在波导940上的层,或者可以形成在波导940之上或之中(例如,被图案化),或者可以以其他方式被制造在其中。例如,可以通过对波导的表面或其上的层进行图案化(例如,蚀刻)来制造表面全息或衍射光学元件(例如,表面浮雕光栅)。体积全息或衍射光学元件也可以通过改变包括波导或其上的层的材料的折射率来形成。因此,可以将耦入光学元件942设置在波导940的体积中或设置在其上的层中。取决于设计,耦入光学元件942可以是透射的或反射的,并且可以以透射或反射的方式工作。例如,耦入光学元件942可以包括分别以透射或反射的方式工作的透射或反射的衍射光学元件(例如,光栅)或全息光学元件,例如,从而使通过其透射或从其反射的光转向。

[0121] 耦入光学元件942可以包括反射光学元件(例如,镜子)。例如,耦入光学元件942可以包括离轴反射器。附加地或可选地,耦入光学元件942和/或耦合光学元件944可包括偏振光学元件,例如偏振选择转向元件(例如,偏振器)。偏振选择转向元件可以包括一个或多个偏振光栅、衍射光学元件和/或全息光学元件,并且可以包括液晶结构,例如液晶偏振光栅。例如,耦入光学元件942和/或耦合光学元件944中的一个或两个可以包括液晶偏振光栅(LCPG)。LCPG可以潜在地在宽波长下提供高效衍射。因此,LCPG可用于耦入光学元件942和/或耦合光学元件944。LCPG可以是偏振相关的。LCPG或其他类型的液晶光栅、衍射光学元件或光学元件可以包括液晶分子的图案或布置,其被配置为提供一种或多种功能,例如将光转到波导中或从波导转出。因此,耦入光学元件942和/或耦合光学元件944可包括偏振光栅。附加地或可选地,耦入光学元件942和/或耦合光学元件944可以包括液晶,并由此在一些实现方式中,一个或两者可以是液晶光栅或液晶衍射光学元件。附加地或可选地,耦入光学元件942和/或耦合光学元件944中的一个或两个可以包括闪耀光栅。在一些设计中,耦入光学元件942包括液晶反射器,例如胆甾型液晶反射透镜(例如,反射液晶衍射透镜、布拉格

反射结构、反射液晶衍射光栅等)。在以下公开的申请中讨论了液晶光栅、液晶偏振光栅和其他液晶光学元件的一些非限制性示例,在此通过引用将其全部内容结合于此以用于所有目的:2017年11月16日提交的标题为“MULTILAYER LIQUID CRYSTAL DIFFRACTIVE GRATINGS FOR REDIRECTING LIGHT OF WIDE INCIDENT ANGLE RANGES (用于重定向宽入射角范围的光的多层液晶衍射光栅)”的美国公开No.2018/0143438;2017年11月16日提交的标题为“SPATIALLY VARIABLE LIQUID CRYSTAL DIRRRACTION GRATINGS (空间上可变的液晶衍射光栅)”的美国公开No.2018/0143485;2017年11月16日提交的标题为“WAVEGUIDE LIGHT MULTIPLEXER USING CROSSED GRATINGS (使用交叉光栅的波导光复用器)”的美国公开No.2018/0143509;2018年2月22日提交的标题为“DISPLAY SYSTEM WITH VARIABLE POWER REFLECTOR (具有可变焦度反射器的显示系统)”的美国公开No.2018/0239147;2018年2月22日提交的标题为“VARIABLE-FOCUS VIRTUAL IMAGE DEVICES BASED ON POLARIZATION CONVERSION (基于偏振变换的可变聚焦的虚拟图像装置)”的美国公开No.2018/0239177;以及2017年12月7日提交的标题为“DIFFRACTIVE DEVICES BASED ON CHOLESTERIC LIQUID CRYSTAL (基于胆甾型液晶的衍射装置)”的美国公开No.2018/0164627。然而,耦入光学元件942和/或耦合光学元件944的设计不限于这些,并且可以包括其他类型的光学元件、衍射光学元件、液晶光学元件、液晶光栅和液晶偏振光栅。有关例如反射器的胆甾型液晶结构的示例的更多信息,也可以在下面标题为“胆甾型液晶镜”的部分中找到。如上所述,可以使用其他液晶光学元件以及其他非液晶光学元件。因此,可以使用许多类型的耦合光学元件(例如,耦入光学元件942和/或耦合光学元件944)、衍射光学元件、光栅、偏振光栅等,通常使用本文所述的那些以及其他类型光栅、衍射光学元件、液晶元件和光学元件。在各种实现方式中,耦入光学元件942可以被配置为以大于临界角的角度将来自图像投影仪930和/或光源960的光耦合到波导中,以便通过全内反射在波导940内被引导到眼睛到用户的眼睛210。

[0122] 波导940可以包括一个或多个波导。在一些实现方式中,一个或多个波导940包括波导的堆叠。例如,在一些设计中,波导堆叠中的不同波导被配置为输出具有不同波前发散度的光,如同从距用户的眼睛不同的距离投射一样。例如,第一波导或波导组可以被配置为输出被准直的或具有第一发散度的光,如同从第一深度投射一样,第二波导或波导组可以被配置为输出发散的(未被准直的)或处于第二发散度(大于第一发散度)的光,如同从比第一深度近的第二深度投射一样。在一些设计中,不同的波导可以被配置为输出具有不同的相关颜色的光。例如,第一波导可以被配置为输出红光,第二波导可以被配置为输出绿光,第三波导可以被配置为输出蓝光。第四波导可以被配置为输出和/或输入红外光。

[0123] 例如如图10所示的用于将来自波导940的光耦合到相机920的耦出光学元件952可以包括例如多个转向特征,该转向特征被配置为以角度转向入射在其上的光,使得光未在波导内被引导并使光从波导转出至相机。耦出光学元件952可以设置在波导940的内部,或者可以在波导940的表面(例如,主表面)之中或之上被图案化(例如,蚀刻)。例如,表面全息或衍射光学元件(例如,表面浮雕光栅)可以通过图案化(例如,蚀刻)波导或其上的层的表面来制造。体积全息或衍射光学元件也可以通过改变包括波导或设置于其上的层的材料的折射率来形成。取决于设计,耦出光学元件952可以是透射的或反射的,并且可以以透射或反射的方式操作。例如,耦出光学元件952可以包括分别以透射或反射的方式工作的例如透

射或反射衍射光学元件(例如,光栅)或全息光学元件,例如,从而使穿过其透射或从其反射的光转向。

[0124] 耦出光学元件942可以包括反射光学元件(例如,镜子)。例如,耦出光学元件952可以包括离轴反射器。在一些设计中,耦出光学元件952可包括偏振光学元件,例如偏振选择转向元件(例如,偏振器)。因此,偏振选择转向元件可以包括一个或多个偏振光栅、衍射光学元件和/或全息光学元件,并且可以包括诸如液晶偏振光栅的液晶结构。在一些实现方式中,例如,耦出光学元件952可以包括液晶偏振光栅(LCPG)。LCPG可以潜在地在宽波长下提供高效衍射。同样地,LCPG可用于耦出光学元件952。LCPG可以是偏振相关的。LCPG或其他类型的液晶光栅可以包括液晶分子的图案或布置,其被配置为提供一种或多种功能,例如将光转到波导中或从波导转出。因此,耦出光学元件952可以包括偏振光栅。附加地或可选地,耦出光学元件952可以包括液晶,并由此在一些实现方式中,可以是液晶光栅或例如液晶衍射光学元件的其他液晶光学元件。附加地或可选地,耦出光学元件952可包括闪耀光栅。在一些设计中,耦出光学元件952包括液晶反射器,例如胆甾型液晶反射透镜(例如,反射液晶衍射透镜、布拉格反射结构、反射液晶衍射光栅等)。在以下公开的申请中讨论了液晶光栅、液晶偏振光栅和其他液晶光学元件的一些非限制性示例,在此通过引用将其全部内容结合于此以用于所有目的:2017年11月16日提交的标题为“MULTILAYER LIQUID CRYSTAL DIFFRACTIVE GRATINGS FOR REDIRECTING LIGHT OF WIDE INCIDENT ANGLE RANGES(用于重定向宽入射角范围的光的多层液晶衍射光栅)”的美国公开No.2018/0143438;2017年11月16日提交的标题为“SPATIALLY VARIABLE LIQUID CRYSTAL DIRRRRACTION GRATINGS(空间上可变的液晶衍射光栅)”的美国公开No.2018/0143485;2017年11月16日提交的标题为“WAVEGUIDE LIGHT MULTIPLEXER USING CROSSED GRATINGS(使用交叉光栅的波导光复用器)”的美国公开No.2018/0143509;2018年2月22日提交的标题为“DISPLAY SYSTEM WITH VARIABLE POWER REFLECTOR(具有可变焦度反射器的显示系统)”的美国公开No.2018/0239147;2018年2月22日提交的标题为“VARIABLE-FOCUS VIRTUAL IMAGE DEVICES BASED ON POLARIZATION CONVERSION(基于偏振变换的可变聚焦的虚拟图像装置)”的美国公开No.2018/0239177;以及2017年12月7日提交的标题为“DIFFRACTIVE DEVICES BASED ON CHOLESTERIC LIQUID CRYSTAL(基于胆甾型液晶的衍射装置)”的美国公开No.2018/0164627。然而,耦出光学元件952的设计不限于这些,并且可以包括其他类型的光学元件、衍射光学元件、液晶光学元件、液晶光栅和液晶偏振光栅。有关例如反射器的胆甾型液晶结构的示例的更多信息,也可以在下面标题为“胆甾型液晶镜”的部分中找到。如上所述,可以使用其他液晶光学元件以及其他非液晶光学元件。因此,可以使用许多类型的耦合光学元件(例如,耦出光学元件952)、衍射光学元件、光栅、偏振光栅等,通常使用本文所述的那些以及其他类型的光栅、衍射光学元件、液晶元件或光学元件。如上所述,耦出光学元件952可以被配置为以小于临界角的角度重定向在波导940内引导的光,以便不通过全内反射被在波导内引导而是被射出到相机920。

[0125] 在各种设计中,耦合光学元件944在可见光谱中可以是透明的,使得用户可以透过耦合光学元件944和目镜950看到用户前方的环境。例如,如果将耦入光学元件942用于接收来自图像投影仪930的光和/或如果将照射源960配置为输出可见光以使用可见光照射眼睛210,则耦入光学元件942还可使可见光谱中的光转向。在一些实施例中,例如,如果照射源

960被配置为输出红外光以用红外光照射眼睛210,则耦入光学元件942被配置为使红外光转向。在诸如图10所示的一些设计中,耦入光学元件942可以比耦出光学元件952更位于内侧或鼻侧。然而,在其他设计中,耦入光学元件942可以比耦出光学元件952更位于外侧或颞侧。在诸如图10中所示的某些实现方式中,尽管非相邻定位是可能的,但是耦出光学元件952可以与内耦入光学元件942相邻。

[0126] 如图10所示,照射源960可以设置在目镜950的与眼睛210相同的一侧(例如,向后或近侧)。(近端可以指最靠近眼睛210的一侧。)可选地,照射源960可以设置在与眼睛210相反的一侧(例如,向前侧或远侧)。照射源960可以被配置为经由耦入光学元件942将光引导到波导940的主表面中的至少一个中。光源960可以被配置为发射不可见光(例如,红外)。光源960可以包括一个或多个LED。LED可以包括红外LED。光源960可以被配置为发射相干光。在一些设计中,光源960包括激光器(例如,红外激光器)。在一些设计中,光源960发射脉冲光。例如,相机920可以被配置为周期性地捕获图像。因此,可以使照射源960脉冲化以使其与相机获取图像的时间段一致。当相机未获得图像时,可以减小从照射源960输出的强度。通过将照射的总能量集中在短时间内,可以获得增加的信噪比,而不会使眼睛210暴露于不安全的强度水平。在一些情况下,例如,相机920每30毫秒捕获一个图像,并且相机的曝光时间为几毫秒。照射源960可以被配置为输出具有相似的周期和持续时间的脉冲以匹配相机920的脉冲。

[0127] 在一些实现方式中,具有不同波长的不同光源被交替地脉冲化,以在不同时间提供不同波长的照射,如下所述。

[0128] 耦入光学元件942可以例如与照射源960和/或图像投影仪930直接光学通信,以便在其中引导来自所述图像投影仪930和/或光源960的光。例如,由光源960发射的光可以在与耦合光学元件944和/或耦合光学元件952光学相互作用之前入射在耦入光学元件942上。

[0129] 如图11A-11E所示,从图像投影仪930投射的光902可以在视网膜上形成图像。图像投影仪930可以包括光源、调制器和/或投射光学器件。用于图像投影仪930的光源可以包括一个或多个LED、激光器或其他光源,并且可以包括一个或多个可见光源。调制器可以包括空间光调制器,例如液晶空间光调制器。这样的空间光调制器可以被配置为例如调制不同空间位置处的光的强度。投射光学器件可以包括一个或多个透镜。可以采用能够投射和/或形成图像的其他类型的图像投影仪930。例如,图像投影仪930可以包括扫描光纤。

[0130] 图像投影仪930和耦入光学元件942可以彼此直接光学通信。图像投影仪930可以例如与来自图像投影仪930的光被引导到其中的耦入光学元件942对准。在一些情况下,图像投影仪930邻近于对应的耦入光学元件942和/或波导940设置。图像投影仪930还可以设置在包括耦入光学元件942、耦合光学元件944和眼睛210的光路中。

[0131] 图像投影仪930可以是与照射源960相比单独的元件,如图10以及图11A-11E所示。然而,在一些情况下,图像投影仪930可以用作照射源。例如,除了将图像注入眼睛210之外,图像投影仪930可以用于将可见光和/或红外光引导到眼睛中以照射眼睛用于图像捕获。然而,可选地,一个或多个单独的光源960可以用于照射眼睛210用于图像捕获。

[0132] 照射源960发射的光可以包括特定波长范围的光,例如不可见光。照射源960可以被配置为将不可见的(例如,红外)光投射到眼睛210上/中,以对眼睛210的一个或多个部分(例如,角膜、视网膜)成像。在某些示例实现方式中,光源960可以被配置为发射约850nm至

940nm范围内的光。光源960可以被配置为发射在至少约20nm的波长范围之上延伸的光。其他范围也是可能的。发射的波长范围可以是5nm、10nm、15nm、50nm、75nm、100nm、150nm、200nm或这些值中的任何值之间的任何范围。光源960可以被配置为发射跨诸如红外光谱内的任何范围的宽带波长的光。

[0133] 可以包括相机的成像装置920可以包括检测器阵列和可能的成像光学器件。检测器阵列可包括例如CCD或CMOS检测器阵列,并且成像光学器件可包括一个或多个透镜。一个或多个透镜可具有正屈光力和相关联的焦距。在某些设计中,相机920聚焦在无限远处。例如,光学器件可以具有焦距 f ,并且检测器阵列可以被设置在与焦距对应的远离光学器件的距离处,使得大距离处的对象被成像到检测器阵列上。类似地,被准直的来自眼睛或环境中的对象的光将聚焦在检测器阵列上以在其上形成眼睛或对象的图像。

[0134] 成像装置920可被设置在波导940的与照射源960和/或眼睛210相反的一侧。在一些设计中,成像装置920可被设置在波导940的与照射源960和/或眼睛210相同的一侧。如图10所示,成像装置920可设置在目镜950的外边缘或颞边缘附近,尽管其他位置也是可能的。

[0135] 图11A-11E示出了图10的示例成像系统900的操作。图11A示出了照射源960朝向波导940上的耦合光学元件942发射光902。如图所示,可以通常以法向入射将光902引导至目镜950,尽管其他角度也是可能的。在一些设计中,光源960被配置为将准直光发射到目镜950中。如图11B所示,照射光902可以经由耦合光学元件942耦合到波导940中。在一些设计中,耦合光学元件942包括衍射光学元件(例如,光栅、全息元件),入射在其上的光以大于波导的临界角的角度被衍射,以使得被耦合的光904通过全内反射(TIR)在目镜950内被引导。在一些设计中,耦合光学元件942可以被配置为将光引向耦合光学元件944。耦合光学元件942可以是偏振选择的。例如,入射在耦合光学元件942上的光可以包括偏振选择转向元件,诸如偏振光栅,例如液晶偏振光栅。图11C示出了耦合光904如何通过TIR传播通过波导940。

[0136] 图11D示出了使光从目镜950耦合出的示例性成像系统900。随着耦合光904传播通过波导940,光中的一些可以入射在耦合光学元件944上。耦合光学元件944可以被配置为使耦合光904从目镜950耦合出并朝向用户的眼睛210。耦合光学元件944可以被配置为将作为准直光的光耦合朝向眼睛210。耦合光学元件944可以被调谐为具有特定波长范围的光。例如,耦合光学元件944可以被配置为将红外光(例如,在大约700nm和15000nm之间)从波导940耦合出。在一些设计中,耦合光学元件944可以被配置为使多个波长的光从目镜950耦合出。例如,可以关于红外和可见光两者调谐耦合光学元件944。耦合光学元件944还可以被配置为将光耦合到波导940中,如下面更全面地描述的。

[0137] 耦合光学元件944可以被配置为为用户增加眼箱的一个或多个尺寸。例如,一个或多个尺寸可以沿第一轴(例如,x轴)测量。目镜950可以还包括正交瞳孔扩展器(OPE)。OPE可以具有设置在波导之上或之中(例如,在主表面中的一者上)的至少一个光重定向元件,或者OPE可以设置在波导940内。OPE可以包括与上面关于光分布元件730、740、750所描述的特征相似或相同的特征。在一些实现方式中,光重定向元件可以包括衍射光学元件。OPE可以被配置为沿与第一轴正交的第二轴(例如,y轴)增大眼箱的尺寸。

[0138] 图11D示出了朝向用户的眼睛210离开目镜950的光中的一些。在一些设计中,耦合光学元件944被配置为使得在沿第一轴(例如,平行于x轴)的耦合光学元件的各个部分处入射在耦合光学元件944上的耦合光904在沿第一轴的耦合光学元件944的每个部分处离开目

镜950。这可以为用户提供关于不同的眼睛定位或位置的用于投射图像或照射眼睛的光。

[0139] 如图11D-11E所示,耦合光学元件944可以被配置为将耦入光904作为准直光从目镜950耦出。该光也可以以相对于目镜950和/或波导940的主表面大致法向被引导。准直光可以被引导到眼睛中并且由眼睛(例如,眼睛的角膜和自然晶状体)聚焦到视网膜上。入射到视网膜上的该光908可以提供照射以对视网膜成像和/或向眼睛提供图像内容。该光908中的一些例如可以被反射或散射离开视网膜、从眼睛出射并提供要被捕获的视网膜图像。光源960可以是扩展光源,使得光将照射视网膜的区域。

[0140] 图12A-12E示出了图11A-11E的成像系统900如何附加地或可选地用于眼睛210的图像收集。图12A示出了离开眼睛210从视网膜反射的光910。如图所示,从视网膜散射或反射的、穿过眼睛的天然晶状体、眼睛中的瞳孔和角膜的光910可以被准直。该光也可以以法向入射(例如,以与波导940和/或耦合光学元件944的主表面成直角)入射在目镜950上。耦合光学元件944可以被配置为将从视网膜反射的光910耦合到波导940中。

[0141] 图12B示出了将光耦合到目镜950中的示例性成像系统900。耦合光学元件944可以包括诸如衍射光学元件的转向特征或以大于临界角的角度重定向光的其他结构以便在波导940内引导光。耦合光学元件944可以被配置为将耦入光914大体上朝向光源960和/或成像装置920引导。耦合光学元件944可以被配置为使少于该光的朝向相机920传播的一小部分从波导940耦出。例如,可以在波导940之上或之中设置部分反射元件(例如,半透明镜),使得耦入光914中的部分通过全内反射继续在波导940中传播,同时减少了耦入光914沿波导940的其中设置有耦合光学元件944的部分从波导940的泄漏。未泄漏出的光的部分可以是0到1之间的任何分数。例如,该部分可以是0.90,其中沿耦合光学元件944传播通过波导940的光线的90%在光线的每次反射处被保持在波导内。其他部分也是可能的(例如0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80或这些值中的任何值之间的范围)。这种部分反射元件可以类似地用于以下描述的实现方式中。

[0142] 如图12C所示,准直的耦入光914可以继续传播通过波导940朝向成像装置920。图12D示出了耦入光914中的一些如何继续传播直到入射到一个或多个耦出光学元件952上。为了减少耦入光914从耦入光学元件942的泄漏量,耦入光学元件942可被配置成将传播朝向相机920的该光中的极少光从波导耦出。例如,可以将部分反射元件(例如,半透明镜)设置在波导940上或波导940中,使得耦入光914的一部分通过全内反射继续在波导940内传播,同时减少了耦入光914沿波导940的其中设置有耦入光学元件942的部分从波导940的泄漏。未泄漏出的光的部分可以是0到1之间的任何分数。例如,该部分可以是0.90,其中沿耦合光学元件944传播通过波导940的光线的90%在光线的每次反射处被保持在波导内。其他部分也是可能的(例如0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80或这些值中的任何值之间的范围)。这种部分反射元件可以类似地用于以下描述的实现方式中。

[0143] 如图12E所示,耦出光学元件952可以被配置为将在波导940中引导的光从波导940耦出并耦合到成像装置920。结果,入射到耦出元件952上的在波导940中传播的光被重定向,以使其从波导940中射出,例如,从波导940的主表面(例如,波导940的前侧或后侧)射出并将其引导至成像装置920。耦出光学元件952可以被配置为引导光926垂直于(例如,法向于)波导940的主表面从波导940出射。在一些设计中,耦出光学元件952被配置为以到成像装置920的感光部分的法向入射将准直光924引导至成像装置920上。如上所述,相机920可

以无限远聚焦,例如,成像光学器件可以被配置为将准直光聚焦到检测器阵列上。

[0144] 因此,波导940可以被配置为将从用户的眼睛210耦合到波导940中的光引导以被成像装置920(例如,相机)接收,以便捕获用户眼睛210中的至少一部分的图像。相同的波导940可以被配置为引导从图像投影仪930耦合的光,使得来自图像投影仪930的光可以被引导到用户的眼睛210,使得来自图像投影仪930的图像位于用户的视场中。在一些实现方式中,相同的波导被配置为引导从照射源960耦合的光,使得来自照射源的光可以被引导到用户的眼睛210以照射眼睛,使得眼睛的图像可以被相机920捕获。

[0145] 在一些实现方式中,相同的耦合光学元件944可以被配置为(i)将来自用户的眼睛210的光耦合到波导940中以被成像装置920接收,以及(ii)使来自图像投影仪930的光从波导940耦出到用户的眼睛210,以将图像内容投射到用户的视场中。在一些实现方式中,相同的耦合光学元件944可以被配置为将来自照射源960的光从波导耦合出到用户的眼睛210,使得来自照射源的光可以照射眼睛。

[0146] 在其他设计中,可以使用不同的波导和/或可以使用不同的耦合光学元件944。例如,在一些设计中,第一波导940可以被配置为引导从用户的眼睛210耦合的光以被相机920接收,从而捕获用户眼睛210中的至少一部分的图像,第二波导可以被配置为引导从图像投影仪930耦合的光,使得来自图像投影仪930的光可以被引导到用户的眼睛210。第一波导和第二波导可以彼此堆叠在其顶部。附加地或可选地,另一波导可以被配置为引导从照射源960耦合的光,使得来自照射源的光可以被引导到用户的眼睛210以照射眼睛。

[0147] 另外,在一些实现方式中,第一耦合光学元件944可被配置为(i)将来自用户眼睛210的光耦合到波导940中以由成像装置920接收,以及(ii)使来自图像投影仪930的光从波导940耦出到用户的眼睛210,以将图像内容投射到用户的视场中。附加地或可选地,另一耦合光学元件可以被配置为将来自照射源960的光从波导耦出至用户的眼睛210,使得来自照射源的光可以照射眼睛。

[0148] 在一些设计中,耦合光学元件944可以包括多个衍射光学元件(DOE)。例如,第一DOE可以被配置为将来自用户的眼睛210的光耦合到波导940中以由成像装置920接收。第二DOE可以被配置为将来自图像投影仪930的光从波导940中耦出至用户的眼睛210,以将图像内容投射到用户的视场中。可选地,第三DOE可以被配置为将来自光源960的光从波导940耦出到用户的眼睛210以照射眼睛。可以使第一和第二(可能还有第三)DOE堆叠,以例如在一些实现方式中,使得来自用户前方环境的光穿过第一DOE,然后入射到第二DOE,然后入射到第三DOE并入射到用户的眼睛上。然而,顺序可以不同。

[0149] 在一些设计中,第一DOE和第二DOE被集成在波导940的单个元件或体积中。在一些实现方式中,例如,第一DOE和第二DOE两者在波导2102内彼此叠加(例如,占据相同或近似相同的体积)。例如,第一和第二DOE可以被记录在相同的介质中。

[0150] 如上所述,例如视网膜的眼睛的图像捕获可以促进眼睛跟踪。例如,图13A示出了成像系统900,其被配置为例如在眼睛处于不同位置时的不同时间对眼睛210的各个部分(例如,视网膜)成像。阶段A和阶段B可以指在眼睛的不同取向期间的眼睛210的图像。图13A示出了在阶段A和阶段B成像两者期间的眼睛210的成像及其结果。

[0151] 在一些实现方式中,光发射928(例如,来自如上所述的照射源960或来自不同地配置和/或定位的一个或多个照射源)可以用于获得视网膜962的一个或多个图像,如图13A所

示。视网膜962的图像可以包括在眼睛210的不同取向期间成像的一个或多个区域964、966。图13A示出了视网膜962的图像的两个区域964、966。例如,在眼睛210以法向于波导940的角度被引导的同时,可以对在阶段A中成像的视网膜的区域964成像。在眼睛210与波导940成锐角定向的同时,可以获得阶段B中成像的视网膜的区域966的图像数据。在成像的一个或多个阶段期间使用眼睛210的一种或多种取向,可以获得视网膜962的合成图像或映射(map)。诸如数据模块140(参见图2)的处理电子器件或处理器可用于查找两个相邻区域之间的重叠图像数据。使用重叠的区域图像数据,可以确定视网膜962的合成图像。可以存储用户视网膜的较大尺寸(例如全尺寸)的合成图像或映射。

[0152] 如本文所述,头戴式显示器可用于基于用户的眼睛被引导的方向来映射用户的眼睛视网膜。为了使用眼睛凝视提供与用户环境中的对象的现实和直观的交互和/或为了识别头戴式显示装置的佩戴者,头戴式显示系统可以使用视网膜映射结合用户的眼睛特征的唯一性和可能对眼睛测量有一些影响的其他条件。例如,可以基于对应视网膜图像中血管的位置来识别图像。

[0153] 视网膜映射可以涉及使计算装置能够学习如何将用户的眼睛凝视(例如,如在视网膜图像中标识的)与2D或3D空间中的凝视点相关联的过程。眼睛凝视可能与2D或3D空间中的单个点相关联。眼睛凝视还可以与空间中的多个点相关联,这些点可以描述虚拟对象的运动(例如,一系列点、移动图像的位置)。

[0154] 头戴式显示系统可以基于视网膜图像确定用户的眼睛凝视。头戴式显示系统可以使用传感器(例如,诸如成像装置920的眼睛相机)获得视网膜图像。头戴式显示系统可以在用户改变他或她的眼睛凝视时(例如,当用户环顾四周以跟随移动或转移的校准目标或注视目标时)对用户的一只或两只眼睛成像。为了映射用户的视网膜,头戴式显示系统可以呈现虚拟目标,例如注视目标,以供用户观看。虚拟目标可以与2D或3D空间中的一个或多个已知的凝视点相关联。当用户注视目标时,头戴式显示系统可获取视网膜图像并将图像与凝视点相关联。头戴式显示系统可以基于各个视网膜图像和与目标相关联的凝视点的关联来计算和/或生成映射矩阵。

[0155] 视网膜映射结果可以反映每个人眼睛中的唯一性。例如,头戴式显示系统可以生成针对特定个体的一只或两只眼睛定制的映射矩阵。例如,响应于特定目标,用户可能具有不同数量的眼睛运动或眼睛凝视。附加地或可选地,用户可以具有视网膜中血管的不同位置、尺寸、形状和/或取向。结果,通过生成特定于单个用户的校准结果,头戴式显示系统可以允许更准确的用户与眼睛凝视的交互和/或可以允许识别特定用户。

[0156] 因此,当用户戴上头戴式显示装置时,系统可以检测该用户是先前用户还是新用户。可以计算混淆矩阵,其中将存储在系统存储器中的特定眼睛凝视图像的得分与当前用户的对应图像进行比较。混淆矩阵可以包括针对多个眼睛凝视和相关联的视网膜图像的比较分数。基于比较分数,系统可以能够做出关于用户的身份的确定(例如,用户是否与所存储的视网膜图像或合成图相关联的个人)和/或做出确定的置信度。置信水平可以例如包括同一性(identity)系数。可以将存储的图像(例如合成图像或映射)与后来获得的图像(称为关于当前用户获得的即时或实时图像)进行比较。如果系统检测到用户是新用户,则系统可以提供警报,或者可以采取其他措施。

[0157] 系统可以将诸如数字滤波或映射像处理的滤波应用于由相机捕获的视网膜的图

像。这样的滤波或成像处理可以例如增强可用于识别、拼接、组合合成图像、眼睛跟踪等的特征。这样的滤波或映射像处理可以包括边缘增强。尽管可以使用其他类型的滤波器,但是这种滤波器可以包括例如弗兰吉 (Frangi) 滤波器。这样的滤波器或处理 (例如,边缘增强或弗兰吉滤波器) 可用于增强和/或检测诸如视网膜图像中的血管或管状结构或纤维的图像特征。

[0158] 图13B示出了可以在视网膜映射过程中使用的顺序显示的注视目标的图案。用户的眼睛将要使他们的凝视引导至其上的这些虚拟目标可导致将眼睛凝视重定向到各种不同的方向,其中在各种不同的方向期间可以对视网膜成像。与不同的凝视方向相关联的所得图像对应于视网膜的不同部分。如上所述,当眼睛在不同的方向上凝视以观看显示器上不同位置的注视目标时,由相机捕获的图像包括视网膜的不同部分。这些图像可以被组合以形成较大的视网膜映射或合成图像。

[0159] 图13B示出了在用户视场 (FOV) 1200中十六个不同位置处的虚拟目标。在各种实现方式中,虚拟目标将在给定时间在给定位置呈现。在当虚拟目标在该特定位置被呈现给用户时的时间期间,将获得一个或多个视网膜图像。该图像或这些图像可以与该目标位置和/或对应的凝视方向相关联。可以使用更多或更少的目标位置。在图13B所示的示例中,显示了十六个目标位置1202a-1202p。可以使用更多或更少的目标位置。目标位置也可不同。目标在不同位置的显示顺序可能不同。例如,目标可以以光栅模式从用户视场的左侧移动到用户视场、从右向左返回、再从左向右移动,从而降低了视场中目标的位置,其中每个横向通道跨越视场。然而,其他图案和方法也是可能的。同样地,可以在不同位置相同或不同地渲染目标。例如,所渲染的目标可以是不同的尺寸、形状、颜色等。可以在眼睛跟踪校准过程期间顺序地向用户渲染目标。例如,如上所述,头戴式显示系统可以以蛇形图案渲染目标。例如,目标1202a之后可以是1202b,然后是1202c,然后是1202d,然后是1202h,然后是1202g,依此类推。其他图案也是可能的。例如,目标可以以更随机或非顺序图案显示。在一些实施例中,向用户显示单个目标,并且该目标在用户的视场周围移动 (例如,在目标运动期间通过或暂时停在位置1202a-1202p处)。头戴式显示系统可以在用户正看向这些目标时获取用户视网膜的图像。例如,当用户在看向第一位置1202a处的目标时,头戴式显示系统可获取第一图像,而当用户正在看向第二位置1202b处的目标时可获取第二图像,而当用户正在看向第三位置1202c处的目标时可获取第三图像,依此类推。可穿戴系统可以将第一图像与第一位置1202a相关联,将第二图像与第二位置1202b相关联,将第三图像与第三位置1202c相关联,等等。可以在数据库中将相邻图像拼接在一起,以创建完整或部分视网膜映射。例如,可以使用多个图像共有的特征或特征的部分 (例如,血管或其部分) 以适当的配准将两个图像拼接在一起。在各种实现方式中,相邻的目标位置将产生可以对准并拼接在一起的重叠图像。例如,目标位置1202a和目标位置1202b以及目标位置1202b和目标位置1202c可以产生可彼此拼接的重叠且相邻的视网膜图像。因此,可以在不同的眼睛凝视的情况下获得许多不同的视网膜图像,从而组合视网膜的较大图像 (例如,合成图像或映射)。

[0160] 如上所述,可以使用合成视网膜图像或映射来执行眼睛跟踪。例如,在不再显示目标之后,当用户看向位于用户和头戴式显示器或由头戴式显示器显示的增强现实 (虚拟) 图像内容前方的不同的真实对象时,用户可以移动眼睛凝视。在这些时间处可以获得一个或多个视网膜图像。术语“瞬时”或“实时”图像在本文中可用于描述在校准之后获得的这些图

像,这些图像可用于眼睛跟踪(或其他目的,例如获得生物数据)。这些“瞬时”或“实时”图像可能对应于合成视网膜图像或映射的一部分。系统可以被配置为使该“瞬时”或“实时”视网膜图像与复合视网膜图像或视网膜映射中的一部分充分匹配。这样的匹配可以基于“瞬时”或“实时”视网膜图像以及复合视网膜图像或映射中的一部分共有的特征或特征的部分(血管或其部分)。基于该“瞬时”或“实时”视网膜图像与合成视网膜图像或映射的部分重合的位置,可以推定凝视方向。不同的凝视方向将产生与视网膜映射的不同部分对应的视网膜图像。因此,识别“瞬时”或“实时”视网膜图像在合成视网膜图像或映射上的位置将提供有关用户凝视方向的信息。可以使用这样的或类似的方法来进行眼睛跟踪,例如,跟踪眼睛的运动和眼睛凝视的变化。如上所述,边缘增强、边缘检测或其他数字滤波和/或处理可用于增强不同图像的特征和/或将不同图像的特征与合成视网膜图像或视网膜映射相关联。

[0161] 在完成其中显示虚拟目标或注视目标(例如,在多个位置处)以组合合成视网膜图像或映射的初始校准过程之后的各种实现方式中,合成视网膜图像或映射仍可以被细化。例如,当获得附加的视网膜图像时,可以使用附加的图像进一步细化或改善合成的视网膜图像或映射。因此,当例如为了提供眼睛跟踪的目的而获得附加的“瞬时”或“实时”视网膜图像时,可以使用“瞬时”或“实时”进一步细化或改善合成视网膜图像或映射。当用户继续看向显示器中的各个位置(借助或不借助校准目标)时,可以使用在其中显示虚拟目标或注视目标的初始校准之后获取的附加图像进一步细化视网膜合成图像或映射。因此,可以增加合成视网膜图像或映射的质量。

[0162] 如何完成眼睛跟踪和/或如何可以产生合成的视网膜图像或映射以及所使用的视网膜图像的附加非限制性示例在2017年1月17日提交的标题为“EYE IMAGE COLLECTION(眼睛图像收集)”的美国公开No.2017/0205875中有所描述,通过引用将其公开内容整体合并于此。

[0163] 因此,如上所述,可以通过使用诸如本文所述的成像系统获得眼睛的视网膜图像和/或其他图像来记录和映射视网膜的较大部分,并且这样的图像可以促进眼睛跟踪。例如,当眼睛处于任意位置时,可以捕获图13A所示的眼睛210的图像。然后,处理电子器件或处理器(例如上述与形成合成图像相同或不同的处理电子器件或处理器)可以将用户视网膜的捕获图像实时与所存储的合成或更大尺寸(例如,全尺寸)图像进行比较来跟踪眼睛的运动。实时捕获的用户视网膜的给定图像可能会显示用户视网膜的特定部分。如上所述,通过将这样的捕获图像与用户映射用户视网膜的较大部分的存储图像进行比较,系统可以确定在捕获图像中示出了用户视网膜的哪个部分,从而可以确定将产生这种图像的眼睛的位置/取向。参见图示例13A,其示出了当眼睛处于两个不同的位置和/或取向时产生的两个不同的视网膜部分的图像。因此,可以通过捕获视网膜的不同图像并确定视网膜的哪个部分是可见的来确定眼睛的位置和/或取向。即使没有形成合成图像而是记录了关于不同眼睛位置/取向的视网膜的多个图像并将其存储在数据库中,也可以执行这种确定。当获得视网膜的未来图像时,可以将该图像与存储的图像数据库中的图像进行比较,以确定数据库中的哪个图像类似于最近获得的眼睛的图像。将最近图像与数据库中具有相关联的位置和/或取向的图像中的一个或多个图像进行匹配,可以使能确定较新图像的取向和/或位置。可以基于使用本文描述的设计捕获的图像来使用其他眼睛跟踪方法。

[0164] 如本文所述,视网膜图像也可以用于其他目的。例如,视网膜图像可以用于验证用

户是为其获取了合成视网膜图像或映射的同一用户。可以将当用户佩戴头戴式显示系统时(例如,在校准过程期间和/或以后使用期间)获得的视网膜图像与被存储的先前获得的合成视网膜图像或映射(例如,前一天或当先前启动头戴式显示器时创建的)进行比较。如果近期获得的视网膜图像与合成视网膜图像或映射的一部分不匹配,则可以得出当前用户不同于先前用户(例如,为其创建了合成虚拟图像或映射)的结论。这样的方法可以用于安全性,例如,以验证头戴式显示装置的当前用户是该装置的所有者或典型用户。因此,经由视网膜成像获得的生物数据可以用于安全目的。

[0165] 视网膜成像也可以用于收集生物数据以监视用户的健康。可以从视网膜图像获得医学上相关的数据。这样的医学数据对于监视用户的健康可能是有用的。

[0166] 尽管本文在视网膜成像的背景下讨论了眼睛成像的各种应用,例如眼睛跟踪、用于健康监测和安全性的生物数据的收集,但是可以对用户(例如,用户的眼睛)的其他部分进行成像以用于这些和其他目的。

[0167] 尽管以上描述了目镜950能够被用来促进眼睛的成像,但是目镜也可以用于对用户前方的世界成像。例如,图14A-14B示出了示例成像系统900,其可以用于对位于用户前方的环境中的一部分和/或该环境的一部分中的对象进行成像。所使用的成像系统900可以是与关于图11A-11E和/或关于图12A-12E所描述的系统类似的系统,除了由目镜950收集从环境朝向目镜和用户的光之外。例如,图14A示出了来自环境的光970,该光970被该环境中的一个或多个物理对象972反射和/或发射并且朝向用户和目镜950。如图所示,来自环境的光970可以被近似准直(例如,在无限远处),例如因为环境中的物理对象972可能位于距成像系统900足够大的距离处,以使到达成像系统900的光线被准直或被近似准直。在一些实现方式中,成像系统900可以被配置为对环境/或环境中的对象成像,而不在成像系统900中使用具有屈光力的任何光学元件(例如,透镜、镜子)。

[0168] 图14A和14B所示的成像系统900与上述成像系统相似。成像系统包括目镜950,该目镜包括一个或多个波导940,该一个或多个波导940包括耦合光学元件944,该耦合光学元件944被配置为将来自图像投影仪930(未示出)的光引导到眼睛210中以在其中形成图像。一个或多个波导可以包括多个波导(例如,波导的堆叠),其被配置为使多个对应的颜色/波长耦入/耦出。波导堆叠中的每个波导可以被配置为引导特定颜色(例如,红色、绿色、蓝色)的光。例如,最远侧波导(例如,波导的堆叠)可以被配置用于可见光(例如,红色、蓝色、绿色),使得该波导被配置为使相同波长的可见光耦入和耦出。附加地或可选地,可以将被配置为使不可见(例如,红外)光耦入和耦出的波导设置在眼睛210附近。与波导940对应的这样的多个波导可以用于本文所述的任何其他实现方式中。成像系统900还可以包括成像装置(例如,相机)920和被配置为将在波导940内传播的从眼睛210反射的光转向到相机的耦出光学元件952。在图14A和14B中,排除了照射源960,因为可能不需要照射源来对用户前方的环境进行成像。然而,在某些设计中可以使用照射源(例如,上述光源960)。

[0169] 目镜950、波导940、耦合光学元件944、耦出光学元件952和相机920可以与上述相同或相似。例如,耦合光学元件944可以与波导940物理接合。例如,耦合光学元件944和/或耦出光学元件952可以设置在目镜950前方的环境与相机920之间的光路中,使得来自环境的光经由耦合光学元件944耦合到波导940中,并经由耦出光学元件从波导耦出以入射到相机210上(例如以形成环境的至少一部分的图像)。耦合光学元件944可以包括多个转向特

征,该转向特征被配置为将在波导内被引导的光从波导出或者以一定角度将入射到耦合光学元件944上的光转向到波导中以通过全内反射在其中被引导。耦出光学元件952可以包括多个转向特征,该转向特征被配置为以角度转向在波导内被引导的(来自环境的)光,使得光不通过全内反射在波导中被引导而是被引导出朝向相机。耦合光学元件944、耦出光学元件952以及它们相关联的转向特征可以与波导940物理接合。例如,耦合光学元件944和/或耦出光学元件952可以包括在波导940之中或之上被图案化(例如,蚀刻)的一个或多个全息或衍射光学元件(例如,表面浮雕光栅)。耦合光学元件944和/或耦出光学元件952可以包括设置在波导940上的层,或者可以形成在波导940中。例如,可以通过改变包括波导或设置在其上的层的材料的折射率来形成体全息或衍射光学元件。因此,耦合光学元件944和/或耦出光学元件952可设置在波导940或设置在其上的层的体积中。取决于设计,耦合光学元件944和/或耦出光学元件952可以是透射的或反射的,并且可以以透射或反射的方式工作。例如,耦合光学元件944和/或耦出光学元件952可以包括分别以透射或反射方式工作的透射或反射衍射光学元件(例如,光栅)或全息光学元件,例如,从而使通过其透射的光或从其反射的光转向。耦合光学元件944和/或耦出光学元件952可包括偏振光学元件,例如偏振选择转向元件(例如,偏振器)。偏振选择转向元件可以包括一个或多个偏振光栅、衍射光学元件和/或全息光学元件,并且可以包括液晶结构,例如液晶偏振光栅。在一些实现方式中,反射光学元件可包含反射器(例如,镜子)。例如波导940的其他元件也可以类似于上面描述的。

[0170] 图14B示出了图14A所示的成像系统900的操作。来自环境的光970通过耦合光学元件944耦合到波导940中。耦合光学元件944可以被配置为以大于波导940的临界角的角度使准直光转向,使得该准直光的至少一部分通过全内反射在波导内被引导朝向相机920。耦出光学元件952可被配置为接收来自用户前方环境的光的至少一部分,该光的至少一部分经由耦合光学元件944耦合到波导940中并在其中被引导。耦出光学元件952可以被配置为使耦入光从波导940耦出到相机920,使得可由相机920捕获环境的图像。环境图像可以被传递到处理电子器件(例如,一个或多个处理器),例如数据模块140(参见图2)。数据模块140可以被配置为在增强现实背景下再现环境的修改图像。处理电子器件可以经由有线或无线电子信号与相机920通信。附加地或可选地,处理电子器件可以使用一个或多个远程接收器与相机920通信。处理电子器件可以远程地驻留(例如,云计算装置、远程服务器等)。

[0171] 因此,该成像系统900可以用于直接对环境进行成像,出于多种原因,这可能是有用的。例如,对环境成像可以用于确定相对于环境中的对象将增强现实图像内容放置在何处。例如,对环境成像可以提供桌子的位置,使得头戴式显示器可以渲染站立在桌子附近而不是桌子上或桌子中的人的图像。所描述的用于对环境成像的成像系统900也可以用于对眼睛210成像,例如关于图10、11A-11E和/或12A-12E所描述的。

[0172] 可能期望使用成像系统900对环境的宽视场成像。图14C示意性地示出了成像系统900,其用于使用位于目镜前方的有焦度的光学元件或透镜(例如折射光学元件980(例如,宽视场透镜))收集来自环境的光。折射光学元件980可以具有正屈光力。折射光学元件980(例如,正透镜)将来自环境的准直光970会聚朝向波导940。可以使用除图14C所示的透镜以外的其他类型的透镜。透射的光(未示出)可以穿过有焦度的光学元件或透镜,例如被配置为具有与折射光学元件980相等且相反的负屈光力的折射光学元件990(例如,负透镜)。负

透镜990可以具有与正透镜980相似或相同的屈光力,以补偿或抵消正透镜或其一部分的屈光力。以此方式,来自环境(例如,波导940的远端)的光可以穿过负透镜990、目镜950和正透镜980,其中由这两个透镜引入眼睛的屈光力基本上没有净变化。负透镜990可以被配置为补偿或抵消正透镜980的屈光力,使得当观看目镜950前方的环境时,用户将不会体验到正透镜的屈光力。负透镜990也将抵消正透镜980的影响以使佩戴者前方环境中的对象的图像反转。尽管某些光线会聚,但是来自环境的一些光970可以通过耦合光学元件944耦合到波导940中。入射在耦出光学元件952上的耦入光可以从波导940射出。

[0173] 可以在增强现实环境之外使用实现方式(例如,图14A-14C所描述的实现方式)。例如,旨在在可穿戴装置(例如,眼镜(包括无焦度眼镜)或双焦点)中实现被配置为对环境成像的成像系统900。这样的成像系统900可能不需要图像投影仪930和/或光源960。附加地或可选地,这样的成像系统900可能不需要被配置用于对应的图像投影仪930和/或光源960的耦合光学元件。

[0174] 实施这样的成像系统900可能是有利的,该成像系统900用于将环境成像在诸如手持装置(例如,蜂窝电话、平板电脑)的观看屏幕(例如,电视屏幕、计算机屏幕)上。成像系统900可以改善视频聊天能力。例如,看到注视屏幕的聊天伙伴的观看者可能看起来是直接位于观看者处。这将是可能的,因为由成像系统900捕获的光线将在用户正在看向的同一区域中被捕获(例如,与观看屏幕相反,但具有由位于不同位置处的单独的面向外的相机捕获的光线)。

[0175] 在其中图14C的成像系统900也用于对眼睛210成像的实现方式中,光源960和/或图像投影仪930可配置为将光注入到波导940中。因为被耦入到波导中的从眼睛反射的光将穿过折射光学元件990(例如,负透镜),可以在光源960和/或图像投影仪930与波导940之间设置正焦度折射光学元件。在来自光源和/或光投影仪的耦入光入射到眼睛210上之前,正透镜可以被配置为补偿或抵消由折射光学元件990提供的任何屈光力。可以使用除图14C中所示之外的其他类型的透镜作为光学元件990。可选地或附加地,与光源和/或图像投影仪通信的处理电子器件可以被配置成更改足以在光已经通过折射光学元件990之后为用户呈现未失真图像的图像。在一些设计中,对应的耦入光学元件、耦出光学元件和/或耦合光学元件可以被配置为对非准直光(例如,发散、会聚光)进行操作。

[0176] 在各种实现方式中,相同的波导940可以用于(i)将来自目镜950和用户前方的环境的光传播到相机940,以及(ii)将来自图像投影仪930的光传播到眼睛210在其中形成图像内容。使用相同的波导940可以简化系统和/或目镜,并且可以使系统和/或目镜更紧凑,从而可能提供减小的形状因子。关于其他原因,通过减少波导940的数量来减小目镜950的厚度也是有利的。较低的成本和更简化的制造过程可能是一些这样的优势。

[0177] 同样在各种设计中,可以在相同的头戴式显示器中使用相同或不同的成像系统,以通过经由目镜950中的波导将来自眼睛的光传播到相机940例如如上所述。这样的系统还可以使用目镜将来自照射源的光传输到眼睛210以照射眼睛。在一些设计中,目镜可另外得用于将来自图像投影仪930的光传播到眼睛210以在其中形成图像内容。使用目镜来帮助对环境进行成像并且对眼睛成像(并且可能照射眼睛)可以简化系统和/或可以使系统更紧凑,从而可能提供减小的形状因子。

[0178] 此外,在一些实现方式中,相同的波导940可以用于(i)将来自目镜950前方的环境

的光传播到相机940,以及(ii)将来自眼睛210的光传播到相机以捕获眼睛的图像。相同的波导可用于将来自图像投影仪930的光传播到眼睛210以在其中形成图像内容和/或将来自照射源960的光传播到眼睛210以照射眼睛用于图像捕获。使用相同的波导940可以简化系统和/或目镜,并且可以使系统和/或目镜更紧凑,从而可能提供减小的形状因子。关于其他原因,通过减少波导940的数量来减小目镜950的厚度也是有利的。较低的成本和更简化的制造过程可能是一些这样的优势。

[0179] 类似地,除了将来自环境的光耦合到波导940中之外,相同的耦合光学元件944可以被配置为将来自图像投影仪930的光引导到眼睛210以在其中形成图像内容和/或将来自眼睛的光引导至波导940中以在其中被引导到相机920。附加地或可选地,相同的耦合光学元件944可被配置为将在波导940内被引导的来自照射源960的光从波导940耦出到用户的眼睛210。

[0180] 如上所述,耦合光学元件944、耦入光学元件942或耦出光学元件952中的一个或多个可以包括偏振选择耦合元件。因此,在各种设计中,输入到目镜950或波导940中的光被偏振,以便由偏振选择转向元件适当地作用。

[0181] 因此,在一些实施例,照射源960包括具有适当偏振的偏振光源,以被偏振选择耦合/转向元件适当地作用。

[0182] 一个或多个偏振特定的滤光器和偏振修改元件可以包括在各种成像系统900中,例如其中将图像投影仪930和/或光源960通过波导940彼此直接相对放置的那些系统。例如,在其中偏振敏感元件在相同侧面位置处在波导940的相对侧上对准的配置中,偏振敏感元件可以有助于减少到成像装置920中的方向光发射和/或减少成像装置920的饱和度。图15A-15B示出了这样的配置。如图15A所示的光源960可被配置为引导光穿过诸如偏振器(例如,线性偏振器)的偏振特定的滤光器982和/或穿过被配置为更改入射光的偏振状态的偏振修改元件986(例如偏振旋转器)。诸如半波延迟器的延迟器可以例如旋转线性偏振。因此,适当定向的半波延迟器或半波片可以将s偏振光旋转为p偏振光,反之亦然。因此,在各种实现方式中,偏振特定的滤光器982和/或偏振修改元件986被设置在光源960和耦入光学元件942之间的光路上,以便向耦入光学元件提供适当取向的偏振。在一些实现方式中,成像系统900不包括偏振修改元件,而是包括诸如偏振器的适当定向的偏振滤光器。

[0183] 由光源960发射的光可以以特定顺序通过光学元件的布置。例如,如图15A所示,来自光源960的光可以首先穿过偏振特定的滤光器982(例如,偏振器),然后穿过偏振修改元件986(例如,旋转器)。在光已经穿过偏振修改元件986之后,光可以入射在耦入光学元件942上,该耦入光学元件942可以将光引导到波导940中以在其中被引导。

[0184] 例如,光源960可以被配置为发射混合偏振(例如,s偏振和p偏振)的光。偏振特定的滤光器982可以被配置为仅透射第一偏振状态(例如,p偏振)的光。随着光继续,偏振修改元件986可以被配置为改变光的偏振状态(例如,从p偏振变为s偏振)。耦合光学元件可以被配置为将s偏振光转变成大于波导的临界角的角度,使得s偏振光在波导内被引导。当耦入光904传播通过波导940时,耦入光904可以基本上以第二偏振(s偏振)被偏振。耦合光学元件944可以被配置为仅使第二偏振状态(s偏振)的光转向。耦合光学元件944可以被配置为使耦入光904从波导940耦出,并耦至眼睛210,以提供用于图像捕获的照射。

[0185] 为了防止成像装置920的直接照射(例如,饱和),可以将偏振修改元件958和/或偏

振特定的滤光器984设置在波导940之中或之上,使得仅特定偏振状态(例如,p偏振)的光可以穿过偏振特定的滤光器984并到达成像装置920。偏振修改元件958(例如,半波片)可以被配置为改变偏振的状态(例如,从s偏振到p偏振)。偏振特定的滤光器984可以被配置为仅通过其透射特定偏振的光(例如,p偏振光)。以此方式,穿过偏振特定的滤光器982的光将不会被配置为直接透射通过偏振特定的滤光器984。在上面的例如在图10、11A-11E和12A-12E中的任何实现方式(例如,其中图像投影仪930和/或光源960位于同一光轴上,如图15A所示)中,偏振特定的滤光器982、偏振修改元件986、耦入光学元件942、偏振修改元件958和/或偏振特定的滤光器984可以根据图15A的设计来实现。偏振特定的滤光器984可以是透射反射型偏振器(例如,偏振器分束器),其被配置为透射第一偏振的光并重定向或反射不同于第一偏振的第二偏振的光。

[0186] 可以包括部分反射元件(例如,半透明镜)以将耦入光904转向至成像装置920。部分反射元件可以设置在耦入光学元件942和偏振改变元件986之间,使得耦入光914的一部分被反射朝向成像装置920,同时减少了耦入光914从波导940中的泄漏。未泄漏的光的部分可以是0至1之间的任何分数。例如,该部分可以是0.90,其中沿耦合光学元件944传播通过波导940的光线的90%在光线的每次反射处被保持在波导940内。其他部分也是可能的(例如,0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80或这些值中的任何值之间的范围)。

[0187] 图15B示出了反射或散射离开视网膜的光的传播。被视网膜反射的入射在具有第二偏振(s偏振)的耦合光学元件944上的光910中的一些被耦合光学元件944以大于波导940的临界角的角度转向,由此可以在其中被引导。光中的一些可能不被耦合到波导940中,并且将作为非耦入光912通过其中透射。耦入光904可以传播通过波导940并朝向相机。

[0188] 其他实现方式可以受益于在光源和相机附近的偏振选择元件的使用。例如,各种系统可以被配置为提供具有第一偏振的照射并且使用具有不同偏振的光通过相机捕获图像。例如,当对视网膜成像时,这种配置可以用于减少不希望的反射,例如来自角膜的反射。来自角膜的反射将是镜面的。因此,如果第一偏振的光入射在角膜上,则从角膜反射的光将保持该第一偏振。相反,视网膜是弥漫性的。如果第一偏振的光入射在视网膜上,则从视网膜反射的光不仅仅保持第一偏振。漫反射更有可能导致产生非偏振光。因此,在反射光中将存在不同于第一偏振的第二偏振。同样地,通过以第一偏振照射并且以第二不同偏振成像,可以在减少的来自角膜的眩光的情况下对视网膜成像。

[0189] 因此,在各种实现方式中,偏振特定的滤光器982、984可以一起使用以减少来自眼睛210(例如,来自角膜)的不希望的反射光。例如,不希望的光、眩光或闪光可能会从角膜反射,这可能会使由成像装置920捕获的图像饱和。从角膜反射的光可能是镜面的,并保持其偏振。相比之下,从视网膜反射的光可能更会被漫反射,并且可能被较弱地均匀偏振。同样地,可以使用偏振器的组合来去除不希望的反射光中的一些或大部分。最初,偏振光可以用于照射眼睛210。在一些设计中,可以使用偏振照射源(例如,光源960)。附加地或可选地,第一偏振器(例如,偏振特定的滤光器982)可以位于照射源的光路的开始处以提供光的初始偏振。第二偏振器(例如,偏振特定的滤光器984)可以在光进入成像装置920之前被定位在光路处。第二偏振器可以从第一偏振器旋转90°(例如,偏振器982、984可以是“交叉”的)。结果,将用从角膜反射的第一偏振的一些光以第一偏振照射眼睛。该光将不会穿过相机附近的偏振器984。然而,从视网膜反射的光将包括第二偏振。同样地,从视网膜漫反射的光将穿

过相机附近的偏振984,并将使相机能够捕获视网膜的图像。由此,在这样的配置中,可以减少或消除从眼睛(例如,从角膜)接收到的可能进入成像装置920的不希望的光。其他配置也是可能的。例如,用于将来自光源960的光耦合到波导940中的偏振选择耦合入光学元件942和用于将光从波导中耦出至相机920的偏振选择耦出光学元件可被采用以具有不同的偏振敏感特性。例如,偏振选择耦合入光学元件可以选择性地使具有第一偏振的来自照射源的光转向到波导中,而耦出光学元件可以选择性地将具有第二不同偏振的光从波导转向至相机。效果可以再次是减少或去除在进入成像装置920之前从眼睛(例如,从角膜)接收到的不希望的光。

[0190] 本文讨论了能够使用目镜950收集光以对视网膜成像的各种成像系统900。然而,成像系统900可以被配置为对眼睛的其他部分(诸如眼睛的前部)成像。图16示出了成像系统900如何可以用于对眼睛210的前部(例如,角膜)进行成像。成像系统900可以包括上述示例成像系统900的一个或多个元件。另外,示例性成像系统900可包括一个或多个有焦度的光学元件或透镜,例如具有屈光力的有焦度的折射光学元件980、990。例如,可以将正屈光力透镜或正透镜980设置在眼睛210和目镜之间的目镜950的近侧(例如,更靠近眼睛210)。负屈光力透镜或负透镜990可以设置在目镜和用户前方的环境之间的在目镜950的远侧。透镜980、990中的一个或两个可以是可变焦元件(例如,变焦透镜)和/或可以包括液晶元件。在一些设计中,透镜980、990中的一个或两个包括菲涅耳透镜。透镜980、990可以结合液晶以产生菲涅耳透镜功能。这样的功能可以允许透镜980、990中的一个或两个的可变聚焦。在一些设计中,透镜980、990中的一个或多个可以与目镜950集成和/或制造(例如,形成)在目镜950之上或之中。

[0191] 在各种实施例中,耦合光学元件944被配置为使从眼睛210反射的准直光转向到光波导中以在其中被引导。因此,正透镜980可以被配置为准直从眼睛210反射的光,诸如眼睛的前部(例如,角膜)。因此,正透镜980可以具有等于或基本上等于透镜到眼睛210要被成像的部分(例如,角膜)的距离的焦距。

[0192] 负透镜990可以具有与正透镜980相似或相同的屈光力,以补偿或抵消正透镜的屈光力。以此方式,来自环境(例如,波导940的远端)的光可以穿过负透镜990、目镜950和正透镜980,其中由这两个透镜引入的屈光力基本上没有净变化。由此,负透镜990可以被配置为抵消或取消正透镜980的屈光力,使得当观看目镜950前方的环境时用户将不会体验到正透镜的屈光力。负透镜990还将抵消正透镜980的作用,以使佩戴者前方环境中的对象的图像反转。

[0193] 图16示出了入射在角膜上的从其散射的光928。成像系统900可以被配置为捕获从角膜反射的该光988。例如,正透镜980可以收集从角膜散射的光988的一部分并使该光988准直。由正透镜980准直的该光988入射到耦合光学元件944上,该耦合光学元件被配置为以大于波导的临界角的角度使准直光转向到波导940中,使得光通过TIR在其中被引导。耦合光学元件944、耦出光学元件952和/或波导940可以如上所述。所产生的耦出光906可以由耦出光学元件952从波导940引出到相机(未示出)。

[0194] 图16示出了诸如准直光的光928,其可以来自如上所述的目镜950。照射源960可以将光耦合到波导940中,并且耦合元件944可以将来自照射源960的从波导耦出。耦合元件944可以被配置为使作为准直光的光从波导940耦出。该光照射眼睛的前部(例如,角膜)并

从其散射。如上所述,该散射光988可以由正透镜980和成像系统900收集以形成眼睛210的前部的图像。同样如上所述,被引导至眼睛210上的照射928可能是不可见的(例如红外)光。

[0195] 图16还示出了用于照射眼睛210的可选布置。在一些设计中,诸如LED或发射器的一个或多个光源934可以相对于眼睛210设置以在其上引导光,而不经由TIR引导通过波导940并引导至眼睛210。在一些实现方式中,目镜950或波导940不在一个或多个光源934和眼睛210之间的光路中。在一些设计中,可以以眼睛附近和/或周围的图案(例如,圆形或环状图案)布置多个这样的光源934。在一些设计中,光源934的图案可以限定与一个或多个透镜980、990的光轴平行(例如,同轴)的照射轴。一个或多个光源934可以类似于上面描述的一个或多个光源960并且可以例如是脉冲化的。类似地,一个或多个光源934可以包括诸如红外LED的红外光源或另一种类型的不可见光。可选地,一个或多个光源可以包括发射可见光的可见光源。或者,一个或多个光源可以发射可见光和不可见光(例如,红外光)。

[0196] 图17示出了另一示例成像系统900,其被配置为对眼睛210的一部分(例如眼睛的前部(例如角膜))成像。与图16所示的透射光学元件(透镜)980相比,图17所示的成像系统900采用被配置为使来自眼睛的光准直的反射光学元件996。反射光学元件将具有比透射光学元件小的像差,色差通常不适用于反射光学元件,例如图17中所示的反射器996。因此,通过使用反射表面收集来自眼睛210的光,可以在眼睛的捕获到的图像中引入更少(例如,色差)的像差。

[0197] 图17示出了例如成像系统900,其包括具有波长相关的反射涂层998的弯曲的透射光学元件996。弯曲的透射光学元件996可以设置在波导940的远端(在目镜950的环境侧)。因此,弯曲的透射光学元件996可以设置在佩戴者前方的环境与波导940和/或耦合光学元件944之间。类似地,波导940和/或耦合光学元件944可以设置在弯曲的透射元件996和眼睛210之间。

[0198] 波长相关的反射涂层998可以被配置为反射特定波长或波长范围的光。在一些实现方式中,例如,波长相关的反射涂层998可以被配置为反射一定波长范围内的不可见光(例如,红外光),而波长相关的反射涂层998可以被配置为透射可见光。在一些情况下,波长相关的反射涂层998可以设置在弯曲的透射光学元件996的表面上。

[0199] 如上所述,在各种设计中,耦合光学元件944被配置为将从眼睛210反射的准直光转向到波导940中以在其中被引导。因此,反射光学元件996可以被配置为准直从眼睛210(诸如眼睛的前部(例如,角膜))反射的光。因此,弯曲的反射光学元件996可以具有用于从波长相关的反射涂层998反射的入射在弯曲的反射光学元件996的近侧上的光的正屈光力。特别地,在各种设计中,反射光学元件994可以具有焦距,该焦距等于或基本上等于从反射光学元件996到眼睛210要成像的部分(例如角膜、虹膜等)的距离。焦距的示例值可以是例如2cm至8cm。在一些实现方式中,焦距在4cm和6cm之间。在一些设计中,焦距约为5cm。焦距可以在由这些值中的任何值形成的任何范围内或者可以在不同的设计中在此类范围之外。

[0200] 在各种实现方式中,反射光学元件996被设置在目镜前方的目镜950的远侧。因此,反射光学元件996被设置在目镜950与用户前方的环境之间。类似地,目镜950被设置在反射光学元件996和眼睛210之间。

[0201] 弯曲的透射光学元件996可以具有弯曲的反射表面,该弯曲的反射表面具有任何形状的曲率。在一些实现方式中,表面是旋转对称的。在一些实现方式中,表面可以是球形

或非球形(例如,抛物线形)。非旋转对称形状也是可能的。然而,在各种设计中,反射表面具有正屈光力。反射光学元件996可以包括例如至少用于某些波长和/或偏振的凹面镜。

[0202] 弯曲的透射光学元件996可以被配置为在传输时具有可忽略的焦度。同样地,弯曲的透射光学元件996可以被配置为透射光而不引入会聚或发散。在一个示例中,弯曲的透射光学元件996可具有与外半径的曲率基本相同的内半径的曲率。薄的光学元件996可以例如对于穿过其透射的光减小光学像差、可以更轻和/或更紧凑。

[0203] 在各种设计中,反射光学元件996包括透射可见光的材料,使得用户可以看到佩戴者前方的环境。在一些情况下,为了增强透射,弯曲的透射光学元件996可以在外表面(例如,远端表面)上涂覆有抗反射涂层。该抗反射涂层可以被配置为减少例如诸如红色、绿色和/或蓝色光的可见光的反射。然而,反射光学元件996可以被配置为反射从眼睛210散射的光的一部分以形成眼睛的图像。因此,反射光学元件996可以关于不同的光而不同地操作。例如,反射光学元件996可以关于不同的波长而不同地操作。反射光学元件996可以被配置为反射红外光并透射可见光。

[0204] 如上所述,一个或多个光源934可以被配置为用红外光照射眼睛210。如图17中示意性示出的,从眼睛210(例如,角膜)反射的结果光988可以发散。弯曲的透射光学元件996可以被设置为接收从眼睛(例如,角膜、虹膜)反射的光988。波长相关的反射涂层998可以被配置为反射从眼睛反射的光988,因为用于照射眼睛的波长照射与被弯曲的透射光学元件996上的反射涂层反射的波长相同(例如850nm)。例如,眼睛可以用红外光(例如,850nm)照射,并且弯曲的透射光学元件996可以被配置为反射红外光(例如850nm)并通过可见光。弯曲的透射光学元件996的形状也可以被配置为准直从眼睛反射的光988,并且将光反射到耦合光学元件944,该耦合光学元件944将准直的光转向到波导940中以在其中被TIR引导。

[0205] 在图17中,如在一些其他设计中一样,可以相对于眼睛210设置例如LED或发射器的一个或多个光源934以在其上引导光,而不经由TIR引导通过波导940并引导到眼睛210上。在一些实现方式中,目镜950或波导940不在一个或多个光源934与眼睛210之间的光路中。在一些设计中,多个这样的光源934可以以眼睛附近和/或周围的图案(例如,圆形或环状图案)布置。在一些设计中,光源934的图案可以限定与一个或多个透镜980、990的光轴平行(例如,同轴)的照射轴。一个或多个光源934可以类似于上面描述的一个或多个光源960并且例如可以是脉冲化的。类似地,一个或多个光源934可以包括诸如红外LED的红外光源或另一种类型的不可见光。然而,可以使用其他类型的光源。

[0206] 图18示出了另一示例成像系统900,其被配置为对眼睛210的一部分(例如眼睛的前部(例如,角膜))成像。在图18所示的实现方式中,采用偏振选择来帮助控制从眼睛反射的光的路径。特别地,在各种设计中,耦合光学元件944是偏振选择的。例如具有第一偏振的光透射通过耦合光学元件944,而具有第二不同偏振的光通过耦合光学元件944转向至波导940中以通过TIR被耦合在其中。因此,在各种实现方式中,用偏振光照射眼睛210,或者将偏振器(未示出)设置在眼睛与波导940之间,使得入射到波导上的来自眼睛的光被偏振。例如,发射器934可以发射偏振光,或者偏振器可以被设置在发射器934的前方,使得眼睛210被偏振光照射。因此,在各种设计中,由光耦合元件944接收的从眼睛210入射和/或反射的偏振光的偏振可以是第一偏振,使得所述光被引导到反射器996。

[0207] 同样地,在各种实现方式中,耦合光学元件944(和/或耦出光学元件952)被配置为

透射具有第一偏振状态(例如第一线性、圆形或椭圆偏振状态(例如,p-偏振、左旋圆或椭圆偏振等))的光,并将具有第二偏振状态(例如第二线性、圆形或椭圆(例如,s偏振、右旋圆或椭圆偏振等))的光分别转向到波导中和/或从波导转出。在一些实现方式中,眼睛照射器934可以仅或主要发射第一偏振(例如,p偏振)或者还包括被配置为仅透射第一偏振状态(例如,p偏振)的光的偏振修改元件(例如,偏振器)。另外,耦合光学元件944和/或耦出光学元件952可以被配置为将第二偏振(例如,s偏振)的光分别转向到波导中和/或从波导转出。

[0208] 与图17所示的成像系统900相似,图17所示的弯曲反射器998的成像系统900包括具有波长相关的反射涂层998的弯曲的透射光学元件996。波长相关的反射涂层998可以被配置为反射特定波长或波长范围的光。在一些实现方式中,例如,波长相关的反射涂层998可以被配置为反射一定波长范围内的不可见光(例如,红外光),同时波长相关的反射涂层998可以被配置为透射可见光。在一些情况下,波长相关的反射涂层998可以设置在弯曲的透射光学元件996的表面上。

[0209] 在各种实现方式中,弯曲的透射光学元件996设置在目镜的前方的目镜950的远侧。因此,反射光学元件996设置在目镜950与用户前方的环境之间。类似地,目镜950设置在反射光学元件996和眼睛210之间。

[0210] 因此,来自眼睛210的具有第一偏振(例如,p偏振)的光入射到耦合光学元件944上,并穿过其中到达弯曲的透射光学元件996。成像系统900还包括偏振修改光学元件978,例如延迟器(例如,四分之一波长延迟器)。该延迟器978是透射性的并且对通过其透射的光赋予四分之一波长的延迟。该光入射到弯曲的透射光学元件996上并从弯曲的透射光学元件996反射。波长相关的反射涂层998可以被配置为反射从眼睛反射的波长的光。因此,该光从弯曲的透射光学元件996的弯曲表面反射并被准直。该准直的光再次穿过延迟器978,从而对通过其透射的光施加另一四分之一波长的延迟。在通过延迟器的这两个光上引入的延迟(例如,全延迟波)使偏振旋转。因此,在第一次穿过上透射通过偏振选择耦合光学元件944的第一偏振(例如,p偏振)被转换成第二偏振(s偏振)并且被转向到波导940中以通过TIR被引导到相机920。如上所述,在各种设计中,耦合光学元件944被配置为将从眼睛210反射的准直光转向到波导940中以在其中被引导。因此,反射光学元件996可以被配置为准直从眼睛210反射的光,诸如眼睛的前部(例如,角膜)。因此,弯曲的反射光学元件996可以具有正屈光力。特别地,在各种设计中,反射光学元件994可以具有等于或基本上等于从反射光学元件996到眼睛210要成像的部分(例如,角膜、虹膜等)的焦距。焦距的示例值可以是例如2cm至8cm。在一些实现方式中,焦距在4cm和6cm之间。在一些设计中,焦距约为5cm。

[0211] 在各种设计中,反射光学元件996可以包括被配置为反射光的弯曲表面。在某些情况下,弯曲表面可以是球形或旋转对称的。反射光学元件996可以包括至少用于一些波长和/或偏振的凹面镜。

[0212] 在各种设计中,反射光学元件996包括透射可见光的材料,使得用户可以看到佩戴者前方的环境。因此,设置在弯曲的透射光学元件996的表面的波长相关的反射涂层998可以透射可见光或可见光的至少特定波长。弯曲的透射光学元件996也可以在外表面(例如,远端表面)上涂覆有抗反射涂层。抗反射涂层可以被配置为减少红色、绿色和/或蓝色光的反射。然而,反射光学元件994可以被配置为反射从眼睛210散射的光的一部分以形成眼睛的图像。因此,反射光学元件996可以关于不同的光而不同地操作。例如,反射光学元件

996可以关于不同偏振状态(和/或波长)的光而不同地操作。反射光学元件996可以被配置为透射可见光并且反射红外光。

[0213] 如图17所示,例如图18中的LED或发射器的一个或多个光源934可以相对于眼睛210设置以在其上引导光,而不经由TIR引导通过波导940并引导到眼睛210上。因此,在一些实现方式中,目镜950或波导940不在一个或多个光源934和眼睛210之间的光路上。在一些设计中,多个这样的光源934可以以眼睛附近和/或周围的图案(例如,圆形或环状图案)布置。一个或多个光源934可类似于上述一个或多个光源960,并且例如可被脉冲化。类似地,一个或多个光源934可以包括诸如红外LED的红外光源或另一种类型的不可见光。特别地,在各种实现方式中,光源934可以发射由波长相关的反射涂层998和/或弯曲的透射光学元件996反射的光。然而,可以使用其他类型的光源。

[0214] 尽管偏振选择耦合光学元件944被配置为依赖于入射在其上的线性偏振的类型而是偏振选择的,但是其他偏振选择耦合光学元件可以对其他类型的偏振状态(诸如不同类型的圆或椭圆偏振)是偏振选择的。偏振选择耦合光学元件944可以例如被配置为使得诸如第一圆形或椭圆偏振(例如,左旋偏振或LHP偏振)的第一偏振透射通过偏振选择耦合光学元件944、使得例如第二圆形或椭圆偏振(例如,右旋偏振或RHP)的第二偏振被转向到光波导中,反之亦然。这种偏振选择耦合光学元件944可以包括诸如胆甾型液晶的液晶。在以下部分中讨论了一些液晶光学元件的示例:标题为“Cholesteric Liquid Crystal Mirror(胆甾型液晶镜)”的部分;2017年12月7日提交的标题为“DIFFRACTIVE DEVICES BASED ON CHOLESTERIC LIQUID CRYSTAL(基于胆甾型液晶的衍射器件)”美国公开No.2018/0164627;2018年2月22日提交的标题为“DISPLAY SYSTEM WITH VARIABLE POWER REFLECTOR(具有可变焦度反射器的显示系统)”的美国公开No.2018/0239147;2018年2月22日提交的标题为“VARIABLE-FOCUS VIRTUAL IMAGE DEVICES BASED ON POLARIZATION CONVERSION(基于偏振转换的可变焦点虚拟图像装置)”的美国公开No.2018/0239177;处于全部目的,通过引用将其全部内容合并于此。

[0215] 诸如圆偏振器的偏振修改元件或延迟器可以设置在眼睛与偏振选择耦合光学元件944之间,以将从眼睛反射的光转换为第一偏振(例如,LHP)。LHP光将穿过偏振选择耦合光学元件944、从反射器998反射、将偏振改变为RHP并且被偏振选择耦合光学元件944转向到波导中以到达相机。

[0216] 在一些实现方式中,反射器996在其反射率上可以是偏振选择的,使得仅反射特定偏振状态的光和/或透射不同偏振状态的光。这样的光学元件可以包括液晶,例如胆甾型液晶。在以下部分中讨论了这种光学元件的示例:标题为“Cholesteric Liquid Crystal Mirror(胆甾型液晶镜)”的部分;2017年12月7日提交的标题为“DIFFRACTIVE DEVICES BASED ON CHOLESTERIC LIQUID CRYSTAL(基于胆甾型液晶的衍射器件)”美国公开No.2018/0164627;2018年2月22日提交的标题为“DISPLAY SYSTEM WITH VARIABLE POWER REFLECTOR(具有可变焦度反射器的显示系统)”的美国公开No.2018/0239147;2018年2月22日提交的标题为“VARIABLE-FOCUS VIRTUAL IMAGE DEVICES BASED ON POLARIZATION CONVERSION(基于偏振转换的可变焦点虚拟图像装置)”的美国公开No.2018/0239177;处于全部目的,通过引用将其全部内容合并于此。这样的光学元件可以反射诸如第一圆形或椭圆偏振状态(左旋圆形或椭圆偏振)的第一偏振状态的光并且透射诸如第二圆形或椭圆偏

振状态(例如,右旋圆形或椭圆偏振)的第二偏振状态的光,反之亦然。在一些实施例中,液晶设置在反射器996的弯曲表面上,使得在反射时,反射器具有诸如正屈光力的屈光力。在各种其他实现方式中,液晶光学元件可以是平坦的或平面的。例如,液晶可以设置在平坦或平面的衬底或层上。尽管是平坦的,但是屈光力可以被包括在液晶光学元件中。这样的元件可以被称为胆甾型液晶反射透镜。因此,来自眼睛的光可以被准直并反射到耦合光学元件998。例如,反射器可以反射第一偏振状态(例如,左旋圆形或椭圆形)的光并且透射第二偏振状态(例如,右旋圆形或椭圆偏振)的光。因此,眼睛210被左旋圆偏振光照射,或者从眼睛反射的光透射通过偏振器(例如,圆形或椭圆偏振器),该偏振器透射具有第一偏振的光(例如,左旋圆形或椭圆偏振光)。耦合光学元件944也可以是偏振选择的,并且可以透射LHP光且将RHP光转向到波导中。来自眼睛的LHP光穿过耦合光学元件944。该透射的LHP光也入射在波长选择液晶反射器996上并从其反射。在某些设计中,波长选择的液晶反射器996在反射时将第一偏振状态(例如,LHP)转换为第二偏振状态(例如,RHP)。该第二偏振状态(例如,RHP)的光被引导到耦合光学元件944,该耦合光学元件944将第二偏振状态(RHP)的光转向到波导940中并到达相机920。

[0217] 在一些设计中,耦合光学元件944不包括液晶光栅,而是例如包括表面浮雕衍射光栅或全息光栅。如上所述,不包括胆甾型液晶的这些耦合光学元件944还可以包括体积衍射或全息光学元件或光栅。

[0218] 因此,从眼睛散射的光被反射光学元件996反射回波导940,以通过耦合元件944耦合到波导中。然而,相反地,与第二偏振状态(例如,RHP)对应的来自佩戴者前方环境的非偏振光的一部分将透射通过反射光学元件996。由此,佩戴者可以通过反射光学元件996看到对象。

[0219] 然而,在各种设计中,反射光学元件996在透射时将具有可忽略的焦度。例如,反射光学元件996可以在光学元件的两侧上具有相同曲率的弯曲表面,使得光学元件对于通过其透射的光的总焦度可以忽略不计。

[0220] 如上所述,在各种实现方式中,反射光学元件996包括诸如在下面部分中讨论的胆甾型液晶反射透镜、胆甾型液晶反射元件:标题为“Cholesteric Liquid Crystal Mirror (胆甾型液晶镜)”的部分;2017年12月7日提交的标题为“DIFFRACTIVE DEVICES BASED ON CHOLESTERIC LIQUID CRYSTAL (基于胆甾型液晶的衍射器件)”美国公开No.2018/0164627;2018年2月22日提交的标题为“DISPLAY SYSTEM WITH VARIABLE POWER REFLECTOR (具有可变焦度反射器的显示系统)”的美国公开No.2018/0239147;2018年2月22日提交的标题为“VARIABLE-FOCUS VIRTUAL IMAGE DEVICES BASED ON POLARIZATION CONVERSION (基于偏振转换的可变焦点虚拟图像装置)”的美国公开No.2018/0239177;处于全部目的,通过引用将其全部内容合并于此。这样的光学元件可以关于特定的波长或波长范围来操作。因此,可以通过胆甾型液晶反射元件对从眼睛反射的诸如红外光的光作用。然而,诸如来自环境的可见光的不在该波长范围内的光可以穿过胆甾型液晶反射元件而不会被胆甾型液晶反射元件操作。因此,胆甾型液晶反射元件具有对于从其通过的来自环境该可见光可忽略不计的焦度。

[0221] 如上所述,在某些实现方式中,照射源960将光耦合到波导940中,该光从波导中转出以照射眼睛210。在这样的实施例中,耦合光学元件944可以是偏振选择的。例如,耦合光

学元件944可以透射第一偏振(p偏振)并且透射第二偏振(s偏振)。

[0222] 因此,如果来自照射源906的光传播通过波导940并且被耦合光学元件944转向,则该照射将是s偏振的。偏振修改光学元件(例如,四分之一波长延迟器)可以设置在波导940和眼睛210之间,以引起从眼睛反射的偏振光的旋转。从眼睛210反射的来自光源960的光将两次穿过四分之一波长延迟器,结果,由耦合元件944从波导射出的以照射眼睛的s偏振光将被转换为p偏振光。

[0223] 该p偏振光将透射穿过耦合光学元件944和波导,并入射在反射光学元件996上。

[0224] 成像系统900可以还包括第二偏振修改元件978,该第二偏振修改元件978可以包括例如如上所述的延迟器或波片。该延迟器可以包括例如四分之一波长延迟器。第二偏振修改元件978可以设置在波导和反射器996之间的波导940的远端。第二偏振修改元件978也可以设置在耦合元件944和反射器996之间。透射穿过耦合元件944的来自眼睛210的光(p偏振)穿过第二偏振修改元件978而被转换成圆偏振。如果反射器996反射圆偏振光,则该光在再次穿过偏振修改元件978之后将被反射回波导940。两次穿过该偏振修改元件(例如,四分之一波长延迟器)978将使光转换成s偏振光,该s偏振光将被耦合元件944转向到波导中并在其中被引导并到达相机(未示出)。

[0225] 如图18所示,从眼睛210反射的光988是发散的。该光入射到弯曲的或具有正屈光力的反射器996上,并且可以由此被准直。被配置为使准直转向到波导940中的耦合光学元件944将因此使来自弯曲的反射光学元件996的该准直光引导朝向成像装置920(未示出)。因此,被弯曲的反射光学元件996准直的从眼睛210反射的光被耦合到波导940中并在其中被引导朝向耦出光学元件952。耦出光学元件952可以被配置为将光从目镜950引导出并到达相机(未示出)。

[0226] 成像系统的配置可以有各种各样的变型。可以采用不同类型的反射器996和耦合元件944。反射器996和耦合元件944可以例如被配置为关于线性偏振光或圆形或椭圆偏振光来操作。如所讨论的,反射器996具有屈光力。反射器996和耦合元件944可以包括胆甾型液晶光栅反射器和/或具有无屈光力的透镜。诸如延迟器的偏振修改元件978可以被包括在耦合元件944与反射器之间和/或耦合元件944与眼睛之间。在一些实施例中,诸如圆偏振器或线性偏振器的偏振器可以设置在眼睛与耦合元件944之间。如果例如非偏振光从眼睛反射,则偏振器(例如,圆偏振器或线性偏振器)可以设置在眼睛和耦合元件944之间。在一些这样的情况下,耦合元件944是偏振选择的。

[0227] 在诸如图17和18所示的配置中,其中从眼睛反射的光穿过波导940到达弯曲的反射光学元件996以被准直并重定向回到波导,从而引入背景噪声。该背景噪声是由最初从眼睛通过耦合光学元件944的光产生的。如上所述,耦合光学元件944可以被配置为将准直光转向到波导940中并在其中被引导并到达形成图像的相机920。然而,耦合光学元件944将使入射在其上的一些非准直光转向。因此,在最初穿过耦合光学元件944和波导940到达弯曲的反射光学元件996时,从眼睛反射的非准直(发散)的光中的一些将通过耦合光学元件944耦合到波导中,并且将背景噪声贡献给由相机920形成的眼睛的图像。该噪声将叠加在由弯曲的反射光学元件996逆向反射的准直光形成的图像上,该准直光由耦合光学元件944耦合到波导中并在其中被引导且到达相机920。

[0228] 在某些设计中,可以从图像中减去该噪声。从信号中减去噪声的过程可能涉及(a)

测量在最初穿过耦合光学元件944到达弯曲的反射光学元件996时由耦合光学元件944耦合的被转向且到达相机920光量(称为N)和(b)测量当光穿过耦合光学元件944和波导940到达弯曲的反射光学元件996、被准直并被反射回耦合光学元件且被转向到相机920时的相机920处的总信号。该总信号还将包括一些噪声N,因为从眼睛反射的非准直光将已经穿过耦合光学元件944到达弯曲的反射光学元件996,因此非准直光中的一些将被耦合光学元件944转向到相机920。如果可以将噪声N与包含叠加在眼睛图像上的噪声的总信号T分开测量,则可以从总信号T中减去噪声N,如以下式子所示:

[0229] $I = T - N$

[0230] 其中I代表去除了噪声分量N的图像。

[0231] 可以以各种方式获得以上两个测量(a)和(b)。例如,如图19所示,可以在弯曲的反射光学元件996与波导940和耦合光学元件944之间设置快门936。该快门936可以被配置为在快门处于第一状态时阻挡光以及在快门处于第二状态时透射光。该快门936可以包括例如液晶快门。

[0232] 因此,当快门936处于从眼睛210反射的光入射到耦合光学元件944上并穿过其朝向弯曲的反射光学元件996的第一状态时,可以测量噪声分量N,然而,可以通过闭合的快门防止噪声分量N达到弯曲的反射光学元件。如上所述,从眼睛210反射的光中的一些尽管主要是未被准直的,但是确实耦合到耦合光学元件944中并被转向到波导中且在其中被引导到达相机920。如上所述,该光图像的形成没有贡献,但会产生背景噪声。当快门936关闭时,相机920可以记录该噪声N。

[0233] 当快门936处于快门打开的第二状态时,可以测量包括噪声N和图像两者的总信号T。从眼睛210反射的光再次入射到耦合光学元件944上。从眼睛210反射的该光中的一些尽管主要是未被准直的,但耦合到耦合光学元件944中并被转向到波导中且在其中被引导到达相机920。然而,从眼睛210反射的该光中的大部分穿过耦合光学元件944、通过打开的快门936并到达弯曲的反射光学元件996。弯曲的反射光学元件996准直该光的至少一部分并使其反射回耦合光学元件944,该耦合光学元件944将准直后的光转向至波导920中并将其引导到相机920,以形成眼睛210的图像。相机920可以捕获眼睛210的图像。

[0234] 与相机920通信的处理电子器件(例如,处理电子器件140)可以接收当快门936处于第一关闭状态时测量的噪声分量N以及当快门936处于第二打开状态时测量的总信号T并且,可以使两者相减($T - N$)。以这种方式,可以从总的图像信号T中减去噪声N,该噪声N由在初次穿过耦合光学元件944时被耦合到耦合光学元件944中的从眼睛210反射的非准直光所贡献的。处理电子器件可以经由有线电子信号与相机920通信。附加地或可选地,处理电子器件可以使用一个或多个远程接收器与相机920通信。处理电子器件可以远程地驻留(例如,云计算装置、远程服务器等)。

[0235] 可以采用其他方式来执行(a)和(b)的测量以获得N和T并从T中减去N。例如,如果弯曲的反射光学元件996是波长选择性的,如图18所示,可以在不同的时间用不同波长的光照射眼睛。例如,为了执行测量(a)并量化噪声N,可以用未被弯曲的反射光学元件996反射的波长照射眼睛。然而,为了执行测量(b)并量化总信号T,可以用被弯曲的反射光学元件996反射的波长照射眼睛。然后,可以从总T中减去噪声N,如上所述(例如, $T - N$)。

[0236] 图20-20E示出了示例成像系统900,如上所述,该成像系统900被配置为使用波长

调制来测量和减去噪声分量N。图20A-20E中的成像系统900包括波长选择性的弯曲的透射光学元件996(例如以上参考图17和图18描述的)。例如,弯曲的透射光学元件996在其弯曲表面上具有波长相关的反射涂层998。成像系统900还可包括被配置为照射眼睛210的一个或多个光源或照射源(未示出)。一个或多个光源可被配置为发射红外光。然而,一个或多个光源可以被配置为在不同的时间发射不同的颜色或波长的光。这种波长调制可以使得能够单独地测量N,以便从总信号T中减去N。

[0237] 在各种实现方式中,例如,一个或多个照射源960、934可以被配置为在第一状态下发射由弯曲的反射光学元件反射的一个或多个波长 $\lambda_{\text{反射}}$,并且在第二状态下发射未被反射的一个或多个波长 $\lambda_{\text{未反射}}$ 。在第二状态下,发射不超过可忽略的量的波长 $\lambda_{\text{反射}}$,该波长被弯曲的反射光学元件反射。类似地,在第一状态下,发射不超过可忽略的量的未被反射的波长 $\lambda_{\text{未反射}}$ 。

[0238] 在一些示例中,反射波长 $\lambda_{\text{反射}}$ 可以在大约800nm与950nm之间。反射波长 $\lambda_{\text{反射}}$ 可以在约835nm至915nm之间。反射波长 $\lambda_{\text{反射}}$ 可以在约840nm至870nm之间。在一些设计中,反射波长 $\lambda_{\text{反射}}$ 约为850nm。来自一个或多个光源960的光发射928可以照射眼睛。

[0239] 如图20B所示,具有未被弯曲的反射光学元件944反射的波长 $\lambda_{\text{未反射}}$ 的光988(且不超过可忽略的量的被弯曲的光学元件反射的光 $\lambda_{\text{反射}}$)反射离开眼睛210的一部分(例如,角膜)。因为该光包括未被弯曲的反射光学元件944反射的波长 $\lambda_{\text{未反射}}$,所以光线916被示出传播通过弯曲的反射光学元件996到达用户前方的环境。

[0240] 尽管入射在耦合光学元件944上的光988未被准直,但是耦合光学元件将至少一些光914耦合到波导940中以被引导到相机920。因此,相机920可以捕获与噪声分量N对应的图像(图像#1),该图像是由非准直光产生的,该非准直光在最初穿过到达弯曲的反射光学元件996时被耦合光学元件944转向。该图像(图像#1)是背景噪声且确实不是可识别的眼睛的图像。处理电子器件140被示为接收该第一图像(图像#1)。

[0241] 在图20C-20E中,照射源(未示出)发出被弯曲的反射光学元件反射的一个或多个波长 $\lambda_{\text{反射}}$,且不超过可忽略的量的波长 $\lambda_{\text{未反射}}$ 未被反射。该波长 $\lambda_{\text{反射}}$ 可以是例如850nm。

[0242] 如图20C所示,,在第一次穿过耦合光学元件944时入射在耦合光学元件944上的从眼睛210反射的光988中的一些被耦合光学元件944耦合到波导940中(如图20B中所示)并且被引导朝向相机920。另外,选择性地反射波长 $\lambda_{\text{反射}}$ 的光的弯曲的透射光学元件996反射并准直从眼睛210反射的入射在弯曲的透射光学元件上的非耦合光918。如图20E中所示,耦合光学元件944使该准直的反射光转向并使其耦合到波导940中且朝向相机920。图20E示出到达相机920的两个分量,在第一次穿过耦合光学元件944时入射到耦合光学元件944上的从眼睛210反射的光988(其被耦合光学元件耦合到波导940中),以及被耦合光学元件耦合到波导中的被弯曲的透射光学元件996反射和准直的光。相机920可以捕获与该总图像分量T对应的图像(图像#2)。处理电子器件140被示为接收该第二图像(图像#2)。

[0243] 如上所述,处理电子器件可以从图像中减去噪声T-N。在此示例中,可以从图像#2中减去图像#1。因此,处理电子器件140可以被配置为基于第一图像来修改第二图像。但是,其他方法也是可能的。例如,处理电子器件140可以被配置为创建新图像,该新图像表示具有减小的光学噪声的第二图像的版本。用于从图像中减去噪声的实现方式可以在上述实现方式中使用。例如,图10、图11A-11E和/或图12A-12E所示的实现方式可以包括快门936和/

或具有波长相关的反射涂层998的弯曲的透射光学元件996,该反射涂层998被配置为选择性地反射非耦合光912并将光引导到成像装置920。

[0244] 如上所述,在以下情况下获得图像#1:照射具有未被弯曲的反射光学元件反射的一种或多种波长 $\lambda_{\text{未反射}}$ 的光,且不超过可忽略的量的波长 $\lambda_{\text{反射}}$ 被反射。在以下情况下获得图像#2:照射具有被弯曲的反射光学元件反射的一种或多种波长 $\lambda_{\text{反射}}$ 的光,且不超过可忽略的量的波长 $\lambda_{\text{未反射}}$ 未被反射。因此,一个或多个照射源960、934可以被配置为调制波长。例如,在某些设计中,一个或多个照射源960、934可以包括第一照射源,该第一照射源被配置为输出未被弯曲的反射光学元件反射的一种或多种波长 $\lambda_{\text{未反射}}$,且不超过可忽略的量的波长 $\lambda_{\text{反射}}$ 被反射。一个或多个照射源可以还包括第二照射源,该第二照射源被配置为输出被弯曲的反射光学元件反射的一种或多种波长 $\lambda_{\text{反射}}$,且不超过可忽略的量的波长 $\lambda_{\text{未反射}}$ 未被反射。第一和第二照射源的强度可以交替地增加和减少、打开和关闭、衰减和不衰减、通过和阻挡,以提供照射眼睛的光的波长的调制。例如,在第一时间间隔期间,第一照射源可以被阻挡而第二照射源未被阻挡。在随后的第二时间间隔期间,第二照射源可以被阻挡而第一照射源未被阻挡。可以重复此过程以提供照射眼睛的光的波长的调制。在其他设计中,光源的波长可以被调谐和去调谐以使波长在 $\lambda_{\text{反射}}$ 和 $\lambda_{\text{未反射}}$ 之间来回移动。其他布置是可能的。

[0245] 如上所述,成像系统900可以被包括在诸如增强现实显示器的头戴式显示器中,该显示器还通过用目镜950收集光来提供对眼睛进行成像的能力。这样的成像系统900可以用于眼睛跟踪。可以获得眼睛的视网膜或眼睛的前部的多个图像。可以从这些图像中确定眼睛的移动和/或重新定位以跟踪眼睛的位置和/或取向。这些成像系统也可以用作生物成像和/或用于识别用户。例如,可以获得并记录用户眼睛(例如视网膜或虹膜)的图像。可以在稍后的时间获得佩戴者的眼睛(例如,视网膜或虹膜)的后续图像。可以将两个图像进行比较以确定在随后的实例中的佩戴者是否是在第一实例中的佩戴者。然而,成像系统的其他用途是可能的。

[0246] 尽管以上可以将照射系统描述为基于波导的并且包括一个或多个波导,但是可以采用其他类型的光转向光学元件代替波导。这种光转向光学元件可以包括转向特征,以将光从光转向光学元件射出,例如,射到空间光调制器上。因此,在本文描述的任何示例以及下文的任何示例中,对波导的任何引用都可以用光转向光学元件代替波导来替换。这种光转向光学元件可以包括例如偏振分束器,例如偏振分束棱镜。

[0247] 如上所述,本文描述的系统可以允许生物数据的收集和/或生物识别。例如,眼睛或其部分(例如,视网膜)可以被成像以提供这种生物数据和/或生物识别。当用户(大概是同一用户)佩戴头戴式显示系统时,可以在不同时间获得诸如视网膜的眼睛图像。这样的图像的集合可以被记录在例如数据库中。可以分析这些图像以收集生物数据。这样的生物数据可能对监视用户的健康或医疗状况是有用的。可以通过对患者(例如,患者的眼睛(例如,视网膜))进行成像来监视不同的医学参数。可以记录医疗参数并将其与在用户佩戴头戴式显示系统时获得的后续测量进行比较。

[0248] 另外,如果人开始佩戴头戴式显示系统并且捕获到与数据库中存储的图像不匹配的用户眼睛的图像,则可以得出结论,即,当前佩戴该头戴式显示系统的人与先前的用户不同。这在确定目标用户是佩戴头戴式耳机还是该头戴式耳机由新用户佩戴时是有用的。这样的特征可以允许某些医疗、安全和/或使用便利的应用或功能。例如,头戴式显示器可以

被配置为基于佩戴者的眼睛的特性来识别佩戴者。例如,系统可以被配置为基于佩戴者的视网膜(例如,血管)、角膜或其他眼部特征来确定个人。例如,在一些实现方式中,可以为特定佩戴者确定标记的系列。基于标记的系列,系统可能能够确定先前的用户正在佩戴头戴式耳机,或者可选地,确定另一用户正在佩戴头戴式耳机。标记可以包括用户的角膜的形状或中心、用户的视网膜中的血管的配置、来自角膜的光的反射的强度和/或位置、眼睛的方面的形状和/或任何其他生物标记。在某些实现方式中,可以确定混淆矩阵。如上文在例如使用位于各种位置处的虚拟/注视目标开发视网膜映射的讨论中(例如,参见图13B)所讨论的,系统可以具有在一组预定方向上的用户观看或眼睛姿势并且开发与每个方向或眼睛姿势相关联的眼睛或眼睛的部分(例如,角膜、视网膜等)的特征矩阵。使用这样的矩阵,系统可以确定个人的身份。其他方法是可能的。

[0249] 类似地,如上所述,系统的多种配置是可能的。例如,图21示出了一个示例目镜900,该目镜900可用于在对用户的眼睛成像时同时将光投射到用户的眼睛中。所示的目镜900包括耦合光学元件2104、光分布元件2108和合光(light consolidating)元件2116、以及位于耦合光学元件2112的相对侧上的耦出光学元件2120。这些光学元件中的每一个可以设置在波导2102的内部或之上。波导2102可以对应于例如本文所述的波导670、680、690中的一个(例如,参见图9A-9C)。耦入光学元件2104可以对应于本文所述的耦合光学元件700、710、720中的一个和/或对应于耦入光学元件942(参见例如图10)并且可以被配置为将来自投影仪的图像内容注入到波导中和/或注入来自光源960的照射。光分布元件2108可以对应于本文所述的光分布元件730、740、750中的一个(例如,参见图9A-9C)并且可以用于将光分布在给定的方向上以及将来自耦入光学元件2104的光重定向到耦合光学元件2112。耦合光学元件2112可对应于本文所述的耦合光学元件944(例如,参见图10)。在一些设计中,耦合光学元件2112包括本文关于耦出光学元件800、810、820描述的功能(参见图9A-9C)。合光元件2116可被配置为从耦合光学元件2112接收的光的横向空间范围并且将所述光重定向到耦出光学元件2120。耦出光学元件2120可以对应于本文所述的耦出光学元件952(例如,参见图10)。

[0250] 耦合光学元件2104可以设置在波导2102之内或之上,以便接收诸如来自投影仪(例如,图像投影仪930)和/或照射器(例如,光源960)的光。光可以经由波导2102被传递到相关联的光分布光学元件2108。耦入光学元件2104、光分布光学元件2108或耦合光学元件2112中的任何一个都可以设置在波导的主表面上(例如,在顶部或底部表面上)或设置在波导内。类似地,合光元件2116和/或耦出光学元件2120中的任何一个或组合可以设置在波导2102的主表面(例如,顶表面或两个主表面)上或设置在波导内。

[0251] 耦合光学元件2112可以接收来自光分布元件2108的光(例如,经由TIR)并扩展光以进入用户的眼睛。由此,耦合光学元件2112可以被设置在用户的眼睛前方并且在其中投射图像内容。附加地或可选地,耦合光学元件2112可以被配置为将照射光提供到用户的眼睛之上和/或之中。

[0252] 从眼睛反射的光(例如,来自照射源的照射光)可以被耦合光学元件2112反射和捕获。因此,在一些实施例中,耦合光学元件2112可以用于使从光分布元件2108接收的光耦出并且使从眼睛接收的光耦入到波导2102中。

[0253] 在一些实施例中,耦合光学元件2112可以包括一个或多个衍射光学元件(DOE),使

得耦合光学元件2112具有双功能。第一DOE(例如,光栅、全息区域)也可被配置为将光耦出,以及第二DOE可被配置为将来自眼睛的反射光耦入到波导2102中。在一些实施例中,第一和第二DOE在波导2102内叠加(例如,占据相同或近似相同的体积)。

[0254] 可选地,在一些实施例中,耦合光学元件2112包括至少两个DOE,其堆叠在另一个DOE之上或前方。例如,参考图21,可以将耦合光学元件2112的第一DOE设置在上方,而将第二衍射元件设置在第一DOE的下方。在其他实现方式中,每个DOE的顺序可以颠倒。

[0255] 胆甾型液晶镜

[0256] 一些液晶处于称为手性相或胆甾相的相。在胆甾相中,液晶可以沿垂直于指向矢(director)的轴表现出分子的扭曲,其中分子轴平行于指向矢。如本文所述,胆甾型液晶(CLC)层包括处于胆甾相的多个液晶分子,该多个液晶分子在例如垂直于指向矢的方向(例如层深度方向)的方向上延伸,并沿例如顺时针或逆时针的旋转方向依次旋转或扭曲。手性结构中的液晶分子的指向矢可以表征为具有螺距(p)的螺旋,该螺距对应于层深度方向上的长度,其对应于手性结构中的液晶分子沿第一旋转方向通过一次完全旋转的净旋转角。换言之,螺距是指液晶分子经历完全的 360° 扭曲的距离。显示手征性的液晶也可以描述为具有扭转角或旋转角(ϕ),其例如可以指层法线方向上连续的液晶分子之间的相对方位角旋转,并且可以具有净扭转角或净旋转角,该净扭转角或净旋转角例如可以指跨指定长度(例如,手性结构的长度或液晶层的厚度)的在最上方的液晶分子和最下方的液晶分子之间的相对方位角旋转。如本文所述,手性结构是指处于胆甾相的多个液晶分子,该多个液晶分子在例如垂直于指向矢的方向(例如,层深度方向)的方向上延伸并在例如顺时针或逆时针的旋转方向上连续旋转或扭曲。一方面,手性结构中的液晶分子的指向矢可以表征为具有螺距的螺旋。

[0257] 图22示出了根据实施例的包括多个均匀手性结构的胆甾型液晶(CLC)层1004的横截面侧视图。在CLC层1004中,在横向方向(例如,x方向)上相邻的手性结构具有类似排列的液晶分子。在所示的实施例中,手性结构1012-1、1012-2、...1012-i被类似地配置为使得位于大约相同的深度处的不同的手性结构的液晶分子,例如,最接近光入射表面1004S的液晶分子,具有相同的旋转角、位于大约相同深度处的连续液晶分子的连续旋转角、以及每个手性结构的液晶分子的净旋转角。

[0258] CLC 1004包括CLC层1008,其包括被布置为多个手性结构1012-1、1012-2、...1012-i的液晶分子,其中每个手性结构包括多个液晶分子,其中i是任何大于2的合适的整数。在操作中,当具有左旋圆偏振光束和右旋圆偏振光束的组合的入射光通过布拉格反射入射在CLC层1008的表面1004S上时,具有圆偏振旋向性中的一者的光被CLC层1004反射,而具有相反偏振旋向性的光透射通过CLC层1008而没有实质性的干涉。如本文和整个公开中所描述的,旋向被定义为沿传播方向观看。根据实施例,当光束1016-L、1016-R的偏振方向或偏振的旋向性匹配使得其具有与手性结构1012-1、1012-2、...1012-i的液晶分子相同的旋转方向时,反射入射光。如图所示,入射到表面1004S上的是具有左旋圆偏振的光束1016-L和具有右旋圆偏振的光束1016-R。在所示的实施例中,手性结构1012-1、1012-2、...1012-i的液晶分子连续地在入射光束1016-L、1016-R行进的方向上在顺时针方向(即,正x方向)上旋转,该方向与具有右旋圆偏振的光束1016-R相同的旋转方向。结果,具有右旋圆偏振的光束1016-R基本上被反射,而具有左旋圆偏振的光束1016-L基本上透射通过CLC层1004。

[0259] 如上所述,通过将入射的椭圆或圆偏振光的偏振的旋向性与CLC层的手性结构的液晶分子的旋转方向匹配,可以将CLC层配置为布拉格反射器。此外,具有不同螺距的一个或多个CLC层可以被配置为具有高带宽的波长选择性布拉格反射器。基于本文关于各种实施例描述的概念,CLC层可以被配置为离轴或同轴镜,其被配置为选择性地反射例如红外波长(例如,近红外)的第一波长范围,同时透射例如可见波长的另一波长范围。

[0260] 图23示出了根据各种实施例的采用胆甾型液晶反射器 (CLCR) 的眼睛跟踪系统2300的示例,该胆甾型液晶反射器 (CLCR) 例如为被配置为对观看者的眼睛302成像的波长选择性CLCR 1150。与以上关于图22描述的CLC层1004不同,波长选择性CLCR 1150中的在横向方向(例如,x方向)上相邻的手性结构具有不同布置的液晶分子。也就是,手性结构被配置为使得位于大约相同深度处的不同手性结构的液晶分子(例如,最接近光入射表面1004S的液晶分子)具有不同的旋转角。结果,入射在CLCR 1150上的光以相对于层深度方向的角度(θ_R)反射,如以下在眼睛跟踪系统2300的上下文中进一步描述的。

[0261] 眼睛跟踪在交互式视觉或控制系统中可以有用的特征,该交互式视觉或控制系统包括在本说明书的其他地方描述的用于虚拟/增强/混合现实显示应用以及其他应用的可穿戴显示系统。为了实现有效的眼睛跟踪,可能希望获得低视角的眼睛302的图像,为此可能进而需要将眼睛跟踪相机702b放置在观看者眼睛的中心位置附近。然而,相机702b的这种位置可能会干扰用户的观看。可选地,眼睛跟踪相机702b可以设置在较低位置或侧。然而,由于以较陡峭的角度捕获眼睛图像,因此相机的这种位置可能会增加获得稳健的且准确的眼睛跟踪的难度。通过配置CLCR 1150以选择性地反射来自眼睛302的红外 (IR) 光2308(例如,具有850nm的波长)同时透射来自世界的可见光2304,可以将相机702b放置远离用户的观看同时捕获正常或低视角的眼睛图像。这样的配置不会干扰用户的观看,因为不会反射可见光。如图所示,相同的CLCR 1150还可以通过将来自例如IRLED的IR源的IR光反射到眼睛302中而被配置作为IR照射源2320。IR照射器的低视角可导致更少的遮挡,例如来自眼睛睫毛的遮挡,该配置允许更稳健地检测镜面反射,这在现代眼睛跟踪系统中可能是有用的特征。

[0262] 仍然参考图23,根据各种实施例,CLCR 1150包括一个或多个胆甾型液晶 (CLC) 层,每个胆甾型液晶 (CLC) 层包括多个手性结构,其中每个手性结构包括在层深度方向(例如,z方向)上延伸且沿第一旋转方向连续旋转的多个液晶分子,如上文所述。手性结构的液晶分子的排列在垂直于层深度方向的横向方向上周期性地变化,使得一个或多个CLC层被配置为基本上布拉格反射具有第一波长(λ_1)的第一入射光同时基本上透射具有第二波长(λ_2)的第二入射光。如上所述,当在层深度方向上观看时,一个或多个CLC层中的每一个被配置为基本上布拉格反射具有与第一旋转方向匹配的偏振旋向性的椭圆或圆偏振的第一和第二入射光,同时被配置为基本上透射具有与第一旋转方向相反的偏振旋向性的椭圆或圆偏振的第一和第二入射光。根据实施例,在横向方向上周期性变化的液晶分子的排列被布置为在横向方向上具有周期,使得第一波长与周期之间的比率在大约0.5与大约2.0之间。根据实施例,第一波长在约600nm至约1.4 μ m之间的近红外范围内,例如约850nm,并且第二波长在具有如说明书中其他地方所述的一种或多种颜色的可见范围内。根据各种实施例,手性结构的液晶分子相对于法向于层深度方向的方向预倾斜。如所配置的,一个或多个CLC层被配置为使得第一入射光以相对于层深度方向(z方向)的角度(θ_R)反射,该角度超过相对于

层深度方向约 50° 、约 60° 、约 70° 或约 80° 。

[0263] 如此配置,波长选择性CLCR 1150包括一个或多个胆甾型液晶 (CLC) 层,每个胆甾型液晶层包括在层深度方向上延伸并且在第一旋转方向上连续旋转的多个液晶分子,其中手性结构的液晶分子的排列在垂直于层深度方向的横向方向上周期性地变化,使得一个或多个CLC层被配置为基本上布拉格反射具有例如IR波长的第一波长的第一入射光同时基本上透射具有例如可见波长的第二波长的第二入射光。

[0264] 类似的液晶层和结构可以用于以上结合图17-20E所述的反射器996和涂层998。涂层998可以例如包括液晶涂层,并且在某些实现方式中可以是波长和/或偏振选择的。然而,可以采用其他类型的涂层998和反射器996。

[0265] 如上文所讨论的,例如,结合图16,透镜980可用于改变定向到耦合光学元件944的(例如,准直)光的传播。该光可以是例如从例如用户的眼睛(诸如用户眼睛的前表面(例如,角膜表面))所反射的光。从眼睛(例如前表面(例如,角膜表面))到耦合光学元件944的距离可以是例如大约20毫米。正透镜980(诸如焦距约20毫米的透镜)可以被配置为对从眼睛210(诸如眼睛的前部(例如,角膜))反射的光进行准直。从前表面眼睛所反射的光可以被耦合到波导940中并在其中被引导到相机。焦距设置在眼睛的前表面的该距离处,相机可以对这样的表面进行成像。因此,在各种实施方式中,正透镜980的焦距因此可以具有等于或基本上等于透镜到待成像的眼睛210的部分(例如角膜)的距离。

[0266] 虽然示出了折射光学元件,但可以使用其他类型的透镜或具有例如正屈光力的屈光力的光学元件。例如,透镜可以包括衍射光学元件,例如衍射透镜或全息图。在一些实施方式中,该透镜可以设置在眼睛与耦合光学元件944之间。

[0267] 在各种实施方式中,耦合光学元件944可以包括屈光力。耦合光学元件944例如可以包括具有屈光力的衍射光学元件。衍射光学元件可以包括例如衍射光栅。该衍射光学元件可以包括全息光学元件或全息图。衍射光学元件可以具有衍射特征,例如被配置为将光转向到波导并且提供屈光力的表面特征。其他类型的衍射光学元件也是可能的。在各种实施方式中,衍射光学元件可以包括液晶并且可以包括液晶光栅。衍射光学元件还可以包括偏振光栅。此外,衍射光学元件可以包括液晶偏振光栅。以下公开的应用中讨论了液晶光栅、液晶偏振光栅和其他液晶光学元件的一些非限制性示例,其中每个通过引用整体并入在此并且用于所有目的:2017年11月16日提交的题为“MULTILAYER LIQUID CRYSTAL DIFFRACTIVE GRATINGS FOR REDIRECTING LIGHT OF WIDE INCIDENT ANGLE RANGES(用于重定向宽入射角范围的光的多层液晶衍射光栅)”的美国公开No.2018/0143438;2017年11月16日提交的题为“SPATIALLY VARIABLE LIQUID CRYSTAL DIFFRACTION GRATINGS(空间可变液晶衍射光栅)”的美国公开No.2018/0143485;2017年11月16日提交的题为“WAVEGUIDE LIGHT MULTIPLEXER USING CROSSED GRATINGS(使用交叉光栅的波导光多路复用器)”的美国公开No.2018/0143509;2018年2月22日提交的题为“VARIABLE-FOCUS VIRTUAL IMAGE DEVICES BASED ON POLARIZATION CONVERSION(基于偏振转换的可变焦虚拟图像装置)”的美国公开No.2018/0239177;以及2017年12月7日提交的题为“DIFFRACTIVE DEVICES BASED ON CHOLESTERIC LIQUID CRYSTAL(基于胆甾液晶的衍射装置)”的美国公开No.2018/0164627。

[0268] 该衍射光学元件可以具有随入射到其上的光的传播而改变的屈光力。衍射光学元

件可以例如准直从作为与所述衍射光学元件的距离对应于衍射光学元件的焦距的表面反射的光。这样的距离可以是例如从大约15到20毫米(例如,20毫米或20毫米左右)。这样的焦距可以用于准直从眼睛的前表面(例如角膜表面(例如,角膜))反射的光。其他距离是可能的。例如,距离可以在从约10至40mm或10至50mm、5至40mm或5至50mm的范围内或本文中的任何距离值之间的任何范围内。这些范围之外的值也是可能的。

[0269] 图24示出了设置在目镜950的波导2102上的耦合光学元件(例如,耦合光栅)2111的示例。耦合光学元件2111包括被配置为将入射在其上的光耦合到波导2102中的衍射光学元件。衍射光学元件还包括屈光力。例如,衍射光学元件包括衍射特征,诸如被配置为提供屈光力例如以准直从眼睛的前表面(例如,角膜表面)入射在其上的光的表面衍射特征。还示出了设置在波导2102上的合光(light consolidating)元件2116和耦出光学元件2120。合光元件2116被设置为接收通过耦合元件2111被耦合到波导2102中的光。合光元件2116被配置为将从耦合光学元件2111入射到其上的光重定向到耦出光学元件2120。合光元件2116被配置为在到达所述至少一个耦出光学元件和耦出光学元件2120之前减小来自所述至少一个耦合元件的光(例如,光束)的横向空间范围。在特定配置中,可以使用更少的光学元件,例如,以减少成本和/或光学损失或出于其他原因。例如,在特定实施例中,可以省略合光元件2116。在这样的实施例中,光可以从输入耦合元件2111耦入(例如,在从眼睛210反射之后)并且直接被耦合到耦出光学元件2120。光可以在输入耦合元件2111与耦出光学元件2120之间穿过目镜950传播。其他配置是可能的。相对于耦出光学元件2120设置相机以从其接收光。耦出光学元件2120被配置为将从合光元件2116所接收的光定向到相机以捕获图像。

[0270] 图24还示出了设置在波导2102上的耦入光学元件2104、光分布元件2108和图像内容耦出光学元件2110。耦入光学元件2104可以被配置为将从图像投影仪接收的光耦合到波导中。光分布元件2108可以被配置为将从耦入光学元件2104接收的光重定向到耦出光学元件2110,另外地如上所述增大光的空间范围。耦出光学元件2110可以被配置为将在波导2102内被引导的光耦合出波导,并且使这样的光定向到眼睛以观看来自投影仪的图像内容。

[0271] 在各种实施方式中,这些光学元件2111、2116、2120、2110、2108、2104中的一个或多个光学元件可以设置在波导2102内或波导2102上。类似地,如上所述,这些光学元件2111、2116、2120、2110、2108、2104中的一个或多个光学元件可以包括衍射光学元件。

[0272] 在图24所示的实施方式中,耦合光学元件(例如,耦合光栅)2111可以在波导2102上从耦出光学元件2110横向移位。在所示的实施方式中,空间使耦合光学元件2111与耦出输出光学元件2110横向地分开。

[0273] 图25示出了另一类似的实施方式,其中,耦合光学元件(例如,耦合光栅)2111在波导2102上从耦出光学元件2110横向移位。然而,在图25所示的实施方式中,空间没有使耦合光学元件2111与耦出光学元件2110横向分开。

[0274] 在波导2102上使耦合光学元件(例如,耦合光栅)2111从耦出光学元件2110横向移位能够使得该耦合光学元件包括屈光力,该屈光力例如对从眼睛的前表面(例如,角膜表面)接收的光进行准直,以便该屈光力不影响光从耦出光学元件2110和/或穿过耦出光学元件2110到眼睛的传播。因此,从图像投影仪呈现给眼睛的图像以及用户和头戴式显示器前

方的环境的视图不必受到耦合光元件2111的屈光力的影响(例如,失真或散焦等)。

[0275] 图26示出了被配置为对眼睛的多个部分进行成像的成像系统900的实施方式。例如,诸如图26中所示的成像系统900可以被配置为对眼睛的前表面(例如,角膜表面)以及视网膜两者进行成像。成像系统900包括设置在目镜的波导2102上的一对耦合光学元件,第一耦合光学元件2111a和第二耦合光学元件。成像系统900另外包括设置在波导2102上的一对合光元件,第一合光元件2116a和第二合光元件2116b。在特定配置中,可以使用更少的光学元件,例如,可能以便降低成本和/或光学损失或其他原因。例如,在特定实施例中,可以省略合光元件2116a、2116b。在这样的实施例中,光可以从第一输入耦合元件2111a和第二输入耦合元件2111b耦合入(例如,在从诸如视网膜和/或角膜的眼睛210的部分反射之后)并且被直接耦合到相应的第一耦合出光学元件2120a和第二耦合出光学元件2120b。光可以在第一输入耦合元件2111a和第二输入耦合元件2111b与相应的耦合出光学元件2120a、2120b之间穿过目镜950(例如,经由诸如波导2102的波导)传播。其他配置也是可能的。另外,成像系统900另外包括设置在波导2102上的一对光耦合出光学元件,第一耦合出光学元件2120a和第二耦合出光学元件2120b。

[0276] 第一耦合光学元件2111a被配置为将入射在其上的光耦合到波导2102中。第一合光元件2116a被设置为接收通过第一耦合元件2111a耦合到波导2102中的光。第一合光元件2116a被配置为将从第一耦合光学元件2111a入射在其上的光重定向到第一耦合出光学元件2120a。第一合光元件2116a还被配置为在到达第一耦合出光学元件2120a之前减小来自第一耦合元件2111a的光(例如,光束)的横向空间范围。相对于第一耦合出光学元件2120a设置的相机以从其接收光。尽管在图26中未示出相机,但是示出了与相机的检测区域2130对应的区域。第一耦合出光学元件2120a被配置为使从第一合光元件2116a接收的光定向到相机,并且具体地定向到图26所示的检测区域2130以捕获图像。

[0277] 同样地,第二耦合光学元件2111b被配置为将入射在其上的光耦合到波导2102中。第二合光元件2116b被设置为接收通过第二耦合元件2111b耦合到波导2102中的光。第二合光元件2116b被配置为使从第二耦合光学元件2111b入射在其上的光重定向到第二耦合出光学元件2120b。第二合光元件2116b还被配置为在到达第二耦合出光学元件2120a之前减小来自第二耦合元件2111a的光(例如,光束)的横向空间范围。相对于第二耦合出光学元件2120b设置的相机用于接收来自第二耦合出光学元件2120b的光。尽管在图26中未示出相机,但是示出了与相机的检测区域2130对应的区域。第二耦合出光学元件2120b被配置为使从第二合光元件2116b接收的光定向到相机,并且具体地定向到图26所示的检测区域2130以捕获图像。

[0278] 图26还示出了设置在波导2102上的耦合光学元件2104,光分布元件2108、和图像内容耦合出光学元件2110。耦合光学元件2104可以配置为将从图像投影仪接收的光耦合到波导2102中。光分布元件2108可以被配置为将从耦合光学元件2104接收的光重定向到耦合出光学元件2110,另外地如上所述增大光的空间范围。耦合出光学元件2110可以被配置为将在波导2102内被引导的光耦合出波导,并且使这样的光定向到眼睛以观看来自投影仪的图像内容。

[0279] 在图26所示的实施方式中,第一耦合光学元件2111a和第二耦合光学元件2111b(例如,耦合光栅)在波导2102上从耦合出光学元件2110横向移位。在所示实施方式中,空间使第一耦合光学元件2111a和第二耦合光学元件2111b与耦合出光学元件2110横向分开。此外,

在图26的示例中,第一耦合光学元件2111a和第二耦合光学元件2111b在波导2102上彼此横向移位。在其他实施方式中,第一耦合光学元件(例如,耦合光栅)2111a、第二耦合光学元件2111b和耦出光学元件2110中的两个或更多个不需要在波导2102上彼此横向地移位。

[0280] 在各种实施方式中,这些光学元件2111a、2111b、2116a、2116b、2120a、2120b、2110、2108、2104中的一个或多个光学元件可以设置在波导2102内或波导2102上。类似地,如上所述,这些光学元件2111a、2111b、2116a、2116b、2120a、2120b、2110、2108、2104中的一个或多个光学元件可以包括衍射光学元件。

[0281] 图26的成像系统900可以被配置为对眼睛的多个部分成像。例如,成像系统900可以被配置为对眼睛的前表面(例如,角膜表面)以及视网膜二者成像。第一耦入光学元件2111a可以具有例如屈光力,或者具有设置于其前面的具有屈光力的透镜。第一耦合光学元件2111a可以例如包括衍射光学元件,该衍射光学元件被配置为将光耦合到波导2102中,但是还被配置为向其施加屈光力。另外地或可替代地,具有屈光力的透镜可以设置在第一耦合光学元件2111a的前面。屈光力可以被配置为改变由第一耦合光学元件2111a接收的光的传播,以便可以对眼睛的特定部分进行成像。在一些示例中,屈光力可以是正屈光力。而且,屈光力可以使得眼睛的前表面可以被成像。屈光力可以例如对应于约15到25毫米之间的焦距(例如,约20毫米)。因此,从眼睛的前表面反射的光可以被准直并被耦合到波导中,其中眼睛的前表面可以距第一耦合光学元件2111a约15到25毫米(例如,约20毫米)。其他焦距也是可能的。例如,焦距可以在约10至40mm或10至50mm、5至40mm或5至50mm的范围内或本文中的任何距离值之间的任何范围内。这些范围之外的值也是可能的。

[0282] 与之相比,在各种实施方式中,第二耦合光学元件2111b可以既不具有屈光力也不包括设置在其前面的透镜。缺少与第二耦合光学元件2111b相关联的屈光力将导致来自眼睛的前部(例如,角膜表面)的光不被准直并且不被相机成像。然而,从视网膜反射的光在穿过用户的眼睛的自然晶状体时可以被准直。被眼睛的自然晶状体准直的该光可以通过第二耦合光学元件2111b被耦合到波导2102中并且由相机成像。以这种方式,由第一耦合光学元件2111a收集的光可以对眼睛的前表面(例如,眼睛的角膜表面)成像,并且第二耦合光学元件2111b可以对用户的眼睛的视网膜成像。在一些实施方式中,这样的配置使得由第一耦合光学元件2111a收集的光能够在眼睛(例如眼睛的前表面(例如,眼睛的角膜表面))上形成闪光的图像。如上所述,第二耦合光学元件2111b可以对用户的眼睛的视网膜成像。在一些示例中,第二耦合光学元件2111b和/或设置在其前面的透镜可以具有与第一耦合光学元件2111a和/或设置在第一耦合光学元件2111a前面的透镜相比较弱的一定量的净屈光力(例如,非零净屈光力)。特别地,第二耦合光学元件2112b可以具有屈光力和/或与其相关联的透镜,然而,第二耦合光学元件2112b和/或与第二耦合光学元件相关联的任何透镜的总屈光力小于第一耦合光学元件和/或与第一耦合光学元件相关联的任何透镜的屈光力)。

[0283] 在一些实施方式中,由第一耦合光学元件2111a收集的光所形成的图像与由第二耦合光学元件2111b收集的光所形成的图像紧邻(例如,不重叠)。例如,用户的眼睛(例如,角膜)的(多个)前表面的图像可以与视网膜的图像紧邻(例如,不重叠)而形成。

[0284] 偏振技术可用于衰减或去除来自前表面(例如,角膜表面)的光,以免影响由第二耦合光学元件2111b收集的光所形成的图像。例如,可以用具有第一偏振的偏振光照射眼睛,并且相机可以使用来自第二耦出光学元件2120b的光使用第二不同偏振的光来形成图

像。例如,第二耦出光学元件2111b可以是偏振选择耦合元件,其选择性地耦合出不同于第一偏振的第二偏振的光。附加地或替代地,如图27所示,可以在第二耦出光学元件2120b与相机920之间包括滤除第一偏振(例如,选择性地透射第二偏振)的偏振器2140,图27是穿过图26所示的波导950、2102,合光元件2116a、2116b,以及耦出光学元件2120a、2120b的横截面。

[0285] 这样的配置可以用于减少不希望的反射(例如,闪光),例如在对视网膜成像时来自角膜的反射。来自角膜的反射将是镜面反射的。因此,如果第一偏振的光入射在角膜上,则从角膜反射的光将保持该第一偏振。与之相比,视网膜是漫反射的。如果第一偏振的光入射在视网膜上,则从视网膜反射的光不会仅保持第一偏振。漫反射更有可能导致产生非偏振光。因此,在从视网膜反射的光中将存在与第一偏振不同的第二偏振。作为结果,通过使用第二偏振光利用从第二耦出光学元件2120b耦合出的光形成图像,将会获得视网膜的图像,同时将会抑制角膜或闪光的图像。同样,通过以第一偏振照射和以不同的第二偏振成像,可以减少的来自角膜的眩光来对视网膜进行成像。

[0286] 因此,在各种实施方式中,可以使用偏振特定的滤光器或偏振选择性光学元件(例如,耦合光栅)来减少来自眼睛210(例如,来自角膜)的不想要的反射光。例如,不希望的光、眩光或闪光可以从角膜反射离开,这可以使相机捕获的图像饱和。如上所述,从角膜反射的光可以是镜面反射的并保持其偏振。与之相比,从视网膜反射离开的光可能会更漫反射,并且偏振均匀度可能更低。同样,可以使用偏振器的组合来去除从角膜反射的一些或大部分不想要的的光。最初,偏振光可以用于照射用户的眼睛。在一些设计中,可以使用偏振照射源(例如,光源)。附加地或替代地,第一偏振器(例如,偏振特定的滤光器或将照射光耦合到照射波导中的偏振选择性光学耦合元件)可以位于照射源的光路的开始处,以提供到眼睛的光的初始偏振。第二偏振器(例如,偏振特定的滤光器或偏振选择性耦合元件)可以位于光进入相机之前的光路上。第二偏振器可以从第一偏振器旋转90度(例如,偏振器可以是“交叉的”)。作为结果,将会以第一偏振照射眼睛,其中第一偏振的一些光从角膜反射。该光将不会穿过位于相机附近的交叉偏振器(优先通过第二偏振的光)。然而,从视网膜反射的光将包括第二偏振。同样地,从视网膜漫反射的光将穿过相机附近的偏振器2140,并使相机能够捕获视网膜的图像。因此,在这样的配置中,可以从使用来自第二耦合光学元件2111b的光所捕获的图像中减少或消除从眼睛(例如,从角膜)接收并进入相机的不想要的的光。其他配置也是可能的。例如,除了偏振器(诸如在相机附近的偏振器2140)以外或者替代地,可以使用偏振选择性耦合元件2111b和/或偏振选择性耦出光学元件2120b。附加地或替代地,偏振光源可以用于照射(例如,照射眼睛)。效果可以是再次减少或去除在进入成像装置920之前从眼睛(例如,从角膜)接收到的不想要的的光。

[0287] 如图27所示,在各种实施方式中,在从第一耦合光学元件2111a和相机的光路中或在第一耦出光学元件2120a与相机之间的光路上不使用这种偏振器。作为结果,可以从由第一耦合光学元件2111a耦合到波导中的光和/或从第一耦出光元件2120a耦合出波导的光中获得角膜和闪光的图像。如上所述,该第一耦合光学元件2111a可以具有专门用于对角膜和/或闪光进行成像的屈光力或与其相关联的透镜。同样,滤除第一偏振的光的偏振选择性耦合光学元件2111a或偏振选择性耦出光学元件2120a将分别不用作第一耦合光学元件2111a和耦出光学元件2120a。另外,将不使用耦合光学元件2111a与相机920之间或耦出光

学元件2111a与相机920之间的滤除第一偏振光的偏振器2140。

[0288] 各种各样的变化都是可能的。例如,尽管以上将第一耦出光学元件2120a和第二耦出光学元件2120b描述为对光进行耦合并且在单个相机(例如,单个检测区域2130)上形成图像,但是在其他实施方式中,第一耦出光学元件2120a和第二耦出光学元件2120b可以对光进行耦合并在相应的第一相机和第二相机上形成图像。其他变化是可能的。

[0289] 附加地,在一些实施方式中,以上参考图24至图27描述的一个或多个目镜(例如,目镜950)可以是专用成像目镜层(例如,省略耦入光学元件2104、光分布元件2108和/或输耦出元件2110)。在这样的实施方式中,成像目镜层可以作为层而包括在波导的堆叠中。波导堆叠中的一个或多个其他层可以包括耦入光学元件2104、光分布元件2108和/或输耦出元件2110。

[0290] 在一些实施例中,专用成像目镜层可以被配置为捕获环境的图像。在一些这样的实施例中,当被安装在头戴式显示器中时,成像目镜层可以被设置为最靠近环境。在一些这样的配置中,专用成像目镜层可以是波导堆叠中的最外层,使得其位于其他层(例如,波导)与环境之间。在一些实施例中,专用成像目镜层可以被配置为捕获用户的眼睛210的图像。在一些这样的实施例中,当被安装在头戴式显示器中时,成像目镜层可以被设置为最靠近用户。在一些实施方式中,专用成像目镜层可以是波导堆叠中的最内层,使得其位于其他层(例如,波导)与用户之间。其他配置也是可能的。

[0291] 在特定实施例中,第一耦合元件2111a和第二耦合元件2111b可以横向对准但是在深度上移位(例如,沿着z轴或向图26的页面内)。例如,在这样的实施例中,第一耦合元件2111a和第二耦合元件2111b可以位于相同波导的相对侧。在特定实施例中,第一输入耦合元件2111a可以设置在第一波导之上或之内,第二输入耦合元件2111b可以设置在第二波导之上或之内。附加地或替代地,第一合光元件2116a和第二合光元件2116b和/或第一耦出光学元件2120a和第二耦出光学元件2120b可以设置在相同波导的相对侧上和/或可以设置在相应的单独的波导上或相应的单独的波导中。

[0292] 以上参考图24至图27所描述的一个或多个耦合光学元件2111、2111a、2111b可以是波长选择性的,使得光学元件被配置为仅与特定波长或特定波长带相互作用。波长或波长带可以包括不可见光(例如,红外光或其特定带)。在一些实施方式中,第一输入耦合元件2111a可以被配置为以与第二输入耦合元件2111b的波长相比较低的波长进行操作(反之亦然)。例如,第一耦合光学元件2111a可以被配置为与大约800nm的光相互作用,和/或第二耦合光学元件2111b可以被配置为与大约950nm的光相互作用(反之亦然)。滤光器也可以用于实现相似的波长选择性。因此,在各种实施方式中,到达至少一个相机的由第一耦合光学元件耦合到波导中的光可以具有与到达至少一个相机的由第二光学元件耦合到波导中的光不同的波长。其他配置是可能的。

[0293] 耦合光学元件2120和耦出光学元件2012的结构和设计可以有各种各样的变化。例如,可以改变用于将光耦合到波导2102中的耦合光学元件2120和用于将光从波导2102耦出到相机的耦出光学元件2112的尺寸和形状,并且特别地,可以改变耦合光学元件2120和耦出光学元件2112的耦合区域的尺寸和形状。如本文中所使用的耦合区域是指光学元件的被配置为接收光并将所述光耦合到波导中或从波导耦出的区域,以供系统使用,例如用于(对例如用户的眼睛或用户前方的环境)成像。在一些实施方式中,耦合区域可以对应于光学元

件的整体区域,或者对应于光学元件的被配置为在系统中使用以将光耦合到波导中或从波导耦出以供系统使用的区域的一部分。例如,在一些实施方式中,用于将光(从用户的眼睛或用户前方的环境)耦合到波导中的包括衍射光学元件的耦合元件的耦合区域是用于将光耦合到波导中的由系统使用的衍射光学元件的区域。在一些情况下,例如衍射光栅或衍射光学元件的耦合光学元件可以大于耦合区域。例如,在其中具有小孔径的诸如不透明元件或层的不透明对象可能阻碍光传播到衍射光栅或衍射光学元件的部分,从而减小耦合区域。因此,耦合区域的尺寸和形状可以由光学元件以及可能阻挡光到达光学元件的部分的其他光学元件或其他部件或特征的尺寸和周边(perimeter)(例如,衍射光学元件或光栅的空间范围)来控制。其他因素可能潜在地减小、改变或以其他方式影响耦合区域的尺寸和形状。

[0294] 图28A和28B示出了用于将光耦合到波导2102中的耦合光学元件2120,其中耦合光学元件具有减小的尺寸。特别地,耦合光学元件2120具有针孔尺寸的耦合区域。耦合区域的尺寸可例如为约 $1.5\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 。如图28A所示,例如,耦合光学元件2120的耦合区域可具有长度L和厚度T。在某些实施方式中,长度和厚度均可约为 1.5mm 。耦合区域的减小的尺寸排除(remove)多个(例如,重影)图像以使其不被耦合光学元件2120收集。用于耦合来自诸如用户的眼睛的对象或在用户和眼镜前方的环境中的对象的光的耦合光学元件2120的针孔尺寸的耦合区域具有与针孔相机在收集光和所得成像时的效果类似的效果。耦合光学元件2120的减小的耦合区域尺寸类似于针孔相机耦合区域的减小的尺寸。结果是,在不需要透镜的情况下提供大的聚焦深度或景深。耦合光学元件2120也不需要具有屈光力,也不需要耦合光学元件2120处提供透镜。然而,这种设计聚焦于大范围的对象距离。

[0295] 图28A和图28B中所示的用于将光从波导2102耦出到相机的耦出光学元件2112也具有减小的尺寸。在该特定实施方式中,耦合光学元件2120和耦出光学元件2112的尺寸和形状类似或相同。耦出光学元件2112还可以是 $1.5 \times 1.5\text{mm}$ 。

[0296] 如上所述,耦合光学元件2120和耦出光学元件2112可以包括衍射光学元件,诸如衍射光栅。耦合光学元件2120和耦出光学元件2112可以包括全息图或全息光学元件。如本文所讨论的,耦合光学元件2120和耦出光学元件2112可以包括液晶、液晶光栅、偏振光栅和/或液晶偏振光栅。耦合光学元件2120可以被配置为接收光(例如,来自用户的眼睛或来自用户前方的环境)并且将该光的至少一部分耦合到波导2102中。耦合光学元件2120还可以被配置为将光的一部分转到并引导到耦出光学元件2112。耦出光学元件2112可以被配置为将从耦合光学元件2120接收的并在波导2102内引导的光从波导耦出到例如相机。在所示的配置中,不包括诸如上述的合光光学元件。

[0297] 耦合光学元件2120和耦出光学元件2112的耦合区域的尺寸和形状可以改变。例如,尽管耦合光学元件2120和耦出光学元件2112被示出为正方形,但是任一者或两者的形状可以是不同的。在一些实施方式中,光学元件2120、2112中的每一个的尺寸和相对放置可以至少部分地基于距用户的眼睛的期望距离(即,焦距)或要捕获的光的波长或这两者来选择。波导和用户的眼睛之间的期望距离可以是,例如,大约 15mm 到 25mm 。其他配置也是可能的。在一些实施例中,光学元件2120、2112可以例如设置为在波导上或在波导中彼此相距 15mm 至 25mm 。耦合区域的形状可以例如是圆形的或以其他方式为圆弧的(round)。耦合区域的尺寸也可以不同。例如,耦合区域的沿着一个方向(例如,长度L或厚度T)的尺寸(例如,平

均或最大)可以是0.1至3mm、0.1至0.3mm、0.1至0.5mm、0.5至3mm、0.5至2mm、1至3mm、1至2mm、0.5至2.5mm、1.0至2.5mm、1.0mm至1.5mm或1.5mm至2mm或由这些值中的任何值形成的任何范围。这些范围之外的值也是可能的。类似地,耦合区域的沿着另一方向(例如,长度L或厚度T)的尺寸(例如,最大或平均)可以为0.1至3mm、0.1至0.3mm、0.1至0.5mm、0.5至3mm、0.5至2mm、1至3mm、1至2mm、0.5至2.5mm、1.0至2.5mm、1.0mm至1.5mm或1.5mm至2mm或由这些值中的任何值形成的任何范围。这些范围之外的值也是可能的。在一些实现方式中,这两个方向可以是正交的。沿着这两个方向的尺寸不需要是相同的。因此,耦合区域可以是对称的或不对称的。例如,耦合区域的纵横比(例如,如通过长度与厚度的比率来测量,诸如最大长度与最大厚度的比率或平均厚度与平均长度的比率)可以从1到2、从1到1.75、从1到1.5、从1到1.3、从1到1.2、从1到1.1或由这些值中的任何值形成的任何范围。这些范围之外的值也是可能的。

[0298] 如上所述,其他形状也是可能的。图29A和29B例如示出了用于将光耦合到波导2102中的耦合光学元件2120和用于将光从波导耦出到相机的耦出光学元件2112,其中耦合光学元件2120具有弓形狭缝状耦合区域。(耦出光学元件2112具有类似于图28A和28B中所示的针孔耦合区域)

[0299] 狭缝大于针孔这方面可能是有利的,并且因此可以收集更多的光。然而,狭缝的窄提供与针孔相似的效果。例如,耦合区域的减小的厚度T可以排除多个图像以使其不被耦合光学元件2120收集。从而可以减少重影图像和/或模糊。如图25A所示,在某些实施方式中,耦合光学元件2120的耦合区域可具有长度L和厚度T。厚度T可为约1.0mm或1.5mm。用于耦合来自诸如眼睛的对象或在用户或眼镜前方的环境中的对象的光的耦合光学元件2120的针孔尺寸厚度T具有与针孔相机在收集光和所得成像时的效果类似的效果。耦合光学元件2120的耦合区域的减小的尺寸类似于针孔相机耦合区域的减小的尺寸。结果是,在不需要透镜的情况下提供大的聚焦深度或景深。耦合光学元件2120也不需要具有屈光力,也不需要耦合光学元件2120处提供透镜。然而,这种设计聚焦于大范围的对象距离。

[0300] 图29A和29B中所示的用于将光从波导耦出到相机的耦出光学元件2112也具有减小的尺寸。在该特定实施方式中,耦出光学元件2112的尺寸和形状与上文结合图28A和图28B所描述的尺寸和形状类似或相同。耦出光学元件2112还可以例如是 $1.5 \times 1.5\text{mm}$ 。

[0301] 如上所述,耦合光学元件2120和耦出光学元件2112可以包括衍射光学元件,诸如衍射光栅。耦合光学元件2120和耦出光学元件2112可以包括全息图或全息光学元件。如本文所讨论的,耦合光学元件2120和耦出光学元件2112可以包括液晶、液晶光栅、偏振光栅、液晶偏振光栅或其组合。耦合光学元件2120可以被配置为接收光(例如,来自用户的眼睛或来自用户前方的环境)并且将该光的至少一部分耦合到波导2102中。耦合光学元件2120还可以被配置为将光的一部分转到并引导到耦出光学元件2112。耦出光学元件2112可以被配置为将从耦合光学元件2120接收的并在波导2102内引导以到达耦出光学元件2112的光从波导耦出到例如相机。在所示的配置中,不包括诸如上述的合光光学元件。

[0302] 耦合光学元件2120和耦出光学元件2112的耦合区域的形状可以变化。理论上,弯曲狭缝可以潜在地有利于将光从耦合光学元件2120引导到耦出光学元件。此外,在一些实施方式中,弓形狭缝可以具有由曲率半径和曲率中心描述的曲率。狭缝的曲率可以使得耦出光学元件2112处于弓形狭缝的曲率中心。然而,曲率可以是不同的,例如,更大或更小。形

状的其他变化也是可能的。例如，弓形狭缝的边缘可以是弧形的。

[0303] 耦合区域的尺寸也可以不同。例如，沿着耦合区域的一个方向的较短尺寸厚度T可以是0.1至0.3mm、0.1至0.5mm、0.3至0.5mm、0.2至0.5mm、0.1至1.0mm、0.3至1.0、0.5至3mm、0.5至2mm、1至3mm、1至2mm、0.5至2.5mm、1.0至2.5mm、1.0mm至1.5mm、或1.5mm至2mm或由这些值中的任何值形成的任何范围。这些范围之外的值也是可能的。该尺寸厚度T可以小于另一尺寸长度L。另一尺寸长度L可以对应于从一端到另一端的长度或所致位移。替代地，可以使用路径长度P，或者在这种情况下为弧长，以提供耦合区域的较大尺寸的度量。在一些实施方式中，长度L或路径长度或弧长度P可为5mm至40mm、10至40mm、10至30mm、15至30mm、15至25mm、1至5mm、3至5mm或由这些值中的任何值形成的任何范围。这些范围之外的值也是可能的。在一些实施方式中，这两个方向可以是正交的，然而，方向不需要是正交的。狭缝是不对称的。例如，耦合区域的纵横比（例如，如由长度L与厚度的比率测量的，其中长度可以从一端到另一端的所致位移或者是诸如弧长的路径长度P）可以是5到100、从10到100、从15到100、从20到100、从10到40、从10到50或者由这些值中的任何值形成的任何范围。这些范围之外的值也是可能的。在一些实施例中，耦合光学元件2120的耦合区域的沿着一个方向的尺寸可以小于或等于耦合光学元件2120的中心与耦出光学元件2112的中心之间的距离的2.5%。作为示例，光学元件2120、2112之间的中心到中心距离可以是大约20mm，并且所述尺寸（例如，厚度T）可以小于或等于大约0.5mm（例如，20mm的2.5%）。其他配置或值是可能的。例如，所述尺寸（例如，厚度T）可以小于或等于耦合光学元件2120的中心与耦出光学元件2112的中心之间的距离的2%、1.5%和/或1%。在本文中被称为诸如厚度T、长度L、路径长度P的尺寸可以是单个测量值、平均值、最大值或最小值。

[0304] 耦出光学元件2112的形状和尺寸也可以变化。例如，尽管耦出光学元件2112被示出为正方形，但是形状可以是不同的。耦合区域的形状可以例如是圆形的或以其他方式为圆弧的。耦合区域的尺寸也可以不同。例如，耦合区域的沿着一个方向的例如厚度T的尺寸可以是0.1至0.3mm、0.1至0.5mm、0.3至0.5mm、0.5至3mm、0.5至2mm、1至3mm、1至2mm、0.5至2.5mm、1.0至2.5mm、1.0mm至1.5mm或1.5mm至2mm或由这些值中的任何值形成的任何范围。这些范围之外的值也是可能的。类似地，耦合区域的沿着另一方向例如长度L的尺寸（例如，最大或平均）可以为0.1至0.3mm、0.1至0.5mm、0.3至0.5mm、0.5至3mm、0.5至2mm、1至3mm、1至2mm、0.5至2.5mm、1.0至2.5mm、1.0mm至1.5mm或1.5mm至2mm或由这些值中的任何值形成的任何范围。这些范围之外的值也是可能的。在一些实现方式中，这两个方向可以是正交的。沿着这两个方向的尺寸不需要是相同的。因此，耦合区域可以是对称的或不对称的。例如，耦合区域的纵横比（例如，如由长度L与厚度T的比率测量的，其中长度可以从一端到另一端的所致位移或者是诸如弧长的路径长度P）可以是1到2、从1到1.75、从1到1.5、从1到1.3、从1到1.2、从1到1.1或由这些值中的任何值形成的任何范围。这些范围之外的值也是可能的。如上所述，本文提及的尺寸（诸如厚度T、长度L、路径长度P）可以是单个测量值、平均值、最大值或最小值。

[0305] 如上所述，耦合区域的不同形状和尺寸是可能的。图30A和30B示出了具有非弓形狭缝状耦合区域的用于将光耦合到波导2102中的耦合光学元件2120。特别地，耦合光学元件2120具有直狭缝耦合区域。狭缝是矩形的。相对地，耦出光学元件2112包括类似于图28A和28B以及图29A和29B中所示的针孔尺寸耦合区域。

[0306] 如上所述,狭缝大于针孔这方面可能是有利的,并且因此收集更多的光。然而,狭缝的窄提供与针孔相似的效果。例如,耦合区域的减小的厚度T可以排除多个图像以使其不被耦合光学元件2120收集。从而可以减少重影图像和/或模糊。如图30A所示,在某些实施方式中,耦合光学元件2120的耦合区域可具有长度L和厚度T。厚度T可为约1.0mm或1.5mm。用于耦合来自诸如眼睛的对象或在用户或眼镜前方的环境中的对象的光的耦合光学元件2120的针孔尺寸厚度T具有与针孔相机在收集光和所得成像时的效果类似的效果。耦合光学元件2120的耦合区域的减小的尺寸类似于针孔相机孔径的减小的尺寸。结果是,在不需要透镜的情况下提供大的聚焦深度或景深。耦合光学元件2120也不需要具有屈光力,也不需要耦合光学元件2120处提供透镜。然而,这种设计聚焦于大范围的对象距离。

[0307] 图30A和图30B中所示的用于将光从波导耦出到相机的耦出光学元件2112也具有减小的尺寸。在该特定实施方式中,耦出光学元件2112的尺寸和形状与上文结合图28A和图28B以及图29A和图29B所描述的尺寸和形状类似或相同。耦出光学元件2112还可以例如是 $1.5 \times 1.5\text{mm}$ 。

[0308] 如上所述,耦合光学元件2120和耦出光学元件2112可以包括衍射光学元件,诸如衍射光栅。耦合光学元件2120和耦出光学元件2112可以包括全息图或全息光学元件。如本文所讨论的,耦合光学元件2120和耦出光学元件2112可以包括液晶、液晶光栅、偏振光栅、液晶偏振光栅或其组合。耦合光学元件2120可以被配置为接收光(例如,来自用户的眼睛或来自用户前方的环境)并且将该光的至少一部分耦合到波导2102中。耦合光学元件2120还可以被配置为将光的一部分转到并引导到耦出光学元件2112。耦出光学元件2112可以被配置为将从耦合光学元件2120接收的并在波导2102内引导以到达耦出光学元件2112的光从波导耦出到例如相机。在所示的配置中,不包括诸如上述的合光光学元件。

[0309] 如图所示,耦合光学元件2120和耦出光学元件2112的耦合区域的形状可以变化。如上所述,理论上,弯曲的狭缝可以潜在地有利于将光从耦合光学元件2120引导到耦出光学元件。然而,也可以使用非弧形狭缝。诸如图30A和30B中所示的直狭缝或矩形狭缝可以将足够的光引导到耦出光学元件2112以便使用相机捕获图像。然而,形状的其他变化也是可能的。例如,狭缝的边缘可以是弧形的。

[0310] 耦合区域的尺寸也可以不同。例如,沿着耦合区域的一个方向的较短尺寸厚度T可以是0.1至0.3mm、0.1至0.5mm、0.3至0.5mm、0.5至3mm、0.5至2mm、1至3mm、1至2mm、0.5至2.5mm、1.0至2.5mm、1.0mm至1.5mm、或1.5mm至2mm或由这些值中的任何值形成的任何范围。这些范围之外的值也是可能的。该尺寸厚度T可以小于另一尺寸长度L。另一尺寸长度L可以对应于从一端到另一端的长度或所致位移。如上所述,替代地,可以使用路径长度P来提供耦合区域的较大尺寸的度量。在该示例中,在狭缝是直的情况下,长度L(通过从一端到另一端的位移所测量出)与路径长度P相同。在一些实施方式中,长度L或路径长度或弧长度P可为1至5mm、1至3mm、5至40mm、10至40mm、10至30mm、15至30mm、15至25mm或由这些值中的任何值形成的任何范围。

[0311] 这些范围之外的值也是可能的。如上所述,在一些实施方式中,对于直狭缝或矩形狭缝,这两个方向可以是正交的,然而,方向不需要是正交的。狭缝是不对称的。例如,耦合区域的纵横比(例如,如由长度L与厚度T的比率测量的,其中长度可以是从小一端到另一端的所致位移或者是诸如弧长的路径长度P)可以是从小5到100、从10到100、从15到100、从20到

100、从10到40、从10到50或者由这些值中的任何值形成的任何范围。这些范围之外的值也是可能的。如上所述,在本文中被称为诸如厚度T、长度L、路径长度P的尺寸可以是单个测量值、平均值、最大值或最小值。

[0312] 耦出光学元件2112的形状和尺寸也可以变化。例如,尽管耦出光学元件2112被示出为正方形,但是一个元件或两个元件的形状可以是不同的。耦合区域的形状可以例如是圆形的或以其他方式为圆弧的。耦合区域的尺寸也可以不同。例如,耦合区域的沿着一个方向的例如厚度T的尺寸可以是0.1至0.3mm、0.1至0.5mm、0.3至0.5mm、0.5至3mm、0.5至2mm、1至3mm、1至2mm、0.5至2.5mm、1.0至2.5mm、1.0mm至1.5mm或1.5mm至2mm或由这些值中的任何值形成的任何范围。这些范围之外的值也是可能的。类似地,耦合区域的沿着另一方向例如长度L的尺寸(例如,最大或平均)可以为0.1至0.3mm、0.1至0.5mm、0.3至0.5mm、0.5至3mm、0.5至2mm、1至3mm、1至2mm、0.5至2.5mm、1.0至2.5mm、1.0mm至1.5mm或1.5mm至2mm或由这些值中的任何值形成的任何范围。这些范围之外的值也是可能的。在一些实现方式中,这两个方向可以是正交的。沿着这两个方向的尺寸不需要是相同的。因此,耦合区域可以是对称的或不对称的。例如,耦合区域的纵横比(例如,如由长度L与厚度T的比率测量的,其中长度可以从一端到另一端的所致位移或者是诸如弧长的路径长度P)可以从1到2、从1到1.75、从1到1.5、从1到1.3、从1到1.2、从1到1.1或由这些值中的任何值形成的任何范围。这些范围之外的值也是可能的。本文提及的尺寸(诸如厚度T、长度L、路径长度P)可以是单个测量值、平均值、最大值或最小值(例如,平均厚度、最大厚度、平均长度、最大长度)。

[0313] 图31示出了目镜,其包括:用于将光耦合到波导2102中的耦合光学元件2112和用于将光从波导2102耦出到相机的耦出光学元件2120,其中耦合光学元件2112具有非弓形(例如,直矩形)狭缝状耦合区域;用于接收来自图像投影仪的光的图像内容耦入光学元件2104;用于将光从图像内容耦入光学元件2104的引导至耦出光学元件2110的光分布元件2108;以及用于将在波导内引导的光耦合到用户以用于观看图像内容的耦出光学元件2110。在一些实施方式中,耦合光学元件2112包括屈光力或具有与其相关联的提供屈光力的透镜。该屈光力可以准直来自特定距离处的对象的光,例如来自眼睛前表面(例如,角膜)的光,以有利于对该对象(例如,角膜上的闪光)的图像捕获。第一耦合光学元件2112a和/或与其相关联的透镜的屈光力可对应于约15至25mm、10至40mm或10至50mm、5至40mm或5至50mm或本文中的任何距离值之间的任何范围的范围内的焦距。这些范围之外的值也是可能的。

[0314] 狭缝耦合光学元件2112从耦出光学元件2110横向移位。在诸如图30A和30B所示的其他实施例中,系统900不需要被包括在具有用于将图像呈现给用户的这些组件的目镜上。

[0315] 图32A和32B示出了用于将光耦合到波导2102中的第一和第二耦合光学元件2112a、2112b以及用于将光从波导耦出到相机的第一和第二耦出光学元件2120a、2120b,其中元件2112a、2112b具有非弓形(例如,直矩形)狭缝状耦合区域。这种配置可用于同时对不同对象进行成像。在一些实施方式中,例如,可以用一对耦合光学元件2112a、2112b、一对耦出光学元件2120a、2120b和一个或多个相机来对眼睛的不同部分,诸如视网膜和角膜(或其上的闪光)成像。在一些实施方式中,第一耦合光学元件2112a具有屈光力或与透镜相关联,而第二耦合光学元件2112b不具有类似的屈光力或类似的透镜(例如,不具有屈光力并且不具有与其相关联的透镜)。在一些实施方式中,第二耦合光学元件2112b可以具有屈光

力和/或与其相关联的透镜,然而,第二耦合光学元件2112b和/或任何与第二耦合光学元件相关联的透镜的总屈光力小于第一耦合光学元件和/或与第一耦合光学元件相关联的任何透镜的屈光力)。如上所述,这样的系统900可以被配置为例如使用第一耦合光学元件2112a对眼睛的前部成像并且使用第二耦合光学元件2112b对视网膜成像。如上所述,在一些实施方式中,眼睛被具有第一偏振的光照射,并且第二耦出光学元件2120b是偏振选择性的或者具有与其相关联的偏振器,该偏振器被配置为滤除第一偏振的光以去除来自角膜的反射,例如来自视网膜的正在退化的图像的闪光。

[0316] 图33示出了用于将光耦合到波导2102中的第一和第二耦合光学元件2112a、2112b以及用于将光从波导2102中耦出到相机的第一和第二耦出光学元件2120a、2120b,其中耦合光学元件2112a、2112b包括集成在目镜上的非弓形(例如,直矩形)狭缝状耦合区域。目镜还包括:用于接收来自图像投影仪的光的图像内容耦入光学元件2104;用于将光从耦入光学元件2104的引导到耦出光学元件2110的光分布元件2108,以将在波导2102内引导的光耦合到用户以用于查看图像内容。在诸如图32A和32B所示的其他实施例中,系统900不需要被包括在具有用于向用户呈现图像的此类组件2104、2108、2110的波导上。

[0317] 图34A和34B示出了用于将光耦合到波导2102中的第一和第二耦合光学元件2112a、2112b以及用于将光从波导耦出到相机的第一和第二耦出光学元件2120a、2120b,其中耦合光学元件2112a、2112b包括非弓形(例如,直矩形)狭缝状耦合区域。这种配置可用于同时对不同对象进行成像。在一些实施方式中,例如,可以用一对耦合光学元件2112a、2112b、一对耦出光学元件2120a、2120b和一个或多个相机来对眼睛的不同部分,诸如视网膜和角膜(或其上的闪光)成像。在一些实施方式中,第一耦合光学元件2112a具有屈光力或与透镜相关联,而第二耦合光学元件2112b不具有类似的屈光力或类似的透镜(例如,不具有屈光力并且不具有与其相关联的透镜)。在一些实施方式中,第二耦合光学元件2112b可以具有屈光力和/或与其相关联的透镜,然而,第二耦合光学元件2112b和/或任何与第二耦合光学元件相关联的透镜的总屈光力小于第一耦合光学元件和/或与第一耦合光学元件相关联的任何透镜的屈光力)。第一耦合光学元件2112a和/或与其相关联的透镜的屈光力可对应于约15至25mm、10至30mm、10至40mm或10至50mm、5至40mm或5至50mm或本文的任何距离值之间的任何范围的范围内的焦距。这些范围之外的值也是可能的。

[0318] 如上所述,这样的系统900可以被配置为例如使用第一耦合光学元件2112a对眼睛的前部成像并且使用第二耦合光学元件2112b对视网膜成像。如上所述,在一些实施方式中,眼睛被具有第一偏振的光照射,并且第二耦出光学元件2120b是偏振选择性的或者具有与其相关联的偏振器,该偏振器被配置为滤除第一偏振的光以去除来自角膜的反射,例如来自视网膜的正在退化的图像的闪光。图34A和34B中所示的布置不同于图32A和32B中所示的布置。第一和第二耦合光学元件2112a、2112b以及第一和第二耦出光学元件2120a、2120b在同一轴上对准。

[0319] 与图33A和33B中示出的类似,图35示出了用于将光耦合到波导2102中的第一和第二耦合光学元件2112a、2112b以及用于将光从波导2102中耦出到相机的第一和第二耦出光学元件2120a、2120b。耦合光学元件2112a、2112b包括沿公共轴对准的并集成在目镜上的非弓形(例如,直矩形)狭缝状耦合区域。目镜还包括:用于接收来自图像投影仪的光的图像内容耦入光学元件2104;用于将光从图像内容耦入光学元件2104的引导到耦出光学元件

2110的光分布元件2108,以将在波导2102内引导的光耦合到用户以用于查看图像内容。在诸如如图34A和34B所示的其他实施方式中,系统900不需要被包括在具有用于向用户呈现图像的此类组件2104、2108、2110的波导上。

[0320] 如上所述,偏振技术可用于衰减或去除来自前表面(例如,角膜表面)的光,以免影响由第二耦合光学元件2112b收集的光所形成的图像。例如,可以用具有第一偏振的偏振光照射眼睛,并且相机可以使用来自第二耦出光学元件2120b的光使用第二不同偏振的光来形成图像。例如,第二耦出光学元件2112b可以是偏振选择耦合元件,其选择性地耦合出不同于第一偏振的第二偏振的光。附加地或替代地,如图27所示,可以在第二耦出光学元件2120b与相机920之间包括滤除第一偏振(例如,选择性地透射第二偏振)的偏振器2140,如图27所示。

[0321] 这样的配置可以用于减少不希望的反射(例如,闪光),例如在对视网膜成像时来自角膜的反射。来自角膜的反射将是镜面反射的。因此,如果第一偏振的光入射在角膜上,则从角膜反射的光将保持该第一偏振。与之相比,视网膜是漫反射的。如果第一偏振的光入射在视网膜上,则从视网膜反射的光不会仅保持第一偏振。漫反射更有可能导致产生非偏振光。因此,在从视网膜反射的光中将存在与第一偏振不同的第二偏振。作为结果,通过使用第二偏振光利用从第二耦出光学元件2120b耦合出的光形成图像,将会获得视网膜的图像,同时将会抑制角膜或闪光的图像。同样,通过以第一偏振照射和以不同的第二偏振成像,可以以减少的来自角膜的眩光来对视网膜进行成像。

[0322] 因此,在各种实施方式中,可以使用偏振特定的滤光器或偏振选择性光学元件(例如,耦合光栅)来减少来自眼睛210(例如,来自角膜)的不想要的反射光。例如,不希望的光、眩光或闪光可以从角膜反射离开,这可以使相机捕获的图像饱和。如上所述,从角膜反射的光可以是镜面反射的并保持其偏振。与之相比,从视网膜反射离开的光可能会更漫反射,并且偏振均匀度可能更低。同样,可以使用偏振器的组合来去除从角膜反射的一些或大部分不想要的的光。最初,偏振光可以用于照射用户的眼睛。在一些设计中,可以使用偏振照射源(例如,光源)。附加地或替代地,第一偏振器(例如,偏振特定的滤光器或将照射光耦合到照射波导中的偏振选择性光学耦合元件)可以位于照射源的光路的开始处,以提供到眼睛的光的初始偏振。第二偏振器(例如,偏振特定的滤光器或偏振选择性耦合元件)可以位于光进入相机之前的光路上。第二偏振器可以从第一偏振器旋转90度(例如,偏振器可以是“交叉的”)。作为结果,将会以第一偏振照射眼睛,其中第一偏振的一些光从角膜反射。该光将不会穿过位于相机附近的交叉偏振器(优先通过第二偏振的光)。然而,从视网膜反射的光将包括第二偏振。同样地,从视网膜漫反射的光将穿过相机附近的偏振器2140,并使相机能够捕获视网膜的图像。因此,在这样的配置中,可以从使用来自第二耦合光学元件2112b的光所捕获的图像中减少或去除从眼睛(例如,从角膜)接收并进入相机的不想要的的光。其他配置也是可能的。例如,除了偏振器(诸如在相机附近的偏振器2140)以外或者替代地,可以使用偏振选择性耦合元件2112b和/或偏振选择性耦出光学元件2120b。附加地或替代地,偏振光源可以用于照射(例如,照射眼睛)。效果可以是再次减少或去除在进入成像装置920之前从眼睛(例如,从角膜)接收到的不想要的的光。

[0323] 如图27所示,在各种实施方式中,在从第一耦合光学元件2112a和相机的光路中或在第一耦出光学元件2120a与相机之间的光路上不使用这种偏振器。作为结果,可以从由第

一耦合光学元件2112a耦合到波导中的光和/或从第一耦出光元件2120a耦合出波导的光中获得角膜和闪光的图像。如上所述,该第一耦合光学元件2112a可以具有专门用于对角膜和/或闪光进行成像的屈光力或与其相关联的透镜。同样,滤除第一偏振的光的偏振选择性耦合光学元件2112a或偏振选择性耦出光学元件2120a将分别不用作第一耦合光学元件2112a和耦出光学元件2120a。另外,将不使用耦合光学元件2112a与相机920之间或耦出光学元件2112a与相机920之间的滤除第一偏振光的偏振器2140。

[0324] 用于照射眼睛的系统

[0325] 如上所述,眼睛跟踪可以是增强现实和混合现实技术中的有用特征。基于闪光的眼睛跟踪系统可以利用离开眼睛(例如,角膜)的光反射,以潜在地提供眼睛凝视方向的确定。本文描述的系统可以被配置为将光从相对靠近眼睛的光输出引导到眼睛。使光输出更接近眼睛可以降低基于闪光的眼睛跟踪系统的系统级复杂性。然而,将光输出放置得离眼睛太近可能会导致不想要的视觉遮挡。如果光源被布置在观看者前方靠近眼睛,则头戴式显示器的佩戴者前方环境的视场例如可能被光源遮挡。因此,在一些实施例中,本文描述的各种系统包括被配置为放置在眼睛前方的结构,以使得提供眼睛照射而基本上不遮挡头戴式显示器前方环境的观看者的视场。

[0326] 例如,可以在眼睛前方设置可以是透明的材料薄层而没有过度的视觉遮挡。用于将光引导到眼睛上以例如用于基于闪光的跟踪的光输出可以被并入到放置在眼睛前方的透明层中。如下文将讨论的,例如,可在透明层中包括诸如光纤或光学杆(rod)之类的狭长(elongate)光导以将光输出到眼睛。在一些实施方式中,透明层本身可以包括用于将光传送到眼睛的平面波导。这种配置可以减少对用户视场的阻挡。

[0327] 透明层可以被包括在头戴式显示器中,该头戴式显示器被配置为向用户投射光以在用户的视场中显示增强现实图像内容。头戴式显示器可以包括被配置为支撑在用户头部上的框架。当用户佩戴头戴式显示器时,透明层可支撑在框架上并设置在用户眼睛前方的位置,使得透明部分将来自用户前方环境的光传输到用户眼睛以提供用户前方环境的视图。

[0328] 如图36A所示,透明层3602可以被包括在内以作为类似于图6所示的堆叠波导组件260的一部分。层3602位于用户眼睛210的前方,使得光可以以可能从距眼睛相对较短的距离的方式被引导到眼睛。然而,透明层3602可以设置在目镜内的任意数量的位置处。例如,图36B示出了与图10所示的类似的目镜950,其描绘了透明层3602被设置在波导940的与眼睛210相反的侧上。因此,波导940位于透明层之间3602和眼睛210之间。然而,在许多实施方式中,波导940足够薄,使得透明层3602和与其相关联的光输出仍然足够靠近眼睛。如上所述,波导940可用于将图像内容投射到眼睛210中以及收集从眼睛210反射的光以在相机920上对眼睛210成像。

[0329] 图37A和37B还示出了与图16中所示的配置类似的目镜950,其包括用于收集从眼睛反射的光以获得眼睛图像的波导940。然而,目镜950还包括透明层3602,其被配置为将光引导至眼睛210。在图37A所示的设计中,透明层3602设置在波导940的后方(例如,更靠近眼睛210)并且因此位于波导和眼睛之间。替代地,图37B示出了设置在波导940的前方(例如,更靠近用户前方的环境)的透明层3602,使得波导位于透明层和眼睛210之间。

[0330] 透明层3602可以包括对可见光透明的材料或材料的组合(例如,玻璃、塑料)。例

如,透明层3602可以包括聚合物基板,例如聚碳酸酯层。在一些实施方式中,透明层3602包括堆叠在一起的多个子层。例如,透明层3602可以包括内部区域,该内部区域夹在内部区域前方和后方的外部区域之间。在一些设计中,例如,内部光导区域(例如,UV固化粘合剂)设置在片(例如,塑料或玻璃)之间。在一些实施方式中,内部区域包括塑料并且外部区域可以包括玻璃。然而,其他配置也是可能的。

[0331] 图38A-38B示出了眼睛照射系统3600的两个视图,该系统包括透明层3602,其中该透明层3602具有被包括在其中的用于将光传送和引导到眼睛的狭长光导3610。狭长光导具有长度、宽度和厚度,其中长度远长于宽度和/或厚度,例如,是宽度和/或厚度的至少10倍、可能是50倍、100倍或更多。在图38A-38B的示例中,狭长光导3610包括位于透明层3602内的光纤3610。如图38A所示,狭长光导3610,在这种情况下是光纤,具有第一端3611a和第二端3611b,第一端设置在透明层3602内并且比第二端更位于中心。在该实施方式中,第二端3611b设置在透明层3602的周边或边缘3615处。第二端3611b包括用于接收例如来自诸如LED、激光器或另一光纤或光耦合器之类的光源3606的光的输入。在一些实施例中,第二端3611b可以物理耦接到光源或者可以物理耦接到光耦合器进而可以物理耦接到光源。在一些实施方式中,光纤可以相对较长或者可以向外延伸超出透明层的表面,使得第二端3611b可以基本上从透明层移位。在这些实施方式中的一些实施方式中,可以将两个或更多个光纤路由到相同或公共光源。光纤3610的第一端3611a可以具有用于发射光的输出,使得光被引导到眼睛210。光输出可以包括相对小的孔径,例如,光输出可以具有介于 $5\mu\text{m}$ 和 $160\mu\text{m}$ 之间的孔径尺寸(例如, $9\mu\text{m}$ 、 $50\mu\text{m}$ 、 $62.5\mu\text{m}$ 、 $100\mu\text{m}$)。因此,在一些实施方式中,在第一端的光纤3610的输出可被视为点源。

[0332] 图38A示出了透明层3602中的四个狭长光导3610(例如,四个光纤)。在一些实施方式中,光纤3610可以被布置为使得光纤3610的第一端3611a形成正方形或长方形的四个角。然而,光纤3610可以以任何数量的配置来布置并且端部3611a、3611b可以布置在任何位置。此外,狭长光导3610(例如,光纤)的数量可以多于或少于四个。在一些实施方式中,可以在第一端3611a处包括透镜或其他光学器件,例如以用于准直光。在一些实施方式中,可以在输出处包括漫射器以漫射从光纤的第一端3611a输出的光。如上所述,在各种实施方式中,多个狭长光导(光纤)3610可以具有产生照射眼睛210的点光源的输出。例如,如图38A的插图3650所示,具有四个相应输出的在透明层3602中的一组四个狭长光导(例如光纤)3610可以形成输出(例如亮点、点源)3612的方形图案。然而,如上所述,输出的数量和/或布置可以是不同的。

[0333] 如上所述,一个或多个狭长光导3610可包括一个或多个光纤。光纤3610可以包括芯和围绕芯的包层(cladding)。光可以通过离开包层的全内反射在芯内被引导。光纤3610可以包括单模或多模光纤。光纤3610的芯直径可以在例如约 $8\mu\text{m}$ 和 $110\mu\text{m}$ 之间的范围内,例如约 $9\mu\text{m}$ 、 $50\mu\text{m}$ 、 $62.5\mu\text{m}$ 或 $100\mu\text{m}$ 。光纤3610可以包括对可见光透明的材料,并且在一些实施方式中,可以在光纤周围包括折射率匹配材料以减少来自光纤的反射。因此,当用户通过透明层3602观看头戴式显示装置前方的环境时,光纤3610可能会在相对较小的程度上阻挡视线。

[0334] 在各种实施方式中,狭长光导3610嵌入在透明层3602中。另外,如上所述,透明层3602在某些设计中可以包括多个层。例如,图38B示出了包括多个层的透明层3602,即,包括

在内部层或内部区域3618的相反侧上的一对外部层或外部区域3616。特别地,透明层3602可以包括一对透明盖3616和其中嵌入有狭长光导(例如,光纤)3610的透明材料。包括内部区域3618的透明材料夹在透明盖3616之间。透明盖3616可以包括对可见光透明的材料(例如,玻璃、塑料)并且可以包括例如在某些情况下在制造期间和/或之后提供机械支撑的片。包括内部区域3618的透明材料可以包括对可见光也是透明的并且可以提供与光纤(例如,与光纤的包层)和/或与盖的折射率匹配的材料以减少反射和对眼睛的视线的遮挡。在一些实施方式中,在制造阶段期间,内部区域3618中的这种材料包括液体或凝胶,可能是粘合剂。液体、凝胶或粘合剂可以在使用眼睛照射系统3600之前固化。在其中嵌入狭长光导(例如,光纤)3610的内部区域3618中的材料可以被固化以将材料转变为例如更坚固、或更牢固、更刚性或更稳定的结构。该材料可以包括例如可固化粘合剂,例如UV可固化粘合剂。狭长光导3610可以设置在具有可固化材料的盖3616之间,并且该材料可以被固化或以其他方式变为固体、硬化或稳定以将狭长光导固定在透明层3602中的适当位置。然而,制造该装置的其他方法是可能的。

[0335] 在各种实施方式中,在狭长光导3610的第一端3611a处提供反射或光偏转表面或元件3620以将光从狭长光导3610射出朝向用户的眼睛。例如,图38B示出了狭长光导(例如,光纤)3610的第一端3611a具有反射表面或反射器3620,该反射表面或反射器3620被配置为在特定方向上耦合通过所述光纤3610的输出的光。特别地,反射表面或反射器3620可以相对于狭长波导引导件3610的长度和/或相对于透明层3602的前表面和/或后表面3602a、3602b以一定角度定位。成角度的反射器3620可以将在光纤3610内引导的入射光3608从光源3606朝向眼睛210反射。在诸如图38B所示的一些实施方式中,反射表面或反射器3620可以成角度以将光从透明层3602的后表面3602b引导出朝向用户的眼睛。成角度的反射器3620可以包括狭长光导3610的成角度的端部3626,例如光纤的成角度的端部。例如,成角度的反射器3620可以包括在所述光纤3610的第一端3611a处的劈裂(cleave)表面或斜表面。光纤3610的成角度的表面3626可以具有相对于沿着透明层3602的长度延伸的光纤3610的长度的在35到55度之间的角度(例如,45度)。在一些实施方式中,光纤3610的成角度的端面3626可以被抛光。成角度的反射器3620可以另外包括反射涂层3624以增加反射率。例如,反射涂层3624可以包括金属或增加入射光3608离开成角度的反射器3620的反射效率的其他类型的涂层。该反射涂层3624可以设置在成角度的表面3626上,如图38B所示。在一些实施例中,可以在狭长光导3610的成角度的端部3626处使用漫射器,或者狭长光导的端部可以另外被配置为漫射从其离开的光。在一些情况下,漫射器可以有利地增加从透明层3602出来朝向眼睛210的光3608的输出锥角。

[0336] 如上所述,狭长光导3610可包括如图38A-38B所示的光纤,然而,狭长光导3610可包括其他类型的光导或光导管。例如,图39示出了采用嵌入在透明层3602中的至少一个光学杆3640的眼睛照射系统3600的透视图。光学杆3640可以包括折射率与周围波导不同的材料,使得光可以通过全内反射沿着光学杆3640的长度在其中被引导。这种材料可以对可见光透明,并且在一些设计中可以包括例如玻璃或塑料。如上所述,狭长光导,在这种情况下是光学杆3640,具有长度和宽度和厚度,其中长度比宽度和/或厚度长得多,例如,是宽度和/或厚度的至少10倍、可能是50倍、100倍、150倍、200倍或更多、或者由这些值中的任何值形成的范围。在一些实施方式中,光学杆3640可以比光纤更刚性。在一些实施方式中,杆

3640可以比光纤的芯更大(更宽或更厚)。光学杆3640可以包括任意数量的形状。例如,杆3640可以包括圆柱形状,例如直圆柱或矩形棱柱。因此,对于一些设计,杆可具有垂直于其长度的圆形或矩形横截面。其他形状也是可能的。例如,在一些情况下,杆3640可以是圆锥形的。杆3640的宽度和/或厚度可以是50 μm 到400 μm 或250 μm 到350 μm (例如,300 μm)或这些值中的任何值之间的任何范围。杆3640的尺寸(例如,宽度和/或厚度)也可以在这些范围之外。

[0337] 图39示出了具有嵌入在透明层3602中的第一端3611a的光学杆3640。在一些实施方式中,杆3640包括折射率比包括透明层3602的材料高的材料。这种配置可以导致光在杆3640内被引导。由于在高折射率杆与透明层3602的低折射率材料之间的界面处的全内反射,光从杆3640的侧壁反射。然而,可以采用其他配置。

[0338] 同样如图39所示,杆3640可以具有反射表面或反射器3642,其被配置为相对于杆的长度成一定角度来将光从杆中引导出。在诸如所示出的各种实施方式中,该反射器3642可以相对于光学杆3640的长度和/或透明层3602的前表面和/或后表面3602a、3602b成角度。特别地,反射器3642可以包括成角度的表面,该表面可以被配置为将在光学杆3640内被引导的来自光源3606的光3608反射朝向眼睛210。例如,成角度的表面可以包括在光学杆3640的第一端3611a处的劈裂表面。例如,成角度的表面可以包括具有相对于沿着透明层3602的长度延伸的光学杆3640的长度成35至55度之间(例如,45度)的角度的表面。在各种实施方式中,反射涂层可以应用于成角度的端部。反射涂层可以包括金属或增加入射光3608离开透明层3602从成角度的反射器3642反射的效率的其他类型的涂层。如上所述,在一些实施方式中,漫射器可以被包括在光学杆3640的第一端3611a,例如,以可能增加被引导朝向眼睛210的光的输出锥角。

[0339] 如上所述,诸如光学杆3640的狭长光导可以嵌入在透明层3602中。光学杆3640可以例如嵌入透明层3602内的透明材料中。在一些实施方式中,例如,其中嵌入有狭长光导(例如,杆)3640的内部区域中的材料可以被固化以将材料转变为例如更坚固、或更牢固、更刚性或更稳定的结构,该材料固化、硬化和/或稳定以将杆固定在透明层3602中的适当位置。

[0340] 在其他实施方式中,狭长光导(例如,杆)3640可以设置在透明层3602的通道或腔内。透明层3602可以例如具有被设计成接纳或容纳狭长光导3640的通道或腔。通道或腔可以大于狭长光导3640的直径或宽度。例如,狭长光导3640可以是具有宽度或高度为150 μm 的矩形棱柱,并且透明层3602可以具有宽度或高度为200 μm 的通道或腔。狭长光导可以通过通道或腔内的透明材料固定在通道或腔中。然而,制造该装置的其他方法也是可能的。

[0341] 如图39所示,在透明层3602中可以包括至少一个光学杆3640。虽然示出了四个这样的杆3640,但是可以使用更多或更少的杆。在一些实施例中,光学杆3640可以放置在透明层3602内,使得光学杆3640的第一端3611a形成正方形或矩形的四个角。然而,光学杆3640可以在透明层3602内以任何数量的布置或配置来放置。

[0342] 至少一个光学杆3640的第一端可包括产生照射眼睛210的点光源的输出。同样地,多个光学杆3640可各自具有产生照射眼睛210的点光源的输出。例如,如图39的插图3652所示,嵌入在透明层3602中的一组四个光学杆3640可以产生输出(例如,亮点、点源)3612的方形图案。然而,也可以使用其他图案。此类布置可用于眼睛跟踪或者例如角膜曲率中心的用

户眼睛的解剖特征的位置、尺寸或其他特性的估计。

[0343] 因此,如上所述,透明层3602可以包括多个光输出3612。这些光输出3612可以包括狭长光导3610、3640的光输出,例如光纤或光学杆的输出。这些光输出3612可以具有在 $5\mu\text{m}$ 至 $600\mu\text{m}$ 之间的高度和/或宽度。例如,这些光输出3612的高度和/或宽度可以介于 $5\mu\text{m}$ 至 $160\mu\text{m}$ 之间(例如, $9\mu\text{m}$ 、 $35\mu\text{m}$ 、 $50\mu\text{m}$ 、 $62.5\mu\text{m}$ 或 $100\mu\text{m}$)、 $160\mu\text{m}$ 至 $600\mu\text{m}$ 之间(例如, $200\mu\text{m}$ 、 $300\mu\text{m}$ 或 $400\mu\text{m}$)、或这些值中的任何值之间的任何范围。狭长光导(例如,纤维、杆)3610、3640的尺寸(例如,宽度和/或厚度)也可以在这些范围之外。成角度的反射表面可以部分地建立光输出3612的尺寸。如上所述,成角度的反射表面可以包括成角度的劈裂光纤、工程化的光学杆或其他成角度的表面。成角度的反射表面可以设置在透明层中。

[0344] 光可以由光学连接到狭长光导3610、3640的一个或多个光源3606提供。一个或多个光源3606可以包括一个或多个红外光源。一个或多个光源3606可以包括一个或多个发光二极管(LED)或激光器。也可能使用其他类型的光源3606。在一些实施方式中,一个或多个光源3606可以具有设置在透明层3602的边缘3615处或附近的输出以耦合其中的光。

[0345] 然而,透明层3602可以被不同地配置以将光引导到用户的眼睛。例如,图40A-40E示出了变体,其中眼睛照射系统3600采用嵌入在透明层3602中的至少一个倾斜反射表面3630以将光从透明层引出到眼睛。透明层3602可以具有被包括在其中的至少一个倾斜反射表面3630以接收例如在透明层内通过全内反射引导的光。至少一个倾斜反射表面3630可以成角度,使得在透明层3602内引导的光从倾斜表面3630反射并且穿过后主表面3602b从透明层3602引出到眼睛210。

[0346] 透明层3602可在其中包括多个波导区域或光学通道3632、3636,其接收来自一个或多个光源3606的光并通过全内反射在波导区域内引导来自光源的光。例如,波导区域3632、3636可以包括折射率比围绕波导区域的材料高的光学透明材料,使得光通过全内反射从波导区域的侧壁反射。附加地,波导区域3632、3636可以包括倾斜反射表面3630,其将在波导区域内引导的光例如从透明层3602的后表面3602b偏转出朝向眼睛。

[0347] 例如,如图40A所示,图40A是穿过示例透明层3602的横截面,透明层可以包括一组区域:第一和第二波导区域3632、3636和位于其间的第三透明区域3634。第一波导区域3632具有第一倾斜(例如,斜)反射表面3630,而第二波导区域3636具有第二倾斜(例如,斜)反射表面3630。第三透明区域3634也可以具有第一和第二对应部分倾斜(例如,斜)表面。在一些实施方式中,第一和第二波导区域3632、3636的倾斜反射表面3630邻接第三透明区域3634的第一和第二对应倾斜表面。在一些实施方式中,一个或多个中间层可以被包括在第一波导区域3632与第三透明区域3634之间以及第二波导区域3636与第三透明区域之间。例如,一个或多个中间层可以包括倾斜表面3630。倾斜表面3630可以包括反射涂层。例如,反射涂层可以是IR反射涂层。例如,反射涂层可以是金属化。在一些实施例中,倾斜表面3630可以对一些或所有可见光谱透明。在各种实施方式中,第一和第二波导区域3632、3636和第三透明区域3634包括对可见光透明的一种或多种材料,例如玻璃或塑料。在各种实施方式中,第一和第二波导区域3632、3636可以包括具有一定折射率的材料,使得光可以在主表面之间通过全内反射在其中被引导。

[0348] 图40B和40C是示例透明层3202的透视图和俯视图,示出了相对于透明层的至少一个边缘3515设置的至少一个光源3606,使得来自至少一个光源3606的光3608被注入到至少

一个透明层中,例如,注入到第一和第二波导区域3632、3636。光3608可以传播通过第一和第二波导区域3632、3636、入射在倾斜表面3630上并从其反射穿过后表面3602b并朝向眼睛210。倾斜反射表面3630可以包括相对于透明层3602的主表面(例如,前表面和后表面3602a、3602b)成角度的表面。倾斜表面3630可以成角度,以使得在透明层3602内引导的光3608从倾斜表面3630反射并引导通过透明层3602的主表面(例如,后表面3602b)以朝向眼睛210。例如,倾斜表面3630可以包括相对于透明层3602的主表面形成35至55度之间(例如,45度)的角度的表面。倾斜表面3630可以包括抛光表面。反射涂层可施加到倾斜表面3630中的部分。反射涂层可包括金属或增加传播通过波导或波导组的光的反射效率的其他涂层。在一些实施例中,反射涂层可以是IR反射涂层。如图40C所示的俯视图所示,倾斜反射表面3630相对于头戴式显示器和用户的头部竖直定向(例如,向上-向下延伸),而不是例如水平(例如,鼻侧-颞侧)延伸并且在上边缘和下边缘3615上具有光源。

[0349] 如图所示,至少一个光源3606可以包括设置在透明层3602的边缘3615处的多个间隔开的光源3606,例如激光器和/或LED。在一些实施方式中,从分立光源3606输出的光离开倾斜反射表面3630的反射可以产生照射眼睛210的多个输出3612(可能对应于点光源)。因此,至少一个倾斜反射表面3630的几何形状(例如,形状、方向)可能会影响输出3612(例如,点源)的最终布置和/或位置。例如,如图40C的插图3654A所示,当与所示的一组四个光源3606配对时,嵌入在透明层3602中的两个倾斜表面3630(也在图40A和40B中示出)可以产生输出(例如,亮点、点源)3612的方形布置。可以在眼睛上观察到类似的反射或闪光图案。光源3606的数量和/或位置的变化可以改变布置。例如,输出(例如,点光源)和相应的离开眼睛的反射(例如,闪光)的图案可以是矩形、三角形或其他形式,这可能取决于光源的位置和数量。

[0350] 至少一个倾斜反射表面3630的数量、形状、位置和/或取向的变化也是可能的。例如,虽然在图40B和40C中示出了两个倾斜反射表面3630,但是在一些实施方式中可以仅采用一个倾斜表面。在这样的示例设计中,光源3606可以被包括在透明层3602的仅一侧上。作为另一示例,倾斜反射表面3630的取向(相对于竖直和水平方向)可以不同。此外,对于被包括在单个透明层3602中的不同倾斜反射表面,取向(相对于竖直和水平方向)不需要相同。例如,图40D示出了包括一对倾斜反射表面3630的透明层3602,该对倾斜反射表面3630相对于头戴式显示器和用户头部的竖直方向以一定角度(例如,+15度和-15度)定向。在所示例中,两个光源3606设置在透明层3602的相反侧。倾斜反射表面3630相对于头戴式显示器和用户头部的竖直方向的取向使得上部的一对所得输出(例如,亮点、点源等)3612与下部的一对输出(例如,亮点、点源等)相比相距得更远,如图40D的插图3654B中所示。可以在眼睛上观察到类似的反射或闪光图案。虽然示出了四个光源3606,但可以采用更多或更少的光源以及因此的输出(例如,亮点、点光源等)3612。类似地,透明层3602的每一侧上的光源3606的数量不必相同。此外,倾斜反射表面3630可以相对于头戴式显示器和用户头部的竖直方向不同地定向。从水平到竖直的任何角度都是可能的。在另一示例中,输出(例如,亮点、点源等)3612的六边形图案可以通过倾斜反射表面3630的六边形排列来产生,如图40E和相应的插图3654C所示。可以在眼睛上观察到类似的反射或闪光图案。如图所示,使用六个光源3606,在透明层3602的每一侧上有三个。输出(例如,亮点、点光源)3612的六边形图案也可以由倾斜反射表面3630的另一种配置产生,如图40F所示的透明层3602的俯视图所

示。同样地,使用六个光源3606。倾斜反射表面3630的横向(例如,鼻对颞)位置可能导致由光源3606产生的输出(例如,亮点、点源等)3612相对于彼此移位,从而导致如图40F的插图3654D中所示的横向移位的光输出(例如,亮点、点源等)3612。同样地,可以在眼睛上观察到类似的反射或闪光图案。

[0351] 如上所述,倾斜反射表面3630可以相对于竖直和水平方向不同地定向。例如,代替倾斜反射表面3630是竖直的,在一些设计中,倾斜反射表面可以是水平的。在这种情况下,光源3606可以被包括在透明层3602的上侧和/或下侧上。

[0352] 在本文讨论的任何设计中,光源3606可以光学耦合到透明层3602,从而将光注入到其中。例如透镜或其他光学器件的一个或多个光耦合元件可以用于各种实施方式。光源3606可被配置为发射光的波长或波长带,其可包括不可见(例如红外、近红外等)光或可见光。

[0353] 如本文所述,眼睛照射系统3600可用于朝向眼睛210传输光3608,使得从光纤3610的成角度的反射器3620、光学杆3640的成角度的反射器3642或者波导区域或光学通道的倾斜反射表面3630反射的光可以产生离开眼睛210的角膜的反射。在一些情况下,来自透明层3602的光对应于点源。类似地,角膜的反射3612可以包括局部点或闪光。从角膜反射的光然后可以被相机接收。在各种实施方式中,通过分析角膜反射,可以确定眼睛210的凝视方向。

[0354] 用于收集光的附加配置

[0355] 如上所述,各种配置可以允许例如从眼睛收集光并且将光引导至捕获图像,例如但不限于视频图像。例如,图41A-41B示出了包括一个或多个波导4002的目镜4000。图41B是波导4002的俯视图或前视图,而图41A是穿过目镜4000和/或波导4002的侧截面图。在该示例中,仅在目镜4000中示出了一个波导4002,然而,目镜可以包括一个或多个波导。耦合光学元件4004(在上下文中可能被称为耦合光栅、ICG或耦合光学元件)设置在波导4002上并且被配置为将例如从眼睛4090反射的光耦合到波导中以在其中通过全内反射引导。(在一些实施方式中,该相同的耦合元件可以被配置为将在波导4002内引导的来自投影仪的光耦合到用户的眼睛以向用户呈现图像内容,尽管该耦合元件不需要如此配置。)该耦合元件4004可以包括衍射光学元件,例如衍射光栅。

[0356] 第一和第二光重定向元件(也可能被称为正交光瞳扩展器,OPE)被示出。第一和第二光重定向元件4006、4008包括具有衍射特征的衍射光学元件。第一和第二光重定向元件4006、4008可以包括例如衍射光栅,例如一维(1D)衍射光栅。例如参见图42。耦合区域4010也在图41A、41B和42中示出。该耦合区域4010在图41B和42中被示出为正方形,然而,其他形状也是可能的。第一和第二光重定向元件4006、4008被设置为接收来自耦合光学元件4004的在波导4002内引导的光。第一和第二光重定向元件4006、4008将来自耦合光学元件4004的光重定向到耦合区域4010。例如,由第一光重定向元件4006引导的光可以在波导内通过全内反射传播到第二光重定向元件4008。当该光入射在第二光重定向元件4008上时,该光或其的至少一部分可以从波导4002耦合出。类似地,由第二光重定向元件4008引导的光可以在波导4002内通过全内反射传播到第一光重定向元件4006。当该光入射在第一光重定向元件4006上时,该光或其的至少一部分可以从波导4002耦合出。从第一和第二光重定向元件4006、4008(例如,靠近它们之间的边界)耦合出的光可以被引导到传感器或相机。因此,图41A-41B和42示出了相对于耦合区域4010设置的传感器或相机4012,以接收通过耦合区域

4010中的衍射特征耦出的光。

[0357] 在一些实施方式中,耦合元件4004可以包括诸如1D光栅的光栅。在各种实施方式中,包括耦合光学元件4004的光栅可以具有光栅向量4018。该光栅向量4018可以与该光栅的衍射特征正交。在一些实施方式中,该光栅可以包括具有与光栅向量4018正交的长度的狭长衍射特征。在所示示例中,光栅向量平行于目镜的边缘并且指向第一和第二光重定向特征4006、4008。该光栅向量可以平行于第一与第二光重定向元件4006、4008之间的中心线4020和/或它们之间的边界。

[0358] 第一和第二光重定向光学元件4006、4008可以相对于彼此形成角度。例如,该角度可以大于 0° 且小于 180° 。在一些实施方式中,该角度可以大于 75° 且小于 160° 。在一些实施方式中,该角度可以是大约 120° 。在一些实施方式中,第一和第二光重定向元件4006、4008相对于彼此成角度以形成人字形。

[0359] 第一和第二光重定向元件4006、4008可以包括衍射特征。例如,第一和第二光重定向元件4006、4008可以各自包括一维光栅结构。在一些实施方式中,第一和第二光重定向元件4006、4008中的每一个具有各自的光栅向量4014、4016,如图42所示。这个光栅向量4014、4016可以与那个光栅的衍射特征正交。例如,衍射特征可以包括具有被取向为与光栅向量4014、4016正交的长度的狭长特征。在各种实施方式中,光栅向量4014、4016可以如图42所示的相对于目镜的长边、或者相对于在第一与第二光重定向元件4006、4008之间延伸的轴或中心线4020、或者相对于第一与第二光重定向元件4006、4008之间的边界、或者相对于耦合光学元件4004的光栅向量4018,以例如大约 60° 的角度被取向。在一些实施方式中,第一和/或第二光重定向元件4006、4008的光栅向量4014、4016可以相对于耦合光学元件4004的光栅向量4018以 60° 的角度被取向。

[0360] 因此,在一些实施方式中,第一重定向元件4006的衍射特征和第二重定向元件4008的衍射特征相对于彼此成一定角度被取向。第一重定向元件4006的衍射特征和第二重定向元件4008的衍射特征可以例如相对于彼此以大于 90° 且小于 170° 的角度被取向。在一些实施方式中,该角度例如可以是 120° 。

[0361] 在一些实施方式中,耦合光学元件4004和第一和第二光重定向元件4006、4008的光栅向量4018、4014、4016的角度之和小于 1° 、 $1/2^{\circ}$ 、 $1/4^{\circ}$ 、 $1/8^{\circ}$ 或为零或可能在由这些值中的任何值形成的任何范围内。结果,在一些这样的实施例中,通过耦合光学元件4004输入以便在波导4002中被引导并被第一重定向光学元件4006重定向到第二重定向光学元件4008的光通过第二重定向光学元件从波导输出。类似地,通过耦合光学元件4004输入以便在波导4002中被引导的并被第二重定向光学元件4008重定向到第一重定向光学元件4006的光提供第一重定向光学元件从波导输出。

[0362] 宽范围的尺寸是可能的。下面列出了图42中所示参数的一些示例尺寸。

- [0363] • D_{EDGE} ,到波导边缘的边距-5mm
- [0364] • W_{ICG} ,耦合光学元件(ICG)的宽度-22mm
- [0365] • L_{ICG} ,耦合光学元件(ICG)的长度-22mm
- [0366] • 耦合光学元件(ICG)光栅向量的方向相对于目镜长边为 0°
- [0367] • W_{GAP} -耦合光学元件(ICG)边缘与传感器中心之间的间隙-25mm
- [0368] • W_{OCG} ,第一和/或第二导光元件(OCG)梯形的宽度-12mm

[0369] • L_{OCG} , 第一和/或第二导光元件 (OCG) 梯形的长度-16mm

[0370] • 第一和/或第二导光元件 (OCG) 光栅向量的方向 (θ) 相对于目镜长边为 $\pm 60^\circ$, 如图所示

[0371] • 第一和/或第二导光元件 (OCG) 梯形的角度 (θ) 相对于目镜长边为 $\pm 60^\circ$, 如图所示。

[0372] 在该示例中, 耦合光学元件 (ICG) 4004 以及第一和第二光重定向光学元件 (OCG) 4006、4008 两者具有相同的光栅间距。作为波长为 850nm 的红外 (IR) 光的示例, 光栅间距可以为 580nm, 以保持 TIR 并提供成像系统的合理视场, 例如在 X 和 Y 方向上约 15° 的视场。变化是可能的。光栅可以包括液晶。对于液晶光栅或衍射光学元件 (例如, 液晶偏振光栅), 作为示例, 耦合元件 (ICG) 的螺距和光栅厚度可以是 $0.66\mu\text{m}$ 和 $0.8\mu\text{m}$, 以及对于光重定向元件 (OCG) 中的每一个, 螺距和光栅厚度可以是 $1.7\mu\text{m}$ 和 $0.9\mu\text{m}$ 。例如, 可以针对紧凑尺寸选择基板或波导厚度, 以允许在波导内有足够的弹跳。例如, 该厚度可以在 $350\mu\text{m}$ 至 $500\mu\text{m}$ 之间。

[0373] 具有第一和第二光重定向光学元件 4006、4008 的如图 41A-41B 或 42 所示的设计可以例如增加成像系统的视场。

[0374] 设计中的变化是可能的。例如, 图 43A 示出了用于将在波导内引导的光从波导 4002 耦出的耦出光学元件 4022。当在第一与第二光重定向元件 4006、4008 之间, 例如, 在第一与第二光重定向元件之间的边界处存在间隙时, 该耦出元件 4022 可能是有用的。例如, 边界 4030 可以包括空间。如果存在这样的间隙, 则从至少一个耦合元件 4004 耦合到波导 4002 中的一些光可能不会入射在第一和第二光重定向元件 4006、4008 上, 而是直接穿过它们之间的间隙。如图 43A 所示定位耦出元件 4022 以接收该光 (否则将穿过第一与第二光重定向元件之间的间隙) 可导致该光从波导 4002 耦出到例如相机 4012。如图 43A 所示, 该耦出元件 4022 被设置为接收通过至少一个耦合元件 4004 耦合入到波导 4002 中的 (例如, 从眼睛 4090 反射的) 光。特别地, 例如, 该耦出元件 4022 设置在至少一个耦合光学元件 4004 与第一和第二光重定向元件 4006、4008 之间的边界 4030 以及它们之间的间隙之间的光路中以接收 (例如, 从眼睛 4090 反射的) 通过至少一个耦合元件 4004 耦合入到波导 4002 中的光, 否则该光将穿过间隙。该光可以例如在第一和第二光重定向光学元件 4006、4008 之间行进。该光可以例如沿着平行于中心线 4020 的路径或沿着中心线 4020 行进。

[0375] 该耦出元件 4022 可以包括具有光栅向量 4023 的光栅, 该光栅向量 4023 例如平行于至少一个耦合元件 4004 的光栅向量 4018 和/或平行于通过第一和第二光导元件 4006、4008 或其间的边界 4030 的中心线。该耦出元件 4022 设置在耦合元件 4004 与第一和第二光重定向元件 4006、4008 之间。该耦出元件 4022 比耦合元件 4004 更靠近第一和第二光重定向元件 4006、4008。在所示示例中, 该耦出元件 4022 被示出为靠近第一和第二重定向元件 4006、4008 之间的边界 4030 并且沿着第一与第二光重定向元件 4006、4008 之间的中心线 4020。该耦出元件 4022 还被示出为邻近第一和第二光重定向元件 4006、4008 并且符合第一和第二光重定向元件的形状。因此, 在这种情况下, 该耦出元件 4022 是三角形的, 尽管其他形状也是可能的。

[0376] 该耦出元件 4022 将在波导 4002 内引导的光从波导耦出并耦合到相机 4012。如图 43A 所示, 耦出区域 4010 和相机 4012 因此被移位以与耦出光学元件 4022 的部分重叠。在各种实施方式中, 该耦出元件 4022 将在波导 4002 内引导的光耦出到相机 4012, 否则该光将穿过

第一和第二光重定向元件2006、2008之间的间隙并且将不被耦合到相机来有助于目镜前方的视图。在第一和第二光重定向元件4006、4008之间的边界4030附近的这个附加耦合元件4022捕获在耦合元件4004的中心附近的未由第一和第二光重定向元件获得的视场。

[0377] 图43B示出了第一与第二光重定向光学元件4006、4008之间的边界4024,其不是单条直线(如图42所示,其中边界4024是平的和/或直的)。相比之下,图43B中的边界4024是起伏的。在这种情况下,边界4024是锯齿图案。然而,其他形状也是可能的。这种不规则形状的边界4024允许第一和第二光重定向元件4006、4008捕获更多的视场,例如,由于在第一与第二光重定向元件4006、4008之间具有间隙而错过的视场。

[0378] 如上所述,如果第一与第二光重定向元件4006、4008之间存在间隙,则由耦合元件4004耦合到波导4002中的光可能穿过第一与第二光重定向元件4006、4008之间的间隙,并且该光没有被从波导耦出到相机4012中。这可能导致视场中的一些未被相机4012成像和捕获。例如,由相机4012产生的图像可以包括条带或带,其中捕获了较少的(可能忽略不计或没有)光。

[0379] 第一和第二光重定向元件4006、4008的形状,特别是它们之间的边界4024的形状,可以被配置为耦出光,否则该光将穿过第一与第二光重定向元件之间的间隙。例如,第一光重定向元件4006可以包括延伸超过第二光重定向元件4008的最远端的至少一个区域。例如,第一光重定向元件的这个区域可以延伸更远离第一光重定向元件的中心并比第二光重定向元件的一部分更靠近第二光重定向元件的中心。类似地,第二光重定向元件4008可以例如包括延伸超过第一光重定向元件4008的最远端的至少一个区域。例如,第二光重定向元件4008的这个区域可以延伸更远离第二光重定向元件的中心并比第一光重定向元件的一部分更靠近第一光重定向元件的中心来延伸。第一和第二光重定向元件可以说是互锁的。如图43B所示的锯齿图案拥有此特性。第一光重定向元件4006的齿的尖端延伸经过第二光重定向元件4008的齿的尖端并且比第二光重定向元件4008的齿的尖端更接近第二光重定向光学元件的中心,反之亦然。因此,第一光重定向元件4006上的齿与第二光重定向元件4008的齿互锁。第一光重定向元件4006与第二光重定向元件4008互锁。这种互锁配置使在波导4002内引导的来自耦合光学元件4004的光与第一或第二互锁光重定向光学元件4006、4008中的任一个相交(否则该光可能穿过非互锁配置的间隙),并从波导耦出到相机4012。另一种设计如图44所示。该设计示出了耦合光学元件4004和耦出光学元件4026。光路从耦合光学元件4004延伸到耦出光学元件4026,而没有任何中间的光重定向光学元件4006、4008或光栅。光经由耦合光学元件4004耦合到波导4002中并且在波导内通过全内反射被引导到耦出光学元件4026。耦出光学元件4026可以被配置为将在波导4002内引导的来自耦合光学元件4004的光从波导耦出并将其耦合到相机4012。耦合光学元件4004和耦出光学元件4026中的任一个都包括衍射光学元件或光栅并且可以包括如本文所述的衍射特征。在一些实施方式中,耦合光学元件4004和耦出光学元件4026的光栅向量之和小于 1° 、 $1/2^\circ$ 、 $1/4^\circ$ 或 $1/8^\circ$ 并且可以为零或可以在这些值中的任何值之间的任何范围内。

[0380] 耦合元件4004、耦出光学元件4022、4026和光重定向元件4006、4008可以在波导4002的前侧和/或后侧。在一些实施方式中,光重定向元件4006、4008可以设置在波导的相反侧上。例如,第一光重定向元件4006可以在波导4002的前侧,而第二光重定向元件4008可以在波导的后侧,反之亦然。在一些设计中,当光重定向元件4006、4008在波导的相反侧上

时,第一光重定向元件4006的区域可以与第二光重定向元件4008的区域重叠。这些重叠区域可以被定位为使得可以捕获中心视场。耦合元件4004、耦出光学元件4022、4026和光重定向元件4006、4008中的一个或多个可以包括闪耀光栅。在一些实施方式中,闪耀光栅可用于优先在一个方向而不是另一相反方向上引导光。耦合元件4004、耦出光学元件4022、4026和光重定向元件4006、4008中的一个或多个(可能是全部)可以包括液晶光栅,例如液晶偏振光栅。液晶光栅可能比其他类型的光栅(例如表面起伏(relieve)光栅)更具波长特定性。对于此类液晶光栅,对其他波长的衍射效率低于(可能显著更低)设计波长。因此,液晶光栅可以被设计成对红外光比对可见光更多地操作(例如,衍射更多)。由此可以减少导致或促成“彩虹”效应的通过这种光栅的可见光衍射。在一些实施方式中,液晶光栅可以包括例如胆甾型液晶。

[0381] 然而,在一些实施方式中,光栅或衍射光学元件通过用具有表面起伏(relief)的表面材料压印来形成,例如用包括多个特征的压印模板进行压印。这种压印将在材料中形成表面起伏特征。在一些情况下,压印模板中的多个特征可以包括纳米结构。因此,在某些实施方式中,所得表面起伏图案可包括纳米结构。材料在压印后可以固化也可以不固化。材料中的表面起伏特征可用于形成光栅或其他衍射光学元件。同样地,在各种实施方式中,使用压印技术来形成至少一个耦合光学元件4004、第一光重定向光学元件、第二光重定向光学元件4008和/或耦出光学元件4022中的一个或多个(可能是每个),例如,压印材料以在其中形成表面起伏,其中所述特征可能具有纳米级尺寸。

[0382] 该系统,例如,衍射光学元件(例如,光栅)可以被配置为在一些实施方式中对红外光进行操作。衍射特征或衍射光栅的间距可以被设计用于红外。可以用本文描述的系统捕获诸如用于眼睛跟踪的眼睛图像。在一些示例中,该系统可以对例如角膜或视网膜成像。

[0383] 在一些实施方式中,至少一个耦合光学元件4004、第一光重定向光学元件4006或第二光重定向光学元件4008或其的任何组合的一部分或全部在衍射特性方面可以是梯度的(graded)(例如,是变化的)。例如,这种梯度(gradation)可以增加(例如,在某些情况下为优化)成像特性,例如效率和/或均匀性。在一些示例中,衍射特征或衍射光栅的效率改变,但间距保持不变。对于一些表面起伏光栅,例如衍射效率或其他特性的梯度可以通过改变光栅厚度和/或占空比来实现。对于一些液晶光栅,梯度可以通过改变光栅厚度和/或螺距来实现。其他示例也是可能的。

[0384] 示例

[0385] 下面提供了各种示例系统和方法。以下示例或附加示例中的任何示例可以组合。另外,以下示例或附加示例中的任何示例可以与头戴式显示器集成。另外,以下示例或附加示例中的任何示例可以用单个深度平面和/或一个或多个深度平面和/或一个或多个可变深度平面(例如,提供随时间变化的适应提示的具有可变焦度功率的一个或多个元件)来实现。

[0386] 示例部分I

[0387] 1.一种头戴式显示系统,其被配置为将光投射到用户的眼睛以在所述用户的视场中显示增强现实图像内容,所述头戴式显示系统包括:

[0388] 框架,其被配置为支撑在所述用户的头部上;

[0389] 图像投影仪,其被配置为将图像投射到所述用户的眼睛中以在所述用户的所述视

场中显示图像内容；

[0390] 相机；

[0391] 至少一个波导；

[0392] 至少一个耦合光学元件，其被配置为使得光被耦合到所述波导中并在其中被引导；以及

[0393] 至少一个耦出元件，其被配置为将在所述波导中引导的光从所述波导耦出并将所述光引导至所述相机，

[0394] 其中，所述相机设置在相对于所述至少一个耦出光学元件的光路中以接收所述光中的至少一部分，所述光中的所述至少一部分经由所述耦合元件被耦合到所述波导中并在其中被引导，并且通过所述耦出耦合元件被从所述波导耦出，使得图像能够被所述相机捕获。

[0395] 2. 根据示例1所述的系统，其中，所述至少一个耦合光学元件被配置为使得来自佩戴所述头戴式显示系统的所述用户前方的环境的光被耦合到所述至少一个波导中并且在其中被引导，使得所述环境的图像能够被所述相机捕获。

[0396] 3. 根据以上示例中的任一项所述的系统，其中，所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛反射的光被耦合到所述至少一个波导中并在其中被引导，使得所述眼睛的图像能够被所述相机捕获。

[0397] 4. 根据以上示例中的任一项所述的系统，其中，所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导，使得所述眼睛的图像能够被所述相机捕获，所述系统被配置为对所述眼睛的前部成像。

[0398] 5. 根据以上示例中的任一项所述的系统，其中，所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导，使得所述眼睛的图像能够被所述相机捕获，所述系统被配置为对所述眼睛的角膜表面成像。

[0399] 6. 根据以上示例中的任一项所述的系统，其中，所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导，使得所述眼睛的图像能够被所述相机捕获，所述系统被配置为对所述用户的眼睛的视网膜成像。

[0400] 7. 根据以上示例中的任一项所述的系统，还包括设置在所述框架上的目镜，所述目镜被配置为将光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容，所述目镜的至少一部分是透明的且在所述用户佩戴所述头戴式显示器时被设置在所述用户的眼睛前方的位置处，使得所述透明部分将来自所述用户前方的环境的光透射到所述用户的眼睛以提供所述用户前方的所述环境的视图。

[0401] 8. 根据示例7-8中的任一项所述的系统，其中，所述目镜被配置为接收来自所述图像投影仪的光并将所述光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容。

[0402] 9. 根据示例7-9中的任一项所述的系统，其中，所述目镜包括所述至少一个波导。

[0403] 10. 根据示例7所述的系统，其中，所述图像投影仪被配置为将光引导到所述目镜

的边缘中。

[0404] 11. 根据示例9或10所述的系统,其中,所述图像投影仪被配置为将光引导到所述至少一个波导的边缘中。

[0405] 12. 根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括至少一个耦合光学元件,其被配置为将来自所述图像投影仪的光耦合到所述至少一个波导中,以便引导来自所述图像投影仪的光以将所述图像内容提供给所述用户的眼睛。

[0406] 13. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件还被配置为将在所述波导中引导的来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出,使得能够由所述用户的眼睛观看到图像内容。

[0407] 14. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,相同的耦合光学元件被配置为,将在所述波导内引导的来自所述图像投影仪的光从所述波导耦出使得能够由所述用户的眼睛观看到图像内容,并且将光耦合到所述至少一个波导中以在其中被引导到所述相机。

[0408] 15. 根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括至少一个图像内容耦出光学元件,其被配置为将在所述波导内引导的来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出,使得能够由所述用户的眼睛观看到图像内容。

[0409] 16. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件面向佩戴所述头戴式成像系统的所述用户的所述眼睛,以接收来自所述眼睛的光。

[0410] 17. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得来自佩戴所述头戴式成像系统的所述用户前方的所述环境的光被耦合到所述至少一个波导中并在其中被引导,使得所述环境的图像能够被所述相机捕获。

[0411] 18. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件面向佩戴所述头戴式成像系统的所述用户前方的所述环境,以接收来自所述环境的光。

[0412] 19. 根据示例15所述的系统,其中,所述至少一个图像内容耦出光学元件被配置为将在所述波导中引导的来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出,并且所述至少一个耦合光学元件被配置为使得光被耦合到所述波导中并在其中被引导到所述相机,其中所述至少一个图像内容耦出光学元件和所述至少一个耦合光学元件彼此叠加。

[0413] 20. 根据示例15所述的系统,其中,所述至少一个图像内容耦出光学元件被配置为将在所述波导内引导的来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出,并且所述至少一个耦合光学元件被配置为使得光被耦合到所述波导中并在其中被引导到所述相机,其中所述至少一个图像内容耦出光学元件和所述至少一个耦合光学元件彼此堆叠。

[0414] 21. 根据示例15所述的系统,其中,所述至少一个图像内容耦出光学元件被配置为将在所述波导内引导的来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出,并且所述至少一个耦合光学元件被配置为使得光被耦合到所述波导中并在其中被引导到所述相机,其中所述至少一个图像内容耦出光学元件和所述至少一个耦合光学元件被集成在同一衍射光学元件中。

[0415] 22. 根据示例15所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得光被耦合到第一波导中并且在其中被引导到所述相机,并且所述至少一个图像内容耦出光学元件被配置为将第二波导内引导的来自所述图像投影仪的光所述第二波导耦出。

[0416] 23. 根据以上示例中的任一项的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为

使得光被耦合到第一波导中并且在其中被引导到所述相机,并且所述图像投影仪被配置为将光耦合到第二波导中以向所述眼睛提供图像内容。

[0417] 24.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述图像投影仪包括光源、调制器和投射光学器件。

[0418] 25.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述图像投影仪包括扫描光纤。

[0419] 26.根据示例24或25中的任一项所述的系统,其中,所述调制器包括光调制器。

[0420] 27.根据示例26所述的系统,其中,所述光调制器包括空间光调制器。

[0421] 28.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述相机包括检测器阵列和成像光学器件。

[0422] 29.根据示例28所述的系统,其中,所述成像光学器件被配置为将准直光聚焦到所述检测器阵列上。

[0423] 30.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个波导包括对可见光透明的材料,所述材料具有足以通过全内反射在所述波导中引导光的折射率。

[0424] 31.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个波导包括波导的堆叠。

[0425] 32.根据示例31所述的系统,其中,所述波导堆叠中的不同波导被配置为输出具有不同波前发散的光,如同从距所述用户眼睛的不同距离处投射一样。

[0426] 33.根据示例31或32所述的系统,其中,所述波导堆叠中的不同波导被配置为输出具有不同颜色的光。

[0427] 34.根据示例31、32或33中的任一项所述的系统,其中,不同的波导包括第一、第二和第三波导,所述系统被配置为使得所述第一波导用于红色光、所述第二波导用于绿色光、以及所述第三波导用于蓝色光。

[0428] 35.根据示例12至34中的任一项所述的系统,其中,耦入光学元件包括衍射光学元件或反射器。

[0429] 36.根据示例12至34中的任一项所述的系统,其中,耦入光学元件包括衍射光学元件。

[0430] 37.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,耦合光学元件包括衍射光学元件。

[0431] 38.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,耦合光学元件包括液晶。

[0432] 39.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,耦合光学元件包括液晶偏振光栅。

[0433] 40.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,耦出光学元件包括衍射光学元件。

[0434] 41.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,光学元件包括液晶。

[0435] 42.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,光学元件包括液晶偏振光栅。

[0436] 43.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,耦合元件被配置为沿至少一个轴增大眼箱的尺寸。

[0437] 44.根据示例43所述的系统,还包括正交光瞳扩展器,其包括位于所述至少一个波导之中或之上的至少一个光重定向元件,该至少一个光重定向元件被配置为沿与所述至少

一个轴正交的轴增加眼箱的尺寸。

[0438] 45. 根据示例44所述的系统,其中,所述至少一个光重定向元件包括衍射光学元件。

[0439] 46. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,相同的耦合元件被配置为(a)将光耦合到所述至少一个波导中以被所述相机接收,以及(b)将来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出到所述用户的眼睛。

[0440] 47. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,相同的耦合元件被配置为(a)将来自所述环境的光耦合到所述至少一个波导中以被所述相机接收,以及(b)将来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出到所述用户的眼睛。

[0441] 48. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,相同的耦合元件被配置为(a)将来自所述眼睛的光耦合到所述至少一个波导中以被所述相机接收,以及(b)将来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出到所述用户的眼睛。

[0442] 49. 根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括具有屈光力的反射表面,该反射表面被设置为接收穿过所述目镜的从用户的眼睛反射的光并将所述光导回到所述目镜。

[0443] 50. 根据示例49所述的系统,其中,所述至少一个耦合元件被配置为使得穿过至少一个波导并且从所述反射表面反射回到至少一个波导的来自用户眼睛的光被耦合到所述至少一个波导中并在其中被引导。

[0444] 51. 根据示例49至50中的任一项所述的系统,其中,相机设置在相对于所述至少一个耦出光学元件的光路中,以接收来自用户的眼睛的光的至少一部分,该光的至少一部分从反射表面反射并经由耦合元件耦合到所述波导中并在其中被引导并且通过所述耦出耦合元件从所述波导耦出。

[0445] 52. 根据示例49至51中的任一项所述的系统,其中,反射表面反射红外光但是透射可见光。

[0446] 53. 根据示例49至52中的任一项所述的系统,其中,反射表面是弯曲的。

[0447] 54. 根据示例49至53中的任一项所述的系统,其中,反射表面设置在弯曲的光学元件上。

[0448] 55. 根据示例49至54中的任一项所述的系统,其中,反射表面设置在凹面镜上。

[0449] 56. 根据示例49至55中的任一项所述的系统,其中,反射表面具有关于反射的正屈光力和关于透射的可忽略的屈光力。

[0450] 57. 根据示例49至56中的任一项所述的系统,其中,反射表面被配置为准直来自用户眼睛的光。

[0451] 58. 根据示例49至57中的任一项所述的系统,其中,反射表面被配置为准直来自用户眼睛的视网膜的光。

[0452] 59. 根据示例49至58中的任一项所述的系统,其中,反射表面被配置为准直来自用户的眼睛的前部区域的光。

[0453] 60. 根据示例49至59中的任一项所述的系统,其中,反射表面被配置为准直来自用户眼睛的角膜的光。

[0454] 61. 根据示例49至60中的任一项所述的系统,其中,反射表面形成在弯曲的光学元件上并且包括红外反射涂层。

[0455] 62. 根据示例61所述的系统, 其中, 弯曲的光学元件具有关于通过其透射的光的可忽略的焦度。

[0456] 63. 根据示例61或62所述的系统, 其中, 弯曲的光学元件具有位于弯曲的光学元件的相对侧上的第一弯曲表面和第二弯曲表面, 所述第一弯曲表面和第二弯曲表面具有相同的曲率。

[0457] 64. 根据示例49至63中的任一项所述的系统, 还包括相对于反射表面和耦合光学元件设置的延迟器, 以使穿过至少一个波导并且从反射表面反射回到至少一个波导和耦合光学元件的光的偏振旋转。

[0458] 65. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦合元件包括偏振选择转向元件。

[0459] 66. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦合元件包括偏振光栅。

[0460] 67. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦合元件被配置为将在至少一个波导内引导的光从波导转出作为指向用户的眼睛的准直光。

[0461] 68. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦合元件被配置为将来自反射表面的准直光转向到至少一个波导中。

[0462] 69. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦出元件包括离轴反射器。

[0463] 70. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦出元件包括偏振选择转向元件。

[0464] 71. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦出元件包括偏振光栅。

[0465] 72. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦出元件包括液晶。

[0466] 73. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦出元件包括液晶偏振光栅。

[0467] 74. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括圆偏振器。

[0468] 75. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 耦入元件包括偏振选择转向元件。

[0469] 76. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 耦入元件包括偏振光栅。

[0470] 77. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦入元件包括衍射光学元件。

[0471] 78. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦入元件包括衍射光栅。

[0472] 79. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 耦入元件包括离轴反射器。

[0473] 80. 根据示例49至79中的任一项所述的系统, 其中, 反射表面包括液晶反射器。

[0474] 81. 根据示例49至80中的任一项所述的系统, 其中, 反射表面包括胆甾型液晶反射透镜。

[0475] 82. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 相同的波导 (a) 将从用户的眼睛耦合到所述至少一个波导中的光进行引导以被所述相机接收, 以便捕获用户眼睛的至少一

部分的图像,以及(b)引导从所述图像投影仪耦合的光,使得能够将来自所述投影仪的光引导至所述用户的眼睛以使来自所述图像投影仪的所述图像处于所述用户的视场中。

[0476] 83.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,相同的耦合元件(a)将来自所述用户的眼睛的光耦合到所述至少一个波导中,以被所述相机接收,以及(b)使来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出到所述用户的眼睛。

[0477] 84.根据示例49至83中的任一项所述的系统,还包括电子器件,其被配置为当从反射表面反射的光被阻挡时使相机捕获第一图像。

[0478] 85.根据示例84所述的系统,其中,所述电子器件被配置为当从反射表面反射的光未被阻挡时,使相机捕获第二图像。

[0479] 86.根据示例85所述的系统,其中,所述电子器件被配置为使用第一图像来修改第二图像。

[0480] 87.根据示例85或86所述的系统,其中,所述电子器件被配置为基于第一图像从第二图像减去。

[0481] 88.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为基于所述眼睛的图像执行眼睛跟踪。

[0482] 89.根据示例88所述的系统,其中,基于所述眼睛的所述图像执行眼睛跟踪包括存储所述眼睛的视网膜的图像。

[0483] 90.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为:

[0484] 使用所述相机获得所述眼睛的所述视网膜的一部分的图像;

[0485] 将所述视网膜的一个或多个存储的图像与所述视网膜的所述部分的图像进行比较;以及

[0486] 基于一个或多个存储的图像与从相机获得的视网膜的部分的图像的比较,确定用户的凝视。

[0487] 91.根据示例90所述的系统,其中,确定用户的凝视包括确定视网膜的哪个部分对应于视网膜的所述部分的图像。

[0488] 92.根据示例90至91中的任一项所述的系统,其中,确定用户的凝视包括确定眼睛的取向。

[0489] 93.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为基于利用所述相机获得的用户眼睛的一个或多个图像来获得生物数据。

[0490] 94.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为基于利用所述相机获得的所述眼睛的一个或多个图像经由生物感测来识别用户。

[0491] 95.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为提供第一偏振的照射并且使用与所述第一偏振不同的第二偏振的光借助所述相机优先地捕获图像。

[0492] 96.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为使用第一偏振光照射所述用户的眼睛并且使用与所述第一偏振不同的第二偏振的光借助所述相机优先捕获所述用户眼睛的图像。

[0493] 97.根据示例95或96所述的系统,其中,所述第一偏振和第二偏振是正交的。

[0494] 98.根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括光源,其被设置为提供照射以便使用所述相机捕获图像。

- [0495] 99. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括光源, 其被设置为照射用户的眼睛。
- [0496] 100. 根据示例98或99所述的系统, 其中, 所述光源包括一个或多个红外光源。
- [0497] 101. 根据示例98至100中的任一项所述的系统, 其中, 所述光源包括一个或多个红外发光二极管(LED)。
- [0498] 102. 根据示例98至101中的任一项所述的系统, 其中, 所述光源是脉冲化的。
- [0499] 103. 根据示例98到102中的任一项所述的系统, 还包括离轴反射器, 其被设置为接收来自所述光源的光并用所述光照射所述用户的眼睛。
- [0500] 104. 根据示例98至103中的任一项所述的系统, 其中, 所述光源被配置为将光输入到波导中以提供所述照射。
- [0501] 105. 根据示例98至104中的任一项所述的系统, 其中, 所述光源被配置为将光输入到相对于所述眼睛设置的波导中以向所述眼睛提供照射。
- [0502] 106. 根据示例104或105所述的系统, 还包括照射耦合光学元件, 其被配置为将来自所述光源的光耦合到所述波导中。
- [0503] 107. 根据示例98至103中的任一项所述的系统, 其中, 所述光源被配置为将光输入到所述至少一个波导中以提供照射。
- [0504] 108. 根据示例107所述的系统, 还包括照射耦合光学元件, 其被配置为将来自所述光源的光耦合到所述至少一个波导中以提供照射。
- [0505] 109. 根据示例98至103中的任一项所述的系统, 其中, 所述光源被配置为将光输入到与所使用的波导相同的波导中以向用户的眼睛投射图像内容。
- [0506] 110. 根据示例98至104中的任一项所述的系统, 其中, 所述光源被配置为向用户的眼睛提供照射, 以将光输入到与所使用的波导相同的波导中以将光引导至相机。
- [0507] 111. 根据示例98至105中的任一项所述的系统, 其中, 所述光源被配置为将光输入到与所使用的波导相同的波导中以将来自用户的眼睛的光引导至相机。
- [0508] 112. 根据示例109至111种的任一项所述的系统, 还包括照射耦合光学元件, 其被配置为将来自所述光源的光耦合到所述波导中。
- [0509] 113. 根据示例106、108或112中的任一项所述的系统, 其中, 所述照射耦合光学元件是偏振选择性的, 其耦合具有第一偏振的光。
- [0510] 114. 根据示例98至113所述的系统, 其中, 所述光源是被配置为输出具有第一偏振的偏振光的偏振光源。
- [0511] 115. 根据示例98至114中的任一项所述的系统, 其中, 所述光源被配置为将具有第一偏振的偏振光引导到所述眼睛上。
- [0512] 116. 根据示例98至115所述的系统, 还包括具有第一偏振的照射偏振器, 其被设置在所述光源与所述眼睛之间的光路中以使引导至所述眼睛的光偏振。
- [0513] 117. 根据示例116所述的系统, 其中, 照射偏振器设置在所述光源与所述波导之间的光路中并被配置为提供照射。
- [0514] 118. 根据示例98至117中的任一项所述的系统, 还包括位于所述眼睛和所述相机之间的光路上的图像获取偏振器。
- [0515] 119. 根据示例118所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器位于所述相机的近端。

[0516] 120. 根据示例118或119所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器设置在 (a) 被配置为将光引导到所述相机的所述至少一个波导与 (b) 所述相机之间的光路中。

[0517] 121. 根据示例118至120中的任一项所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器减少到达所述相机的所述第一偏振光的量。

[0518] 122. 根据示例118至121所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器包括被配置为将具有不同于所述第一偏振的第二偏振的光选择性地耦合到所述相机的偏振器。

[0519] 123. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括至少一个合光元件, 其设置在所述至少一个耦合元件与所述至少一个耦出光学元件之间的光路中, 以减小在到达所述至少一个耦出光学元件之前来自至少一个耦合元件的光的横向空间范围。

[0520] 124. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个合光元件包括衍射光学元件。

[0521] 125. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个合光元件包括全息或衍射光栅。

[0522] 126. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个波导包括对红外光透明的材料, 该材料具有足以通过全内反射在所述波导中引导红外光的折射率。

[0523] 127. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件包括出射光瞳扩展器。

[0524] 128. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 系统包括屈光力以增加被耦合到波导中以被引导到相机的从眼睛反射的光的准直度。

[0525] 129. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 系统包括屈光力以增加被耦合到波导中以被引导到相机的从眼睛的前部反射的光的准直度。

[0526] 130. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 系统包括屈光力以增加被耦合到波导中以被引导到相机的从眼睛的角膜反射的光的准直度。

[0527] 131. 根据示例128至130中的任一项所述的系统, 其中, 屈光力包括正屈光力。

[0528] 132. 根据示例128至131中的任一项所述的系统, 其中, 屈光力由透镜提供。

[0529] 133. 根据示例88至132中的任一项所述的系统, 其中, 眼睛的视网膜的一个或多个存储的图像包括使用眼睛的视网膜的不同部分的多个图像生成的眼睛的视网膜的合成图像。

[0530] 134. 根据示例88至133中的任一项所述的系统, 其中, 视网膜的合成图像包括拼接在一起的视网膜的多个图像。

[0531] 135. 根据示例88至134中的任一项所述的系统, 其中, 拼接在一起的视网膜的多个图像包括当分别各个位置处在用户的视场中显示注视目标时获得的图像。

[0532] 136. 根据示例88至135中的任一项所述的系统, 其中, 视网膜的一个或多个存储的图像包括当分别各个位置处在用户的视场中显示注视目标时获得的图像。

[0533] 137. 根据示例88至示例136中的任一项所述的系统, 其中, 系统进一步被配置为使用所获得的眼睛的视网膜中的部分的图像来更新合成图像。

[0534] 138. 根据示例88至137中的任一项所述的系统, 其中, 使用所获得的视网膜中的部分的图像来更新视网膜的合成图像包括将所获得的图像拼接到合成图像中的与所获得的图像中显示的视网膜中的部分对应的一部分中。

[0535] 139. 根据示例88至138中的任一项所述的系统, 其中, 系统进一步被配置为将数字滤波器应用于所获得的眼睛的视网膜中的部分的图像, 以获得视网膜中的部分的被过滤的图像。

[0536] 140. 根据示例139所述的系统, 其中, 系统进一步被配置为将视网膜的一个或多个存储的图像与视网膜中的部分的被过滤的图像进行比较。

[0537] 141. 根据示例139至140中的任一项所述的系统, 其中, 数字滤波器包括弗兰吉滤波器。

[0538] 142. 根据实例88至139中的任一项所述的系统, 其中, 系统被配置为对所获得的视网膜中的部分的图像应用边缘增强。

[0539] 143. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述系统被配置为使用视网膜的图像来执行用户识别验证。

[0540] 144. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述系统被配置为:

[0541] 使用所述相机获得所述眼睛的所述视网膜中的部分的图像;

[0542] 将所述视网膜的一个或多个存储的图像与所述视网膜中的所述部分的图像进行比较。

[0543] 145. 根据示例144所述的系统, 其中, 眼睛的视网膜的一个或多个存储的图像包括使用眼睛的视网膜的不同部分的多个图像生成的眼睛的视网膜的合成图像。

[0544] 146. 根据示例144至145中的任一项所述的系统, 其中, 视网膜的合成图像包括拼接在一起的视网膜的多个图像。

[0545] 147. 根据示例144至146中的任一项所述的系统, 其中, 拼接在一起的视网膜的多个图像包括当分别各个位置处在用户的视场中显示注视目标时获得的图像。

[0546] 148. 根据示例144至146中的任一项所述的系统, 其中, 视网膜的一个或多个存储的图像包括当分别各个位置处在用户的视场中显示注视目标时获得的图像。

[0547] 149. 根据示例144至148中的任一项所述的系统, 其中, 系统进一步被配置为使用所获得的眼睛的视网膜中的部分的图像来更新合成图像。

[0548] 150. 根据示例144至149中的任一项所述的系统, 其中, 使用所获得的视网膜中的部分的图像来更新视网膜的合成图像包括将所获得的图像拼接到合成图像中与所获得的图像中显示的视网膜中的部分对应的一部分中。

[0549] 151. 根据示例144至示例150中的任一项所述的系统, 其中, 系统进一步被配置为将数字滤波器应用于所获得的眼睛的视网膜中的部分的图像, 以获得视网膜中的部分的被过滤的图像。

[0550] 152. 根据示例151所述的系统, 其中, 系统进一步被配置为将视网膜的一个或多个存储的图像与视网膜中的部分的被过滤的图像进行比较。

[0551] 153. 根据示例144至152中的任一项所述的系统, 其中, 数字滤波器包括弗兰吉滤波器。

[0552] 154. 根据示例144至153中的任一项所述的系统, 其中, 系统被配置为对所获得的视网膜中的部分的图像应用边缘增强。

[0553] 155. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件包括具有用于将光耦合到所述波导中的耦合区域的衍射光学元件, 所述耦合区域具有横宽

(across) 在0.1至3毫米的范围内的平均厚度,并且其中所示光经由所示耦合元件的所示耦合区域耦合到所述波导中。

[0554] 156.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.5至2毫米的范围内。

[0555] 157.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在1至2毫米的范围内。

[0556] 158.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域是狭缝状的。

[0557] 159.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有矩形形状。

[0558] 160.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有弓形形状。

[0559] 161.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在5至100的范围内的纵横比。

[0560] 162.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在10至100范围内的纵横比。

[0561] 163.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在15至100范围内的纵横比。

[0562] 164.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在20至100的范围内的纵横比。

[0563] 165.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件包括衍射光学元件。

[0564] 166.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在0.5mm至3.0mm的范围内的平均厚度。

[0565] 167.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1mm至2.5mm的范围内的平均厚度。

[0566] 168.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在两个正交方向上的横宽在0.5mm至3.0mm的范围内的尺寸。

[0567] 169.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在两个正交方向上的横宽在1.0mm至2.5mm的范围内的尺寸。

[0568] 170.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在从1至2的范围内的纵横比。

[0569] 171.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在1至1.75的范围内的纵横比。

[0570] 172.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在1至1.5的范围内的纵横比。

[0571] 173.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在1至1.3的范围内的纵横比。

[0572] 174.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在1至1.2的范围内的纵横比。

[0573] 175.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在1至1.1的范围内的纵横比。

[0574] 176.根据上述示例中任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛反射的光被耦合到所述至少一个波导中并在其中被引导,以使得所述眼睛的所述图像可以由所述至少一个相机捕获。

[0575] 177.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的前部反射的光被耦合到所述波导中并且在其中被引导,以使得所述眼睛的图像可以被所述相机捕获,以使得所述至少一个相机可以捕获所述眼睛的所述前部的图像。

[0576] 178.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的角膜表面反射的光被耦合到所述波导中并且在其中被引导,以使得所述眼睛的图像可以被所述相机捕获,以使得所述至少一个相机可以捕获所述眼睛的所述角膜表面的图像。

[0577] 179.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件具有屈光力。

[0578] 180.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件的所述屈光力被配置为增加从所述眼睛反射的光的准直,所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[0579] 181.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件的所述屈光力被配置为增加从所述眼睛的前部反射的光的准直,所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[0580] 182.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件的所述屈光力被配置为增加从所述眼睛的角膜反射的光的准直,所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[0581] 183.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述屈光力包括正屈光力。

[0582] 184.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力对应于在15mm至25mm的范围内的焦距。

[0583] 185.根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括至少一个图像内容耦出光学元件,其被配置为将来自所述图像投影仪的在所述至少一个波导中的所述至少一个内引导的光耦出,使得图像内容可以被所述用户的眼睛观看到。

[0584] 186.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个图像内容耦出光学元件和所述至少一个耦合光学元件相对于彼此横向设置。

[0585] 187.根据示例186中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个图像内容耦出光学元件被设置得比所述至少一个耦出元件更靠鼻侧。

[0586] 188.根据示例186中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个图像内容耦出光学元件被设置得比所述至少一个耦出元件更靠颞侧。

[0587] 189.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件包括:

[0588] 第一耦合光学元件,其被配置为使得光被耦合到所述至少一个波导中并且在其中被引导到所述至少一个相机中的至少一个;以及

[0589] 第二耦合光学元件,其被配置为使得光被耦合到所述至少一个波导中并且在其中被引导到所述至少一个相机中的至少一个,

[0590] 其中,第一耦合光学元件和所述第二耦合光学元件相对于彼此横向设置。

[0591] 190.根据示例189中的任一项所述的系统,其中,所述第一耦合光学元件包括具有屈光力的衍射光学元件。

[0592] 191.根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括透镜,其相对于所述第一耦合光学元件设置,以向由所述第一耦合光学元件接收的光提供屈光力。

[0593] 192.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力被配置为增加从所述眼睛反射的光的准直,所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[0594] 193.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力被配置为增加从所述眼睛的前部反射的光的准直,所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[0595] 194.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力被配置为增加从所述眼睛的所述角膜反射的光的准直,所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[0596] 195.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述屈光力包括正屈光力。

[0597] 196.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力对应于大约为所述眼睛到所述第一耦合光学元件的距离的焦距。

[0598] 197.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力对应于在15mm至25mm的范围内的焦距。

[0599] 198.根据上述示例中任一项所述的系统,其中,所述第一耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的前部反射的光被耦合到所述波导中并且在其中被引导,以使得所述眼睛的所述前部的图像可以被所述相机捕获。

[0600] 199.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第一耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的角膜表面反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导,以使得所述眼睛的所述角膜表面的图像可以被所述相机捕获。

[0601] 200.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第二耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的所述视网膜反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导,以使得所述眼睛的所述视网膜的图像可以被所述相机捕获。

[0602] 201.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第二耦合光学元件不包括屈光力。

[0603] 202.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第二耦合光学元件不包括位于所述眼睛与所述第二耦合光学元件之间的光路中的透镜。

[0604] 203.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,至少一个耦合光学元件被配置为使得光被耦合到所述波导中并在其中被引导,所述至少一个耦合光学元件包括具有用于将光耦合到所述波导中的狭缝状耦合区域的衍射光学元件,并且其中所述相机被设置在相对于所述至少一个耦合光学元件的光路中以接收经由所述耦合元件的所述耦合区域耦合到所述波导中的所述光的至少一部分。

[0605] 204.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在0.5至3毫

米范围内的平均厚度。

[0606] 205.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在0.5至2毫米范围内的平均厚度。

[0607] 206.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在1至2毫米范围内的平均厚度。

[0608] 207.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有矩形形状。

[0609] 208.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有弓形形状。

[0610] 209.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有非弓形形状。

[0611] 210.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有长度和宽度,所述长度长于所述宽度并且所述耦合区域沿着所述长度是直的。

[0612] 211.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在5至100的范围内的纵横比。

[0613] 212.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在10至100范围内的纵横比。

[0614] 213.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在15至100范围内的纵横比。

[0615] 214.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在20至100范围内的纵横比。

[0616] 215.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有0.5mm至3.0mm的横宽的厚度。

[0617] 216.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有横宽在1mm至2.5mm的范围内的平均厚度。

[0618] 217.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在两个正交维度上的横宽在0.5mm至3.0mm的范围内的沿一个方向的尺寸。

[0619] 218.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有耦合区域,所述耦合区域具有在两个正交维度上的横宽在1.0mm至2.5mm的范围内的沿一个方向的尺寸。

[0620] 219.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至2范围内的纵横比。

[0621] 220.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至1.75的范围内的纵横比。

[0622] 221.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至1.5范围内的纵横比。

[0623] 222.根据上述示例中任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至1.3范围内的纵横比。

[0624] 223.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至1.2范围内的纵横比。

[0625] 224.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至1.1范围内的纵横比。

[0626] 225.根据以上示例中任一项所述的系统,所述至少一个耦出元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域不是狭缝。

[0627] 226.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.3毫米的范围内。

[0628] 227.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至2毫米的范围内。

[0629] 228.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至1.5毫米的范围内。

[0630] 229.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至1毫米的范围内。

[0631] 230.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至2毫米的范围内。

[0632] 231.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至2毫米的范围内。

[0633] 232.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至1.5毫米的范围内。

[0634] 233.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至1毫米的范围内。

[0635] 234.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至1.5毫米的范围内。

[0636] 235.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至1毫米的范围内。

[0637] 236.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.5毫米的范围内。

[0638] 237.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.8毫米的范围内。

[0639] 238.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至0.5毫米的范围内。

[0640] 239.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至0.8毫米的范围内。

[0641] 240.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.2毫米的范围内。

[0642] 241.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.3毫米的范围内。

[0643] 242.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至0.3毫米的范围内。

[0644] 243.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度

在0.3至0.5毫米的范围内。

[0645] 244.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至0.8毫米的范围内。

[0646] 245.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有20mm至50mm的长度。

[0647] 246.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有10mm至40mm的长度。

[0648] 247.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有2mm至20mm的长度。

[0649] 248.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有5mm至20mm的长度。

[0650] 249.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有1mm至10mm的长度。

[0651] 250.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有0.5mm至2mm的长度。

[0652] 251.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有10mm至20mm的长度。

[0653] 252.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有10mm至30mm的长度。

[0654] 253.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有6mm至18mm的长度。

[0655] 254.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为使得由所述第一耦合光学元件耦合到所述波导中的光被第一总屈光力作用,并且由所述第二耦合光学元件耦合到所述波导中的光被第二总屈光力作用,并且所述第一总屈光力大于所述第二总屈光力。

[0656] 255.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第一耦合光学元件具有第一屈光力并且所述第二耦合光学元件具有第二屈光力,并且所述第一屈光力大于所述第二屈光力。

[0657] 256.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第一耦合光学元件具有与其相关联的具有第一屈光力的第一透镜并且所述第二耦合光学元件具有与其相关联的具有第二屈光力的第二透镜,并且所述第一屈光力大于所述第二屈光力。

[0658] 示例部分 II

[0659] 1.一种头戴式显示系统,其被配置为将光投射到用户的眼睛以在所述用户的视场中显示增强现实图像内容,以及被配置为对佩戴所述头戴式显示系统的用户前方的环境中的至少一部分成像,所述头戴式显示系统包括:

[0660] 框架,其被配置为支撑在所述用户的头部上;

[0661] 被配置为投射图像的图像投影仪;

[0662] 相机;

[0663] 设置在所述框架上的目镜,所述目镜被配置为将光引导到所述用户的眼睛中以向

所述用户的视场显示增强现实图像内容,所述目镜的至少一部分是透明的且在所述用户佩戴所述头戴式显示器时被设置在所述用户的眼睛前方的位置处,使得所述透明部分将来自所述用户前方的环境的光透射到所述用户的眼睛以提供所述用户前方的所述环境的视图,所述目镜包括:

[0664] (a) 至少一个波导;

[0665] (b) 至少一个耦入光学元件,其被配置为将来自所述图像投影仪的光耦合到所述至少一个波导中,以便在其中引导来自所述图像投影仪的光;

[0666] (c) 至少一个耦合光学元件,其被配置为将在所述波导中引导的来自所述图像投影仪的光从所述波导耦出并将所述光引导至用户的眼睛;以及

[0667] (d) 至少一个耦出元件,其被配置为将在所述波导内引导的光从所述波导耦出并且将所述光引导到所述相机,

[0668] 其中,图像投影仪被设置在相对于所述至少一个耦入光学元件的光路中,以将来自所述图像投影仪的光耦合到所述波导中以在其中被引导,使得通过所述至少一个耦合元件使所述光从所述波导耦出到所述用户的眼睛,以使来自所述投影仪的所述图像位于所述用户的视场内,

[0669] 其中,所述耦合元件被配置为使得来自佩戴所述头戴式显示器的所述用户前方的所述环境的光被耦合到所述波导中并在其中被引导,

[0670] 其中,相机设置在相对于所述至少一个耦出光学元件的光路中以接收来自用户前方的环境的光中的至少一部分,所述光中的所述至少一部分经由耦合元件被耦合到所述波导中并在其中被引导,并且通过所述耦出耦合元件被从所述波导耦出使得图像能够被所述相机捕获,以及

[0671] 其中,相同的波导(a)引导被从所述环境耦合到所述波导的光以被所述相机接收以便捕获用户前方的环境中的至少一部分的图像,以及(b)引导从所述投影仪耦合的光使得来自所述投影仪的光被引导至所述用户的眼睛,以使来自所述投影仪的所述图像位于所述用户的视场内。

[0672] 2. 根据示例1所述的系统,其中,所述图像投影仪包括光源、调制器和投射光学器件。

[0673] 3. 根据示例1或2所述的系统,其中,图像投影仪包括扫描光纤。

[0674] 4. 根据示例2或3所述的系统,其中,调制器包括光调制器。

[0675] 5. 根据示例4所述的系统,其中,光调制器包括空间光调制器。

[0676] 6. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述相机包括检测器阵列和成像光学器件。

[0677] 7. 根据示例6所述的系统,其中,所述成像光学器件被配置为将准直光聚焦到所述检测器阵列上。

[0678] 8. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个波导包括对可见光透明的材料,该材料具有足以通过全内反射在所述波导中引导光的折射率。

[0679] 9. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个波导包括波导的堆叠。

[0680] 10. 根据示例9所述的系统,其中,波导堆叠中的不同波导被配置为输出具有不同

波前发散的光,如同从距用户眼睛的不同距离处投射一样。

[0681] 11. 根据示例9或10所述的系统,其中,波导堆叠中的不同波导被配置为输出具有不同颜色的光。

[0682] 12. 根据示例9、10或11中的任一项所述的系统,其中,不同的波导包括第一、第二和第三波导,所述系统被配置为使得第一波导用于红色光、第二波导用于绿色光、以及第三是用于蓝色光。

[0683] 13. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,耦入光学元件包括衍射光学元件或反射器。

[0684] 14. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,耦合光学元件包括衍射光学元件。

[0685] 15. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,耦出光学元件包括衍射光学元件。

[0686] 16. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,耦合元件被配置为沿至少一个轴增大眼箱的尺寸。

[0687] 17. 根据示例16所述的系统,还包括正交光瞳扩展器,其包括位于所述至少一个波导之中或之上的至少一个光重定向元件,该至少一个光重定向元件被配置为沿与所述至少一个轴正交的轴增加眼箱的尺寸。

[0688] 18. 根据示例17所述的系统,其中,所述至少一个光重定向元件包括衍射光学元件。

[0689] 19. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,相同的耦合元件被配置为(a)将来自所述环境的光耦合到所述至少一个波导中以被所述相机接收,以及(b)时来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出到所述用户的眼睛。

[0690] 20. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,相同的耦合元件被配置为(a)将来自所述环境的光耦合到所述至少一个波导中以被所述相机接收,以及(b)时来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出到所述用户的眼睛。

[0691] 21. 根据示例20所述的系统,其中,所述至少一个耦合元件被配置为使得穿过目镜并且从所述反射表面反射回到目镜的来自用户眼睛的光被耦合到所述波导中并在其中被引导。

[0692] 22. 根据示例20至21中的任一项所述的系统,其中,相机设置在相对于所述至少一个耦出光学元件的光路中,以接收来自用户的眼睛的光的至少一部分,该光的至少一部分从反射表面反射并经由耦合元件耦合到所述波导中并在其中被引导并且通过所述耦出耦合元件从所述波导耦出。

[0693] 23. 根据示例20至22中的任一项所述的系统,其中,反射表面反射红外光但是透射可见光。

[0694] 24. 根据示例20至23中的任一项所述的系统,其中,反射表面是弯曲的。

[0695] 25. 根据示例20至24中的任一项所述的系统,其中,反射表面设置在弯曲的光学元件上。

[0696] 26. 根据示例20至25中的任一项所述的系统,其中,反射表面设置在凹面镜上。

[0697] 27. 根据示例20至26中的任一项所述的系统,其中,反射表面具有关于反射的正屈

光力和关于透射的可忽略的屈光力。

[0698] 28. 根据示例20至27中的任一项所述的系统,其中,反射表面被配置为准直来自用户眼睛的光。

[0699] 29. 根据示例20至28中的任一项所述的系统,其中,反射表面被配置为准直来自用户眼睛的视网膜的光。

[0700] 30. 根据示例20至29中的任一项所述的系统,其中,反射表面被配置为准直来自用户的眼睛的前部区域的光。

[0701] 31. 根据示例20至30中的任一项所述的系统,其中,反射表面被配置为准直来自用户眼睛的角膜的光。

[0702] 32. 根据示例20至31中的任一项所述的系统,其中,反射表面形成在弯曲的光学元件上,该弯曲的光学元件具有位于所述反射表面上的红外反射涂层。

[0703] 33. 根据示例33所述的系统,其中,弯曲的光学元件具有关于通过其透射的光的可忽略的焦度。

[0704] 34. 根据示例32或33所述的系统,其中,弯曲的光学元件具有位于弯曲的光学元件的相对侧上的第一弯曲表面和第二弯曲表面,所述第一弯曲表面和第二弯曲表面具有相同的曲率。

[0705] 35. 根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括相对于反射表面和耦合光学元件设置的延迟器,以使穿过目镜并且从反射表面反射回到目镜和耦合光学元件的光的偏振旋转。

[0706] 36. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,至少一个耦合元件包括偏振选择转向元件。

[0707] 37. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,至少一个耦合元件包括偏振光栅。

[0708] 38. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,至少一个耦合元件被配置为将在至少一个波导内引导的光从波导出作为指向用户的眼睛的准直光。

[0709] 39. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,至少一个耦合元件被配置为将来自反射表面的准直光转向到至少一个波导中。

[0710] 40. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,至少一个耦出元件包括离轴反射器。

[0711] 41. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,至少一个耦出元件包括偏振选择转向元件。

[0712] 42. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,至少一个耦出元件包括偏振光栅。

[0713] 43. 根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括圆偏振器。

[0714] 44. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,耦入元件包括偏振选择转向元件。

[0715] 45. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,耦入元件包括偏振光栅。

[0716] 46. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,耦入元件包括离轴反射器。

[0717] 47. 根据示例20至34中的任一项所述的系统,其中,反射表面包括液晶反射器。

[0718] 48. 根据示例20至34或37中的任一项所述的系统,其中,反射表面包括胆甾型液晶反射透镜。

[0719] 49. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,相同的波导(a)将从用户的眼睛耦合到所述至少一个波导中的光进行引导以被所述相机接收,以便捕获用户眼睛的至少一部分的图像,以及(b)引导从所述图像投影仪耦合的光,使得能够将来自所述投影仪的光引导至所述用户的眼睛以使来自所述图像投影仪的所述图像处于所述用户的视场中。

[0720] 50. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,相同的耦合元件(a)将来自所述用户的眼睛的光耦合到所述至少一个波导中,以被所述相机接收,以及(b)使来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出到所述用户的眼睛。

[0721] 51. 根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括电子器件,其被配置为当从反射表面反射的光被阻挡时使相机捕获第一图像。

[0722] 52. 根据示例51所述的系统,其中,所述电子器件被配置为当从反射表面反射的光未被阻挡时,使相机捕获第二图像。

[0723] 53. 根据示例52所述的系统,其中,所述电子器件被配置为使用第一图像来修改第二图像。

[0724] 54. 根据示例53所述的系统,其中,所述电子器件被配置为基于第一图像从第二图像减去。

[0725] 55. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为基于所述眼睛的所述图像执行眼睛跟踪。

[0726] 56. 根据示例55所述的系统,其中,基于所述眼睛的所述图像执行眼睛跟踪包括存储所述眼睛的视网膜的图像。

[0727] 57. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为:

[0728] 存储所述眼睛的视网膜的图像;

[0729] 捕获所述眼睛的所述视网膜的一部分的图像;

[0730] 将所述视网膜的存储的图像与所述视网膜的所述部分的图像进行比较;以及

[0731] 基于存储的图像与视网膜中的部分的图像的比较,确定用户的凝视。

[0732] 58. 根据示例57所述的系统,其中,确定用户的凝视包括确定视网膜的哪个部分对应于视网膜的所述部分的图像。

[0733] 59. 根据示例57至58中的任一项所述的系统,其中,确定用户的凝视包括确定眼睛的取向。

[0734] 60. 根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括光源,其被设置为照射用户的眼睛。

[0735] 61. 根据示例60所述的系统,其中,所述光源包括被配置为将红外光引导至用户的眼睛的一个或多个红外光源。

[0736] 62. 根据示例60或61所述的系统,其中,所述光源包括一个或多个红外发光二极管(LED)。

[0737] 63. 根据示例60至62中的任一项所述的系统,其中,所述光源是脉冲化的。

[0738] 64. 根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括离轴反射器,其被设置为接收来自所述光源的光并用所述光照射所述用户的眼睛。

[0739] 65. 一种头戴式成像系统, 其被配置为对佩戴头戴式成像系统的用户前方的环境中的至少一部分成像, 所述头戴式成像系统包括:

[0740] 框架, 其被配置为支撑在所述用户的头部上;

[0741] 相机;

[0742] 设置在所述框架上的目镜, 所述目镜的至少一部分是透明的且在所述用户佩戴所述头戴式成像系统时被设置在所述用户的眼睛前方的位置处, 使得所述透明部分将来自所述用户前方的环境的光透射到所述用户的眼睛以提供所述用户前方的所述环境的视图, 所述目镜包括:

[0743] (a) 至少一个波导;

[0744] (b) 至少一个耦合光学元件, 其被配置使得来自佩戴头戴式成像系统的用户前方的环境的光被耦合到所述波导中并在其中被引导; 以及

[0745] (c) 至少一个耦合元件, 其被配置为将在所述波导内引导的光从所述波导耦合出并且将所述光引导到所述相机,

[0746] 其中, 相机设置在相对于所述至少一个耦合光学元件的光路中以接收来自用户前方的环境的光中的至少一部分, 所述光中的所述至少一部分经由耦合元件被耦合到所述波导中并在其中被引导, 并且通过所述耦合元件被从所述波导耦合出使得图像能够被所述相机捕获。

[0747] 66. 根据示例65所述的系统, 其中, 所述相机包括检测器阵列和成像光学器件。

[0748] 67. 根据示例66所述的系统, 其中, 所述成像光学器件被配置为将准直光聚焦到所述检测器阵列上。

[0749] 68. 根据示例65至67中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个波导包括对可见光透明的材料, 该材料具有足以通过全内反射在所述波导中引导光的折射率。

[0750] 69. 根据示例65至68中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个波导包括波导的堆叠。

[0751] 70. 根据示例69所述的系统, 其中, 波导堆叠中的不同波导被配置为输出具有不同波前发散的光, 如同从距用户眼睛的不同距离处投射一样。

[0752] 71. 根据示例69或70所述的系统, 其中, 波导堆叠中的不同波导被配置为输出具有不同颜色的光。

[0753] 72. 根据示例69至71中的任一项所述的系统, 其中, 不同的波导包括第一、第二和第三波导, 所述系统被配置为使得第一波导用于红色光、第二波导用于绿色光、以及第三是用于蓝色光。

[0754] 73. 根据示例65至72中的任一项所述的系统, 其中, 耦合光学元件包括衍射光学元件。

[0755] 74. 根据示例65至73中的任一项所述的系统, 其中, 耦合光学元件包括衍射光学元件。

[0756] 75. 根据示例65至74中的任一项所述的系统, 其中, 耦合元件被配置为沿至少一个轴增大眼箱的尺寸。

[0757] 76. 根据示例75所述的系统, 还包括正交光瞳扩展器, 其包括位于所述至少一个波导之中或之上的至少一个光重定向元件, 该至少一个光重定向元件被配置为沿与所述至少

一个轴正交的轴增加眼箱的尺寸。

[0758] 77. 根据示例76所述的系统, 其中, 所述至少一个光重定向元件包括衍射光学元件。

[0759] 78. 根据示例65-77中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件包括具有用于将光耦合到所述波导中的耦合区域的衍射光学元件, 所述耦合区域具有横宽在0.1至3毫米的范围内的平均厚度, 并且其中所示光经由所示耦合元件的所示耦合区域耦合到所述波导中。

[0760] 79. 根据示例78所述的系统, 其中, 所述耦合区域的所述平均厚度在0.5至2毫米的范围内。

[0761] 80. 根据示例78-79中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域的所述平均厚度在1至2毫米的范围内。

[0762] 81. 根据示例78-80中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域是狭缝状的。

[0763] 82. 根据示例78-81中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有矩形形状。

[0764] 83. 根据示例78-81中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有弓形形状。

[0765] 84. 根据示例78-83中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有在5至100的范围内的纵横比。

[0766] 85. 根据示例78-83中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有在10至100范围内的纵横比。

[0767] 86. 根据示例78-83中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有在15至100范围内的纵横比。

[0768] 87. 根据示例78-83中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有在20至100的范围内的纵横比。

[0769] 88. 根据示例78-87中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件包括衍射光学元件。

[0770] 89. 根据示例78-88中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域, 所述耦合区域具有在0.5mm至3.0mm的范围内的平均厚度。

[0771] 90. 根据示例78-88中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域, 所述耦合区域具有在1mm至2.5mm的范围内的平均厚度。

[0772] 91. 根据示例78-88中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域, 所述耦合区域具有在两个正交方向上的横宽在0.5mm至3.0mm的范围内的尺寸。

[0773] 92. 根据示例78-88中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域, 所述耦合区域具有在两个正交方向上的横宽在1.0mm至2.5mm的范围内的尺寸。

[0774] 93. 根据示例78-92中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在从1至2的范围内的纵横比。

[0775] 94. 根据示例78-92中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在1至1.75的范围内的纵横比。

[0776] 95. 根据示例78-92中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件的所述耦合

区域具有在1至1.5的范围内的纵横比。

[0777] 96.根据示例78-92中的任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件的所述耦合区域具有在1至1.3的范围内的纵横比。

[0778] 97.根据示例78-92中的任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件的所述耦合区域具有在1至1.2的范围内的纵横比。

[0779] 98.根据示例78-92中的任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件的所述耦合区域具有在1至1.1的范围内的纵横比。

[0780] 99.根据示例78-98中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛反射的光被耦合到所述至少一个波导中并在其中被引导,以使得所述眼睛的所述图像可以由所述至少一个相机捕获。

[0781] 100.根据示例78-99中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的前部反射的光被耦合到所述波导中并且在其中被引导,以使得所述眼睛的图像可以被所述相机捕获,以使得所述至少一个相机可以捕获所述眼睛的所述前部的图像。

[0782] 101.根据示例78-100中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的角膜表面反射的光被耦合到所述波导中并且在其中被引导,以使得所述眼睛的图像可以被所述相机捕获,以使得所述至少一个相机可以捕获所述眼睛的所述角膜表面的图像。

[0783] 102.根据示例78-101中任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件具有屈光力。

[0784] 103.根据示例102所述的系统,其中,所述耦合光学元件的所述屈光力被配置为增加从所述眼睛反射的光的准直,所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[0785] 104.根据示例102-103中的任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件的所述屈光力被配置为增加从所述眼睛的前部反射的光的准直,所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[0786] 105.根据示例102-104中的任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件的所述屈光力被配置为增加从所述眼睛的角膜反射的光的准直,所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[0787] 106.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述屈光力包括正屈光力。

[0788] 107.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力对应于在15mm至25mm的范围内的焦距。

[0789] 108.根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括至少一个图像内容耦合光学元件,其被配置为将来自所述图像投影仪的在所述至少一个波导中的所述至少一个内引导的光耦合,使得图像内容可以被所述用户的眼睛观看到。

[0790] 109.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个图像内容耦合光学元件和所述至少一个耦合光学元件相对于彼此横向设置。

[0791] 110.根据示例109中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个图像内容耦合光学元件被设置得比所述至少一个耦合元件更靠鼻侧。

[0792] 111.根据示例109中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个图像内容耦合光学

元件被设置得比所述至少一个耦出元件更靠颞侧。

[0793] 112. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件包括:

[0794] 第一耦合光学元件, 其被配置为使得光被耦合到所述至少一个波导中并且在其中被引导到所述至少一个相机中的至少一个; 以及

[0795] 第二耦合光学元件, 其被配置为使得光被耦合到所述至少一个波导中并且在其中被引导到所述至少一个相机中的至少一个,

[0796] 其中, 第一耦合光学元件和所述第二耦合光学元件相对于彼此横向设置。

[0797] 113. 根据示例112中的任一项所述的系统, 其中, 所述第一耦合光学元件包括具有屈光力的衍射光学元件。

[0798] 114. 根据示例112-113中的任一项所述的系统, 还包括透镜, 其相对于所述第一耦合光学元件设置, 以向由所述第一耦合光学元件接收的光提供屈光力。

[0799] 115. 根据示例113-114中的任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力被配置为增加从所述眼睛反射的光的准直, 所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[0800] 116. 根据示例113-115中的任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力被配置为增加从所述眼睛的前部反射的光的准直, 所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[0801] 117. 根据示例113-116中的任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力被配置为增加从所述眼睛的所述角膜反射的光的准直, 所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[0802] 118. 根据示例113-117中任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力包括正屈光力。

[0803] 119. 根据示例113-119中的任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力对应于大约为所述眼睛到所述第一耦合光学元件的距离的焦距。

[0804] 120. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力对应于在15mm至25mm的范围内的焦距。

[0805] 121. 根据示例112-120中的任一项所述的系统, 其中, 所述第一耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的前部反射的光被耦合到所述波导中并且在其中被引导, 以使得所述眼睛的所述前部的图像可以被所述相机捕获。

[0806] 122. 根据示例112-121中的任一项所述的系统, 其中, 所述第一耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的角膜表面反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导, 以使得所述眼睛的所述角膜表面的图像可以被所述相机捕获。

[0807] 123. 根据示例112-122中的任一项所述的系统, 其中, 所述第二耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的所述视网膜反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导, 以使得所述眼睛的所述视网膜的图像可以被所述相机捕获。

[0808] 124. 根据示例112-123中的任一项所述的系统, 其中, 所述第二耦合光学元件不包括屈光力。

[0809] 125. 根据示例112-124中的任一项所述的系统, 其中, 所述第二耦合光学元件不包括位于所述眼睛与所述第二耦合光学元件之间的光路中的透镜。

[0810] 126. 根据示例112-125中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦合光学元件被配

置为使得光被耦合到所述波导中并在其中被引导,所述至少一个耦合光学元件包括具有用于将光耦合到所述波导中的狭缝状耦合区域的衍射光学元件,并且其中所述相机被设置在相对于所述至少一个耦出光学元件的光路中以接收经由所述耦合元件的所述耦合区域耦合到所述波导中的所述光的至少一部分。

[0811] 127.根据示例78-126中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在0.5至3毫米范围内的平均厚度。

[0812] 128.根据示例78-126中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在0.5至2毫米范围内的平均厚度。

[0813] 129.根据示例78-126中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在1至2毫米范围内的平均厚度。

[0814] 130.根据示例78-129中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有矩形形状。

[0815] 131.根据示例78-129中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有弓形形状。

[0816] 132.根据示例78-130中任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有非弓形形状。

[0817] 133.根据示例78-132中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有长度和宽度,所述长度长于所述宽度并且所述耦合区域沿着所述长度是直的。

[0818] 134.根据示例78-133中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在5至100的范围内的纵横比。

[0819] 135.根据示例78-133中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在10至100的范围内的纵横比。

[0820] 136.根据示例78-133中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在15至100的范围内的纵横比。

[0821] 137.根据示例78-133中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在20至100的范围内的纵横比。

[0822] 138.根据示例78-137中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有0.5mm至3.0mm的横宽的厚度。

[0823] 139.根据示例78-137中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有横宽在1mm至2.5mm的范围内的平均厚度。

[0824] 140.根据示例78-139中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在两个正交维度上的横宽在0.5mm至3.0mm的范围内的沿一个方向的尺寸。

[0825] 141.根据示例78-139中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有耦合区域,所述耦合区域具有在两个正交维度上的横宽在1.0mm至2.5mm的范围内的沿一个方向的尺寸。

[0826] 142.根据示例78-141中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至2范围内的纵横比。

[0827] 143.根据示例78-142中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至1.75的范围内的纵横比。

- [0828] 144. 根据示例78-142中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至1.5范围内的纵横比。
- [0829] 145. 根据示例78-142中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至1.3范围内的纵横比。
- [0830] 146. 根据示例78-142中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至1.2范围内的纵横比。
- [0831] 147. 根据示例78-142中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至1.1范围内的纵横比。
- [0832] 148. 根据示例78-147中任一项所述的系统,所述至少一个耦出元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域不是狭缝。
- [0833] 149. 根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.3毫米的范围内。
- [0834] 150. 根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至2毫米的范围内。
- [0835] 151. 根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至1.5毫米的范围内。
- [0836] 152. 根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至1毫米的范围内。
- [0837] 153. 根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至2毫米的范围内。
- [0838] 154. 根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至2毫米的范围内。
- [0839] 155. 根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至1.5毫米的范围内。
- [0840] 156. 根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至1毫米的范围内。
- [0841] 157. 根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至1.5毫米的范围内。
- [0842] 158. 根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至1毫米的范围内。
- [0843] 159. 根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.5毫米的范围内。
- [0844] 160. 根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.8毫米的范围内。
- [0845] 161. 根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至0.5毫米的范围内。
- [0846] 162. 根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至0.8毫米的范围内。
- [0847] 163. 根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚

度在0.1至0.2毫米的范围内。

[0848] 164.根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.3毫米的范围内。

[0849] 165.根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至0.3毫米的范围内。

[0850] 166.根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至0.5毫米的范围内。

[0851] 167.根据示例78-148中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至0.8毫米的范围内。

[0852] 168.根据示例78-167中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有20mm至50mm的长度。

[0853] 169.根据示例78-167中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有10mm至40mm的长度。

[0854] 170.根据示例78-167中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有2mm至20mm的长度。

[0855] 171.根据示例78-167中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有5mm至20mm的长度。

[0856] 172.根据示例78-167中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有1mm至10mm的长度。

[0857] 173.根据示例78-167中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有0.5mm至2mm的长度。

[0858] 174.根据示例78-167中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有10mm至20mm的长度。

[0859] 175.根据示例78-167中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有10mm至30mm的长度。

[0860] 176.根据示例78-167中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有6mm至18mm的长度。

[0861] 示例部分 III

[0862] 1.一种头戴式显示系统,其被配置为将光投射到用户的眼睛以在所述用户的视场中显示增强现实图像内容,以及被配置为对佩戴头戴式显示系统的用户的眼睛中的至少一部分成像,所述头戴式显示系统包括:

[0863] 框架,其被配置为支撑在所述用户的头部上;

[0864] 被配置为投射图像的图像投影仪;

[0865] 相机;

[0866] 设置在所述框架上的目镜,所述目镜被配置为将光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容,所述目镜的至少一部分是透明的且在所述用户佩戴所述头戴式显示器时被设置在所述用户的眼睛前方的位置处,使得所述透明部分将来自所述用户前方的环境的光透射到所述用户的眼睛以提供所述用户前方的所述环境的视图,所述目镜包括:

- [0867] (a) 至少一个波导；
- [0868] (b) 至少一个耦入光学元件，其被配置为将来自所述图像投影仪的光耦合到所述至少一个波导中，以便在其中引导来自所述图像投影仪的光；
- [0869] (c) 至少一个耦合光学元件，其被配置为将在所述波导中引导的来自所述图像投影仪的光从所述波导耦出并将所述光引导至用户的眼睛；以及
- [0870] (d) 至少一个耦出元件，其被配置为将在所述波导内引导的所述光从所述波导耦出并且将所述光引导到所述相机；以及
- [0871] 具有屈光力的反射表面，其被设置为接收穿过所述目镜的从用户的眼睛反射的光并将所述光引导回到所述目镜；
- [0872] 其中，图像投影仪被设置在相对于所述至少一个耦入光学元件的光路中，以将来自所述图像投影仪的光耦入到所述波导中以在其中被引导，使得通过所述至少一个耦合元件使所述光从所述波导耦出到所述用户的眼睛，以使来自所述投影仪的所述图像位于所述用户的视场内，
- [0873] 其中，所述至少一个耦合元件被配置为使得穿过目镜并且从所述反射表面反射回到目镜的来自用户眼睛的光被耦合到所述波导中并在其中被引导，以及
- [0874] 其中，相机设置在相对于所述至少一个耦出光学元件的光路中，以接收来自用户的眼睛的光的至少一部分，该光的至少一部分从反射表面反射并经由耦合元件耦合到所述波导中并在其中被引导并且通过所述耦出耦合元件从所述波导耦出。
- [0875] 2. 根据示例1所述的系统，还包括被设置为照射用户的眼睛的光源。
- [0876] 3. 根据示例2所述的系统，其中，所述光源包括被配置为将红外光引导到用户的眼睛的一个或多个红外光源。
- [0877] 4. 根据示例2或3所述的系统，其中，所述光源包括一个或多个红外发光二极管(LED)。
- [0878] 5. 根据示例2至4中的任一项所述的系统，其中，所述光源是脉冲化的。
- [0879] 6. 根据以上示例中的任一项所述的系统，还包括离轴反射器，其被设置为接收来自所述光源的光并用所述光照射所述眼睛。
- [0880] 7. 根据以上示例中的任一项所述的系统，其中，反射表面反射红外光但是透射可见光。
- [0881] 8. 根据以上示例中的任一项所述的系统，其中，反射表面是弯曲的。
- [0882] 9. 根据以上示例中的任一项所述的系统，其中，反射表面设置在弯曲的光学元件上。
- [0883] 10. 根据以上示例中的任一项所述的系统，其中，反射表面设置在凹面镜上。
- [0884] 11. 根据以上示例中的任一项所述的系统，其中，反射表面具有关于反射的正屈光力和关于透射的可忽略的屈光力。
- [0885] 12. 根据以上示例中的任一项所述的系统，其中，反射表面被配置为准直来自用户眼睛的光。
- [0886] 13. 根据以上示例中的任一项所述的系统，其中，反射表面被配置为准直来自用户眼睛的视网膜的光。
- [0887] 14. 根据以上示例中的任一项所述的系统，其中，反射表面被配置为准直来自用户

的眼睛的前部区域的光。

[0888] 15. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 反射表面被配置为准直来自用户眼睛的角膜的光。

[0889] 16. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 反射表面形成在弯曲的光学元件上, 该弯曲的光学元件具有位于所述反射表面上的红外反射涂层。

[0890] 17. 根据示例9或16所述的系统, 其中, 弯曲的光学元件具有关于通过其透射的光的可忽略的焦距。

[0891] 18. 根据示例9或16或17中任一项所述的系统, 其中, 弯曲的光学元件具有位于弯曲的光学元件的相对侧上的第一弯曲表面和第二弯曲表面, 所述第一弯曲表面和第二弯曲表面具有相同的曲率。

[0892] 19. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括相对于反射表面和耦合光学元件设置的延迟器, 以使穿过目镜并且从反射表面反射回到目镜和耦合光学元件的光的偏振旋转。

[0893] 20. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦合元件包括偏振选择转向元件。

[0894] 21. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦合元件包括偏振光栅。

[0895] 22. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦合元件被配置为将在至少一个波导内引导的光从波导出作为指向用户的眼睛的准直光。

[0896] 23. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦合元件被配置为将来自反射表面的准直光转向到至少一个波导中。

[0897] 24. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦出元件包括离轴反射器。

[0898] 25. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦出元件包括偏振选择转向元件。

[0899] 26. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦出元件包括偏振光栅。

[0900] 27. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括圆偏振器。

[0901] 28. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 耦入元件包括偏振选择转向元件。

[0902] 29. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 耦入元件包括偏振光栅。

[0903] 30. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 耦入元件包括离轴反射器。

[0904] 31. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 反射表面包括液晶反射器。

[0905] 32. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 反射表面包括胆甾型液晶反射透镜。

[0906] 33. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述图像投影仪包括光源、调制器和投射光学器件。

[0907] 34. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 图像投影仪包括扫描光纤。

[0908] 35. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 调制器包括光调制器。

- [0909] 36. 根据示例34所述的系统,其中,光调制器包括空间光调制器。
- [0910] 37. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述相机包括检测器阵列和成像光学器件。
- [0911] 38. 根据示例36所述的系统,其中,所述成像光学器件被配置为将准直的光聚焦到检测器阵列上。
- [0912] 39. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个波导包括对可见光透明的材料,该材料具有足以通过全内反射在所述波导中引导光的折射率。
- [0913] 40. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个波导包括波导的堆叠。
- [0914] 41. 根据示例40所述的系统,其中,波导堆叠中的不同波导被配置为输出具有不同波前发散的光,如同从距用户眼睛的不同距离处投射一样。
- [0915] 42. 根据示例40或41所述的系统,其中,波导堆叠中的不同波导被配置为输出具有不同颜色的光。
- [0916] 43. 根据示例40、41或42中任一项所述的系统,其中,不同的波导包括第一、第二和第三波导,所述系统被配置为使得所述第一波导用于红色光、第二波导用于绿色光、以及第三波导是用于蓝色光。
- [0917] 44. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,耦入光学元件包括衍射光学元件或反射器。
- [0918] 45. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,耦合光学元件包括衍射光学元件。
- [0919] 46. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件包括衍射光学元件。
- [0920] 47. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,耦合元件被配置为沿至少一个轴增加眼箱的尺寸。
- [0921] 48. 根据示例47所述的系统,还包括正交光瞳扩展器,其包括位于所述至少一个波导之中或之上的至少一个光重定向元件,所述至少一个光重定向元件被配置为沿与所述至少一轴正交的轴增加眼箱的尺寸。
- [0922] 49. 根据示例48所述的系统,其中,所述至少一个光重定向元件包括衍射光学元件。
- [0923] 50. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,相同的波导 (a) 将从用户的眼睛耦合到所述至少一个波导中的光进行引导以被所述相机接收,以便捕获用户眼睛的至少一部分的图像,以及 (b) 引导从所述图像投影仪耦合的光,使得能够将来自所述投影仪的光引导至所述用户的眼睛以使来自所述图像投影仪的所述图像处于所述用户的视场中。
- [0924] 51. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,相同的耦合元件 (a) 将来自所述用户的眼睛的光耦合到所述至少一个波导中,以被所述相机接收,以及 (b) 使来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出到所述用户的眼睛。
- [0925] 52. 根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括电子器件,其被配置为当从反射表面反射的光被阻挡时使相机捕获第一图像。
- [0926] 53. 根据示例52所述的系统,其中,所述电子器件被配置为当从反射表面反射的光

未被阻挡时,使相机捕获第二图像。

[0927] 54.根据示例53所述的系统,其中,所述电子器件被配置为使用第一图像来修改第二图像。

[0928] 55.根据示例54所述的系统,其中,所述电子器件被配置为基于第一图像从第二图像减去。

[0929] 56.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为基于所述眼睛的所述图像执行眼睛跟踪。

[0930] 57.根据示例56所述的系统,其中,基于所述眼睛的所述图像执行眼睛跟踪包括存储所述眼睛的视网膜的图像。

[0931] 58.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为:

[0932] 存储所述眼睛的视网膜的图像;

[0933] 捕获所述眼睛的所述视网膜的一部分的图像;

[0934] 将所述视网膜的存储的图像与所述视网膜的所述部分的图像进行比较;以及

[0935] 基于存储的图像与视网膜中的部分的图像的比较,确定用户的凝视。

[0936] 59.根据示例58所述的系统,其中,确定用户的凝视包括确定视网膜的哪个部分对应于视网膜的所述部分的图像。

[0937] 60.根据示例58至59中的任一项所述的系统,其中,确定用户的凝视包括确定眼睛的取向。

[0938] 61.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合元件被配置为使得来自佩戴头戴式显示器的用户前方的环境的光被耦合到所述波导中并在其中被引导。

[0939] 62.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,相机设置在相对于所述至少一个耦出光学元件的光路中以接收来自用户前方的环境的光中的至少一部分,所述光中的所述至少一部分经由耦合元件被耦合到所述波导中并在其中被引导,并且通过所述耦出耦合元件被从所述波导耦出使得所述环境的图像能够被所述相机捕获。

[0940] 63.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,相同的波导(a)引导被从所述环境耦合到所述波导的光以被所述相机接收,以便捕获用户前方的环境中的至少一部分的图像,以及(b)引导从所述投影仪耦合的光使得来自所述投影仪的光被引导至所述用户的眼睛,以使来自所述投影仪的所述图像位于所述用户的视场内。

[0941] 64.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,相同的耦合元件(a)将来自所述环境的光耦合到所述至少一个波导中以被所述相机接收,以及(b)将来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出到所述用户的眼睛。

[0942] 65.一种头戴式显示系统,其被配置为将光投射到用户的眼睛以在所述用户的视场中显示增强现实图像内容,以及被配置为对佩戴头戴式显示系统的用户的眼睛中的至少一部分成像,所述头戴式显示系统包括:

[0943] 框架,其被配置为支撑在所述用户的头部上;

[0944] 被配置为投射图像的图像投影仪;

[0945] 相机;

[0946] 设置在所述框架上的目镜,所述目镜被配置为将光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容,所述目镜的至少一部分是透明的且在所述用户佩

戴所述头戴式显示器时被设置在所述用户的眼睛前方的位置处,使得所述透明部分将来自所述用户前方的环境的光透射到所述用户的眼睛以提供所述用户前方的所述环境的视图,所述目镜包括:

[0947] (a) 至少一个波导;

[0948] (b) 至少一个耦合光学元件,其被配置为将来自所述图像投影仪的光耦合到所述至少一个波导中,以便在其中引导来自所述图像投影仪的光;

[0949] (c) 至少一个耦合光学元件,其被配置为将在所述波导中引导的来自所述图像投影仪的光从所述波导耦出并将所述光引导至用户的眼睛;以及

[0950] (d) 至少一个耦出元件,其被配置为将在所述波导内引导的所述光从所述波导耦出并且将所述光引导到所述相机;以及

[0951] 具有正屈光力的正透镜,其被设置在用户的眼睛和所述目镜之间的光路中,使得从用户的眼睛反射的光通过所述透镜投射到所述目镜;以及

[0952] 具有负屈光力的负透镜,其被设置在有正透镜的目镜的另一侧,以抵消所述正透镜对来自用户前方的环境的光的屈光力,

[0953] 其中,图像投影仪被设置在相对于所述至少一个耦合光学元件的光路中,以将来自所述图像投影仪的光耦合到所述波导中以在其中被引导,使得通过所述至少一个耦合元件使所述光从所述波导耦出到所述用户的眼睛,以使来自所述图像投影仪的所述图像位于所述用户的视场内,

[0954] 其中,所述至少一个耦合元件被配置为使得穿过透镜到达目镜的来自用户眼睛的光被耦合到所述波导中并在其中被引导,以及

[0955] 其中,相机设置在相对于所述至少一个耦出光学元件的光路中,以接收来自用户的眼睛的光的至少一部分,该光的至少一部分从反射表面反射并经由耦合元件耦合到所述波导中并在其中被引导并且通过所述耦出耦合元件从所述波导耦出。

[0956] 66. 根据示例65所述的系统,其中,所述正透镜包括菲涅耳透镜。

[0957] 67. 根据示例65或66所述的系统,其中,所述正透镜被配置为准直来自所述用户的眼睛的前部区域的光。

[0958] 68. 上面的示例65、66或67中的任一项所述的系统,其中所述正透镜配置为准直来自所述用户眼睛的角膜的光。

[0959] 69. 根据示例65至68中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为基于所述眼睛的所述图像执行眼睛跟踪。

[0960] 70. 根据示例65至69中的任一项所述的系统,还包括被设置为照射用户的眼睛的光源。

[0961] 71. 根据示例70所述的系统,其中,所述光源包括被配置为将红外光引导到用户的眼睛的一个或多个红外光源。

[0962] 72. 根据示例70或71所述的系统,其中,所述光源包括一个或多个红外发光二极管(LED)。

[0963] 73. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为基于所述眼睛的所述图像经由生物感测来识别用户。

[0964] 示例部分IV

[0965] 1. 一种头戴式显示系统, 其被配置为将光投射到用户的眼睛以在所述用户的视场中显示增强现实图像内容, 所述头戴式显示系统包括:

[0966] 框架, 其被配置为支撑在所述用户的头部上;

[0967] 图像投影仪, 其被配置为将图像投射到所述用户的眼睛中以在所述用户的所述视场中显示图像内容;

[0968] 至少一个相机;

[0969] 至少一个波导;

[0970] 至少一个耦合光学元件, 其被配置为使得光被耦合到所述波导中并在其中被引导, 所述至少一个耦合光学元件包括具有屈光力的衍射光学元件; 以及

[0971] 至少一个耦出元件, 其被配置为将在所述波导中引导的光从所述波导耦出并将所述光引导到所述相机,

[0972] 其中, 所述相机被设置在相对于所述至少一个耦出光学元件的光路中以接收所述光中的至少一部分, 所述光中的所述至少一部分经由所述耦合光学元件被耦合到所述波导中并在其中被引导, 并且通过所述耦出耦合元件被从所述波导耦出, 以使得图像能够被所述相机捕获。

[0973] 2. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的眼睛反射的光被耦合到所述至少一个波导中并在其中被引导, 以使得所述眼睛的图像能够被所述至少一个相机捕获。

[0974] 3. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的眼睛的前部反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导, 使得所述眼睛的图像能够被所述相机捕获, 以使得所述至少一个相机能够捕获所述眼睛的所述前部的图像。

[0975] 4. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的眼睛的角膜表面反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导, 使得所述眼睛的图像能够被所述相机捕获, 以使得所述至少一个相机能够捕获所述眼睛的所述角膜表面的图像。

[0976] 5. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件的屈光力被配置为增加从所述眼睛反射的光的准直, 所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[0977] 6. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件的屈光力被配置为增加从所述眼睛的前部反射的光的准直, 从所述眼睛的前部反射的光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[0978] 7. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件的屈光力被配置为增加从所述眼睛的所述角膜反射的光的准直, 从所述眼睛的所述角膜反射的光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[0979] 8. 根据示例1或7中的任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力包括正屈光力。

[0980] 9. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的眼睛的视网膜反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导, 以使得所述视网膜的图像能够被所述相机捕获。

[0981] 10. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括设置在所述框架上的目镜, 所述

目镜被配置为将光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容,所述目镜的至少一部分是透明的并且在所述用户佩戴所述头戴式显示器时被设置在所述用户的眼睛前方的位置处,以使得所述透明部分将来自所述用户前方的环境的光透射到所述用户的眼睛以提供所述用户前方的所述环境的视图。

[0982] 11. 根据示例9所述的系统,其中,所述目镜被配置为接收来自所述图像投影仪的光并将所述光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容。

[0983] 12. 根据示例10-11中的任一项所述的系统,其中,所述目镜包括所述至少一个波导。

[0984] 13. 根据示例10-12中的任一项所述的系统,其中,所述图像投影仪被配置为将光引导到所述目镜的边缘中。

[0985] 14. 根据示例12或13所述的系统,其中,所述图像投影仪被配置为将光引导到所述至少一个波导的边缘中。

[0986] 15. 根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括至少一个耦合光学元件,其被配置为将来自所述图像投影仪的光耦合到所述至少一个波导中,以便引导来自所述图像投影仪的光以将所述图像内容提供给所述用户的眼睛。

[0987] 16. 根据示例1-12中的任一项所述的系统,还包括至少一个图像内容耦合出光学元件,其被配置为将在所述波导内引导的来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦合出,以使得图像内容能够由所述用户的眼睛观看到。

[0988] 17. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件面向佩戴所述头戴式成像系统的所述用户的眼睛,以接收来自所述眼睛的光。

[0989] 18. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得来自佩戴所述头戴式成像系统的所述用户前方的所述环境的光被耦合到所述至少一个波导中并在其中被引导,以使得所述环境的图像能够被所述相机捕获。

[0990] 19. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件面向佩戴所述头戴式成像系统的所述用户前方的所述环境,以接收来自所述环境的光。

[0991] 20. 根据示例16所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得光被耦合到第一波导中并在其中被引导到所述相机,以及所述至少一个图像内容耦合出光学元件被配置为将在第二波导中引导的来自所述图像投影仪的光从所述第二波导耦合出。

[0992] 21. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得光被耦合到第一波导中并在其中被引导到所述相机,以及所述图像投影仪被配置为将光耦合到第二波导中以将图像内容提供给所述眼睛。

[0993] 22. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述图像投影仪包括光源、调制器和投射光学器件。

[0994] 23. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,图像投影仪包括扫描光纤。

[0995] 24. 根据示例22所述的系统,其中,调制器包括光调制器。

[0996] 25. 根据示例24所述的系统,其中,光调制器包括空间光调制器。

[0997] 26. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述相机包括检测器阵列和成像光学器件。

[0998] 27. 根据示例26所述的系统,其中,所述成像光学器件被配置为将准直光聚焦到所

述检测器阵列上。

[0999] 28. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个波导包括对可见光透明的材料, 该材料具有足以通过全内反射在所述波导中引导光的折射率。

[1000] 29. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个波导包括对红外光透明的材料, 所述材料的折射率足以通过全内反射在所述波导中引导光。

[1001] 30. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个波导包括波导的堆叠。

[1002] 31. 根据示例30所述的系统, 其中, 波导堆叠中的不同波导被配置为输出具有不同波前发散的光, 如同从距用户眼睛的不同距离处投射一样。

[1003] 32. 根据示例30或31所述的系统, 其中, 波导堆叠中的不同波导被配置为输出具有不同颜色的光。

[1004] 33. 根据示例30、31或32中的任一项所述的系统, 其中, 不同的波导包括第一、第二和第三波导, 所述系统被配置为使得第一波导用于红色光、第二波导用于绿色光、以及第三是用于蓝色光。

[1005] 34. 根据示例15至33中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件包括衍射光学元件。

[1006] 35. 根据示例15至33中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件包括衍射光栅。

[1007] 36. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合元件包括偏振选择转向元件。

[1008] 37. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合元件包括偏振光栅。

[1009] 38. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合元件包括偏振选择转向元件。

[1010] 39. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合元件包括偏振光栅。

[1011] 40. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件包括液晶。

[1012] 41. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件包括液晶偏振光栅。

[1013] 42. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件包括衍射光学元件。

[1014] 43. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合元件包括偏振选择转向元件。

[1015] 44. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合元件包括偏振光栅。

[1016] 45. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合元件包括液晶。

[1017] 46. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合元件包括液晶偏振光栅。

[1018] 47. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦合元件包括离轴反射

器。

[1019] 48. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 相同的波导 (a) 将从用户的眼睛耦合到所述至少一个波导中的光进行引导以被所述相机接收, 以便捕获用户眼睛的至少一部分的图像, 以及 (b) 引导从所述图像投影仪耦合的光, 使得能够将来自所述投影仪的光引导至所述用户的眼睛以使来自所述图像投影仪的所述图像处于所述用户的视场中。

[1020] 49. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述系统被配置为基于所述眼睛的图像执行眼睛跟踪。

[1021] 50. 根据示例49所述的系统, 其中, 基于所述眼睛的所述图像执行眼睛跟踪包括存储所述眼睛的视网膜的图像。

[1022] 51. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述系统被配置为:

[1023] 使用所述相机获得所述眼睛的所述视网膜的一部分的图像;

[1024] 将所述视网膜的一个或多个存储的图像与所述视网膜的所述部分的图像进行比较; 以及

[1025] 基于一个或多个存储的图像与从相机获得的视网膜的部分的图像的比较, 确定用户的凝视。

[1026] 52. 根据示例51所述的系统, 其中, 确定用户的凝视包括确定视网膜的哪个部分对应于视网膜的所述部分的图像。

[1027] 53. 根据示例51至52中的任一项所述的系统, 其中, 确定用户的凝视包括确定眼睛的取向。

[1028] 54. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述系统被配置为基于利用所述相机获得的用户眼睛的一个或多个图像来获得生物数据。

[1029] 55. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述系统被配置为基于利用所述相机获得的所述眼睛的一个或多个图像经由生物感测来识别用户。

[1030] 56. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述系统被配置为提供第一偏振的照射并且使用与所述第一偏振不同的第二偏振的光借助所述相机优先地捕获图像。

[1031] 57. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述系统被配置为使用第一偏振光照射所述用户的眼睛并且使用与所述第一偏振不同的第二偏振的光借助所述相机优先捕获所述用户眼睛的图像。

[1032] 58. 根据示例60或61所述的系统, 其中, 所述第一偏振和第二偏振是正交的。

[1033] 59. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括光源, 其被设置为提供照射以便使用所述相机捕获图像。

[1034] 60. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括光源, 其被设置为照射用户的眼睛。

[1035] 61. 根据示例59或60所述的系统, 其中, 所述光源包括一个或多个红外光源。

[1036] 62. 根据示例59至61中的任一项所述的系统, 其中, 所述光源包括一个或多个红外发光二极管(LED)。

[1037] 63. 根据示例59至63中的任一项所述的系统, 其中, 所述光源是脉冲化的。

[1038] 64. 根据示例59至63中的任一项所述的系统, 其中, 所述光源被配置为将光输入到波导中以提供所述照射。

- [1039] 65. 根据示例59至64中的任一项所述的系统,其中,所述光源被配置为将光输入到相对于所述眼睛设置的波导中以向所述眼睛提供照射。
- [1040] 66. 根据示例64或65所述的系统,还包括照射耦入光学元件,其被配置为将来自所述光源的光耦合到所述波导中。
- [1041] 67. 根据示例60至66中的任一项所述的系统,其中,所述光源被配置为将光输入到所述至少一个波导中以提供照射。
- [1042] 68. 根据示例59至68中的任一项所述的系统,其中,所述光源被配置为将光输入到与所使用的波导相同的波导中以向用户的眼睛投射图像内容。
- [1043] 69. 根据示例59至69中的任一项所述的系统,其中,所述光源被配置为向用户的眼睛提供照射,以将光输入到与所使用的波导相同的波导中以将光引导至相机。
- [1044] 70. 根据示例59至70中的任一项所述的系统,其中,所述光源被配置为将光输入到与所使用的波导相同的波导中以将来自用户的眼睛的光引导至相机。
- [1045] 71. 根据示例64至70中的任一项所述的系统,还包括照射耦入光学元件,其被配置为将来自所述光源的光耦合到所述波导中以提供照射。
- [1046] 72. 根据示例71所述的系统,其中,所述照射耦入光学元件是偏振选择性的,其耦入具有第一偏振的光。
- [1047] 73. 根据示例59至78所述的系统,其中,所述光源是被配置为输出具有第一偏振的偏振光的偏振光源。
- [1048] 74. 根据示例59至78中的任一项所述的系统,其中,所述光源被配置为将具有第一偏振的偏振光引导到所述眼睛上。
- [1049] 75. 根据示例59至79所述的系统,还包括具有第一偏振的照射偏振器,其被设置在所述光源与所述眼睛之间的光路中以使引导至所述眼睛的光偏振。
- [1050] 76. 根据示例75所述的系统,其中,照射偏振器设置在所述光源与所述波导之间的光路中并被配置为提供照射。
- [1051] 77. 根据示例59至76中的任一项所述的系统,还包括位于所述眼睛和所述相机之间的光路上的图像获取偏振器。
- [1052] 78. 根据示例77所述的系统,其中,所述图像获取偏振器位于所述相机的近端。
- [1053] 79. 根据示例77或78所述的系统,其中,所述图像获取偏振器设置在 (a) 被配置为将光引导到所述相机的所述至少一个波导与 (b) 所述相机之间的光路中。
- [1054] 80. 根据示例77至79中的任一项所述的系统,其中,所述图像获取偏振器减少到达所述相机的所述第一偏振光的量。
- [1055] 81. 根据示例77至80所述的系统,其中,所述图像获取偏振器包括被配置为将具有不同于所述第一偏振的第二偏振的光选择性地耦合到所述相机的偏振器。
- [1056] 82. 根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括至少一个合光元件,其设置在所述至少一个耦合元件与所述至少一个耦出光学元件之间的光路上,以减小在到达所述至少一个耦出光学元件之前来自至少一个耦合元件的光的横向空间范围。
- [1057] 83. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个合光元件包括衍射光学元件。
- [1058] 84. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个合光元件包括全息

或衍射光栅。

[1059] 85. 根据示例51所述的系统, 其中, 眼睛的视网膜的一个或多个存储的图像包括使用眼睛的视网膜的不同部分的多个图像生成的眼睛的视网膜的合成图像。

[1060] 86. 根据示例51至85中的任一项所述的系统, 其中, 视网膜的合成图像包括拼接在一起的视网膜的多个图像。

[1061] 87. 根据示例51至86中的任一项所述的系统, 其中, 拼接在一起的视网膜的多个图像包括当分别在各个位置处在用户的视场中显示注视目标时获得的图像。

[1062] 88. 根据示例51至87中的任一项所述的系统, 其中, 视网膜的一个或多个存储的图像包括当分别在各个位置处在用户的视场中显示注视目标时获得的图像。

[1063] 89. 根据示例51至示例88中的任一项所述的系统, 其中, 系统进一步被配置为使用所获得的眼睛的视网膜中的部分的图像来更新合成图像。

[1064] 90. 根据示例51至89中的任一项所述的系统, 其中, 使用所获得的视网膜中的部分的图像来更新视网膜的合成图像包括将所获得的图像拼接到合成图像中的与所获得的图像中显示的视网膜中的部分对应的一部分中。

[1065] 91. 根据示例51至90中的任一项所述的系统, 其中, 系统进一步被配置为将数字滤波器应用于所获得的眼睛的视网膜中的部分的图像, 以获得视网膜中的部分的被过滤的图像。

[1066] 92. 根据示例91所述的系统, 其中, 系统进一步被配置为将视网膜的一个或多个存储的图像与视网膜中的部分的被过滤的图像进行比较。

[1067] 93. 根据示例91至92中的任一项所述的系统, 其中, 数字滤波器包括弗兰吉滤波器。

[1068] 94. 根据示例51至93中的任一项所述的系统, 其中, 系统被配置为对所获得的视网膜中的部分的图像应用边缘增强。

[1069] 95. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述系统被配置为使用视网膜的图像来执行用户识别验证。

[1070] 96. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述系统被配置为:

[1071] 使用所述相机获得所述眼睛的所述视网膜中的部分的图像;

[1072] 将所述视网膜的一个或多个存储的图像与所述视网膜中的所述部分的图像进行比较。

[1073] 97. 根据示例96所述的系统, 其中, 眼睛的视网膜的一个或多个存储的图像包括使用眼睛的视网膜的不同部分的多个图像生成的眼睛的视网膜的合成图像。

[1074] 98. 根据示例96至97中的任一项所述的系统, 其中, 视网膜的合成图像包括拼接在一起的视网膜的多个图像。

[1075] 99. 根据示例96至98中的任一项所述的系统, 其中, 拼接在一起的视网膜的多个图像包括当分别在各个位置处在用户的视场中显示注视目标时获得的图像。

[1076] 100. 根据示例96至99中的任一项所述的系统, 其中, 视网膜的一个或多个存储的图像包括当分别在各个位置处在用户的视场中显示注视目标时获得的图像。

[1077] 101. 根据示例96至100中的任一项所述的系统, 其中, 系统进一步被配置为使用所获得的眼睛的视网膜中的部分的图像来更新合成图像。

[1078] 102.根据示例96至101中的任一项所述的系统,其中,使用所获得的视网膜中的部分的图像来更新视网膜的合成图像包括将所获得的图像拼接到合成图像中与所获得的图像中显示的视网膜中的部分对应的一部分中。

[1079] 103.根据示例96至示例102中的任一项所述的系统,其中,系统进一步被配置为将数字滤波器应用于所获得的眼睛的视网膜中的部分的图像,以获得视网膜中的部分的被过滤的图像。

[1080] 104.根据示例103所述的系统,其中,系统进一步被配置为将视网膜的一个或多个存储的图像与视网膜中的部分的被过滤的图像进行比较。

[1081] 105.根据示例96至104中的任一项所述的系统,其中,数字滤波器包括弗兰吉滤波器。

[1082] 106.根据示例96至105中的任一项所述的系统,其中,系统被配置为对所获得的视网膜中的部分的图像应用边缘增强。

[1083] 107.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,屈光力对应于关于眼睛到耦合光学元件的距离的焦距。

[1084] 108.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,屈光力对应于在15毫米至25毫米之间的焦距。

[1085] 109.一种头戴式显示系统,其配置为将光投射到用户的眼睛以在所述用户的视场中显示增强现实图像内容,所述头戴式显示系统包括:

[1086] 框架,其被配置为支撑在用户头部上;

[1087] 至少一个波导,

[1088] 图像投影仪,其用于将图像投射到用户的眼睛中以在用户的视场中显示图像内容,所述图像投影仪被配置为将光输入到所述至少一个波导中的至少一个中以在其中被引导;

[1089] 至少一个图像内容耦出光学元件,其配置为将在所述至少一个波导中的所述至少一个内引导的来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出,使得图像内容能够被用户的眼睛看到。

[1090] 相机;

[1091] 至少一个耦合光学元件,其被配置为使得光被耦合到所述至少一个波导中的至少一个中并且在其中被引导到所述相机;以及

[1092] 至少一个耦出元件,其被配置为将在所述至少一个波导中的所述至少一个内引导的光从所述至少一个波导耦出,并将所述光引导到所述相机,所述相机相对于所述至少一个耦出光学元件被设置在光路中以接收光的至少一部分,该至少一部分光经由耦合光学元件被耦合到所述至少一个波导中的所述至少一个中并在其中被引导,并且通过所述耦出耦合元件从所述至少一个波导的所述至少一个中被耦合出,使得图像能够被所述相机捕获,

[1093] 其中,所述至少一个图像内容耦出光学元件和所述至少一个耦合光学元件相对于彼此横向地设置。

[1094] 110.根据示例109中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个图像内容耦出光学元件比所述至少一个耦出元件更位于鼻侧。

[1095] 111.根据示例110中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个图像内容耦出光学

元件比所述至少一个耦出元件更临时。

[1096] 112. 根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括至少一个合光元件,其设置在所述至少一个耦合元件与所述至少一个耦出光学元件之间的光路上,以减小在到达所述至少一个耦出光学元件之前来自所述至少一个耦合元件的光的横向空间范围。

[1097] 113. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个合光元件包括衍射光学元件。

[1098] 114. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个合光元件包括全息或衍射光栅。

[1099] 115. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件包括具有屈光力的衍射光学元件。

[1100] 116. 根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括相对于所述耦合光学元件设置的透镜,以向由所述耦合光学元件接收的光提供屈光力。

[1101] 117. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力被配置为增加从眼睛反射的光的准直度,从所述眼睛反射的光被耦合到波导中以被引导到相机。

[1102] 118. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力被配置为增加从眼睛的前部反射的光的准直度,从所述眼睛的前部反射的光被耦合到波导中以被引导到相机。

[1103] 119. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力被配置为增加从眼睛的角膜反射的光的准直度,从所述眼睛的角膜反射的光被耦合到波导中以被引导到相机。

[1104] 120. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力包括正屈光力。

[1105] 121. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力对应于关于眼睛到耦合光学元件的距离的焦距。

[1106] 122. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力对应于在15毫米和25毫米之间的焦距。

[1107] 123. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件被配置为使得从佩戴头戴式显示系统的用户的眼睛反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导,使得所述眼睛的图像能够被所述相机捕获,所述系统被配置成对所述眼睛的前部成像。

[1108] 124. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件被配置使得从佩戴头戴式显示系统的用户的眼睛反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导,使得所述眼睛的图像能够被所述相机捕获,所述系统被配置成对所述眼睛的角膜表面成像。

[1109] 125. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第二耦合光学元件被配置为使得从佩戴头戴式显示系统的用户的眼睛反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导,使得所述眼睛的图像能够被所述相机捕获,所述系统被配置为对所述用户的眼睛的视网膜成像。

[1110] 126. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为提供第一偏振的照射并且使用与所述第一偏振不同的第二偏振的光利用所述相机来优先捕获图像。

[1111] 127. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为利用第一偏振光来照射所述用户的眼睛,并且使用与所述第一偏振不同的第二偏振的光利用所述相机

来优先捕获所述用户的眼睛的图像。

[1112] 128. 根据示例126或127所述的系统, 其中, 所述第一偏振和所述第二偏振是正交的。

[1113] 129. 根据示例126至128中的任一项所述的系统, 还包括照射耦合入光学元件, 其被配置为将来自光源的光耦合到所述波导中以提供照射。

[1114] 130. 根据示例129所述的系统, 其中, 所述照射耦合入光学元件是偏振选择性的第一偏振耦合光。

[1115] 131. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括光源, 该光源是被配置为输出具有第一偏振的偏振光的偏振光源。

[1116] 132. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述光源被配置为将具有第一偏振的偏振光引导到所述眼睛上。

[1117] 133. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括具有第一偏振的照射偏振器, 该照射偏振器被设置在所述光源与所述眼睛之间的光路中, 以使定向到所述眼睛的光偏振。

[1118] 134. 根据示例133所述的系统, 其中, 所述照射偏振器被设置在所述光源与所述波导之间的光路中, 其被配置为提供照射。

[1119] 135. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括在所述眼睛与所述相机之间的光路上的图像获取偏振器。

[1120] 136. 根据示例135所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器在所述相机的附近。

[1121] 137. 根据示例135或示例136所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器设置在 (a) 被配置为将光引导到所述相机的所述至少一个波导与 (b) 所述相机之间的光路中。

[1122] 138. 根据示例135至137中的任一项所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器减少到达所述相机的所述第一偏振的光量。

[1123] 139. 根据示例135至138中的任一项所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器包括被配置为将不同于所述第一偏振的第二偏振的光选择性地耦合至所述相机的偏振器。

[1124] 140. 一种头戴式显示系统, 其被配置为将光投射到用户的眼睛以在所述用户的视场中显示增强现实图像内容, 所述头戴式显示系统包括:

[1125] 框架, 其被配置为支撑在用户头部上;

[1126] 图像投影仪, 其配置为将图像投影到用户的眼睛中以在用户的视场中显示图像内容;

[1127] 至少一个相机;

[1128] 至少一个波导;

[1129] 第一耦合光学元件, 其被配置为使得光被耦合到所述至少一个波导中并且在其中被引导到所述至少一个相机中的至少一个;

[1130] 第二耦合光学元件, 其被配置为使得光被耦合到所述至少一个波导中并在其中被引导到所述至少一个相机中的至少一个; 以及

[1131] 至少一个耦合出元件, 其被配置为将通过所述第一和第二耦合光学元件被耦合到所述至少一个波导中并在所述至少一个波导内被引导的光耦合出所述至少一个波导, 并将所述光引导到所述至少一个相机

[1132] 其中,第一耦合光学元件和所述第二耦合光学元件相对于彼此横向地设置。

[1133] 141.根据示例140所述的系统,其中,所述第一耦合光学元件包括具有屈光力的衍射光学元件。

[1134] 142.根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括相对于所述第一耦合光学元件设置的透镜,以向由所述第一耦合光学元件接收的光提供屈光力。

[1135] 143.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力被配置为增加从眼睛反射的光的准直度,从所述眼睛反射的光被耦合到波导中以被引导到相机。

[1136] 144.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力被配置为增加从眼睛的前部反射的光的准直度,从所述眼睛的前部反射的光被耦合到波导中以被引导到相机。

[1137] 145.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力被配置为增加从眼睛的角膜反射的光的准直度,从所述眼睛的角膜反射的光被耦合到波导中以被引导到相机。

[1138] 146.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力包括正屈光力。

[1139] 147.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力对应于关于眼睛到第一耦合光学元件的距离的焦距。

[1140] 148.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力对应于在15毫米和25毫米之间的焦距。

[1141] 149.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第一耦合光学元件被配置为使得从佩戴头戴式显示系统的用户的眼睛的前部反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导,使得所述眼睛的所述前部的图像能够被所述相机捕获。

[1142] 150.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第一耦合光学元件被配置成使得从佩戴头戴式显示系统的用户的眼睛的角膜表面反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导,使得所述眼睛的角膜表面的图像能够被所述相机捕获。

[1143] 151.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第二耦合光学元件被配置成使得从佩戴头戴式显示系统的用户的眼睛的视网膜反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导,使得所述眼睛的视网膜的图像能够被所述相机捕获。

[1144] 152.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第二耦合光学元件不包括屈光力。

[1145] 153.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第二耦合光学元件在眼睛与所述第二耦合光学元件之间的光路上不包括透镜。

[1146] 154.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第一和第二耦合光学元件将光耦合到所述波导中,所述光在所述波导中被引导到单个相机。

[1147] 155.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个相机包括第一相机和第二相机,所述第一耦合光学元件被配置为将光耦合到所述波导中,所述光在所述波导中被引导到所述第一相机,并且所述第二耦合光学元件被配置为将光耦合到所述波导中,所述光在所述波导中被引导到第二相机。

[1148] 156.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个相机包括单个相机,所述第一和第二耦合光学元件被配置为将光耦合到所述波导中,所述光在所述波导中

被引导到所述单个相机。

[1149] 157. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦出元件包括用于将通过所述第一耦合光学元件被输入到所述至少一个波导中的光耦出的第一耦出元件, 以及用于将通过所述第二耦合光学元件被输入到所述至少一个波导中的被引导的光耦出的第二耦出元件。

[1150] 158. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述系统被配置为提供第一偏振的照射。

[1151] 159. 根据示例158所述的系统, 所述系统被配置为使得由所述第二耦合光学元件接收的光使用具有不同于所述第一偏振的第二偏振的光优先用于捕获图像。

[1152] 160. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述系统被配置为用第一偏振光照射所述用户的眼睛。

[1153] 161. 根据示例160所述的系统, 其中, 所述系统被配置为使得由所述第二耦合光学元件接收的光使用具有与所述第一偏振不同的第二偏振的光优先用于捕获所述眼睛的图像。

[1154] 162. 根据示例158至161中的任一项所述的系统, 其中, 所述系统被配置为使得由所述第一耦合光学元件接收的光能够利用具有所述第一偏振或第二偏振的光来捕获所述眼睛的图像。

[1155] 163. 根据示例158至162中的任一项所述的系统, 其中, 所述第一偏振和第二偏振是正交的。

[1156] 164. 根据示例158至163中的任一项所述的系统, 还包括照射耦入光学元件, 其被配置为将来自光源的光耦合到所述波导中以提供照射。

[1157] 165. 根据示例164所述的系统, 其中, 所述照射耦入光学元件是偏振选择性的第一偏振耦入光。

[1158] 166. 根据示例158至165中的任一项所述的系统, 还包括光源, 其被配置为输出具有第一偏振的偏振光的偏振光源。

[1159] 167. 根据示例158至166中的任一项所述的系统, 其中, 所述光源被配置为将具有第一偏振的偏振光引导到所述眼睛上。

[1160] 168. 根据示例158至167中的任一项所述的系统, 还包括具有第一偏振的照射偏振器, 其被设置在所述光源与所述眼睛之间的光路上, 以使得定向到所述眼睛的光偏振。

[1161] 169. 根据示例168所述的系统, 其中, 所述照射偏振器被设置在所述光源与所述波导之间的光路中, 其被配置为提供照射。

[1162] 170. 根据示例158至169中的任一项所述的系统, 还包括在所述眼睛与所述相机之间的光路上的图像获取偏振器。

[1163] 171. 根据示例158至169中的任一项所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器被设置在所述第二耦合光学元件与所述至少一个相机之间的光路上, 其从所述第二耦合光学元件接收光。

[1164] 172. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦出元件包括用于将通过所述第一耦合光学元件被输入到所述至少一个波导中的光耦出的第一耦出元件, 以及用于将通过所述第二耦合光学元件被输入到所述至少一个波导中的被引导的光耦出的第

二耦出元件。

[1165] 173. 根据示例158至169中的任一项所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器被设置在第二耦出光学元件与所述相机之间的光路中。

[1166] 174. 根据示例170所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器位于所述相机附近。

[1167] 175. 根据示例170或171所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器被设置在 (a) 配置为将光引导到所述相机的所述至少一个波导与 (b) 所述相机之间的光路中。

[1168] 176. 根据示例170至172中的任一项所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器减少到达所述相机的所述第一偏振的光量。

[1169] 177. 根据示例170至173中的任一项所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器包括被配置为将不同于所述第一偏振的第二偏振的光选择性地耦合到所述相机的偏振器。

[1170] 178. 根据示例158至169中的任一项所述的系统, 其中, 所述第二耦出光学元件是偏振选择性的, 选择性地将所述第二偏振的光从所述至少一个波导耦出。

[1171] 179. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 在第一耦合光学元件与从中接收光的所述至少一个相机之间的路径中不包括偏振选择光学元件, 所述偏振选择光学元件与所述第一偏振相比将所述第二偏振选择性地定向到所述至少一个相机。

[1172] 180. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述第一耦合光学元件不是偏振选择耦合器, 所述偏振选择耦合器与所述第一偏振相比将所述第二偏振选择性地耦合到所述至少一个波导中。

[1173] 181. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述第一耦出光学元件偏振不是选择性耦合光学元件, 所述选择性耦合光学元件与所述第一偏振相比将所述第二偏振选择性地耦合到所述至少一个相机中。

[1174] 182. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 在第一耦出光学元件与从中接收光的所述至少一个相机之间的路径中不包括偏振选择光学元件, 所述偏振选择光学元件与所述第一偏振相比将所述第二偏振选择性地定向到所述至少一个相机。

[1175] 183. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 在第一耦合光学元件与所述第一耦出光学元件之间的路径中不包括偏振选择光学元件, 所述偏振选择光学元件与所述第一偏振相比将所述第二偏振选择性地定向到所述至少一个相机。

[1176] 184. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 相对于所述第一耦合光学元件设置具有屈光力的光学元件, 使得被耦合到所述第一耦合光学元件中的光的传播通过所述屈光力而改变, 或所述第一耦合光学元件具有屈光力。

[1177] 185. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 具有屈光力的光学元件被设置在到所述第一耦合光学元件的光路中, 使得耦合到所述波导中的光穿过具有屈光力的所述光学元件, 或所述第一耦合光学元件具有屈光力。

[1178] 186. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 具有屈光力的光学元件被设置在从所述眼睛到所述第一耦合光学元件的光路中, 使得来自所述眼睛的被耦合到所述波导中的光穿过具有屈光力的所述光学元件, 或所述第一耦合光学元件具有屈光力。

[1179] 187. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 具有屈光力的光学元件未被设置在从眼睛到所述第二耦合光学元件的光路上。

[1180] 188. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 相对于所述第二耦合光学元件

未设置具有屈光力的光学元件,使得光到所述第二耦合光学元件的传播不会被具有屈光力的光学元件改变。

[1181] 189.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第二耦合光学元件不具有屈光力。

[1182] 190.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为使得来自所述第一耦合元件的所述光在所述至少一个相机上形成眼睛的前表面的图像,从而使得能够捕获所述前表面的图像。

[1183] 191.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为使得来自所述第一耦合光学元件的所述光在所述至少一个相机上形成闪光图像,从而使得能够捕获所述闪光的图像。

[1184] 192.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为使得来自所述第二耦合光学元件的所述光在所述至少一个相机上形成视网膜的图像,从而使得能够捕获所述视网膜的图像。

[1185] 193.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为使得来自所述第一耦合光学元件的光优先使所述至少一个相机能够捕获闪光的图像,并且来自所述第二耦合光学元件的光优先使所述至少一个相机能够捕获视网膜的图像。

[1186] 194.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为使得来自所述第一耦合光学元件的光优先使所述至少一个相机能够捕获眼睛的前表面的图像,以及来自所述第二耦合光学元件的光优先使所述至少一个相机能够捕获视网膜的图像。

[1187] 195.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为使得来自所述第一耦合光学元件的光优先使得所述至少一个相机能够捕获角膜表面的图像,并且来自所述第二耦合光学元件的光优先使所述至少一个相机能够捕获视网膜的图像。

[1188] 196.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第一和第二耦合光学元件彼此接触。

[1189] 197.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件包括具有用于将光耦合到所述波导中的耦合区域的衍射光学元件,所述耦合区域具有横宽在0.1至3毫米的范围内的平均厚度,并且其中所示光经由所示耦合元件的所示耦合区域耦合到所述波导中。

[1190] 198.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.5至2毫米的范围内。

[1191] 199.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在1至2毫米的范围内。

[1192] 200.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域是狭缝状的。

[1193] 201.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有矩形形状。

[1194] 202.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有弓形形状。

[1195] 203.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在5至100的范围内的纵横比。

[1196] 204.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在10至100范围内的纵横比。

[1197] 205.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在15至100范围内的纵横比。

[1198] 206.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在20至100的范围内的纵横比。

[1199] 207.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件包括衍射光学元件。

[1200] 208.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在0.5mm至3.0mm的范围内的平均厚度。

[1201] 209.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1mm至2.5mm的范围内的平均厚度。

[1202] 210.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在两个正交方向上的横宽在0.5mm至3.0mm的范围内的尺寸。

[1203] 211.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在两个正交方向上的横宽在1.0mm至2.5mm的范围内的尺寸。

[1204] 212.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在从1至2的范围内的纵横比。

[1205] 213.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在1至1.75的范围内的纵横比。

[1206] 214.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在1至1.5的范围内的纵横比。

[1207] 215.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在1至1.3的范围内的纵横比。

[1208] 216.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在1至1.2的范围内的纵横比。

[1209] 217.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在1至1.1的范围内的纵横比。

[1210] 218.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的眼睛反射的光被耦合到所述至少一个波导中并在其中被引导,以使得所述眼睛的图像能够被所述至少一个相机捕获。

[1211] 219.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的眼睛的前部反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导,以使得所述眼睛的图像能够被所述相机捕获,以使得所述至少一个相机能够捕获所述眼睛的所述前部的图像。

[1212] 220.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的眼睛的角膜表面反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导,以使得所述眼睛的图像能够被所述相机捕获,以使得所述至少一个相机能够捕获所述眼睛的所述角膜表面的图像。

- [1213] 221. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件具有屈光力。
- [1214] 222. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件的屈光力被配置为增加从所述眼睛反射的光的准直, 从所述眼睛反射的光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。
- [1215] 223. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件的屈光力被配置为增加从所述眼睛的前部反射的光的准直, 从所述眼睛的前部反射的光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。
- [1216] 224. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件的屈光力被配置为增加从所述眼睛的所述角膜反射的光的准直, 从所述眼睛的所述角膜反射的光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。
- [1217] 225. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力包括正屈光力。
- [1218] 226. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力对应于在15mm至25mm的范围内的焦距。
- [1219] 227. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括至少一个图像内容耦出光学元件, 其被配置为将来自所述图像投影仪的在所述至少一个波导中的所述至少一个内引导的光耦出, 使得图像内容可以被所述用户的眼睛观看到。
- [1220] 228. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个图像内容耦出光学元件和所述至少一个耦合光学元件相对于彼此横向设置。
- [1221] 229. 根据示例228中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个图像内容耦出光学元件被设置得比所述至少一个耦出元件更靠鼻侧。
- [1222] 230. 根据示例228中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个图像内容耦出光学元件被设置得比所述至少一个耦出元件更靠颞侧。
- [1223] 231. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件包括:
- [1224] 第一耦合光学元件, 其被配置为使得光被耦合到所述至少一个波导中并且在其中被引导到所述至少一个相机中的至少一个; 以及
- [1225] 第二耦合光学元件, 其被配置为使得光被耦合到所述至少一个波导中并且在其中被引导到所述至少一个相机中的至少一个,
- [1226] 其中, 第一耦合光学元件和所述第二耦合光学元件相对于彼此横向设置。
- [1227] 232. 根据示例92中的任一项所述的系统, 其中, 所述第一耦合光学元件包括具有屈光力的衍射光学元件。
- [1228] 233. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括透镜, 其相对于所述第一耦合光学元件设置, 以向由所述第一耦合光学元件接收的光提供屈光力。
- [1229] 234. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力被配置为增加从所述眼睛反射的光的准直, 所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。
- [1230] 235. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力被配置为增加从所述眼睛的前部反射的光的准直, 所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。
- [1231] 236. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力被配置为增加从所述眼睛的所述角膜反射的光的准直, 所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

- [1232] 237. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力包括正屈光力。
- [1233] 238. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力对应于大约为所述眼睛到所述第一耦合光学元件的距离的焦距。
- [1234] 239. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力对应于在15mm至25mm的范围内的焦距。
- [1235] 240. 根据上述示例中任一项所述的系统, 其中, 所述第一耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的前部反射的光被耦合到所述波导中并且在其中被引导, 以使得所述眼睛的所述前部的图像可以被所述相机捕获。
- [1236] 241. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述第一耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的角膜表面反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导, 以使得所述眼睛的所述角膜表面的图像可以被所述相机捕获。
- [1237] 242. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述第二耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的所述视网膜反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导, 以使得所述眼睛的所述视网膜的图像可以被所述相机捕获。
- [1238] 243. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述第二耦合光学元件不包括屈光力。
- [1239] 244. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述第二耦合光学元件不包括位于所述眼睛与所述第二耦合光学元件之间的光路中的透镜。
- [1240] 245. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦合光学元件被配置为使得光被耦合到所述波导中并在其中被引导, 所述至少一个耦合光学元件包括具有用于将光耦合到所述波导中的狭缝状耦合区域的衍射光学元件, 并且其中所述相机被设置在相对于所述至少一个耦出光学元件的光路中以接收经由所述耦合元件的所述耦合区域耦合到所述波导中的所述光的至少一部分。
- [1241] 246. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有在0.5至3毫米范围内的平均厚度。
- [1242] 247. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有在0.5至2毫米范围内的平均厚度。
- [1243] 248. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有在1至2毫米范围内的平均厚度。
- [1244] 249. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有矩形形状。
- [1245] 250. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有弓形形状。
- [1246] 251. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有非弓形形状。
- [1247] 252. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有长度和宽度, 所述长度长于所述宽度并且所述耦合区域沿着所述长度是直的。
- [1248] 253. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有在5至100的范围内的纵横比。
- [1249] 254. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有在10至100范

围内的纵横比。

[1250] 255. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有在15至100范围内的纵横比。

[1251] 256. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有在20至100范围内的纵横比。

[1252] 257. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域, 所述耦合区域具有0.5mm至3.0mm的横宽的厚度。

[1253] 258. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域, 所述耦合区域具有横宽在1mm至2.5mm的范围内的平均厚度。

[1254] 259. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域, 所述耦合区域具有在两个正交维度上的横宽在0.5mm至3.0mm的范围内的沿一个方向的尺寸。

[1255] 260. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件具有耦合区域, 所述耦合区域具有在两个正交维度上的横宽在1.0mm至2.5mm的范围内的沿一个方向的尺寸。

[1256] 261. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域, 所述耦合区域具有在1至2范围内的纵横比。

[1257] 262. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域, 所述耦合区域具有在1至1.75的范围内的纵横比。

[1258] 263. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域, 所述耦合区域具有在1至1.5范围内的纵横比。

[1259] 264. 根据上述示例中任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域, 所述耦合区域具有在1至1.3范围内的纵横比。

[1260] 265. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域, 所述耦合区域具有在1至1.2范围内的纵横比。

[1261] 266. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域, 所述耦合区域具有在1至1.1范围内的纵横比。

[1262] 267. 根据以上示例中任一项所述的系统, 所述至少一个耦出元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域, 所述耦合区域不是狭缝。

[1263] 268. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.3毫米的范围内。

[1264] 269. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至2毫米的范围内。

[1265] 270. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至1.5毫米的范围内。

[1266] 271. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至1毫米的范围内。

[1267] 272. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域的所述平均厚度

在0.2至2毫米的范围内。

[1268] 273.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至2毫米的范围内。

[1269] 274.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至1.5毫米的范围内。

[1270] 275.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至1毫米的范围内。

[1271] 276.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至1.5毫米的范围内。

[1272] 277.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至1毫米的范围内。

[1273] 278.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.5毫米的范围内。

[1274] 279.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.8毫米的范围内。

[1275] 280.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至0.5毫米的范围内。

[1276] 281.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至0.8毫米的范围内。

[1277] 282.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.2毫米的范围内。

[1278] 283.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.3毫米的范围内。

[1279] 284.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至0.3毫米的范围内。

[1280] 285.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至0.5毫米的范围内。

[1281] 286.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至0.8毫米的范围内。

[1282] 287.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有20mm至50mm的长度。

[1283] 288.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有10mm至40mm的长度。

[1284] 289.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有2mm至20mm的长度。

[1285] 290.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有5mm至20mm的长度。

[1286] 291.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有1mm至10mm的长度。

[1287] 292. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有0.5mm至2mm的长度。

[1288] 293. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有10mm至20mm的长度。

[1289] 294. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有10mm至30mm的长度。

[1290] 295. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有6mm至18mm的长度。

[1291] 296. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力对应于在10mm与30mm之间的焦距。

[1292] 297. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件是偏振选择性的, 与所述第二偏振相比, 其优先滤除具有所述第一偏振的光。

[1293] 298. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件是偏振选择性的, 与所述第一偏振相比, 其优先耦出具有所述第二偏振的光。

[1294] 299. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述系统被配置为使得由所述第一耦合光学元件耦合到所述波导中的光被第一总屈光力作用, 并且由所述第二耦合光学元件耦合到所述波导中的光被第二总屈光力作用, 并且所述第一总屈光力大于所述第二总屈光力。

[1295] 300. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述第一耦合光学元件具有第一屈光力并且所述第二耦合光学元件具有第二屈光力, 并且所述第一屈光力大于所述第二屈光力。

[1296] 301. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述第一耦合光学元件具有与其相关联的具有第一屈光力的第一透镜并且所述第二耦合光学元件具有与其相关联的具有第二屈光力的第二透镜, 并且所述第一屈光力大于所述第二屈光力。

[1297] 示例部分V

[1298] 1. 一种头戴式显示系统, 其被配置为将光投射到用户的眼睛以在所述用户的视场中显示增强现实图像内容, 所述头戴式显示系统包括:

[1299] 框架, 其被配置为支撑在所述用户的头部上;

[1300] 图像投影仪, 其被配置为将图像投射到所述用户的眼睛中以在所述用户的所述视场中显示图像内容;

[1301] 至少一个相机;

[1302] 至少一个波导;

[1303] 至少一个耦合光学元件, 其被配置为使得光被耦合到所述波导中并在其中被引导, 所述至少一个耦合光学元件包括衍射光学元件, 所述衍射光学元件具有用于将光耦合到所述波导中的耦合区域, 所述耦合区域具有横宽在0.1至3毫米的范围内的平均厚度; 以及

[1304] 至少一个耦出元件, 其被配置为将在所述波导中引导的光从所述波导耦出并将所述光引导至所述相机,

[1305] 其中, 所述至少一个相机设置在相对于所述至少一个耦出光学元件的光路中以接

收所述光中的至少一部分,所述光中的所述至少一部分经由所述至少一个耦合光学元件的所述耦合区域被耦合到所述波导中并在其中被引导,并且通过所述至少一个耦出元件被从所述波导耦出,使得图像能够被所述相机捕获。

[1306] 2. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.5至2毫米的范围内。

[1307] 3. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在1至2毫米的范围内。

[1308] 4. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域是狭缝状的。

[1309] 5. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有矩形形状。

[1310] 6. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有弓形形状。

[1311] 7. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在5至100的范围内的纵横比。

[1312] 8. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在10至100范围内的纵横比。

[1313] 9. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在15至100范围内的纵横比。

[1314] 10. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在20至100的范围内的纵横比。

[1315] 11. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件包括衍射光学元件。

[1316] 12. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在0.5mm至3.0mm的范围内的平均厚度。

[1317] 13. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1mm至2.5mm的范围内的平均厚度。

[1318] 14. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在两个正交方向上的横宽在0.5mm至3.0mm的范围内的尺寸。

[1319] 15. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在两个正交方向上的横宽在1.0mm至2.5mm的范围内的尺寸。

[1320] 16. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在从1至2的范围内的纵横比。

[1321] 17. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在1至1.75的范围内的纵横比。

[1322] 18. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在1至1.5的范围内的纵横比。

[1323] 19. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在1至1.3的范围内的纵横比。

[1324] 20. 根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件的所述耦合区

域具有在1至1.2的范围内的纵横比。

[1325] 21. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件的所述耦合区域具有在1至1.1的范围内的纵横比。

[1326] 22. 根据上述示例中任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛反射的光被耦合到所述至少一个波导中并在其中被引导, 以使得所述眼睛的所述图像可以由所述至少一个相机捕获。

[1327] 23. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的前部反射的光被耦合到所述波导中并且在其中被引导, 以使得所述眼睛的图像可以被所述相机捕获, 以使得所述至少一个相机可以捕获所述眼睛的所述前部的图像。

[1328] 24. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的角膜表面反射的光被耦合到所述波导中并且在其中被引导, 以使得所述眼睛的图像可以被所述相机捕获, 以使得所述至少一个相机可以捕获所述眼睛的所述角膜表面的图像。

[1329] 25. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件具有屈光力。

[1330] 26. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件的所述屈光力被配置为增加从所述眼睛反射的光的准直, 所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[1331] 27. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件的所述屈光力被配置为增加从所述眼睛的前部反射的光的准直, 所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[1332] 28. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件的所述屈光力被配置为增加从所述眼睛的角膜反射的光的准直, 所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[1333] 29. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力包括正屈光力。

[1334] 30. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述屈光力对应于在15mm至25mm的范围内的焦距。

[1335] 31. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括至少一个图像内容耦出光学元件, 其被配置为将来自所述图像投影仪的在所述至少一个波导中的所述至少一个内引导的光耦出, 使得图像内容可以被所述用户的眼睛观看到。

[1336] 32. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个图像内容耦出光学元件和所述至少一个耦合光学元件相对于彼此横向设置。

[1337] 33. 根据示例32中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个图像内容耦出光学元件被设置得比所述至少一个耦出元件更靠鼻侧。

[1338] 34. 根据示例32中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个图像内容耦出光学元件被设置得比所述至少一个耦出元件更靠颞侧。

[1339] 35. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件包括:

[1340] 第一耦合光学元件, 其被配置为使得光被耦合到所述至少一个波导中并且在其中

被引导到所述至少一个相机中的至少一个;以及

[1341] 第二耦合光学元件,其被配置为使得光被耦合到所述至少一个波导中并且在其中被引导到所述至少一个相机中的至少一个,

[1342] 其中,第一耦合光学元件和所述第二耦合光学元件相对于彼此横向设置。

[1343] 36.根据示例35中的任一项所述的系统,其中,所述第一耦合光学元件包括具有屈光力的衍射光学元件。

[1344] 37.根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括透镜,其相对于所述第一耦合光学元件设置,以向由所述第一耦合光学元件接收的光提供屈光力。

[1345] 38.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力被配置为增加从所述眼睛反射的光的准直,所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[1346] 39.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力被配置为增加从所述眼睛的前部反射的光的准直,所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[1347] 40.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力被配置为增加从所述眼睛的所述角膜反射的光的准直,所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[1348] 41.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述屈光力包括正屈光力。

[1349] 42.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力对应于大约为所述眼睛到所述第一耦合光学元件的距离的焦距。

[1350] 43.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力对应于在15mm至25mm的范围内的焦距。

[1351] 44.根据上述示例中任一项所述的系统,其中,所述第一耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的前部反射的光被耦合到所述波导中并且在其中被引导,以使得所述眼睛的所述前部的图像可以被所述相机捕获。

[1352] 45.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第一耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的角膜表面反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导,以使得所述眼睛的所述角膜表面的图像可以被所述相机捕获。

[1353] 46.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第二耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的所述视网膜反射的光被耦合到所述波导中并在其中被引导,以使得所述眼睛的所述视网膜的图像可以被所述相机捕获。

[1354] 47.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第二耦合光学元件不包括屈光力。

[1355] 48.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第二耦合光学元件不包括位于所述眼睛与所述第二耦合光学元件之间的光路中的透镜。

[1356] 49.一种头戴式显示系统,其被配置为将光投射到用户的眼睛以在所述用户的视场中显示增强现实图像内容,所述头戴式显示系统包括:

[1357] 框架,其被配置为支撑在所述用户的头部上;

[1358] 图像投影仪,其被配置为将图像投射到所述用户的眼睛中以在所述用户的所述视场中显示图像内容;

[1359] 至少一个相机;

[1360] 至少一个波导;

[1361] 至少一个耦合光学元件,其被配置为使得光被耦合到所述波导中并在其中被引导,所述至少一个耦合光学元件包括衍射光学元件,所述衍射光学元件具有用于将光耦合到所述波导中的狭缝状耦合区域;以及

[1362] 至少一个耦出元件,其被配置为将在所述波导中引导的光从所述波导耦出并将所述光引导至所述相机,

[1363] 其中,所述相机设置在相对于所述至少一个耦出光学元件的光路中以接收所述光中的至少一部分,所述光中的所述至少一部分经由所述至少一个耦合光学元件的所述耦合区域被耦合到所述波导中并在其中被引导,并且通过所述至少一个耦出元件被从所述波导耦出,使得图像能够被所述相机捕获。

[1364] 50.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在0.5至3毫米范围内的平均厚度。

[1365] 51.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在0.5至2毫米范围内的平均厚度。

[1366] 52.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在1至2毫米范围内的平均厚度。

[1367] 53.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有矩形形状。

[1368] 54.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有弓形形状。

[1369] 55.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有非弓形形状。

[1370] 56.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有长度和宽度,所述长度长于所述宽度并且所述耦合区域沿着所述长度是直的。

[1371] 57.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在5至100的范围内的纵横比。

[1372] 58.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在10至100范围内的纵横比。

[1373] 59.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在15至100范围内的纵横比。

[1374] 60.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域具有在20至100范围内的纵横比。

[1375] 61.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有0.5mm至3.0mm的横宽的厚度。

[1376] 62.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有横宽在1mm至2.5mm的范围内的平均厚度。

[1377] 63.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在两个正交维度上的横宽在0.5mm至3.0mm的范围内的沿一个方向的尺寸。

[1378] 64.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦出光学元件具有耦合区域,所述耦合区域具有在两个正交维度上的横宽在1.0mm至2.5mm的范围内的沿一个方向的尺寸。

[1379] 65.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有

用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至2范围内的纵横比。

[1380] 66.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至1.75的范围内的纵横比。

[1381] 67.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至1.5范围内的纵横比。

[1382] 68.根据上述示例中任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至1.3范围内的纵横比。

[1383] 69.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至1.2范围内的纵横比。

[1384] 70.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域具有在1至1.1范围内的纵横比。

[1385] 71.根据以上示例中任一项所述的系统,所述至少一个耦出元件具有用于将光从所述波导耦出的耦合区域,所述耦合区域不是狭缝。

[1386] 72.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.3毫米的范围内。

[1387] 73.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至2毫米的范围内。

[1388] 74.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至1.5毫米的范围内。

[1389] 75.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至1毫米的范围内。

[1390] 76.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至2毫米的范围内。

[1391] 77.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至2毫米的范围内。

[1392] 78.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至1.5毫米的范围内。

[1393] 79.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至1毫米的范围内。

[1394] 80.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至1.5毫米的范围内。

[1395] 81.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至1毫米的范围内。

[1396] 82.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.5毫米的范围内。

[1397] 83.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.8毫米的范围内。

[1398] 84.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至0.5毫米的范围内。

- [1399] 85. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至0.8毫米的范围内。
- [1400] 86. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.2毫米的范围内。
- [1401] 87. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域的所述平均厚度在0.1至0.3毫米的范围内。
- [1402] 88. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域的所述平均厚度在0.2至0.3毫米的范围内。
- [1403] 89. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至0.5毫米的范围内。
- [1404] 90. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域的所述平均厚度在0.3至0.8毫米的范围内。
- [1405] 91. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有20mm至50mm的长度。
- [1406] 92. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有10mm至40mm的长度。
- [1407] 93. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有2mm至20mm的长度。
- [1408] 94. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有5mm至20mm的长度。
- [1409] 95. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有1mm至10mm的长度。
- [1410] 96. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有0.5mm至2mm的长度。
- [1411] 97. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有10mm至20mm的长度。
- [1412] 98. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有10mm至30mm的长度。
- [1413] 99. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合区域具有6mm至18mm的长度。
- [1414] 100. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 至少一个耦合光学元件被配置为使得光被耦合到所述波导中并在其中被引导, 所述至少一个耦合光学元件包括具有屈光力的衍射光学元件, 并且其中所述相机设置在相对于所述至少一个耦出光学元件的光路中以接收经由所述耦合光学元件耦合到所述波导中的所述光的至少一部分。
- [1415] 101. 根据上述示例中任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛反射的光被耦合到所述至少一个波导中并在其中被引导, 以使得所述眼睛的图像可以被所述至少一个相机捕获。
- [1416] 102. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的前部反射的光被耦合到

所述波导中并且在其中被引导,以使得所述眼睛的图像可以被所述相机捕获,以使得所述至少一个相机可以捕获所述眼睛的所述前部的图像。

[1417] 103.根据上述示例中任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的角膜表面反射的光耦合到所述波导中并在其中被引导,以使得所述眼睛的图像可以被所述相机捕获,以使得所述至少一个相机可以捕获所述眼睛的所述角膜表面的图像。

[1418] 104.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件的所述屈光力被配置为增加从所述眼睛反射的光的准直,所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[1419] 105.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件的所述屈光力被配置为增加从所述眼睛的前部反射的光的准直,所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[1420] 106.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件的所述屈光力被配置为增加从所述眼睛的角膜反射的光的准直,所述光被耦合到所述波导中以被引导到所述相机。

[1421] 107.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述屈光力包括正屈光力。

[1422] 108.根据上述示例中任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛的所述视网膜反射的光耦合到所述波导中并在其中被引导,使得所述视网膜的图像可以被所述相机捕获。

[1423] 109.根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括被设置在所述框架上的目镜,所述目镜被配置为将光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容,所述目镜的至少一部分是透明的并且在所述用户佩戴所述头戴式显示器时被设置在所述用户的眼睛前方的位置处,以使得所述透明部分将来自所述用户前方的环境的光透射到所述用户的眼睛以提供所述用户前方的所述环境的视图。

[1424] 110.根据示例109所述的系统,其中,所述目镜被配置为接收来自所述图像投影仪的光,并将所述光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容。

[1425] 111.根据示例109-110中的任一项所述的系统,其中,所述目镜包括所述至少一个波导。

[1426] 112.根据示例109-111中的任一项所述的系统,其中,所述图像投影仪被配置为将光引导到所述目镜的边缘中。

[1427] 113.根据示例110或112所述的系统,其中,所述图像投影仪被配置为将光引导到所述至少一个波导的边缘。

[1428] 114.根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括至少一个耦入光学元件,其被配置为将来自所述图像投影仪的光耦合到所述至少一个波导中,以便引导来自所述图像投影仪的光以用于将所述图像内容提供给所述用户的眼睛。

[1429] 115.根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括至少一个图像内容耦出光学元件,其被配置为将在所述波导内引导的来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出,以使得图像内容能够被所述用户的眼睛观看。

[1430] 116.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件面

向佩戴所述头戴式成像系统的所述用户的眼睛,以接收来自所述眼睛的光。

[1431] 117.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得来自佩戴所述头戴式成像系统的所述用户前方的所述环境的光被耦合到所述至少一个波导中并在其中被引导,以使得所述环境的图像能够被所述相机捕获。

[1432] 118.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件面向佩戴所述头戴式成像系统的所述用户前方的所述环境,以接收来自所述环境的光。

[1433] 119.根据示例118所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得光被耦合到第一波导中并在其中被引导到所述相机,以及所述至少一个图像内容耦出光学元件被配置为将在第二波导内被引导的来自所述图像投影仪的光从所述第二波导耦出。

[1434] 120.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件被配置为使得光被耦合到第一波导中并在其中被引导到所述相机,以及所述图像投影仪被配置为将光耦合到第二波导中以将图像内容提供给所述眼睛。

[1435] 121.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述图像投影仪包括光源、调制器和投射光学器件。

[1436] 122.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述图像投影仪包括扫描光纤。

[1437] 123.根据示例122所述的系统,其中,所述调制器包括光调制器。

[1438] 124.根据示例123所述的系统,其中,所述光调制器包括空间光调制器。

[1439] 125.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述相机包括检测器阵列和成像光学器件。

[1440] 126.根据示例125所述的系统,其中,所述成像光学器件被配置为将准直光聚焦到所述检测器阵列上。

[1441] 127.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个波导包括对可见光透明的材料,所述材料具有足以通过全内反射在所述波导中引导光的折射率。

[1442] 128.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个波导包括对红外光透明的材料,所述材料具有足以通过全内反射在所述波导中引导光的折射率。

[1443] 129.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个波导包括波导的堆叠。

[1444] 130.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述波导堆叠中的不同波导被配置为输出具有不同波前发散的光,如同从距所述用户眼睛的不同距离处投射一样。

[1445] 131.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述波导堆叠中的不同波导被配置为输出具有不同颜色的光。

[1446] 132.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,不同的波导包括第一、第二和第三波导,所述系统被配置为使得所述第一波导用于红色光、所述第二波导用于绿色光、以及所述第三波导用于蓝色光。

[1447] 133.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦入光学元件包括衍射光学元件。

[1448] 134.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦入光学元件包括衍射光栅。

[1449] 135.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述耦入元件包括偏振选择转

向元件。

[1450] 136. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合元件包括偏振光栅。

[1451] 137. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合元件包括偏振选择转向元件。

[1452] 138. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合元件包括偏振光栅。

[1453] 139. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件包括液晶。

[1454] 140. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件包括液晶偏振光栅。

[1455] 141. 根据以上示例中的任一项的系统, 其中, 所述耦合光学元件包括衍射光学元件。

[1456] 142. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合元件包括偏振选择转向元件。

[1457] 143. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合元件包括偏振光栅。

[1458] 144. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合元件包括液晶。

[1459] 145. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合元件包括液晶偏振光栅。

[1460] 146. 根据以上示例中的任一项的系统, 其中, 所述至少一个耦合元件包括离轴反射器。

[1461] 147. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 相同的波导 (a) 将从用户的眼睛耦合到所述至少一个波导中的光进行引导以被所述相机接收, 以便捕获用户眼睛的至少一部分的图像, 以及 (b) 引导从所述图像投影仪耦合的光, 使得能够将来自所述投影仪的光引导至所述用户的眼睛以使来自所述图像投影仪的所述图像处于所述用户的视场中。

[1462] 148. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述系统被配置为基于所述眼睛的图像执行眼睛跟踪。

[1463] 149. 根据示例148所述的系统, 其中, 基于所述眼睛的所述图像执行眼睛跟踪包括存储所述眼睛的视网膜的图像。

[1464] 150. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述系统被配置为:

[1465] 使用所述相机获得所述眼睛的所述视网膜的一部分的图像;

[1466] 将所述视网膜的一个或多个存储的图像与所述视网膜的所述部分的图像进行比较; 以及

[1467] 基于一个或多个存储的图像与从相机获得的视网膜的部分的图像的比较, 确定用户的凝视。

[1468] 151. 根据示例150所述的系统, 其中, 确定用户的凝视包括确定视网膜的哪个部分对应于视网膜的所述部分的图像。

[1469] 152. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 确定用户的凝视包括确定眼睛的取向。

[1470] 153.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为基于利用所述相机获得的用户眼睛的一个或多个图像来获得生物数据。

[1471] 154.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为基于利用所述相机获得的所述眼睛的一个或多个图像经由生物感测来识别用户。

[1472] 155.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为提供第一偏振的照射并且使用与所述第一偏振不同的第二偏振的光借助所述相机优先地捕获图像。

[1473] 156.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为使用第一偏振的光照射所述用户的眼睛并且使用与所述第一偏振不同的第二偏振的光借助所述相机优先捕获所述用户眼睛的图像。

[1474] 157.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述第一偏振和第二偏振是正交的。

[1475] 158.根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括光源,其被设置为提供照射以便使用所述相机捕获图像。

[1476] 159.根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括光源,其被设置为照射用户的眼睛。

[1477] 160.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述光源包括一个或多个红外光源。

[1478] 161.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述光源包括一个或多个红外发光二极管(LED)。

[1479] 162.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述光源是脉冲化的。

[1480] 163.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述光源被配置为将光输入到波导中以提供所述照射。

[1481] 164.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述光源被配置为将光输入到相对于所述眼睛设置的波导中以向所述眼睛提供照射。

[1482] 165.根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括照射耦合光学元件,其被配置为将来自所述光源的光耦合到所述波导中。

[1483] 166.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述光源被配置为将光输入到所述至少一个波导中以提供照射。

[1484] 167.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述光源被配置为将光输入到与所使用的波导相同的波导中以向用户的眼睛投射图像内容。

[1485] 168.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述光源被配置为向用户的眼睛提供照射,以将光输入到与所使用的波导相同的波导中以将光引导至相机。

[1486] 169.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述光源被配置为将光输入到与所使用的波导相同的波导中以将来自用户的眼睛的光引导至相机。

[1487] 170.根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括照射耦合光学元件,其被配置为将来自所述光源的光耦合到所述波导中以提供照射。

[1488] 171.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述照射耦合光学元件是偏振选择性的,其耦合具有第一偏振的光。

[1489] 172.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述光源是被配置为输出具有

第一偏振的偏振光的偏振光源。

[1490] 173. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述光源被配置为将具有第一偏振的偏振光引导到所述眼睛上。

[1491] 174. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括具有第一偏振的照射偏振器, 其被设置在所述光源与所述眼睛之间的光路中以使引导至所述眼睛的光偏振。

[1492] 175. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 照射偏振器设置在所述光源与所述波导之间的光路中并被配置为提供照射。

[1493] 176. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括位于所述眼睛和所述相机之间的光路上的图像获取偏振器。

[1494] 177. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器位于所述相机的近侧。

[1495] 178. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器设置在 (a) 被配置为将光引导到所述相机的所述至少一个波导与 (b) 所述相机之间的光路中。

[1496] 179. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器减少到达所述相机的具有所述第一偏振的光的量。

[1497] 180. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述图像获取偏振器包括被配置为将具有不同于所述第一偏振的第二偏振的光选择性地耦合到所述相机的偏振器。

[1498] 181. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括至少一个合光元件, 其设置在所述至少一个耦合元件与所述至少一个耦出光学元件之间的光路中, 以减小在到达所述至少一个耦出光学元件之前来自至少一个耦合元件的光的横向空间范围。

[1499] 182. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个合光元件包括衍射光学元件。

[1500] 183. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个合光元件包括全息或衍射光栅。

[1501] 184. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 眼睛的视网膜的一个或多个存储的图像包括使用眼睛的视网膜的不同部分的多个图像生成的眼睛的视网膜的合成图像。

[1502] 185. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 视网膜的合成图像包括拼接在一起的视网膜的多个图像。

[1503] 186. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 拼接在一起的视网膜的多个图像包括当分别在各个位置处在用户的视场中显示注视目标时获得的图像。

[1504] 187. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 视网膜的一个或多个存储的图像包括当分别在各个位置处在用户的视场中显示注视目标时获得的图像。

[1505] 188. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 系统进一步被配置为使用所获得的眼睛的视网膜中的部分的图像来更新合成图像。

[1506] 189. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 使用所获得的视网膜中的部分的图像来更新视网膜的合成图像包括将所获得的图像拼接到合成图像中的与所获得的图像中显示的视网膜中的部分对应的一部分中。

[1507] 190. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 系统进一步被配置为将数字滤波器应用于所获得的眼睛的视网膜中的部分的图像, 以获得视网膜中的部分的被过滤的图

像。

[1508] 191.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,系统进一步被配置为将视网膜的一个或多个存储的图像与视网膜中的部分的被过滤的图像进行比较。

[1509] 192.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,数字滤波器包括弗兰吉滤波器。

[1510] 193.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,系统被配置为对所获得的视网膜中的部分的图像应用边缘增强。

[1511] 194.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为使用视网膜的图像来执行用户识别验证。

[1512] 195.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为:

[1513] 使用所述相机获得所述眼睛的所述视网膜中的部分的图像;

[1514] 将所述视网膜的一个或多个存储的图像与所述视网膜中的所述部分的图像进行比较。

[1515] 196.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,眼睛的视网膜的一个或多个存储的图像包括使用眼睛的视网膜的不同部分的多个图像生成的眼睛的视网膜的合成图像。

[1516] 197.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,视网膜的合成图像包括拼接在一起的视网膜的多个图像。

[1517] 198.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,拼接在一起的视网膜的多个图像包括当分别在各个位置处在用户的视场中显示注视目标时获得的图像。

[1518] 199.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,视网膜的一个或多个存储的图像包括当分别在各个位置处在用户的视场中显示注视目标时获得的图像。

[1519] 200.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,系统进一步被配置为使用所获得的眼睛的视网膜中的部分的图像来更新合成图像。

[1520] 201.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,使用所获得的视网膜中的部分的图像来更新视网膜的合成图像包括将所获得的图像拼接到合成图像中与所获得的图像中显示的视网膜中的部分对应的一部分中。

[1521] 202.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,系统进一步被配置为将数字滤波器应用于所获得的眼睛的视网膜中的部分的图像,以获得视网膜中的部分的被过滤的图像。

[1522] 203.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,系统进一步被配置为将视网膜的一个或多个存储的图像与视网膜中的部分的被过滤的图像进行比较。

[1523] 204.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,数字滤波器包括弗兰吉滤波器。

[1524] 205.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,系统被配置为对所获得的视网膜中的部分的图像应用边缘增强。

[1525] 206.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力对应于大约为所述眼睛到所述耦合光学元件的距离的焦距。

[1526] 207.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力对应于在15mm至25mm的范围内的焦距。

[1527] 208.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述屈光力对应于在10mm与30mm之间的焦距。

[1528] 209. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件是偏振选择性的, 与所述第二偏振相比, 其优先滤除具有所述第一偏振的光。

[1529] 210. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件是偏振选择性的, 与所述第一偏振相比, 其优先耦出具有所述第二偏振的光。

[1530] 211. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述系统被配置为使得由所述第一耦合光学元件耦合到所述波导中的光被第一总屈光力作用, 并且由所述第二耦合光学元件耦合到所述波导中的光被第二总屈光力作用, 并且所述第一总屈光力大于所述第二总屈光力。

[1531] 212. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述第一耦合光学元件具有第一屈光力并且所述第二耦合光学元件具有第二屈光力, 并且所述第一屈光力大于所述第二屈光力。

[1532] 213. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述第一耦合光学元件具有与其相关联的具有第一屈光力的第一透镜并且所述第二耦合光学元件具有与其相关联的具有第二屈光力的第二透镜, 并且所述第一屈光力大于所述第二屈光力。

[1533] 示例部分VI

[1534] 1. 一种头戴式系统, 其被配置为对佩戴所述头戴式系统的用户的眼睛的至少一部分成像, 所述头戴式系统包括:

[1535] 框架, 其被配置为支撑在所述用户的头部上;

[1536] 至少一个相机; 以及

[1537] 目镜, 其设置在所述框架上, 所述目镜的至少一部分是透明的且在所述用户佩戴所述头戴式系统时被设置在所述用户的眼睛前方的位置处, 使得所述透明部分将来自所述用户前方的环境的光透射到所述用户的眼睛以提供所述用户前方的所述环境的视图, 所述目镜包括:

[1538] 至少一个波导;

[1539] 间隔开特定距离的至少两个光学元件, 所述至少两个光学元件包括:

[1540] 至少一个耦合光学元件, 其被配置为使得来自佩戴所述头戴式系统的所述用户的所述眼睛的光被耦合到所述波导中并在其中被引导, 所述至少一个耦合光学元件包括用于将光耦合到所述波导中的耦合区域, 所述耦合区域具有所测量的小于或等于所述特定距离的2.5%的至少一个尺寸; 以及

[1541] 至少一个耦出元件, 其被配置为将在所述波导内引导的光从所述波导耦出并将所述光引导至所述相机,

[1542] 其中, 所述至少一个相机设置在相对于所述至少一个耦出光学元件的光路中, 以接收经由所述耦合光学元件的所述耦合区域耦合到所述波导中并在其中被引导并且通过所述耦出耦合元件从所述波导耦出的光的至少一部分, 使得图像可以被所述相机捕获。

[1543] 2. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件的所述耦合区域的所述至少一个尺寸小于或等于所述特定距离的2%。

[1544] 3. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件的所述耦合区域的所述至少一个尺寸小于或等于所述特定距离的1.5%。

[1545] 4. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件的所

述耦合区域的所述至少一个尺寸小于或等于所述特定距离的1%。

[1546] 5. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦出元件包括用于将光耦合到所述波导中的耦合区域, 所述耦合区域具有所测量的小于或等于所述特定距离的2.5%的至少一个尺寸。

[1547] 6. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦出光学元件的所述耦合区域的所述至少一个尺寸小于或等于所述特定距离的2%。

[1548] 7. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦出光学元件的所述耦合区域的所述至少一个尺寸小于或等于所述特定距离的1.5%。

[1549] 8. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦出光学元件的所述耦合区域的所述至少一个尺寸小于或等于所述特定距离的1%。

[1550] 9. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述特定距离基本上等于所述眼睛到所述耦合光学元件的所述距离。

[1551] 10. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述特定距离在10至30毫米之间。

[1552] 11. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述特定距离在10至25毫米之间。

[1553] 12. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件包括衍射光学元件。

[1554] 13. 根据以上示例中的任一项所述的系统, 还包括:

[1555] 图像投影仪, 其用于将图像投射到所述用户的眼睛中以所述在用户的视场中显示图像内容, 所述图像投影仪被配置为将光输入到所述至少一个波导中的至少一个中以在其中被引导;

[1556] 至少一个图像内容耦入光学元件, 其被配置为将来自所述图像投影仪的光耦入到所述至少一个波导中, 以便在其中引导来自所述图像投影仪的光; 以及

[1557] 至少一个图像内容耦出光学元件, 其被配置为将来自所述图像投影仪的在所述至少一个波导中的所述至少一个内引导的光耦出, 使得所述用户的眼睛可以看到图像内容。

[1558] 示例部分VII

[1559] 1. 一种头戴式系统, 其被配置为对佩戴所述头戴式系统的用户的眼睛的至少一部分成像, 所述头戴式系统包括:

[1560] 框架, 其被配置为支撑在所述用户的头部上;

[1561] 至少一个相机; 以及

[1562] 目镜, 其设置在所述框架上, 所述目镜的至少一部分是透明的且在所述用户佩戴所述头戴式系统时被设置在所述用户的眼睛前方的特定距离处, 使得所述透明部分将来自所述用户前方的环境的光透射到所述用户的眼睛以提供所述用户前方的所述环境的视图, 所述目镜包括:

[1563] 至少一个波导;

[1564] 至少一个耦合光学元件, 其被配置为使得来自佩戴所述头戴式系统的所述用户的所述眼睛的光被耦合到所述波导中并在其中被引导, 所述至少一个耦合光学元件包括用于将光耦合到所述波导中的耦合区域, 所述耦合区域具有所测量的小于或等于所述特定距离

的2.5%的至少一个尺寸;以及

[1565] 至少一个耦出元件,其被配置为将在所述波导内引导的光从所述波导耦出并将所述光引导至所述相机,

[1566] 其中,所述至少一个相机设置在相对于所述至少一个耦出光学元件的光路中,以接收经由所述耦合光学元件的所述耦合区域耦合到所述波导中并在其中被引导并且通过所述耦出耦合元件从所述波导耦出的光的至少一部分,使得图像可以被所述相机捕获。

[1567] 2.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件的所述耦合区域的所述至少一个尺寸小于或等于所述特定距离的2%。

[1568] 3.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件的所述耦合区域的所述至少一个尺寸小于或等于所述特定距离的1.5%。

[1569] 4.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件的所述耦合区域的所述至少一个尺寸小于或等于所述特定距离的1%。

[1570] 5.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出元件包括用于将光耦合到所述波导中的耦合区域,所述耦合区域具有所测量的小于或等于所述特定距离的2.5%的至少一个尺寸。

[1571] 6.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件的所述耦合区域的所述至少一个尺寸小于或等于所述特定距离的2%。

[1572] 7.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件的所述耦合区域的所述至少一个尺寸小于或等于所述特定距离的1.5%。

[1573] 8.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出光学元件的所述耦合区域的所述至少一个尺寸小于或等于所述特定距离的1%。

[1574] 9.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件和所述至少一个耦出光学元件间隔开基本上等于所述特定距离的距离,所述特定距离基本上等于所述眼睛到所述耦合光学元件的所述距离。

[1575] 10.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述特定距离在10至30毫米之间。

[1576] 11.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述特定距离在10至25毫米之间。

[1577] 12.根据以上示例中的任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦合光学元件包括衍射光学元件。

[1578] 13.根据以上示例中的任一项所述的系统,还包括:

[1579] 图像投影仪,其用于将图像投射到所述用户的眼睛中以所述在用户的视场中显示图像内容,所述图像投影仪被配置为将光输入到所述至少一个波导中的至少一个中以在其中被引导;

[1580] 至少一个图像内容耦入光学元件,其被配置为将来自所述图像投影仪的光耦入到所述至少一个波导中,以便在其中引导来自所述图像投影仪的光;以及

[1581] 至少一个图像内容耦出光学元件,其被配置为将来自所述图像投影仪的在所述至少一个波导中的所述至少一个内引导的光耦出,使得所述用户的眼睛可以看到图像内容。

[1582] 示例部分VIII

[1583] 1. 一种头戴式显示系统,其被配置为将光投射到用户的眼睛以在所述用户的视场中显示增强现实图像内容,所述头戴式显示系统包括:

[1584] 框架,其被配置为支撑在所述用户的头部上;

[1585] 图像投影仪,其被配置为将图像投射到所述用户的眼睛中,以在所述用户的所述视场中显示图像内容;

[1586] 透明层,其支撑在所述框架上并且在所述用户佩戴所述头戴式显示器时被设置在所述用户的眼睛前方的位置,以使得所述透明层将来自所述用户前方的环境的光透射到所述用户的眼睛以提供所述用户前方的所述环境的视图;

[1587] 至少一个狭长光导,其具有第一端和第二端,所述第一端被设置在所述透明层内,所述光纤的所述第一端具有用于发射光的输出,以使得所述光被引导至所述眼睛;

[1588] 至少一个相机,其被设置为接收从所述眼睛反射的光的至少一部分以使用从所述用户的眼睛反射的光来捕获图像。

[1589] 2. 根据示例1所述的系统,其中,所述狭长光导的所述第一端包括被配置为耦合通过所述狭长光导的所述输出的光的成角度的反射器。

[1590] 3. 根据示例2所述的系统,其中,所述成角度的反射器包括在所述狭长光导的所述第一端处的斜面。

[1591] 4. 根据示例2或3中任一项所述的系统,其中,所述成角度的反射器包括在所述狭长光导的所述第一端处的劈裂表面。

[1592] 5. 根据示例2至4中任一项所述的系统,其中,所述成角度的反射器包括金属化。

[1593] 6. 根据示例2至5中任一项所述的系统,其中,所述成角度的反射器包括IR反射涂层。

[1594] 7. 根据示例2至6中任一项所述的系统,其中,所述光纤在所述透明层内沿着长度延伸,并且所述角度反射器相对于所述光纤的所述长度以35°至55°的角度被定向。

[1595] 8. 根据示例2至7中任一项所述的系统,其中,所述透明层具有相对面对的前主表面和后主表面,并且所述角度反射器相对于所述前主表面和所述后主表面以35°至55°的角度被定向。

[1596] 9. 根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述透明层包括被设置在前玻璃盖与后玻璃盖之间的折射率匹配材料。

[1597] 10. 根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述透明层包括被配置为接纳所述狭长光导的通道。

[1598] 11. 根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述狭长光导被设置在所述透明层的通道内。

[1599] 12. 根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述狭长光导的所述第二端具有用于接收光的输入,所述狭长光导被配置为使得由在所述第二端的所述狭长光导的所述输入接收的光在所述狭长光导内被引导至在所述狭长光导的所述第一端的所述输出。

[1600] 13. 根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述至少一个狭长光导包括光纤,所述光纤包括芯和包层,并且所述芯的横宽在8 μ m至110 μ m之间。

[1601] 14. 根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述至少一个狭长波导包括光纤,所述光纤包括芯和包层,并且所述包层的横宽在100 μ m至150 μ m之间。

- [1602] 15. 根据示例14所述的系统,其中,所述包层包括125 μm 的横宽。
- [1603] 16. 根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述狭长光导的所述第二端延伸到所述透明层以外,以使得用于接收光的所述输入在所述透明层以外。
- [1604] 17. 根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述至少一个狭长光导包括多个狭长光导。
- [1605] 18. 根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述透明层具有第一侧和第二侧,并且所述至少一个狭长光导包括被嵌入在所述透明层的所述第一侧中的第一狭长光导和被嵌入在所述透明层的所述第二侧中的第二狭长光导。
- [1606] 19. 根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述透明层具有第一侧和第二侧,并且所述至少一个狭长光导包括被嵌入在所述透明层的所述第一侧中的第一对狭长光导和被嵌入在所述透明层的所述第二侧中的第二对狭长光导。
- [1607] 20. 根据示例18或19所述的系统,其中,第一侧和第二侧是所述透明层的鼻侧和颞侧。
- [1608] 21. 根据示例18至20中任一项所述的系统,其中,第一侧和第二侧是所述透明层的上侧和下侧。
- [1609] 22. 根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述狭长光导的所述输出产生照射所述用户的所述眼睛的点光源。
- [1610] 23. 根据示例17-22所述的系统,其中,所述多个狭长光导各自具有产生照射所述用户的所述眼睛的点光源的输出。
- [1611] 24. 根据示例17-23所述的系统,其中,所述第一对狭长光导和所述第二对狭长光导各自具有产生照射所述用户的所述眼睛的点光源的输出。
- [1612] 25. 根据以上示例中任一项所述的系统,还包括:至少一个光源,所述至少一个光源光学耦合到所述狭长光导以将光注入其中,以使得光从所述狭长光导的所述第一端输出。
- [1613] 26. 根据示例25所述的系统,其中,所述至少一个光源包括一个或多个红外光源。
- [1614] 27. 根据示例25或26中任一项所述的系统,其中,所述至少一个光源包括一个或多个发光二极管(LED)或激光器。
- [1615] 28. 根据以上示例中任一项所述的系统,还包括:设置在所述框架上的目镜,所述目镜被配置为将光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容,所述目镜的至少一部分是透明的并且在所述用户佩戴所述头戴式显示器时被设置在所述用户的眼睛前方的位置,以使得所述透明部分透射来自所述用户前方的环境的光以提供所述用户前方的所述环境的视图。
- [1616] 29. 根据示例28所述的系统,其中,所述目镜被配置为接收来自所述图像投影仪的光,并将所述光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容。
- [1617] 30. 根据示例28或29所述的系统,其中,所述目镜包括至少一个波导。
- [1618] 31. 根据示例30所述的系统,其中,所述图像投影仪被配置为将光引导到所述至少一个波导中。
- [1619] 32. 根据以上示例30或31所述的系统,其中,所述至少一个波导包括波导堆叠。
- [1620] 33. 根据示例32所述的系统,其中,所述波导堆叠中的不同波导被配置为输出具有

不同波前发散的光,如同从距所述用户的眼睛的不同距离投射一样。

[1621] 34.根据示例32或33所述的系统,其中,所述波导堆叠中的不同波导被配置为输出具有不同颜色的光。

[1622] 35.根据示例28至34中任一项所述的系统,其中,所述透明层包括所述目镜中的层。

[1623] 36.根据示例28至34中任一项所述的系统,其中,所述透明层包括用于所述目镜的保护层。

[1624] 37.根据以上示例中任一项所述的系统,还包括:

[1625] 至少一个波导;

[1626] 至少一个耦合光学元件,其被配置为使得从所述眼睛反射的来自所述光纤的所述输出的光被耦合到所述波导中并在其中被引导;以及

[1627] 至少一个耦出元件,其被配置为将在所述波导内引导的光从所述波导耦出,并将所述光引导至所述至少一个相机以捕获所述眼睛的图像。

[1628] 38.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为基于由所述相机捕获的所述眼睛的图像来执行眼睛跟踪。

[1629] 39.根据以上示例中任一项所述的系统,还包括:在所述狭长光导的所述第一端的所述狭长光导的所述输出处的漫射器。

[1630] 40.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述成角度的反射器被抛光。

[1631] 41.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述至少一个光源包括UV光源或可见光光源。

[1632] 42.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述至少一个狭长光导具有至少为10的长度与厚度比。

[1633] 43.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述至少一个狭长光导具有至少为20的长度与厚度比。

[1634] 44.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述至少一个狭长光导包括光纤。

[1635] 45.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述至少一个狭长光导包括光学杆,所述光学杆包括透光材料。

[1636] 46.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述至少一个狭长光导包括多个光纤。

[1637] 47.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述至少一个狭长光导包括多个光学杆。

[1638] 48.一种头戴式显示系统,其被配置为将光投射到用户的眼睛以在所述用户的视场中显示增强现实图像内容,所述头戴式显示系统包括:

[1639] 框架,其被配置为支撑在所述用户的头部上;

[1640] 图像投影仪,其被配置为将图像投射到所述用户的眼睛中,以在所述用户的所述视场中显示图像内容;

[1641] 透明层,其支撑在所述框架上并且在所述用户佩戴所述头戴式显示器时被设置在所述用户的眼睛前方的位置,以使得所述透明层将来自所述用户前方的环境的光透射到所述用户的眼睛以提供所述用户前方的所述环境的视图,所述透明层包括由多个边缘围绕的

前主表面和后主表面,所述透明层还包括至少一个倾斜表面,所述倾斜表面成角度以使得在所述透明层内引导的光从所述倾斜表面反射并通过所述透明层的所述后主表面被引导至所述眼睛;以及

[1642] 至少一个相机,其被设置为接收从所述眼睛反射的光的至少一部分以使用从所述用户的眼睛反射的光来捕获图像。

[1643] 49.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述倾斜表面包括金属化。

[1644] 50.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述倾斜表面包括IR反射涂层。

[1645] 51.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述倾斜表面相对于所述透明层的前主表面和/或后主表面成 35° 至 55° 的角度。

[1646] 52.根据以上示例中任一项所述的系统,还包括:至少一个光源,其相对于所述至少一个透明层设置,以使得来自所述至少一个光源的光被注入到所述至少一个透明层中、被入射到所述倾斜表面上并从其朝向所述用户的所述眼睛反射。

[1647] 53.根据以上示例中任一项所述的系统,还包括:至少一个光源,其相对于所述透明层的至少一个边缘设置,以使得来自所述至少一个光源的光被注入到所述至少一个透明层中、被入射在所述倾斜表面上并从其朝向所述用户的所述眼睛反射。

[1648] 54.根据示例52或53所述的系统,其中,所述至少一个光源包括多个间隔开的光源。

[1649] 55.根据示例52至54中任一项所述的系统,其中,所述光源包括一个或多个红外光源。

[1650] 56.根据示例54或55所述的系统,其中,所述多个光源包括三个光源。

[1651] 57.根据示例54至56中任一项所述的系统,其中,所述多个光源包括四个光源。

[1652] 58.根据示例52至57中任一项所述的系统,其中,所述光源产生照射所述用户的所述眼睛的点光源。

[1653] 59.根据示例54至58中任一项所述的系统,其中,所述多个光源产生照射所述用户的所述眼睛的多个点光源。

[1654] 60.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,四个光源产生照射所述用户的所述眼睛的四个点光源。

[1655] 61.根据示例52至60中任一项所述的系统,其中,所述光源包括一个或多个发光二极管(LED)或激光器。

[1656] 62.根据示例52至61中任一项所述的系统,其中,来自所述光源的所述光在所述透明层内通过全内反射被引导离开所述透明层的所述前表面和所述后表面。

[1657] 63.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述透明层包括塑料。

[1658] 64.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述倾斜表面是平面的。

[1659] 65.根据以上示例中任一项所述的系统,还包括:设置在所述框架上的目镜,所述目镜被配置为将光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容,所述目镜的至少一部分是透明的并且在所述用户佩戴所述头戴式显示器时被设置在所述用户的眼睛前方的位置,以使得所述透明部分透射来自所述用户前方的环境的光以提供所述用户前方的所述环境的视图。

[1660] 66.根据示例65所述的系统,其中,所述目镜被配置为接收来自所述图像投影仪的

光,并将所述光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容。

[1661] 67.根据示例65或66所述的系统,其中,所述目镜包括至少一个波导。

[1662] 68.根据示例67所述的系统,其中,所述图像投影仪被配置为将光引导到所述至少一个波导中。

[1663] 69.根据以上示例67或68所述的系统,其中,所述至少一个波导包括波导堆叠。

[1664] 70.根据示例69所述的系统,其中,所述波导堆叠中的不同波导被配置为输出具有不同波前发散的光,如同从距所述用户的眼睛的不同距离投射一样。

[1665] 71.根据示例69或70所述的系统,其中,所述波导堆叠中的不同波导被配置为输出具有不同颜色的光。

[1666] 72.根据以上示例65至71中任一项所述的系统,其中,所述透明层包括所述目镜中的层。

[1667] 73.根据以上示例65至71中任一项所述的系统,其中,所述透明层包括用于所述目镜的保护层。

[1668] 74.根据以上示例中任一项所述的系统,还包括:

[1669] 至少一个波导;

[1670] 至少一个耦合光学元件,其被配置为使得从所述眼睛反射的从所述透明层输出的光被耦合到所述波导中并在其中被引导;以及

[1671] 至少一个耦出元件,其被配置为将在所述波导内引导的光从所述波导耦出,并将所述光引导至所述相机以捕获所述眼睛的图像。

[1672] 75.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述系统被配置为基于由所述相机捕获的所述眼睛的图像来执行眼睛跟踪。

[1673] 76.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述至少一个光源包括UV光源或可见光光源。

[1674] 示例部分IX

[1675] 1.一种头戴式显示系统,其被配置为将光投射到用户的眼睛以在所述用户的视场中显示增强现实图像内容,所述头戴式显示系统包括:

[1676] 框架,其被配置为支撑在所述用户的头部上;

[1677] 图像投影仪,其被配置为将图像投射到所述用户的眼睛中,以在所述用户的所述视场中显示图像内容;

[1678] 相机;

[1679] 至少一个波导;

[1680] 至少一个耦合光学元件,其被配置为使得光被耦合到所述波导中并在其中被引导;以及

[1681] 第一光重定向元件和第二光重定向元件,其被设置为接收在所述波导内被引导的来自所述至少一个耦合光学元件的光,

[1682] 其中,所述第一光重定向元件被配置为将从所述至少一个耦合光学元件接收的所述光的至少一部分引导到所述第二光重定向元件以用于耦出到所述相机,以及

[1683] 其中,所述第二光重定向元件被配置为将从所述至少一个耦合元件接收的所述光的至少一部分引导到所述第一光重定向元件以用于耦出到所述相机。

[1684] 2. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件相对于彼此形成角度。

[1685] 3. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件相对于彼此形成大于 0° 且小于 180° 的角度。

[1686] 4. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件相对于彼此形成大于 75° 且小于 160° 的角度。

[1687] 5. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件相对于彼此成角度以形成人字形。

[1688] 6. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件包括衍射光学元件。

[1689] 7. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件各自包括衍射特征, 并且所述第一重定向元件的衍射特征和所述第二重定向元件的衍射特征相对于彼此以一角度来取向。

[1690] 8. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述第一重定向元件的衍射特征和所述第二重定向元件的衍射特征相对于彼此以大于 90° 且小于 170° 的角度来取向。

[1691] 9. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述第一重定向元件的衍射特征和所述第二重定向元件的衍射特征相对于彼此以大于 100° 且小于 140° 的角度来取向。

[1692] 10. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 在第一重定向元件和第二重定向元件之间具有直边界, 所述第一重定向元件和所述第二重定向元件被配置为将光引导至所述边界。

[1693] 11. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 在所述第一重定向元件和所述第二重定向元件之间具有非直边界。

[1694] 12. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 在所述第一重定向元件和所述第二重定向元件之间具有起伏边界。

[1695] 13. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 在所述第一重定向元件和所述第二重定向元件之间具有锯齿形边界。

[1696] 14. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述第一重定向元件和所述第二重定向元件是互锁的。

[1697] 15. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述第一光重定向元件的区域延伸更远离所述第二光重定向元件的中心并比所述第一光重定向元件的一部分更靠近所述第一光重定向元件的中心。

[1698] 16. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述第二光重定向元件的区域延伸更远离所述第二光重定向元件的中心并比所述第一光重定向元件的一部分更靠近所述第一光重定向元件的中心。

[1699] 17. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述第一重定向元件和所述第二重定向元件各自具有光栅向量, 所述光栅向量相对于彼此成角度。

[1700] 18. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述第一重定向元件和所述第二重定向元件各自具有光栅向量, 所述光栅向量相对于彼此成约 120° 的角度。

[1701] 19. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述第一重定向元件和所述第二重

定向元件各自具有光栅向量,所述光栅向量相对于彼此成 130° 至 150° 之间的角度。

[1702] 20.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述第一重定向元件和所述第二重定向元件各自具有光栅向量,所述光栅向量相对于彼此成 140° 至 160° 之间的角度。

[1703] 21.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述第一重定向元件和所述第二重定向元件各自具有光栅向量,所述光栅向量相对于所述第一重定向元件与所述第二重定向元件之间的中心线成约 60° 的角度。

[1704] 22.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述第一重定向元件和所述第二重定向元件各自具有光栅向量,所述光栅向量相对于所述第一重定向元件与所述第二重定向元件之间的中心线成 50° 至 70° 之间的角度。

[1705] 23.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述第一重定向元件和所述第二重定向元件各自具有光栅向量,所述光栅向量相对于所述第一重定向元件与所述第二重定向元件之间的中心线成 40° 至 80° 之间的角度。

[1706] 24.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述第一重定向元件和所述第二重定向元件各自具有光栅向量,并且所述至少一个耦合光学元件具有光栅向量,并且这些光栅向量的和小于 $1/2$ 度。

[1707] 25.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述第一重定向元件和所述第二重定向元件各自具有光栅向量,并且所述至少一个耦合光学元件具有光栅向量,并且这些光栅向量的和为零。

[1708] 26.根据以上示例中任一项所述的系统,还包括:至少一个耦出元件,其被配置为将在所述光导内被引导的来自所述至少一个耦合元件的光从所述光导耦出。

[1709] 27.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述至少一个耦出元件位于所述至少一个耦合光学元件与所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件之间。

[1710] 28.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,至少一个耦出元件沿着所述第一光重定向元件与所述第二光重定向元件之间的中心线对齐。

[1711] 29.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,至少一个耦出元件沿着所述第一光重定向元件与所述第二光重定向元件之间的间隙对齐。

[1712] 30.根据以上示例中任一项所述的系统,还包括:至少一个耦出元件,其被配置为将在所述光导内被引导的来自所述至少一个耦合光学元件的光从所述光导耦出,否则所述光将穿过所述第一光重定向元件与所述第二光重定向元件之间的间隙。

[1713] 31.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述第一光重定向光学元件和所述第二光重定向光学元件以及所述至少一个耦合光学元件中的一个或多个包括液晶光栅。

[1714] 32.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述第一光重定向光学元件和所述第二光重定向光学元件以及所述至少一个耦合光学元件包括液晶光栅。

[1715] 33.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述第二光重定向元件被配置为将来自所述第一重定向元件的光的至少部分从所述波导耦出到所述相机。

[1716] 34.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述第一光重定向元件被配置为将来自所述第二光重定向元件的光的至少部分从所述波导耦出到所述相机。

[1717] 35.根据以上示例中任一项所述的系统,其中,由在由所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件引导至所述耦合区域之后到达所述相机并有助于由所述相机产生图

像的通过所述至少一个耦合光学元件收集的光所产生的视场大于由在仅由所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件中的一者引导至所述耦合区域之后到达所述相机并有助于由所述相机产生图像的通过所述至少一个耦合光学元件收集的光所产生的视场。

[1718] 36. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛反射的光被耦合到所述至少一个波导中并在其中被引导, 以使得所述眼睛的图像可以被所述相机捕获。

[1719] 37. 根据以上示例中任一项所述的系统, 还包括: 设置在所述框架上的目镜, 所述目镜被配置为将光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容, 所述目镜的至少一部分是透明的并且在所述用户佩戴所述头戴式显示器时被设置在所述用户的眼睛前方的位置, 以使得所述透明部分透射来自所述用户前方的环境的光以提供所述用户前方的所述环境的视图。

[1720] 38. 根据示例37所述的系统, 其中, 所述目镜被配置为接收来自所述图像投影仪的光, 并将所述光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容。

[1721] 39. 根据示例37-38中任一项所述的系统, 其中, 所述目镜包括所述至少一个波导。

[1722] 40. 根据以上示例中任一项所述的系统, 还包括: 至少一个耦入光学元件, 其被配置为将来自所述图像投影仪的光耦入到所述至少一个波导中以便引导来自所述图像投影仪的光, 以用于向所述用户的眼睛提供所述图像内容。

[1723] 41. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件还被配置为将在所述波导内被引导的来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出, 以使得所述用户的眼睛能够观看到图像内容。

[1724] 42. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 相同的耦合光学元件被配置为将在所述波导内被引导的来自所述图像投影仪的光从所述波导耦出以使得所述用户的眼睛能够观看到图像内容, 并且将光耦合到所述至少一个波导中以在其中被引导至所述相机。

[1725] 43. 根据示例1至40中任一项所述的系统, 还包括: 至少一个图像内容耦出光学元件, 其被配置为将在所述波导内被引导的来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出, 以使得所述用户的眼睛能够观看到图像内容。

[1726] 44. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件面向佩戴所述头戴式成像系统的所述用户的所述眼睛以接收来自所述眼睛的光。

[1727] 45. 一种头戴式显示系统, 其被配置为将光投射到用户的眼睛以在所述用户的视场中显示增强现实图像内容, 所述头戴式显示系统包括:

[1728] 框架, 其被配置为支撑在所述用户的头部上;

[1729] 图像投影仪, 其被配置为将图像投射到所述用户的眼睛中, 以在所述用户的所述视场中显示图像内容;

[1730] 相机;

[1731] 至少一个波导;

[1732] 耦合光学元件, 其被配置为使得光被耦合到所述波导中并在其中被引导; 以及

[1733] 耦出光学元件, 其被设置为接收在所述波导内被引导的来自所述耦合元件的光,

[1734] 其中, 所述耦出光学元件被配置为将在所述波导内被引导的来自所述耦合光学元件的光从所述波导耦出到所述相机。

[1735] 46. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述耦出光学元件被设置为经由光路接收在所述波导内被引导的来自所述耦合光学元件的光, 所述光路从所述耦合光学元件延伸到所述耦出光学元件而没有任何中间光重定向光学元件或光栅。

[1736] 47. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件和所述耦出光学元件各自具有光栅向量, 并且这些光栅向量的和小于 $1/2$ 度。

[1737] 48. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件和所述耦出光学元件各自具有光栅向量, 并且这些光栅向量的和为零。

[1738] 49. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述耦合元件和所述耦出光学元件中的一个或多个包括液晶光栅。

[1739] 50. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述耦合元件和所述耦出光学元件包括液晶光栅。

[1740] 51. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述耦合光学元件被配置为使得从佩戴所述头戴式显示系统的所述用户的所述眼睛反射的光被耦合到所述至少一个波导中并在其中被引导, 以使得所述眼睛的图像可以被所述相机捕获。

[1741] 52. 根据以上示例中任一项所述的系统, 还包括: 设置在所述框架上的目镜, 所述目镜被配置为将光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容, 所述目镜的至少一部分是透明的并且在所述用户佩戴所述头戴式显示器时被设置在所述用户的眼睛前方的位置, 以使得所述透明部分透射来自所述用户前方的环境的光以提供所述用户前方的所述环境的视图。

[1742] 53. 根据示例52所述的系统, 其中, 所述目镜被配置为接收来自所述图像投影仪的光, 并将所述光引导到所述用户的眼睛中以向所述用户的视场显示增强现实图像内容。

[1743] 54. 根据示例52-53中任一项所述的系统, 其中, 所述目镜包括所述至少一个波导。

[1744] 55. 根据以上示例中任一项所述的系统, 还包括: 至少一个耦入光学元件, 其被配置为将来自所述图像投影仪的光耦入到所述至少一个波导中以便引导来自所述图像投影仪的光, 以用于向所述用户的眼睛提供所述图像内容。

[1745] 56. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件还被配置为将在所述波导内被引导的来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出, 以使得所述用户的眼睛能够观看到图像内容。

[1746] 57. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 相同的耦合光学元件被配置为将在所述波导内被引导的来自所述图像投影仪的光从所述波导耦出以使得所述用户的眼睛能够观看到图像内容, 并且将光耦合到所述至少一个波导中以在其中被引导至所述相机。

[1747] 58. 根据示例1至55中任一项所述的系统, 还包括: 至少一个图像内容耦出光学元件, 其被配置为将在所述波导内被引导的来自所述图像投影仪的光从所述至少一个波导耦出, 以使得所述用户的眼睛能够观看到图像内容。

[1748] 59. 根据以上示例中任一项所述的系统, 其中, 所述至少一个耦合光学元件面向佩戴所述头戴式成像系统的所述用户的所述眼睛以接收来自所述眼睛的光。

[1749] 60. 根据示例1-44中任一项所述的系统, 其中, 所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件设置在所述波导的相对侧上。

[1750] 61. 根据示例1-44中任一项所述的系统, 其中, 所述第一光重定向元件被设置在所

述波导的前侧上,并且所述第二光重定向元件被设置在所述波导的后侧上,或者所述第二光重定向元件被设置在所述波导的所述前侧上,并且所述第一光重定向元件被设置在所述波导的所述后侧上。

[1751] 62. 根据示例60或61中任一项所述的系统,其中,所述第一光重定向元件和所述第二光重定向元件具有重叠的区域。

[1752] 63. 根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件、所述第一光重定向元件、所述第二光重定向元件、或其任何组合包括梯度衍射光学元件。

[1753] 64. 根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件、所述第一光重定向元件、所述第二光重定向元件、或其任何组合包括具有渐变的 (be graded) 衍射效率的梯度衍射光学元件。

[1754] 65. 根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件、所述第一光重定向元件、所述第二光重定向元件、或其任何组合包括具渐变以增加图像均匀性的衍射效率的梯度衍射光学元件。

[1755] 66. 根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件、所述第一光重定向元件、所述第二光重定向元件、或其任何组合包括具有渐变的光栅厚度或占空比的梯度衍射光学元件。

[1756] 67. 根据以上示例中任一项所述的系统,其中,所述耦合光学元件、所述第一光重定向元件、所述第二光重定向元件、或其任何组合包括具有渐变的光栅厚度或螺距的梯度液晶衍射光学元件。

[1757] 术语

[1758] 在前述说明书中,已参考发明的特定实施例描述了发明。然而,显而易见的是,在不脱离本发明的更广泛的精神和范围的情况下,可以对其进行各种变型和改变。因此,说明书和附图应被视为示例性的而非限制性意义的。

[1759] 实际上,应当理解,本公开的系统和方法各自具有若干创新性方面,这些方面中的任一单个方面不单独负责本文所公开的期望特性或不是本文所公开的期望特性所必需的。上述各种特征和过程可彼此独立使用或可以以各种方式组合使用。所有可能的组合和子组合均旨在落入此公开的范围。

[1760] 在单独实施方式的上下文中在此说明书所述的某些特征也能在单个实施方式中组合实现。相反,在单个实施方式的上下文中所述的各种特征也能在多个实施方式中单独地或以任何合适的子组合实现。此外,尽管上文可将特征描述为以某些组合执行,甚至最初这样示例出的,但在一些情况下,来自所示例的组合的一个或多个特征能被从该组合中删除,且所示例的组合可涉及子组合或子组合的变体。任何单个特征或特征组对于每个实施例都不是必需或不可或缺的。

[1761] 本文中使用的条件语,诸如(除其他项外)“能”、“能够”、“可能”、“可以”、“例如”等一般旨在表达某些实施例包括而其他实施例不包括某些特征、元素和/或步骤,另有具体说明或在上下文中另有理解除外。因此,这样的条件语一般不旨在暗示特征、元素和/或步骤以任何方式对于一个或多个实施例是必需的,或者一个或多个实施例必然包括用于在具有或没有程序设计者输入或提示的情况下决定这些特征、元素和/或步骤是否包括在或者是否将在任何具体实施例中执行的逻辑。术语“包括”、“包含”、“具有”等是同义词,且以开放

式的方式包含性地使用,且不排除额外的元素、特征、动作、操作等。此外,术语“或”以其包含性含义(而不是其专有性含义)使用,因此,当被用于例如连接元素列表时,术语“或”意味着列表中的一个、一些或全部元素。另外,本申请和所附例子中使用的冠词“一”、“一个”和“所述”应被解释为意味着“一个或多个”或“至少一个”,另有具体说明除外。类似地,虽然操作在附图中可以以特定顺序描绘,但应认识到,这样的操作不需要以所述特定顺序或以相继顺序执行,或执行所有例示的操作以实现期望的结果。此外,附图可以以流程图的形式示意性地描绘一个或多个示例过程。然而,未示出的其他操作能并入示意性地示出的示例方法和过程中。例如,能在任何所示操作之前、之后、同时或期间执行一个或多个附加操作。另外,在其他实施方式中,操作可被重新排列或重新排序。在某些情况下,多任务和并行处理可具有优势。此外,上述实施方式描述的各种系统组件的分离不应被理解为在所有实施方式中都需要这种分离,且应该理解,所述程序组件和系统一般能被一起集成在单个软件产品中或封装到多个软件产品中。另外,其他实施方式处于以下例子的范围内。在一些情况下,例子中列举的动作能以不同的顺序执行,且仍实现期望的结果。

[1762] 因此,本公开不旨在限于本文所示的实施例,而是符合与本公开相一致的最宽范围、本文公开的原理和新颖特征。

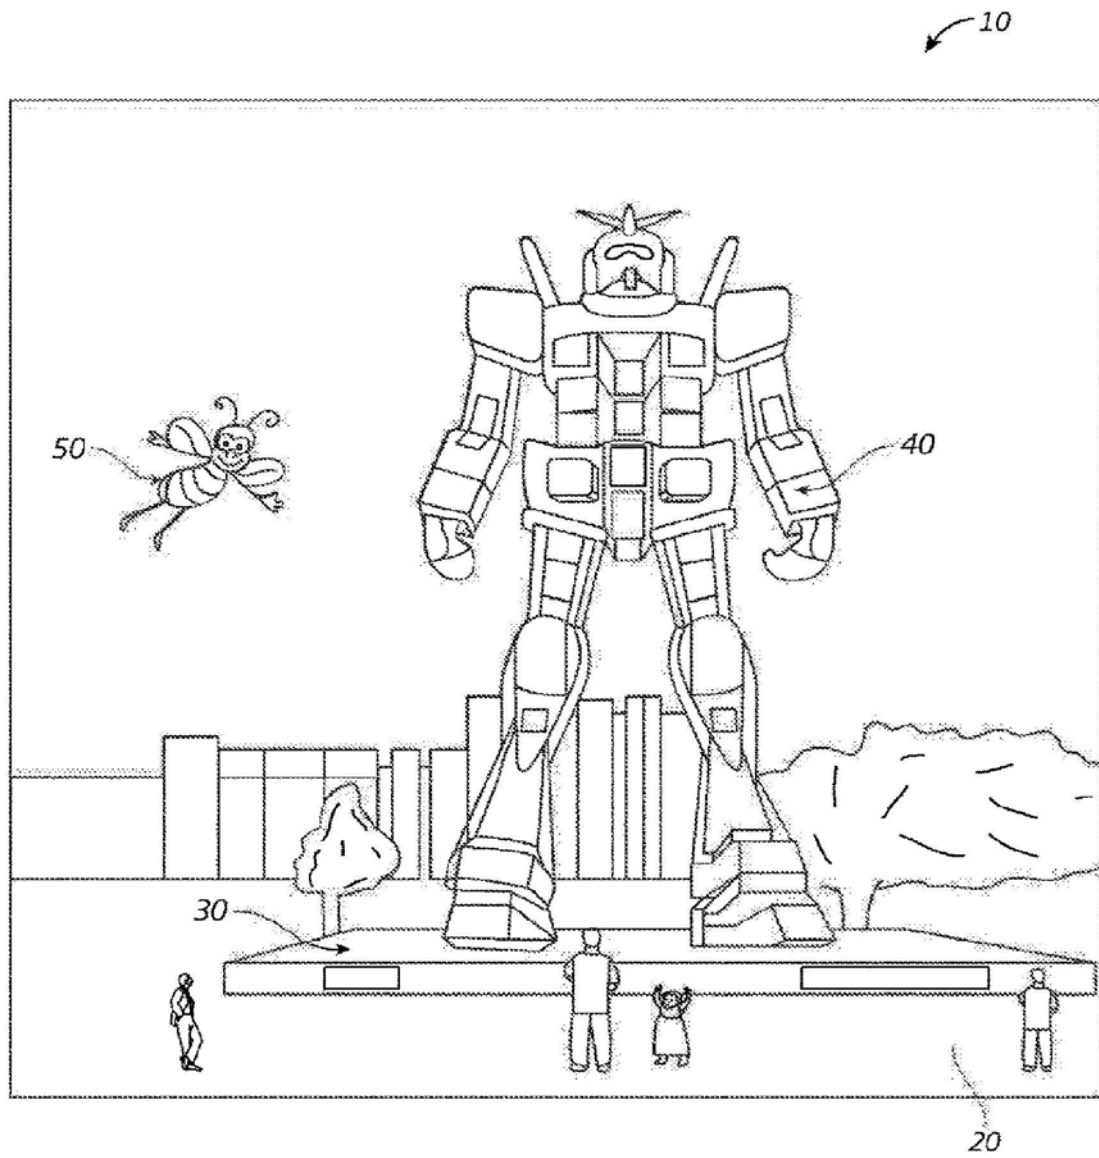


图1

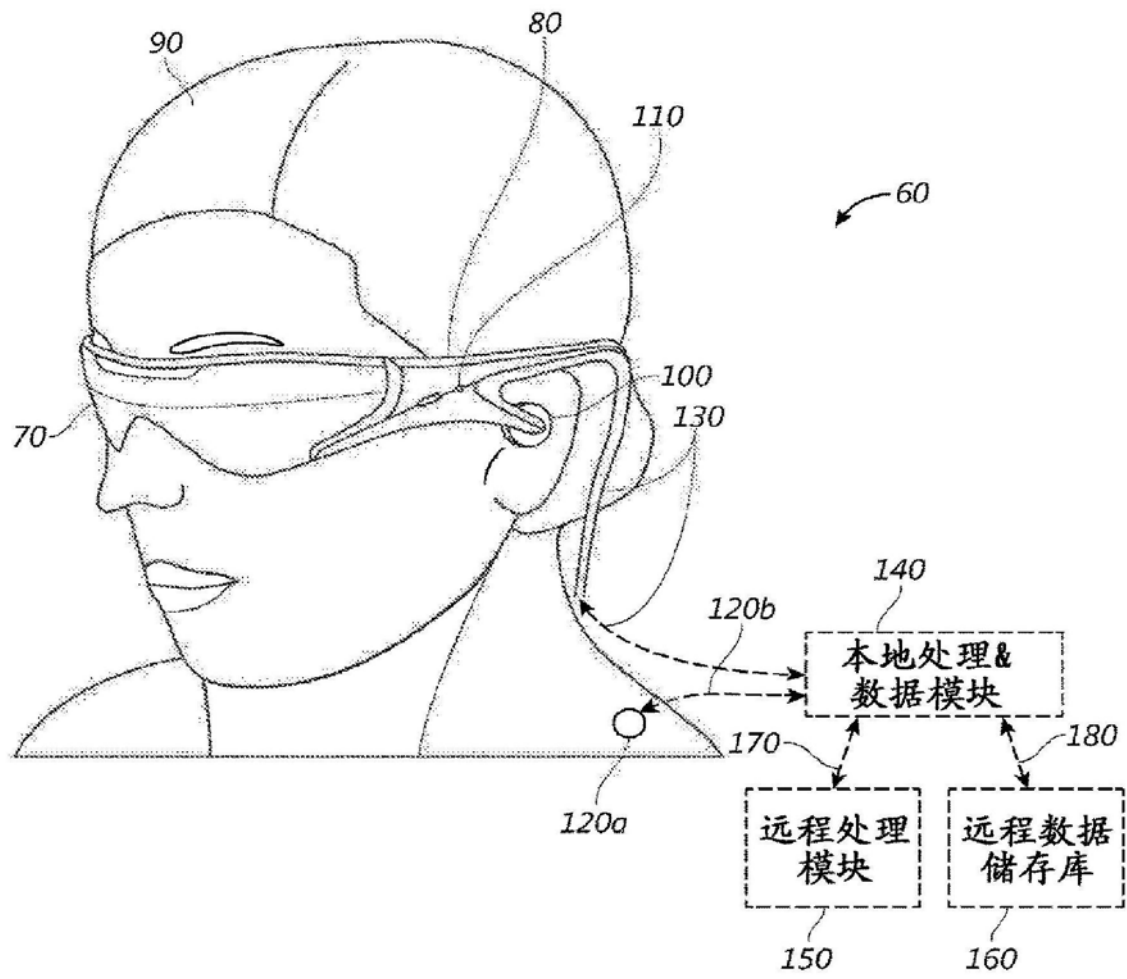


图2

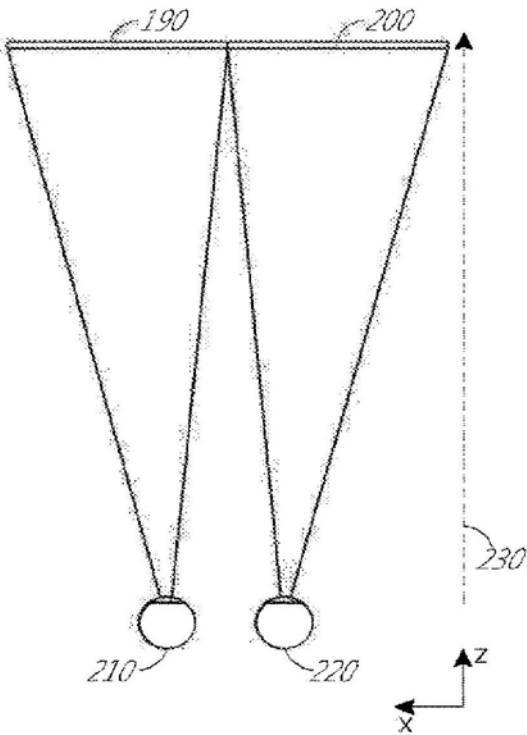


图3

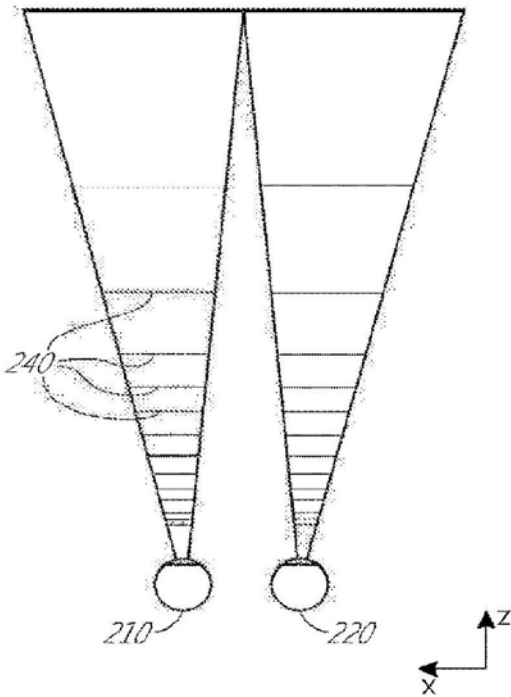


图4

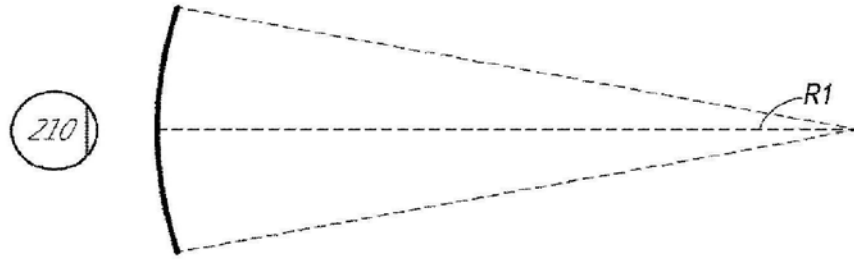


图5A

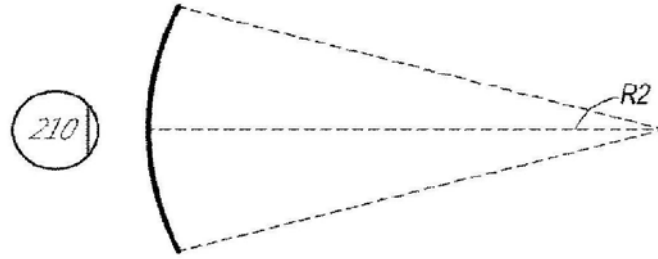


图5B

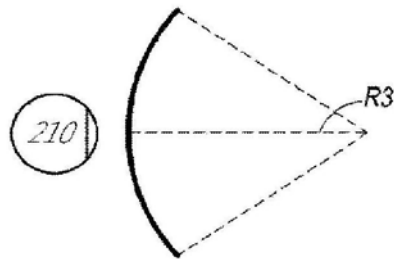


图5C

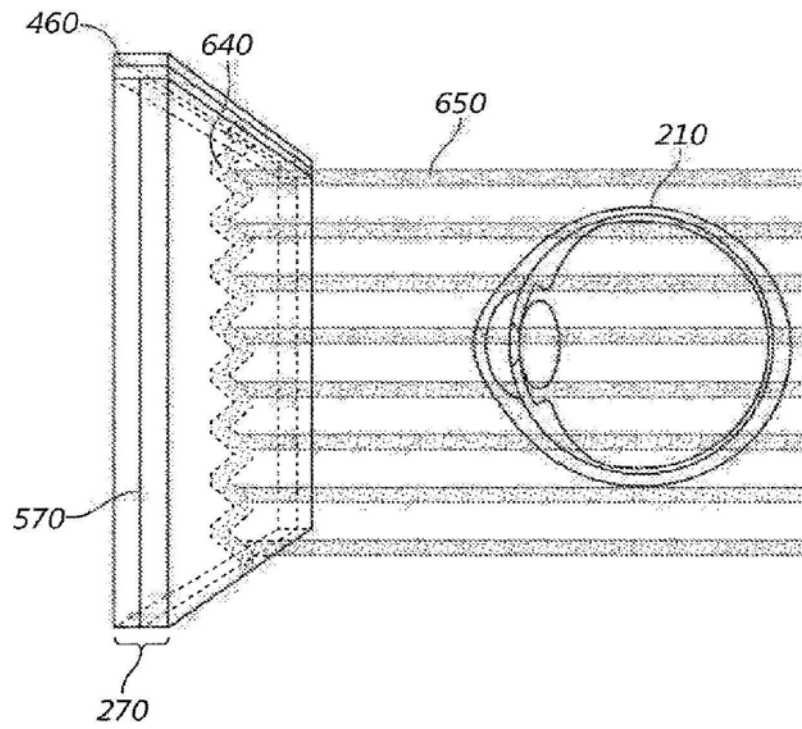


图7

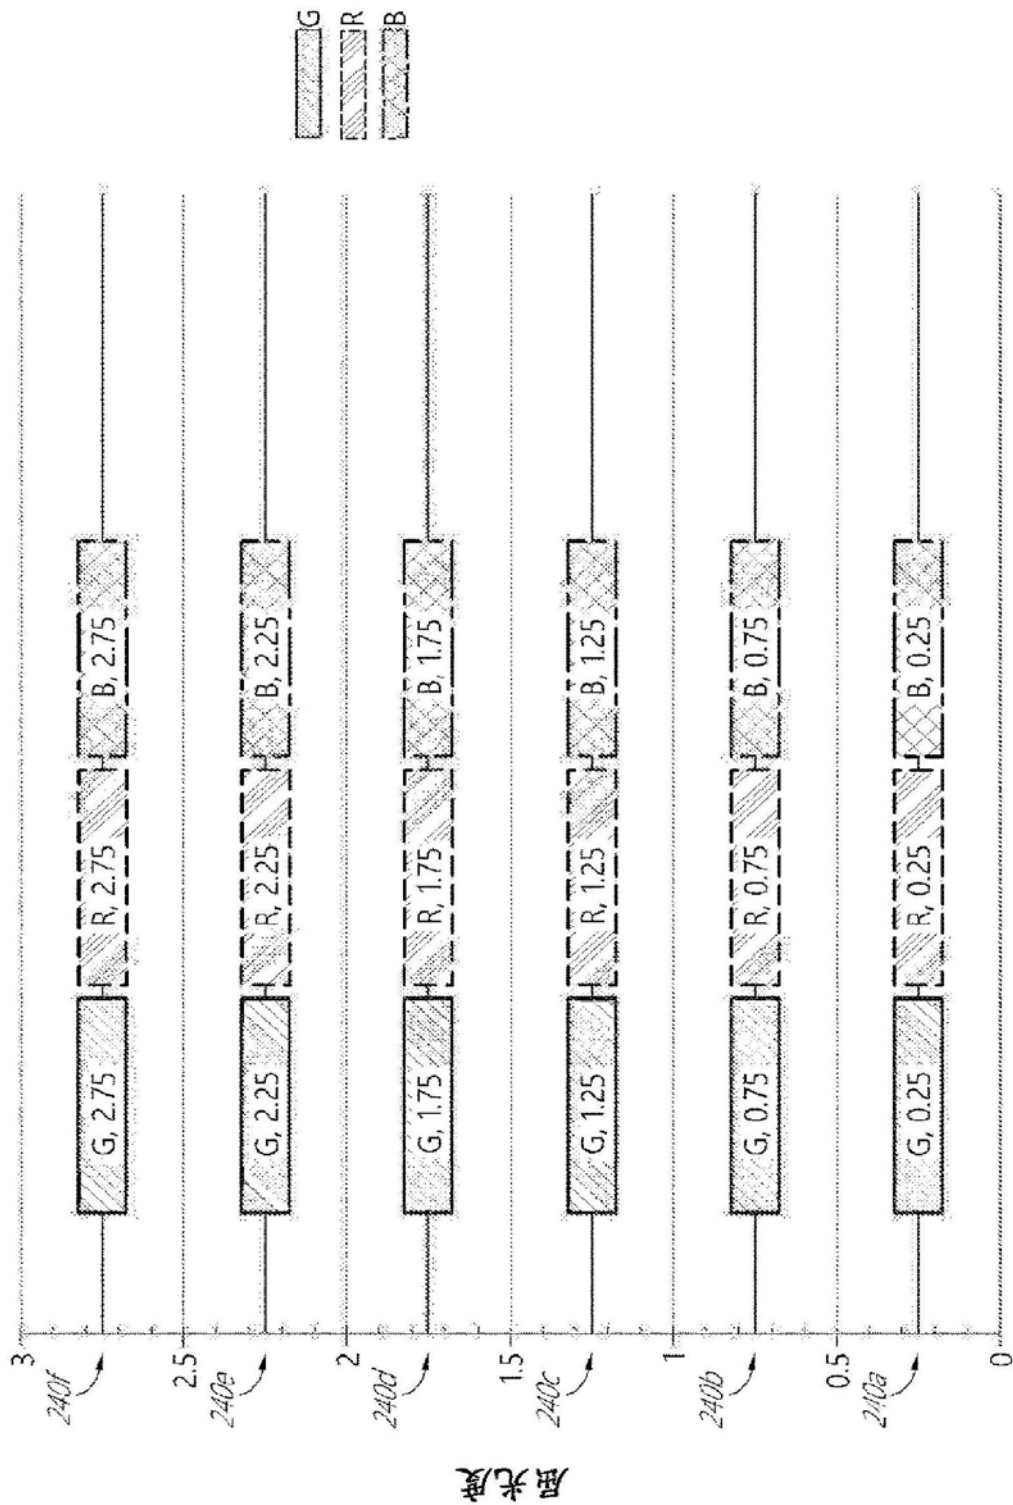


图8

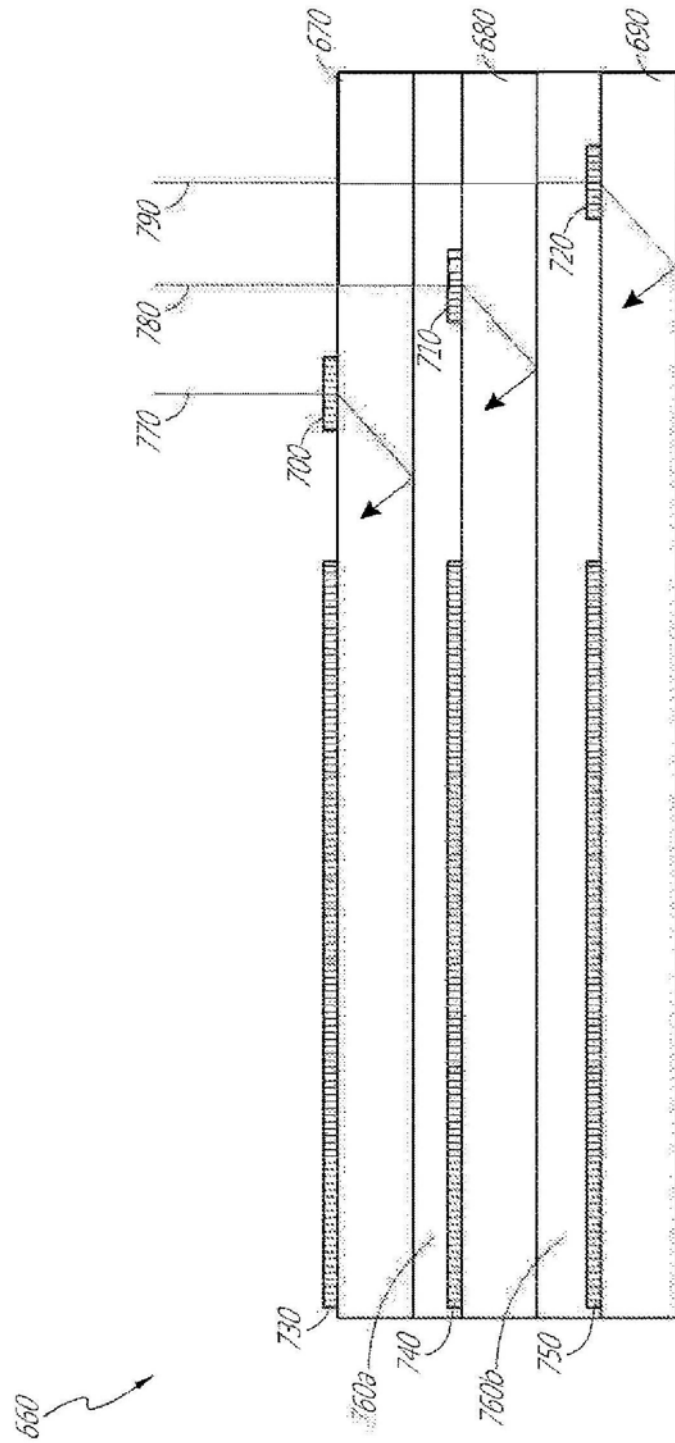


图9A

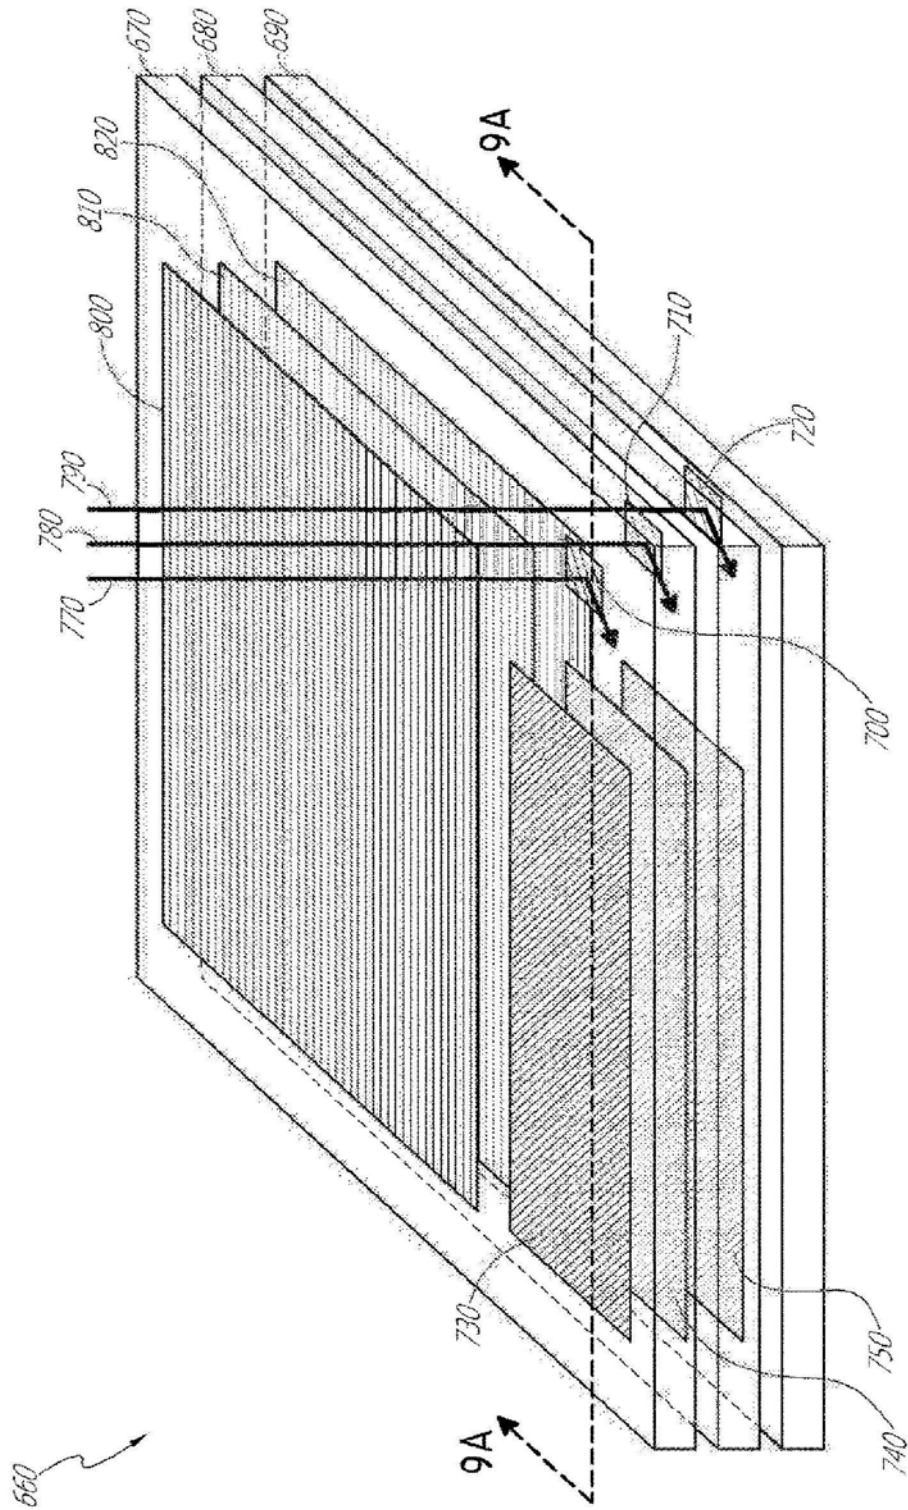


图9B

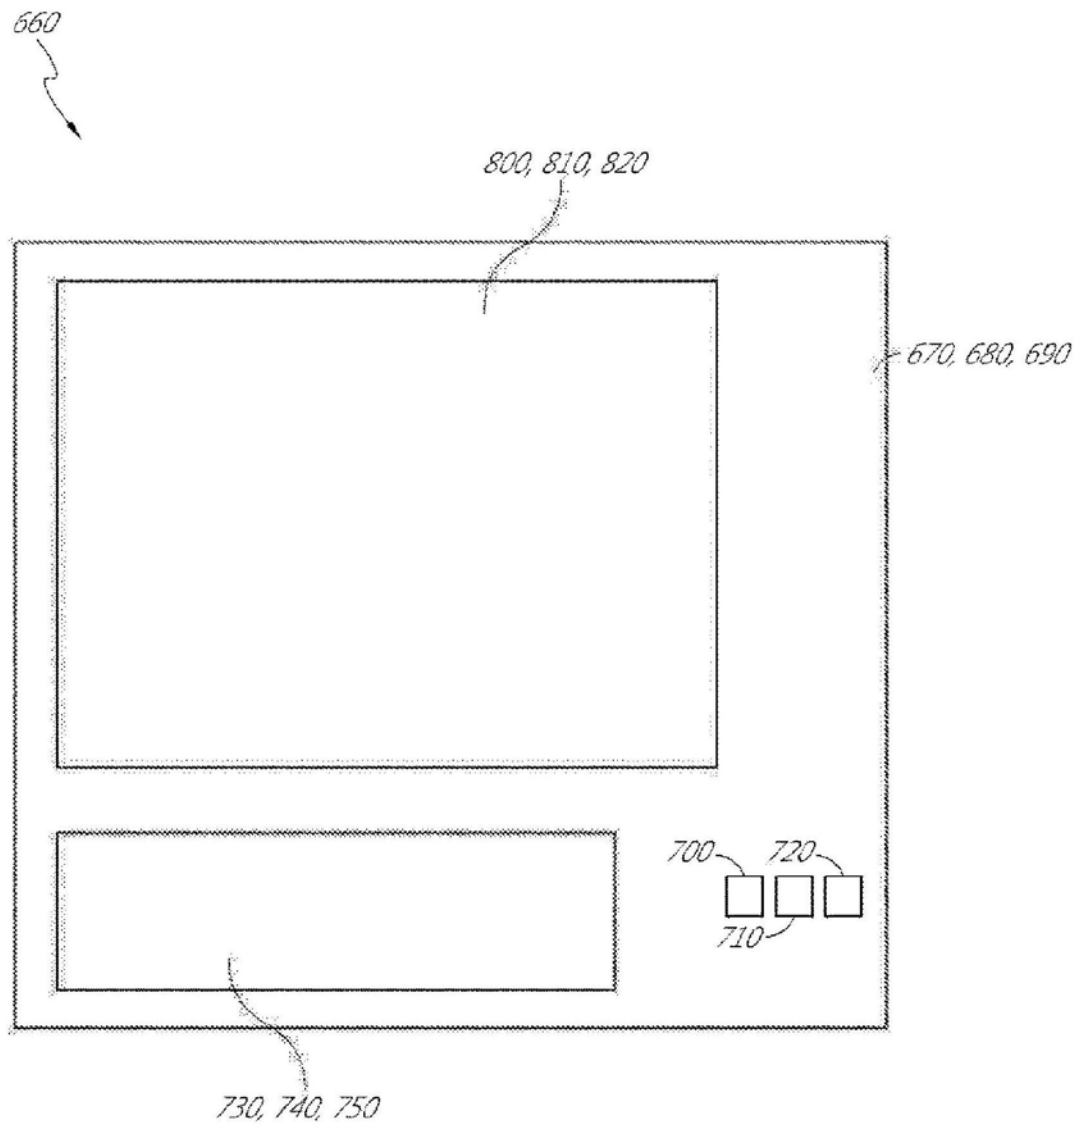


图9C

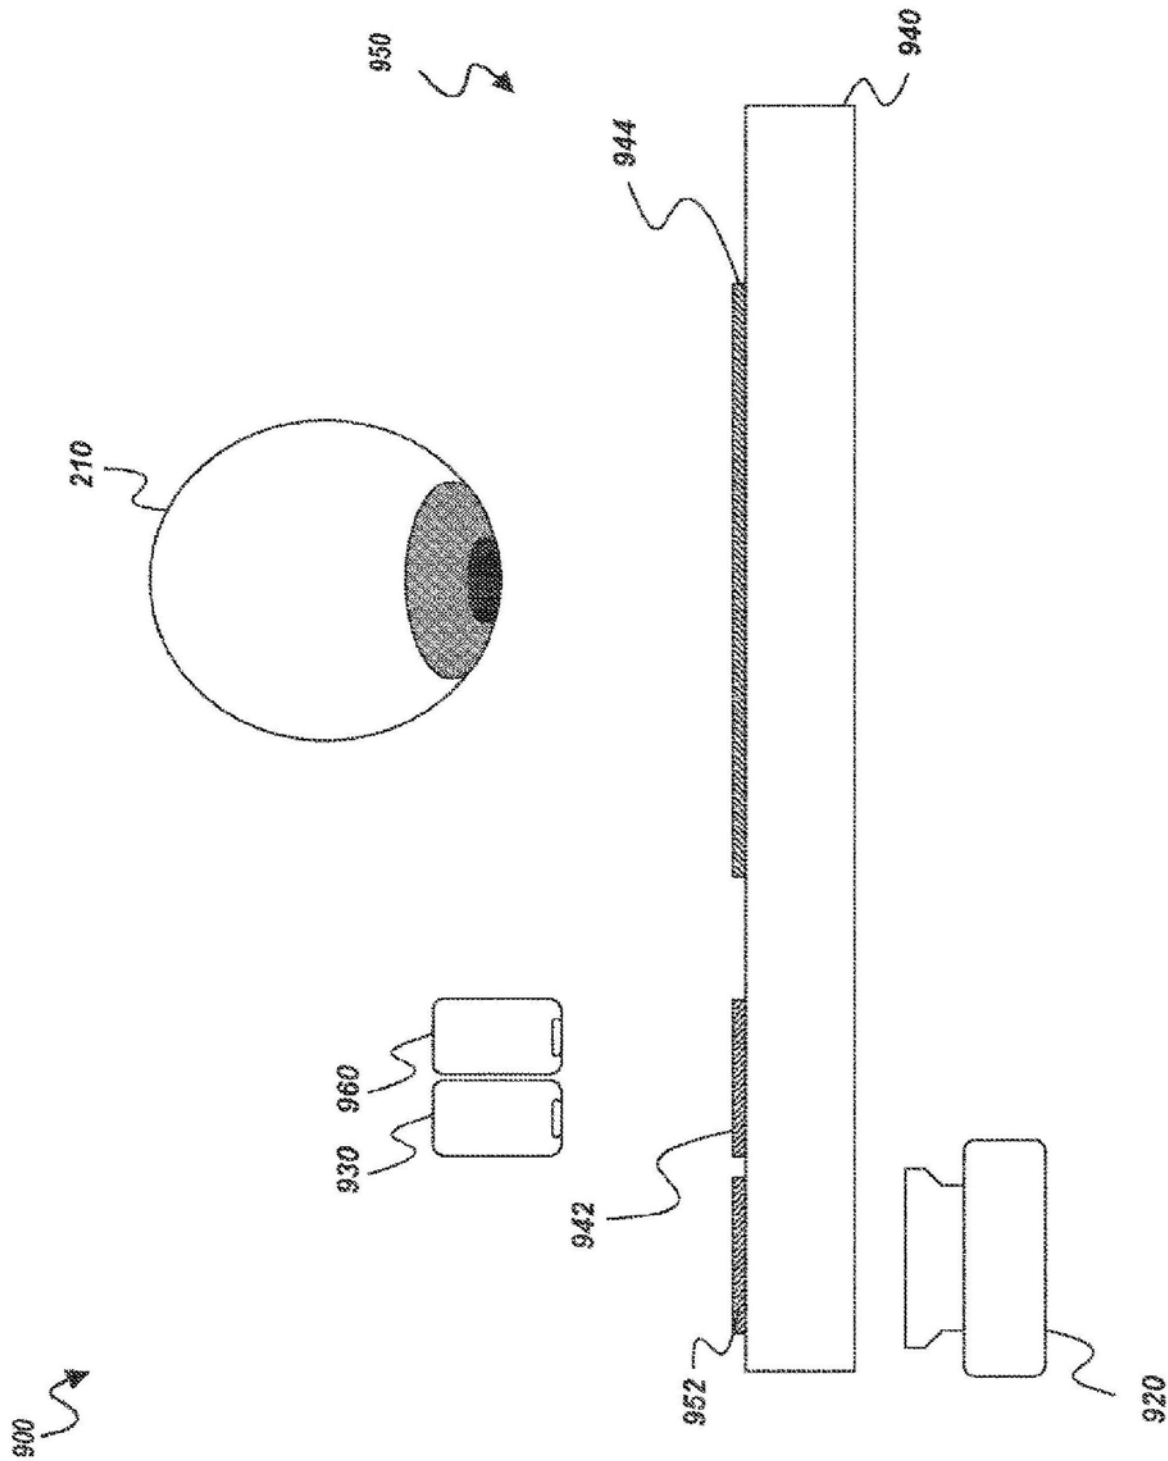


图10

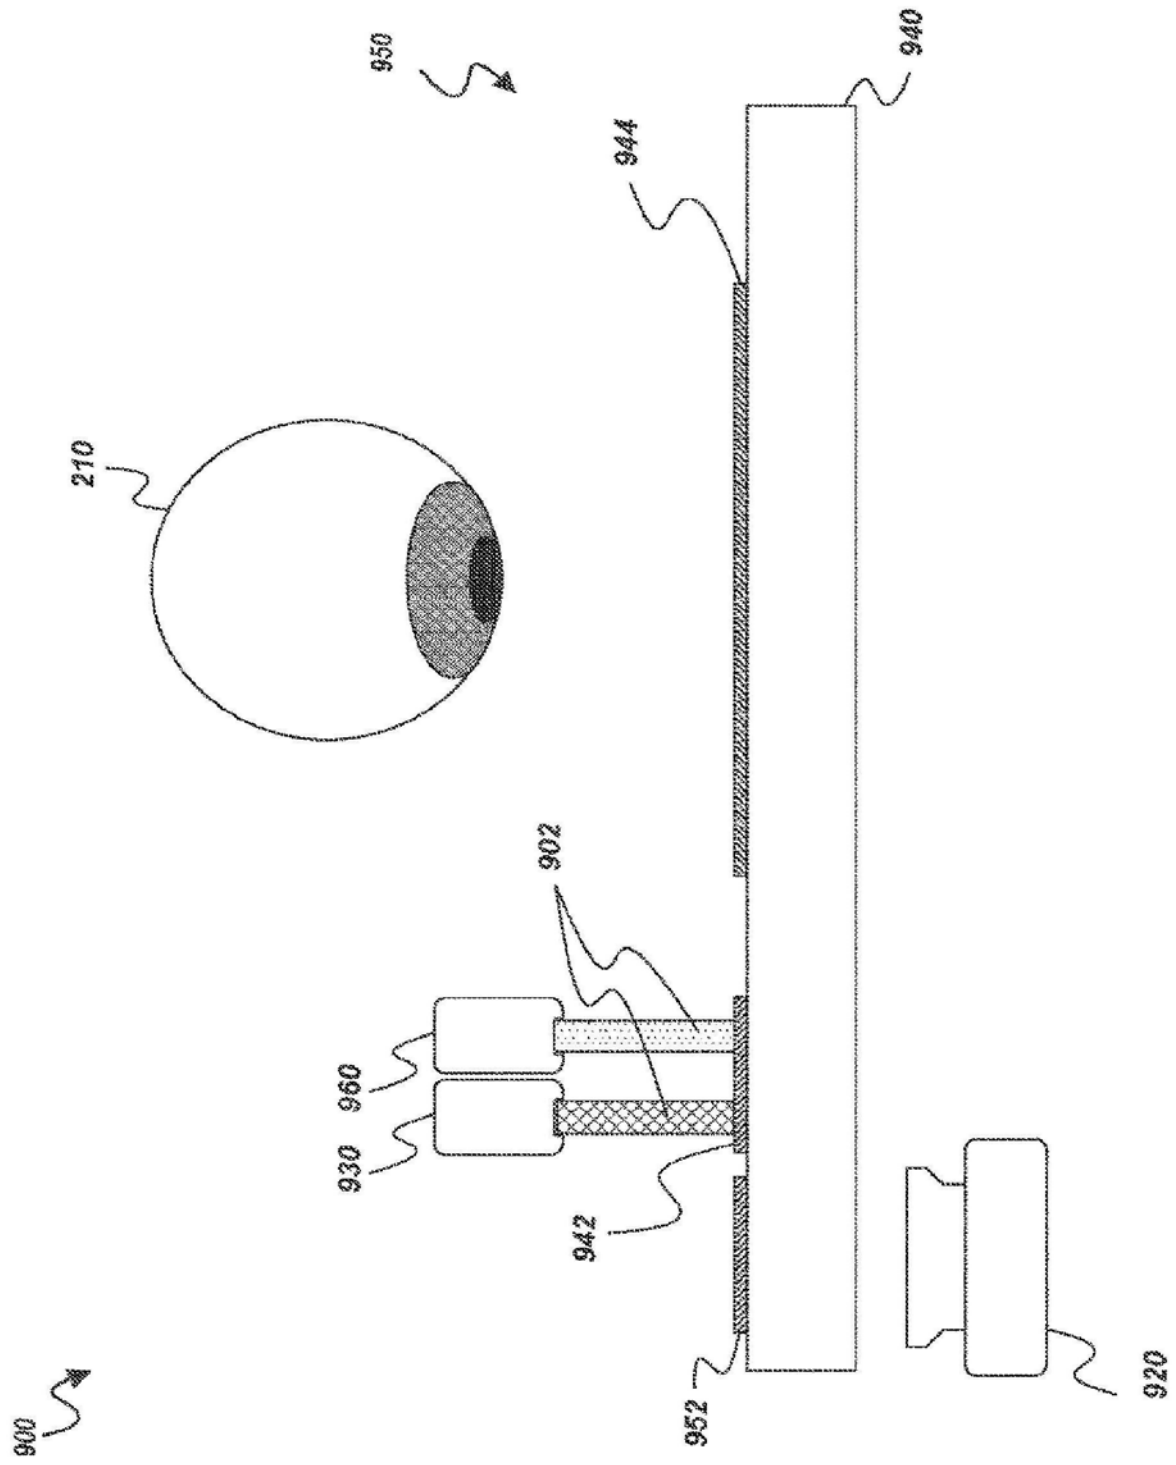


图11A

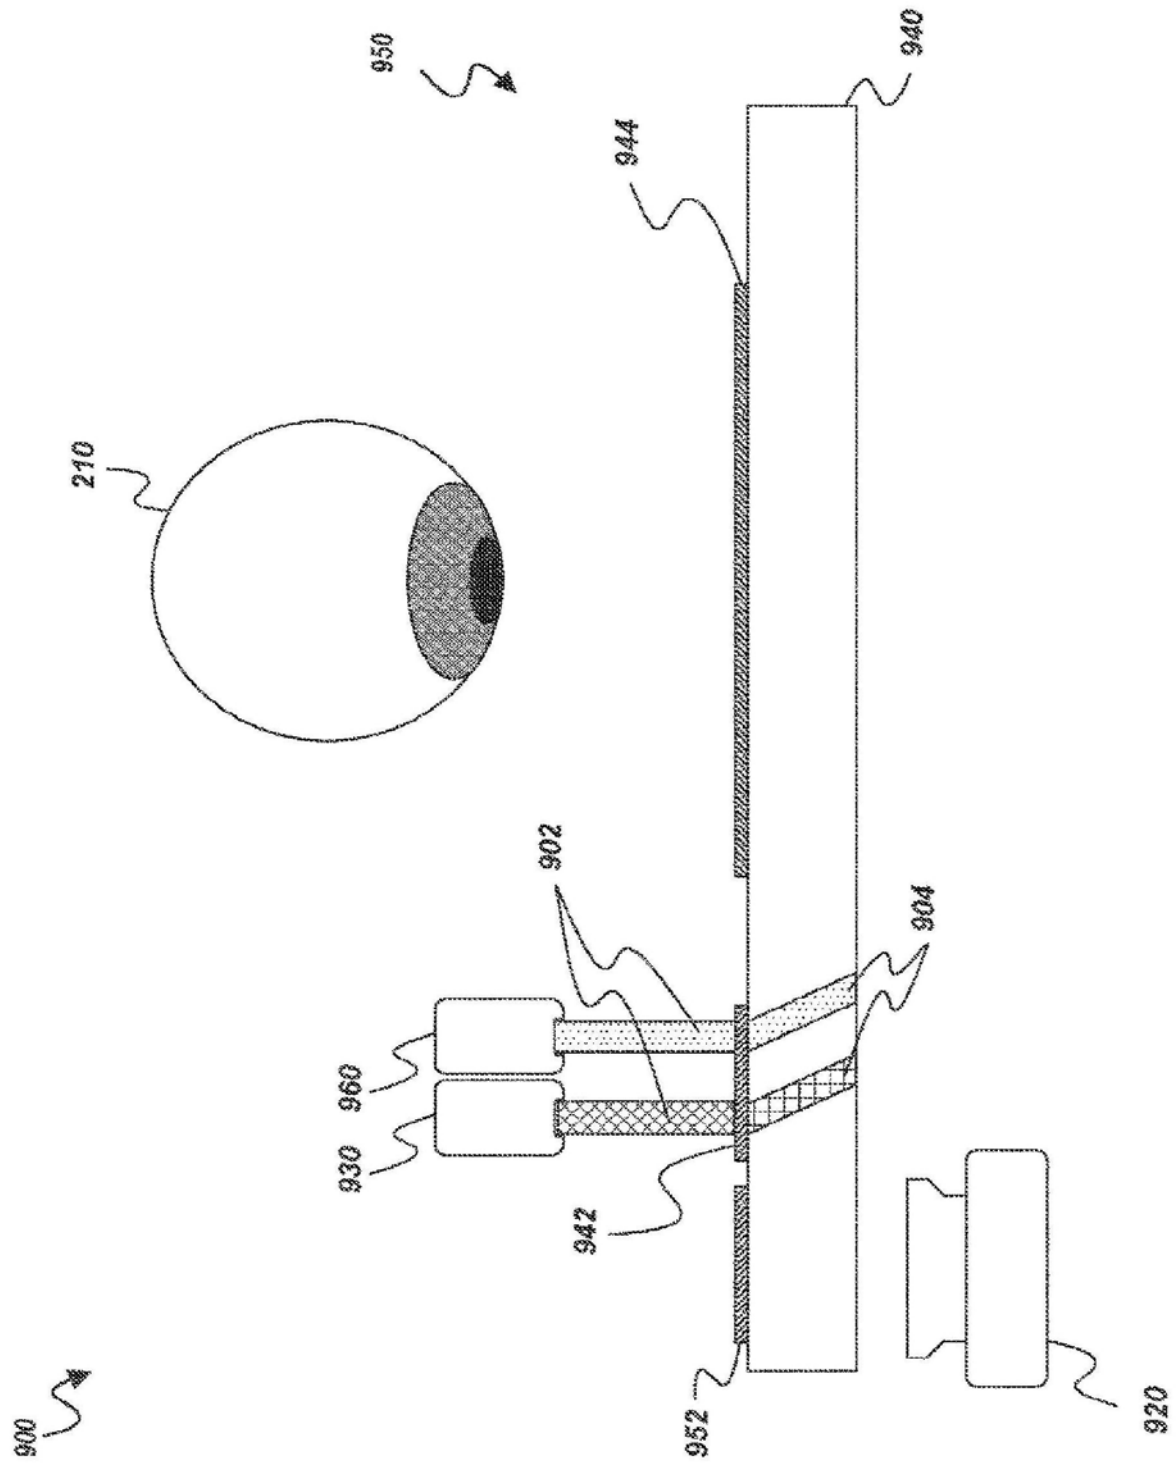


图11B

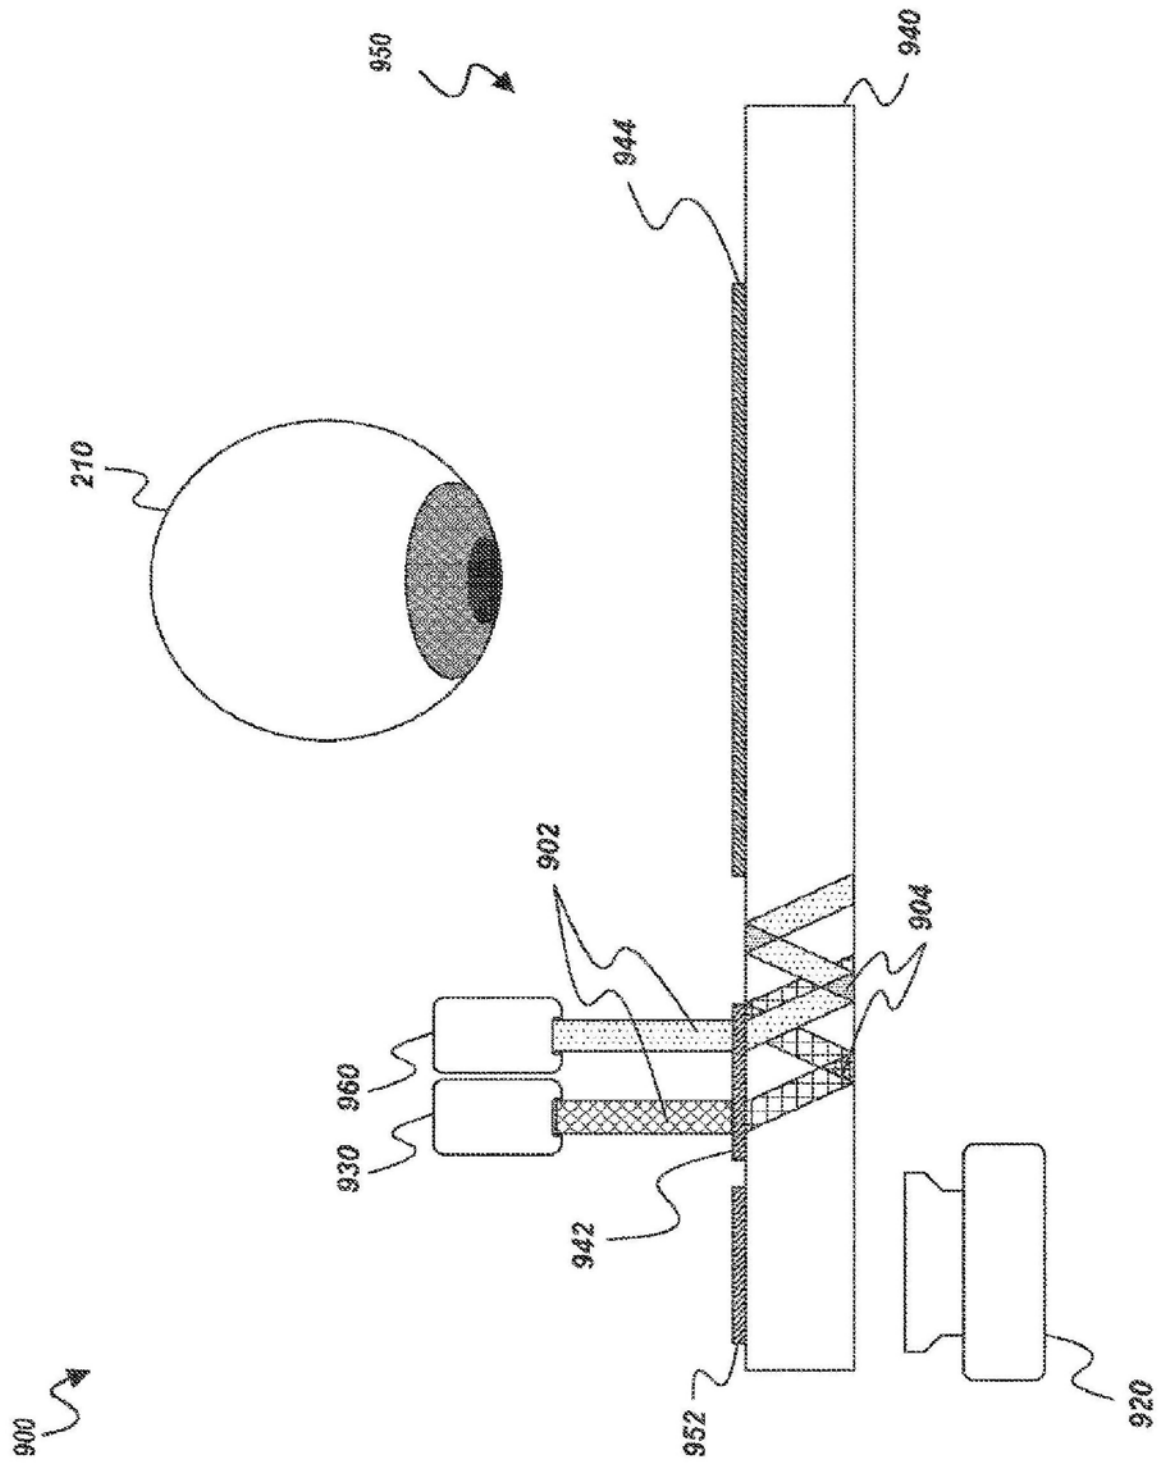


图11C

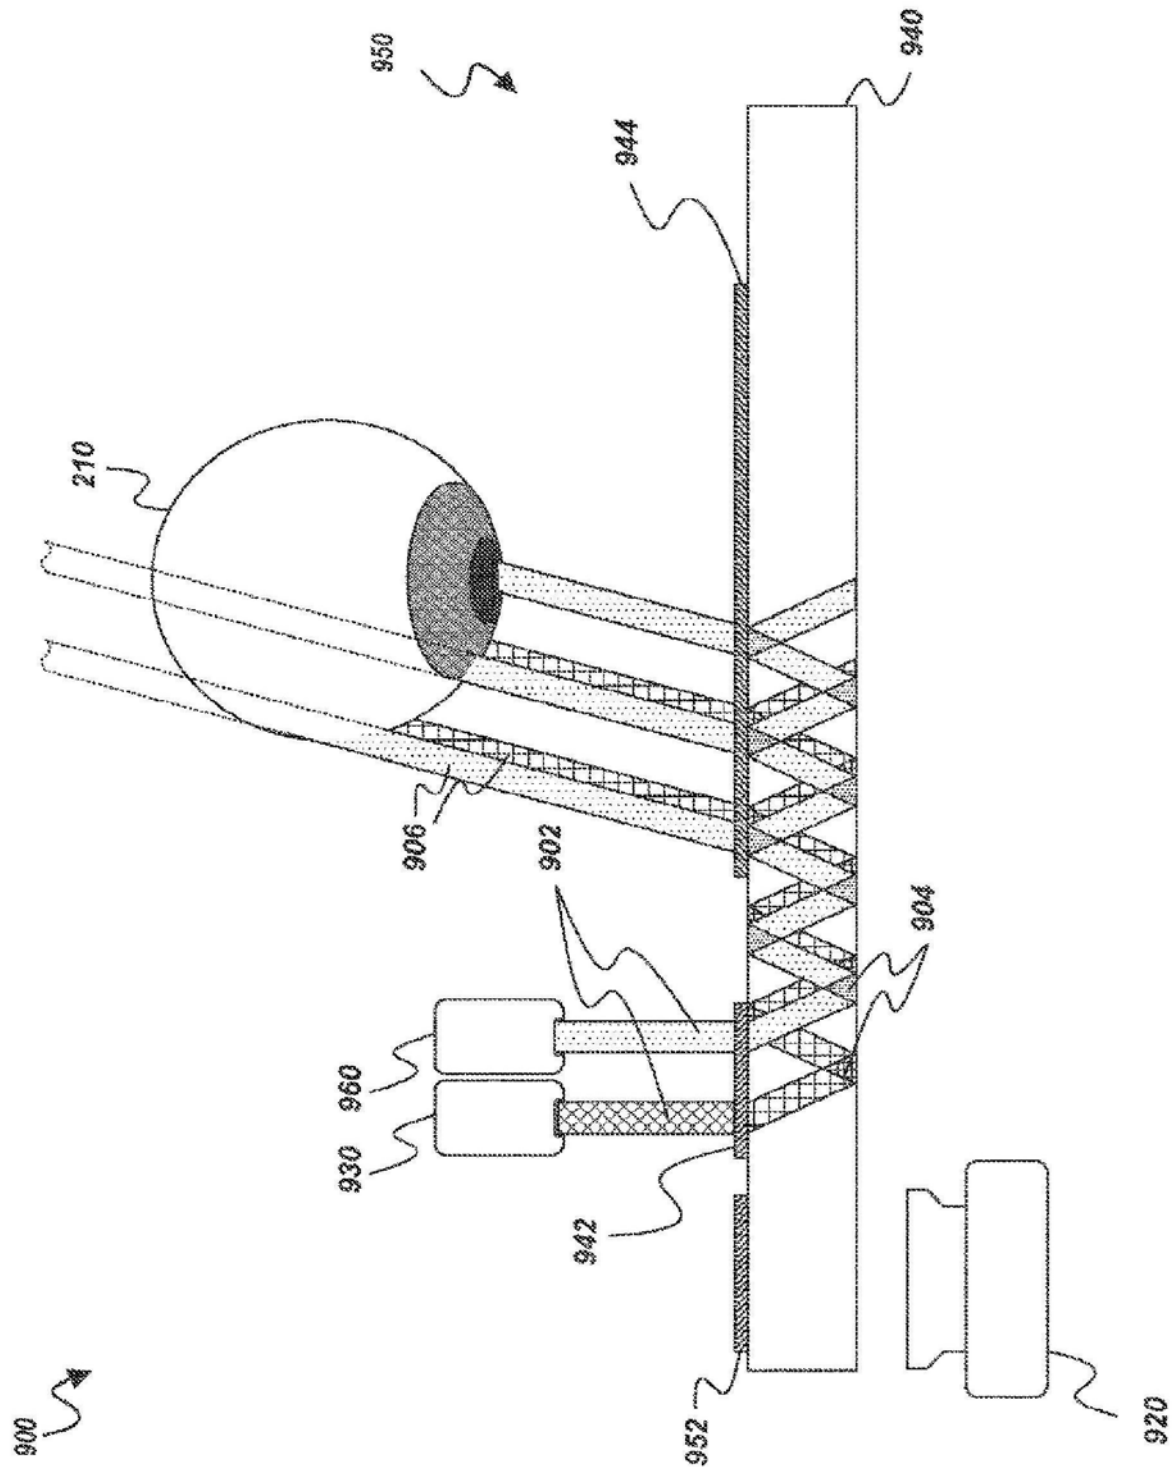


图11D

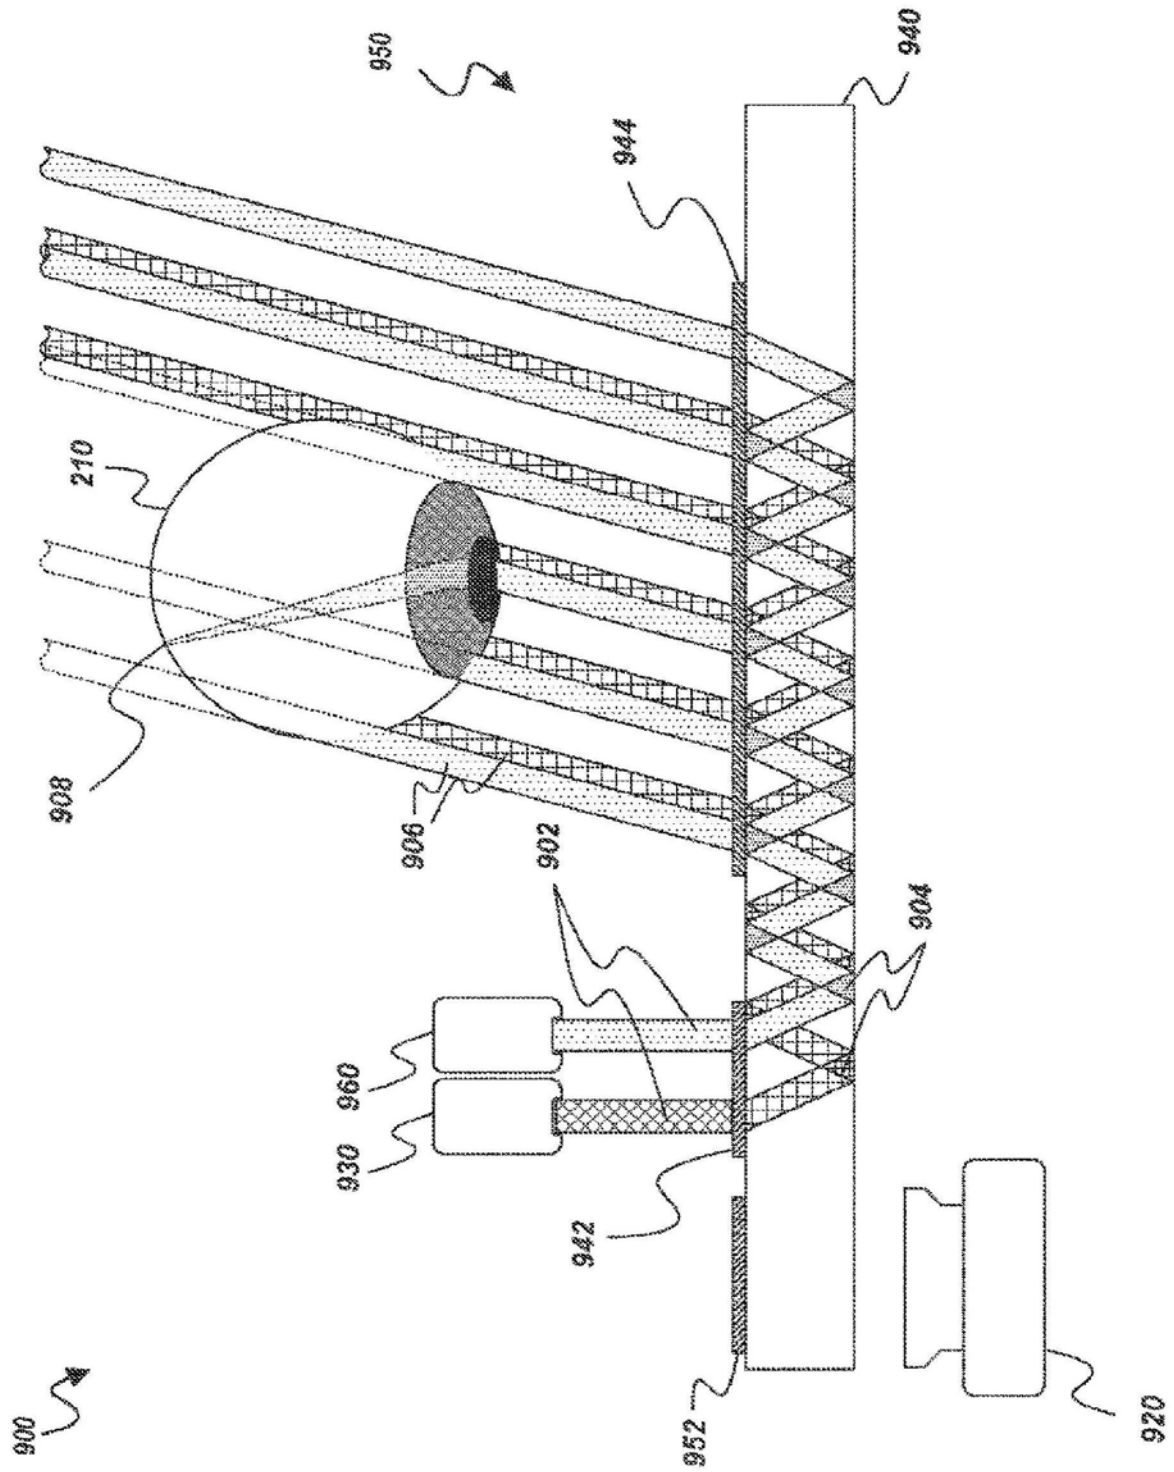


图11E

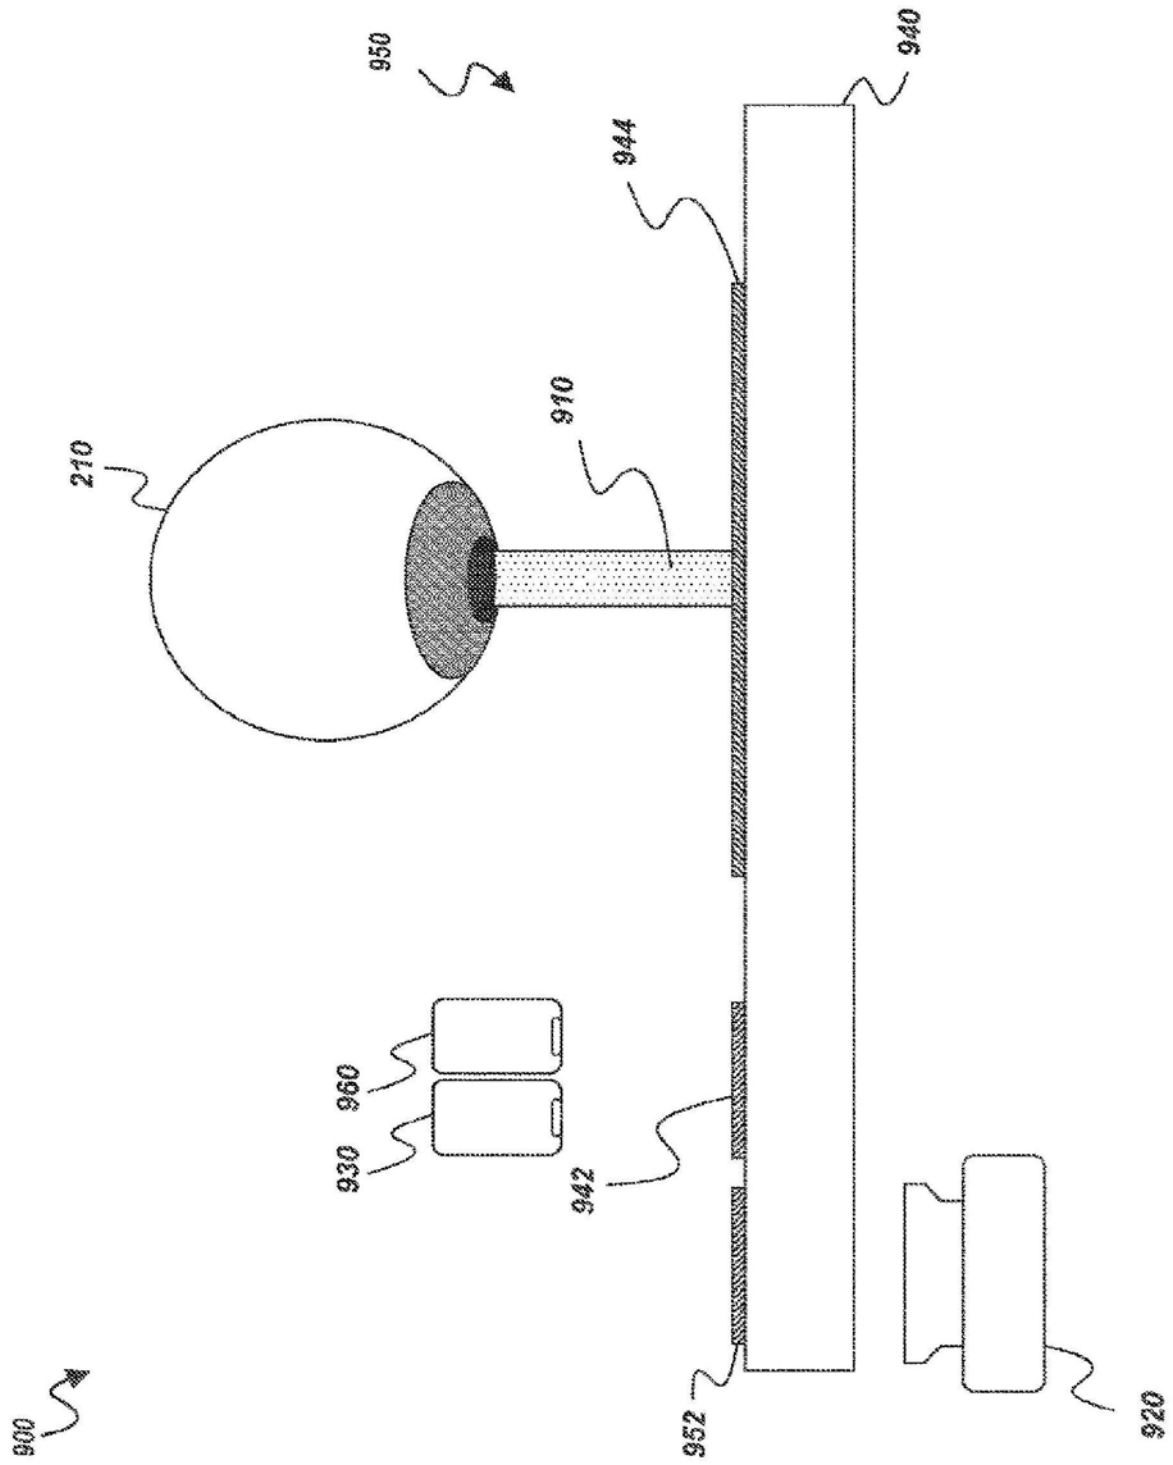


图12A

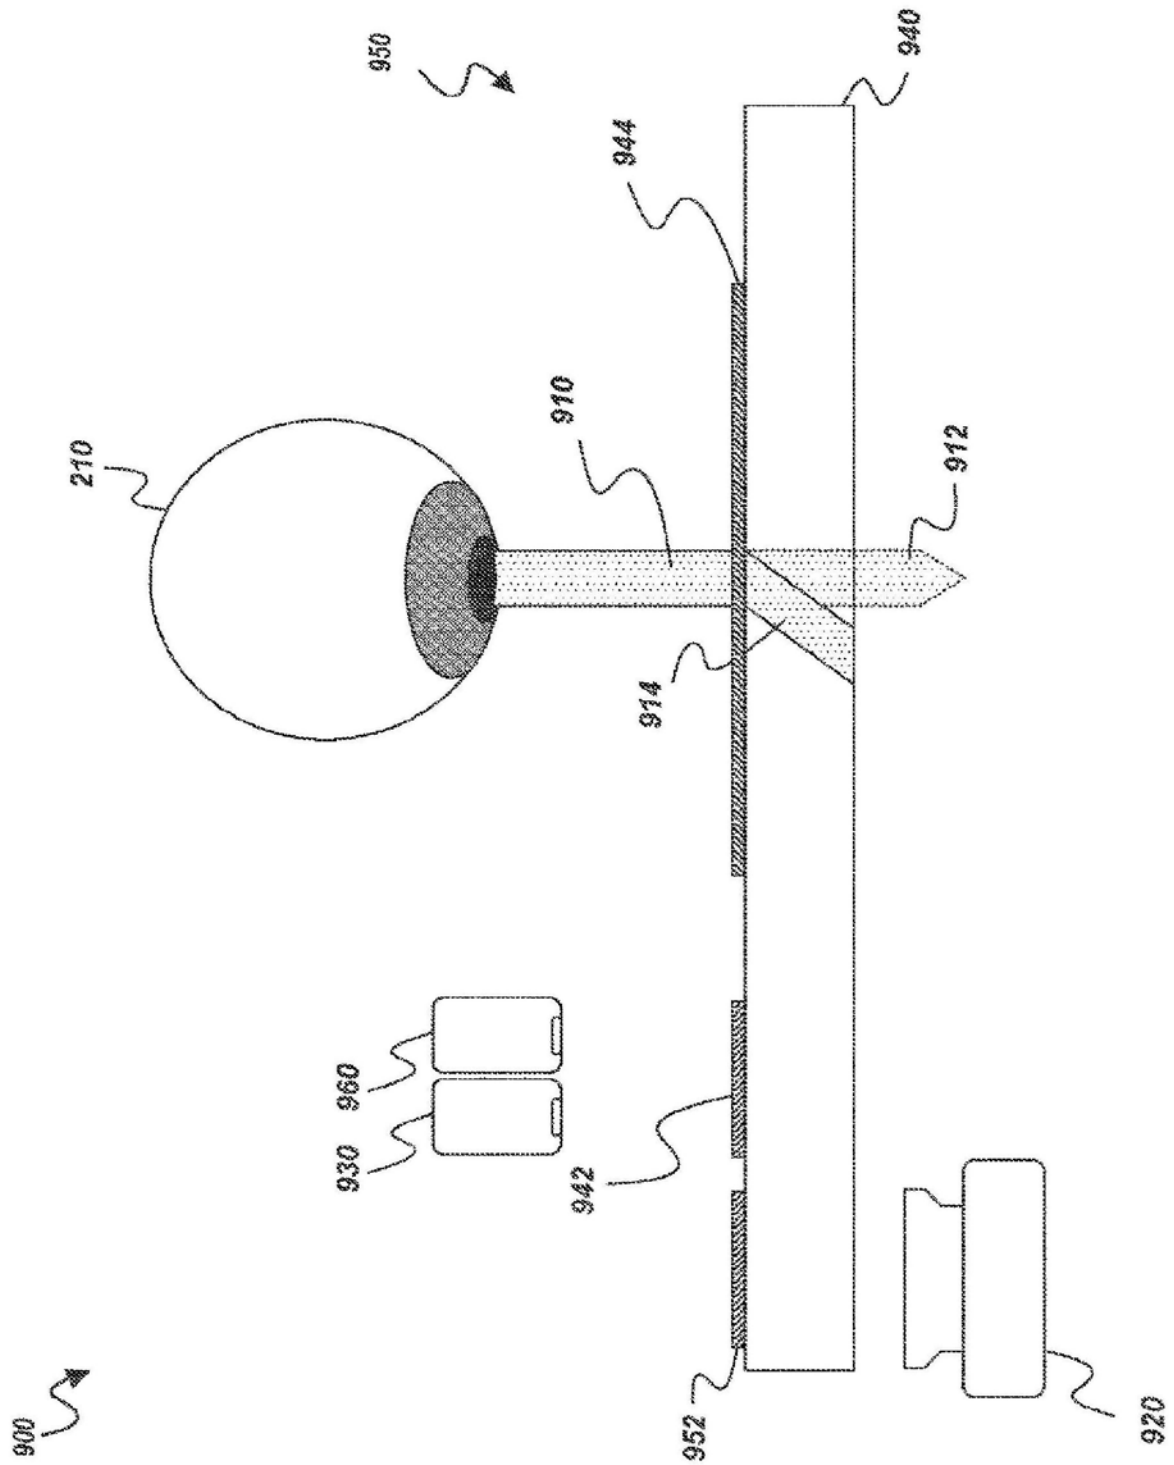


图12B

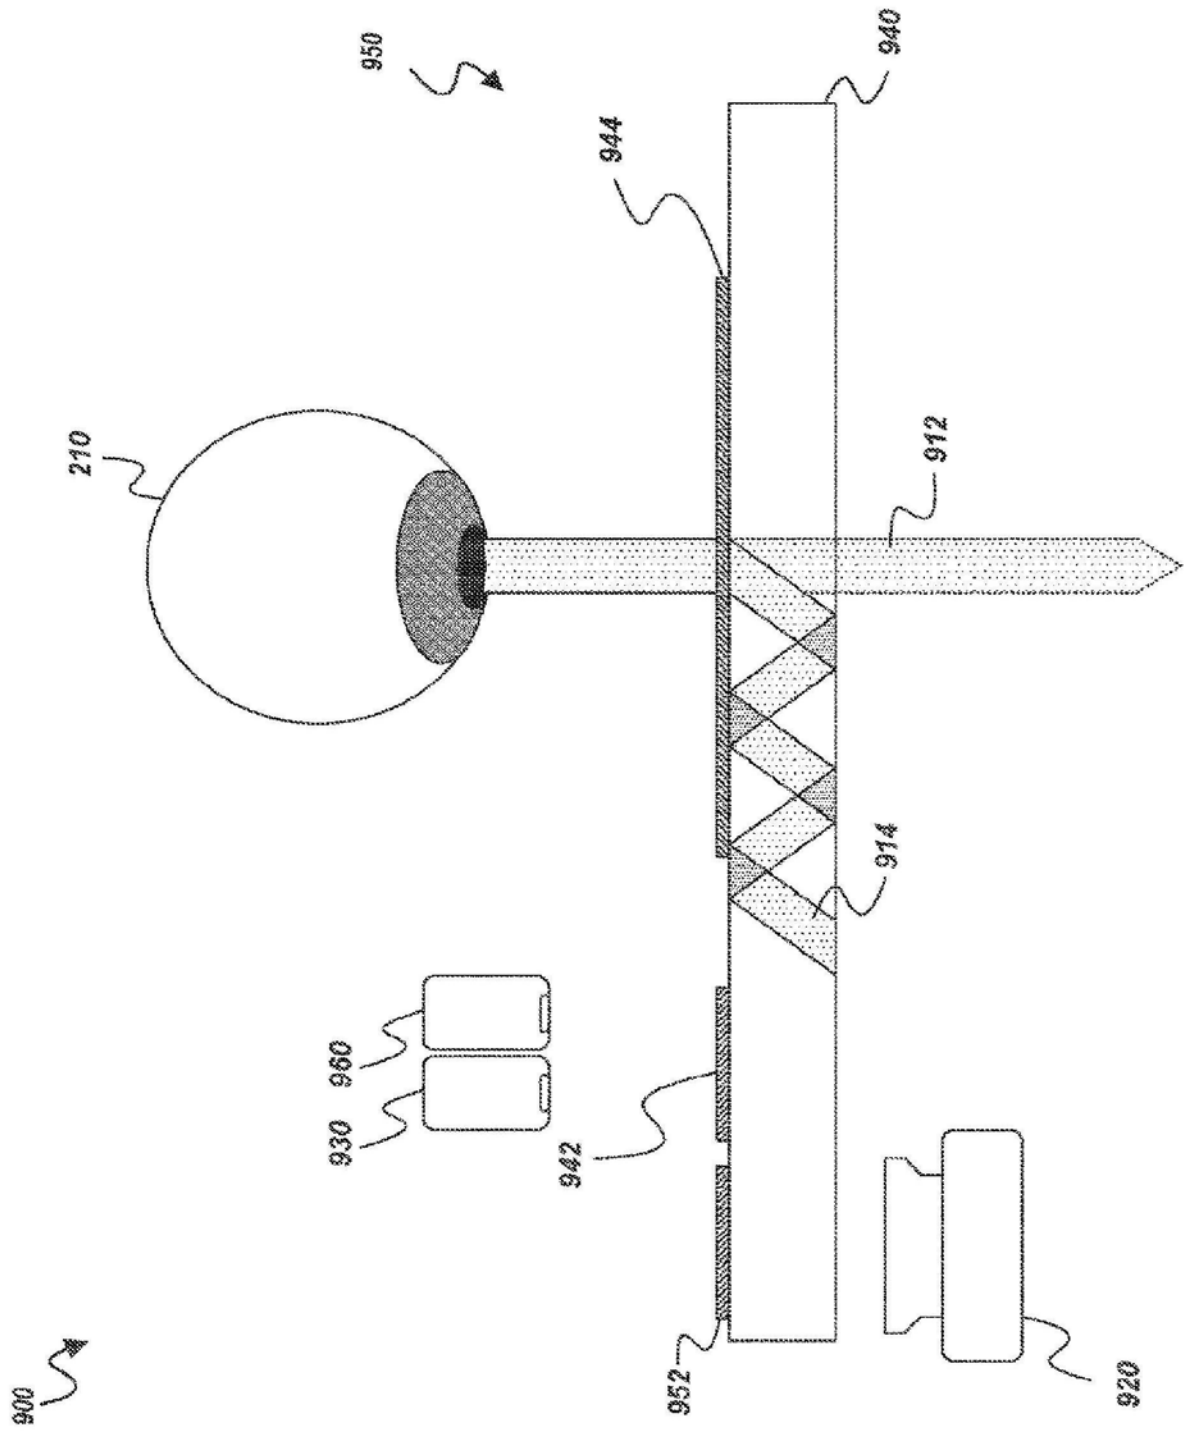


图12C

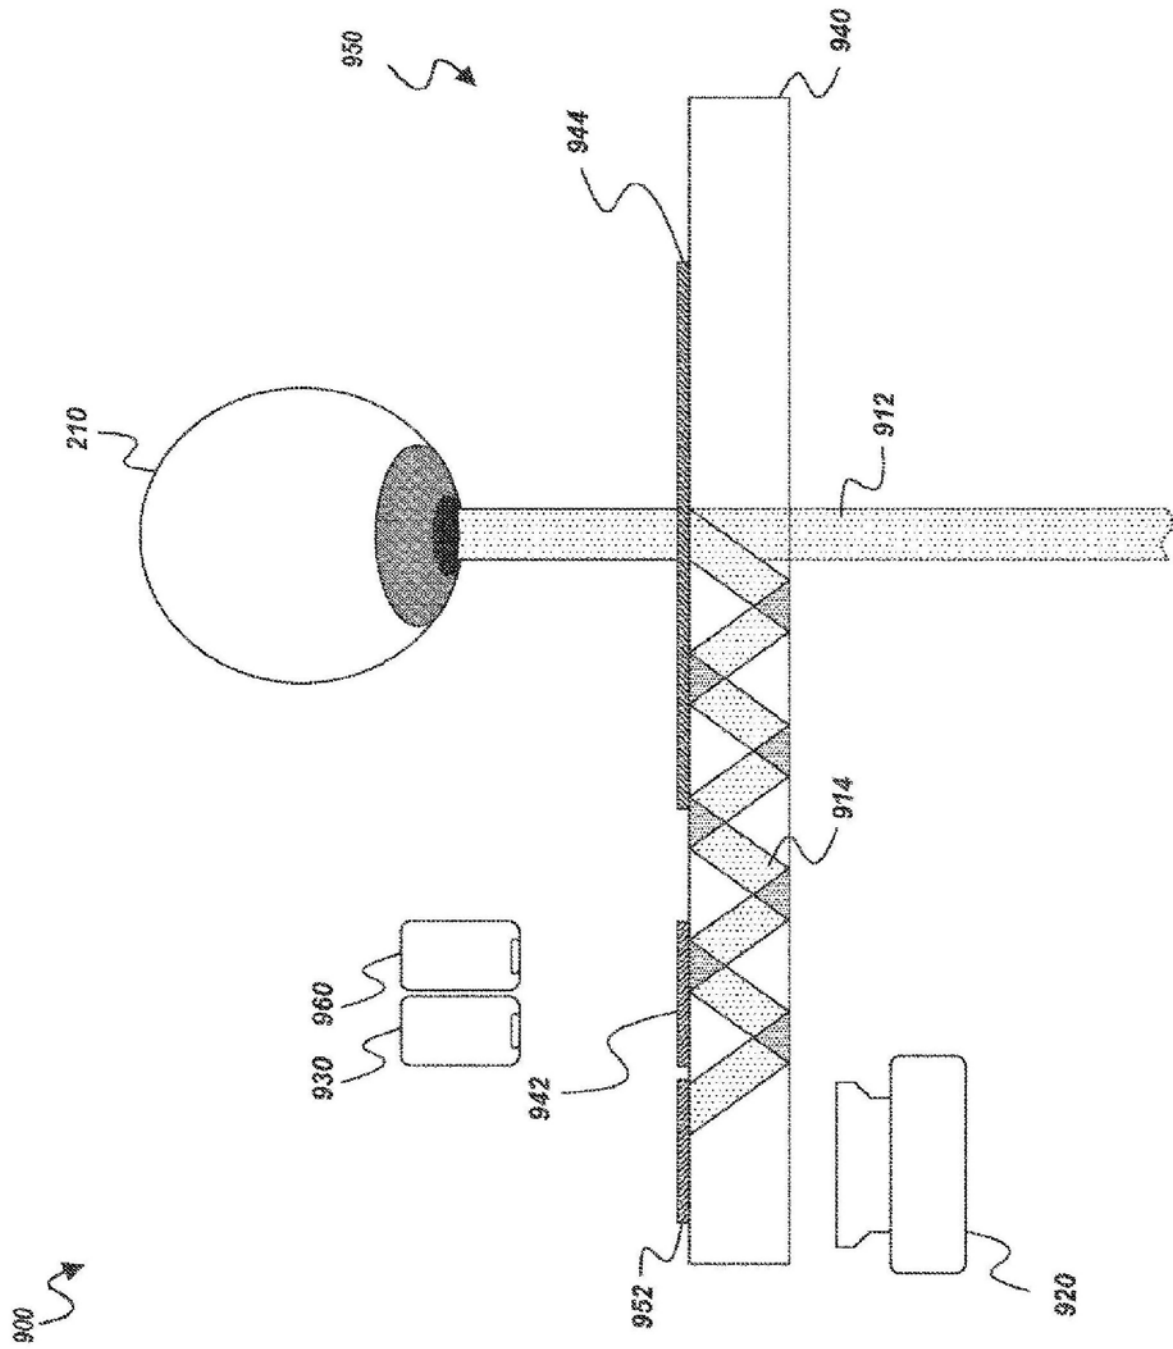


图12D

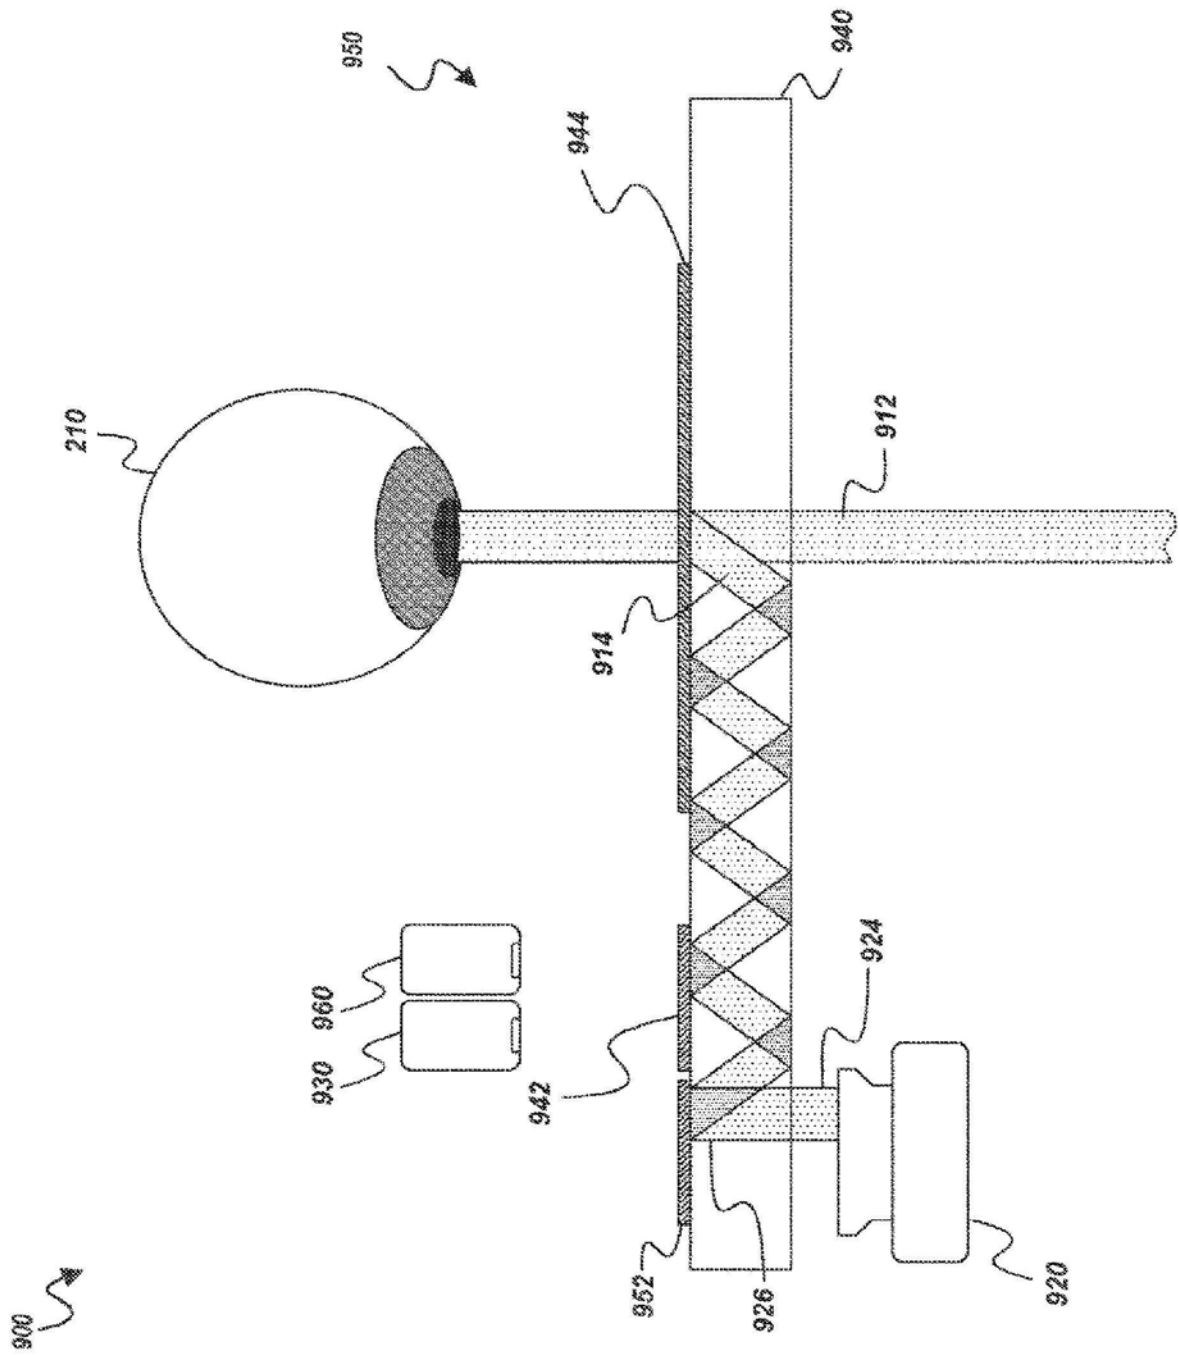


图12E

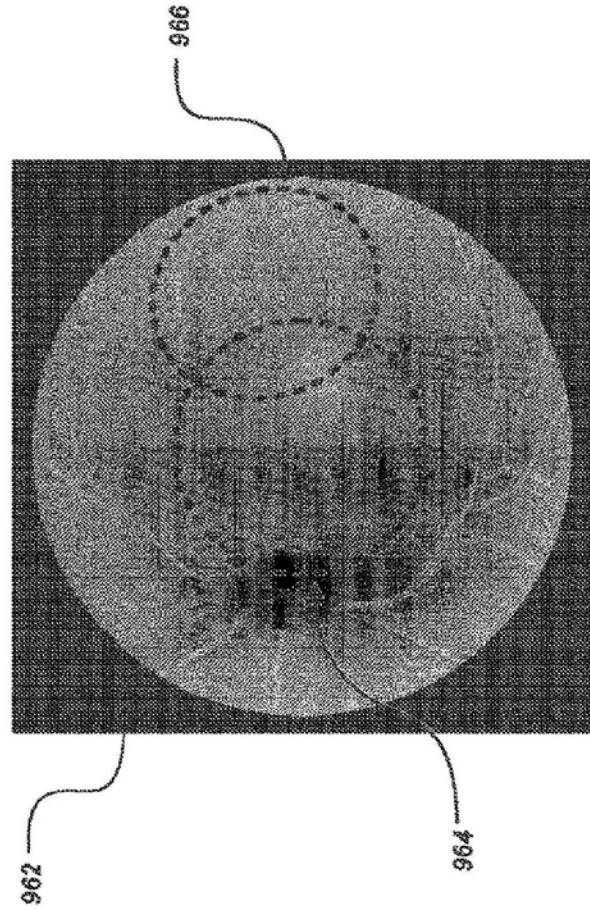
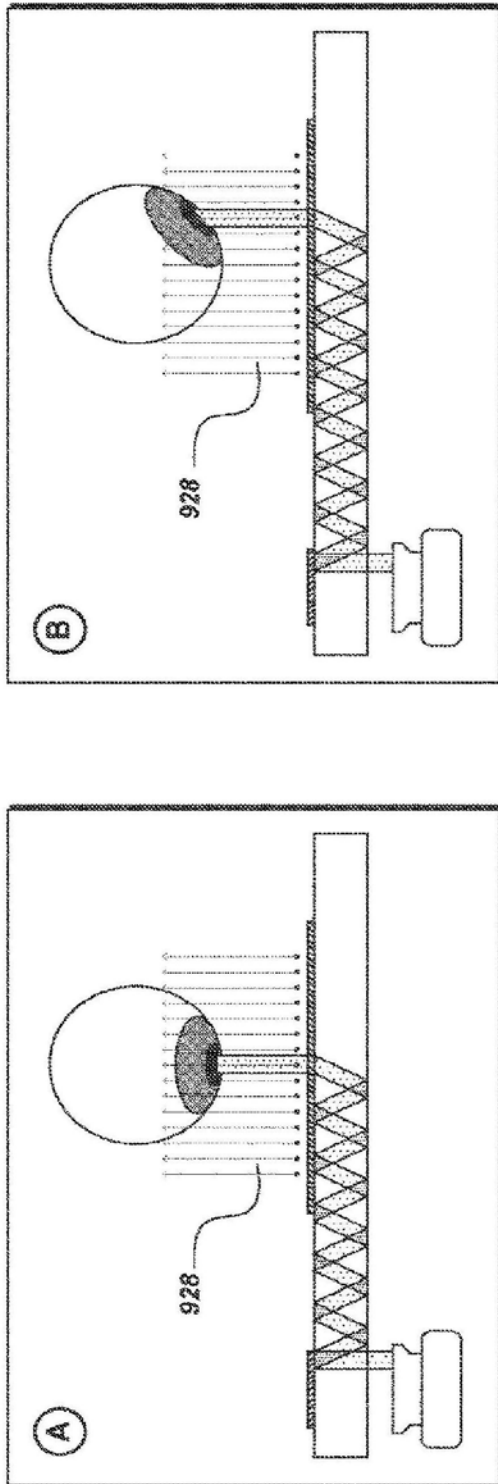


图13A

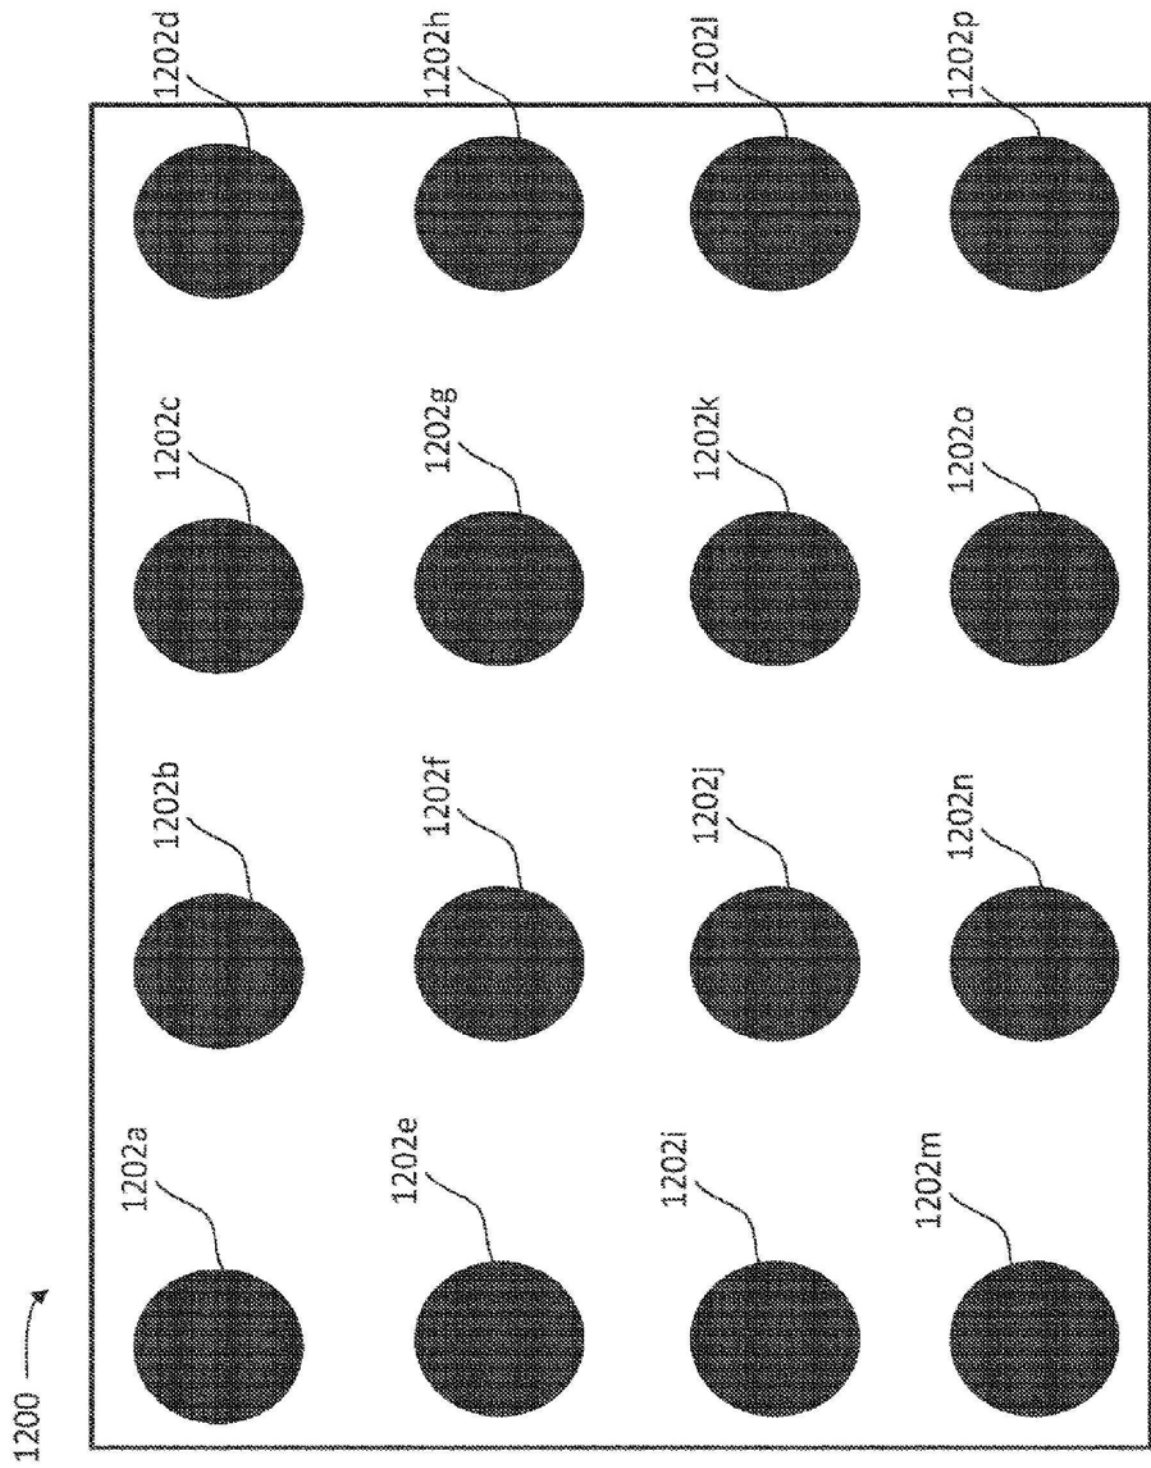


图13B

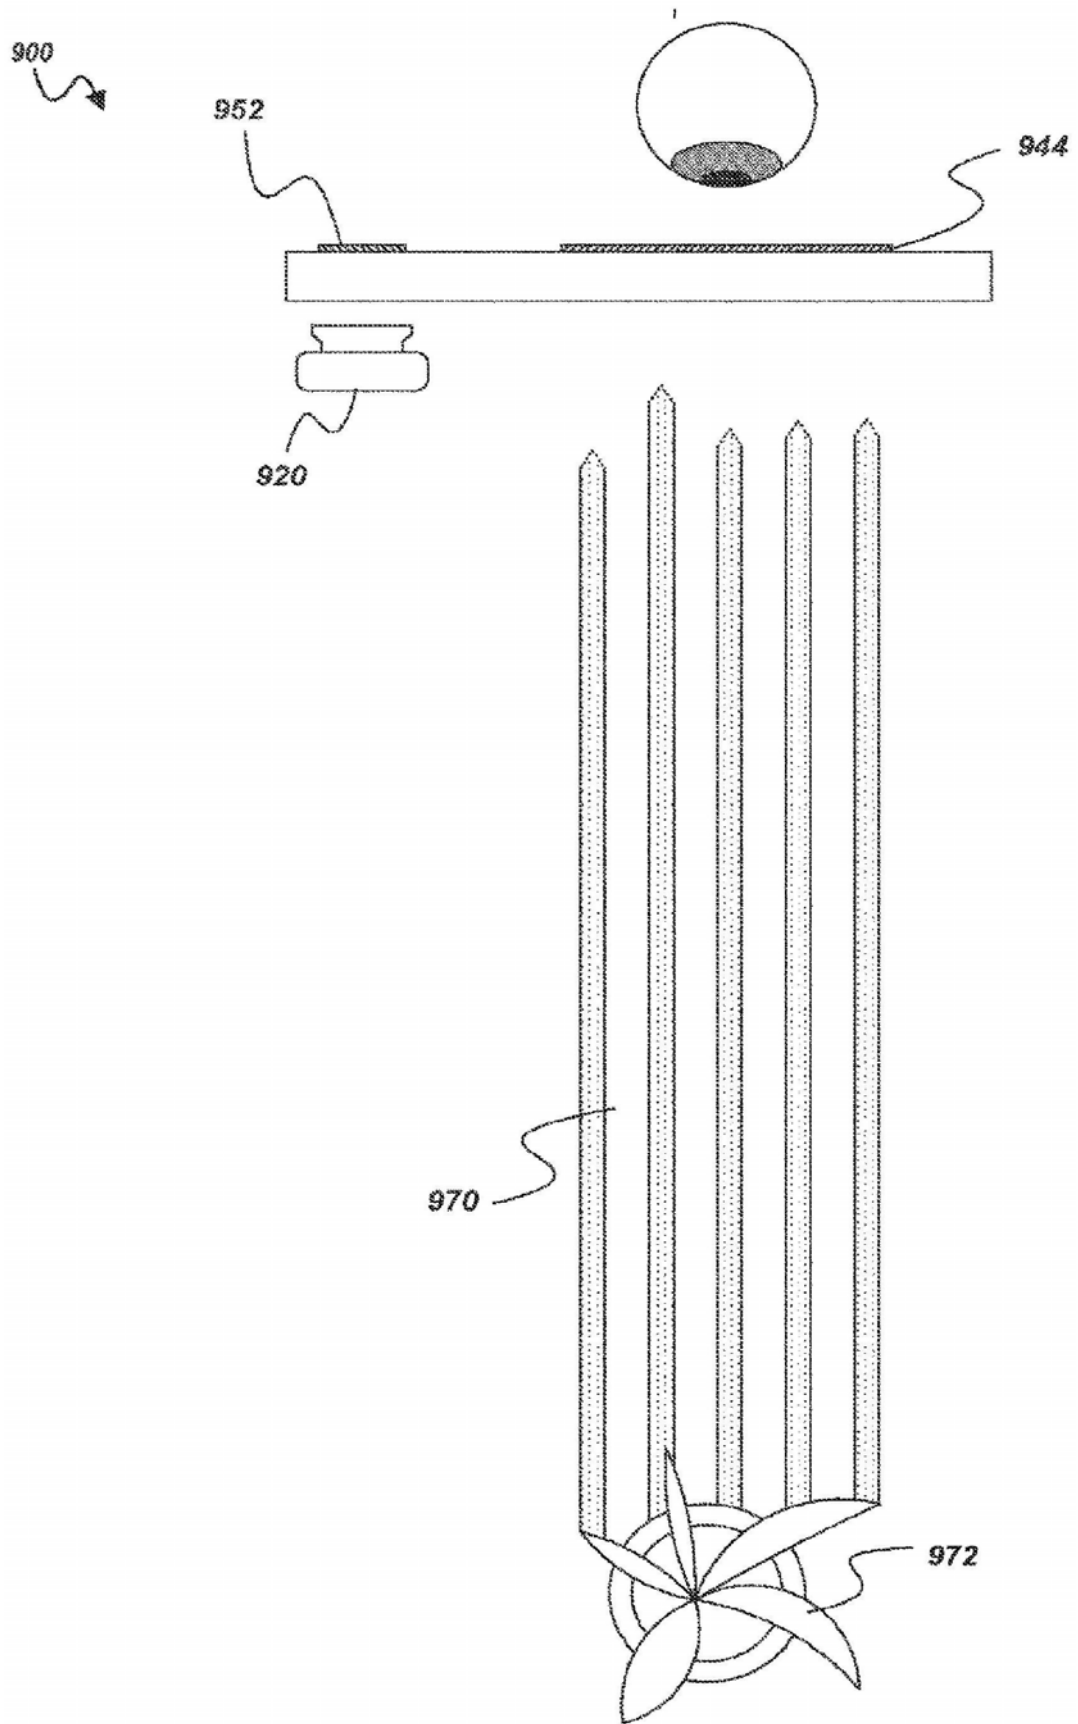


图14A

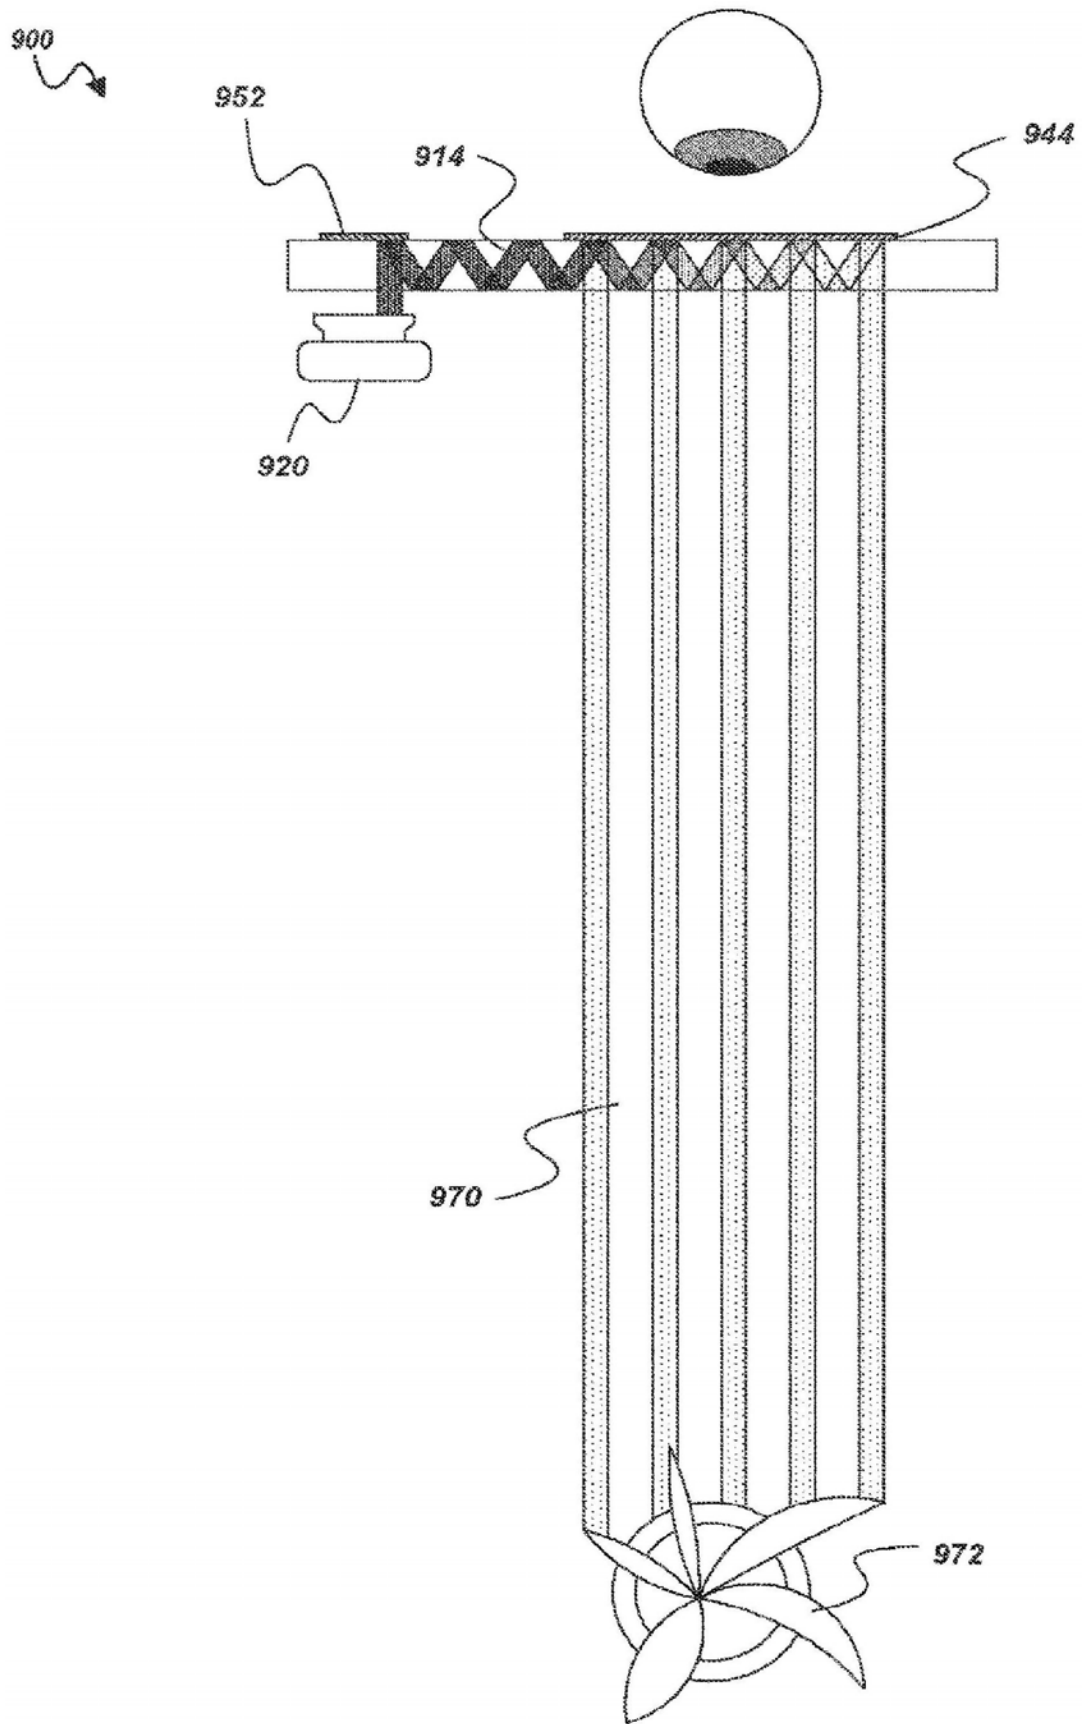


图14B

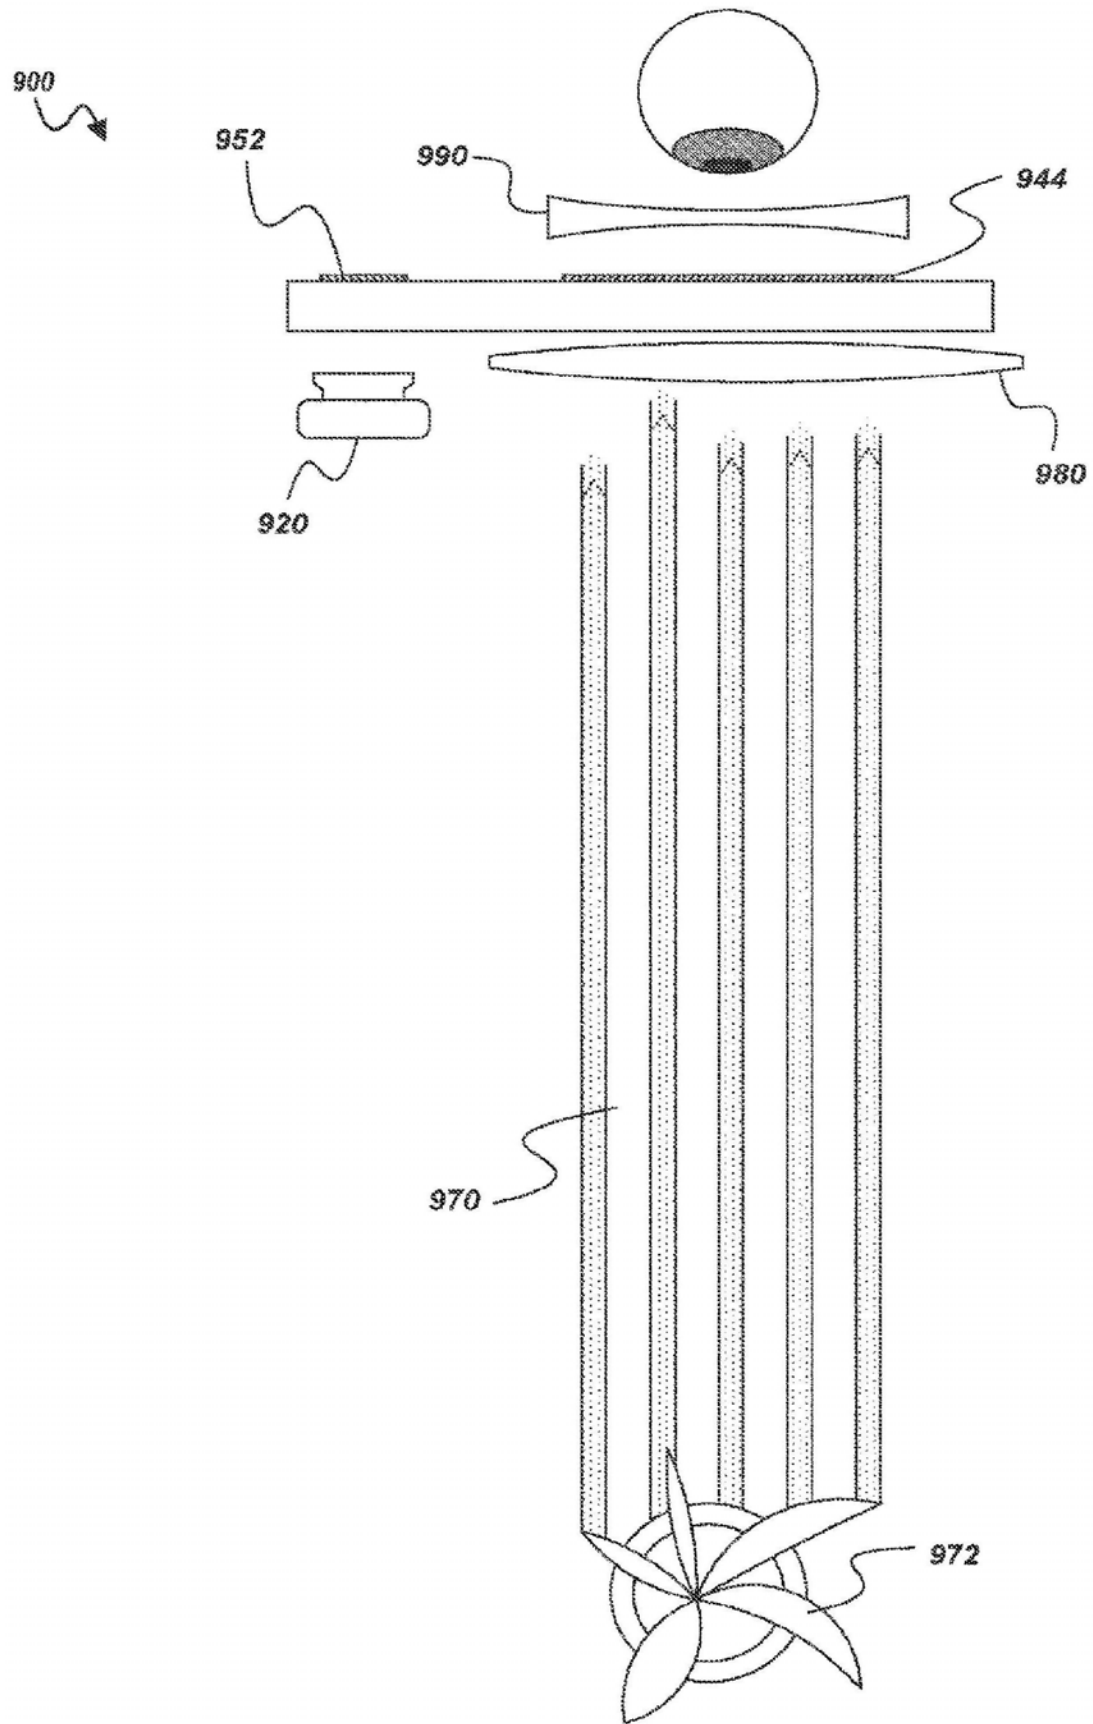


图14C

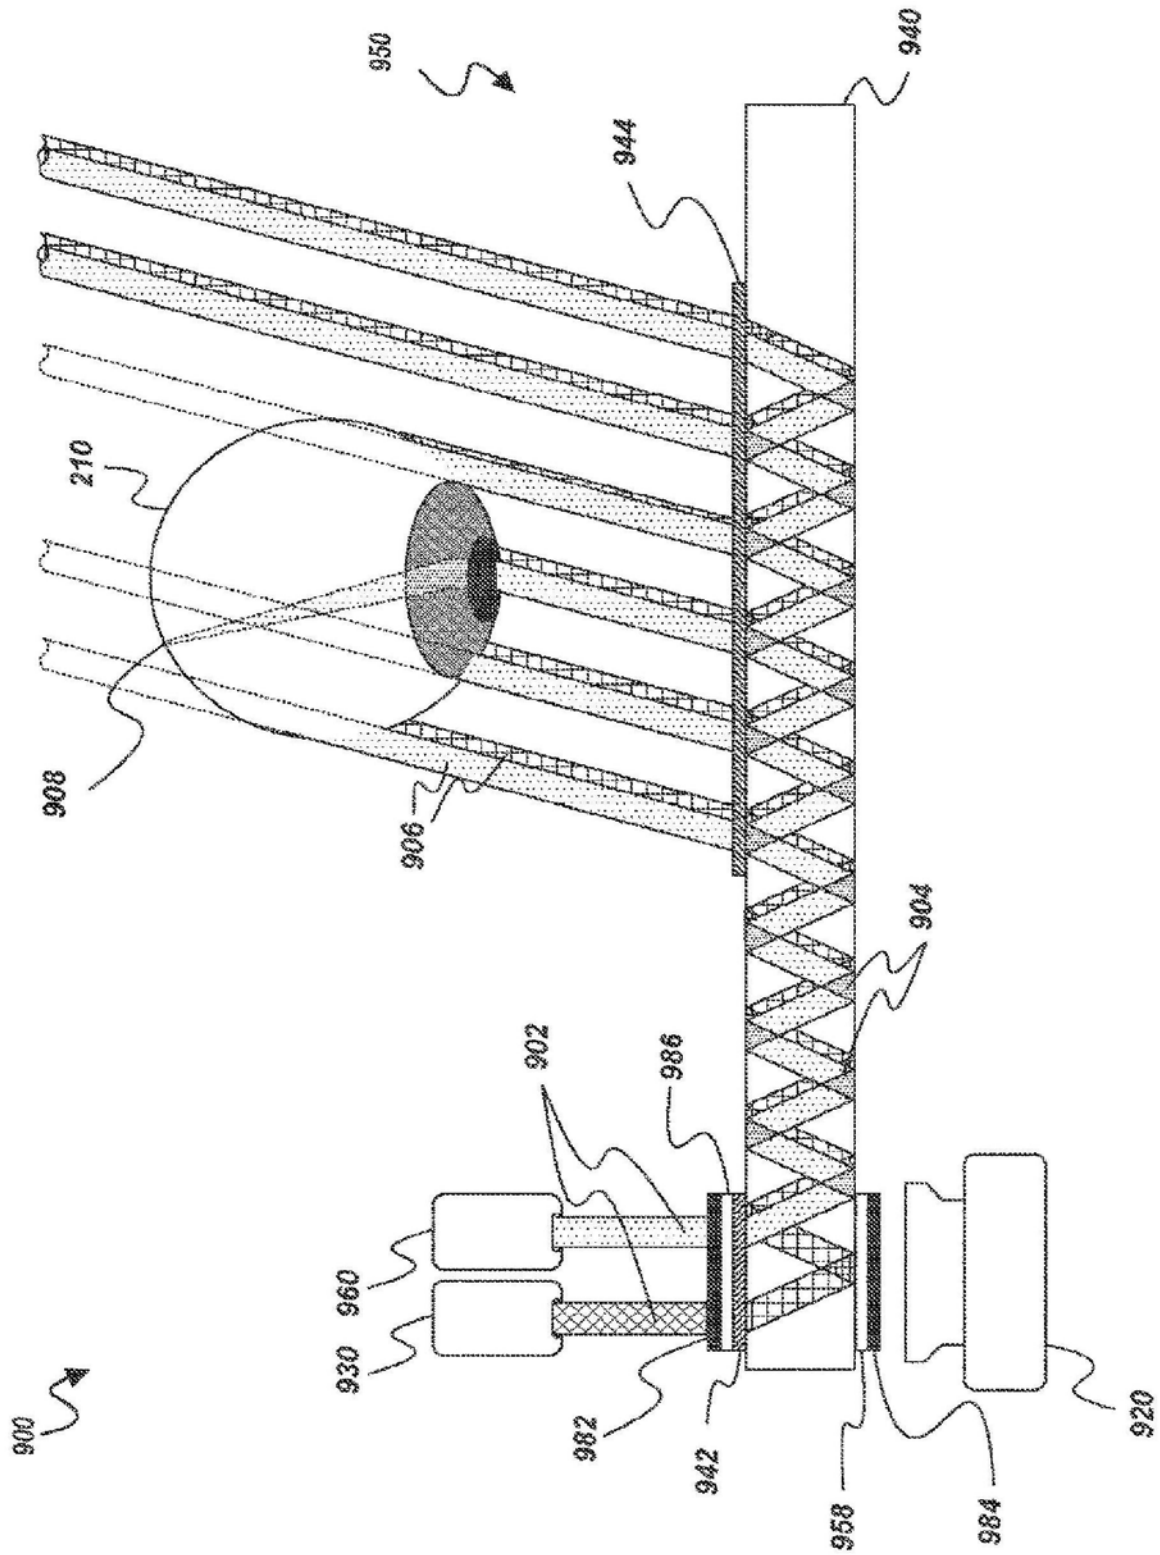


图15A

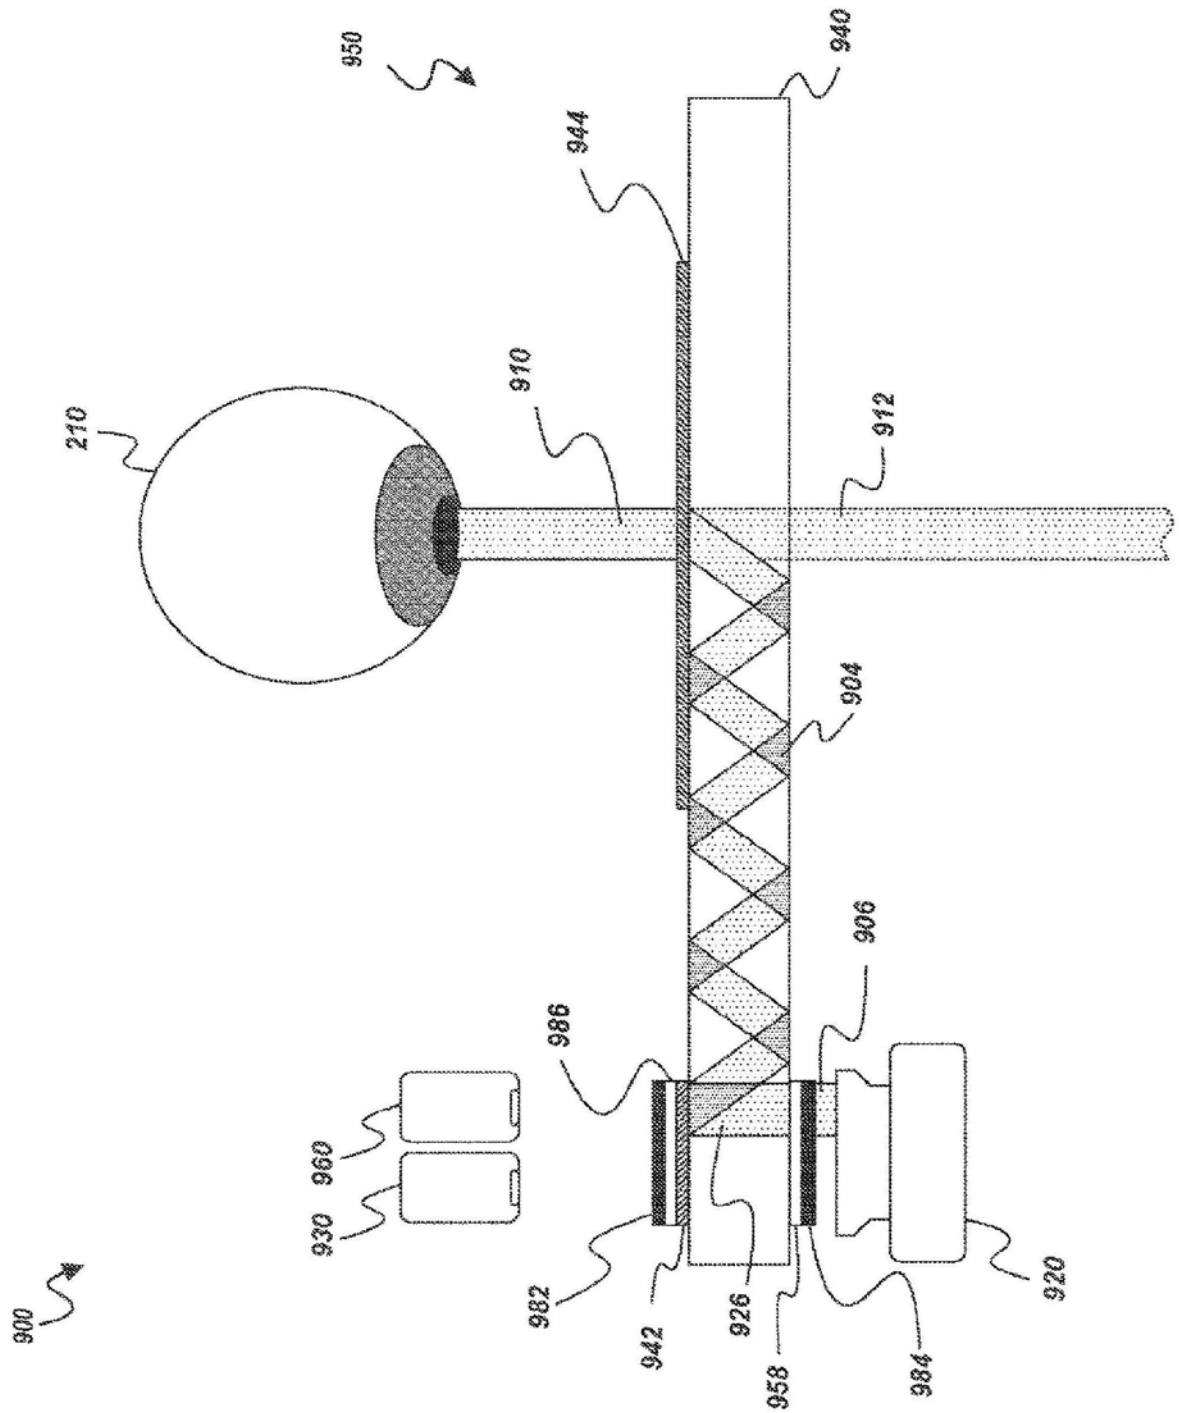


图15B

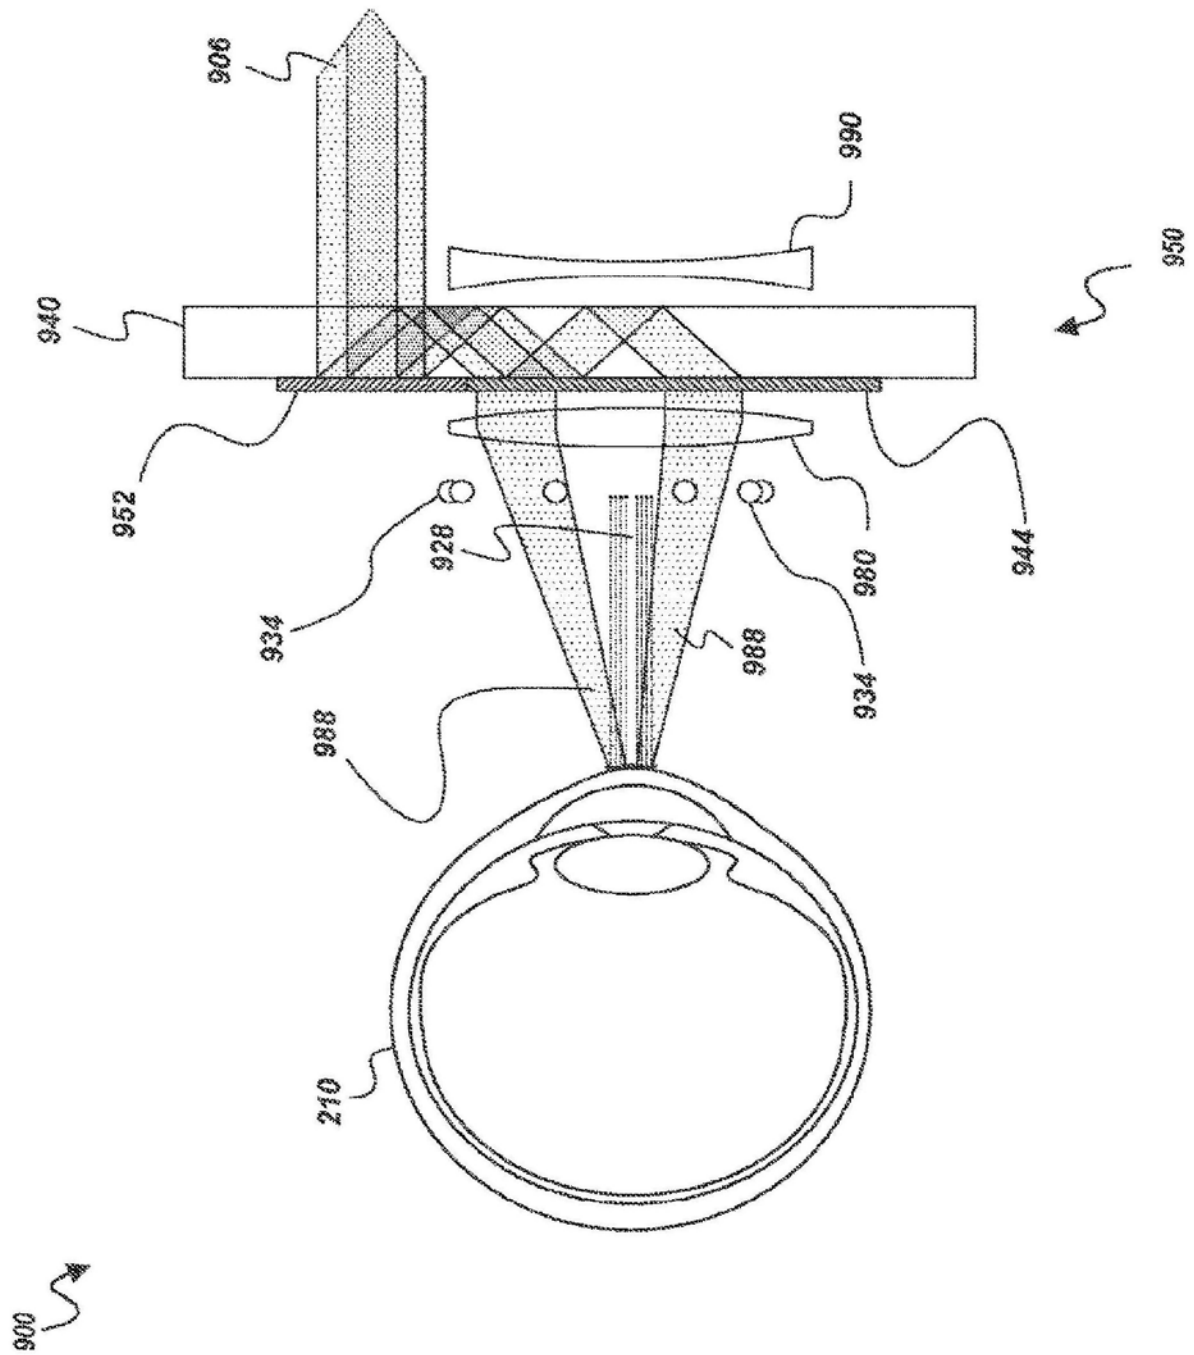


图16

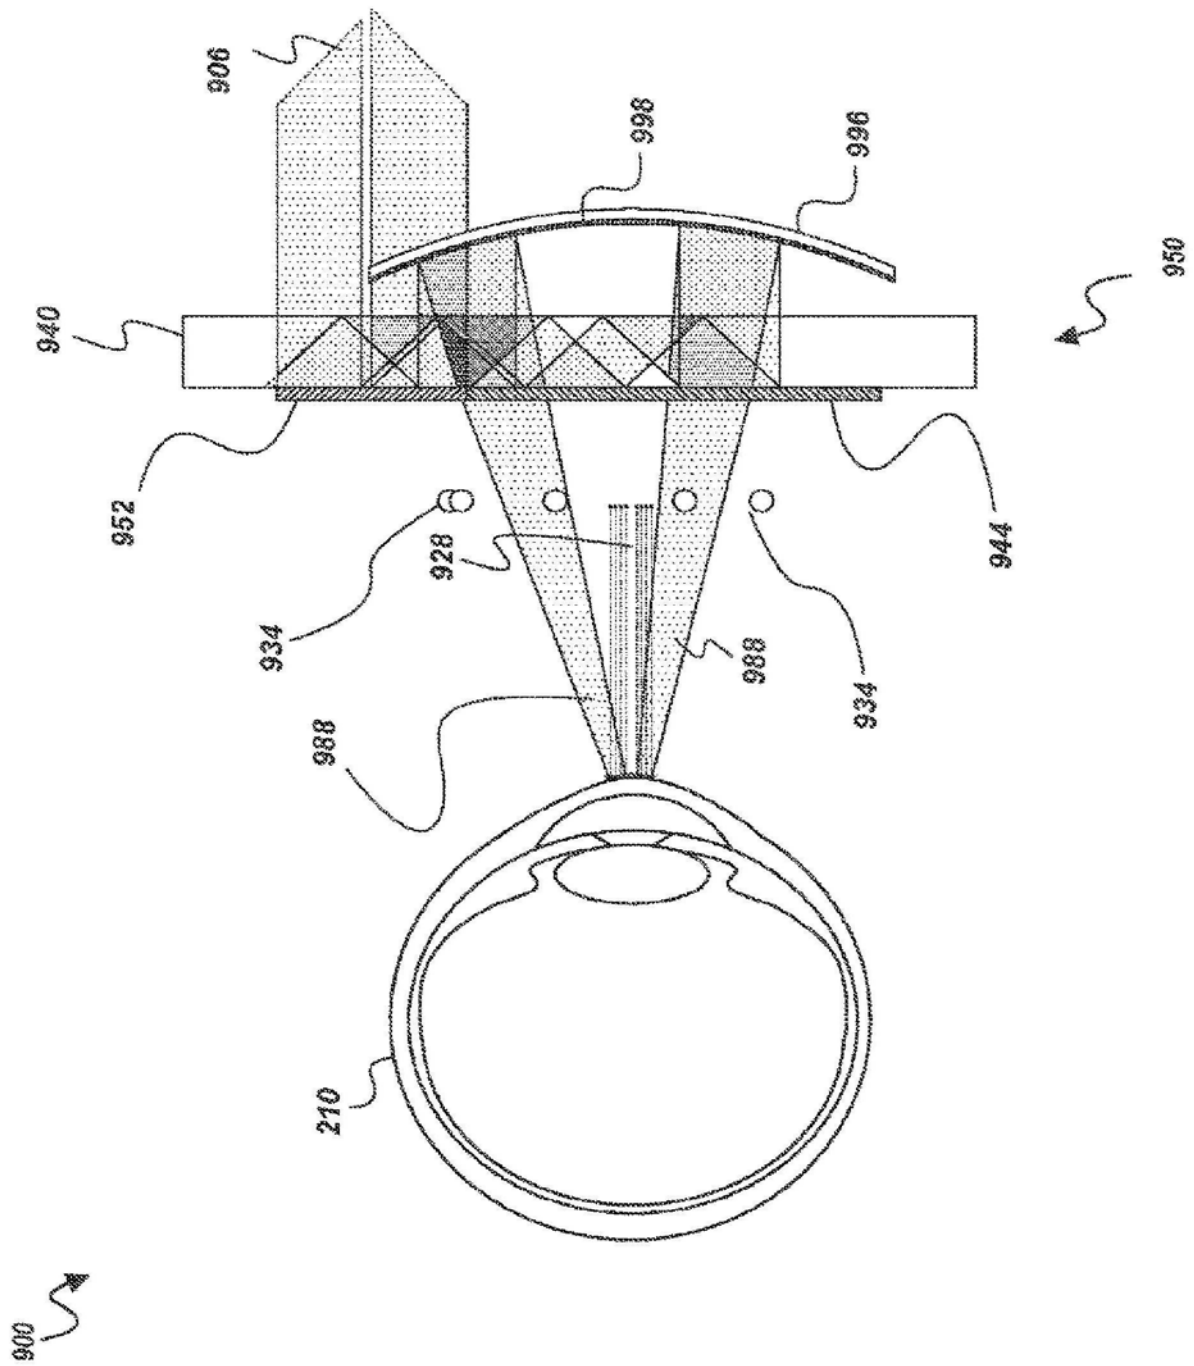


图17

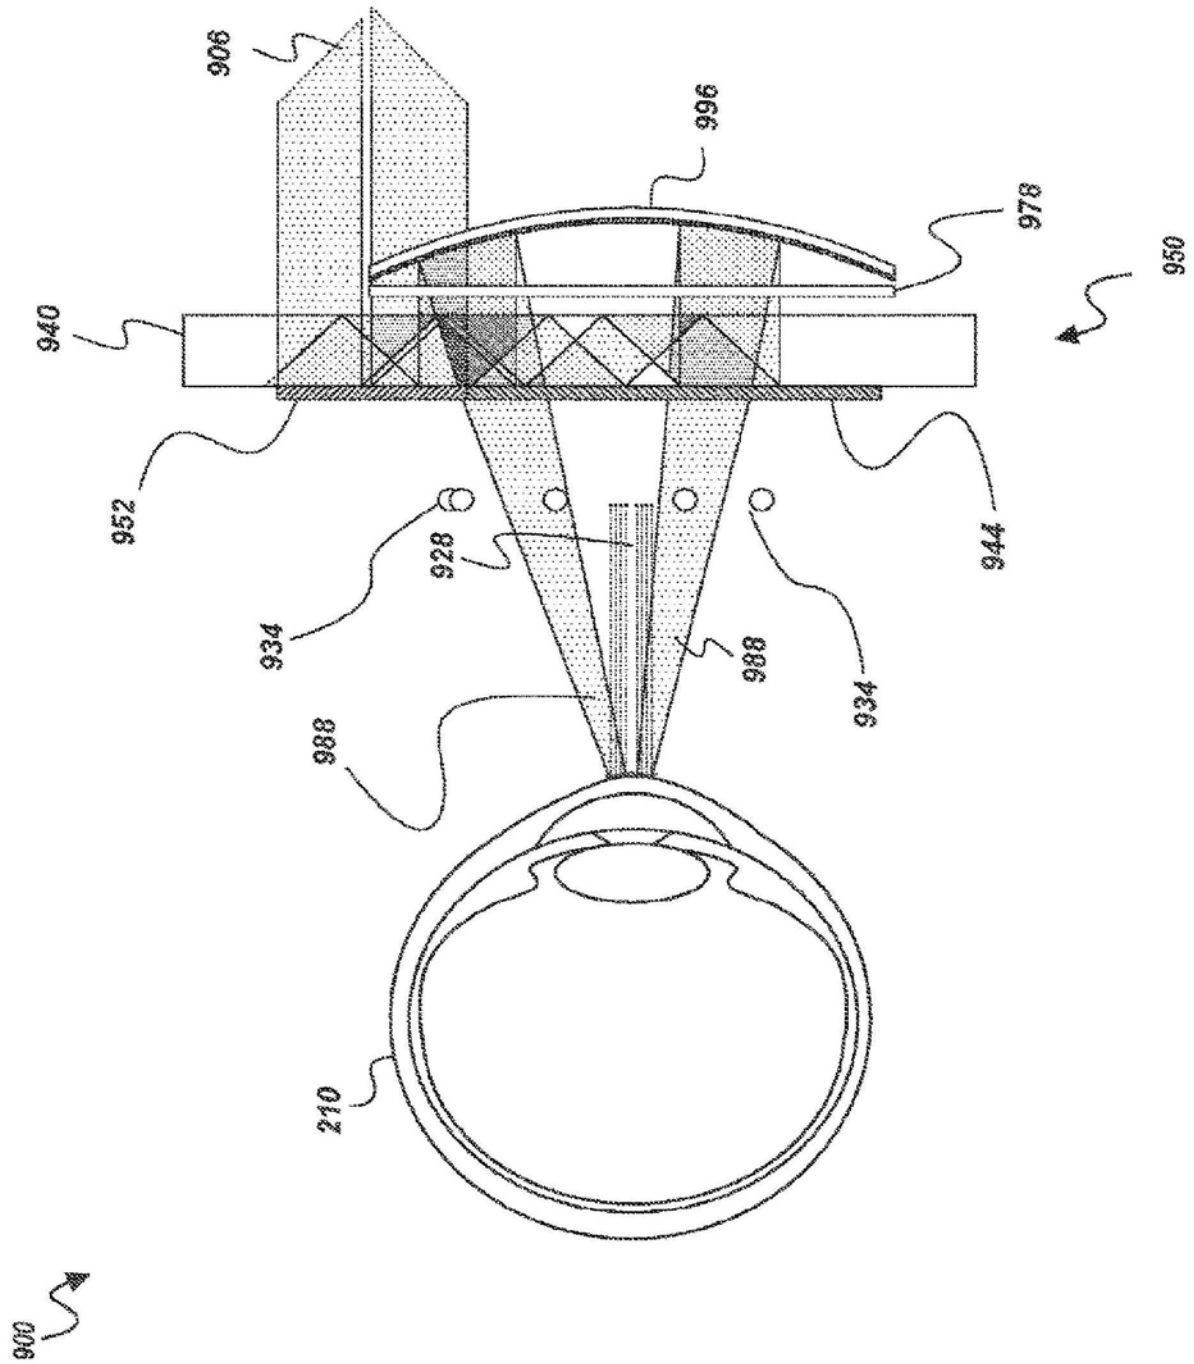


图18

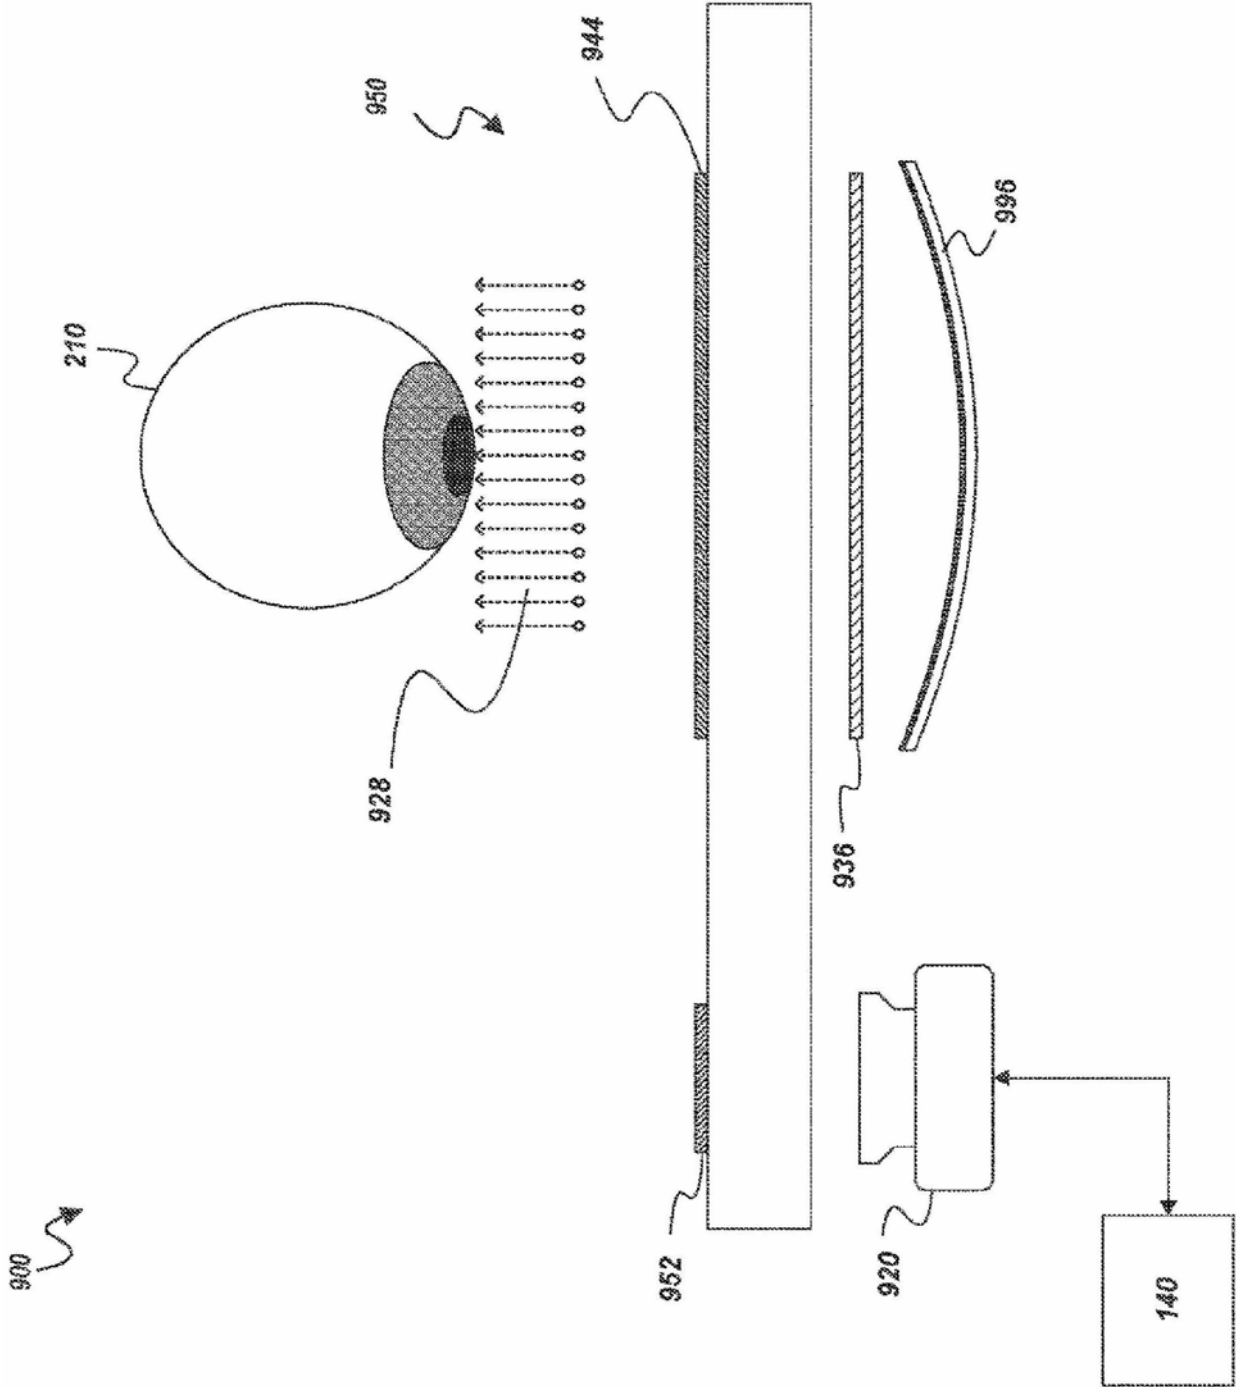


图19

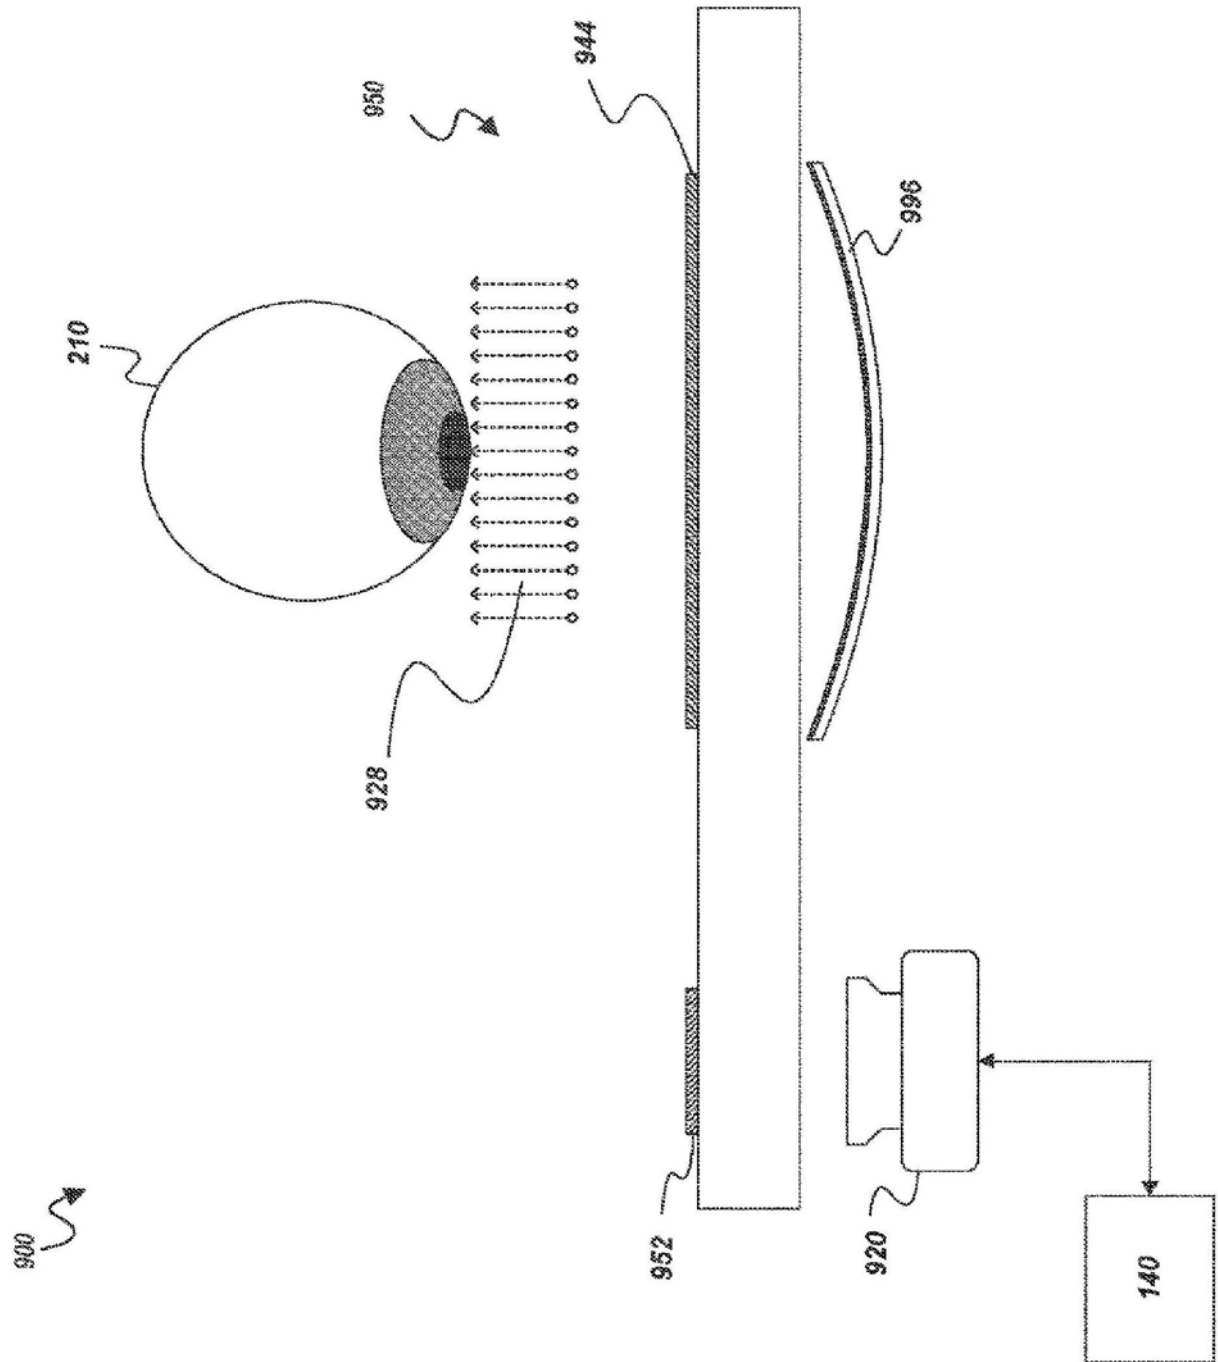


图20A

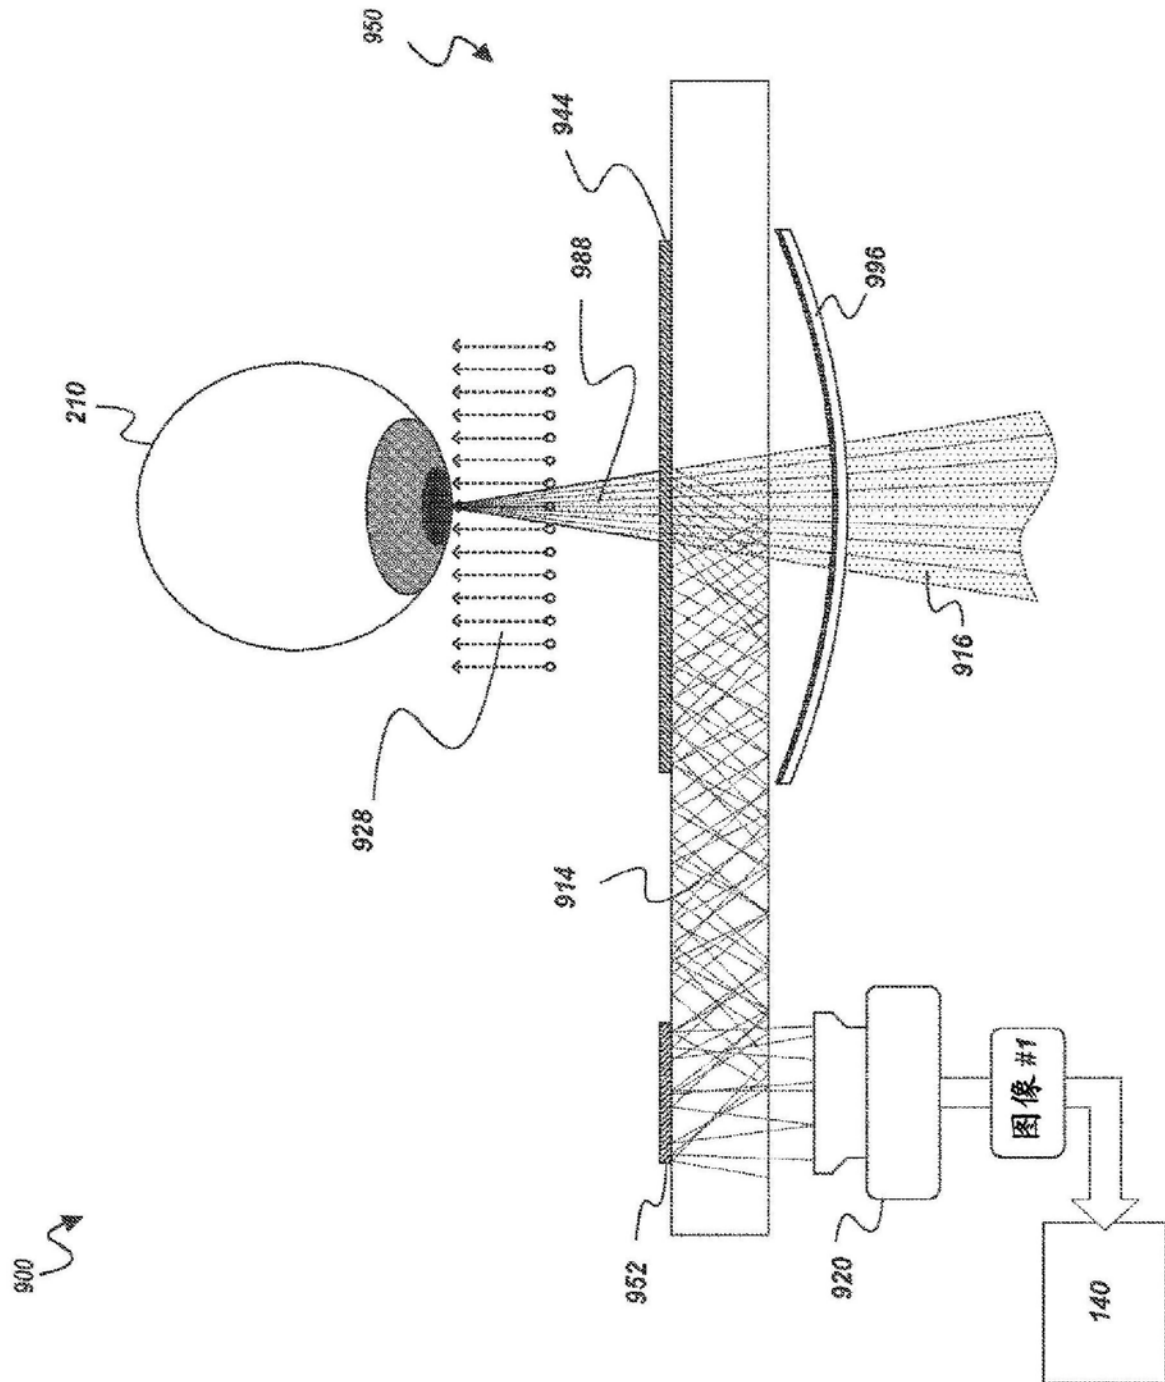


图20B

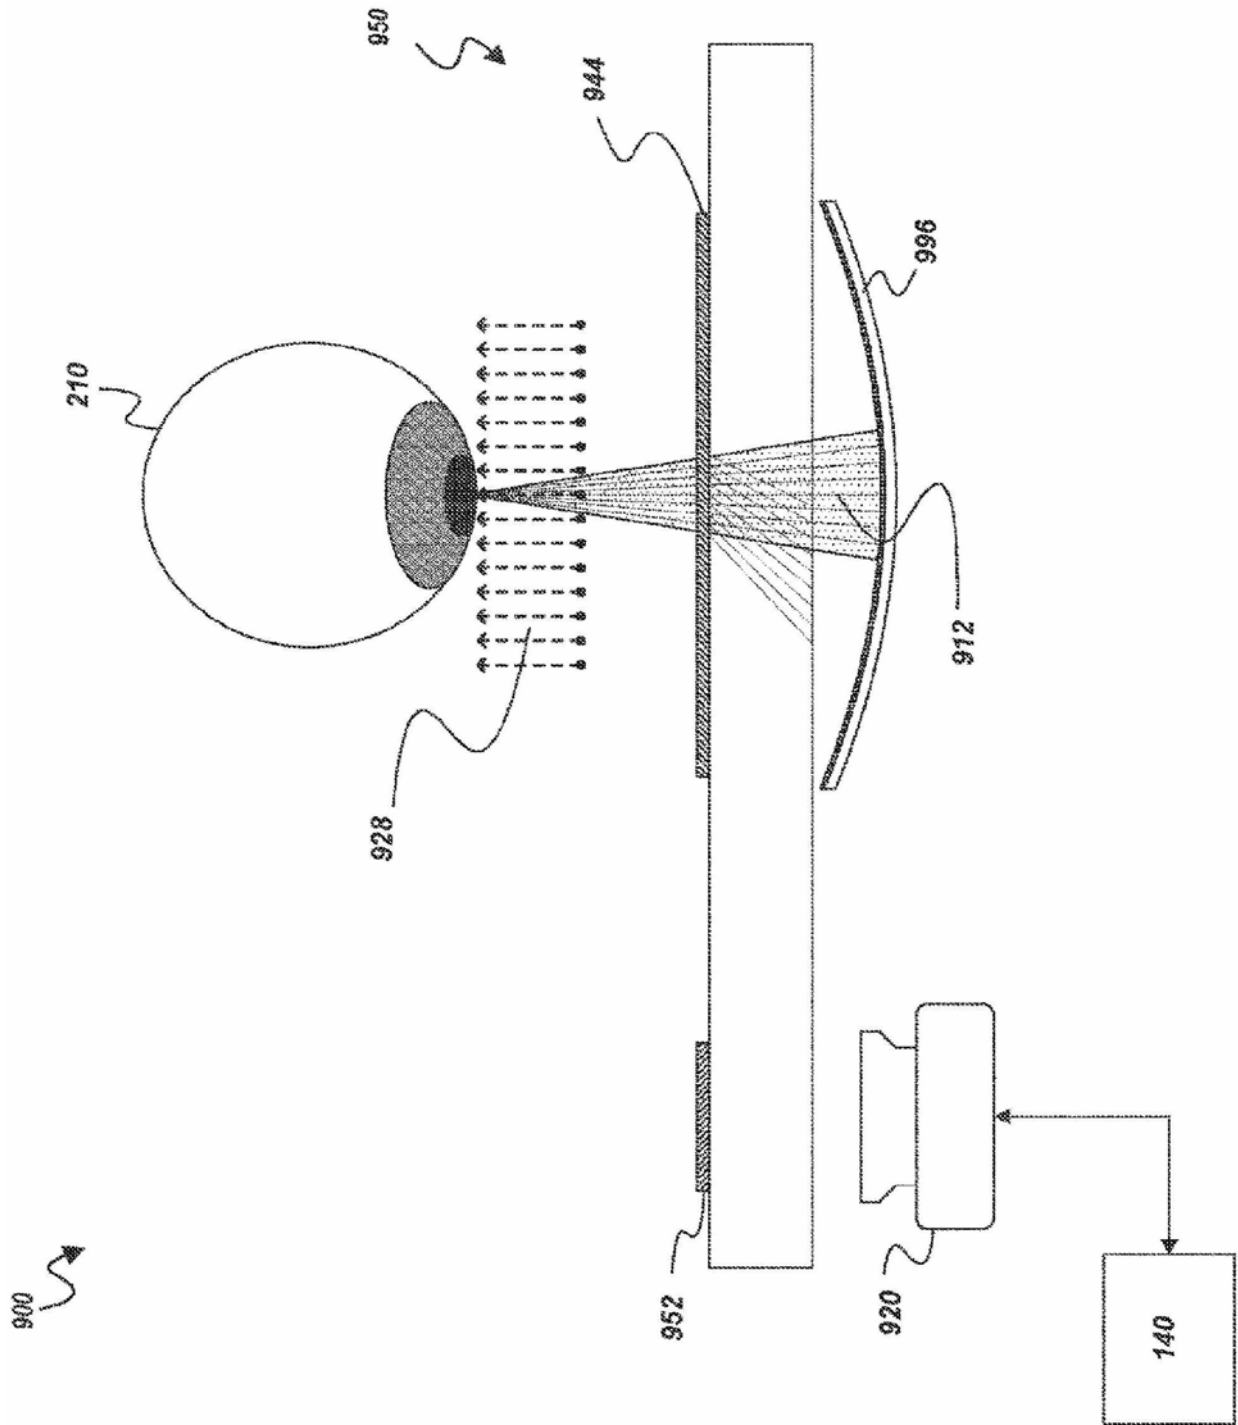


图20C

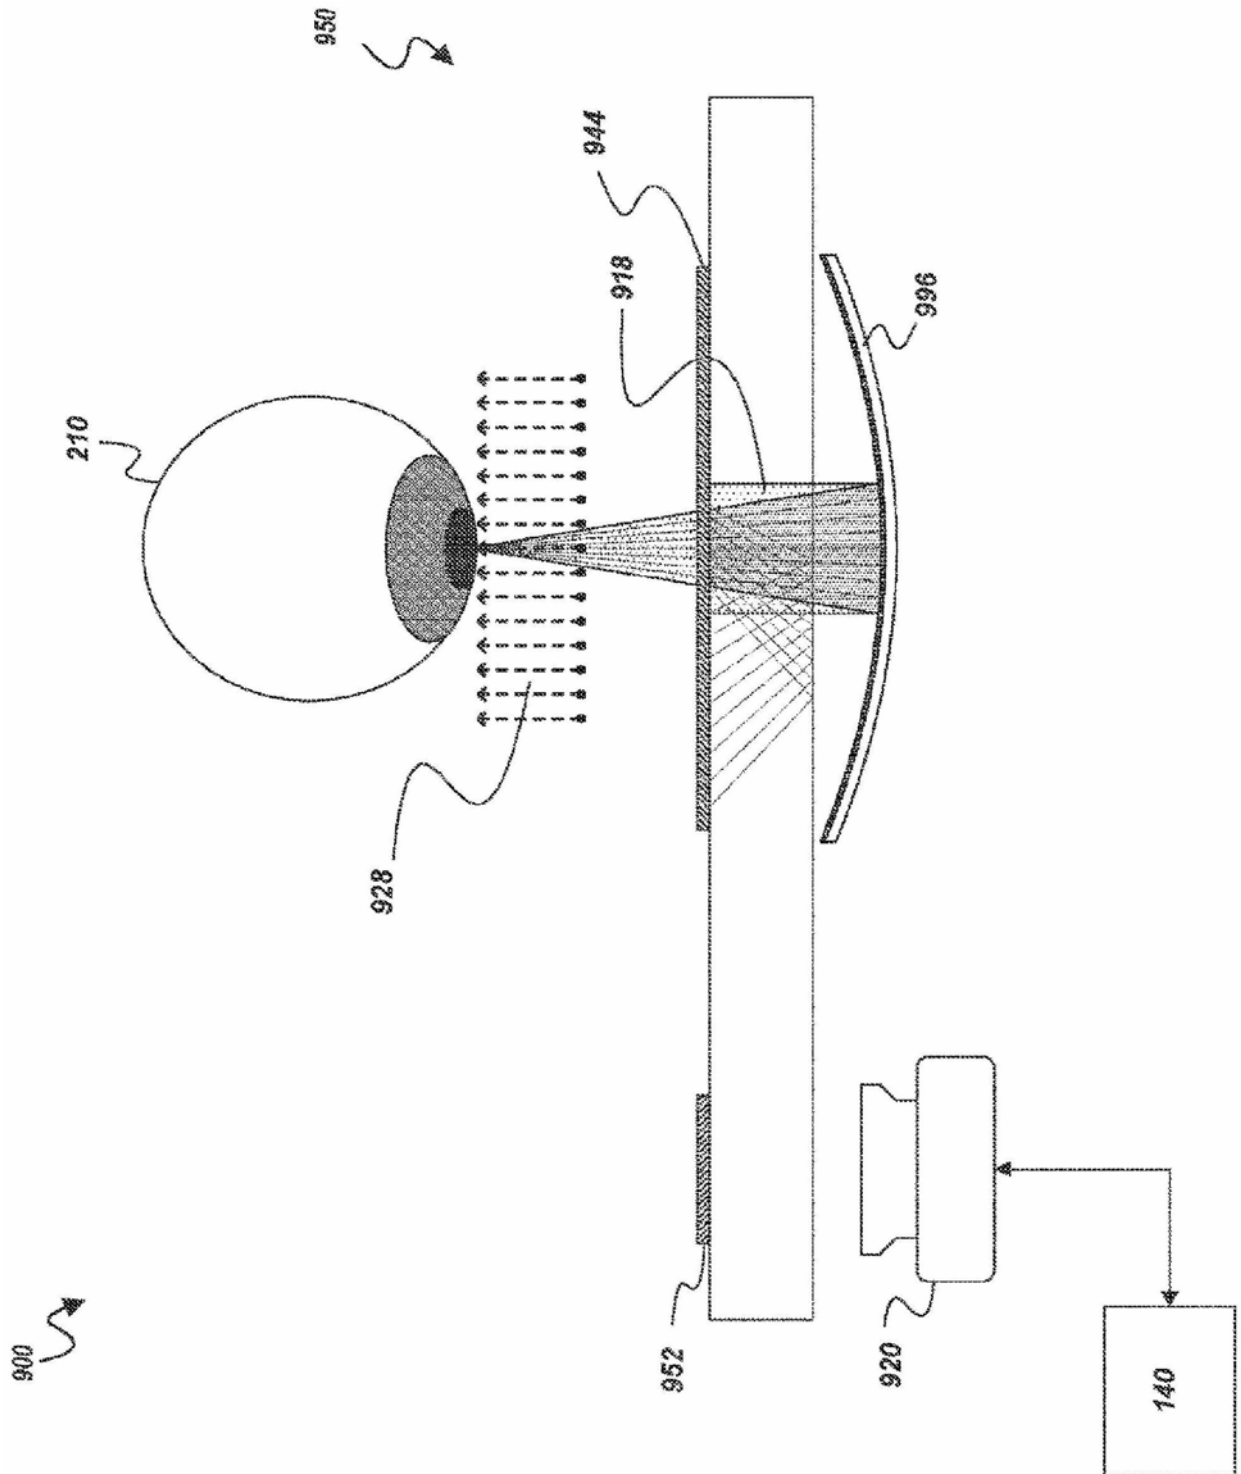


图20D

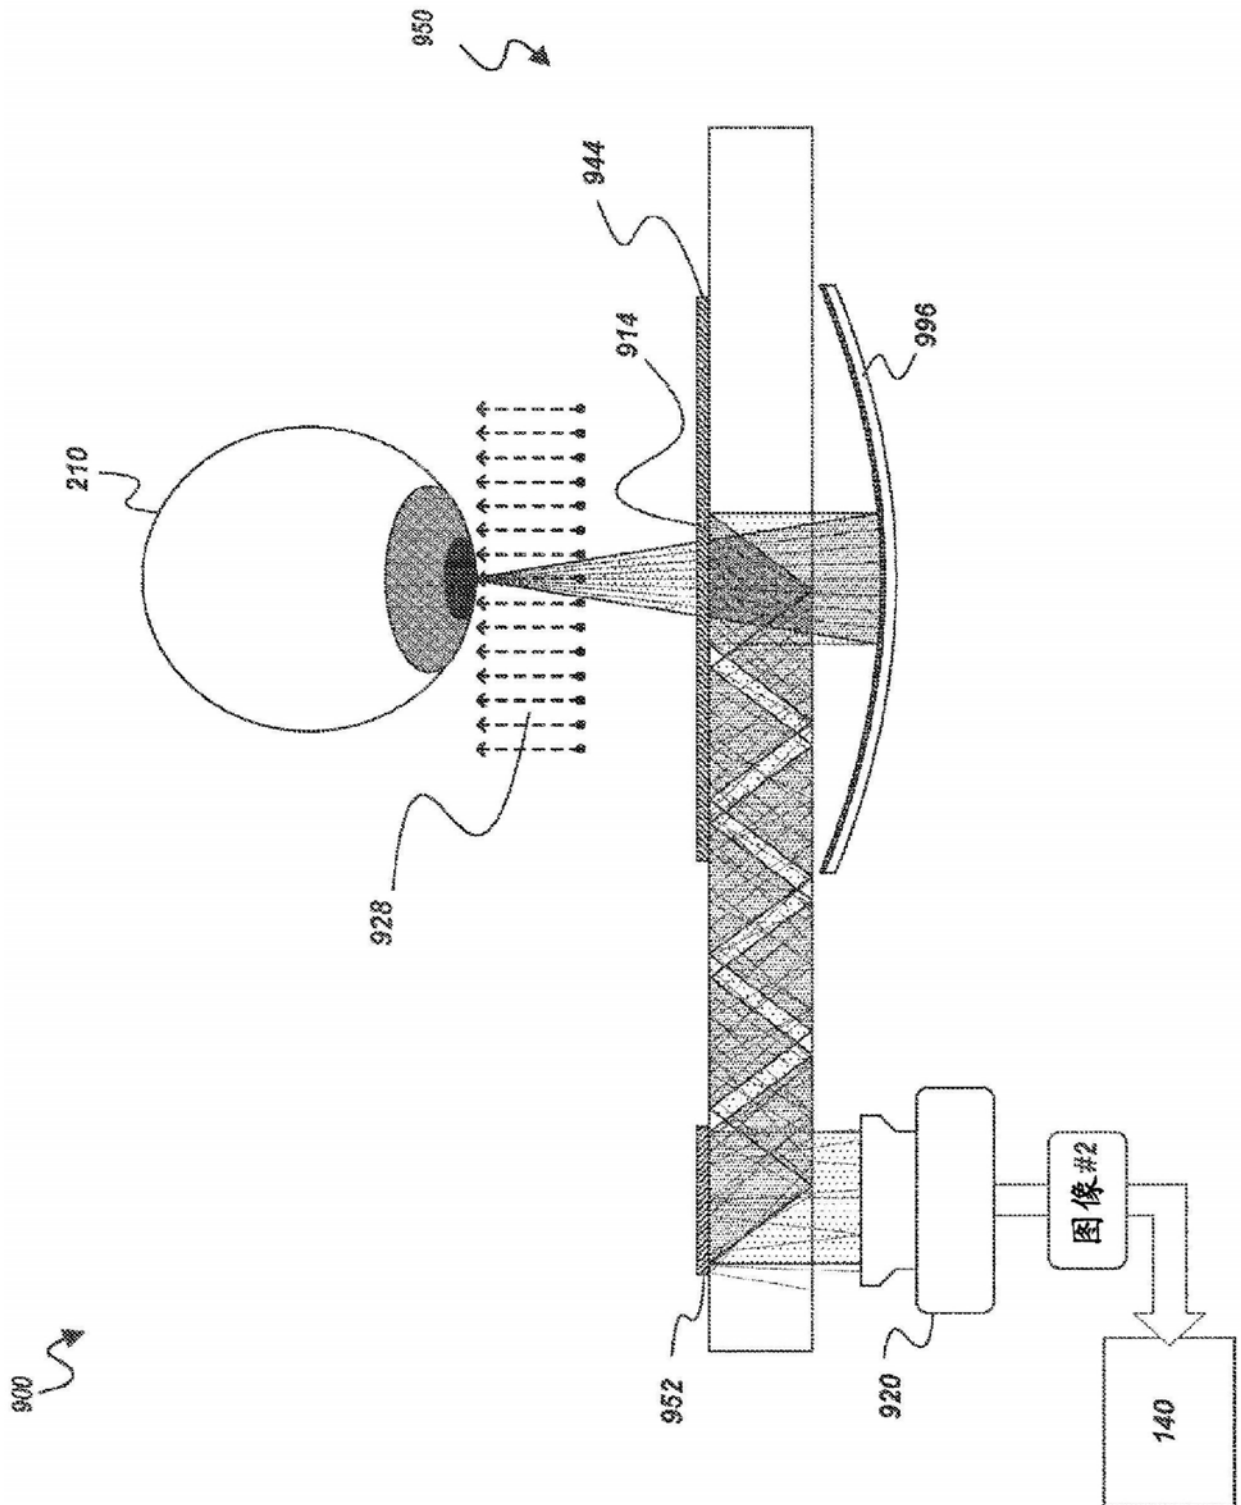


图20E

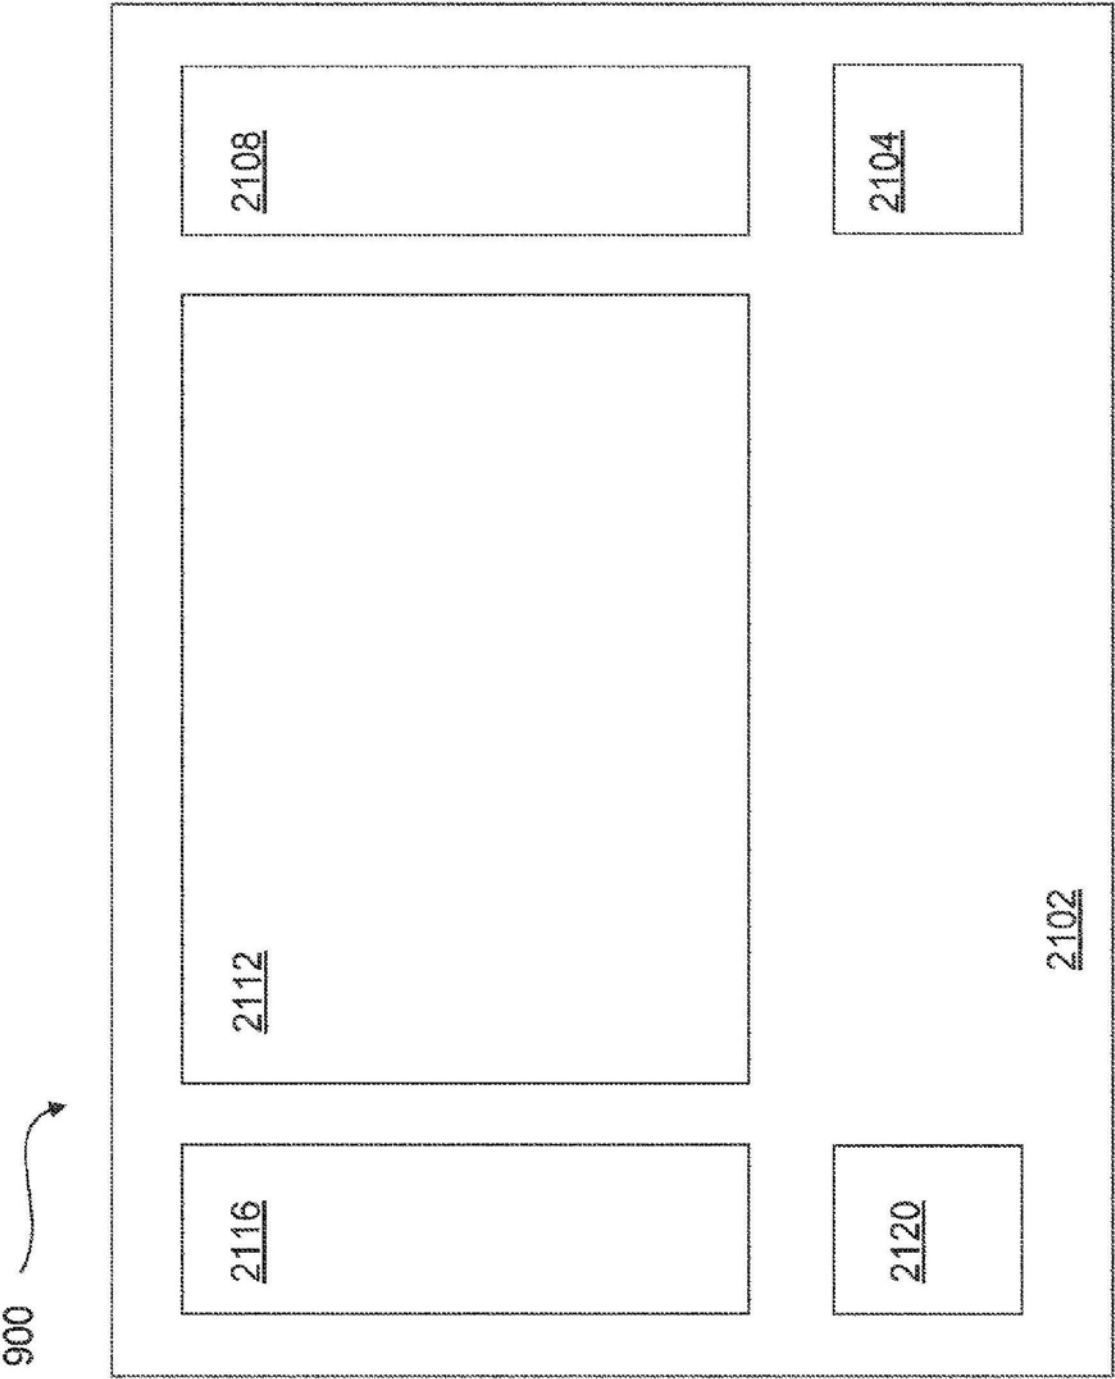


图21

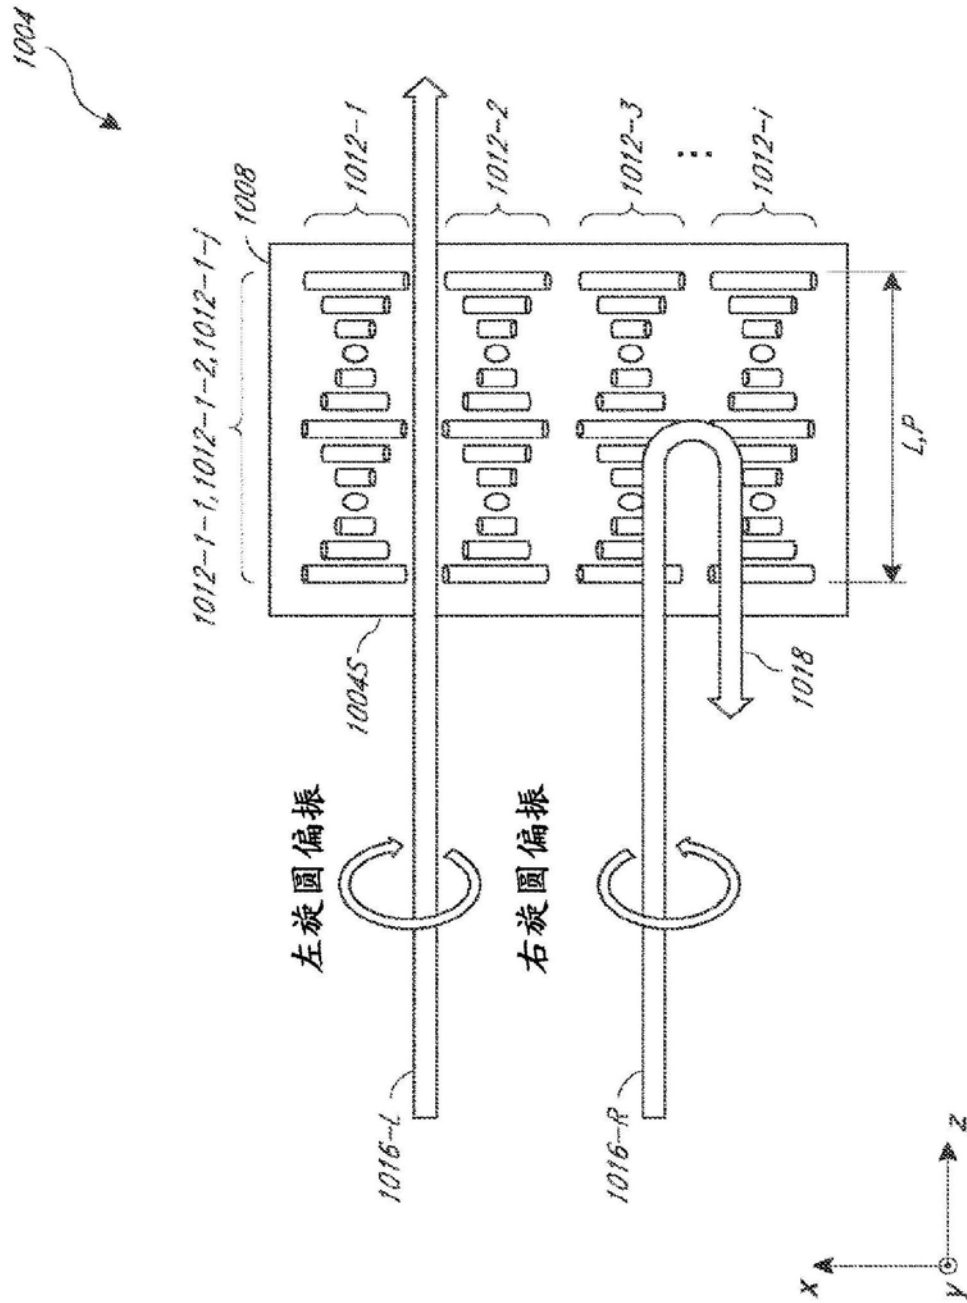


图22

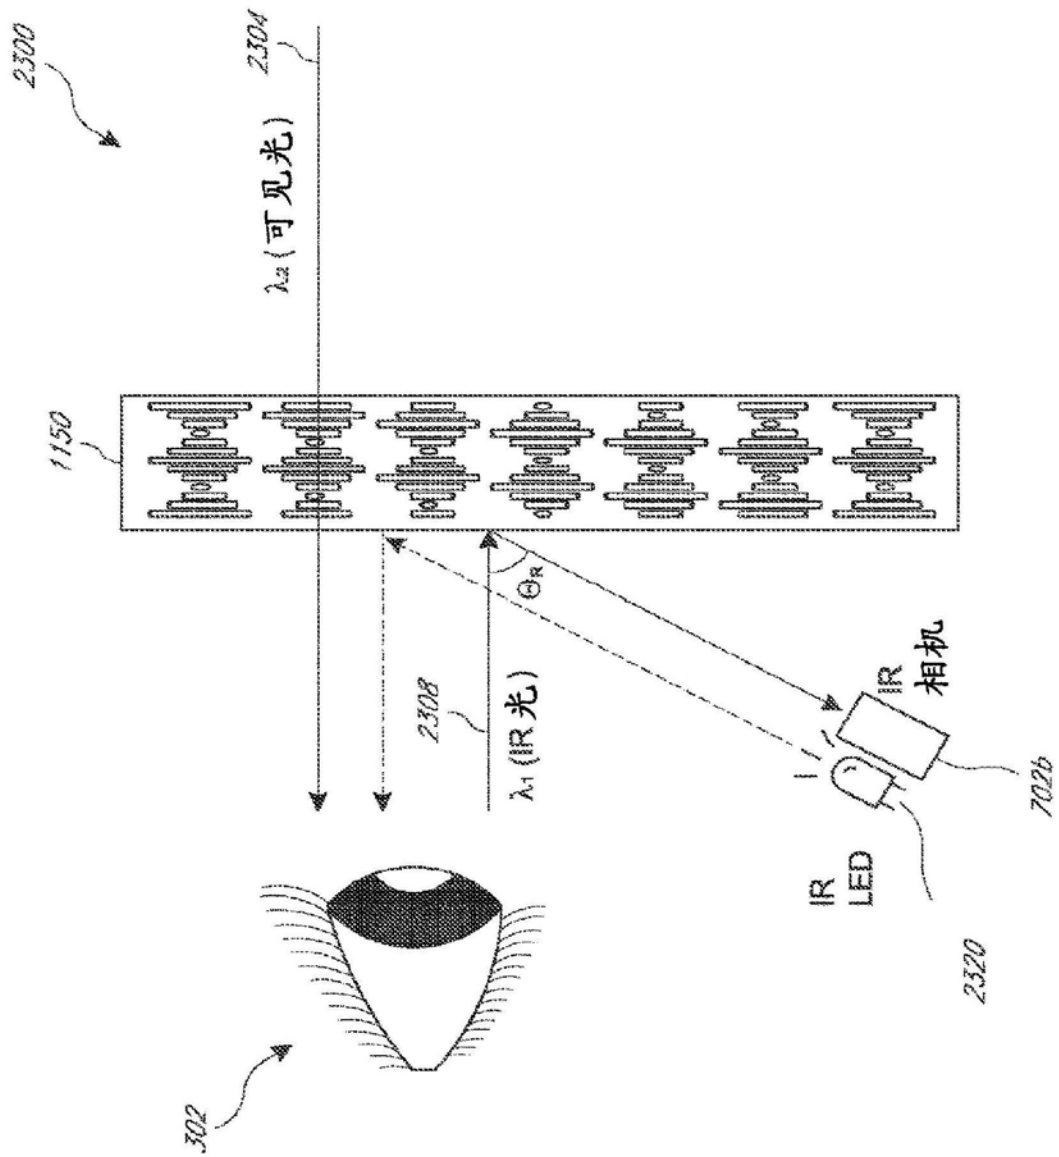


图23

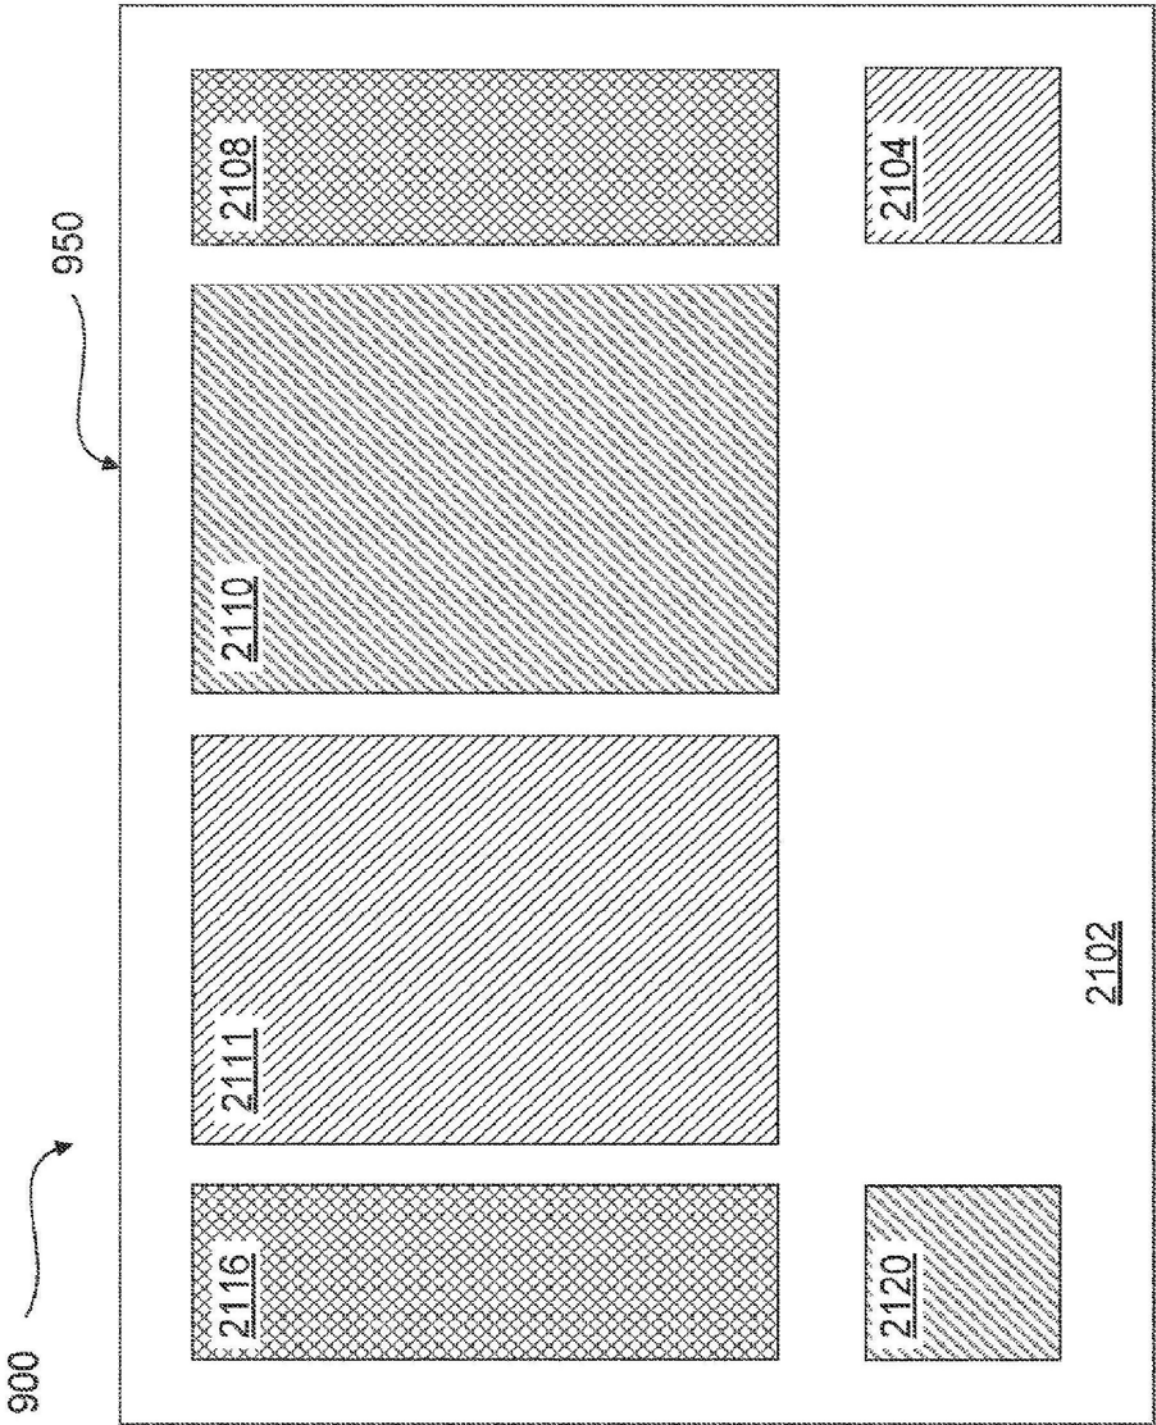


图24

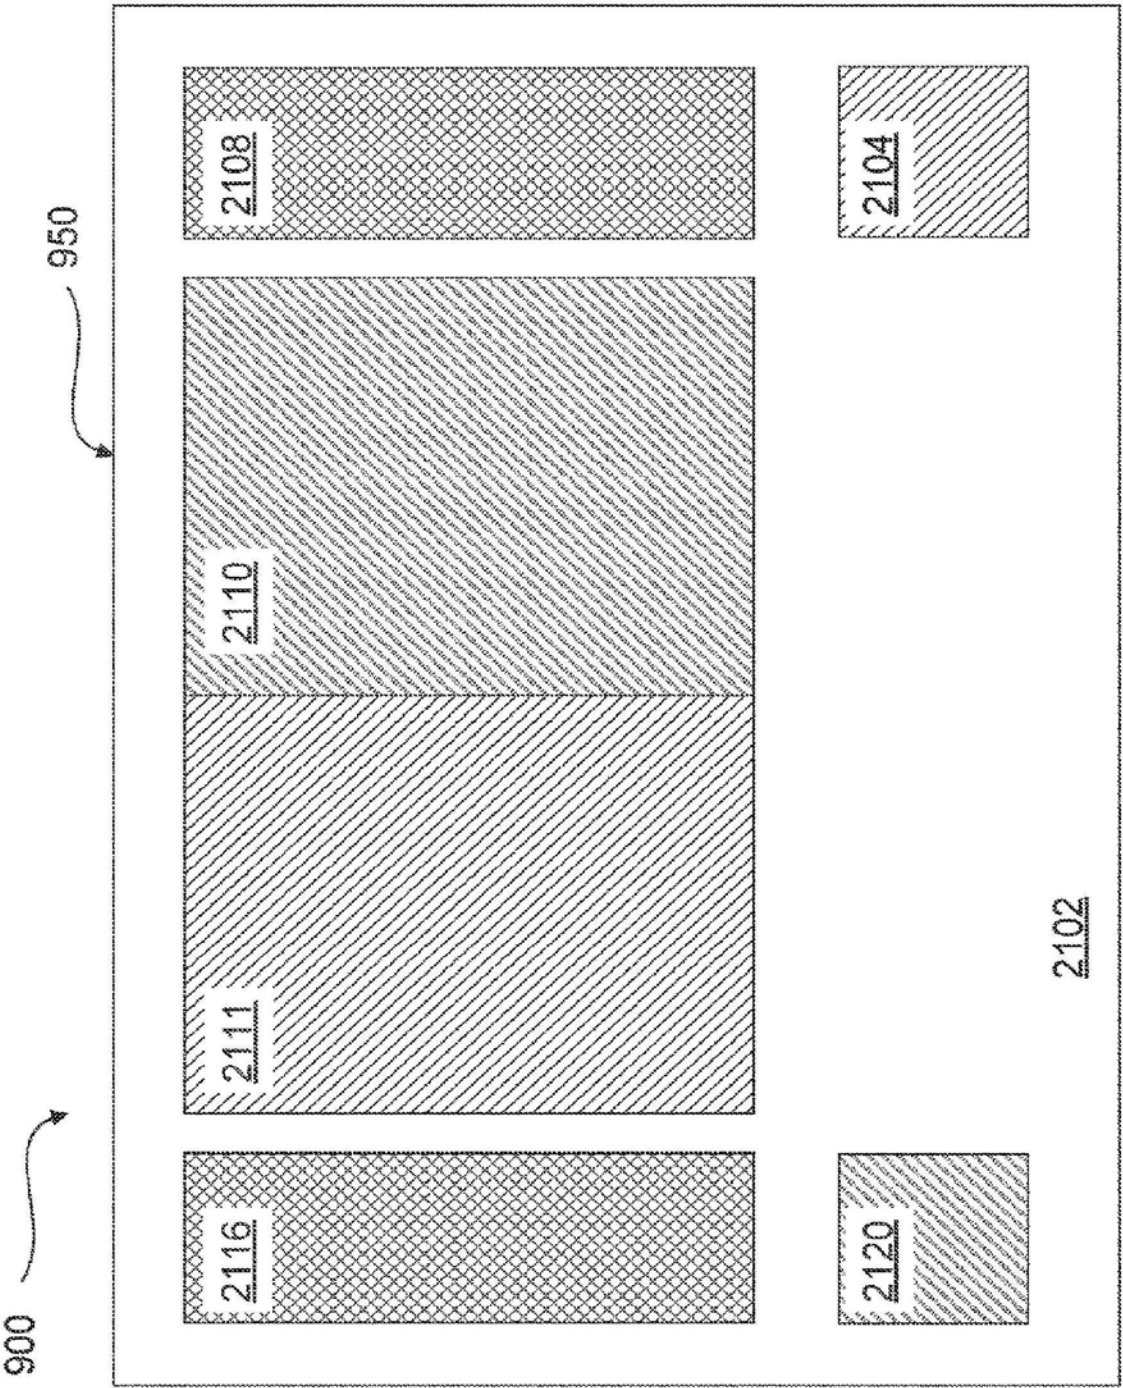


图25

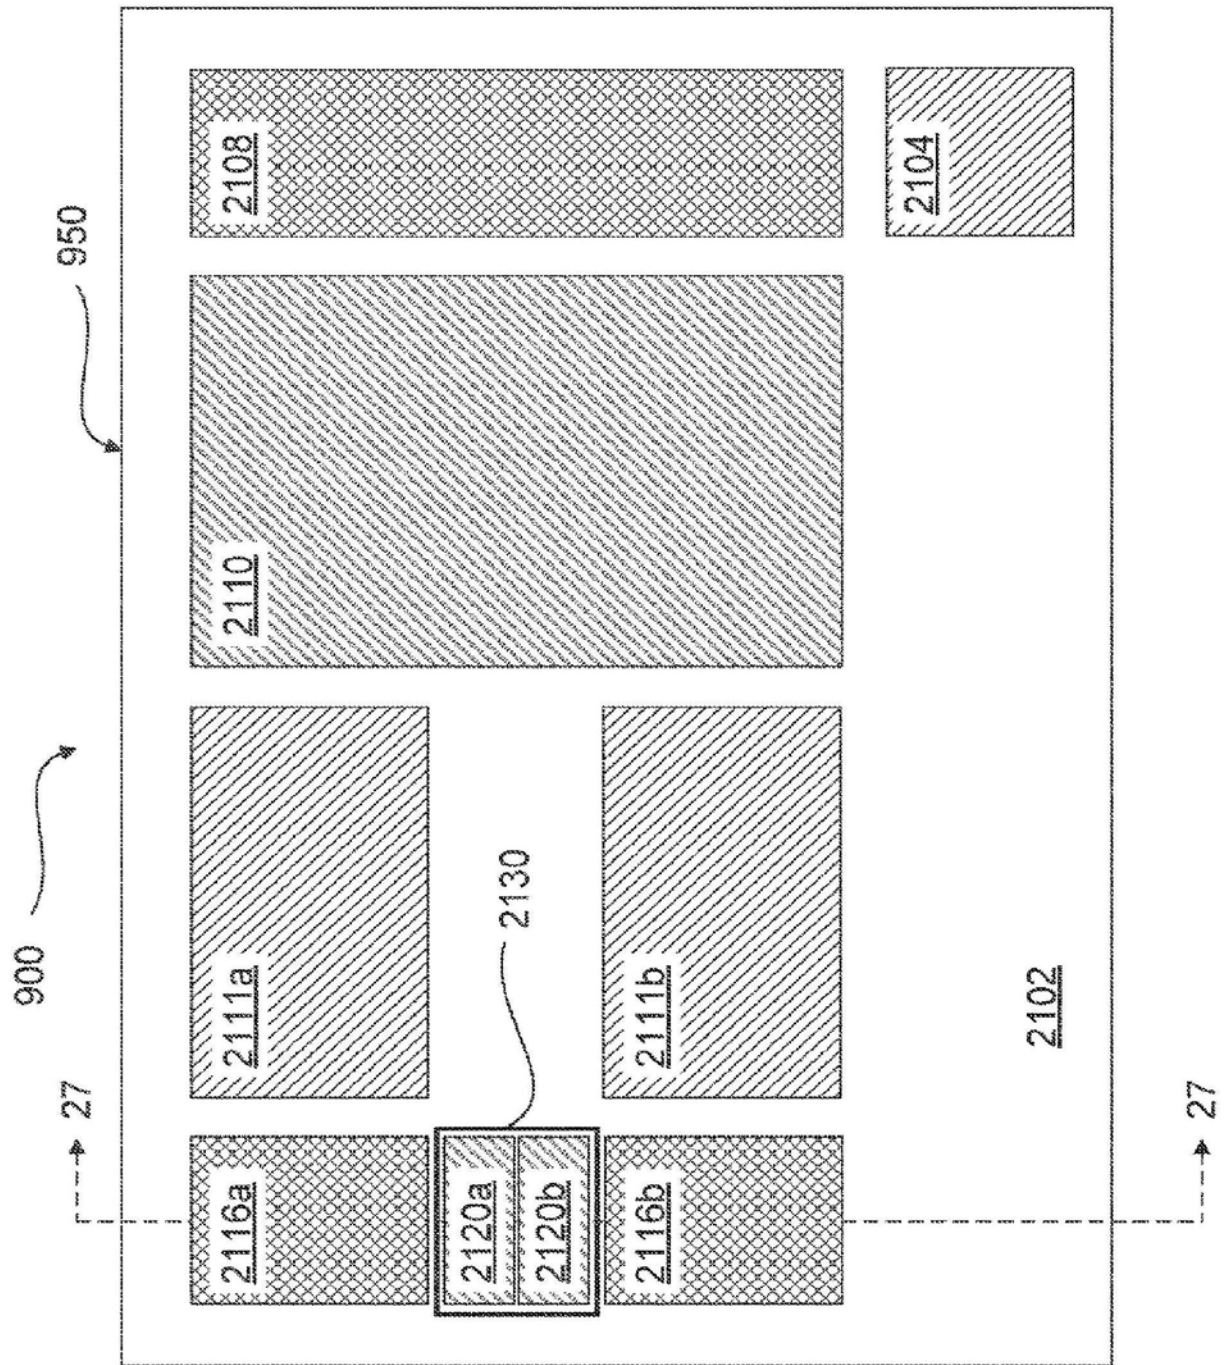


图26

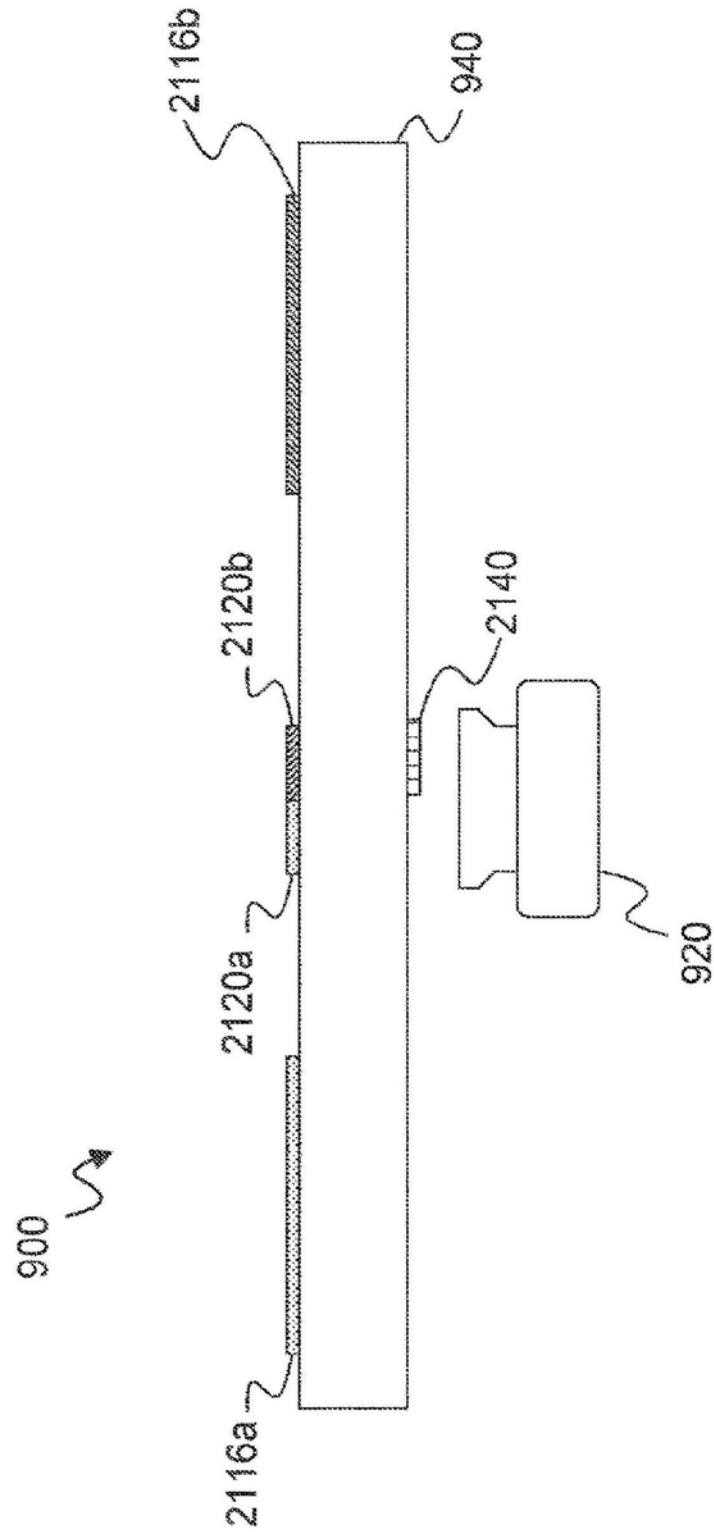


图27

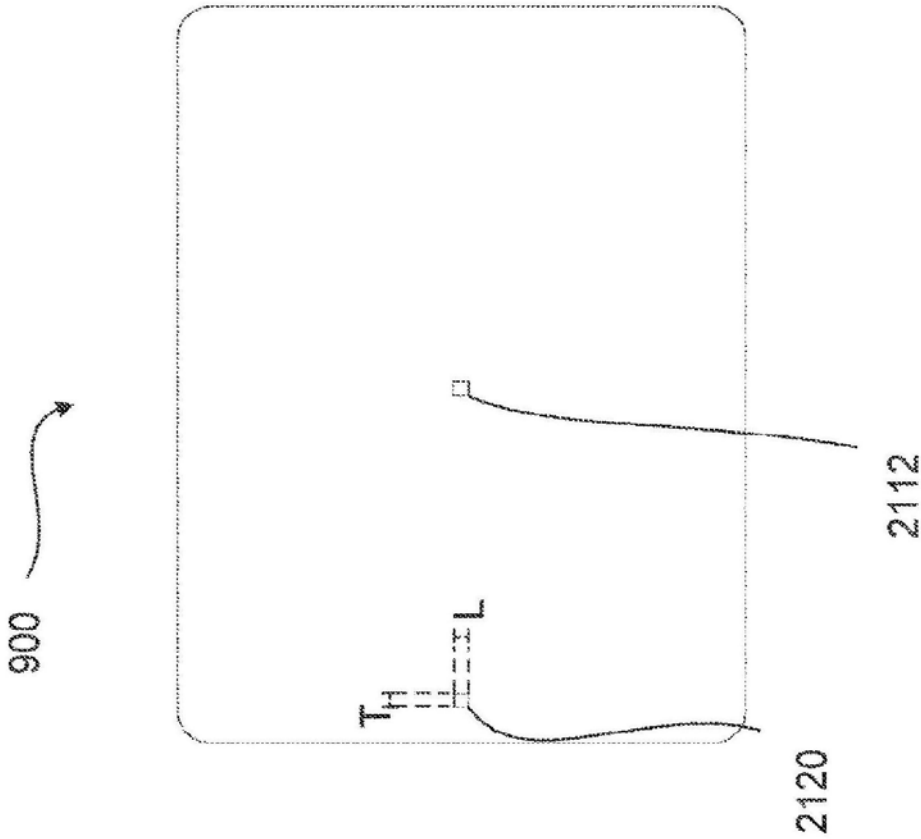


图28A

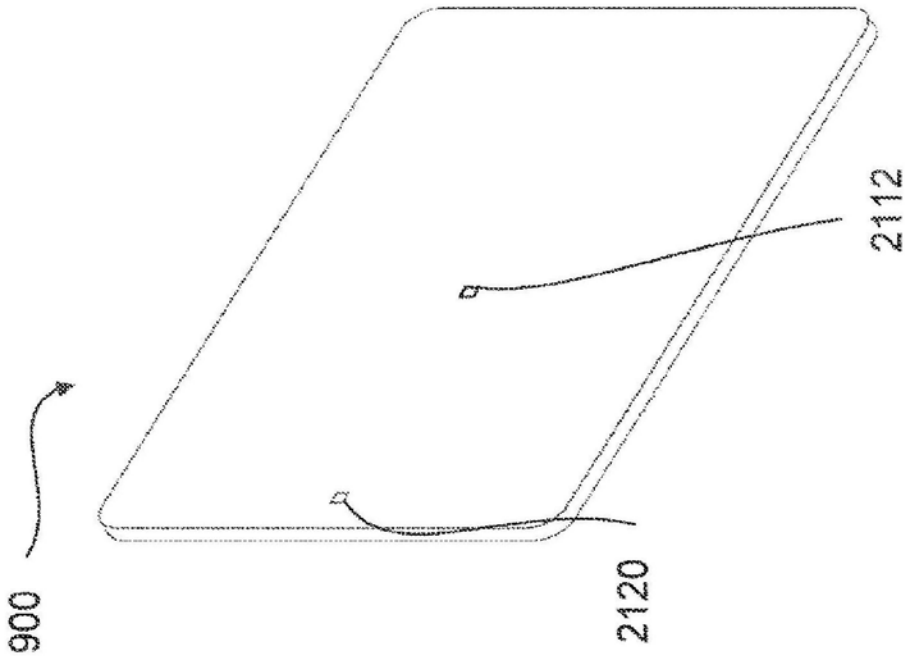


图28B

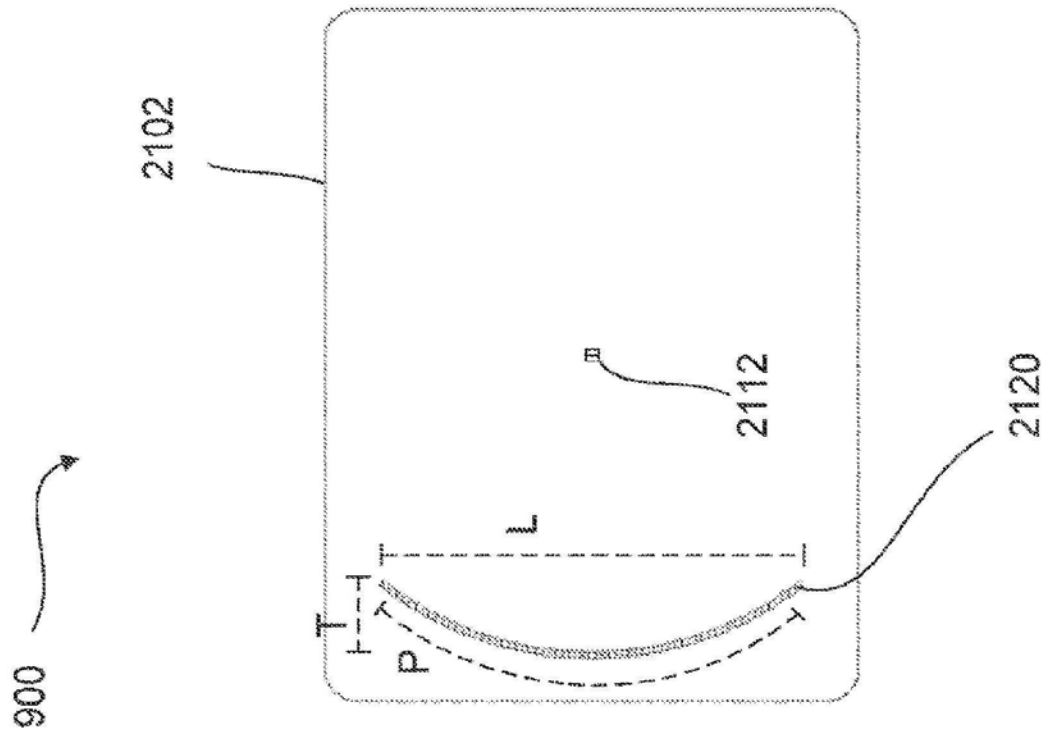


图29A

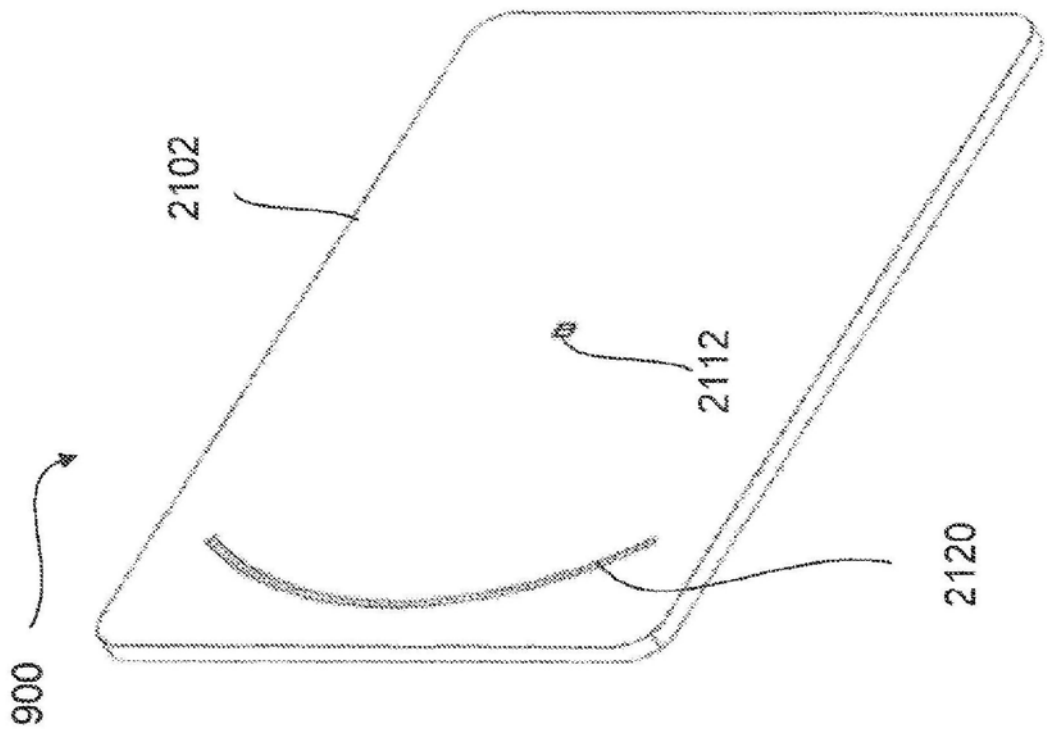


图29B

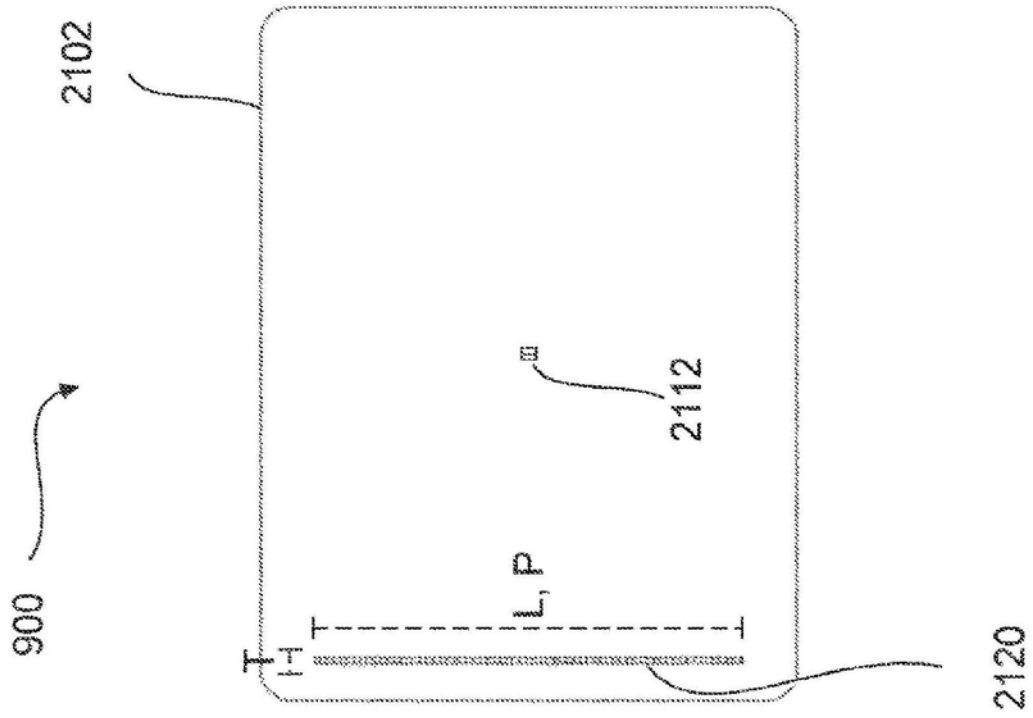


图30A

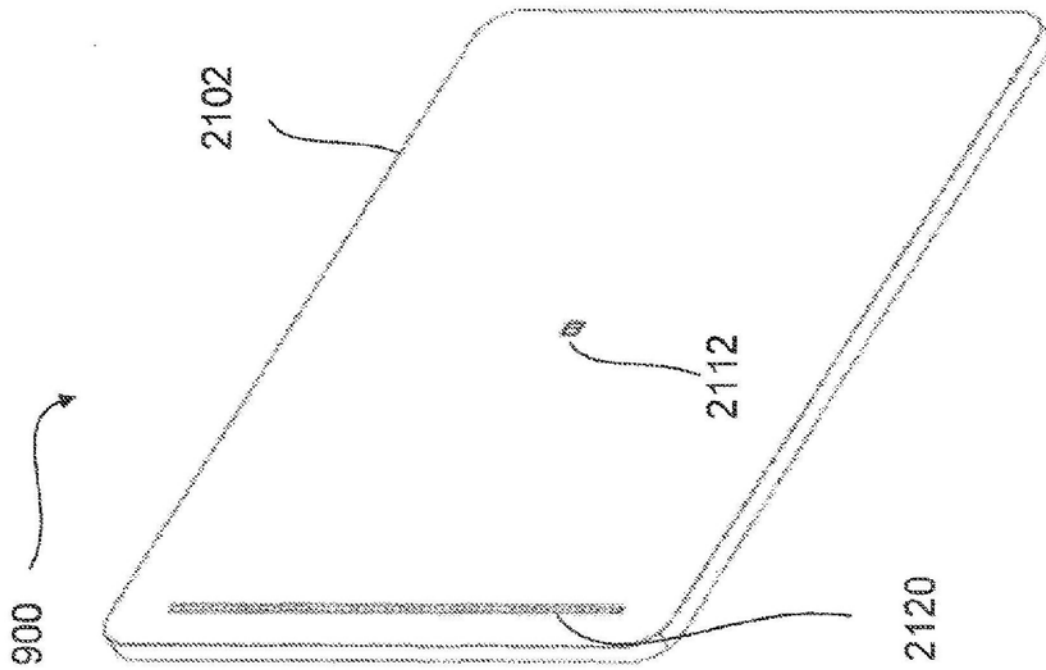


图30B

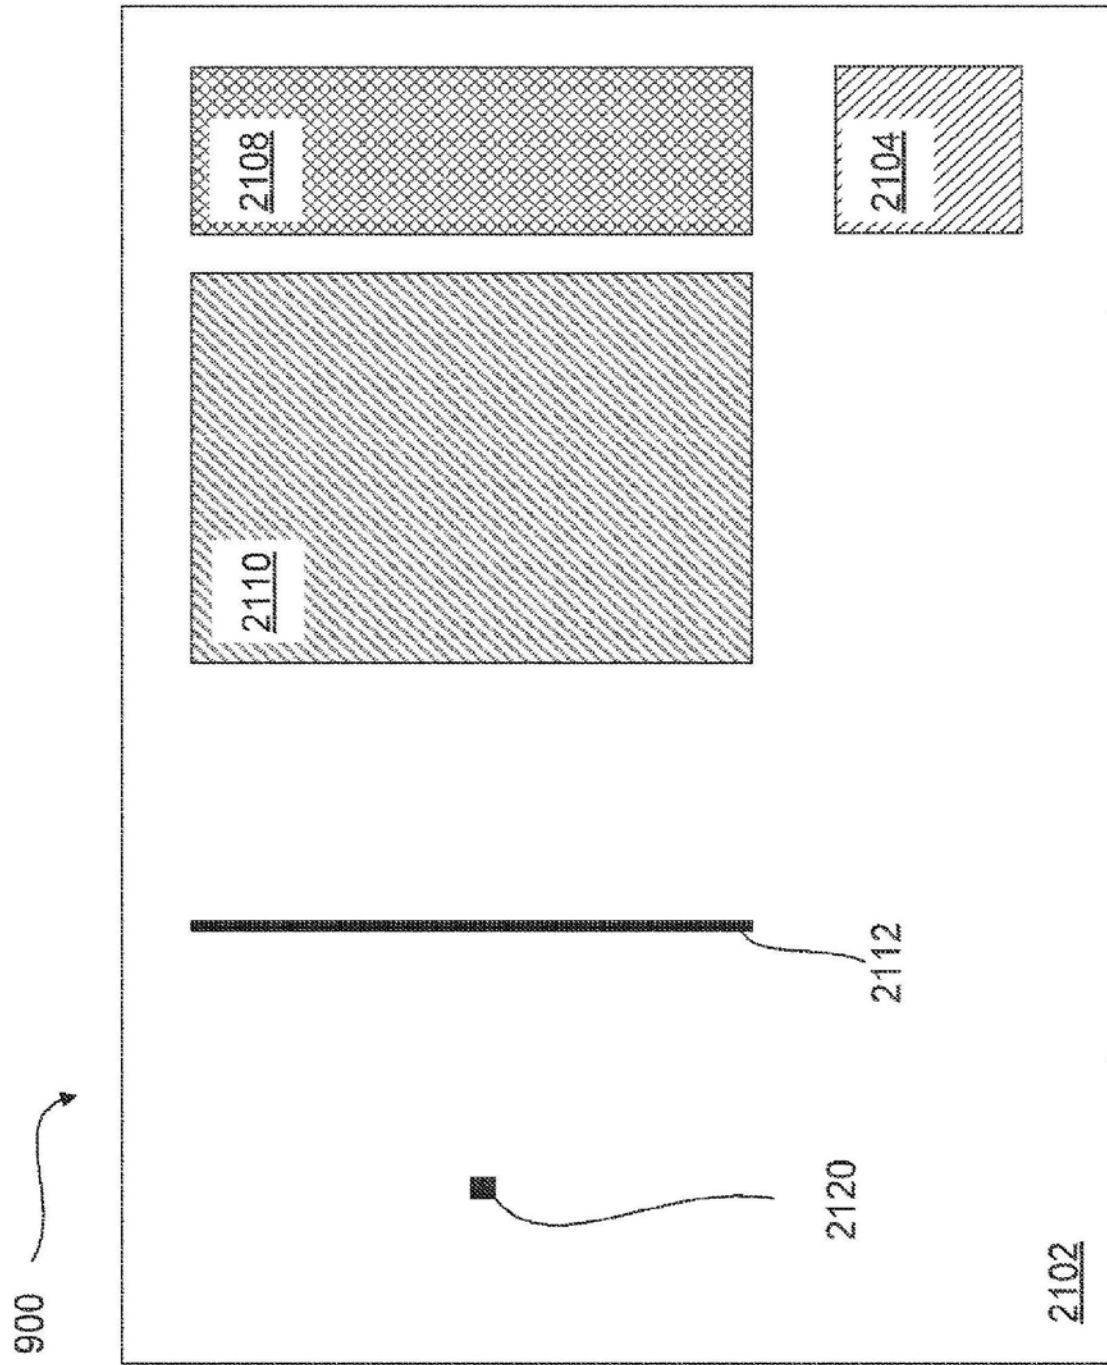


图31

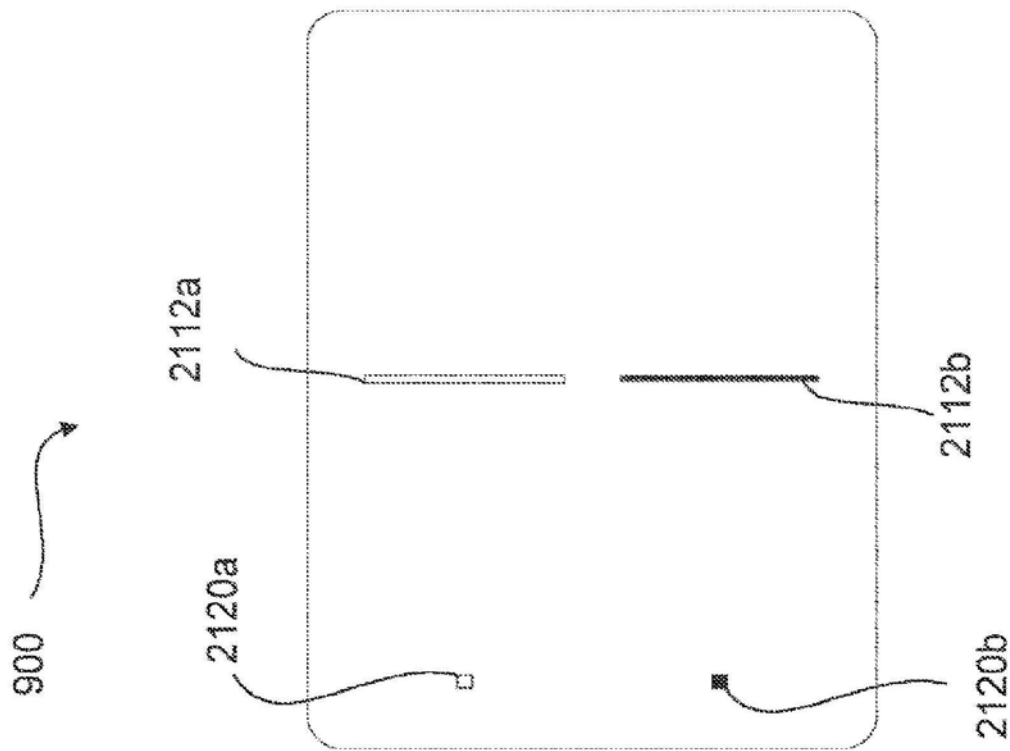


图32A

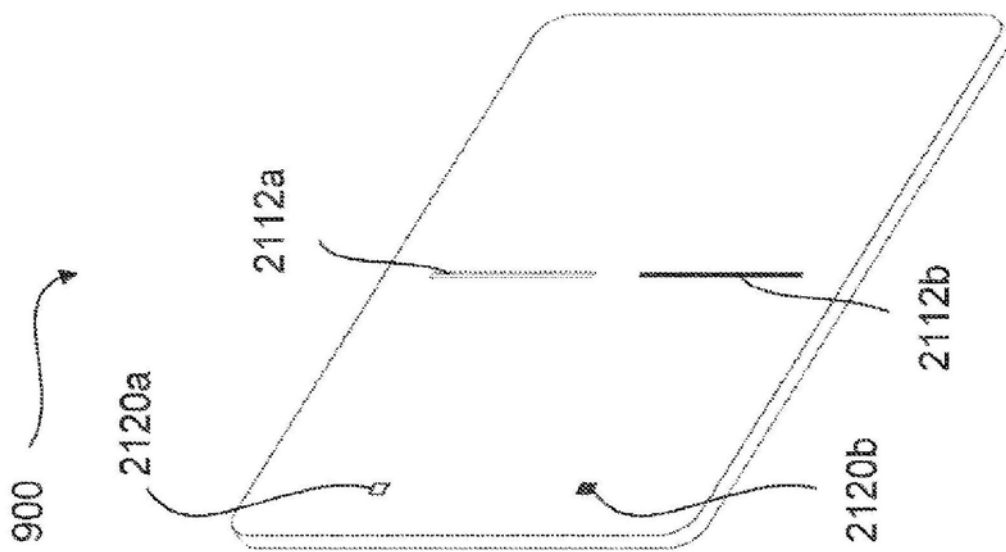


图32B

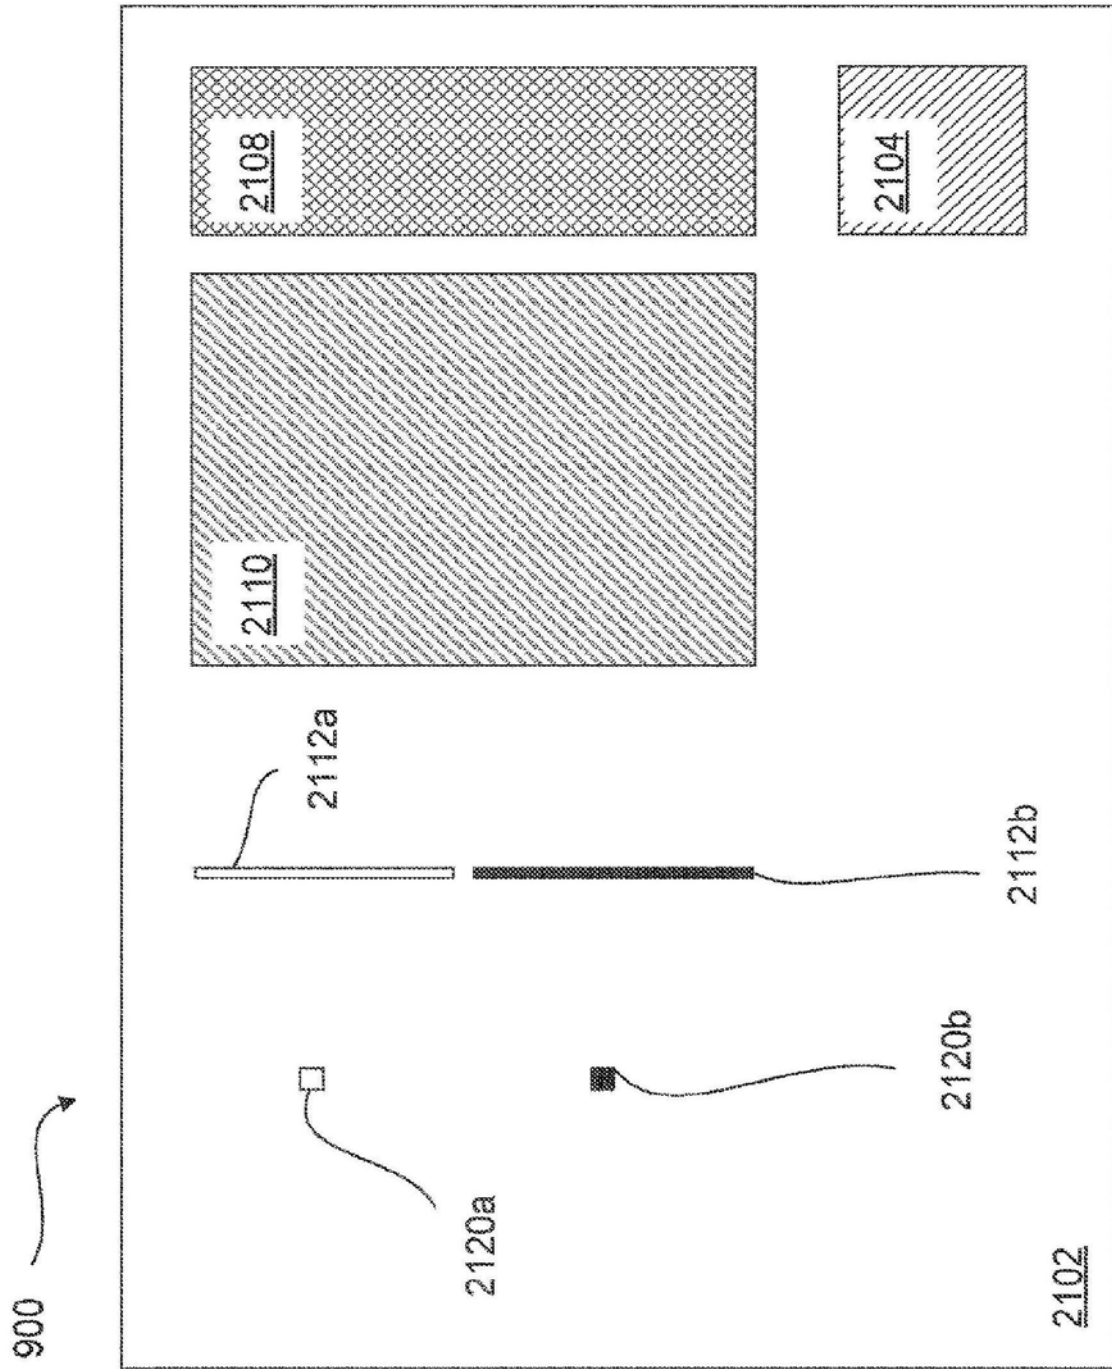


图33

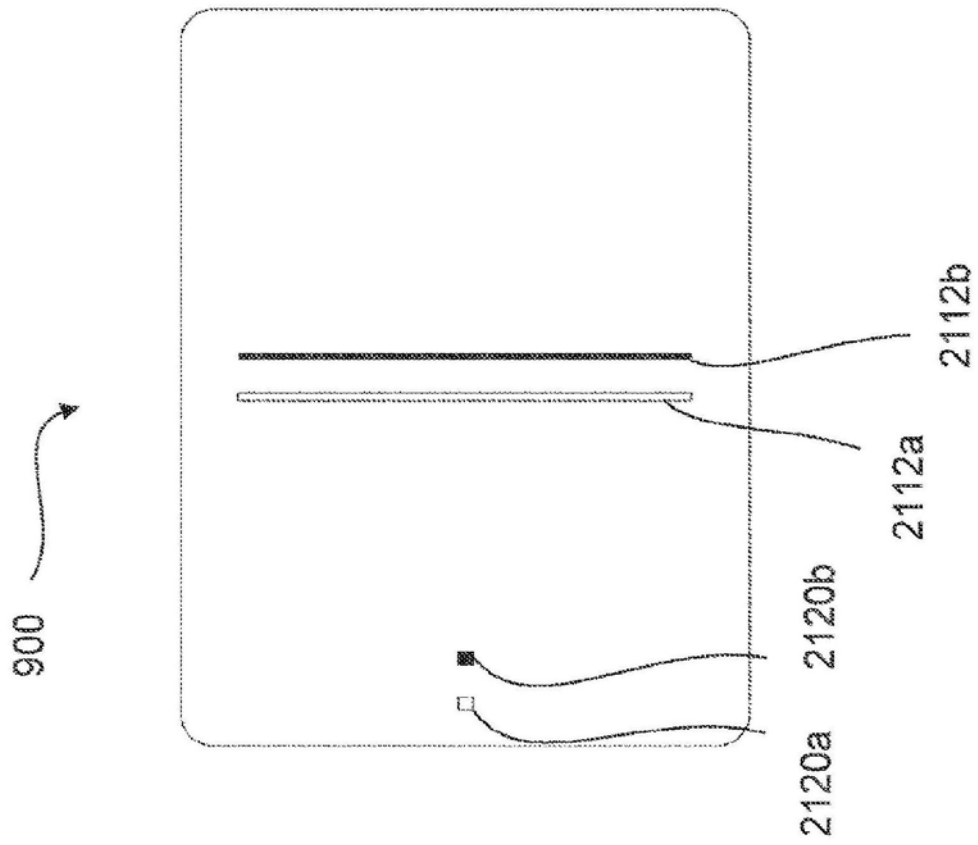


图34A

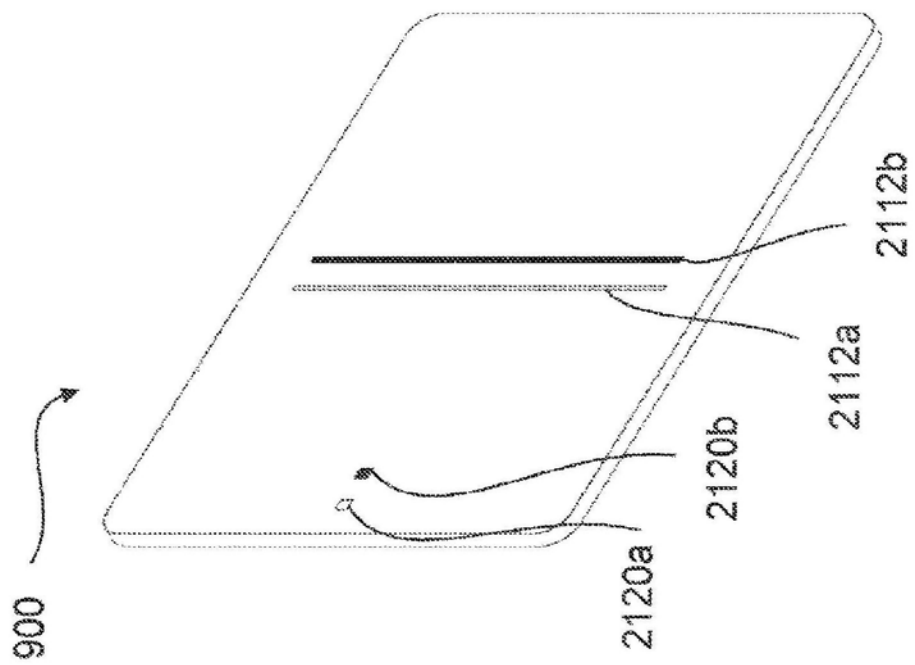


图34B

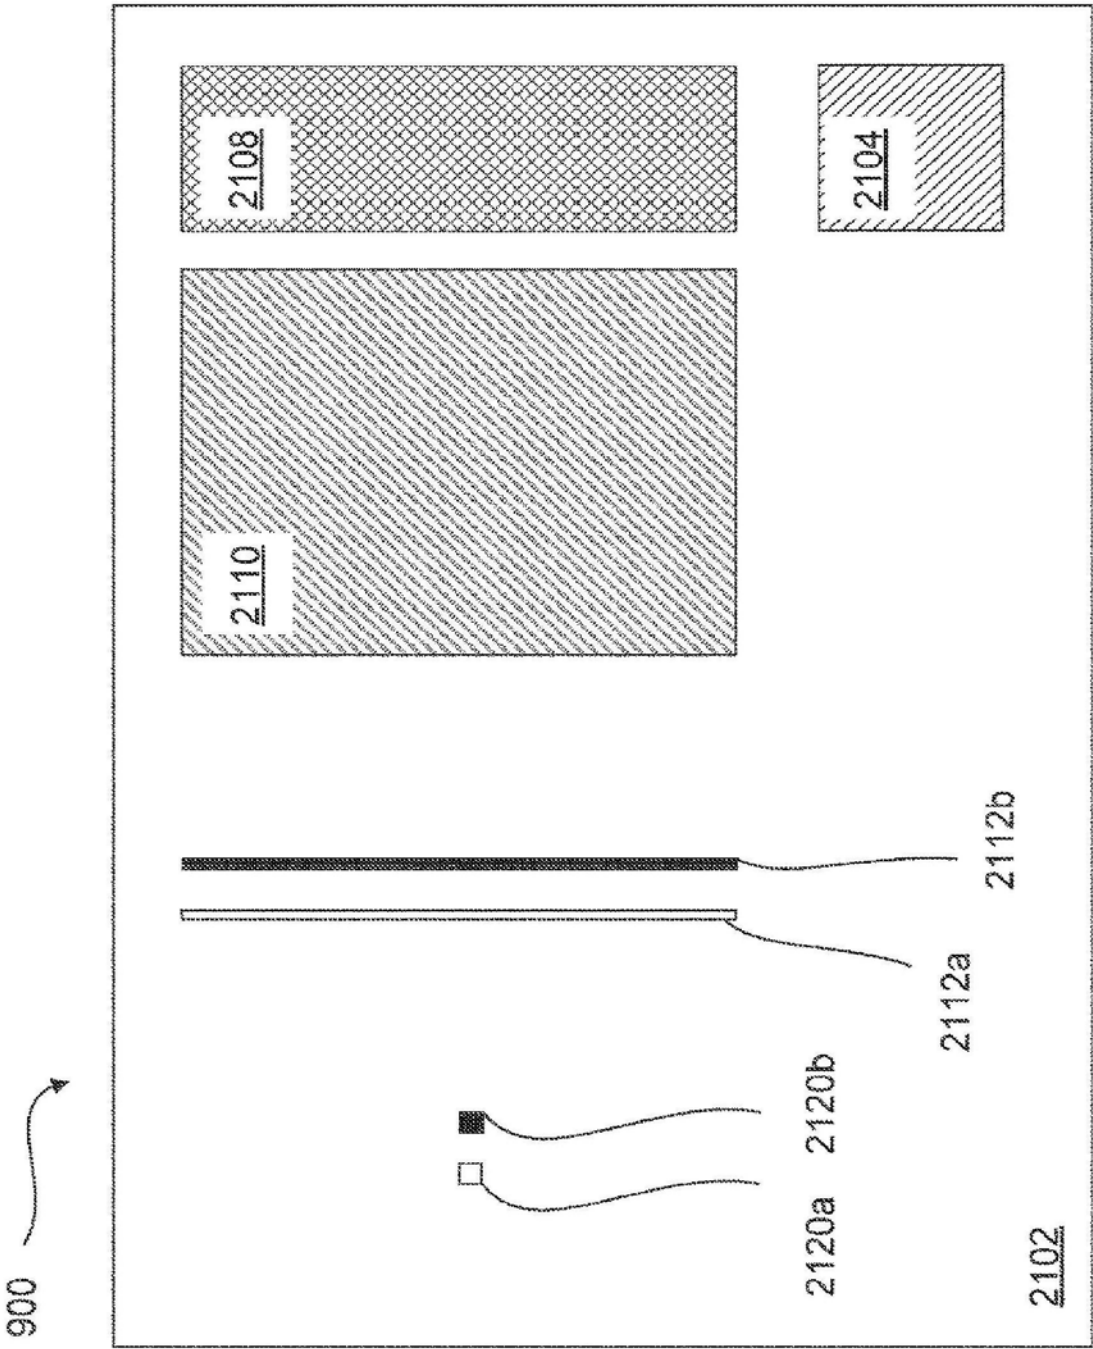


图35

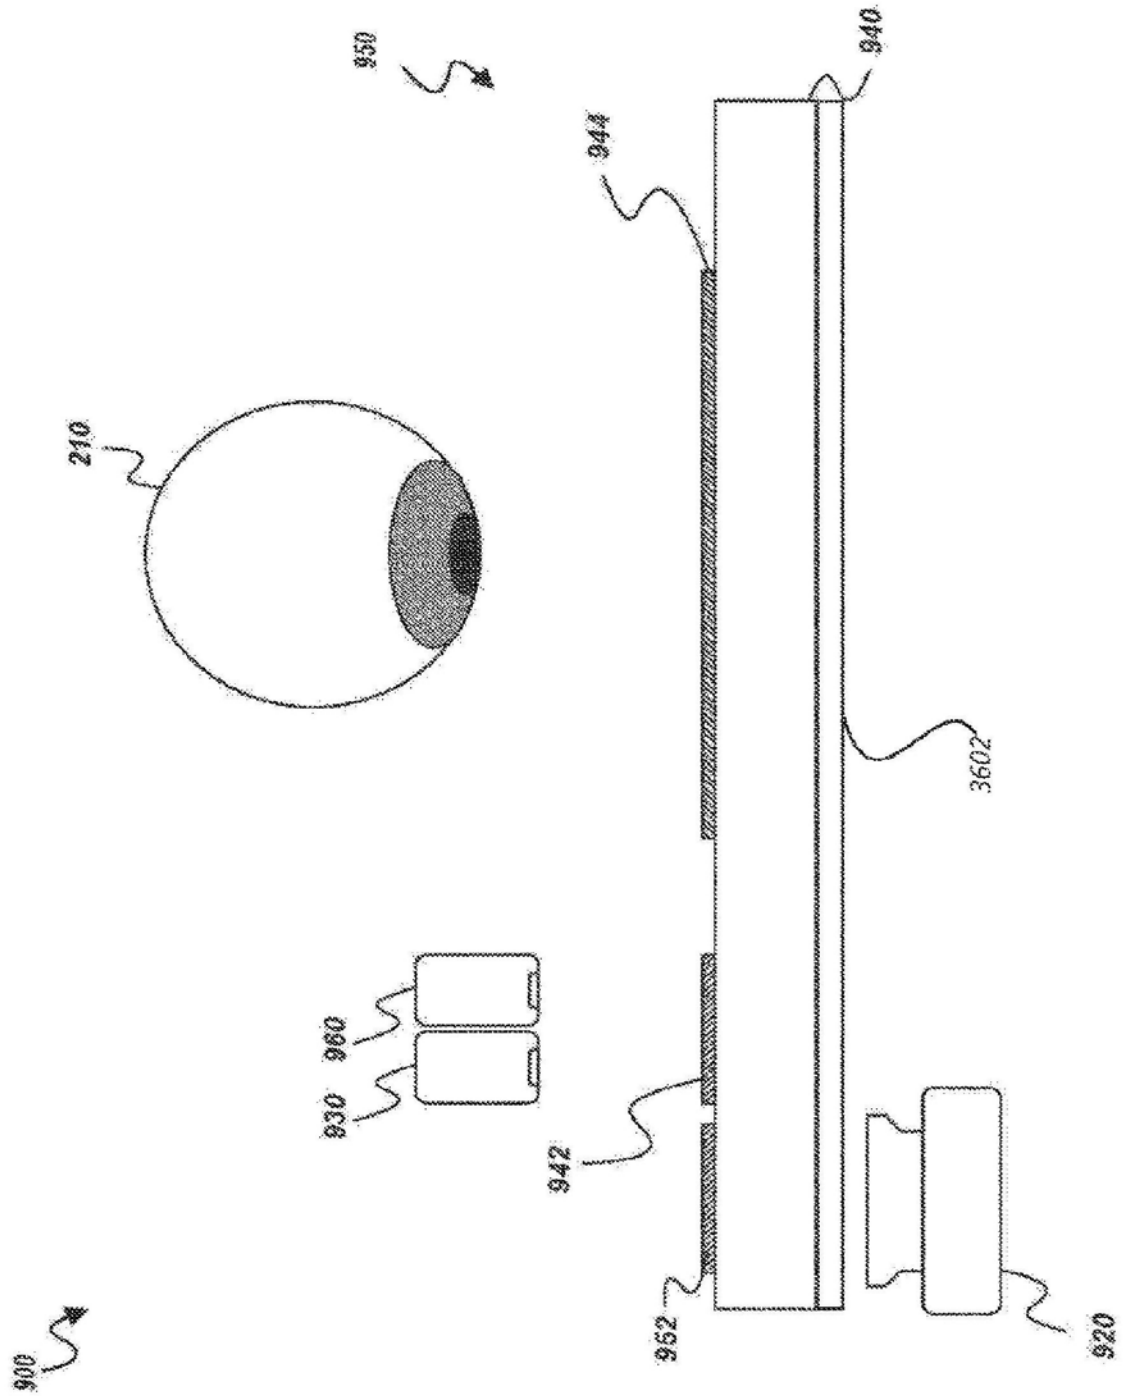


图36B

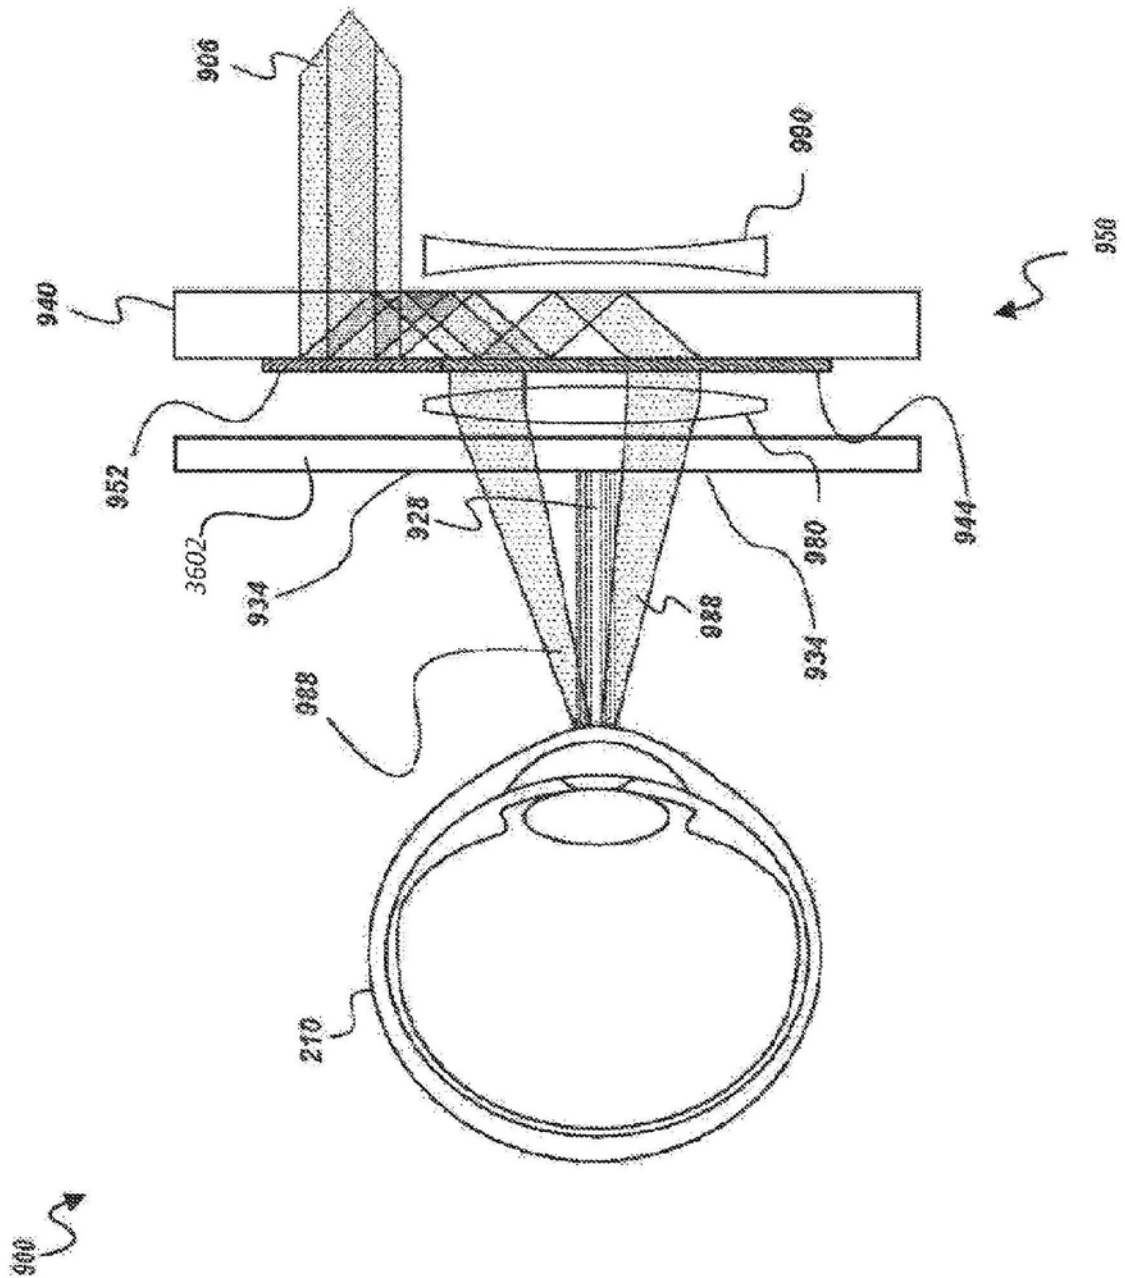


图37A

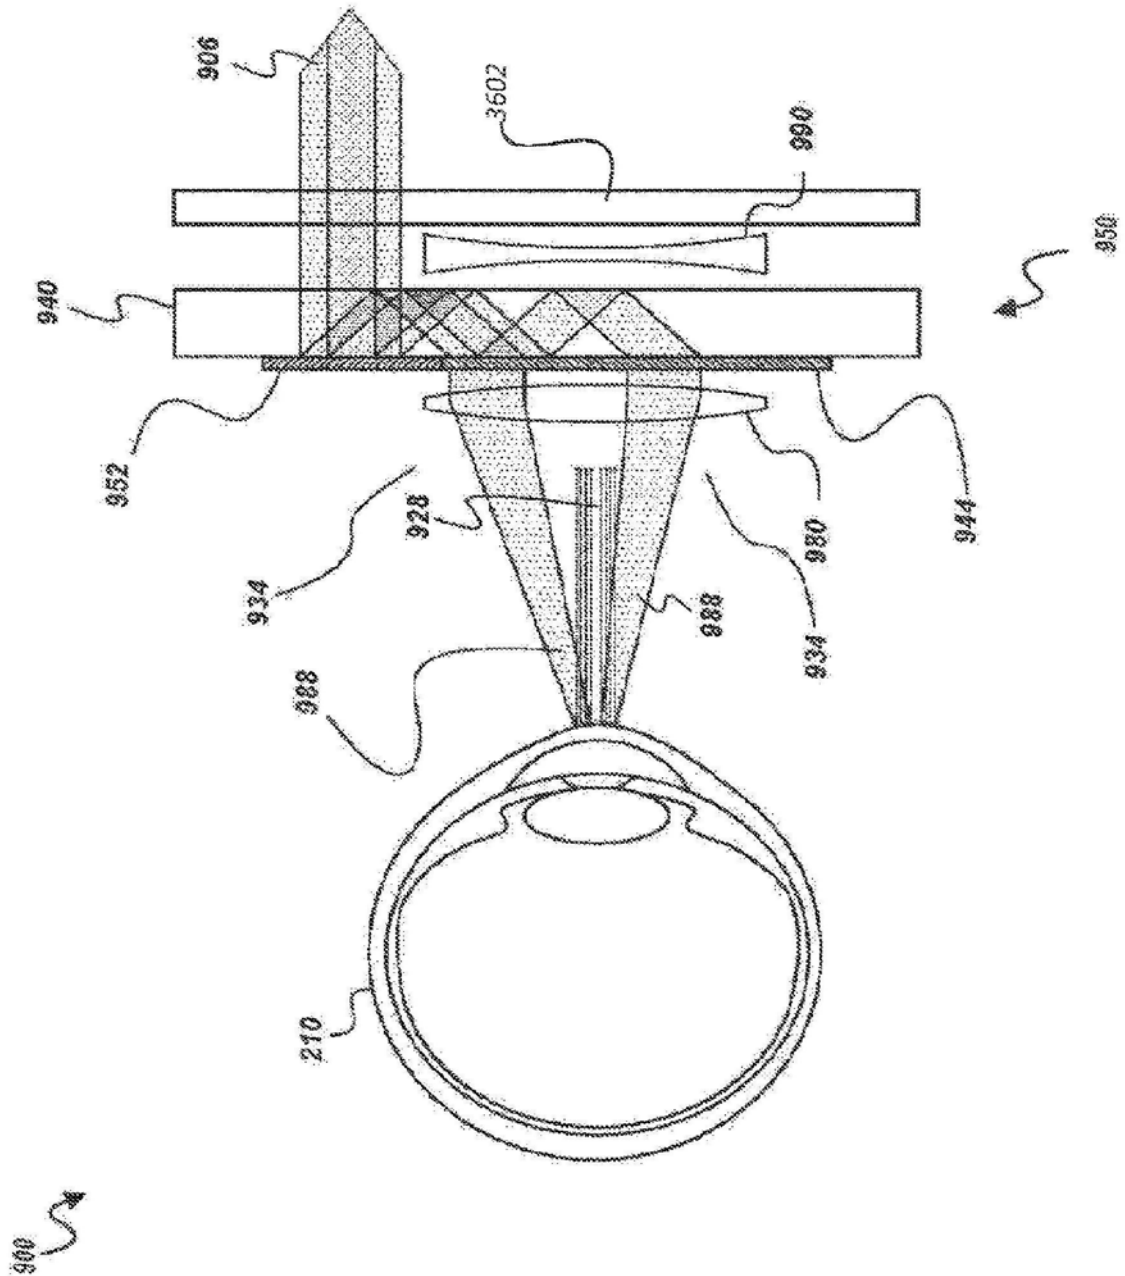


图37B

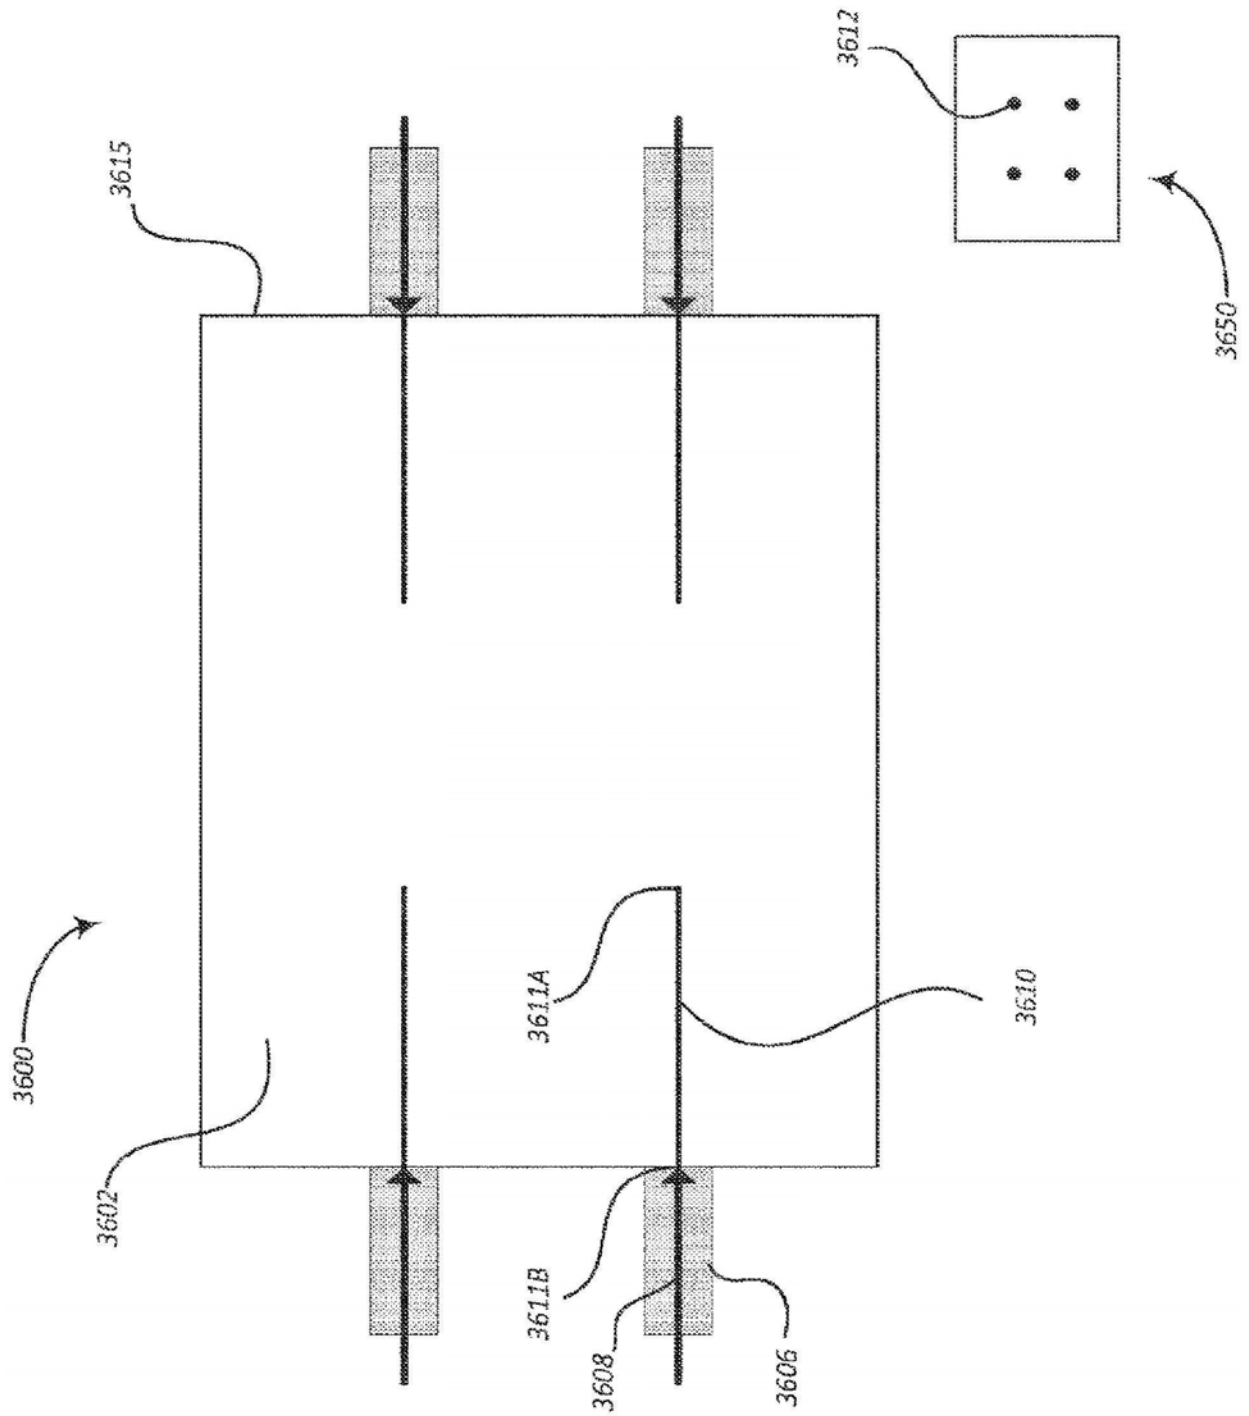


图38A

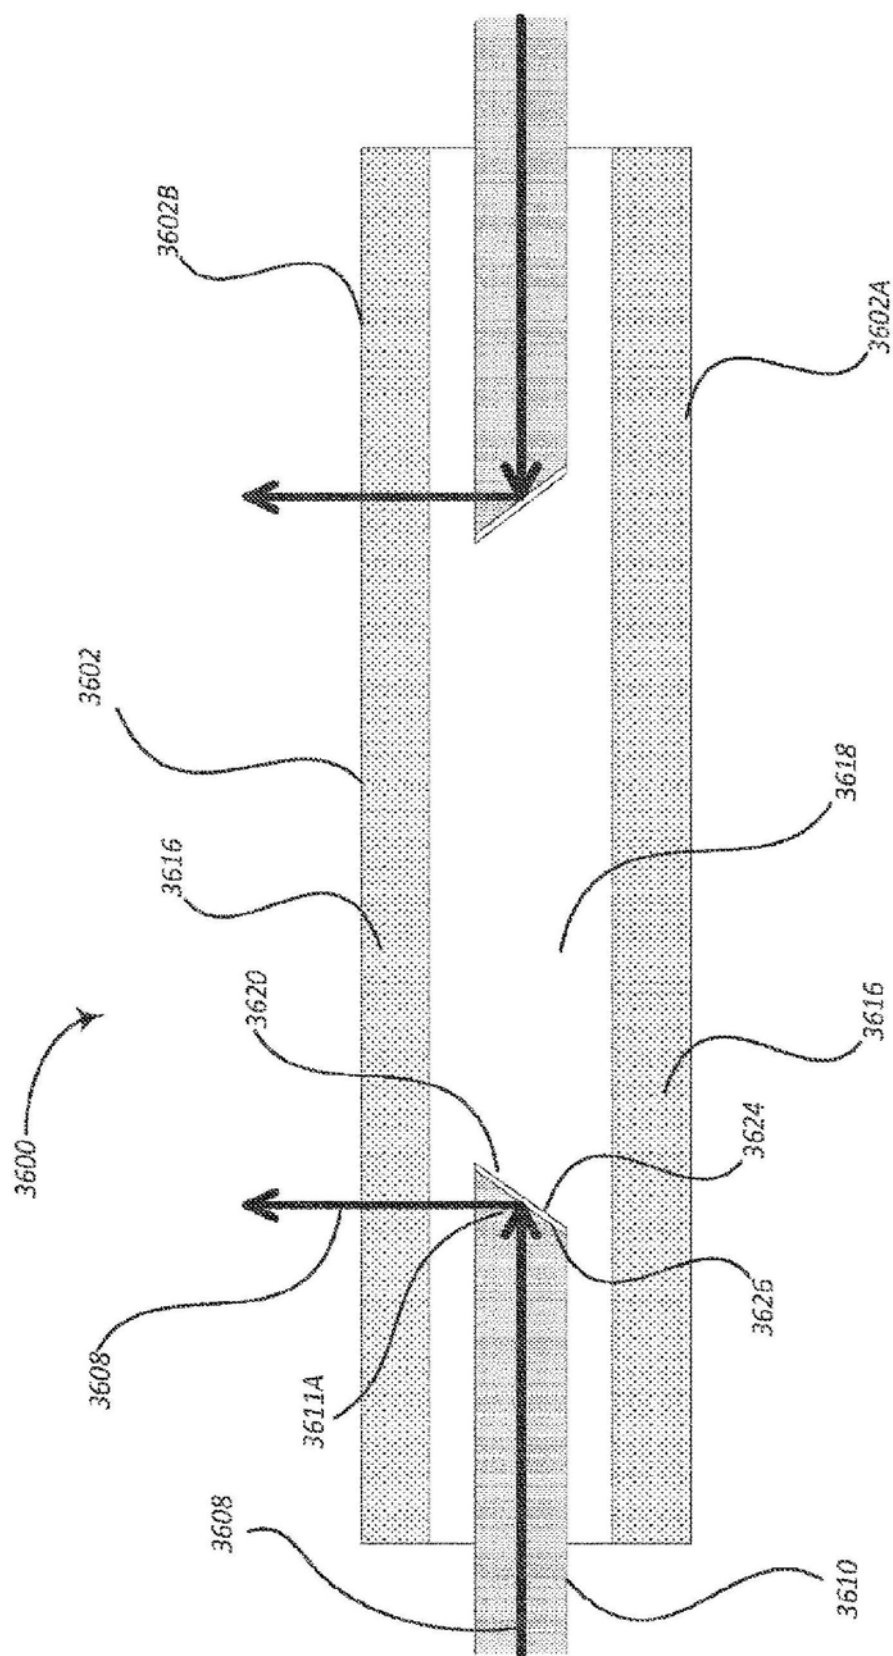


图38B

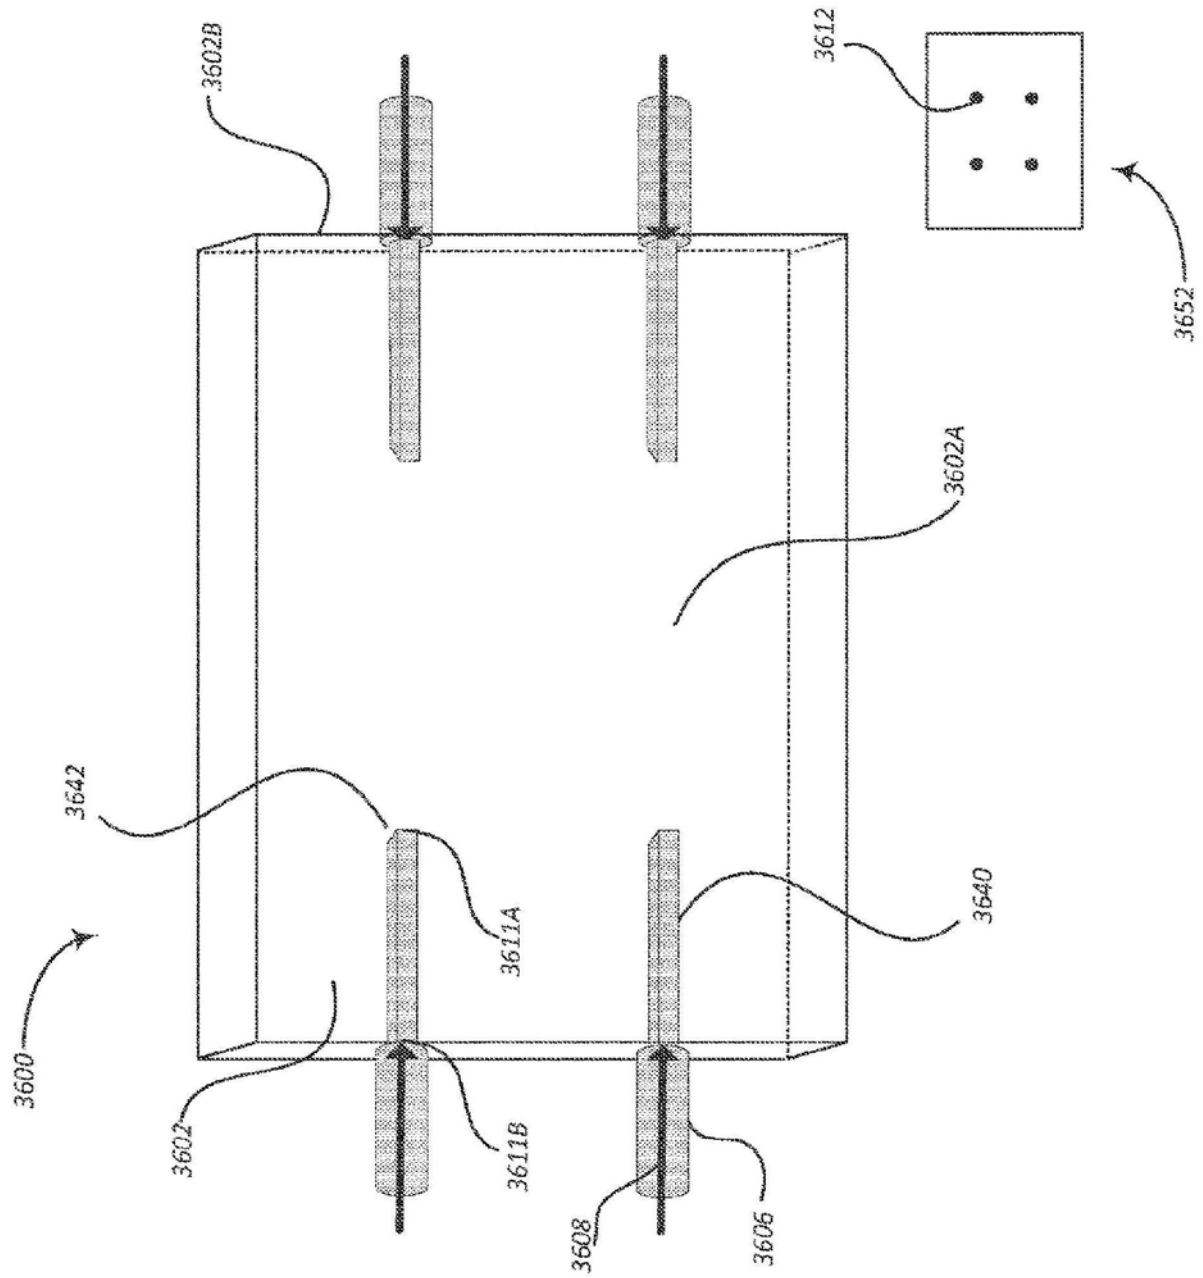


图39

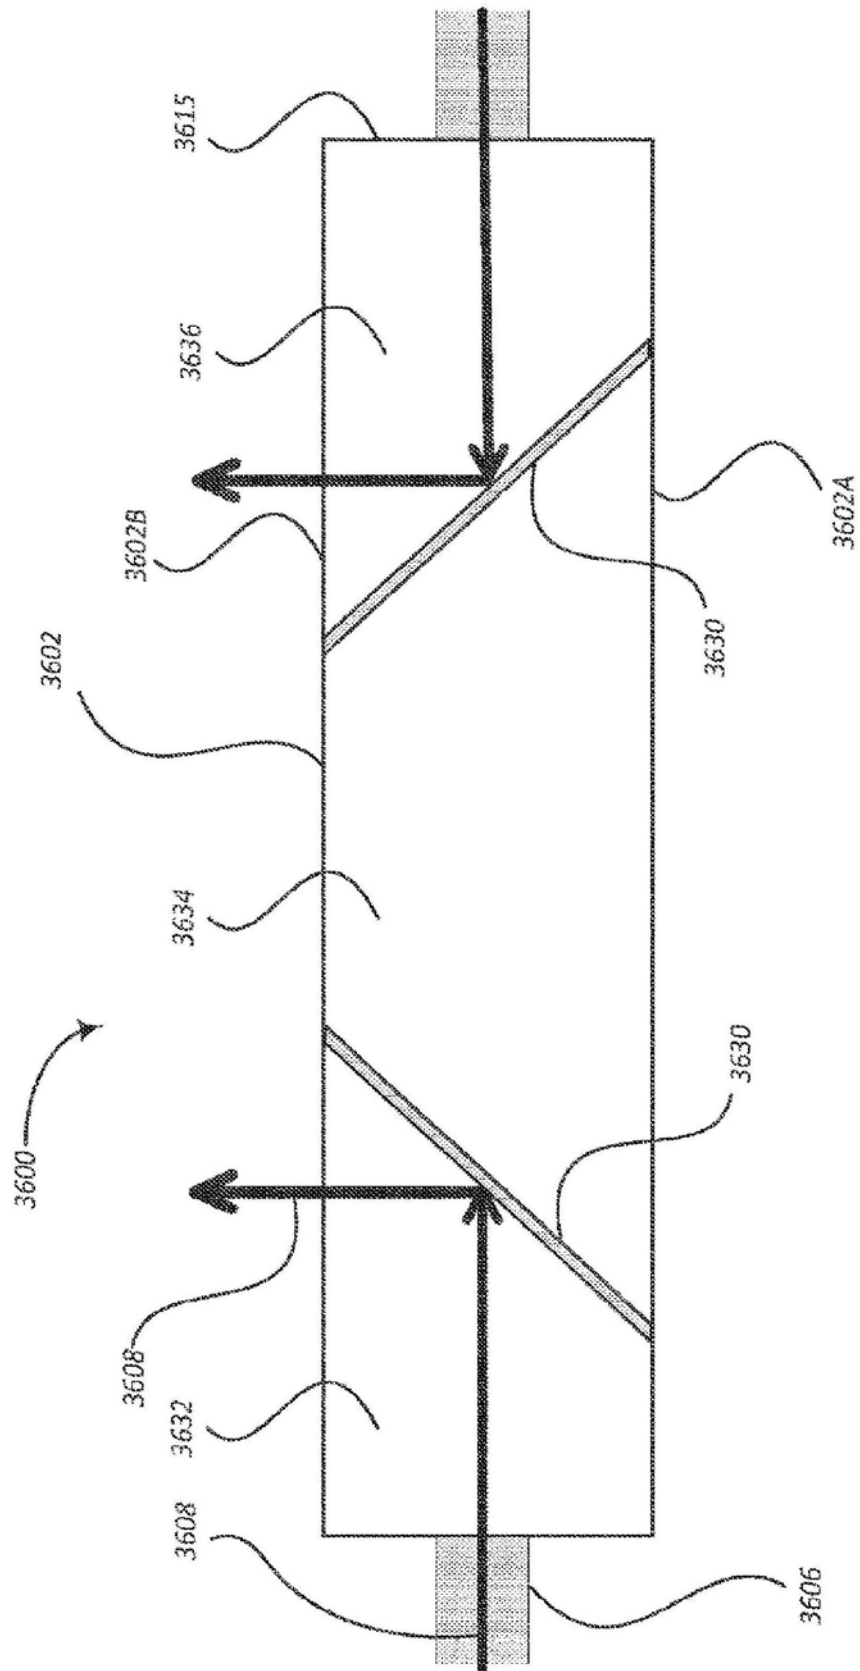


图40A

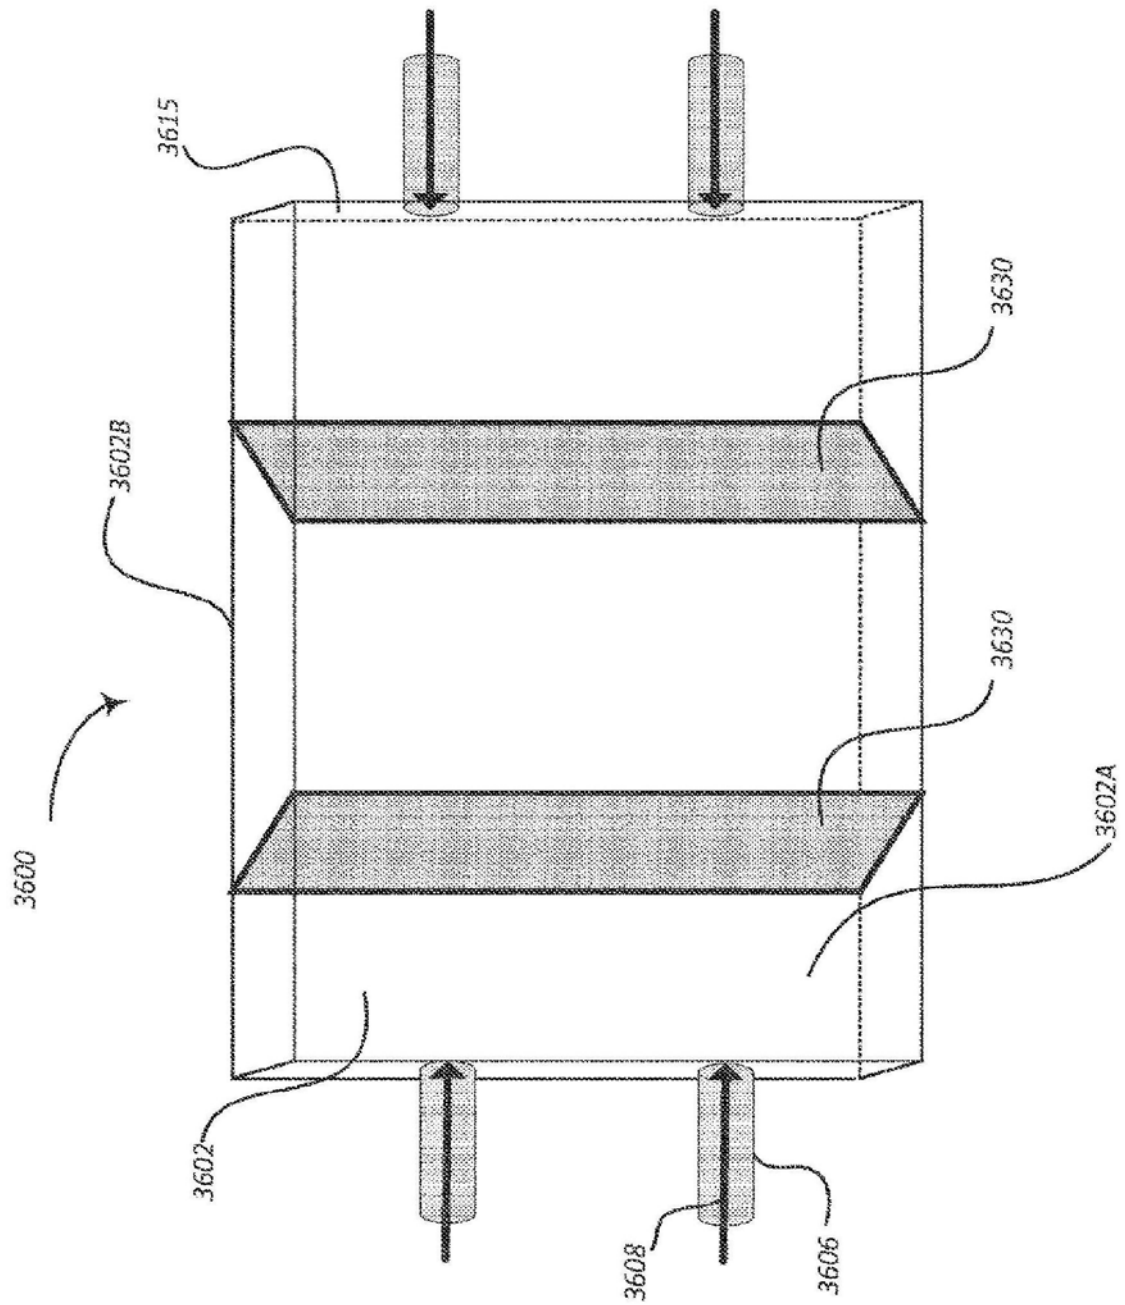


图40B

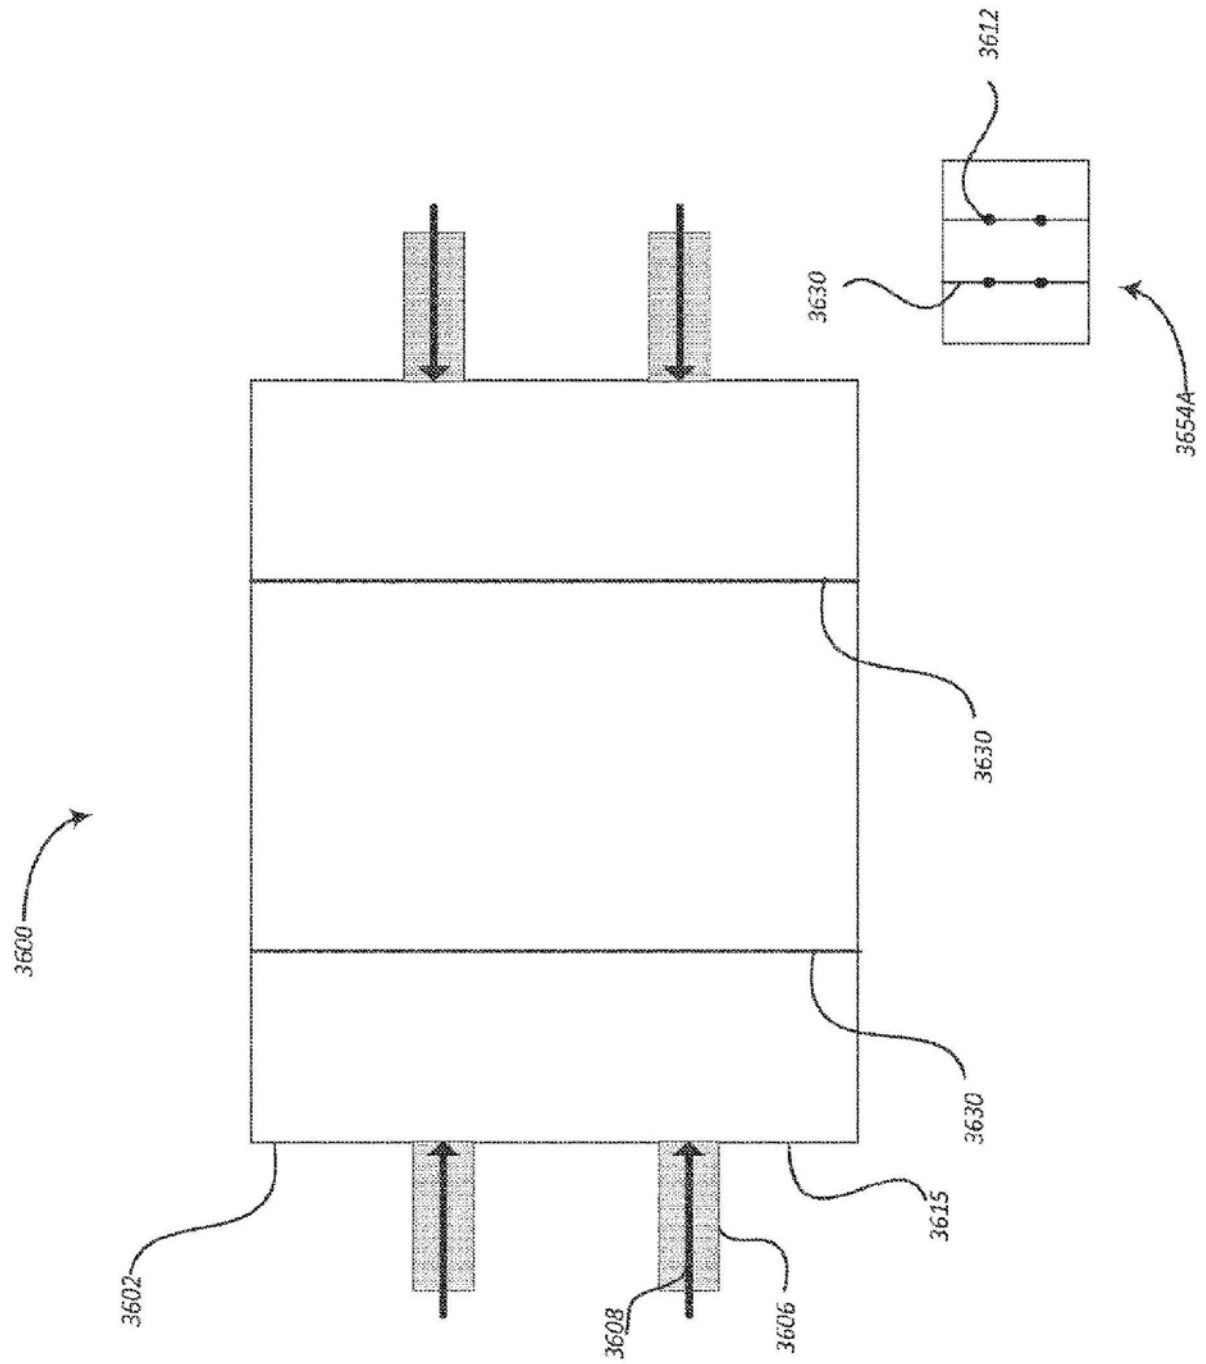


图40C

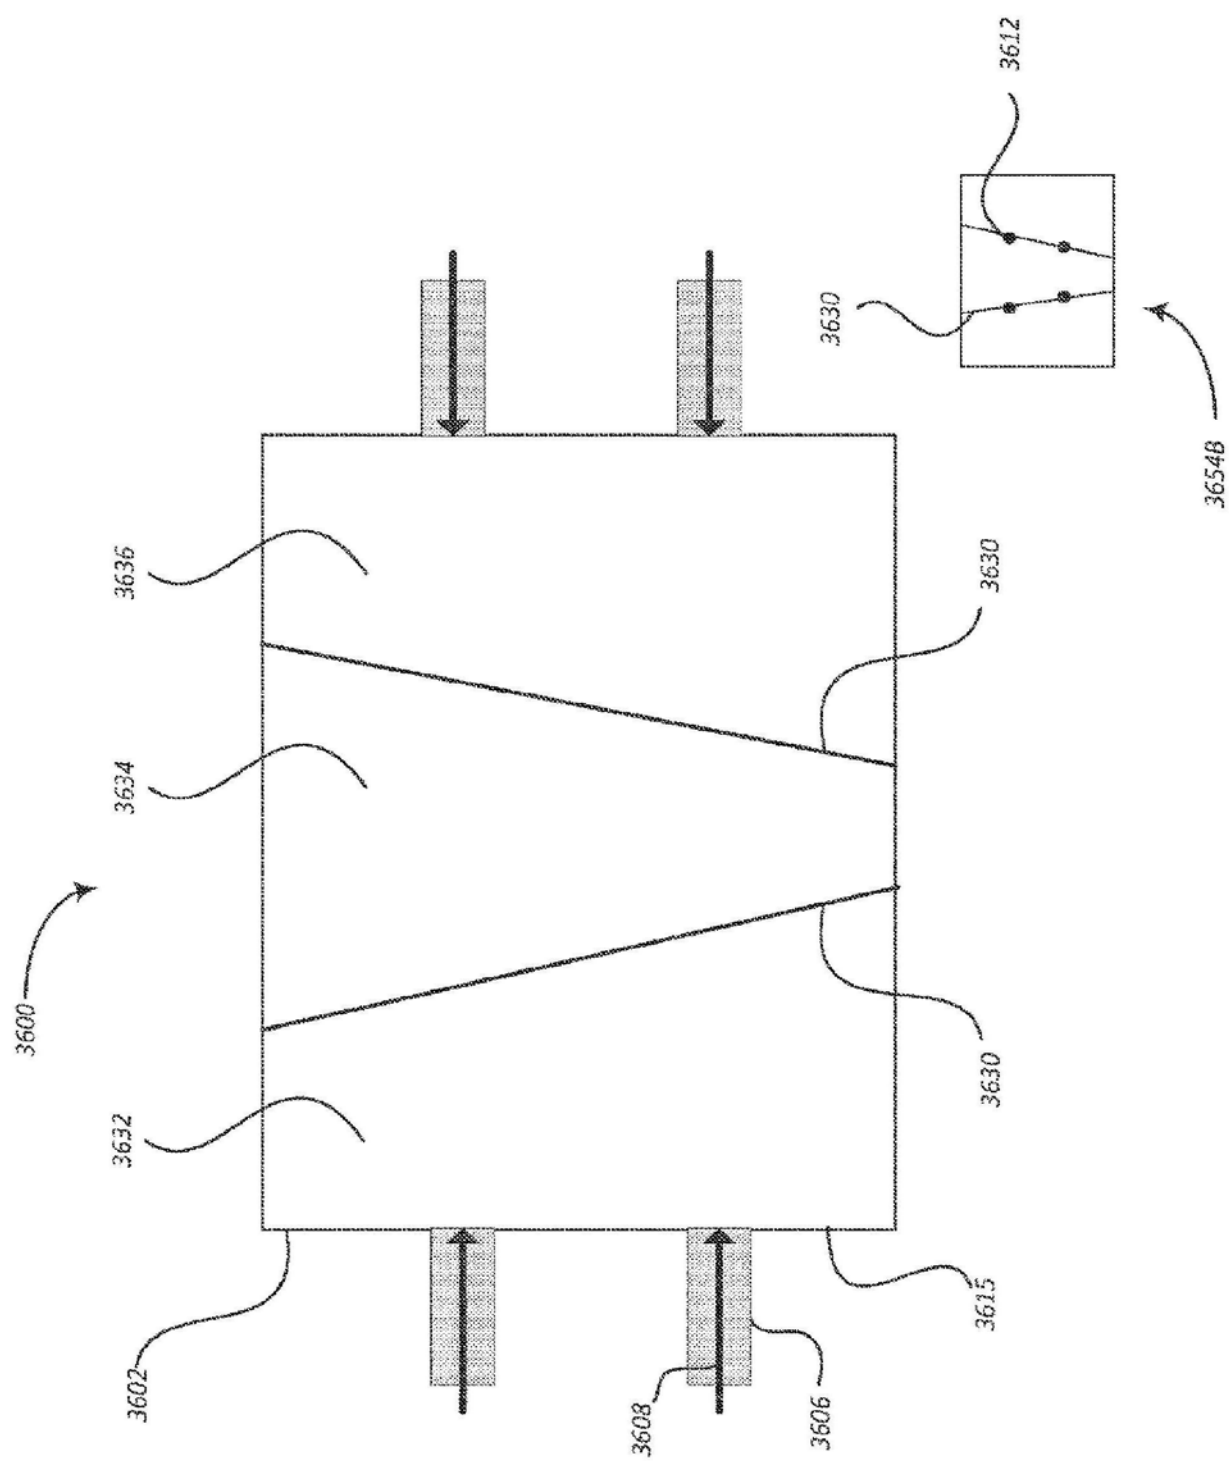


图40D

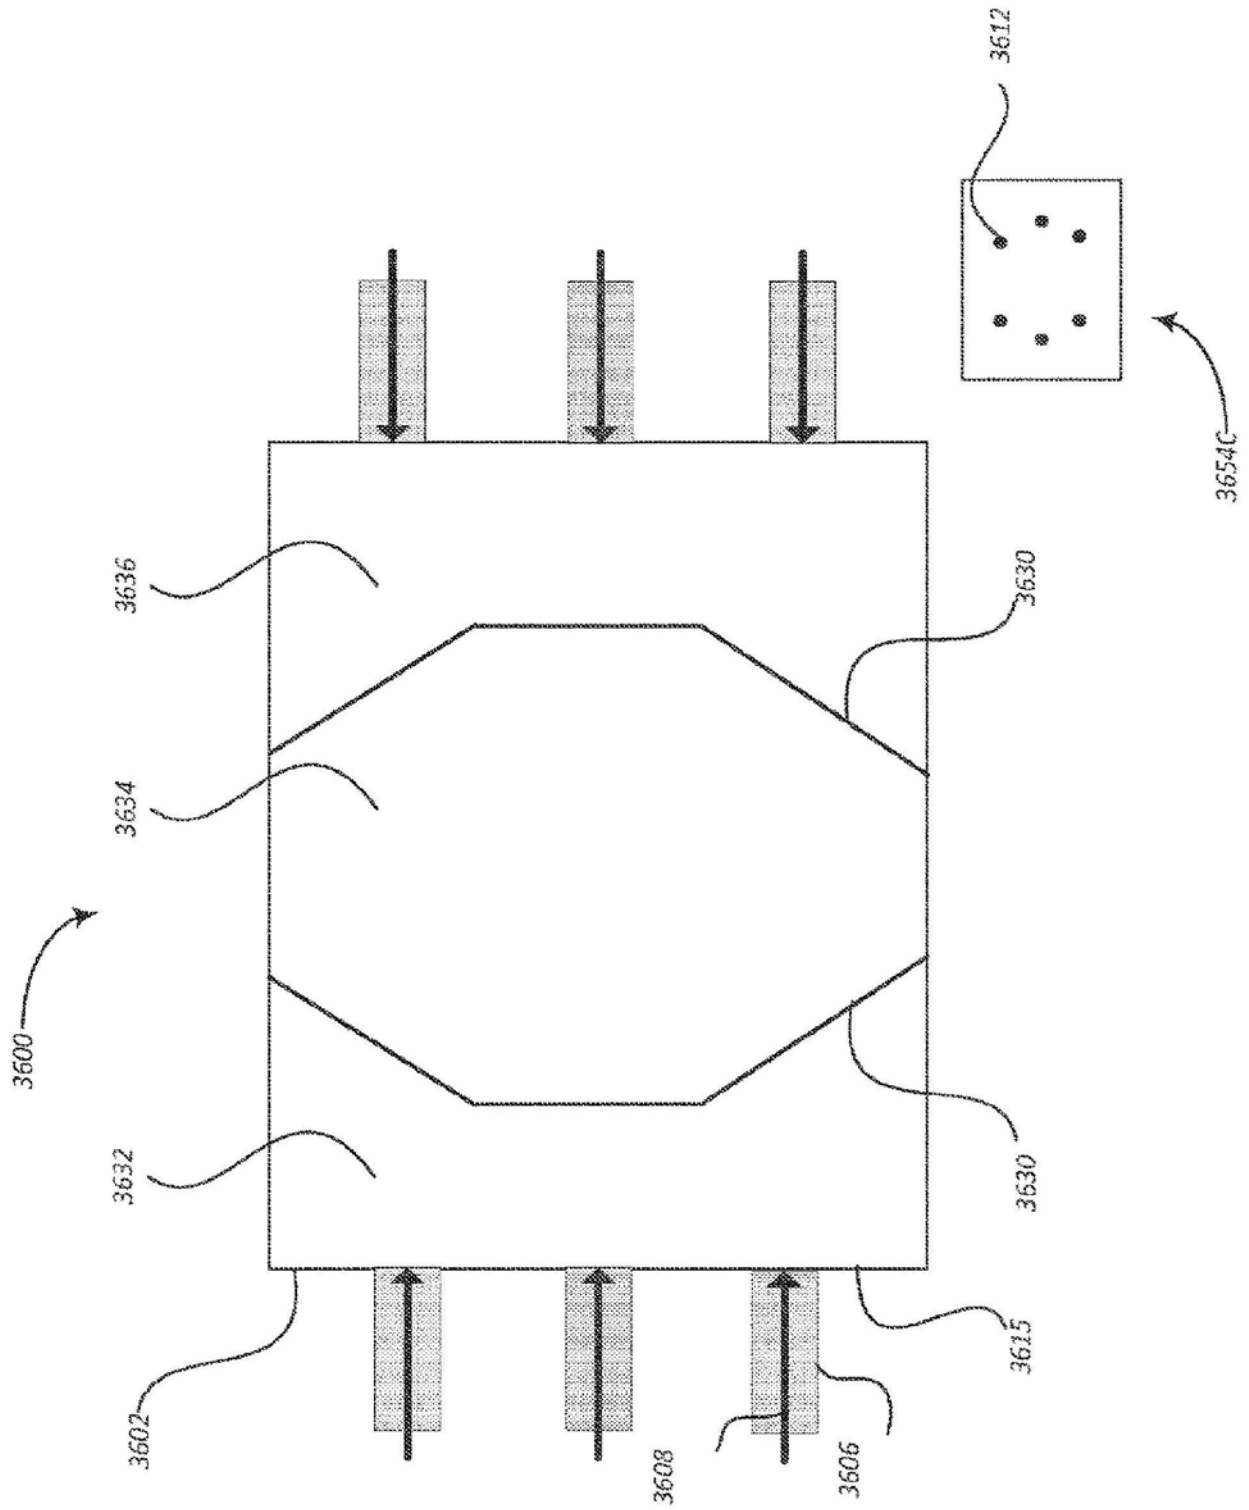


图40E

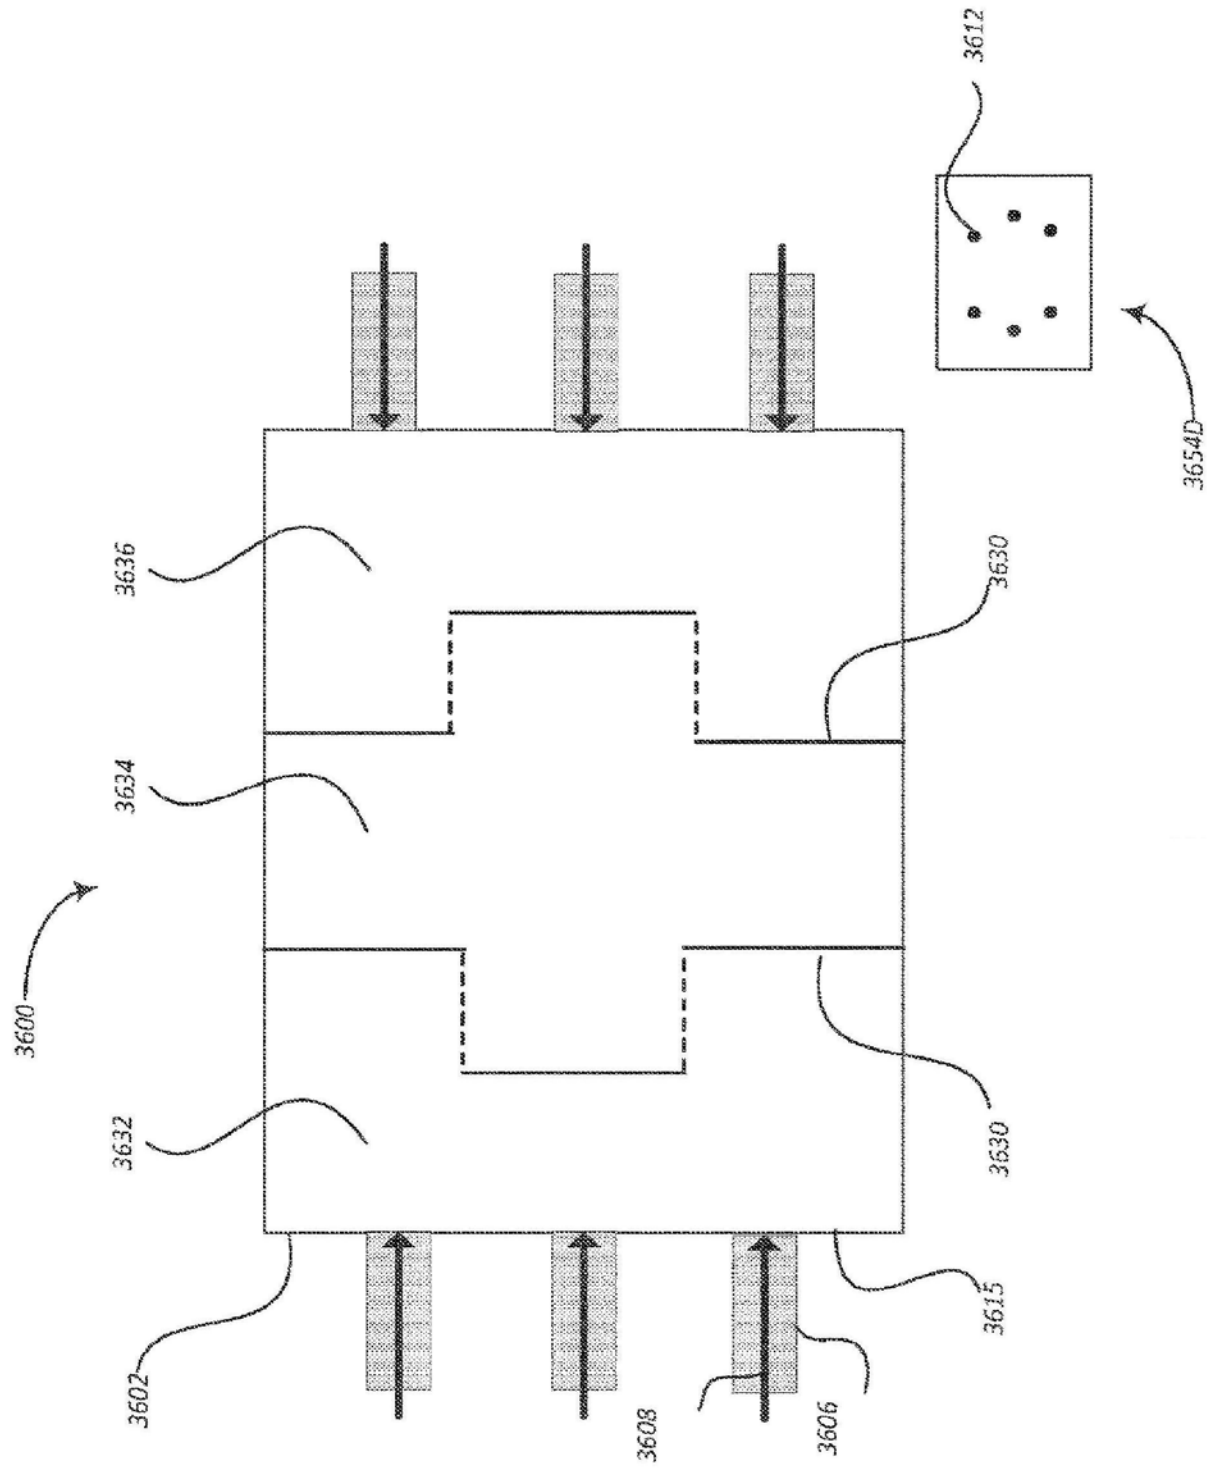


图40F

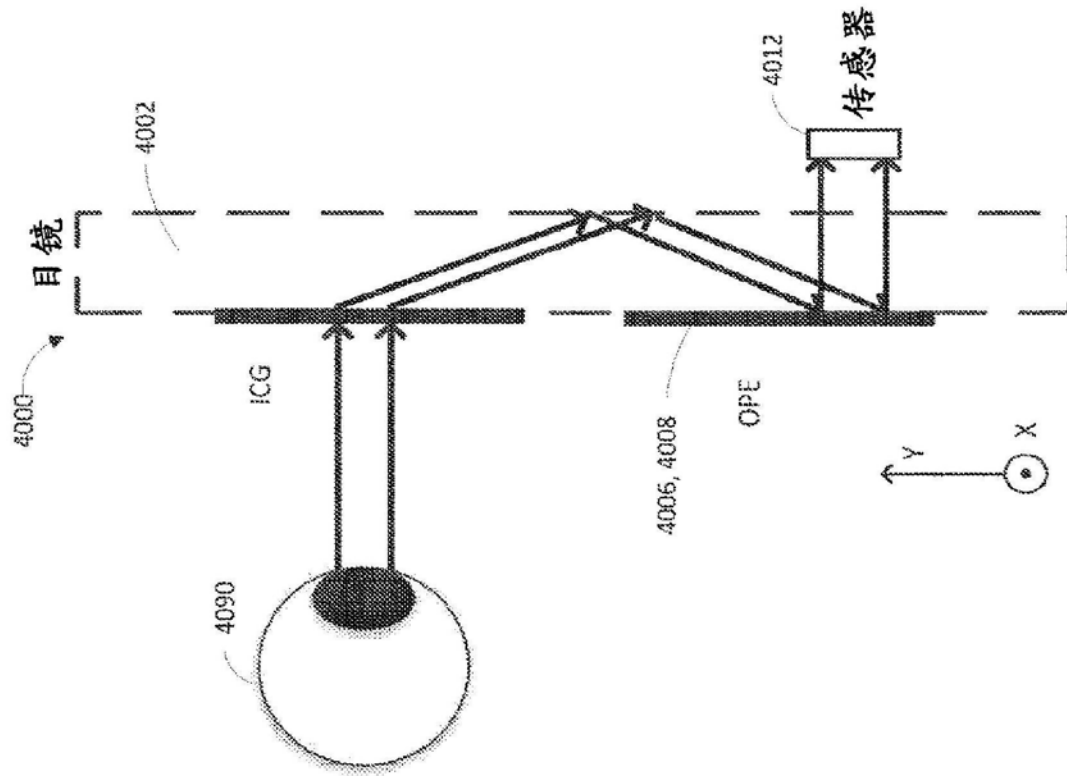


图41A

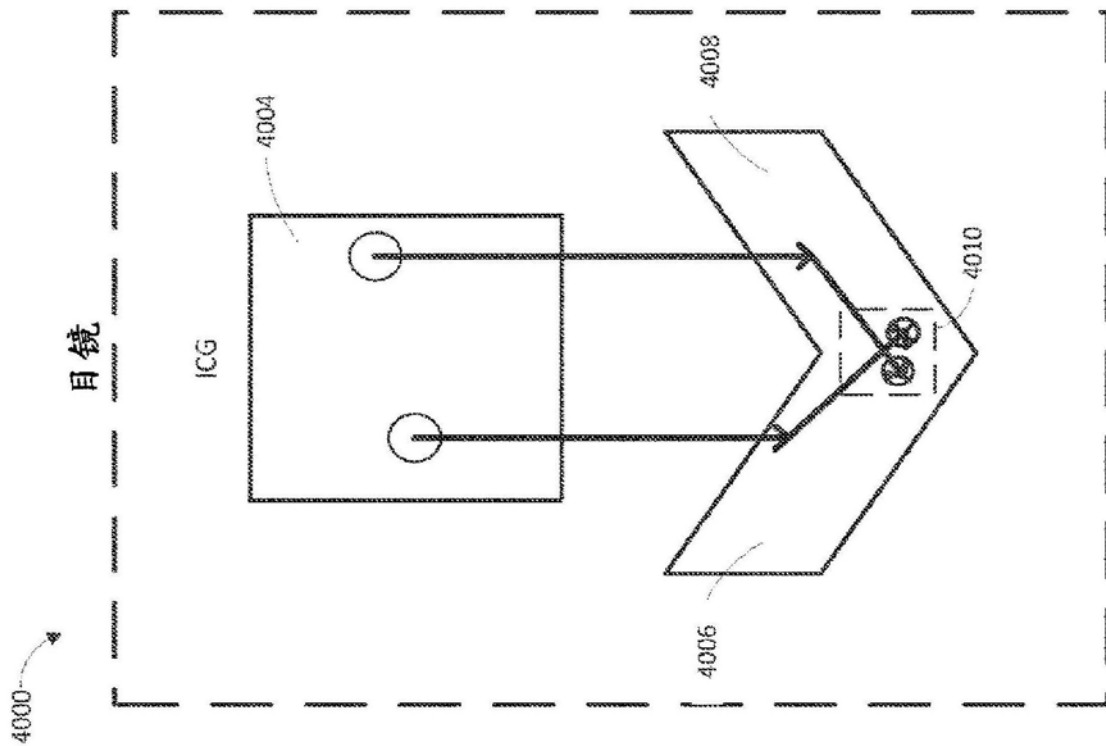


图41B

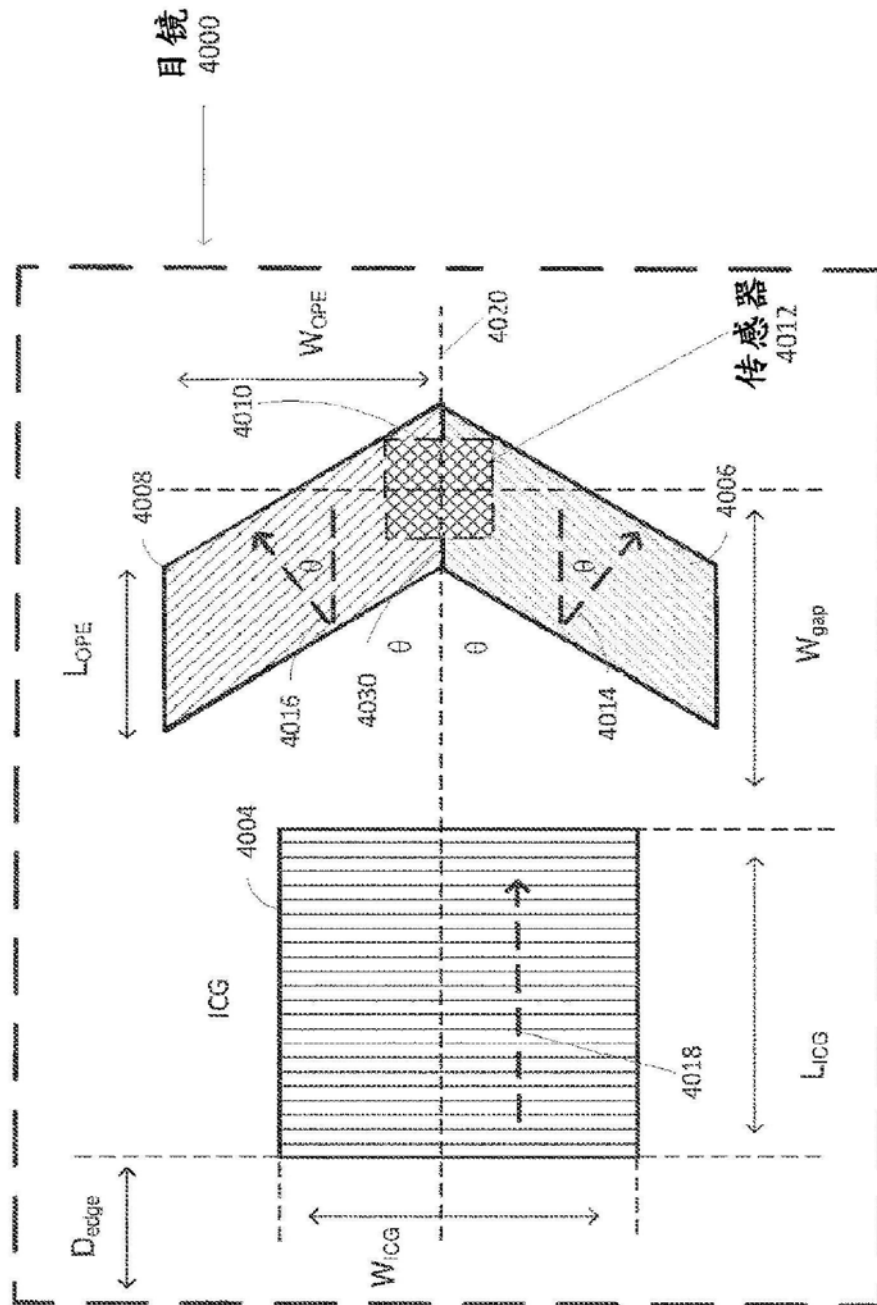


图42

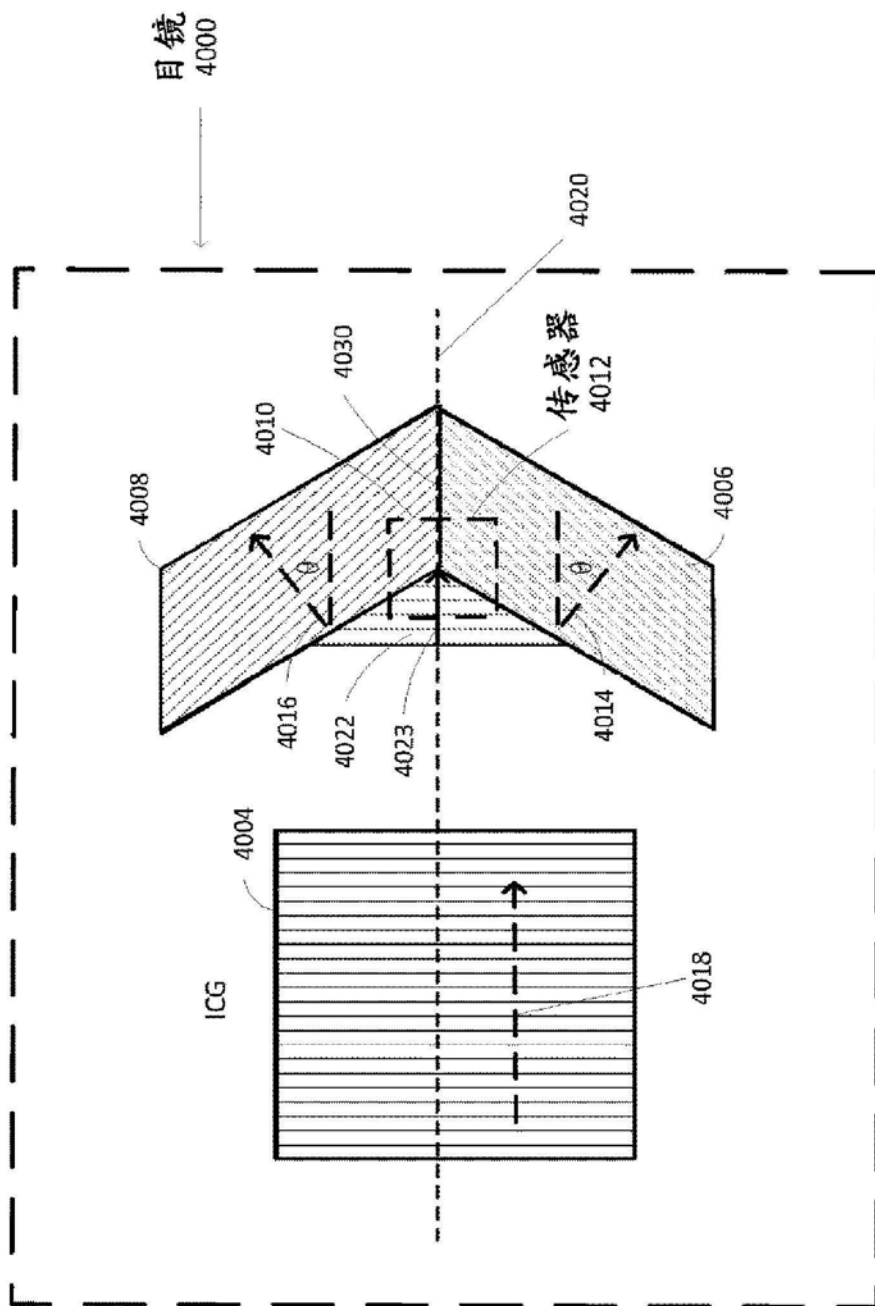


图43A

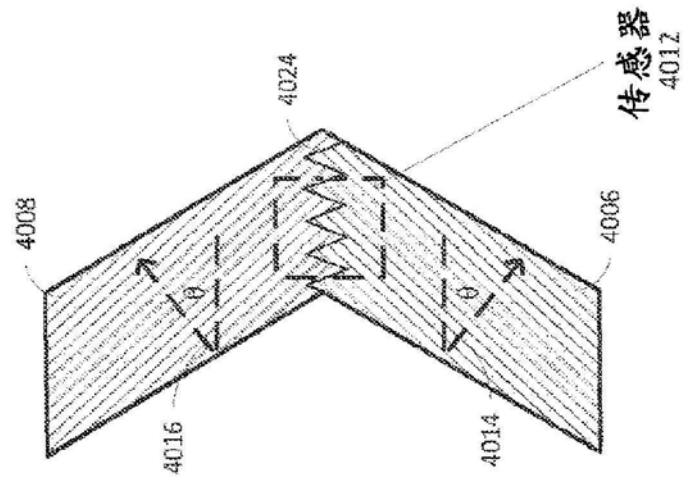


图43B

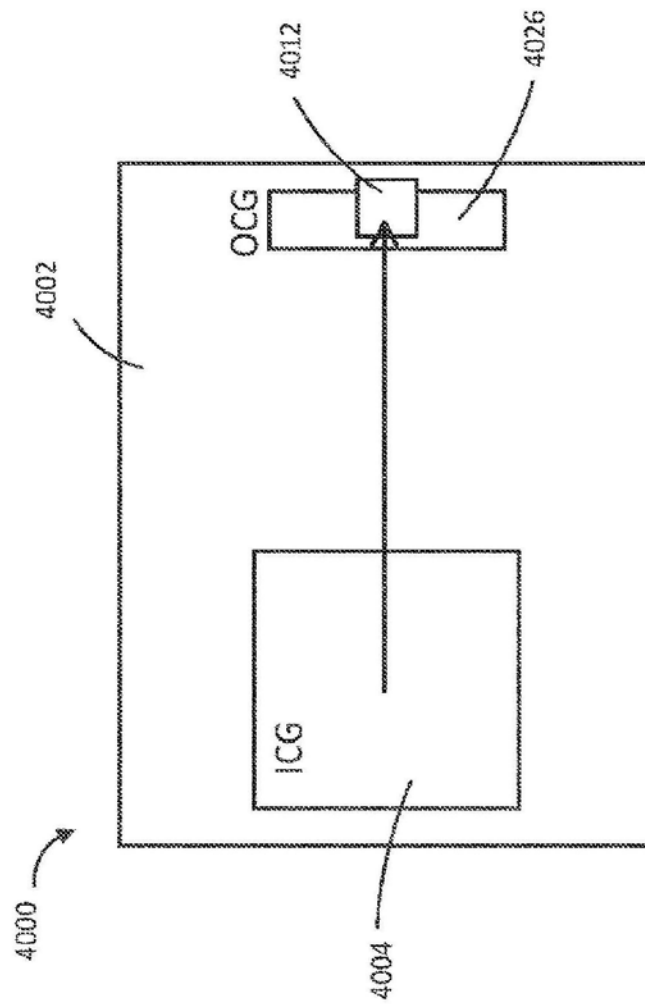


图44