

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6486**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **4106**

(22) Data zgłoszenia: **15.09.2003**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
HASTE FORM Sp. z o.o., Wrocław, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Palewski Cezary, Wrocław, (PL);
Matuszewska Marzena, Wrocław, (PL)

PL 6486

Nr Rp. 6486

Klasa 06-01

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło. Krzesło to może pełnić funkcję zarówno mebla biurowego jak i elementu wyposażenia mieszkań czy innych pomieszczeń.

Typowe krzesła składają się ze standardowych części, takich jak siedzisko, oparcie, nogi oraz elementów łączących te części ze sobą. Ze względu na fakt, że krzesła stanowią wyposażenie zarówno biur, hoteli, sal konferencyjnych jak i mieszkań, a w tym zarówno kuchni jak i pokoi, projektuje się je uwzględniając miejsce ich przeznaczenia. Dlatego też krzesła posiadają pewien spójny, jednolity charakter w stosunku do wszystkich części składowych jak i wyglądu z każdej strony. Rzadko udaje się zaprojektować takie krzesło, które pasując do wystroju biura nie stanowiłoby dysonansu w wyposażeniu mieszkania. Krzesło takie musi z jednej strony dążyć do prostoty a równocześnie być estetyczne.

Krzesło według wzoru przemysłowego składa się ze standardowych elementów, takich jak siedzisko (tapicerowane lub drewniane lub mieszane), oparcie (tapicerowane lub drewniane lub mieszane), stelaż drewniany wykonany w technologii giętoklejonej oraz śrub metalowych.

Cechy istotne wzoru przejawiają się w układzie linii utworzonych przez części składowe krzesła, nadając mu oryginalny wygląd. Tylne nogi krzesła przechodzą aż do wysokości oparcia, przy czym od siedziska w górę noga tylna wygięta jest lekko ku tyłowi łagodnym łukiem a poniżej siedziska, początkowo linia wygięcia nogi na zewnątrz jest łagodna, następnie wyraźnie zaznaczona ku tyłowi a na zakończeniu noga przebiega w linii zbliżonej do linii pionu. Przednie nogi wygięte są ku przodowi krzesła po łuku o łagodniejszym

przebiegu niż nogi tylne. W konsekwencji różnica odległości między punktem podpory nogi przedniej o podłóżę a rzutem jej punktu połączenia z siedziskiem jest mniejsza niż analogiczny wymiar dla nogi tylnej. Ponadto rozstaw no przednich i tylnych jest różny. Elementy drewniane mają przekroje poprzeczne o kształcie prostokąta. Dzięki temu krzesło w widoku z boku składa się z linii łukowych o łagodnym przebiegu, co nadaje mu delikatny i nowoczesny wygląd natomiast w widoku z przodu i z tyłu linie są proste i ostro zakończone, stwarzając wrażenie surowości i prostoty. Takie połączenie cech przeciwstawnych nadaje krzesłu charakter uniwersalny, krzesło pasuje do każdego rodzaju pomieszczeń, jest dekoracyjne i nowoczesne.

Odmianą wzoru przemysłowego jest krzesło posiadające dodatkowo podłokietnik drewniany, wykonany metodą giętoklejoną. Podłokietnik wykonany jest jako element stanowiący całość z przednią nogą krzesła. W miejscu zagięcia podłokietnika po łuku zbliżonym do kąta prostego część drewna jest wybrana od spodu, co dodaje krzesłu lekkości. Siedzisko zamocowane jest bezpośrednio do nóg przednich i tylnych bez pośrednictwa dodatkowej ramy.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia krzesło w widoku z boku, fig. 2 w widoku z przodu, fig. 3 w widoku z tyłu, odmiana krzesła posiadająca podłokietnik przedstawiona jest w widoku z boku na fig. 4, w widoku z przodu na fig. 5 i w widoku z tyłu na fig. 6.

RZECZNIK PATENTOWY
Bochenka
mgr inż. Joanna Bochenka
00-668 Warszawa
ul. Noakowskiego 18/20 p. 427
Regon 012465801

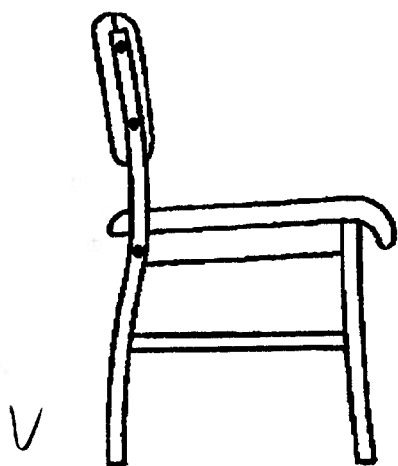


Fig. 1

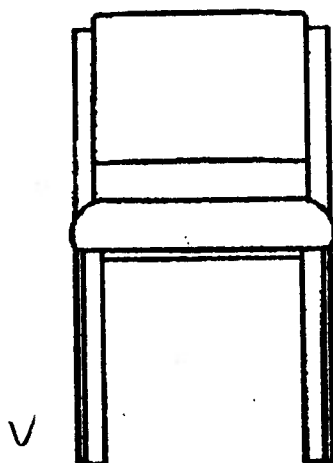


Fig. 2

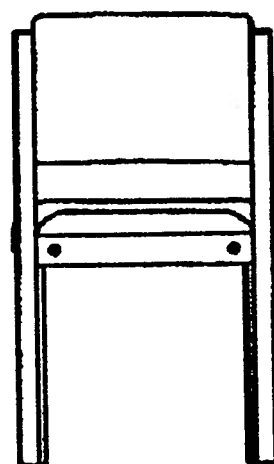


Fig. 3

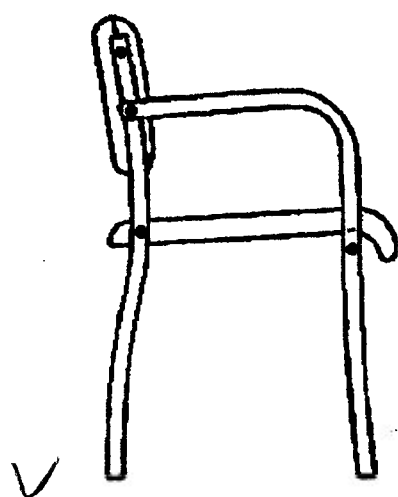


Fig. 4

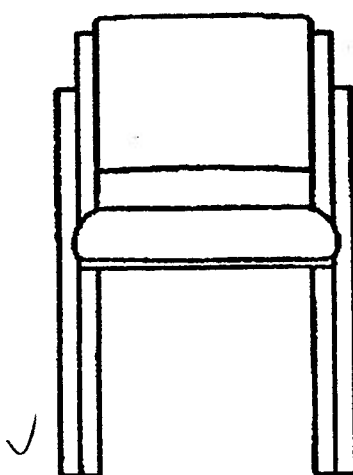


Fig. 5

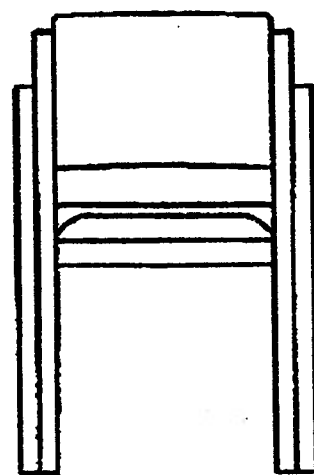


Fig. 6