

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21533**

(21) Numer zgłoszenia: **22897**

(51) Klasyfikacja:
12-14

(22) Data zgłoszenia: **18.11.2014**

(54)

Sanki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2015 WUP 06/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CIEMIĘGA WŁODZIMIERZ BASPOL 2,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

CIEMIĘGA WŁODZIMIERZ, Częstochowa, (PL)

PL 21533

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drewniane, składane sanki. Sanki przeznaczone są do zabaw na śniegu, zjeżdżania z pagórków oraz transportu po śniegu dzieci i niewielkich pakunków.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy oraz jego charakterystyczne elementy przedstawione zostały na ilustracjach fig. 1, fig. 1a, fig. 1b, fig. 1c, fig. 2 oraz fig. 3. Przy czym fig. 1 – przedstawia sanki jasne w widoku perspektywicznym od strony ich dłuższego boku i nieco z góry, a fig. 1a – przedstawia te same sanki w widoku perspektywicznym od strony ich dłuższego boku, ale odwrócone i pokazane od dołu, na ilustracji fig. 1b – widoczne jest w powiększeniu miejsce łączenia górnego zakończenia płozy z elementem siedziska, na ilustracji fig. 1c – pokazane zostało miejsce umieszczenia na płozie charakterystycznego logo, fig. 2 – przedstawia wzór sanek wykonany w ciemnym kolorze, natomiast ostatnia fig. 3 – prezentuje charakterystyczne logo z wizerunkiem liska w powiększeniu.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) drewniane, składane sanki w kolorze jasnym – fig. 1, fig. 1a, fig. 1b,
- 2) drewniane, składane sanki w kolorze ciemnym – fig. 2,
- 3) drewniane, składane sanki z ozdobną grafiką – fig. 1c i fig. 3.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1, fig. 1a, fig. 1b, tj. – sanek w kolorze jasnym – jest to, że:

- podstawowe elementy sanek zostały wykonane ze sklejk wielowarstwowej;
- płozy jezdne zostały połączone z siedziskiem za pomocą dwóch par elementów, z których każda para składa się niejako z dwóch położonych na boku liter „U”, których zaokrąglone grzbiety są połączone, a w miejscu zetknięcia zespolono je rozkręcanymi śrubami, a końce przytwierdzono – odpowiednio – jedną do płozy, zaś drugą do zewnętrznej, dłuższej szczelinki siedziska;
- usunięcie śrub łączących elementy w kształcie litery „U”, pozwala na szybkie ich złożenie, zmniejszające ich gabaryty, a tym samym łatwiejszy ich transport;
- w miejscu łączenia górnego, zaokrąglonego zakończenia płozy z zewnętrzną szczelinką siedziska umieszczony jest gumowy pierścień (fig. 1b), przez który przeprowadzona jest nałożona końcówka szczelinki, tak aby pełnił funkcję amortyzatora, w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowania sanek;
- na górnej, zewnętrznej stronie zaokrąglonej płozy umieszczone zostało logo w postaci wizerunku liska z czerwoną grzywą (fig. 1c);
- w miejscu łączenia zakończenia płozy z zewnętrzną szczelinką siedziska został zamontowany także zaczep z wypinaną linką służącą do ciągnięcia sanek (fig. 1c);
- sanki zostały zabezpieczone bezbarwną warstwą olejową, co gwarantuje odporność na niską temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 2 – sanek w kolorze ciemnym – różniącą je od sanek pokazanych na ilustracji fig. 1, fig. 1a, fig. 1b jest, że:

- zostały one wykonane z drewna o kolorze ciemnym.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1c i fig. 3 – sanek z ozdobną grafiką – różniącą je od sanek pokazanych na ilustracji fig. 1, fig. 1a, fig. 1b jest, że:

- zostały one ozdobione grafiką przedstawiającą fragment stylizowanej postaci liska i stylizowany napis.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.1a



Fig.1b



Fig.1c



Fig.2

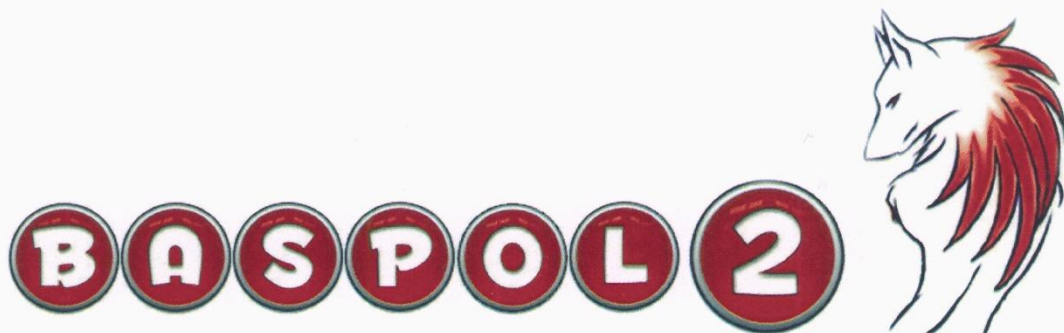


Fig. 3

**Fig.1****Fig.1a****Fig.1b****Fig.1c****Fig.2****Fig. 3**