

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202960059 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 05

(21) 申请号 201220714465. X

(22) 申请日 2012. 12. 22

(73) 专利权人 张家乐

地址 325000 浙江省温州市瑞安市塘下镇中心小学

(72) 发明人 张家乐

(74) 专利代理机构 温州高翔专利事务所 33205

代理人 朱德宝

(51) Int. Cl.

A47J 27/00 (2006. 01)

A47J 36/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种带过滤网的锅

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带过滤网的锅,属于日常生活用品领域。该带过滤网的锅包括把手和锅体,所述把手设置在锅体上,其特征是还包括过滤网和支架,所述支架固定设置在锅体的内底面,支架为可伸缩设计,支架上设置有过滤网,过滤网的边缘贴合设置在锅体上,过滤网为弹性材料。本实用新型在普通锅的基础上,加入了过滤网,通过支架提升过滤网,食物盛放在过滤网中被一起提起,从而与底部的汤水分离,然后可将锅底的汤水先行倒出锅,接着处理食物。本实用新型简单实用,给厨房生活带来了便利。

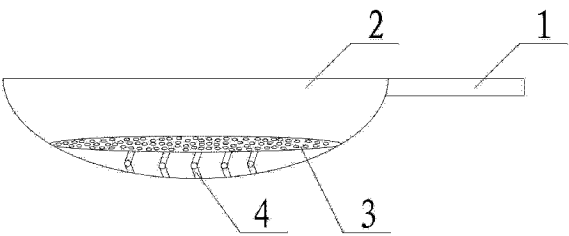

1. 一种带过滤网的锅,包括把手(1)和锅体(2),所述把手(1)设置在锅体(2)上,其特征是还包括过滤网(3)和支架(4),所述支架(4)固定设置在锅体(2)的内底面,所述支架(4)为可伸缩设计,所述支架(4)上设置有过滤网(3),所述过滤网(3)的边缘贴合设置在锅体(2)上,所述过滤网(3)为弹性材料。

一种带过滤网的锅

技术领域

[0001] 本实用新型属于日常生活用品领域,涉及一种带过滤网的锅。

背景技术

[0002] 锅是厨房中必不可少的一样器具。现在我们生活中用到的锅只有简单的结构,没有附加的其他功能。人们在用锅煮东西完成后,有时只需要食物而不要汤,所以需要用漏勺捞许多次才能把食物全部捞出,有时还不能够完全捞干净;有时想要去掉汤,继续加工食物,就得小心翼翼的慢慢倒掉汤,有时会倒不干净,有时会把食物倒出来,非常不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型为了弥补现有技术的不足,提供了一种带过滤网的锅。

[0004] 本实用新型采用以下技术方案:一种带过滤网的锅,包括把手和锅体,所述把手设置在锅体上,其特征是还包括过滤网和支架,所述支架固定设置在锅体的内底面,支架为可伸缩设计,支架上设置有过滤网,过滤网的边缘贴合设置在锅体上,过滤网为弹性材料。

[0005] 本实用新型在普通锅的基础上,加入了过滤网,通过支架提升过滤网,食物盛放在过滤网中被一起提起,从而与底部的汤水分离,然后可将锅底的汤水先行倒出锅,接着处理食物。本实用新型简单实用,给厨房生活带来了便利。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型带过滤网的锅的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 以下结合附图对本实用新型的具体实施例做详细说明。

[0008] 如图1所示,为本实用新型带过滤网的锅的一种具体实施例。该实施例包括把手1和锅体2,把手1设置在锅体2上,还包括过滤网3和支架4,支架4固定设置在锅体2的内底面,支架4为可伸缩设计,支架4上设置有过滤网3,过滤网3的边缘贴合设置在锅体2上,过滤网3为弹性材料。

[0009] 本实用新型在普通锅的基础上,加入了过滤网3,过滤网3下面设置一个可伸缩的支架4,支架4固定在锅的底部,过滤网3的边缘贴合在锅上。在煮食物时,支架4为收缩状态,支架4固定着过滤网3贴着锅的底部,锅可正常实用。当食物煮熟,需要捞出来或将汤水去除,支架4伸长提升过滤网3,达到食物和汤水分离的效果,之后可先行倒掉汤水再对食物进行处理,简单实用,给厨房生活带来便利。

[0010] 以上对本实用新型的具体实施例进行了详细描述,但其只是作为范例,本实用新型并不限制于以上描述的具体实施例。对于本领域技术人员而言,任何对本实用新型进行的等同修改和替代也都在本实用新型的范畴之中。因此,在不脱离本实用新型的精神和范围下所作的均等变换和修改,都应涵盖在本实用新型的范围内。

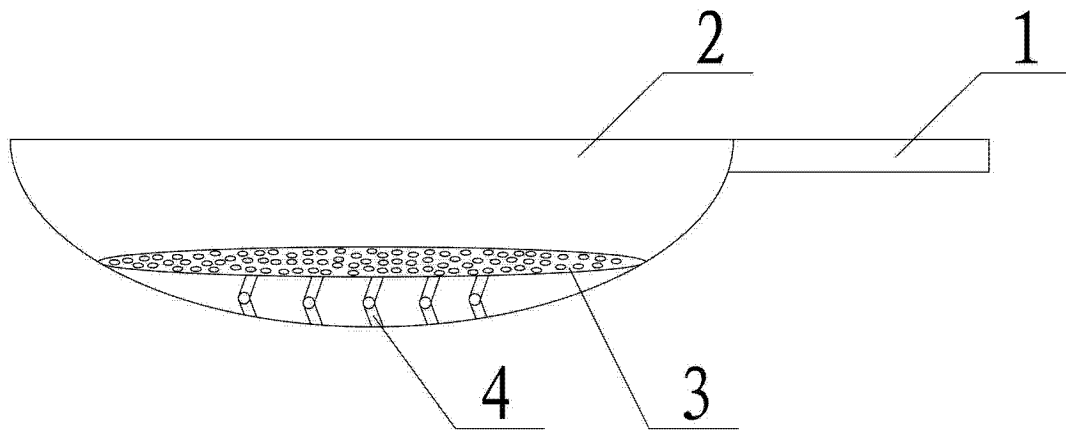


图 1