



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101995900435885
Data Deposito	20/04/1995
Data Pubblicazione	20/07/1995

Titolo

BICICLO SPINTO DA ASTE-LEVE DI SECONDO TIPO STRETTE DA MOLLA E PESO RADIALE
IN CENTRIFUGAZIONE

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale del titolo

MC 95 A 000041

-BICICLO SPINTO DA ASTE-LEVE DI SECONDO TIPO STRETTE

DA MOLLA E PESO RADIALE IN CENTRIFUGAZIONE - DI SE-

RI RANIERO-inventore unico, di nazionalità italiana

residente in SERRAVALLE di Chienti, via Acquapagana,

n.2-depositata il 20 APR. 1995

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Per l'anno 2.000 speriamo di avere finalmente la
impossibile 2 ruota del moto perpetuo, la quale giran-
do da sola fornisca energia pulita e rinnovabile,
quindi un'era di PACE, sviluppo, benessere, unione mon-
diale, diritti umani, ecologia. -La sua forza è data
dalla leva di secondo tipo, appoggiata all'esterno
si asta a 90°, e contatti arrotondati, in coppia per
tenere una molla stirata, che tira all'interno le due
aste-leve parallele, appoggiate con gancio o ponte
su una o due circonferenze di ruote concentriche, in
modo eccentrico, sbilanciato, unite poi da corda o da
ganci per il trascinamento sincronico delle due cir-
conferenze, anche con gancio per unire e sincronizza-
re il trascinamento delle aste-leve, con peso radiale
che (quasi) raddoppia ad ogni giro.

Raniero

Raniero

Motta




MC 95 A 000 041

RIVENDICAZIONI

1) Ogni sistema autorotante formato da una o due ruote, della quale una o due circonferenza (delle quali le due circonferenze concentriche) sono spinte in rotazione da aste-leve di secondo tipo, premute da molla stirata, e/o martinetto, e/o peso o altro tirante, appoggiate all'esterno, da asta (fulcro) a 90° , su ganci, o ponte, o comunque, anche in coppie su più piani (per un migliore equilibrio), con o senza ganci di reciproco trascinamento (e/o corde) tra le circonferenze, e con le aste-leve (con o senza...).

2) Come sopra al n. 1), ma con il solo peso, con accelerazione iniziale o continua, appeso al centro delle due aste - leve, o anche diversamente con corda incrociata dietro la corona del perno, con o senza ganci e/o corde antientrifugazione delle aste-leve.



3) Biciclo autorotante per la pressione laterale di molle (due) stirate, e/o martinetti, e/o pesi radiali in centrifugazione (con spinta iniziale e/o continua) sui bracci lunghi di aste-leve di primo tipo e corde o ganci sui bracci corti a presa dell'altra circonferenza, su fulcro girevole o mobile nell'altra circonferenza, con o senza ganci o corde di trascinamento.

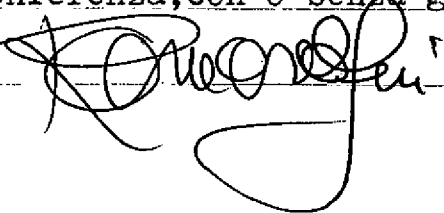

Franco Morini



MC 95 A 000041

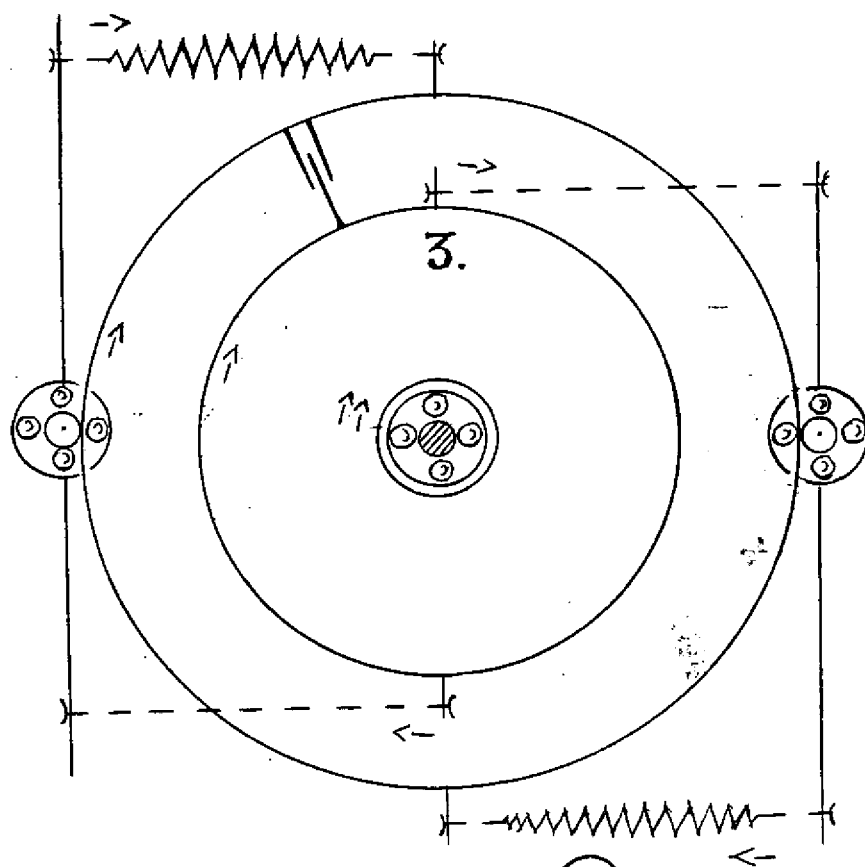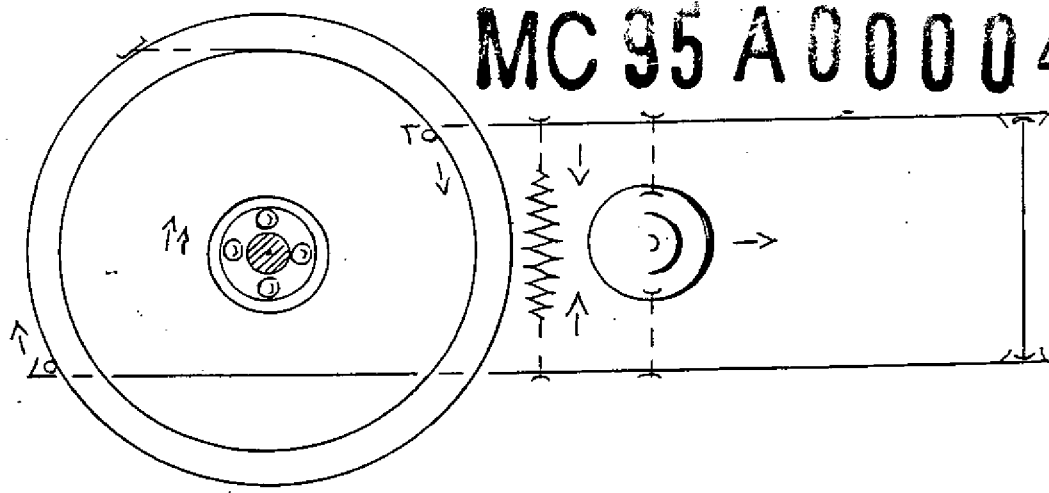

Handwritten signature

Tracce

