

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4743721号  
(P4743721)

(45) 発行日 平成23年8月10日(2011.8.10)

(24) 登録日 平成23年5月20日(2011.5.20)

(51) Int.Cl.

A63F 13/00 (2006.01)  
G06F 3/041 (2006.01)  
G06T 19/00 (2011.01)

F 1

A63F 13/00  
G06F 3/041 330C  
G06T 17/40 D

請求項の数 16 (全 31 頁)

(21) 出願番号 特願2008-186384 (P2008-186384)  
 (22) 出願日 平成20年7月17日 (2008.7.17)  
 (62) 分割の表示 特願2005-141562 (P2005-141562)  
 の分割  
 原出願日 平成17年5月13日 (2005.5.13)  
 (65) 公開番号 特開2008-259880 (P2008-259880A)  
 (43) 公開日 平成20年10月30日 (2008.10.30)  
 審査請求日 平成20年7月17日 (2008.7.17)

(73) 特許権者 000233778  
 任天堂株式会社  
 京都府京都市南区上鳥羽鉢立町11番地1  
 (74) 代理人 110001276  
 特許業務法人 小笠原特許事務所  
 (74) 代理人 100130269  
 弁理士 石原 盛規  
 (72) 発明者 毛呂 功  
 京都府京都市南区上鳥羽鉢立町11番地1  
 任天堂株式会社内  
 (72) 発明者 三宅 広通  
 京都府京都市南区上鳥羽鉢立町11番地1  
 株式会社エス・アール・ディー内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】ゲームプログラム、ゲーム装置、ゲームシステム、および方法

## (57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

プレイヤオブジェクトおよび少なくとも1つの他のオブジェクトが存在する仮想空間の少なくとも一部を表現したゲーム画像を表示画面上に表示し、プレイヤの操作に応じて前記表示画面上の座標系における入力座標を出力するポインティングデバイスによって操作されるゲーム装置のコンピュータで実行されるゲームプログラムであって、

前記コンピュータに、

前記プレイヤオブジェクトおよび前記他のオブジェクトの前記仮想空間における位置をそれぞれ示す仮想配置座標をメモリに記憶する仮想配置座標記憶ステップ、

前記プレイヤオブジェクトが現在装備しているアイテム種別を取得するステップ、

前記他のオブジェクト毎に固有に付与された情報に基づいて各オブジェクトの種別を区別するステップ、

前記プレイヤオブジェクトの仮想配置座標に基づいて、前記仮想空間における前記プレイヤオブジェクトの位置を基準とする第1の判定領域を設定する第1判定領域設定ステップ、

前記ポインティングデバイスより出力される入力座標を検出する検出ステップ、

前記入力座標が、前記第1の判定領域内にある前記他のオブジェクトを指示するとき、前記プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムと当該他のオブジェクトの種別との組み合わせに応じて、当該他のオブジェクトと当該プレイヤオブジェクトとの間で種類が異なる動作を実行する第1アクション処理ステップ、および

10

20

メモリに記憶された各仮想配置座標に基づいて、前記プレイヤオブジェクトおよび前記他のオブジェクトを前記表示画面に表示する表示制御ステップを実行させ、

前記第1判定領域設定ステップは、前記プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムに応じて、当該プレイヤオブジェクトの位置からの距離を変更することによって前記第1の判定領域の大きさを変更するステップを含む、ゲームプログラム。

【請求項2】

プレイヤオブジェクトおよび少なくとも1つの他のオブジェクトが存在する仮想空間の少なくとも一部を表現したゲーム画像を表示画面上に表示し、プレイヤの操作に応じて前記表示画面上の座標系における入力座標を出力するポインティングデバイスによって操作されるゲーム装置のコンピュータで実行されるゲームプログラムであって、

10

前記コンピュータに、

前記プレイヤオブジェクトおよび前記他のオブジェクトの前記仮想空間における位置をそれぞれ示す仮想配置座標をメモリに記憶する仮想配置座標記憶ステップ、

前記プレイヤオブジェクトが現在装備しているアイテム種別を取得するステップ、

前記他のオブジェクト毎に固有に付与された情報に基づいて各オブジェクトの種別を区別するステップ、

前記プレイヤオブジェクトの仮想配置座標に基づいて、前記仮想空間における前記プレイヤオブジェクトの位置を基準とする第1の判定領域を設定する第1判定領域設定ステップ、

前記入力座標が出力されたとき、前記表示画面上の当該入力座標に重なる前記仮想空間における仮想入力座標を算出する仮想入力座標算出ステップ、

20

前記仮想入力座標が、前記第1の判定領域内にある前記他のオブジェクトを指示するとき、前記プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムと当該他のオブジェクトの種別との組み合わせに応じて、当該他のオブジェクトと当該プレイヤオブジェクトとの間で種類が異なる動作を実行する第1アクション処理ステップ、および

メモリに記憶された各仮想配置座標に基づいて、前記プレイヤオブジェクトおよび前記他のオブジェクトを前記表示画面に表示する表示制御ステップを実行させ、

前記第1判定領域設定ステップは、前記プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムに応じて、当該プレイヤオブジェクトの位置からの距離を変更することによって前記第1の判定領域の大きさを変更するステップを含む、ゲームプログラム。

30

【請求項3】

前記仮想入力座標算出ステップは、前記表示画面上の前記入力座標が前記仮想空間に配置されたゲームフィールドと重なるとき、当該ゲームフィールド上に前記仮想入力座標を算出するステップを含む、請求項2に記載のゲームプログラム。

【請求項4】

前記入力座標に基づいてメモリに記憶された前記プレイヤオブジェクト位置データを更新するプレイヤオブジェクト位置更新ステップを、前記コンピュータにさらに実行させる、請求項1に記載のゲームプログラム。

【請求項5】

前記入力座標または前記仮想入力座標に基づいてメモリに記憶された前記プレイヤオブジェクト位置データを更新するプレイヤオブジェクト位置更新ステップを、前記コンピュータにさらに実行させる、請求項2に記載のゲームプログラム。

40

【請求項6】

前記第1の判定領域は、前記プレイヤオブジェクトの仮想配置座標に基づいて、前記プレイヤオブジェクトの正面に対して左右所定角度の範囲で前記仮想空間に設定されることを特徴とする、請求項1または2に記載のゲームプログラム。

【請求項7】

前記ゲームプログラムは、

前記プレイヤオブジェクトの位置を基準として、前記仮想空間に前記第1の判定領域とは異なった第2の判定領域を設定する第2判定領域設定ステップ、および

50

前記入力座標が前記第1の判定領域外で前記第2の判定領域内にある前記他のオブジェクトを指示するとき、当該他のオブジェクトと前記プレイヤオブジェクトとの間で前記第1アクション処理ステップが行う動作とは異なった別の動作を当該他のオブジェクトと前記プレイヤオブジェクトとの間で行う第2アクション処理ステップを、さらに前記コンピュータに実行させる、請求項1に記載のゲームプログラム。

【請求項8】

前記ゲームプログラムは、

前記プレイヤオブジェクトの位置を基準として、前記仮想空間に前記第1の判定領域とは異なった第2の判定領域を設定する第2判定領域設定ステップ、および

前記入力座標または前記仮想入力座標が前記第1の判定領域外で前記第2の判定領域内にある前記他のオブジェクトを指示するとき、当該他のオブジェクトと前記プレイヤオブジェクトとの間で前記第1アクション処理ステップが行う動作とは異なった別の動作を当該他のオブジェクトと前記プレイヤオブジェクトとの間で行う第2アクション処理ステップを、さらに前記コンピュータに実行させる、請求項2に記載のゲームプログラム。

10

【請求項9】

前記ゲームプログラムは、前記入力座標が前記プレイヤオブジェクトを指示するとき、前記他のオブジェクトの仮想配置座標に基づいて前記第1の判定領域内にある当該他のオブジェクトと当該プレイヤオブジェクトとの間で所定の動作を行うプレイヤアクション処理ステップを、さらに前記コンピュータに実行させる、請求項1に記載のゲームプログラム。

20

【請求項10】

前記ゲームプログラムは、前記入力座標または前記仮想入力座標が前記プレイヤオブジェクトを指示するとき、前記他のオブジェクトの仮想配置座標に基づいて前記第1の判定領域内にある当該他のオブジェクトと当該プレイヤオブジェクトとの間で所定の動作を行うプレイヤアクション処理ステップを、さらに前記コンピュータに実行させる、請求項2に記載のゲームプログラム。

【請求項11】

プレイヤオブジェクトおよび少なくとも1つの他のオブジェクトが存在する仮想空間の少なくとも一部を表現したゲーム画像を表示画面上に表示し、プレイヤの操作に応じて前記表示画面上の座標系における入力座標を出力するポインティングデバイスによって操作されるゲーム装置であって、

30

記憶手段と、

前記プレイヤオブジェクトおよび前記他のオブジェクトの前記仮想空間における位置をそれぞれ示す仮想配置座標を前記記憶手段に記憶する仮想配置座標記憶制御手段と、

前記プレイヤオブジェクトが現在装備しているアイテム種別を取得する手段と、

前記他のオブジェクト毎に固有に付与された情報に基づいて各オブジェクトの種別を区別する手段と、

前記プレイヤオブジェクトの仮想配置座標に基づいて、前記仮想空間における前記プレイヤオブジェクトの位置を基準とする第1の判定領域を設定する第1判定領域設定手段と、

40

前記ポインティングデバイスより出力される入力座標を検出する検出手段と、

前記入力座標が、前記第1の判定領域内にある前記他のオブジェクトを指示するとき、前記プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムと当該他のオブジェクトの種別との組み合わせに応じて、当該他のオブジェクトと当該プレイヤオブジェクトとの間で種類が異なる動作を実行する第1アクション処理手段と、

前記記憶手段に記憶された各仮想配置座標に基づいて、前記プレイヤオブジェクトおよび前記他のオブジェクトを前記表示画面に表示する表示制御手段とを備え、

前記第1判定領域設定手段は、前記プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムに応じて、当該プレイヤオブジェクトの位置からの距離を変更することによって前記第1の判定領域の大きさを変更する手段を含む、ゲーム装置。

50

## 【請求項 1 2】

プレイヤオブジェクトおよび少なくとも1つの他のオブジェクトが存在する仮想空間の少なくとも一部を表現したゲーム画像を表示画面上に表示し、プレイヤの操作に応じて前記表示画面上の座標系における入力座標を出力するポインティングデバイスによって操作されるゲーム装置であって、

記憶手段と、

前記プレイヤオブジェクトおよび前記他のオブジェクトの前記仮想空間における位置をそれぞれ示す仮想配置座標を前記記憶手段に記憶する仮想配置座標記憶制御手段と、

前記プレイヤオブジェクトが現在装備しているアイテム種別を取得する手段と、

前記他のオブジェクト毎に固有に付与された情報に基づいて各オブジェクトの種別を区別する手段と、

前記プレイヤオブジェクトの仮想配置座標に基づいて、前記仮想空間における前記プレイヤオブジェクトの位置を基準とする第1の判定領域を設定する第1判定領域設定手段と、

前記入力座標が出力されたとき、前記表示画面上の当該入力座標に重なる前記仮想空間における仮想入力座標を算出する仮想入力座標算出手段と、

前記仮想入力座標が、前記第1の判定領域内にある前記他のオブジェクトを指示するとき、前記プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムと当該他のオブジェクトの種別との組み合わせに応じて、当該他のオブジェクトと当該プレイヤオブジェクトとの間で種類が異なる動作を実行する第1アクション処理手段と、

前記記憶手段に記憶された各仮想配置座標に基づいて、前記プレイヤオブジェクトおよび前記他のオブジェクトを前記表示画面に表示する表示制御手段とを備え、

前記第1判定領域設定手段は、前記プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムに応じて、当該プレイヤオブジェクトの位置からの距離を変更することによって前記第1の判定領域の大きさを変更する手段を含む、ゲーム装置。

## 【請求項 1 3】

プレイヤオブジェクトおよび少なくとも1つの他のオブジェクトが存在する仮想空間の少なくとも一部を表現したゲーム画像を表示画面上に表示し、プレイヤの操作に応じて前記表示画面上の座標系における入力座標を出力するポインティングデバイスによって操作されるゲームシステムであって、

記憶手段と、

前記プレイヤオブジェクトおよび前記他のオブジェクトの前記仮想空間における位置をそれぞれ示す仮想配置座標を前記記憶手段に記憶する仮想配置座標記憶制御手段と、

前記プレイヤオブジェクトが現在装備しているアイテム種別を取得する手段と、

前記他のオブジェクト毎に固有に付与された情報に基づいて各オブジェクトの種別を区別する手段と、

前記プレイヤオブジェクトの仮想配置座標に基づいて、前記仮想空間における前記プレイヤオブジェクトの位置を基準とする第1の判定領域を設定する第1判定領域設定手段と、

前記ポインティングデバイスより出力される入力座標を検出する検出手段と、

前記入力座標が、前記第1の判定領域内にある前記他のオブジェクトを指示するとき、前記プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムと当該他のオブジェクトの種別との組み合わせに応じて、当該他のオブジェクトと当該プレイヤオブジェクトとの間で種類が異なる動作を実行する第1アクション処理手段と、

前記記憶手段に記憶された各仮想配置座標に基づいて、前記プレイヤオブジェクトおよび前記他のオブジェクトを前記表示画面に表示する表示制御手段とを備え、

前記第1判定領域設定手段は、前記プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムに応じて、当該プレイヤオブジェクトの位置からの距離を変更することによって前記第1の判定領域の大きさを変更する手段を含む、ゲームシステム。

## 【請求項 1 4】

10

20

30

40

50

プレイヤオブジェクトおよび少なくとも1つの他のオブジェクトが存在する仮想空間の少なくとも一部を表現したゲーム画像を表示画面上に表示し、プレイヤの操作に応じて前記表示画面上の座標系における入力座標を出力するポインティングデバイスによって操作されるゲームシステムであって、

記憶手段と、

前記プレイヤオブジェクトおよび前記他のオブジェクトの前記仮想空間における位置をそれぞれ示す仮想配置座標を前記記憶手段に記憶する仮想配置座標記憶制御手段と、

前記プレイヤオブジェクトが現在装備しているアイテム種別を取得する手段と、

前記他のオブジェクト毎に固有に付与された情報に基づいて各オブジェクトの種別を区別する手段と、

前記プレイヤオブジェクトの仮想配置座標に基づいて、前記仮想空間における前記プレイヤオブジェクトの位置を基準とする第1の判定領域を設定する第1判定領域設定手段と、

前記入力座標が出力されたとき、前記表示画面上の当該入力座標に重なる前記仮想空間における仮想入力座標を算出する仮想入力座標算出手段と、

前記仮想入力座標が、前記第1の判定領域内にある前記他のオブジェクトを指示するとき、前記プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムと当該他のオブジェクトの種別との組み合わせに応じて、当該他のオブジェクトと当該プレイヤオブジェクトとの間で種類が異なる動作を実行する第1アクション処理手段と、

前記記憶手段に記憶された各仮想配置座標に基づいて、前記プレイヤオブジェクトおよび前記他のオブジェクトを前記表示画面に表示する表示制御手段とを備え、

前記第1判定領域設定手段は、前記プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムに応じて、当該プレイヤオブジェクトの位置からの距離を変更することによって前記第1の判定領域の大きさを変更する手段を含む、ゲームシステム。

#### 【請求項15】

プレイヤオブジェクトおよび少なくとも1つの他のオブジェクトが存在する仮想空間の少なくとも一部を表現したゲーム画像を表示画面上に表示し、プレイヤの操作に応じて前記表示画面上の座標系における入力座標を出力するポインティングデバイスによって操作されることが可能なゲームシステムに含まれるプロセッサが実行する方法であって、前記プロセッサは、

前記プレイヤオブジェクトおよび前記他のオブジェクトの前記仮想空間における位置をそれぞれ示す仮想配置座標をメモリに記憶する仮想配置座標記憶ステップ、

前記プレイヤオブジェクトが現在装備しているアイテム種別を取得するステップ、

前記他のオブジェクト毎に固有に付与された情報に基づいて各オブジェクトの種別を区別するステップ、

前記プレイヤオブジェクトの仮想配置座標に基づいて、前記仮想空間における前記プレイヤオブジェクトの位置を基準とする第1の判定領域を設定する第1判定領域設定ステップ、

前記ポインティングデバイスより出力される入力座標を検出する検出ステップ、

前記入力座標が、前記第1の判定領域内にある前記他のオブジェクトを指示するとき、前記プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムと当該他のオブジェクトの種別との組み合わせに応じて、当該他のオブジェクトと当該プレイヤオブジェクトとの間で種類が異なる動作を実行する第1アクション処理ステップ、および

メモリに記憶された各仮想配置座標に基づいて、前記プレイヤオブジェクトおよび前記他のオブジェクトを前記表示画面に表示する表示制御ステップを実行し、

前記第1判定領域設定ステップは、前記プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムに応じて、当該プレイヤオブジェクトの位置からの距離を変更することによって前記第1の判定領域の大きさを変更するステップを含む、方法。

#### 【請求項16】

プレイヤオブジェクトおよび少なくとも1つの他のオブジェクトが存在する仮想空間の

10

20

30

40

50

少なくとも一部を表現したゲーム画像を表示画面上に表示し、プレイヤの操作に応じて前記表示画面上の座標系における入力座標を出力するポインティングデバイスによって操作されることが可能なゲームシステムに含まれるプロセッサが実行する方法であって、前記プロセッサは、

前記プレイヤオブジェクトおよび前記他のオブジェクトの前記仮想空間における位置をそれぞれ示す仮想配置座標をメモリに記憶する仮想配置座標記憶ステップ、

前記プレイヤオブジェクトが現在装備しているアイテム種別を取得するステップ、

前記他のオブジェクト毎に固有に付与された情報に基づいて各オブジェクトの種別を区別するステップ、

前記プレイヤオブジェクトの仮想配置座標に基づいて、前記仮想空間における前記プレイヤオブジェクトの位置を基準とする第1の判定領域を設定する第1判定領域設定ステップ、

前記入力座標が出力されたとき、前記表示画面上の当該入力座標に重なる前記仮想空間における仮想入力座標を算出する仮想入力座標算出ステップ、

前記仮想入力座標が、前記第1の判定領域内にある前記他のオブジェクトを指示するとき、前記プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムと当該他のオブジェクトの種別との組み合わせに応じて、当該他のオブジェクトと当該プレイヤオブジェクトとの間で種類が異なる動作を実行する第1アクション処理ステップ、および

メモリに記憶された各仮想配置座標に基づいて、前記プレイヤオブジェクトおよび前記他のオブジェクトを前記表示画面に表示する表示制御ステップを実行し、

前記第1判定領域設定ステップは、前記プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムに応じて、当該プレイヤオブジェクトの位置からの距離を変更することによって前記第1の判定領域の大きさを変更するステップを含む、方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### 【技術分野】

#### 【0001】

本発明は、ゲームプログラム、ゲーム装置、ゲームシステム、および方法に関し、より特定的には、所定の座標系の座標情報を出力するタッチパネル等のポインティングデバイスから出力される座標情報を用いて、処理を決定するゲームプログラム、ゲーム装置、ゲームシステム、および方法に関する。

#### 【背景技術】

#### 【0002】

従来、プレイヤがゲーム画面に表示されるキャラクタ（プレイヤキャラクタ）を操作してゲームを楽しむゲーム装置が広く利用されている。例えば、プレイヤキャラクタを操作するために表示画面上にタッチパネル等のポインティングデバイスが設けられているゲーム装置もある。プレイヤは、タッチパネルを適時タッチ操作しながら、ゲーム画像に登場するプレイヤキャラクタを動作させる（例えば、特許文献1参照）。この特許文献1で開示されたゲームでは、第76段落～第85段落に記載されているように、プレイヤが攻撃モードと移動モードとを切り替えるとともに、各モードの場合のキャラクタの位置からタッチ位置までの距離を判別して、攻撃動作の有無や移動の有無を決定している。

#### 【特許文献1】特開2002-939号公報

#### 【発明の開示】

#### 【発明が解決しようとする課題】

#### 【0003】

しかしながら、ポインティングデバイスを用いた操作では、ゲーム進行をより簡単な操作で可能とすることが求められる。例えば、上記特許文献1で開示されたゲームでは、プレイヤがポインティングデバイスのみで操作を行おうとすると、モード切り替え等を度々行う必要があり、キャラクタを単純に動作させる場合にも手間を要する。また、キーボードを併用すると押下するキーに対応する動作の内容やコマンド内容をプレイヤが覚える必要性が出てきて、操作方法に慣れるのにある程度の熟練が必要となる。このような理由で

10

20

30

40

50

プレイヤに要求される操作が煩雑となり、もっと簡単な方法でゲームを進行することが望まれている。

【0004】

それ故に、本発明の目的は、簡単なポインティングデバイス操作に応じてバリエーションに富んだキャラクタ動作を表現するゲームプログラムおよびゲーム装置を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0005】

上記の目的を達成するために、本発明は以下の構成を採用した。なお、括弧内の参考符号やステップ番号（ステップをSと略称しステップ番号のみを記載する）等は、本発明の理解を助けるために後述する実施形態との対応関係を示したものであって、本発明の範囲を何ら限定するものではない。

10

【0006】

第1の発明は、プレイヤオブジェクト（PC）および少なくとも1つの他のオブジェクト（OBJ、NPC）が存在する仮想空間の少なくとも一部を表現したゲーム画像を表示画面（12）上に表示し、プレイヤの操作に応じて表示画面上の座標系における入力座標（DC1）を出力するポインティングデバイス（15）によって操作されるゲーム装置（1）のコンピュータ（21）で実行されるゲームプログラムである。ゲームプログラムは、仮想配置座標記憶ステップ（DO、S50）、第1判定領域設定ステップ（S93、S104）、検出ステップ（S51）、第1アクション処理ステップ（S95、S107、S109、S111）、および表示制御ステップ（S65）をコンピュータに実行させる。仮想配置座標記憶ステップは、プレイヤオブジェクトおよび他のオブジェクトの仮想空間における位置をそれぞれ示す仮想配置座標（DOの位置座標）をメモリ（24）に記憶する。第1判定領域設定ステップは、プレイヤオブジェクトの仮想配置座標（Xpc、Ypc、Zpc）に基づいて、仮想空間におけるプレイヤオブジェクトの位置を基準とする第1の判定領域（A1、A3）を設定する。検出ステップは、ポインティングデバイスより出力される入力座標を検出する。第1アクション処理ステップは、入力座標が、第1の判定領域内にある他のオブジェクトを指示するとき（S94でYes、S105でYes）、プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムとその他のオブジェクトの種類との組み合わせに応じて（S91、S101～S106、図10）、その他のオブジェクトとそのプレイヤオブジェクトとの間で所定の動作を実行する。表示制御ステップは、メモリに記憶された各仮想配置座標に基づいて、プレイヤオブジェクトおよび他のオブジェクトを表示画面に表示する。なお、ポインティングデバイスは、画面上での入力位置や座標を指定する入力装置であり、例えば、タッチパネル、マウス、トラックパッド、トラックボールなどで実現される。そして、それぞれの入力装置で用いられる座標系は、タッチパネル座標系や画面座標系である。

20

【0007】

第2の発明は、プレイヤオブジェクトおよび少なくとも1つの他のオブジェクトが存在する仮想空間の少なくとも一部を表現したゲーム画像を表示画面上に表示し、プレイヤの操作に応じて表示画面上の座標系における入力座標を出力するポインティングデバイスによって操作されるゲーム装置のコンピュータで実行されるゲームプログラムである。ゲームプログラムは、仮想配置座標記憶ステップ、第1判定領域設定ステップ、仮想入力座標算出ステップ（S60）、第1アクション処理ステップ、および表示制御ステップをコンピュータに実行させる。仮想配置座標記憶ステップは、プレイヤオブジェクトおよび他のオブジェクトの仮想空間における位置をそれぞれ示す仮想配置座標をメモリに記憶する。第1判定領域設定ステップは、プレイヤオブジェクトの仮想配置座標に基づいて、仮想空間におけるプレイヤオブジェクトの位置を基準とする第1の判定領域を設定する。仮想入力座標算出ステップは、入力座標が出力されたとき、表示画面上のその入力座標に重なる仮想空間における仮想入力座標（DC2）を算出する。第1アクション処理ステップは、仮想入力座標が、第1の判定領域内にある他のオブジェクトを指示するとき、プレイヤオ

30

40

50

プロジェクトが所持しているアイテムとその他のオブジェクトの種類との組み合わせに応じて、その他のオブジェクトとそのプレイヤオブジェクトとの間で所定の動作を実行する。  
表示制御ステップは、メモリに記憶された各仮想配置座標に基づいて、プレイヤオブジェクトおよび他のオブジェクトを表示画面に表示する。

【0008】

第3の発明は、上記第2の発明において、仮想入力座標算出ステップは、表示画面上の入力座標が仮想空間に配置されたゲームフィールド(FD)と重なるとき、そのゲームフィールド上に仮想入力座標を算出するステップを含む。

【0010】

第4の発明は、上記第1または第2の発明において、プレイヤオブジェクト位置更新ステップは、入力座標または仮想入力座標に基づいてメモリに記憶されたプレイヤオブジェクト位置データを更新するステップを含む(S112)。 10

【0011】

第5の発明は、上記第1または第2の発明において、第1判定領域設定ステップは、プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムに応じて、第1の判定領域(A3)の大きさを変更するステップを含む。

【0012】

第6の発明は、上記第1または第2の発明において、第1の判定領域は、プレイヤオブジェクトの仮想配置座標に基づいて、プレイヤオブジェクトの正面に対して左右所定角度(1、3)の範囲で仮想空間に設定される。 20

【0013】

第7の発明は、上記第1または第2の発明において、ゲームプログラムは、第2判定領域設定ステップ(S96)および第2アクション処理ステップ(S98)を、さらにコンピュータに実行させる。第2判定領域設定ステップは、プレイヤオブジェクトの位置を基準として、仮想空間に第1の判定領域とは異なった第2の判定領域(A2)を設定する。第2アクション処理ステップは、入力座標または仮想入力座標が第1の判定領域外で第2の判定領域内にある(S97でYes)他のオブジェクト(NPC)を指示するとき、他のオブジェクトとプレイヤオブジェクトとの間で第1アクション処理ステップが行う動作とは異なった別の動作をその他のオブジェクトとプレイヤオブジェクトとの間で行う。 30

【0014】

第8の発明は、上記第1または第2の発明において、ゲームプログラムは、プレイヤアクション処理ステップ(S102)をさらにコンピュータに実行させる。プレイヤアクション処理ステップは、入力座標または仮想入力座標がプレイヤオブジェクトを指示するとき(S101でYes)、他のオブジェクトの仮想配置座標に基づいて第1の判定領域内にあるその他のオブジェクトとそのプレイヤオブジェクトとの間で所定の動作を行う。

【0015】

第9の発明は、プレイヤオブジェクトおよび少なくとも1つの他のオブジェクトが存在する仮想空間の少なくとも一部を表現したゲーム画像を表示画面上に表示し、プレイヤの操作に応じて表示画面上の座標系における入力座標を出力するポインティングデバイスによって操作されるゲーム装置である。ゲーム装置は、記憶手段(24)、仮想配置座標記憶制御手段、第1判定領域設定手段、検出手段、第1アクション処理手段、および表示制御手段を備えている。仮想配置座標記憶制御手段は、プレイヤオブジェクトおよび他のオブジェクトの仮想空間における位置をそれぞれ示す仮想配置座標を記憶手段に記憶する。第1判定領域設定手段は、プレイヤオブジェクトの仮想配置座標に基づいて、仮想空間におけるプレイヤオブジェクトの位置を基準とする第1の判定領域を設定する。検出手段は、ポインティングデバイスより出力される入力座標を検出する。第1アクション処理手段は、入力座標が、第1の判定領域内にある他のオブジェクトを指示するとき、プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムとその他のオブジェクトの種類との組み合わせに応じて、他のオブジェクトとそのプレイヤオブジェクトとの間で所定の動作を実行する。表示制御手段は、記憶手段に記憶された各仮想配置座標に基づいて、プレイヤオブジェクト 40

および他のオブジェクトを表示画面に表示する。

【0016】

第10の発明は、プレイヤオブジェクトおよび少なくとも1つの他のオブジェクトが存在する仮想空間の少なくとも一部を表現したゲーム画像を表示画面上に表示し、プレイヤの操作に応じて表示画面上の座標系における入力座標を出力するポインティングデバイスによって操作されるゲーム装置である。ゲーム装置は、記憶手段、仮想配置座標記憶制御手段、第1判定領域設定手段、仮想入力座標算出手段、第1アクション処理手段、および表示制御手段を備えている。仮想配置座標記憶制御手段は、プレイヤオブジェクトおよび他のオブジェクトの仮想空間における位置をそれぞれ示す仮想配置座標を記憶する。第1判定領域設定手段は、プレイヤオブジェクトの仮想配置座標に基づいて、仮想空間におけるプレイヤオブジェクトの位置を基準とする第1の判定領域を設定する。仮想入力座標算出手段は、入力座標が出力されたとき、表示画面上のその入力座標に重なる仮想空間における仮想入力座標を算出する。第1アクション処理手段は、仮想入力座標が、第1の判定領域内にある他のオブジェクトを指示するとき、プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムとその他のオブジェクトの種類との組み合わせに応じて、その他のオブジェクトとそのプレイヤオブジェクトとの間で所定の動作を実行する。表示制御手段は、記憶手段に記憶された各仮想配置座標に基づいて、プレイヤオブジェクトおよび他のオブジェクトを表示画面に表示する。

10

【発明の効果】

【0017】

20

上記本願発明によれば、プレイヤオブジェクトを基準に第1の判定領域を設定し、プレイヤが操作指示した位置と第1の判定領域との関係によって異なるアクションが表現される。具体的には、指示された対象が第1の判定領域内にある他のオブジェクトである場合、プレイヤオブジェクトが当該オブジェクトに対して所定のアクションを行う。一方、指示された対象が第1の判定領域外である場合、プレイヤオブジェクトは、指示された位置に基づいて移動するアクションを行う。したがって、同じ単純なプレイヤの操作であってもバリエーションに富んだキャラクタ動作を表現することができる。

【0018】

上記本願発明によれば、プレイヤは、操作指示したゲームフィールド上の位置に基づいて、プレイヤオブジェクトを移動させるアクションを指示することができる。

30

【0019】

上記本願発明によれば、プレイヤオブジェクトが装備しているアイテムと対象のオブジェクトの種類との組み合わせによってアクションが決定され、当該組み合わせに応じてアクションを変更することができる。したがって、同じ単純な操作であってもアイテムおよびオブジェクトの種類に応じて変更されるキャラクタ動作を表現することができる。

【0020】

上記本願発明によれば、プレイヤがオブジェクトを指示しなくても、操作に応じたアクションが行われるため、プレイヤオブジェクトが反応しないようなプレイヤ操作を回避することができる。

【0021】

40

上記本願発明によれば、第1の判定領域は、プレイヤオブジェクトが所持しているアイテムに応じて大きさが変更され、例えば、設定されたアイテムの特性に応じて第1の判定領域の大きさを変化させることができる。つまり、相対的に近くのオブジェクトに対して使用されるアイテムには小さな第1の判定領域を設定し、相対的に遠くのオブジェクトに対しても使用されるアイテムには大きな第1の判定領域を設定することができる。したがって、仮想空間で表現されるアイテム特性に応じてアリティのある第1の判定領域を設定することによって、より現実的なアクションを表現することが可能となる。

【0022】

上記本願発明によれば、プレイヤオブジェクトの正面方向に第1の判定領域が設定されるため、プレイヤオブジェクトの背後と正面とによってアクションを変えることができ、ブ

50

レイヤオブジェクトの方向に応じてリアリティのあるアクションを表現することが可能となる。

#### 【0023】

上記本願発明によれば、プレイヤオブジェクトが同じ特定オブジェクト（例えば、ノンプレイヤキャラクタ）に対して、同じ操作であってもバリエーションに富んだキャラクタ動作を表現することができる。具体的には、プレイヤオブジェクトと特定オブジェクトとの距離に応じて、異なったアクションを表現することができる。

#### 【0024】

上記本願発明によれば、プレイヤの操作によってプレイヤオブジェクトが指示された場合、第1の判定領域に配置されている他のオブジェクトとの間で所定のアクションを行う。したがって、プレイヤオブジェクトを指示するだけの操作であっても、バリエーションに富んだキャラクタ動作を表現することができる。

10

#### 【0025】

また、本発明のゲーム装置によれば、上述したゲームプログラムと同様の効果を得ることができる。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【0026】

図面を参照して、本発明の一実施形態に係るゲームプログラムを実行するゲーム装置について説明する。本発明のゲームプログラムは、表示装置に表示可能な任意のコンピュータシステムで実行されることによって適用することができるが、情報処理装置（ゲーム装置）の一例としてゲーム装置1で実行されるゲームプログラムを用いて説明する。なお、図1は、本発明のゲームプログラムを実行するゲーム装置1の外観図である。ここでは、ゲーム装置1の一例として、携帯ゲーム装置を示す。

20

#### 【0027】

図1において、ゲーム装置1は、第1のLCD (Liquid Crystal Display : 液晶表示装置) 11および第2のLCD12を含む。ハウジング13は、上側ハウジング13aと下側ハウジング13bとによって構成されており、第1のLCD11は上側ハウジング13aに収納され、第2のLCD12は下側ハウジング13bに収納される。第1のLCD11および第2のLCD12の解像度は、いずれも256dot×192dotである。なお、本実施形態では表示装置としてLCDを用いているが、例えばEL (Electro Luminescence : 電界発光)を利用した表示装置等、他の任意の表示装置を利用することができる。また、第1のLCD11および第2のLCD12は、任意の解像度のものを利用することができる。

30

#### 【0028】

上側ハウジング13aには、後述する1対のスピーカ（図2の30a、30b）からの音を外部に放出するための音抜き孔18a、18bが形成されている。

#### 【0029】

下側ハウジング13bには、入力装置として、十字スイッチ14a、スタートスイッチ14b、セレクトスイッチ14c、Aボタン14d、Bボタン14e、Xボタン14f、Yボタン14g、電源スイッチ14h、Lボタン14L、およびRボタン14Rが設けられている。また、さらなる入力装置として、第2のLCD12の画面上にタッチパネル15が装着されている。また、下側ハウジング13bには、メモリカード17やスティック16を収納するための挿入口も設けられている。

40

#### 【0030】

タッチパネル15としては、例えば抵抗膜方式や光学式（赤外線方式）や静電容量結合式等、任意の方式のものを利用することができる。タッチパネル15は、その表面をスティック16で触ると、その接触位置に対応する座標データを出力する機能を有するポインティングデバイスの一例である。なお、以下ではプレイヤがタッチパネル15をスティック16で操作するものとして説明を行うが、スティック16の代わりにペン（スタイラ

50

スペン)や指でタッチパネル15を操作することももちろん可能である。本実施形態では、タッチパネル15として、第2のLCD12の解像度と同じく256dot×192dotの解像度(検出精度)のものを利用する。ただし、必ずしもタッチパネル15の解像度と第2のLCD12との解像度が一致している必要はない。

【0031】

メモリカード17は、ゲームプログラム等を記録した記録媒体であり、下部ハウジング13bに設けられた挿入口に着脱自在に装着される。

【0032】

次に、図2を参照して、ゲーム装置1の内部構成を説明する。なお、図2は、ゲーム装置1の内部構成を示すブロック図である。

10

【0033】

図2において、ハウジング13に収納される電子回路基板20には、CPUコア21が実装される。CPUコア21には、バス22を介して、コネクタ23が接続されるとともに、入出力インターフェース回路(図面ではI/F回路と記す)25、第1GPU(Graphics Processing Unit)26、第2GPU27、RAM24、LCDコントローラ31、およびワイヤレス通信部33が接続される。コネクタ23には、メモリカード17が着脱自在に接続される。メモリカード17は、ゲームプログラムを記憶するROM17aと、バックアップデータを書き換え可能に記憶するRAM17bを搭載する。メモリカード17のROM17aに記憶されたゲームプログラムは、RAM24にロードされ、RAM24にロードされたゲームプログラムがCPUコア21によって実行される。RAM24には、ゲームプログラムの他にも、適宜、CPUコア21がプログラムを実行して得られる一時的なデータを生成するためのデータ等が記憶される。I/F回路25には、タッチパネル15、右スピーカ30a、左スピーカ30b、および図1の十字スイッチ14aやAボタン14d等から成る操作スイッチ部14が接続される。右スピーカ30aおよび左スピーカ30bは、音抜き孔18aおよび18bの内側にそれぞれ配置される。

20

【0034】

第1GPU26には、第1VRAM(Video RAM)28が接続され、第2GPU27には、第2VRAM29が接続される。第1GPU26は、CPUコア21からの指示に応じて、RAM24に記憶されている表示画像を生成するためのデータに基づいて第1の表示画像を生成し、第1VRAM28に描画する。第2GPU27は、同様にCPUコア21からの指示に応じて第2の表示画像を生成し、第2VRAM29に描画する。第1VRAM28および第2VRAM29は、LCDコントローラ31に接続されている。

30

【0035】

LCDコントローラ31は、レジスタ32を含む。レジスタ32は、CPUコア21からの指示に応じて0または1の値を記憶する。LCDコントローラ31は、レジスタ32の値が0の場合は、第1VRAM28に描画された第1のゲーム画像を第1のLCD11に出力し、第2VRAM29に描画された第2のゲーム画像を第2のLCD12に出力する。また、レジスタ32の値が1の場合は、第1VRAM28に描画された第1のゲーム画像を第2のLCD12に出力し、第2VRAM29に描画された第2のゲーム画像を第1のLCD11に出力する。

40

【0036】

ワイヤレス通信部33は、他のゲーム装置のワイヤレス通信部33との間で、ゲーム処理に利用されるデータやその他のデータをやりとりする機能を有しており、一例としてIEEE802.11の無線LAN規格に則った無線通信機能を提供する。そして、ワイヤレス通信部33は、受信したデータをCPUコア21に出力する。また、ワイヤレス通信部33は、CPUコア21から指示されたデータを他のゲーム装置へ送信する。なお、TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)等のプロトコルや所定のブラウザをワイヤレス通信部33

50

やゲーム装置1内の記憶部に実装することによって、ゲーム装置1は、ワイヤレス通信部33を介してインターネット等のネットワークとの接続が可能となる。そして、ゲーム装置1は、ネットワーク上で公開されている文書や画像等のデータを第1のLCD11および第2のLCD12で閲覧することができる。

#### 【0037】

なお、本発明のゲームプログラムは、メモリカード17等の外部記憶媒体を通じてコンピュータシステムに供給されるだけでなく、有線または無線の通信回線を通じてコンピュータシステムに供給されてもよい。また、ゲームプログラムは、コンピュータシステム内部の不揮発性記憶装置に予め記録されていてもよい。なお、ゲームプログラムを記憶する情報記憶媒体としては、上記不揮発性半導体メモリに限らず、CD-ROM、DVD、あるいはそれらに類する光学式ディスク状記憶媒体でもよい。

10

#### 【0038】

次に、図3～図11を参照して、ゲーム装置1で実行されるゲームプログラムによる具体的な処理動作を説明する前に、当該処理動作によって第1のLCD11および第2のLCD12に表示される表示形態例や処理例等について説明する。なお、図3は、第1のLCD11および第2のLCD12に表示される画面表示例を示す図である。図4は、第2のLCD12に表示されるゲーム画像を得るためにドラム座標系およびタッチパネル15との位置関係を説明するための概略斜視図である。図5は、ドラム座標系とタッチパネル15との位置関係を説明するための側面図である。図6は、ゲーム処理を行う平面座標系を説明するための概略斜視図である。図7は、プレイヤキャラクタPCに設定される会話範囲A1を説明するための概略斜視図である。図8は、プレイヤキャラクタPCに設定される呼びかけ範囲A2を説明するための概略斜視図である。図9は、プレイヤキャラクタPCに設定されるアクション範囲A3を説明するための概略斜視図である。図10は、アクションの内容の一例を説明するための図である。図11は、プレイヤキャラクタPCの移動アクションを説明するための図である。

20

#### 【0039】

図3において、ゲーム装置1の第1のLCD11および第2のLCD12には、それぞれゲーム画像が表示される。本発明に関わるゲーム画像は、主に第2のLCD12に表示されるため、以下、第2のLCD12に表示される画像を単にゲーム画像と記載する。

#### 【0040】

30

第2のLCD12には、プレイヤキャラクタPCおよびノンプレイヤキャラクタNPCの他に、オブジェクトOBJがゲーム空間に設定されたドラムフィールドFD上に配置されてゲーム画像として表現される。図3に示したゲーム画像例では、1つのプレイヤキャラクタPCおよびノンプレイヤキャラクタNPCと6つのオブジェクトOBJ1～OBJ6とが表示されている。ドラムフィールドFDは、その円筒曲面の一部がゲーム画像として表示される円筒形状のフィールドであり、ゲーム空間内でその円筒軸が水平になるように設置される。プレイヤキャラクタPC、ノンプレイヤキャラクタNPC、およびオブジェクトOBJは、それぞれドラムフィールドFDの円筒曲面上に配置される。例えば、プレイヤキャラクタPCは、ゲーム空間内でドラムフィールドFDの円筒曲面上に沿って移動可能なキャラクタである。また、ドラムフィールドFD後方には、背景BI（例えば、空）が表示される。なお、図3で示した例では、ドラムフィールドFDの側方から円筒曲面を注視点とし、当該円筒曲面の一部を描画範囲とした仮想カメラから透視投影によって得たゲーム画像を示している。

40

#### 【0041】

図4において、上記ゲーム画像を得るために仮想カメラCおよびタッチパネル15が配置された仮想3次元ゲーム空間の様子が表示されている。ドラム座標系においては、ゲーム空間にドラムフィールドFD、背景BI、および仮想壁Wが設定される。仮想壁Wは、その一例としてドラムフィールドFDの円筒軸に対して平行に設定された仮想的な透過平面である。仮想カメラCは、ドラムフィールドFDの円筒曲面の側方に配置される。そして、仮想カメラCのカメラ位置を基準とした所定のクリップ面に挟まれた視体積に設定さ

50

れるゲーム空間がゲーム画像として第2のLCD12に表示される。図4に示した例では、仮想カメラCからドラムフィールドFDの円筒曲面の一部を透視投影した画像IM1と、その後方の仮想壁Wの一部を透過してさらに後方に描画された背景BIを透視投影した画像IM2とによって、ゲーム画像が構成される。このとき、後述する位置座標をドラム座標系に変換した位置に基づいて各オブジェクトの描画モデルがドラムフィールドFD上に配置され(図4におけるプレイヤキャラクタPCおよびオブジェクトOBJ)、視体積内に含まれる描画モデルも第2のLCD12に表示される。そして、手前側(仮想カメラC側)クリップ面にタッチパネル15が配置されたようにタッチパネル座標系が設定され、タッチパネル15からの入力座標が仮想カメラCの視線方向に沿ってゲーム空間内に透視投影される。

10

#### 【0042】

図5において、プレイヤがタッチパネル15をタッチしたタッチ入力座標がゲーム空間内に透視投影される様子を示している。本実施例においては、プレイヤがタッチ操作した対象のオブジェクトを判定するために簡易モデルを用いる。ここで、簡易モデルとは、ゲーム画像を得るために描画モデルをそれぞれ簡素化したモデルであり、単純な立体の種別とその大きさとによって定義される。各オブジェクトの簡易モデルは、後述する位置座標をドラム座標系に変換した位置に基づいてドラムフィールドFD上に配置される。例えば、図5の例では、プレイヤキャラクタPCは、円柱の上部に球を乗せた簡易モデルPCeとしてその位置座標を変換したドラムフィールドFD上の位置に配置されている。また、オブジェクトOBJは、円柱の上部に三角錐を乗せた簡易モデルOBJeとしてその位置座標を変換したドラムフィールドFD上の位置に配置されている。

20

#### 【0043】

例えば、プレイヤがタッチパネル15をステイック16aの位置でタッチ操作したとき、そのタッチ操作で得られるタッチ入力座標を仮想カメラCから放射状に延伸する視線方向に沿ってゲーム空間内に透視投影した直線(図5では、破線で示す)が簡易モデルPCeと交差または接觸するとする。このとき、簡易モデルPCeに該当するプレイヤキャラクタPCがプレイヤによってタッチ操作されたと判断する。さらに、上記直線が簡易モデルPCeを通過してドラムフィールドFDと交差する交点TPDaを、プレイヤによってタッチ操作されたドラム座標系フィールド上の点であると判断する。

30

#### 【0044】

また、プレイヤがタッチパネル15をステイック16bの位置でタッチ操作したとき、そのタッチ操作で得られるタッチ入力座標を仮想カメラCの視線方向に沿ってゲーム空間内に透視投影した直線が簡易モデルOBJeと交差または接觸するとする。このとき、簡易モデルOBJeに該当するオブジェクトOBJがプレイヤによってタッチ操作されたと判断する。さらに、上記直線が簡易モデルOBJeを通過してドラムフィールドFDと交差する交点TPDbを、プレイヤによってタッチ操作されたドラム座標系フィールド上の点であると判断する。

#### 【0045】

また、プレイヤがタッチパネル15をステイック16cの位置でタッチ操作したとき、そのタッチ操作で得られるタッチ入力座標を仮想カメラCの視線方向に沿ってゲーム空間内に透視投影した直線が直接ドラムフィールドFDと交差するとする。このとき、上記直線がドラムフィールドFDと交差する交点TPDcを、プレイヤによってタッチ操作されたドラム座標系フィールド上の点であると判断する。なお、この場合、プレイヤによってタッチ操作されたキャラクタやオブジェクトがないと判断する。

40

#### 【0046】

また、プレイヤがタッチパネル15をステイック16dの位置でタッチ操作したとき(つまり背景が表示されたゲーム画像上をタッチ)、そのタッチ操作で得られるタッチ入力座標を仮想カメラCの視線方向に沿ってゲーム空間内に透視投影した直線が直接仮想壁Wと交差するとする。このとき、上記直線が仮想壁Wと交差する交点TPDdを、プレイヤによってタッチ操作されたドラム座標系フィールド上の点であると判断する。なお、この

50

場合も、プレイヤによってタッチ操作されたキャラクタやオブジェクトがないと判断する。

【0047】

図6において、ゲーム装置1は、キャラクタの移動やアクションの動作を行う際、ドラム座標系を平面座標系に変換してそれらの処理を行う。そして、平面座標系で上記処理を行った後、各位置座標を再度ドラム座標系に変換してドラムフィールドFDに描画モデルを配置して、第2のLCD12に表示されるゲーム画像を生成する(図4参照)。

【0048】

例えば、ドラムフィールドFDの円筒軸方向が平面座標系におけるX軸方向に変換される。また、ドラムフィールドFDの円筒曲面の円周方向が平面座標系におけるZ軸方向に変換される。さらに、ドラムフィールドFDの円筒曲面から離れる円筒軸と垂直な放射方向が平面座標系におけるY軸方向に変換される。これらの変換によって、ドラムフィールドFDの円筒曲面をY=0の平面に伸ばしたような平面フィールドFPが平面座標系に設定される。本実施例においては、ドラムフィールドFDの円筒軸方向の座標をそのまま平面座標系におけるX軸座標に変換する。また、ドラムフィールドFDの円筒曲面の円周長さの全周あるいは一部が平面座標系におけるZ軸方向の長さとなるように、ドラムフィールドFDの円周方向の座標を平面座標系におけるZ軸座標に変換する。

【0049】

仮想壁Wは、図5に示すようにタッチパネル15(クリップ面)に対して平行にドラムフィールドFDの円筒曲面から起立するように当該円筒曲面と交わって設置されている。したがって、仮想壁Wと円筒曲面との交線を上記座標変換により平面座標系に変換した直線(Y=0, Z=zw(一定値))を平面フィールドFPとの交線として、Y軸方向へ起立したZ=zw(一定値)の平面が、仮想壁Wに対応する平面フィールドWpとして平面座標系に設定される。そして、ドラム座標系における仮想壁W上の座標は、平面フィールドWp上の座標に変換される。具体的には、仮想壁Wに沿った円筒軸方向の座標を平面座標系におけるX軸座標に変換する。また、仮想壁Wに沿った円筒軸に垂直な方向でドラムフィールドFDとの交線からの長さを平面座標系におけるY軸座標に変換する。さらに、仮想壁W上の座標は、平面座標系のZ軸座標zwに変換する。

【0050】

ここで、図6に示すように、平面フィールドFP上には、後述するオブジェクトデータ(位置座標)に応じて各オブジェクトが配置される。例えば、図6の例では、プレイヤキャラクタPCが位置座標PCP(Xpc, Ypc, Zpc)の平面フィールドFP上に配置され、オブジェクトOBJが位置座標OBJP(Xobj, Yobj, Zobj)の平面フィールドFP上に配置されている。また、上述したプレイヤによってタッチ操作されたドラムフィールドFD上の交点TPDaは、上記座標変換によって交点TPPaに変換される。上述したプレイヤによってタッチ操作されたドラムフィールドFD上の交点TPDbは、上記座標変換によって交点TPPbに変換される。上述したプレイヤによってタッチ操作されたドラムフィールドFD上の交点TPDcは、上記座標変換によって交点TPPcに変換される。そして、上述したプレイヤによってタッチ操作された仮想壁W上の交点TPDdは、上記座標変換によって平面フィールドWp上の交点TPPdに変換した後、Y=0(つまり、平面フィールドWpに沿ってY軸負方向に移動)とした目標点TGに変換する。

【0051】

図7において、プレイヤキャラクタPCには、会話範囲A1が設定されている。会話範囲A1は、プレイヤキャラクタPCの正面から左右所定角度ずつ所定の距離までの扇形状で平面フィールドFP上に設定される。例えば、会話範囲A1は、プレイヤキャラクタPCの正面から左右1ずつ距離L1までの扇形状で設定される。この会話範囲A1内にアクション対象(ノンプレイヤキャラクタNPC)が存在する場合、プレイヤキャラクタPCは、その対象(ノンプレイヤキャラクタNPC)と会話する動作(会話アクション)を行う。

10

20

30

40

50

## 【0052】

図8において、プレイヤキャラクタP Cには、呼びかけ範囲A 2が設定されている。呼びかけ範囲A 2は、プレイヤキャラクタP Cの正面から左右所定角度ずつ所定の距離までの扇形状で平面フィールドF P上に設定される。例えば、呼びかけ範囲A 2は、プレイヤキャラクタP Cの正面から左右  $2(1-2)$  ずつ距離  $L 2 (L 1 < L 2)$  までの扇形状で設定される。この呼びかけ範囲A 2内にアクション対象（ノンプレイヤキャラクタN P C）が存在する場合、プレイヤキャラクタP Cは、その対象（ノンプレイヤキャラクタN P C）に呼びかける動作（呼びかけアクション）を行う。

## 【0053】

図9において、プレイヤキャラクタP Cには、アクション範囲A 3が設定されている。アクション範囲A 3は、プレイヤキャラクタP Cの正面から左右所定角度ずつ所定の距離までの扇形状で平面フィールドF P上に設定される。例えば、アクション範囲A 3は、プレイヤキャラクタP Cの正面から左右3ずつ距離  $L 3$  までの扇形状で設定される。このアクション範囲A 3内にアクション対象（オブジェクトO B J、ノンプレイヤキャラクタN P C、平面フィールドF P）が存在する場合、プレイヤキャラクタP Cは、その対象（オブジェクトO B J、ノンプレイヤキャラクタN P C、平面フィールドF P）やプレイヤキャラクタP Cが所持している装備に応じた動作を行う。なお、アクション範囲A 3は、プレイヤキャラクタP Cの正面に扇形状で設定されるが、対象となるオブジェクトの種別や装備に応じて角度3および距離  $L 3$  を変化させてもかまわない。

## 【0054】

図10において、アクション範囲A 3内に存在するタッチ操作された対象とプレイヤキャラクタP Cの装備との組み合わせで決定される動作の一例を示している。このような動作は、プログラム処理の分岐によって実現されるが、これらの組み合わせに対する動作を記載したテーブルを用いて処理してもかまわない。例えば、プレイヤキャラクタP Cがスコップを装備しており、タッチ操作された対象がアクション範囲A 3内に存在する地面（平面フィールドF P）である場合、プレイヤキャラクタP Cは、スコップを用いて地面（平面フィールドF P）を掘る動作を行う。また、プレイヤキャラクタP Cが斧を装備しており、タッチ操作された対象がアクション範囲A 3内に存在する木（オブジェクトO B J）である場合、プレイヤキャラクタP Cは、斧を用いて木（オブジェクトO B J）を切る動作を行う。さらに、プレイヤキャラクタP Cが釣竿を装備しており、タッチ操作された対象がアクション範囲A 3内に存在する川（平面フィールドF P）である場合、プレイヤキャラクタP Cは、釣竿を用いて川（平面フィールドF P）に向かって釣りをする動作を行う。このようにプレイヤキャラクタP Cの装備（アイテム）とアクション範囲A 3内に存在するタッチ操作された対象との組み合わせに応じて、特別な動作を行う当該対象をアイテムのアクション対象と記載する。また、プレイヤキャラクタP Cの装備によらず、タッチ操作された対象がアクション範囲A 3内に存在するポスト（オブジェクトO B J）である場合、プレイヤキャラクタP Cは、必ずポスト（オブジェクトO B J）を開ける動作を行う。このようにプレイヤキャラクタP Cの装備とは無関係にアクション範囲A 3内に存在するタッチ操作された対象に対して共通の動作を通常アクションと記載し、当該通常アクションを行う対象を通常アクション対象と記載する。なお、図10の例においては、アクション範囲A 3内に存在する対象をタッチ操作したとして説明したが、アクション範囲A 3内に対象が存在するプレイヤキャラクタP Cをタッチ操作した場合も、この組み合わせに応じてプレイヤキャラクタP Cが同様の動作を行ってもかまわない。

## 【0055】

このように、対象と装備との組み合わせに応じてプレイヤキャラクタP Cの動作が決定されるが、当該組み合わせに応じてアクション範囲A 3の大きさを変更する方が好ましい。例えば、プレイヤキャラクタP Cがスコップを用いて動作する対象の範囲に対して、釣竿を用いて動作するアクション範囲A 3の距離  $L 3$  を長く設定する方が自然なアクションとなる。このように、装備の特性や対象の種別、キャラクタの特性等に応じて、アクション範囲A 3の大きさを変化させてもかまわない。

10

20

30

40

50

## 【0056】

一方、アクション範囲 A 3 内に存在する対象の種別と装備によっては、プレイヤキャラクタ P C が特別な動作を行わない組み合わせもある。例えば、プレイヤキャラクタ P C がスコップを装備しており、タッチ操作された対象がアクション範囲 A 3 内に存在する木（オブジェクト O B J ）である場合、プレイヤキャラクタ P C は、移動動作を行う。また、プレイヤキャラクタ P C が斧を装備しており、タッチ操作された対象がアクション範囲 A 3 内に存在する地面や川（平面フィールド F P ）である場合、プレイヤキャラクタ P C は、移動動作を行う。さらに、プレイヤキャラクタ P C が釣竿を装備しており、タッチ操作された対象がアクション範囲 A 3 内に存在する地面（平面フィールド F P ）や木および岩（オブジェクト O B J ）である場合、プレイヤキャラクタ P C は、移動動作を行う。

10

## 【0057】

図 11において、タッチ操作された対象が上述した特別な動作や通常アクションを行わない組み合わせとなる場合、プレイヤキャラクタ P C は、当該タッチ操作された平面フィールド W p 上の交点 T P P（図 6 参照）を目標点 T G として、その目標点 T G に向かって所定の速度で移動する。ここで、タッチ操作された対象が仮想壁 W である場合、上述したようにタッチ入力座標が平面フィールド F P 上の目標点 T G に変換されているため、プレイヤキャラクタ P C は、その目標点 T G に向かって移動する。

## 【0058】

次に、図 12～図 18 を参照して、ゲーム装置 1 で実行されるゲームプログラムによる具体的な処理動作について説明する。なお、図 12 は、当該ゲームプログラムを実行することによってゲーム装置 1 がゲーム処理を行う前半の動作を示すフローチャートである。図 13 は、当該ゲームプログラムを実行することによってゲーム装置 1 がゲーム処理を行う後半の動作を示すフローチャートである。図 14 は、図 12 におけるステップ 5 4 および図 13 におけるステップ 6 4 のドラム座標系の位置座標に変換する処理について詳細な動作を示すサブルーチンである。図 15 は、図 13 におけるステップ 6 1 のドラム座標系の交点座標を平面座標系に変換する処理について詳細な動作を示すサブルーチンである。図 16 は、図 13 におけるステップ 6 2 のアクション処理について前半の詳細な動作を示すサブルーチンである。図 17 は、図 13 におけるステップ 6 2 のアクション処理について後半の詳細な動作を示すサブルーチンである。図 18 は、図 12 および図 13 に基づいた処理動作で R A M 2 4 に記憶される各種データの一例を示す図である。なお、これらの処理を実行するためのプログラムは、R O M 1 7 a に格納されたゲームプログラムに含まれており、ゲーム装置 1 の電源がオンになったときに、R O M 1 7 a から R A M 2 4 に読み出されて、C P U コア 2 1 によって実行される。

20

## 【0059】

まず、ゲーム装置 1 の電源（図示せず）が O N されると、C P U コア 2 1 によってブートプログラム（図示せず）が実行され、これによりメモリカード 1 7 に格納されているゲームプログラムが R A M 2 4 にロードされる。当該ロードされたゲームプログラムが C P U コア 2 1 で実行されることによって、図 12 および図 13 に示すステップ（図 12～図 17 では「S」と略称する）が実行される。

30

## 【0060】

図 12において、C P U コア 2 1 は、ゲームの初期設定を行って（ステップ 5 0）、処理を次のステップに進める。例えば、C P U コア 2 1 がステップ 5 0 で行う初期設定として、ゲーム空間に登場させるオブジェクトに関するデータを設定する。図 18 に示すように、初期設定において、R A M 2 4 には、ゲーム空間に各オブジェクトを配置するためのオブジェクトデータベースとして、各オブジェクトに対応するオブジェクトデータ D O 1 ～ D O 5 … 等が記憶される。各オブジェクトデータ D O 1 ～ D O 5 … は、キャラクタ I D 、描画モデル識別記号、簡易モデル種別と大きさ、および位置座標を示すデータをそれぞれ含んでいる。キャラクタ I D は、オブジェクト毎に固有に付与される番号であり、この番号によって当該オブジェクトの種別（プレイヤキャラクタ、ノンプレイヤキャラクタ、その他のオブジェクト等）を区別することができる。描画モデル種別記号は、ゲーム画像

40

50

を生成する際にドラムフィールド F D 上に配置するオブジェクト毎の描画モデル画像データ D I 1 を指示する記号である。簡易モデルの種別および大きさは、プレイヤがタッチ操作した対象のオブジェクトを判定するために用いられる簡易モデルデータ D I 2 の種別およびその大きさをオブジェクト毎に指示する記号である。位置座標は、平面座標系において配置される各オブジェクトの位置を 3 次元座標 ( X, Y, Z ) で示すデータである。さらに、ゲーム画像を生成したりタッチ操作の対象を検出したりするための画像 / モデルデータとして、描画モデル画像データ D I 1 、簡易モデルデータ D I 2 、および背景画像データ D I 3 等が適宜記憶される。ここで、簡易モデルデータ D I 2 は、描画モデル画像データ D I 1 と比較すると極めて単純な円柱、球、円錐等の立体モデルであり、オブジェクトデータ D O に含まれる簡易モデルの種別によって選択される。そして、オブジェクトデータ D O に含まれる簡易モデルの大きさに応じて、その立体モデルの大きさを変化させて配置される。10

#### 【 0 0 6 1 】

図 1 2 に戻り、 C P U コア 2 1 は、ユーザの操作に応じたタッチパネル 1 5 からのタッチ入力を待つ (ステップ 5 1)。そして、タッチ入力があると (ステップ 5 1 で Y e s ) 、 C P U コア 2 1 は、現在タッチパネル 1 5 をタッチしている接触位置を示すタッチパネル座標系の座標をタッチ入力座標 D C 1 として R A M 2 4 に記憶し (ステップ 5 2) 、処理を次のステップに進める。

#### 【 0 0 6 2 】

例えば、図 1 8 に示すように、タッチパネル 1 5 から入力するタッチパネル座標系の座標データは、適時、 R A M 2 4 にタッチ入力座標 D C 1 として記憶されている。また、 R A M 2 4 には、タッチ入力座標 D C 1 に対応するドラム座標系の位置データとして交点座標 D C 2 および当該交点座標 D C 2 に対応する平面座標系の位置データとして交点座標 D C 3 等が適宜記憶される。20

#### 【 0 0 6 3 】

図 1 2 に戻り、 C P U コア 2 1 は、オブジェクトデータベースのオブジェクトデータ D O に基づいて、ゲーム空間に配置されているオブジェクト毎に平面座標系の位置座標および簡易モデル (種別、大きさ) を取得する (ステップ 5 3)。そして、 C P U コア 2 1 は、上記ステップ 5 3 で取得した各位置座標を平面座標系からドラム座標系に変換し (ステップ 5 4) 、処理を次のステップに進める。以下、図 1 4 を参照して、ステップ 5 4 における詳細な処理について説明する。30

#### 【 0 0 6 4 】

図 1 4 において、 C P U コア 2 1 は、平面座標系において、予め設定されている Z 軸方向の取りうる範囲に対して、各位置座標の Z 軸座標の比率をそれぞれ算出し (ステップ 7 1) 、処理を次のステップに進める。ここで、 Z 軸方向の取りうる範囲とは、ドラムフィールド F D (図 5 参照) の円筒曲面の全部または一部を平面に伸ばしたような平面フィールド F P (図 6 参照) の Z 軸方向長さに相当し、すなわち、ドラムフィールド F D の円筒曲面の円周長さの全周あるいは一部に相当する平面座標系の長さである。

#### 【 0 0 6 5 】

次に、 C P U コア 2 1 は、上記ステップ 7 1 で算出した各比率に基づいて、ドラムフィールド F D の円周方向の対応座標をそれぞれ算出し (ステップ 7 2) 、処理を次のステップに進める。例えば、上記 Z 軸方向の取りうる範囲が円筒曲面の円周長さ全周を示している場合、上記比率を全周に対する円周長さの比率であるとして、上記比率に対する円周長さを算出する。そして、ドラムフィールド F D の円周方向の原点座標を基準として、その円周長さの位置をドラムフィールド F D の円周方向の対応座標とする。また、上記 Z 軸方向の取りうる範囲が円筒曲面の円周長さの一部を示している場合、上記比率をその一部の円周に対する円周長さの比率であるとして、上記比率に対する円周長さを算出する。そして、ドラムフィールド F D の円周方向の原点座標を基準として、その円周長さの位置をドラムフィールド F D の円周方向の対応座標とする。40

#### 【 0 0 6 6 】

10

20

30

40

50

次に、CPUコア21は、各位置座標のX軸座標に基づいて、ドラムフィールドFDの軸方向の対応座標をそれぞれ算出して(ステップ73)、当該サブルーチンによる処理を終了する。例えば、ドラムフィールドFDの軸方向の原点座標を基準として、各位置座標のX軸座標をそのままドラムフィールドFDの軸方向の対応座標とする。なお、所定の換算式に基づいて、各位置座標のX軸座標をドラムフィールドFDの軸方向の対応座標に換算してもかまわない。これらステップ71～73の処理によって、各オブジェクトの平面座標系の位置座標がドラムフィールドFDの円筒曲面上のドラム座標系に変換される。なお、上記ステップ71～73の処理では、平面フィールドFP上の位置座標(つまり、Y=0)をドラムフィールドFDの円筒曲面上の対応座標に変換する動作を行っている。しかしながら、平面フィールドFPからY軸方向に離れた位置座標(つまり、Y>0)の場合、そのY軸座標をそのままドラムフィールドFDの円筒曲面から離れる円筒軸と垂直な放射方向の対応座標とすれば、平面フィールドFP上の点以外でも同様の座標変換ができるることは言うまでもない。10

#### 【0067】

図12に戻って、CPUコア21は、上記ステップ54で算出したドラム座標系の対応座標に応じて、各簡易モデルを配置し(ステップ55)、処理を次のステップに進める。具体的には、CPUコア21は、各オブジェクトデータDOに含まれている簡易モデルの種別および大きさに基づいて簡易モデルを生成し、ドラム座標系のゲーム空間における各対応座標の位置に当該簡易モデルを配置する(図5参照)。このステップ55によって、ゲーム空間に登場するプレイヤキャラクタPC、ノンプレイヤキャラクタNPC、およびその他のオブジェクトOBJに対応する簡易モデルがドラム座標系のゲーム空間に配置される。20

#### 【0068】

次に、CPUコア21は、タッチ入力座標DC1を仮想カメラCから放射状に延伸する視線方向に沿ってドラム座標系のゲーム空間内に透視投影して延伸した直線を算出する(ステップ56；図5の破線参照)。そして、CPUコア21は、上記ステップ56で算出した直線と接触または交差する簡易モデルがあるか否かを判断する(ステップ57)。上記直線と接触または交差する簡易モデルがある場合、CPUコア21は、処理を次のステップ58に進める。一方、上記直線と接触または交差する簡易モデルがない場合、CPUコア21は、処理を次のステップ60(図13)に進める。30

#### 【0069】

ステップ58において、CPUコア21は、上記直線と接触または交差すると判断された簡易モデルのうち、最前(仮想カメラC側)の簡易モデルに対応するオブジェクト(キャラクタID)をRAM24に記憶する。そして、CPUコア21は、最前の簡易モデルに対応するオブジェクト(キャラクタID)の平面座標系における位置座標をオブジェクトデータベースから取得して(ステップ59)、処理を次のステップ60(図13)に進める。以下、上記直線と接触または交差した最前の簡易モデルに対応するオブジェクトを、タッチ操作の対象オブジェクトと記載する。例えば、図5で示すようにタッチパネル15をスティック16bの位置でタッチ操作したとき、そのタッチ入力座標DC1から算出される直線と交差する簡易モデルOBJeに対応するキャラクタIDおよびその平面座標系における位置座標が取得され、簡易モデルOBJeに対応するオブジェクトがタッチ操作の対象オブジェクトとなる。40

#### 【0070】

ステップ60において、CPUコア21は、上記ステップ56で算出した直線とドラムフィールドFDまたは仮想壁Wとの交点座標を取得して、RAM24に交点座標DC2として記憶する。例えば、図5で示すようにタッチパネル15をスティック16a～16cの位置でそれぞれタッチ操作したとき、それらタッチ入力座標DC1から算出される直線とドラムフィールドFDとが交差する交点座標TPDa～TPDcがそれぞれ取得される。また、図5で示すようにタッチパネル15をスティック16dの位置でタッチ操作したとき、そのタッチ入力座標DC1から算出される直線と仮想壁Wとが交差する交点座標T50

P D d が取得される。そして、C P U コア 2 1 は、上記ステップ 6 0 で取得した交点座標を平面座標系に変換して（ステップ 6 1）、処理を次のステップに進める。以下、図 15 を参照して、ステップ 6 1 における詳細な処理について説明する。

#### 【 0 0 7 1 】

図 15 において、C P U コア 2 1 は、上記ステップ 6 0 で得られた交点座標がドラムフィールド F D 上であるか否かを判断する（ステップ 8 1）。そして、交点座標がドラムフィールド F D 上である場合、C P U コア 2 1 は、処理を次のステップ 8 2 に進める。一方、交点座標が仮想壁 W 上である場合、C P U コア 2 1 は、処理を次のステップ 8 8 に進める。

#### 【 0 0 7 2 】

ステップ 8 2 において、C P U コア 2 1 は、交点座標におけるドラムフィールド F D の軸方向の対応座標に基づいて、平面座標系の X 軸座標を算出する。次に、C P U コア 2 1 は、交点座標におけるドラムフィールド F D の円周方向の対応座標を取得し（ステップ 8 3）、処理を次のステップ 8 4 に進める。このステップ 8 2 の処理は、上記ステップ 7 3 の逆変換を行う処理である。したがって、例えば、ドラムフィールド F D の軸方向の原点座標を基準としたドラムフィールド F D の軸方向の対応座標をそのまま平面座標系における X 軸座標とする。また、所定の換算式に基づいて、ドラムフィールド F D の軸方向の対応座標を平面座標系における X 軸座標に換算してもかまわない。

#### 【 0 0 7 3 】

一方、ステップ 8 8 において、C P U コア 2 1 は、交点座標におけるドラムフィールド F D の円筒軸と平行な方向への座標に基づいて、平面座標系の X 軸座標を算出する。次に、C P U コア 2 1 は、仮想壁 W とドラムフィールド F D の円筒曲面との交線におけるドラムフィールド F D の円周方向の対応座標を取得し（ステップ 8 9）、処理を次のステップ 8 4 に進める。図 5 を用いて説明したように、仮想壁 W は、タッチパネル 1 5（クリップ面）に対して平行にドラムフィールド F D の円筒曲面から起立するように当該円筒曲面と交わって設置されている。つまり、ステップ 8 8 では、仮想壁 W 上においてドラムフィールド F D の軸方向と同じ方向の対応座標を算出している。また、ステップ 8 9 では、仮想壁 W がドラムフィールド F D と交差する円周方向の対応座標を算出している。

#### 【 0 0 7 4 】

ステップ 8 4 において、C P U コア 2 1 は、上記ステップ 8 3 またはステップ 8 9 で算出したドラムフィールド F D の円周方向の対応座標に基づいて、円筒軸から円周方向対応座標への直線および当該円筒軸からドラムフィールド F D の円周方向の原点座標への直線間の角度を算出する。そして、C P U コア 2 1 は、ドラムフィールド F D の半径および上記ステップ 8 4 で算出した角度に基づいて、当該角度に相当する円周長さを算出する。そして、C P U コア 2 1 は、上述した Z 軸方向の取りうる範囲と当該範囲に相当するドラムフィールド F D の円筒曲面の円周長さの全周あるいは一部との比率に基づいて、算出した円周長さを Z 軸座標に変換し（ステップ 8 5）、処理を次のステップに進める。ここで、このステップ 8 5 の処理は、上記ステップ 7 1 および 7 2 の逆変換を行う処理である。

#### 【 0 0 7 5 】

次に、C P U コア 2 1 は、上記交点座標における平面座標系の Y 軸座標を 0 に設定する（ステップ 8 6）。そして、C P U コア 2 1 は、ステップ 8 2 またはステップ 8 8 で算出した X 軸座標、ステップ 8 5 で算出した Z 軸座標、およびステップ 8 6 で設定した Y 軸座標を R A M 2 4 に平面座標系の交点座標 D C 3 として記憶し（ステップ 8 7）、当該サブルーチンによる処理を終了する。例えば、これらのステップ 8 1 ~ 8 9 の処理によって、図 5 に示した交点座標 T P D a ~ T P D c が図 6 に示した交点座標（目標点）T P P a ~ T P P c に変換される。また、これらのステップ 8 1 ~ 8 9 の処理によって、図 5 に示した交点座標 T P D d が図 6 に示した目標点 T G に変換される。

#### 【 0 0 7 6 】

図 13 に戻り、C P U コア 2 1 は、タッチ操作の対象オブジェクトおよび交点座標 D C 3 に基づいて、プレイヤキャラクタ P C のアクション処理を行い（ステップ 6 2）、処理

10

20

30

40

50

を次のステップに進める。以下、図16および図17を参照して、ステップ62における詳細な処理について説明する。

【0077】

図16において、CPUコア21は、タッチ操作の対象オブジェクトがノンプレイヤキャラクタNPCか否かを判断する(ステップ91)。そして、CPUコア21は、対象オブジェクトがノンプレイヤキャラクタNPCである場合に処理を次のステップ92に進め、ノンプレイヤキャラクタNPCでない場合に処理を次のステップ101(図17)に進める。ここで、CPUコア21は、対象オブジェクトの種別を上記ステップ58で得られた対象オブジェクトのキャラクタIDから判断することができる。

【0078】

ステップ92において、CPUコア21は、タッチ操作の対象オブジェクトであるノンプレイヤキャラクタNPCの平面座標系における位置座標を取得する。なお、この位置座標は、上記ステップ59で取得した位置座標と同じである。そして、CPUコア21は、オブジェクトデータベースを参照してプレイヤキャラクタPCの位置座標および向きを取得し、当該プレイヤキャラクタPCの会話範囲A1を算出し(ステップ93;図7参照)、処理を次のステップに進める。

【0079】

次に、CPUコア21は、上記ステップ92で取得したノンプレイヤキャラクタNPCの位置座標が会話範囲A1内か否かを判断する(ステップ94)。そして、CPUコア21は、ノンプレイヤキャラクタNPCの位置座標が会話範囲A1外である場合、処理を次のステップ96に進める。一方、ノンプレイヤキャラクタNPCの位置座標が会話範囲A1内である場合、CPUコア21は、プレイヤキャラクタPCとタッチ操作の対象であるノンプレイヤキャラクタNPCとが会話する動作を表現するアクション処理を行って(ステップ95)、当該サブルーチンによる処理を終了する。ここで、プレイヤキャラクタPCとノンプレイヤキャラクタNPCとが会話する動作とは、プレイヤキャラクタPCとノンプレイヤキャラクタNPCとに、互いが言葉を受け答えするような動作をゲーム画像上で表現するアクション処理である。

【0080】

ステップ96において、CPUコア21は、プレイヤキャラクタPCの位置座標および向きに基づいて、当該プレイヤキャラクタPCの呼びかけ範囲A2を算出する(図8参照)。次に、CPUコア21は、上記ステップ92で取得したノンプレイヤキャラクタNPCの位置座標が呼びかけ範囲A2内か否かを判断する(ステップ97)。そして、CPUコア21は、ノンプレイヤキャラクタNPCの位置座標が呼びかけ範囲A2内である場合、プレイヤキャラクタPCがタッチ操作の対象であるノンプレイヤキャラクタNPCに呼びかける動作を表現するアクション処理を行って(ステップ98)、当該サブルーチンによる処理を終了する。ここで、プレイヤキャラクタPCがノンプレイヤキャラクタNPCに呼びかける動作とは、プレイヤキャラクタPCが上記会話する距離とは相対的に遠くに存在するノンプレイヤキャラクタNPCに対して、一方的に言葉をかけるような動作をゲーム画像上で表現するアクション処理である。

【0081】

一方、CPUコア21は、ノンプレイヤキャラクタNPCの位置座標が呼びかけ範囲A2外である場合、交点座標DC3を目標点TGにして、プレイヤキャラクタPCが平面フィールドFP上を所定の速度で移動させるアクション処理を行って(ステップ99;図11参照)、当該サブルーチンによる処理を終了する。具体的には、ステップ99の移動アクションにおいて、CPUコア21は、オブジェクトデータベースにおけるプレイヤキャラクタPCの位置座標を、交点座標DC3に向かって所定速度で移動するように変化させる。

【0082】

図17において、対象オブジェクトがノンプレイヤキャラクタNPCでない場合、ステップ101においてCPUコア21は、タッチ操作の対象オブジェクトがプレイヤキャラ

10

20

30

40

50

クタ P C か否かを判断する。そして、C P U コア 2 1 は、対象オブジェクトがプレイヤキャラクタ P C でない場合、処理を次のステップ 1 0 3 に進める。一方、C P U コア 2 1 は、プレイヤキャラクタ P C である場合、当該プレイヤキャラクタ P C の装備を使う等の動作を表現するアクション処理を行って（ステップ 1 0 2 ）、当該サブルーチンによる処理を終了する。具体的には、プレイヤがプレイヤキャラクタ P C をタッチ操作した場合、プレイヤキャラクタ P C が向いている方向にアクションの対象となるものがあるか否かにかかわらず、現在向いている方向に向かって装備しているアイテムを使う等のアクションを行う。例えば、アイテムとして斧を装備しているプレイヤキャラクタ P C をタッチ操作した場合、当該プレイヤキャラクタ P C は、現在の向きで斧を振るような動作を行う。また、何のアイテムも装備していないプレイヤキャラクタ P C をタッチ操作した場合、正面近傍に木（オブジェクト O B J ）があれば、当該木を揺するような動作を行う。

#### 【 0 0 8 3 】

ステップ 1 0 3 において、C P U コア 2 1 は、現在プレイヤキャラクタ P C が装備しているアイテム種別を取得する。そして、C P U コア 2 1 は、オブジェクトデータベースを参照してプレイヤキャラクタ P C の位置座標および向きを取得し、アイテム種別とタッチ操作の対象オブジェクトまたは交点座標 D C 3 が示す平面フィールド F P の種別との組み合わせに応じて当該プレイヤキャラクタ P C のアクション範囲 A 3 を算出し（ステップ 1 0 4 ；図 9 参照）、処理を次のステップに進める。ここで、C P U コア 2 1 は、プレイヤキャラクタ P C の位置座標および向きに基づいて基本的なアクション範囲 A 3 を算出し、アイテム種別とタッチ操作に応じた対象オブジェクトまたは平面フィールド F P の種別との組み合わせに応じてアクション範囲 A 3 の大きさを変化させる。例えば、C P U コア 2 1 は、釣竿を装備しているプレイヤキャラクタ P C に対して、ポストがタッチ操作の対象オブジェクトとなったアクション範囲 A 3 と比較して、川がタッチ操作に応じた平面フィールド F P の種別である場合に相対的に大きなアクション範囲 A 3 に変化させる。

#### 【 0 0 8 4 】

次に、C P U コア 2 1 は、上記ステップ 5 9 で取得したタッチ操作の対象オブジェクトの位置座標または交点座標 D C 3 がアクション範囲 A 3 内か否かを判断する（ステップ 1 0 5 ）。そして、C P U コア 2 1 は、対象オブジェクトの位置座標または交点座標 D C 3 がアクション範囲 A 3 内である場合に処理を次のステップ 1 0 6 に進め、アクション範囲 A 3 外である場合に処理を次のステップ 1 1 2 に進める。

#### 【 0 0 8 5 】

ステップ 1 0 6 において、C P U コア 2 1 は、アクション範囲 A 3 内にある対象オブジェクトがプレイヤキャラクタ P C の装備しているアイテムのアクション対象（図 1 0 参照）であるか否かを判断する。そして、C P U コア 2 1 は、対象オブジェクトがプレイヤキャラクタ P C の装備しているアイテムのアクション対象でない場合、処理を次のステップ 1 0 8 に進める。一方、C P U コア 2 1 は、対象オブジェクトがプレイヤキャラクタ P C の装備しているアイテムのアクション対象である場合、プレイヤキャラクタ P C がタッチ操作の対象オブジェクトに対して特別な動作を表現するアクション処理を行って（ステップ 1 0 7 ）、当該サブルーチンによる処理を終了する。

#### 【 0 0 8 6 】

このステップ 1 0 6 で判断するアイテムのアクション対象とは、プレイヤキャラクタ P C が当該アイテムを用いて特別な動作を行うオブジェクトである。例えば、図 1 0 に示した一例では、プレイヤキャラクタ P C が「スコップ」を装備している場合に「はじかれる」アクションを行う「岩」等が「スコップ」（アイテム）のアクション対象となる。また、プレイヤキャラクタ P C が斧を装備している場合に「木を切る」および「はじかれる」アクションを行う「木」および「岩」等が「斧」（アイテム）のアクション対象となる。また、プレイヤキャラクタ P C が「釣竿」を装備している場合は、アクション対象となるオブジェクトがない。このようにアイテムとアクション範囲 A 3 内の対象オブジェクトとの組み合わせによって、上記ステップ 1 0 6 におけるアクション対象であるか否かを判断する。一方、特別な動作を行わない組み合わせとなる対象オブジェクト（例えば、「スコ

10

20

30

40

50

ツプ」に対する「木」)は、上記ステップ106においてアクション対象のオブジェクトではないと判断される。そして、上記ステップ107においては、アイテムとアクション範囲A3内の対象オブジェクトとの組み合わせに応じた特別な動作をゲーム画像上で表現するアクション処理が行われる。

【0087】

ステップ108において、CPUコア21は、アクション範囲A3内である対象オブジェクトがブレイヤキャラクタPCの装備しているアイテムの種別および有無にかかわらずに同じ動作を行う通常アクション対象(図10参照)であるか否かを判断する。そして、CPUコア21は、対象オブジェクトが通常アクション対象でない場合、処理を次のステップ110に進める。一方、CPUコア21は、対象オブジェクトが通常アクション対象(例えば、図10に記載した「ポスト」)である場合、ブレイヤキャラクタPCがタッチ操作の対象オブジェクトに対して共通の動作(通常アクション;例えば、「ポストを開ける」)を表現するアクション処理を行って(ステップ109)、当該サブルーチンによる処理を終了する。

【0088】

ステップ110において、CPUコア21は、アクション範囲A3内である交点座標DC3が示す平面フィールドFPの種別(以下、地形と記載する)がブレイヤキャラクタPCの装備しているアイテムのアクション対象であるか否かを判断する。そして、CPUコア21は、地形がブレイヤキャラクタPCの装備しているアイテムのアクション対象でない場合、処理を次のステップ112に進める。一方、CPUコア21は、地形がブレイヤキャラクタPCの装備しているアイテムのアクション対象である場合、ブレイヤキャラクタPCが交点座標DC3における平面フィールドFPに対して特別な動作を表現するアクション処理を行って(ステップ111)、当該サブルーチンによる処理を終了する。

【0089】

このステップ110で判断するアイテムのアクション対象とは、ブレイヤキャラクタPCが当該アイテムを用いて特別な動作を行う平面フィールドFPの種別である。例えば、図10に示した一例では、ブレイヤキャラクタPCが「スコップ」を装備している場合に「地面に穴を掘る」および「空振りする」アクションを行う「地面」および「川」等が「スコップ」(アイテム)のアクション対象となる。また、ブレイヤキャラクタPCが「釣竿」を装備している場合に「釣りをする」アクションを行う「川」等が「釣竿」(アイテム)のアクション対象となる。このようにアイテムとアクション範囲A3内の交点座標DC3における平面フィールドFPの種別との組み合わせによって、上記ステップ110におけるアクション対象を判断する。一方、特別な動作を行わない組み合わせとなる地形(例えば、「斧」に対する「地面」)は、上記ステップ110においてアクション対象ではないと判断される。そして、上記ステップ111においては、アイテムとアクション範囲A3内の交点座標DC3に応じた地形との組み合わせに応じた特別な動作をゲーム画像上で表現するアクション処理が行われる。

【0090】

ステップ112において、CPUコア21は、交点座標DC3を目標点TGにして、ブレイヤキャラクタPCが平面フィールドFP上を所定の速度で移動させるアクション処理を行って(図11参照)、当該サブルーチンによる処理を終了する。なお、この処理は、上記ステップ99と同様であるため、詳細な説明を省略する。

【0091】

図13に戻り、CPUコア21は、オブジェクトデータベースのオブジェクトデータDOに基づいて、ゲーム空間に配置されているオブジェクト毎に平面座標系の位置座標および描画モデル種別記号を取得する(ステップ63)。そして、CPUコア21は、上記ステップ63で取得した各位置座標を平面座標系からドラム座標系に変換し(ステップ64)、処理を次のステップに進める。なお、ステップ64で行う各位置座標を平面座標系からドラム座標系に変換する処理は、上述したステップ54(図12)の動作と同様であるため、詳細な説明を省略する。

10

20

30

40

50

## 【0092】

次に、CPUコア21は、上記ステップ64で算出したドラム座標系の対応座標に応じて、各描画モデルを配置して仮想カメラCを視点としたゲーム画像を描画して(ステップ65)、当該フローチャートによる処理を終了する。具体的には、CPUコア21は、各オブジェクトデータDOに含まれている描画モデルの種別記号に基づいて描画モデル画像データDI1を参照し、ドラム座標系のゲーム空間における各対応座標の位置に当該描画モデル画像を配置する(図4参照)。このステップ65によって、ゲーム空間に登場するプレイヤキャラクタPC、ノンプレイヤキャラクタNPC、およびその他のオブジェクトOBJに対応する描画モデルがドラム座標系のゲーム空間に配置されて仮想カメラCを視点としたゲーム画像として描画される。

10

## 【0093】

このように、ゲーム装置1で実行されるゲーム処理では、プレイヤキャラクタPCの正面に複数の判定領域(会話領域A1、呼びかけ領域A2、組み合わせに応じたアクション領域A3)を設定し、タッチ操作された位置と判定領域との関係によって異なるアクションが表現される。具体的には、タッチ操作された位置が判定領域内にあるオブジェクトや地形である場合、プレイヤキャラクタPCは、その判定領域内に存在するオブジェクトや地形に対して所定のアクションを行う。一方、タッチ操作された位置が判定領域外である場合、プレイヤキャラクタPCは、そのタッチ操作位置を目標として移動するアクションを行う。したがって、同じタッチ操作であってもバリエーションに富んだキャラクタ動作を表現することができる。また、ゲーム装置1で実行されるゲーム処理では、プレイヤキャラクタPCが装備しているアイテムとタッチ操作されたオブジェクトや地形との組み合わせによってアクションが変更される。したがって、同じタッチ操作であってもアイテムおよびタッチ操作の対象に応じて変更されるキャラクタ動作を表現することができる。さらに、判定領域は、タッチ操作の対象やアイテムに応じて複数設定されており、タッチ操作の対象、アイテムの特性、および動作特性(会話や呼びかける等)に応じて判定領域の大きさを変化させることができる。つまり、ゲーム装置1で実行されるゲーム処理では、ゲーム空間で表現される特性に応じてリアリティのある判定領域を設定することによって、より現実的なアクションを表現することができる。

20

## 【0094】

なお、上述した説明においては、図5に示したようにタッチパネル座標系が設定される手前側クリップ面(タッチパネル15)と仮想壁Wとを互いに平行に設定したが、仮想壁Wが平行でなくてもタッチ入力座標の透視投影を同様に行うことは言うまでもない。また、図5に示したように仮想カメラCから透視投影によってゲーム画像が得られる説明をしたが、平行投影によってゲーム画像を生成してもかまわない。さらに、ドラム座標系に設定されるゲームフィールドを円筒形のドラムフィールドFDを用いて説明したが、平面や球面等の他のゲームフィールドを用いてもかまわない。

30

## 【0095】

また、上述では、説明を具体的にするために、具体的な判定領域の形状を示してゲーム処理を説明したが、これらは一実施例であり、本発明がこれらの形状に限定されることはないことは言うまでもない。

40

## 【0096】

また、上述した実施形態では、2画面分の液晶表示部の一例として、物理的に分離された第1のLCD11および第2のLCD12を互いに上下に配置した場合(上下2画面の場合)を説明した。しかしながら、2画面分の表示画面の構成は、他の構成でもかまわない。例えば、下側ハウジング13bの一方正面に第1のLCD11および第2のLCD12を左右に配置してもかまわない。また、第2のLCD12と横幅が同じで縦の長さが2倍のサイズからなる縦長サイズのLCD(すなわち、物理的には1つで、表示サイズが縦に2画面分あるLCD)を下側ハウジング13bの一方正面に配設して、第1および第2のゲーム画像を上下に表示(すなわち上下の境界部分無しに隣接して表示)するように構成してもよい。また、第2のLCD12と縦幅が同じで横の長さが2倍のサイズからなる

50

横長サイズのLCDを下側ハウジング13bの一方主面に配設して、横方向に第1および第2のゲーム画像を左右に表示（すなわち左右の境界部分無しに隣接して表示）するように構成してもよい。すなわち、物理的に1つの画面を2つに分割して使用することにより第1および第2のゲーム画像を表示してもかまわない。いずれのゲーム画像の形態に対しても、第2のゲーム画像が表示される画面上にタッチパネル15を配設すれば、同様に本発明を実現することができる。また、物理的に1つの画面を2つに分割して使用することにより第1および第2のゲーム画像を表示する場合、当該画面全面にタッチパネル15を配設してもかまわない。

#### 【0097】

また、上述した実施例では、ゲーム装置1にタッチパネル15が一体的に設けられているが、ゲーム装置とタッチパネルとを別体にして構成しても、本発明を実現できることは言うまでもない。また、第1のLCD11の上面にタッチパネル15を設けても良い。さらに、上記実施例では表示画面を2つ（第1のLCD11、第2のLCD12）を設けたが、表示画面は1つであってもかまわない。すなわち、上記実施例において、第1のLCD11設けず単に第2のLCD12のみを表示画面としてタッチパネル15を設けるように構成してもよい。また、上記実施例において、第2のLCD12を設けず第1のLCD11の上面にタッチパネル15を設けても良い。

#### 【0098】

また、上記実施例では、ゲーム装置1の入力手段としてタッチパネルを用いたが、他のポインティングデバイスを用いてもかまわない。ここで、ポインティングデバイスは、画面上での入力位置や座標を指定する入力装置であり、例えば、マウス、トラックパッド、トラックボールなどを入力手段として使用し、入力手段から出力される出力値から計算されたドラム座標系の情報を用いれば、本発明を同様に実現することができる。

#### 【0099】

また、上記実施例では、ゲーム装置1にタッチパネル15が一体的に設けられているが、タッチパネルを入力手段の1つとする一般的なパーソナルコンピュータなどの情報処理装置（ゲーム装置）でもかまわない。

#### 【産業上の利用可能性】

#### 【0100】

本発明のゲームプログラムおよびゲーム装置は、ポインティングデバイスを用いた同じ操作であってもバリエーションに富んだキャラクタ動作を表現することができ、タッチパネル等のポインティングデバイスを用いて操作されるゲーム装置等の情報処理装置やその情報処理装置で実行されるゲームプログラム等として有用である。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0101】

【図1】本発明のゲームプログラムを実行するゲーム装置1の外観図

【図2】図1のゲーム装置1の内部構成を示すブロック図

【図3】第1のLCD11および第2のLCD12に表示される画面表示例を示す図

【図4】第2のLCD12に表示されるゲーム画像を得るためのドラム座標系およびタッチパネル15との位置関係を説明するための概略斜視図

【図5】ドラム座標系とタッチパネル15との位置関係を説明するための側面図

【図6】ゲーム処理を行う平面座標系を説明するための概略斜視図

【図7】プレイヤキャラクタPCに設定される会話範囲A1を説明するための概略斜視図

【図8】プレイヤキャラクタPCに設定される呼びかけ範囲A2を説明するための概略斜視図

【図9】プレイヤキャラクタPCに設定されるアクション範囲A3を説明するための概略斜視図

【図10】アクションの内容の一例を説明するための図

【図11】プレイヤキャラクタPCの移動アクションを説明するための図

【図12】本発明の一実施形態に係るゲームプログラムを実行することによってゲーム装

10

20

30

40

50

置1がゲーム処理を行う前半の動作を示すフローチャート

【図13】本発明の一実施形態に係るゲームプログラムを実行することによってゲーム装置1がゲーム処理を行う後半の動作を示すフローチャート

【図14】図12におけるステップ54および図13におけるステップ64のドラム座標系の位置座標に変換する処理について詳細な動作を示すサブルーチン

【図15】図13におけるステップ61のドラム座標系の交点座標を平面座標系に変換する処理について詳細な動作を示すサブルーチン

【図16】図13におけるステップ62のアクション処理について前半の詳細な動作を示すサブルーチン

【図17】図13におけるステップ62のアクション処理について後半の詳細な動作を示すサブルーチン 10

【図18】図12および図13に基づいた処理動作でRAM24に記憶される各種データの一例を示す図

【符号の説明】

【0102】

1 ゲーム装置

1 1 第1のLCD

1 2 第2のLCD

1 3 ハウジング

1 3 a 上側ハウジング

1 3 b 下側ハウジング

1 4 操作スイッチ部

1 4 a 十字スイッチ

1 4 b スタートスイッチ

1 4 c セレクトスイッチ

1 4 d Aボタン

1 4 e Bボタン

1 4 f Xボタン

1 4 g Yボタン

1 4 h 電源スイッチ

1 4 L Lボタン

1 4 R Rボタン

1 5 タッチパネル

1 6 スティック

1 7 メモリカード

1 7 a ROM

1 7 b RAM

1 8 a、1 8 b 音抜き孔

2 0 電子回路基板

2 1 CPUコア

2 2 バス

2 3 コネクタ

2 4 RAM

2 5 I/F回路

2 6 第1GPU

2 7 第2GPU

2 8 第1VRAM

2 9 第2VRAM

3 0 a 右スピーカ

3 0 b 左スピーカ

10

20


30

40


50

- 3 1 LCD コントローラ  
 3 2 レジスタ  
 3 3 ワイヤレス通信部


【図1】

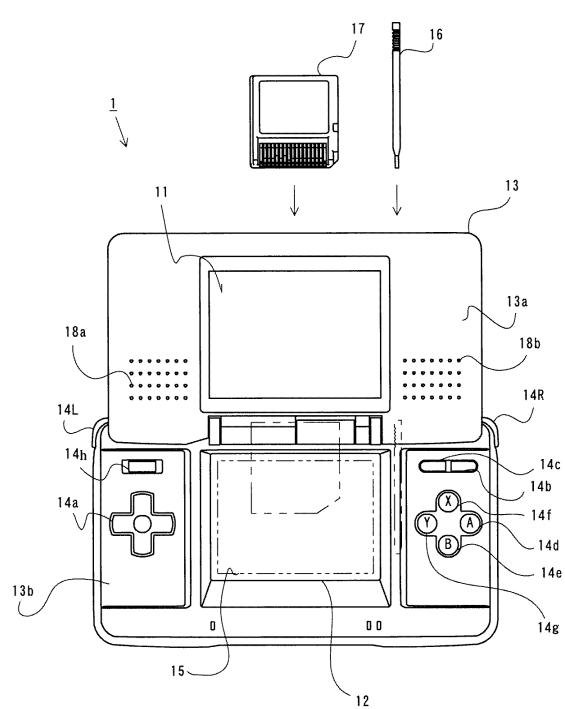


【図2】

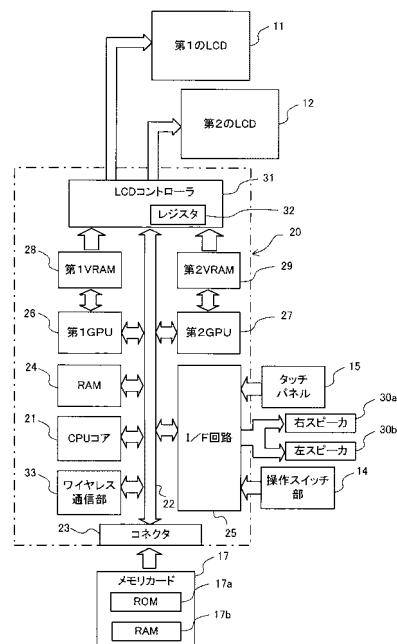


【図3】

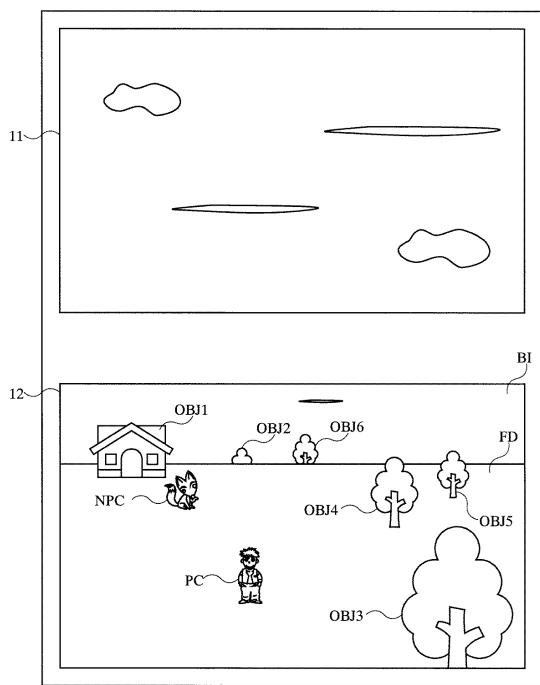


【図4】

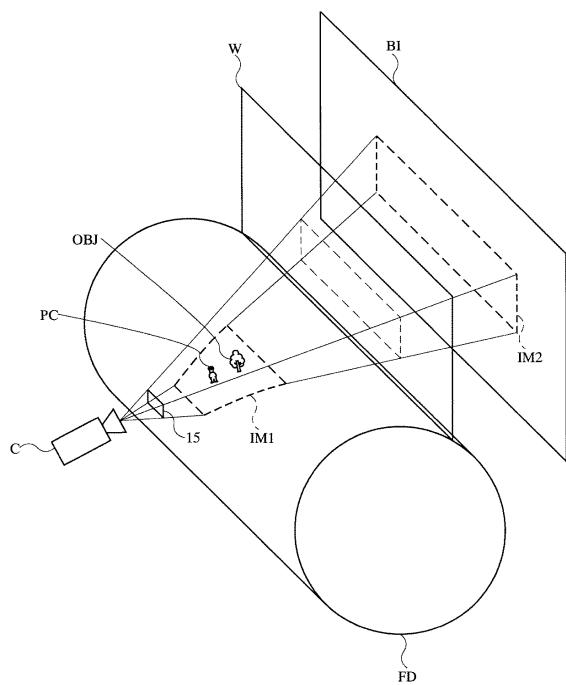


【図5】

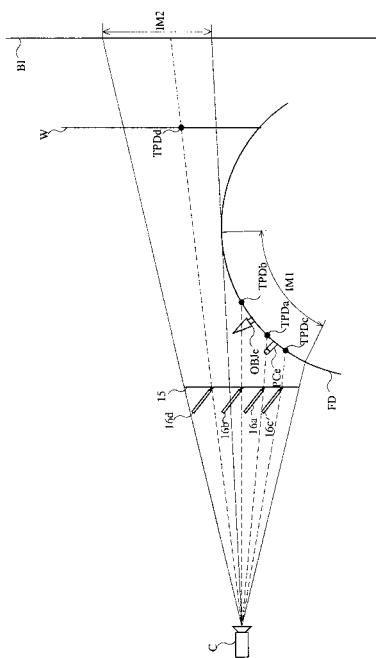


【図6】

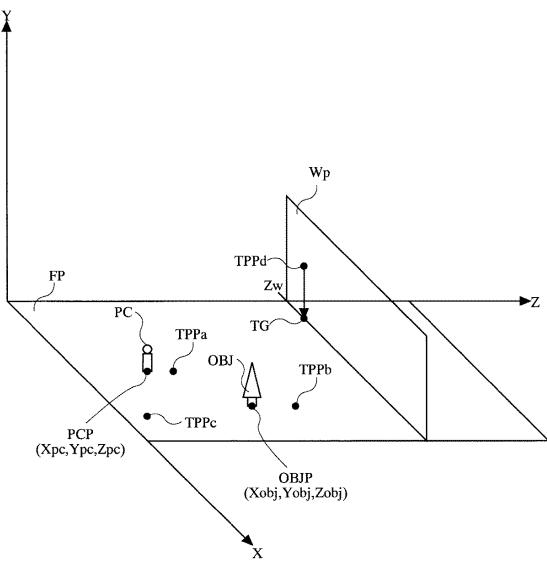


【図7】

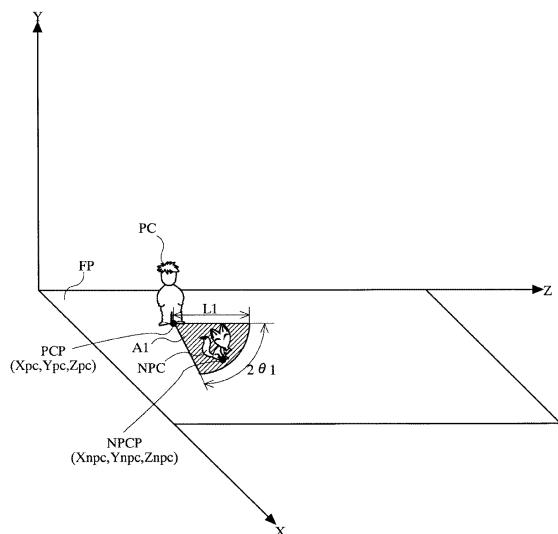

【図8】

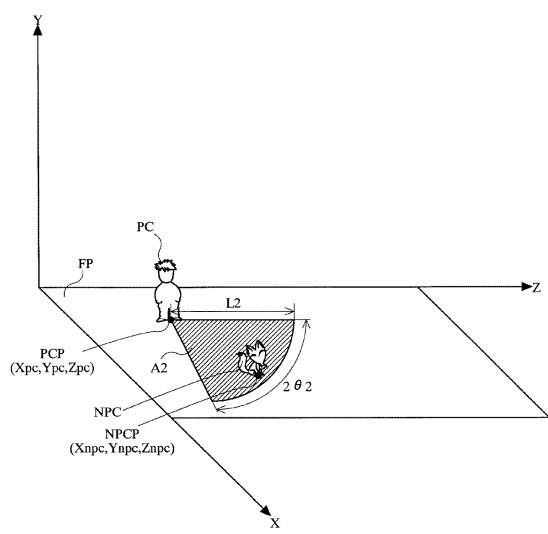


【図9】

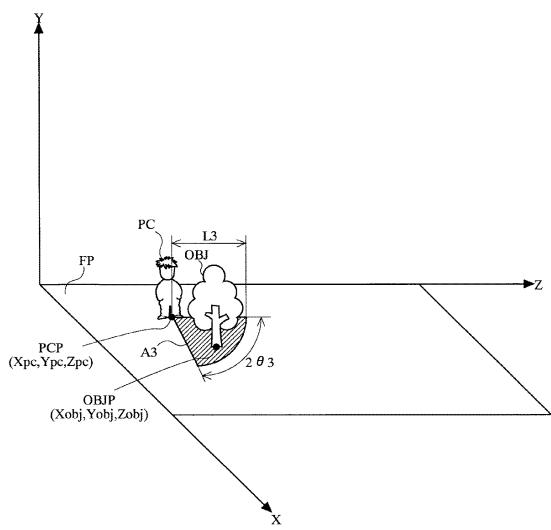


【図10】

装備 タッチ した 対象	スコップ	斧	釣竿
地面(FP)	地面に 穴を掘る	移動	移動
木 (OBJ)	移動	木を切る	移動
岩 (OBJ)	はじかれる	はじかれる	移動
川 (FP)	空振りする	移動	釣りをする
ポスト(OBJ)	ポストを 開ける	ポストを 開ける	ポストを 開ける


【図11】

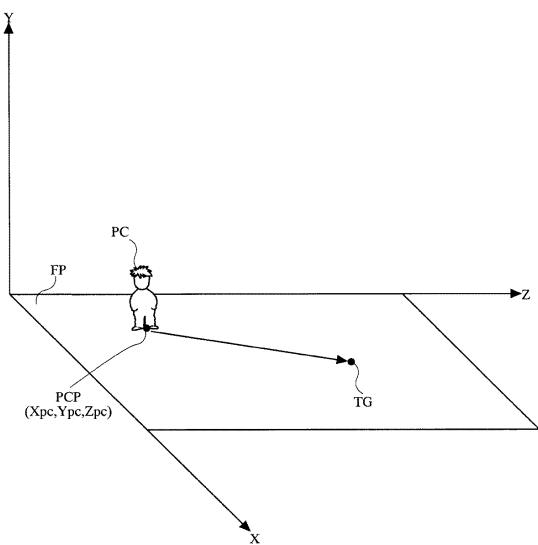


【図12】

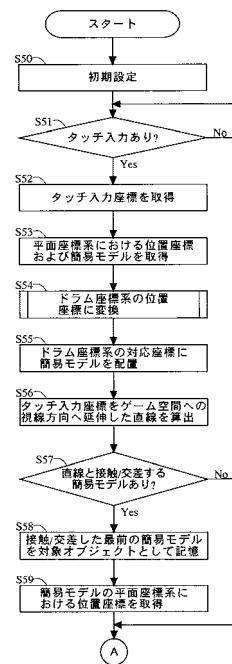


【図13】

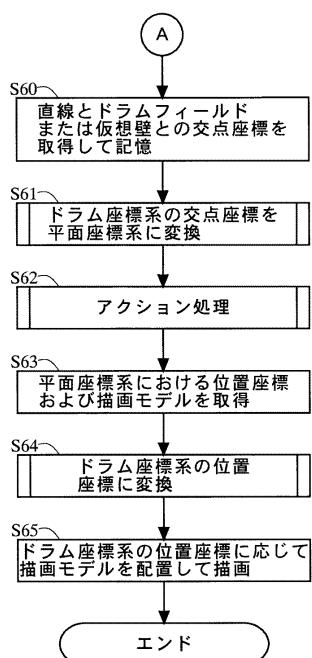


【図14】

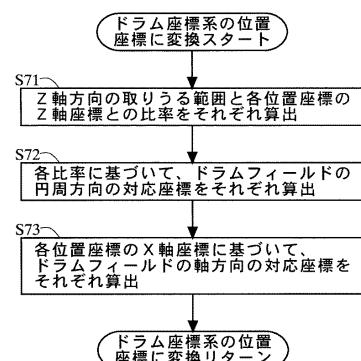


【図15】

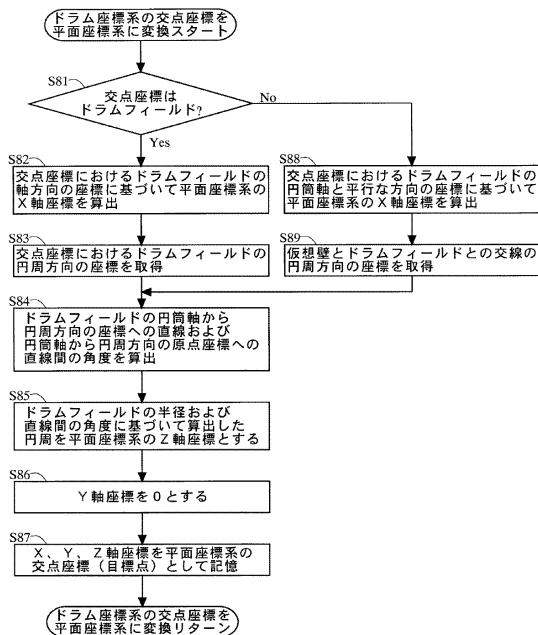


【図16】

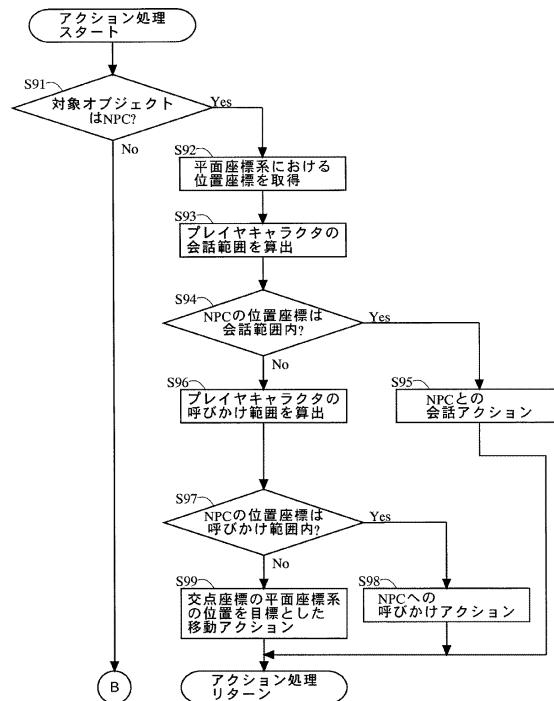

【图 17】

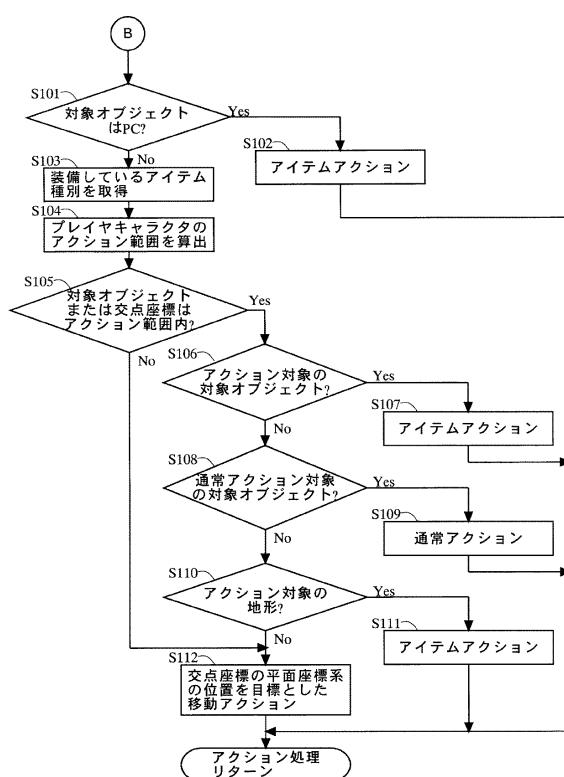

【図18】

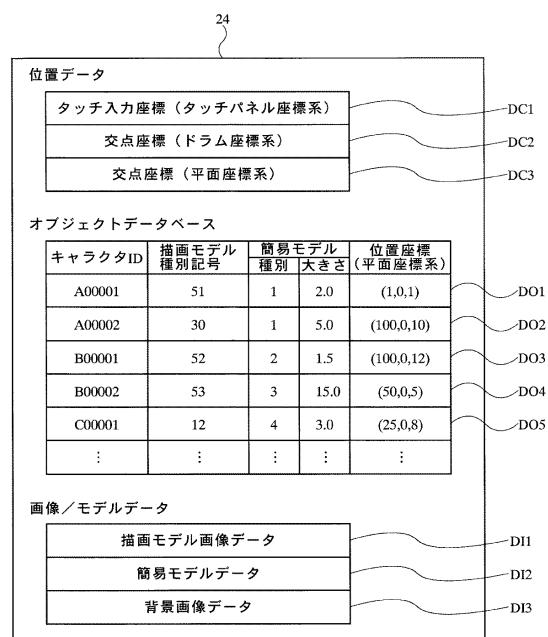

---

フロントページの続き

(72)発明者 河合 利紀

京都府京都市南区上鳥羽鉢立町11番地1 株式会社エス・アール・ディー内

審査官 古川 直樹

(56)参考文献 特開2003-150978 (JP, A)

国際公開第2004/020061 (WO, A1)

特開2006-102274 (JP, A)

特開2002-000939 (JP, A)

特開平11-095650 (JP, A)

【ワンダーライフスペシャル】 ミスター・ドリラー ドリルスピリット 公式ガイドブック, 株式会社小学館, 2005年 4月10日, 初版第一刷, p. 15 - 22

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

A 63 F 13/00 - 13/12

A 63 F 9/24

G 06 T 1/00

G 06 T 11/60 - 13/00

G 06 T 15/70

G 06 T 17/40 - 17/50

G 06 F 13/00