



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222017785 U

(45) 授权公告日 2024. 11. 19

(21) 申请号 202420521790.7

A41F 1/02 (2006.01)

(22) 申请日 2024.03.18

(73) 专利权人 首都医科大学附属北京积水潭医院

地址 100000 北京市西城区新街口东街31号

(72) 发明人 高飞

(74) 专利代理机构 深圳知帮办专利代理有限公司 44682

专利代理师 谭慧

(51) Int. Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)

A41D 27/12 (2006.01)

A41F 1/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种适用于手臂骨折患者的病号服

(57) 摘要

本实用新型涉及一种适用于手臂骨折患者的病号服,包括上衣本体,所述上衣本体包括有第一遮挡布、第二遮挡布和第三遮挡布,所述第一遮挡布上端活动安装有多个扣眼与扣子。该适用于手臂骨折患者的病号服,将第一遮挡布环绕患者的颈颈处放置,并通过扣眼、扣子卡接实现第一遮挡布固定在患者颈颈处;将第二遮挡布上端的扣眼与第一遮挡布下端的扣子卡接实现第一遮挡布、第二遮挡布连接在一起;同理第三遮挡布上端的扣眼与第二遮挡布下端的扣子卡接实现第二遮挡布、第三遮挡布连接在一起;第一袖布一端通过扣眼与第一遮挡布中部的扣子卡接实现第一袖布与第一遮挡布连接,从而实现了整体的便捷穿戴与脱卸,减少在穿衣时对患者骨折手臂的二次伤害。

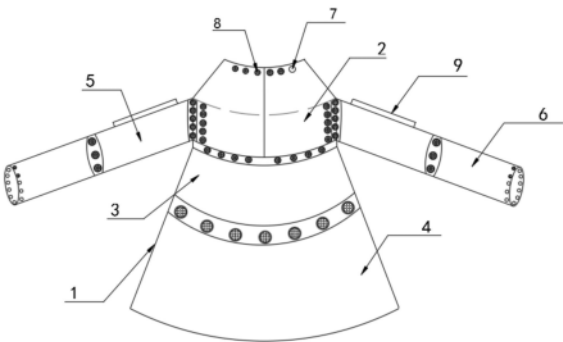

1. 一种适用于手臂骨折患者的病号服,包括上衣本体(1),其特征在于:所述上衣本体(1)包括有第一遮挡布(2)、第二遮挡布(3)和第三遮挡布(4),所述第一遮挡布(2)上端活动安装有多个扣眼(7)与扣子(8),所述第一遮挡布(2)下端活动安装有多个所述扣子(8),所述第一遮挡布(2)中部活动安装有多个扣子(8),所述第一遮挡布(2)通过所述扣子(8)活动连接有第一袖布(5),所述第一袖布(5)一端活动安装有多个所述扣眼(7),所述第一袖布(5)另一端活动安装有多个扣子(8),所述第一袖布(5)通过所述扣子(8)活动连接有第二袖布(6)。

2. 根据权利要求1所述的一种适用于手臂骨折患者的病号服,其特征在于:所述第二遮挡布(3)上端活动安装有多个所述扣眼(7),所述第二遮挡布(3)上端的扣眼(7)与所述第一遮挡布(2)下端的扣子(8)相适配。

3. 根据权利要求1所述的一种适用于手臂骨折患者的病号服,其特征在于:所述第一遮挡布(2)上端的扣眼(7)与所述第一遮挡布(2)上端的扣子(8)相适配。

4. 根据权利要求1所述的一种适用于手臂骨折患者的病号服,其特征在于:所述第一遮挡布(2)中部均匀分布多个所述扣子(8),所述第一遮挡布(2)中部的扣子(8)与所述第一袖布(5)一端的扣眼(7)相适配。

5. 根据权利要求1所述的一种适用于手臂骨折患者的病号服,其特征在于:所述第二袖布(6)一端的扣眼(7)与所述第一袖布(5)另一端的扣子(8)相适配,所述第二袖布(6)另一端的扣眼(7)和扣子(8)二者相适配。

6. 根据权利要求1所述的一种适用于手臂骨折患者的病号服,其特征在于:所述第一袖布(5)外壁固定连接放置布(9),所述放置布(9)内可放置海绵,防止患者二次受伤。

7. 根据权利要求6所述的一种适用于手臂骨折患者的病号服,其特征在于:所述上衣本体(1)与所述第一袖布(5)、第二袖布(6)、放置布(9)均为透气材质。

一种适用于手臂骨折患者的病号服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗技术领域,具体为一种适用于手臂骨折患者的病号服。

背景技术

[0002] 病号服是医院为病人提供的服装,通常具有宽松、舒适、方便穿脱等特点。这种服装的设计旨在满足病人在治疗过程中的基本需求,同时考虑到他们的身体状况和舒适度。上衣通常采用开衫设计,方便病人穿脱,同时也便于医护人员进行检查和治疗。

[0003] 手臂骨折患者通常需要石膏或固定架固定手臂,对于传统的病号服,患者一般是将病号服披在身上或者将手臂罩在衣服内,不仅不能便于穿戴,而且不容易让外界注意到受伤的胳膊,从而不小心导致二次伤害;同时在检查身体时,根据特定需求,需要将上衣正面的纽扣解开进行检测,特别时在做心电监护操作时不能很好的保护患者的隐私。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种适用于手臂骨折患者的病号服,具备有利于患者可拆卸穿戴,便于医护检查等优点,解决了现有的病号服不能很好的保护患者隐私,以及手臂骨折患者不便于穿戴的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种适用于手臂骨折患者的病号服,包括上衣本体,所述上衣本体包括有第一遮挡布、第二遮挡布和第三遮挡布,所述第一遮挡布上端活动安装有多个扣眼与扣子,所述第一遮挡布下端活动安装有多个所述扣子,所述第一遮挡布中部活动安装有多个扣子,所述第一遮挡布通过所述扣子活动连接有第一袖布,所述第一袖布一端活动安装有多个所述扣眼,所述第一袖布另一端活动安装有多个扣子,所述第一袖布通过所述扣子活动连接有第二袖布。

[0006] 进一步,所述第二遮挡布上端活动安装有多个所述扣眼,所述第二遮挡布上端的扣眼与所述第一遮挡布下端的扣子相适配。

[0007] 进一步,所述第一遮挡布上端的扣眼与所述第一遮挡布上端的扣子相适配。

[0008] 进一步,所述第一遮挡布中部均匀分布多个所述扣子,所述第一遮挡布中部的扣子与所述第一袖布一端的扣眼相适配。

[0009] 进一步,所述第二袖布一端的扣眼与所述第一袖布另一端的扣子相适配,所述第二袖布另一端的扣眼和扣子二者相适配。

[0010] 进一步,所述第一袖布外壁固定连接放置布,所述放置布内可放置海绵,防止患者二次受伤。

[0011] 进一步,所述上衣本体与所述第一袖布、第二袖布、放置布均为透气材质。

[0012] 与现有技术相比,本申请的技术方案具备以下有益效果:

[0013] 1、该适用于手臂骨折患者的病号服,将第一遮挡布环绕患者的脖颈处放置,并通过扣眼、扣子卡接实现第一遮挡布固定在患者脖颈处;将第二遮挡布上端的扣眼与第一遮挡布下端的扣子卡接实现第一遮挡布、第二遮挡布连接在一起;同理第三遮挡布上端的扣

眼与第二遮挡布下端的扣子卡接实现第二遮挡布、第三遮挡布连接在一起；第一袖布一端通过扣眼与第一遮挡布中部的扣子卡接实现第一袖布与第一遮挡布连接，从而实现了整体的便捷穿戴与脱卸，减少在穿衣时对患者骨折手臂的二次伤害。

[0014] 2、该适用于手臂骨折患者的病号服，当患者在做心电监护时，可通过解开第一遮挡布下端与第二遮挡布上端的部分扣眼、扣子，实现对患者进行检测，在一定程度上增加了对患者隐私的保护。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构整体示意图；

[0016] 图2为本实用新型结构第一遮挡布示意图；

[0017] 图3为本实用新型结构第二袖布示意图；

[0018] 图中：1、上衣本体；2、第一遮挡布；3、第二遮挡布；4、第三遮挡布；5、第一袖布；6、第二袖布；7、扣眼；8、扣子；9、放置布。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实施例中的一种适用于手臂骨折患者的病号服，包括上衣本体1，上衣本体1包括有第一遮挡布2、第二遮挡布3和第三遮挡布4，第一遮挡布2上端活动安装有多个扣眼7与扣子8，第一遮挡布2下端活动安装有多个扣子8，第一遮挡布2中部活动安装有多个扣子8，第一遮挡布2通过扣子8活动连接有第一袖布5，第一袖布5一端活动安装有多个扣眼7，第一袖布5另一端活动安装有多个扣子8，第一袖布5通过扣子8活动连接有第二袖布6。

[0021] 本实施例中的，将第一遮挡布2环绕患者的脖颈处放置，并通过扣眼7、扣子8卡接实现第一遮挡布2固定在患者脖颈处；将第二遮挡布3环绕着患者身体部分缠绕，并将其上端的扣眼7与第一遮挡布2下端的扣子8卡接实现第一遮挡布2、第二遮挡布3连接在一起；同理第三遮挡布4环绕患者身体装配并将其上端的扣眼7与第二遮挡布3下端的扣子8卡接实现第二遮挡布3、第三遮挡布4连接在一起；第一袖布5环绕患者手臂并其一端通过扣眼7与第一遮挡布2中部的扣子8卡接实现第一袖布5与第一遮挡布2连接，并根据患者身体情况决定是否将第二袖布6缠绕在手臂并与第一袖布5连接，从而实现了整体的便捷穿戴与脱卸，减少在穿衣时对患者骨折手臂的二次伤害；配合第一袖布5外侧装配放置布9并放置海绵，可减少因胳膊的碰撞所带来的伤害；

[0022] 当患者在做心电监护时，可通过解开第一遮挡布2下端与第二遮挡布3上端的部分扣眼7、扣子8，实现对患者进行检测，在一定程度上增加了对患者隐私的保护。

[0023] 请参阅图1-3，为了能够有利于患者方便穿与脱，在检查时有效保护患者隐私，本实施例中的，扣眼7、扣子8、放置布9；

[0024] 第二遮挡布3上端活动安装有多个扣眼7，第二遮挡布3上端的扣眼7与第一遮挡布

2下端的扣子8相适配,第一遮挡布2上端的扣眼7与第一遮挡布2上端的扣子8相适配,第一遮挡布2中部均匀分布多个扣子8,第一遮挡布2中部的扣子8与第一袖布5一端的扣眼7相适配,第二袖布6一端的扣眼7与第一袖布5另一端的扣子8相适配,第二袖布6另一端的扣眼7和扣子8二者相适配,第一袖布5外壁固定连接放置布9,放置布9内可放置海绵,防止患者二次受伤,上衣本体1与第一袖布5、第二袖布6、放置布9均为透气材质。

[0025] 本实施例中的,通过设置第一遮挡布2上端的扣眼7与扣子8相适配,使得通过将第一遮挡布2环绕放置在患者脖颈处,并用扣眼7与扣子8将其固定;同理,第一袖布5、第二袖布6环绕着患者的手臂连接在一起,且第一袖布5与第一遮挡布2两侧连接,第二遮挡布3与第一遮挡布2、第三遮挡布4连接在一起,从而使得实现可拆卸穿戴与脱卸,实现不摆动患者身体便可穿戴,防止患者骨折的手臂二次受伤,同时可通过解开第二遮挡布3与第三遮挡布4之间部分的扣子8与扣眼7,实现对患者的检查,增加了对患者隐私的保护;同时扣眼7与扣子8不同位置的卡接可适用于各种身材的患者的穿戴。

[0026] 需要说明的是,第一袖布5外壁固定连接放置布9并放置海绵可减少患者胳膊因碰撞带来的伤害。

[0027] 上述实施例的工作原理为:

[0028] 1、将第一遮挡布2环绕患者的脖颈处放置,并通过扣眼7、扣子8卡接实现第一遮挡布2固定在患者脖颈处;将第二遮挡布3环绕着患者身体部分缠绕,并将其上端的扣眼7与第一遮挡布2下端的扣子8卡接实现第一遮挡布2、第二遮挡布3连接在一起;同理第三遮挡布4环绕患者身体装配并将其上端的扣眼7与第二遮挡布3下端的扣子8卡接实现第二遮挡布3、第三遮挡布4连接在一起;第一袖布5环绕患者手臂并其一端通过扣眼7与第一遮挡布2中部的扣子8卡接实现第一袖布5与第一遮挡布2连接,并根据患者身体情况决定是否将第二袖布6缠绕在手臂并与第一袖布5连接,从而实现了整体的便捷穿戴与脱卸,减少在穿衣时对患者骨折手臂的二次伤害;配合第一袖布5外侧装配放置布9并放置海绵,可减少因胳膊的碰撞所带来的伤害。

[0029] 2、当患者在做心电监护时,可通过解开第一遮挡布2下端与第二遮挡布3上端的部分扣眼7、扣子8,实现对患者进行检测,在一定程度上增加了对患者隐私的保护。

[0030] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

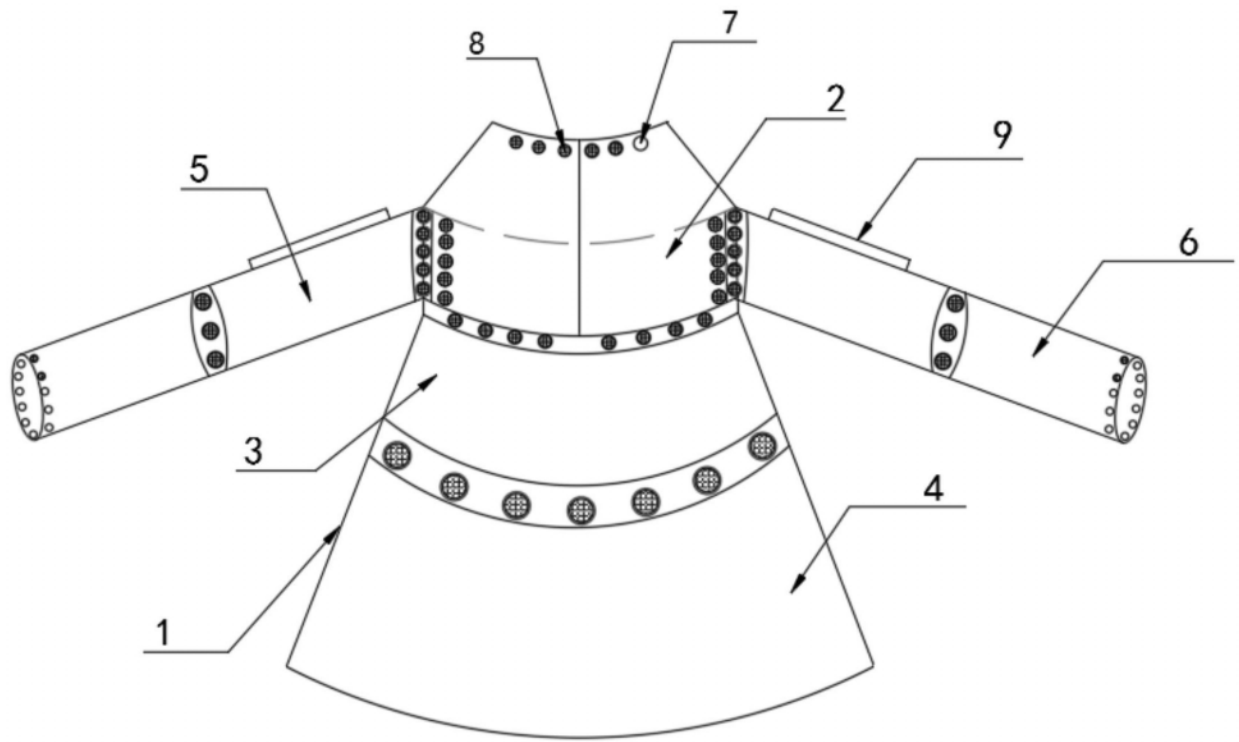


图1

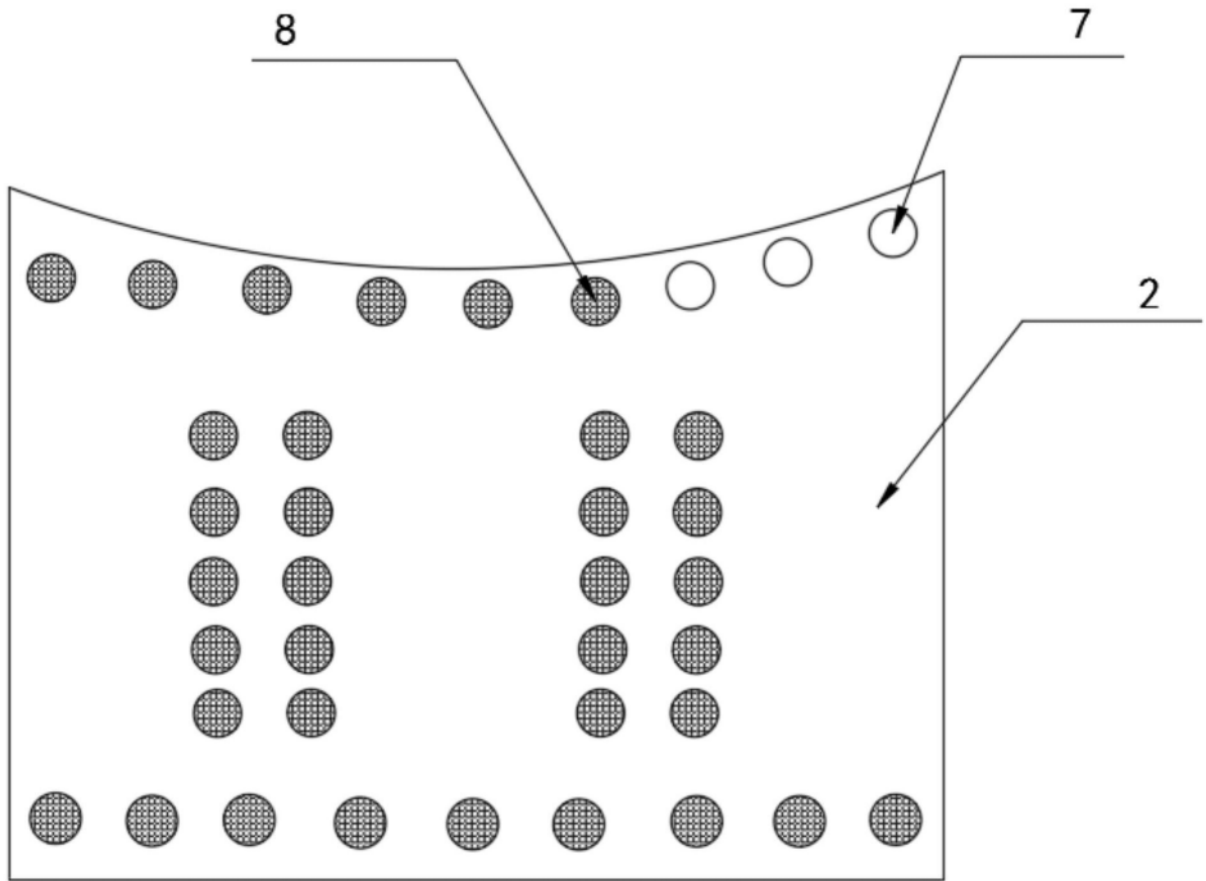


图2

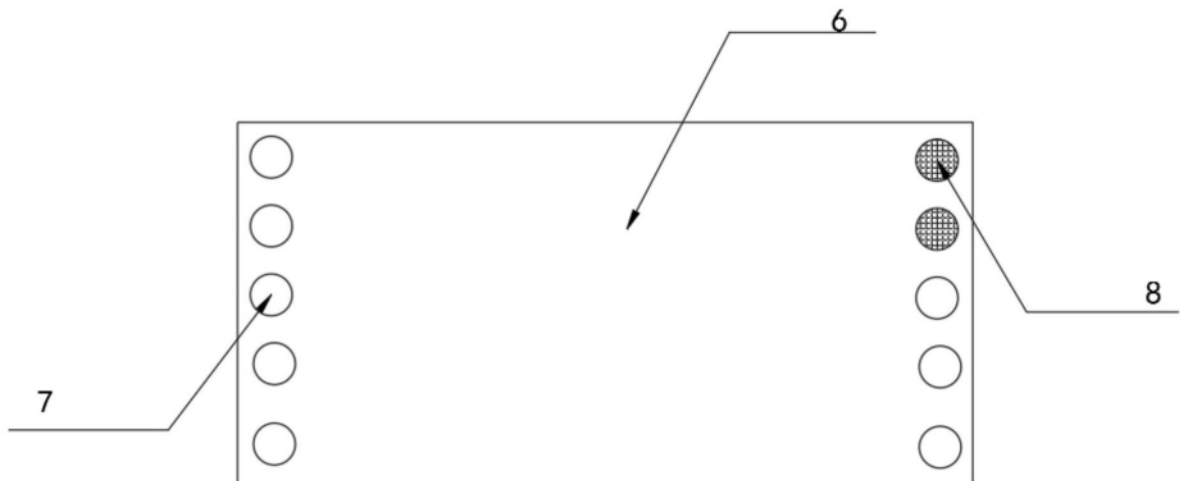


图3