

12 DEMANDE DE BREVET D'INVENTION A1

22 Date de dépôt : 02.02.22.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 04.08.23 Bulletin 23/31.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

71 Demandeur(s) : SNCF RESEAU Société anonyme —
FR et KAPTEOS Société par Actions Simplifiée — FR.

72 Inventeur(s) : DUMONT Erwan, DUVILLARET Lio-
nel et HENRY Vincent.

73 Titulaire(s) : SNCF RESEAU Société anonyme, KAP-
TEOS Société par Actions Simplifiée.

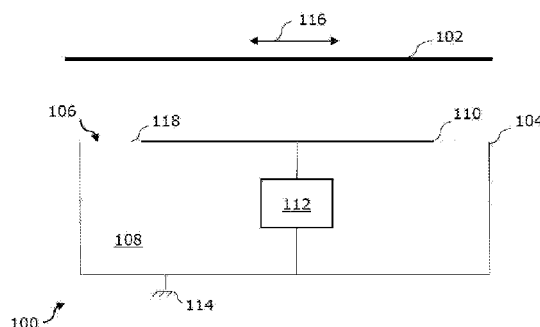
74 Mandataire(s) : IPAZ.

54 Dispositif pour la mesure sans contact de tension.

57 L'invention concerne un dispositif (100) pour la me-
sure sans contact d'une tension d'un câble (102) définie par
rapport à un potentiel de référence (114), ledit dispositif
(100) comprenant une enveloppe (104), connectée au po-
tentiel de référence (114), comprenant :

une ouverture (106) orientée vers ledit câble (102), un
volume intérieur (108) comprenant : une électrode (110), ap-
pelée électrode principale (110), positionnée au niveau de
l'ouverture (106) et au regard dudit câble (102), un moyen
de mesure (112) agencé pour mesurer une tension entre
l'électrode principale (110) et ladite enveloppe (104).

Figure pour l'abrégé : Fig. 1



Description

Titre de l'invention : Dispositif pour la mesure sans contact de tension

Domaine technique

- [0001] La présente invention concerne un dispositif pour la mesure sans contact d'une tension d'un câble.
- [0002] Le domaine de l'invention est celui de la mesure de tension sans contact. L'invention peut notamment être appliquée dans le domaine ferroviaire, par exemple pour la mesure sans contact de tension de caténaire agencée pour alimenter un véhicule ferroviaire.

État de la technique

- [0003] On connaît des dispositifs de mesure de tension sans contact de câble isolé. Toutefois ces dispositifs soulèvent plusieurs problèmes, qui peuvent être :
- d'utilisation et d'adaptabilité car ces dispositifs ne peuvent mesurer que des tensions sur des câbles isolés (i.e. comprenant une forte isolation galvanique). En outre, ces dispositifs ne sont pas adaptables à toutes les gammes de tension, notamment ils ne peuvent être utilisés pour des mesures sans contact de câble à haute tension,
 - de simplicité d'utilisation car les dispositifs connus nécessitent de positionner le câble isolé au milieu du dispositif, ce qui peut être contraignant, et
 - d'encombrement car les dispositifs de l'état de l'art nécessitent plusieurs capteurs de tension. Les dispositifs de mesure de tension sans contact sont ainsi volumineux.
- [0004] Un but de la présente invention est de remédier à au moins un des inconvénients précités.
- [0005] Un autre but de la présente invention est de proposer un dispositif pour la mesure sans contact de tension de tout type de câble, qu'il soit isolé ou non isolé.
- [0006] Un but de la présente invention est de proposer un dispositif pour la mesure sans contact de tension d'un câble mesurant toute gamme de tension, notamment les hautes tensions.
- [0007] Un autre but de la présente invention est de proposer un dispositif pour la mesure sans contact de tension d'un câble plus facilement utilisable.
- [0008] Un autre but de la présente invention est de proposer un dispositif pour la mesure sans contact de tension d'un câble comprenant un encombrement réduit.

Exposé de l'invention

- [0009] L'invention permet d'atteindre au moins un des buts précités par un dispositif pour la

mesure sans contact d'une tension d'un câble définie par rapport à un potentiel de référence, ledit dispositif comprenant une enveloppe, connectée au potentiel de référence, comprenant :

- une ouverture orientée vers ledit câble,
- un volume intérieur comprenant :
 - une électrode, appelée électrode principale, positionnée au niveau de l'ouverture et au regard dudit câble,
 - un moyen de mesure agencé pour mesurer une tension entre l'électrode principale et ladite enveloppe.

[0010] Ainsi le dispositif selon l'invention comprend un seul moyen de mesure de tension. Le dispositif selon l'invention est donc moins volumineux.

[0011] En outre, le dispositif selon l'invention peut réaliser une mesure de tension sans contact sur tout type de câble, qu'il soit isolé ou non. Le dispositif selon l'invention peut aussi mesurer toute gamme de tension, basse et haute tension. Par conséquent, le dispositif selon l'invention est plus universel.

[0012] Le dispositif selon l'invention n'est pas soumis à des contraintes de centrage du câble sur lequel la mesure est réalisée. Par conséquent, le dispositif est plus simple à utiliser.

[0013] Le potentiel de référence peut être nul, de préférence le potentiel de référence est celui de la terre.

[0014] Le moyen de mesure peut comprendre un condensateur et un capteur de tension agencé pour mesurer une tension aux bornes du condensateur.

[0015] Le moyen de mesure peut ainsi comprendre seulement deux composants. En outre, un seul moyen de mesure est nécessaire pour la mesure de tension sans contact. L'encombrement réduit du dispositif selon l'invention est donc amélioré.

[0016] Selon un avantage, le condensateur du moyen de mesure peut être agencé pour abaisser une tension sur l'électrode principale vis-à-vis de la tension du câble. Un tel agencement permet d'abaisser des hautes tensions en des tensions compatibles avec des composants standards.

[0017] Avantagusement, le capteur de tension peut comprendre une haute impédance et une faible capacité. A titre d'exemple non limitatif, le capteur de tension du moyen de mesure peut comprendre ou consister en un amplificateur suiveur à effet de champ (FET) et d'un convertisseur analogique numérique.

[0018] De préférence, le condensateur et le capteur de tension peuvent être connectés à l'électrode principale via un point de connexion, appelé premier point de connexion.

[0019] De préférence, le condensateur et le capteur de tension peuvent être connectés à l'enveloppe via un point de connexion, appelé deuxième point de connexion.

[0020] L'enveloppe peut consister en ou comprendre un carter, une enveloppe rigide.

[0021] Notamment, l'enveloppe permet de protéger les composants dudit dispositif, par

exemple d'éviter la formation de couplage parasite avec des éléments extérieurs audit dispositif. L'enveloppe permet ainsi d'améliorer la précision des mesures.

[0022] L'électrode principale peut être couplée de manière capacitive audit câble et le dispositif peut être dénué de contact galvanique avec ledit câble.

[0023] Le dispositif selon l'invention est dénué de contact physique avec le câble sur lequel la mesure est réalisée. Le dispositif selon l'invention est donc sécurisé.

[0024] En outre, le couplage capacitif permet de créer une capacité entre le câble et l'électrode principale. Cette capacité peut intervenir dans les mesures de tension sans contact.

[0025] Le câble peut s'étendre suivant une direction d'élongation, l'électrode principale pouvant comprendre un axe d'élongation parallèle à la direction d'élongation dudit câble.

[0026] Un tel agencement permet de favoriser le couplage capacitif entre le câble et l'électrode principale. La capacité créée entre le câble et l'électrode principale est donc maximisée.

[0027] L'électrode principale peut comprendre un pourtour positionné à une distance d non nulle de ladite enveloppe.

[0028] Ainsi l'électrode principale n'a pas de contact physique direct avec l'enveloppe. Un tel agencement permet d'améliorer la mesure de tension sans contact du câble.

[0029] Le dispositif selon l'invention peut comprendre une distance minimale entre le pourtour de la première électrode et l'enveloppe.

[0030] La distance d peut être choisie pour qu'un champ électrique entre l'enveloppe et le pourtour de l'électrode principale est inférieur ou égal à 3MV/m dans des conditions standards d'utilisation.

[0031] Le dispositif peut comprendre une unité de traitement agencée et/ou programmée pour mesurer la tension dudit câble à partir de la mesure de tension du moyen de mesure, d'une capacité créée par l'électrode principale et ledit câble et d'une capacité issue du moyen de mesure.

[0032] La tension dudit câble mesurée par l'unité de traitement peut être déterminée par la formule suivante :

$$V_X(t) = V_M(t) \cdot \left(\frac{C_D + C_X}{C_X} \right) \text{ (Math 1)}$$

avec

- $V_X(t)$ étant la tension au cours du temps dudit câble à déterminer,
- $V_M(t)$ étant la tension mesurée par le moyen de mesure cours du temps,
- C_D étant la capacité du moyen de mesure,
- C_X étant la capacité créée par ledit câble et l'électrode principale.

[0033] Selon un avantage, le dispositif selon l'invention se comporte selon un diviseur de

tension capacitif. Un tel agencement facilite les mesures de haute tension.

[0034] De préférence, le dispositif peut comprendre une autre électrode, appelée électrode secondaire, positionnée au regard de l'électrode principale.

[0035] Avantageusement, l'électrode secondaire peut être couplée de manière capacitive avec l'électrode principale. L'électrode principale combinée avec l'électrode secondaire peuvent ainsi créer une capacité.

[0036] Le dispositif selon l'invention est agencé pour favoriser volontairement la création de couplage capacitif entre les composants dudit dispositif. Cela permet d'éviter l'ajout de composants supplémentaires tels que des condensateurs supplémentaires. Un tel agencement permet ainsi d'optimiser le dispositif en optimisant sa compacité

[0037] De manière non limitative, l'électrode secondaire peut comprendre une bande de cuivre.

[0038] L'électrode secondaire peut être en outre positionnée au regard du moyen de mesure.

[0039] De préférence, l'électrode secondaire peut être positionnée entre électrode principale et le moyen de mesure.

[0040] L'électrode secondaire peut comprendre un axe d'élongation parallèle à la l'électrode principale. L'électrode principale et l'électrode secondaire forment ainsi un condensateur. Un tel agencement permet de maximiser la capacité créée par l'électrode principale et l'électrode secondaire.

[0041] De préférence, l'électrode secondaire, l'électrode principale et le câble peuvent être agencés en parallèle. Ainsi, suivant cet agencement deux capacités sont créées, une entre le câble et l'électrode principale et une entre l'électrode principale et secondaire.

[0042] L'électrode secondaire peut être inférieure en taille à l'électrode principale. Cela permet ainsi d'optimiser encore plus le volume du dispositif selon l'invention.

[0043] Par exemple, chaque électrode peut comprendre un axe d'élongation principal, l'axe d'élongation principal de la deuxième électrode peut être inférieur à l'axe d'élongation principal de la première électrode.

[0044] Le dispositif peut comprendre un commutateur électrique agencé pour :

- connecter, dans une première position, le moyen de mesure à l'électrode principale, de préférence connecter le condensateur à l'électrode principale, et
- connecter, dans une deuxième position, le moyen de mesure à l'électrode secondaire, de préférence connecter le condensateur à l'électrode secondaire.

[0045] Connecter alternativement le commutateur électrique à l'électrode principale et secondaire permet d'obtenir une mise en série du condensateur créé entre l'électrode principale et secondaire et le condensateur créé entre le câble et l'électrode principale. Ainsi, seule la capacité créée entre l'électrode principale et l'électrode secondaire a besoin d'être connue. La facilité de la mesure de tension est ainsi améliorée car cela évite des mesures d'étalonnage pour déterminer les différentes capacités créées dans le

dispositif selon l'invention.

[0046] Le commutateur peut être positionné au niveau du premier point de connexion.

[0047] Lorsque le dispositif selon l'invention comprend une unité de traitement, alors l'unité de traitement peut être en outre agencée et/ou programmée pour mesurer la tension dudit câble en fonction d'une capacité créée par l'électrode principale et l'électrode secondaire.

[0048] Avantageusement, le dispositif selon l'invention utilise un seul diviseur de tension capacitif, qu'il comprenne une ou aucune électrode secondaire. Cela favorise la stabilité de la mesure et les erreurs qui peuvent découler de l'utilisation de plusieurs diviseurs capacitifs. En outre, le dispositif comprend aussi un agencement simplifié avec moins de composant, ce qui améliore la compacité dudit dispositif.

[0049] La tension dudit câble mesurée par l'unité de traitement peut être déterminée par la formule suivante :

$$V_X(t) = \frac{\left(\frac{C_D}{C_I}\right) \cdot V_{M1}(t)}{\left(\left(\frac{V_{M1}(t)}{V_{M2}(t)}\right) - 1\right)} \quad (\text{Math 2})$$

avec

- $V_X(t)$ la tension au cours du temps dudit câble à déterminer,
- $V_{M1}(t)$ la tension mesurée par le moyen de mesure lorsque le commutateur est dans la première position,
- $V_{M2}(t)$ la tension mesurée par le moyen de mesure lorsque le commutateur est dans la deuxième position,
- C_D étant la capacité du moyen de mesure, et
- C_I étant la capacité créée par l'électrode principale et secondaire.

[0050] Lorsque le commutateur est dans la première position, la tension mesurée par le moyen de mesure est définie par la formule suivante :

$$V_{M1}(t) = V_X(t) \cdot \left(\frac{C_X}{(C_D + C_X)}\right) \quad (\text{Math 3})$$

et

lorsque le commutateur est dans la deuxième position, la tension mesurée par le moyen de mesure est définie par la formule suivante :

$$V_{M2}(t) = V_X(t) \cdot \left(\frac{C_{eq}}{(C_{eq} + C_D)}\right) \quad (\text{Math 4})$$

avec

- $V_X(t)$ la tension au cours du temps dudit câble à déterminer,
- C_D la capacité du moyen de mesure,
- C_X la capacité créée par le câble et l'électrode principale,
- C_I la capacité créée par l'électrode principale et secondaire, et
- C_{eq} une capacité équivalente suite une mise en série de la capacité créée par

l'électrode principale et secondaire et de la capacité créée par le câble et l'électrode principale.

[0051] La capacité équivalente mesurée par l'unité de traitement peut être déterminée par la formule :

$$C_{eq} = \frac{C_X \cdot C_I}{(C_X + C_I)} \text{ (Math 5)}$$

avec

- C_X la capacité créée par le câble et l'électrode principale, et
- C_I la capacité créée par l'électrode principale et secondaire.

[0052] Avantageusement, le dispositif selon l'invention peut être utilisé pour la mesure d'une ligne à haute tension, en particulier une ligne comprenant une tension supérieure ou égale à 750 volts, et plus particulièrement avec une tension égale à 750 volts, ou 1500 volts ou 25 000 volts.

[0053] Avantageusement, le câble peut être parcouru par un courant alternatif.

[0054] Ainsi le dispositif selon l'invention peut être utilisé pour réaliser des mesures sans contact de câble haute tension. Le dispositif améliore ainsi la mesure de tension sur des câbles à haute tension car suivant l'invention, la mesure est réalisée sans contact (i.e. sans connexion galvanique). Par conséquent, le dispositif procure une mesure de tension sécurisée.

[0055] En outre, le mesure de tension avec un tel dispositif ne nécessite pas l'intervention d'un opérateur, par exemple pour couper l'alimentation d'un câble à haute tension. La sécurité, la facilité d'utilisation et le temps de mesure sont ainsi améliorés.

[0056] Avantageusement, le dispositif selon l'invention peut être utilisé pour la mesure d'une tension d'une caténaire agencée pour alimenter au moins un véhicule ferroviaire.

[0057] Une telle utilisation confère les mêmes avantages que ceux énumérés pour la mesure de tension sur des câbles à haute tension. Ceci permet ainsi d'améliorer la sécurité et le temps de mesure de tension de la caténaire.

[0058] Selon un autre aspect de l'invention, il est proposé un système pour la mesure sans contact de tension d'une caténaire d'une voie ferrée, ledit système comprenant au moins un dispositif selon l'invention positionné sur un poteau relié à la terre, ledit dispositif selon l'invention étant à une position non nulle du sol, ledit poteau étant positionné le long de ladite voie ferrée, de préférence le long d'une lame de ladite voie ferrée.

[0059] Selon un autre aspect de l'invention, il est proposé un système pour la mesure sans contact de tension d'au moins deux caténaires d'une double voies ferrées, ledit système comprenant au moins deux dispositifs selon l'invention, chaque dispositif selon l'invention étant positionné sur un poteau relié à la terre, chaque dispositif selon l'invention étant à une position non nulle du sol, chaque poteau étant positionné le long

d'une des voies ferrées, de préférence le long d'une des lames d'une desdites voies ferrées.

[0060] Le dispositif selon l'invention dans le système selon l'invention peut être agencé sur le poteau de manière mobile.

[0061] Un tel agencement permet de simplifier les formules pour déterminer la tension d'un ou plusieurs câbles.

[0062] Le dispositif peut comprendre 1 degré de liberté, ou 2 degrés de liberté, ou trois degrés de liberté.

[0063] Selon un autre aspect de l'invention, il est proposé une voie ferrée comportant au moins un dispositif selon l'invention pour mesurer la tension d'au moins une caténaire.

[0064] Suivant des modes de réalisation, la voie ferrée selon l'invention peut comprendre :

- deux voies adjacentes, à savoir une voie de gauche et une voie de droite, chaque voie comprenant une caténaire, et pour chacune desdites voies, un dispositif selon l'invention pour mesurer une tension de la caténaire de ladite voie ;

Dans ce cas :

- le moyen de mesure du dispositif de la voie de gauche peut être agencé pour mesurer une tension $V_{MG}(t)$ définie par la formule suivante :

$$V_{MG}(t) = \alpha_G V_{CG}(t) + \beta_G V_{CD}(t) \text{ (Math 6)}$$

- le moyen de mesure du dispositif de la voie de droite peut être agencé pour mesurer une tension $V_{MD}(t)$ définie par la formule suivante :

$$V_{MD}(t) = \alpha_D V_{CD}(t) + \beta_D V_{CG}(t) \text{ (Math 7)}$$

avec

- $V_{CG}(t)$ correspondant à la tension inconnue de la caténaire positionnée sur la voie de gauche,
- $V_{CD}(t)$ correspondant à la tension inconnue de la caténaire 501 positionnée sur la voie de droite, et
- α_G , α_D , β_G et β_D correspondant à des paramètres de la relation linéaire reliant les tensions mesurées $V_{MG}(t)$ et $V_{MD}(t)$ aux tensions inconnues des caténaires gauche $V_{CG}(t)$ et droite $V_{CD}(t)$.

Brève description des dessins

[0065] D'autres avantages et particularités de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée de mises en œuvre et de modes de réalisation nullement limitatifs, et des dessins annexés suivants.

- la [Fig.1] est une représentation schématique d'un premier exemple de réalisation non limitatif d'un dispositif selon l'invention ;
- la [Fig.2] une représentation schématique d'un deuxième exemple de réa-

- la [Fig.3] une représentation schématique d'un troisième exemple de réalisation non limitatif d'un dispositif selon l'invention ;
- la [Fig.4A] est une représentation schématique d'un quatrième exemple de réalisation non limitatif d'un dispositif selon l'invention dans lequel un commutateur est dans une première position ;
- la [Fig.4B] est une représentation schématique du quatrième exemple de réalisation non limitatif du dispositif selon l'invention dans lequel le commutateur est dans une deuxième position ;
- la [Fig.5] est une représentation schématique d'un premier exemple d'une voie ferrée équipée d'un dispositif selon l'invention ; et
- la [Fig.6] est une représentation schématique d'un deuxième exemple d'une voie ferrée double voies équipée d'un dispositif selon l'invention.

Description détaillée des figures

- [0066] Il est bien entendu que les modes de réalisation qui seront décrits dans la suite ne sont nullement limitatifs. On pourra notamment imaginer des variantes de l'invention ne comprenant qu'une sélection de caractéristiques décrites par la suite isolées des autres caractéristiques décrites, si cette sélection de caractéristiques est suffisante pour conférer un avantage technique ou pour différencier l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure. Cette sélection comprend au moins une caractéristique de préférence fonctionnelle sans détail structurel, ou avec seulement une partie des détails structurels si cette partie uniquement est suffisante pour conférer un avantage technique ou pour différencier l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure.
- [0067] En particulier toutes les variantes et tous les modes de réalisation décrits sont combinables entre eux si rien ne s'oppose à cette combinaison sur le plan technique.
- [0068] Sur les figures, les éléments communs à plusieurs figures conservent la même référence.
- [0069] La [Fig.1] est une représentation schématique d'un exemple de réalisation non limitatif d'un dispositif 100 selon l'invention.
- [0070] Le dispositif 100 est un dispositif pour la mesure sans contact d'une tension d'un câble 102 définie par rapport à un potentiel de référence.
- [0071] Le dispositif 100 comprend une enveloppe 104 connectée au potentiel de référence. Le potentiel de référence est de préférence celui de la terre.
- [0072] L'enveloppe 104 comprend une ouverture 106 orientée vers ledit câble 102, un volume intérieur 108. Le volume intérieur 108 de l'enveloppe 104 comprend :
- une électrode 110, appelée électrode principale 110, positionnée au niveau de l'ouverture 106 et au regard dudit câble 102, et

- un moyen de mesure 112 agencé pour mesurer une tension entre l'électrode principale 110 et ladite enveloppe 104. La tension mesurée par le moyen de mesure 112 est notée $V_M(t)$.

De manière non limitative, l'électrode principale 110 comprend une face libre orientée vers le câble 102, notamment face au câble 102.

- [0073] Dans cet exemple, l'enveloppe 104 est connectée à la terre 114. Le potentiel de référence peut ainsi être nul. Le moyen de mesure 112 peut comprendre une capacité interne notée C_D .
- [0074] L'enveloppe 104 peut consister en ou comprendre un carter 104. L'enveloppe 104 est de préférence une enveloppe 104 rigide.
- [0075] De préférence, l'électrode principale est couplée de manière capacitive au câble 102. Ainsi, une capacité notée C_X peut être créée entre le câble 102 et l'électrode principale 110. Le dispositif 100 est dénué de contact galvanique avec le câble 102.
- [0076] De manière non limitative, l'électrode principale illustrée en [Fig.1] est de forme allongée. Suivant cet exemple non limitatif, le câble 102 s'étend suivant une direction d'élongation 116. L'électrode principale 110 comprend un axe d'élongation 118 parallèle à la direction d'élongation 116 du câble 102. De préférence, la face libre de l'électrode principale 110 positionnée face au câble 102 est parallèle à la direction d'élongation 118 dudit câble 102.
- [0077] Dans cet exemple non limitatif, l'électrode principale 110 comprend un pourtour positionné à une distance d non nulle de l'enveloppe 104. Le pourtour de l'électrode principale 110 est ainsi dénué de contact direct avec l'enveloppe 104.
- [0078] De manière non limitative, le dispositif 100 peut être connecté à une unité de traitement (non illustrée), externe audit dispositif 100, et agencée et/ou programmée pour mesurer la tension du câble 102 définie par rapport au potentiel de référence 114 qui est la terre. Cette unité de traitement externe au dispositif 100 peut déterminer la tension du câble 102 suivant la formule Math 1.
- [0079] Dans un exemple non limitatif, le câble 102 peut être parcouru par un courant alternatif.
- [0080] La [Fig.2] est une représentation schématique d'un exemple de réalisation non limitatif d'un dispositif 200 selon l'invention.
- [0081] Le dispositif 200 illustré en [Fig.2] comprend tous les éléments du dispositif 100 illustré en [Fig.1]. Seules les différences avec la [Fig.1] seront décrites.
- [0082] Dans cet exemple, le dispositif 200 comprend une unité de traitement 202. L'unité de traitement 202 est agencée et/ou programmée pour mesurer la tension dudit câble 102 à partir de la mesure de tension du moyen de mesure 112, de la capacité C_X créée par l'électrode principale 110 et ledit câble 102 et de la capacité C_D du moyen de mesure 112. L'unité de traitement 202 est connectée à l'enveloppe 104. L'unité de traitement

202 peut déterminer la tension du câble 102 suivant la formule Math 1.

- [0083] L'unité de traitement 202 peut être positionnée à distance de l'enveloppe, par exemple dans un local de contrôle. Dans une autre variante, l'unité de traitement 202 peut être positionnée dans le volume intérieur 108 de l'enveloppe 104.
- [0084] L'unité de traitement 202 peut être un microprocesseur, un ordinateur, une puce, un module de calcul.
- [0085] Suivant cet exemple, la tension du câble 102 mesurée par l'unité de traitement 202 est déterminée par la formule Math 1 et est notée $V_x(t)$. Le dispositif 200 se comporte ainsi comme un diviseur de tension capacitif formé par la capacité inconnue C_x et la capacité C_d entre le câble 102 porté à une tension V_x et l'enveloppe 104 reliée à la terre.
- [0086] Si le câble 102 a une position stable par rapport au dispositif 200 alors la valeur de la capacité C_x ne dépend pas du temps et se comporte ainsi comme une constante. Si une mesure de la tension relative de la tension inconnue $V_x(t)$ est suffisante, comme par exemple pour mesurer des taux de distorsion harmonique ou la présence de transitoire de type choc de manœuvre ou de foudre, alors la détermination de la capacité C_x n'est pas nécessaire.
- [0087] En cas de mesure de tension absolue, un étalonnage peut être réalisé à l'installation du dispositif en mesurant simultanément la tension du câble 102 $V_x(t)$ par un moyen quelconque, par exemple en réalisant un piquage de tension direct sur le câble 102, et la tension délivrée par le dispositif 200 permet de déterminer la valeur de la capacité C_x .
- [0088] La [Fig.3] est une représentation schématique d'un exemple de réalisation non limitatif d'un dispositif 300 selon l'invention.
- [0089] Le dispositif 300 illustré en [Fig.3] comprend tous les éléments du dispositif 200 illustré en [Fig.2].
- [0090] Le moyen de mesure 112 du dispositif 300 comprend un condensateur 302 et un capteur de tension 304 agencé pour mesurer une tension aux bornes du condensateur 302 notée $V_M(t)$. Le condensateur 302 comprend une valeur de capacité C_d .
- [0091] Dans cet exemple, le condensateur 302 et le capteur de tension 304 sont connectés à l'électrode principale 110 via un point de connexion 306, appelé premier point de connexion 306. Le condensateur 302 et le capteur de tension 304 sont connectés à l'enveloppe 104 via un point de connexion 308, appelé deuxième point de connexion 308.
- [0092] Comme précédemment, la mesure de la tension du câble 102 est obtenue par la formule Math 1.
- [0093] La [Fig.4A] est une première représentation schématique d'un exemple de réalisation non limitatif d'un dispositif 400 selon l'invention.

- [0094] Le dispositif 400 illustré en [Fig.4A] comprend tous les éléments du dispositif 300 illustré en [Fig.3].
- [0095] Le dispositif 400 illustré en [Fig.4A] comprend une autre électrode 402, appelée électrode secondaire 402 et un commutateur électrique 404.
- [0096] L'électrode secondaire 402 est positionnée au regard de l'électrode principale 110. L'électrode secondaire 402 est positionnée au regard du moyen de mesure 112. Ainsi, l'électrode principale 110 est positionnée entre le câble 102 et l'électrode secondaire 402. L'électrode secondaire 402 est agencée dans le volume intérieur 108 de l'enveloppe 104. Dans cet exemple, l'électrode secondaire 402 n'est pas au contact de l'électrode principale 110. En particulier, de l'air sépare l'électrode principale 110 de l'électrode secondaire 402.
- [0097] Dans cet exemple, l'électrode secondaire 402 est de forme allongée. En particulier, l'électrode secondaire 402 comprend un axe d'élongation 406 parallèle à l'électrode principale 110. L'électrode principale 110 et l'électrode secondaire 402 forment ainsi un condensateur de capacité C_1 .
- [0098] De manière non limitative, l'électrode secondaire 402 est plus petite que l'électrode principale 110. Dans cet exemple, l'axe d'élongation 406 de l'électrode secondaire 402 est inférieur à l'axe d'élongation 118 de l'électrode principale 110.
- [0099] Le commutateur électrique 404 est agencé pour :
- connecter, dans une première position, le moyen de mesure 112 à l'électrode principale 110, notamment connecter le condensateur 302 du moyen de mesure 112 à la l'électrode principale 110, et
 - connecter, dans une deuxième position, le moyen de mesure 112 à l'électrode secondaire 402, notamment connecter le condensateur 302 du moyen de mesure 112 à l'électrode secondaire 402.
- [0100] Dans cet exemple le commutateur électrique 404 est positionné au niveau du premier point de connexion 306. En outre, le commutateur électrique 404 illustré en [Fig.4A] est dans la première position, c'est-à-dire qu'il connecte le moyen de mesure 112 à l'électrode principale 110.
- [0101] Lorsque le commutateur électrique est dans la première position, alors le moyen de mesure 112 mesure une tension notée $V_{MI}(t)$ et fonction de la tension du câble 102 notée $V_X(t)$. En particulier, le moyen de mesure 112 fournit la tension $V_{MI}(t)$ se formulant suivant la formule Math 3.
- [0102] A titre d'exemple non limitatif, l'unité de traitement 202 du dispositif 400 est positionnée dans le volume intérieur 108 de l'enveloppe 104.
- [0103] A titre d'exemple non limitatif, L'électrode principale 110 peut consister en la face avant d'un circuit imprimé. La seconde électrode 402 peut être constituée d'une bande de cuivre positionnée sur la face arrière du circuit imprimé comprenant sur sa face

avant l'électrode principale 110.

[0104] La [Fig.4B] est une deuxième représentation schématique d'un exemple de réalisation non limitatif du dispositif 400 selon l'invention.

[0105] Le dispositif 400 illustré en [Fig.4B] comprend toutes les éléments du dispositif 400 illustré en [Fig.4A]. Dans cet exemple, le commutateur électrique 404 est dans la deuxième position. Le commutateur électrique 404 connecte l'électrode secondaire 402 au moyen de mesure 112.

[0106] Lorsque le commutateur électrique 404 est dans la deuxième position, alors moyen de mesure 112 mesure une tension notée $V_{M2}(t)$ fonction de la tension du câble 102 notée $V_X(t)$. En particulier, le moyen de mesure 112 fournit la tension $V_{M2}(t)$ se formulant suivant la formule Math 4.

[0107] Ainsi, en mesurant la tension $V_{M1}(t)$ délivrée par le moyen de mesure 112 lorsque le commutateur électrique 404 est dans la première position (i.e. lorsque le commutateur électrique 404 relie la première électrode 110 au condensateur 302), puis la tension $V_{M2}(t)$ délivrée par le moyen de mesure 112 lorsque le commutateur électrique 404 est dans la deuxième position (i.e. lorsque le commutateur électrique 404 relie l'électrode secondaire 402 au condensateur 302), on aboutit à un système à deux équations défini par les formules Math 3 et Math 4 avec la capacité notée C_{eq} représentant la valeur de capacité équivalente à la mise en série des condensateurs de valeur C_X et C_l . La capacité équivalente est déterminée par la formule Math 5. La résolution des équations Math 3 et Math 4 à au moins une inconnue permet de remonter à la tension $V_X(t)$ du câble 102 suivant la formule Math 2.

[0108] Dans cet exemple, la valeur de la capacité C_l est choisie préférentiellement de sorte que la tension $V_{M2}(t)$ soit comprise entre 20 % et 80 % de la valeur de $V_{M1}(t)$. La capacité inconnue C_X est déterminé au moyen de formules simplifiées ou à partir d'une simulation électromagnétique d'une configuration expérimentale de mesure de la tension du câble 102. La formule Math 5 est obtenue après avoir négligé la capacité parasite C_p entre le câble 102 et l'électrode secondaire 402 devant les valeurs des capacités C_X et C_l grâce à la distance d , c'est-à-dire l'espace minimal entre le pourtour de l'électrode principale 110 et l'enveloppe 104. La capacité parasite C_p est ainsi négligeable devant les capacités C_X et C_l . Dans ce cas, l'unité de traitement 202 peut déterminer la tension du câble 102 par la formule Math 2.

[0109] L'avantage de la conception du dispositif 400 permet une mise en série des capacités C_X (capacité créée entre l'électrode principale 110 et le câble 102) et C_l (capacité créée entre l'électrode principale 110 et l'électrode secondaire 402). Ainsi, seule la capacité C_l peut être connue. En outre, suivant cette conception, encore un seul diviseur capacitif est utilisé pour remonter à la tension du câble 102. Par conséquent, la mesure de tension est simplifiée et plus précise car les erreurs sont limitées. En outre, le

dispositif 400 utilise toujours un seul moyen de mesure 112, l'encombrement du dispositif 400 est donc amélioré comparé à des dispositifs de l'état de l'art. En outre, le dispositif 400 n'est soumis à aucune problématique de centrage du câble 102. Le dispositif 400 permet ainsi la mesure sans contact de tension de câble isolé ou de câble non isolé.

- [0110] Dans les exemples décrits, le dispositif est utilisé pour mesurer une tension alternative. Bien entendu, le dispositif selon l'invention n'est pas limité à la mesure d'une tension alternative et peut être utilisé pour mesure d'une tension continue.
- [0111] Dans le cas d'une tension continue (DC) appliquée au câble (102), les tensions des électrodes principale (110) et secondaire (402) du dispositif 100, 200, 300, ou 400 selon l'invention seront stationnaires d'où l'impossibilité d'utiliser le moyen de mesure (112) pour déterminer la tension inconnue $V_x(t)$ via les relations Math 1 ou Math 2, ces relations nécessitant des signaux variables (AC) pour qu'un pont diviseur capacitif fonctionne.
- [0112] Néanmoins, le dispositif 100, 200, 300 ou 400 selon l'invention peut permettre de déterminer la valeur d'une tension continue appliquée au câble (102) grâce aux harmoniques générées lors de la conversion d'énergie AC-DC ou DC-DC utilisée pour alimenter le câble (102). A titre d'exemple, la transformation AC-DC par redressement par diodes génère des harmoniques à la fréquence du signal AC redressé, l'amplitude de la tension de ces harmoniques présents sur le signal DC à mesurer étant directement proportionnelle à l'amplitude dudit signal DC à mesurer. Ainsi, par mesure des harmoniques ou transitoires générées par la conversion d'énergie AC-DC ou DC-DC utilisée pour alimenter le câble (102), la tension DC du câble (102) peut être indirectement mesurée.
- [0113] Dans le cas où l'amplitude des signaux parasites issus de la conversion d'énergie AC-DC ou DC-DC ne sont pas directement proportionnels à la tension DC du câble (102) ou dans le cas où l'amplitude de ces signaux parasites est trop faible pour permettre une mesure précise de ladite tension DC du câble (102), la tension DC peut être mesurée par mise en mouvement oscillant soit de l'électrode secondaire (402), soit de l'électrode principale (110), soit de l'intégralité du dispositif 100, 200, 300, ou 400 selon l'invention. En effet, par mise en mouvement oscillant à une fréquence f_{osc} , on réalise une transposition de fréquence entre le DC (fréquence nulle) et la fréquence d'oscillation f_{osc} permettant ainsi d'utiliser le principe de pont diviseur mise en œuvre par le dispositif selon l'invention grâce aux relations Math 1 et/ou Math 2. Le mouvement oscillant sera de préférence effectuée selon une direction perpendiculaire à la direction d'élongation du câble (102) et qui relie le câble (102) au dispositif 100, 200, 300 ou 400 selon l'invention. Cette mise en mouvement peut être réalisée au moyen de tout dispositif mécanique, électrique, pneumatique permettant de mettre en

oscillation une masse quelconque. De manière préférentielle, on fera osciller uniquement l'électrode secondaire (402) car elle peut être de très petite dimension et par conséquent très légère : sa mise en mouvement pourra être réalisée au moyen d'un vibreur mécanique du type de ceux présent dans les smartphones ou d'un actionneur piézoélectrique.

- [0114] La [Fig.5] est une représentation schématique d'un premier exemple d'une voie ferrée 500 équipée d'un dispositif 100, 200, 300 ou 400 selon l'invention.
- [0115] La voie ferrée 500 est une voie ferrée monovoie 500. La voie ferrée 500 comprend deux rails 500_1 et 500_2 agencés pour servir à la circulation ou l'arrêt d'un véhicule ferroviaire.
- [0116] Le dispositif 100, 200, 300 ou 400 est positionné en hauteur sur un poteau 502 qui est relié à la terre. Le poteau 502 est positionné à proximité de la voie ferrée 500 sur un sol 506.
- [0117] Une caténaire 504 est illustrée en [Fig.5]. La caténaire 504 est agencée pour alimenter au moins un véhicule ferroviaire circulant sur la voie ferrée 500. Ainsi, le dispositif est agencé pour mesurer une tension de la caténaire 504.
- [0118] Le dispositif 100, 200, 300 ou 400 peut être mobile ou stationnaire.
- [0119] La [Fig.6] est une représentation schématique d'un deuxième exemple d'une voie ferrée 600 équipée d'un dispositif 100, 200, 300 ou 400 selon l'invention.
- [0120] La voie ferrée 600 est une voie ferrée comprenant deux voies 500. Chaque voie 500 de la voie ferrée 600 comprend deux rails agencés pour servir à la circulation ou l'arrêt d'un véhicule ferroviaire. Deux caténaires 504_1 , 504_2 sont illustrées en [Fig.6]. Chaque caténaire 504 de la [Fig.6] est agencée pour alimenter au moins un véhicule ferroviaire (non illustré) circulant sur la voie ferrée 600 ou étant en arrêt sur la voie ferrée 600.
- [0121] Un poteau 502 est positionné à proximité de chaque voie ferrée 500 illustrée en [Fig.6]. Chaque poteau 502 comprend un dispositif 100, 200, 300 ou 400 positionné en hauteur et à proximité d'une caténaire 504. Les deux dispositifs 100, 200, 300 ou 400 selon l'invention illustrés en [Fig.6] peuvent être similaires ou différents.
- [0122] Les dispositifs 100, 200, 300 ou 400 peuvent être mobiles ou stationnaires. A titre d'exemple non limitatif, chaque dispositif 100, 200, 300 ou 400 peut être relié au poteau 502 par une liaison pivot ou de préférence par une liaison sphérique. Le mouvement du dispositif peut ainsi être angulaire, suivant au moins un degré, de préférence trois degrés de liberté.
- [0123] A titre d'exemple non limitatif, sur la voie 500 de gauche de la caténaire 504_1 , le moyen de mesure 112 du dispositif 100, 200, 300 ou 400 est agencé pour mesurer une tension $V_{M1G}(t)$. Sur la voie 500 de droite, le moyen de mesure 112 du dispositif 100, 200, 300 ou 400 est agencé pour mesurer une tension $V_{M2D}(t)$. Les équations de Maxwell dépendent des valeurs des capacités inconnues C_X relatives au caténaire

linéaire 504₁, positionné à gauche, et au caténaire linéaire 504₂, positionné à droite. Dans cet exemple et par application des équations de Maxwell, le moyen de mesure 112 du dispositif positionné le long de la voie 500 de gauche est agencé pour mesurer une tension $V_{M1G}(t)$ définie par la formule :

$$V_{M1G}(t) = \alpha_G V_{504_1}(t) + \beta_G V_{504_2}(t)$$

avec

- $V_{504_1}(t)$ correspondant à la tension inconnue de la caténaire 504₁ positionnée sur la voie de gauche,
- $V_{504_2}(t)$ correspondant à la tension inconnue de la caténaire 504₂ positionnée sur la voie de droite, et
- α_G et β_G correspondant à des paramètres de la relation linéaire reliant la tension mesurée $V_{M1G}(t)$ aux tensions inconnues des caténaires de gauche $V_{504_1}(t)$ et de droite $V_{504_2}(t)$.

[0124] Le moyen de mesure 112 du dispositif positionné le long de la voie 500 de droite est agencé pour mesurer une tension $V_{M1D}(t)$ définie par la formule :

$$V_{M1D}(t) = \alpha_D V_{504_1}(t) + \beta_D V_{504_2}(t)$$

avec

- $V_{504_1}(t)$ correspondant à la tension inconnue de la caténaire 501 positionnée sur la voie de gauche,
- $V_{504_2}(t)$ correspondant à la tension inconnue de la caténaire 501 positionnée sur la voie de droite, et
- α_D et β_D correspondant à des paramètres de la relation linéaire reliant la tension mesurée $V_{M1D}(t)$ aux tensions inconnues des caténaires de gauche $V_{504_1}(t)$ et de droite $V_{504_2}(t)$.

[0125] Dans cet exemple, la caténaire 504 positionnée sur la voie adjacente sur laquelle la mesure est réalisée intervient dans la mesure de la tension de la caténaire. Les coefficients β_G et β_D ne sont donc pas nuls. En outre, les valeurs α_G et α_D peuvent être égales ou de mêmes grandeurs et sont chacune de préférence supérieures d'un facteur 4 aux valeurs des coefficients β_G et β_D .

[0126] De manière non limitative, les paramètres α_G , α_D , β_G et β_D peuvent être déterminés en réalisant des étalonnages. A titre d'exemple, un étalonnage peut consister à couper l'alimentation de la caténaire 504 adjacente à celle sur laquelle un dispositif 100, 200, 300, 400 réalise la mesure de tension d'une caténaire de manière à mesurer uniquement la tension d'intérêt. Par exemple pour une mesure de la tension de la caténaire 504₁, cela revient à couper l'alimentation de la caténaire 504₂ de manière à déterminer les paramètres α_G et β_D et ensuite de couper l'alimentation de la caténaire 504₁ de manière à déterminer les paramètres β_G et α_D . Cet exemple peut aussi être appliqué à une mesure

de tension d'une ligne aérienne de transport d'énergie triphasée ou à un système pour mesurer une multitude de tension de câble.

[0127] Dans une autre variante non limitative, il peut être impossible de réaliser un étalonnage tel que décrit dans le précédent exemple. Dans ce cas, les dispositifs 100, 200, 300, 400 peuvent chacun être déplacé suivant une direction 602. Le déplacement des dispositifs 100, 200, 300 ou 400 suivant la direction 602 permet de faire varier les paramètres α_D , α_G , β_D , β_G . Les paramètres α_D , α_G , β_D , β_G peuvent augmenter ou diminuer. Par exemple, pour la voie de gauche (côté de la caténaire 504₁), le déplacement du dispositif 100, 200, 300 ou 400 peut faire varier à la hausse ou à la baisse les paramètres α_G et β_G . En outre, pour une position du dispositif 100, 200, 300 ou 400 suivant la direction 602, le paramètre β_G peut être constant et pour une autre position du dispositif 100, 200, 300 ou 400 dans la direction 602, le paramètre α_G est invariant. De cette manière, en faisant osciller le dispositif 100, 200, 300 ou 400 selon une position pour laquelle le paramètre β_G est constant, des variations de tension mesurée par le dispositif 100, 200, 300 ou 400 sont obtenues à une fréquence d'oscillation qui dépend seulement de la tension de la caténaire 504₁ et non de la caténaire 504₂ positionnée à proximité de la caténaire 504₁ sur laquelle la mesure est réalisée.

[0128] Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux exemples qui viennent d'être décrits. De nombreuses modifications peuvent être apportées à ces exemples sans sortir du cadre de la présente invention telle que décrite.

Revendications

- [Revendication 1] Dispositif (100;200;300;400) pour la mesure sans contact d'une tension d'un câble (102) définie par rapport à un potentiel de référence (114), ledit dispositif (100, 200, 300, 400) comprenant une enveloppe (104), connectée au potentiel de référence, (114) comprenant :
- une ouverture (106) orientée vers ledit câble (102),
 - un volume intérieur (108) comprenant :
 - une électrode (110), appelée électrode principale (110), positionnée au niveau de l'ouverture (106) et au regard dudit câble (102),
 - un moyen de mesure (112) agencé pour mesurer une tension entre l'électrode principale (110) et ladite enveloppe (104) ;
- ledit dispositif comprenant en outre une unité de traitement (202) agencée et/ou programmée pour mesurer la tension dudit câble (102) à partir de la mesure de tension du moyen de mesure (112), d'une capacité créée par l'électrode principale (110) et ledit câble (102) et d'une capacité issue du moyen de mesure (112).
- [Revendication 2] Dispositif (300;400) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le moyen de mesure (112) comprend un condensateur (302) et un capteur de tension (304) agencé pour mesurer une tension aux bornes du condensateur (302).
- [Revendication 3] Dispositif (100;200;300;400) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'électrode principale (110) est couplée de manière capacitive audit câble (102) et en ce que ledit dispositif (100, 200, 300, 400) est dénué de contact galvanique avec ledit câble (102).
- [Revendication 4] Dispositif (100;200;300;400) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le câble (102) s'étend suivant une direction d'élongation (116), l'électrode principale (110) comprend un axe d'élongation (118) parallèle à la direction d'élongation (116) dudit câble (102).
- [Revendication 5] Dispositif (100;200;300;400) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'électrode principale (110) comprend un pourtour positionné à une distance d non nulle de ladite enveloppe

(104).

[Revendication 6] Dispositif (100;200;300;400) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la tension dudit câble (102) mesurée par l'unité de traitement (202) est déterminée par la formule suivante :

$$V_X(t) = V_M(t) \cdot \left(\frac{C_D + C_X}{C_X} \right)$$

avec

- $V_X(t)$ la tension au cours du temps dudit câble (102) à déterminer,
- $V_M(T)$ la tension mesurée par le moyen de mesure (112) au cours du temps,
- C_D la capacité du moyen de mesure (112),
- C_X la capacité créée par ledit câble (102) et l'électrode principale (110).

[Revendication 7] Dispositif (400) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend une autre électrode (402), appelée électrode secondaire (402), positionnée au regard de l'électrode principale (110).

[Revendication 8] Dispositif (100;200;300;400) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que l'électrode secondaire (402) est en outre positionnée au regard du moyen de mesure (112).

[Revendication 9] Dispositif (400) selon l'une quelconque des revendications 7 ou 8, caractérisé en ce que l'électrode secondaire (402) comprend un axe d'élongation (406) parallèle à l'électrode principale (110).

[Revendication 10] Dispositif (400) selon l'une quelconque des revendications 7 à 9, caractérisé en ce que l'électrode secondaire (302) est inférieure en taille à l'électrode principale (110).

[Revendication 11] Dispositif (400) selon l'une quelconque des revendications 7 à 10, caractérisé en ce qu'il comprend un commutateur électrique (404) agencé pour :

- connecter, dans une première position, le moyen de mesure (112) à l'électrode principale (110), et
- connecter, dans une deuxième position, le moyen de mesure (112) à l'électrode secondaire (402).

[Revendication 12] Dispositif (400) selon l'une quelconque des revendications 7 à 11

considéré comme dépendant de la revendication 6, caractérisé en ce que l'unité de traitement (202) est en outre agencée et/ou programmée pour mesurer la tension dudit câble (102) en fonction d'une capacité créée par l'électrode principale (110) et l'électrode secondaire (402).

[Revendication 13] Dispositif (400) selon les revendications 11 et 6, caractérisé en ce que la tension dudit câble (102) mesurée par l'unité de traitement (202) est déterminée par la formule suivante :

$$V_X(t) = \frac{\left(\frac{C_D}{C_I}\right) \cdot V_{M1}(t)}{\left(\left(\frac{V_{M1}(t)}{V_{M2}(t)}\right) - 1\right)}$$

avec

- $V_{M1}(t)$ correspondant à la tension mesurée par le moyen de mesure (112) lorsque le commutateur (404) est dans la première position,
- $V_{M2}(t)$ correspondant à la tension mesurée par le moyen de mesure (112) lorsque le commutateur (404) est dans la deuxième position,
- C_D étant la capacité du moyen de mesure (112), et
- C_I étant la capacité créée par l'électrode principale (110) et secondaire (402).

[Revendication 14] Dispositif (400) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que,

- lorsque le commutateur (404) est dans la première position, la tension mesurée par le moyen de mesure (112) est définie par la formule suivante

$$V_{M1}(t) = V_X(t) \cdot \left(\frac{C_X}{(C_D + C_X)}\right), \text{ et}$$

- lorsque le commutateur (404) est dans la deuxième position, la tension mesurée par le moyen de mesure (112) est définie par la formule suivante

$$V_{M2}(t) = V_X(t) \cdot \left(\frac{C_{eq}}{(C_{eq} + C_D)}\right)$$

avec

- C_D étant la capacité du moyen de mesure (112),
- C_X étant la capacité créée par le câble (102) et l'électrode

principale (110),

- C_1 étant la capacité créée par l'électrode principale (110) et secondaire (402), et
- C_{eq} représentant une capacité équivalente d'une mise en série de la capacité créée par l'électrode principale (110) et l'électrode secondaire (402) et de la capacité créée par le câble (102) et l'électrode principale (110).

[Revendication 15] Dispositif (400) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la capacité équivalente mesurée par l'unité de traitement (202) est déterminée par la formule :

$$C_{eq} = \frac{C_X \cdot C_I}{(C_X + C_I)}$$

avec

- C_X étant la capacité créée par le câble (102) et l'électrode principale (110), et
- C_I étant la capacité créée par l'électrode principale (110) et secondaire (402).

[Revendication 16] Utilisation du dispositif (100;200;300;400) selon l'une quelconque des revendications précédentes, pour la mesure d'une ligne à haute tension, en particulier une ligne comprenant une tension supérieure ou égale à 750 volts, et plus particulièrement avec une tension égale à 750 volts, ou 1500 volts ou 25 000 volts.

[Revendication 17] Utilisation du dispositif (100;200;300;400) selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, pour la mesure d'une tension d'une caténaire (504) agencée pour alimenter au moins un véhicule ferroviaire.

[Revendication 18] Système pour la mesure sans contact de tension d'une caténaire d'une voie ferrée (500), ledit système comprenant au moins un dispositif (100;200;300;400) selon l'une quelconque des revendications 1 à 15 positionné sur un poteau (502) relié à la terre, ledit dispositif (100;200;300;400) étant à une position non nulle du sol (506), ledit poteau (502) étant positionné le long de ladite voie ferrée (500), de préférence le long d'une lame de ladite voie ferrée (500).

[Revendication 19] Système pour la mesure sans contact de tension d'au moins deux caténaires (504_1 , 504_2) d'une double voies ferrées (600), ledit système comprenant au moins deux dispositifs ((100;200;300;400) selon l'une

quelconque des revendications 1 à 15, chaque dispositif (100;200;300;400) étant positionné sur un poteau (502) relié à la terre, chaque dispositif (100;200;300;400) étant à une position non nulle du sol (506), chaque poteau (502) étant positionné le long d'une des voies ferrées (500), de préférence le long d'une des lames d'une desdites voies ferrées (500).

[Revendication 20] Système selon l'une quelconque des revendications 18 ou 19, caractérisé en ce que le dispositif (100;200;300;400) selon l'une quelconque des revendications 1 à 15 est agencé sur le poteau (502) de manière mobile.

[Revendication 21] Voie ferrée (500;600) comportant au moins un dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 15 pour mesurer une tension d'au moins une caténaire.

[Revendication 22] Voie ferrée (600) selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'elle comprend :

- deux voies adjacentes, à savoir une voie de gauche et une voie de droite, chaque voie comprenant une caténaire,
- pour chacune desdites voies, un dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 15 pour mesurer une tension de la caténaire de ladite voie ;

et en ce que

- le moyen de mesure (112) du dispositif de la voie de gauche est agencé pour mesurer une tension $V_{MG}(t)$ définie par la formule suivante :

$$V_{MG}(t) = a_G V_{CG}(t) + \beta_G V_{CD}(t) \text{ (Math 6)}$$

- le moyen de mesure (112) du dispositif de la voie de droite est agencé pour mesurer une tension $V_{MD}(t)$ définie par la formule suivante :

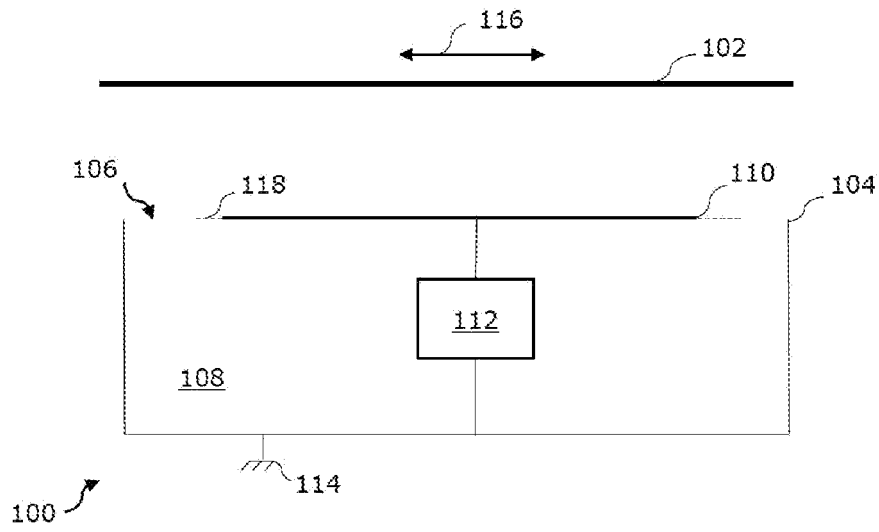
$$V_{MD}(t) = a_D V_{CD}(t) + \beta_D V_{CG}(t) \text{ (Math 7)}$$

avec

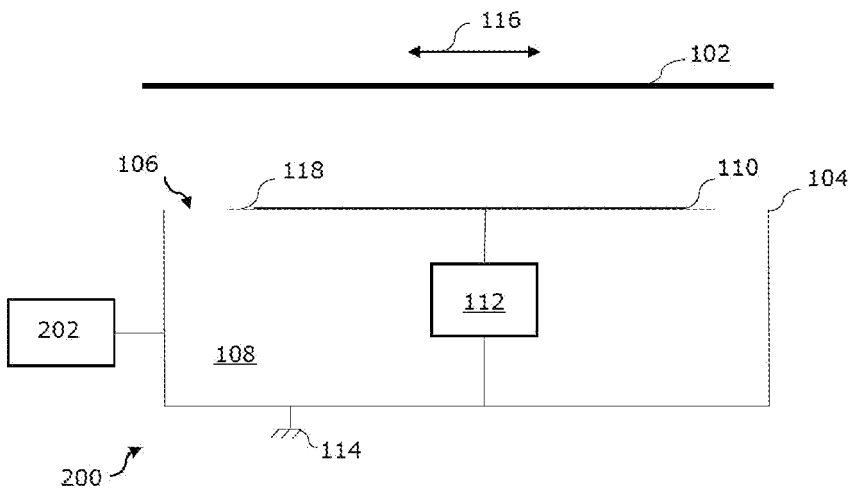
- $V_{CG}(t)$ correspondant à la tension inconnue de la caténaire 504₁ positionnée sur la voie de gauche,
- $V_{CD}(t)$ correspondant à la tension inconnue de la caténaire 504₂

- positionnée sur la voie de droite, et
- α_G , α_D , β_G et β_D correspondant à des paramètres de la relation linéaire reliant les tensions mesurées $V_{MG}(t)$ et $V_{MD}(t)$ aux tensions inconnues des caténaires gauche $V_{CG}(t)$ et droite $V_{CD}(t)$.

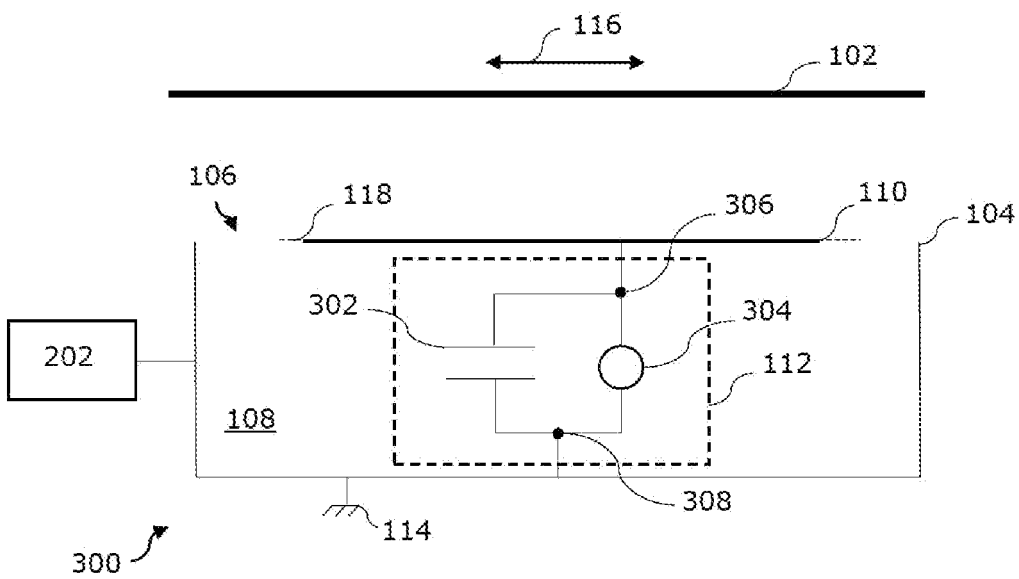
[Fig. 1]

**FIG. 1**

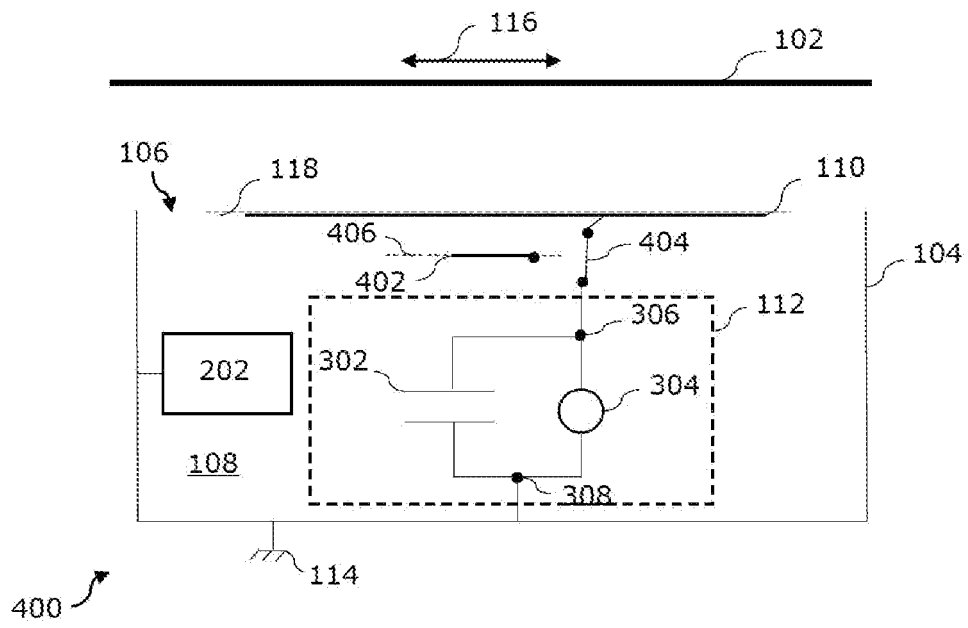
[Fig. 2]

**FIG. 2**

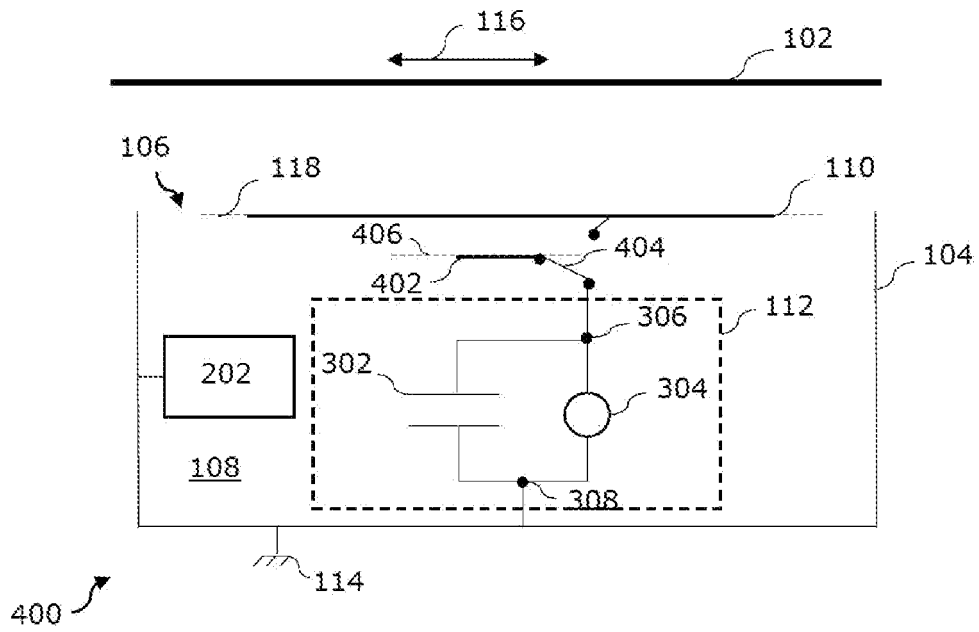
[Fig. 3]

**FIG. 3**

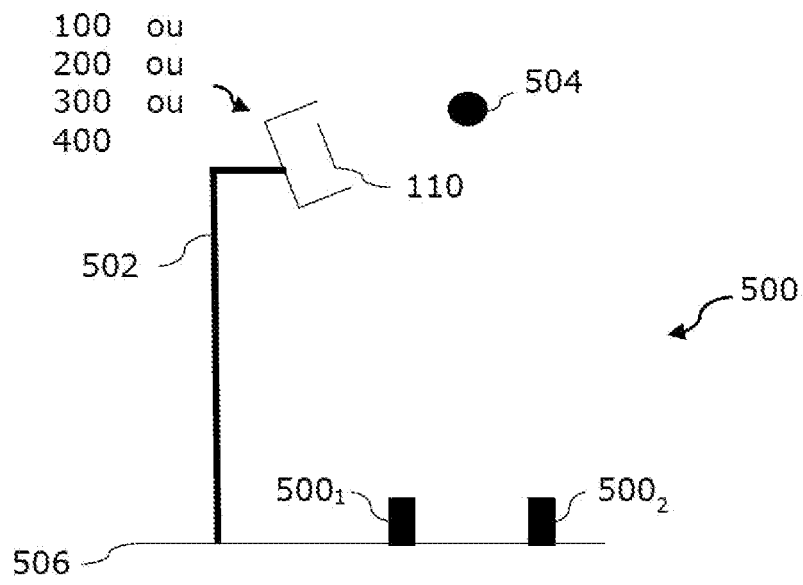
[Fig. 4A]

**FIG. 4A**

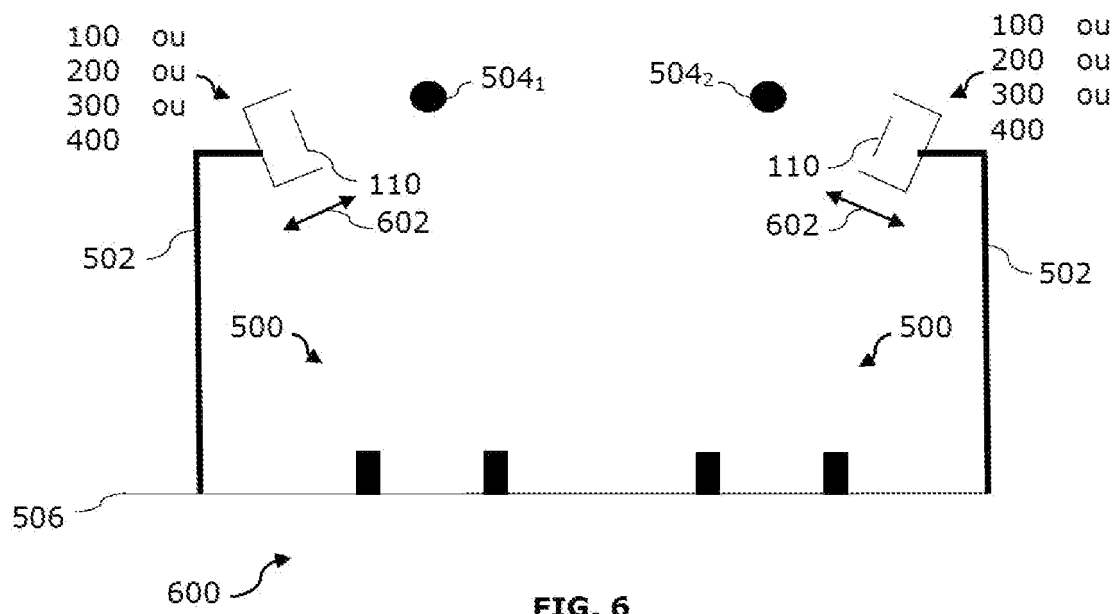
[Fig. 4B]

**FIG. 4B**

[Fig. 5]

**FIG. 5**

[Fig. 6]

**FIG. 6**

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 906316
FR 2200911

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	EP 3 321 696 A1 (FLUKE CORP [US]) 16 mai 2018 (2018-05-16)	1-3, 5, 6, 16-22	G01R19/00 G01R15/04
Y	* alinéas [0029] - [0067], [0109] - [0111], [0197]; figures 1A, 1B, 2 * -----	4, 7-15	
Y	FR 3 110 704 A1 (ELECTRICITE DE FRANCE [FR]; KAPTEOS [FR]) 26 novembre 2021 (2021-11-26)	4, 7-15	
A	* alinéas [0082] - [0110]; figures 1, 3 * -----	1-3, 5, 6, 16-22	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			G01R
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
21 octobre 2022		Jedlicska, István	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE **RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 2200911 FA 906316**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
 Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **21-10-2022**
 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 3321696 A1	16-05-2018	CN	108072789 A		25-05-2018
		EP	3321696 A1		16-05-2018
		JP	2018105850 A		05-07-2018
		TW	201830030 A		16-08-2018
		US	2018136257 A1		17-05-2018

FR 3110704 A1	26-11-2021	FR	3110704 A1		26-11-2021
		WO	2021234240 A1		25-11-2021
