



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203218599 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 25

(21) 申请号 201320155981. 8

(22) 申请日 2013. 03. 15

(73) 专利权人 张立苗

地址 315327 浙江省慈溪市长河镇沧田村

(72) 发明人 张立苗

(51) Int. Cl.

H01R 13/639 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

带固接套管的插座

(57) 摘要

本实用新型公开了一种插座的新的技术方案,带固接套管的插座,它属于电料用品领域,它可实现牢固可靠的电连接结合,其技术方案的内容如下:它包含插座,所述插座在其每组插孔的中间都装置有一筒形套管。本设计适用于各种插座。

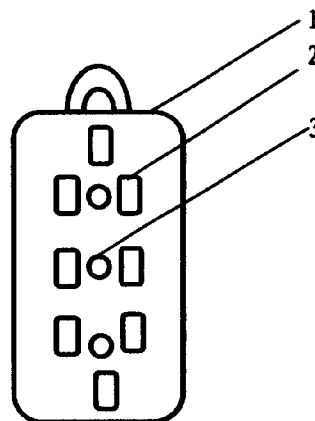

1. 一种带固接套管的插座,它包含插座,其特征是所述插座在其每组插孔的中间都装置有一筒形套管。

带固接套管的插座

技术领域：

[0001] 本实用新型与电料用品有关，具体是指插座。

背景技术：

[0002] 插座是日常生活和施工作业中常用的电器部件，由于在许多用电场合，插头和插座的结合因较复杂的环境比如导线的牵动、震动等因素的影响而常发生松脱或结合不实，这会严重影响用电安全，所以，在这些场合人们很需要一种使用简单方便又结合可靠的插座。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的便是提供一种插座的新的技术方案带固接套管的插座，它可以解决前述的问题。

[0004] 本实用新型技术方案的内容如下：它包含插座，所述插座在其每组插孔的中间都装置有一筒形套管。

[0005] 本实用新型的有益效果是与相应的插头配合可实现牢固可靠的电连接结合。

附图说明：

[0006] 图 1 为本设计插座的正视图。

[0007] 图中，1 为插座，2 为插孔，3 为套管。

具体实施方式：

[0008] 如图 1 所示，在插座 1 的每组插孔 2 的中间都装置有一筒形套管 3，与其搭配的插头相应的也在两插杆中间装置上圆柱形的固接插杆，使用时在插头插入插座的同时其固接插杆也会插入套管内，能获得更好的结合强度。

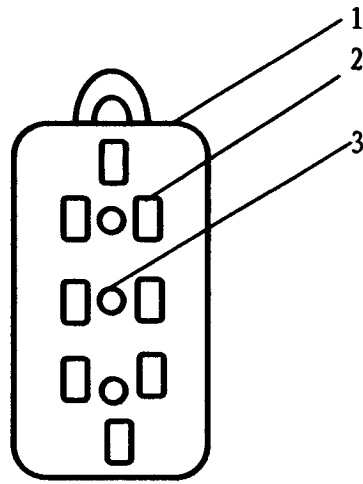


图 1