

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9053**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(21) Numer zgłoszenia: **6833**

(22) Data zgłoszenia: **04.11.2004**

(54)

Latarnia parkowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2005 WUP 12/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„RETROLAMP” Leszek Słowiński,
Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Słowiński Leszek, Bydgoszcz, (PL);
Słowiński Jacek, Bydgoszcz, (PL)**

PL 9053

Nr Rp. 9053.....

Klasa 26-03.....

Latarnia parkowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest latarnia parkowa przeznaczona do oświetlania alejek parkowych oraz obiektów parkowych.

Istota przedmiotu wg wzoru przejawia się w oryginalnym kształcie oraz zdobnictwie poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru uwidoczniony został na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia latarnię w widoku czołowym, zaś fig. inną odmianę latarni.

Latarnia według wzoru złożona z podstawy ozdobnego postumentu, na którym osadzony jest słup, na którego końcu osadzony jest klosz, tworzące łącznie konstrukcyjną całość, znamienne tym, że podstawa ma zarys sześciokąta zakończonego ozdobnymi pierścieniami o malejącej średnicy,

zaś ozdobny postument ma postać bryły sześciokątnej, zbliżonej wyglądem do ściętego stożka, przy czym boki mają postać ozdobnych płycin, stożek zakończony jest pierścieniami o malejącej a następnie rosnącej średnicy powyżej zaś usytuowany jest stożek o łukowych powierzchniach bocznych i ściętym wierzchołku zakończony ozdobnym daszkiem,

natomiast słup, składa się z szeregu powtarzalnych elementów o przekroju kołowym i malejącej ku górze średnicy, połączonych wzajemnie pierścieniami, przy czym pobocznicę poszczególnych elementów słupa mają na całej powierzchni ozdobne pionowe żłobienia, zaś ostatni element zakończony jest ażurowym koszem o zarysie półkola, złożonym z czterech łukowych ramion tworzących zarys kuli i zakończony poziomym pierścieniem, wewnątrz kosza usytuowany jest klosz lampy w postaci kuli, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.1

W innej odmianie latarnia złożona z podstawy ozdobnego postumentu, na którym osadzony jest słup, na którego końcu osadzony jest klosz, tworzące łącznie konstrukcyjną całość, znamienne tym, że

podstawa ma zarys sześciokąta zakończonego ozdobnymi pierścieniami o malejącej średnicy,

zaś ozdobny postument ma postać bryły sześciokątnej, zbliżonej wyglądem do ściętego stożka, przy czym boki mają postać ozdobnych płycin, stożek zakończony jest pierścieniami o malejącej a następnie rosnącej średnicy powyżej zaś usytuowany jest stożek o łukowych powierzchniach bocznych i ściętym wierzchołku zakończony ozdobnym daszkiem,

natomiast słup, składa się z szeregu powtarzalnych elementów o przekroju kołowym i malejącej ku górze średnicy, połączonych wzajemnie pierścieniami, przy czym pobocznie poszczególnych elementów słupa mają na całej powierzchni ozdobne pionowe żłobienia,

przy czym ostatni element słupa zakończony jest elementem zbliżonym do stylizowanej szyszki, zaś po bokach usytuowane są symetrycznie dwa prowadniki o zarysach łukowych zbliżonych do litery „U”, w którym usytuowane są ażurowe kosze o zarysie półkola, złożone z czterech łukowych ramion tworzących zarys kuli i zakończonych poziomym pierścieniem, wewnątrz których usytuowany jest klosz lampy w postaci kuli, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.2

„Retrolamp”
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


mgr Piotr Jankowski

Fig. 1





Fig. 2

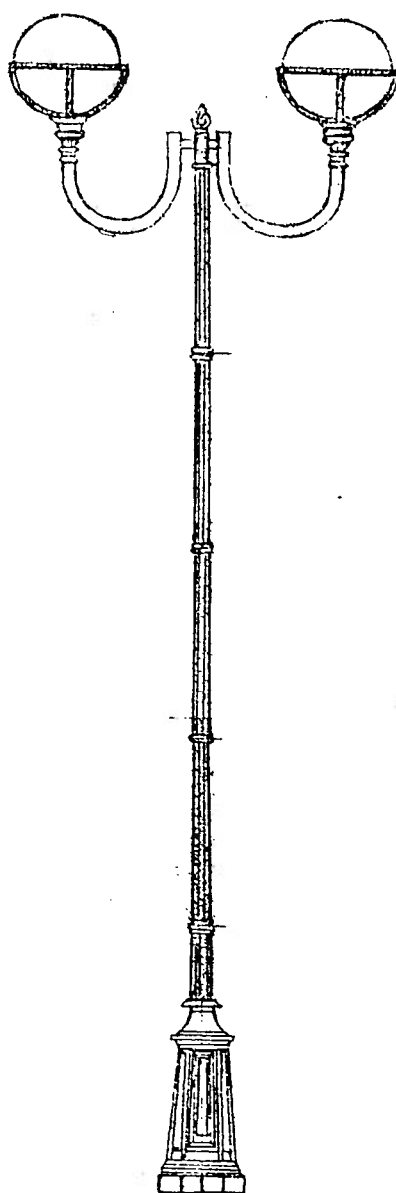

RETROLAMP
Petnomocnik:
RZECZNIK PATENTOWY
Jankowski
mgr Piotr Jankowski