

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20681**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **21853**

(22) Data zgłoszenia: **24.12.2013**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2014 WUP 06/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BAJOR GRZEGORZ, Częstochowa, (PL);

MATUSIAK ZBIGNIEW, Iłowa, (PL);

ROPSKI ARTUR, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 20681

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt brył zdobionych motywami sakralnymi.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 pokazuje część zdobienia ściany, fig. 2 jest przekrojem poziomym a fig. 3 pokazuje osłonę w rozłożeniu.

Oslona znicza pokazana na fig. 1, fig. 2 i fig. 3 jest bryłą utworzoną z dwóch stożków ściętych, o różnych wysokościach, połączonych większymi podstawami za pośrednictwem walca, posadowioną na niskiej walcowej podstawie i zakończonej dwuelementowym kołnierzem, na ścianie której, widoczne są równomiernie rozłożone wypukłe zdobienia w postaci prostego krzyża, którego ramiona umieszczone są na walcu i ich końce są styczne a belka równa wysokości osłony dochodzi bokami do podstawy i kołnierza przy czym dodatkowo, krzyż ma wgłębienie biegnące przy krawędzi podkreślające jego kształt a pozostała część ściany osłony jest groszkowana.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego jest bryłą utworzoną z dwóch stożków ściętych, o różnych wysokościach, połączonych większymi podstawami za pośrednictwem walca, posadowioną na niskiej walcowej podstawie i zakończonej dwuelementowym kołnierzem, na ścianie której, widoczne są równomiernie rozłożone wypukłe zdobienia w postaci prostego krzyża, którego ramiona umieszczone są na walcu i ich końce są styczne a belka równa wysokości osłony dochodzi bokami do podstawy i kołnierza przy czym dodatkowo, krzyż ma wgłębienie biegnące przy krawędzi podkreślające jego kształt a pozostała część ściany osłony jest groszkowana jak pokazano na fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Ilustracja wzoru

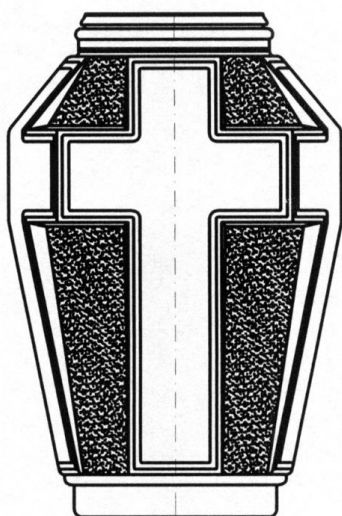


FIG. 1




FIG. 2

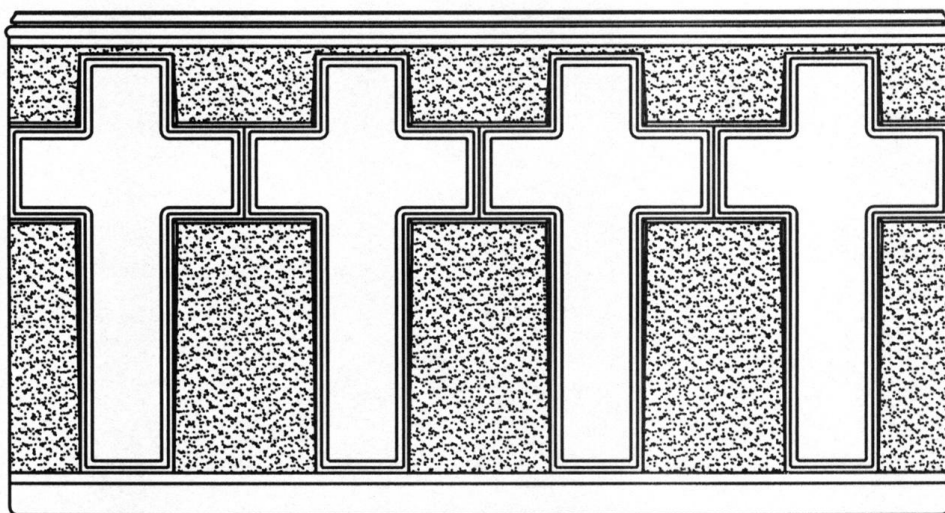


FIG. 3

