



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101997900619063
Data Deposito	25/08/1997
Data Pubblicazione	25/11/1997

Titolo

PRESSIONE ECCENTRICA DI NEWTON E DI LEVA DI PRIMO TIPO SOMMATE

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

PRESSIONE ECCENTRICA DI NEWTON E DI LEVA DI PRIMO TI-

PO SOMMATE - di SERI Raniero, inventore unico, di na-

zionalità italiana, residente in 62038 Serravalle di


Macerata, via Cesi 1, depositata il... 25 AGO. 1997

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

La fig. 815) mostra leve di I° e di II° tipo una fissata al centro e l'altra su di essa, tirate da un tirante che con bicipite annulla al centro la spinta reattiva. E con raggio con corda recupera al tirante la spinta di Newton, della leva di I° tipo e della centrifugazione radiale. - La fig. 816) ha il peso in un cilindro. La fig. 813) spera di appoggiare al centro la spinta reattiva del tirante sull'anello libero del tricipite volante afferrato tra dente di anello centrale e gancio di cerchione. - In 817) il peso in caduta di Newton recupera alla sua base con corda la centrifugazione radiale spingendo l'asta mobile a copertura della sua nicchia. - La fig. 823) utilizza solo il braccio corto della leva di II° tipo e scarica l'altra al centro. La fig. 825) ha una ruota coi lati aperti, che con tirante costringono un'asta contro un anello centra e raggio di trascinamento.

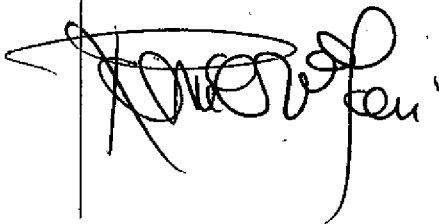


UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata

UFFICIO BREVETTI

Il Funzionario
Giovanni Rossi

813) Ogni autorotante che utilizzi congegni descritti in figg. da 001) a 826), "utilizzi" in toto o in parte, anche mescolati, e/o parziali, come questo che usa il tirante per bloccare la reazione tra cerchione di triciclo volante e quello della ruota con ganci per liberare la spinta attiva da un anello del triciclo volante e il cerchione con raggi, e/o denti.

814) Peso eccentrico spinto anche da leva con tirante dall'altro raggio del bicicletto su detto cerchione e il primo con corda per sostenere il peso.

815) Come il precedente 814), ma con corda lunga per stringere il peso contro il cerchione della ruota.

816) Come sopra ai nn. 814) e 815) e raggio di bicicletto come catapulta (leva) contro il peso e corda eccentrica.

817) Corda che stringe le due basi del peso su nicchia e con appoggio su anello centrale rilancia l'asta del peso in centrifugazione radiale.

818) Come sopra al n. 817) ma tra la corda di prolungamento di uno o di due tiranti, tirante esterno.

819) Come sopra al n. 818), ma con tirante interno.

820) Come ai nn. precedenti con peso tra aste incrociate.

821) Peso su nicchia di asta appoggiata al cerchione dal centro alla corda e/o tirante eccentrico, come s.

822) Due aste leve di II° tipo strette da tirante

[Handwritten signature]



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata

UFFICIO BREVETTI

Il Funzionario

[Handwritten signature]

contro raggi(angolati)di anello centrale,eibracci lunghi fermi su arco di cerchione,e uno con gancio di trascinamento e altri ganci tra l'asta-leva più lunga e l'anello premuto dall'altra.


823)Come sopra al n.822),ma con utilizzo della sola asta leva più corta contro anello centrale e l'altra tirata dal gancio(dente)del detto anello.

824)Pendolo con peso tra due aste leve incrociate e fulcrate su anello centrale e corda al peso per il braccio lungo della leva di 1° tipo e il braccio contro contro il medesimo cerchione e contro il peso.

825)Tirante sui lati aperti del cerchione della ruota per preme asta leva contro anello centrale e raggio contro ponte di sezioni o gancio.

826)Due aste leve col tirante sui bracci lunghi, fulcrate su anello centrale,una al centro e l'altra su raggio laterale e altro tirante o corda sui bracci corti,di cui uno sul raggio biciclo che con altro raggio spinge il detto cerchione.

827)Ogni autorotante con due tiranti(molla #stirata ...cfr.sopra)e due pesi in nicchia in modo che risalendo l'uno si appoggia e cessa lo stiramento del suo tirante e inizia lo stiramento dell'altro tramite l'azione di Newton sul tirante.

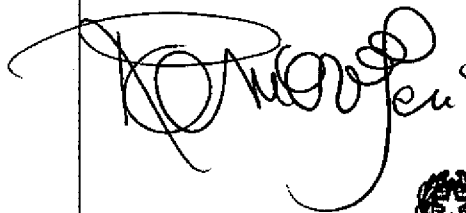

UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata

UFFICIO BREVETTI


Il Funzionario

Giuseppe Ricci

828) Ogni autorotante come sopra al n. 827), ma con l'aggiunta di due cerchi attaccati ad anello centrale (o solo appoggiati) per consentire la guida dei pesi soprattutto quello che in salita si appoggia nella circonferenza (cerchione) della ruota per annullare al centro quasi tutto il suo peso e il resto appoggiarlo al cerchio che viene sostenuto e spinto dall'altro peso e dal suo cerchione della ruota. Con o senza una o due corde al posto di uno o dei due tiranti.

829) Come sopra da 001) a 828), ma con peso appoggiato dentro l'incavo del cerchio esterno al cerchione della ruota stretto verso l'anello centrale dal prolungamento del tirante eccentrico sul cerchione, poi bloccato con biciclo dentro al cerchione medesimo.

830) Come sopra al n. 829 (anche compresi i nn. da 001 a 829, sia quanto a pezzi, componenti, che quanto all'insieme di ogni congegno) ma col peso dentro il cerchio (anello, cilindro) esterno al cerchione della ruota, con gancio o corda per sostegno (del peso) e prolungamento del tirante che parte dall'asta angolata a 90° (o quasi) dentro il cerchione (o fuori) e finisce, dopo l'appoggio sull'anello centrale e sul cerchio esterno, per afferrare l'altro lato dell'asta. Ed

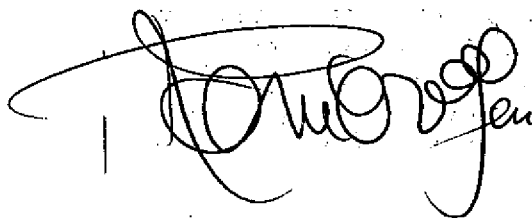

UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata

UFFICIO BREVETTI

Il Funzionario
Gianfranco


anche sola corda senza tirante.

831) Come sopra da 001) a n. 830) ma con triciclo sul cerchione e tirante da raggi a raggi su anelli centrali uniti tra loro e col cerchione tramite raggi.

832) Come sopra da 001) a 831), congegno autorotante con tirante laterale tra raggio di bicicletto o gancio al centro di cerchione e fulcro sotto il raggio del tirante in direzione-appoggio dell'asta che angolata attraversa il centro fulcrata al centro come doppio raggio di anello o appoggiata ad esso come fulcro, e col braccio corto contro ponte di cerchione (piani, sezioni) e tirante sul braccio lungo angolato o obliquo, con o senza peso in centrifugazione radiale (eccentrica), tirante obliquo per la pressione laterale - radente sul cerchione della ruota in MOTO PERPETUO.

833) Come sopra dal n. 001) al n. 832), sia in toto che in parte, sia nei singoli che nel misto, ed ogni autorotante coi tiranti (tirante) dal cerchione della ruota (dai lati della ruota) a due aste di cui una angolata e fulcrata con gancio su anello centrale, con o senza sperone di appoggio dell'altra (o obliqua) e questa fulcrata su asta al centro o sul lato del medesimo anello e gancio (o ponte su sezioni di) cerchio sul lato della seconda leva di 1° tipo.

834) Come sopra da 001) a 833), e ruota con tre bicikli per tre leve, di cui una di II° tipo contro cerchione.

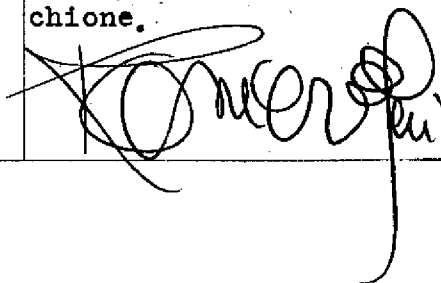






UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata

UFFICIO BREVETTI

Il Funzionario

Giuseppe Rossi

MC 97 A 000082

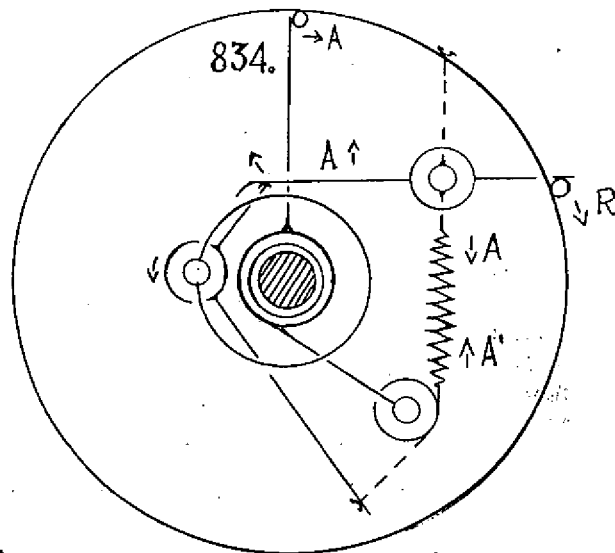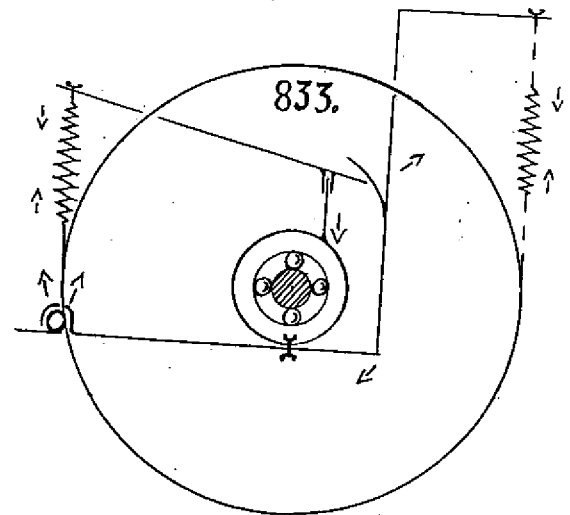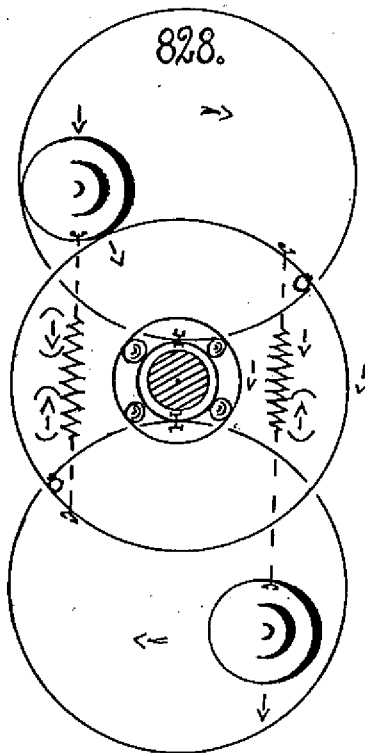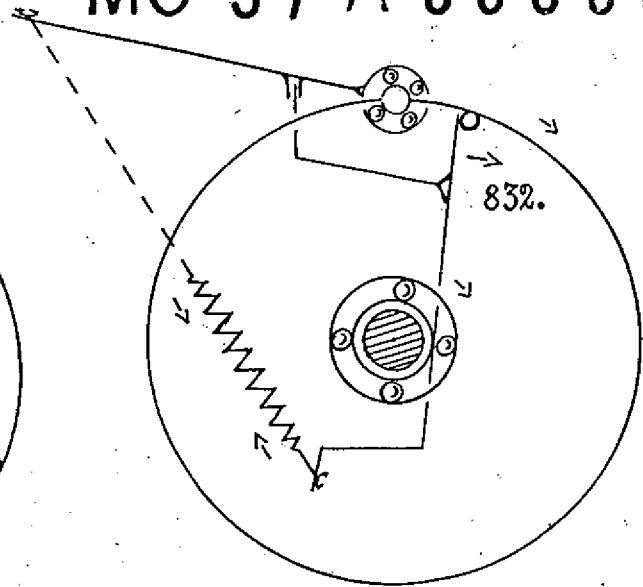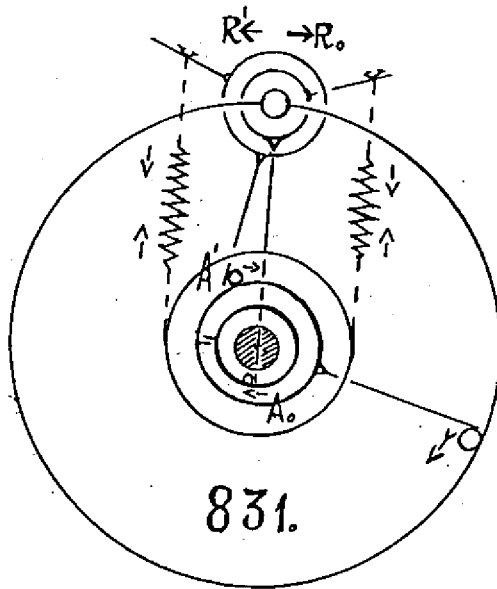

Handwritten signature










UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata

UFFICIO BREVETTI

Il Funzionario

Handwritten signature

MC 97 A 000082

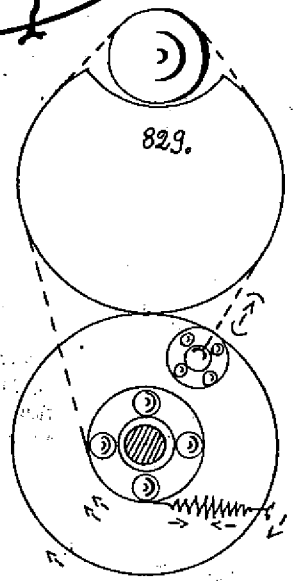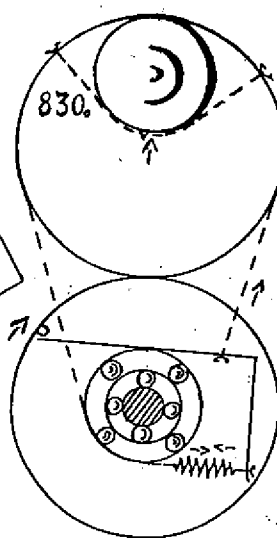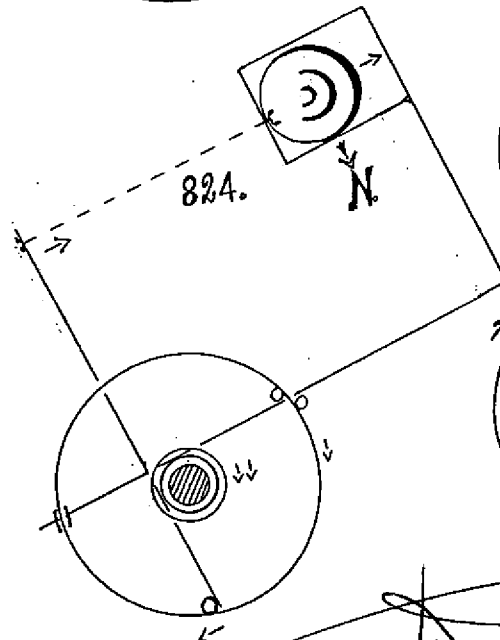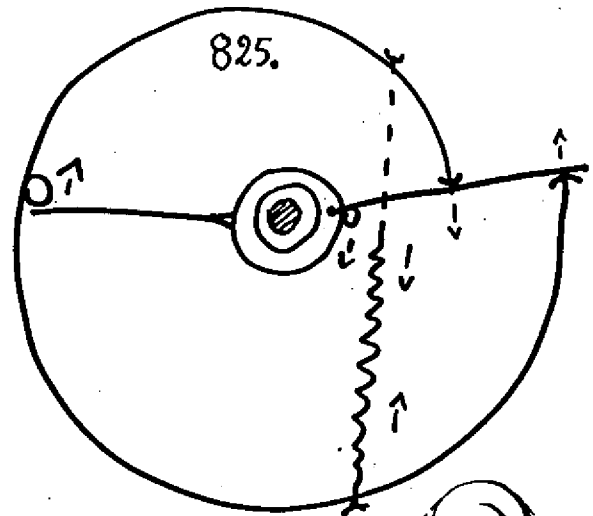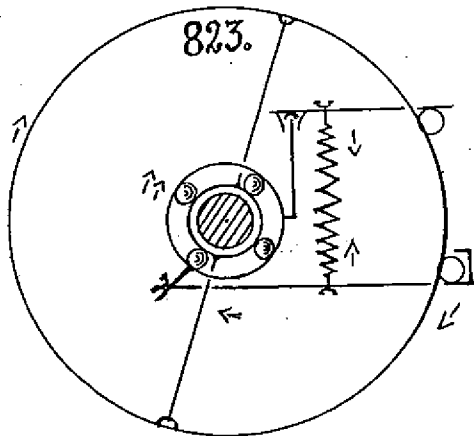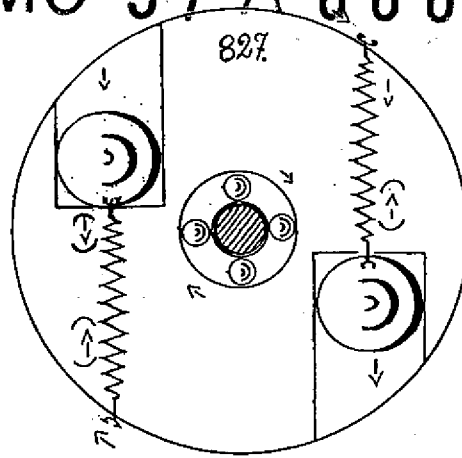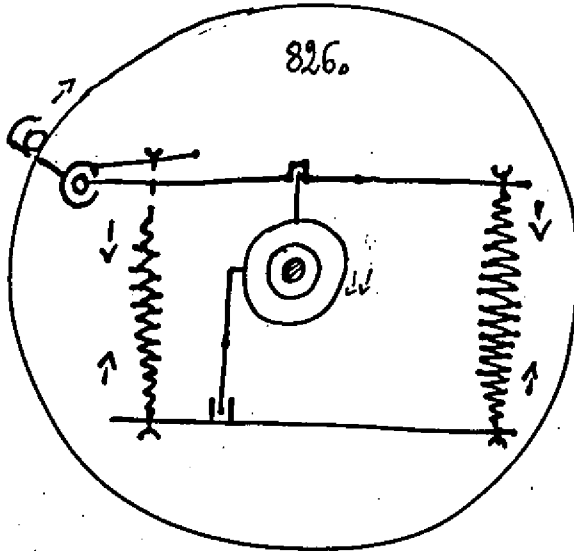






UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata

UFFICIO BREVETTI

Il Funzionario

Luigi Fedi

MC 97 A 000082

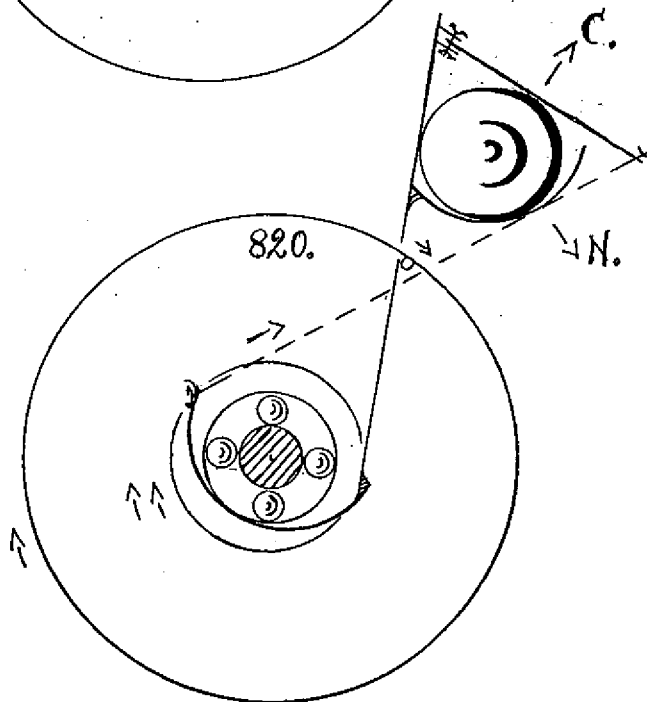
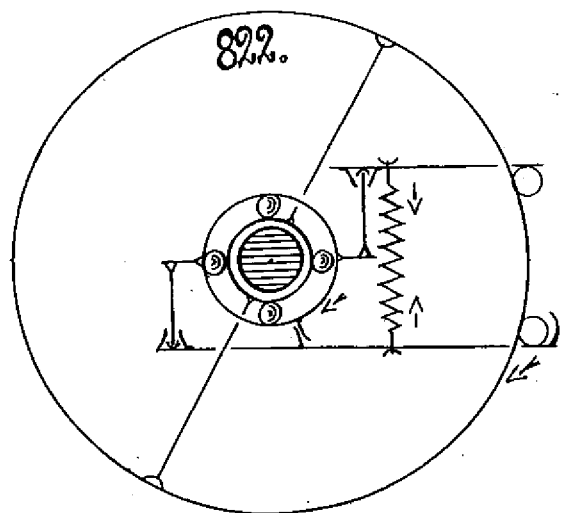
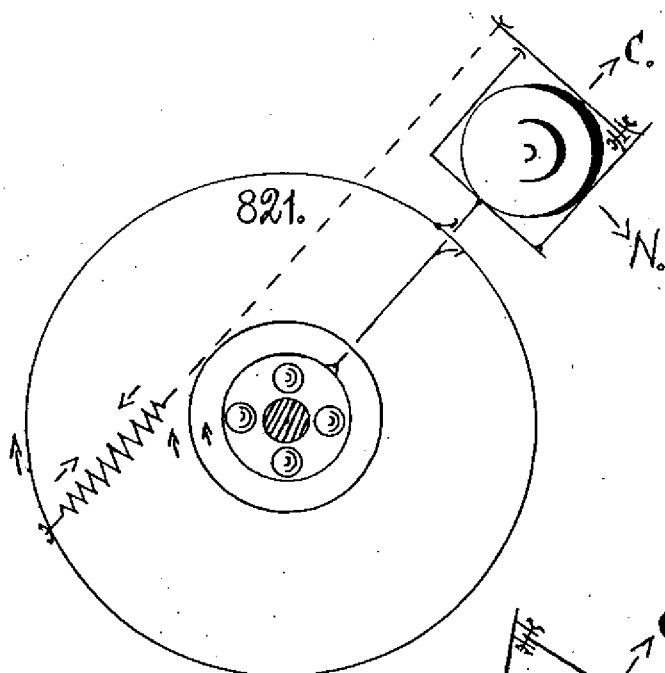
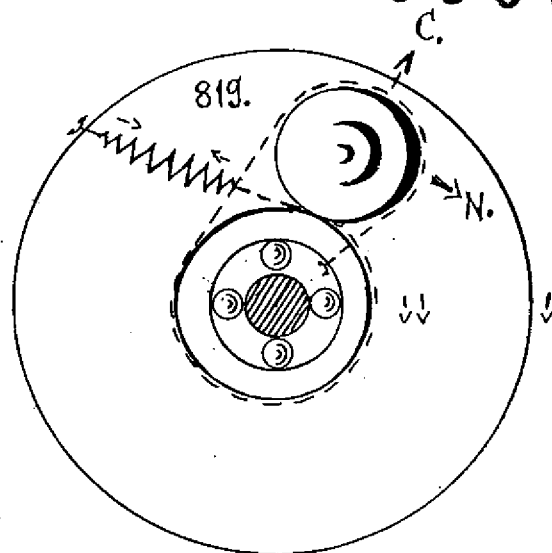
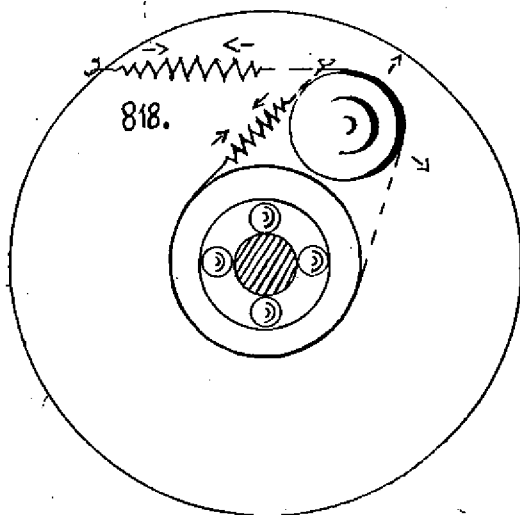


[Handwritten signature]



UFFICIO PROVINCIALE
 Industria-Commercio Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI
 Funzionaria
[Handwritten signature]

MC 97 A 000082

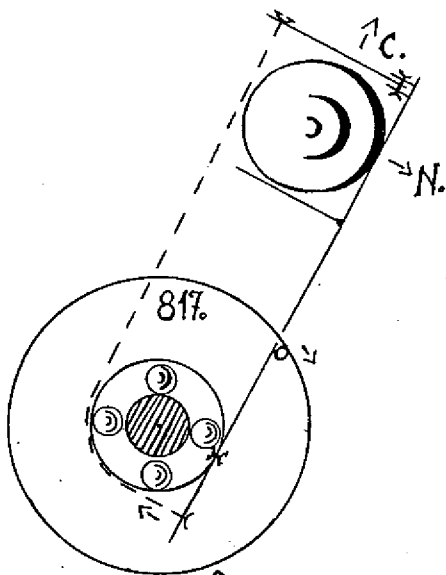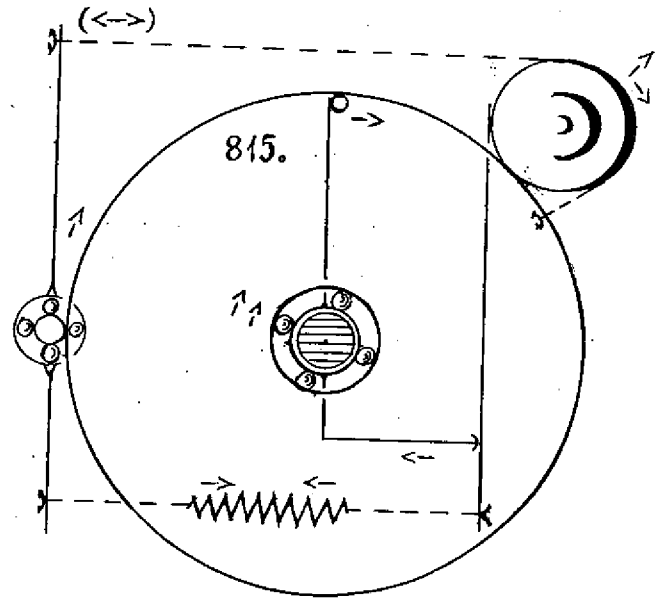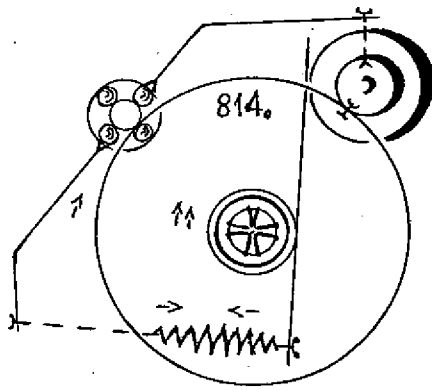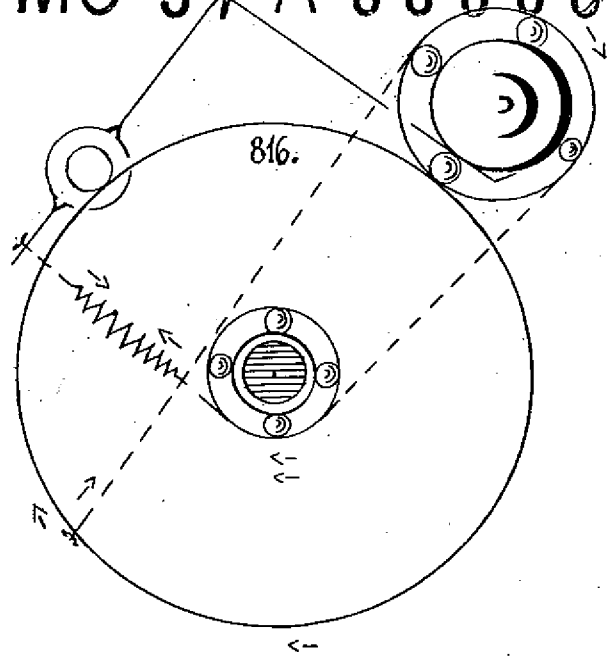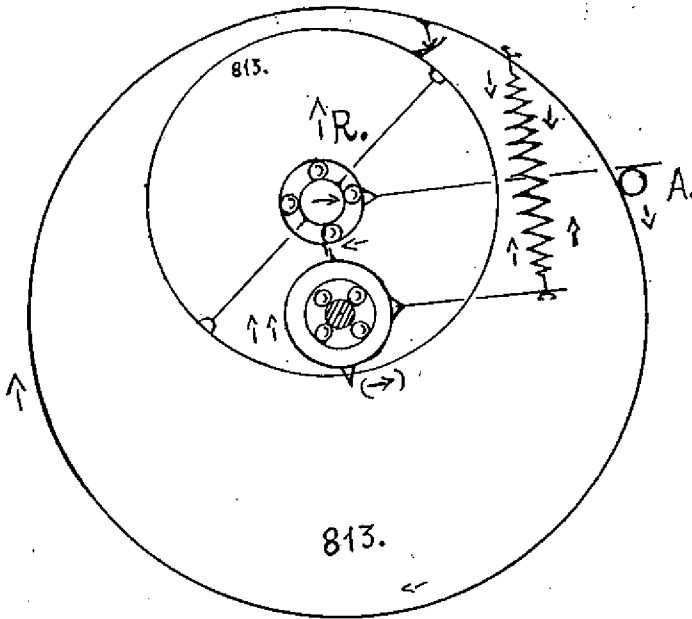

Handwritten signature



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata

UFFICIO BREVETTI

Il Funzionario

Handwritten signature