

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19886**

(21) Numer zgłoszenia: **20593**

(22) Data zgłoszenia: **31.01.2013**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Nasadka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2013 WUP 09/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 19886

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nasadka przeznaczona na pojemniki dozujące środki chemiczne gospodarczej, w szczególności pianki.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać nasadki nadany mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia nasadkę w widoku ogólnym,

fig. 2 - nasadkę w widoku z przodu,

fig. 3 - nasadkę w widoku z boku,

fig. 4 - nasadkę w przekroju wzdłużnym,

fig. 5 - nasadkę w widoku z góry,

fig. 6 nasadkę w widoku z dołu.

Nasadka jest to bryła o kształcie walca w górnej części przechodząca w stożek ścięty. Wewnątrz dolnej podstawy jest wybranie materiału tworzące linie w kształcie okręgu, a pod nim równo oddalone od siebie uwypuklone linie. Powierzchnia stożkowa nasadki jest ścięta, a wycięcie tworzy trapez, którego dolna podstawa oparta jest na walcu. Górna podstawa nasadki posiada wewnętrzny kołnierz. W środku dolnej części kołnierza zamocowana jest ruchoma zatyczka. Zatyczka jest to kształtka o kształcie elipsy posiadająca przy dłuższej osi uskok tworzący część koła, które na powierzchni posiada wybranie o kształcie elipsy. Kołnierz znajduje się w wyciętej części stożkowej nasadki. W środku górnej powierzchni zatyczki jest wgłębienie łukowo przechodzące ścięty stożek, posiadający wewnątrz w postawie walec z otworem, a na zewnątrz podstawy ma z otworem przechodzącym w stożek. Wewnątrz zatyczka posiada wzmocnienia.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Nasadka jest to bryła o kształcie walca w górnej części przechodząca w stożek ścięty.
2. Wewnątrz dolnej podstawy jest wybranie materiału tworzące linie w kształcie okręgu, a pod nim równo oddalone od siebie uwypuklone linie.
3. Powierzchnia stożkowa nasadki jest ścięta, a wycięcie tworzy trapez, którego dolna podstawa oparta jest na walcu.
4. Górna podstawa nasadki posiada wewnętrzny kołnierz. W środku dolnej części kołnierza zamocowana jest ruchoma zatyczka.
5. Zatyczka jest to kształtka o kształcie elipsy posiadająca przy dłuższej osi uskok tworzący część koła, które na powierzchni posiada wybranie o kształcie elipsy.
6. Kołnierz znajduje się w wyciętej części stożkowej nasadki.
7. W środku górnej powierzchni zatyczki jest wgłębienie łukowo przechodzące ścięty stożek, posiadający wewnątrz w postawie walec z otworem, a na zewnątrz podstawy ma z otworem przechodzącym w stożek.
8. Wewnątrz zatyczka posiada wzmocnienia.

Ilustracja wzoru

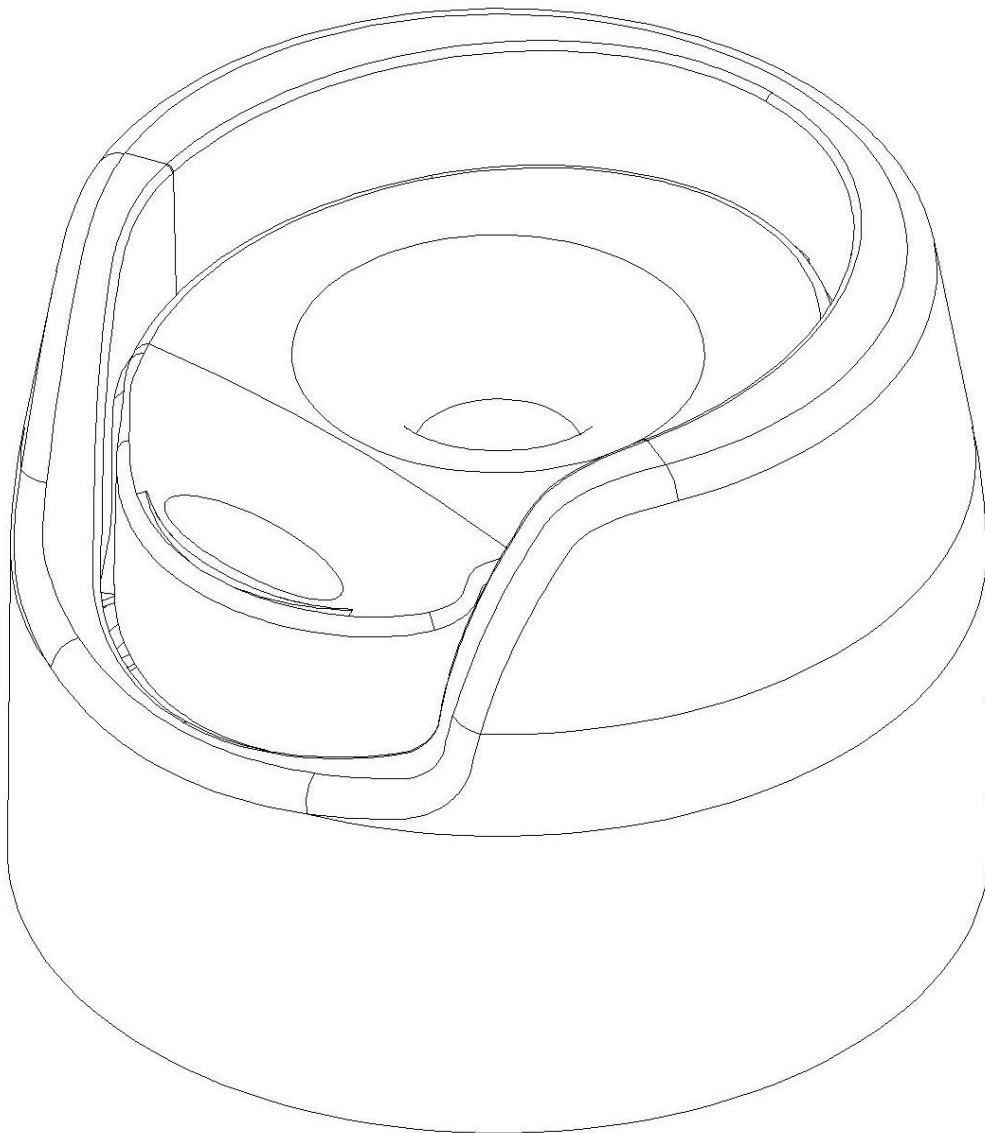


Fig. 1

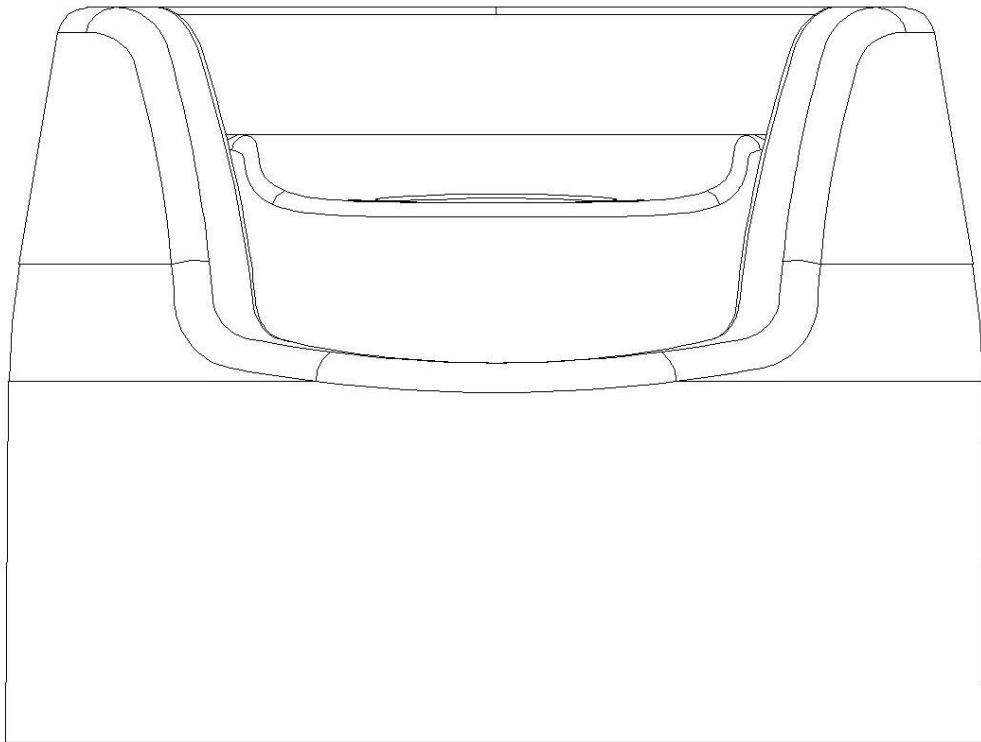


Fig. 2

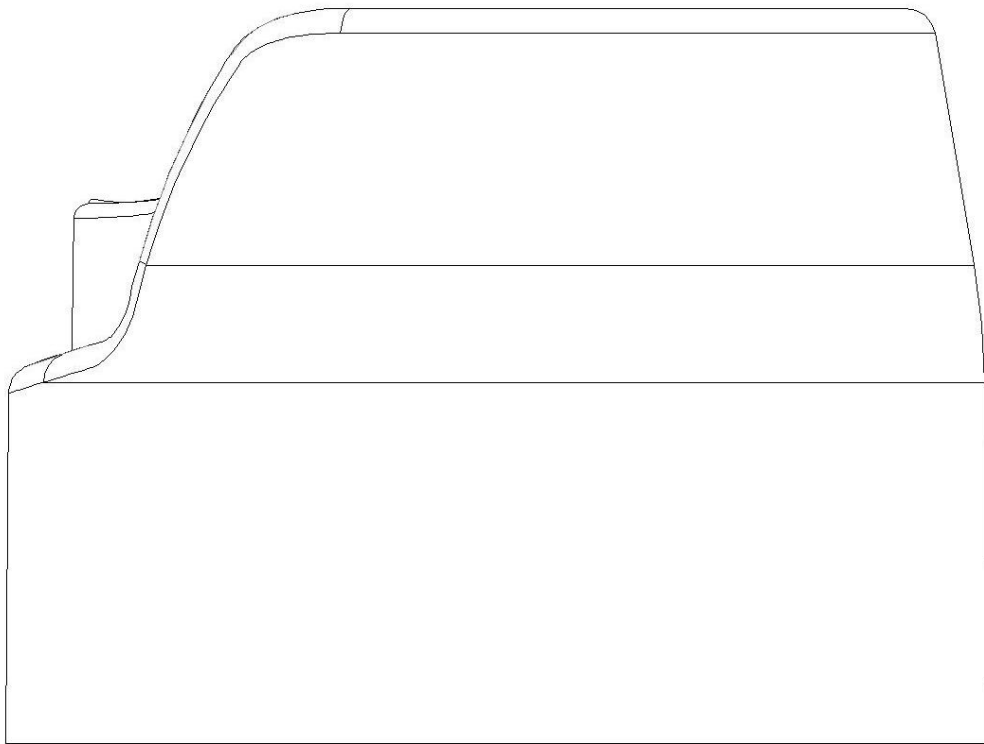


Fig. 3

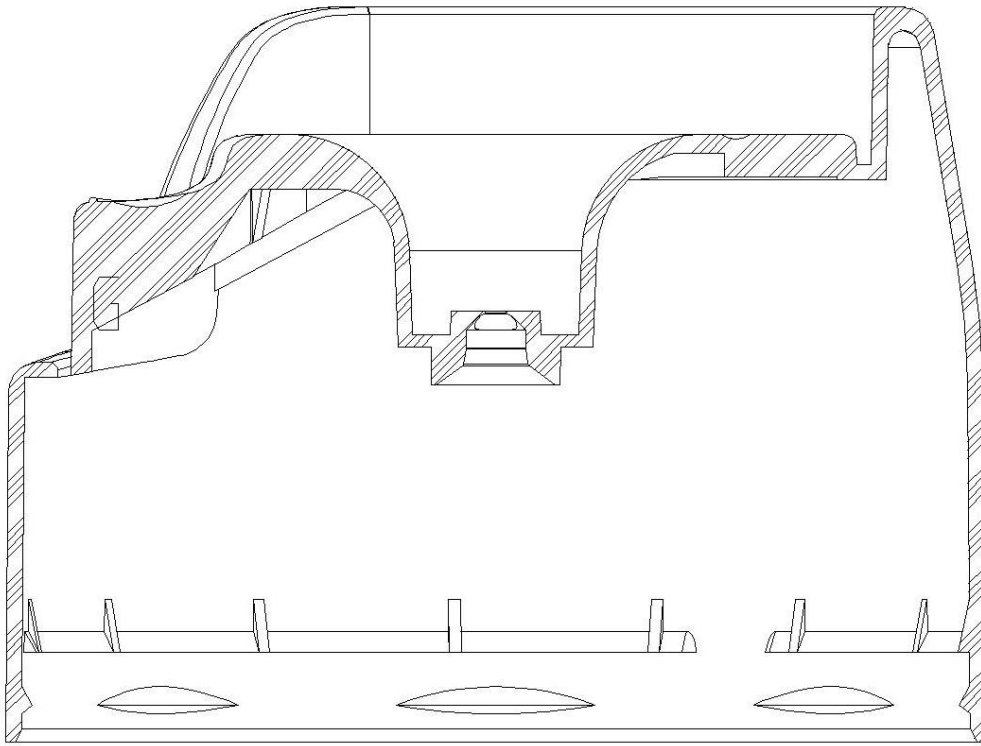


Fig. 4

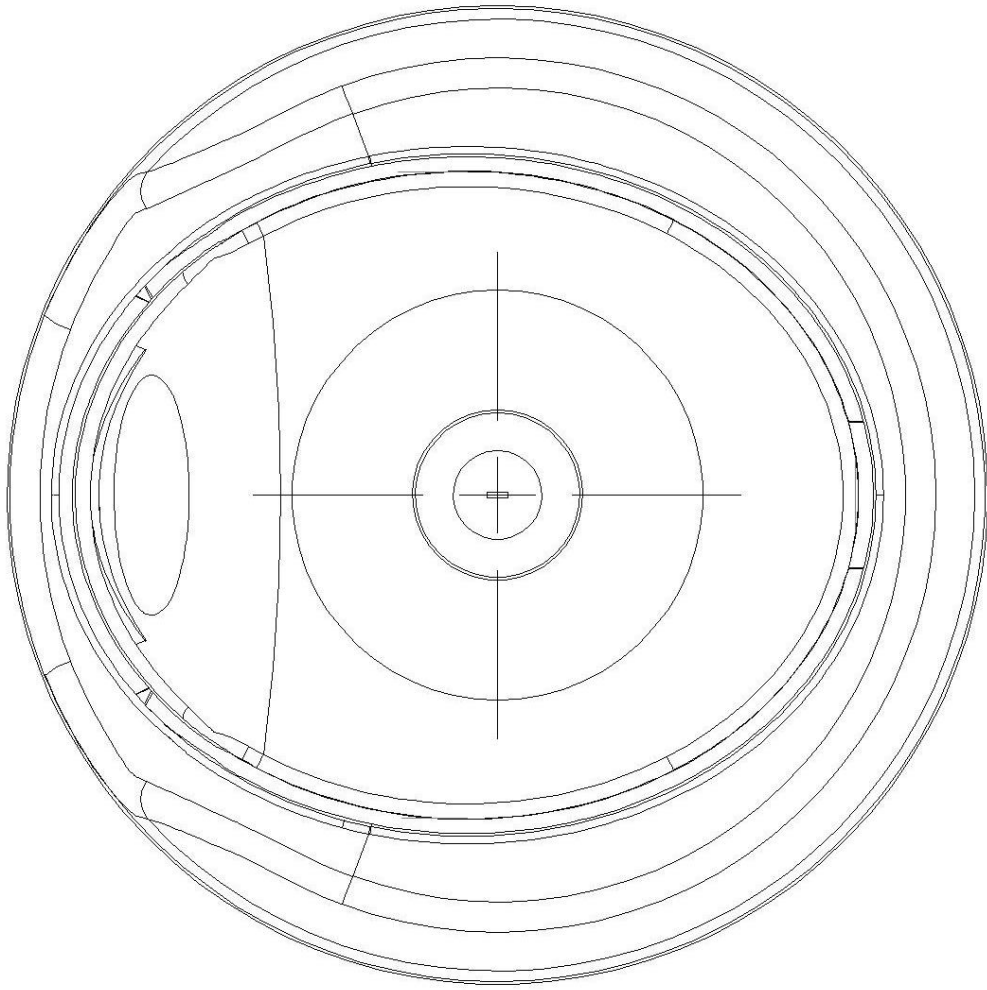


Fig. 5

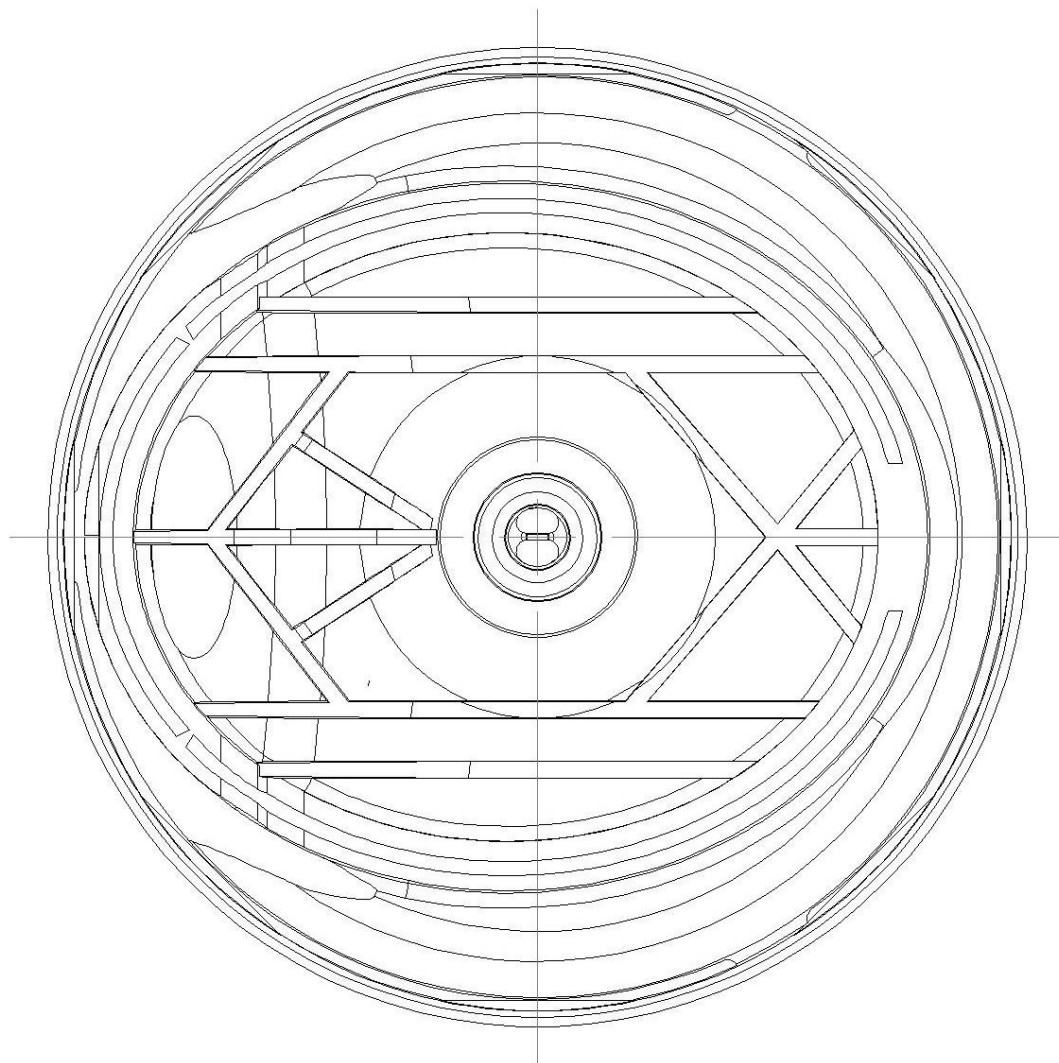


Fig. 6