

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3658**

(51) Klasyfikacja:  
**04-02**

Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **1187**

(22) Data zgłoszenia: **15.05.2002**

(54)

**Szczotka do zębów**

(30) Pierwszeństwo:

**16.11.2001 (GB)**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GlaxoSmithKline Consumer Healthcare  
GmbH & Co.KG, Buehl, (DE)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**30.01.2004 WUP 01/2004**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Geiberger Christoph, Herne, (DE)**

T-58634/GR

Rp 3658

Wp 1187

04-02

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co.KG

Buehl(Baden), Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego : Christoph Geiberger

Szczotka do zębów

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 16 maja 2002r

Pierwszeństwo : 16 listopada 2001r( Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szczotka do zębów.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie szczotki do zębów .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia szczotkę do zębów w widoku perspektywicznym z góry i z boku, fig.2- szczotkę w widoku z tyłu, fig.3- szczotkę w widoku od strony głowicy z włosiem, fig.4- szczotkę w widoku od strony końca uchwytu, fig.5- szczotkę w widoku z boku, a fig.6- szczotkę w widoku z boku z suwakiem w alternatywnej pozycji.

Szczotka do zębów według wzoru przemysłowego, obejmująca dwusegmentową głowicę z włosiem ułożonym w pęczkach oraz uchwyt o zarysie linii falistej, posiada następujące cechy istotne: włosie w pęczkach ułożone jest prostopadle w stosunku do powierzchni pierwszego segmentu głowicy, zaś w polu drugiego segmentu ułożone jest w pęczkach biegnących pod kątem do powierzchni tego segmentu, przy czym głowica oddzielona jest od uchwyty elementem mającym, w widoku z tyłu, zarys czworoboku, którego dwa boki są łukowate, a powierzchnia przednia i tylna tego elementu jest wypukła. Na stronie tylnej uchwyty usytuowany jest suwak, na którego wypukłej tylnej powierzchni znajdują się półkuliste występy. Suwak położony jest poniżej sfałdowania na uchwycie. Ponadto w polu nakładek usytuowanych na stronie przedniej i tylnej uchwyty znajdują się półkuliste występy, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.6.

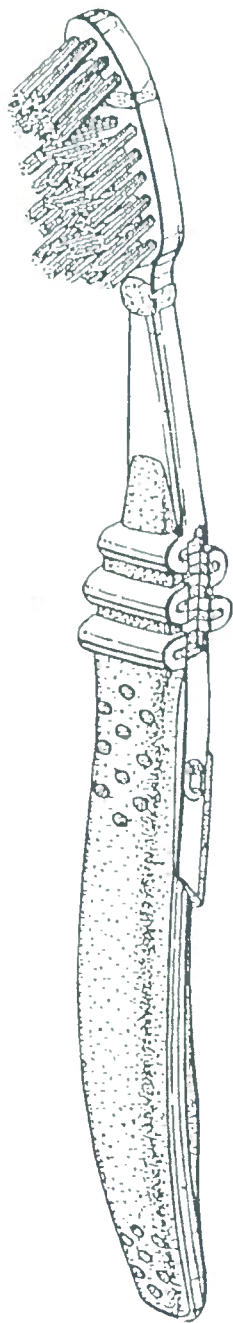


Fig.1

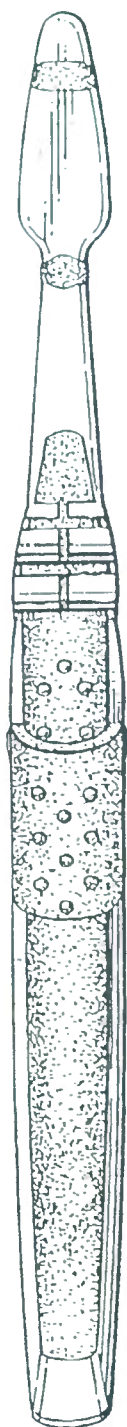


Fig.2




Fig.3



Fig.4

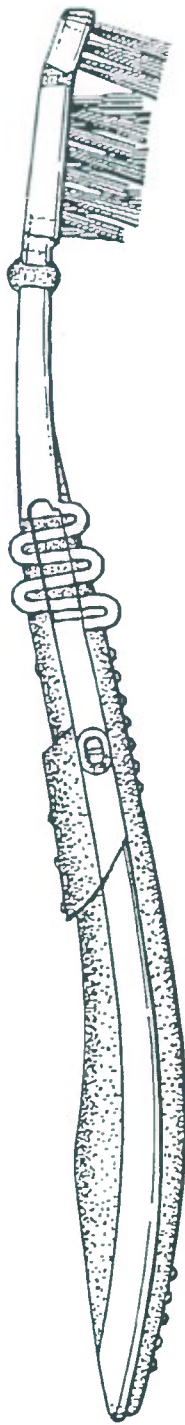


Fig.5

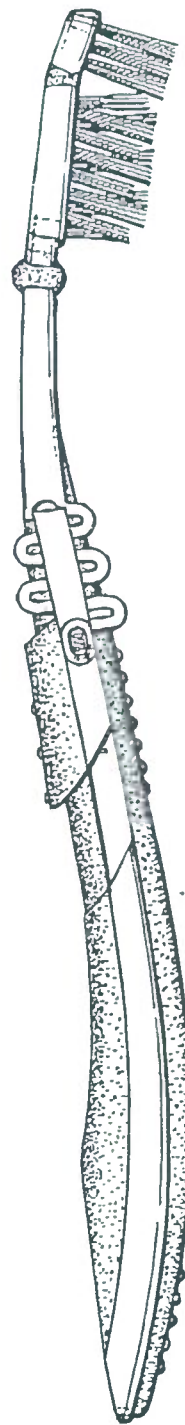


Fig.6