

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
10. Januar 2019 (10.01.2019)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2019/007933 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
H04L 5/00 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2018/067891

(22) Internationales Anmeldedatum:
03. Juli 2018 (03.07.2018)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2017 211 375.8
04. Juli 2017 (04.07.2017) DE

(71) Anmelder: **FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG**
E.V. [DE/DE]; Hansastraße 27c, 80686 München (DE).

(72) **Erfinder: KNEISSEL, Jakob**; Alte Reutstr. 46, 90765 Fürth (DE). **BERNHARD, Josef**; Perschen 14, 92507 Nabburg (DE). **KILIAN, Gerd**; Ungarnstraße 11c, 91056 Erlangen (DE). **WECHSLER, Johannes**; Egelmühle 1, 91174 Spalt (DE). **MEYER, Raimund**; Wiesengrundstraße 4, 90765 Fürth (DE). **OBERNOSTERER, Frank**; Königsberger Straße 41E, 90411 Nürnberg (DE).

(74) **Anwalt: HERSINA, Günter** et al.; Schoppe, Zimmermann, Stöckeler, Zinkler, Schenk & Partner mbB, Radlkofenstr. 2, 81373 München (DE).

(81) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN,

(54) **Title:** SPECIFIC HOPPING PATTERN FOR REPEATEDLY SENDING AND RECEIVING DATA AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(54) **Bezeichnung:** SPEZIFISCHE SPRUNGmuster FÜR WIEDERHOLTES SENDEN UND EMPFANGEN VON DATEN UND VERFAHREN ZUM ERZEUGEN DERSELBEN

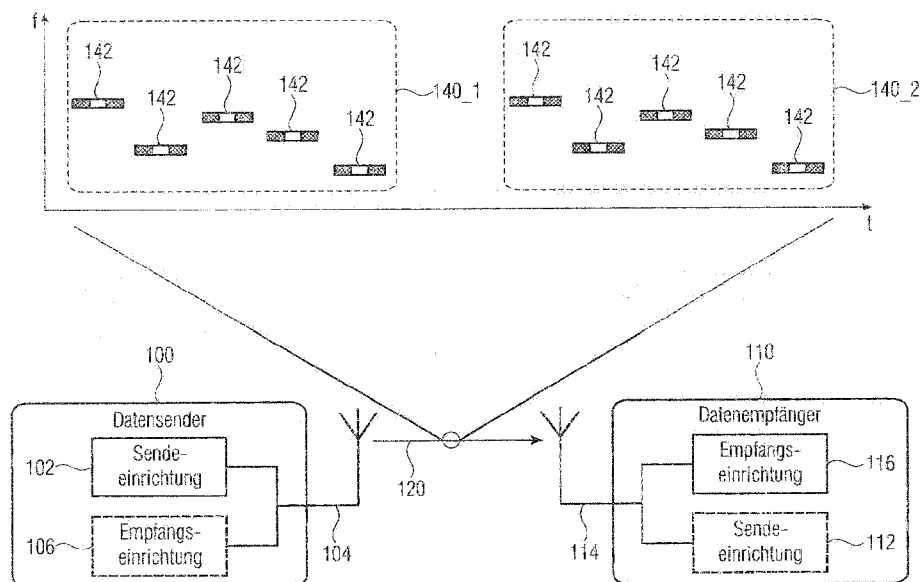


Fig. 3

100 Data transmitter
102 Emission device
106 Receiving device

110 Data receiver
116 Receiving device
112 Emission device

(57) **Abstract:** In exemplary embodiments, data emitters and data receivers use, in a first mode, for a repeated transmission of data, a first hopping pattern and a second hopping pattern, and in a second mode, for a simple transmission of data, a third hopping pattern, the hopping pattern of the first mode and the second mode are different so that the probability of collision during the simultaneous transmission of data by another emitter in another mode is reduced and that the security of transmission can be increased.

(57) **Zusammenfassung:** Bei Ausführungsbeispielen nutzen Datensender und Datenempfänger in einem ersten Modus für eine wiederholte Übertragung von Daten ein erstes Sprungmuster und ein zweites Sprungmuster und in einem zweiten Modus für die einfache Übertragung von Daten ein drittes Sprungmuster, wobei die Sprungmuster des ersten Modus und des zweiten Modus unterschiedlich

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 2019/007933 A1

KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

sind, so dass eine Kollisionswahrscheinlichkeit bei der gleichzeitigen Übertragung von Daten durch einen weiteren Datensender in einem jeweils anderen Modus verringert und somit die Übertragungssicherheit erhöht werden kann.

Spezifische Sprungmuster für wiederholtes Senden und Empfangen von Daten und Verfahren zum Erzeugen derselben

5

Beschreibung

Ausführungsbeispiele beziehen sich auf einen Datensender und ein Verfahren zum Betrieb desselben. Weitere Ausführungsbeispiele beziehen sich auf einen Datenempfänger und ein
10 Verfahren zum Betrieb desselben. Weitere Ausführungsbeispiele beziehen sich auf eine Erzeugung von spezifischen Sprungmustern für eine wiederholte Aussendung von Daten. Weitere Ausführungsbeispiele beziehen sich auf ein wiederholtes Senden und Empfangen von Daten unter Verwendung von spezifischen Sprungmustern. Manche Ausführungsbeispiele beziehen sich auf einen Optimierungsprozess zur Generierung von Sprungmustern (engl.
15 hopping-pattern) zur Verwendung bei verschachtelten Wiederholungen.

Aus DE 10 2011 082 098 B4 ist das Telegram-Splitting-Verfahren (Telegrammaufteilungsverfahren) bekannt, wonach ein Telegramm (oder Datenpaket) auf eine Mehrzahl von Sub-Datenpakete aufgeteilt wird, die unter Verwendung eines Sprungmusters in der Zeit und
20 optional in der Frequenz verteilt übertragen werden.

In der WO 2015/128385 A1 wird eine Datensendeanordnung beschrieben, die ein Energy-Harvesting-Element als Energiequelle aufweist. Die Datensendeanordnung ist dabei ausgebildet, um Daten unter Verwendung des Telegram Splitting Verfahrens zu senden, wobei
25 ein zum Senden anstehendes Teilpaket in Abhängigkeit von einer von der Energieversorgungseinrichtung bereitstellbaren elektrischen Energiemenge entweder gesendet wird, zwischengespeichert und später gesendet wird, oder verworfen wird.

In der Veröffentlichung [G. Kilian, H. Petkov, R. Psiuk, H. Lieske, F. Beer, J. Robert, and A.
30 Heuberger, "Improved coverage for low-power telemetry systems using telegram splitting," in Proceedings of 2013 European Conference on Smart Objects, Systems and Technologies (SmartSysTech), 2013] wird eine verbesserte Reichweite für Niedrigenergietelemetriesysteme, die das Telegram Splitting Verfahren verwenden, beschrieben.

35 In der Veröffentlichung [G. Kilian, M. Breiling, H. H. Petkov, H. Lieske, F. Beer, J. Robert, and A. Heuberger, "Increasing Transmission Reliability for Telemetry Systems Using Telegram Splitting," IEEE Transactions on Communications, vol. 63, no. 3, pp. 949–961, Mar. 2015] wird

eine verbesserte Übertragungssicherheit für Niedrigenergie-telemetriesysteme, die das Telegram Splitting Verfahren verwenden, beschrieben.

Das Telegram-Splitting-Verfahren nutzt bestimmte Zeit-Frequenz-Sprungmuster zur Übertragung von Daten über den Funkkanal. Um ein Datenpaket erfolgreich decodieren zu können, ist es notwendig, dass das Sprungmuster, das zum Versenden verwendet wurde, am Empfänger bekannt ist. Um dies zu gewährleisten sind für Telegram-Splitting-Netzwerke globale Zeit- und Frequenzsprungmuster definiert, die allen Teilnehmern bekannt sind.

Bei der Kommunikation mehrerer Teilnehmer mittels Telegram-Splitting im gleichen Band ergibt sich eine schlechtere Störfestigkeit der Übertragung, wenn das gleiche Zeit und/oder Frequenzsprungmuster für die Datenübertragung von mehreren Knoten genutzt wird. Starten zwei Knoten innerhalb eines kurzen Zeitfensters (z.B. die Dauer eines Sub-Datenpakets) eine Übertragung mit dem gleichen Sprungmuster, so überlagern sich alle Sub-Datenpakete des Telegramms und löschen sich im schlechtesten Fall gegenseitig aus.

Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein Konzept zu schaffen, welches die Übertragungssicherheit erhöht, wenn mehrere Knoten ein Zeit- und/oder Frequenzsprungmuster für die Datenübertragung nutzen.

Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen Patentansprüche gelöst.

Vorteilhafte Weiterbildungen finden sich in den abhängigen Patentansprüchen.

Ausführungsbeispiele schaffen einen Datensender, der ausgebildet ist, um Daten in einem ersten Modus wiederholt unter Verwendung eines ersten Sprungmusters und eines zweiten Sprungmusters auszusenden, wobei der Datensender ausgebildet ist, um Daten in einem zweiten Modus einmal unter Verwendung eines dritten Sprungmusters auszusenden, wobei die Sprungmuster des ersten Modus und des zweiten Modus unterschiedlich sind.

Weitere Ausführungsbeispiele schaffen einen Datenempfänger, der ausgebildet ist, um in einem ersten Modus Daten unter Verwendung eines ersten Sprungmusters und eines zweiten Sprungmusters wiederholt zu empfangen, wobei der Datenempfänger ausgebildet ist, um in einem zweiten Modus Daten unter Verwendung eines dritten Sprungmusters einmal zu empfangen, wobei die Sprungmuster des ersten Modus und des zweiten Modus unterschiedlich sind.

- Bei Ausführungsbeispielen nutzen Datensender und Datenempfänger in einem ersten Modus (=Wiederholungsaussendungsmodus) für eine wiederholte Übertragung von Daten ein erstes Sprungmuster und ein zweites Sprungmuster und in einem zweiten Modus (=Einzelaussendungsmodus) für die einfache Übertragung von Daten ein drittes Sprungmuster, wobei die Sprungmuster des ersten Modus und des zweiten Modus unterschiedlich sind. Hierdurch kann eine Kollisionswahrscheinlichkeit bei der gleichzeitigen Übertragung von Daten durch einen weiteren Datensender in einem anderen Modus verringert werden und somit die Übertragungssicherheit erhöht werden.
- 10 Bei Ausführungsbeispielen kann der Datenempfänger ausgebildet sein, um eine wiederholte Übertragung von Daten anhand des ersten Sprungmusters und/oder des zweiten Sprungmusters zu erkennen, und um eine einfache Übertragung von Daten anhand des dritten Sprungmusters zu erkennen.
- 15 Bei Ausführungsbeispielen kann der Datenempfänger ausgebildet sein, um eines der zwei Sprungmuster (z.B. das erste Sprungmuster) in einem Empfangsdatenstrom zu detektieren, um die mit dem einem Sprungmuster übertragenen Daten zu empfangen, wobei der Datenempfänger ausgebildet sein kann, um das andere Sprungmuster (z.B. zweites Sprungmuster) in dem Empfangsdatenstrom unter Verwendung des bereits detektierten Sprungmusters (z.B. erstes Sprungmuster) zu ermitteln, um die mit dem anderen Sprungmuster (z.B. zweites Sprungmuster) übertragenen Daten zu empfangen. Die mit dem ersten Sprungmuster übertragenen Daten und die mit dem zweiten Sprungmuster übertragenen Daten sind durch die Wiederholung gleich.
- 25 Bei Ausführungsbeispielen können das erste Sprungmuster und das zweite Sprungmuster aus einem ersten Satz von Sprungmustern ausgewählt werden, während das dritte Sprungmuster aus einem zweiten Satz von Sprungmustern ausgewählt werden kann. Der erste Satz von Sprungmustern und der zweite Satz von Sprungmustern können unterschiedlich sein.
- 30 Beispielsweise kann der Datensender oder der Datenempfänger für die Übertragung von Daten in dem ersten Modus das erste Sprungmuster und das zweite Sprungmuster aus der ersten Klasse von Sprungmustern auswählen, während ein weiterer Datensender für die Übertragung von Daten in dem zweiten Modus ein Sprungmuster aus der zweiten Klasse von Sprungmustern auswählen kann. Da die erste Klasse von Sprungmustern und die zweite Klasse von Sprungmustern unterschiedlich sind, kann sichergestellt werden, dass selbst bei einer zeitgleichen oder zumindest zeitlich überlappenden Übertragung von Daten durch den
- 35

Datensender und den weiteren Datensender die Kollisionswahrscheinlichkeit so gering wie möglich gehalten werden kann.

Bei Ausführungsbeispielen kann, zum Aufbau einer Verbindung zwischen Datensender und Datenempfänger, sowohl im ersten Modus das erste Sprungmuster und das zweite Sprungmuster also auch im zweiten Modus das dritte Sprungmuster aus einem dritten Satz von Sprungmustern ausgewählt werden. Der dritte Satz von Sprungmustern kann eine Untermenge des ersten Satzes von Sprungmustern oder des zweiten Satzes von Sprungmustern sein, oder sich von diesen unterscheiden.

Bei Ausführungsbeispielen können das erste Sprungmuster und das zweite Sprungmuster in zumindest einem aus der Frequenz und der Zeit zueinander verschoben sein, so dass das erste Sprungmuster und das zweite Sprungmuster zumindest teilweise ineinander verschachtelt sind.

Beispielsweise können sowohl das erste Sprungmuster als auch das zweite Sprungmuster Sprünge aufweisen, die in der Zeit und/oder Frequenz verteilt sind, so dass die Sprünge eines Sprungmusters in der Zeit und/oder Frequenz voneinander beabstandet sind, wobei das erste Sprungmuster und das zweite Sprungmuster in der Zeit und/oder Frequenz so zueinander verschoben sein können, dass zumindest ein Teil der Sprünge des zweiten Sprungmusters zwischen zumindest einem Teil der Sprünge des ersten Sprungmusters angeordnet sind. Zum Beispiel können die Sprünge des ersten Sprungmusters und die Sprünge des zweiten Sprungmusters in der Zeit abwechselnd angeordnet sein.

Bei Ausführungsbeispielen können das erste Sprungmuster und das zweite Sprungmuster unterschiedlich sein. Beispielsweise können Sprünge des ersten Sprungmusters und Sprünge des zweiten Sprungmusters unterschiedlich in der Zeit und/oder Frequenz verteilt sein. Zum Beispiel können zwei aufeinander folgende Sprünge (z.B. erster Sprung und zweiter Sprung) des ersten Sprungmusters einen anderen Zeitabstand und/oder Frequenzabstand aufweisen als zwei aufeinander folgende Sprünge (z.B. erster Sprung und zweiter Sprung) des zweiten Sprungmusters.

Bei Ausführungsbeispielen kann das zweite Sprungmuster eine in der Frequenz und/oder Zeit verschobene Version des ersten Sprungmusters sein. Beispielsweise können das erste Sprungmuster und das zweite Sprungmuster gleich sein und nur in der Zeit und/oder Frequenz verschoben sein. Zum Beispiel können Sprünge des ersten Sprungmusters und Sprünge des zweiten Sprungmusters den gleichen relativen Zeitabstand und Frequenzabstand aufweisen.

Bei Ausführungsbeispielen kann der Datensender ausgebildet sein, um das erste Sprungmuster und das zweite Sprungmuster in nur teilweise überlappenden oder unterschiedlichen Frequenzbändern auszusenden.

- 5 Bei Ausführungsbeispielen kann der Datensender ausgebildet sein, um das erste Sprungmuster oder das zweite Sprungmuster zufällig in einem von zumindest zwei unterschiedlichen Frequenzbändern zu senden, und um das andere Sprungmuster in dem anderen Frequenzband zu senden.
- 10 Bei Ausführungsbeispielen kann der Datensender ausgebildet sein, um einen Zeitoffset und/oder einen Frequenzoffset zwischen dem ersten Sprungmuster und dem zweiten Sprungmuster in Abhängigkeit von einem Betriebsparameter des Datensenders zu ermitteln. In diesem Fall kann dem Datenempfänger der Betriebsparameter des Datensenders entweder bekannt sein oder aber der Datenempfänger ist ausgebildet, um den Betriebsparameter zu
- 15 ermitteln, z.B. zu schätzen oder mittels eines Hypothesentests zu berechnen.

Beispielsweise kann der Betriebsparameter des Datensenders ein immanenter Parameter des Datensenders selbst sein, wie z.B. eine Adressierungsinformation, eine Identifizierungsinformation, eine Quarztoleranz, ein Frequenzversatz oder eine verfügbare

20 Sendeenergie.

Beispielsweise kann der Betriebsparameter des Datensenders 100 ein dem Datensender 100 zugewiesener Parameter sein, wie z.B. ein zugewiesener Frequenzoffset, ein zugewiesener Zeitoffset, eine Funkzelle, eine geografische Position, eine Systemzeit oder eine Priorität des

25 Datensenders oder der von dem Datensender zu sendenden Daten ist.

Beispielsweise kann der Betriebsparameter des Datensenders 100 zumindest ein Teil von Nutzerdaten oder Fehlerschutzdaten sein.

- 30 Beispielsweise kann der Betriebsparameter des Datensenders 100 ein zufälliger Frequenzoffset oder ein zufälliger Zeitoffset ist.

Weitere Ausführungsbeispiele schaffen ein Verfahren zum Senden von Daten. Das Verfahren umfasst einen Schritt des Sendens von Daten in einem ersten Modus wiederholt unter

35 Verwendung eines ersten Sprungmusters und eines zweiten Sprungmusters. Ferner umfasst das Verfahren einen Schritt des Sendens von Daten in einem zweiten Modus einmal unter

Verwendung eines dritten Sprungmusters, wobei die Sprungmuster des ersten Modus und des zweiten Modus unterschiedlich sind.

Weitere Ausführungsbeispiele schaffen ein Verfahren zum Empfangen von Daten, gemäß einem Ausführungsbeispiel. Das Verfahren umfasst einen Schritt des Empfangens von Daten in einem ersten Modus wiederholt unter Verwendung eines ersten Sprungmusters und eines zweiten Sprungmusters. Ferner umfasst das Verfahren einen Schritt des Empfangens von Daten in einem zweiten Modus einmal unter Verwendung eines dritten Sprungmusters, wobei die Sprungmuster des ersten Modus und des zweiten Modus unterschiedlich sind.

Weitere Ausführungsbeispiele schaffen ein Verfahren zum Erzeugen eines ersten Satzes von Sprungmustern und eines zweiten Satzes von Sprungmustern. Das Verfahren umfasst einen Schritt des zufälligen Erzeugens einer Mehrzahl von Sprungmustern für den ersten Satz von Sprungmustern und einer Mehrzahl von Sprungmustern für den zweiten Satz von Sprungmustern, wobei die Sprungmuster zumindest zwei Sprünge aufweisen, die in der Frequenz und Zeit verteilt sind, wobei die Sprungmuster für den ersten Satz von Sprungmustern und die Sprungmuster für den zweiten Satz von Sprungmustern unterschiedlich sind. Ferner umfasst das Verfahren einen Schritt des Auswählens der Sprungmuster aus der Mehrzahl von Sprungmustern für den ersten Satz von Sprungmustern, deren Autokorrelationsfunktionen vorgegebene Autokorrelationseigenschaften aufweisen, um für den ersten Satz von Sprungmustern Sprungmuster mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften zu erhalten, und Auswählen der Sprungmuster aus der Mehrzahl von Sprungmustern für den zweiten Satz von Sprungmustern, deren Autokorrelationsfunktionen vorgegebene Autokorrelationseigenschaften aufweisen, um für den zweiten Satz von Sprungmustern Sprungmuster mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften zu erhalten.

Bei Ausführungsbeispielen kann ein zeitlicher Abstand der Sprünge der Sprungmuster für den zweiten Satz von Sprungmustern mindestens so groß sein wie eine zeitliche Länge eines der Sprünge der Sprungmuster für den ersten Satz von Sprungmustern.

Bei Ausführungsbeispielen können zeitliche Abstände zwischen den Sprüngen der Sprungmuster innerhalb einer vorgegebenen Sprungmusterlänge mit einer Abweichung von $\pm 20\%$ äquidistant sein.

Bei Ausführungsbeispielen kann das Verfahren einen Schritt des Abbildens der Mehrzahl von Sprungmustern für den ersten Satz von Sprungmustern in jeweils eine zweidimensionale Zeit- und Frequenzbelegungs-Matrix mit darauf angewandter Berechnung der

Autokorrelationsfunktionen und des Abbildens der Mehrzahl von Sprungmustern für den zweiten Satz von Sprungmustern in jeweils eine zweidimensionale Zeit- und Frequenzbelegungs-Matrix mit darauf angewandter Berechnung der Autokorrelationsfunktionen aufweisen.

5

Bei Ausführungsbeispielen kann der Schritt des Abbildens der Mehrzahl von Sprungmustern für den ersten Satz von Sprungmustern und/oder des Abbildens der Mehrzahl von Sprungmustern für den zweiten Satz von Sprungmustern jeweils unter Berücksichtigung eventuell auftretender Einflüsse von benachbarten Frequenzlagen (Nachbarkanalstörung) erfolgen.

10

Bei Ausführungsbeispielen können die Autokorrelationsfunktionen zweidimensionale Autokorrelationsfunktionen sein.

Bei Ausführungsbeispielen können beim Auswählen der Sprungmuster für den ersten Satz von Sprungmustern diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften erfüllen, deren Autokorrelationsfunktions-Nebenmaxima einen vorgegebenen maximalen ersten Amplitudenschwellwert nicht überschreiten, und wobei beim Auswählen der Sprungmuster für den zweiten Satz von Sprungmustern diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften erfüllen, deren Autokorrelationsfunktions-Nebenmaxima einen vorgegebenen maximalen zweiten Amplitudenschwellwert nicht überschreiten.

20

Bei Ausführungsbeispielen kann der erste Amplitudenschwellwert gleich dem zweiten Amplitudenschwellwert sein.

Bei Ausführungsbeispielen kann der erste Amplitudenschwellwert gleich einer Anzahl von Sprüngen sein, die ein sich wiederholendes und in der Zeit und/oder Frequenz verschobenes Sub-Sprungmuster der jeweiligen Sprungmuster für den ersten Satz von Sprungmustern bilden, und wobei der zweite Amplitudenschwellwert gleich einer Anzahl von Sprüngen ist, die ein sich wiederholendes und in der Zeit und/oder Frequenz verschobenes Sub-Sprungmuster der jeweiligen Sprungmuster für den zweiten Satz von Sprungmustern bilden.

30

Bei Ausführungsbeispielen können beim Auswählen der Sprungmuster für den ersten Satz von Sprungmustern diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften erfüllen, deren Teilsumme über eine vorgegebene Anzahl von größten Amplitudenwerten der jeweiligen Autokorrelationsfunktion gebildet, kleiner als ein vorgegebener erster Schwellwert sind, und wobei beim Auswählen der Sprungmuster für den zweiten Satz von Sprungmustern diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften erfüllen, deren

35

Teilsumme über eine vorgegebene Anzahl von größten Amplitudenwerten der jeweiligen Autokorrelationsfunktion gebildet, kleiner als ein vorgegebener zweiter Schwellwert ist.

Bei Ausführungsbeispielen kann der erste Schwellwert so gewählt sein, dass zumindest zwei Sprungmuster für den ersten Satz von Sprungmustern die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften erfüllen, und wobei der zweite Schwellwert so gewählt ist, dass zumindest zwei Sprungmuster für den zweiten Satz von Sprungmustern die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften erfüllen, oder wobei der erste Schwellwert und/oder der zweite Schwellwert in Abhängigkeit von jeweiligen Randparametern gewählt sein können.

Bei Ausführungsbeispielen kann das Verfahren ferner einen Schritt des Berechnens von Kreuzkorrelationsfunktionen zwischen den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften für den ersten Satz von Sprungmustern und von Kreuzkorrelationsfunktionen zwischen den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften für den zweiten Satz von Sprungmustern aufweisen. Ferner kann das Verfahren einen Schritt des Auswählens der Sprungmuster aus den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften für den ersten Satz von Sprungmustern, deren Kreuzkorrelationsfunktionen vorgegebene Kreuzkorrelationseigenschaften aufweisen, um Sprungmuster mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften und vorgegebenen Kreuzkorrelationseigenschaften für den ersten Satz von Sprungmustern zu erhalten, und der Sprungmuster aus den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften für den zweiten Satz von Sprungmustern, deren Kreuzkorrelationsfunktionen vorgegebene Kreuzkorrelationseigenschaften aufweisen, um Sprungmuster mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften und vorgegebenen Kreuzkorrelationseigenschaften für den zweiten Satz von Sprungmustern zu erhalten.

Bei Ausführungsbeispielen können bei dem Berechnen von Kreuzkorrelationsfunktionen auch Kreuzkorrelationsfunktionen zwischen den Sprungmustern für den ersten Satz von Sprungmustern und den zweiten Sprungmustern berechnet werden, wobei bei dem Auswählen der Sprungmuster nur diejenigen Sprungmuster für den ersten Satz von Sprungmustern und/oder den zweiten Satz von Sprungmustern ausgewählt werden können, deren Kreuzkorrelationsfunktionen zwischen den Sprungmustern für den ersten Satz von Sprungmustern und den zweiten Satz von Sprungmustern ebenfalls vorgegebene Kreuzkorrelationseigenschaften aufweisen.

Bei Ausführungsbeispielen können die Kreuzkorrelationsfunktionen zweidimensionale Kreuzkorrelationsfunktionen sein.

Bei Ausführungsbeispielen können beim Auswählen der Sprungmuster aus den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften für den ersten Satz von Sprungmustern diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen Kreuzkorrelationseigenschaften erfüllen, deren

5 Teilsommen über eine vorgegebene Anzahl von größten Amplitudenwerten der jeweiligen Kreuzkorrelationsfunktion gebildet, am kleinsten sind, und wobei beim Auswählen der Sprungmuster aus den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften für den zweiten Satz von Sprungmustern diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen Kreuzkorrelationseigenschaften erfüllen, deren Teilsommen über eine vorgegebene Anzahl von

10 größten Amplitudenwerten der jeweiligen Kreuzkorrelationsfunktion gebildet, am kleinsten sind.

Bei Ausführungsbeispielen können bei dem zufälligen Erzeugen der Mehrzahl von Sprungmustern für den ersten Satz von Sprungmustern und den zweiten Satz von Sprungmustern, die Sprungmuster so erzeugt werden, dass die Sprünge der jeweiligen

15 Sprungmuster innerhalb eines vorgegebenen Frequenzbands liegen.

Weitere Ausführungsbeispiele beziehen sich auf das Senden von Daten unter Verwendung eines ersten Sprungmusters und eines zweiten Sprungmusters, wobei die Daten unter Verwendung des ersten Sprungmusters gesendet werden und wobei die Daten wiederholt unter

20 Verwendung des zweiten Sprungmusters gesendet werden, wobei das erste Sprungmuster und das zweite Sprungmuster jeweils ein Zeitsprungmuster, ein Frequenzsprungmuster oder eine Kombination aus dem Zeitsprungmuster und dem Frequenzsprungmuster ist, wobei das Zeitsprungmuster eines aus den in der folgenden Tabelle genannten acht Zeitsprungmuster mit jeweils 24 Sprüngen ist:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	373	319	545	373	319	443	373	319	349	373	319	454	373	319	578	373	319	436	373	319	398	373	319
2	373	319	371	373	319	410	373	319	363	373	319	354	373	319	379	373	319	657	373	319	376	373	319
3	373	319	414	373	319	502	373	319	433	373	319	540	373	319	428	373	319	467	373	319	409	373	319
4	373	319	396	373	319	516	373	319	631	373	319	471	373	319	457	373	319	416	373	319	354	373	319
5	373	319	655	373	319	416	373	319	367	373	319	400	373	319	415	373	319	342	373	319	560	373	319
6	373	319	370	373	319	451	373	319	465	373	319	593	373	319	545	373	319	380	373	319	365	373	319
7	373	319	393	373	319	374	373	319	344	373	319	353	373	319	620	373	319	503	373	319	546	373	319
8	373	319	367	373	319	346	373	319	584	373	319	579	373	319	519	373	319	351	373	319	486	373	319

wobei in der Tabelle jede Zeile ein Zeitsprungmuster ist, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Zeitsprungmusters angefangen von einem zweiten Sprung ist, so dass jedes Zeitsprungmuster 24 Sprünge aufweist, wobei in der Tabelle jede Zelle einen zeitlichen

30 Abstand eines Referenzpunkts des jeweiligen Sprungs zu einem gleichen Referenzpunkt eines unmittelbar darauffolgenden Sprungs in – vorzugsweise Vielfachen von – Symbol dauern angibt;

wobei das Frequenzsprungmuster eines aus den in der folgenden Tabelle genannten acht Frequenzsprungmustern mit jeweils 24 Sprüngen ist:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	4	20	12	0	16	8	3	19	11	5	21	13	1	17	9	7	23	15	2	18	10	6	22	14
2	3	19	11	7	23	15	2	18	10	5	21	13	4	20	12	0	16	8	1	17	9	6	22	14
3	6	22	14	0	16	8	1	17	9	4	20	12	3	19	11	5	21	13	2	18	10	7	23	15
4	3	19	11	1	17	9	4	20	12	5	21	13	2	18	10	7	23	15	6	22	14	0	16	8
5	5	21	13	2	18	10	0	16	8	6	22	14	7	23	15	1	17	9	4	20	12	3	19	11
6	1	17	9	3	19	11	4	20	12	6	22	14	7	23	15	5	21	13	2	18	10	0	16	8
7	5	21	13	1	17	9	2	18	10	4	20	12	3	19	11	0	16	8	6	22	14	7	23	15
8	3	19	11	6	22	14	5	21	13	1	17	9	7	23	15	2	18	10	0	16	8	4	20	12

5

wobei in der Tabelle jede Zeile ein Frequenzsprungmuster ist, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Frequenzsprungmusters ist, wobei in der Tabelle jede Zelle eine Sendefrequenz des jeweiligen Sprungs des jeweiligen Frequenzsprungmusters in Trägern von UCG_C0 bis UCG_23 angibt.

10

Bei Ausführungsbeispielen kann das Sprungmuster eine Kombination des Zeitsprungmusters und des Frequenzsprungmusters sein, wobei das Zeitsprungmuster und das Frequenzsprungmuster in der jeweiligen Tabelle die gleiche Zeilennummer aufweisen.

- 15 Bei Ausführungsbeispielen kann ein Datenpaket aufgeteilt in eine Mehrzahl von Sub-Datenpakete entsprechend des Sprungmusters gesendet werden, so dass in jedem Sprung des Sprungmusters ein Sub-Datenpaket der Mehrzahl von Sub-Datenpakete gesendet wird.

- 20 Weitere Ausführungsbeispiele beziehen sich auf das Empfangen von Daten unter Verwendung eines ersten Zeitsprungmusters und eines zweiten Zeitsprungmusters, wobei die Daten unter Verwendung des ersten Sprungmusters empfangen werden und wobei die Daten wiederholt unter Verwendung des zweiten Sprungmusters empfangen werden, wobei das erste Sprungmuster und das zweite Sprungmuster jeweils ein Zeitsprungmuster, ein Frequenzsprungmuster oder eine Kombination aus dem Zeitsprungmuster und dem
- 25 Frequenzsprungmuster ist, wobei das Zeitsprungmuster eines aus den in der folgenden Tabelle genannten acht Zeitsprungmuster mit jeweils 24 Sprüngen ist:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	373	319	545	373	319	443	373	319	349	373	319	454	373	319	578	373	319	436	373	319	398	373	319
2	373	319	371	373	319	410	373	319	363	373	319	354	373	319	379	373	319	657	373	319	376	373	319
3	373	319	414	373	319	502	373	319	433	373	319	540	373	319	428	373	319	467	373	319	409	373	319

4	373	319	396	373	319	516	373	319	631	373	319	471	373	319	457	373	319	416	373	319	354	373	319
5	373	319	655	373	319	416	373	319	367	373	319	400	373	319	415	373	319	342	373	319	560	373	319
6	373	319	370	373	319	451	373	319	465	373	319	593	373	319	545	373	319	380	373	319	365	373	319
7	373	319	393	373	319	374	373	319	344	373	319	353	373	319	620	373	319	503	373	319	546	373	319
8	373	319	367	373	319	346	373	319	584	373	319	579	373	319	519	373	319	351	373	319	486	373	319

wobei in der Tabelle jede Zeile ein Zeitsprungmuster ist, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Zeitsprungmusters angefangen von einem zweiten Sprung ist, so dass jedes Zeitsprungmuster 24 Sprünge aufweist, wobei in der Tabelle jede Zelle einen zeitlichen Abstand eines Referenzpunkts des jeweiligen Sprungs zu einem gleichen Referenzpunkt eines unmittelbar darauffolgenden Sprungs in – vorzugsweise Vielfachen von – Symbolauern angibt;

wobei das Frequenzsprungmuster eines aus den in der folgenden Tabelle genannten acht Frequenzsprungmustern mit jeweils 24 Sprüngen ist:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	4	20	12	0	16	8	3	19	11	5	21	13	1	17	9	7	23	15	2	18	10	6	22	14
2	3	19	11	7	23	15	2	18	10	5	21	13	4	20	12	0	16	8	1	17	9	6	22	14
3	6	22	14	0	16	8	1	17	9	4	20	12	3	19	11	5	21	13	2	18	10	7	23	15
4	3	19	11	1	17	9	4	20	12	5	21	13	2	18	10	7	23	15	6	22	14	0	16	8
5	5	21	13	2	18	10	0	16	8	6	22	14	7	23	15	1	17	9	4	20	12	3	19	11
6	1	17	9	3	19	11	4	20	12	6	22	14	7	23	15	5	21	13	2	18	10	0	16	8
7	5	21	13	1	17	9	2	18	10	4	20	12	3	19	11	0	16	8	6	22	14	7	23	15
8	3	19	11	6	22	14	5	21	13	1	17	9	7	23	15	2	18	10	0	16	8	4	20	12

wobei in der Tabelle jede Zeile ein Frequenzsprungmuster ist, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Frequenzsprungmusters ist, wobei in der Tabelle jede Zelle einen Sendefrequenz des jeweiligen Sprungs des jeweiligen Frequenzsprungmusters in Trägern von UCG_C0 bis UCG_C23 angibt.

Bei Ausführungsbeispielen kann das Sprungmuster eine Kombination des Zeitsprungmusters und des Frequenzsprungmusters sein, wobei das Zeitsprungmuster und das Frequenzsprungmuster in der jeweiligen Tabelle die gleiche Zeilennummer aufweisen.

Bei Ausführungsbeispielen kann ein Datenpaket aufgeteilt in eine Mehrzahl von Sub-Datenpakete entsprechend des Sprungmusters empfangen wird, so dass in jedem Sprung des Sprungmusters ein Sub-Datenpaket der Mehrzahl von Sub-Datenpakete empfangen wird.

Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden beziehungsweise auf die beiliegenden Figuren näher beschrieben. Es zeigen:

- Fig. 1 ein schematisches Blockschaltbild eines Systems mit einem Datensender und einem Datenempfänger, gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
- 5 Fig. 2 in einem Diagramm eine Belegung des Übertragungskanals bei der Übertragung einer Mehrzahl von Sub-Datenpaketen entsprechend einem Zeit- und Frequenzsprungmuster;
- 10 Fig. 3 ein schematisches Blockschaltbild eines Systems mit einem Datensender und einem Datenempfänger, gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
- Fig. 4 ein Flussdiagramm eines Verfahrens zum Senden von Daten, gemäß einem Ausführungsbeispiel;
- 15 Fig. 5 ein Flussdiagramm eines Verfahrens zum Empfangen von Daten, gemäß einem Ausführungsbeispiel;
- Fig. 6 ein Flussdiagramm eines Verfahrens zum Erzeugen eines Satzes von Sprungmustern, gemäß einem Ausführungsbeispiel;
- 20 Fig. 7 ein Flussdiagramm eines Verfahrens zum Erzeugen von zwei Sätzen von Sprungmustern, gemäß einem Ausführungsbeispiel;
- 25 Fig. 8a in einem Diagramm einen Aufbau eines Frames mit einem TSMA Sprungmuster;
- Fig. 8b in einem Diagramm eine Belegung von zwei Frequenzkanälen und bei der wiederholten Übertragung von Daten mittels eines ersten Sprungmusters und eines zweiten Sprungmusters;
- 30 Fig. 9 in einem Diagramm eine schematische Ansicht eines Aufbaus eines TSMA-Sprungmusters;
- Fig. 10a in einem Diagramm Haupt- und Nebenmaxima einer Autokorrelationsfunktion eines Sprungmusters, welches vorgegebene Autokorrelationseigenschaften aufweist, aufgetragen über die Frequenz und die Zeit;
- 35

Fig. 10b in einem Diagramm Haupt- und Nebenmaxima einer Autokorrelationsfunktion eines Sprungmusters, welches vorgegebene Autokorrelationseigenschaften nicht aufweist, aufgetragen über die Frequenz und die Zeit;

5 Fig. 11a in einem Diagramm Haupt- und Nebenmaxima einer Kreuzkorrelationsfunktion zweier Sprungmuster, welche vorgegebene Kreuzkorrelationseigenschaften aufweisen, aufgetragen über die Frequenz und die Zeit;

10 Fig. 11b in einem Diagramm Haupt- und Nebenmaxima einer Kreuzkorrelationsfunktion zweier Sprungmuster, welche vorgegebene Kreuzkorrelationseigenschaften nicht aufweisen, aufgetragen über die Frequenz und die Zeit; und

Fig. 12 ein Flussdiagramm eines Verfahrens 260 zur Erzeugung von Sprungmustern, gemäß einem Ausführungsbeispiel.

15

In der nachfolgenden Beschreibung der Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden in den Figuren gleiche oder gleichwirkende Elemente mit dem gleichen Bezugszeichen versehen, so dass deren Beschreibung untereinander austauschbar ist.

20 1. Einfache (nicht wiederholte) Aussendung von Daten unter Verwendung von einem Sprungmuster

Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockschaltbild eines Systems mit einem Datensender 100 und einem Datenempfänger 110, gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

25

Der Datensender 100 ist ausgebildet, um Daten 120 unter Verwendung eines Sprungmusters zu senden.

30 Der Datenempfänger 110 ist ausgebildet, um Daten 120 von dem Datensender 100 unter Verwendung eines Sprungmusters zu empfangen.

Wie in Fig. 1 angedeutet ist, kann das Sprungmuster 140 eine Mehrzahl von Sprüngen (engl. hops) 142 aufweisen, die in der Zeit und/oder Frequenz verteilt sind.

35 Bei Ausführungsbeispielen kann der Datensender 100 ausgebildet sein, um Daten 120 entsprechend des Sprungmusters 140 in der Zeit und/oder Frequenz verteilt zu senden. Dementsprechend kann der Datenempfänger 110 ausgebildet sein, um Daten 120 zu

empfangen, die entsprechend des Sprungmusters 140 in der Zeit und/oder Frequenz verteilt gesendet werden.

Wie in Fig. 1 beispielhaft gezeigt ist, kann der Datensender 100 eine Sendeeinrichtung (oder Sendemodul, oder Transmitter) 102 aufweisen, die ausgebildet ist, um die Daten 120 zu senden. Die Sendeeinrichtung 102 kann mit einer Antenne 104 des Datensenders 100 verbunden sein. Der Datensender 100 kann ferner eine Empfangseinrichtung (oder Empfangsmodul, oder Receiver) 106 aufweisen, die ausgebildet ist, um Daten zu empfangen. Die Empfangseinrichtung 106 kann mit der Antenne 104 oder einer weiteren (separaten) Antenne des Datensenders 100 verbunden sein. Der Datensender 100 kann auch eine kombinierte Sendeempfangseinrichtung (Transceiver) aufweisen.

Der Datenempfänger 110 kann eine Empfangseinrichtung (oder Empfangsmodul, oder Receiver) 116 aufweisen, die ausgebildet ist, um Daten 120 zu empfangen. Die Empfangseinrichtung 116 kann mit einer Antenne 114 des Datenempfängers 110 verbunden sein. Ferner kann der Datenempfänger 110 eine Sendeeinrichtung (oder Sendemodul, oder Transmitter) 112 aufweisen, die ausgebildet ist, um Daten zu senden. Die Sendeeinrichtung 112 kann mit der Antenne 114 oder einer weiteren (separaten) Antenne des Datenempfängers 110 verbunden sein. Der Datenempfänger 110 kann auch eine kombinierte Sendeempfangseinrichtung (Transceiver) aufweisen.

Bei Ausführungsbeispielen kann der Datensender 100 ein Sensorknoten sein, während der Datenempfänger 110 eine Basisstation sein kann. Typischerweise umfasst ein Kommunikationssystem zumindest einen Datenempfänger 110 (Basisstation) und eine Vielzahl von Datensendern (Sensorknoten, wie z.B. Heizungszähler). Natürlich ist es auch möglich, dass der Datensender 100 eine Basisstation ist, während der Datenempfänger 110 ein Sensorknoten ist. Ferner ist es möglich, dass sowohl der Datensender 100 als auch der Datenempfänger 110 Sensorknoten sind. Des Weiteren ist es möglich, dass sowohl der Datensender 100 als auch der Datenempfänger 110 Basisstationen sind.

Der Datensender 100 und der Datenempfänger 110 können optional ausgebildet sein, um Daten 120 unter Verwendung des Telegram-Splitting-Verfahrens (dt. Telegrammaufteilungsverfahrens) zu senden bzw. zu empfangen. Hierbei wird ein Telegramm bzw. Datenpaket 120 in eine Mehrzahl von Sub-Datenpakete (oder Teildatenpakete, oder Teilpakete) 142 aufgeteilt und die Sub-Datenpakete 142 entsprechend des Sprungmusters 140 in der Zeit verteilt und/oder in der Frequenz verteilt von dem Datensender 100 zu dem Datenempfänger 110 übertragen, wobei der Datenempfänger 110 die Sub-Datenpakete wieder

zusammenfügt (oder kombiniert), um das Datenpaket 120 zu erhalten. Jedes der Sub-Datenpakete 142 enthält dabei nur einen Teil des Datenpakets 120. Das Datenpaket 120 kann ferner kanalcodiert sein, so dass zum fehlerfreien Decodieren des Datenpakets 120 nicht alle Sub-Datenpakete 142 sondern nur ein Teil der Sub-Datenpakete 142 erforderlich ist.

5

Die zeitliche Verteilung der Mehrzahl von Sub-Datenpaketen 142 kann, wie bereits erwähnt, entsprechend eines Zeit- und/oder Frequenzsprungmusters erfolgen.

10

Ein Zeitsprungmuster kann eine Abfolge von Sendezeitpunkten oder Sendezeitabständen angeben, mit denen die Sub-Datenpakete gesendet werden. Beispielsweise kann ein erstes Sub-Datenpaket zu einem ersten Sendezeitpunkt (oder in einem ersten Sendezeitschlitz) und ein zweites Sub-Datenpaket zu einem zweiten Sendezeitpunkt (oder in einem zweiten Sendezeitschlitz) gesendet werden, wobei der erste Sendezeitpunkt und der zweite Sendezeitpunkt unterschiedlich sind. Das Zeitsprungmuster kann dabei den ersten Sendezeitpunkt und den zweiten Sendezeitpunkt definieren (oder vorgeben, oder angeben). Alternativ kann das Zeitsprungmuster den ersten Sendezeitpunkt und einen zeitlichen Abstand zwischen dem ersten Sendezeitpunkt und dem zweiten Sendezeitpunkt angeben. Natürlich kann das Zeitsprungmuster auch nur den zeitlichen Abstand zwischen dem ersten Zeitpunkt und dem zweiten Sendezeitpunkt angeben. Zwischen den Sub-Datenpaketen können Sendepausen vorhanden sein in denen nicht gesendet wird. Die Sub-Datenpakete können sich auch zeitlich überlappen (überschneiden).

15

20

25

30

Ein Frequenzsprungmuster kann eine Abfolge von Sendefrequenzen oder Sendefrequenzsprüngen angeben, mit denen die Sub-Datenpakete gesendet werden. Beispielsweise kann ein erstes Sub-Datenpaket mit einer ersten Sendefrequenz (oder in einem ersten Frequenzkanal) und ein zweites Sub-Datenpaket mit einer zweiten Sendefrequenz (oder in einem zweiten Frequenzkanal) gesendet werden, wobei die erste Sendefrequenz und die zweite Sendefrequenz unterschiedlich sind. Das Frequenzsprungmuster kann dabei die erste Sendefrequenz und die zweite Sendefrequenz definieren (oder vorgeben, oder angeben). Alternativ kann das Frequenzsprungmuster die erste Sendefrequenz und einen Frequenzabstand (Sendefrequenzsprung) zwischen der ersten Sendefrequenz und der zweiten Sendefrequenz angeben. Natürlich kann das Frequenzsprungmuster auch nur den Frequenzabstand (Sendefrequenzsprung) zwischen der ersten Sendefrequenz und der zweiten Sendefrequenz angeben.

35

Natürlich können die Mehrzahl von Sub-Datenpakete 142 auch sowohl in der Zeit- als auch in der Frequenz verteilt von dem Datensender 100 zu dem Datenempfänger 110 übertragen

werden. Die Verteilung der Mehrzahl von Sub-Datenpakete in der Zeit und in der Frequenz kann entsprechend einem Zeit- und Frequenzsprungmuster erfolgen. Ein Zeit- und Frequenzsprungmuster kann die Kombination aus einem Zeitsprungmuster und einem Frequenzsprungmuster sein, d.h. eine Abfolge von Sendezeitpunkten oder Sendezeitabständen mit denen die Sub-Datenpakete übertragen werden, wobei den Sendezeitpunkten (oder Sendezeitabständen) Sendefrequenzen (oder Sendefrequenzsprünge) zugeordnet sind.

Fig. 2 zeigt in einem Diagramm eine Belegung des Übertragungskanal bei der Übertragung einer Mehrzahl von Sub-Datenpaketen 142 entsprechend einem Zeit- und Frequenzsprungmuster. Dabei beschreibt die Ordinate die Frequenz und die Abszisse die Zeit.

Wie in Fig. 2 zu erkennen ist, kann das Datenpaket 120 beispielhaft auf $n = 7$ Sub-Datenpakete 142 aufgeteilt werden und entsprechend eines Zeit- und Frequenzsprungmusters verteilt in der Zeit und der Frequenz von dem Datensender 100 zu dem Datenempfänger 110 übertragen werden.

Wie in Fig. 2 weiter zu erkennen ist, kann auch eine Synchronisationssequenz 144 auf die Mehrzahl von Sub-Datenpakete 142 aufgeteilt werden, so dass die Mehrzahl von Sub-Datenpakete 142 neben Daten (Datensymbole in Fig. 2) 146 jeweils einen Teil der Synchronisationssequenz (Synchronisationssymbole in Fig. 2) 144 enthalten.

2. Wiederholte Aussendung von Daten unter Verwendung von zwei Sprungmustern

Der oben beschriebene und beispielsweise in Fig. 1 gezeigte Datensender 100 kann um einen Wiederholungsaussendungsmodus erweitert werden, in dem der Datensender 100 die Daten 120 unter Verwendung eines ersten Sprungmusters und wiederholt (d.h. nochmal) unter Verwendung eines zweiten Sprungmusters sendet. Der Datensender 100 kann dabei sowohl im Wiederholungsaussendungsmodus als auch in einem Einzelaussendungsmodus, d.h. wie zuvor beschrieben, betrieben werden. Natürlich kann der Datensender 100 auch in beiden Modi betrieben werden.

Genauso kann der oben beschriebene und beispielsweise in Fig. 1 gezeigte Datenempfänger 110 um einen Wiederholungsaussendungsmodus erweitert werden, in dem der Datenempfänger 110 die Daten 120 unter Verwendung eines ersten Sprungmusters und wiederholt (d.h. nochmal) unter Verwendung eines zweiten Sprungmusters empfängt. Der Datenempfänger 110 kann dabei sowohl im Wiederholungsaussendungsmodus als auch in

einem Einzelaussendungsmodus, d.h. wie zuvor beschrieben, betrieben werden. Natürlich kann der Datenempfänger 110 auch in beiden Modi betrieben werden.

In der nachfolgenden Beschreibung wird primär auf den Wiederholungsaussendungsmodus eingegangen, wobei für den Einzelaussendungsmodus auf die obige Beschreibung verwiesen wird. Ferner sei darauf hingewiesen, dass die oben beschriebenen Aspekte des Einzelaussendungsmodus ebenfalls auf den Wiederholungsaussendungsmodus anwendbar sind.

Fig. 3 zeigt ein schematisches Blockschaltbild eines Systems mit einem Datensender 100 und einem Datenempfänger 110, gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

Der Datensender 100 ist ausgebildet, um Daten 120 in einem ersten Modus (=Wiederholungsaussendungsmodus) wiederholt unter Verwendung eines ersten Sprungmusters 140_1 und eines zweiten Sprungmusters 140_2 auszusenden. Ferner ist der Datensender 100 ausgebildet, um Daten 120 in einem zweiten Modus (=Einzelaussendungsmodus) einfach (d.h. einmal bzw. nicht wiederholt) unter Verwendung eines dritten Sprungmusters 142 auszusenden (vgl. Fig. 1), wobei die Sprungmuster des ersten Modus und des zweiten Modus unterschiedlich sind.

Der Datenempfänger 110 ist ausgebildet, um Daten 120 in einem ersten Modus wiederholt unter Verwendung eines ersten Sprungmusters 140_1 und eines zweiten Sprungmusters 140_2 zu empfangen. Ferner ist der Datenempfänger 110 ausgebildet, um Daten 120 in einem zweiten Modus einfach (d.h. einmal bzw. nicht wiederholt) unter Verwendung eines dritten Sprungmusters 142 zu empfangen (vgl. Fig. 1), wobei die Sprungmuster des ersten Modus und des zweiten Modus unterschiedlich sind.

Beispielsweise kann der Datenempfänger 110 ausgebildet sein, um eine wiederholte Übertragung von Daten anhand des ersten Sprungmusters 140_1 und/oder des zweiten Sprungmusters 140_2 zu erkennen, und um eine einfache Übertragung von Daten anhand des dritten Sprungmusters zu erkennen.

Bei Ausführungsbeispielen kann der Datenempfänger ausgebildet sein, um eines der zwei Sprungmuster (z.B. das erste Sprungmuster) in einem Empfangsdatenstrom zu detektieren, um die mit dem einem Sprungmuster übertragenen Daten zu empfangen, wobei der Datenempfänger ausgebildet sein kann, um das andere Sprungmuster (z.B. zweites Sprungmuster) in dem Empfangsdatenstrom unter Verwendung des bereits detektierten

Sprungmusters (z.B. erstes Sprungmuster) zu ermitteln, um die mit dem anderen Sprungmuster (z.B. zweites Sprungmuster) übertragenen Daten zu empfangen.

Beispielsweise hat dies für den Datenempfänger den Vorteil, dass die Detektion und Synchronisation (z.B. Zeit- und Frequenzschätzung) nur einmal durchgeführt werden muss bzw. es ausreicht eines der beiden Sprungmuster zu detektieren. Die Detektion kann beispielsweise so designt werden, dass sie bis zu einem vorgegebenen E_s/N_0 (z.B. ca. -3dB) nahezu alle Sprungmuster (z.B. Telegramme) detektiert. Daher kann bei niedrigeren E_s/N_0 nicht garantiert werden, dass die Detektion bei beiden Aussendungen anschlägt. Durch die Zeit- und Frequenzkohärenz zwischen den beiden Aussendungen (erstes Sprungmuster und zweites Sprungmuster) genügt es nur eine der beiden Aussendungen zu detektieren.

Beispielsweise kann der Datenempfänger 110 nach den Sprungmustern 140_1 und 140_2 suchen, wobei er mindestens eins der beiden Sprungmuster 140_1 und 140_2 finden sollte. Dann kann der Datenempfänger 110 dieses Sprungmuster dekodieren und ermitteln ob es fehlerfrei ist. Wenn es nicht fehlerfrei ist, dann kann der Datenempfänger 110 nach dem anderen Sprungmuster suchen, wobei dem Datenempfänger 110 nicht bekannt ist, ob das vorher gefundene Sprungmuster die Erst- oder Zweitaussendung (das erste Sprungmuster 140_1 oder zweite Sprungmuster 140_2) war. Da dies schwieriger zu finden war, dürfte hier eine Einzeldekodierung nicht weiterhelfen. Insofern MRC (MRC = maximum ratio combining, dt. Maximalverhältniskombinierung): Der Datenempfänger 110 kann von den beiden Aussendungen die LLRs der Daten berechnen und diese aufaddieren (Gewichtung entsprechend den individuellen C/Is), um dann durch den Decoder zu gehen. Hier im Vergleich zur Einzelaussendung erzielen.

Das erste Sprungmuster 140_1 und das zweite Sprungmuster 140_2 können aus einem ersten Satz von Sprungmustern ausgewählt werden, während das dritte Sprungmuster aus einem zweiten Satz von Sprungmustern ausgewählt werden kann. Der erste Satz von Sprungmustern und der zweite Satz von Sprungmustern können unterschiedlich sein.

Beispielsweise kann der Datensender 100 (oder der Datenempfänger 110) für die Übertragung von Daten in dem ersten Modus das erste Sprungmuster 142_1 und das zweite Sprungmuster 142_2 aus der ersten Klasse von Sprungmustern (z.B. aus den acht in Abschnitt 3.3 aufgeführten Sprungmustern) auswählen, während ein weiterer Datensender für die Übertragung von Daten in dem zweiten Modus ein Sprungmuster aus der zweiten Klasse von Sprungmustern (z.B. aus den acht in Abschnitt 3.2 aufgeführten Sprungmustern) auswählen kann. Da die erste Klasse von Sprungmustern und die zweite Klasse von Sprungmustern

unterschiedlich sind, kann sichergestellt werden, dass selbst bei einer zeitgleichen oder zumindest zeitlich überlappenden Übertragung von Daten durch den Datensender und den weiteren Datensender eine Kollisionswahrscheinlichkeit so gering wie möglich gehalten werden kann.

5

Zum Aufbau einer Verbindung zwischen Datensender und Datenempfänger kann sowohl im ersten Modus das erste Sprungmuster 140_1 und das zweite Sprungmuster 140_2 also auch im zweiten Modus das dritte Sprungmuster aus einem dritten Satz von Sprungmustern ausgewählt werden. Der dritte Satz von Sprungmustern kann eine Untermenge des ersten Satzes von Sprungmustern oder des zweiten Satzes von Sprungmustern sein, oder sich von diesen unterscheiden.

10

Das erste Sprungmuster 140_1 und das zweite Sprungmuster 140_2 können in zumindest einem aus der Frequenz und der Zeit zueinander verschoben sein, so dass das erste Sprungmuster 142_0 und das zweite Sprungmuster 142_0 zumindest teilweise ineinander verschachtelt sind.

15

Beispielsweise können sowohl das erste Sprungmuster 140_1 als auch das zweite Sprungmuster 140_2 Sprünge 142 aufweisen, die in der Zeit und/oder Frequenz verteilt sind, so dass die Sprünge 142 eines Sprungmusters in der Zeit und/oder Frequenz voneinander beabstandet sind, wobei das erste Sprungmuster 140_1 und das zweite Sprungmuster 140_2 in der Zeit und/oder Frequenz so zueinander verschoben sein können, dass zumindest ein Teil der Sprünge 142 des zweiten Sprungmusters 140_2 zwischen zumindest einem Teil der Sprünge 142 des ersten Sprungmusters 140_1 angeordnet sind. Zum Beispiel können die Sprünge 142 des ersten Sprungmusters 140_1 und die Sprünge 142 des zweiten Sprungmusters 140_1 in der Zeit abwechselnd angeordnet sein.

20

25

Das erste Sprungmuster 140_1 und das zweite Sprungmuster 140_2 können unterschiedlich sein. Beispielsweise können Sprünge 142 des ersten Sprungmusters 140_1 und Sprünge 142 des zweiten Sprungmusters 140_2 unterschiedlich in der Zeit und/oder Frequenz verteilt sein. Zum Beispiel können zwei aufeinander folgende Sprünge (z.B. erster Sprung und zweiter Sprung) des ersten Sprungmusters 140_1 einen anderen Zeitabstand und/oder Frequenzabstand aufweisen als zwei aufeinander folgende Sprünge (z.B. erster Sprung und zweiter Sprung) des zweiten Sprungmusters 140_2.

30

35

Das zweite Sprungmuster 140_2 kann eine in der Frequenz und/oder Zeit verschobene Version des ersten Sprungmusters 140_1 sein. Beispielsweise können das erste Sprungmuster 140_1

und das zweite Sprungmuster 140_2 gleich sein und nur in der Zeit und/oder Frequenz verschoben sein. Zum Beispiel können Sprünge 142 des ersten Sprungmusters 140_1 und Sprünge 142 des zweiten Sprungmusters 140_2 den gleichen relativen Zeitabstand und Frequenzabstand aufweisen.

5

Der Datensender 100 kann ausgebildet sein, um das erste Sprungmuster 140_1 und das zweite Sprungmuster 140_2 in nur teilweise überlappenden oder unterschiedlichen Frequenzbändern auszusenden.

10 Ferner kann der Datensender 100 ausgebildet sein, um das erste Sprungmuster 140_1 oder das zweite Sprungmuster 140_2 zufällig in einem von zumindest zwei unterschiedlichen Frequenzbändern zu senden, und um das andere Sprungmuster in dem anderen Frequenzband zu senden.

15 Der Datensender 100 kann ausgebildet sein, um einen Zeitoffset und/oder einen Frequenzoffset zwischen dem ersten Sprungmuster 140_1 und dem zweiten Sprungmuster 140_2 in Abhängigkeit von einem Betriebsparameter des Datensenders 100 zu ermitteln. In diesem Fall kann dem Datenempfänger 110 der Betriebsparameter des Datensender 100 entweder bekannt sein oder aber der Datenempfänger 110 ist ausgebildet, um den Betriebsparameter zu
20 ermitteln, z.B. zu schätzen oder mittels eines Hypothesentests zu berechnen. Ferner kann der Datenempfänger 110 ausgebildet sein, um alle möglichen Zeitoffsets durchzuprobieren, bis der korrekte Zeitoffset gefunden ist. Ferner kann der Datenempfänger 110 ausgebildet sein, um alle möglichen Frequenzoffsets durchzuprobieren, bis der korrekte Frequenzoffset gefunden ist.

25 Beispielsweise kann der Betriebsparameter des Datensenders 100 ein immanenter Parameter des Datensenders selbst sein, wie z.B. eine Adressierungsinformation, eine Identifizierungsinformation, eine Quarztoleranz, ein Frequenzversatz oder eine verfügbare Sendeenergie ist.

30 Beispielsweise kann der Betriebsparameter des Datensenders 100 ein dem Datensender 100 zugewiesener Parameter sein, wie z.B. ein zugewiesener Frequenzoffset, ein zugewiesener Zeitoffset, eine Funkzelle, eine geografische Position, eine Systemzeit oder eine Priorität des Datensenders oder der Daten ist.

35 Beispielsweise kann der Betriebsparameter des Datensenders 100 zumindest ein Teil von Nutzerdaten oder Fehlerschutzdaten sein.

Beispielsweise kann der Betriebsparameter des Datensenders 100 ein zufälliger Frequenzoffset oder ein zufälliger Zeitoffset sein.

Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfahrens 160 zum Senden von Daten, gemäß einem Ausführungsbeispiel. Das Verfahren 160 umfasst einen Schritt 162 des Sendens von Daten in einem ersten Modus wiederholt unter Verwendung eines ersten Sprungmusters und eines zweiten Sprungmusters. Ferner umfasst das Verfahren 160 einen Schritt 164 des Sendens von Daten in einem zweiten Modus einmal unter Verwendung eines dritten Sprungmusters, wobei die Sprungmuster des ersten Modus und des zweiten Modus unterschiedlich sind.

Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfahrens 170 zum Empfangen von Daten, gemäß einem Ausführungsbeispiel. Das Verfahren 170 umfasst einen Schritt 172 des Empfangens von Daten in einem ersten Modus wiederholt unter Verwendung eines ersten Sprungmusters und eines zweiten Sprungmusters. Ferner umfasst das Verfahren 170 einen Schritt 174 des Empfangens von Daten in einem zweiten Modus einmal unter Verwendung eines dritten Sprungmusters, wobei die Sprungmuster des ersten Modus und des zweiten Modus unterschiedlich sind.

3. Erzeugung von Sprungmustern

Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele eines Verfahrens zum Erzeugen von Sprungmustern näher beschrieben. Im Detail zeigt Fig. 6 dabei ein Verfahren zum Erzeugen von Sprungmustern für eine einfache (d.h. einmal) Übertragung von Daten mittels eines Sprungmusters, während Fig. 7 ein Verfahren zum Erzeugen von Sprungmustern für eine wiederholte Übertragung von Daten mittels zwei Sprungmustern zeigt.

Fig. 6 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfahrens 200 zum Erzeugen eines Satzes von Sprungmustern, gemäß einem Ausführungsbeispiel. Das Verfahren 200 umfasst einen Schritt 202 des zufälligen Erzeugens einer Mehrzahl von Sprungmustern, wobei die Sprungmuster zumindest zwei Sprünge aufweisen, die in der Frequenz und Zeit verteilt sind. Das Verfahren 200 umfasst ferner einen Schritt 204 des Auswählens der Sprungmuster aus der Mehrzahl von Sprungmustern, deren Autokorrelationsfunktionen vorgegebene Autokorrelationseigenschaften aufweisen, um Sprungmuster mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften zu erhalten.

Bei Ausführungsbeispielen können diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften erfüllen, deren Autokorrelationsfunktions-Nebenmaxima einen vorgegebenen minimalen Amplitudenschwellwert nicht überschreiten. Der Amplitudenschwellwert kann beispielsweise gleich einer Anzahl von Sprüngen eines Clusters

einer Mehrzahl von Clustern sein, in die das Sprungmuster unterteilt ist. Ein Cluster kann beispielsweise eine Anzahl von Sprüngen sein, die den gleichen Zeit- und/oder Frequenzabstand zueinander aufweisen.

- 5 Bei Ausführungsbeispielen können diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften erfüllen, deren Teilsumme über eine vorgegebene Anzahl von größten Amplitudenwerten der jeweiligen Autokorrelationsfunktion gebildet, kleiner als ein vorgegebener Schwellwert ist. Der Schwellwert kann dabei so gewählt werden, dass zumindest zwei Sprungmuster (oder eine vorgegebene Anzahl von Sprungmustern) die vorgegebenen
10 Autokorrelationseigenschaften erfüllen.

- Wie in Fig. 6 zu erkennen ist, kann das Verfahren 200 ferner einen Schritt 206 des Berechnens von Kreuzkorrelationsfunktionen zwischen den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften aufweisen. Ferner kann das Verfahren 200 einen Schritt 208 des
15 Auswählens der Sprungmuster aus den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften, deren Kreuzkorrelationsfunktionen vorgegebene Kreuzkorrelationseigenschaften aufweisen, um Sprungmuster mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften und vorgegebenen Kreuzkorrelationseigenschaften zu erhalten.

- 20 Bei Ausführungsbeispielen können diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen Kreuzkorrelationseigenschaften erfüllen, deren Teilsummen über eine vorgegebene Anzahl von größten Amplitudenwerten der jeweiligen Kreuzkorrelationsfunktion gebildet, am kleinsten sind.

- Fig. 7 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfahrens 210 zum Erzeugen eines ersten Satzes von
25 Sprungmustern und eines zweiten Satzes von Sprungmustern. Das Verfahren 210 umfasst einen Schritt 212 des zufälligen Erzeugens einer Mehrzahl von Sprungmustern für den ersten Satz von Sprungmustern und einer Mehrzahl von Sprungmustern für den zweiten Satz von Sprungmustern, wobei die Sprungmuster zumindest zwei Sprünge aufweisen, die in der Frequenz und Zeit verteilt sind, wobei die Sprungmuster für den ersten Satz von
30 Sprungmustern und die Sprungmuster für den zweiten Satz von Sprungmustern unterschiedlich sind. Ferner umfasst das Verfahren 210 einen Schritt 214 des Auswählens der Sprungmuster aus der Mehrzahl von Sprungmustern für den ersten Satz von Sprungmustern, deren Autokorrelationsfunktionen vorgegebene Autokorrelationseigenschaften aufweisen, um für den ersten Satz von Sprungmustern Sprungmuster mit vorgegebenen
35 Autokorrelationseigenschaften zu erhalten, und Auswählen der Sprungmuster aus der Mehrzahl von Sprungmustern für den zweiten Satz von Sprungmustern, deren Autokorrelationsfunktionen

vorgegebene Autokorrelationseigenschaften aufweisen, um für den zweiten Satz von Sprungmustern Sprungmuster mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften zu erhalten.

5 Bei Ausführungsbeispielen kann ein zeitlicher Abstand der Sprünge der Sprungmuster für den zweiten Satz von Sprungmustern mindestens so groß sein wie eine zeitliche Länge eines der Sprünge der Sprungmuster für den ersten Satz von Sprungmustern.

10 Beispielsweise kann, um möglichst viele Wiederholungen ineinander zu verschachteln können, der kürzeste zeitliche Abstand zwischen zwei Sub-Datenpaketen (oder Bursts) maximiert werden. Dies wäre $(T_{\text{Frame}} - N \cdot T_{\text{Burst}}) / (N - 1)$, also eine äquidistante zeitliche Verteilung der Bursts (innerhalb der Cluster und zwischen den Clustern). Da diese Regularität natürlich für den Design-Prozess nicht optimal ist, kann ein leichter Jitter eingefügt werden.

15 Bei Ausführungsbeispielen können diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften erfüllen, deren Autokorrelationsfunktions-Nebenmaxima einen vorgegebenen minimalen Amplitudenschwellwert nicht überschreiten. Der Amplitudenschwellwert kann beispielsweise gleich einer Anzahl von Sprüngen eines Clusters einer Mehrzahl von Clustern sein, in die das Sprungmuster unterteilt ist. Ein Cluster kann beispielsweise eine Anzahl von Sprüngen sein, die den gleichen Zeit- und/oder
20 Frequenzabstand zueinander aufweisen.

Bei Ausführungsbeispielen können diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften erfüllen, deren Teilsumme über eine vorgegebene Anzahl von größten Amplitudenwerten der jeweiligen Autokorrelationsfunktion gebildet, kleiner als ein
25 vorgegebener Schwellwert ist. Der Schwellwert kann dabei so gewählt werden, dass zumindest zwei Sprungmuster (oder eine vorgegebene Anzahl von Sprungmustern) die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften erfüllen.

Wie in Fig. 7 zu erkennen ist, kann das Verfahren 210 ferner einen Schritt 216 des Berechnens
30 von Kreuzkorrelationsfunktionen zwischen den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften für den ersten Satz von Sprungmustern und von Kreuzkorrelationsfunktionen zwischen den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften für den zweiten Satz von Sprungmustern aufweisen. Ferner kann das Verfahren einen Schritt 218 des Auswählens der Sprungmuster aus den
35 Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften für den ersten Satz von Sprungmustern, deren Kreuzkorrelationsfunktionen vorgegebene Kreuzkorrelationseigenschaften aufweisen, um Sprungmuster mit vorgegebenen

Autokorrelationseigenschaften und vorgegebenen Kreuzkorrelationseigenschaften für den ersten Satz von Sprungmustern zu erhalten, und der Sprungmuster aus den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften für den zweiten Satz von Sprungmustern, deren Kreuzkorrelationsfunktionen vorgegebene Kreuzkorrelationseigenschaften aufweisen, um

5 Sprungmuster mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften und vorgegebenen Kreuzkorrelationseigenschaften für den zweiten Satz von Sprungmustern zu erhalten.

Bei Ausführungsbeispielen können diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen Kreuzkorrelationseigenschaften erfüllen, deren Teilsummen über eine vorgegebene Anzahl von

10 größten Amplitudenwerten der jeweiligen Kreuzkorrelationsfunktion gebildet, am kleinsten sind.

3.1 Erzeugung von Sprungmustern für TSMA

Sprungmuster, die mit dem in Fig. 6 oder Fig. 7 gezeigtem Verfahren erzeugt sind, können

15 beispielsweise in einem System zur unidirektionalen oder bidirektionalen Datenübertragung von vielen Sensorknoten zu einer Basisstation unter Verwendung des sogenannten „Telegram Splitting Multiple Access (TSMA)“ Zugriffsverfahrens zum Einsatz kommen.

Bei TSMA wird dabei die Übertragung einer Nachricht in eine Vielzahl kurzer Bursts (= Sprünge, oder Sub-Datenpakete) 142 unterteilt, zwischen denen sich jeweils unterschiedlich lange

20 Übertragungsfreie Zeitintervalle befinden. Die Bursts 142 können dabei nach einem echten oder einem Pseudo-Zufallsprinzip sowohl über die Zeit als auch über die zur Verfügung stehenden Frequenzen verteilt werden.

Dieser Ansatz des Telegram-Splittings liefert dabei eine besonders große Robustheit gegenüber Störungen anderer Sensorknoten, egal ob sie nun aus dem eigenen oder aus fremden Systemen kommen. Die Störrobustheit bei den eigenen Sensorknoten wird insbesondere durch das möglichst gleichmäßige Verteilen der verschiedenen Nutzersignal-

25 Bursts sowohl über den Zeit- wie auch den Frequenzbereich erzielt.

Diese zufallsähnliche Verteilung kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden, wie z.B. (1) durch unvermeidbare Toleranzabweichungen des Kristallreferenzoszillators bzgl. der Frequenz, (2) durch den zufälligen asynchronen Kanalzugriff erfolgt eine beliebige Granularität im Zeitbereich, und (3) durch unterschiedliche Burst-Anordnung der verschiedenen

30 Sensorknoten zu verschiedenen Sprungmustern.

35

Um eine weitere Steigerung der Ausfallwahrscheinlichkeit in der Datenübertragung zu erzielen, kann es beim Senden der Nutzerdaten nun zum Einsatz von Zeit- und Frequenzdiversität kommen. Die Sub-Datenpakete (Bursts) können mindestens zweimal zeitlich versetzt in z.B. möglichst unterschiedlichen Sprungmustern und in z.B. möglichst verschiedenen Frequenzbändern gesendet werden. Da für die Übertragung des Signals nur ein Sender im Sensorknoten zur Verfügung steht, resultieren für die verschachtelte Wiederholung bestimmte Einschränkungen hinsichtlich der zeitlichen Burst-Anordnung im Sprungmuster. Die Art und Weise der Verschachtelung von Erst- und Zweitaussendung im Wiederholungsfall wird an späterer Stelle noch genauer erläutert.

Die diversitär redundanten Signale können empfangsseitig beispielsweise in allen möglichen Formen, wie Maximal-Ratio Combining (MRC), Equal-Gain Combining, Scanning/Switching Combining oder Selection Combining zusammengeführt werden. Beim Design solcher diversitär redundanter Sprungmuster gilt es aber auch zu beachten, dass der Kombinierer (engl. combiner) möglichst einfach erkennt, dass eine Wiederholung und keine Erstaussendung gesendet wurde.

Der Entwurf und die Optimierung derartiger Sprungmuster (engl. hopping pattern) wird im Folgenden detailliert erläutert.

Bei dem Übertragungsverfahren TSMA sind die einzelnen Bursts eines Datenpakets 120 (im Folgenden auch als Frame bezeichnet), wie in Fig. 8a dargestellt, sowohl über die Zeit wie auch über die Frequenzen verteilt.

Im Detail zeigt Fig. 8a in einem Diagramm einen Aufbau eines Frames 120 mit einem TSMA Sprungmuster 140. Dabei beschreibt die Ordinate die Frequenz bzw. Kanäle (Frequenzkanäle) und die Abszisse die Zeit.

Die Startzeit T_0 eines Frames 120 mit der Gesamtdauer T_{Frame} wird vom Sensorknoten 100 aufgrund der asynchronen Übertragung zufällig ausgewählt. Die Zeitdauer T_{Burst} eines Bursts 142 kann variieren, ist im Folgenden ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit als konstant angenommen, wohingegen die Zeitintervalle $t_{n, (n+1)}$, welche jeweils den Abstand zweier benachbarter Burst-Mitten (hier der beiden Bursts mit den Indizes n und $n+1$) kennzeichnen, jeweils Zufallsgrößen sind, die alle innerhalb eines vorgebbaren Bereichs $T_{A_min} \leq t_{n, (n+1)} \leq T_{A_max}$ für $n \in \{1, 2, \dots, N-1\}$ liegen. N ist die Anzahl der Bursts 142 innerhalb eines Frames 120. Für die zur Übertragung verwendeten Frequenzen wird angenommen, dass diese in Form diskreter Frequenzkanäle vorliegen, welche in einem vorgegebenen Frequenzkanalraster liegen. Die

Frequenzseparierung $f_{n,(n+1)}$ zwischen 2 Bursts 142 ist ein Vielfaches des in TSMA verwendeten Trägerabstandes B_C und damit unabhängig von der verwendeten Symbolrate S_R . ($S_R \leq B_C$). Die relative Startfrequenz eines Frames sei mit f_0 bezeichnet.

- 5 Die Anzahl der verfügbaren Frequenzkanäle sei mit L vorgegeben und es gelte $N \leq L$. Insofern sind üblicherweise mehr oder exakt so viele Frequenzkanäle vorhanden, wie von den N Bursts 142 benötigt werden und innerhalb eines Frames 120 befindet sich damit jeder der N Bursts 142 in einem anderen Frequenzkanal. Die von den N Bursts genutzten Frequenzen müssen nicht zusammenhängend sein, sondern können sich innerhalb der L vorhandenen Frequenzen
10 beliebig verteilen.

Die Anordnung der N Bursts 142 in Zeit und Frequenz wird im Folgenden als TSMA-Muster (TSMA-Sprungmuster) bezeichnet. Ist dieses Sprungmuster dem Empfänger bekannt, dann kann dieser sich anhand der in manchen oder jedem Burst 142 befindlichen Pilot-Sequenzen
15 darauf synchronisieren und anschließend die Empfangsdaten dekodieren.

Bezüglich des Designs einer oder mehrerer TSMA-Muster können nachfolgend aufgeführte systembedingte Annahmen und Einschränkungen beachtet werden.

- 20 (1) Die Frequenzabweichung des Oszillators von seiner Nominalfrequenz kann berücksichtigt werden. Ja nach den Systemparametern und Hardwareanforderungen kann die Frequenzabweichung durchaus ein Mehrfaches des Trägerabstandes B_C sein. Da dieser Frequenzoffset sowohl positive als auch negative Werte annehmen kann, kann entsprechend an beiden Rändern des insgesamt zur Nutzung betrachteten Frequenzbereichs ein
25 Sicherheitsstreifen 156 von S Frequenzkanal vorgesehen werden, in denen kein Burst liegt (siehe auch Fig. 9). Insofern reduziert sich der Freiheitsgrad für die einzelnen Bursts des Sprungmusters auf $(L-2 \cdot S)$ Frequenzen, wobei immer noch $N \leq (L-2 \cdot S)$ gilt. (2) Aufgrund der zeitlich asynchronen Übertragung ist dem Empfänger 110 nicht bekannt, wann ein Sender 100 sendet und auch welcher Sender mit welchem Hopping-Pattern sendet ist dem Empfänger
30 unbekannt. Insofern wäre es für die Detektion eines Signales mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden, wenn die Muster-Anordnung, also die Gruppierung der N Bursts 142 innerhalb des Zeitbereichs T_{Frame} und über die $(L-2 \cdot S)$ Frequenzen völlig zufällig wäre. Insofern können beispielsweise C aufeinanderfolgende Bursts 142 zu einem sogenannten Cluster 148
zusammengefasst werden, die bezüglich ihrer Zeit- und Frequenzabstände relativ zueinander
35 z.B. identisch sind. Ein Sprungmuster 140 besteht damit aus N/C Cluster 148 mit jeweils C Bursts 142. C kann dabei vorteilhafterweise so gewählt werden, dass es ganzzahliger Teiler von N ist. Es gilt also $N/C \mid N \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : k \cdot N/C = N$. Details werden in Fig. 9 gezeigt

besprochen. Es sei aber schon hier erwähnt, dass ein Sprungmuster-Aufbau, bestehend aus N/C Clustern 148, die in ihrer inneren Struktur völlig identisch sind, gewisse Nachteile bezüglich ihrer Korrelationseigenschaften aufweisen (Auftreten von stark ausgeprägten Nebenmaximas mit jeweils einer Amplitude von N/C in der 2D-Autokorrelationsfunktion. Alle ersten Bursts 142 in den N/C Clustern haben frequenzversetzt (und eventuell auch zeitversetzt) identisches Wiederholmuster. Entsprechend kommt es vor, dass sich zeitgleich N/C Burst 142 gegenseitig stören. Dieser Nachteil kann aber in Hinblick auf die dadurch erzielbaren Vereinfachungen im Empfänger in Kauf genommen werden. Eine Clustergröße von $C=1$ (und somit kein Cluster) ist immer am vorteilhaftesten bezüglich der Korrelationseigenschaften. (3) Aufgrund des Telegram Splittings ist die Zeitdauer T_{Burst} eines Bursts 142 relativ kurz im Verhältnis zur Übertragungszeit T_{Frame} des gesamten Frames 120. Lässt man nach dem Senden des ersten Bursts 142 eine gewisse Mindestzeit T_{A_min} verstreichen, kann dies bzgl. des Stromverbrauchs der batteriebetriebenen Sensorknoten gewisse Vorteile aufweisen (Erholungszeit der Batterie nach vergleichsweise energieintensivem Sendevorgang). Dieser Mindestabstand T_{A_min} sollte als Designvorgabe auch möglichst innerhalb der Cluster sowie zwischen den Clustern eingehalten werden.

Die oben genannten Punkte 1) bis 3) können als Ausgangspunkt für das Design von Sprungmustern für einfach (= einmal oder nicht wiederholt) ausgesendete Daten (Nutzerdaten) verwendet werden.

Um die Ausfallwahrscheinlichkeit in der Datenübertragung weiter zu steigern, kann es beim Senden der Nutzerdaten nun optional zum Einsatz von Zeit- und Frequenzdiversität in Form von verschachtelten Wiederholungen kommen. Hierbei können die Bursts (=Sprünge oder Sub-Datenpakete) 142 der beiden zu wiederholenden Sprungmuster beispielsweise frameweise wie in Fig. 8b angedeutet zeitlich ineinander verwoben werden. Damit die für beide Wiederholungen benötigte Sendezeit möglichst gering bleibt, bietet sich eine alternierende Verschachtelung an, wo sich die Bursts von Erst- und Zweitaussendung abwechseln.

Welche weiteren Anforderungen für die neu zu entwerfenden Sprungmuster noch existieren, wird in den nächsten Punkten beschreiben. Die neuen Sprungmuster für wiederholt ausgesendete Daten können dabei optional mit den Sprungmustern für einfach ausgesendete Daten zusammenpassen, d.h. eine möglichst geringe Kreuzkorrelation haben.

(4) Auswahl des Frequenzsprungmusters. Die TSMA Sprungmuster sollten a) gegenüber externen Störungen aus anderen Systemen (hier ist weder die Bandbreite noch die Zeitdauer der Störung bekannt) robust sein, ebenso wie b) gegenüber Störungen aus dem eigenen

System. Optional kann es c) dem Empfänger möglichst einfach gemacht werden, zwischen Sendungen mit und ohne Wiederholung zu unterscheiden, speziell bei Verwendung von Maximal-Ratio Combining. Die Aspekte a) und c) sind unabhängig vom Entwurfsprozess und können vorab festgelegt werden. Eine verbesserte oder sogar maximale Störfestigkeit gegenüber externen Störungen kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass die beiden zu wiederholenden Frames in zwei verschiedene Frequenzbänder (mit ihren jeweils L Frequenzkanälen) gelegt werden. Je größer der Frequenzabstand ist (siehe Fig. 8b), desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein externer Störer beide Frames gleichzeitig stören kann. Im Detail zeigt Fig. 8b in einem Diagramm eine Belegung von zwei Frequenzkanälen 150_1 und 150_2 bei der wiederholten Übertragung von Daten mittels eines ersten Sprungmusters 140_1 und eines zweiten Sprungmusters 140_2. Dabei beschreibt die Ordinate die Frequenz und die Abszisse die Zeit. Mit anderen Worten, Fig. 8b zeigt eine verschachtelte Frameübertragung mit Wiederholung bei Verwendung von zwei verschiedenen Frequenzbändern.

Der Empfänger (Datenempfänger) kann beispielsweise anhand des Sprungmusters zwischen Aussendungen mit und ohne Wiederholung unterscheiden, wenn für beide Sendeformen unterschiedliche Sprungmuster verwendet werden. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit können für Übertragungen ohne Wiederholung beispielsweise die in Abschnitt 3.2 gezeigten Sprungmuster verwendet werden und für Übertragungen mit Wiederholung können beispielsweise die in Abschnitt 3.3 gezeigten Sprungmuster verwendet werden. Prinzipiell kann bei der ersten Übertragung im Wiederholungs-Modus ein anderes (neues) Sprungmuster verwendet werden wie bei der zweiten Übertragung. Es hat sich aber gezeigt, dass mit entsprechenden, weiter unten beschriebenen Maßnahmen die Verwendung eines einzigen Sprungmusters für alle Aussendungen im Wiederholungs-Modus ausreicht. Zudem erleichtert auch diese Maßnahme dem Empfänger das gemeinsame Erkennen der einzelnen Bursts bei gleichen Pattern im Wiederholungs-Modus.

Wie bei der bei Verwendung von gleichen Sprungmustern bei der Erst- und Zweitaussendung im Wiederholungsfall eine verbesserte oder sogar maximale Robustheit gegenüber Störungen aus dem eigenen System erreicht werden kann (Punkt (4b)), wird im Folgenden erläutert. Da gemäß einem Ausführungsbeispiel für die Einzelaussendung jeweils andere Sprungmuster verwendet werden (z.B. die Sprungmuster aus Abschnitt 3.2) als für die Erst- und Zweitaussendung im Wiederholungsfall verwendet werden (z.B. die Sprungmuster aus Abschnitt 3.2), ist eine Vollstörung mit den Sprungmustern im Wiederholungsfall (die Überlappung aller N Bursts eines Frames) nicht möglich. In einem späteren Beispiel wird anhand der Kreuzkorrelierten gezeigt, dass sich im schlimmsten Fall maximal C Bursts (eines

Clusters) treffen können. Weisen die für den für den Wiederholungsfall zu verwendenden Sprungmustern zusätzlich noch (etwas) andere Zeitabstände zwischen den Bursts im Cluster auf, so kann die mittlere Trefferanzahl nochmals reduziert werden. Im Folgenden wird die Störfestigkeit von Sendern betrachtet, die im Wiederholmodus jeweils das gleiche Sprungmuster verwenden. Würden zwei Sender mit identischen Sprungmustern zum gleichen Zeitpunkt T_0 (siehe Fig. 8b) im gleichen Frequenzband starten, dann käme es ohne irgendeine Gegenmaßnahmen zu einer vollständigen Überlagerung aller $2N$ Bursts in beiden Frames des Wiederholmodus. Eine derartige Situation kann durch Parametervariation fast gänzlich verhindert werden. Beispielsweise kann eine Vielfalt durch die Einführung eines variablen, mehrstufigen Zeitoffsets T_W (siehe Bild 2), oder dem zufälligen Starten des ersten Bursts in einem der beiden Frequenzbändern A oder B erreicht werden. Zusätzlich kann das TSMA Muster noch mit einem beispielsweise zufälligen positiven oder negativen Frequenzoffset (z.B. in Vielfachen des Trägerabstandes B_C) beaufschlagt werden. Nach den Vorgaben in [ETSI TS 103 357 V0.0.5 (2017-03), "ERM-Short Range Devices - Low Throughput Networks; Protocols for Interfaces A, B and C ", Kapitel 7 "Telegram splitting ultra narrow band (TS-UNB) family, März 2017] würden sich bei zusätzlicher Vorgabe von acht verschiedenen Wiederholungs-Sprungmustern eine Restwahrscheinlichkeit von 0,2% ergeben, dass sich bei zufällig gleichem T_0 zwei Sprungmuster vollständig auslöschen würden. Ein zufälliges Zusammentreffen der Aussendungen zweier Datensender bei T_0 hängt vom Duty-Cycle und der Burstdauer ab und liegt üblicherweise ebenfalls schon im niedrigen Promillebereich.

Im Folgenden werden Einschränkungen im Zeitbereichsverhalten beschrieben. Als Zeiteinschränkungen wurden unter Punkt 2) die Unterteilung des Frames in N/C Cluster mit jeweils C Bursts eingeführt, wobei die einzelnen Bursts der Cluster immer gleiche zeitliche Abstände zu ihren benachbarten Bursts aufweisen. Und in Punkt 3) wurde wegen der Stromökonomie noch ein Mindestzeit T_{A_min} zwischen den Bursts eingeführt, die nicht unterschritten werden sollte. Generell kann festgehalten werden, dass je kleiner das für die N Bursts zur Verfügung stehende Frequenzband mit seinen $(L-2\cdot S)$ möglichen belegbaren Frequenzen ist, umso wichtiger ist das Pseudo-Zufallsprinzip der Zeitintervalle $t_{n,(n+1)}$ zwischen den Clustern. Inwieweit dieses Zufallsprinzip aufgrund des in Punkt 4) geforderten variablen, mehrstufigen Zeitoffsets T_W (siehe Fig. 8b) für die Wiederholungs-Sprungmuster aufrechterhalten werden kann, muss geklärt werden. Dass das gleiche Sprungmuster im Wiederholungsfall verwendet wird ist in Bezug auf das Pseudo-Zufallsprinzip auf jeden Fall als positiv anzusehen.

Unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Einschränkungen ergibt sich der in Fig. 9 dargestellte Aufbau eines TSMA-Musters 142.

Im Detail zeigt Fig. 9 in einem Diagramm eine schematische Ansicht eines Aufbaus eines TSMA-Sprungmusters 142. Dabei beschreibt die Ordinate die Frequenz in Frequenzkanälen und die Abszisse die Zeit. Mit anderen Worten, Fig. 9 zeigt eine Struktur des TSMA-Sprungmusters 142 mit Cluster-Anordnung und Frequenzbelegung.

Zur besseren Verständlichkeit seien in Fig. 9 die Werte soweit nötig und rein beispielhaft mit konkreten Zahlen unterlegt: $L = 44$, $S = 4$, $N = 24$, $C = 3$. Jeweils $S=4$ Frequenzbänder sind aufgrund der Frequenzabweichung des Oszillators von seiner Nominalfrequenz für die Burst-Belegung gesperrt, wodurch noch 36 Frequenzbänder für die 24 Bursts, bzw. die 8 Cluster verbleiben.

Es ergeben sich die im Folgenden beschriebenen Freiheitsgrade bezüglich der Frequenzkanalbelegung. Da die 3 Bursts in den 8 Cluster relativ zueinander jeweils einen gleichen Frequenzabstand haben können, können mindestens 8 weitere Frequenzbänder reserviert werden, womit maximal ein Hub von 28 Frequenzbändern für die Basiszuordnung der 3 Bursts übrigbleibt. Beispielsweise kann eine beliebige relative Zuordnung mit 3 verschiedenen Frequenzbändern erfolgen. Ein möglichst großer Frequenzhub bei benachbarten Bursts wie es beispielsweise bei den Basiszuordnungen (1,28,14) oder (1,24,12) der Fall ist, erweist sich in Bezug auf die späteren Optimierungen als vorteilhaft. Auch die Zuordnung der einzelnen Cluster zueinander kann nach dem Zufallsprinzip erfolgen. Beispielsweise kann bei den Basiszuordnungen (1,28,14) die Reihenfolge der Zahlen {1,2,3,4,5,6,7,8} beliebig miteinander permutiert werden (Matlab-Befehl: randperm(8)) und diese 8 verschiedenen Werte können jeweils mit der Basiszuordnung addiert werden, um die Frequenzzuordnung der Bursts in den 8 Clustern zu erhalten. Bei den Basiszuordnungen (1,24,12) ist sogar eine Permutation von 12 Startwerten (Matlab-Befehl: randperm(12)) möglich und die ersten 8 Werte können erneut mit der entsprechenden Basiszuordnung (1,24,12) addiert werden. Sofern zwei Gruppen von Sprungmustern zu entwerfen sind, beispielsweise zwei Gruppen von 8 Sprungmustern mit und ohne Wiederholung, dann empfiehlt es sich zwei Basisanordnungen mit unterschiedlichem Frequenzhub zu nehmen. Dann können zwischen den Gruppen keine ganzen Cluster kollidieren.

Es ergeben sich die im Folgenden beschriebene Freiheitsgrade bezüglich der Zeitintervalle. Hier gilt es sowohl die 2 Zeitintervalle zwischen den 3 Bursts der Cluster festzulegen, wie auch die 7 Zeitabstände zwischen den 8 Clustern. Eine gewisse Mindestzeit T_{A_min} soll dabei nicht unterschritten werden. Eine obere Zeitschranke T_{A_max} ergibt sich durch die Vorgabe der Framedauer T_{Frame} . Die Bestimmung der Zufalls-Zeitintervalle kann ebenfalls durch auswürfeln

erfolgen (Matlab-Befehl: $\Delta T = T_{A_min} + (T_{A_max} - T_{A_min}) \cdot \text{rand}(7,1)$). Auch hier empfiehlt es sich unterschiedliche Burst-Zeitabstände in den Clustern zu verwenden, falls ein Entwurf von zwei unterschiedlichen Sprungmuster-Gruppen geplant ist. Bei den Zeitabständen zwischen den Clustern kann bei den Wiederholungs-Sprungmustern auch noch überprüft werden inwieweit die Verschiebung durch den mehrstufige Zeitoffset T_W zu keinen Burstüberlappungen führt und inwieweit auch noch T_{A_min} zwischen allen verschachtelten Bursts eingehalten wird. Ist dies nicht der Fall, so kann die Zeitskalierung erneut durchgeführt werden. Es sollte auch noch erwähnt werden, dass sich bei obigem Matlab-Befehl mit Gleichsetzung von $T_{A_max} = T_{A_min}$ auch äquidistante Zeitabstände ΔT erzielen lassen.

Beim „Telegram Splitting Multiple Access (TSMA)“ Zugriffsverfahren wird die Nachricht entsprechend dem Sprungmuster 140 sowohl in Zeit- wie auch in Frequenzrichtung in viele kleine Bursts 142 zerlegt. Durch die asynchrone Übertragung und die unterschiedlichen Frequenzablagen der einzelnen Sensorknoten 100 werden die Bursts 142 sowohl über die Zeit als auch über das zur Verfügung stehende Frequenzspektrum verschmiert. Besitzen alle Sensorknoten 100 das gleiche Sprungmuster, dann kommt es mit steigender Teilnehmerzahl immer öfter dazu, dass sich Bursts unterschiedlicher Teilnehmer zeitlich (im schlimmsten Fall vollständig) überlagern und damit gegenseitig stören. Je mehr Bursts 142 innerhalb eines Frames 120 von Bursts anderer Teilnehmer gestört werden, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass die empfängerseitige Fehlerkorrektur versagt und Übertragungsfehler auftreten.

Ausführungsbeispiele schaffen einen Satz von Sprungmustern, welche idealerweise die Paketfehlerrate (Frame oder Paket Error Rate, FER, PER) des Funkübertragungssystems minimieren. Dies geschieht unter der Annahme, dass alle Funkteilnehmer denselben Satz von Sprungmustern verwenden. Während hinsichtlich der Anordnung der Funkfrequenzen in einem Sprungmuster durch Einführung von diskreten Funkkanälen nur eine endliche (wenn auch i.d.R. relativ große) Anzahl von Permutationen möglich ist, führt die zeitliche Anordnung der Bursts 142 aufgrund einer kontinuierlichen Zeitachse zu einer extrem großen Anzahl von Permutationsmöglichkeiten, d.h. Sprungmustern. Damit ist eine „Vollsuche“ über alle möglichen Sprungmuster fast ausgeschlossen. Das der Erfindung zugrundeliegende Verfahren basiert daher auf einem Monte-Carlo-Ansatz, welcher aus einer sehr großen Zahl von (pseudo-) zufällig erzeugten Sprungmuster durch geeignete Design-Kriterien einen Satz mit den besten Eigenschaften im Sinne einer zu erwartenden, minimalen Fehlerrate auswählt. Die Anzahl der Sprungmuster in diesem Satz beläuft sich auf $P_{Auswahl}$.

Zur Erstellung geeigneter Sprungmuster 142 wird eine Metrik benötigt, welche idealerweise mit der zu erwartenden Paketfehlerrate in einem streng monotonen Zusammenhang steht, deren Minimierung also idealerweise die Paketfehlerrate minimiert. Bei Ausführungsbeispielen kann als Entwurfskriterium die zweidimensionale (2D-)Autokorrelierte bzw. Kreuzkorrelierte des Sprungmusters betrachtet werden.

Die 2D-Autokorrelierte (AKF) $\Theta_{x,x}$ der Matrix $\mathbf{X}$ des Sprungmusters 142, welche die Fläche über die mit Vielfachen von T_A abgetastete Zeitdauer T_{Frame} und das belegte Frequenzspektrum mit den L Frequenzbändern aufspannt, lässt sich wie folgt angeben:

$$\theta_{x,x}(f, t) = \sum_{l=0}^{L-1} \sum_{m=0}^{M-1} x_{l,m} \cdot x_{l+f, m+t}$$

wobei L die Zeilenanzahl der Matrix $\mathbf{X}$ und $M = T_{Frame}/T_A$ die Spaltenanzahl der Matrix $\mathbf{X}$ ist. Falls sich an der betreffenden Stelle $x(l,m)$ der Matrix $\mathbf{X}$ ein Burst befindet, dann erfolgt an dieser Stelle ein Eintrag in $\mathbf{X}$ mit $x(l,m) = 1$, ansonsten bleibt $x(l,m) = 0$. Die indizierten Elemente von $\mathbf{X}$, die außerhalb des belegten Bereichs liegen, sind ebenfalls Null:

$$x(l,m) = 0, l < 0 \text{ oder } l \geq L \text{ oder } m < 0 \text{ oder } m \geq M$$

Da sich der Oszillator-Frequenzfehler pro Teilnehmer definitionsgemäß maximal auf eine Abweichung von S Frequenzkanälen belaufen kann, erstreckt sich der Frequenz-Index f in der AKF von $-2S$ bis $+2S$. Der Zeit-Index t läuft dagegen von $-T_{Frame}$ bis T_{Frame} , in Schritten von T_{Frame}/T_A . Die AKF-Dimension von $\Theta_{x,x}$ ist damit $(4S+1) \times (2M+1)$.

In der Zeit- und Frequenzinformations-Matrix $\mathbf{X}$ kann, falls gewünscht, auch der Einfluss von Nachbarkanalstörungen berücksichtigt werden. Dies ist dann wichtig, wenn die Empfangsfilter im Empfänger 110 keine besondere Trennschärfe (Selektivität) hinsichtlich von Nachbarkanalstörungen aufweisen. Dazu kann ein Metrik-Vektor $\mathbf{m}_{Met} = \{\text{Gleichkanal}, \text{1ster Nachbarkanal}, \text{2ter Nachbarkanal}, \dots\}$ eingeführt werden, der in der Matrix $\mathbf{X}$ die entsprechende Information einfügt. Spezifiziert man beispielsweise eine Metrik mit $\mathbf{m}_{Met} = \{1, 0.5, 0.1\}$, dann werden in $\mathbf{X}$ an der Stelle $x(l,m)$, wo wir die Anwesenheit eines Burst unterstellen, eine 1 und an den beiden Positionen der Nachbarfrequenzen $x(l-1,m)$ und $x(l+1,m)$ steht eine 0.5. Entsprechend befindet sich noch weiter außen bei $x(l-2,m)$ und $x(l+2,m)$ der Wert 0.1 für den 2ten Nachbarkanal. Diese Indizierung kann an allen Positionen geschehen, wo sich ein Burst in $\mathbf{X}$ befindet.

Fig. 10a und 10b zeigen zwei AKF-Beispiele. In Fig. 10a treten neben dem unvermeidbaren Hauptmaximum bei $t = f = 0$ (Da die unverschobene Folge mit sich selbst am ähnlichsten ist, hat die 2D-AKF für die in beiden Dimensionen (Zeit und Frequenz) unverschobene Folge den höchsten Wert, in unserem Fall eben N Burst-Kollisionen) und den 2 oder 4 möglichen Nebenmaximas mit den Amplituden von jeweils N/C aufgrund der Cluster-Bildung, nur noch Werte auf, die kleiner oder gleich einem Schwellwert $N_{Schwelle}$ sind. Je niedriger diese Schwelle ist, desto weniger Bursts sind dann in einem Frame gestört und die Wahrscheinlichkeit eines Übertragungsfehlers sinkt. Fig. 10b zeigt dagegen ein ungünstigeres Sprungmuster, bei dem der Schwellwert an einigen Stellen z.B. deutlich überschritten wird. Die Wahrscheinlichkeit von Übertragungsfehlern steigt dadurch an.

Im Folgenden werden die einzelnen Designschritte detailliert beschrieben.

In einem ersten Design-Schritt können daher $P_{Optimal}$ Kandidaten der Sprungmuster generiert werden, deren AKF-Nebenmaxima einen vorgegebenen minimalen Amplitudenschwellwert $N_{Schwelle} \geq C$ (C ist die Cluster-Größe) nicht übersteigen. Die Erzeugung von Kandidaten der Sprungmuster erfolgt im Rahmen einer Monte-Carlo-Simulation, in welcher Sprungmuster mit zufälligen Zeit- und Frequenzmustern (im Rahmen der erwähnten Randbedingungen, siehe oben) generiert werden. Falls für den Schwellwert $N_{Schwelle} > C$ gilt, sollte die Anzahl der Werte, die den Wert C übersteigen, möglichst gering sein.

Dazu können die $(4S+1) \times (2M+1)$ Elemente der 2D-Autokorrelierten $\Theta_{x,x}$ in aufsteigender Reihenfolge in einem Vektor V_{Sort} sortiert werden. Da die Gesamtsumme über alle AKF-Elemente für alle Sprungmuster immer annähernd konstant ist und die meisten AKF-Elemente Werte von 0, 1 oder C (vollständige Cluster-Kollision) aufweisen, interessieren lediglich, falls vorhanden, die Werte größer C . Insofern reicht es aus, dass lediglich die letzten V_{AKF} Elemente von V_{Sort} , also $V_{Sort}(end - V_{AKF} + 1 : end)$ betrachtet werden. Als Kriterium (vorgegebene Autokorrelationseigenschaft) kann daher festgelegt werden, dass die Summe SUM_{AKF} dieser V_{AKF} Elemente möglichst einen Summenschwellwert von $S_{Sum_AKF_Schwelle} = (V_{AKF} - 1) \cdot C + N$ nicht übersteigt. Findet man hierzu nicht genügend verschiedene Sprungmuster, dann kann der Wert von $S_{Sum_AKF_Schwelle}$ schrittweise um 1 erhöht werden, bis eine ausreichende Anzahl $P_{Optimal}$ von Sprungmustern zur Verfügung steht. Speziell wenn mittels des Metrik-Vektor m_{Met} Nachbarkanalstörungen in die Berechnung der 2D-AKF einfließen, dann kann der Summenschwellwert $S_{Sum_AKF_Schwelle}$ deutlich ansteigen.

Falls unterschiedliche Sätze von Sprungmustern 142 gesucht werden sollen, kann der erste Design-Schritt mit einem neuen Parametersatz wiederholt werden. Beispielsweise kann der

Wunsch bestehen, mehrere Sätze von Sprungmustern mit unterschiedlichen Oszillator-
Abweichungen zu generieren und gemeinsam zu optimieren. Unterschiedliche Oszillator-
Abweichung bewirken verschieden Sicherheitsstreifen S , wodurch sich der Freiheitsgrad der
möglichen Burstbelegung verändert. Insofern ändern sich dadurch auch einige Parameter
5 innerhalb der AKF-Berechnung. Oder es soll ein neuer Sprungmuster-Satz erzeugt werden, der
mehrfache Wiederholungen unter Verwendung eines mehrstufigen Zeitoffsets T_W ermöglicht.
Hier ändern sich die Anforderungen an das Zeitverhalten. Ist eine burstweise alternierende
Verschachtelung der Sprungmuster vorgesehen, so kann der kürzeste Abstand zwischen zwei
ursprünglichen Bursts eines Sprungmusters ermittelt und vorgegeben werden, welcher dann
10 den Zeitoffsets T_W festlegt. Der Zeitoffsets T_W sollte dabei deutlich größer als die Mindestzeit
 T_{A_min} gewählt werden.

Der erste Design-Schritt, das Auffinden von $P^1_{Optimal}$ Kandidaten eines Satzes von
Sprungmustern-Pattern, erfolgt gänzlich unabhängig vom Auffinden von $P^2_{Optimal}$ Kandidaten
15 eines anderen Pattern-Satzes. Insofern können sämtliche Parameterangaben bei den Pattern
(Cluster, Frequenzmuster, Zeitabstände, usw.), wie auch die Designparameter ($N_{Schwelle}$, $\mathbf{V}_{Sort}$,
,Zeilen- und Spaltenanzahl der 2D-AKF $\Theta_{x,x}$, usw.) beliebig geändert werden. Erst im zweiten
Design-Schritt, der Berechnung der Kreuzkorrelierten, erfolgt eine Zusammenführung aller
entworfenen Kandidaten.

20 Wenn eine vorgegebene Zahl $P_{Auswahl}$ verschiedener Sprungmuster gesucht wird, dann sollte
jedes einzelne Sprungmusterpaar möglichst orthogonal zueinander sein und die einzelnen 2D-
Kreuzkorrelationsmatrizen (2D-KKF)

$$\theta_{x,y}(f,t) = \sum_{l=0}^{L-1} \sum_{m=0}^{M-1} x_{l,m} \cdot y_{l+f,m+t}$$

25 der beiden Sprungmuster mit den Matrizen $\mathbf{X}$ und $\mathbf{Y}$ möglichst geringe Maximal-Werte
aufweisen, da hohe Maximal-Werte in der Funkübertragung potentiell einer großen Zahl von
kollidierenden Bursts in einem einzelnen Frame entsprechen. Der Zeit-Index von $\Theta_{x,y}$ läuft
30 unverändert in Schritten von T_{Frame}/T_A von $-T_{Frame}$ bis T_{Frame} . Der KKF-Frequenz-Index f
erstreckt sich dagegen allgemein von $-(S_x+S_y)$ bis $+(S_x+S_y)$, da die beiden betrachteten
Sprungmuster unterschiedliche Abweichungen in ihrem Frequenzfehlerverhalten
(Oszillatorfrequenzabweichungen) aufweisen können. Fig. 11a und 11b zeigen wieder zwei 2D-
KKF-Beispiele, einen günstigen Fall (Fig. 11a) sowie einen ungünstigen Fall (Fig. 11b).

In einem zweiten Design-Schritt können, ausgehend von den P_{Optimal} vorab ausgewählten Sprungmuster-Kandidaten mit ihren zugehörigen 2D-Autokorrelationsfolgen $\Theta_{x,x}$, sämtliche $(P_{\text{Optimal}} - 1) \times (P_{\text{Optimal}})$ möglichen, i.d.R. unterschiedlichen Kreuzkorrelationsfolgen $\Theta_{x,y}$ berechnet werden. Bei jeder 2D-KKF können dann im Anschluss die Werte von $\Theta_{x,y}$ erneut in aufsteigender Reihenfolge sortiert (analog dem Prozedere bei der 2D-AKF), die Summe der letzten V_{KKF} Elemente berechnet, also $SUM_{KKF} = \text{sum}(V_{\text{sort}}(\text{end} - V_{KKF} + 1 : \text{end}))$ und in einer quadratischen $(P_{\text{Optimal}} \times P_{\text{Optimal}})$ Matrix O_{VKKF} abgespeichert werden.

Wurden im ersten Design-Schritt die 2D-Autokorrelationsfolgen $\Theta_{x,x}$ von verschiedenen Sätzen von Sprungmustern berechnet, so werden die verschiedenen Kandidatensätze (P^1_{Optimal} und P^2_{Optimal}) der Reihe nach abgearbeitet und es entsteht dann ebenfalls eine quadratischen Matrix O_{VKKF} der Dimension $((P^1_{\text{Optimal}} + P^2_{\text{Optimal}}) \times (P^1_{\text{Optimal}} + P^2_{\text{Optimal}}))$, die sämtliche Kreuzkorrelationsfolgen $\Theta_{x,y}$ aller möglicher Kombinationen beinhaltet.

In einem dritten Schritt gilt es die P_{Auswahl} verschiedenen Sprungmuster 142 zu suchen, welche untereinander die günstigsten 2D-KKF-Eigenschaften aufweisen, da diese mit einer vergleichsweise niedrigen maximalen Anzahl kollidierender Bursts in einem Frame korrelieren. Dazu können die Eigenschaften von $((P_{\text{Auswahl}} - 1) \cdot P_{\text{Auswahl}})/2$ verschiedenen 2D-KKF anhand der abgespeicherten Summen SUM_{KKF} in der Matrix O_{VKKF} ausgewertet werden. Diejenigen P_{Auswahl} verschiedener Sprungmuster, deren Gesamtsumme über die $((P_{\text{Auswahl}} - 1) \cdot P_{\text{Auswahl}})/2$ verschiedenen Teilsummen SUM_{KKF} aus O_{VKKF} ein Minimum ergibt, ergibt die optimalen P_{Auswahl} Sprungmuster. Da im Zuge einer umfangreichen Monte-Carlo-Simulation $P_{\text{Auswahl}} \ll P_{\text{Optimal}}$ anzustreben ist, existieren entsprechend dem Binomialkoeffizienten „ P_{Optimal} über P_{Auswahl} “ verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, ein Umfang, der in der Regel nicht mehr vollständig abzuarbeiten ist. Insofern können immer P_{Auswahl} Sprungmuster neu und zufällig aus den P_{Optimal} vorhandenen Sprungmuster ausgewählt werden Matlab-Befehle: $F = \text{randperm}(1:P_{\text{Optimal}})$ und $Pattern_{\text{Auswahl}} = F(1:P_{\text{Auswahl}})$ und immer jeweils die Gesamtsumme GS aus den verschiedenen Teilsummen SUM_{KKF} berechnet werden. Bei entsprechend großem Stichprobenumfang ergibt sich ein lokales Minimum der Gesamtsumme, welches dann den gewünschten Satz von P_{Auswahl} Sprungmuster liefert.

Wurden im ersten Design-Schritt die 2D-Autokorrelationsfolgen $\Theta_{x,x}$ von verschiedenen Sätzen von Sprungmustern berechnet, so erfolgt eine zufällige, ständig zu permutierende Auswahl von P^1_{Auswahl} aus den P^1_{Optimal} vorhandenen Sprungmustern von Satz 1, sowie eine zufällige, ständig permutierte Auswahl von P^2_{Auswahl} aus den P^2_{Optimal} vorhandenen Sprungmustern von Satz 2. Über diesen Sprungmuster-Satz $[P^1_{\text{Auswahl}}, P^2_{\text{Auswahl}}]$ wird dann immer die Gesamtsumme GS

aus den verschiedenen Teilsummen SUM_{KKF} berechnet und anschließend der Satz mit dem lokalen Minimum ausgewählt.

Der vollständige Design-Prozess, wie auch die Freiheitsgrade bei der Festlegung der Sprungmuster ist in Fig. 12 nochmals dargestellt. Die Möglichkeit mehrere Sätze von Sprungmustern gleichzeitig zu optimieren, ist berücksichtigt, aber nur angedeutet.

Im Detail zeigt Fig. 12 ein Flussdiagramm eines Verfahrens 260 zur Erzeugung von Sprungmustern, gemäß einem Ausführungsbeispiel.

10

In einem ersten Schritt 262 wird das Verfahren 260 gestartet.

In einem zweiten Schritt 264 wird n gleich eins gesetzt, wobei n eine Laufvariable ist.

15 In einem dritten Schritt 266 kann ein Sprungmuster zufällig erzeugt werden. Hierbei können die oben genannten Freiheitsgrade bezüglich der Frequenzkanalbelegung, wie zum Beispiel eine Frequenzkanalzuordnung der Burts mit Basiszuordnung der Bursts innerhalb des Clusters und eine Zuordnung der Cluster zueinander, berücksichtigt werden. Ferner können die oben genannten Freiheitsgrade bezüglich der Zeitintervalle, wie zum Beispiel eine Bestimmung der Zeitintervalle innerhalb des Clusters und zwischen den Clustern, berücksichtigt werden.

In einem vierten Schritt 268 kann die Autokorrelationsfunktion des zufällig erzeugten Sprungmusters berechnet werden. Beispielsweise kann eine 2D-AKF-Berechnung $\Theta_{x,x}(f,t)$ erfolgen. Ferner können die 2D-AKF-Werte in einem Vektor v_{sort} sortiert werden. Ferner kann eine Teilsumme über eine vorgegebene Anzahl von größten Amplitudenwerten der Autokorrelationsfunktion gebildet werden, $SUM_{AKF} = \text{sum}(v_{sort}(\text{end}-v_{AKF}+1:\text{end}))$.

25 In einem fünften Schritt 270 kann ermittelt werden, ob das zufällig erzeugte Sprungmuster die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften aufweist. Beispielsweise kann ermittelt werden, ob die AKF-Nebenmaxima des Sprungmusters einen vorgegebenen minimalen Amplitudenschwellwert $N_{Schwelle} \geq C$ (C ist die Cluster-Größe) nicht übersteigen, im Detail, kann ermittelt werden, ob die Summe SUM_{AKF} dieser v_{AKF} Elemente (Teilsumme) den Summenschwellwert von $S_{Sum_AKF_Schwelle}$ von beispielsweise $(v_{AKF}-1) \cdot C + N$ nicht übersteigt.

35 Wenn das Sprungmuster die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften nicht aufweist, dann wird der dritte Schritt wiederholt. Wenn das Sprungmuster die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften aufweist, dann wird das Verfahren fortgesetzt.

In einem sechsten Schritt 272 wird kann das Sprungmuster (mit den vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften) und die Matrix $\mathbf{X}$ gespeichert werden. Ferner kann der Index n um eins erhöht werden, $n = n+1$.

5

In einem siebten Schritt 274 kann überprüft werden, ob eine optimale Anzahl $P_{Optimal}$ von Sprungmustern zur Verfügung steht.

Wenn keine eine optimale Anzahl $P_{Optimal}$ von Sprungmustern zur Verfügung steht, dann wird der dritte Schritt 266 wiederholt. Wenn eine optimale Anzahl $P_{Optimal}$ von Sprungmustern zur Verfügung steht, dann wird das Verfahren fortgesetzt.

In einem achten Schritt 276 wird ermittelt, ob ein neuer Satz von Sprungmustern erzeugt werden soll. Wenn ja, dann wird der zweite Schritt 264 wiederholt. Wenn nein, dann wird das Verfahren fortgesetzt. Ferner kann ermittelt werden, ob optional ein weiterer Satz von Sprungmustern für einen anderen Parametersatz, wie z.B. einem anderen Oszillatoroffset oder ein anderes Clusteraussehen mit verändertem zeitlichen Abständen bzw. Frequenzsprüngen, erzeugt werden soll.

In einem neunten Schritt 278 werden die Kreuzkorrelationsfunktionen zwischen den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften berechnet. Beispielsweise kann eine 2D-KKF-Berechnung $\Theta_{x,y}(f,t)$ für alle Sprungmuster-Sätze erfolgen, die 2D-KKF-Werte in einem Vektor $\mathbf{v}_{Sort}$ sortiert werden, die Teilsummen $SUM_{KKF} = \text{sum}(\mathbf{v}_{Sort}(\text{end}-v_{KKF}+1:\text{end}))$ berechnet werden, und die Teilsummen SUM_{KKF} in einer Matrix $\mathbf{O}_{v_{KKF}}$ gespeichert werden.

In einem zehnten Schritt 280 kann n gleich eins und $GS_{Schwelle}$ auf eine große Schwelle, wie zum Beispiel 10^6 gesetzt werden.

In einem elften Schritt 282 werden $P^1_{Auswahl}$ Sprungmuster neu und zufällig aus den $P^1_{Optimal}$ vorhandenen ersten Sprungmustern und $P^2_{Auswahl}$ Sprungmuster neu und zufällig aus den $P^2_{Optimal}$ vorhandenen zweiten Sprungmustern ausgewählt. Hierzu werden $P^1_{Optimal}$ verschiedene Zahlen in zufälliger Reihenfolge herausgewürfelt, $F^1 = \text{randperm}(1: P^1_{Optimal})$ und $P^2_{Optimal}$ verschiedene Zahlen in zufälliger Reihenfolge herausgewürfelt, $F^2 = \text{randperm}(1: P^2_{Optimal})$. Hiervon können die ersten $P^1_{Auswahl}$ davon ausgewählt werden, $\text{Pattern1}_{Auswahl} = F(1: P^1_{Auswahl})$, und die ersten $P^2_{Auswahl}$ davon ausgewählt werden, $\text{Pattern2}_{Auswahl} = F(1: P^2_{Auswahl})$. Anhand des $\text{Pattern1}_{Auswahl}$ und $\text{Pattern2}_{Auswahl}$ kann dann die Gesamtsumme GS aus den einzelnen

Teilsummen SUM_{KKF} , die in der Matrix O_{vKKF} stehen, über $P_{Auswahl} = [P^1_{Auswahl}; P^2_{Auswahl}]$ berechnet werden.

- 5 In einem zwölften Schritt 282 kann ermittelt werden, ob $GS \leq GS_{Schwelle}$ ist. Wenn $GS \leq GS_{Schwelle}$ nicht erfüllt ist, dann wird n um eins erhöht, $n = n+1$, und der elfte Schritt 282 wiederholt. Wenn $GS \leq GS_{Schwelle}$ ist, dann wird die Schwelle $GS_{Schwelle}$ mit GS überschrieben und das Verfahren fortgesetzt.

- 10 In einem dreizehnten Schritt 286 kann das ausgewählte Sprungmuster gespeichert werden.

In einem vierzehnten Schritt 288 kann ermittelt werden ob, $n \geq \text{Abbruch}$ ist. Wenn $n \geq \text{Abbruch}$ nicht erfüllt ist, dann wird n um eins erhöht, $n = n+1$, und der elfte Schritt 282 wiederholt. Wenn $n \geq \text{Abbruch}$ erfüllt ist, dann ist das Verfahren beendet.

- 15 Im Folgenden werden beispielhaft Sprungmuster beschrieben, die mit dem oben genannten Verfahren erzeugt wurden.

3.2 Sprungmuster für eine Einzelaussendung von Daten

- 20 Bei Ausführungsbeispielen kann für die einzelne Übertagung von Daten mittels eines Sprungmusters ein Zeitsprungmuster, ein Frequenzsprungmuster oder eine Kombination aus einem Zeitsprungmuster und dem Frequenzsprungmuster verwendet werden.

- 25 Das Zeitsprungmuster kann eines der in der folgenden Tabelle genannten acht Zeitsprungmuster mit jeweils 24 Sprüngen sein:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	330	387	388	330	387	354	330	387	356	330	387	432	330	387	352	330	387	467	330	387	620	330	387
2	330	387	435	330	387	409	330	387	398	330	387	370	330	387	361	330	387	472	330	387	522	330	387
3	330	387	356	330	387	439	330	387	413	330	387	352	330	387	485	330	387	397	330	387	444	330	387
4	330	387	352	330	387	382	330	387	381	330	387	365	330	387	595	330	387	604	330	387	352	330	387
5	330	387	380	330	387	634	330	387	360	330	387	393	330	387	352	330	387	373	330	387	490	330	387
6	330	387	364	330	387	375	330	387	474	330	387	355	330	387	478	330	387	464	330	387	513	330	387
7	330	387	472	330	387	546	330	387	501	330	387	356	330	387	359	330	387	359	330	387	364	330	387
8	330	387	391	330	387	468	330	387	512	330	387	543	330	387	354	330	387	391	330	387	368	330	387

- 30 In der Tabelle ist jede Zeile ein Zeitsprungmuster, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Zeitsprungmusters angefangen von einem zweiten Sprung ist, so dass jedes Zeitsprungmuster 24 Sprünge aufweist, wobei in der Tabelle jede Zelle einen zeitlichen Abstand

eines Referenzpunkts des jeweiligen Sprungs zu einem gleichen Referenzpunkt eines unmittelbar darauffolgenden Sprungs in – vorzugsweise Vielfachen von – Symbol dauern angibt.

Das Frequenzsprungmuster kann eines aus der in der folgenden Tabelle genannten acht

5 Frequenzsprungmuster mit jeweils 24 Sprüngen sein:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	5	21	13	6	22	14	1	17	9	0	16	8	7	23	15	4	20	12	3	19	11	2	18	10
2	4	20	12	1	17	9	0	16	8	6	22	14	7	23	15	2	18	10	5	21	13	3	19	11
3	4	20	12	3	19	11	6	22	14	7	23	15	0	16	8	5	21	13	2	18	10	1	17	9
4	6	22	14	2	18	10	7	23	15	0	16	8	1	17	9	4	20	12	5	21	13	3	19	11
5	7	23	15	4	20	12	3	19	11	2	18	10	6	22	14	0	16	8	1	17	9	5	21	13
6	3	19	11	6	22	14	2	18	10	0	16	8	7	23	15	1	17	9	4	20	12	5	21	13
7	3	19	11	1	17	9	5	21	13	7	23	15	0	16	8	2	18	10	6	22	14	4	20	12
8	0	16	8	6	22	14	3	19	11	2	18	10	4	20	12	7	23	15	5	21	13	1	17	9

In der Tabelle ist jede Zeile ein Frequenzsprungmuster, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Frequenzsprungmusters ist, wobei in der Tabelle jede Zelle eine Sendefrequenz des jeweiligen Sprungs des jeweiligen Frequenzsprungmusters in Trägern von UCG_C0 bis UCG_23 angibt.

Bei einer Kombination des Sprungmusters aus einem Zeitsprungmuster und einem Frequenzsprungmuster, kann das jeweilige Zeitsprungmuster und das jeweilige Frequenzsprungmuster in der jeweiligen Tabelle die gleiche Zeilennummer aufweisen.

3.3 Sprungmuster für eine wiederholte Aussendung von Daten

Bei Ausführungsbeispielen kann für die wiederholte Übertragung von Daten mittels zwei Sprungmustern (z.B. erstes Sprungmuster und zweites Sprungmuster) jeweils ein Zeitsprungmuster, ein Frequenzsprungmuster oder eine Kombination aus einem Zeitsprungmuster und dem Frequenzsprungmuster verwendet werden.

Das Zeitsprungmuster kann eines der in der folgenden Tabelle genannten acht Zeitsprungmuster mit jeweils 24 Sprüngen sein:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	373	319	545	373	319	443	373	319	349	373	319	454	373	319	578	373	319	436	373	319	398	373	319
2	373	319	371	373	319	410	373	319	363	373	319	354	373	319	379	373	319	657	373	319	376	373	319
3	373	319	414	373	319	502	373	319	433	373	319	540	373	319	428	373	319	467	373	319	409	373	319

4	373	319	396	373	319	516	373	319	631	373	319	471	373	319	457	373	319	416	373	319	354	373	319
5	373	319	655	373	319	416	373	319	367	373	319	400	373	319	415	373	319	342	373	319	560	373	319
6	373	319	370	373	319	451	373	319	465	373	319	593	373	319	545	373	319	380	373	319	365	373	319
7	373	319	393	373	319	374	373	319	344	373	319	353	373	319	620	373	319	503	373	319	546	373	319
8	373	319	367	373	319	346	373	319	584	373	319	579	373	319	519	373	319	351	373	319	486	373	319

In der Tabelle ist jede Zeile ein Zeitsprungmuster, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Zeitsprungmusters angefangen von einem zweiten Sprung ist, so dass jedes Zeitsprungmuster 24 Sprünge aufweist, wobei in der Tabelle jede Zelle einen zeitlichen Abstand eines Referenzpunkts des jeweiligen Sprungs zu einem gleichen Referenzpunkt eines unmittelbar darauffolgenden Sprungs in – vorzugsweise Vielfachen von – Symbolauern angibt.

Das Frequenzsprungmuster kann eines aus der in der folgenden Tabelle genannten acht Frequenzsprungmuster mit jeweils 24 Sprüngen sein:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	4	20	12	0	16	8	3	19	11	5	21	13	1	17	9	7	23	15	2	18	10	6	22	14
2	3	19	11	7	23	15	2	18	10	5	21	13	4	20	12	0	16	8	1	17	9	6	22	14
3	6	22	14	0	16	8	1	17	9	4	20	12	3	19	11	5	21	13	2	18	10	7	23	15
4	3	19	11	1	17	9	4	20	12	5	21	13	2	18	10	7	23	15	6	22	14	0	16	8
5	5	21	13	2	18	10	0	16	8	6	22	14	7	23	15	1	17	9	4	20	12	3	19	11
6	1	17	9	3	19	11	4	20	12	6	22	14	7	23	15	5	21	13	2	18	10	0	16	8
7	5	21	13	1	17	9	2	18	10	4	20	12	3	19	11	0	16	8	6	22	14	7	23	15
8	3	19	11	6	22	14	5	21	13	1	17	9	7	23	15	2	18	10	0	16	8	4	20	12

In der Tabelle ist jede Zeile ein Frequenzsprungmuster, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Frequenzsprungmusters ist, wobei in der Tabelle jede Zelle eine Sendefrequenz des jeweiligen Sprungs des jeweiligen Frequenzsprungmusters in Trägern von UCG_C0 bis UCG_23 angibt.

Bei einer Kombination des Sprungmusters aus einem Zeitsprungmuster und einem Frequenzsprungmuster, kann das jeweilige Zeitsprungmuster und das jeweilige Frequenzsprungmuster in der jeweiligen Tabelle die gleiche Zeilennummer aufweisen.

4. Weitere Ausführungsbeispiele

Obwohl manche Aspekte im Zusammenhang mit einer Vorrichtung beschrieben wurden, versteht es sich, dass diese Aspekte auch eine Beschreibung des entsprechenden Verfahrens darstellen, sodass ein Block oder ein Bauelement einer Vorrichtung auch als ein entsprechender Verfahrensschritt oder als ein Merkmal eines Verfahrensschrittes zu verstehen ist. Analog dazu stellen Aspekte, die im Zusammenhang mit einem oder als ein

Verfahrensschritt beschrieben wurden, auch eine Beschreibung eines entsprechenden Blocks oder Details oder Merkmals einer entsprechenden Vorrichtung dar. Einige oder alle der Verfahrensschritte können durch einen Hardware-Apparat (oder unter Verwendung eines Hardware-Apparats), wie zum Beispiel einen Mikroprozessor, einen programmierbaren Computer oder eine elektronische Schaltung ausgeführt werden. Bei einigen Ausführungsbeispielen können einige oder mehrere der wichtigsten Verfahrensschritte durch einen solchen Apparat ausgeführt werden.

Je nach bestimmten Implementierungsanforderungen können Ausführungsbeispiele der Erfindung in Hardware oder in Software implementiert sein. Die Implementierung kann unter Verwendung eines digitalen Speichermediums, beispielsweise einer Floppy-Disk, einer DVD, einer Blu-ray Disc, einer CD, eines ROM, eines PROM, eines EPROM, eines EEPROM oder eines FLASH-Speichers, einer Festplatte oder eines anderen magnetischen oder optischen Speichers durchgeführt werden, auf dem elektronisch lesbare Steuersignale gespeichert sind, die mit einem programmierbaren Computersystem derart zusammenwirken können oder zusammenwirken, dass das jeweilige Verfahren durchgeführt wird. Deshalb kann das digitale Speichermedium computerlesbar sein.

Manche Ausführungsbeispiele gemäß der Erfindung umfassen also einen Datenträger, der elektronisch lesbare Steuersignale aufweist, die in der Lage sind, mit einem programmierbaren Computersystem derart zusammenzuwirken, dass eines der hierin beschriebenen Verfahren durchgeführt wird.

Allgemein können Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung als Computerprogrammprodukt mit einem Programmcode implementiert sein, wobei der Programmcode dahingehend wirksam ist, eines der Verfahren durchzuführen, wenn das Computerprogrammprodukt auf einem Computer abläuft.

Der Programmcode kann beispielsweise auch auf einem maschinenlesbaren Träger gespeichert sein.

Andere Ausführungsbeispiele umfassen das Computerprogramm zum Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfahren, wobei das Computerprogramm auf einem maschinenlesbaren Träger gespeichert ist.

Mit anderen Worten ist ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens somit ein Computerprogramm, das einen Programmcode zum Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfahren aufweist, wenn das Computerprogramm auf einem Computer abläuft.

- 5 Ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Verfahren ist somit ein Datenträger (oder ein digitales Speichermedium oder ein computerlesbares Medium), auf dem das Computerprogramm zum Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfahren aufgezeichnet ist. Der Datenträger, das digitale Speichermedium oder das computerlesbare Medium sind typischerweise gegenständlich und/oder nichtvergänglich bzw. nichtvorübergehend.

10

Ein weiteres Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens ist somit ein Datenstrom oder eine Sequenz von Signalen, der bzw. die das Computerprogramm zum Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfahren darstellt bzw. darstellen. Der Datenstrom oder die Sequenz von Signalen kann bzw. können beispielsweise dahin gehend konfiguriert sein, über eine

- 15 Datenkommunikationsverbindung, beispielsweise über das Internet, transferiert zu werden.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel umfasst eine Verarbeitungseinrichtung, beispielsweise einen Computer oder ein programmierbares Logikbauelement, die dahin gehend konfiguriert oder angepasst ist, eines der hierin beschriebenen Verfahren durchzuführen.

20

Ein weiteres Ausführungsbeispiel umfasst einen Computer, auf dem das Computerprogramm zum Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfahren installiert ist.

- 25 Ein weiteres Ausführungsbeispiel gemäß der Erfindung umfasst eine Vorrichtung oder ein System, die bzw. das ausgelegt ist, um ein Computerprogramm zur Durchführung zumindest eines der hierin beschriebenen Verfahren zu einem Empfänger zu übertragen. Die Übertragung kann beispielsweise elektronisch oder optisch erfolgen. Der Empfänger kann beispielsweise ein Computer, ein Mobilgerät, ein Speichergerät oder eine ähnliche Vorrichtung sein. Die Vorrichtung oder das System kann beispielsweise einen Datei-Server zur Übertragung des
- 30 Computerprogramms zu dem Empfänger umfassen.

- Bei manchen Ausführungsbeispielen kann ein programmierbares Logikbauelement (beispielsweise ein feldprogrammierbares Gatterarray, ein FPGA) dazu verwendet werden, manche oder alle Funktionalitäten der hierin beschriebenen Verfahren durchzuführen. Bei
- 35 manchen Ausführungsbeispielen kann ein feldprogrammierbares Gatterarray mit einem Mikroprozessor zusammenwirken, um eines der hierin beschriebenen Verfahren durchzuführen. Allgemein werden die Verfahren bei einigen Ausführungsbeispielen seitens einer beliebigen

Hardwarevorrichtung durchgeführt. Diese kann eine universell einsetzbare Hardware wie ein Computerprozessor (CPU) sein oder für das Verfahren spezifische Hardware, wie beispielsweise ein ASIC.

- 5 Die hierin beschriebenen Vorrichtungen können beispielsweise unter Verwendung eines Hardware-Apparats, oder unter Verwendung eines Computers, oder unter Verwendung einer Kombination eines Hardware-Apparats und eines Computers implementiert werden.

- 10 Die hierin beschriebenen Vorrichtungen, oder jedwede Komponenten der hierin beschriebenen Vorrichtungen können zumindest teilweise in Hardware und/oder in Software (Computerprogramm) implementiert sein.

- 15 Die hierin beschriebenen Verfahren können beispielsweise unter Verwendung eines Hardware-Apparats, oder unter Verwendung eines Computers, oder unter Verwendung einer Kombination eines Hardware-Apparats und eines Computers implementiert werden.

- 20 Die hierin beschriebenen Verfahren, oder jedwede Komponenten der hierin beschriebenen Verfahren können zumindest teilweise durch Hardware und/oder durch Software ausgeführt werden.

- 25 Die oben beschriebenen Ausführungsbeispiele stellen lediglich eine Veranschaulichung der Prinzipien der vorliegenden Erfindung dar. Es versteht sich, dass Modifikationen und Variationen der hierin beschriebenen Anordnungen und Einzelheiten anderen Fachleuten einleuchten werden. Deshalb ist beabsichtigt, dass die Erfindung lediglich durch den Schutzzumfang der nachstehenden Patentansprüche und nicht durch die spezifischen Einzelheiten, die anhand der Beschreibung und der Erläuterung der Ausführungsbeispiele hierin präsentiert wurden, beschränkt sei.

Abkürzungsverzeichnis

5	B_c	Frequenzträgerabstand, entspricht der Distanz zweier benachbarter Frequenzkanäle
	BS	Base-Station
	C	Anzahl der Bursts die ein Cluster bilden
	$Frame$	Datenpaket, aus N Bursts bestehend
10	L	Anzahl der zur Verfügung stehender Frequenzbänder
	MRC	Maximal-Ratio Combining
	N	Anzahl der Bursts aus denen ein Frame besteht
	$N_{Schwelle}$	Amplitudenschwellwert bei der AKF-Kandidatenerzeugung
	$P_{Auswahl}$	Anzahl der bzgl. 2D-AKF und KKF-Eigenschaften optimierenden
15		Hopping-Pattern
	S	Anzahl der Frequenzbänder die aufgrund von Oszillator-Frequenzfehler als Sicherheitsstreifen keine Bursts beinhalten dürfen
	S_R	verwendete Symbolrate
	T_0	Startzeitpunkt eines Frames
20	T_A	Abtastrate der Zeitachse
	T_{Burst}	Zeitdauer eines Bursts
	T_{Frame}	Zeitdauer eines Frames
	$TSMA$	Telegram Splitting Multiple Access
	$TSMA\ pattern$	Hopping Pattern eines Frames im Zeit- und Frequenzbereich
25	X	Matrix mit Zeit- und Frequenzinformation der Hopping-Pattern
	$\Theta_{x,x}$	2D-Autokorrelationsfunktion (2D-AKF)
	$\Theta_{x,y}$	2D-Kreuzkorrelationsfunktion (2D-KKF)

Patentansprüche

- 5 1. Datensender (100), der ausgebildet ist, um Daten (120) in einem ersten Modus wiederholt unter Verwendung eines ersten Sprungmusters (140_1) und eines zweiten Sprungmusters (140_2) auszusenden;
- wobei der Datensender (100) ausgebildet ist, um Daten (120) in einem zweiten Modus
10 einmal unter Verwendung eines dritten Sprungmusters (140) auszusenden;
- wobei die Sprungmuster des ersten Modus und des zweiten Modus unterschiedlich sind.
- 15 2. Datensender (100) nach dem vorangehenden Anspruch, wobei der Datensender (100) ausgebildet ist, um das erste Sprungmuster (140_1) und das zweite Sprungmuster (140_2) aus einem ersten Satz von Sprungmustern auszuwählen, und um das dritte Sprungmuster (140) aus einem zweiten Satz von Sprungmustern auszuwählen;
- wobei der erste Satz von Sprungmustern und der zweite Satz von Sprungmustern
20 unterschiedlich sind.
3. Datensender (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Datensender (100) ausgebildet ist, um, zum Aufbau einer Verbindung zu einem Datenempfänger (110), das erste Sprungmuster (140_1), zweite Sprungmuster (140_2) und/oder dritte
25 Sprungmuster (140) aus einem dritten Satz von Sprungmustern auszuwählen.
4. Datensender (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das erste Sprungmuster (140_1) und das zweite Sprungmuster (140_2) in zumindest einem aus der Frequenz und der Zeit zueinander verschoben sind, und wobei das erste
30 Sprungmuster (140_1) und das zweite Sprungmuster (140_2) zumindest teilweise ineinander verschachtelt sind.
5. Datensender (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das erste Sprungmuster (140_1) und das zweite Sprungmuster (140_2) unterschiedlich sind.

6. Datensender (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das zweite Sprungmuster (140_2) eine in der Frequenz und/oder Zeit verschobene Version des ersten Sprungmusters (140_1) ist.
- 5 7. Datensender (100) nach Anspruch 6, wobei das erste Sprungmuster und das zweite Sprungmuster gleich sind und nur in der Zeit und/oder Frequenz verschoben sind.
8. Datensender (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Datensender (100) ausgebildet ist, um das erste Sprungmuster (140_1) und das zweite Sprungmuster (140_2) in unterschiedlichen Frequenzbändern auszusenden.
- 10
9. Datensender (100) nach dem vorangehenden Anspruch, wobei der Datensender (100) ausgebildet ist, um das erste Sprungmuster (140_1) oder das zweite Sprungmuster (140_2) zufällig in einem von zumindest zwei unterschiedlichen Frequenzbändern zu senden.
- 15
10. Datensender (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Datensender (100) ausgebildet ist, um das erste Sprungmuster (140_1) und das zweite Sprungmuster (140_2) in zumindest teilweise überlappenden Frequenzbändern auszusenden.
- 20
11. Datensender (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Datensender (100) ausgebildet ist, um einen Zeitoffset zwischen dem ersten Sprungmuster (140_1) und dem zweiten Sprungmuster (140_2) in Abhängigkeit von einem Betriebsparameter des Datensenders (100) zu ermitteln.
- 25
12. Datensender (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Datensender (100) ausgebildet ist, um einen Frequenzoffset zwischen dem ersten Sprungmuster (140_1) und dem zweiten Sprungmuster (140_2) in Abhängigkeit von einem Betriebsparameter des Datensenders (100) zu ermitteln.
- 30
13. Datensender (100) nach einem der Ansprüche 11 bis 12, wobei der Betriebsparameter des Datensenders (100) ein immanenter Parameter des Datensenders (100) selbst ist.
14. Datensender (100) nach Anspruch 13, wobei der immanente Parameter des Datensenders (100) eine Adressierungsinformation, eine Identifizierungsinformation, eine Quarztoleranz, ein Frequenzversatz oder eine verfügbare Sendeenergie ist.
- 35

15. Datensender (100) nach einem der Ansprüche 11 bis 12, wobei der Betriebsparameter des Datensenders (100) ein dem Datensender (100) zugewiesener Parameter ist.
- 5 16. Datensender (100) nach Anspruch 15, wobei der dem Datensender (100) zugewiesene Parameter ein zugewiesener Frequenzoffset, ein zugewiesener Zeitoffset, eine Funkzelle, eine geografische Position, eine Systemzeit oder eine Priorität des Datensenders oder der Daten (120) ist.
- 10 17. Datensender (100) nach einem der Ansprüche 11 bis 12, wobei der Betriebsparameter des Datensenders (100) zumindest ein Teil von Nutzerdaten oder Fehlerschutzdaten ist.
18. Datensender (100) nach einem der Ansprüche 11 bis 12, wobei der Betriebsparameter des Datensenders (100) ein zufälliger Frequenzoffset oder ein zufälliger Zeitoffset ist.
- 15 19. Datensender (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das erste Sprungmuster (140_1) und das zweite Sprungmuster (140_2) jeweils ein Frequenzsprungmuster, ein Zeitsprungmuster oder eine Kombination aus einem Frequenzsprungmuster und einem Zeitsprungmuster ist.
- 20 20. Datensender (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Daten (120) ein Datenpaket sind, wobei der Datensender (100) ausgebildet ist, um das Datenpaket in eine Mehrzahl von Sub-Datenpakete aufzuteilen, wobei jedes der Sub-Datenpakete kürzer ist als das Datenpaket;
- 25 wobei der Datensender (100) ausgebildet ist, um die Mehrzahl von Sub-Datenpakete entsprechend des ersten Sprungmusters in der Frequenz und/oder Zeit verteilt zu senden und wiederholt entsprechend des zweiten Sprungmusters der Frequenz und/oder Zeit verteilt zu senden.
- 30 21. Datensender (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei
- das erste Sprungmuster (140_1) und das zweite Sprungmuster (140_2) jeweils,
- oder das dritte Sprungmuster (140)
ein Zeitsprungmuster, ein Frequenzsprungmuster oder eine Kombination aus dem Zeitsprungmuster und dem Frequenzsprungmuster ist;
- 35 wobei das Zeitsprungmuster eines aus den in der folgenden Tabelle genannten acht Zeitsprungmuster mit jeweils 24 Sprüngen ist:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	373	319	545	373	319	443	373	319	349	373	319	454	373	319	578	373	319	436	373	319	398	373	319
2	373	319	371	373	319	410	373	319	363	373	319	354	373	319	379	373	319	657	373	319	376	373	319
3	373	319	414	373	319	502	373	319	433	373	319	540	373	319	428	373	319	467	373	319	409	373	319
4	373	319	396	373	319	516	373	319	631	373	319	471	373	319	457	373	319	416	373	319	354	373	319
5	373	319	655	373	319	416	373	319	367	373	319	400	373	319	415	373	319	342	373	319	560	373	319
6	373	319	370	373	319	451	373	319	465	373	319	593	373	319	545	373	319	380	373	319	365	373	319
7	373	319	393	373	319	374	373	319	344	373	319	353	373	319	620	373	319	503	373	319	546	373	319
8	373	319	367	373	319	346	373	319	584	373	319	579	373	319	519	373	319	351	373	319	486	373	319

wobei in der Tabelle jede Zeile ein Zeitsprungmuster ist, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Zeitsprungmusters angefangen von einem zweiten Sprung ist, so dass jedes Zeitsprungmuster 24 Sprünge aufweist, wobei in der Tabelle jede Zelle einen zeitlichen Abstand eines Referenzpunkts des jeweiligen Sprungs zu einem gleichen Referenzpunkt eines unmittelbar darauffolgenden Sprungs in – vorzugsweise Vielfachen von – Symbol dauern angibt;

wobei das Frequenzsprungmuster eines aus den in der folgenden Tabelle genannten acht Frequenzsprungmustern mit jeweils 24 Sprüngen ist:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	4	20	12	0	16	8	3	19	11	5	21	13	1	17	9	7	23	15	2	18	10	6	22	14
2	3	19	11	7	23	15	2	18	10	5	21	13	4	20	12	0	16	8	1	17	9	6	22	14
3	6	22	14	0	16	8	1	17	9	4	20	12	3	19	11	5	21	13	2	18	10	7	23	15
4	3	19	11	1	17	9	4	20	12	5	21	13	2	18	10	7	23	15	6	22	14	0	16	8
5	5	21	13	2	18	10	0	16	8	6	22	14	7	23	15	1	17	9	4	20	12	3	19	11
6	1	17	9	3	19	11	4	20	12	6	22	14	7	23	15	5	21	13	2	18	10	0	16	8
7	5	21	13	1	17	9	2	18	10	4	20	12	3	19	11	0	16	8	6	22	14	7	23	15
8	3	19	11	6	22	14	5	21	13	1	17	9	7	23	15	2	18	10	0	16	8	4	20	12

wobei in der Tabelle jede Zeile ein Frequenzsprungmuster ist, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Frequenzsprungmusters ist, wobei in der Tabelle jede Zelle eine Sendefrequenz des jeweiligen Sprungs des jeweiligen Frequenzsprungmusters in Trägern von UCG_C0 bis UCG_23 angibt.

Datensender (100) nach dem vorangehenden Anspruch, wobei bei einer Kombination des Zeitsprungmusters und des Frequenzsprungmusters, das Zeitsprungmuster und das Frequenzsprungmuster in der jeweiligen Tabelle die gleiche Zeilennummer aufweisen.

Datensender (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei
das dritte Sprungmuster (110)

- oder das erste Sprungmuster (140_1) und das zweite Sprungmuster (140_2) jeweils ein Zeitsprungmuster, ein Frequenzsprungmuster oder eine Kombination aus dem Zeitsprungmuster und dem Frequenzsprungmuster ist;

- 5 wobei das Zeitsprungmuster eines aus den in der folgenden Tabelle genannten acht Zeitsprungmuster mit jeweils 24 Sprüngen ist:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	330	387	388	330	387	354	330	387	356	330	387	432	330	387	352	330	387	467	330	387	620	330	387
2	330	387	435	330	387	409	330	387	398	330	387	370	330	387	361	330	387	472	330	387	522	330	387
3	330	387	356	330	387	439	330	387	413	330	387	352	330	387	485	330	387	397	330	387	444	330	387
4	330	387	352	330	387	382	330	387	381	330	387	365	330	387	595	330	387	604	330	387	352	330	387
5	330	387	380	330	387	634	330	387	360	330	387	393	330	387	352	330	387	373	330	387	490	330	387
6	330	387	364	330	387	375	330	387	474	330	387	355	330	387	478	330	387	464	330	387	513	330	387
7	330	387	472	330	387	546	330	387	501	330	387	356	330	387	359	330	387	359	330	387	364	330	387
8	330	387	391	330	387	468	330	387	512	330	387	543	330	387	354	330	387	391	330	387	368	330	387

- 10 wobei in der Tabelle jede Zeile ein Zeitsprungmuster ist, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Zeitsprungmusters angefangen von einem zweiten Sprung ist, so dass jedes Zeitsprungmuster 24 Sprünge aufweist, wobei in der Tabelle jede Zelle einen zeitlichen Abstand eines Referenzpunkts des jeweiligen Sprungs zu einem gleichen Referenzpunkt eines unmittelbar darauffolgenden Sprungs in – vorzugsweise Vielfachen von – Symbol dauern angibt;

- 15 wobei das Frequenzsprungmuster eines aus den in der folgenden Tabelle genannten acht Frequenzsprungmustern mit jeweils 24 Sprüngen ist:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	5	21	13	6	22	14	1	17	9	0	16	8	7	23	15	4	20	12	3	19	11	2	18
2	4	20	12	1	17	9	0	16	8	6	22	14	7	23	15	2	18	10	5	21	13	3	19
3	4	20	12	3	19	11	6	22	14	7	23	15	0	16	8	5	21	13	2	18	10	1	17
4	6	22	14	2	18	10	7	23	15	0	16	8	1	17	9	4	20	12	5	21	13	3	19
5	7	23	15	4	20	12	3	19	11	2	18	10	6	22	14	0	16	8	1	17	9	5	21
6	3	19	11	6	22	14	2	18	10	0	16	8	7	23	15	1	17	9	4	20	12	5	21
7	3	19	11	1	17	9	5	21	13	7	23	15	0	16	8	2	18	10	6	22	14	4	20
8	0	16	8	6	22	14	3	19	11	2	18	10	4	20	12	7	23	15	5	21	13	1	17

- 20 wobei in der Tabelle jede Zeile ein Frequenzsprungmuster ist, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Frequenzsprungmusters ist, wobei in der Tabelle jede Zelle eine Sendefrequenz des jeweiligen Sprungs des jeweiligen Frequenzsprungmusters in Trägern von UCG_C0 bis UCG_23 angibt.

24. Datensender (100) nach dem vorangehenden Anspruch, wobei bei einer Kombination des Zeitsprungmusters und des Frequenzsprungmusters, das Zeitsprungmuster und das Frequenzsprungmuster in der jeweiligen Tabelle die gleiche Zeilennummer aufweisen.

25. Datenempfänger (110), der ausgebildet ist, um in einem ersten Modus Daten (120) unter Verwendung eines ersten Sprungmusters (140_1) und eines zweiten Sprungmusters (140_2) wiederholt zu empfangen;

wobei der Datensender (100) ausgebildet ist, um in einem zweiten Modus Daten (120) unter Verwendung eines dritten Sprungmusters (140) einmal zu empfangen;

wobei die Sprungmuster des ersten Modus und des zweiten Modus unterschiedlich sind.

26. Datenempfänger (110) nach dem vorangehenden Anspruch, wobei der Datenempfänger (110) ausgebildet ist, um das erste Sprungmuster (140_1) und das zweite Sprungmuster (140_2) aus einer ersten Klasse von Sprungmustern auszuwählen, und um das dritte Sprungmuster (140) aus einer zweiten Klasse von Sprungmustern auszuwählen;

wobei die erste Klasse von Sprungmustern und die zweite Klasse von Sprungmustern unterschiedlich sind.

27. Datenempfänger (110) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das erste Sprungmuster (140_1) und das zweite Sprungmuster (140_2) in zumindest einem aus der Frequenz und der Zeit zueinander verschoben sind, und wobei das erste Sprungmuster (140_1) und das zweite Sprungmuster (140_2) zumindest teilweise ineinander verschachtelt sind.

28. Datenempfänger (110) nach einem der Ansprüche 25 bis 27, wobei das erste Sprungmuster (140_1) und das zweite Sprungmuster (140_2) unterschiedlich sind.

29. Datenempfänger (110) nach einem der Ansprüche 25 bis 27, wobei das zweite Sprungmuster (140_2) eine in der Frequenz und/oder Zeit verschobene Version des ersten Sprungmusters (140_1) ist.

30. Datenempfänger (110) nach Anspruch 29, wobei das erste Sprungmuster und das zweite Sprungmuster gleich sind und nur in der Zeit und/oder Frequenz verschoben sind.

31. Datenempfänger (110) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Datenempfänger (110) ausgebildet ist, um eines der zwei Sprungmuster in einem Empfangsdatenstrom zu detektieren, um die mit dem einem Sprungmuster übertragenen Daten (120) zu empfangen;

wobei der Datenempfänger (110) ausgebildet ist, um das andere Sprungmuster in dem Empfangsdatenstrom unter Verwendung des bereits detektierten Sprungmusters zu ermitteln, um die mit dem anderen Sprungmuster übertragenen Daten (120) zu empfangen.

32. Datenempfänger (110) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Datenempfänger (110) ausgebildet ist, um einen Zeitoffset zwischen dem ersten Sprungmuster (140_1) und dem zweiten Sprungmuster (140_2) in Abhängigkeit von einem Betriebsparameter eines Datensenders (100) zu ermitteln, der die Daten (120) sendet.

33. Datenempfänger (110) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Datenempfänger (110) ausgebildet ist, um einen Frequenzoffset zwischen dem ersten Sprungmuster (140_1) und dem zweiten Sprungmuster (140_2) in Abhängigkeit von einem Betriebsparameter eines Datensenders (100) zu ermitteln, der die Daten (120) sendet.

34. Datenempfänger (110) nach einem der Ansprüche 32 bis 33, wobei dem Datenempfänger (110) der Betriebsparameter des Datensenders (100) bekannt ist.

35. Datenempfänger (110) nach einem der Ansprüche 32 bis 33, wobei der Datenempfänger (110) ausgebildet ist, um den Betriebsparameter mittels eines Hypothesentests zu ermitteln.

36. Datenempfänger (110) nach einem der Ansprüche 32 bis 35, wobei der Betriebsparameter des Datensenders (100) ein immanenter Parameter des Datensenders (100) selbst ist.

37. Datenempfänger (110) nach Anspruch 36, wobei der immanente Parameter des Datensenders (100) eine Adressierungsinformation, eine Identifizierungsinformation, eine Quarztoleranz, ein Frequenzversatz oder eine verfügbare Sendeenergie ist.

38. Datenempfänger (110) nach einem der Ansprüche 32 bis 35, wobei der Betriebsparameter des Datensenders (100) ein dem Datensender (100) zugewiesener Parameter ist.

5

39. Datenempfänger (110) nach Anspruch 38, wobei der dem Datensender (100) zugewiesene Parameter ein zugewiesener Frequenzoffset, ein zugewiesener Zeitoffset, eine Funkzelle, eine geografische Position, eine Systemzeit oder eine Priorität des Datensenders oder der Daten (120) ist.

10

40. Datenempfänger (110) nach einem der Ansprüche 32 bis 35, wobei der Betriebsparameter des Datensenders (100) zumindest ein Teil von Nutzerdaten oder Fehlerschutzdaten ist.

15 41. Datenempfänger (110) nach einem der Ansprüche 32 bis 35, wobei der Betriebsparameter des Datensenders (100) ein zufälliger Frequenzoffset oder ein zufälliger Zeitoffset ist.

20 42. Datenempfänger (110) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Datenempfänger (110) ausgebildet ist, um das erste Sprungmuster (140_1) und das zweite Sprungmuster (140_2) in unterschiedlichen Frequenzbändern zu empfangen.

25 43. Datenempfänger (110) einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Datenempfänger (110) ausgebildet ist, um eine wiederholte Übertragung von Daten (120) anhand des ersten Sprungmusters (140_1) und/oder zweiten Sprungmusters (140_2) zu erkennen; oder

wobei der Datenempfänger (110) ausgebildet ist, um eine einfache Übertragung von Daten (120) anhand des dritten Sprungmusters zu erkennen.

30

44. Datenempfänger (110) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das erste Sprungmuster (140_1) und das zweite Sprungmuster (140_2) jeweils ein Frequenzsprungmuster, ein Zeitsprungmuster oder eine Kombination aus einem Frequenzsprungmuster und einem Zeitsprungmuster ist.

35

45. Datenempfänger (110) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei
- das erste Sprungmuster (140_1) und das zweite Sprungmuster (140_2) jeweils,

- oder das dritte Sprungmuster (140)

ein Zeitsprungmuster, ein Frequenzsprungmuster oder eine Kombination aus dem Zeitsprungmuster und dem Frequenzsprungmuster ist;

- 5 wobei das Zeitsprungmuster eines aus den in der folgenden Tabelle genannten acht Zeitsprungmuster mit jeweils 24 Sprüngen ist:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	373	319	545	373	319	443	373	319	349	373	319	454	373	319	578	373	319	436	373	319	398	373	319
2	373	319	371	373	319	410	373	319	363	373	319	354	373	319	379	373	319	657	373	319	376	373	319
3	373	319	414	373	319	502	373	319	433	373	319	540	373	319	428	373	319	467	373	319	409	373	319
4	373	319	396	373	319	516	373	319	631	373	319	471	373	319	457	373	319	416	373	319	354	373	319
5	373	319	655	373	319	416	373	319	367	373	319	400	373	319	415	373	319	342	373	319	560	373	319
6	373	319	370	373	319	451	373	319	465	373	319	593	373	319	545	373	319	380	373	319	365	373	319
7	373	319	393	373	319	374	373	319	344	373	319	353	373	319	620	373	319	503	373	319	546	373	319
8	373	319	367	373	319	346	373	319	584	373	319	579	373	319	519	373	319	351	373	319	486	373	319

- 10 wobei in der Tabelle jede Zeile ein Zeitsprungmuster ist, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Zeitsprungmusters angefangen von einem zweiten Sprung ist, so dass jedes Zeitsprungmuster 24 Sprünge aufweist, wobei in der Tabelle jede Zelle einen zeitlichen Abstand eines Referenzpunkts des jeweiligen Sprungs zu einem gleichen Referenzpunkt eines unmittelbar darauffolgenden Sprungs in – vorzugsweise Vielfachen von – Symbol dauern angibt;

- 15 wobei das Frequenzsprungmuster eines aus den in der folgenden Tabelle genannten acht Frequenzsprungmustern mit jeweils 24 Sprüngen ist:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	4	20	12	0	16	8	3	19	11	5	21	13	1	17	9	7	23	15	2	18	10	6	22	14
2	3	19	11	7	23	15	2	18	10	5	21	13	4	20	12	0	16	8	1	17	9	6	22	14
3	6	22	14	0	16	8	1	17	9	4	20	12	3	19	11	5	21	13	2	18	10	7	23	15
4	3	19	11	1	17	9	4	20	12	5	21	13	2	18	10	7	23	15	6	22	14	0	16	8
5	5	21	13	2	18	10	0	16	8	6	22	14	7	23	15	1	17	9	4	20	12	3	19	11
6	1	17	9	3	19	11	4	20	12	6	22	14	7	23	15	5	21	13	2	18	10	0	16	8
7	5	21	13	1	17	9	2	18	10	4	20	12	3	19	11	0	16	8	6	22	14	7	23	15
8	3	19	11	6	22	14	5	21	13	1	17	9	7	23	15	2	18	10	0	16	8	4	20	12

- 20 wobei in der Tabelle jede Zeile ein Frequenzsprungmuster ist, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Frequenzsprungmusters ist, wobei in der Tabelle jede Zelle eine Sendefrequenz des jeweiligen Sprungs des jeweiligen Frequenzsprungmusters in Trägern von UCG_C0 bis UCG_23 angibt.

46. Datenempfänger (110) nach dem vorangehenden Anspruch, wobei bei einer Kombination des Zeitsprungmusters und des Frequenzsprungmusters, das Zeitsprungmuster und das Frequenzsprungmuster in der jeweiligen Tabelle die gleiche Zeilennummer aufweisen.

5

47. Datenempfänger (110) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei
- das dritte Sprungmuster (140),
 - oder das erste Sprungmuster (140_1) und das zweite Sprungmuster (140_2) jeweils ein Zeitsprungmuster, ein Frequenzsprungmuster oder eine Kombination aus dem Zeitsprungmuster und dem Frequenzsprungmuster ist;

10

wobei das Zeitsprungmuster eines aus den in der folgenden Tabelle genannten acht Zeitsprungmuster mit jeweils 24 Sprüngen ist:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	330	387	388	330	387	354	330	387	356	330	387	432	330	387	352	330	387	467	330	387	620	330	387
2	330	387	435	330	387	409	330	387	398	330	387	370	330	387	361	330	387	472	330	387	522	330	387
3	330	387	356	330	387	439	330	387	413	330	387	352	330	387	485	330	387	397	330	387	444	330	387
4	330	387	352	330	387	382	330	387	381	330	387	365	330	387	595	330	387	604	330	387	352	330	387
5	330	387	380	330	387	634	330	387	360	330	387	393	330	387	352	330	387	373	330	387	490	330	387
6	330	387	364	330	387	375	330	387	474	330	387	355	330	387	478	330	387	464	330	387	513	330	387
7	330	387	472	330	387	546	330	387	501	330	387	356	330	387	359	330	387	359	330	387	364	330	387
8	330	387	391	330	387	468	330	387	512	330	387	543	330	387	354	330	387	391	330	387	368	330	387

15

wobei in der Tabelle jede Zeile ein Zeitsprungmuster ist, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Zeitsprungmusters angefangen von einem zweiten Sprung ist, so dass jedes Zeitsprungmuster 24 Sprünge aufweist, wobei in der Tabelle jede Zelle einen zeitlichen Abstand eines Referenzpunkts des jeweiligen Sprungs zu einem gleichen Referenzpunkt eines unmittelbar darauffolgenden Sprungs in – vorzugsweise Vielfachen von – Symbol dauern angibt;

20

wobei das Frequenzsprungmuster eines aus den in der folgenden Tabelle genannten acht Frequenzsprungmustern mit jeweils 24 Sprüngen ist:

25

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	5	21	13	6	22	14	1	17	9	0	16	8	7	23	15	4	20	12	3	19	11	2	18
2	4	20	12	1	17	9	0	16	8	6	22	14	7	23	15	2	18	10	5	21	13	3	19
3	4	20	12	3	19	11	6	22	14	7	23	15	0	16	8	5	21	13	2	18	10	1	17
4	6	22	14	2	18	10	7	23	15	0	16	8	1	17	9	4	20	12	5	21	13	3	19

5	7	23	15	4	20	12	3	19	11	2	18	10	6	22	14	0	16	8	1	17	9	5	21	13
6	3	19	11	6	22	14	2	18	10	0	16	8	7	23	15	1	17	9	4	20	12	5	21	13
7	3	19	11	1	17	9	5	21	13	7	23	15	0	16	8	2	18	10	6	22	14	4	20	12
8	0	16	8	6	22	14	3	19	11	2	18	10	4	20	12	7	23	15	5	21	13	1	17	9

wobei in der Tabelle jede Zeile ein Frequenzsprungmuster ist, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Frequenzsprungmusters ist, wobei in der Tabelle jede Zelle eine Sendefrequenz des jeweiligen Sprungs des jeweiligen Frequenzsprungmusters in Trägern von UCG_C0 bis UCG_23 angibt.

48. Datenempfänger (110) nach dem vorangehenden Anspruch, wobei bei einer Kombination des Zeitsprungmusters und des Frequenzsprungmusters, das Zeitsprungmuster und das Frequenzsprungmuster in der jeweiligen Tabelle die gleiche Zeilennummer aufweisen.

49. System, mit folgenden Merkmalen:

einem Datensender (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 24; und

einem Datenempfänger (110) nach einem der Ansprüche 25 bis 48.

50. Verfahren (160) zum Senden von Daten, wobei das Verfahren aufweist:

Senden (162) von Daten in einem ersten Modus wiederholt unter Verwendung eines ersten Sprungmusters und eines zweiten Sprungmusters;

Senden von Daten (164) in einem zweiten Modus einmal unter Verwendung eines dritten Sprungmusters;

wobei die Sprungmuster des ersten Modus und des zweiten Modus unterschiedlich sind.

51. Verfahren (170) zum Empfangen von Daten, wobei das Verfahren aufweist:

Empfangen (172) von Daten in einem ersten Modus wiederholt unter Verwendung eines ersten Sprungmusters und eines zweiten Sprungmusters;

Empfangen (174) von Daten in einem zweiten Modus einmal unter Verwendung eines dritten Sprungmusters;

wobei die Sprungmuster des ersten Modus und des zweiten Modus unterschiedlich sind.

52. Computerprogramm zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 50 bis 51.

5

53. Verfahren (210) zum Erzeugen eines ersten Satzes von Sprungmustern und eines zweiten Satzes von Sprungmustern, wobei das Verfahren aufweist:

10

zufälliges Erzeugen (212) einer Mehrzahl von Sprungmustern für den ersten Satz von Sprungmustern und einer Mehrzahl von Sprungmustern für den zweiten Satz von Sprungmustern, wobei die Sprungmuster zumindest zwei Sprünge aufweisen, die in der Frequenz und Zeit verteilt sind, wobei die Sprungmuster für den ersten Satz von Sprungmustern und die Sprungmuster für den zweiten Satz von Sprungmustern unterschiedlich sind;

15

Auswählen (214) der Sprungmuster aus der Mehrzahl von Sprungmustern für den ersten Satz von Sprungmustern, deren Autokorrelationsfunktionen vorgegebene Autokorrelationseigenschaften aufweisen, um für den ersten Satz von Sprungmustern Sprungmuster mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften zu erhalten, und Auswählen der Sprungmuster aus der Mehrzahl von Sprungmustern für den zweiten Satz von Sprungmustern, deren Autokorrelationsfunktionen vorgegebene Autokorrelationseigenschaften aufweisen, um für den zweiten Satz von Sprungmustern Sprungmuster mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften zu erhalten.

20

25

54. Verfahren nach dem vorangehenden Anspruch, wobei ein zeitlicher Abstand der Sprünge der Sprungmuster für den zweiten Satz von Sprungmustern mindestens so groß ist wie eine zeitliche Länge eines der Sprünge der Sprungmuster für den ersten Satz von Sprungmustern.

30

55. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei zeitliche Abstände zwischen den Sprüngen der Sprungmuster innerhalb einer vorgegebenen Sprungmusterlänge mit einer Abweichung von $\pm 20\%$ äquidistant sind.

35

56. Verfahren (210) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Verfahren einen Schritt des Abbildens der Mehrzahl von Sprungmustern für den ersten Satz von Sprungmustern in jeweils eine zweidimensionale Zeit- und Frequenzbelegungs-Matrix mit darauf angewandter Berechnung der Autokorrelationsfunktionen und des Abbildens

der Mehrzahl von Sprungmustern für den zweiten Satz von Sprungmustern in jeweils eine zweidimensionale Zeit- und Frequenzbelegungs-Matrix mit darauf angewandter Berechnung der Autokorrelationsfunktionen aufweist.

- 5 57. Verfahren (210) nach dem vorangehenden Anspruch, wobei der Schritt des Abbildens der Mehrzahl von Sprungmustern für den ersten Satz von Sprungmustern und/oder des Abbildens der Mehrzahl von Sprungmustern für den zweiten Satz von Sprungmustern jeweils unter Berücksichtigung eventuell auftretender Einflüsse von benachbarten Frequenzlagen (Nachbarkanalstörung) erfolgt.
- 10 58. Verfahren (210) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Autokorrelationsfunktionen zweidimensionale Autokorrelationsfunktionen sind.
- 15 59. Verfahren (210) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei beim Auswählen der Sprungmuster für den ersten Satz von Sprungmustern diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften erfüllen, deren Autokorrelationsfunktions-Nebenmaxima einen vorgegebenen maximalen ersten Amplitudenschwellwert nicht überschreiten, und wobei beim Auswählen der Sprungmuster für den zweiten Satz von Sprungmustern diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen
- 20 Autokorrelationseigenschaften erfüllen, deren Autokorrelationsfunktions-Nebenmaxima einen vorgegebenen maximalen zweiten Amplitudenschwellwert nicht überschreiten.
- 25 60. Verfahren (210) nach dem vorangehenden Anspruch, wobei der erste Amplitudenschwellwert gleich dem zweiten Amplitudenschwellwert ist.
- 30 61. Verfahren (210) nach einem der Ansprüche 59 und 60, wobei der erste Amplitudenschwellwert gleich einer Anzahl von Sprüngen ist, die ein sich wiederholendes und in der Zeit und/oder Frequenz verschobenes Sub-Sprungmuster der jeweiligen Sprungmuster für den ersten Satz von Sprungmustern bilden, und wobei der zweiten Amplitudenschwellwert gleich einer Anzahl von Sprüngen ist, die ein sich wiederholendes und in der Zeit und/oder Frequenz verschobenes Sub-Sprungmuster der jeweiligen Sprungmuster für den zweiten Satz von Sprungmustern bilden.
- 35 62. Verfahren (210) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei beim Auswählen der Sprungmuster für den ersten Satz von Sprungmustern diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften erfüllen, deren Teilsumme über eine vorgegebene Anzahl von größten Amplitudenwerten der jeweiligen

Autokorrelationsfunktion gebildet, kleiner als ein vorgegebener erster Schwellwert ist, und wobei beim Auswählen der Sprungmuster für den zweiten Satz von Sprungmustern diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften erfüllen, deren Teilsumme über eine vorgegebene Anzahl von größten Amplitudenwerten der jeweiligen Autokorrelationsfunktion gebildet, kleiner als ein vorgegebener zweiter Schwellwert ist.

63. Verfahren (210) nach dem vorangehenden Anspruch, wobei der erste Schwellwert so gewählt ist, dass zumindest zwei Sprungmuster für den ersten Satz von Sprungmustern die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften erfüllen, und wobei der zweite Schwellwert so gewählt ist, dass zumindest zwei Sprungmuster für den zweiten Satz von Sprungmustern die vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften erfüllen;

oder wobei der erste Schwellwert und/oder der zweite Schwellwert in Abhängigkeit von jeweiligen Randparametern gewählt ist.

64. Verfahren (210) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Verfahren ferner aufweist:

Berechnen (216) von Kreuzkorrelationsfunktionen zwischen den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften für den ersten Satz von Sprungmustern und von Kreuzkorrelationsfunktionen zwischen den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften für den zweiten Satz von Sprungmustern; und

Auswählen (218) der Sprungmuster aus den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften für den ersten Satz von Sprungmustern, deren Kreuzkorrelationsfunktionen vorgegebene Kreuzkorrelationseigenschaften aufweisen, um Sprungmuster mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften und vorgegebenen Kreuzkorrelationseigenschaften für den ersten Satz von Sprungmustern zu erhalten, und der Sprungmuster aus den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften für den zweiten Satz von Sprungmustern, deren Kreuzkorrelationsfunktionen vorgegebene Kreuzkorrelationseigenschaften aufweisen, um Sprungmuster mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften und vorgegebenen Kreuzkorrelationseigenschaften für den zweiten Satz von Sprungmustern zu erhalten.

65. Verfahren (210) nach Anspruch 64, wobei bei dem Berechnen (216) von Kreuzkorrelationsfunktionen auch Kreuzkorrelationsfunktionen zwischen den

Sprungmustern für den ersten Satz von Sprungmustern und den zweiten Sprungmustern berechnet werden;

wobei bei dem Auswählen der Sprungmuster nur diejenigen Sprungmuster für den ersten Satz von Sprungmustern und/oder den zweiten Satz von Sprungmustern ausgewählt werden, deren Kreuzkorrelationsfunktionen zwischen den Sprungmustern für den ersten Satz von Sprungmustern und den zweiten Satz von Sprungmustern ebenfalls vorgegebene Kreuzkorrelationseigenschaften aufweisen.

66. Verfahren (210) nach einem der Ansprüche 64 und 65, wobei die Kreuzkorrelationsfunktionen zweidimensionale Kreuzkorrelationsfunktionen sind.

67. Verfahren (210) nach einem der Ansprüche 64 bis 66, wobei beim Auswählen der Sprungmuster aus den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften für den ersten Satz von Sprungmustern diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen Kreuzkorrelationseigenschaften erfüllen, deren Teilsummen über eine vorgegebene Anzahl von größten Amplitudenwerten der jeweiligen Kreuzkorrelationsfunktion gebildet, am kleinsten sind, und wobei beim Auswählen der Sprungmuster aus den Sprungmustern mit vorgegebenen Autokorrelationseigenschaften für den zweiten Satz von Sprungmustern diejenigen Sprungmuster die vorgegebenen Kreuzkorrelationseigenschaften erfüllen, deren Teilsummen über eine vorgegebene Anzahl von größten Amplitudenwerten der jeweiligen Kreuzkorrelationsfunktion gebildet, am kleinsten sind.

68. Verfahren (210) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei bei dem zufälligen Erzeugen der Mehrzahl von Sprungmustern für den ersten Satz von Sprungmustern und den zweiten Satz von Sprungmustern, die Sprungmuster so erzeugt werden, dass die Sprünge der jeweiligen Sprungmuster innerhalb eines vorgegebenen Frequenzbands liegen.

69. Senden von Daten unter Verwendung eines ersten Sprungmusters und eines zweiten Sprungmusters;

wobei die Daten unter Verwendung des ersten Sprungmusters gesendet werden und wobei die Daten wiederholt unter Verwendung des zweiten Sprungmusters gesendet werden;

wobei das erste Sprungmuster und das zweite Sprungmuster jeweils ein Zeitsprungmuster, ein Frequenzsprungmuster oder eine Kombination aus dem Zeitsprungmuster und dem Frequenzsprungmuster ist;

- 5 wobei das Zeitsprungmuster eines aus den in der folgenden Tabelle genannten acht Zeitsprungmuster mit jeweils 24 Sprüngen ist:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	373	319	545	373	319	443	373	319	349	373	319	454	373	319	578	373	319	436	373	319	398	373	319
2	373	319	371	373	319	410	373	319	363	373	319	354	373	319	379	373	319	657	373	319	376	373	319
3	373	319	414	373	319	502	373	319	433	373	319	540	373	319	428	373	319	467	373	319	409	373	319
4	373	319	396	373	319	516	373	319	631	373	319	471	373	319	457	373	319	416	373	319	354	373	319
5	373	319	655	373	319	416	373	319	367	373	319	400	373	319	415	373	319	342	373	319	560	373	319
6	373	319	370	373	319	451	373	319	465	373	319	593	373	319	545	373	319	380	373	319	365	373	319
7	373	319	393	373	319	374	373	319	344	373	319	353	373	319	620	373	319	503	373	319	546	373	319
8	373	319	367	373	319	346	373	319	584	373	319	579	373	319	519	373	319	351	373	319	486	373	319

- 10 wobei in der Tabelle jede Zeile ein Zeitsprungmuster ist, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Zeitsprungmusters angefangen von einem zweiten Sprung ist, so dass jedes Zeitsprungmuster 24 Sprünge aufweist, wobei in der Tabelle jede Zelle einen zeitlichen Abstand eines Referenzpunkts des jeweiligen Sprungs zu einem gleichen Referenzpunkt eines unmittelbar darauffolgenden Sprungs in – vorzugsweise Vielfachen von – Symbol dauern angibt;

- 15 wobei das Frequenzsprungmuster eines aus den in der folgenden Tabelle genannten acht Frequenzsprungmustern mit jeweils 24 Sprüngen ist:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	4	20	12	0	16	8	3	19	11	5	21	13	1	17	9	7	23	15	2	18	10	6	22
2	3	19	11	7	23	15	2	18	10	5	21	13	4	20	12	0	16	8	1	17	9	6	22
3	6	22	14	0	16	8	1	17	9	4	20	12	3	19	11	5	21	13	2	18	10	7	23
4	3	19	11	1	17	9	4	20	12	5	21	13	2	18	10	7	23	15	6	22	14	0	16
5	5	21	13	2	18	10	0	16	8	6	22	14	7	23	15	1	17	9	4	20	12	3	19
6	1	17	9	3	19	11	4	20	12	6	22	14	7	23	15	5	21	13	2	18	10	0	16
7	5	21	13	1	17	9	2	18	10	4	20	12	3	19	11	0	16	8	6	22	14	7	23
8	3	19	11	6	22	14	5	21	13	1	17	9	7	23	15	2	18	10	0	16	8	4	20

- 20 wobei in der Tabelle jede Zeile ein Frequenzsprungmuster ist, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Frequenzsprungmusters ist, wobei in der Tabelle jede Zelle eine Sendefrequenz des jeweiligen Sprungs des jeweiligen Frequenzsprungmusters in Trägern von UCG_C0 bis UCG_23 angibt.

70. Senden nach dem vorangehenden Anspruch, wobei das Sprungmuster eine Kombination des Zeitsprungmusters und des Frequenzsprungmusters ist, wobei das Zeitsprungmuster und das Frequenzsprungmuster in der jeweiligen Tabelle die gleiche Zeilennummer aufweisen.

71. Senden nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei ein Datenpaket aufgeteilt in eine Mehrzahl von Sub-Datenpakete entsprechend des Sprungmusters gesendet wird, so dass in jedem Sprung des Sprungmusters ein Sub-Datenpaket der Mehrzahl von Sub-Datenpakete gesendet wird.

72. Empfangen von Daten unter Verwendung eines ersten Zeitsprungmusters und eines zweiten Zeitsprungmusters;

wobei die Daten unter Verwendung des ersten Sprungmusters empfangen werden und wobei die Daten wiederholt unter Verwendung des zweiten Sprungmusters empfangen werden;

wobei das erste Sprungmuster und das zweite Sprungmuster jeweils ein Zeitsprungmuster, ein Frequenzsprungmuster oder eine Kombination aus dem Zeitsprungmuster und dem Frequenzsprungmuster ist;

wobei das Zeitsprungmuster eines aus den in der folgenden Tabelle genannten acht Zeitsprungmuster mit jeweils 24 Sprüngen ist:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	373	319	545	373	319	443	373	319	349	373	319	454	373	319	578	373	319	436	373	319	398	373	319
2	373	319	371	373	319	410	373	319	363	373	319	354	373	319	379	373	319	657	373	319	376	373	319
3	373	319	414	373	319	502	373	319	433	373	319	540	373	319	428	373	319	467	373	319	409	373	319
4	373	319	396	373	319	516	373	319	631	373	319	471	373	319	457	373	319	416	373	319	354	373	319
5	373	319	655	373	319	416	373	319	367	373	319	400	373	319	415	373	319	342	373	319	560	373	319
6	373	319	370	373	319	451	373	319	465	373	319	593	373	319	545	373	319	380	373	319	365	373	319
7	373	319	393	373	319	374	373	319	344	373	319	353	373	319	620	373	319	503	373	319	546	373	319
8	373	319	367	373	319	346	373	319	584	373	319	579	373	319	519	373	319	351	373	319	486	373	319

wobei in der Tabelle jede Zeile ein Zeitsprungmuster ist, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Zeitsprungmusters angefangen von einem zweiten Sprung ist, so dass jedes Zeitsprungmuster 24 Sprünge aufweist, wobei in der Tabelle jede Zelle einen zeitlichen Abstand eines Referenzpunkts des jeweiligen Sprungs zu einem

gleichen Referenzpunkt eines unmittelbar darauffolgenden Sprungs in – vorzugsweise Vielfachen von – Symbol dauern angibt;

wobei das Frequenzsprungmuster eines aus den in der folgenden Tabelle genannten acht Frequenzsprungmustern mit jeweils 24 Sprüngen ist:

Nr.	# von Sub-Datenpaketen im Kernrahmen SC																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	4	20	12	0	16	8	3	19	11	5	21	13	1	17	9	7	23	15	2	18	10	6	22	14
2	3	19	11	7	23	15	2	18	10	5	21	13	4	20	12	0	16	8	1	17	9	6	22	14
3	6	22	14	0	16	8	1	17	9	4	20	12	3	19	11	5	21	13	2	18	10	7	23	15
4	3	19	11	1	17	9	4	20	12	5	21	13	2	18	10	7	23	15	6	22	14	0	16	8
5	5	21	13	2	18	10	0	16	8	6	22	14	7	23	15	1	17	9	4	20	12	3	19	11
6	1	17	9	3	19	11	4	20	12	6	22	14	7	23	15	5	21	13	2	18	10	0	16	8
7	5	21	13	1	17	9	2	18	10	4	20	12	3	19	11	0	16	8	6	22	14	7	23	15
8	3	19	11	6	22	14	5	21	13	1	17	9	7	23	15	2	18	10	0	16	8	4	20	12

wobei in der Tabelle jede Zeile ein Frequenzsprungmuster ist, wobei in der Tabelle jede Spalte ein Sprung des jeweiligen Frequenzsprungmusters ist, wobei in der Tabelle jede Zeile einen Sendefrequenz des jeweiligen Sprungs des jeweiligen Frequenzsprungmusters in Trägern von UCG_C0 bis UCG_C23 angibt.

73. Empfangen nach dem vorangehenden Anspruch, wobei das Sprungmuster eine Kombination des Zeitsprungmusters und des Frequenzsprungmusters ist, wobei das Zeitsprungmuster und das Frequenzsprungmuster in der jeweiligen Tabelle die gleiche Zeilennummer aufweisen.

74. Empfangen nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei ein Datenpaket aufgeteilt in eine Mehrzahl von Sub-Datenpakete entsprechend des Sprungmusters empfangen wird, so dass in jedem Sprung des Sprungmusters ein Sub-Datenpaket der Mehrzahl von Sub-Datenpakete empfangen wird.

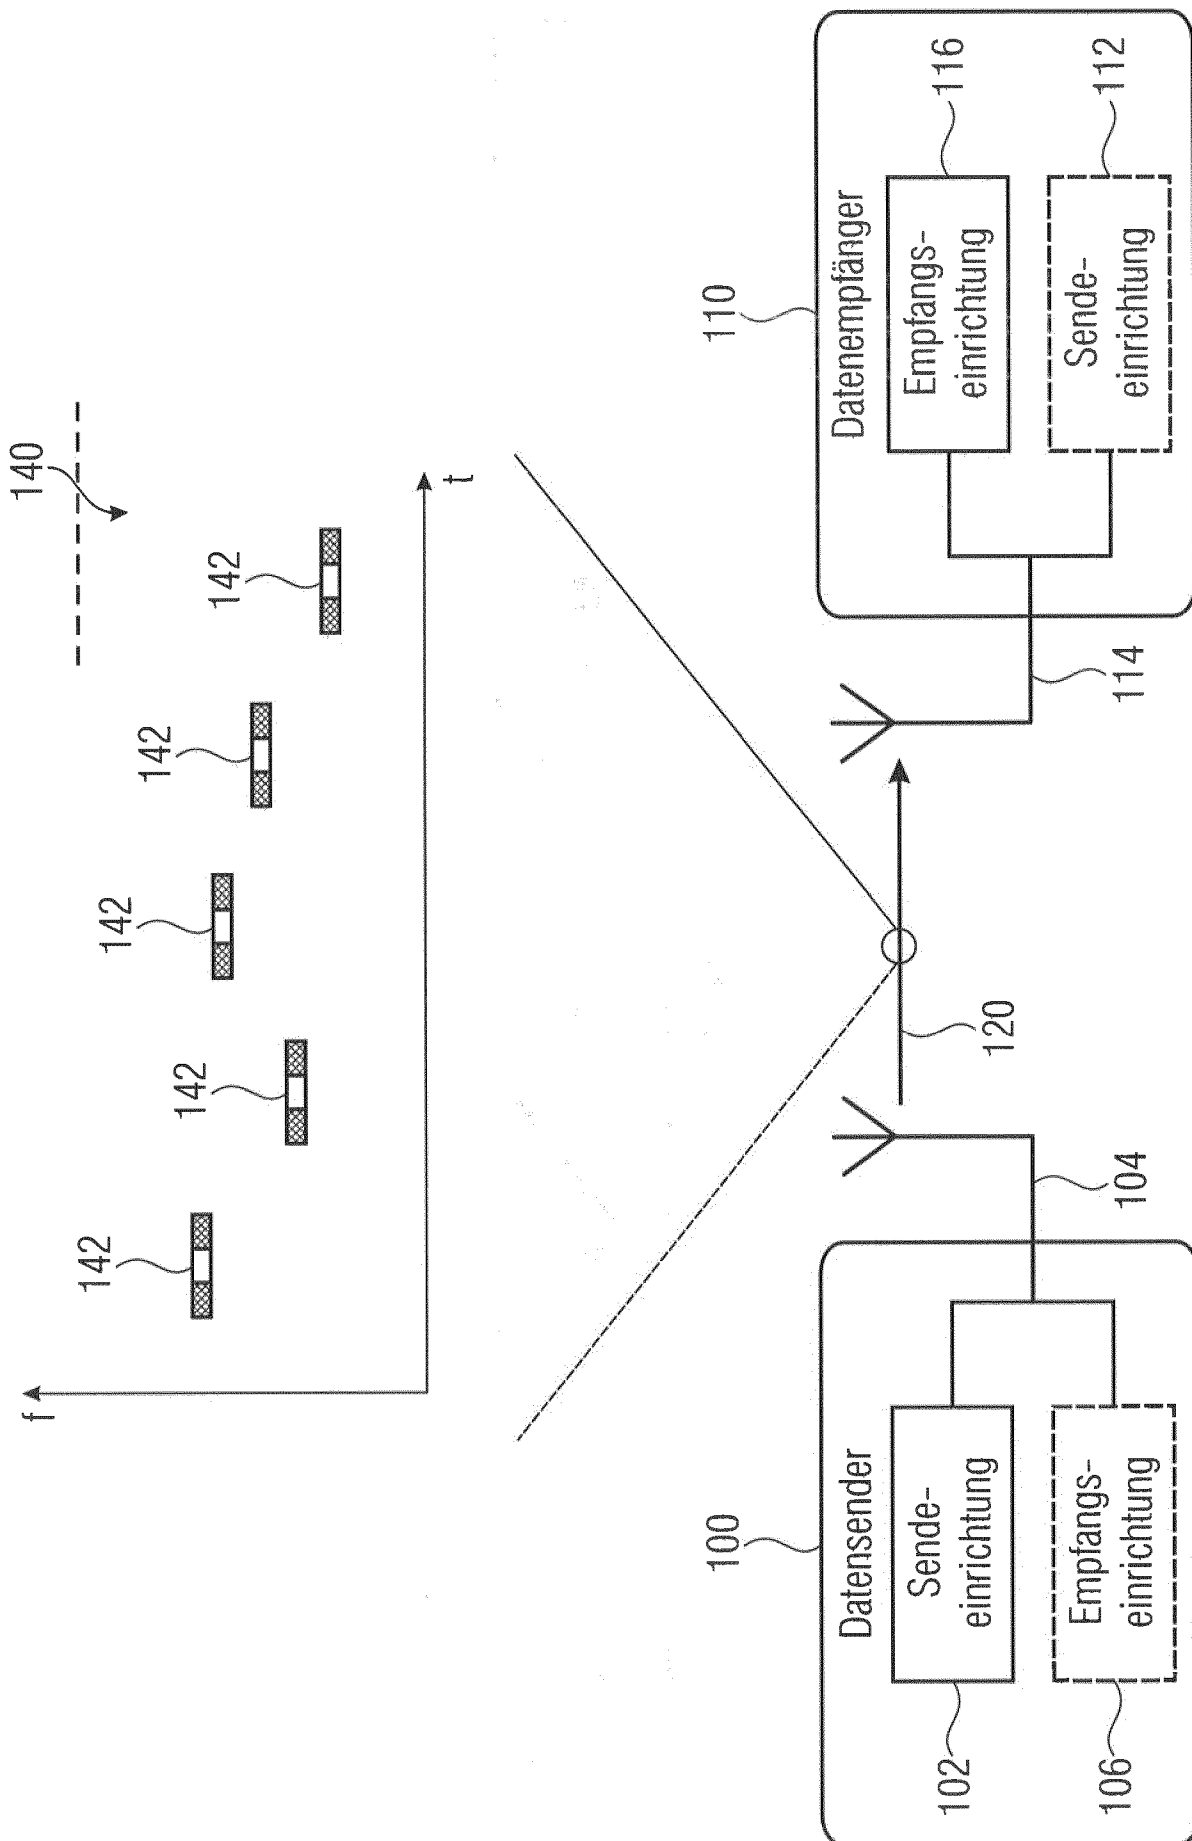


Fig. 1

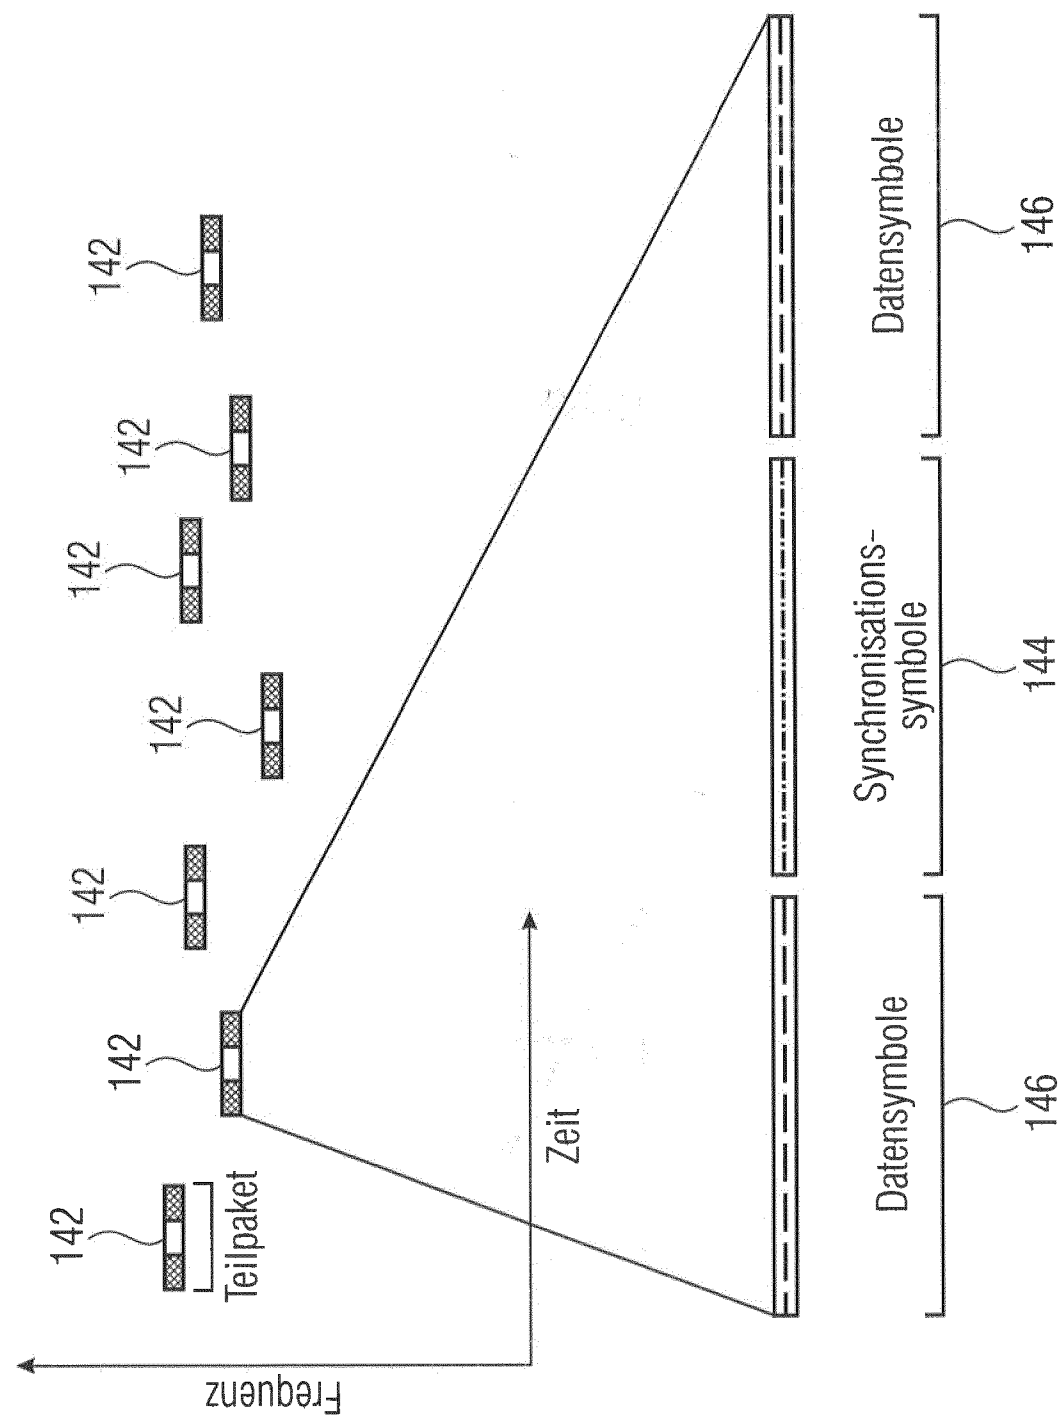


Fig. 2

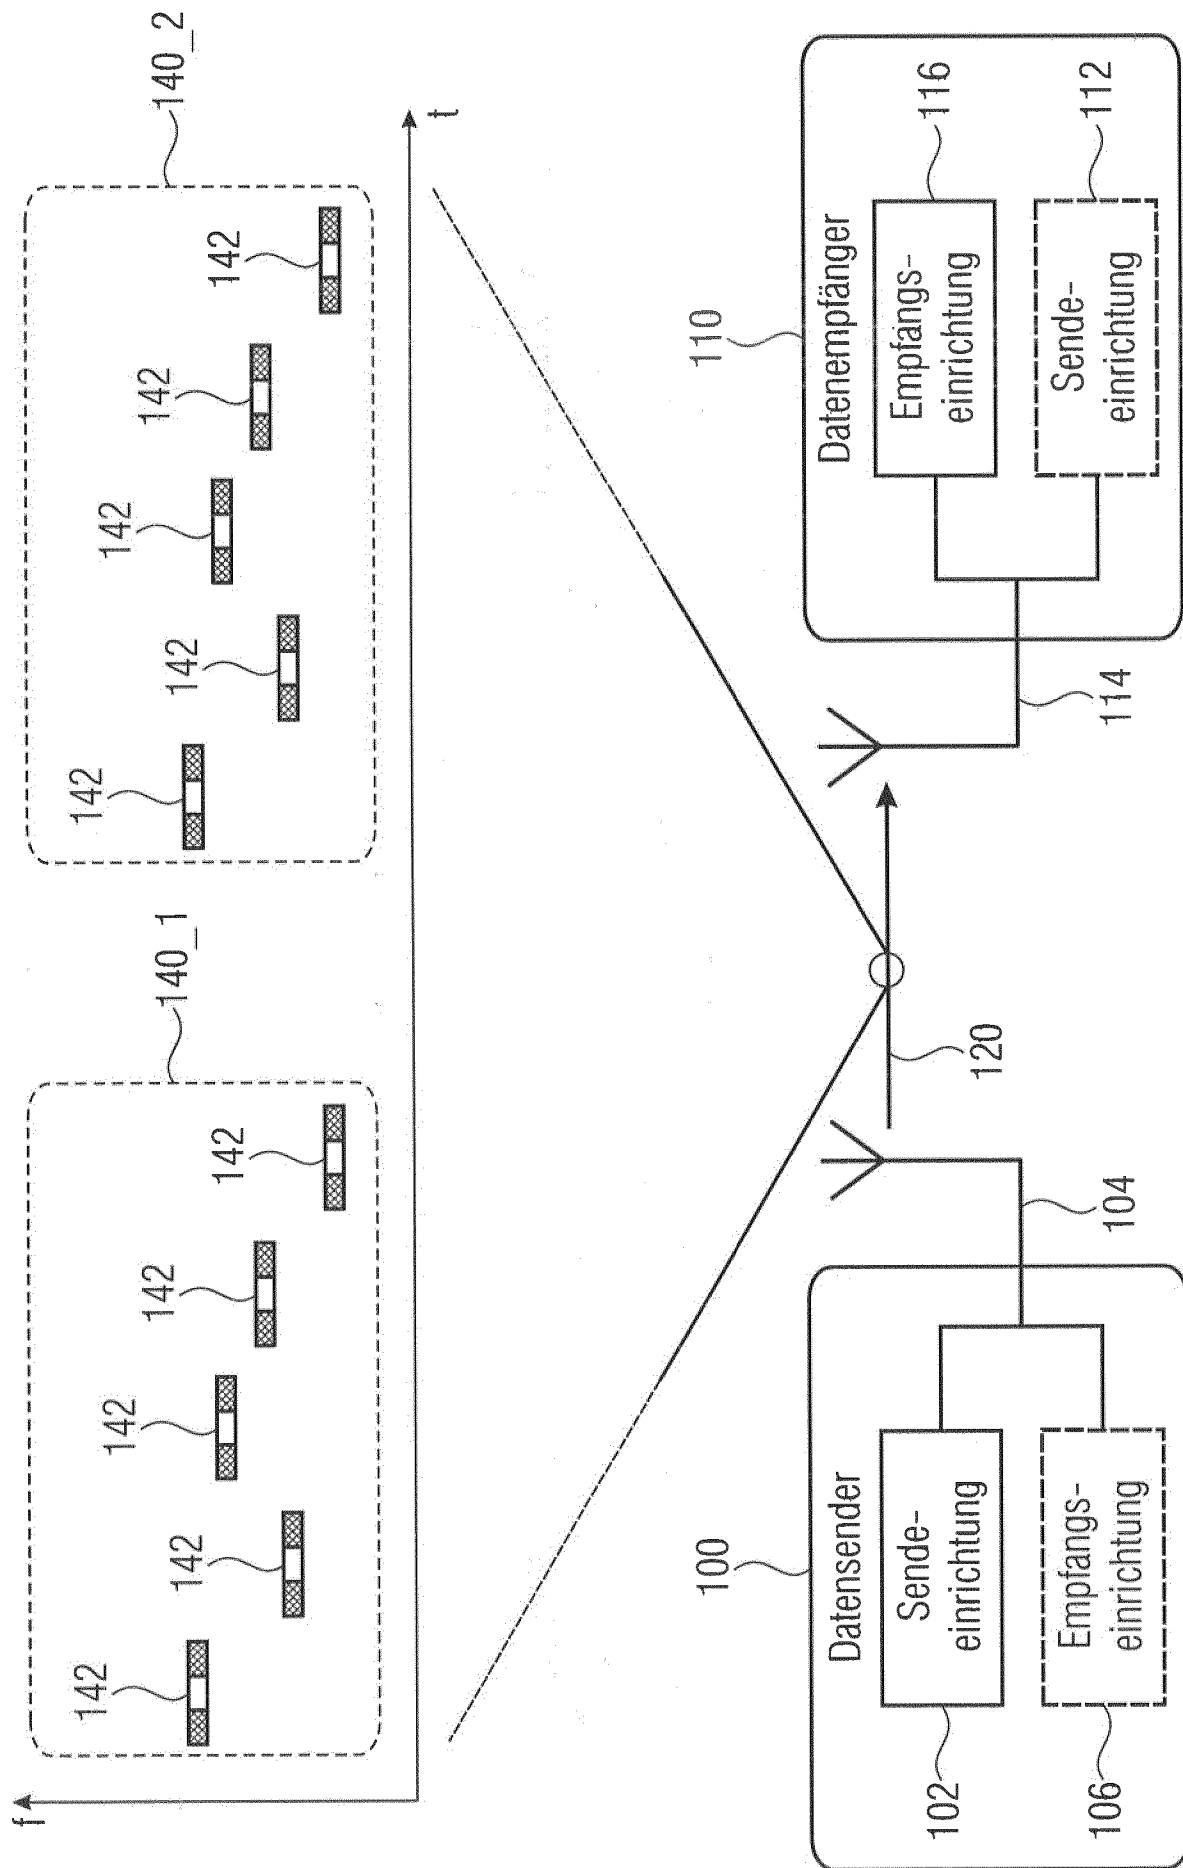


Fig. 3

4/14

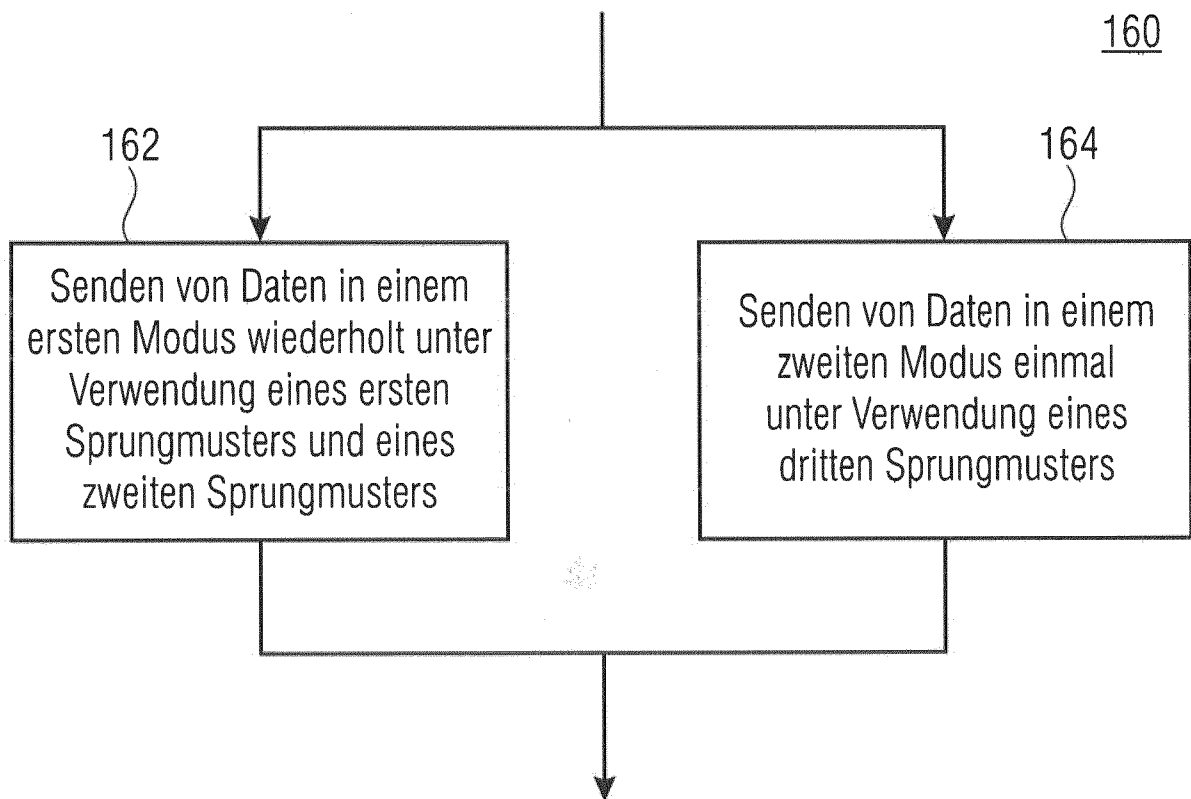


Fig. 4

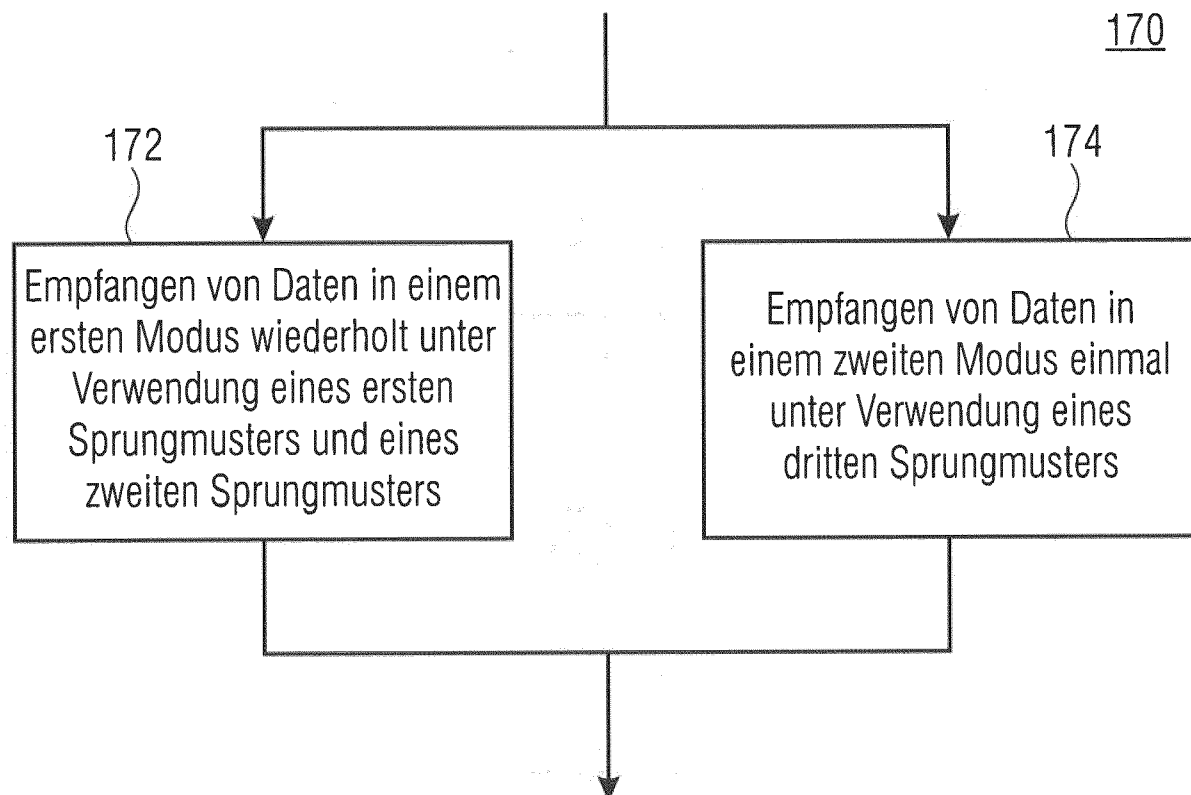


Fig. 5

5/14

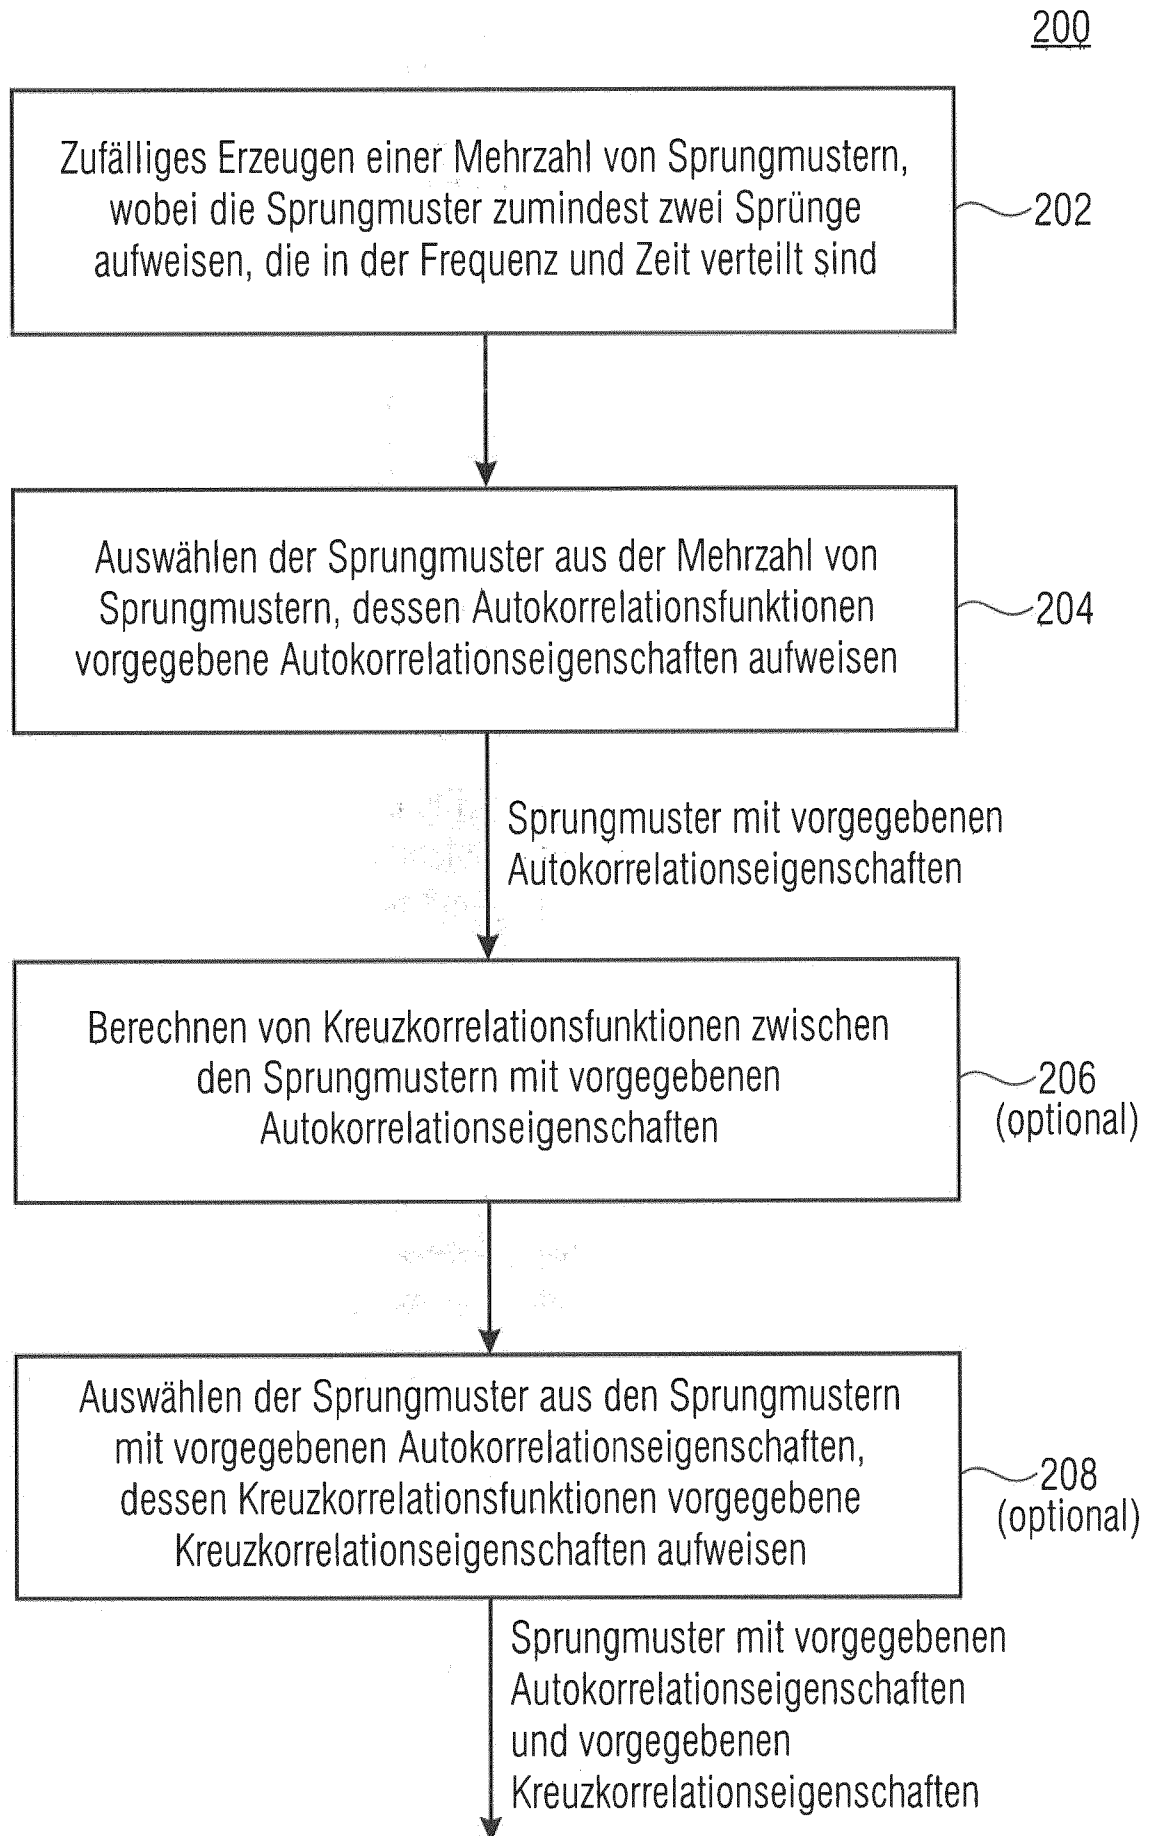


Fig. 6

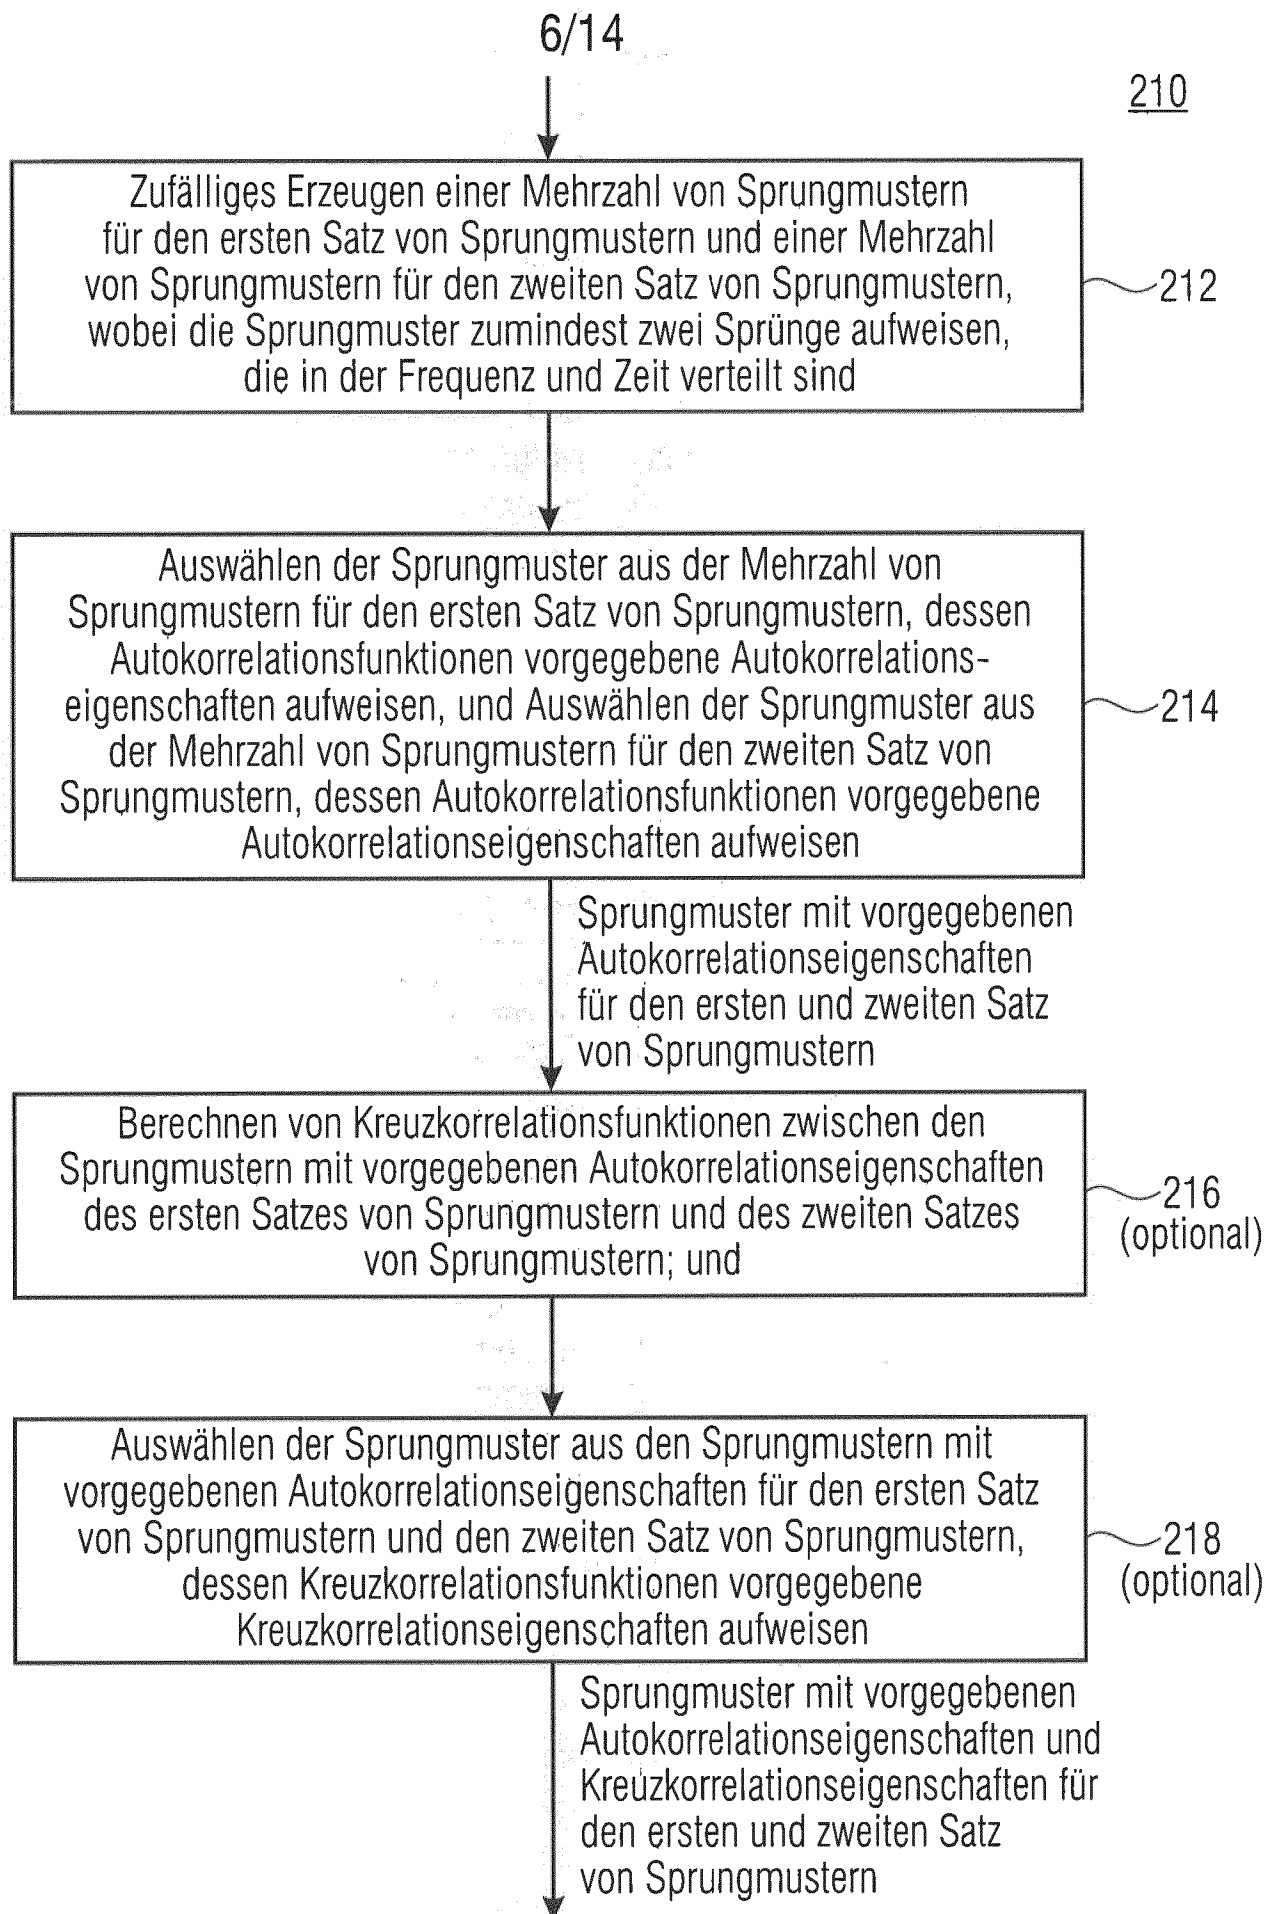


Fig. 7

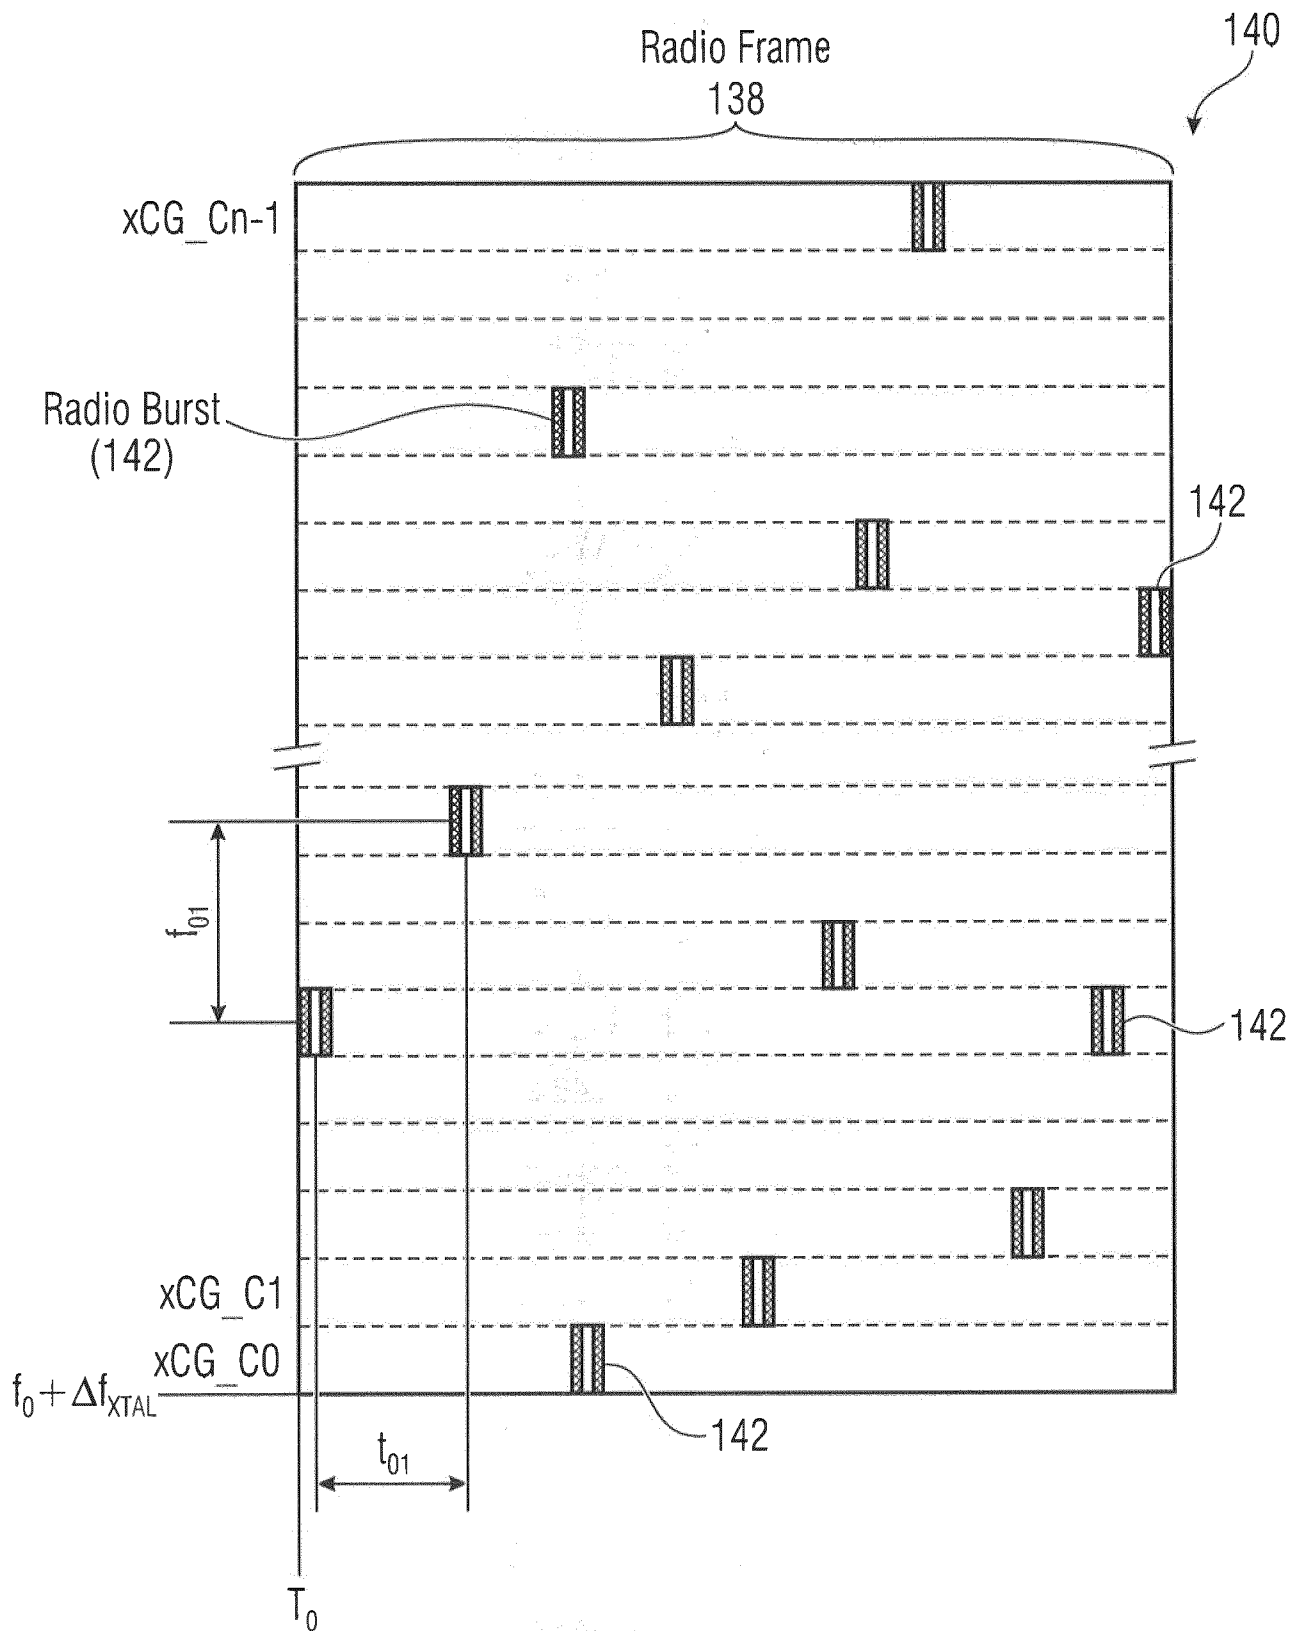


Fig. 8a

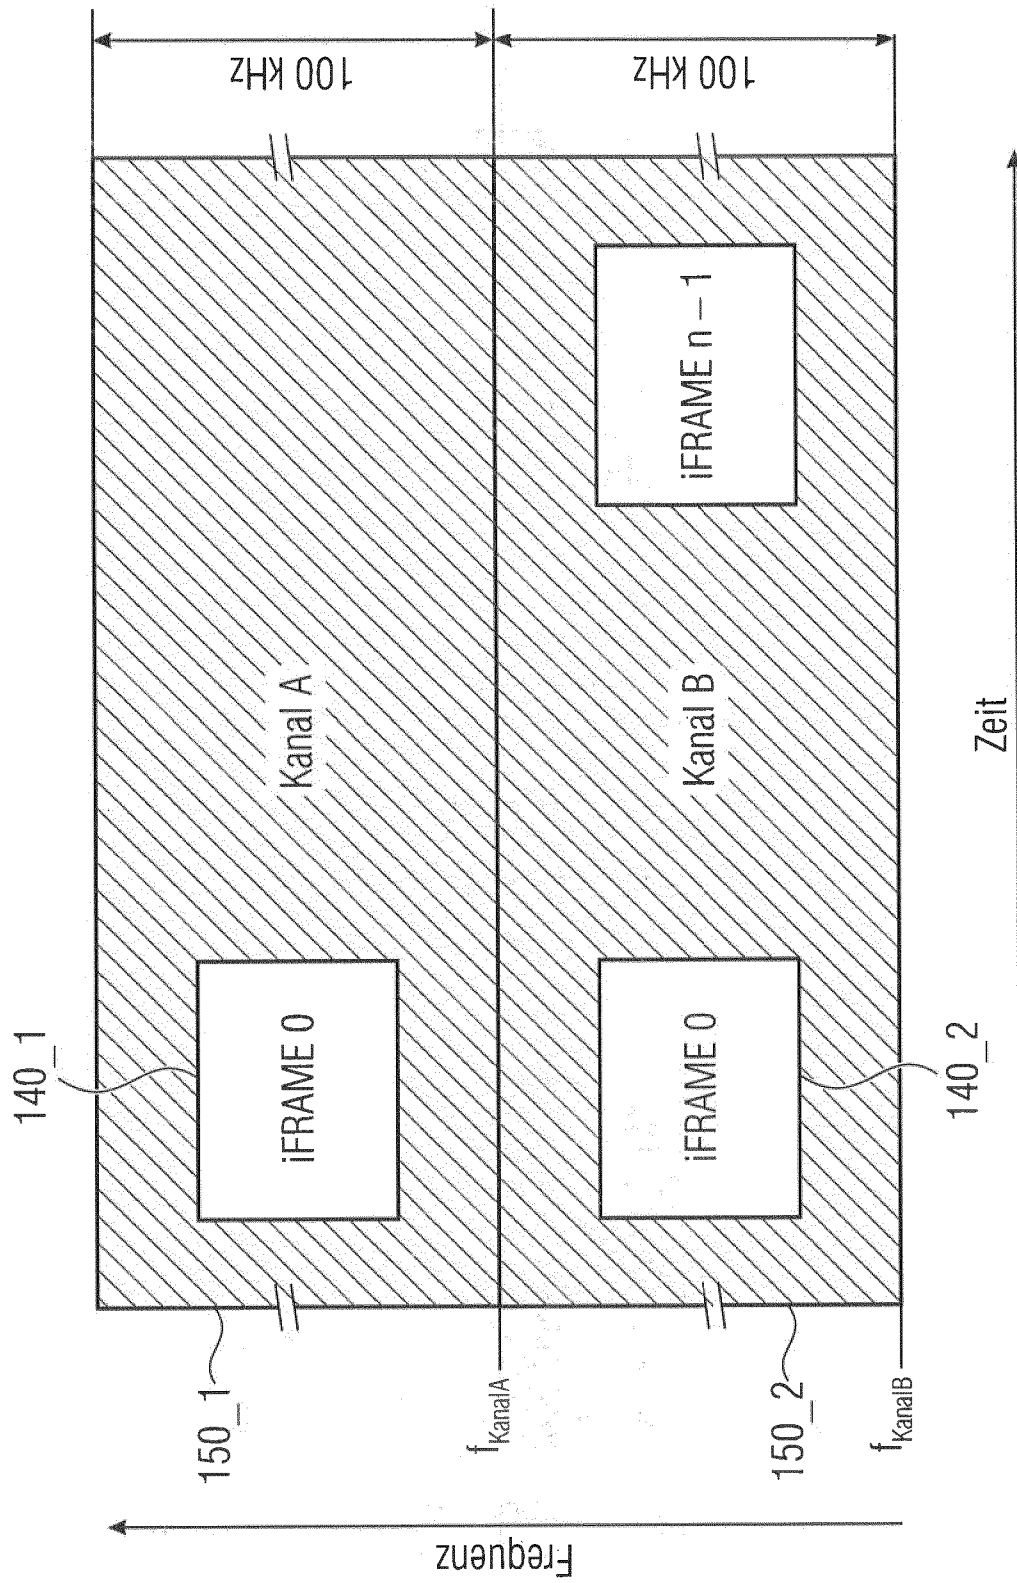


Fig. 8b

9/14

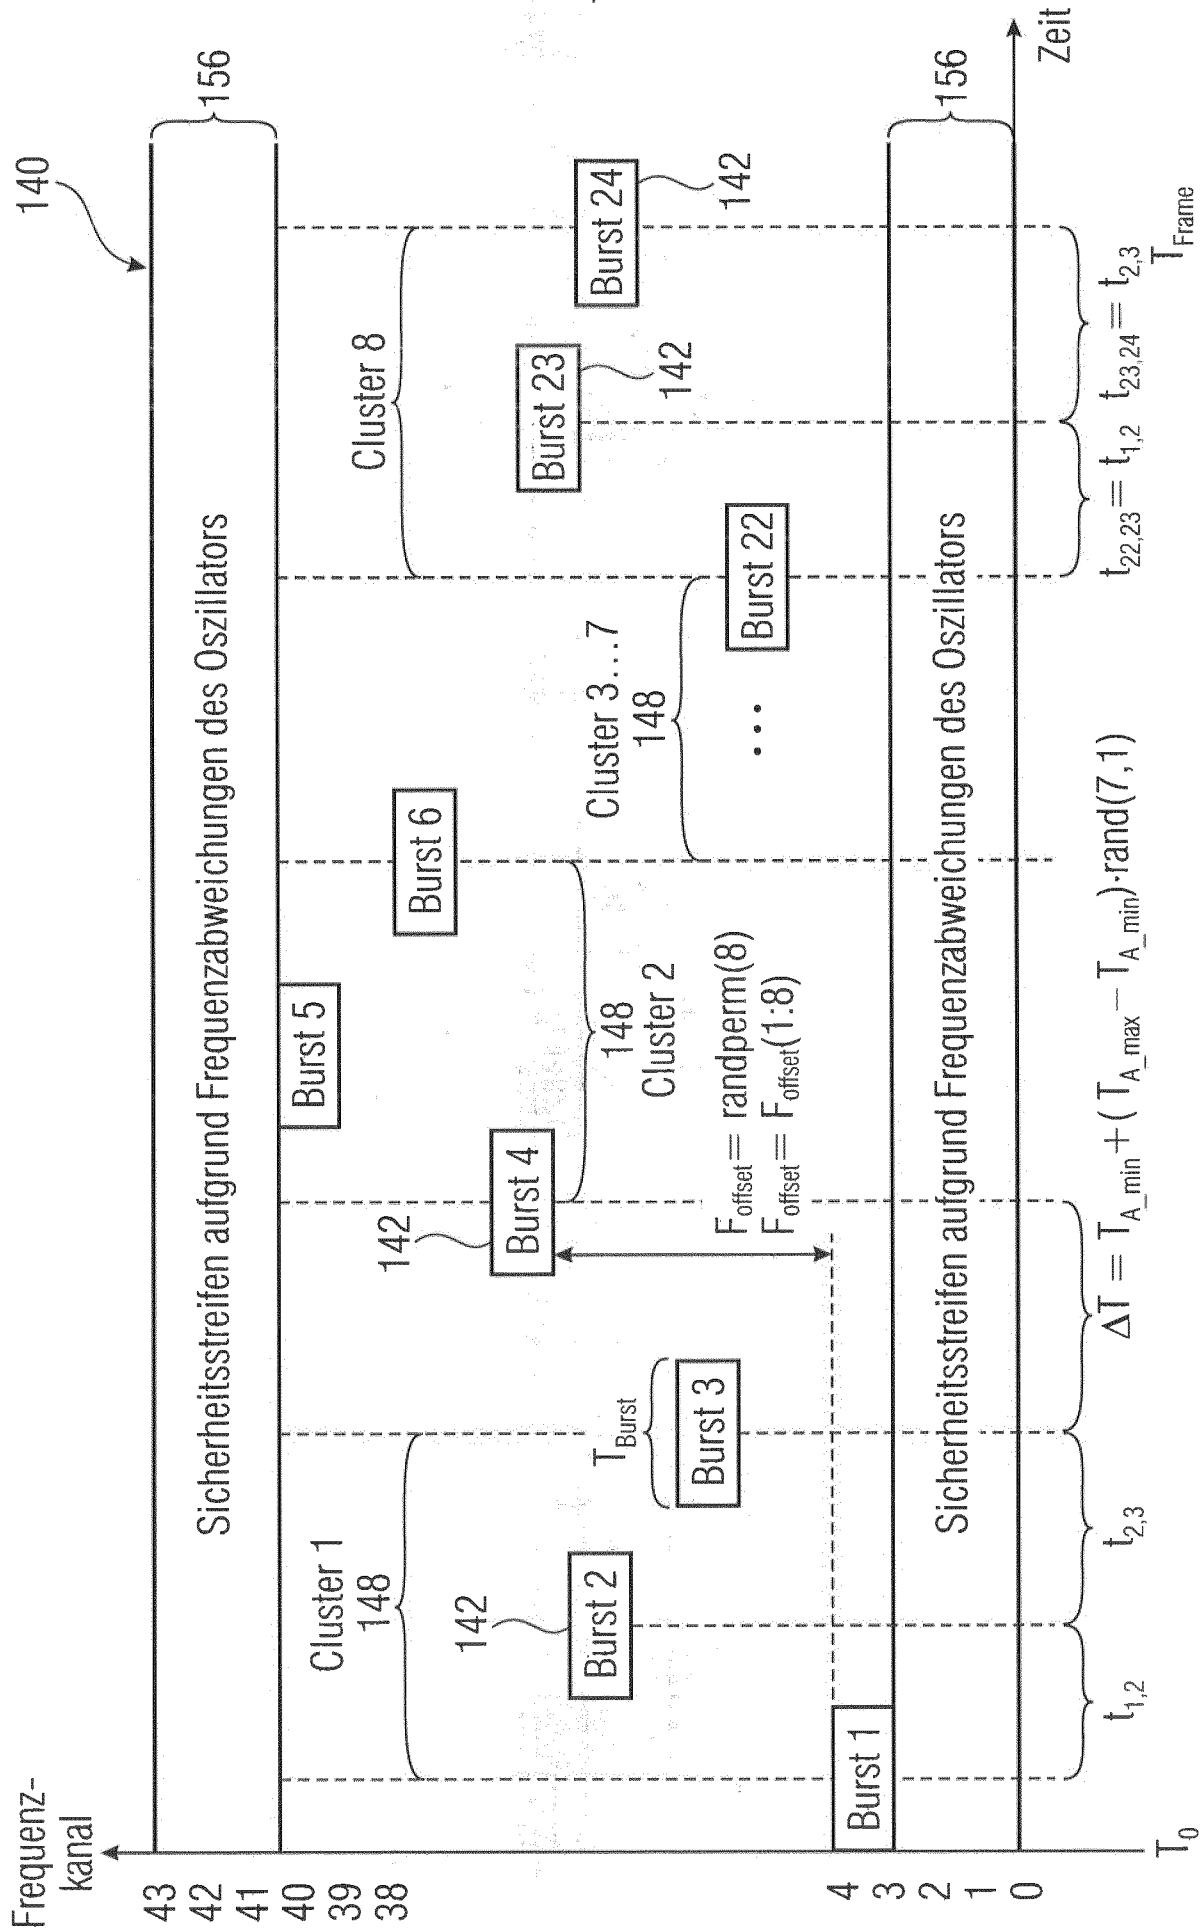


Fig. 9

10/14

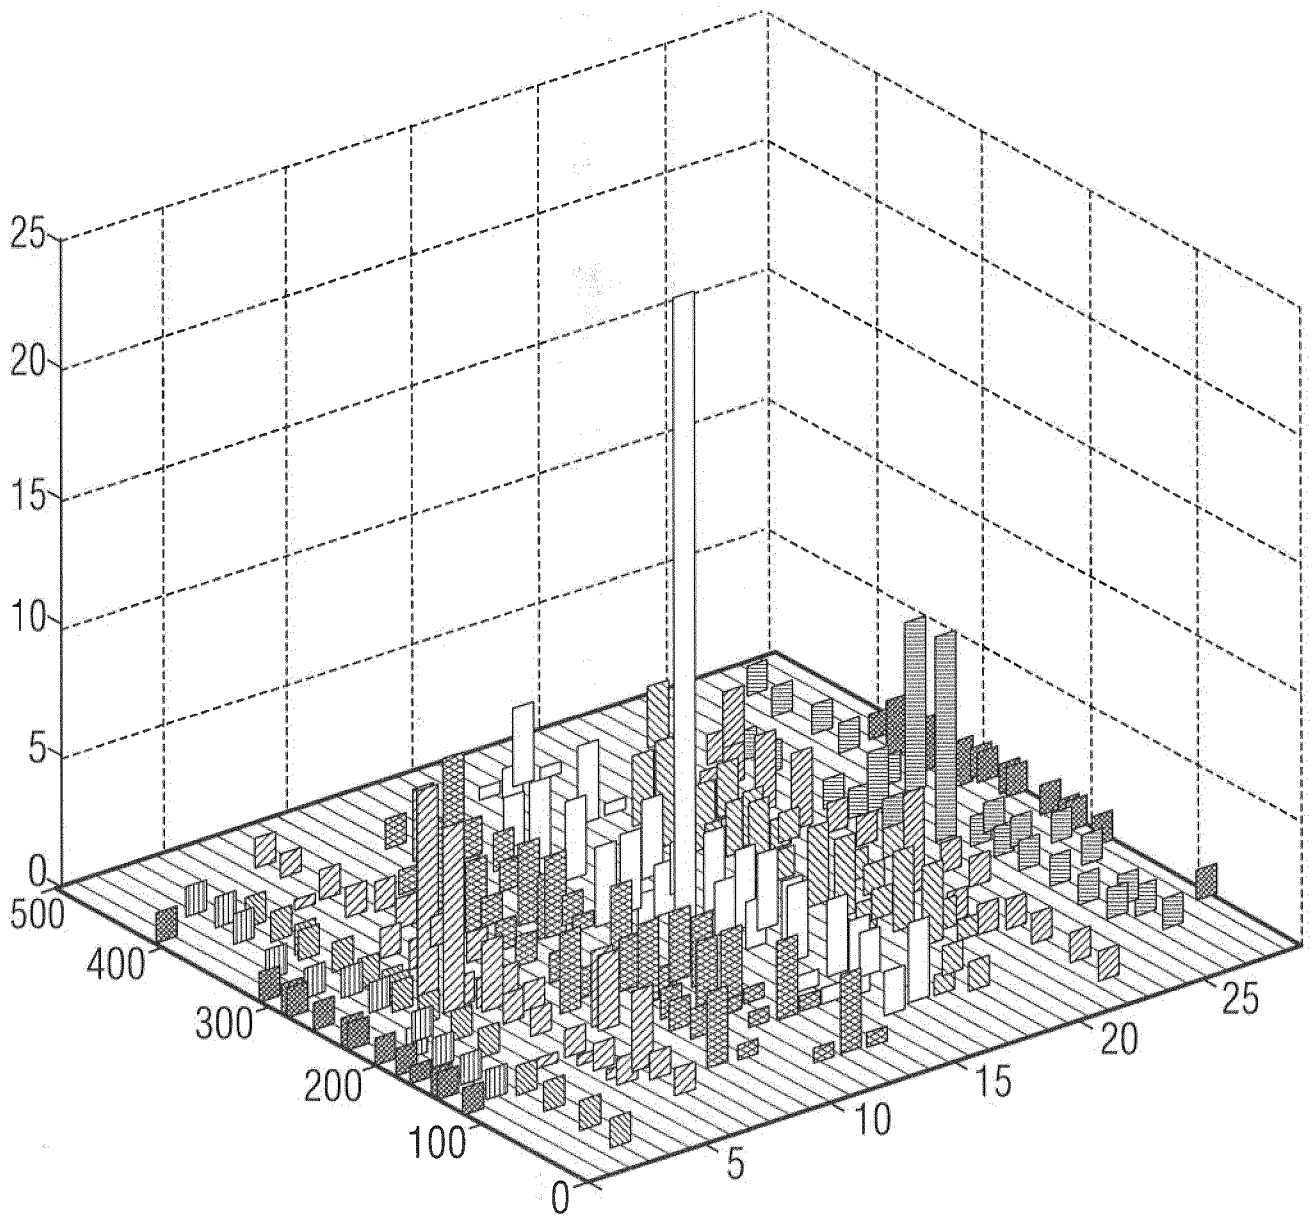


Fig. 10a

11/14

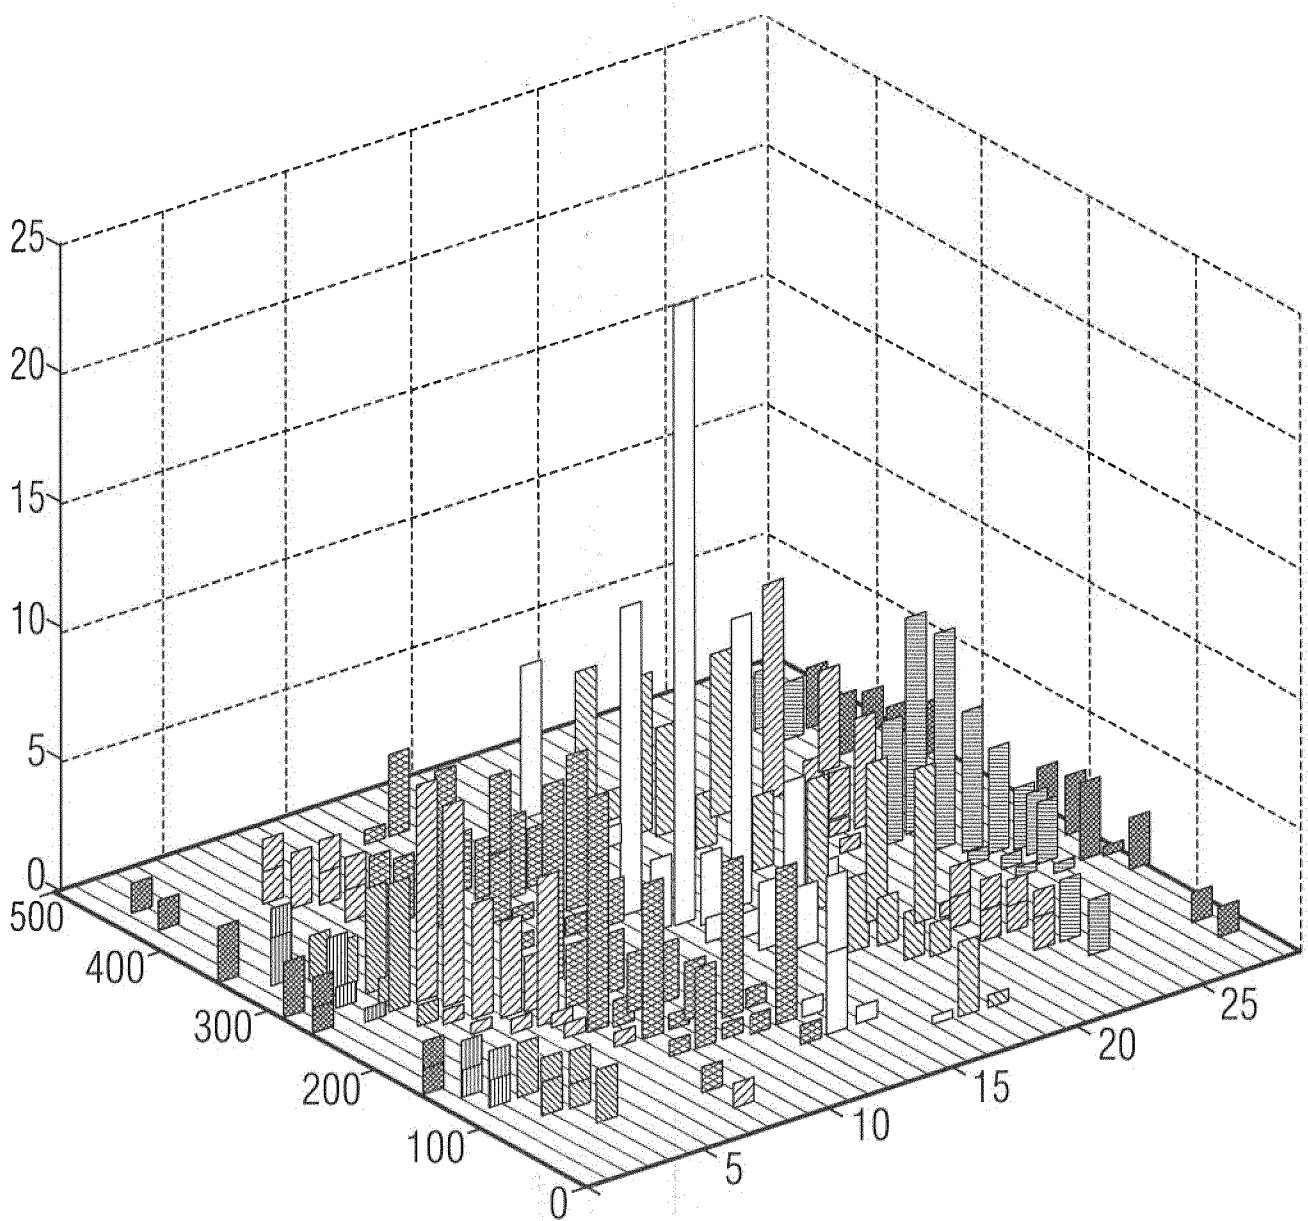


Fig. 10b

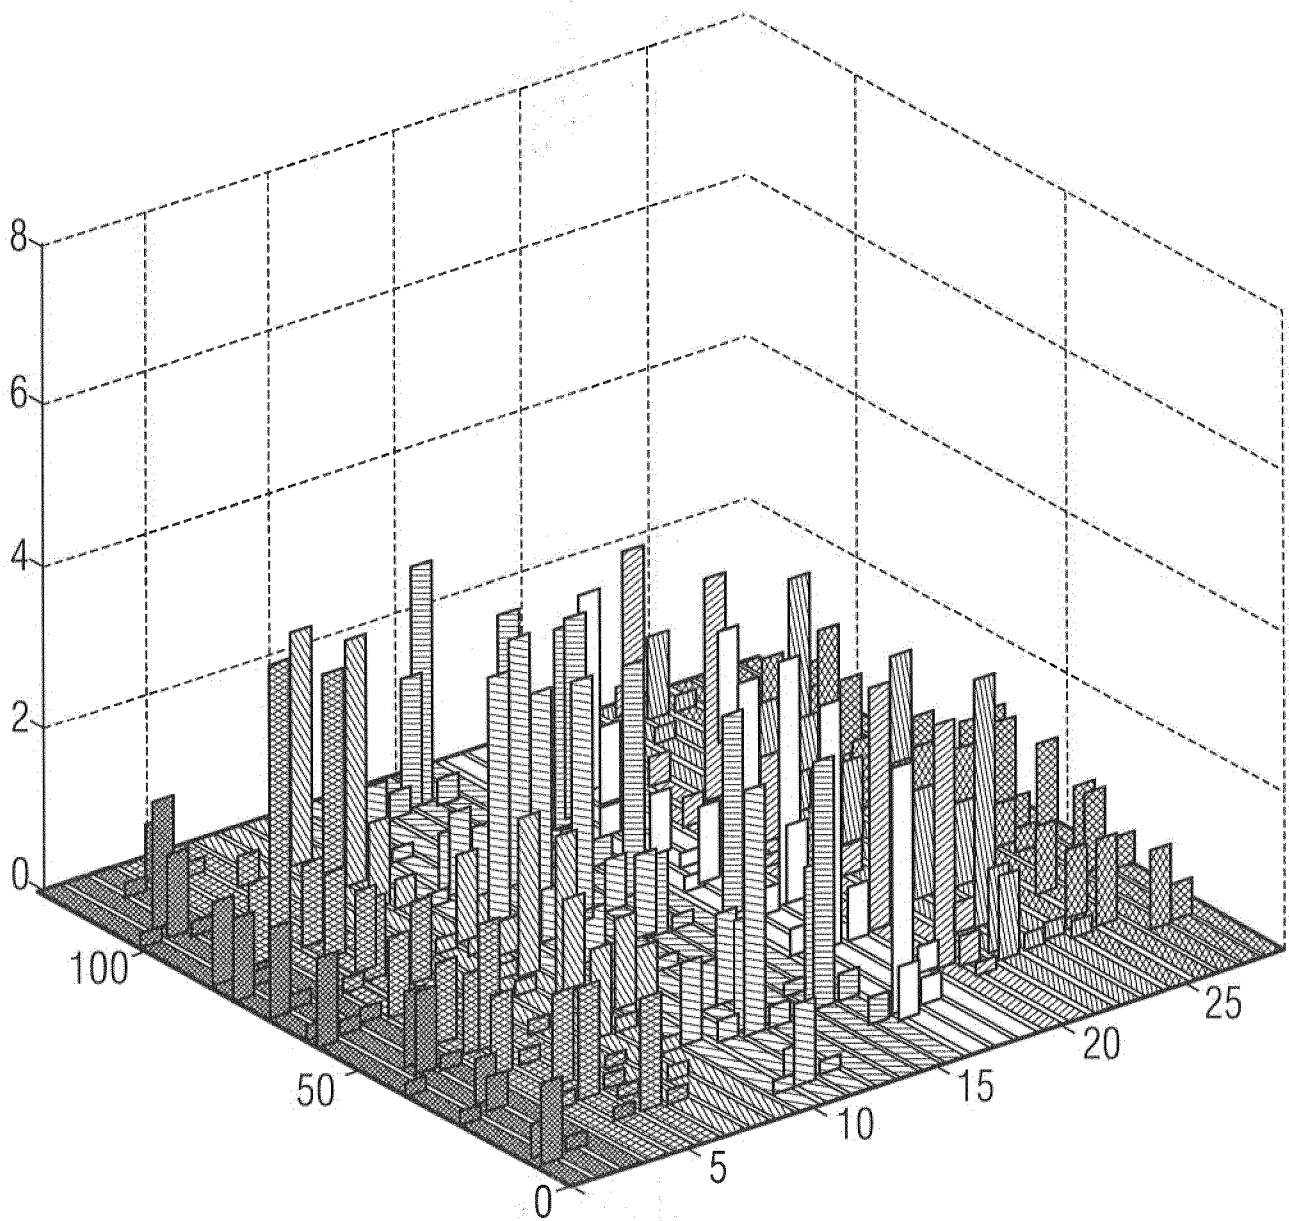


Fig. 11a


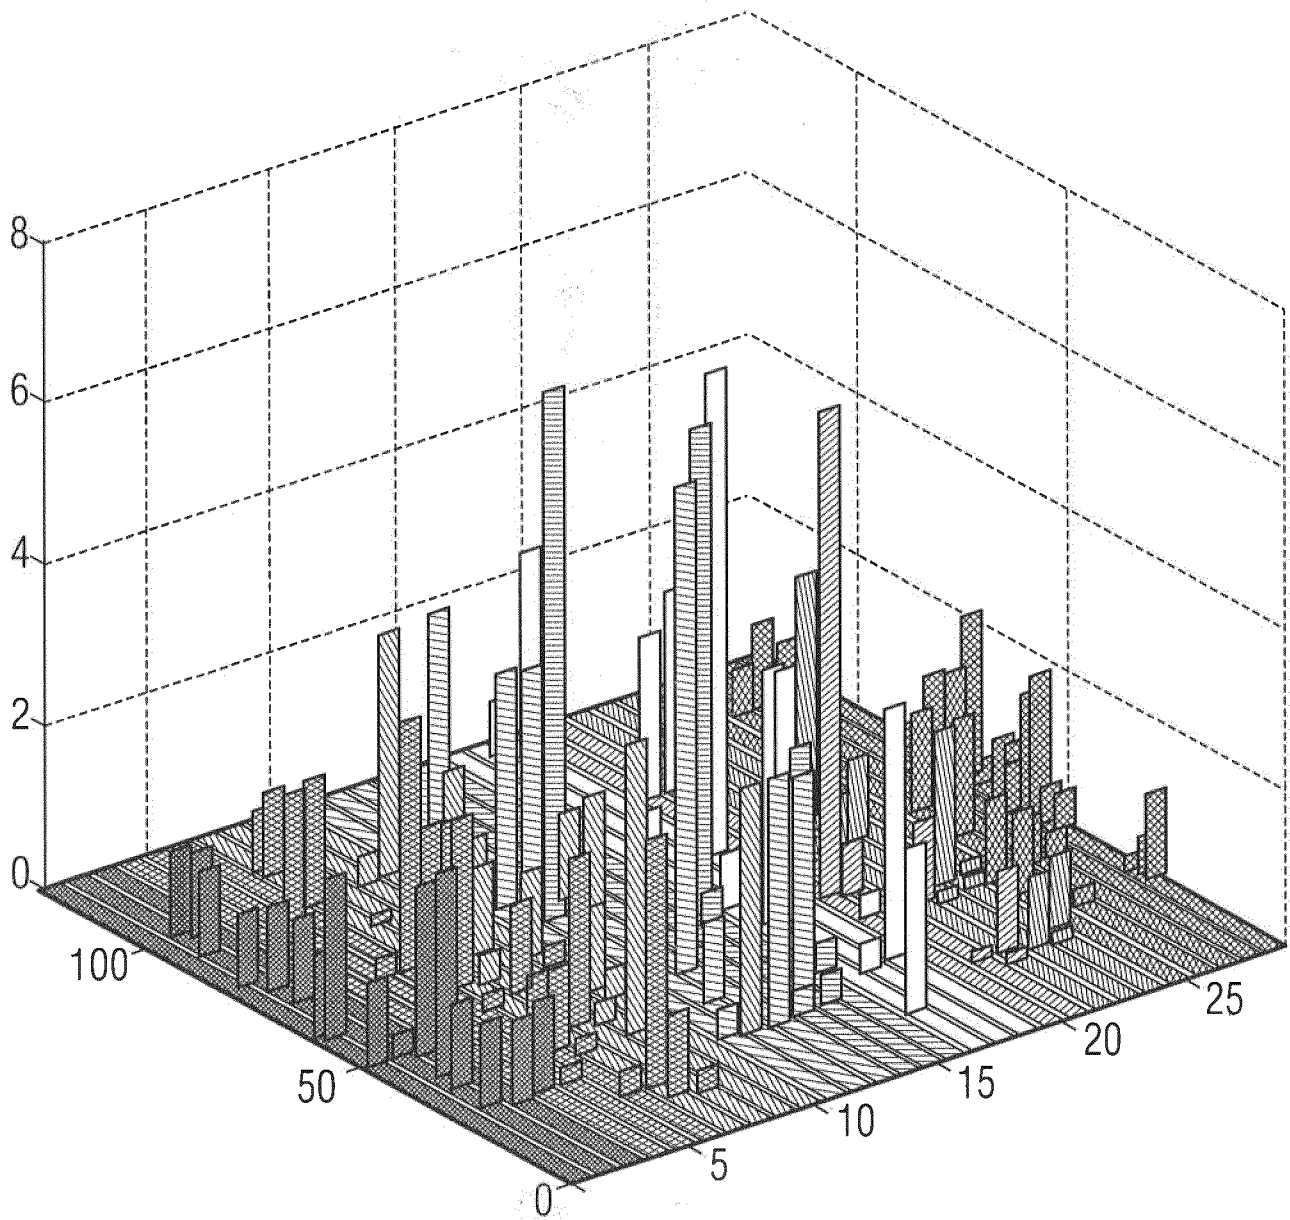


Fig. 11b

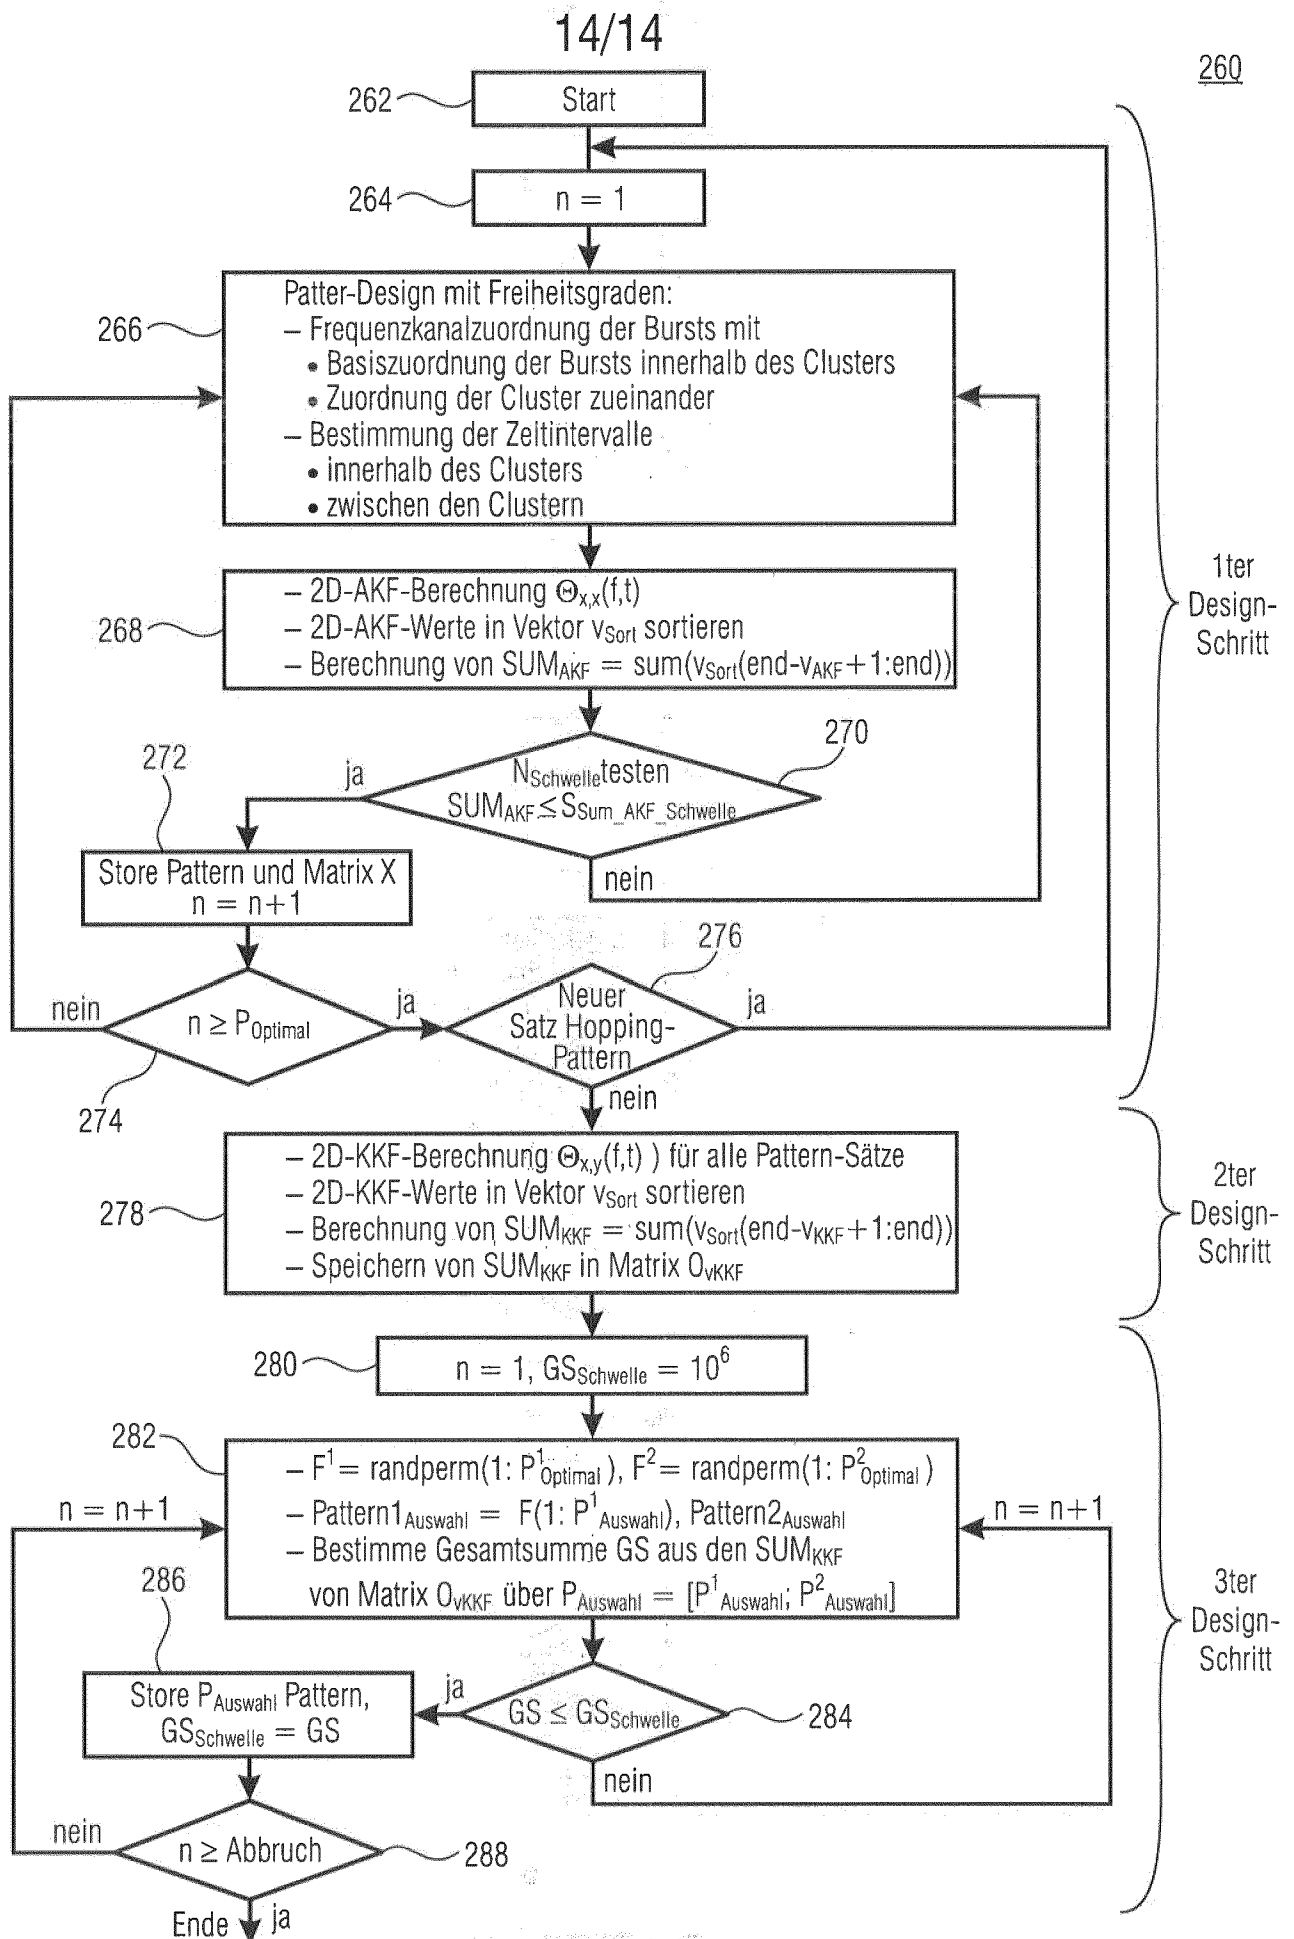

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2018/067891

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 INV. H04L5/00
 ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
 H04L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, COMPENDEX, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2016/044729 A1 (TU CHAO-CHENG [CA] ET AL) 11 February 2016 (2016-02-11)	1-3, 5-26, 28-30, 32-42, 44-52, 69-74
A	paragraphs [0056], [0061], [0073], [0075]; figures 5,6,7	31,43
X	US 2005/176371 A1 (PALIN ARTO [FI] ET AL) 11 August 2005 (2005-08-11)	1-10, 13-17, 20-30, 34-40, 42, 45-52, 69-74
A	paragraphs [0041] - [0051]; figures 3,6,7,8,10,11	31,43
	----- -/-	



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

8 November 2018

Date of mailing of the international search report

16/11/2018

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

May, David

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2018/067891

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	ALEX W LAM ET AL: "Time-Hopping and Frequency-Hopping Multiple-Access Packet Communications", IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ. USA, vol. 38, no. 6, 1 June 1990 (1990-06-01), pages 875-888, XP002671768, ISSN: 0090-6778, DOI: 10.1109/26.57480 Abschnitt II.A, B und C -----	53-68
A	DE 102 11 235 A1 (ABB RESEARCH LTD [CH]) 16 October 2003 (2003-10-16) paragraphs [0016] - [0019] -----	53-68
A	EP 2 015 465 A2 (ABB AG [DE]) 14 January 2009 (2009-01-14) paragraphs [0011], [0012] -----	53-68

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP2018/067891

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

see additional sheet

1. ☒ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- ☒ No protest accompanied the payment of additional search fees.

The International Searching Authority has found that this international application contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims: 1-52, 69-74

The transmission of data using a first hopping pattern and the retransmission of data using two hopping patterns, the hopping patterns each being a combination of specific time- and frequency hopping patterns.

2. Claims: 53-68

The generation of different sets of hopping patterns.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2018/067891

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2016044729	A1	11-02-2016	CA 2957235 A1 11-02-2016
			CN 106576368 A 19-04-2017
			EP 3195685 A1 26-07-2017
			JP 2017527202 A 14-09-2017
			KR 20170042312 A 18-04-2017
			SG 11201700881U A 30-03-2017
			TW 201622459 A 16-06-2016
			US 2016044729 A1 11-02-2016
			US 2018199389 A1 12-07-2018
			WO 2016022716 A1 11-02-2016
US 2005176371	A1	11-08-2005	NONE
DE 10211235	A1	16-10-2003	NONE
EP 2015465	A2	14-01-2009	NONE

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. H04L5/00

ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

H04L

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, COMPENDEX, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2016/044729 A1 (TU CHAO-CHENG [CA] ET AL) 11. Februar 2016 (2016-02-11)	1-3, 5-26, 28-30, 32-42, 44-52, 69-74
A	Absätze [0056], [0061], [0073], [0075]; Abbildungen 5,6,7	31,43
X	US 2005/176371 A1 (PALIN ARTO [FI] ET AL) 11. August 2005 (2005-08-11)	1-10, 13-17, 20-30, 34-40, 42, 45-52, 69-74
A	Absätze [0041] - [0051]; Abbildungen 3,6,7,8,10,11	31,43
	----- -/-	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

8. November 2018

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

16/11/2018

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

May, David

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	ALEX W LAM ET AL: "Time-Hopping and Frequency-Hopping Multiple-Access Packet Communications", IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ. USA, Bd. 38, Nr. 6, 1. Juni 1990 (1990-06-01), Seiten 875-888, XP002671768, ISSN: 0090-6778, DOI: 10.1109/26.57480 Abschnitt II.A, B und C -----	53-68
A	DE 102 11 235 A1 (ABB RESEARCH LTD [CH]) 16. Oktober 2003 (2003-10-16) Absätze [0016] - [0019] -----	53-68
A	EP 2 015 465 A2 (ABB AG [DE]) 14. Januar 2009 (2009-01-14) Absätze [0011], [0012] -----	53-68

Feld Nr. II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. ☐ Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

2. ☐ Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

3. ☐ Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

1. ☒ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

2. ☐ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

3. ☐ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.

4. ☐ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

- ☐ Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchegebühren unter Widerspruch entrichtet und die gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.
- ☐ Die zusätzlichen Recherchegebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt, jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.
- ☒ Die Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1-52, 69-74

Senden von Daten unter Verwendung eines ersten Sprungmusters und wiederholtes Senden von Daten unter Verwendung zweier Sprungmuster, wobei die Sprungmuster jeweils eine Kombination aus spezifischen Zeit- und Frequenzsprungmustern sind.

2. Ansprüche: 53-68

Erzeugen von verschiedenen Sätzen von Sprungmustern

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2018/067891

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2016044729 A1	11-02-2016	CA 2957235 A1	11-02-2016
		CN 106576368 A	19-04-2017
		EP 3195685 A1	26-07-2017
		JP 2017527202 A	14-09-2017
		KR 20170042312 A	18-04-2017
		SG 11201700881U A	30-03-2017
		TW 201622459 A	16-06-2016
		US 2016044729 A1	11-02-2016
		US 2018199389 A1	12-07-2018
		WO 2016022716 A1	11-02-2016
US 2005176371 A1	11-08-2005	KEINE	
DE 10211235 A1	16-10-2003	KEINE	
EP 2015465 A2	14-01-2009	KEINE	