



(51) Classification internationale des brevets :
G05B 23/02 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2014/051000

(22) Date de dépôt international :
25 avril 2014 (25.04.2014)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
1353860 26 avril 2013 (26.04.2013) FR

(71) Déposants : INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE [FR/FR]; 46, Avenue Félix Viallet, F-38000 Grenoble (FR). CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE [FR/FR]; 3, Rue Michel Ange, F-75794 Paris Cedex 16 (FR). INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE [FR/FR]; 6, Allée Emile Monso, BP 34038, F-31029 Toulouse Cedex 4 (FR).

(72) Inventeurs : MARTIN, Nadine; 158, Rue du Pailler, F-38360 Noyarey (FR). MAILHES, Corinne; 33, Rue Jean Micoud, F-31500 Toulouse (FR). GERBER, Timothée; 67, Rue Nicolas Chorier, F-38000 Grenoble (FR).

(74) Mandataire : CABINET BEAUMONT; 1, Rue Champollion, F-38000 Grenoble (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

- avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues (règle 48.2.h))

(54) Title : ANOMALY DETECTION SYSTEM

(54) Titre : SYSTEME DE DETECTION D'ANOMALIE

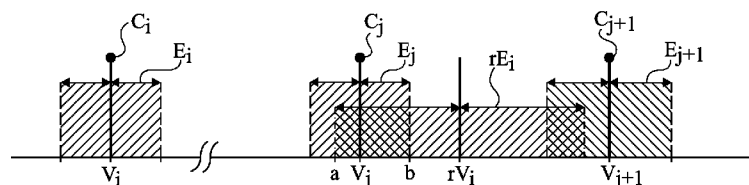


Fig 3

(57) Abstract : The invention relates to a method of detecting an anomaly in a mechanical or electromechanical system, comprising: identifying by a processing device, on the basis of a set of spectral components that is generated on the basis of a signal originating from at least one sensor detecting vibrations and/or electrical fluctuations in the system, at least first and second spectral components, each component representing a harmonic or a modulation associated with a candidate component (Ci): by determining a first search window for identifying the first component; by identifying the first component on the basis of the first search window; by modifying the central frequency and the margin of error of the candidate component on the basis of a central frequency and of a margin of error of the first component; and by determining, on the basis of the modified central frequency (V_i) and of the modified margin of error (E_i), lower and upper frequency limits ($V_i \pm E_i$) of a second search window associated with the second component.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de détection d'une anomalie dans un système mécanique ou électromécanique, comprenant : identifier par un dispositif de traitement, à partir d'un ensemble de composantes spectrales généré sur la base d'un signal provenant d'au moins un capteur détectant des vibrations et/ou des fluctuations électriques dans le système, au moins des première et deuxième composantes spectrales, chaque composante représentant un harmonique ou une modulation associé à une composante candidate (Ci) : en déterminant

[Suite sur la page suivante]



une première fenêtre de recherche pour identifier la première composante; en identifiant la première composante sur la base de la première fenêtre de recherche; en modifiant la fréquence centrale et la marge d'erreur de la composante candidate sur la base d'une fréquence centrale et d'une marge d'erreur de la première composante; et en déterminant, sur la base de la fréquence centrale modifiée (V_i) et de la marge d'erreur modifiée (E_i), des limites de fréquence inférieure et supérieure ($V_i \pm E_i$) d'une deuxième fenêtre de recherche associée à la deuxième composante.

SYSTEME DE DETECTION D'ANOMALIE

La présente demande de brevet revendique la priorité de la demande de brevet français FR13/53860 qui sera considérée comme faisant partie intégrante de la présente description.

Domaine de la présente description

5 La présente description concerne un procédé et un système pour détecter une anomalie dans un système mécanique ou électromécanique, et en particulier un procédé et un système pour identifier des composantes spectrales harmoniques et/ou de modulation dans un signal provenant d'au moins un capteur détec-
10 tant des vibrations et/ou des fluctuations électriques dans le système.

Arrière-plan

Il est connu d'utiliser une analyse de signal sur un signal provenant d'un capteur de vibrations pour surveiller et
15 diagnostiquer des anomalies dans des machines. Par exemple, un procédé pour la surveillance de l'état d'hélicoptères est décrit dans la publication intitulée "Condition Monitoring Diagnosis Methods of Helicopter Units", L.M. Gelman et al., Mechanical Systems and Signal Processing 14.4 (July 2000). En outre, la
20 surveillance de l'état d'éoliennes est décrite dans la publication intitulée "Condition monitoring of wind turbines :

Technique and methods", Pedro Fausto Garcia Marquez et al., Renewable Energy 46 (2012), pages 169-178.

Dans de telles techniques, on utilise un ou plusieurs capteurs pour mesurer des vibrations, et le signal provenant de chaque capteur est converti en un spectre de fréquence afin d'analyser la distribution fréquentielle. En particulier, la présence de fréquences fondamentales et harmoniques, et/ou de bandes latérales de modulation à certaines fréquences, peut indiquer une anomalie dans le système, comme l'usure ou le dysfonctionnement de certaines parties.

Toutefois, l'efficacité des techniques courantes pour réaliser une telle détection d'anomalies est limitée en raison d'un problème technique pour identifier avec précision les fréquences fondamentales, harmoniques et de bande de modulation dans le signal provenant des capteurs.

Résumé

Un objet de modes de réalisation de la présente description est de résoudre au moins partiellement un ou plusieurs problèmes de l'art antérieur.

Selon un aspect, on prévoit un procédé pour détecter une anomalie dans un système mécanique ou électromécanique, comprenant les étapes suivantes : identifier par un dispositif de traitement, à partir d'un ensemble de composantes spectrales généré sur la base d'un signal provenant d'au moins un capteur détectant des vibrations et/ou des fluctuations électriques dans le système, au moins des première et deuxième composantes spectrales, chaque composante représentant un harmonique ou une modulation associé à une composante candidate : en déterminant, sur la base d'une fréquence centrale et d'une marge d'erreur de la composante candidate, des limites de fréquence inférieure et supérieure d'une première fenêtre de recherche pour identifier la première composante ; en identifiant la première composante sur la base de la première fenêtre de recherche ; en modifiant la fréquence centrale et la marge d'erreur de la composante candidate sur la base d'une fréquence centrale et d'une marge

d'erreur de la première composante ; et en déterminant, sur la base de la fréquence centrale modifiée et de la marge d'erreur modifiée de la composante candidate, des limites de fréquence inférieure et supérieure d'une deuxième fenêtre de recherche
 5 pour identifier la deuxième composante.

Selon un mode de réalisation, le procédé comprend en outre l'identification de la deuxième composante dans la deuxième fenêtre de recherche.

Selon un mode de réalisation, le procédé comprend en
 10 outre la définition d'une série de composantes spectrales comprenant au moins la composante candidate et les première et deuxième composantes, et la détection de l'anomalie au moins partiellement sur la base de ladite série.

Selon un mode de réalisation, le procédé comprend en
 15 outre la génération d'un signal de sortie pour contrôler une partie du système mécanique ou électromécanique sur la base de l'anomalie détectée.

Selon un mode de réalisation, les première et deuxième composantes sont des harmoniques de la composante candidate, et
 20 l'anomalie est détectée sur la base de paramètres d'une ou plusieurs composantes de modulation associées à la composante candidate ou à la première ou la deuxième composante.

Selon un mode de réalisation, chacune des limites inférieure et supérieure des première et deuxième fenêtres de
 25 recherche est déterminée sur la base des équations $r_k(V_i - E_i)$ et $r_k(V_i + E_i)$, où r_k est l'ordre harmonique des première et deuxième composantes respectivement, V_i est la fréquence centrale associée à la composante candidate, et E_i est la marge d'erreur associée à la composante candidate.

Selon un mode de réalisation, la première composante est considérée comme tombant dans la première fenêtre de recherche si la condition suivante est vérifiée :

$$[a; b] = [V_j - E_j; V_j + E_j] \cap [r_k(V_i - E_i); r_k(V_i + E_i)] \neq 0$$

où V_j est la fréquence centrale de la première composante, E_j
 35 est la marge d'erreur de la première composante, V_i est la

fréquence centrale de la composante candidate, E_i est la marge d'erreur de la composante candidate et r_k est l'ordre de l'harmonique.

Selon un mode de réalisation, à la suite de l'identification de la première composante, la fréquence centrale V_i et la marge d'erreur E_i sont mises à jour de la façon suivante :

$$V_i = \frac{(a + b)}{2 \times r}; E_i = \frac{(b - a)}{2 \times r}$$

Selon un mode de réalisation, le procédé comprend en outre la détermination d'au moins un élément parmi une valeur de densité D_i de la série, une valeur de richesse R_i de la série et un taux de distorsion THD_i de la série sur la base des équations suivantes :

$$D_i = \frac{\text{card}(H_i)}{r_i^{\max}}$$

$$R_i = \frac{r_i^{\max}}{N_i^{\max}} \text{ avec } N_i^{\max} = \left\lfloor \frac{V^{\max}}{V_i} \right\rfloor$$

$$THD_i = \frac{\sqrt{\tilde{A}_1^2 + \tilde{A}_2^2 + \dots + \tilde{A}_{N_i-1}^2}}{\tilde{A}_0^2}$$

où D_i est la densité de la série, $r_i^{\max}$ est le plus grand rapport r_k dans la série H_i , $\text{card}(H_i)$ est la cardinalité (taille) de la série H_i , R_i est la richesse de la série, $N_i^{\max}$ est la taille maximum de la série sur la base de la fréquence fondamentale V_i de la série et de la fréquence maximum $V^{\max}$ dans le spectre, $\lfloor x \rfloor$ est l'entier le plus grand qui n'est pas supérieur à x , THD_i est le taux de distorsion dans la série H_i , sur la base des amplitudes A_1 à A_N des composantes 1 à N dans la série.

Selon un autre aspect, on prévoit un support lisible par un ordinateur mémorisant un programme d'ordinateur qui, lorsqu'il est exécuté par un dispositif de traitement, amène la mise en oeuvre du procédé susmentionné.

Selon un autre aspect, on prévoit un dispositif de calcul pour détecter une anomalie dans un système mécanique ou électromécanique comprenant un dispositif de traitement agencé pour : identifier, à partir d'un ensemble de composantes spectrales généré sur la base d'un signal provenant d'au moins un capteur détectant des vibrations et/ou des fluctuations électriques dans le système, au moins des première et deuxième composantes spectrales, chaque composante représentant un harmonique ou une modulation associé à une composante candidate : en déterminant, sur la base d'une fréquence centrale et d'une marge d'erreur de la composante candidate, des limites de fréquence inférieure et supérieure d'une première fenêtre de recherche pour identifier la première composante ; en identifiant la première composante sur la base de la première fenêtre de recherche ; en modifiant la fréquence centrale et la marge d'erreur de la composante candidate sur la base d'une fréquence centrale et d'une marge d'erreur de la première composante ; et en déterminant, sur la base de la fréquence centrale modifiée et de la marge d'erreur modifiée de la composante candidate, des limites de fréquence inférieure et supérieure d'une deuxième fenêtre de recherche pour identifier la deuxième composante.

Selon encore un autre aspect, on prévoit un système comprenant : un système mécanique ou électromécanique ; au moins un capteur agencé pour détecter lesdites vibrations et/ou fluctuations électriques dans le système ; et le dispositif de calcul susmentionné agencé pour traiter un signal provenant dudit au moins un capteur.

Brève description des dessins

Les fonctionnalités et avantages susmentionnés, et d'autres, apparaîtront clairement avec la description détaillée suivante de modes de réalisation, faite à titre d'illustration et non de limitation, en référence aux dessins joints dans lesquels :

la figure 1 illustre un système mécanique ou électromécanique muni d'une détection d'anomalies selon un exemple de réalisation ;

la figure 2 illustre un exemple de spectre de fréquence d'un signal capturé par un capteur de la figure 1 selon un exemple de réalisation ;

la figure 3 est un diagramme spectral représentant des paramètres dans un procédé de détection d'anomalie selon un exemple de réalisation ;

la figure 4 est un organigramme illustrant des étapes dans un procédé de détection d'une anomalie dans un système mécanique ou électromécanique selon un exemple de réalisation de la présente description ; et

la figure 5 illustre un dispositif pour mettre en oeuvre un procédé de détection d'anomalie selon un exemple de réalisation de la présente description.

Description détaillée

La figure 1 illustre un système 100 à surveiller. Ce système est par exemple un système mécanique ou électromécanique, comme une éolienne ou une hydrolienne, un moteur à combustion ou à réaction, un moteur électrique, une machinerie industrielle, ou d'autres types de systèmes comprenant des parties mobiles dans lesquelles on veut surveiller des anomalies.

L'anomalie à détecter est par exemple l'usure graduelle ou la défaillance d'une ou plusieurs parties du système. L'anomalie pourrait également être une opération non optimale de la totalité ou d'une partie du système.

On utilise un capteur 102 pour détecter des vibrations et/ou des fluctuations électriques en un point du système 100. Par exemple, le capteur 102 est un capteur de vibrations, comme un capteur MEMS (capteur micro-électromécanique), un accéléromètre ou similaire. Dans un tel cas, le capteur 102 est par exemple en contact physique avec la partie du système à surveiller, ou en contact physique avec un élément du système

qui est mécaniquement relié à une ou plusieurs parties du système à surveiller. A titre de variante, le capteur pourrait être adapté à détecter des fluctuations électriques dans le câblage électrique du système, comme sur une borne d'entrée ou de sortie d'une partie à surveiller, par exemple un moteur électrique ou similaire. Un tel capteur est par exemple un détecteur de courant ou de tension, soit câblé électriquement soit couplé de façon électromécanique à des chemins conducteurs dans le système. Ici encore, le capteur peut être positionné de façon à pouvoir détecter des fluctuations provenant de plusieurs parties du système à surveiller.

Bien qu'un seul capteur 102 soit illustré en figure 1, dans des variantes de réalisation, il peut y avoir plusieurs capteurs pour surveiller divers points dans le système 100. La sortie de chaque capteur est par exemple traitée séparément de la même manière que celle qui va être décrite plus en détail ci-après.

Le capteur 102, et tous les autres capteurs présents dans le système, fournissent un signal de sortie sur une ligne 104 à un dispositif de calcul 106. Le dispositif de calcul 106 réalise une analyse de signal sur le signal de sortie. En particulier, le dispositif de calcul 106 convertit le signal de sortie variable dans le temps en un spectre de fréquence, par exemple en appliquant une transformation de Fourier discrète (DFT). Le dispositif de calcul 106 détecte ensuite des pics dans le spectre de fréquence pour fournir une liste de composantes spectrales. Le dispositif de calcul 106 analyse ensuite ces composantes spectrales pour identifier des séries de composantes, chaque série comprenant une composante de fréquence fondamentale, un ou plusieurs harmoniques de la fréquence fondamentale, et/ou une ou plusieurs composantes formant des bandes latérales de modulation des composantes fondamentales ou harmoniques. Le dispositif de calcul 106 détecte par exemple la présence d'une anomalie sur la base de l'une quelconque de telles composantes spectrales identifiées.

Dans certains modes de réalisation, le dispositif de calcul 106 fournit une indication de série identifiée de composantes spectrales, et/ou des détails d'une anomalie détectée, à un module de sortie 108, qui est par exemple un afficheur, une interface avec un site web, ou un autre type de moyen de sortie informant ou alertant un expert en maintenance du système des résultats de l'analyse.

Dans certains modes de réalisation, le dispositif de calcul 106 fournit en plus ou à la place un signal de sortie 110 renvoyé vers le système 100, qui par exemple altère le fonctionnement du système sur la base de l'anomalie détectée. Par exemple, le signal de sortie 110 peut être agencé pour immobiliser la totalité ou une partie du système dans le cas où une anomalie sérieuse est détectée, comme une pièce qui est sur le point de présenter une défaillance. En variante, le signal 110 peut être utilisé pour altérer le fonctionnement d'une ou plusieurs parties du système, comme réduire la vitesse de fonctionnement, jusqu'à ce qu'une réparation ou un remplacement de la pièce défectueuse puisse être réalisé.

La figure 2 est un graphique illustrant un exemple de composantes spectrales générées par le dispositif de calcul 106 de la figure 1 sur la base du signal de sortie du capteur 102. Chacun des pics représentés en figure 2, qui dans cet exemple sont dans une plage allant d'une fréquence d'environ 35 Hz à une fréquence d'environ 105 Hz, correspond à une composantes spectrale. Bien sûr, les composantes de fréquence peuvent aussi être présentes à des fréquences plus basses ou plus élevées non représentées en figure 2. Chaque composante spectrale correspond à un pic dans le spectre de fréquence du signal de sortie du capteur 102, et est par exemple associée à une fréquence centrale correspondant à la fréquence au centre du pic, et à une marge d'erreur indiquant la précision de la valeur de la fréquence centrale.

Par exemple, les composantes spectrales sont calculées sur la base du procédé décrit dans la publication intitulée

"Vers une carte d'identité spectrale", Nadine Martin et al., GRETSI 2005, et/ou dans la demande PCT WO2006/051242, et dont le contenu fait partie de la présente description dans les limites où cela est autorisé par la loi. En effet, cette demande de
5 brevet, qui a des inventeurs en commun avec la présente demande, concerne un procédé pour l'identification automatique de composantes spectrales d'un signal, et fournit, pour chaque pic d'un spectre de fréquence, une forme de carte d'identité indiquant des attributs de la composante spectrale correspon-
10 dante, comme la fréquence centrale et l'erreur.

Des techniques permettant de convertir le signal de sortie d'un capteur en un spectre de fréquence sur la base d'une transformation de Fourier discrète, et de détecter dans le spectre de fréquence les composantes spectrales associées à une
15 fréquence centrale et une marge d'erreur, sont dans les capacités de l'homme de l'art, au moins sur la base des publications mentionnées ci-avant, et ne seront pas décrites en détail ici. Par exemple, il sera clair pour l'homme de l'art que la marge d'erreur pour une composante de fréquence donnée peut
20 être déterminée en fonction de la fréquence de cette composante, et en fonction du nombre de coefficients utilisés lors de l'application de la transformation de Fourier discrète pour générer le spectre de fréquence.

Est considéré comme une composante spectrale un pic
25 correspondant dans le spectre de fréquence qui dépasse par exemple un niveau de seuil minimum. La génération de nouveaux ensembles de composantes de fréquences est par exemple réalisée périodiquement, par exemple avec une périodicité de quelques minutes ou de quelques heures. De cette façon, dès qu'un pic
30 dans le spectre de fréquence dépasse le niveau de seuil minimum, une composante spectrale correspondante va être générée, celle-ci pouvant indiquer la présence d'une nouvelle anomalie dans le système.

Parmi les composantes spectrales illustrées en figure
35 2, certaines de ces composantes peuvent correspondre à des

fréquences fondamentales présentes dans le système, alors que d'autres peuvent correspondre à des premiers, deuxièmes, troisièmes harmoniques ou des harmoniques supérieurs de ces

fréquences fondamentales. En outre, autour de toute fréquence fondamentale ou harmonique, des bandes latérales de modulation peuvent être présentes, aussi représentées par des composantes spectrales correspondantes. Par exemple, la composante située
5 autour de 50 Hz en figure 2 peut correspondre à une fréquence fondamentale, et une composante située juste au-dessus de 100 Hz peut correspondre à une première harmonique de la composante à 50 Hz. Une ou plusieurs des composantes de chaque côté des composantes à 50 et 100 Hz peuvent correspondre à des bandes
10 latérales de modulation.

Une série de composantes spectrales, et en particulier la fréquence et l'amplitude d'une composante fondamentale et la présence et l'amplitude d'harmoniques et/ou de bandes de modulation associés, sont des indicateurs clés de la présence de
15 certaines anomalies au niveau de certaines parties du système mécanique ou électromécanique, et peuvent être analysés pour déterminer non seulement le type et l'étendue d'une anomalie, mais aussi la partie ou la pièce du système au niveau de laquelle l'anomalie prend sa source. Il y a une difficulté
20 technique pour identifier des séries de composantes spectrales. En effet, dans la sortie du capteur d'un système électromécanique typique, il peut y avoir des centaines ou des milliers de composantes spectrales identifiées, dont au moins certaines peuvent être relativement proches les unes des autres. Une
25 erreur dans la sélection d'une telle composante spectrale peut conduire au fait qu'une anomalie soit manquée ou mal interprétée.

La figure 3 est un schéma représentant une série de composantes spectrales identifiées par un procédé selon un
30 exemple de réalisation. Comme cela est illustré, une composante spectrale C_i est sélectionnée parmi l'ensemble de composantes spectrales en tant que fréquence fondamentale candidate. La composante C_i est associée à une fréquence centrale V_i et à une marge d'erreur E_i . La marge d'erreur E_i correspond à la distance

positive ou négative par rapport à la valeur V_i à laquelle la fréquence centrale V_i peut en réalité être située.

L'existence d'une ou plusieurs composantes harmoniques associées à la composante C_i , et/ou d'une ou plusieurs composantes de bande de modulation associées à la composante C_i selon un rapport r est déterminée de la façon suivante. Le rapport r va dépendre de la composante harmonique ou de modulation à identifier. Par exemple, en supposant que le premier harmonique est à identifier, r est égal à 2.

Une fenêtre de recherche est définie pour servir à la localisation d'une composante harmonique ou de modulation potentielle, ayant une limite inférieure égale à $r(V_i - E_i)$ et une limite de fréquence supérieure égale à $r(V_i + E_i)$.

Ensuite, toute composante spectrale qui a une fréquence centrale tombant dans la fenêtre de recherche après avoir pris en compte sa marge d'erreur est considérée comme étant une composante potentiellement associée. Par exemple, en figure 3, une composante de fréquence C_j a une fréquence centrale V_j tombant dans la plage de fréquence $[r(V_i - E_i), rV_i]$ et une composante de fréquence C_{j+1} a une fréquence centrale V_{j+1} , qui, lorsqu'elle est diminuée de la marge d'erreur E_{j+1} de la composante C_{j+1} , tombe dans la plage de fréquence $[rV_i, r(V_i + E_i)]$. La condition peut être formalisée de la façon suivante pour la composante C_j , qui a une marge d'erreur E_j , où $[a, b]$ est la plage de fréquence de chevauchement :

$$[a; b] = [V_j - E_j; V_j + E_j] \cap [r(V_i - E_i); r(V_i + E_i)] \neq 0 \sim 1$$

Ensuite, l'une des composantes potentiellement associée est sélectionnée comme étant la composante la plus vraisemblablement associée à la composante candidate C_i . Par exemple, la composante la plus proche du centre de la fenêtre de recherche, en d'autres termes la plus proche de rV_i , est sélectionnée. Dans l'exemple de la figure 3, cela correspond à la composante C_j .

Avant de répéter l'opération décrite précédemment pour une nouvelle valeur de r afin d'identifier un autre élément de

la série comprenant la composante candidate C_i , la fréquence centrale V_i et la marge d'erreur E_i de la composante C_i sont mises à jour sur la base des paramètres de la dernière composante identifiée, en d'autres termes la composante C_j dans l'exemple de la figure 3. En particulier, la composante C_j est supposée tomber dans la plage de fréquences de chevauchement $[a, b]$ de la fenêtre de recherche avec la fréquence centrale V_j de la composante C_j plus et moins la marge d'erreur E_j . Ainsi, la limite inférieure "a" de cette plage est la fréquence $r(V_i - E_i)$, et la limite supérieure "b" de cette plage en figure 3 est la fréquence $V_j + E_j$. La nouvelle fréquence centrale et la nouvelle marge d'erreur de la composante C_i deviennent par conséquent :

$$V_i = \frac{(a + b)}{2 \times r}; E_i = \frac{(b - a)}{2 \times r} \quad \sim 2$$

Ainsi la nouvelle fréquence centrale V_i est basée sur la composante C_j se trouvant à mi-chemin entre a et b, et la nouvelle marge d'erreur est basée sur la moitié de l'intervalle de fréquence entre a et b.

Le rapport r d'une composante harmonique ou de modulation suivante à identifier est par exemple une valeur supérieure, par exemple égale à 3 dans le cas où la deuxième harmonique doit être identifiée. Par conséquent, plutôt qu'une nouvelle fenêtre de recherche soit $2r$ fois plus grande que la marge d'erreur initiale E_i de la composante C_i , la nouvelle fenêtre va avoir de $2r$ fois la taille de la valeur modifiée de la marge d'erreur, ce qui est notablement plus petit.

Une deuxième composante dans la nouvelle fenêtre de recherche peut être identifiée de la même façon que cela a été décrit précédemment, avant que le processus soit répété pour l'identification d'autant de composantes associées additionnelles qu'on le souhaite.

La figure 4 est un organigramme illustrant un exemple de procédé pour détecter une anomalie dans un système mécanique ou électromécanique selon un exemple de réalisation.

On suppose en figure 4 qu'un ensemble de I composantes spectrales basé sur un signal détecté par un capteur a déjà été généré, et que chacune des composantes spectrales C_i est associée à une fréquence centrale V_i et à une marge d'erreur E_i ,
5 pour i compris entre 1 et I .

Dans une opération 401, des paramètres i et k sont initialisés, par exemple à la valeur 1. Comme cela a été indiqué précédemment, le paramètre i désigne l'une des composantes C_i qui est appelée ici composante candidate. Le paramètre k désigne
10 un rapport r_k correspondant à une composante harmonique ou de bande de modulation courante à identifier, pour k égal à 1 à K . Le nombre total K de rapports va dépendre du nombre de composantes harmoniques/de modulation à identifier, et pourrait par exemple être un nombre quelconque entre 2 et 50. Il sera clair
15 pour l'homme de l'art que ce nombre va dépendre de la taille du spectre, et de la fréquence fondamentale. Par exemple, les valeurs r_1 à r_K sont respectivement égales à 2, 3, 4, ... $K+1$.

Dans une opération suivante 402, la fondamentale candidate C_i est sélectionnée, correspondant initialement à la
20 composante C_1 .

Dans une opération suivante 403, une fenêtre de recherche est déterminée pour la composante associée au rapport r_k . Initialement, le rapport est r_1 , qui correspond par exemple à un rapport égal à 2. La fenêtre de recherche est égale à
25 $[r_k(V_i - E_i), r_k(V_i + E_i)]$.

Dans le cas d'une recherche de composantes spectrales de bande de modulation, on peut utiliser les mêmes valeurs de r que celles utilisées pour les composantes harmoniques. Toutefois, en supposant que des bandes de modulation situées à
30 droite, c'est-à-dire ayant une fréquence supérieure, d'une composante C_m ayant une fréquence centrale V_m doivent être identifiées, la valeur V_m est par exemple soustraite de la fréquence centrale V_i de la composante candidate C_i avant de déterminer la fenêtre de recherche, et les limites inférieure et
35 supérieure de la fenêtre de recherche vont être égales à

$[V_m + r_k(V_i - E_i), V_m + r_k(V_i + E_i)]$. Si les bandes de modulation situées à gauche, c'est-à-dire de fréquence inférieure, de la composante C_m doivent être identifiées, la fréquence centrale V_i de la composante candidate est par exemple soustraite de la
5 valeur V_m avant de déterminer la fenêtre de recherche, et les limites inférieure et supérieure de la fenêtre de recherche vont être égales à $[V_m - r_k(V_i + E_i), V_m - r_k(V_i - E_i)]$.

Dans une opération suivante 404, on détermine si une ou plusieurs composantes ont été identifiées dans la fenêtre de
10 recherche, en prenant en compte la marge d'erreur E_j de chaque composante C_j . En particulier, la condition de la formule 1 précédente est appliquée pour les composantes C_j . Si au moins une composante est trouvée dans la fenêtre de recherche, l'opération suivante est l'opération 405, dans laquelle une
15 composante est sélectionnée parmi les composantes trouvées. Comme cela a été mentionné précédemment, la composante la plus proche du niveau de fréquence $r_k V_i$ est par exemple sélectionnée.

L'opération après l'opération 405, ou après l'opération 404 si aucune composante n'est trouvée dans la fenêtre de
20 recherche, est l'opération 406, dans laquelle on vérifie si k est égal à K . Dans la négative, l'opération suivante est l'opération 407, dans laquelle k est incrémenté, puis dans une opération suivante 408, la valeur V_i de la fréquence centrale et l'erreur E_i de la composante C_i sont redéfinies sur la base de
25 la composante identifiée dans l'opération 404. En particulier, les formules 2 décrites précédemment sont par exemple appliquées. Le procédé revient ensuite à l'opération 403 pour déterminer une nouvelle fenêtre de recherche sur la base de la nouvelle valeur de r_k et des valeurs modifiées de V_i et E_i .

30 Si dans l'opération 407, on a trouvé que k est égal à K , l'opération suivante est l'opération 409, dans laquelle la série H_i des composantes harmoniques et/ou de modulation associées à la composante C_i est définie. Une telle famille H_i est par exemple définie seulement si au moins une composante

harmonique ou de modulation associée à la composante C_i a été identifiée.

Après l'opération 409, l'opération suivante est l'opération 410, dans laquelle on vérifie si i est égal à I .
 5 Dans la négative, i est incrémenté dans une opération 411, et le procédé revient à l'opération 402, où une nouvelle composante candidate est sélectionnée sur la base de la nouvelle valeur de i . Dans l'autre cas, si dans l'opération 410 on a trouvé que i est égal à I , le processus par exemple se termine au niveau
 10 d'une opération 412, dans laquelle une anomalie est identifiée sur la base de la série H_i de composantes qui ont été identifiées.

Ainsi le procédé continue jusqu'à ce que toutes les composantes C_i à C_I aient été évaluées, pour tous les rapports
 15 r_1 à r_K ou jusqu'à ce qu'aucune composante ne puisse être identifiée dans la fenêtre de recherche. On notera que certains éléments de la série H_i peuvent comprendre la même composante, si par exemple une telle composante résulte de la somme d'harmoniques de fréquences fondamentales différentes.

20 L'identification d'une anomalie réalisée dans l'opération 412 est par exemple obtenue en déterminant au moins l'une des caractérisations suivantes d'une série identifiée.

$$D_i = \frac{\text{card}(H_i)}{r_i^{\max}} \quad \sim 3$$

$$R_i = \frac{r_i^{\max}}{N_i^{\max}} \quad \text{avec} \quad N_i^{\max} = \left\lfloor \frac{V^{\max}}{V_i} \right\rfloor \quad \sim 4$$

$$25 \quad THD_i = \frac{\sqrt{\tilde{A}_1^2 + \tilde{A}_2^2 + \dots + \tilde{A}_{N_i-1}^2}}{\tilde{A}_0^2} \quad \sim 5$$

où D_i est la densité de la série, $r_i^{\max}$ est le rapport r_k le plus grand dans la série H_i , $\text{card}(H_i)$ est la cardinalité (taille) de la série H_i , R_i est la richesse de la série, $N_i^{\max}$ est la taille maximum de la série sur la base de la fréquence
 30 fondamentale V_i de la série et de la fréquence maximum $V^{\max}$ dans le spectre, $\lfloor x \rfloor$ est l'entier le plus grand qui n'est pas

supérieur à x , THD_i est le taux de distorsion dans la série H_i , sur la base des amplitudes A_1 à A_N des composantes 1 à N dans la série.

La figure 5 illustre un exemple d'un dispositif de traitement 500 du dispositif de calcul 106 de la figure 1. Le dispositif de traitement 500 est agencé pour mettre en oeuvre le procédé de détection d'anomalie décrit ici. Le dispositif 500 comprend par exemple un ou plusieurs processeurs 502 (P) sous le contrôle d'instructions mémorisées dans une mémoire d'instructions 504. En outre, le dispositif 500 comprend par exemple une mémoire 506 par exemple configurée pour mémoriser la liste de composantes spectrales C_1 à C_I , accompagnée d'au moins les fréquences centrales V_i correspondantes et de la marge d'erreur E_i pour chaque composante, comme cela a été décrit précédemment, et de toutes les séries H_i identifiées. En outre, la mémoire 506, peut mémoriser le signal variable dans le temps provenant du capteur 102, qui est par exemple reçu par le dispositif de traitement 502 par l'intermédiaire d'une interface d'entrée/sortie 508 couplée à la ligne d'entrée 104. L'interface d'entrée/sortie 508 peut comprendre un convertisseur analogique-numérique pour échantillonner le signal d'entrée et le numériser. L'interface d'entrée/sortie 508 peut aussi être couplée à la ligne de sortie 110 pour contrôler le fonctionnement du système mécanique ou électromécanique dans le cas où une anomalie est détectée.

Le dispositif 500 comprend par exemple en plus un afficheur 510, qui par exemple fournit une interface d'utilisateur, ainsi que des moyens pour alerter un utilisateur en indiquant si et quand une anomalie a été détectée.

Un avantage des modes de réalisation décrits ici est qu'une anomalie dans un système peut être détectée avec précision même dans des systèmes relativement complexes dans lesquels le spectre de fréquence calculé par un capteur comprend de nombreuses composantes spectrales.

Avec la description ainsi faite d'au moins un mode de réalisation illustratif, diverses altérations, modifications et améliorations apparaîtront facilement à l'homme de l'art.

Par exemple, il sera clair pour l'homme de l'art que,
5 bien qu'on ait décrit un procédé utilisant des formules spécifiques, il s'agit simplement d'exemples d'une façon de mettre en oeuvre le procédé, et que diverses modifications pourraient être appliquées à ces formules.

REVENDICATIONS

1. Procédé pour détecter une anomalie dans un système mécanique ou électromécanique, comprenant les étapes suivantes :

5 identifier par un dispositif de traitement, à partir d'un ensemble de composantes spectrales généré sur la base d'un signal provenant d'au moins un capteur détectant des vibrations et/ou des fluctuations électriques dans le système, au moins des première et deuxième composantes spectrales, chaque composante représentant un harmonique ou une modulation associé à une composante candidate (C_i) :

10 en déterminant, sur la base d'une fréquence centrale (V_i) et d'une marge d'erreur (E_i) de la composante candidate, des limites de fréquence inférieure et supérieure ($r_1(V_i \pm E_i)$) d'une première fenêtre de recherche pour identifier la première composante ;

15 en identifiant la première composante sur la base de la première fenêtre de recherche ;

en modifiant la fréquence centrale et la marge d'erreur de la composante candidate sur la base d'une fréquence centrale et d'une marge d'erreur de la première composante ; et

20 en déterminant, sur la base de la fréquence centrale modifiée (V_i) et de la marge d'erreur modifiée (E_i) de la composante candidate, des limites de fréquence inférieure et supérieure ($r_2(V_i \pm E_i)$) d'une deuxième fenêtre de recherche pour identifier la deuxième composante.

25 2. Procédé selon la revendication 1, comprenant en outre l'identification de la deuxième composante dans la deuxième fenêtre de recherche.

30 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, comprenant en outre la définition d'une série de composantes spectrales (H_i) comprenant au moins la composante candidate et les première et deuxième composantes, et la détection de l'anomalie au moins partiellement sur la base de ladite série.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, comprenant en outre la génération d'un signal de sortie

pour contrôler une partie du système mécanique ou électromécanique sur la base de l'anomalie détectée.

5 Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel les première et deuxième composantes sont des harmoniques de la composante candidate, et dans lequel l'anomalie est détectée sur la base de paramètres d'une ou plusieurs composantes de modulation associées à la composante candidate ou à la première ou la deuxième composante.

10 Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel chacune des limites inférieure et supérieure des première et deuxième fenêtres de recherche est déterminée sur la base des équations $r_k(V_i - E_i)$ et $r_k(V_i + E_i)$, où r_k est l'ordre harmonique des première et deuxième composantes respectivement, V_i est la fréquence centrale associée à la composante candidate, et E_i est la marge d'erreur associée à la composante candidate.

20 Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel la première composante est considérée comme tombant dans la première fenêtre de recherche si la condition suivante est vérifiée :

$$[a; b] = [V_j - E_j; V_j + E_j] \cap [r_k(V_i - E_i); r_k(V_i + E_i)] \neq 0$$

où $[a; b]$ est une plage de fréquence de chevauchement, V_j est la fréquence centrale de la première composante, E_j est la marge d'erreur de la première composante, V_i est la fréquence centrale de la composante candidate, E_i est la marge d'erreur de la composante candidate et r_k est l'ordre de l'harmonique.

30 Procédé selon la revendication 7, dans lequel à la suite de l'identification de la première composante, la fréquence centrale V_i et la marge d'erreur E_i sont mises à jour de la façon suivante :

$$V_i = \frac{(a + b)}{2 \times r}; E_i = \frac{(b - a)}{2 \times r}$$

où a est la limite inférieure de la plage de fréquence de chevauchement et b est la limite supérieure de la plage de fréquence de chevauchement.

9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, comprenant en outre la détermination d'au moins un élément parmi une valeur de densité D_i de la série, une richesse R_i de la série et un taux de distorsion THD_i de la série sur la base des équations suivantes :

$$D_i = \frac{\text{card}(H_i)}{r_i^{\max}}$$

$$R_i = \frac{r_i^{\max}}{N_i^{\max}} \text{ avec } N_i^{\max} = \left\lfloor \frac{V^{\max}}{V_i} \right\rfloor$$

$$THD_i = \frac{\sqrt{\tilde{A}_1^2 + \tilde{A}_2^2 + \dots + \tilde{A}_{N_i-1}^2}}{\tilde{A}_0^2}$$

où D_i est la densité de la série, $r_i^{\max}$ est le plus grand rapport r_k dans la série H_i , $\text{card}(H_i)$ est la cardinalité (taille) de la série H_i , R_i est la richesse de la série, $N_i^{\max}$ est la taille maximum de la série sur la base de la fréquence fondamentale V_i de la série et de la fréquence maximum $V^{\max}$ dans le spectre, $\lfloor x \rfloor$ est l'entier le plus grand qui n'est pas supérieur à x , THD_i est le taux de distorsion dans la série H_i , sur la base des amplitudes A_1 à A_N des composantes 1 à N dans la série.

10. Support lisible par un ordinateur mémorisant un programme d'ordinateur qui, lorsqu'il est exécuté par un dispositif de traitement, amène la mise en oeuvre du procédé de l'une quelconque des revendications 1 à 9.

11. Dispositif de calcul pour détecter une anomalie dans un système mécanique ou électromécanique comprenant un dispositif de traitement agencé pour :

identifier, à partir d'un ensemble de composantes spectrales généré sur la base d'un signal provenant d'au moins un capteur détectant des vibrations et/ou des fluctuations électriques dans le système, au moins des première et deuxième

composantes spectrales, chaque composante représentant un harmonique ou une modulation associé à une composante candidate (E_i) :

5 en déterminant, sur la base d'une fréquence centrale (V_i) et d'une marge d'erreur (E_i) de la composante candidate, des limites de fréquence inférieure et supérieure ($r_1(V_i \pm E_i)$) d'une première fenêtre de recherche pour identifier la première composante ;

10 en identifiant la première composante sur la base de la première fenêtre de recherche ;

en modifiant la fréquence centrale et la marge d'erreur de la composante candidate sur la base d'une fréquence centrale et d'une marge d'erreur de la première composante ; et

15 en déterminant, sur la base de la fréquence centrale modifiée (V_i) et de la marge d'erreur modifiée (E_i) de la composante candidate, des limites de fréquence inférieure et supérieure ($r_2(V_i \pm E_i)$) d'une deuxième fenêtre de recherche pour identifier la deuxième composante.

12. Système comprenant :

20 un système mécanique ou électromécanique ;

au moins un capteur agencé pour détecter lesdites vibrations et/ou fluctuations électriques dans le système ; et

le dispositif de calcul de la revendication 11 agencé pour traiter un signal provenant dudit au moins un capteur.

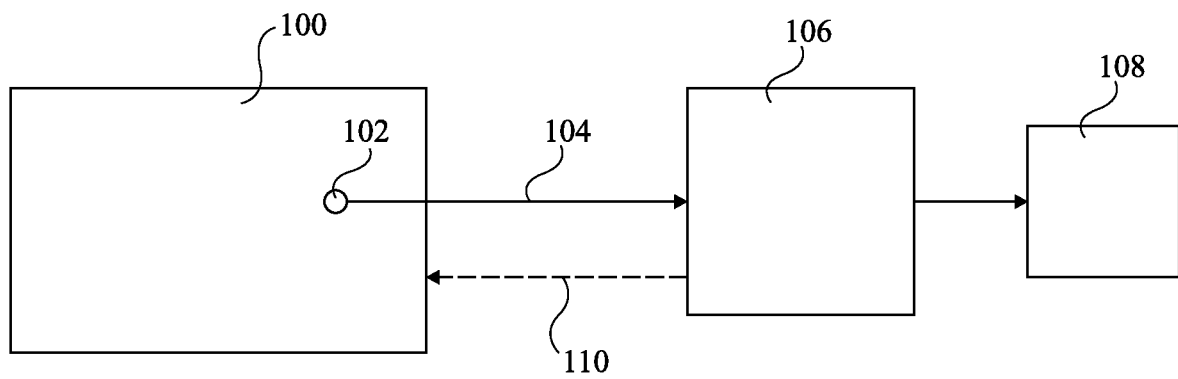


Fig 1

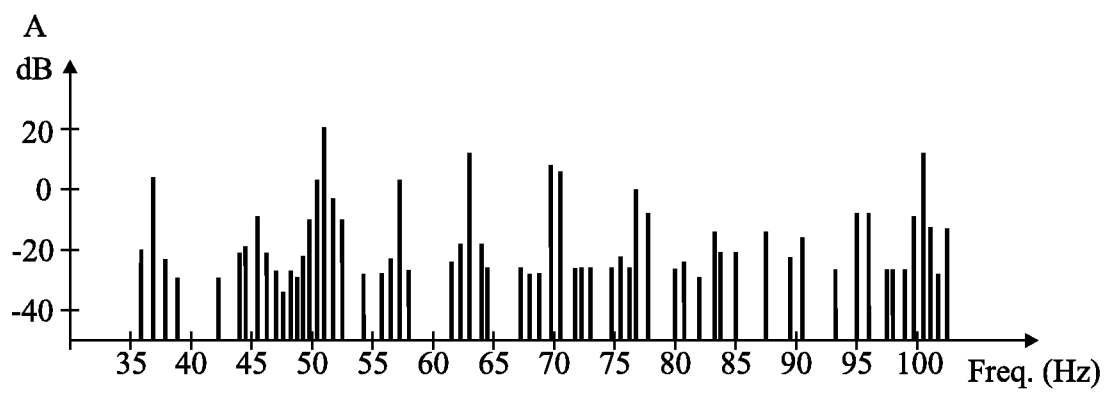


Fig 2

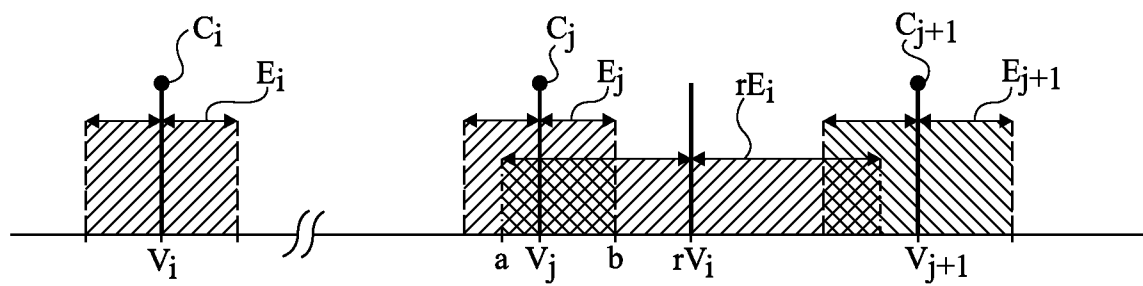


Fig 3

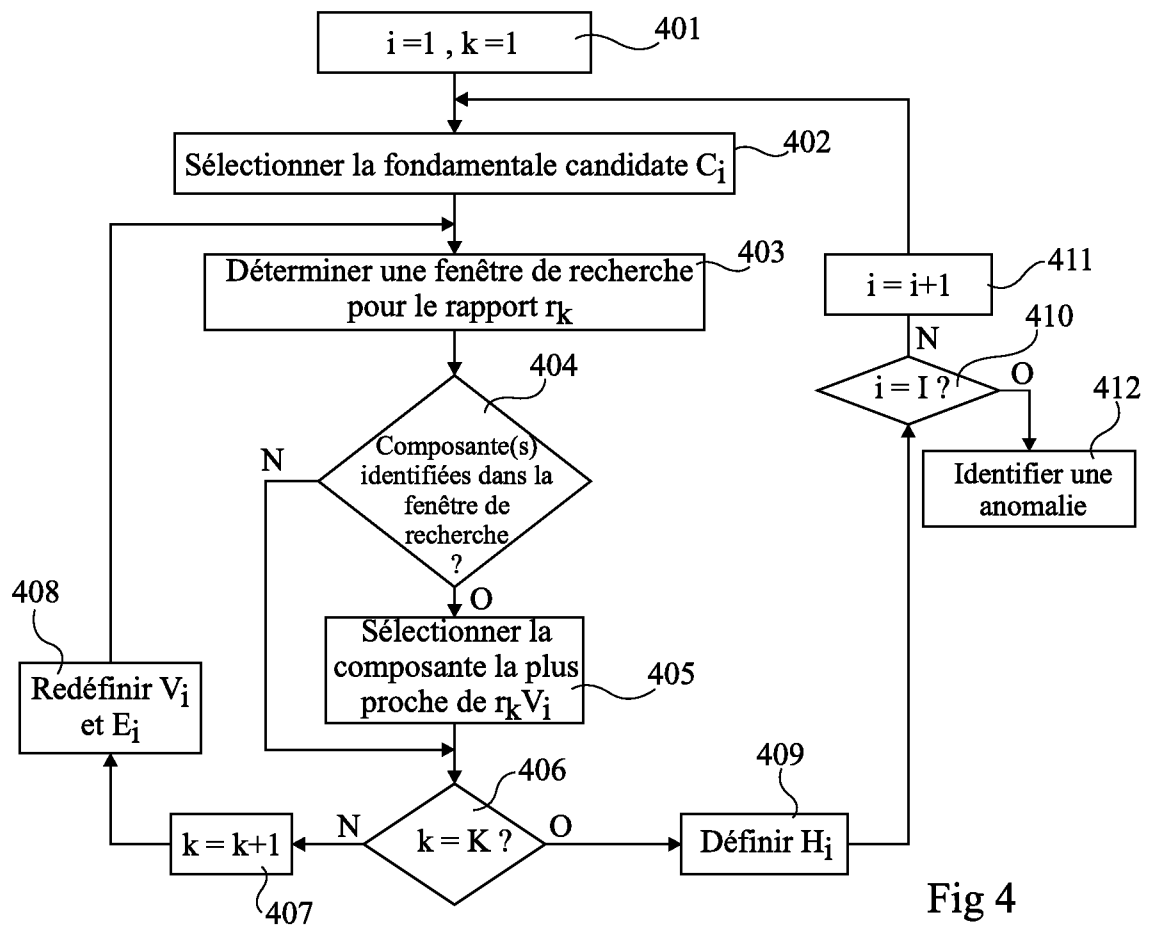


Fig 4

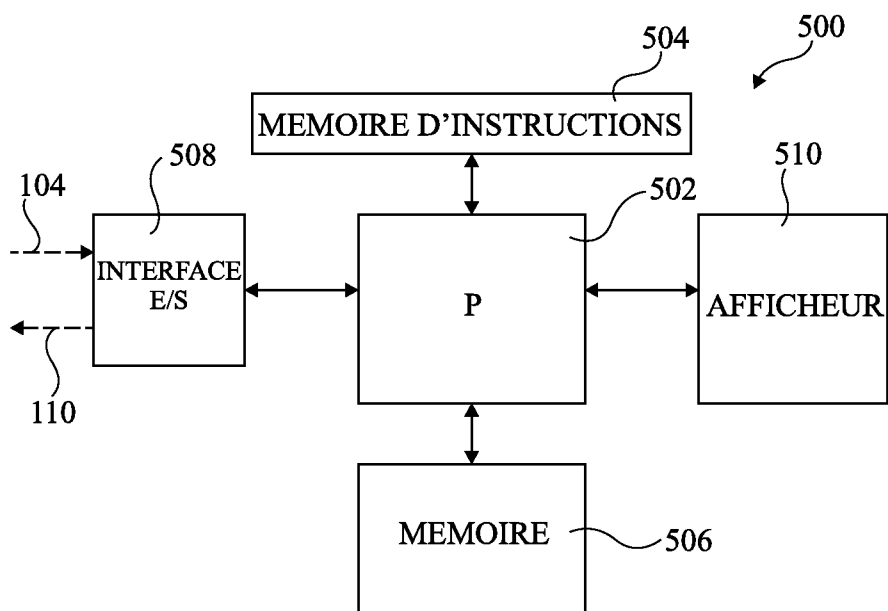


Fig 5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/FR2014/051000

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 INV. G05B23/02
 ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
 G05B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	SOLTANI BOZCHALOOI I ET AL: "Teager energy operator for multi-modulation extraction and its application for gearbox fault detectionUS patent pending (serial number: 12/631,528).;Teager energy operator for multi-modulation extraction and its application for gearbox fault detection", SMART MATERIALS AND STRUCTURES, IOP PUBLISHING LTD., BRISTOL, GB, vol. 19, no. 7, 1 June 2010 (2010-06-01), page 75008, XP020194605, ISSN: 0964-1726, DOI: 10.1088/0964-1726/19/7/075008 page 6, left-hand column, paragraph FOURTH - right-hand column, last paragraph ----- -/--	1,10-12



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

17 September 2014

Date of mailing of the international search report

24/09/2014

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Kelperis, K

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/FR2014/051000

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	MUCCHI E ET AL: "Acoustical signature analysis of a helicopter cabin in steady-state and run up operational conditions", MEASUREMENT, INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL. LONDON, GB, vol. 43, no. 2, 1 February 2010 (2010-02-01), pages 283-293, XP026801552, ISSN: 0263-2241 [retrieved on 2009-10-23] abstract -----	1,10-12

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
INV. G05B23/02
ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
G05B

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)
EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	SOLTANI BOZCHALOOI I ET AL: "Teager energy operator for multi-modulation extraction and its application for gearbox fault detectionUS patent pending (serial number: 12/631,528).;Teager energy operator for multi-modulation extraction and its application for gearbox fault detection", SMART MATERIALS AND STRUCTURES, IOP PUBLISHING LTD., BRISTOL, GB, vol. 19, no. 7, 1 juin 2010 (2010-06-01), page 75008, XP020194605, ISSN: 0964-1726, DOI: 10.1088/0964-1726/19/7/075008 page 6, colonne de gauche, alinéa FOURTH - colonne de droite, dernier alinéa ----- -/-	1,10-12



Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents



Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

17 septembre 2014

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

24/09/2014

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Kelperis, K

C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	MUCCHI E ET AL: "Acoustical signature analysis of a helicopter cabin in steady-state and run up operational conditions", MEASUREMENT, INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL. LONDON, GB, vol. 43, no. 2, 1 février 2010 (2010-02-01), pages 283-293, XP026801552, ISSN: 0263-2241 [extrait le 2009-10-23] abrégé -----	1,10-12