

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3786**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **1144**

(22) Data zgłoszenia: **08.05.2002**

(54)

Klamka

(30) Pierwszeństwo:

08.11.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

HOPPE AG, Stadtallendorf, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Holzappel Walter,
Frankenber-Eder/Roeddenau, (DE)**

PL 3786

Rp 3786

08-06

HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Twórca wzoru przemysłowego:

Walter HOLZAPFEL, Frankenber-Eder/Roeddenau, Niemcy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 8 maja 2002 r.

Pierwszeństwo od dnia 8 listopada 2001 r., nr DM/ 057 940 (WIPO)

Klamka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klamka okienna względnie drzwiowa.

Istotę wzoru stanowi nowa postać klamki, przejawiająca się w kształcie jej części osadczej i części chwytowej.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym rysunku zbiorczym i fotografiach, na których: fig. 1 – przedstawia klamkę z częścią osadczą, mającą w przekroju poprzecznym kształt okręgu, zaopatrzoną w prostopadły do niej boczny trapezowy występ, i połączoną z nią częścią chwytową, mającą w przekroju poprzecznym kształt owalu, oraz odmianę

klamki, z szerszą i dłuższą częścią osadczą, mającą w przekroju poprzecznym kształt owalu, oraz dodatkowo zaopatrzoną w przelotowy otwór do osadzenia przycisku blokującego, w widoku perspektywicznym, fig. 2 - klamkę w widoku perspektywicznym, fig. 3 - tę samą klamkę w widoku od wewnętrznej strony części chwytowej, fig. 4 - tę samą klamkę w widoku z boku, fig. 5- tę samą klamkę w widoku od zewnętrznej strony części chwytowej, fig. 6 - tę samą klamkę w widoku od strony końcówki części chwytowej, fig. 7 - klamkę z szerszą i dłuższą częścią osadczą, mającą w przekroju poprzecznym kształt owalu, oraz zaopatrzoną dodatkowo w przelotowy otwór do osadzenia przycisku blokującego, fig. 8 - tę samą klamkę w widoku od wewnętrznej strony części chwytowej, fig. 9 - tę samą klamkę w widoku z boku, fig. 10 - tę samą klamkę w widoku od zewnętrznej strony części chwytowej, a fig. 11 - tę samą klamkę w widoku od strony końcówki części chwytowej.

Klamka według wzoru przedstawionego na fig. 1 do fig. 11 składa się z części osadczej, zaopatrzonej w prostopadły do niej boczny trapezowy występ, połączonej z jednej strony z krótkim walcowym trzpieniem osadczym, z drugiej zaś z częścią chwytową klamki.

Tylne powierzchnie bocznego trapezowego występu części osadczej jest zaopatrzona na jednej z krawędzi w ścięcie.

Część chwytowa klamki jest prosta, przy czym nieznacznie rozszerza się w kierunku części osadczej, zaś jej końcówka jest zakończona ściętą powierzchnią, w kierunku do wewnętrznej strony części chwytowej. Część chwytowa klamki jest przesunięta w stosunku do osi trzpienia osadczego, i łączy się łukowo z częścią osadczą. Część chwytowa jest w przekroju poprzecznym owalna.

W klamce przedstawionej na fig. 1 do fig. 6 część osadczą ma w przekroju poprzecznym kształt okręgu.

Klamka przedstawiona na fig. 1, oraz fig. 7 do fig. 11 różni się od klamki według fig. 1 do fig. 6 tym, że jej część osadczą jest szersza i


dłuższa, oraz dodatkowo zaopatrzona w przelotowy otwór do osadzenia przycisku blokującego.

Klamka według wzoru może być wykonana z dowolnych materiałów i w dowolnych kolorach.

Zgłaszający:

HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:


Ur. inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-660n/02

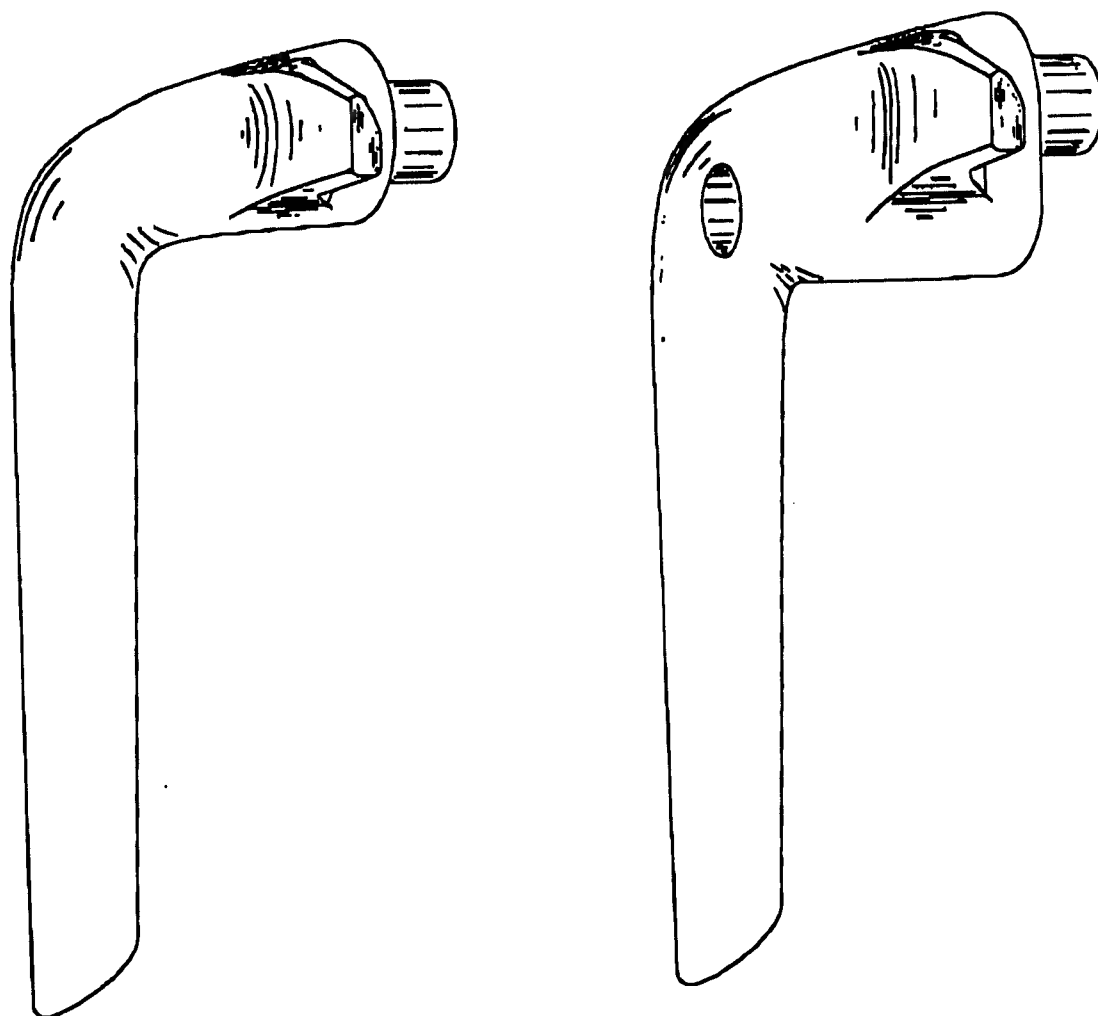


Fig. 1

Zgłaszający:
HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:
Ur. inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-660n/02




Fig. 6



Fig. 5



Fig. 4



Fig. 3



Fig. 2

Zgłaszający:
HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:
M. Augustyn Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-660n/02




Fig. 11



Fig. 10



Fig. 9



Fig. 8



Fig. 7

Zgłaszający:
HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:
Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-660n/02