

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3480**

(21) Numer zgłoszenia: **3046**

(22) Data zgłoszenia: **19.04.2000**

(51) Klasyfikacja:
15-04

(54)

Wyrzynarka

(30) Pierwszeństwo:

20.10.1999 (DE) 49909945.1

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pretzel Peter, Bochum, (DE)

PL 3480

Rp 3480
15-04

OK-I-42/52600

Wyrzynarka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wyrzynarka.

Wyrzynarka według wzoru przemysłowego odróżnia się od znanych tego typu ręcznych narzędzi elektrycznych nową i posiadającą indywidualny charakter postacią i oryginalnością, przejawiającą się w cechach linii, kształtu i konturów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach (fig. 1 do fig. 7) i na fotografiach (fig. 8 do fig. 10) mających na celu lepsze zobrazowanie wzoru, przy czym fig. 1 przedstawia wyrzynarkę w widoku perspektywicznym z boku i z przodu, fig. 2 - wyrzynarkę w widoku z boku, fig. 3 - wyrzynarkę w widoku od przodu, fig. 4 - wyrzynarkę w widoku z drugiego boku, fig. 5 - wyrzynarkę w widoku od dołu, fig. 6 - wyrzynarkę w widoku od tyłu, fig. 7 - wyrzynarkę w widoku z góry, fig. 8 - wyrzynarkę w widoku perspektywicznym z boku i z przodu, fig. 9 - wyrzynarkę w stanie przechylonym, w widoku perspektywicznym z boku i z przodu, a fig. 10 - wyrzynarkę z zamontowanym przymiarem liniowym, w widoku perspektywicznym.

Wyrzynarka składa się z korpusu oraz ze znajdującej

się u dołu pod korpusem, połączonej z nim za pomocą części pośredniej, zamocowanej przechylnie względem korpusu prowadnicy o płaskim spodzie, mającej z przodu wycięcie, przez które wystaje ku dołowi ostrze skrawające. Przednia część korpusu wznosi się w przybliżeniu prostopadle względem jego dolnej powierzchni, przechodząc u góry w poziomy, podłużny ręczny uchwyt, który w swej tylnej części opada ukośnie ku tyłowi, łącząc się z tylnym końcem korpusu, tak że pomiędzy dolną powierzchnią uchwytu i górną powierzchnią środkowej części korpusu istnieje przelotowe okno. Z bocznej, ryflowanej częściowo powierzchni uchwytu, w jego przedniej poziomej części wystaje okrągły przycisk, zaś na bocznej powierzchni korpusu, w jej przedniej dolnej części, znajduje się wgłębienie o w przybliżeniu kształcie trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna stanowi łuk wypukły, wewnątrz którego to wgłębienia znajduje się obrotowy przełącznik o kształcie, w widoku z boku, wydłużonego prostokąta. W środkowej części korpusu znajduje się płytkie wgłębienie, którego powierzchnia ma kształt trapezu o podstawach równoległych do dolnej i górnej powierzchni korpusu, a po bokach trapezowego wgłębienia, z przodu i z tyłu, wykonane są w powierzchni korpusu rzędy podłużnych, w przybliżeniu wzajemnie równoległych otworów, przy czym otwory znajdujące się z przodu są otworami stosunkowo krótkimi, opadającymi ukośnie do dołu w kierunku ku trapezowemu wgłębieniu, zaś otwory znajdujące się z tyłu są otworami opadającymi ukośnie ku tyłowi równoległe do

sąsiadującego boku trapezowej powierzchni wgłębienia. Ponadto w powierzchni bocznej korpusu w pobliżu jej dolnej krawędzi znajduje się podłużne wgłębienie o dwóch podłużnych bokach równoległych do dolnej krawędzi powierzchni bocznej korpusu i zakończone na obu krótkich końcach łukami.

Z tylnej powierzchni korpusu, u jego dołu, wystaje walcowa nakładka.

Z przodu wyrzynarki na prowadnicy zamontowany jest w uchwytach, poprzecznie do osi wzdłużnej korpusu, przymiar liniowy o kształcie płaskownika, który z jednego końca zagięty jest z powrotem ku drugiemu końcowi.

Na powierzchni płytkiego trapezowego wgłębienia w powierzchni bocznej korpusu korzystnie znajdują się znaki literowo-graficzne w postaci napisu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że wyrzynarka składa się z korpusu oraz ze znajdującej się u dołu pod korpusem, połączonej z nim za pomocą części pośredniej, zamocowanej przechylnie względem korpusu prowadnicy o płaskim spodzie, mającej z przodu wycięcie przez które wystaje ku dołowi ostrze skrawające. Przednia część korpusu wznosi się w przybliżeniu prostopadle względem jego dolnej powierzchni, przechodząc u góry w poziomy, podłużny ręczny uchwyt, który w swej tylnej części opada ukośnie ku tyłowi, łącząc się z tylnym końcem korpusu, tak że pomiędzy dolną powierzchnią uchwytu i górną powierzchnią środkowej części korpusu istnieje przelotowe okno. Z bocznej, ryflowanej powierzchni uchwytu, w jego przedniej poziomej części wystaje okrągły przycisk, zaś na bocznej

powierzchni korpusu, w jej przedniej dolnej części, znajduje się wgłębienie o w przybliżeniu kształcie trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna stanowi łuk wypukły, wewnątrz którego to wgłębienia znajduje się obrotowy przełącznik o kształcie, w widoku z boku, wydłużonego prostokąta. W środkowej części korpusu znajduje się płytkie wgłębienie, którego powierzchnia ma kształt trapezu o podstawach równoległych do dolnej i górnej powierzchni korpusu, a po bokach trapezowego wgłębienia, z przodu i z tyłu, wykonane są w powierzchni korpusu rzędy podłużnych, w przybliżeniu wzajemnie równoległych otworów, przy czym otwory znajdujące się z przodu są otworami stosunkowo krótkimi, opadającymi ukośnie do dołu w kierunku ku trapezowemu wgłębieniu, zaś otwory znajdujące się z tyłu są otworami opadającymi ukośnie ku tyłowi równolegle do sąsiadującego boku trapezowej powierzchni wgłębienia. Ponadto w powierzchni bocznej korpusu w pobliżu jej dolnej krawędzi znajduje się podłużne wgłębienie o dwóch podłużnych bokach równoległych do dolnej krawędzi powierzchni bocznej korpusu i zakończone na obu krótkich końcach łukami. Z tylnej powierzchni korpusu, u jego dołu, wystaje walcowa nakładka. Z przodu wyrzynarki na prowadnicy zamontowany jest w uchwytach, poprzecznie do osi wzdluznej korpusu, przymiar liniowy o kształcie płaskownika, który z jednego końca zagięty jest z powrotem ku drugiemu końcowi. Na powierzchni płytkiego trapezowego wgłębienia w powierzchni bocznej korpusu korzystnie znajdują się znaki literowo-graficzne w postaci napisu, jak to pokazano na załączonych rysunkach fig. 1 do fig. 7 i fotografiach fig. 8 do fig. 10.

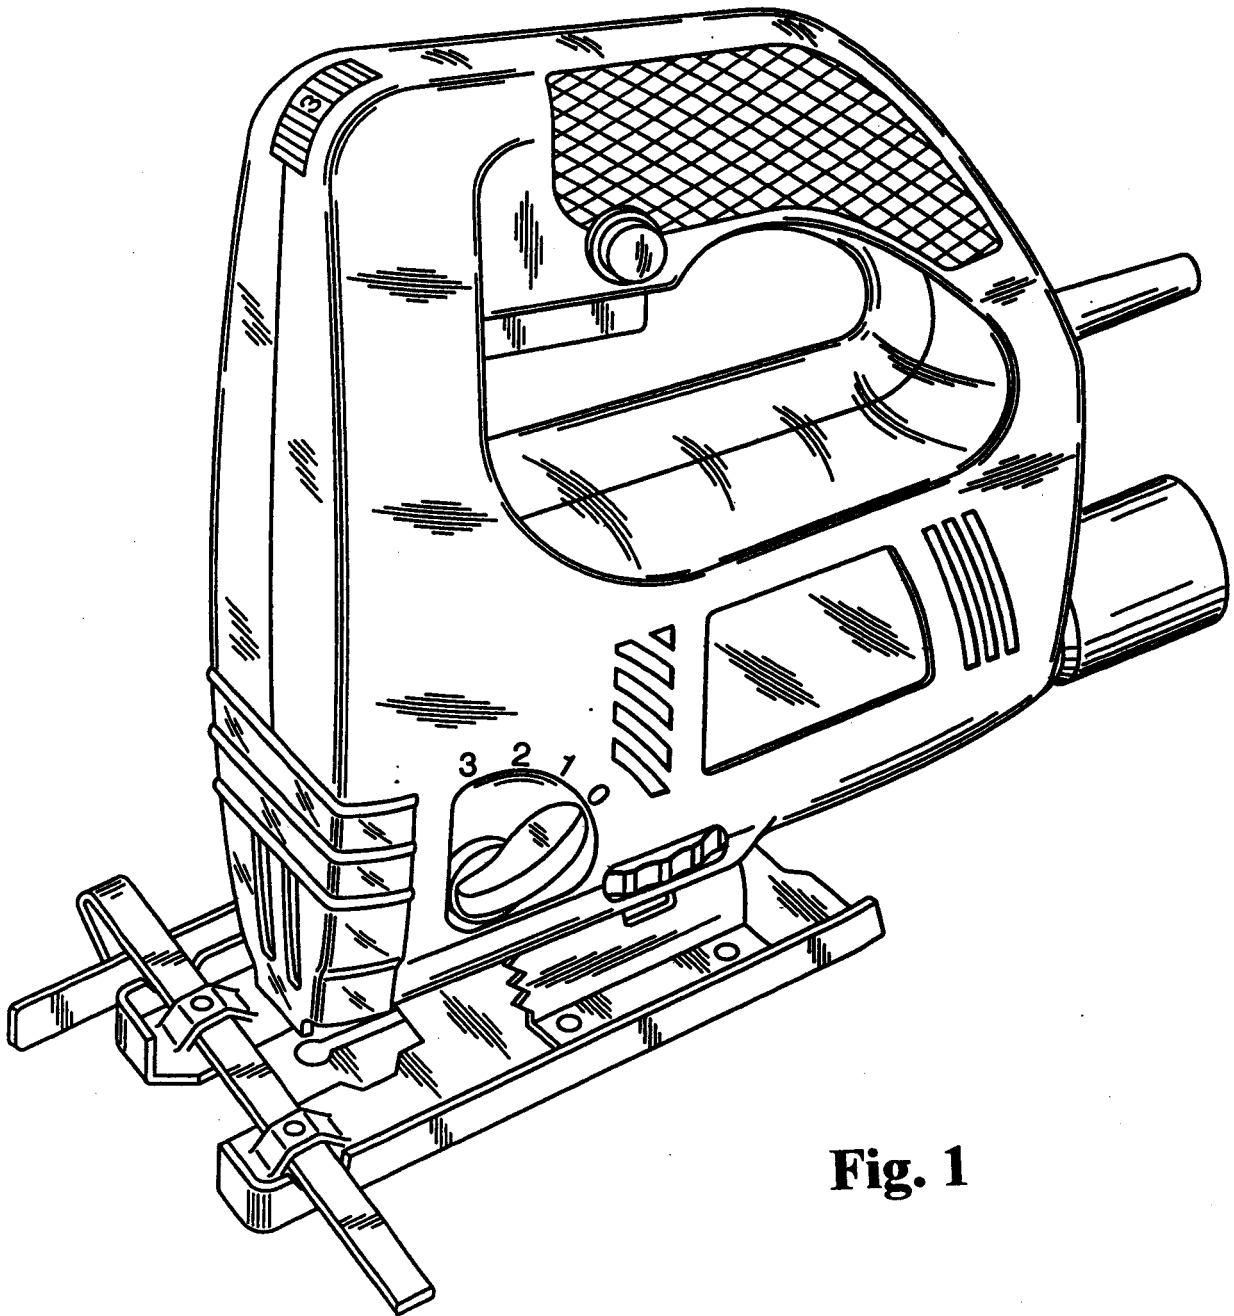


Fig. 1

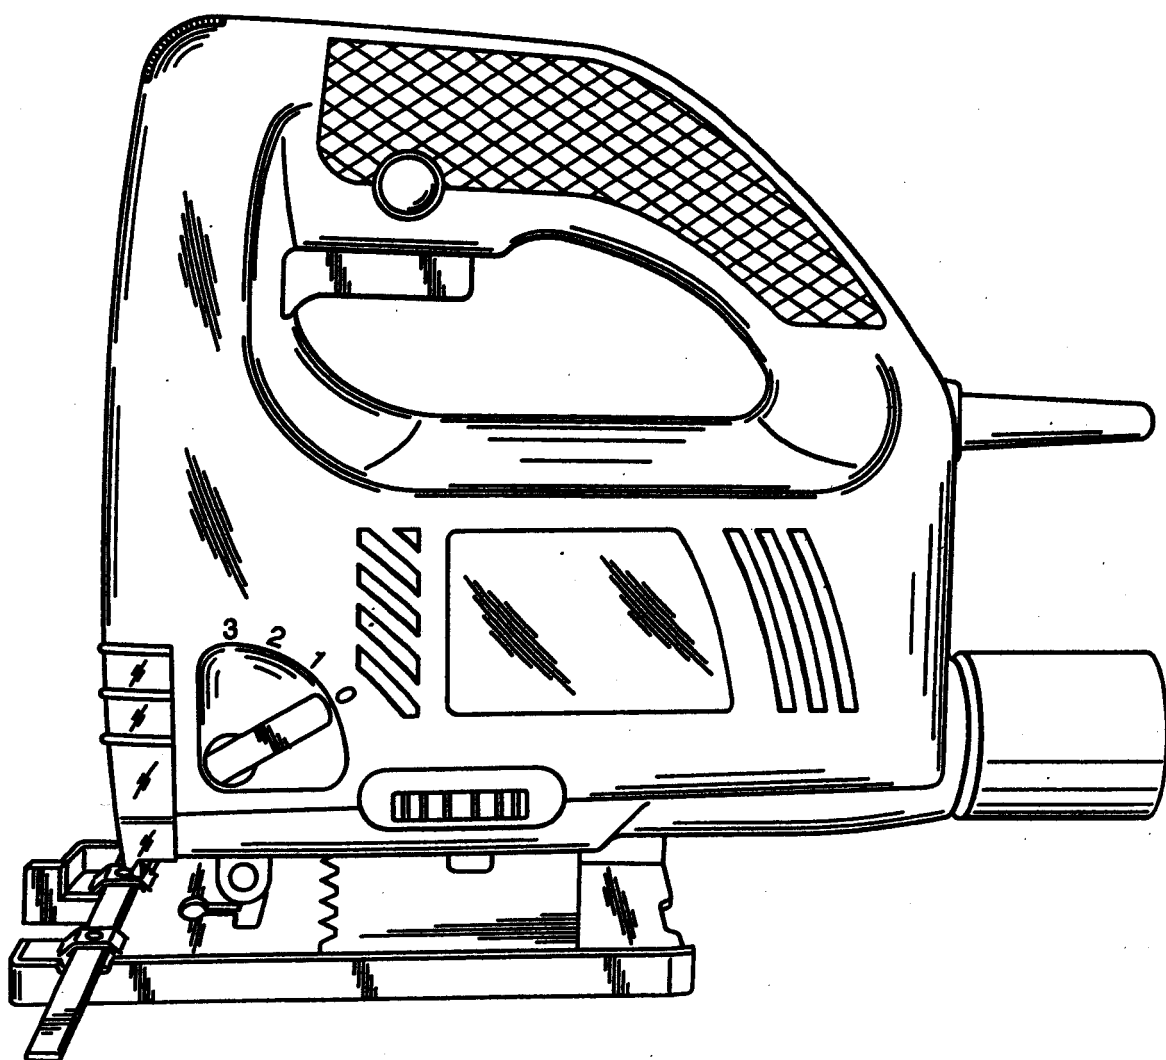


Fig. 2

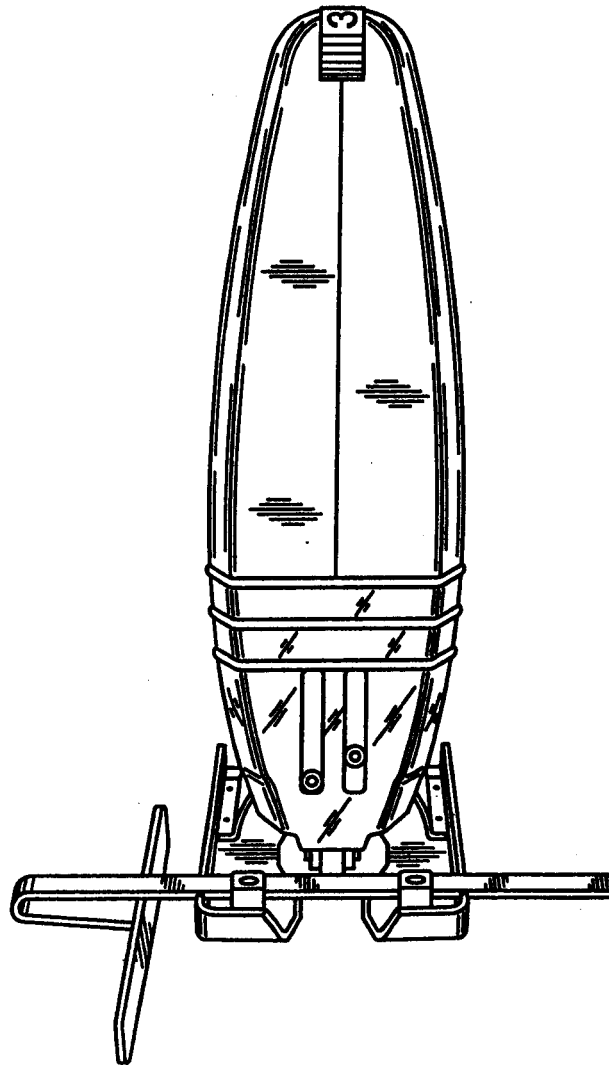


Fig. 3

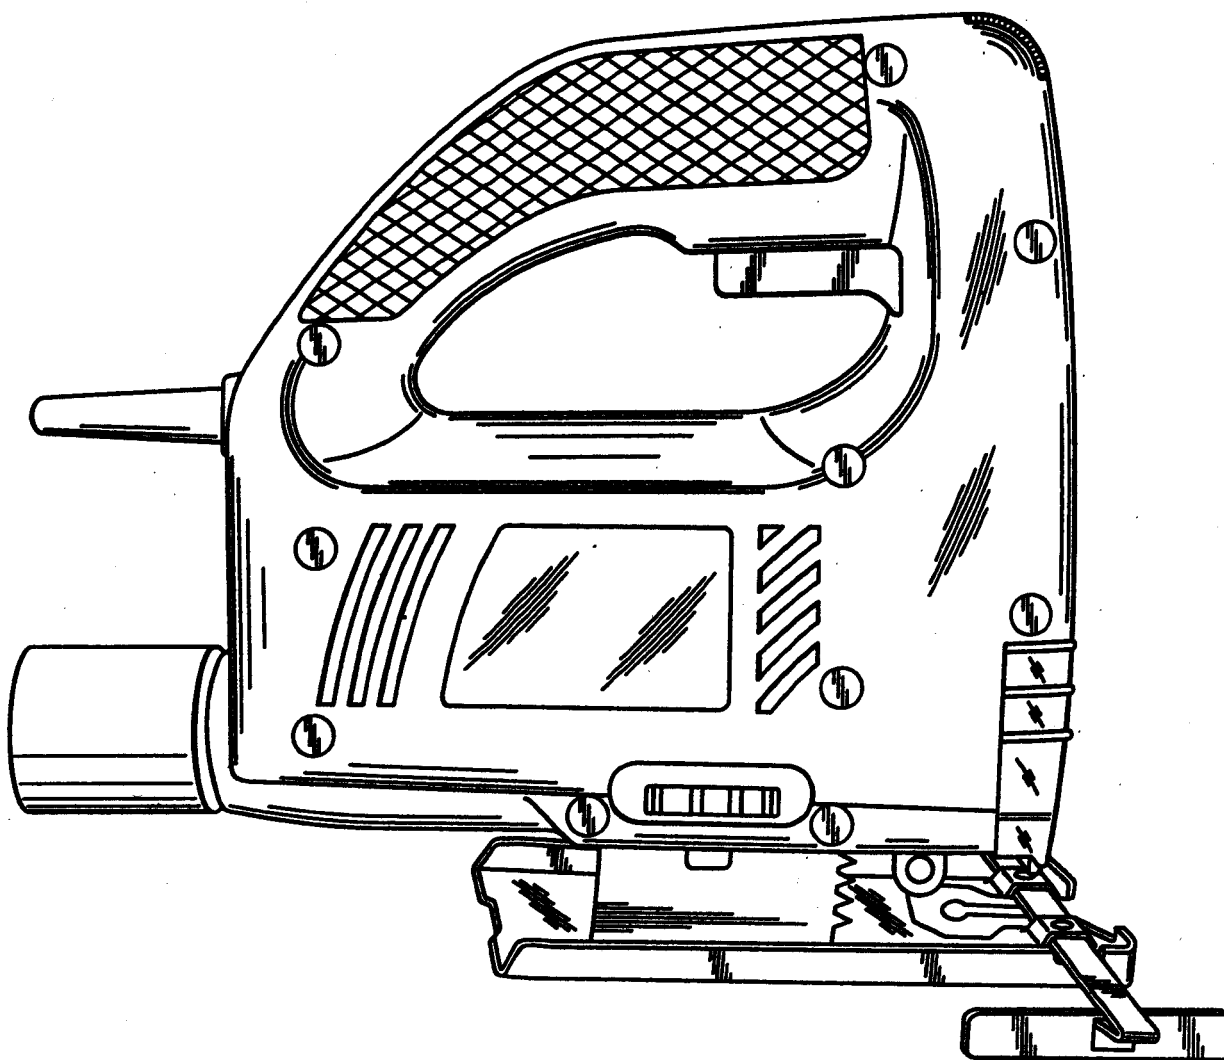


Fig. 4

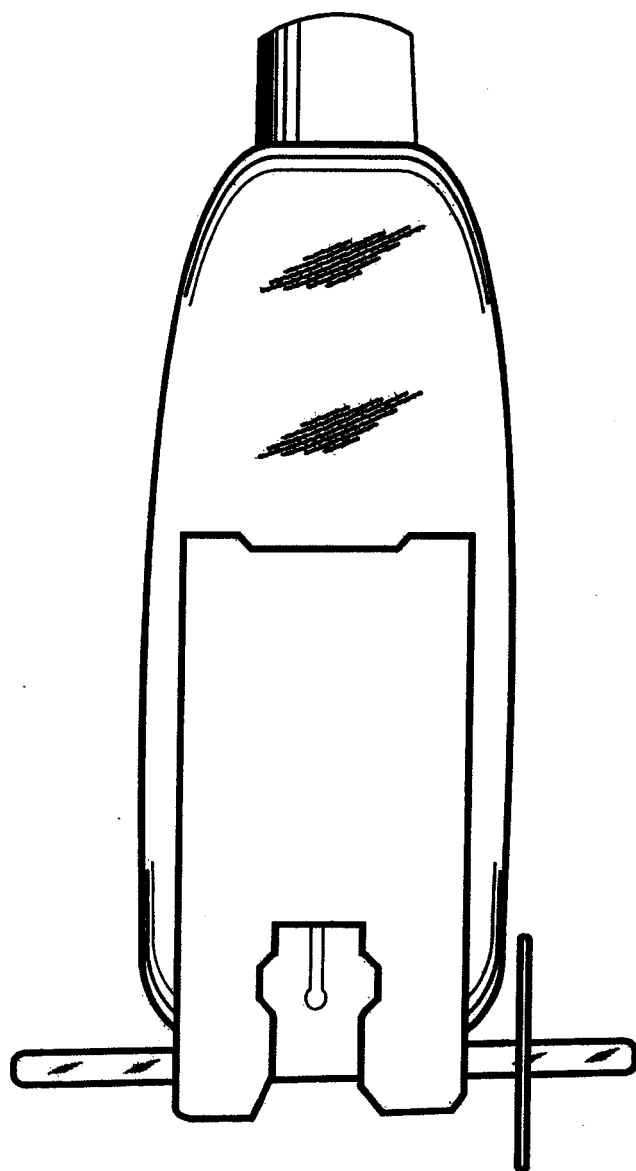


Fig. 5

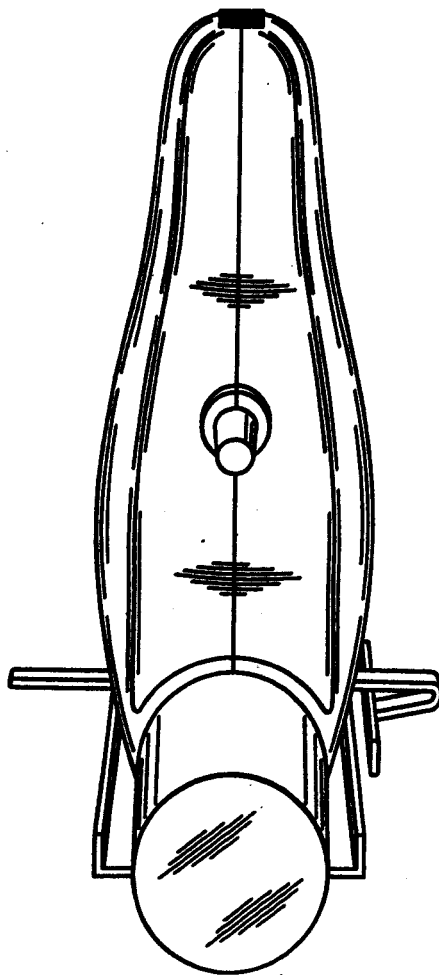


Fig. 6

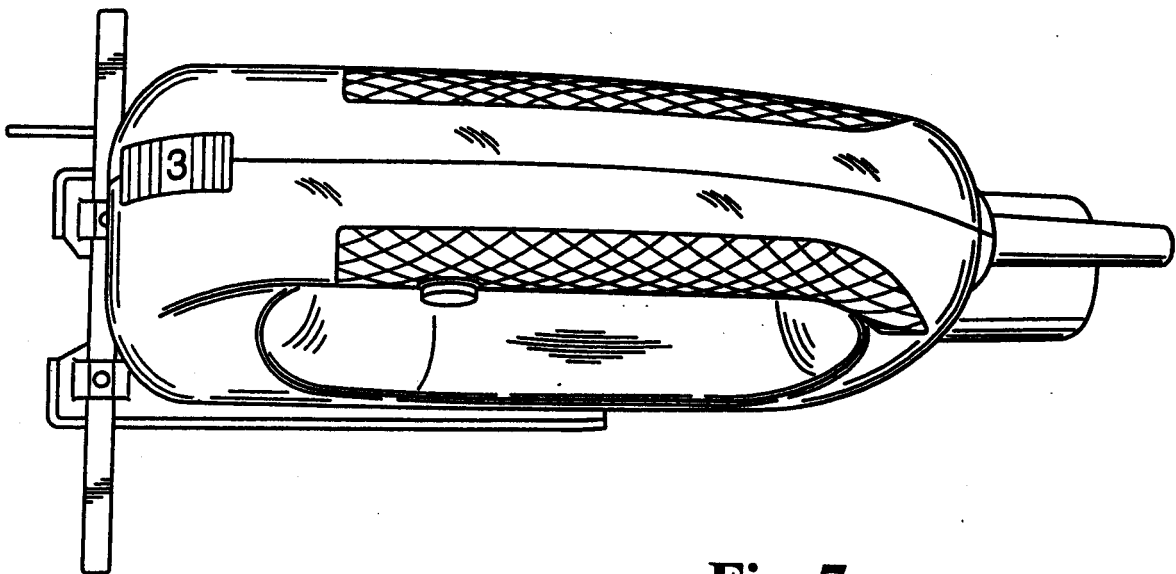


Fig. 7



Fig. 8

Lidl Stiftung & Co. KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Jan Niewieczarz
rzecznik patentowy



Fig. 9

Lidl Stiftung & Co. KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Jan Niewiczerza
rzecznik patentowy



Fig. 10

Lidl Stiftung & Co. KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *[Signature]*
Sławomir Wiśniewski
rzecznik patentowy