

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1946**

(21) Numer zgłoszenia: **20615**

(22) Data zgłoszenia: **22.09.2000**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(54)

Aparat telefoniczny

(30) Pierwszeństwo:

24.03.2000 (ES);

05.04.2000 (ES)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SIEMENS ELASA S.A., Zaragoza, (ES)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Palomeque Francisco Ibanez,
Tres Cantos - Madrid, (ES)**

PL Rp.1946

41-03/20 1946

Siemens Elasa, S.A.

Zaragoza, Hiszpania

Twórca wzoru zdobniczego:

Francisco Ibañez Palomeque

Aparat telefoniczny

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia : 22 września 2000 r

Pierwszeństwa : 24 marca 2000r, Hiszpania

- zastrz. 1

: 5 kwietnia 2000, Hiszpania

- zastrz. 2

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest aparat telefoniczny.

Istotę wzoru stanowi nowa postać aparatu telefonicznego przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór aparatu telefonicznego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia aparat telefoniczny w widoku perspektywicznym od strony jednego boku, fig. 2 - aparat telefoniczny z fig.1 w widoku perspektywicznym od strony drugiego boku, fig.3 - aparat telefoniczny z fig.1 w widoku z przodu, fig. 4 przedstawia inną odmianę aparatu telefonicznego w widoku perspektywicznym od

przodu, fig.5 - aparat z fig.4 w widoku perspektywnym od tyłu, fig.6 - aparat w widoku od strony krótszego boku, od przodu fig.7 - aparat z fig.4 w widoku z przodu, fig. 8 - aparat telefoniczny z fig.4 w widoku od strony krótszego boku i od tyłu, fig.9 - aparat fotograficzny z fig.4 w widoku z boku, od strony dłuższego boku, fig.10 - aparat z fig.4 w widoku od tyłu.

Aparat telefoniczny, według wzoru, mający kształt ściętego prostopadłościanu, charakteryzuje się tym, że ma część przednią i tylną, przy czym tylna część, stanowiąca podstawę prostopadłościanu ma kształt prostokątny. Przeciwległe ściany boczne, wzdłuż krótszego boku pierwszej części aparatu mają różną wysokość. Od strony wyższego boku aparat ma kolisty występ, natomiast od strony krótszego boku walcowy występ, na którego tworzącej jest nieco mniejszy walcowy występ, z którego wychodzi kabel telefoniczny. Przednia część aparatu ma ukośnie do przodu pochyloną ścianę wzdłuż krótszego boku, a przeciwległa do niej ściana jest łukowato zaokrąglona, zaś ściany wzdłuż dłuższych boków mają zmniejszającą się w kierunku do tyłu wysokość. Ich krawędzie są łukowato wygięte, a od przodu aparat ma po jednej stronie eliptyczny obrys i zagłębienie o kształcie czworokąta, o zaokrąglonych narożach, którego dwa krótsze, przeciwległe boki są wygięte na zewnątrz. Górny, dłuższy bok jest łukowato wygięty, zaś dolny, krótszy bok jest wycinkiem koła. Na górze i na dole zagłębienie ma prostokątne obrysy. Górny obrys jest większy, a po środku w zagłębieniu są kwadratowe przyciski umieszczone w czterech, równoległych rzędach poziomych i pięciu rzędach pionowych. Drugi rząd pionowy ma trzy przyciski. Po drugiej stronie części przedniej aparat ma dwa zagłębienia, usytuowane jeden nad drugim. Górne zagłębienie ma górną część w kształcie prostopadłościanu, zaś dolna jego część jest wypukła na zewnątrz i po

bokach ma wystające, ściany w postaci zaokrąglonych płytek. Natomiast dolne zagłębienie ma kształt prostopadłościanu, którego dłuższe boczne, ściany są łukowato wygięte w kierunku do górnej, krótszej krawędzi.

Górna część aparatu jest w jaśniejszym odcieniu niż dolna.

Aparat telefoniczny, w innej odmianie, mający kształt ściętego prostopadłościanu, charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch, nałożonych na siebie części górnej i dolnej, których podstawy mają kształt prostokątny. Ściany boczne dolnej części mają w widoku z boku kształt trójkąta prostokątnego. Górna część wystaje wzdłuż dłuższych boków nad dolną część aparatu. Ściany boczne górnej części, wzdłuż krótszych boków są pochylone do środka, przy czym kąt pochylenia górnej ściany jest większy niż dolnej. Krawędzie i naroża górnej części aparatu są zaokrąglone. Część górna ma po jednej stronie centralne, prostopadłościenne, poprzeczne zagłębienie z centralnie usytuowanym prostokątnym obrysem, przechodzące w dwa wzdłużne, prostopadłościenne zagłębienia, usytuowane powyżej i po niżej centralnego zagłębienia. Górne zagłębienie jest ukształtowane z łukowatym schodkiem, zaś dolne zagłębienie przechodzi w pół - cylindryczne wybranie. Po drugiej stronie na prostokątnym, wzdłużnym obrysie są poprzeczne linie działające go na segmenty. Dolny segment jest prostokątny i ma prostopadłościenne zagłębienie z poprzecznymi listwami, o różnej długości, a nad nim jest sprostokątny segment z okrągłymi przyciskami, usytuowanymi w czterech rzędach pionowych i poziomych. Powyżej jest prostokątny obrys z pięcioma prostokątnymi obrysami usytuowanymi wzdłuż dłuższych górnych i dolnych boków segmentu, zaś górny segment ma pochyloną, górną krawędź.

Zastrzeżenia ochronne


1. Aparat telefoniczny mający kształt ściętego prostopadłościanu, znamieny tym, że ma część przednią i tylną, przy czym tylna część, stanowiąca podstawę prostopadłościanu ma kształt prostokątny, zaś przeciwległe ściany boczne, wzdłuż krótszego boku pierwszej części aparatu mają różną wysokość, a od strony wyższego boku aparat ma kolisty występ, natomiast od strony krótszego boku walcowy występ, na którego tworzącej jest nieco mniejszy walcowy występ, z którego wychodzi kabel telefoniczny, zaś przednia część aparatu ma ukośnie do przodu pochyloną ścianę wzdłuż krótszego boku, a przeciwległa do niej ściana jest łukowato zaokrąglona, a ściany wzdłuż dłuższych boków mają zmniejszającą się w kierunku do tyłu wysokość, zaś ich krawędzie są łukowato wygięte, a od przodu aparat ma po jednej stronie eliptyczny obrys i zagłębienie o kształcie czworokąta, o zaokrąglonych narożach, którego dwa krótsze, przeciwległe boki są wygięte na zewnątrz, przy czym górny, dłuższy bok jest łukowato wygięty, zaś dolny, krótszy bok jest wycinkiem koła, a na górze i na dole zagłębienie ma prostokątne obrysy, przy czym górny obrys jest większy, a po środku w zagłębieniu są kwadratowe przyciski umieszczone w czterech, równoległych rzędach poziomych i pięciu rzędach pionowych, przy czym drugi rząd pionowy ma trzy przyciski, a po drugiej stronie części przedniej aparat ma dwa zagłębienia, usytuowane jeden nad drugim, przy czym górne zagłębienie ma górną część w kształcie prostopadłościanu, zaś dolna jego część jest wypukła na zewnątrz i po bokach ma wystające, ściany w postaci zaokrąglonych płytek, natomiast dolne zagłębienie ma kształt prostopadłościanu, którego dłuższe

boczne, ściany są łukowato wygięte w kierunku do górnej, krótszej krawędzi, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1- 3.

2. Aparat telefoniczny mający kształt ściętego prostopadłościanu, znamienny tym, że składa się z dwóch, nałożonych na siebie części górnej i dolnej, których podstawy mają kształt prostokątny, zaś ściany boczne dolnej części mają w widoku z boku kształt trójkąta prostokątnego, a górna część wystaje wzdłuż dłuższych boków nad dolną część aparatu, przy czym ściany boczne górnej części, wzdłuż krótszych boków są pochylone do środka, przy czym kąt pochylenia górnej ściany jest większy niż dolnej, a krawędzie i naroża górnej części aparatu są zaokrąglone, przy czym część górna ma po jednej stronie centralne, prostopadłościenne, poprzeczne zagłębienie z centralnie usytuowanym prostokątnym obrysem, przechodzące w dwa wzdłużne, prostopadłościenne zagłębienia, usytuowane powyżej i po niżej centralnego zagłębienia, przy czym górne zagłębienie jest ukształtowane z łukowatym schodkiem, zaś dolne zagłębienie przechodzi w pół - cylindryczne wybranie, a po drugiej stronie na prostokątnym, wzdłużnym obrysie są poprzeczne linie dzielące go na segmenty, zaś dolny segment jest prostokątny i ma prostopadłościenne zagłębienie z poprzecznymi listwami, o różnej długości, a nad nim jest prostokątny segment z okrągłymi przyciskami, usytuowanymi w czterech rzędach pionowych i poziomych, przy czym powyżej jest prostokątny obrys z pięcioma prostokątnymi obrysami usytuowanymi wzdłuż dłuższych górnych i dolnych boków segmentu, zaś górny segment ma pochyloną, górną krawędź, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig.4 - 10

Siemens Elasa, S.A.

Pełnomocnik:

mgr inż. Elżbieta Kwaś
RZECZNIK


POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 4


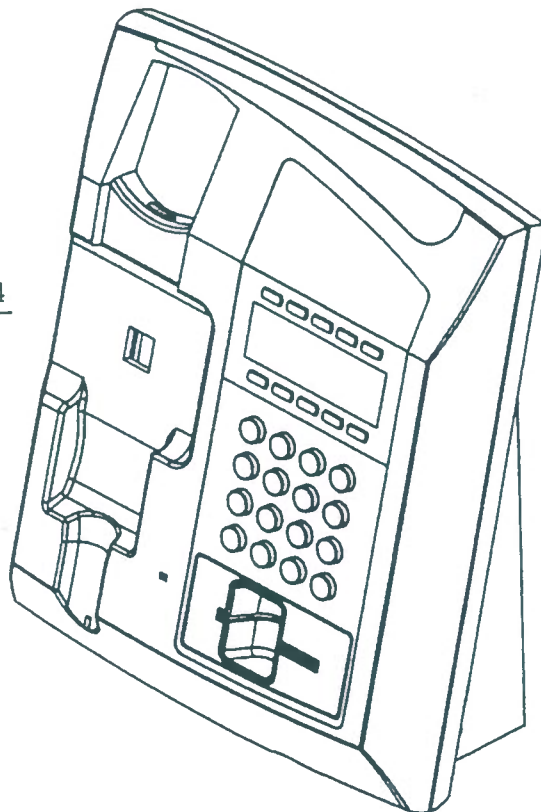


FIG.5

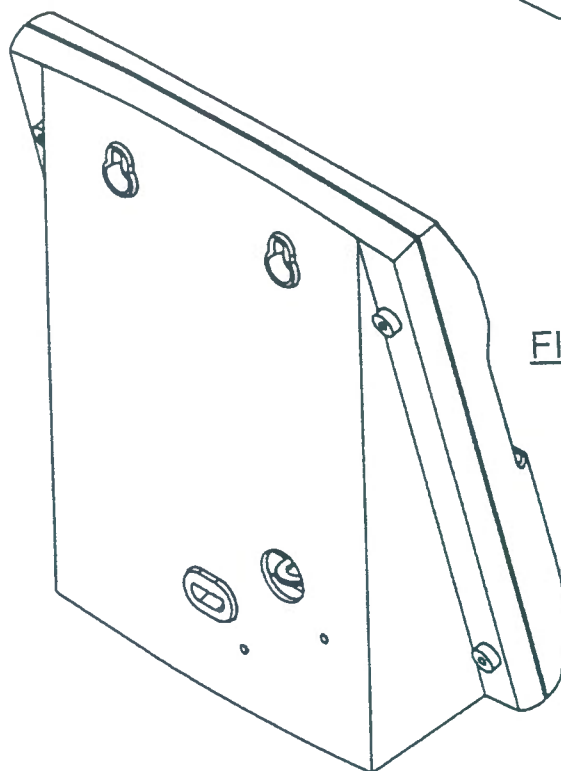

Siemens Elasa, S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZNIK PATENTOWY

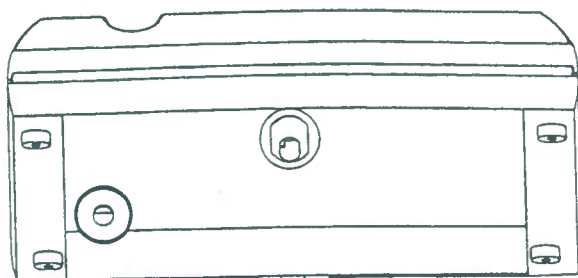


FIG. 6


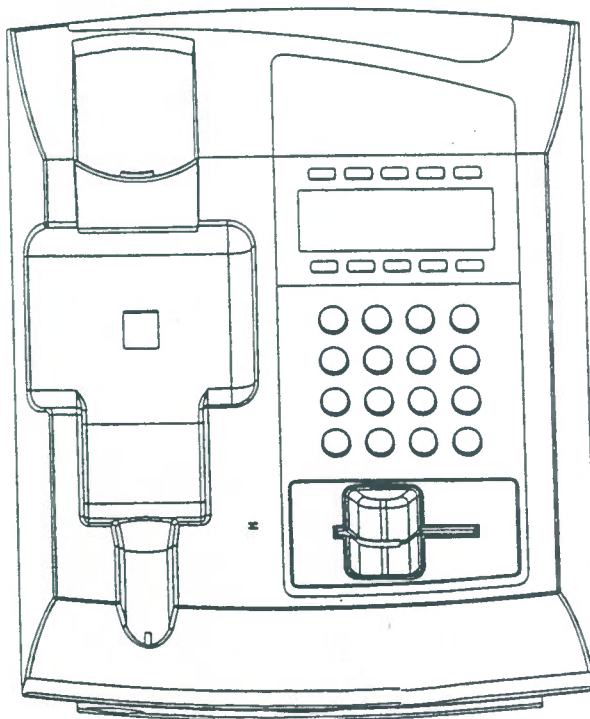


FIG. 7

FIG. 8

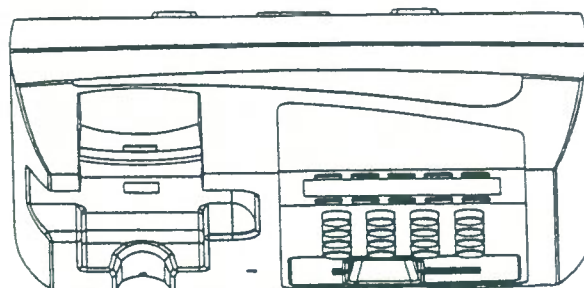

Siemens Elasa, S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Eżbieta Kowal

RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 9


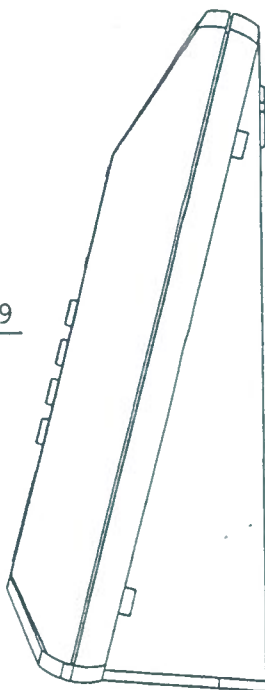


FIG. 10

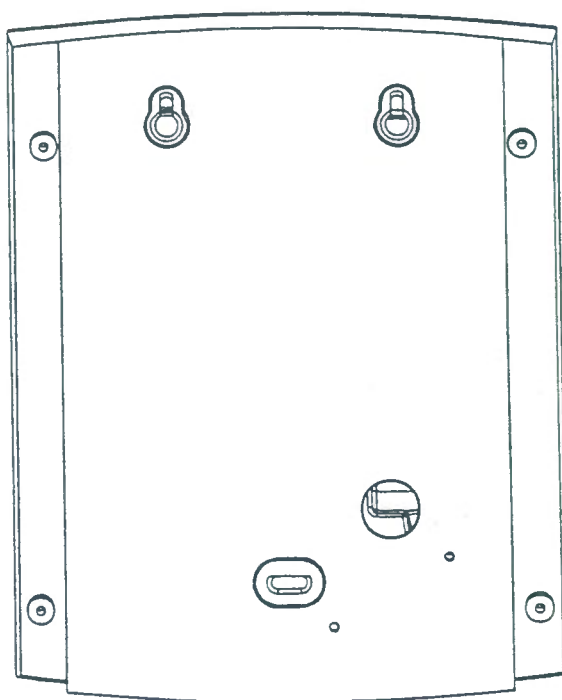

Siemens Elasa, S.A.
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011391370

mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZNIK PATENTOWY