



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107212642 A

(43)申请公布日 2017. 09. 29

(21)申请号 201610161341.6

(22)申请日 2016.03.22

(71)申请人 哈尔滨金苹果橱柜有限公司

地址 150046 黑龙江省哈尔滨市香坊区旭
升街289号怡园小区10单元3层2号

(72)发明人 王晓平

(51)Int.Cl.

A47B 83/00(2006.01)

A47B 63/04(2006.01)

A47B 63/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种带有座椅的书柜

(57)摘要

一种带有座椅的书柜,包括书柜、固定板、旋转板、转轴、可转动座椅,其特征在于:所述的书柜的左侧为左侧板,所述的左侧板的边缘设有转轴,转轴连接可旋转的伸缩座椅,所述的书柜外设有两扇柜门,所述的左柜门包括旋转板和固定板,所述的旋转版和固定板有转轴连接,所述的旋转版在固定板的下方;所述的右侧柜门内侧上方设有嵌于柜门内的玻璃,所述的书柜内设有隔断板,所述的最下方的隔断板为可移动板,可向外滑出,所述的最下方的隔断板下方连接两块挡板,所述的挡板可随着隔断板滑出。本发明可以在人们通过翻折旋转板作为桌子使用,将旋转座椅转动,方便人们坐下,因此节省了人们看书的准备时间,增加阅读时间。

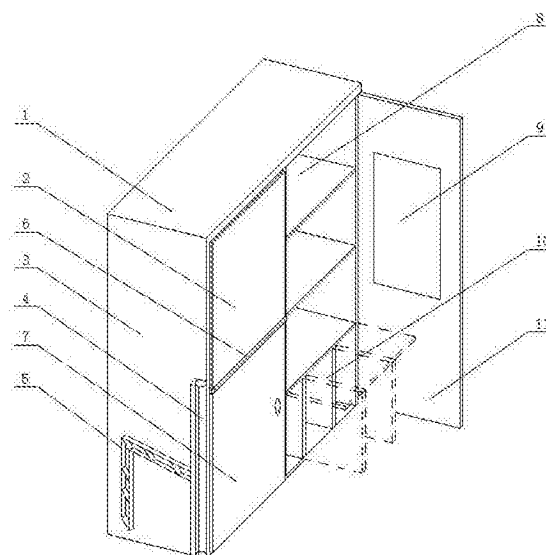

1. 一种带有座椅的书柜,包括书柜、固定板、折叠板、转轴、可转动座椅,其特征在于:所述的书柜的左侧为左侧板,所述的左侧板的边缘设有转轴,转轴连接可旋转的伸缩座椅,所述的书柜外设有两扇柜门,所述的左柜门包括旋转板和固定板,所述的旋转版和固定板由横向转轴连接,所述的旋转版在固定板的下方;所述的右侧柜门内侧上方设有嵌于柜门内的玻璃,所述的书柜内设有隔断板,所述的最下方的隔断板为可移动板,可向外滑出,所述的最下方的隔断板下方连接两块挡板,所述的挡板可随着隔断板滑出。

2. 根据权利要求1所述的一种带有座椅的书柜,其特征在于:所述的伸缩座椅可绕转轴旋转180度。

3. 根据权利要求1所述的一种带有座椅的书柜,其特征在于:所述的旋转版通过旋转与固定板垂直。

一种带有座椅的书柜

技术领域

[0001] 本发明涉及书柜领域,尤其是涉及一种带有座椅的书柜。

背景技术

[0002] 书柜是书房家具中的主要家具之一,是专门用来存放书籍、报刊、杂志、资料等书物的柜子。许多人总是丢三落四,书籍乱扔乱放,让居室生活变得一团糟。而这个时候,如果有了书柜,把全部书整理在书柜里面,让居室生活一下子变得干净明了来。

[0003] 一般的书柜是以木质结构为主,木料主要包括实木、红木、松木,结合简单的线条设计形成了一个极具时尚感的木书柜;还有很少的书柜是玻璃书柜,采用玻璃和木料、五金、金属不锈钢等组合在一起的书柜。玻璃书柜的框架主要为木料和五金、不锈钢等。只有书柜门或者是挡板所用材料才是玻璃。这些材料组合在一起制作成的玻璃书柜极具时尚的潮流。

[0004] 目前市场上的书架功能繁多,有的带有电脑架,有的带有节能灯,有的书架可拉出以增大或储物空间,然而,大多数书柜只用于放置书籍,座椅需要单独购买和使用,影响阅读效率。

发明内容

[0005] 本发明设计了一种带有座椅的书柜,它可以将柜门的转动板向下折叠作为桌子使用,将柜体一侧的可转动座椅转出,便于人们坐下,节省了阅读的准备时间。

[0006] 一种带有座椅的书柜,包括书柜、固定板、旋转板、转轴、可转动座椅,其特征在于:所述的书柜的左侧为左侧板,所述的左侧板的边缘设有转轴,转轴连接可旋转的伸缩座椅,所述的书柜外设有两扇柜门,所述的左柜门包括旋转板和固定板,所述的旋转版和固定板有转轴连接,所述的旋转版在固定板的下方;所述的右侧柜门内侧上方设有嵌于柜门内的玻璃,所述的书柜内设有隔断板,所述的最下方的隔断板为可移动板,可向外滑出,所述的最下方的隔断板下方连接两块挡板,所述的挡板可随着隔断板滑出。

[0007] 所述的伸缩座椅可绕转轴旋转180度。

[0008] 所述的旋转版通过旋转与固定板垂直。

[0009] 本发明可以在人们通过翻折旋转板作为桌子使用,将旋转座椅转动,方便人们坐下,因此节省了人们看书的准备时间,增加阅读时间。

[0010] 图1为本发明的结构示意图。

[0011] 图中:1-书柜、2-旋转板、3-左侧板、4-转轴、5-伸缩座椅、6-横向转轴、7-固定板、8-隔断板、9-玻璃、10-挡板。

具体实施方式

[0012] 下面结合实例做具体说明

实施例1

一种带有座椅的书柜,包括书柜、固定板、折叠板、转轴、可转动座椅,其特征在于:所述的书柜1的左侧为左侧板3,所述的左侧板3的边缘设有转轴4,转轴4连接可旋转的伸缩座椅5,所述的书柜1外设有两扇柜门11,所述的左柜门11包括旋转板2和固定板7,所述的旋转板2和固定板7由横向转轴6连接,所述的旋转板2在固定板7的下方;所述的右侧柜门11内侧上方设有嵌于柜门11内的玻璃9,所述的书柜1内设有隔断板8,所述的最下方的隔断板8为可移动板,可向外滑出,所述的最下方的隔断板8下方连接两块挡板10,所述的挡板10可随着隔断板8滑出。

[0013] 实施例2

所述的伸缩座椅5可绕转轴4旋转180度。

[0014] 实施例3

所述的旋转板2通过旋转与固定板7垂直。

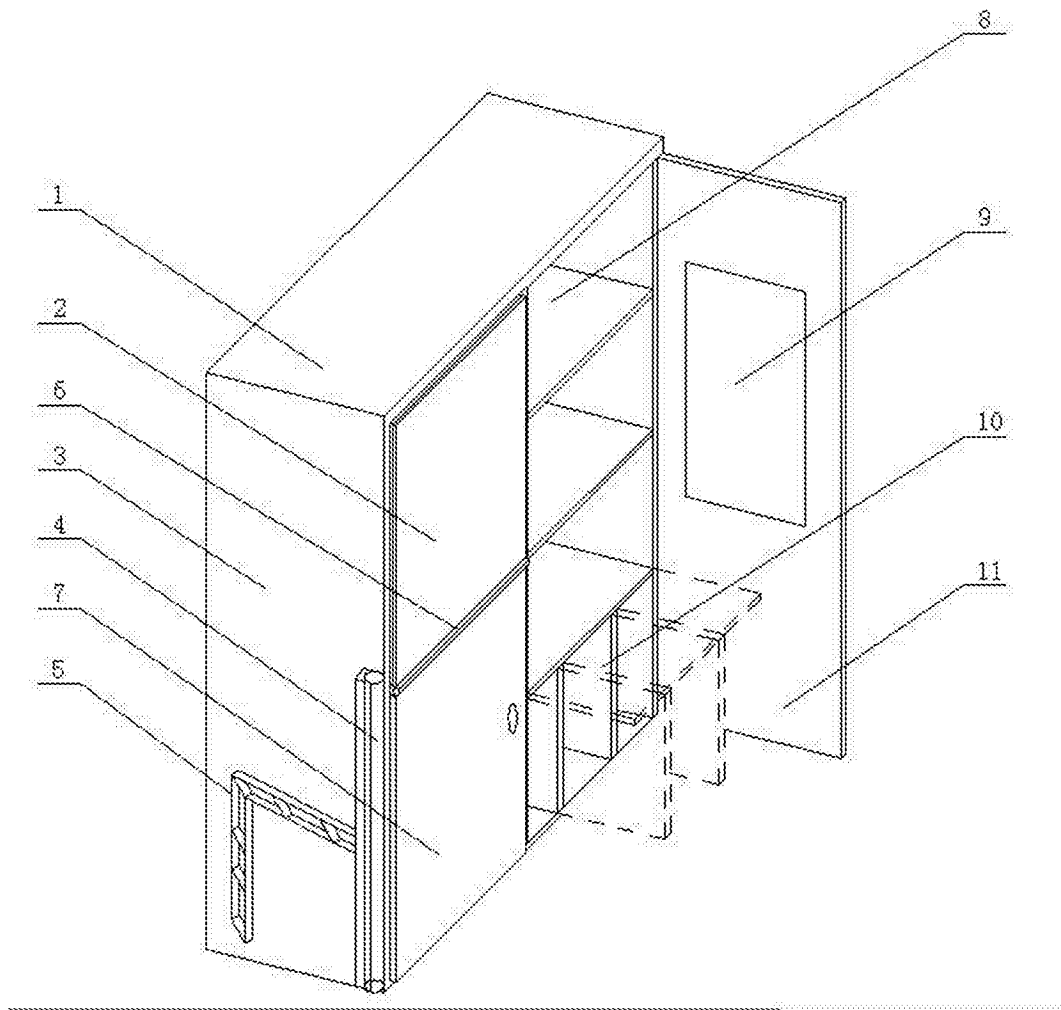


图1