

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7674663号
(P7674663)

(45)発行日 令和7年5月12日(2025.5.12)

(24)登録日 令和7年4月30日(2025.4.30)

(51)国際特許分類

F I

A 6 3 F 5/04 (2006.01) A 6 3 F 5/04 6 0 1 B

A 6 3 F 7/02 (2006.01) A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z

請求項の数 1 (全300頁)

(21)出願番号	特願2022-49329(P2022-49329)	(73)特許権者	390031783
(22)出願日	令和4年3月25日(2022.3.25)		サミー株式会社
(65)公開番号	特開2023-142419(P2023-142419 A)		東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー
(43)公開日	令和5年10月5日(2023.10.5)	(74)代理人	100113549
審査請求日	令和6年7月3日(2024.7.3)		弁理士 鈴木 守
早期審査対象出願		(74)代理人	100092897
			弁理士 大西 正悟
		(74)代理人	100157417
			弁理士 並木 敏章
		(74)代理人	100218095
			弁理士 山崎 一夫
		(72)発明者	浅野 裕紀
			東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー サミー株式
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

開口部を有する箱状に形成された本体部材と、
ヒンジ機構を用いて前記本体部材に対して開閉可能に取り付けられた扉部材と、
基板と、を備え、
前記基板の第1面部には、第1部品及び第2部品を含む複数種類の部品が実装され、
前記複数種類の部品は、複数のリード線をそれぞれ有し、
前記複数種類の部品は、複数のリード線の一部が前記基板の第2面部から突出した状態で、
複数のリード線が前記基板に半田付けされており、
前記第1部品の複数のリード線は、前記第2部品の複数のリード線よりも高強度であり、
前記第1部品の複数のリード線の前記第2面部から突出した部分は、前記第2面部に対し略垂直であり、
前記第2部品の複数のリード線の前記第2面部から突出した部分は、前記第2面部に垂直な方向に対し傾斜しており、
前記第1部品の複数のリード線の前記第2面部から突出した部分の突出高さは、前記第2部品の複数のリード線の前記第2面部から突出した部分の突出高さよりも高いことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、スロットマシンやぱちんこ機等の遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、遊技機には、スロットマシン（回胴式遊技機）、ぱちんこ遊技機、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機などがあり、この種の遊技機の中には、例えば特許文献1に示すようなスロットマシンがある。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【文献】特開2017-144015号公報

10

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

従来の遊技機では、遊技性を高めて遊技の興趣向上を図るためや、円滑に遊技を行えるようにするために、種々の工夫がなされてきたが更なる改善の余地がある。

【0005】

本発明は、遊技の興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明は、以下のような特徴を備えている。なお、以下の特徴構成の説明では、後述する実施形態において対応する構成の一例を括弧書きで示している。

20

【0007】

本発明に係る遊技機は、開口部を有する箱状に形成された本体部材（例えば筐体）と、ヒンジ機構を用いて前記本体部材に対して開閉可能に取り付けられた扉部材（例えば前扉）と、基板と、を備え、前記基板の第1面部には、第1部品及び第2部品を含む複数種類の部品が実装され、前記複数種類の部品は、複数のリード線をそれぞれ有し、前記複数種類の部品は、複数のリード線の一部が前記基板の第2面部から突出した状態で、複数のリード線が前記基板に半田付けされており、前記第1部品の複数のリード線は、前記第2部品の複数のリード線よりも高強度であり、前記第1部品の複数のリード線の前記第2面部から突出した部分は、前記第2面部に対し略垂直であり、前記第2部品の複数のリード線の前記第2面部から突出した部分は、前記第2面部に垂直な方向に対し傾斜しており、前記第1部品の複数のリード線の前記第2面部から突出した部分の突出高さは、前記第2部品の複数のリード線の前記第2面部から突出した部分の突出高さよりも高いことを特徴とする。

30

【発明の効果】

【0008】

上記構成の遊技機によれば、遊技の興趣を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】本発明の第1実施形態に係るスロットマシンの正面図である。

40

【図2】上記スロットマシンの構成を概略的に示すブロック図である。

【図3】上記スロットマシンのリールの図柄配置を示す図である。

【図4】上記スロットマシンのリールに描かれる背景絵柄について説明するための説明図である。

【図5】上記スロットマシンのリールに描かれる背景絵柄について説明するための説明図である。

【図6】上記スロットマシンのリールに描かれる背景絵柄について説明するための説明図である。

【図7】上記スロットマシンにおける図柄組合せ1を示す図である。

【図8】上記スロットマシンにおける図柄組合せ2を示す図である。

50

【図 9】上記スロットマシンにおける図柄組合せ 3 を示す図である。

【図 10】上記スロットマシンにおける図柄組合せ 4 を示す図である。

【図 11】上記スロットマシンの機能を概念的に示すブロック図である。

【図 12】上記スロットマシンにおける各 R T 状態の関係を示す図である。

【図 13】上記スロットマシンにおける各遊技モードの関係を示す図である。

【図 14】上記スロットマシンの制御で使用される変数を示す図である。

【図 15】上記スロットマシンにおける (A) は有利区間移行抽せん、(B) はチャンスモード 1 抽せん、(C) はチャンスモード 2 抽せん-1、(D) はチャンスモード 2 抽せん-2、(E) はチャンスゲーム 3 抽せんの内容をそれぞれ示す図である。

【図 16】上記スロットマシンにおける (A) はチャンスゲーム数抽せん、(B) はチャンス周期抽せん、(C) は EX 1 モード抽せん、(D) は EX 2 モード抽せん、(E) は AT モード抽せん-1、(F) は AT モード抽せん-2、(G) は AT モード抽せん-3 の内容をそれぞれ示す図である。

10

【図 17】上記スロットマシンにおける (A) はセブン 1 抽せん、(B) はセブン 2 抽せん、(C) は AT モード書換抽せん、(D) はセブンループ抽せん、(E) は金セブンループ抽せん、(F) は金セブンループ書換抽せん、(G) は上乘せモード抽せんの内容をそれぞれ示す図である。

【図 18】上記スロットマシンにおける (A) はベル回数切替抽せん、(B) はセブンストック 1 抽せん、(C) はセブンストック 2 抽せん、(D) は演出レバーウェイト抽せんの内容をそれぞれ示す図である。

20

【図 19】上記スロットマシンにおける (A) は AT 周期抽せん-1、(B) は AT 周期抽せん-2、(C) は引き戻し 1 抽せん-1、(D) は引き戻し 1 抽せん-2 の内容をそれぞれ示す図である。

【図 20】上記スロットマシンにおける (A) は引き戻し 1 抽せん-3、(B) は引き戻し 2 抽せん、(C) は AT 周期優遇ゲーム数抽せんの内容をそれぞれ示す図である。

【図 21】上記スロットマシンにおける (A) はセブンテーブル 1 抽せん、(B) はセブンテーブル 2 抽せんの内容をそれぞれ示す図である。

【図 22】上記スロットマシンにおける (A) はベル回数 1 抽せん-1、(B) はベル回数 1 抽せん-2、(C) はベル回数 2 抽せん、(D) はベル回数 3 抽せんの内容をそれぞれ示す図である。

30

【図 23】上記スロットマシンにおける (A) はボーナス条件装置と演出グループ A 番号との対応関係を示し、(B) は入賞再遊技条件装置と演出グループ B 番号との対応関係を示す図である。

【図 24】上記スロットマシンにおける演出グループ番号と条件装置グループ番号との対応関係を示す図である。

【図 25】上記スロットマシンにおける各条件装置に割り当てた当選置数を示す図である。

【図 26】上記スロットマシンにおける (A) はボーナス条件装置を示し、(B) は入賞再遊技条件装置 (1) を示す図である。

【図 27】上記スロットマシンにおける入賞再遊技条件装置 (2) を示す図である。

【図 28】上記スロットマシンにおける入賞再遊技条件装置 (3) を示す図である。

40

【図 29】上記スロットマシンにおける入賞再遊技条件装置 (4) を示す図である。

【図 30】上記スロットマシンにおける入賞再遊技条件装置 (5) を示す図である。

【図 31】上記スロットマシンにおける入賞再遊技条件装置 (6) を示す図である。

【図 32】上記スロットマシンにおける (A) は設定変更処理、(B) は遊技進行制御処理、(C) は遊技開始待機処理の流れを示すフローチャートである。

【図 33】上記スロットマシンにおける (A) は内部抽せん処理、(B) はグループ番号セット処理の流れを示すフローチャートである。

【図 34】上記スロットマシンにおける区間種別番号管理レバー処理の流れを示すフローチャートである。

【図 35】上記区間種別番号管理レバー処理の続きの流れを示すフローチャートである。

50

【図 3 6】上記スロットマシンにおける（A）は有利区間移行処理、（B）はチャンスゲーム数抽せん処理の流れを示すフローチャートである。

【図 3 7】上記スロットマシンにおける A T 当せん時処理の流れを示すフローチャートである。

【図 3 8】上記スロットマシンにおける（A）はセブン番号補正処理、（B）は補正カウンタ処理、（C）は到達フラグ処理の流れを示すフローチャートである。

【図 3 9】上記スロットマシンにおける A T 突入時レバー処理の流れを示すフローチャートである。

【図 4 0】上記スロットマシンにおける（A）はループ C U ランクセット処理、（B）はセブンループ抽せん処理、（C）は金セブンループ抽せん補正処理の流れを示すフローチャートである。

10

【図 4 1】上記スロットマシンにおけるベル回数カウンタ補正処理の流れを示すフローチャートである。

【図 4 2】上記スロットマシンにおけるレバー時ウェイト処理の流れを示すフローチャートである。

【図 4 3】上記スロットマシンにおける（A）はメイン遊技状態番号 1 レバー処理、（B）はチャンスモード番号判定処理、（C）はメイン遊技状態番号 2，5 レバー処理、の流れを示すフローチャートである。

【図 4 4】上記スロットマシンにおける A T 当せん後レバー処理の流れを示すフローチャートである。

20

【図 4 5】上記スロットマシンにおける（A）はメイン遊技状態番号 3 レバー処理、（B）は金セブンループ書換抽せん補正処理の流れを示すフローチャートである。

【図 4 6】上記スロットマシンにおける（A）はメイン遊技状態番号 4 レバー処理、（B）は A T 周期優遇ゲーム数抽せん処理の流れを示すフローチャートである。

【図 4 7】上記スロットマシンにおける待機演出処理の流れを示すフローチャートである。

【図 4 8】上記スロットマシンにおける区間種別番号管理遊技終了処理の流れを示すフローチャートである。

【図 4 9】上記スロットマシンにおける累積カウンタ処理の流れを示すフローチャートである。

【図 5 0】上記スロットマシンにおけるメイン遊技状態番号 0 全停処理の流れを示すフローチャートである。

30

【図 5 1】上記スロットマシンにおける A T 突入後終了処理の流れを示すフローチャートである。

【図 5 2】上記 A T 突入後終了処理の続きの流れを示すフローチャートである。

【図 5 3】上記スロットマシンにおける（A）はメイン遊技状態番号 1 全停処理、（B）はメイン遊技状態番号 2，5 全停処理の流れを示すフローチャートである。

【図 5 4】上記スロットマシンにおけるはメイン遊技状態番号 3 全停処理の流れを示すフローチャートである。

【図 5 5】上記メイン遊技状態番号 3 全停処理の続きの流れを示すフローチャートである。

【図 5 6】上記メイン遊技状態番号 3 全停処理の別の続きの流れを示すフローチャートである。

40

【図 5 7】上記スロットマシンにおけるメイン遊技状態番号 4 全停処理の流れを示すフローチャートである。

【図 5 8】上記スロットマシンにおける（A）はメイン遊技状態番号 6 全停処理、（B）はメイン遊技状態番号 7 全停処理の流れを示すフローチャートである。

【図 5 9】上記スロットマシンにおけるは有利区間クリアカウンタ管理処理の流れを示すフローチャートである。

【図 6 0】上記スロットマシンにおけるタイマ割込処理の流れを示すフローチャートである。

【図 6 1】上記スロットマシンにおける（A）は第 1 の会話演出表示、（B）は第 2 の会

50

話演出表示を示す図である。

【図 6 2】上記スロットマシンにおける (A) は会話演出表示のセリフ表示における範囲画の別態様、(B) は会話演出表示のセリフ表示を重ねて表示する態様を示す図である。

【図 6 3】上記スロットマシンにおける (A) は会話演出表示のセリフ表示を重ねて表示する別態様、(B) は会話演出表示に重ねてエラー報知表示を表示する態様を示す図である。

【図 6 4】上記スロットマシンにおける (A) は押しナビ演出表示の表示中に会話演出表示を表示する場合の態様、(B) は押しナビ演出表示の表示中に会話演出表示を表示する場合の別態様を示す図である。

【図 6 5】上記スロットマシンにおける (A) は第 1 の字幕演出表示、(B) は第 2 の字幕演出表示を示す図である。

10

【図 6 6】上記スロットマシンにおける (A) は第 1 の字幕演出表示の別態様、(B) は第 2 の字幕演出表示の別態様を示す図である。

【図 6 7】上記スロットマシンにおける (A) は第 2 の字幕演出表示の文字に背景枠を付けた態様、(B) は第 2 の字幕演出表示と一緒にエラー報知表示を表示する態様を示す図である。

【図 6 8】上記スロットマシンにおける (A) は押しナビ演出表示の表示中に字幕演出表示を表示する場合の態様、(B) は字幕演出表示の文字が文字化けしたように表示される態様を示す図である。

【図 6 9】上記スロットマシンにおける期待度演出表示を示す図である。

20

【図 7 0】上記スロットマシンにおける G E T 演出を実行する際の表示の変遷を (A) ~ (F) の順序で示す図である。

【図 7 1】上記スロットマシンにおける G E T 演出を実行する際の第三停止操作、押しナビ演出表示、遊技価値付与、G E T 演出音声、G E T 演出表示および字幕演出表示のタイミングの関係を示すタイミングチャートである。

【図 7 2】上記スロットマシンにおける (A) は第 1 のシーン切替演出、(B) は第 2 のシーン切替演出を示す図である。

【図 7 3】上記スロットマシンにおける (A) は暗転演出が実行される直前の画像表示部の表示状態、(B) は暗転演出が実行された際の画像表示部の表示状態を示す図である。

【図 7 4】第 2 実施形態における清算スイッチが単独で操作された場合のタイミングチャートである。

30

【図 7 5】第 2 実施形態におけるマックスベットスイッチが単独で操作された場合のタイミングチャートである。

【図 7 6】第 2 実施形態における清算スイッチの操作中にマックスベットスイッチが操作された場合のタイミングチャートである。

【図 7 7】第 2 実施形態における清算スイッチの操作中にサブスイッチが操作された場合のタイミングチャートである。

【図 7 8】第 2 実施形態における (A) は清算スイッチの操作中にストップスイッチが操作された場合のタイミングチャート、(B) はストップスイッチの操作中に清算スイッチが操作された場合のタイミングチャートである。

40

【図 7 9】第 2 実施形態における清算スイッチの操作中にエラーが発生した場合のタイミングチャートである。

【図 8 0】第 2 実施形態におけるエラー中に操作された清算スイッチの操作中にリセットスイッチが操作された場合のタイミングチャートである。

【図 8 1】第 2 実施形態における (A) は第 1 停止操作の押し順正解時の押し順ナビ演出画像の変遷例、(B) は第 1 停止操作の押し順失敗時の押し順ナビ演出画像の変遷例を示す図である。

【図 8 2】第 2 実施形態における (A) は第 1 ~ 第 3 停止操作の押し順正解時の押し順ナビ演出画像の変遷例、(B) は第 1 ~ 第 3 停止操作の押し順失敗時の押し順ナビ演出画像の変遷例を示す図である。

50

【図 8 3】第 2 実施形態における押し順正解時の G E T 演出とバックランプ演出の実行タイミングの一例を示す図である。

【図 8 4】第 2 実施形態における G E T 演出及びバックランプ演出の実行タイミングとクレジット数の表示更新タイミングの一例を示す図である。

【図 8 5】第 2 実施形態におけるリール制御の一例を示す図である。

【図 8 6】第 2 実施形態における (A) は第 3 停止操作受付後に電源断が発生した場合の制御処理の流れを示すフローチャート、(B) は再回転処理 A の流れを示すフローチャート、(C) は再回転処理 B の流れを示すフローチャートである。

【図 8 7】第 2 実施形態におけるリール再回転中のストップスイッチランプの点灯状態の一例を示す図である。

10

【図 8 8】第 3 実施形態の遊技機における各リールの図柄配列を示す図である。

【図 8 9】第 3 実施形態の遊技機における図柄組合せを示す図である。

【図 9 0】第 3 実施形態の遊技機における図柄組合せを示す図である。

【図 9 1】第 3 実施形態の遊技機における図柄組合せを示す図である。

【図 9 2】第 3 実施形態の遊技機における図柄組合せを示す図である。

【図 9 3】第 3 実施形態の遊技機における条件装置の種類を示す図である。

【図 9 4】第 3 実施形態の遊技機において、小役再遊技条件装置番号が紐付けられた当せん番号の当せん確率に応じた置数表を示す図である。

【図 9 5】第 3 実施形態の遊技機において、ボーナス条件装置番号が紐付けられた当せん番号の当せん確率に応じた置数表を示す図である。

20

【図 9 6】第 3 実施形態の遊技機において、各種条件装置と、演出グループ番号及び条件装置グループ番号との対応を示す図である。

【図 9 7】第 3 実施形態の遊技機における R T 状態の移行条件を示す遷移図である。

【図 9 8】第 3 実施形態の遊技機において、メイン遊技状態の移行制御で参照される各種変数を示す図である。

【図 9 9】第 3 実施形態の遊技機におけるメイン遊技状態の移行条件を示す遷移図である。

【図 1 0 0】第 3 実施形態の遊技機における各メイン遊技状態で実行される抽せんの種類を示す図である。

【図 1 0 1】第 3 実施形態の遊技機において、遊技者に対する指示内容の種類を示す図である。

30

【図 1 0 2】第 3 実施形態の遊技機において、ビタ押しとみなされるタイミングを説明するための説明図である。

【図 1 0 3】第 3 実施形態の遊技機において、ノーマルビッグゲームにおいて遊技者に報知される内容を示す図である。

【図 1 0 4】第 3 実施形態の遊技機において、プラクティスモードへ移行する手順を説明するための説明図である。

【図 1 0 5】第 3 実施形態の遊技機において、プラクティスモード中に遊技者に対して表示される目押し画像の内容を示す図である。

【図 1 0 6】第 3 実施形態の遊技機において、プラクティスモード中に遊技者に対して表示される目押し画像の内容を示す図である。

40

【図 1 0 7】第 3 実施形態の遊技機において、プラクティスモード中に遊技者に対して表示される目押し画像の内容を示す図である。

【図 1 0 8】第 3 実施形態の遊技機において、遊技者に対して表示される目押し画像の、ビタ押しの成功判定図柄番号及び目押しの難易度を示す図である。

【図 1 0 9】第 3 実施形態の遊技機において、ビタ押しの精度に応じたスコアを計算する際の仕様について説明するための説明図である。

【図 1 1 0】第 3 実施形態の遊技機において、非プラクティスモードと、プラクティスモードとで、単回胴報知が行われる際の報知態様の違いを示す図である。

【図 1 1 1】第 3 実施形態の遊技機において、非プラクティスモードと、プラクティスモードとで、3 回胴報知が行われる際の報知態様の違いを示す図である。

50

【図 1 1 2】第 3 実施形態の遊技機において、1 種 B B 遊技中に全リールが停止したときに主制御手段が実行する遊技状態 3 時全停処理の内容を示すフローチャートである。

【図 1 1 3】第 3 実施形態の遊技機において、単回胴報知時に、最初にリールが停止したときに副制御手段が実行する第 1 停止時スコア計算処理の内容を示すフローチャートである。

【図 1 1 4】第 3 実施形態の遊技機において、単回胴報知時に、2 つ目のリールが停止したときに副制御手段が実行する第 2 停止時スコア計算処理の内容を示すフローチャートである。

【図 1 1 5】第 3 実施形態の遊技機において、単回胴報知時に、最後のリールが停止したときに副制御手段が実行する第 3 停止時スコア計算処理の内容を示すフローチャートである。

10

【図 1 1 6】第 3 実施形態の遊技機において、3 回胴報知時に、最初にリールが停止したときに副制御手段が実行する第 1 停止時スコア計算処理の内容を示すフローチャートである。

【図 1 1 7】第 3 実施形態の遊技機において、3 回胴報知時に、2 つ目のリールが停止したときに副制御手段が実行する第 2 停止時スコア計算処理の内容を示すフローチャートである。

【図 1 1 8】第 3 実施形態の遊技機において、3 回胴報知時に、最後のリールが停止したときに副制御手段が実行する第 3 停止時スコア計算処理の内容を示すフローチャートである。

20

【図 1 1 9】第 3 実施形態の遊技機において、枚数調整役が入賞したときに副制御手段が実行する枚数調整役入賞時スコア計算処理の内容を示すフローチャートである。

【図 1 2 0】第 3 実施形態の遊技機において、無指示のときに副制御手段が実行する無指示時のスコア計算処理の内容を示すフローチャートである。

【図 1 2 1】第 3 実施形態において、情報端末の画面に表示される目押し精度に関する全国ランキングの関する表示内容を説明するための説明図である。

【図 1 2 2】第 3 実施形態において、情報端末の画面に表示される目押し精度に関する地域別ランキングの関する表示内容を説明するための説明図である。

【図 1 2 3】第 4 実施形態の遊技機において、リール停止示唆画面及び遊技待機画面の表示タイミングを説明するための説明図である。

30

【図 1 2 4】第 4 実施形態の遊技機において、リール停止示唆画面及び遊技待機画面の表示タイミングを説明するための説明図である。

【図 1 2 5】第 4 実施形態の遊技機において、リール停止示唆画面及び遊技待機画面の表示タイミングを説明するための説明図である。

【図 1 2 6】第 4 実施形態の遊技機において、システムメニュー画面について説明するための説明図である。

【図 1 2 7】第 4 実施形態の遊技機において、設定確認中に発生した事象がエラー履歴に反映されるタイミングについて説明するための説明図である。

【図 1 2 8】第 4 実施形態の遊技機において、設定確認中に発生した事象がエラー履歴に反映されるタイミングについて説明するための説明図である。

40

【図 1 2 9】第 4 実施形態の遊技機において、設定確認中に発生した事象がエラー履歴に反映される内容を説明するための説明図である。

【図 1 3 0】第 4 実施形態の遊技機において、設定確認中に発生した事象がエラー履歴に反映される内容を説明するための説明図である。

【図 1 3 1】第 4 実施形態の遊技機において、設定確認中に発生した事象がエラー履歴に反映される内容を説明するための説明図である。

【図 1 3 2】第 4 実施形態の遊技機において、リール回転中にエラーが発生した場合のエラー等履歴表示画面の内容を説明するための説明図である。

【図 1 3 3】第 4 実施形態の遊技機において、リール回転中にエラーが発生した場合のエラー等履歴表示画面の内容を説明するための説明図である。

50

【図134】第4実施形態の遊技機において、設定確認中に複数のエラーが発生した場合のエラー等履歴表示画面の内容を説明するための説明図である。

【図135】第4実施形態の遊技機において、遊技中及び設定確認中複数のエラーが発生した場合のエラー等履歴表示画面の内容を説明するための説明図である。

【図136】第5実施形態に係るスロットマシンの正面図である。

【図137】第5実施形態のスロットマシンから前扉を取り外した状態を示す正面図である。

【図138】第5実施形態に係るぱちんこ遊技機の斜視図である。

【図139】第5実施形態のぱちんこ遊技機の背面図である。

【図140】第5実施形態のスロットマシンの表示画面の周囲に配置されるLED基板を示す図である。

10

【図141】第5実施形態のスロットマシンにおける(A)はLED基板の変形例を示す図、(B)はLED基板の別の変形例を示す図である。

【図142】第5実施形態のスロットマシンにおける発光部品を示す図である。

【図143】第5実施形態のスロットマシンにおける(A)は発光部品の変形例を示す図、(B)は発光部品の別の変形例を示す図である。

【図144】第5実施形態のスロットマシンにおける(A)は発光部品の設置姿勢の一例を示す図、(B)は発光部品の設置姿勢の別の例を示す図、(C)は発光部品の設置姿勢の更に別の例を示す図である。

【図145】第5実施形態のスロットマシンにおける発光部品の赤色LED素子の偏倚状態について説明する図であり、(A)は赤色LED素子が右方に偏倚した状態の一例を示す図、(B)は赤色LED素子が下方に偏倚した状態の一例を示す図である。

20

【図146】第5実施形態のスロットマシンにおける(A)は左右方向に配置された2つの発光部品の各赤色LED素子の間に別の色のLED素子が設置される状態を示す図、(B)は上下方向に配置された2つの発光部品の各赤色LED素子の間に別の色のLED素子が設置される状態を示す図である。

【図147】第5実施形態のスロットマシンにおける(A)は左右方向に配置された2つの発光部品の各赤色LED素子の間に別の色のLED素子が設置されない状態を示す図、(B)は左右方向に配置された2つの発光部品の各赤色LED素子の間に別の発光部品における別の色のLED素子が設置される状態を示す図である。

30

【図148】第5実施形態のぱちんこ遊技機における基板ケースユニットを後方から見た斜視図である。

【図149】第5実施形態のぱちんこ遊技機における基板ケースユニットを後方から見た図である。

【図150】第5実施形態のぱちんこ遊技機における基板ケースユニットを前方から見た図である。

【図151】第5実施形態のぱちんこ遊技機における基板ケースユニットの基板ケース内に収容される主制御基板を示す図である。

【図152】第5実施形態のぱちんこ遊技機における(A)は設定値表示モニタを構成するLED表示灯の全てのLEDセグメントが非点灯状態にある場合を示す図、(B)はLED表示灯の全てのLEDセグメントが点灯状態にある場合を示す図、(C)はLED表示灯の一部のLEDセグメントが点灯状態にある場合を示す図である。

40

【図153】第5実施形態のぱちんこ遊技機における(A)は性能表示モニタを構成するLED表示灯の全てのLEDセグメントが非点灯状態にある場合を示す図、(B)はLED表示灯の全てのLEDセグメントが点灯状態にある場合を示す図、(C)はLED表示灯の一部のLEDセグメントが点灯状態にある場合を示す図である。

【図154】第5実施形態のぱちんこ遊技機における基板ケースユニットのカシメ部材とCPUの高さの関係を示す図である。

【図155】第5実施形態のぱちんこ遊技機における基板ケースに形成された段差部を示す図であり、(A)は段差部の形状を示す図、(B)は段差部を基板ケースの右側縁部の

50

方向から見た状態を示す図、(C)は段差部に有色のシール部材が貼付された状態を示す図である。

【図156】第5実施形態のぱちんこ遊技機における主制御基板のビスとコネクタとの関係を示す図である。

【図157】第6実施形態の遊技機における各リールの図柄配列を示す図である。

【図158】第6実施形態の遊技機における図柄組合せを示す図である。

【図159】第6実施形態の遊技機における図柄組合せを示す図である。

【図160】第6実施形態の遊技機における図柄組合せを示す図である。

【図161】第6実施形態の遊技機における図柄組合せを示す図である。

【図162】第6実施形態の遊技機における条件装置の種類を示す図である。

10

【図163】第6実施形態の遊技機における条件装置の種類を示す図である。

【図164】第6実施形態の遊技機における条件装置の種類を示す図である。

【図165】第6実施形態の遊技機における条件装置の種類を示す図である。

【図166】第6実施形態の遊技機における条件装置の種類を示す図である。

【図167】第6実施形態の遊技機における条件装置の種類を示す図である。

【図168】第6実施形態の遊技機における条件装置の種類を示す図である。

【図169】第6実施形態の遊技機における役抽せんの当せん確率に応じた置数表を示す図である。

【図170】第6実施形態の遊技機における役抽せんの当せん確率に応じた置数表を示す図である。

20

【図171】第6実施形態の遊技機における遊技状態の遷移を説明するための説明図である。

【図172】第6実施形態の遊技機において、AT遊技中に画像表示装置に表示される内容を説明するための説明図である。

【図173】第6実施形態の遊技機において、遊技の進行制御を行う遊技進行制御処理の内容を示すフローチャートである。

【図174】第6実施形態の遊技機の通常時において、スタートレバーの操作を契機として実行される通常時レバー処理の内容を示すフローチャートである。

【図175】第6実施形態の遊技機の通常時において、全リールの停止を契機として実行される通常時全停処理の内容を示すフローチャートである。

30

【図176】第6実施形態の遊技機のサブボーナス時において、スタートレバーの操作を契機として実行されるサブボーナス時レバー処理の内容を示すフローチャートである。

【図177】第6実施形態の遊技機のサブボーナス時において、全リールの停止を契機として実行されるサブボーナス時全停処理の内容を示すフローチャートである。

【図178】第6実施形態の遊技機のAT遊技時において、スタートレバーの操作を契機として実行されるAT遊技時レバー処理の内容を示すフローチャートである。

【図179】第6実施形態の遊技機のAT遊技時において、全リールの停止を契機として実行されるAT遊技時全停処理の内容を示すフローチャートである。

【図180】第6実施形態の遊技機の継続チャンス時において、スタートレバーの操作を契機として実行される継続チャンス時レバー処理の内容を示すフローチャートである。

40

【図181】第6実施形態の遊技機の継続チャンス時において、全リールの停止を契機として実行される継続チャンス時全停処理の内容を示すフローチャートである。

【図182】第7実施形態の遊技機において、有利な遊技結果が得られるストップスイッチの押し順を表示する押し順ナビ演出画像の内容を説明するための説明図である。

【図183】第7実施形態の遊技機において、押し順ナビ演出画像の押し順に従ってストップスイッチを操作したときに実行される成功アクションの内容を説明するための説明図である。

【図184】第7実施形態の遊技機において、押し順ナビ演出画像の押し順と異なる順序でストップスイッチを操作したときに実行される失敗アクションの内容を説明するための説明図である。

50

【図185】第7実施形態の遊技機において、押し順ナビ演出画像の押し順に従ったストップスイッチを操作したときに電断復帰した場合の表示内容を説明するための説明図である。

【図186】第7実施形態の遊技機において、押し順ナビ演出画像の押し順と異なる順序でストップスイッチを操作したときに電断復帰した場合の表示内容を説明するための説明図である。

【図187】第7実施形態の遊技機において、押し順ナビ演出画像の押し順に従ったストップスイッチを操作したときに電断復帰した場合の表示内容を説明するための説明図である。

【図188】第7実施形態の遊技機において、押し順ナビ演出画像の押し順に従ったストップスイッチを操作したときに電断復帰した場合の表示内容を説明するための説明図である。

10

【図189】第7実施形態の遊技機において、押し順ナビ演出画像の押し順と異なる順序でストップスイッチを操作したときに電断復帰した場合の表示内容を説明するための説明図である。

【図190】第7実施形態の遊技機において、押し順ナビ演出画像の表示中に発生したエラーが解除されたときの表示内容を説明するための説明図である。

【図191】第7実施形態の遊技機において、押し順ナビ演出画像によりレア役の当せんを報知しているときに電断復帰した場合の表示内容を説明するための説明図である。

【図192】第7実施形態の遊技機において、MAX-BETスイッチ及び1-BETスイッチの一方を押下しながら電源を投入した後に他方のBETスイッチを操作した場合の状況を説明するための説明図である。

20

【図193】第7実施形態の遊技機において、清算スイッチを押下しながら電源を投入した後にMAX-BETスイッチを操作した場合の状況を説明するための説明図である。

【図194】第7実施形態の遊技機において、1つのストップスイッチを押下しながら電源を投入した後に他のストップスイッチを操作した場合の状況を説明するための説明図である。

【図195】第7実施形態の遊技機において、1つのストップスイッチを押下しているときに他のストップスイッチを操作した場合の状況を説明するための説明図である。

【図196】第7実施形態の遊技機において、リセットスイッチを押下しているときに無効化されるスイッチについて説明するための説明図である。

30

【図197】第7実施形態の遊技機において、ステージ演出におけるステージが切り替わる際に実行されるステージチェンジ演出の内容を説明するための説明図である。

【図198】第7実施形態の遊技機において、最小遊技時間で遊技を行った場合のステージチェンジ演出の演出終了時期及び音量の変化について説明するための説明図である。

【図199】第8実施形態のスロットマシンの正面図である。

【図200】第8実施形態のスロットマシンの斜視図である。

【図201】第8実施形態のスロットマシンの内部構造を示す正面図である。

【図202】第8実施形態のスロットマシンにおいて、主制御装置が筐体の内部に取り付けられた状態を示す正面図である。

40

【図203】第8実施形態のスロットマシンにおいて、前扉が開いた状態を示す正面図である。

【図204】第8実施形態のスロットマシンの主制御装置の斜視図である。

【図205】第8実施形態のスロットマシンの主制御装置の分解斜視図である。

【図206】第8実施形態のスロットマシンの主制御装置の断面図である。

【図207】第8実施形態のスロットマシンのケース本体の斜視図である。

【図208】第8実施形態のスロットマシンにおける基板ケース取り付け機構の正面図である。

【図209】第8実施形態のスロットマシンにおける基板ケース取り付け機構の斜視図である。

50

【図 2 1 0】第 8 実施形態のスロットマシンにおける主制御基板の正面図である。

【図 2 1 1】第 8 実施形態のスロットマシンにおける主制御基板の変形例を示す正面図である。

【図 2 1 2】第 8 実施形態のスロットマシンにおける別の主制御基板の表面部の所定領域に実装された複数種類の電気素子を基板表面側から見た状態の図である。

【図 2 1 3】第 8 実施形態における上記別の主制御基板の上記所定領域に実装された複数種類の電気素子のリード線を基板裏面側から見た状態の図である。

【図 2 1 4】第 8 実施形態における上記別の主制御基板の表面部の別の所定領域に実装された複数種類の電気素子を基板表面側から見た状態の図である。

【図 2 1 5】第 8 実施形態における上記別の主制御基板の裏面部的上記別の所定領域に実装された複数種類の電気素子のリード線を基板裏面側から見た状態の図である。

10

【図 2 1 6】第 8 実施形態における上記別の主制御基板の導電層間距離と遊技メダルの厚みとの関係を示す図である。

【図 2 1 7】第 8 実施形態における上記別の主制御基板の辺縁部に遊技メダルが当接した状態を示す図である。

【図 2 1 8】第 8 実施形態における上記別の主制御基板の辺縁部にぱちんこ球が当接した状態を示す図である。

【図 2 1 9】第 8 実施形態における上記別の主制御基板に実装される複数種類の電子部品のリード線の突出高さの関係を示す図である。

【図 2 2 0】第 8 実施形態における上記別の主制御基板の上記別の所定領域を正面視した場合の見え方を示す図である。

20

【図 2 2 1】第 8 実施形態における上記別の主制御基板の上記別の所定領域を頭を横に傾けて見た場合の見え方を示す図である。

【図 2 2 2】第 8 実施形態における上記別の主制御基板の表面部に印刷される部品名称の状態様例を示す図である。

【図 2 2 3】第 8 実施形態における上記別の主制御基板の表面部に印刷される部品枠線の状態様例を示す図である。

【図 2 2 4】第 8 実施形態における上記別の主制御基板の表面部に実装される情報表示ランプと LED 素子の高さの関係を示す図である。

【発明を実施するための形態】

30

【0 0 1 0】

以下、上記図面を参照して本発明の実施形態について説明する。

なお、以下の説明における「役決定処理」とは予め設定された複数の役決定結果番号（1 つまたは複数の遊技役またはハズレ（ハズレを設定しない場合は除く）により構成される）の中から、1 つまたは複数の役決定結果番号（当選項目）を無作為に選択するために、電子機器等を用いて実行される抽選等の選択行為（「役決定」とも称する）を意味している。ここで、役決定結果番号とは、当該役決定結果番号が決定（選出）された遊技において成立することが許容される 1 つもしくは複数の遊技役（「成立許容役」や「当選役」とも称する）またはハズレを規定するものである。なお、役決定のことを「内部抽せん」または「役抽選」とも称し、抽選や当選における「選」は「籤」または「せん」とも称する。

40

【0 0 1 1】

また、「遊技役が成立する」、「遊技役の成立」等と記載する場合の「成立」とは、決定された役決定結果番号に対応する遊技役（遊技メダルの払い出しがある遊技役（小役）か、払い出しのない遊技役（再遊技役や特別役）かは問わない）を構成する図柄組合せ（対応図柄）が、所定の停止態様（例えば、後述の有効ライン上に並ぶ態様）で表示されたことを示す概念として用いている。ただし、成立のタイミングについては、例えば、遊技役の対応図柄を有効ライン上に停止表示させることが可能なタイミングでリール停止操作が行われた時点や、遊技役の対応図柄が有効ライン上に停止表示された時点、スロットマシンが、遊技役の対応図柄が有効ライン上に停止表示されたことを識別した時点や、識別

50

した結果を記憶領域に格納した時点等、適宜のタイミングとすることができる。

【0012】

また、以下の説明において、遊技者による、後述のメダル投入口21への遊技メダルの投入操作（手入れする操作）と、クレジット（貯留）された遊技メダルのうち、遊技を行うために必要な規定数の遊技メダルを遊技の用に供するための、1-BETスイッチ22またはMAX-BETスイッチ23の押圧操作を総称してベット操作と称する。また、このベット操作と、遊技者による、後述の清算スイッチ24の押圧操作、スタートレバー（「スタートスイッチ」とも称する）25の傾動操作、ストップスイッチ（「ストップボタン」とも称する）26a, 26b, 26cの押圧操作を総称して遊技操作と称する。

【0013】

なお、一般的に、スロットマシンにおける「投入」とは、遊技メダルを「スロットマシン内に入れる」という意味で用いられる場合と、遊技メダルを「遊技の用に供する」という意味で用いられる場合とがある。以下の説明では、基本的に、前者の意味において「投入」という語を用い、後者の意味においては「ベット」という語を用いることとする。また、「遊技の用に供する物」を「遊技媒体」とも称するが、この遊技媒体としては、遊技メダルの他にも、いわゆるパチンコ球のような物体でもよく、磁気カード又は接触式／非接触式ICカードなどの記録媒体や、個人認証によってアクセス可能なサーバなどの記憶装置などに、電磁的に記録された遊技を行うために必要となる価値（遊技価値）であってよい。この遊技価値は、現実の遊技メダルと同等の価値を有する概念的な遊技メダルによって表されてもよいし、架空又は現実の通貨単位や、特に意味を含まないポイントなどによって表されてもよい。

【0014】

また、全リールが回転している状態でいずれか1つのストップスイッチに対して行われる押圧操作を第1停止操作という。また、残り2つのリールが回転している状態で、回転中のリール対応する2つのストップスイッチのうちいずれか1つに対して行われる押圧操作を第2停止操作という。さらに、残り1つのリールが回転している状態でそのリール対応するストップスイッチに対して行われる押圧操作を第3停止操作という。

【0015】

また、遊技メダルの「払出数」（「払出枚数」とも称する）とは、1回の遊技において遊技者に付与される遊技メダル数を意味する。また、遊技メダルを払い出すという行為には、遊技メダルを実際にスロットマシンから外部に払い出すという行為（「実払い出し」とも称する）と、スロットマシン内に貯留される遊技メダルとして、電磁気的に記憶される数値を増加させるという行為（「貯留加算払い出し」とも称する）とがある。

【0016】

また、遊技メダルの「獲得数」（「獲得枚数」とも称する）とは、所定期間（任意に設定可であるが、例えば、ATの期間やボーナスの期間）において、遊技者が獲得した（遊技者に対して払い出された）遊技メダルの総数として計数される数値のことを意味する。また、遊技メダルの「差枚数」（「差数」とも称する）とは、所定期間における、払い出された遊技メダルの総数から、ベットされた遊技メダルの総数を引いた値（負値となることもある）を意味する。遊技メダルの「獲得数」と「差枚数」を別の概念として用いることもできるが、以下では同義のものとして扱う。

【0017】

また、「フリーズ（「フリーズ演出」とも称す）」とは、遊技の進行に係る所定の制御処理の実行が一定の時間遅延されることをいう。フリーズとしては、スタートレバー25の操作が受け付けられたときにセットされるフリーズ（「リール回転開始時フリーズ」とも称する）と、全リールの回転停止後にセットされるフリーズ（「リール回転停止時フリーズ」とも称する）とを適宜設けることができる。フリーズの期間は、遊技者による遊技操作が有効に受け付けられない状態となる。また、フリーズの期間において、回胴演出（「リール演出」とも称する）を行うことがある。回胴演出とは、遊技者による遊技操作とは無関係に、後述のリール3a, 3b, 3cを回転させて、任意の図柄組合せを停止表示

10

20

30

40

50

させる演出である。

【0018】

以下の説明において、「押しナビ」とは、役決定により選出された遊技役の成立をアシストするために押し順や押し位置を報知する処理（行為）をいう。押しナビのうち、特に再遊技役の成立をアシストするものを「RPナビ」（RPはリプレイの略）、入賞役（小役）の成立をアシストするものを「入賞ナビ」、特定の図柄を有効ライン上に停止表示させることができる押し位置をアシストするものを「目押しナビ」（主に副制御手段側で行われる）とも称する。押し位置をアシストするということは、別の観点からすれば、遊技者がストップスイッチを操作すべきタイミングをアシストしているともいえる。また、主制御手段側で行われる押しナビと副制御手段側で行われる押しナビとを区別したいときは、前者を「メイン側押しナビ」（「メイン側RPナビ」、「メイン側入賞ナビ」、「メイン側目押しナビ」）とも称し、後者を「サブ側押しナビ」（「サブ側RPナビ」、「サブ側入賞ナビ」、「サブ側目押しナビ」）とも称したり、「押しナビ演出」（「RPナビ演出」、「入賞ナビ演出」、「目押しナビ演出」）とも称したりする。また、前者と後者を総称して、ストップスイッチの操作態様報知演出と称したりもする。

10

【0019】

また、以下の説明及び図面においては、数値を、十進数の他に、二進数または十六進数で表記することがある。そこで、これらを区別するため、二進数で表記する場合は数値の末尾に「B」を付記し、十六進数で表記する場合は数値の末尾に「H」を付記することとする。また、十進数で表記する場合は数値の末尾には特に何も付記しないこととする。

20

【0020】

〔第1実施形態〕

図1は、本発明に係る遊技機の第1実施形態としてのスロットマシン（「スロットマシン1」と称する）を示しており、以下このスロットマシン1の基本的な構成について図1～図10を参照しながら説明する。

《スロットマシンの外観》

スロットマシン1は、図1（A）に示すように、本体筐体の前面に開閉可能に取り付けられた前扉2を備えており、この前扉2の前面には、上部から順に、上パネルアセンブリ10、中パネルアセンブリ20、下パネルアセンブリ30及び受け皿アセンブリ40が取り付けられている。

30

【0021】

上パネルアセンブリ10の中央部には、その裏面側に配された画像表示装置（「液晶表示装置」とも称する）11（図2参照）の表示画面11a（「画像表示部DP」とも称する）が前方を臨むように配置されており、その周辺部には、第1演出ランプ12、第2演出ランプ13a、13b、第3演出ランプ14a、14bが配置されている。また、表示画面11aの下方左右には、一対の上部スピーカ15a、15bが配置されている。

【0022】

中パネルアセンブリ20の中央部には、本体筐体内に横並びに配設された3個のリール3a、3b、3cの表面が臨む表示窓Wが設けられており、この表示窓Wの下方には、遊技メダル（遊技媒体）を投入するためのメダル投入口21、クレジットされた範囲内で1枚の遊技メダルをベットするための1-BETスイッチ22、最大ベット許容数（「規定数」ともいう。例えば3枚）の遊技メダルを一度にベットするためのMAX-BETスイッチ23、ベットされた遊技メダル、および／または、クレジットされた遊技メダルを払い出すための清算スイッチ24、全リール3a、3b、3c（リールのことを「回胴」とも称する）を回転開始させる際に操作されるスタートレバー25、各リール3a、3b、3cの回転を個別に停止させるための3個のストップスイッチ26a、26b、26c（図中左側のストップスイッチ26aはリール3aに対応し、中央のストップスイッチ26bはリール3bに対応し、右側のストップスイッチ26cはリール3cに対応する）、及びメダル投入口21から投入されて滞留した遊技メダルを返却するためのリジェクトスイッチ27等が設けられている。

40

50

【0023】

各ストップスイッチは、遊技者が手で押すと引っ込み、手を離すとバネ力等により元に戻るボタン状の操作受付部を有しており、この操作受付部が押圧操作される（手で押される）と、電気回路の接点が閉じてオフ（OFF）状態からオン（ON）状態に切り替わり、押圧操作が解除される（手が離れる）と、接点が開いてオン状態からオフ状態に切り替わるようになっている。

【0024】

メダル投入口21とMAX-BETスイッチ23との間には、遊技者がスロットマシン1へ情報を入力するための選択ボタン（「方向ボタン」又は「十字キー」ともいう。）54と、決定ボタン（「メニューボタン」又は「PUSHボタン」ともいう。）55とが設けられている。以下では、選択ボタン54と決定ボタン55とをまとめて「サブボタン」とも称する。選択ボタン54は、図1（B）に示すように、上下左右の方向を指定する上方ボタン54U、下方ボタン54D、左方ボタン54L及び右方ボタン54Rの4つのボタンで構成されている。そして、遊技者に操作されたボタンに対応して、上方向、下方向、左方向または右方向のいずれかが指定される。決定ボタン55は、光が透過する部材で形成され、その内部にはLEDなどの光源が設けられている。決定ボタン55の操作が無効になっているときはスイッチ内部の光源が消灯し、有効になっているときは点滅（点灯でもよい）するようになっている。

【0025】

サブボタンは、押圧操作される（手で押される）と、電気回路の接点が閉じてオフ状態からオン状態に切り替わり、押圧操作が解除される（手が離れる）と、接点が開いてオン状態からオフ状態に切り替わるようになっている。サブボタンが有効に操作されると、後述する副制御手段200において、その操作に応じた所定の演出処理が実行される場合がある。また、遊技者にサブボタンを操作するように促す演出処理が行われる場合もある。さらに、サブボタンを所定の手順で操作することにより、画像表示装置11の画面の明るさ調整やスピーカの音量調整を行うための調整画面を表示させることが可能となっている。

【0026】

ここで、選択ボタン54を構成する上方ボタン54U、下方ボタン54D、左方ボタン54L及び右方ボタン54Rは、個別にオン／オフできるようにしてもよいし、十字型のキートップ（十字キー）を設けて十字キーを傾倒操作した方向のボタンがオンにされるようにしてもよい。十字キーにより上方ボタン54U、下方ボタン54D、左方ボタン54L及び右方ボタン54Rをオン／オフ可能とする場合、隣り合った2つのボタン（上と右、右と下、下と左、左と上）は同時にオンすることが可能であるが、対向するボタン（上と下、右と左）については同時にオンすることができないようにしてもよい。

【0027】

メダル投入口21の内部は、投入された遊技メダルが有効に受け入れられる場合に当該遊技メダルが通過する受入通路（後述のホッパー50に通ずる）と、投入された遊技メダルが受け入れられない場合に当該遊技メダルが通過する返却通路（後述の遊技メダル払出口41に通ずる）とに分岐しており、その分岐部には、ブロッカ48（図2参照）が設けられている。このブロッカ48は、投入された遊技メダルが有効に受け入れられる期間においては、メダル投入口21に投入された遊技メダルを受入通路に導き、それ以外の期間においては、メダル投入口21に投入された遊技メダルを返却通路に導くように、受入通路と返却通路を選択的に、一方を開状態に他方を閉状態にできるように構成されている。以下の説明において、ブロッカ48がON状態とは、メダル投入口21に投入された遊技メダルが受入通路に導かれる状態（遊技メダル受入可能状態）を示し、ブロッカ48がOFF状態とは、メダル投入口21に投入された遊技メダルが返却通路に導かれる状態（遊技メダル受入不可状態）を示すものとする。

【0028】

また、メダル投入口21の内部には、遊技メダルを検知するための3つの投入メダルセンサ28a、28b、28c（図2参照）が設けられている。投入メダルセンサ28aは

10

20

30

40

50

、遊技メダルがメダル投入口 2 1 に投入されたことを検出するものであり、投入された遊技メダルが流下する通路上において、ブロック 4 8 が設置された位置よりも上流側の位置に設置されている。投入メダルセンサ 2 8 b は、メダル投入口 2 1 に投入された遊技メダルが受入通路に導かれ有効に受け入れられたことを検出するものであり、ブロック 4 8 が設置された位置よりも下流側（後述のホッパー 5 0 寄り）の位置に配置されている。投入メダルセンサ 2 8 c は、メダル投入口 2 1 に投入された遊技メダルが、受入通路と返却通路との分岐部を通過したことを検出するものであり、当該分岐部近傍（ブロック 4 8 が設置された位置よりも少し投入メダルセンサ 2 8 b 寄りの位置）に配置されている。

【0029】

投入メダルセンサ 2 8 a 及び投入メダルセンサ 2 8 b が共に遊技メダルを検出した場合は、遊技メダルがメダル投入口 2 1 に投入され、かつ投入された遊技メダルが有効に受け入れられたことを意味する。一方、投入メダルセンサ 2 8 a は遊技メダルを検出したが、投入メダルセンサ 2 8 b は遊技メダルを検出しない場合は、遊技メダルがメダル投入口 2 1 に投入されたが、投入された遊技メダルが有効に受け入れられずに返却されたことを意味する。また、3つの投入メダルセンサ 2 8 a, 2 8 b, 2 8 c が所定の順序（2 8 a, 2 8 c, 2 8 b の順序）とは異なる順序で遊技メダルの通過を検出した場合や一部の投入メダルセンサで遊技メダルの通過が検出されない場合は、遊技メダルが逆流するなどの異常通過が起きたことを意味する。

【0030】

表示窓 W は、3 個のリール 3 a ~ 3 c が全て停止した際に、リール毎に 3 個の図柄、合計 9 個の図柄が遊技者から視認可能に表示されるように構成されている。リール 3 a, 3 b, 3 c の各中段の図柄表示領域を水平に結ぶ入賞ライン 2 9 は、規定数の遊技メダルがベットされることにより有効化される入賞ラインであり、有効化された入賞ライン上に停止表示された図柄組合せにより遊技役の成立の有無を判定できるように構成されている。有効化された入賞ラインのことを「有効ライン」とも称する。なお、入賞ライン 2 9 とは別に、リール 3 a, 3 b, 3 c の各上段の図柄表示領域を水平に結ぶラインを上段ラインと称し、リール 3 a, 3 b, 3 c の各下段の図柄表示領域を水平に結ぶラインを下段ラインと称する。また、リール 3 a の上段、リール 3 b の中段及びリール 3 c の下段の図柄表示領域を結ぶラインを右下がりラインと称し、リール 3 a の下段、リール 3 b の中段及びリール 3 c の上段の図柄表示領域を結ぶラインを右上がりラインと称する。

【0031】

また、スロットマシン 1 には、LED ランプ等により構成される各種の表示用ランプが配置されている。本実施形態では、表示用ランプとして、MAX-BET スイッチ表示ランプ 4 6 a、BET 数表示ランプ 4 6 b、投入可能表示ランプ 4 6 c、遊技開始表示ランプ 4 6 d、再遊技表示ランプ 4 6 e、状態表示ランプ 4 6 f、回数表示ランプ 4 6 g、貯留枚数表示ランプ 4 6 h、払出数表示ランプ 4 6 j、及び停止操作受付ランプ 4 6 k a, 4 6 k b, 4 6 k c を備えている。これらの表示用ランプは、後述の主制御基板 6 0（主制御手段 1 0 0）により制御されるように構成されている。

【0032】

MAX-BET スイッチ表示ランプ 4 6 a は、遊技メダルをベットすることができる状況下で点灯されるものであり、MAX-BET スイッチ 2 3 の内部に配置され、点灯時には MAX-BET スイッチ 2 3 を部分的または全体的に光らせるようになっている。また、左停止操作受付ランプ 4 6 k a は左ストップスイッチ 2 6 a の内部に配置され、中停止操作受付ランプ 4 6 k b は中ストップスイッチ 2 6 b の内部に配置され、右停止操作受付ランプ 4 6 k c は右ストップスイッチ 2 6 c の内部に配置され、各々、点灯時には MAX-BET スイッチ 2 3 を部分的または全体的に光らせるようになっている。その他の表示用ランプは、中パネルアセンブリ 2 0 において表示窓 W の側方または下方に配置されている。

【0033】

BET 数表示ランプ 4 6 b（以下「BET ランプ 4 6 b」とも称する）は、ベットされ

10

20

30

40

50

た遊技メダルの枚数を表示するもので、ベットされた遊技メダルが、1枚以上の場合に点灯される1-BET表示ランプ46bCと、2枚以上の場合に点灯される2-BET表示ランプ46bBと、3枚の場合に点灯されるMAX-BET表示ランプ46bAとから構成されている。投入可能表示ランプ46cは、遊技メダルを投入することができる状況下で点灯されるものであり、遊技開始表示ランプ46dは、スタートレバー25を操作して遊技を開始させることができる状況下で点灯されるものである。再遊技表示ランプ46eは、任意の遊技において後述の再遊技役が成立し、後述の自動ベット処理により遊技メダルが自動的にベットされた際に点灯されるものである。

【0034】

状態表示ランプ46fは、貯留（クレジット）されている遊技メダルを清算するときに点灯されるものであり、回数表示ランプ46gは、例えば、ATが設定されたときに、押しナビの実行可能数（押しナビが実行される毎に1減算され、また、抽選等により増加することもある）を表示するものである。貯留枚数表示ランプ46h（以下「CREランプ46h」とも称する）は、貯留された遊技メダルの枚数を1ずつインクリメントしながら表示するものであり、払出数表示ランプ46jは、後述の小役が成立した際に払い出される遊技メダルの枚数を1ずつインクリメントしながら表示するものである。貯留枚数表示ランプ46hや払出数表示ランプ46jは、上位桁の数字及び下位桁の数字を表示するため、各々2つの7セグメント表示器（数字を表すための7つのセグメントランプ及び小数点（ドット）を表す1つのセグメントランプから成る）で構成されている。

【0035】

また、この払出数表示ランプ46jは、スロットマシン1に何らかの異常（エラー）が発生した際に、そのエラーの種類を示す文字（アルファベット）や数字（以下、「エラーコード」ともいう。）を表示するようにも構成されている。本実施形態において設定されるエラーとしては、HPエラー、HEエラー、HOエラー、CEエラー、CPエラー、CHエラー、COエラー、C1エラー、FEエラー、E1エラー、E5エラー、E6エラー、E7エラー等がある。HPエラーは、後述するホッパー50のメダル払出口で遊技メダルが滞留したと判断した場合エラーであり、HEエラーは、ホッパー50の中の遊技メダルが空と判断した場合のエラー（ホッパーエンptyエラー）であり、HOエラーは、遊技メダルが払出センサを異常通過したと判断したときのエラーである。CEエラーは、投入メダルセンサにより遊技メダルが滞留したと判断した場合のエラー（遊技メダル滞留エラー）であり、CPエラーは、投入された遊技メダルが不正通過したと判断した場合のエラーであり、COエラーは、投入メダルセンサに異常入力があったと判断したときのエラーであり、C1エラーは投入メダルセンサの通過に異常があったと判断した場合のエラーである。FEエラーは、後述の補助収納庫85が満杯と判断した場合のエラー（満杯エラー）であり、E1エラーは、電源投入時に記憶装置（RAM）の内容が正常でない場合のエラー（RAMエラー）であり、E5エラーは、全回胴停止時の図柄の組合せが異常（成立許容役以外の役を構成する対応図柄が停止表示）となる場合のエラー（回胴停止エラー）である。E6エラーは、役決定確率を定めるための後述の設定値の値（設定値）が範囲外となる場合のエラー（設定値エラー）であり、E7エラーは、各抽選等において用いる内蔵乱数の更新状態の異常を検知した場合のエラー（内蔵乱数エラー）である。E1、E5、E6、E7の各エラー（これらを総称して「E系エラー」とも称する）は、後述の設定変更により解除され、その他のエラーは、後述のリセットスイッチ82の操作により解除されるようになっている。

【0036】

さらに、この払出数表示ランプ46jは、ストップスイッチ26a～26cの操作順（押し順）を示す、後述のナビ番号を表示する機能も有している。ナビ番号を表示する際の払出数表示ランプ46jのことを「メイン側押し順表示器」とも称する。また、この払出数表示ランプ46jは、後述する設定確認時及び設定変更時において、後述の設定値を表示する機能も有している。設定値を表示する際の払出数表示ランプ46jのことを「設定値表示器」とも称する。停止操作受付ランプ46ka、46kb、46kcは、各々対応

するストップスイッチの停止操作が有効な場合に点灯し、停止操作が無効になっている場合は消灯する。

【0037】

下パネルアセンブリ30の中央部には、透明な下パネルカバー31が取り付けられており、その左右両端部には、飾りランプ32a, 32bが配置されている。なお、下パネルカバー31の裏面側には、所定の図柄が設けられた半透明の下パネルベース及び下パネル照明灯（いずれも図示せず）が取り付けられており、この下パネル照明灯を点灯させることにより、下パネルベースの図柄を後面側から照明するように構成されている。

【0038】

受け皿アセンブリ40には、遊技メダルを払い出すための遊技メダル払出口41が開設されているとともに、遊技メダル払出口41に臨むようにして遊技メダルを貯留するための遊技メダル貯留皿42が設けられており、この遊技メダル貯留皿42の左には、灰皿43が設けられている。また、遊技メダル払出口41の左右には、受け皿アセンブリ40の背面側に配置された一对の下部スピーカ44a, 44b（図2参照）の前面に対向して、多数の小孔からなるスピーカ口45a, 45bが形成されている。

【0039】

さらに、本体筐体内には、遊技の結果、所定の入賞態様が構成された場合に獲得される遊技メダルを払い出すためのホッパー50（図2参照）が設けられており、このホッパー50には遊技メダルを検出するためのメダル検出部51（図2参照）が設けられている。また、このホッパー50は、投入されて有効に受け入れられた遊技メダルを物理的に収容する機能を有している。さらに、ホッパー50の近傍位置には、ホッパー50から溢れた遊技メダルを収納するための補助収納庫85（図2参照）が設けられるとともに、この補助収納庫85が満杯状態（補助収納庫85から遊技メダルが溢れる可能性のある状態）であるか否かを検出する満杯検出部86（図2参照）が設けられている。

【0040】

《制御基板と各機器との接続》

本実施形態では、スロットマシン1を制御する主な制御基板として図2に示すように、主制御基板60、サブメイン制御基板70A、及びサブサブ制御基板70Bの3つの制御基板を備えている（サブメイン制御基板70Aとサブサブ制御基板70Bを総称して副制御基板70と称する）。遊技の進行に係る主たる制御（リール3a～3cの駆動制御や役決定処理等を含む）が主制御基板60上に配設された制御回路により行われ、バックランプ38a～38c等のランプによる照明制御等は、サブメイン制御基板70A上に配設された制御回路により行われるように構成されている。また、画像表示装置11による演出画像表示制御、上部スピーカ15a, 15b等のスピーカからの音声発生制御は、主に、サブサブ制御基板70B上に配設された制御回路により行われるように構成されている。さらに、主制御基板60と副制御基板70との間の情報伝達は、主制御基板60からサブメイン制御基板70Aへの一方向のみ行うことが可能となっており、サブメイン制御基板70Aとサブサブ制御基板70Bとの間の情報伝達は、双方向で行うことが可能となっている。

【0041】

＜主制御基板60の構成＞

主制御基板60には、遊技に関する各種の演算処理を行うメインCPU61と、制御プログラム等を記憶した読出し専用の記憶装置であるROM62と、情報の書込み及び読出しが可能な記憶装置であるRAM63（「RAM」のことを「RWM」とも称する）とが配設されている。メインCPU61が、ROM62に記憶された制御プログラムに従って各駆動回路等を制御することにより、スロットマシン1における遊技の進行に係る制御が行われるようになっている。なお、ROM62及びRAM63は不揮発性の記憶装置であり、電力が供給されない場合でも記憶している情報を保持し得るように構成されている。

【0042】

メインCPU61には、クロックパルス（クロック信号）を発生するためのクロックパ

ルス発生器 6 4、クロックパルス発生器 6 4 で発生したクロックパルスを分周するための分周器 6 5、クロックパルス（または分周されたクロックパルス）に基づいて、役決定等に用いる乱数を発生するための乱数発生器 6 6、及び乱数発生器 6 6 で発生した乱数を取り込むための乱数取込回路 6 7 が接続されている。クロックパルス発生器 6 4 は、2 つの発振器（図示略）から構成され、それぞれの発振器から、互いに非同期のクロック信号が出力されている。以下、一方の発振器から出力される所定周波数のクロック信号のことを内部クロックと称し、他方の発振器から出力される所定周波数（内部クロックとは異なる周波数とするが同じでもよい）のクロック信号のことを外部クロックと称する。例えば、内部クロックは、メイン CPU 6 1 の動作クロックや役決定以外の所定の抽選に用いられる乱数の更新クロックとして利用され、外部クロックは、役決定で用いられる乱数の更新クロックとして利用される。なお、メイン CPU 6 1、ROM 6 2、RAM 6 3、分周器 6 5、乱数発生器 6 6、乱数取込回路 6 7、インターフェイス回路 6 8 等を 1 つの IC チップ上に搭載し、ワンチップマイクロコンピュータとして構成してもよい。また、メイン CPU 6 1 は、インターフェイス回路 6 8 を介して、モータ駆動回路 3 6、表示用ランプ制御回路 4 7、ホッパー駆動回路 5 2 及び副制御基板 7 0 に対して信号を送信するとともに、リール位置検出回路 3 7 a、3 7 b、3 7 c、払出検出信号回路 5 3 及び収納状態信号回路 8 7 からの信号を受信するように構成されている。

【0043】

モータ駆動回路 3 6 は、リール 3 a、3 b、3 c をそれぞれ回転駆動するステッピングモータ 3 5 a、3 5 b、3 5 c の回転・停止制御を行うための回路であり、表示用ランプ制御回路 4 7 は、上述した各種の表示用ランプの制御を行うための回路である。リール位置検出回路 3 7 a、3 7 b、3 7 c は、リール 3 a、3 b、3 c の各々に設置されたリールセンサ（図示せず）からの各検出信号を主制御基板 6 0 に送信する回路である（検出回路 3 7 a はリール 3 a に対応し、検出回路 3 7 b はリール 3 b、検出回路 3 7 c はリール 3 c に対応する）。ホッパー駆動回路 5 2 は、小役が成立した際に、ホッパー 5 0 を駆動して遊技メダルの払い出しを行わせる回路であり、払出検出信号回路 5 3 は、ホッパー 5 0 から遊技メダルが払い出されたことがメダル検出部 5 1 により検出された際に、主制御基板 6 0 に払出検出信号を送信する回路である。収納状態信号回路 8 7 は、補助収納庫 8 5 が満杯状態であるか否かを示す収納状態信号を、満杯検出部 8 6 の検出結果に応じて、主制御基板 6 0 に送信する回路である。

【0044】

また、スロットマシン 1 には、電源装置 8 0 からの電力が主制御基板 6 0 を介して供給されるようになっている。この電源装置 8 0 には、電源スイッチ 8 1、リセットスイッチ 8 2 及び設定鍵型スイッチ 8 3 が接続されており、これら各スイッチからの信号がインターフェイス回路 6 8 を介して、メイン CPU 6 1 に送信されるように構成されている。さらに、メイン CPU 6 1 は、インターフェイス回路 6 8 を介して、設定変更スイッチ 8 4 からの信号を受信するように構成されている。

【0045】

電源スイッチ 8 1 は、電源装置 8 0 からスロットマシン 1 への電源投入及び電源断の操作を受け付けるスイッチであり、リセットスイッチ 8 2 は、スロットマシン 1 において所定のエラー（上述の E 系エラーを除くエラー）が発生した場合に、エラーの原因が取り除かれてエラーが解消された際に遊技店員等により操作されるスイッチである。このリセットスイッチ 8 2 が操作されることにより、主制御基板 6 0 及び副制御基板 7 0 において記憶されたエラー発生情報がクリアされ、それに伴いエラー解消時の処理が主制御基板 6 0 及び副制御基板 7 0 により実行される。また、設定鍵型スイッチ 8 3 は、役決定確率の高低の程度（ランク）を定める設定値の設定確認及び設定変更を行う場合に操作されるスイッチであり、設定変更スイッチ 8 4 は、設定値を複数段階（本実施形態では 6 段階）で変更するためのスイッチである。

【0046】

前扉 2 が開いた状態（「ドア開状態」とも称する）で、かつ、スロットマシン 1 に電源

が供給されている状態（電源スイッチ 8 1 が ON 状態）において、設定鍵型スイッチ 8 3 が ON 状態に操作されることによって設定確認モードへ移行し、設定確認が可能となる。また、ドア開状態であり、かつ、スロットマシン 1 に電源が供給されていない状態（電源スイッチ 8 1 が OFF 状態）において、設定鍵型スイッチ 8 3 が ON 状態に操作され、その状態のまま電源スイッチ 8 1 が ON 状態に操作される（スロットマシン 1 に電源が投入される）ことによって設定変更モードへ移行し、設定変更が可能となる。さらに、その状態で設定変更スイッチ 8 4 を操作するごとに、設定値を 1 段階ずつ更新することができる。また、設定値の更新後に、スタートレバー 2 5 を傾動操作することにより、更新された設定値が確定し、その確定後に設定鍵型スイッチ 8 3 を OFF 状態に操作することによって、設定変更の作業が完了するようになっている。

10

【0047】

なお、設定鍵型スイッチ 8 3 は、所定の鍵部材（設定キー）を、本体側に設けられた所定の錠部材に差し込んで回動させることにより、ON 状態と OFF 状態が切り替えられるようになっている。また、設定確認及び設定変更は、遊技実行中の状態（遊技メダルがベットされている状態（自動ベットされた場合を含む）や、リールが回転している状態）では実行することができず、遊技待機中の状態でのみ実行することが可能となっている。なお、設定確認モード及び設定変更モードにおいて、設定値は「1」～「6」の 6 個の整数値を用いて、払出数表示ランプ 4 6 j に表示されるようになっている（設定値表示用の別のランプをスロットマシン 1 の筐体内等に設けてもよい）。

20

【0048】

電源装置 8 0 からの電力は、主制御基板 6 0 を介してサブメイン制御基板 7 0 A に供給され、さらにサブメイン制御基板 7 0 A を介してサブサブ制御基板 7 0 B に供給されるようになっている（電源装置 8 0 から直接、サブメイン制御基板 7 0 A とサブサブ制御基板 7 0 B に電力を供給するようにしてもよい）。電源装置 8 0 から主制御基板 6 0 に電力を供給する回路上と、主制御基板 6 0 を介してサブメイン制御基板 7 0 A に電力を供給する回路上には、電圧の供給状態を監視する供給電圧監視回路（図示略）がそれぞれ設けられている。各々の供給電圧監視回路は、供給電圧が所定の電圧値まで低下したときに電源断と判定し電源断検出信号をメイン CPU 6 1、及び後述のサブメイン CPU 7 1 に出力するようになっている。また、各々の供給電圧監視回路は、供給電圧が所定の電圧値（電源断判定のための電圧値とは異なる値（例えば、高い値）とするが、同じ値としてもよい）まで復帰したときに電源投入と判定し電源投入検出信号をメイン CPU 6 1、及びサブメイン CPU 7 1 に出力するようになっている。なお、主制御基板 6 0 の電源断を検出するときの電圧値は、サブメイン制御基板 7 0 A の電源断を検出するときの電圧値よりも高い値に設定され、サブメイン制御基板 7 0 A よりも先に主制御基板 6 0 が、電源断時に実行するようにプログラムされた処理（電源断処理）を行うように構成されている（電源投入に関しても同様としてもよい）。

30

【0049】

また、メイン CPU 6 1 には、スイッチ基板 9 0 に接続されているかまたはスイッチ基板 9 0 上に搭載されている、リール停止信号回路 9 1、スタートレバー 2 5、投入メダルセンサ 2 8 a、2 8 b、2 8 c、1-BET スイッチ 2 2、MAX-BET スイッチ 2 3 及び清算スイッチ 2 4 からの各信号が、インターフェイス回路 6 8 を介して入力されるようになっている。

40

【0050】

また、メイン CPU 6 1 には、インターフェイス回路 6 8 を介してブロック 4 8 が接続されており、このブロック 4 8 をオン／オフ制御するように構成されている。以下の説明において、ブロック 4 8 をオン／オフ制御するための信号を「ブロック信号」とも称する。さらに、図示は省略しているが、スロットマシン 1 には、前扉 2 の開閉状態を検出するドアセンサが設けられており、このドアセンサからの信号が、インターフェイス回路 6 8 を介してメイン CPU 6 1 に入力されるようになっている。メイン CPU 6 1 は、ドアセンサからの信号により、前扉 2 が閉じた状態（「ドア閉状態」とも称する）であるか開い

50

た状態（ドア開状態）であるかを判断するようになっている。

【0051】

また、図示は省略しているが、メインCPU61は、所定の遊技状態(例えば、AT状態やボーナス状態)となったときに、データカウンタやホールコンピュータ等に対し外部接続用端子基板等を介して所定の信号（「外端信号」とも称する）を出力し、この外端信号により、所定の遊技状態に設定された回数等を管理したり遊技者に提示したりできるように構成されている。

【0052】

<副制御基板70の構成>

副制御基板70は、サブメイン制御基板70Aとサブサブ制御基板70Bとによって構成されている。サブメイン制御基板70Aには、主に演出の管理に関する各種の演算処理を行うサブメインCPU71と、制御プログラム等を記憶した読出し専用の記憶装置であるROM72と、情報の書込み及び読出しが可能な記憶装置であるRAM73とが配設されており、ROM72に記憶された制御プログラムに従って各駆動回路等が動作することにより、スロットマシン1における画像演出や音声演出の管理に関する制御、ランプ演出に関する制御等が行われるようになっている。なお、ROM72及びRAM73は不揮発性の記憶装置であり、電力が供給されない場合でも記憶している情報を保持し得るように構成されている。また、サブメインCPU71には、不図示のクロックパルス発生器及び分周器が接続されており、このクロックパルス発生器及び分周器により生成したクロック信号に応じて、所定の処理を実行するようになっている。

【0053】

サブメインCPU71は、インターフェイス回路74を介して、主制御基板60からの各種信号を受信し、ランプ制御回路18に対し信号を送信するように構成されている。ランプ制御回路18は、バックランプ38a～38c等のランプの点灯を制御する回路である。また、サブメインCPU71は、インターフェイス回路74を介して、選択ボタン54及び決定ボタン55からの出力信号を受信し、受信した各ボタンの出力信号に応じてサブサブ制御基板70Bにより画像表示装置11にメニュー画面を表示させ、遊技者の選択操作に応じた情報を提供したり、遊技中に画像表示装置11に表示している演出の内容を変化させたりする。

【0054】

サブメインCPU71は、インターフェイス回路74を介して、サブサブ制御基板70Bに各種信号を送信するとともに、サブサブ制御基板70Bから各種信号を受信するように構成されている。以下、主制御基板60からサブメイン制御基板70Aに送信される信号（制御信号）を「制御コマンド」とも称し、サブメイン制御基板70Aからサブサブ制御基板70Bに送信される信号（報知信号や演出信号）を「演出コマンド」とも称する。また、サブサブ制御基板70Bからサブメイン制御基板70Aに送信される信号（状態信号）を「状態コマンド」とも称する。

【0055】

サブサブ制御基板70Bには、主に画像演出及び音声演出の制御に関する各種の演算処理を行うサブサブCPU75と、制御プログラム等を記憶した読出し専用の記憶装置であるROM76と、情報の書込み及び読出しが可能な記憶装置であるRAM77とが配設されており、ROM76に記憶された制御プログラムに従って各駆動回路等が作動することにより、画像演出や音声演出に関する制御等が行われるようになっている。なお、ROM76及びRAM77は不揮発性の記憶装置であり、電力が供給されない場合でも記憶している情報を保持し得るように構成されている。

【0056】

サブサブCPU75は、インターフェイス回路78を介して、サブメイン制御基板70Aからの報知信号または演出信号を受信し、表示装置制御回路16、スピーカ制御回路17に対し信号を送信するとともに、サブメイン制御基板70Aに状態信号を送信するように構成されている。表示装置制御回路16は、画像表示装置11を制御して所定の演出画

像を表示させる回路であり、スピーカ制御回路 17 は、上部スピーカ 15 a, 15 b 等のスピーカから発生させる音声等の種類や音量を制御する回路である。なお、画像表示装置 11 は、ストップスイッチ 26 a ~ 26 c の操作順（押し順）を表示する押し表示器（「サブ側押し順表示器」とも称する）としても機能するように構成されている。

【0057】

＜リール＞

各リール 3 a, 3 b, 3 c はそれぞれステッピングモータ 35 a, 35 b, 35 c の駆動により回転するように構成されている。また、各リール 3 a, 3 b, 3 c は透光性を有する円筒形状の部材により構成されており、その外周面には、図 3 に示す複数種類の図柄が表示された、透光性を有するリールテープが貼り付けられている。また、各リール 3 a, 3 b, 3 c の内面側には、バックランプ 38 a, 38 b, 38 c が配設されており、このバックランプ 38 a, 38 b, 38 c を点灯させることにより、表示窓 W 内に臨む各リール 3 a, 3 b, 3 c の領域を内面側から全体的に照明したり、各リール 3 a, 3 b, 3 c 上に停止表示された所定の図柄組合せ（例えば、有効ライン 29 上や、有効ライン 29 上とは異なる位置に並んだ遊技役の対応図柄等）を目立たせるように各リール 3 a, 3 b, 3 c の一部領域のみを照明したりするように構成されている。

【0058】

＜リールの図柄配列＞

本実施形態では、各リール 3 a ~ 3 c が表示する図柄が、図 3 (a) に示すように配置されている。ここで、図 3 (a) 中の「左リール」はリール 3 a、「中リール」はリール 3 b、「右リール」はリール 3 c をそれぞれ表す。このように、各リール 3 a ~ 3 c には、図 3 (b) に示す「赤セブン」、「金セブン」、「黒バー」、「青バー」、「ブランク A」、「ブランク B」、「ベル A」、「ベル B」、「スイカ」、及び「リプレイ」の 10 種類の図柄が所定数ずつ配置されている。リールテープに配置された各図柄は、リールテープの長手方向において、20 等分に区画された各図柄領域に 1 つの図柄が印刷されている。以下、リール 3 a, 3 b, 3 c のことを、それぞれ、左リール（左回胴）、中リール（中回胴）、右リール（右回胴）とも称する。なお、図 3 に示す各図柄は、各リール 3 a ~ 3 c の図柄配列を説明するためのものであり、リールテープに実際に描かれる図柄の大きさ（各図柄のサイズの相対的な比率）は反映していない。このリールテープは、図 3 (a) に示したように、長手方向において上端の図柄が図柄番号 19 の「ベル A」図柄となり、下端の図柄が図柄番号 0 の「リプレイ」図柄となっている。したがって、リールテープをリールに張り付けた場合、図柄番号 19 の「ベル A」図柄と図柄番号 0 の「リプレイ」図柄との間がリールテープの継ぎ目となる。

【0059】

（リールテープの背景絵柄）

本実施形態の各リール 3 a ~ 3 c のリールテープには、左右の各縁に背景絵柄が表示されて（描かれて）いる。ここで、背景絵柄の一例を図 4 に示す。図 4 (a) においてハッチングで示すように、本実施形態では、リールテープ RTP の左右側縁に波をモチーフとした背景絵柄 BPT が描かれている。また、背景絵柄 BPT は、リールテープ RTP の長手方向においてリール図柄 4 個分の長さを 1 単位（1 パターン）とする継ぎ目の無い連続したパターンになっている。したがって、背景絵柄 BPT の上端 UE における絵柄部分と下端 LE における絵柄部分との間が継ぎ目無く繋がる連続した絵柄となっている。ただし、前述したリールテープの継ぎ目部分においては、リールテープの張り付け誤差などによって背景絵柄の継ぎ目にずれが生じる場合がある。

【0060】

また、図 3 に示したように、本実施形態の各リールの図柄数は 20 個であり、1 単位の背景絵柄 BPT の長さ（より正確にはリールの回転方向における長さ）が 4 図柄分であることから、 $20 \div 4 = 5$ 単位の背景絵柄 BPT が連続して描かれている。すなわち、リールの全図柄数を、1 単位の背景絵柄の長さに相当する図柄数で割った場合、割り切れる数となるように 1 単位の背景絵柄の長さが定められている。換言すると、リールの全図柄数

10

20

30

40

50

は、1単位の背景絵柄の長さに相当する図柄数の整数倍になっている。

【0061】

このように、表示窓Wに表示される図柄数が3個であるのに対して1パターン分の背景絵柄の長さが4図柄分（すなわち3図柄分以上）の長さになっていることから、複数単位の背景絵柄BPTをリールテープに描いたとしても、リールの停止時に表示窓Wから見える背景絵柄BPTに同一の絵柄部分が存在しないことになる。これにより、背景絵柄が繰り返しのパターンであることを遊技者に悟られ難くすることができ、遊技者を興奮めさせることなく、見た目上変化に富んだ背景絵柄を遊技者に示すことができる。

【0062】

また、1単位の背景絵柄の長さに相当する図柄数は、その数でリールの全図柄数を割った場合、割り切れる数に定められているため、リールテープに配置された複数単位の背景絵柄の中に、1単位の長さに満たない背景絵柄を含むことがないことから、リール一周分の背景絵柄の中に絵柄の偏りを生じさせることなく均等かつ一様に配置することができる。これにより、リールの回転中に、背景絵柄の偏り部分が表示窓Wに瞬間的に表示され、それを目印として目押しの補助にされてしまうのを防ぐことができる。

【0063】

また、図4(a)に示すように、リールテープRTPの左側縁に描かれている背景絵柄と右側縁に描かれている背景絵柄とが、リールテープRTPの中心Cに対して非対称の絵柄になっているため、背景絵柄が単調になってしまうのを防ぎ、趣のある背景絵柄を遊技者に表示することができる。ここで、「非対称の絵柄」は、図4(a)に示したように右側縁の背景絵柄と、左側縁の背景絵柄とをまったく別の絵柄にしてもよいし、例えば一方の縁に描かれた背景絵柄を、180度回転（上下逆さま）させたものを他方の縁に描く背景絵柄としたものであってもよい。さらに、リール一周当たりにおける背景絵柄の単位数は、左側縁の背景絵柄も右側縁の背景絵柄も同じ5単位になっていることから、リールテープRTPの左側縁に描かれている背景絵柄と右側縁に描かれている背景絵柄との対応が常に一定となることで、両側縁の背景絵柄に一体感を持たせることができる。これにより、リールテープに描いた背景絵柄が遊技者に違和感を持たせ、そのことが遊技者のリール停止操作に影響を与えてしまう虞を回避することができる。

【0064】

次にリールテープに描かれたリール図柄と背景絵柄との関係について図4(b)を参照して説明する。図4(b)は、左リール3aのリールテープRTPにおいて、図3に示した図柄配列のうち、図柄番号19及び0～8までのリール図柄を図示している。図4(b)において、リールテープRTPの左側縁からリールテープRTPの中心Cに向かって背景絵柄が最も突出した箇所（背景絵柄の波頭の部分）までの領域が左側領域Laとなっている。また、リールテープRTPの右側縁からリールテープRTPの中心Cに向かって背景絵柄が最も突出した箇所（背景絵柄の波頭の部分）までの領域が右側領域Raとなっている。また、左側領域Laと右側領域Raとの間が中央領域Caとなっている。なお、本実施形態では、左側領域Laの幅（リールテープの長手方向（リールの回転方向）と直交する方向の長さ）と右側領域Raの幅は同じ寸法になっている。

【0065】

図4(b)に示すように、図柄番号19、4の「リプレイ」図柄、図柄番号0、5の「ベルA」図柄、図柄番号3の「blank A」図柄及び図柄番号8の「blank B」図柄は、いずれもリールテープの中央領域Caに納まるサイズで描かれている。すなわち、これらの図柄は背景絵柄に重複していない図柄であり、このような図柄を単独図柄とも称する。これに対して、図柄番号1、6の「スイカ」図柄、図柄番号2の「赤7」図柄及び図柄番号7の「青バー」図柄は、中央領域Caから左側領域La及び右側領域Raの双方に及ぶサイズで描かれている。すなわち、これらの図柄は背景絵柄に重複している図柄であり、このような図柄を重複図柄とも称する。

【0066】

このように、重複図柄によって背景絵柄の一部が隠されることで、背景絵柄の連続性が

10

20

30

40

50

絶たれ、遊技者は、背景絵柄が1つのパターンの繰り返しであることに気付きにくくなる。このため、背景絵柄の見た目が単調にならず、飽きにくい背景絵柄を提示することができる。また、1つのパターンの背景絵柄を連続して配置することで、例えばリールの回転中における背景絵柄の見た目上の態様が周期的な変化を示し、その周期的な態様の変化を目印に目押しが可能だった場合、重複図柄によって背景絵柄の連続性を絶つことで、そのような目押しをしにくくすることができる。したがって、1パターン分の背景絵柄の長さを2図柄分にしたり、左側縁に描かれている背景絵柄と右側縁に描かれている背景絵柄とを対称の絵柄にしたりしてもよく、そのような場合にリールテープに一定数の重複図柄を配置することで上述した効果を奏することができる。

【0067】

なお、図4に示した背景絵柄においては、左側領域Laの幅と右側領域Raの幅とが同じ寸法になっていたが、いずれか一方の幅が他方の幅よりも広くてもよい。また、図4に示した重複図柄の大きさは、左側領域La及び右側領域Raの双方に及んでいたが、いずれか一方の領域のみに及ぶようにしてもよい。また、例えば白色のリールテープに着色を施し、その上に背景絵柄及びリール図柄を描いてもよい。この場合、リールテープに施す着色に、リールテープの両側縁から中央にかけて徐々に薄くなるグラデーションがかかっている（この場合、リールテープの中央はリールテープ本来の色（白）が露出する）。ただし、リールテープに施された着色は背景絵柄には含まれず、その着色は、左側領域Laと中央領域Caとの境界、及び右側領域Raと中央領域Caとの境界には何ら影響しない。また、図4に示した背景絵柄と同じ背景絵柄を中リール3C及び右リール3Rに描いてもよいし、各リールに個別の背景絵柄を描いてもよい。

【0068】

次に図5及び図6を参照して、図4とは異なる背景絵柄の例について説明する。なお、図柄配列は図3に示したものと同様である。図5(a)に示すように、図4と同様にリールテープRTPの左右側縁に波をモチーフとした背景絵柄BPTが描かれている。この背景絵柄BPTは、リールテープRTPの長手方向においてリール図柄5個分の長さが1単位（1パターン）とする継ぎ目の無い連続したパターンになっている。この1パターンの長さ（5図柄）は、図3(a)に示した図柄配列において、リール3a～3cの各々に配置された「ベルA」図柄の配置間隔（5図柄）と同じ長さである。そして、図4に示した背景絵柄と同様に、リールテープRTPの左側縁に描かれている背景絵柄と右側縁に描かれている背景絵柄とは、リールテープRTPの中心Cに対して非対称の絵柄になっている。

【0069】

図5(b)を参照して、背景絵柄のパターンに対する左リール3aに配置された「ベルA」図柄の位置について説明する。以下の説明において、背景絵柄のパターンの開始位置を判断する目印を、図5(a)に示すように背景絵柄のパターンの上端UEに最も近い波頭とする。したがって、リールテープRTPの左側に描かれた背景絵柄においては符号PSLで示す波頭が左側パターン開始目印となり、リールテープRTPの右側に描かれた背景絵柄においては符号PSRで示す波頭が右側パターン開始目印となる。

【0070】

図3に示したように、左リール3aには図柄番号15, 10, 5, 0に「ベルA」図柄が配置されており、図柄番号15～11の5図柄、図柄番号10～6の5図柄、図柄番号5～1の5図柄、及び図柄番号0～16の5図柄に対して各々背景絵柄の1パターン（図5(a)に示す上端UEから下端LEまで）が対応している。したがって図5(b)に示すように、背景絵柄における左側パターン開始目印PSL及び右側パターン開始目印PSRは、図柄番号15, 10, 5, 0の「ベルA」図柄の位置に描かれている。

【0071】

次に図6を参照して、左リール3a、中リール3b、及び右リール3cにおける「ベルA」図柄の位置と、背景絵柄のパターンの位置との関係について説明する。図6においては、左リール3a、中リール3b、及び右リール3cにおける一部の「ベルA」図柄のみを図示している。また、図6(a)は左リール3aにおける図柄番号16～8までの図柄

10

20

30

40

50

配列を図示し、図 6 (b) は中リール 3 b における図柄番号 15 ~ 7 までの図柄配列を図示し、図 6 (c) は右リール 3 c における図柄番号 15 ~ 7 までの図柄配列を図示している。

【0072】

図 6 (a) に示すように、左リール 3 a においては図柄番号 15 ~ 11 に対して背景絵柄の 1 パターンが対応しており、背景絵柄における左側パターン開始目印 P S L 及び右側パターン開始目印 P S R は、図柄番号 15 の「ベル A」図柄の位置に描かれている。中リール 3 b には図柄番号 19, 14, 9, 4 に「ベル A」図柄が配置されているが (図 3 参照)、図 6 (b) に示すように図柄番号 15 及び 10 の位置に、背景絵柄における左側パターン開始目印 P S L 及び右側パターン開始目印 P S R が描かれている。また、図 6 (b) では図示を省略しているが、図柄番号 5 及び 0 の位置にも左側パターン開始目印 P S L 及び右側パターン開始目印 P S R が描かれている。

10

【0073】

したがって、中リール 3 b においては、図柄番号 15 ~ 11 の 5 図柄、図柄番号 10 ~ 6 の 5 図柄、図柄番号 5 ~ 1 の 5 図柄及び図柄番号 0 ~ 16 の 5 図柄に対して各々背景絵柄の 1 パターン (図 5 (a) に示す上端 U E から下端 L E まで) が対応している。このように、中リール 3 b においては左リール 3 a と異なり、「ベル A」図柄の位置から 1 図柄分、上流側に描かれている図柄の位置に、背景絵柄における左側パターン開始目印 P S L 及び右側パターン開始目印 P S R が描かれている。ここで、「上流側」とはリールの回転方向に対して遡る方向をいい、「下流側」とはリールの回転方向と同じ方向をいう。

20

【0074】

右リール 3 c には中リール 3 b と同様に、図柄番号 19, 14, 9, 4 に「ベル A」図柄が配置されているが (図 3 参照)、図 6 (c) に示すように図柄番号 13 及び 8 の位置に、背景絵柄における左側パターン開始目印 P S L 及び右側パターン開始目印 P S R が描かれている。また、図 6 (c) では図示を省略しているが、図柄番号 18 及び 3 の位置にも左側パターン開始目印 P S L 及び右側パターン開始目印 P S R が描かれている。

【0075】

したがって、右リール 3 c においては、図柄番号 18 ~ 14 の 5 図柄、図柄番号 13 ~ 9 の 5 図柄、図柄番号 8 ~ 4 の 5 図柄、及び図柄番号 3 ~ 19 の 5 図柄に対して各々背景絵柄の 1 パターン (図 5 (a) に示す上端 U E から下端 L E まで) が対応している。このように、右リール 3 c においては左リール 3 a 及び中リール 3 b と異なり、「ベル A」図柄の位置から 1 図柄分、下流側に描かれている図柄の位置に、背景絵柄における左側パターン開始目印 P S L 及び右側パターン開始目印 P S R が描かれている。

30

【0076】

すなわち、左リール 3 a においては「ベル A」図柄の配置位置と背景絵柄の 1 パターンの上端 U E の位置とが対応しているが、中リール 3 b においては背景絵柄の 1 パターンの上端 U E の位置が、「ベル A」図柄の配置位置に対して 1 図柄分、上流側へずれている。これとは逆に、右リール 3 c においては 1 パターンの背景絵柄の上端 U E の位置が、「ベル A」図柄の配置位置に対して 1 図柄分、下流側へずれている。

【0077】

これにより、例えば左リール 3 a が回転しているときに、表示窓 W に左側パターン開始目印 P S L 及び右側パターン開始目印 P S R が表示されるタイミングを見計らって「ベル A」図柄の目押しを成功させることができたとしても、「ベル A」図柄の配置位置と背景絵柄の 1 パターンの位置との対応が、左リール 3 a と、中リール 3 b と、右リール 3 c との間で異なっているため、他のリール (中リール 3 b 又は右リール 3 c) において、表示窓 W に左側パターン開始目印 P S L 及び右側パターン開始目印 P S R が表示されるタイミングを見計らって「ベル A」図柄の目押しを容易にさせないようにすることができる。

40

【0078】

なお、図 6 に示した例では、左リール 3 a おける「ベル A」図柄の配置位置に対する背景絵柄の 1 パターンの上端 U E の位置を基準とした場合、中リール 3 b 及び右リール 3 c

50

における「ベルA」図柄の配置位置に対する背景絵柄の1パターンの上端UEの位置は、各々、上流側に1図柄分、及び、下流側に1図柄分ずれていたが、それ以上の図柄分ずれていてもよい。また、図3の図柄配列では、各リールにおいて均等間隔（5図柄間隔）で配置された図柄（4つの図柄）は全て「ベルA」図柄になっていたが、例えばこれらの図柄のうち1つだけ又は複数、「ベルB」図柄のように同じモチーフを用いた図柄（見た目では判別しづらい類似した図柄）が含まれていてもよい。

【0079】

<遊技役の種類>

本実施形態においては、各リール3a～3cにおいて停止表示される図柄組合せが、図7～図10に示すように設定されており、それらが遊技役を構成する図柄組合せ（対応図柄）となっている。本実施形態における遊技役としては、BB役1, 2の2種類の特別役（BB役；BBはビッグボーナスの略。「1種BB」、「ボーナス役」とも称する）と、再遊技役1～5の5種類の再遊技役と、小役1～44の44種類の入賞役（小役）との計51種類が設定されている。それぞれの遊技役が成立するための図柄組合せ（対応図柄）、遊技役成立時における遊技メダルの払出数等は、図7～図10に示す通りである。

【0080】

BB役1, 2は、成立しても遊技メダルは払い出されず、その成立を契機として特別役物としての所定のボーナス（本実施形態では「BB」とも称する）が作動して、次遊技から通常の遊技とは異なる条件下で実行される所定のボーナス遊技（「BB遊技」とも称する）が開始可能となる、遊技者にとって有利な特別遊技状態（「BB作動中」とも称する）に移行されることを示す遊技役（ボーナス役）である。BB役1は、その対応図柄が「青バー・青バー・赤セブン」の図柄組合せとされ、BB役2は、その対応図柄が「黒バー・黒バー・赤セブン」（遊技役を構成する図柄の名称は、リール3a, 3b, 3cの順番で記す。以下において同じ）の図柄組合せとされている。BB役1又はBB役2の成立により開始可能となるボーナス遊技は、所定数（本実施形態では、例えば70枚とするが、数値は適宜変更可）の遊技メダルが獲得されたことにより終了する（変更態様として、所定数（例えば、30ゲーム）の遊技が実行されたことにより終了するようにしてもよい）。BB役1, 2は、後述する非RT、RT1（BB内部中）においては成立することがあるが、RT2（BB作動中）では成立することがない役となっている（図7～図10中の「ー」は成立しないことを示す）。

【0081】

本実施形態では、特別役としてBB役のみを設けているが、別の特別役として、RB役（RBはレギュラーボーナスの略）やMB役（MBはミドルボーナスの略。「2種BB」とも称する）を設けるようにしてもよい。そして、RB役が成立すると次遊技からボーナス遊技としてのRB遊技を開始するように設定し、MB役が成立すると次遊技からボーナス遊技としてのMB遊技を開始するように設定してもよい。この場合のRB遊技は、例えば、小役が所定回数（例えば、8回）成立したこと、または所定回数（例えば、12回）の遊技が消化されたことにより終了するようにし、MB遊技は、例えば、所定数（例えば、200超）の遊技メダルが払い出されたことにより終了するようにしてもよい。また、複数の特別役（例えば、複数種類のBB役を設けたり、BB役とMB役の両方を設けたりしてもよい）。

【0082】

再遊技役1～5は、成立した場合に遊技メダルの払い出しはないが、遊技者が保有する遊技メダルの数を減らすことなく（新たに遊技メダルを投入することなく）、次の遊技を行うことが許可される遊技役（リプレイ役）である。なお、再遊技役1は、その対応図柄「ベルA・リプレイ・（青バー／黒バー／金セブン／赤セブン）」（（）内の“／”は「または」の意）が有効ライン29上に停止表示された際に、表示窓W内の右下がりライン上に、図柄「リプレイ」が並ぶように構成されている。このことから、再遊技役1のことを「右下がりリプレイ」（リプレイのことを「RP」とも記す）とも称する。同様の理由から、再遊技役2～4のことを、それぞれ、右上がりRP、上段RP、中段RPとも称する

。また、再遊技役5は、その対応図柄「ベルA・（青バー／黒バー／金セブン／赤セブン）・ベルB」が有効ライン29上に停止表示された際に、表示窓W内の上段ライン上に、図柄「スイカ」が並ぶように構成されている。このことから、再遊技役1のことを「上段スイカRP」とも称する。

【0083】

図3（リール図柄）に示すように、再遊技役4を構成する、左リール3a、中リール3b及び右リール3cの各リール上の図柄「リプレイ」は、各リール上において5図柄以内に毎に配置されている。これにより、再遊技役4が当選した場合、その対応図柄「リプレイ・リプレイ・リプレイ」は、押し順や押し位置に拘わらず、有効ライン29上に停止表示させる（「引き込む」とも称する）ことが可能である（後述のリール制御手段134によるリールの回転停止制御の説明を参照）。この再遊技役4のように、各ストップスイッチの操作タイミングに拘わらず、その対応図柄（複数組ある場合にはそのうちのいずれか）を有効ライン29上に引き込むことが可能な役を、「100%引込み可能な遊技役」又は「取りこぼしのない遊技役」とも称する。なお、再遊技役1～3、5も、再遊技役4と同様、100%引込み可能な遊技役である。また、再遊技役1～5は、後述する非RT、RT1においては成立することがあるが、RT2では成立することがない役となっている。

【0084】

小役1～44は、成立時に所定数の遊技メダルが払い出されるように構成された遊技役（入賞役）である。小役1～44のうち、小役1～36は、後述する非RT、RT1及びRT2のいずれでも成立可能な役であるのに対し、小役37～39は、RT2（BB作動中）でのみ成立可能な役となっている。また、小役1～23、40～43は、その成立時の払出数が1枚に設定されていることから、「1枚役」とも称する。同様に、小役24～37のことを「15枚役」、小役38、39のことを「3枚役」とも称する。なお、15枚役のことを、「ベル小役」とも称する。

【0085】

小役37は、その対応図柄「ベルA・スイカ・（青バー／黒バー／金セブン／赤セブン）」が有効ライン29上に停止表示された際に、表示窓W内の右下がりライン上に、図柄「スイカ」が並ぶように構成されている。このことから、小役37のことを「スイカ小役」とも称する。また、小役40は、その対応図柄が「赤セブン・赤セブン・赤セブン」とされた1枚役である。このことから、小役40のことを、「赤7揃い1枚役」とも称する。なお、小役1～7、24～37は、100%引き込み可能な遊技役である。

【0086】

<遊技を行うための基本操作>

スロットマシン1で遊技を行うには、まず実際にメダル投入口21に遊技メダルを投入することによりベットするか、1-BETスイッチ22またはMAX-BETスイッチ23の何れかを操作してクレジットの範囲内で規定数の遊技メダルをベットすることにより、入賞ライン29を有効化する。本実施形態では、入賞ライン29を有効化するために必要となる遊技メダルの規定数が、後述する非RT、RT1、RT2の各RT状態のいずれにおいても3枚に設定される。ただし、規定数についてはこれに限定されるものではなく、RT状態等に応じて規定数を異なる値に設定するなど、適宜変更することが可能である。また、複数の入賞ラインを設け、遊技メダルのベット数に応じて、有効化される入賞ラインの数等を変更するようにしてもよい。

【0087】

次に、遊技者がスタートレバー25を操作すると、ベット数が確定する（ベットされた遊技メダルが遊技の用に供される）とともに、後述する役決定処理が行われ、その後、最小遊技時間が経過したことが確認された後、各リール3a～3cが回転を開始する。ここで、最小遊技時間とは、1つの遊技において全リールが回転開始してから、次の遊技において全リールを回転開始させるまでに最低限確保しなければならないとされる時間をいい、本実施形態では4.1秒間と定められている。各リール3a～3cが回転を開始すると、リール3a～3cの外周表面に表示された複数種類の図柄が表示窓W内を上下に（通常

10

20

30

40

50

、上から下に) 移動表示される。そして、リール 3 a ~ 3 c の回転が所定の速度に達して定速回転となると各ストップスイッチ 2 6 a ~ 2 6 c が有効化され (ストップスイッチの操作が有効に受け付け可能とされ)、遊技者がストップスイッチ 2 6 a を操作するとリール 3 a の回転が停止し、ストップスイッチ 2 6 b を操作するとリール 3 b の回転が停止し、ストップスイッチ 2 6 c を操作するとリール 3 c の回転が停止するように構成されている。
【0088】

ここで、有効ライン 2 9 上に停止表示された図柄組合せが予め定めた入賞態様 (遊技メダルを獲得することができる遊技役の対応図柄) となっていると判定された場合には、各入賞態様に対応した枚数の遊技メダルがホッパー 5 0 により払い出されるか、またはクレジットとして加算される。

【0089】

次に、図 1 1 ~ 図 3 1 を追加参照しながら、本実施形態に係るスロットマシン 1 の特徴構成について説明する。

《機能ブロック》

図 1 1 に示すように、本実施形態に係るスロットマシンは、機能的な観点から説明すれば主に、遊技メダルをベットするためのベット操作 (例えば、メダル投入口 2 1 への遊技メダルの投入操作、1 - B E T スイッチ 2 2 または M A X - B E T スイッチ 2 3 の押圧操作) や、停止中の各リール 3 a ~ 3 c を回転させるためのリール回転開始操作 (例えば、スタートレバー 2 5 の傾動操作)、複数種類の図柄を可変表示する 3 個のリール 3 a , 3 b , 3 c の回転を停止させるための各リール回転停止操作 (例えば、ストップスイッチ 2 6 a , 2 6 b , 2 6 c の押圧操作)、ベットまたは貯留 (クレジット) された遊技メダルを払い出すための清算操作 (例えば、清算スイッチ 2 4 の押圧操作) 等の、遊技者によりなされる各遊技操作に対応した信号 (「遊技操作信号」とも称する) を出力する操作信号出力手段 9 5 と、遊技の進行に係る主要な制御を行う主制御手段 1 0 0 (主制御基板 6 0 に対応する) と、遊技の状況に応じて所定の演出制御を行う副制御手段 2 0 0 (副制御基板 7 0 に対応する) とを備えて構成される。

【0090】

(1) 主制御手段 1 0 0 の機能ブロック

主制御手段 1 0 0 は、大別すると、主に遊技状態を管理する遊技状態管理手段 1 1 0 と、主に遊技進行を管理する遊技進行管理手段 1 3 0 と、主制御手段 1 0 0 における通信を制御するメイン通信制御手段 1 5 0 とを備えて構成されている。このうち、遊技状態管理手段 1 1 0 は、設定値制御手段 1 1 1、R T 状態制御手段 1 1 2、再遊技作動制御手段 1 1 3、ボーナス作動制御手段 1 1 4、フリーズ制御手段 1 1 5、遊技モード制御手段 1 1 6、及び乱数発生・取込手段 1 1 7 を備えている。

【0091】

また、遊技進行管理手段 1 3 0 は、受容メダル管理手段 1 3 1、役決定手段 1 3 2、演出グループ番号決定手段 1 3 3、リール制御手段 1 3 4、停止表示図柄判定手段 1 3 5、払出メダル管理手段 1 3 6、ブロック制御手段 1 3 7、表示用ランプ制御手段 1 3 8、押し順管理手段 1 3 9、及び条件装置グループ番号決定手段 1 4 0 を備えており、メイン通信制御手段 1 5 0 は、制御コマンド送信手段 1 5 1 と外端信号送信手段 1 5 2 を備えている。なお、主制御手段 1 0 0 における上述の各手段は、図 2 に示す主制御基板 6 0 上に配されたメイン C P U 6 1、R O M 6 2、R A M 6 3、電子回路等のハードウェア及び R O M 6 2 等に格納された制御プログラム等のソフトウェアにより構成されるものを機能的に表したものである。

【0092】

(1-1) 遊技状態管理手段 1 1 0 を構成する各手段

設定値制御手段 1 1 1 は、役決定確率の設定値 (設定 1 ~ 設定 6 の 6 段階構成) を内部的に管理するための数値 (「管理用設定値」とも称する) を制御するように構成されている。本実施形態では、管理用設定値として 1 から 6 までの連続する整数値 (1 ~ 6 の整数値は設定 1 ~ 設定 6 にそれぞれ対応する) を用いている。管理用設定値のデータは、R A

10

20

30

40

50

M 6 3 の所定の記憶領域に記憶されるようになっており、役決定処理において設定値を確認する際に参照されるとともに、設定確認時または設定変更時において、設定値表示器（払出数表示ランプ 4 6 j）に設定値を表示する際に参照されるようになっている。また、管理用設定値は、遊技店員による設定変更操作に応じて変更される。具体的には、設定鍵型スイッチ 8 3 が ON 状態に操作され、その状態で設定変更スイッチ 8 4 を操作することによって、設定値が 1 ずつ更新されるようになっている。

【0093】

RT 状態制御手段 1 1 2 は、非 RT、RT 1、RT 2 の 3 つの RT 状態の設定を制御するように構成されている。非 RT は、RAM（RAM 6 3）が初期化された場合に設定される RT 状態である。RT 1 は、1 種 BB-A 条件装置または 1 種 BB-B 条件装置の選出（BB 役 1 または BB 役 2 の当選）が持ち越されているときに設定される RT 状態（「BB 内部中」とも称する）である。RT 2 は、BB 役 1 または BB 役 2 が成立したことを契機として次遊技から設定される RT 状態（「BB 作動中」とも称する）であり、この RT 2 中においてボーナス遊技が実行可能となる。RT 2 では、再遊技役は当選せず、入賞 J～Q 条件装置のいずれかが選出されるよう（ハズレ無し）に設定されている。上述した各 RT 状態の移行制御については後に詳しく説明する。

【0094】

再遊技作動制御手段 1 1 3 は、再遊技役が成立したことを契機として、遊技者が所有する遊技メダルをベットすることなく次の遊技を行うことが許可される状態（「再遊技作動状態」とも称する）に設定するように構成されている。再遊技作動状態に設定されると、RAM 6 3 の所定の記憶領域に再遊技作動状態であることを示す情報（「再遊技作動状態フラグ」とも称する）がセット（例えば、値「1」が記憶）される。セットされた再遊技作動状態フラグは、再遊技作動状態が解消されるまでの所定の時点でクリア（例えば、値「0」が記憶）される。

【0095】

ボーナス作動制御手段 1 1 4 は、ボーナス役（本実施形態の場合、BB 役 1 または BB 役 2）の当選時（1 種 BB-A 条件装置または 1 種 BB-B 条件装置の選出時）から、BB 役 1 または BB 役 2 が成立したことを契機として実行されるボーナス遊技の終了時までの期間において、所定の処理を実行するように構成されている。具体的には、BB 役 1 または BB 役 2 が当選すると、RAM 6 3 の所定の記憶領域に BB 役 1 または BB 役 2 が当選したことを示す情報（「1 種 BB 当せん当該フラグ」とも称する）をセット（例えば、値「1」を記憶）する。また、BB 役 1 または BB 役 2 が成立したことを契機として、RAM 6 3 の所定の記憶領域に BB 作動状態であることを示す情報（「1 種 BB 作動フラグ」とも称する）をセット（例えば、値「1」を記憶）する。

【0096】

フリーズ制御手段 1 1 5 は、所定の条件成立を契機として、遊技の進行に係る制御処理（例えば、ベット操作やリール回転開始操作、リール回転停止操作等を受け付ける処理等）の実行を所定時間遅延させるフリーズを設定するように構成されている。本実施形態では、当せんウェイト（フリーズ時間 2 秒）、フェイクウェイト（フリーズ時間 5 秒）、告知ウェイト（フリーズ時間 2 秒）、全停時終了時ウェイト（フリーズ時間 5 秒）の 4 種類のフリーズを実行できるようになっている。

【0097】

遊技モード制御手段 1 1 6 は、遊技モード 0 から遊技モード 7 までの 8 個の遊技モードの設定を制御するように構成されている。遊技モードとは、RT 状態とは別に主制御手段側で制御する、主に AT の設定状態に関連する遊技状態（「メイン遊技状態」とも称する）を意味する。また、遊技モード制御手段 1 1 6 は、区間種別番号（0 または 1 の値をとる）によって、後述する通常区間と有利区間のいずれかに滞在するのかを管理している。ここで、区間種別番号 = 0 は通常区間、区間種別番号 = 1 は有利区間にそれぞれ滞在することを示している。さらに、遊技モード制御手段 1 1 6 は、AT 当せんフラグ（0 または 1 の値をとる）によって、AT に当選したことを管理している。ここで、AT 当せんフラ

グ＝０はＡＴに当選していないことを、ＡＴ当せんフラグ＝１はＡＴに当選していることを示している。

【００９８】

遊技モード０は、通常（非有利）の遊技状態である。遊技モード０は、通常区間に滞在するモードであり、ＡＴ遊技（アシスト遊技）に関連する抽選等を行わないモードとなっている。遊技モード１は、主に、区間種別番号＝１となったが、ＡＴ当選していないときに滞在する「チャンス」とも称される遊技状態である。遊技モード２は、主に、区間種別番号＝１となりＡＴ当選もしているが、ＢＢ当選していないときに滞在する「ＡＴ当選後１」とも称される遊技状態である。遊技モード３は、主に、ＡＴ当選している状態で、ＢＢ当選したことを契機として移行されるＡＴの遊技状態である。この遊技モード３中において、後述の押しナビが実行されるため、遊技者にとって非常に有利な遊技状態となる。

10

【００９９】

遊技モード４は、主に、後述する遊技モード７においてＢＢ成立した場合にその後滞在する「ＡＴ後」とも称される遊技状態である。遊技モード５は、主に、遊技モード４においてＡＴ当選した場合にその後滞在する「ＡＴ当選後２」とも称される遊技状態である。遊技モード６は、主に、区間種別番号＝１で、ＡＴ当選していない状態でのＢＢ内部中に滞在する「チャンス時内部」とも称される遊技状態である。遊技モード７は、主に、１回のＡＴ終了後に、到達フラグ＝０の場合に滞在する「ＡＴ後内部」とも称される遊技状態である。

【０１００】

20

上述の８個の遊技モード０～７は、通常区間に属する遊技モード（遊技モード０）と、有利区間に属する遊技モード（遊技モード１～７）とに分けられる。通常区間は、押しナビ（入賞ナビ、ＲＰナビ及び目押しナビ）を行わない期間であり、押し順を判別できる情報（条件装置番号や指示番号等の情報）を主制御手段側から副制御手段側に送信しない期間でもある。また、通常区間は、有利区間への移行の可否を決定するための抽選（例えば、有利区間移行抽せん）を行うことができる期間でもある。

【０１０１】

有利区間は、押しナビを行うことができる期間であり、押し順を判別できる情報を主制御手段側から副制御手段側に送信してもよい期間でもある。また、有利区間は、有利区間の性能等を変更する抽選（例えば、ＡＴモード抽選）や有利区間中のＡＴゲーム数を上乘せする処理（例えば、セブンスストック１抽選、セブンスストック２抽選）等を行うことができる期間でもある。さらに、有利区間では、有利区間中であることを遊技者に報知するための区間表示器（例えば、払出数表示ランプ４６ｊのうち、７セグメントランプ以外のＤＰセグメントランプ（「有利区間ランプ」とも称する）を点灯する。有利区間に滞在中は、少なくとも１回は入賞ナビを行うようにしてもよい（この場合は、入賞ナビを１回も行っていないのであれば、通常区間へ移行することはできないようにしてもよい）。

30

【０１０２】

また、有利区間に連続滞在できる期間には、上限（１５００ゲーム）が設けられている。さらに、上限に達して有利区間を終了するときは、有利区間に関連する情報（例えば、ＡＴ当せんフラグ、セブンスストック数カウンタの値等の情報）は、全てクリアされる。なお、上限に達して有利区間を終了するときは、有利区間の滞在中に１回も入賞ナビが行われていなくてもよい。また、有利区間への移行の可否を決定するための抽選、有利区間の性能等を変更する抽選を、役決定結果（条件装置）に基づいて行う場合は、設定差を設けていない役決定結果に限って行うようにしてもよいし、特に、有利区間の性能等を変更する抽選は、役決定結果以外の条件に基づいて行うようにしてもよい。そして、その際は、設定値を参照することなく行うようにしてもよい。

40

【０１０３】

乱数発生・取込手段１１７は、上述のＣＰＵ６１、クロックパルス発生器６４、分周器６５、乱数発生器６６、乱数取込回路６７で構成され、各種抽選に用いられる乱数を発生させ、取り込む。本実施形態では、最大で「０～６５５３５」までの数値範囲の乱数列を

50

発生可能な4個（4ch：chは「チャンネル」の略）の16ビット乱数手段と、最大で「0～255」までの数値範囲の乱数列を発生可能な4個（4ch）の8ビット乱数手段を有しており、それぞれが独立して乱数列を発生させることが可能となっている。これらの16ビット乱数手段または8ビット乱数手段が発生する乱数は、クロックパルス発生器64が発生するクロック信号に基づいて更新されるため、ハードウェア乱数（ハード乱数）とも称される。なお、図示はしていないが本実施形態では、乱数発生・取込手段117とは別の乱数発生手段を備えている。この乱数発生手段は、上述のCPU61、RAM63で構成され、役決定等に用いられる乱数として、所定の数値範囲の乱数列を発生可能な乱数手段を有している。この乱数は、プログラムに基づいて更新されるため、ソフトウェア乱数（ソフト乱数）とも称される。

10

【0104】

（RT状態の移行制御について）

前述したRT状態制御手段112によるRT状態の移行制御について図12を参照して説明する。この図に示すように、非RT中において1種BB-A条件装置または1種BB-B条件装置が選出されると条件P1を充足し、これを契機としてRT状態制御手段112は、RT状態を非RTからRT1へ移行させる。また、RT1中において、BB役1またはBB役2が成立（「BB成立」、「BB作動」とも称する）すると条件P2を充足し、これを契機としてRT状態制御手段112は、RT状態をRT1からRT2へ移行させる。

【0105】

20

RT2は、BB役1またはBB役2が成立したことを契機として次遊技から設定されるRT状態（「BB作動中」とも称する）であり、このRT2中においてボーナス遊技が実行可能となる。RT2では、再遊技役は当選せず、入賞J～Q条件装置のいずれかが選出されるよう（ハズレ無し）に設定されている。RT2中において、所定数（70枚）を超える遊技メダルが獲得されてボーナス遊技が終了する（「BB作動終了」とも称する）と、条件P3を充足し、これを契機としてRT状態制御手段112は、RT状態をRT2から非RTへ移行させる。

【0106】

（遊技モードの移行制御）

前述した遊技モード制御手段116による遊技モードの移行制御について図13及び図14を参照して説明する。図13に示すように、遊技モード0中において、条件Q1が充足されたことを契機として遊技モード0から遊技モード1へ移行し、条件Q2が充足されたことを契機として遊技モード0から遊技モード2へ移行し、条件Q3が充足されたことを契機として遊技モード0から遊技モード3へ移行し、条件Q4が充足されたことを契機として遊技モード0から遊技モード6へ移行されるようになっている。各移行条件（条件Q1～Q15）の内容については、図13に簡略化して記載しているが、より詳細な内容については、後述するフローチャートに記載している。

30

【0107】

遊技モード1中において、条件Q5が充足されたことを契機として遊技モード1から遊技モード0へ移行し、条件Q6が充足されたことを契機として遊技モード1から遊技モード6へ移行し、条件Q7が充足されたことを契機として遊技モード1から遊技モード2へ移行し、条件Q8が充足されたことを契機として遊技モード1から遊技モード3へ移行するようになっている。ここで、条件Q5に含まれるチャンスゲーム数カウンタは、遊技モード1に滞在するゲーム数を管理するカウンタ（0～30の値をとる）であり、遊技モード1に移行した際にチャンスゲーム数カウンタの値が30にセットされ、以降毎ゲーム1ずつ減算される（図14も参照）。また、条件Q6～Q8に含まれる1種BB当せん当該フラグは、当該ゲームにおける役抽選においてBB当選したか否かを管理するフラグ（0または1の値をとる）であり、1種BB当せん当該フラグ＝0は当該ゲームでBB当選していないことを、1種BB当せん当該フラグ＝1は当該ゲームでBB当選していることを示す（図14も参照）。

40

50

【0108】

遊技モード2中において、条件Q9が充足されたことを契機として遊技モード3に移行されるようになっている。遊技モード3中において、条件Q11が充足されたことを契機として遊技モード0へ移行し、条件Q12が充足されたことを契機として遊技モード7へ移行するようになっている。ここで、条件Q11、Q12に含まれるベル回数カウンタは、AT中での押しナビ（入賞ナビ）の実行可能回数（「ベル回数」とも称する）を管理するカウンタ（0～134の値をとる）であり、ベル回数カウンタの値が1以上のときに入賞ナビが実行可能となる（図14も参照）。

【0109】

また、条件Q11、Q12に含まれるセブン番号は、ATの種別（赤セブンまたは金セブン）を管理する番号であり、セブン番号＝1は赤セブン、セブン番号＝2は金セブンを示す（図14も参照）。セブンカウンタは、赤セブンのストック数を管理するカウンタ（0～26の値をとる）であり、累積カウンタは、1回の有利区間での遊技メダルの獲得数（差枚数）を管理するカウンタ（0～2412の値をとる）であり、到達フラグは、遊技メダルの獲得数（差枚数）の上限到達を調整するためのフラグ（0または1の値をとる）である（図14も参照）。

【0110】

遊技モード6中において、条件Q10が充足されたことを契機として遊技モード1へ移行するようになっている。遊技モード7中において、条件Q10が充足されたことを契機として遊技モード4へ移行するようになっている。遊技モード4中において、条件Q8が充足されたことを契機として遊技モード4から遊技モード3へ移行され、条件Q13が充足されたことを契機として遊技モード4から遊技モード0へ移行し、条件Q14が充足されたことを契機として遊技モード4から遊技モード7へ移行するようになっている。ここで、条件Q13、Q14に含まれるAT周期カウンタは、AT中の滞在周期を管理するカウンタ（0～3の値をとる）である。

【0111】

また、遊技モード4中において、条件Q7が充足されたことを契機として遊技モード4から遊技モード5へ移行し、遊技モード5中において、条件Q9が充足されたことを契機として遊技モード3へ移行するようになっている。

【0112】

さらに、遊技モード1～7のいずれか（すなわち、有利区間）に滞在中に、条件Q15が充足されたことを契機として遊技モード0に移行されるようになっている。なお、条件Q15に含まれる有利区間クリアカウンタは、有利区間に連続滞在中のゲーム数を管理するカウンタ（0～1500の値をとる）であり、通常区間から有利区間に移行した際に1500にセットされ、有利区間でゲームを消化するごとに1減算される（図14も参照）。また、純増カウンタは、有利区間中の獲得数（差枚数）を管理するカウンタ（0～2412の値をとる）であり、通常区間から有利区間に移行したときに0にセットされ、以降、獲得数に応じて更新される（図14も参照）。

【0113】

このように、通常区間から有利区間へ移行した際に、有利区間クリアカウンタの値を「1500」にセットし、有利区間でゲームを消化するごとに有利区間クリアカウンタの値を1減算する。そして、有利区間クリアカウンタの値が「0」となると通常区間に強制的に移行するようにしている。また、有利区間クリアカウンタの値が「0」となる前に有利区間から通常区間に移行した場合は、有利区間クリアカウンタの値をクリア（「0」にセット）し、再び通常区間から有利区間に移行した際に、有利区間クリアカウンタの値を「1500」にリセットする。

【0114】

また、本実施形態では、有利区間中での遊技メダルの獲得数（差枚数）を計数する純増カウンタも備えている。この純増カウンタは、有利区間の開始時にそのカウンタ値を「0」にセットし（有利区間の終了時に「0」にセットしてもよい）、以降毎遊技、遊技の結

10

20

30

40

50

果に応じてカウンタ値を更新する。更新する際に、差枚数が0を下回る場合は、カウンタ値を「0」となるよう補正し、差枚数が正値となる場合はそのまま累積して更新する（このような補正を行わないようにしてもよい）。そして、累積した差枚数が2400枚を超えると有利区間を終了して通常区間に移行するようになっている。なお、累積カウンタは、機能的には、純増カウンタと同じ計数を行うカウンタである。制御処理中に遊技メダルの獲得数（差枚数）を確認する場合、処理内容に応じて累積カウンタの値を参照するときと、純増カウンタの値を確認するときがある。

【0115】

さらに、有利区間中での遊技メダルの獲得数（差枚数）に関連した計数を行うカウンタとして、補正カウンタも備えている。この補正カウンタは、純増カウンタ（累積カウンタ）の値に、赤セブンや金セブン等のATストック数やベル回数カウンタの値を加味して算出される、1回の有利区間中に獲得することが可能と予想される遊技メダルの獲得数（「獲得予想数」、「獲得可能予想数」とも称する）を計数するカウンタ（0～2101の値をとる）である。そして、補正カウンタの値（獲得予想数）が所定値（2100）を超えると、それを契機として、所定のタイミングで有利区間を終了して通常区間に移行する場合があるようにしている。

【0116】

このような構成とすることにより、有利区間の終了時期を遊技者に分かり難くすることができる。例えば、有利区間クリアカウンタの値または純増カウンタの値のみで、有利区間の終了時期を決める場合、それらの値を遊技者に表示しておく、遊技者はそれらを確認することにより、有利区間の終了時期を容易に把握することができる。しかし、補正カウンタを備えた場合、有利区間クリアカウンタや純増カウンタの値の値が上限値に達していないにも関わらず、補正カウンタの値が所定値に達したことにより、有利区間が終了することが起きる。そのため、有利区間の終了時期が分かり難くなり、遊技の興趣を向上させることができる。また、補正カウンタにおける所定値（2100）を純増カウンタにおける上限値（2400）よりも小さい値に設定することにより、AT中に有利区間が終了する可能性を低減することも可能となる。例えば、AT中に補正カウンタの値（獲得予想数）が所定値（2100）を超えた場合、そのATの終了後に次のATも実行可能とすると、次のATの実行中に純増カウンタが上限値（2400）を超えて有利区間が終了してしまう可能性が高くなる。AT中に有利区間が終了してしまうと、遊技者が落胆する虞があるが、補正カウンタの値（獲得予想数）が所定値（2100）を超えたより有利区間を終了するようにすれば、このような事態が起きることを回避することができる。

【0117】

（各遊技モードで実行される抽選）

次に、上述した遊技モード0～7において、遊技モード制御手段116によって行われる種々の抽選について、図15～図22を参照して説明する。図15（A）に示す有利区間移行抽せんは、有利区間へ移行するか否かを定める抽選であり、条件装置グループA番号（条件装置グループ番号については後述する）に基づいて、当選（1）またはハズレ（0）のいずれかを選出する。各条件装置グループA番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0118】

図15（B）に示すチャンスモード1抽せんは、チャンスモード番号（チャンス（遊技モード1）中での抽選での当たり易さを管理する番号）を決める抽選であり、条件装置グループH番号に基づいて、チャンスモード番号0～4のいずれかを選出する。各条件装置グループH番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0119】

図15（C）に示すチャンスモード2抽せん－1は、チャンス（遊技モード1）中でのBB作動中において、チャンスモード番号を決める抽選であり、条件装置グループD番号に基づいて、チャンスモード番号0～4のいずれか（実際には0または4）を選出する。各条件装置グループD番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0120】

図15(D)に示すチャンスモード2抽せん-2は、チャンス(遊技モード1)中でのBB非作動中において、チャンスモード番号を決める抽選であり、条件装置グループB番号に基づいて、チャンスモード番号0~4のいずれか(実際には0または4)を選出する。各条件装置グループB番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0121】

図15(E)に示すチャンスモード3抽せんは、チャンス(遊技モード1)中の滞在周期の終了時に、チャンスモード番号を新たに決める抽選であり、現在のチャンスモード番号1~3(0の場合は抽選しない)に基づいて、新たなチャンスモード番号0~4のいずれか(実際には0または4)を選出する。各チャンスモード番号に対応する当選置値数は図示のとおりである。なお、チャンスモード番号4は、AT当選であることを示している。図15(B)~(E)の各チャンスモード抽せんのことを総称して、AT抽せんとも称する。

10

【0122】

図16(A)に示すチャンスゲーム数抽せんは、チャンスモード1抽せんにおいてチャンスモード番号1~3のいずれかが選出されたとき(「チャンスモード当選時」とも称する)に、チャンス(遊技モード1)に滞在するゲーム数を決める抽選であり、選出されたチャンスモード番号1~3に基づいて、ゲーム数0, 10, 20, 30のいずれかを選出する。各チャンスモード番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0123】

図16(B)に示すチャンス周期抽せんは、チャンスモード当選時に周期回数を決める抽選であり、チャンスモード1抽せんにおいて選出されたチャンスモード番号1~3に基づいて、周期数0~4のいずれかを選出する。各チャンスモード番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

20

【0124】

図16(C)に示すEX1モード抽せんは、AT当選後の上乗せモード番号(AT中のストック上乗せ状態を管理する番号)を決める抽選であり、条件装置グループF番号に基づいて、上乗せモード番号0~2のいずれか(実際には1または2)を選出する。各条件装置グループF番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0125】

図16(D)に示すEX2モード抽せんは、EX1モード抽せんと同じくAT当選後の上乗せモード番号を決めるため、特に、遊技モード2または5に滞在中に行われる抽選であり、条件装置グループF番号に基づいて、上乗せモード番号0~2のいずれか(実際には0または2)を選出する。各条件装置グループF番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

30

【0126】

図16(E)に示すATモード抽せん-1は、AT当選時に次回のATモード番号(AT中における抽選での当たり易さを管理する番号)を決めるため、特に、遊技モード0~2の滞在中に行われる抽選であり、条件装置グループJ番号に基づいて、ATモード番号0~5のいずれかを選出する。各条件装置グループJ番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

40

【0127】

図16(F)に示すATモード抽せん-2は、ATモード抽せん-1と同じくAT当選時に次回のATモード番号(AT中における抽選での当たり易さを管理する番号)を決めるため、特に、遊技モード3~5の滞在中に行われる抽選であり、条件装置グループJ番号に基づいて、ATモード番号0~5のいずれかを選出する。各条件装置グループJ番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0128】

図16(G)に示すATモード抽せん-3は、ATモード抽せん-1, 2と同じくAT当選時に次回のATモード番号(AT中における抽選での当たり易さを管理する番号)を

50

決めるため、特に、全回胴停止後（「全停後」とも称する）に行われる抽選であり、条件装置グループJ番号に基づいて、ATモード番号0～5のいずれかを選出する。各条件装置グループJ番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0129】

図17（A）に示すセブン1抽せんは、ATの種別（赤セブンまたは金セブン）を決めるため、特に、遊技モード1または4滞在中と全停後に行われる抽選であり、条件装置グループF番号に基づいて、セブン番号0～2のいずれかを選出する。各条件装置グループF番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0130】

図17（B）に示すセブン2抽せんは、セブン1抽せんと同じく、ATの種別を決めるため、特に、遊技モード2または5滞在中に行われる抽選であり、条件装置グループF番号に基づいて、セブン番号0～2のいずれかを選出する。各条件装置グループF番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0131】

図17（C）に示すATモード書換抽せんは、AT終了後にATモード番号を書き換える抽選であり、有利区間クリアカウンタの値（300未満か300以上か）に基づいて、ATモード番号0～5のいずれかを選出する。各有利区間クリアカウンタの値に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0132】

図17（D）に示すセブンループ抽せんは、赤セブンを継続するか否かを定める抽選であり、ループ番号（赤セブンの継続率を管理する番号）に基づいて、当選（1）またはハズレ（0）のいずれかを選出する。各ループ番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0133】

図17（E）に示す金セブンループ抽せんは、金セブンを継続するか否かを定める抽選であり、当選（1）またはハズレ（0）のいずれかを選出する。当選（1）およびハズレ（0）に割り当てた当選置数は図示のとおりである。

【0134】

図17（F）に示す金セブンループ書換抽せんは、金セブンの継続率を書き換えるための抽選であり、条件装置グループE番号に基づいて、当選（1）またはハズレ（0）のいずれかを選出する。各条件装置グループE番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0135】

図17（G）に示す上乗せモード抽せんは、AT中に上乗せモード番号を決める抽選であり、上乗せモード番号0～2のいずれか（実際には1または2）を選出する。各上乗せモード番号に割り当てた当選置数は図示のとおりである。

【0136】

図18（A）に示すベル回数切替抽せんは、ベル回数を書き替えるための抽選であり、ベル回数カウンタの値に基づいて、当選（1）またはハズレ（0）のいずれかを選出する。各ベル回数カウンタの値に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0137】

図18（B）に示すセブンストック1抽せんは、ATストック数を加算するか否かを定める抽選であり、条件装置グループC番号に基づいて、当選（1）またはハズレ（0）のいずれかを選出する。各条件装置グループC番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0138】

図18（C）に示すセブンストック2抽せんは、セブンストック1抽せんと同じく、ATストック数を加算するか否かを定める抽選であり、条件装置グループE番号に基づいて、当選（1）またはハズレ（0）のいずれかを選出する。各条件装置グループE番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0139】

10

20

30

40

50

図18(D)に示す演出レバーウェイト抽せんは、フリーズとしてのフェイクウェイトを行うか否かを定める抽選であり、条件装置グループJ番号に基づいて、当選(1)またはハズレ(0)のいずれかを選出する。各条件装置グループJ番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0140】

図19(A)に示すAT周期抽せん-1は、AT終了時に、AT中の滞在周期回数(遊技モード3から遊技モード7, 4を経由して遊技モード3に戻るまでに必要なBB作動の回数)を決めるため、特に、ATモード番号が1または2のときに行われる抽選であり、ベル回数カウンタの値に基づいて、滞在周期回数0~3(実際には1~3)のいずれかを選出する。各ベル回数カウンタの値に対応する当選置数は図示のとおりである。

10

【0141】

図19(B)に示すAT周期抽せん-2は、AT周期抽せん-1と同じく、AT終了時に、AT中の滞在周期回数を決めるため、特に、ATモード番号が3または4のときに行われる抽選であり、ベル回数カウンタの値に基づいて、滞在周期回数0~3(実際には1~3)のいずれかを選出する。各ベル回数カウンタの値に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0142】

図19(C)に示す引き戻し1抽せん-1は、AT終了後に、再びAT当選するか否かを定めるため、特に、ATモード番号が1~3のときに行われる抽選であり、条件装置グループC番号に基づいて、当選(1)またはハズレ(0)のいずれかを選出する。各条件装置グループC番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

20

【0143】

図19(D)に示す引き戻し1抽せん-2は、引き戻し1抽せん-1と同じく、AT終了後に、再びAT当選するか否かを定めるため、特に、ATモード番号が4のときに行われる抽選であり、条件装置グループC番号に基づいて、当選(1)またはハズレ(0)のいずれかを選出する。各条件装置グループC番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0144】

図20(A)に示す引き戻し1抽せん-3は、引き戻し1抽せん-1, 2と同じく、AT終了後に、再びAT当選するか否かを定めるため、特に、ATモード番号が5のときに行われる抽選であり、条件装置グループC番号に基づいて、当選(1)またはハズレ(0)のいずれかを選出する。各条件装置グループC番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

30

【0145】

図20(B)に示す引き戻し2抽せんは、AT中の滞在周期回数が0となった後に、再びAT当選するか否かを定める抽選であり、ATモード番号に基づいて、当選(1)またはハズレ(0)のいずれかを選出する。各ATモード番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0146】

図20(C)に示すAT周期優遇ゲーム数抽せんは、AT終了後に、所定の優遇状態に設定されるゲーム数(「優遇状態ゲーム数」とも称する)を決める抽選であり、ATモード番号に基づいて、優遇状態ゲーム数0, 10, 20, 30のいずれかを選出する。各ATモード番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

40

【0147】

図21(A)に示すセブンテーブル1抽せんは、セブンテーブル番号(赤セブン中の継続率を決めるテーブルを管理する番号)を決める抽選であり、ATモード番号に基づいて、セブンテーブル番号0~15のいずれかを選出する。各ATモード番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0148】

図21(B)に示すセブンテーブル2抽せんは、セブンテーブル1抽せんと同じく、セ

50

ブンテーブル番号を決める抽選であり、条件装置グループ G 番号に基づいて、セブンテーブル番号 0 ～ 15 のいずれかを選出する。各条件装置グループ G 番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0149】

図 22 (A) に示すベル回数 1 抽せん－1 は、ベル回数を決めるため、特に、遊技モードが 0 ～ 2 のときに行われる 1 回目用の抽選であり、C U ランク番号（カウントアップのし易さを管理する番号）に基づいて、ベル回数 0 ～ 4, 6, 10, 11, 20 のいずれかを選出する。各 C U ランク番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0150】

図 22 (B) に示すベル回数 1 抽せん－2 は、ベル回数 1 抽せん－1 と同じく、ベル回数を決めるため、特に、遊技モードが 4 または 5 のときに行われる 1 回目用の抽選であり、C U ランク番号に基づいて、ベル回数 0 ～ 4, 6, 10, 11, 20 のいずれかを選出する。各 C U ランク番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0151】

図 22 (C) に示すベル回数 2 抽せんは、ベル回数を決めるために行われる 2 回目以降用の抽選であり、C U ランク番号に基づいて、ベル回数 0 ～ 4, 6, 10, 11, 20 のいずれかを選出する。各 C U ランク番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0152】

図 22 (D) に示すベル回数 3 抽せんは、ベル回数 2 抽せんと同じく、ベル回数を決めるために行われる 2 回目以降用の抽選であり、ベル回数 0 ～ 4, 6, 10, 11, 20 のいずれかを選出する。各ベル回数に割り当てた当選置数は図示のとおりである。

【0153】

(1-2) 遊技進行管理手段 130 を構成する各手段

図 11 に戻り、受容メダル管理手段 131 は、メダル投入口 21 から投入された遊技メダル（「投入遊技メダル」とも称する）のうち実際に受け入れられた遊技メダル（受入通路に導かれて投入メダルセンサ 28b により検出された遊技メダルであり、「受容遊技メダル」とも称する）を、直接ベットされる遊技メダルとするのか、クレジットされる遊技メダルとするのかを制御するように構成されている。本実施形態では、ベット数が最大ベット許容数（遊技を実行するのに必要となるベット数（規定数「3」））に達していない場合には、受容遊技メダルを直接ベットされる遊技メダルとし、ベット数が最大ベット許容数に達しており、クレジット数が最大クレジット許容数（例えば「50」）に達していない場合には、受容遊技メダルをクレジットされる遊技メダルとするように構成されている。

【0154】

また、受容メダル管理手段 131 は、再遊技作動状態に設定された遊技において、自動ベット処理（遊技者が保有する遊技メダルの数を減らすことなく、前回の遊技におけるベット数と同数の遊技メダルがベットされた状態を設定する処理）を行うように構成されている。再遊技作動状態であっても、クレジット数が最大クレジット許容数に達していない場合には、投入された遊技メダルをクレジットされる遊技メダルとして受け入れる（受け入れないようにしてもよい）。ベット数が最大ベット許容数に達しており、かつクレジット数が最大クレジット許容数に達している場合には、投入された遊技メダルは受け入れられずに返却されるようになっている。

【0155】

役決定手段 132 は、スタートレバー 25 が操作されたこと（スタートレバー 25 の操作が有効に受け付けられたこと）を契機として、予め設定された役決定確率（抽選置数）に基づき複数の役決定結果（条件装置）の中から少なくとも 1 つの役決定結果を選出するための役決定処理（内部抽せん）を行うように構成されている。この役決定処理は、上述の 16 ビット乱数手段が発生する乱数を用いて行われる。具体的には、スタートレバー 25 が操作されたことを契機として、16 ビット乱数手段が発生した乱数を取り込む。そして、役決定処理を行う際に、取り込んだ乱数を読み出し、その読み出した乱数に所定のソ

10

20

30

40

50

フト乱数を加算し、加算後の乱数を用いて、条件装置を選出するように構成されている。所定のソフト乱数を加算せず、読み出した乱数を用いて、条件装置を選出するようにしてもよい。

【0156】

役決定処理は、予め設定された所定の役決定テーブル（図示略）を参照して行われる。役決定テーブルは、各条件装置に対応した抽選置数データが設定値別に、ROM 62内の所定の記憶領域（複数のアドレス）に記憶された構成のものとなっている。役決定処理において、1つまたは複数の条件装置が選出されると、選出された条件装置に対応した遊技役が当該遊技における成立許容役となる。選出された条件装置（当選役）の情報はRAM 63の所定の記憶領域に記憶されるが、1つの遊技において記憶された当選項目の情報が、小役や再遊技役の当選に関する情報である場合は、これら小役、再遊技役の成立の有無に拘わらず、当該遊技の終了後にクリア（「0」にリセット）される。一方、BB役の当選に関する情報は、BB役が当選しても成立しなかった場合、当該BB役が成立するまでクリアされずに記憶保持される。

10

【0157】

演出グループ番号決定手段133は、役決定処理により選出された条件装置に対して演出グループ番号を対応付ける処理を行うように構成されている。本実施形態では、図23に示すように、ボーナス条件装置に対しては演出グループAグループ番号（0または1）を対応付け、入賞再遊技条件装置に対しては演出グループBグループ番号（0～29）を対応付けている。例えば、図23（A）に示すように、1種BB-A条件装置および1種BB-B条件装置には、演出グループAグループ番号1を共通で対応付けている。また、図23（B）に示すように、押し順の違いによって遊技上の有利、不利（出玉への影響）が生じたり、遊技メダルの払出数（獲得数）に差が生じたりする、入賞-A1～A12条件装置には演出グループBグループ番号13を共通で対応付けており、入賞-B1～B12条件装置には演出グループBグループ番号14を共通で対応付けている。

20

【0158】

これに対し、押し順の違いによって遊技上の有利、不利に影響しない（出玉への影響がない）再遊技役の当選に対応する再遊技-A～L条件装置や、押し順の違いによって遊技メダルの払出数（獲得数）に差が生じないかあるいは獲得し得る遊技メダル数自体が少ない（例えば、ベットの規定数以下）の小役（入賞役）の当選に対応する入賞再遊技条件装置については、個々の条件装置に対して異なる演出グループB番号を対応付けている。

30

【0159】

図11に戻り、リール制御手段134は、スタートレバー25が操作されたこと（スタートレバー25の操作が有効に受け付けられたこと）を契機として、最小遊技時間が経過していることを確認した後、リール3a～3cを回転開始させ、回転開始させた全リールが定速回転状態となった後、ストップスイッチ26a、26b、26cが順次操作されたこと（ストップスイッチ26a～26cの各操作が有効に受け付けられたこと）を契機として、対応する各リール3a～3cを順次回転停止させるように構成されている。

【0160】

各リール3a～3cの回転停止制御は、役決定処理により選出された役決定結果に応じて設定（セット）される各停止テーブル（図示略）に基づき、ストップスイッチ26a～26cの操作態様（押し順や操作タイミング等）に応じて行われる。各リール3a～3cは、ストップスイッチ26a、26b、26cが操作されたタイミングから、各リール3a～3cが所定の停止許容時間（例えば190ミリ秒）以内に停止するように（本実施形態では、最大滑りコマ数5コマの範囲内で）行われる。

40

【0161】

すなわち、役決定処理の結果、所定の遊技役が成立許容役として選出されている場合、停止許容時間の範囲内において可能な限り、その選出された遊技役の対応図柄が有効ライン29上に停止表示されるように、ハズレの場合には、いずれの遊技役の対応図柄も有効ライン29上に停止表示されないように、リール3a～3cの停止制御がなされるように

50

なっている。なお、特別役の当選持越し中に再遊技役または小役が当選する場合や、特別役と再遊技役または小役が重複当選する場合を設ける場合には、再遊技役、特別役、小役の順に優先して成立させる再遊技役優先（特別役よりも小役の優先順位を高くしてもよい）のリール回転停止制御を行ってもよい。

【0162】

停止表示図柄判定手段135は、ストップスイッチ26a～26cが操作されたタイミングに基づき、リール3a～3cにより停止表示された図柄がどの図柄であるかを判定するとともに、有効ライン29上に停止表示されたと判定した図柄の組合せ（実際に停止表示された図柄組合せとは異なってもよい）に基づき、遊技役が成立しているかどうかを判定するように構成されている。

10

【0163】

払出メダル管理手段136は、小役が成立した場合に成立した小役に応じた数の遊技メダルを、クレジット数が最大クレジット許容数に達していない場合には、クレジット数に加算する貯留加算払い出しにより、クレジット数が最大クレジット許容数に達している場合には、ホッパー駆動回路52を介してホッパー50を駆動させる実払い出しにより、払い出すようになっている。また、払出メダル管理手段136は、清算操作（清算スイッチ24の押圧操作）が有効に受け付けられた場合に、ベットされていた数の遊技メダルまたはクレジットされていた数の遊技メダルを、ホッパー50を駆動させて払い戻すようになっている。

【0164】

ブロック制御手段137は、上述のブロック48を制御するためのブロック信号を出力して、ブロック48をON状態（遊技メダル受入可能状態）とOFF状態（遊技メダル受入不可状態）との間で切り替えるように構成されている。なお、ブロック48がOFF状態とされた場合、メダル投入口21に投入された遊技メダルは、返却通路に導かれ返却される。ただし、遊技メダルが投入されたことは、投入メダルセンサ28aにより検出されるようになっている。

20

【0165】

表示用ランプ制御手段138は、上述の各種表示用ランプ（MAX-BET表示ランプ46a、BETランプ46b、投入可能表示ランプ46c、遊技開始表示ランプ46d、再遊技表示ランプ46e、状態表示ランプ46f、回数表示ランプ46g、CREランプ46h、払出数表示ランプ46j）の点灯や消灯等に関する制御を、表示用ランプ制御回路47を介して行うように構成されている。なお、払出数表示ランプ46jをメイン側押し順報知器として機能させる場合は、押し順管理手段139により払出数表示ランプ46jの制御が行われる。

30

【0166】

押し順管理手段139は、役決定処理により選出された役決定結果（条件装置）に応じて、報知する押し順に対応した指示番号（0～6のいずれか）を選出するようになっている。指示番号0は、押し順を報知しないときに選出されるもので、指示番号1～6は、押し順を報知したいときに選出されるものである。本実施形態では、指示番号1を「左中右」、指示番号2を「左右中」、指示番号3を「中左右」、指示番号4を「中右左」、指示番号5を「右左中」、指示番号6を「右中左」の各押し順に対応付けている。

40

【0167】

また、押し順管理手段139は、払出数表示ランプ46jをメイン側押し順報知器として機能させ、選出した指示番号を報知させることにより押しナビ（メイン側押しナビ）を行うようにも構成されている。この押しナビは、払出数表示ランプ46jに設けられた2つの7セグメントランプ（以下「7セグ」と略記することがある）を用いて、ナビ番号を報知する。例えば、左の7セグに「=」を表示し、右の7セグに指示番号の数値（例えば、指示番号2であれば「2」）を表示する。左の7セグに表示する「=」は、払出数表示ランプ46jにおいて払出数を表示しているときと区別するためのものである。ナビ番号0が選出された場合には、払出数表示ランプ46jによる表示は行わないようにしている

50

が、別の態様として、左の7セグに「=」を右の7セグに「0」を表示してもよいし、左の7セグと右の7セグとの両方に「0」を表示してもよいし、左右の7セグの一方のみに「0」を表示してもよい。

【0168】

条件装置グループ番号決定手段140は、演出グループ番号決定手段133により決定された演出グループAグループ番号および演出グループBグループ番号に応じて、各種抽選において当選値を選出するために用いられる条件装置グループ番号を決定するように構成されている。具体的には、条件装置グループ番号を、条件装置グループA番号から条件装置グループJ番号までの10種類に分けるとともに、演出グループAグループ番号と演出グループBグループ番号との各組合せについて、それぞれ、条件装置グループA番号から条件装置グループJ番号までの各番号値を予め対応付けている。具体的な対応付けは、図24に示すとおりである。例えば、演出グループAグループ番号1および演出グループBグループ番号0の組合せについては、条件装置グループA番号1、条件装置グループB番号2、条件装置グループC番号2、条件装置グループD番号0、条件装置グループE番号0、条件装置グループF番号1、条件装置グループG番号0、条件装置グループH番号1、条件装置グループI番号0、条件装置グループJ番号1をそれぞれ対応付けているという具合である。なお、図24の表中の備考欄には、演出グループAグループ番号と演出グループBグループ番号との各組合せの内容を表す略称を記載している。

10

【0169】

(役決定処理に関する詳細説明)

20

役決定手段132によって実行される役決定処理は、1回の遊技につき1回、所定の確率（役決定確率）に基づいて役抽せんを行い、その役抽せんによって決定された当せん番号に基づいて、有効ラインに停止表示させることができる図柄組合せなどを決定する一連の処理である。より詳細には、まず、役決定確率に基づいて役抽せんを行い、この役抽せんによって複数の当せん番号（ハズレを含む）の中から1つの当せん番号を決定する。当せん番号の各々には、予めボーナス条件装置番号又は入賞再遊技条件装置番号が紐付けられており、1つの当せん番号が決定されると、その当せん番号に紐付けられたボーナス条件装置番号又は入賞再遊技条件装置番号が、RAMの所定記憶領域に保存される。ここで、ボーナス条件装置番号と入賞再遊技条件装置番号は、異なる記憶領域に保存される。これにより、RAMに保存された各種条件装置番号の条件装置に対応付けられた図柄組合せを、有効ラインに揃えることができる状態となる。

30

【0170】

なお、上述した例では、1つ当せん番号に対してボーナス条件装置番号又は入賞再遊技条件装置番号のいずれか一方を紐付けていたが、1つ当せん番号に対してボーナス条件装置番号及び入賞再遊技条件装置番号の双方を紐付けてもよい。

【0171】

上述した役決定確率は、任意に設定することが可能である。また、役決定確率は、遊技店員等により設定される上述の設定値に応じて変更できるように構成することが可能である。本実施形態では、設定1～6の6段階の設定値構成となっており、設定値に応じて役決定確率が異なる当せん番号と、設定値が変わっても役決定確率が不変である当せん番号とを設けている。以下、設定値に応じて役決定確率が変化するように設定することを「設定差を設ける」と称する。各当せん番号について、設定差を設けるのか否かについては、任意に定めることが可能である。一例として、スロットマシン1における出玉率（遊技の用に供された遊技メダル数に対する払出数の割合）に影響を及ぼす抽選の抽選契機となる条件装置の条件装置番号が紐付けられた当せん番号については設定差を設けず、抽選契機とはならない条件装置の条件装置番号が紐付けられた当せん番号については設定差を設けても設けなくてもよいとすることが挙げられる。

40

【0172】

図25に、スロットマシン1における役決定確率の一例として、各当せん番号に割り当てられた当選置数（置数合計65536）を示している。図25は、当せん番号は図示し

50

ておらず、各当せん番号に紐付けられた条件装置番号の条件装置を図示している。また、本例では、非ＲＴ、ＲＴ１、ＲＴ２の各ＲＴ状態における当選置数を、設定１、設定３、設定６の３つの設定値の場合について示している。本例によれば、非ＲＴ中において、１種ＢＢ－Ａ条件装置番号が紐付けられた当せん番号又は１種ＢＢ－Ｂ条件装置番号が紐付けられた当せん番号が選出される確率は、それぞれ $7/100$ 程度と、比較的高めに設定されている。また、非ＲＴ中またはＲＴ１中において、入賞－Ａ１～Ａ１２条件装置番号に対応する当せん番号のいずれかが選出される確率は、 $7/10$ 程度と、かなり高めに設定されている。

【０１７３】

図２６（Ａ）の表には、ボーナス条件装置の種類とそのボーナス条件装置に付与されたボーナス条件装置番号、各条件装置に対応づけられた図柄組合せ（図２６（Ａ）においては「当選役」と表記）とが示されており、図２６（Ｂ）、図２７～図３１の各表には、入賞再遊技条件装置の種類とその入賞再遊技条件装置に付与された入賞再遊技条件装置番号、各条件装置に対応づけられた図柄組合せ（図２６（Ｂ）、図２７～図３１においては「当選役」と表記）等が示されている。以下、具体的にいくつかの条件装置の内容について説明する。

【０１７４】

図２６（Ａ）に示すボーナス条件装置において、１種ＢＢ－Ａ条件装置にはボーナス条件装置番号１が付与され、に１種ＢＢ－Ｂ条件装置にはボーナス条件装置番号２が付与されている。ボーナス条件装置番号０はいずれのボーナス条件装置にも対応していないことを示す。１種ＢＢ－Ａ条件装置には、ＢＢ役１の図柄組合せが対応付けられており、この図柄組合せは後述する非ＲＴ中において停止表示され得るようになっている。また、ＢＢ役１の図柄組合せを有効ラインに揃えることができなかった場合は、後述のＲＴ１へ移行し、その図柄組合せを揃えられる状態が持ち越されるようになっている。一方、ＲＴ２ではＢＢ役１の図柄組合せを有効ラインに揃えられる状態にはならず、従って、その状態が持ち越されることがないようになっている（図２６（Ａ）中、「ＲＴ２（ＢＢ作動中）」欄の「－」はその図柄組合せを揃えられる状態にはならず、揃えられる状態が持ち越されることもされないことを示す）。１種ＢＢ－Ｂ条件装置には、ＢＢ役２の図柄組合せが対応付けられており、この図柄組合せは非ＲＴ中において停止表示され得るようになっている。また、ＢＢ役２の図柄組合せを有効ラインに揃えることができなかった場合は、ＲＴ１へ移行し、その図柄組合せを揃えられる状態が持ち越されるようになっている。また、ＲＴ２ではＢＢ役２の図柄組合せを有効ラインに揃えられる状態にはならず、従って、その状態が持ち越されることがないようになっている。

【０１７５】

図２６（Ｂ）に示す再遊技－Ａ～Ｌ条件装置には、入賞再遊技条件装置番号が１～１２の中からそれぞれに対応して付与されている。これらの条件装置は、再遊技の図柄組合せが対応付けられた条件装置であり、非ＲＴ中、ＲＴ１中では再遊技の図柄組合せを揃えられる状態になることがあるが、ＲＴ２中ではそのような状態がないように構成されている。また、役抽せんによって決定された当せん番号に、図２６（Ｂ）の入賞再遊技装置番号１～１２のいずれかが紐付けられていた場合は、その番号の条件装置に対応する「当選役」欄に示す図柄組合せを有効ラインに揃えることができる状態になる。例えば、役抽せんで当選番号１が決定された場合は、入賞再遊技条件装置番号１の再遊技－Ａ条件装置に対応付けられた再遊技役１～４の図柄組合せのうちいずれ１つを揃えられる状態になる。また、役抽せんで当選番号１２が決定された場合は、入賞再遊技条件装置番号１２の再遊技－Ｌ条件装置に対応付けられた再遊技役２～５の図柄組合せのうちいずれ１つを揃えられる状態になる。図２６（Ｂ）に示す番号０は、いずれの入賞及び再遊技の図柄組合せを揃えられない状態にする当せん番号が決定されたこと、すなわちハズレのことを示す。ハズレの状態は、本実施形態では非ＲＴ中にのみなり得るが、ＲＴ１中やＲＴ２中にハズレの状態になってもよい。

【０１７６】

図 2 6 (B)、図 2 7、図 2 8 に示す入賞 - A 1 ~ A 1 2 条件装置には、入賞再遊技条件装置番号が 1 3 ~ 2 4 の中からそれぞれに対応して付与されている。これらの条件装置は、小役の図柄組合せが対応付けられた条件装置である。また、非 R T 中、R T 1 中では入賞 - A 1 ~ A 1 2 条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態になることがあるが、R T 2 中ではそのような状態になることがないように構成されている。図 2 8 ~ 図 3 0 に示す入賞 - B 1 ~ B 1 2 条件装置には、入賞再遊技条件装置番号が 2 5 ~ 3 6 の中からそれぞれに対応して付与されている。これらの条件装置は小役の図柄組合せが対応付けられた条件装置であり、非 R T 中、R T 1 中では入賞 - B 1 ~ B 1 2 条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態になることがあるが、R T 2 中ではそのような状態にはならないように構成されている。図 3 1 に示す入賞 - C ~ E 条件装置には、入賞再遊技条件装置番号が 3 7 ~ 3 9 の中からそれぞれに対応して付与されている。これらの条件装置は、小役の図柄組合せが対応付けられた条件装置であり、非 R T 中、R T 1 中では入賞 - C ~ E 条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態になることがあるが、R T 2 中ではそのような状態にはならないように構成されている。

【 0 1 7 7 】

(役抽せんの結果に応じたリール制御に関する詳細説明)

次に、上述した各条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態になったときにリール制御手段 1 3 4 によって実行されるリール制御について説明する。

(a) 1 種 B B に関するリール制御

図 2 6 (A) に示した 1 種 B B - A 条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態になった非 R T 中または 1 種 B B - A 条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態が持ち越された R T 1 中においては、遊技者による押し位置によって、B B 役 1 の対応図柄「青バー・青バー・赤セブン」を有効ライン 2 9 上に引き込める場合は B B 役 1 が成立する。同様に、1 種 B B - B 条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態になった非 R T 中または 1 種 B B - B 条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態持ち越された R T 1 中においては、遊技者による押し位置によって、B B 役 2 の対応図柄「黒バー・黒バー・赤セブン」を有効ライン 2 9 上に引き込める場合は B B 役 2 が成立する。

【 0 1 7 8 】

(b) 再遊技に関するリール制御

図 2 6 (B) に示した再遊技 - A ~ D 条件装置に対応する図柄組合せが揃えられる状態になった場合は、非 R T 中でも R T 1 中でも、押し順や押し位置に関係なく、必ず再遊技役 4 (中段 R P) が成立するようなリール制御が行われる。また、再遊技 - E ~ G 条件装置に対応する図柄組合せが、非 R T 中または R T 中に揃えられる状態になった場合は、再遊技役 1 または 3 が成立するようなリール制御が行われる。また、再遊技 - H ~ J 条件装置に対応する図柄組合せが、非 R T 中に揃えられる状態になった場合は、押し順や押し位置に関係なく、必ず再遊技役 2 (右上がり R P) が成立するのに対し、R T 1 中に揃えられる状態になった場合は、押し順や押し位置に関係なく、必ず再遊技役 4 (中段 R P) が成立するようなリール制御が行われる。さらに、再遊技 - K, L 条件装置に対応する図柄組合せが、非 R T 中に揃えられる状態になった場合は、押し順や押し位置に関係なく、必ず再遊技役 5 (上段スイカ R P) が成立するのに対し、R T 1 中に揃えられる状態になった場合は、押し順や押し位置に関係なく、必ず再遊技役 4 (中段 R P) が成立するようなリール制御が行われる。

【 0 1 7 9 】

なお、R T 1 中にハズレとなる当せん番号が決定されるようにした場合、ハズレとなる当せん番号が決定された際に、押し順が逆押し (ストップスイッチ 2 6 c を最初に操作する押し順) 等の所定の押し順の場合に、押し位置によっては「赤セブン・赤セブン・赤セブン」の図柄組合せ (「赤 7 揃い図柄」とも称する) が表示窓 W 内 (例えば、有効ライン 2 9 上) に表示されるように構成してもよい。この赤 7 揃い図柄は、小役 4 0 (赤 7 揃い小役) の対応図柄と共通しているが、小役 4 0 は R T 2 中でしか成立しない (図 1 0 参照) 。したがって、R T 1 中で停止表示される赤 7 揃い図柄は、あくまでハズレ図柄となる。

【0180】

(c) 入賞に関するリール制御

図26(B)、図27、図28に示す入賞-A1~A12条件装置に対応する図柄組合せが、非RT中に揃えられる状態になった場合は、押し順や押し位置に関係なく必ず所定の1枚役が成立し、RT1中に揃えられる状態になった場合は、押し順や押し位置によって成立する役が異なるようなリール制御が行われる。例えば、図28に示す入賞-A11条件装置は、小役6、10、15、16、21、34の図柄組合せが対応する条件装置であり、非RT中にこれらの図柄組合せを揃えられる状態になった場合は、押し順や押し位置に関係なく必ず1枚役である小役6が成立するようなリール制御が行われる。

【0181】

一方、入賞-A11条件装置に対応する図柄組合せがRT1中に揃えられる状態になった場合は、押し順が「中右左」のときは15枚役である小役6が確率1/1で成立し、押し順が「右中左」のときは15枚役である小役34が確率1/1で成立し、その他の押し順（「左中右」、「左右中」、「中左右」、「中右左」）のときは1枚役である小役10、15、16のいずれかがそれぞれ確率1/8で成立するようなリール制御が行われる。なお、「左」、「中」、「右」は、ストップスイッチ26a、26b、26cを意味しており、これらの並び順は、その操作順を示している。例えば、「中右左」は、ストップスイッチを26b→26c→26aの順に操作する押し順を表すという具合である。図27~図30では各押し順を「1」、「2」、「3」の数字の並び順で示している。図中の「123」、「132」、「213」、「231」、「312」、「321」は、それぞれ「左中右」、「左右中」、「中左右」、「中右左」、「中右左」、「右中左」の押し順に対応する。

【0182】

RT1中は、ボーナス条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態が持ち越されているため、押し順や押し位置によっては、BB役1やBB役2が成立することもある。例えば、1種BB-B条件装置に対応する図柄組合せ（すなわちBB役2の図柄組合せ）を揃えられる状態が持ち越されているRT1中で入賞-A11条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態になった場合、押し順が「中右左」のときと「右中左」のときは、それぞれ小役6、小役34が必ず成立するので、BB役2が成立することはない。一方、その他の押し順（「左中右」、「左右中」、「中左右」、「中右左」）のときは、押し位置によって小役10、15、16のいずれかの対応図柄を引き込める場合はBB役2が成立しないが、これらの対応図柄を引き込むことができず、逆にBB役2の対応図柄「黒バー／黒バー／赤セブン」を引き込むことができる場合はBB役2が成立するようなリール制御が行われる。

【0183】

具体的に、「左中右」の押し順のときを例にとって説明する。まず、1番目の左リールでの押し位置が図柄「赤セブン」を引き込める範囲であった場合について説明する。この場合、左リールにおいて図柄「赤セブン」を引き込むリール制御が行われるため、その段階では小役16か小役21のいずれかが成立する可能性が残る。続いて2番目の中リールでの押し位置が図柄「青バー」を引き込める範囲であった場合は、中リールにおいて図柄「青バー」を引き込むリール制御が行われるため、その段階では小役16が成立する可能性残り、最後に3番目の右リールでの押し位置が図柄「青バー」を引き込める範囲であった場合は、右リールにおいて図柄「青バー」を引き込むリール制御が行われるため、最終的に小役16（対応図柄「赤セブン・青バー・青バー」）が成立することとなる。これに対し、2番目の中リールでの押し位置が図柄「赤セブン」を引き込める範囲であった場合は、中リールにおいて図柄「赤セブン」を引き込むリール制御が行われるため、その段階で取りこぼし（いずれの役も成立しない）が確定し（最終的に「赤セブン・赤セブン・赤セブン」の図柄組合せが停止表示される可能性は残り）、最後に3番目の右リールでの押し位置が図柄「赤セブン」を引き込める範囲であった場合は、右リールにおいて図柄「赤セブン」を引き込むリール制御が行われるため、最終的に「赤セブン・赤セブン・赤セ

ブン」の図柄組合せが停止表示されることとなる。

【0184】

次に、1番目の左リールでの押し位置が図柄「黒バー」を引き込める範囲であった場合について説明する。この場合、左リールにおいて図柄「黒バー」を引き込むリール制御が行われるため、その段階ではBB役2か小役10か小役15のいずれかが成立する可能性が残る。続いて2番目の中リールでの押し位置が図柄「黒バー」を引き込める範囲であった場合は、中リールにおいて図柄「黒バー」を引き込むリール制御が行われるため、その段階ではBB役2が成立する可能性が残る、最後に3番目の右リールでの押し位置が図柄「赤セブン」を引き込める範囲であった場合は、右リールにおいて図柄「赤セブン」を引き込むリール制御が行われるため、最終的にBB役2（対応図柄「黒バー・黒バー・赤セブン」）が成立することとなる。これに対し、2番目の中リールでの押し位置が図柄「金セブン」を引き込める範囲であった場合は、中リールにおいて図柄「金セブン」を引き込むリール制御が行われるため、その段階では小役10が成立する可能性が残る、最後に3番目の右リールでの押し位置が図柄「金セブン」を引き込める範囲であった場合は、右リールにおいて図柄「金セブン」を引き込むリール制御が行われるため、最終的に小役10（対応図柄「黒バー・金セブン・金セブン」）が成立することとなる。

【0185】

図28～図30に示す入賞-B1～B12条件装置の図柄組合せを、非RT中に揃えられる状態になった場合も、RT1中に揃えられる状態になった場合も、押し順や押し位置によって成立する役が異なるようなリール制御が行われる。例えば、図29に示す入賞-B7条件装置は、小役4, 5, 8, 13, 18, 23, 30の図柄組合せが対応つけられた条件装置であり、非RT中にこれらの図柄組合せが揃えられる状態になった場合は、押し順が「中第一」のときは15枚役である小役30が確率1/1で成立し、押し順が「左第一」または「右第一」のときは1枚役である小役5が確率1/1で成立するようなリール制御が行われる。なお、「左第一」はストップスイッチ26aを最初に操作する押し順、「中第一」はストップスイッチ26bを最初に操作する押し順、「右第一」はストップスイッチ26cを最初に操作する押し順を表している。図28～図31では、「左第一」、「中第一」、「右第一」の各押し順を、それぞれ「1・-・-」、「-・2・-」、「-・-・3」で表示している。

【0186】

一方、入賞-B7条件装置に対応する図柄組合せがRT1中に揃えられる状態になった場合は、押し順が「中左右」のときは1枚役である小役4または小役5が確率1/1で成立し、押し順が「右左中」のときは15枚役である小役30が確率1/1で成立し、その他の押し順（「左中右」、「左右中」、「中右左」、「右中左」）のときは1枚役である小役8, 13, 18, 23のいずれかがそれぞれ確率1/8で成立するようなリール制御が行われる。また、1種BB-A条件装置に対応する図柄組合せ（すなわちBB役1の図柄組合せ）を揃えられる状態が持ち越されているRT1中に、入賞-B7条件装置に対応する図柄組合せが揃えられる状態になった場合、押し順が「中左右」のときと「右左中」のときは、それぞれ小役4, 5、小役30が必ず成立するので、BB役1が成立することはない。一方、その他の押し順（「左中右」、「左右中」、「中右左」、「右中左」）のときは、押し位置によって小役8, 13, 18, 23のいずれかの対応図柄を引き込める場合はBB役1が成立しないが、これらの対応図柄を引き込むことができず、逆にBB役1の対応図柄「青バー／青バー／赤セブン」を引き込むことができる場合はBB役1が成立するようなリール制御が行われる。

【0187】

図31に示す入賞-C～E条件装置の図柄組合せは、非RT中に揃えられる状態になった場合も、RT1中に揃えられる状態になった場合も、押し順や押し位置に関係なく、必ず15枚役である小役36が成立するようになっている。

【0188】

図31に示す入賞-F～Q条件装置は、非RT中、RT1中に、対応付けられた図柄組

10

20

30

40

50

合せが揃う状態にはならないが、R T 2 中では選出されるように構成されている。これらのうち、入賞－F，G，L，M条件装置は、R T 2 中、対応付けられた図柄組合せが揃う状態になった場合、押し順や押し位置に関係なく、必ず15枚役であるスイカ小役（小役24～37）が成立するようなリール制御が行われる。入賞－I，J，K，O，P，Q条件装置に対応付けられた図柄組合せは、R T 2 中に揃えられる状態になった場合、押し位置によって、1枚役（小役1～23，40～44）が成立するようなリール制御が行われる。入賞－H条件装置に対応付けられた図柄組合せは、R T 2 中に揃えられる状態になった場合、押し位置によって、3枚役（小役38，39）が成立するようなリール制御が行われる。入賞－N条件装置に対応付けられた図柄組合せは、R T 2 中に揃えられる状態になった場合、押し順が「左第一」または「中第一」のときは、押し位置によっては1枚役が成立し、押し順が「右第一」のときは押し位置によっては7揃い1枚役（小役40）が成立するようなリール制御が行われる。

10

【0189】

（1－3）メイン通信制御手段150を構成する各手段

制御コマンド送信手段151は、遊技に関する各種の情報を含む制御コマンドを、所定のタイミングで送信するように構成されている。例えば、スタートレバー25が操作される前に送信する制御コマンドとしては、どの遊技モードに設定されているのかを示す情報を含む制御コマンド（「遊技モードコマンド」とも称する）、どのR T状態に設定されているのかを示す情報を含む制御コマンド（「R Tコマンド」とも称する）、再遊技の作動状態を示す情報を含む制御コマンド（「作動状態コマンド」とも称する）がある。また、スタートレバー25が操作されたことを契機として送信する制御コマンドとしては、例えば、指示番号の情報を含む制御コマンド（「指示番号コマンド」とも称する）、演出グループ番号（演出グループA番号および演出グループB番号）の情報を含む制御コマンド（「演出グループ番号コマンド」とも称する）がある。この他に、設定値の情報を含む制御コマンド、ベル回数カウンタなど各種カウンタの値の情報を含む制御コマンド、副制御手段において実行する演出内容を指示する情報を含む制御コマンドや、後述のボーナス遊技で送信する情報を含む制御コマンド等を、スタートレバー25が操作される前や、スタートレバー25が操作されたことを契機として、またはその他を契機として送信するようにしてもよい。

20

【0190】

このように、スタートレバー25の操作が有効に受け付けられると、制御コマンド送信手段151から後述する副制御手段200（より詳細にはサブメイン制御手段200A）に、スロットマシン1における指示番号コマンドや演出グループ番号コマンドに相当する各種の制御コマンド（総称して「レバー操作受付時コマンド」とも称する）が送信される。このレバー操作受付時コマンドを受信することにより副制御手段200は、スタートレバー25の操作が有効に受け付けられたこと（スタートレバー25が有効に操作されたこと）を識別することができる。

30

【0191】

また、制御コマンド送信手段151は、最小遊技時間の経過が確認されたことを契機として、全リールが回転開始するよりも前に、全リールが回転開始することを示す情報を含む制御コマンド（「全回胴回転開始コマンド」とも称する）を送信する。さらに、第一停止操作（最初にリールを停止させるためのストップスイッチの操作）を受け付けたことを契機として、第一停止操作を受け付けたことを示す情報を含む制御コマンド（「第一停止受付コマンド」とも称する）を送信するとともに、第一回胴停止（第一停止操作に対応するリールの停止）を契機として、第一回胴停止の情報を含む制御コマンド（「第一停止コマンド」とも称する）を送信する。同様に、第二停止操作（次にリールを停止させるためのストップスイッチの操作）を受け付けたことを契機として、第二停止操作を受け付けたことを示す情報を含む制御コマンド（「第二停止受付コマンド」とも称する）を送信するとともに、第二回胴停止（第二停止操作に対応するリールの停止）を契機として、第二回胴停止の情報を含む制御コマンド（「第二停止コマンド」とも称する）を送信する。同じ

40

50

く、第三停止操作（最後にリールを停止させるためのストップスイッチの操作）を受け付けたことを契機として、第三停止操作を受け付けたことを示す情報を含む制御コマンド（「第三停止受付コマンド」とも称する）を送信するとともに、第三回胴停止（第三停止操作に対応するリールの停止）を契機として、第三回胴停止の情報を含む制御コマンド（「第三停止コマンド」とも称する）を送信する。

【0192】

このように、各ストップスイッチが有効に停止操作を受け付けてオフ状態からオン状態に切り替わると、その度に制御コマンド送信手段151から後述する副制御手段200（より詳細にはサブメイン制御手段200A）に、停止操作を受け付けたことを示す情報を含む制御コマンド（第一、第二及び第三停止受付コマンド）が送信される。そして、副制御手段200は、これらの停止受付コマンドを受信することにより、各ストップスイッチが有効に停止操作（第一、第二及び第三停止操作）を受け付けたことを識別することができる。

10

【0193】

また、各ストップスイッチが有効に停止操作を受け付けた後、停止操作が解除されて各ストップスイッチがオン状態からオフ状態に切り替わると、その度に制御コマンド送信手段151は、受け付けた停止操作が解除されたことを示す情報を含む制御コマンド（停止操作解除コマンド）を送信する。具体的には、第一停止操作が解除されたことを示す情報を含む制御コマンド（「第一停止操作解除コマンド」と称する）、第二停止操作が解除されたことを示す情報を含む制御コマンド（「第二停止操作解除コマンド」と称する）、および第三停止操作が解除されたことを示す情報を含む制御コマンド（「第三停止操作解除コマンド」と称する）が送信される。これらの停止操作解除コマンドを受信することにより副制御手段200は、各ストップスイッチが有効に受け付けた停止操作が解除されたこと（ストップスイッチから遊技者の手が離れたこと）を識別することができる。なお、第一、第二停止操作解除コマンドは送信されず、第三停止操作解除コマンドのみが送信されるようにしてもよい。

20

【0194】

さらに制御コマンド送信手段151は、停止図柄判定をする前に、全回胴停止の情報を含む制御コマンド（「全停止コマンド」とも称する）、停止図柄判定した後に、遊技メダルの払出数の情報を含む制御コマンド（「払出数コマンド」とも称する）を送信する。また、全回胴停止後の所定のタイミングで、入賞判定結果の情報を含む制御コマンド（「役決定結果コマンド」とも称する）を送信する。主制御手段100と副制御手段200（サブメイン制御手段200A）との間の通信は、前者から後者への一方向のみ可能となっている。

30

【0195】

外端信号送信手段152は、所定の遊技状態となったときに、データカウンタやホールコンピュータ等の外部機器に対し外端信号を送信するように構成されている。本実施形態では、有利区間の遊技モード3に滞在中で、入賞-A1～A12条件装置または入賞-B1～B12条件装置に対応付けられた図柄組合せが揃えられる状態になったときに、15枚の遊技メダルが払い出されることが2回（連続で）起きるという状況が発生したときに、外端信号を出力するようにしている。そのような状況は、BB内部中のときであっても、BB内部中ではないとき（BB非内部中）であっても発生し得る。仮に、BB内部中においてこのような状況が生じた場合のみ外端信号を出力するよう構成すると、外端信号が出力されたことによって、BB内部中であることが判別可能となる。これに対し、本実施形態では、BB内部中であってもBB非内部中であっても、上述の状況が発生した場合は、外端信号を出力するようにしている。そのため、外端信号が出力されても、そのことによって、BB内部中であるかどうかを確実に判別することは困難となっている。ただし、BB非内部中において15枚の遊技メダルが払い出される可能性は、BB内部中と比較してかなり低くなっている。したがって、外端信号が出力された場合、それがBB内部中において出力された可能性は高くなる。そのため、外端信号が出力された回数を外部機器等

40

50

により遊技者が確認し、その回数を遊技者が、ＢＢ内部中に移行した回数と判断したとしても、その判断が実情と大きく乖離することはない（外端信号をＢＢ内部中となったことを示す信号と捉えた場合の信頼性を確保することができる）。

【０１９６】

（２）副制御手段２００の機能ブロック

副制御手段２００は、主にランプ演出、画像演出及び音声演出の管理（指示）を行うサブメイン制御手段（「第１副制御手段」とも称する）２００Ａと、主に画像演出及び音声演出を制御（実行）するサブサブ制御手段（「第２副制御手段」とも称する）２００Ｂとを備えて構成される。

【０１９７】

（２－１）サブメイン制御手段２００Ａを構成する各手段

サブメイン制御手段２００Ａは、大別すると、演出管理手段２１０とサブメイン通信制御手段２３０とを備えている。演出管理手段２１０は、ゲーム演出管理手段２１１、報知演出管理手段２１２及びランプ演出制御手段２１３を備えており、サブメイン通信制御手段２３０は、制御コマンド受信手段２３１、演出コマンド送信手段２３２及び状態コマンド受信手段２３３を備えている。なお、サブメイン制御手段２００Ａにおける上述の各手段は、図２に示したサブメイン制御基板７０Ａ上に配されたサブメインＣＰＵ７１、ＲＯＭ７２、ＲＡＭ７３、電子回路等のハードウェア及びＲＯＭ７２に格納された制御プログラム等のソフトウェアにより構成されるものを機能的に表したものである。

【０１９８】

（演出管理手段２１０を構成する各手段）

ゲーム演出管理手段２１１は、主に遊技の興趣向上や遊技性を高める目的で、サブサブ制御手段２００Ｂにより実行される画像や音声による演出（「ゲーム演出」とも称する）の実行時期等を、主制御手段１００からの制御コマンドに基づいて管理するように構成されている。ゲーム演出としては、例えば、連続演出や単発演出、アシスト演出等がある。

【０１９９】

連続演出とは、複数の遊技期間に亘って連続する演出であり、主に画像表示装置１１を用いて、一続きの物語となるような画像を複数の遊技期間に亘って表示するものや、所定の遊技モード（例えば、遊技モード５）に滞在中であることを象徴するような演出画像等を表示するものなどが挙げられる。なお、連続演出や次述する単発演出を行う際に、演出ランプ１２、１３ａ、１３ｂ、１４ａ、１４ｂや飾りランプ３２ａ、３２ｂを用いた演出を行ったり、スピーカ１５ａ、１５ｂ、４４ａ、４４ｂを用いた演出を組み合わせを行ったりしてもよい。

【０２００】

単発演出とは、遊技の進行過程において特定の状況が生じた場合等に単発的に実行される演出である。例えば、各リールの回転時に、遊技役の当選期待度を暗示するような画像を、画像表示装置１１により表示する演出などが挙げられる。また、主制御手段１００においてＡＴゲーム数（ベル回数）が加算されたことを契機として、加算されたＡＴゲーム数の値（例えば「＋１０」等の文字）を、画像表示装置１１の表示画面１１ａ上に表示する演出も単発演出の例として挙げられる。

【０２０１】

アシスト演出は、遊技者を支援するための演出で、本実施形態では、主に、主制御手段１００からのナビ番号コマンドにより伝達されるナビ番号の情報に応じて、押しナビ演出が行われる。この押しナビ演出（サブ側押しナビ）は、画像表示装置１１をサブ側押し順表示器として利用して、遊技者に対し、ナビ番号に応じた押し順（正解押し順）を表示画面１１ａ上に表示する単発の演出である。本実施形態では、上述のＲＰナビに対応するＲＰナビ演出（サブ側ＲＰナビ）と、入賞ナビに対応する入賞ナビ演出（サブ側入賞ナビ）と、目押しナビに対応する目押しナビ演出（サブ側目押しナビ）を実行するようになっている。

【０２０２】

10

20

30

40

50

押し順を報知する押しナビ演出（RPナビ演出、入賞ナビ演出）の具体的態様としては、対応する押し順を示す数字を表示する態様（例えば、「左第一」の押し順の場合は、表示画面11aの左下部に「1」を表示し、「中左右」の押し順の場合は、表示画面11aの下部に押し順を示す数字を左側から「2」、「1」、「3」の順番で並べて報知する態様）が例として挙げられる。第一押し順から第三押し順までを表示する場合には、表示した第一押し順に従って遊技者が1番目のストップスイッチを操作した時点で第一押し順の表示を消し、表示した第二押し順に従って遊技者が2番目のストップスイッチを操作した時点で第二押し順の表示を消し、表示した第三押し順に従って遊技者が3番目のストップスイッチを操作した時点で第三押し順の表示を消すようにしてもよい。

【0203】

また、表示した押し順とは異なる順番で遊技者がストップスイッチを操作した場合には、押しナビ演出を直ちに終了するようにしてもよい。さらに、押し順を表示する際には、「なか」という音声、「ひだり」という音声、及び「みぎ」という音声を、次に行うべき操作と対応付けてスピーカ15a、15b等から出力するようにしてもよい。さらに、演出ランプ13aを「左」、演出ランプ12を「中」、演出ランプ13bを「右」に対応させて、次に行うべき操作と対応付けて発光または点滅させるようにしてもよい。また、サブ側押しナビを行うための表示器を備えるようにしてもよい。例えば、表示窓Wの下に、7セグメントランプを横に3個並べて構成される表示器を設け、「右中左」の押し順の場合は、左側、中央、右側の各7セグメントランプに「3」、「2」、「1」の数字をそれぞれ表示することが挙げられる。

【0204】

報知演出管理手段212は、主に遊技に関する情報を遊技者に報知する目的で、サブサブ制御手段200Bにより実行される画像や音声による演出（以下「報知演出」と称する）の実行時期等を、主制御手段100からの制御コマンドに基づいて管理するように構成されている。報知演出としては、例えば、エラーが発生したことを「エラー発生」というような文字情報で報知するエラー報知演出や、電源断復帰時に画像が準備中であることを「画像準備中」というような文字情報で報知する演出等が挙げられる。また、遊技者が過度に遊技に没頭すること（のめり込み）を防止するために、遊技者の注意を喚起させるための文字情報を含む画像（「注意喚起画像」とも称する）を表示する演出も報知演出の例として挙げられる。

【0205】

ランプ演出制御手段213は、演出ランプ12、13a、13b、14a、14b、飾りランプ32a、32b、バックランプ38a～38dを用いた各種の照明演出を制御するように構成されている。また、後述の示唆演出も行うように構成されている。

【0206】

（サブメイン通信制御手段230を構成する各手段）

制御コマンド受信手段231は、主制御手段100からの制御コマンドを受信し、RAM73等の所定の記憶領域（例えば、受信した制御コマンド用のコマンドバッファ）に記憶するように構成されている。

【0207】

演出コマンド送信手段232は、主制御手段100からの制御コマンドに基づき、演出に関する各種の情報を含む演出コマンド（例えば、画像情報を含む演出コマンド等）をサブサブ制御手段200Bに送信するように構成されている。

【0208】

状態コマンド受信手段233は、サブサブ制御手段200Bからの状態コマンド（例えば、演出コマンドの受信エラーが発生したという情報を含む状態コマンド等）を受信し、RAM73等の所定の記憶領域（例えば、受信した状態コマンド用のコマンドバッファ）に記憶するように構成されている。

【0209】

（2-2）サブサブ制御手段200Bを構成する各手段

以上のように構成されたサブメイン制御手段 200A に対し、サブサブ制御手段 200B は、大別すると、演出実行制御手段 250 とサブサブ通信制御手段 270 とを備えている。演出実行制御手段 250 は、ゲーム演出実行制御手段 251 と報知演出実行制御手段 252 を備えており、サブサブ通信制御手段 270 は、演出コマンド受信手段 271 と状態コマンド送信手段 272 を備えている。なお、サブサブ制御手段 200B における上述の各手段は、図 2 に示すサブサブ制御基板 70B 上に配されたサブサブ CPU 75、ROM 76、RAM 77、電子回路等のハードウェア及び ROM 76 に格納された制御プログラム等のソフトウェアにより構成されるものを機能的に表したものである。

【0210】

(演出実行制御手段 250 を構成する各手段)

ゲーム演出実行制御手段 251 は、サブメイン制御手段 200A からの演出コマンドに基づいて画像表示装置 11 やスピーカ 15a, 15b 等を制御し、上述のゲーム演出を実行するように構成されている。

【0211】

報知演出実行制御手段 252 は、サブメイン制御手段 200A からの演出コマンドに基づいて画像表示装置 11 やスピーカ 15a, 15b 等を制御し、上述の報知演出を実行するように構成されている。

【0212】

(サブサブ通信制御手段 270 を構成する各手段)

演出コマンド受信手段 271 は、サブメイン制御手段 200A からの演出コマンドを受信し、RAM 77 等の所定の記憶領域（例えば、受信した演出コマンド用のコマンドバッファ）に記憶するように構成されている。

【0213】

状態コマンド送信手段 272 は、上述の状態コマンドをサブメイン制御手段 200A に送信するように構成されている。

【0214】

上述した制御コマンド送信手段 151 からの制御コマンドの送信、演出コマンド送信手段 232 からの演出コマンドの送信、及び状態コマンド送信手段 272 からの状態コマンドの送信は、いずれもシリアル通信方式により行われる（パラレル通信方式で行うようにしてもよい）。また、各送信手段 151, 232, 272 は、それぞれ同様の構成を有しており、送信するコマンドを一時記憶する記憶領域としてのコマンドバッファ（「CB」とも称する）、送信するコマンドの書込みや読出し等の処理を行うコマンド処理部、及び、シリアル通信によりコマンドを送信するコマンド送信部を備えて構成される。

【0215】

CB は、各々のアドレスによって区別される複数の記憶領域を有し、各々の記憶領域に 1 バイトのコマンドデータを記憶できるように構成されている。コマンド処理部は、送信するコマンドデータを生成し、それを CB の書込ポインタが示すアドレス領域に書き込むとともに、CB の読込ポインタが示すアドレス領域から以前に書き込まれたコマンドデータを読み出し、それをコマンド送信部の TDR（送信用データレジスタ）に書き込むように構成されている。コマンド送信部は、TDR に書き込まれたコマンドデータを TSR（送信シフトレジスタ）に移し、そこでシリアル変換して送信するように構成されている。

【0216】

なお、パラレル通信方式で行う場合は、CB の読込ポインタが示すアドレス領域から、以前に書き込まれたコマンドデータを読み出し、そのコマンドデータを所定の出力ポート（副制御手段に送信するための出力ポート）に書き込むことで送信するように構成される。本実施形態における 1 つのコマンドは、通常、2 バイト構成である（チェックサムは 1 バイト構成）。また、通信方式は調歩同期式（非同期式）であり、1 ビットのストップビット、1 ビットのパリティビット（偶数パリティ）を有している（通信方式やコマンド構成は適宜変更可）。

【0217】

10

20

30

40

50

《主要な制御処理》

以下、スロットマシン 1 の主制御手段 100 において行われる制御処理のうち、特に、設定変更処理と遊技進行制御処理とタイマ割込処理について、図 32～図 60 を追加参照して説明する。なお、以下の説明で使用するカウンタやフラグ等の変数については、図 14 の変数一覧表に簡単な説明を記載している。

【0218】

＜設定変更処理＞

まず、図 32 (A) を参照して、設定変更装置処理の基本的な流れについて説明する。設定変更装置処理は、設定変更が行われる際に実行するものであり、指示機能に係る性能に影響を及ぼす全ての記憶領域 (RAM 63 内において有利区間に関する情報を記憶するアドレス) に「0」を保存する処理を行う (ステップ K1)。

10

【0219】

＜遊技進行制御処理＞

次に、図 32 (B)～図 59 を参照して、遊技進行制御処理の基本的な流れについて説明する。遊技進行制御処理は、遊技中に繰り返し実行される処理であり、図 32 (B) に示すように、まず、遊技開始時待機処理を行う (ステップ S1)。この遊技開始時待機処理では、図 32 (C) に示すように、全停時ウェイト番号が 0 であるか否かを判定する (ステップ S11)。ここで、全停時ウェイト番号が 0 でない場合は、全停時ウェイト番号に対応した待機時間だけ待機して (ステップ S12)、ステップ S13 に進み、全停時ウェイト番号が 0 である場合は、そのままステップ S13 に進む。そして、ステップ S13 において全停時ウェイト番号に 0 を保存し、遊技開始時待機処理を終了してリターンする。

20

【0220】

遊技開始時待機処理の終了後、図 32 (B) のステップ S2 に進む。ここでは、スタートレバー 25 の操作が受け付けられるまでその状態で待機し、受け付けられると内部抽せん開始処理を行う (ステップ S3)。この内部抽せん開始処理では、図 33 (A) に示すように、内部抽せんを行う (ステップ S21)。この内部抽せんでは、ボーナス条件装置番号及び入賞再遊技条件装置番号を決定する。内部抽せんの実行後、グループ番号セット処理に進む。

【0221】

グループ番号セット処理では、図 33 (B) に示すように、演出グループ A 番号にボーナス条件装置番号に応じた値 (図 23 (A) を参照) を保存し (ステップ S31)、演出グループ B 番号に入賞再遊技条件装置番号に応じた値 (図 23 (B) を参照) を保存する (ステップ S32)。次いで、条件装置グループ A 番号に演出グループ A 番号及び演出グループ B 番号に応じた値 (図 24 を参照、以下同様) を保存し (ステップ S33)、条件装置グループ D 番号に演出グループ A 番号及び演出グループ B 番号に応じた値を保存し (ステップ S34)、条件装置グループ G 番号に演出グループ A 番号及び演出グループ B 番号に応じた値を保存する (ステップ S35)。

30

【0222】

同様に、条件装置グループ B 番号に演出グループ A 番号及び演出グループ B 番号に応じた値を保存し (ステップ S36)、条件装置グループ C 番号に演出グループ A 番号及び演出グループ B 番号に応じた値を保存し (ステップ S37)、条件装置グループ E 番号に演出グループ A 番号及び演出グループ B 番号に応じた値を保存する (ステップ S38)。さらに、条件装置グループ I 番号に演出グループ A 番号及び演出グループ B 番号に応じた値を保存し (ステップ S39)、条件装置グループ F 番号に演出グループ A 番号及び演出グループ B 番号に応じた値を保存し (ステップ S40)、条件装置グループ H 番号に演出グループ A 番号及び演出グループ B 番号に応じた値を保存する (ステップ S41)。そして、条件装置グループ J 番号に演出グループ A 番号及び演出グループ B 番号に応じた値を保存し (ステップ S42)、区間種別番号管理レバー処理に進む。

40

【0223】

区間種別番号管理レバー処理では、図 34 に示すように、まず、区間種別番号が 0 (通

50

常区間)であるか否かを判定する(ステップS51)。ここで、区間種別番号が0である場合は、ステップS52に進み、BB未作動か否かを判定する。ここで、BB未作動の場合は、BB内部中であるか否かを判定し(ステップS53)、BB内部中でない場合は、そのままステップS55に進み、BB内部中である場合は、条件装置グループA番号が1であるか否かを判定し(ステップS54)、条件装置グループA番号が1である場合はステップS51に進む。一方、上記ステップS52の判定でBB作動中の場合と、上記ステップS54の判定において条件装置グループA番号が1でない場合はステップS51には進まず、後述の待機演出処理に進む。

【0224】

ステップS51では、有利区間移行処理を行う。この有利区間移行処理では、図36(A)に示すように、条件装置グループA番号が0であるか否かを判定し(ステップS71)、0である場合はそのまま有利区間移行処理を終了してリターンする。一方、条件装置グループA番号が0でない場合は、有利区間抽せんを行い(ステップS72)、区間種別番号に抽せん結果を保存する(ステップS73)。次に、区間種別番号が0であるか否かを判定し(ステップS74)、0である場合はそのまま有利区間移行処理を終了してリターンする。一方、区間種別番号が0でない場合は、チャンスモード1抽せんを行い(ステップS75)、チャンスモード番号に抽せん結果を保存する(ステップS76)。さらに、セブンテーブル1抽せんを行い(ステップS77)、セブンテーブル番号に抽せん結果を保存する(ステップS78)。

【0225】

次いで、チャンスモード番号が4であるか否かを判定する(ステップS79)。ここで、チャンスモード番号が4でない場合は、ステップS83に進み、チャンスゲーム数抽せん処理を行う。このチャンスゲーム数抽せん処理では、図36(B)に示すように、チャンスゲーム数抽せんを行い(ステップS91)、チャンスゲーム数カウンタに抽せん結果を保存して(ステップS92)リターンする。チャンスゲーム数抽せん処理からのリターンで、図36(A)のステップS84に進み、チャンス周期抽せんを行う。そして、チャンス周期カウンタに抽せん結果を保存し、有利区間移行処理を終了してリターンする。

【0226】

一方、上記ステップS79の判定で、チャンスモード番号が4である場合は、ステップS80に進み、AT当せん時処理を行う。このAT当せん時処理では、図37に示すように、まず、AT当せんフラグに1を保存する(ステップS101)。次に、ATモード抽せんを行って抽せん結果をATモード番号に保存し(ステップS102)、さらに、セブン1抽せんを行って抽せん結果をセブン番号に保存する(ステップS103)。次いで、セブン番号補正処理を行う(ステップS104)。

【0227】

このセブン番号補正処理では、図38(A)に示すように、まず、補正カウンタ処理を行う(ステップS121)。この補正カウンタ処理では、図38(B)に示すように、補正カウンタデータ(金セブンカウンタの値とセブンカウンタの値を合算するカウンタ)に0をセットし(ステップS131)、セブン番号が2であるか否かを判定する(ステップS132)。ここで、セブン番号が2である場合は、補正カウンタデータに金セブンカウンタの値をセットし(ステップS133)、さらに補正カウンタデータに1を加算し(ステップS134)、ステップS135に進む。一方、上記ステップS132の判定で、セブン番号が2でない場合は、そこから直接ステップS135に進む。このステップS135では、補正カウンタデータにセブンカウンタの値を加算してステップS136に進む。ステップS136では、補正カウンタデータに、累積カウンタと補正カウンタデータとベル回数カウンタの各値に基づき算出される値を保存し、補正カウンタ処理からリターンする。

【0228】

補正カウンタ処理からのリターンで、図38(A)のステップS122に進み、補正カウンタの値が1901以上であるか否かを判定する。ここで、補正カウンタの値が190

10

20

30

40

50

1 以上の場合は、セブン番号に1を保存してから（ステップS123）、セブン番号補正処理を終了してリターンし、補正カウンタの値が1901以上でない場合は、そのままリターンする。後述する到達フラグ処理では、補正カウンタの値が2101以上であるか否かによって処理手順を分岐するようにしている。これに対し本処理では、補正カウンタの値が1901以上であるか否かによってセブン番号に1を保存するかどうかを判断しており、分岐判断に用いる補正カウンタの値（「判別値」とも称する）が異なっている。これは、セブン番号に1を保存することで、少なくとも次回1回以上のAT遊技が可能となるため、それに伴い将来獲得できる遊技メダル数が増えることを考慮して、判別値を到達フラグ処理における2101よりも少なく設定したものである。このように、状況に応じて判別値を変えることにより、将来獲得できる遊技メダル数を、必要以上に過剰にカウントすることなく管理することができる。

10

【0229】

セブン番号補正処理からのリターンで、図37のステップS105に進み、セブン番号が1であるか否かを判定する。ここで、セブン番号が1でない場合は、金セブンカウンタに3を保存してから（ステップS106）、ステップS107に進み、セブン番号が1である場合は、直接ステップS107に進む。このステップS107では、到達フラグ処理を行う。

【0230】

この到達フラグ処理では、図38（C）に示すように、まず、補正カウンタ処理を行う（ステップS141）。補正カウンタ処理の終了後、補正カウンタが2101以上であるか否かを判定し（ステップS142）、2101以上である場合は、到達フラグに1を保存し（ステップS143）、到達フラグ処理を終了してリターンする。一方、補正カウンタが2101以上でない場合は、メイン遊技状態番号が3であるか否かを判定し（ステップS144）3である場合はそのままリターンし、3でない場合は到達フラグに0を保存してから（ステップS145）、リターンする。

20

【0231】

到達フラグ処理からのリターンで、図37のステップS108に進み、条件装置グループA番号が1であるか否かを判定する。ここで、条件装置グループA番号が1である場合は、そのままAT当せん時処理処理を終了してリターンする。一方、条件装置グループA番号が1でない場合は、EXモード1抽せんを行い（ステップS109）、その抽せん結果をEXモード番号に保存してから（ステップS110）、AT当せん時処理処理を終了してリターンする。

30

【0232】

AT当せん時処理処理からのリターンで、図36（A）のステップS81に進み、条件装置グループA番号が1であるか否かを判定する。ここで、条件装置グループA番号が1でない場合は、そのまま有利区間移行を終了してリターンし、条件装置グループA番号が1である場合は、AT突入レバー処理を行う（ステップS82）。

【0233】

このAT突入レバー処理では、図39に示すように、まず、ループCUランクセット処理を行う（ステップS151）。ループCUランクセット処理では、図40（A）に示すように、セブンセットカウンタを1加算し（ステップS171）、ループ番号にセブンテーブル番号とセブンセットカウンタに応じた値を保存し（ステップS172）、CUランク番号にセブンテーブル番号とセブンセットカウンタに応じた値を保存し（ステップS173）、リターンする。

40

【0234】

ループCUランクセット処理からのリターンで、図39のステップS152に進み、セブン番号が1であるか否かを判定する。ここで、セブン番号が1である場合は、ステップS154に進み、セブンループ抽せん処理を行う。セブンループ抽せん処理では、図40（B）に示すように、セブンループ抽せんを行い（ステップS181）、その抽せん結果をセブンカウンタに保存して（ステップS182）、リターンする。セブンループ抽せん

50

処理からのリターンで、図 39 のステップ S 1 5 5 に進み、そこで、到達フラグ処理を実行してステップ S 1 5 6 に進む。一方、上記ステップ S 1 5 3 の判定で、セブンカウンタの値が 0 でない場合は、そこから直接ステップ S 1 5 6 に進む。また、上記ステップ S 1 5 2 の判定で、セブン番号が 1 でない場合は、金セブンカウンタの値を 1 減算し（ステップ S 1 5 8）、金セブンループ抽せん補正処理を行う（ステップ S 1 5 9）。

【0235】

この金セブンループ抽せん補正処理では、図 40（C）に示すように、到達フラグが 0 であるか否かを判定し、0 でない場合は、そのまま金セブンループ抽せん補正処理を終了してリターンする。一方、到達フラグが 0 である場合は、補正カウンタ処理を行い（ステップ S 1 9 2）、その終了後、補正カウンタの値が 1 9 0 0 よりも小さいか否かを判定する（ステップ S 1 9 3）。ここで、補正カウンタの値が 1 9 0 0 以上の場合は、そのまま金セブンループ抽せん補正処理を終了してリターンする。一方、補正カウンタの値が 1 9 0 0 よりも小さい場合は、金セブンループ抽せんを行い（ステップ S 1 9 4）、その結果が 0 であるか否かを判定する（ステップ S 1 9 5）。ここで、金セブンループ抽せんの結果が 0 である場合は、そのまま金セブンループ抽せん補正処理を終了してリターンする。一方、金セブンループ抽せんの結果が 0 でない場合は、金セブンカウンタに 3 を保存し（ステップ S 1 9 6）、到達フラグ処理を実行してから（ステップ S 1 9 7）、リターンする。

【0236】

金セブンループ抽せん補正処理からのリターンで、図 39 のステップ S 1 5 6 に進み、上乗せモード抽せんを行い、その結果を上乗せモード番号に保存する（ステップ S 1 5 7）。次いで、補正カウンタ処理を行い（ステップ S 1 6 0）、その終了後にベル回数 1 抽せんを行い（ステップ S 1 6 1）、その結果をベル回数カウンタに保存する（ステップ S 1 6 2）。次に、ベル回数カウンタ補正処理を行う（ステップ S 1 6 3）。

【0237】

このベル回数カウンタ補正処理では、図 41 に示すように、まず、補正カウンタに、補正カウンタの上限値（2 1 0 0）と現在値との差に基づき算出される許容ベル回数の値（補正カウンタが上限値に達するまでに許容されるベル回数の値）を保存する（ステップ S 2 0 1）。次に、到達フラグが 0 であるか否かを判定し（ステップ S 2 0 2）、0 でない場合は、そのままステップ S 2 0 3 に進み、0 である場合は、補正カウンタの値がベル回数カウンタの値よりも小さいか否かを判定し（ステップ S 2 0 6）、小さい場合は、ステップ S 2 0 3 に進む。ステップ S 2 0 3 では、ベル回数カウンタに 7 を保存し、保存後、ベル回数カウンタ補正処理を終了してリターンする。ベル回数カウンタ補正処理からのリターンで、図 39 のステップ S 1 6 4 に進み、そこで到達フラグ処理を実行し、A T 突入時レバー処理を終了してリターンする。A T 突入時レバー処理からのリターンで、図 3 6（A）の有利区間移行処理も終了してリターンし、図 3 4 のステップ S 5 6 に進み、そこでレバー時ウェイト処理を実行する。

【0238】

このレバー時ウェイト処理では、図 42 に示すように、まず、条件装置グループ A 番号が 1 であるか否かを判定する（ステップ S 2 1 1）。ここで、条件装置グループ A 番号が 1 である場合は、A T 当せんフラグが 0 であるか否かを判定し（ステップ S 2 1 2）、A T 当せんフラグが 0 である場合は、レバーウェイト番号に 2 を保存し（ステップ S 2 1 3）、0 でない場合は、レバーウェイト番号に 1 を保存する（ステップ S 2 1 4）。そして、保存後、レバー時ウェイト処理を終了してリターンする。一方、上記ステップ S 2 1 1 の判定で、条件装置グループ A 番号が 1 でない場合は、ステップ S 2 1 5 に進み、メイン遊技状態番号が 2 より小さいか否かを判定する。ここで、メイン遊技状態番号が 2 より小さい場合は、そのままステップ S 2 1 7 に進み、メイン遊技状態番号が 2 以上の場合は、メイン遊技状態番号が 4 であるか否かを判定し（ステップ S 2 3 0）、4 である場合はステップ S 2 1 7 に進む。一方、メイン遊技状態番号が 4 でない場合は、そのままレバー時ウェイト処理を終了してリターンする。

【0239】

ステップS217では、AT当せんフラグが0であるか否かを判定し、0である場合は、そのままレバー時ウェイト処理を終了してリターンする。一方、AT当せんフラグが0でない場合は、演出レバーウェイト抽せんを行う（ステップS218）。そして、その結果が0であるか否かを判定し（ステップS219）、0である場合は、そのままレバー時ウェイト処理を終了してリターンする。一方、演出レバーウェイト抽せんの結果が0でない場合は、ステップS213に進んでレバーウェイト番号に2を保存し、保存後、レバー時ウェイト処理を終了してリターンする。レバー時ウェイト処理からのリターンで、図34の区間種別番号管理レバー処理に戻り、後述の待機演出処理に進む。

【0240】

一方、図34のステップS51の判定で、区間種別番号が0でない場合は、レバー全停フラグに0を保存し（ステップS57）、条件装置グループA番号が1であるか否かを判定する（ステップS58）。ここで、条件装置グループA番号が1である場合は、1種BB当せん当該フラグに1を保存し（ステップS59）、1でない場合は、1種BB当せん当該フラグに0を保存する（ステップS60）。そして、保存後、入賞再遊技条件装置番号が13～36のいずれかであるか否かを判定する（ステップS61）。ここで、入賞再遊技条件装置番号が13～36のいずれかである場合は、指示番号に入賞再遊技条件装置番号に応じた値を保存してから（ステップS62）、図35のステップS63に進み、入賞再遊技条件装置番号が13～36のいずれかでない場合は、直接ステップS63に進む。

【0241】

ステップS63では、メイン遊技状態番号を判別し、メイン遊技状態番号に応じて、メイン遊技状態番号が1の場合はメイン遊技状態番号1レバー処理を行い（ステップS64）、メイン遊技状態番号が2の場合はメイン遊技状態番号2，5レバー処理を行う（ステップS65）。また、メイン遊技状態番号が3の場合はメイン遊技状態番号3レバー処理を行い（ステップS66）、メイン遊技状態番号が4の場合はメイン遊技状態番号4レバー処理を行い（ステップS67）、メイン遊技状態番号が5の場合はメイン遊技状態番号2，5レバー処理を行う（ステップS68）。そして、各々のレバー処理の実行後、図34のステップS56に進む。一方、メイン遊技状態番号がその他の番号の場合は、特に処理は行わず、そのままステップS56に進む。

【0242】

メイン遊技状態番号1レバー処理では、図43（A）に示すように、チャンスモード2抽せんを行い（ステップS241）、次に、チャンスモード番号判定処理を行う（ステップS2421）。このチャンスモード番号判定処理では、図43（B）に示すように、チャンスモード2抽せん又はチャンスモード3抽せんの抽せん結果が0であるか否かを判定する（ステップS251）。ここで、抽せん結果が0である場合は、そのままチャンスモード番号判定処理を終了してリターンし、抽せん結果が0でない場合は、チャンスモード番号に抽せん結果を保存してから（ステップS252）、リターンする。

【0243】

チャンスモード番号判定処理からのリターンで、図43（A）のステップS243に進み、チャンスモード番号が4であるか否かを判定する。ここで、チャンスモード番号が4でない場合は、ステップS247に進み、1種BB当せん当該フラグが0であるか否かを判定し、0である場合は、そのままメイン遊技状態番号1レバー処理を終了してリターンし、0でない場合は、チャンスゲーム数抽せん処理を行い、その終了後、メイン遊技状態番号1レバー処理を終了してリターンする。一方、上記ステップS242の判定で、チャンスモード番号が4である場合は、ステップS244に進み、AT当せん時処理を行う。その終了後、1種BB当せん当該フラグが0であるか否かを判定し（ステップS245）、0である場合はそのままメイン遊技状態番号1レバー処理を終了してリターンし、0でない場合は、AT突入時レバー処理を行い、その後、リターンする。

【0244】

メイン遊技状態番号2，5レバー処理では、図43（C）に示すように、まず、AT当

10

20

30

40

50

選後レバー処理を行う（ステップS 2 6 1）。このA T当選後レバー処理では、図 4 4 に示すように、まず、到達フラグが0であるか否かを判定する（ステップS 2 7 1）。ここで、到達フラグが0でない場合は、そのままA T当選後レバー処理を終了してリターンし、到達フラグが0である場合は、ステップS 2 7 2に進み、E Xモード番号が1であるか否かを判定する。ここで、E Xモード番号が1である場合は、E Xモード2抽せんを行い（ステップS 2 7 3）、その抽せん結果が2であるか否かを判定する（ステップS 2 7 4）。ここで、抽せん結果が2である場合は、E Xモード番号に2を保存してから（ステップS 2 7 5）、ステップS 2 7 6に進む。一方、上記ステップS 2 7 2の判定で、E Xモード番号が1でない場合は、そこから直接ステップS 2 7 6に進み、上記ステップS 2 7 4の判定で、E Xモード2抽せんの結果が2でない場合は、そこから直接ステップS 2 7 6に進む。

10

【0 2 4 5】

ステップS 2 7 6では、セブンテーブル番号が1 3より小さいか否かを判定する。ここで、セブンテーブル番号が1 3より小さい場合は、抽せん済みフラグが0であるか否かを判定し（ステップS 2 7 7）、0である場合は、さらに条件装置グループG番号が0であるか否かを判定し（ステップS 2 7 8）、条件装置グループG番号が0でない場合は、ステップS 2 7 9に進む。ステップS 2 7 9では、セブンテーブル2抽せんを行い、その抽せん結果が0であるか否かを判定する（ステップS 2 8 0）。ここで、セブンテーブル2抽せんの結果が0である場合は、そのままステップS 2 8 2に進み、セブンテーブル2抽せんの結果が0でない場合は、セブンテーブル番号に抽せん結果を保存してから（ステップS 2 8 1）、ステップS 2 8 2に進む。ステップS 2 8 2では、抽せん済みフラグに1を保存し、ステップS 2 8 3に進む。一方、上記ステップS 2 7 6の判定でセブンテーブル番号が1 3以上の場合、上記ステップS 2 7 7の判定で抽せん済みフラグが0でない場合、あるいは上記ステップS 2 7 8の判定で条件装置グループG番号が0である場合は、それぞれ、そこからステップS 2 8 3に進む。

20

【0 2 4 6】

ステップS 2 8 3では、セブン番号が1であるか否かを判定する。ここで、セブン番号が1である場合は、セブン2抽せんを行い（ステップS 2 8 4）、抽せん結果が2であるか否かを判定する（ステップS 2 8 5）。ここで、セブン2抽せんの結果が2である場合は、セブン番号に抽せん結果を保存し（ステップS 2 8 6）、セブン番号補正処理を行う（ステップS 2 8 7）。セブン番号補正処理の実行後、セブン番号が2であるか否かを判定し（ステップS 2 8 8）、2である場合は、金セブンカウンタに3を保存し（ステップS 2 8 9）、ステップS 2 9 0に進む。一方、上記ステップS 2 8 3の判定でセブン番号が1でない場合、上記ステップS 2 8 5の判定でセブン2抽せんの結果が2でない場合、あるいは上記ステップS 2 8 9の判定でセブン番号が2でない場合は、それぞれ、そこからステップS 2 9 1に進む。ステップS 2 9 1では、セブンストック1抽せんを行い、その抽せん結果をセブンカウンタに加算してから、ステップS 2 9 0に進む。このステップS 2 9 0では、到達フラグ処理を行い、その後、A T当選後レバー処理を終了してリターンする。

30

【0 2 4 7】

A T当選後レバー処理からのリターンで、図 4 3（C）のステップS 2 6 2に進み、1種B B当せん当該フラグが0であるか否かを判定する。ここで、1種B B当せん当該フラグが0である場合はそのままメイン遊技状態番号2，5レバー処理を終了してリターンし、0でない場合は、A T突入時レバー処理を行い、その後、遊技状態番号2，5レバー処理を終了してリターンする。

40

【0 2 4 8】

メイン遊技状態番号3レバー処理では、図 4 5（A）に示すように、まず、指示番号が0であるか否かを判定する（ステップS 3 0 1）。ここで、指示番号が0でない場合は、ベル回数カウンタの値を1減算してから（ステップS 3 0 2）、ステップS 3 0 3に進み、指示番号が0である場合は、直接ステップS 3 0 3に進む。ステップS 3 0 3では、到

50

達フラグが0であるか否かを判定する。ここで、到達フラグが0でない場合は、そのままメイン遊技状態番号3レバー処理を終了してリターンし、到達フラグが0である場合は、セブンストック2抽せんを行い（ステップS304）、その抽せん結果をセブンカウンタに加算する（ステップS306）。次いで、到達フラグ処理を行い（ステップS306）、到達フラグが0であるか否かを判定する（ステップS307）。ここで、到達フラグが0でない場合は、そのままメイン遊技状態番号3レバー処理を終了してリターンし、到達フラグが0である場合は、金セブンカウンタの値が1又は2であるか否かを判定する（ステップS308）。ここで、金セブンカウンタの値が1又は2でない場合は、そのままメイン遊技状態番号3レバー処理を終了してリターンし、金セブンカウンタの値が1又は2である場合は、金セブンループ書換抽せん補正処理に進む。

【0249】

金セブンループ書換抽せん補正処理では、図45（B）に示すように、まず、補正カウンタ処理を行い（ステップS311）、その後、補正カウンタの値が1900より小さいか否かを判定する（ステップS312）。ここで、補正カウンタの値が1900以上の場合は、そのまま金セブンループ書換抽せん補正処理を終了してリターンし、補正カウンタの値が1900より小さい場合は、金セブンループ書換抽せんを行い（ステップS313）、その抽せん結果が0であるか否かを判定する（ステップS314）。ここで、金セブンループ書換抽せんの結果が0である場合は、そのまま金セブンループ書換抽せん補正処理を終了してリターンし、0でない場合は、金セブンカウンタに3を保存する（ステップS316）。そして、到達フラグ処理を行い（ステップS316）、その後、金セブンループ書換抽せん補正処理を終了してリターンする。金セブンループ書換抽せん補正処理からのリターンで、図45（A）のメイン遊技状態番号3レバー処理も終了してリターンする。

【0250】

メイン遊技状態番号4レバー処理では、図46（A）に示すように、引き戻し1抽せんを行い、その抽せん結果が0であるか否かを判定する（ステップS321）。ここで、引き戻し1抽せんの結果が0でない場合は、AT当せん時処理を行い（ステップS323）、その後、1種BB当せん当該フラグが0であるか否かを判定する（ステップS324）。ここで、1種BB当せん当該フラグが0である場合は、そのままメイン遊技状態番号4レバー処理を終了してリターンし、1種BB当せん当該フラグが0でない場合は、AT突入時レバー処理を行ってから（ステップS325）、そのままメイン遊技状態番号4レバー処理を終了してリターンする。一方、上記ステップS322の判定で、引き戻し1抽せんの結果が0である場合は、ステップS326に進み、1種BB当せん当該フラグが0であるか否かを判定する。ここで、1種BB当せん当該フラグが0である場合は、そのままメイン遊技状態番号4レバー処理を終了してリターンし、1種BB当せん当該フラグが0でない場合は、AT周期優遇ゲーム数抽せん処理に進む。このAT周期優遇ゲーム数抽せん処理では、図46（B）に示すように、AT周期優遇ゲーム数抽せんを行い（ステップS331）、その抽せん結果をAT周期優遇ゲーム数カウンタに保存し（ステップS332）、AT周期優遇ゲーム数抽せん処理を終了してリターンする。このAT周期優遇ゲーム数抽せん処理からのリターンで、図46（A）のメイン遊技状態番号4レバー処理も終了してリターンする。

【0251】

次に、図34の区間種別番号管理レバー処理の後に行われる待機演出処理について説明する。この待機演出処理では、図47に示すように、まず、区間種別番号が0であるか否かを判定する（ステップS341）。ここで、区間種別番号が0でない場合は、メイン遊技状態番号が3であるか否かを判定し（ステップS342）、メイン遊技状態番号が3である場合は、さらにセブンセットカウンタの値が1であるか否かを判定する（ステップS344）。ここで、セブンセットカウンタの値が1である場合は、セブンテーブル番号が15より小さいか否かを判定し（ステップS344）、15より小さい場合はステップS345に進み、15以上の場合はステップS347に進む。ステップS347では、入賞

10

20

30

40

50

再遊技条件装置番号が1～12又は37～39のいずれかであるか否かを判定し、そのいずれかではないと判定した場合はステップS345に進み、そのいずれかであると判定した場合は、待機演出処理を終了してリターンする。一方、上記ステップS341の判定で区間種別番号が0である場合と、上記ステップS342の判定でメイン遊技状態番号が3でない場合は、それぞれ直接ステップS345に進む。

【0252】

ステップS345では、レバーウェイト番号が0であるか否かを判定する。ここで、レバーウェイト番号が0である場合は、次にステップS345に進み、レバーウェイト番号が0でない場合は、レバーウェイト番号に対応した時間待機し、レバーウェイト番号に0を保存してから（ステップS349）、ステップS346に進む。ステップS346では、待機演出番号が0であるか否かを判定する。ここで、待機演出番号が0である場合は、待機演出処理を終了してリターンする。一方、待機演出番号が0でない場合は、待機演出を実行してから（ステップS349）、待機演出処理を終了してリターンする。

10

【0253】

待機演出処理を終了からのリターンで、図34の区間種別番号管理レバー処理も終了し、それにより図33（A）の内部抽せん開始処理も終了し、図32（B）のステップS4に進む。このステップS4では、全回胴が停止したか否かを継続して判定し、全回胴が停止した場合は、遊技メダルの払い出し（入賞役が成立した場合のみ）を行い（ステップS5）、さらに、遊技メダルの払出数に応じて、AT中の遊技メダル獲得数等を表示する表示器（図示略）における表示数を更新するなどの処理を行うカウント管理を行う（ステップS6）。その後、区間種別番号管理遊技終了処理を行う（ステップS7）。

20

【0254】

この区間種別番号管理遊技終了処理では、図48に示すように、まず、区間種別番号が0であるか否かを判定する（ステップS361）。ここで、区間種別番号が0である場合は、そのまま区間種別番号管理遊技終了処理を終了してリターンする。一方、区間種別番号が0でない場合は、レバー全停フラグに1を保存し（ステップS362）、累積カウンタ処理を行う（ステップS363）。累積カウンタ処理では、図49に示すように、再遊技作動図柄（再遊技役の対応図柄）が表示されたか否かを判定し（ステップS381）、表示されている場合は、そのまま累積カウンタ処理を終了してリターンする。一方、再遊技作動図柄が表示されていない場合は、累積カウンタの値に遊技メダルの払出数（0の場合も含む）を加算し（ステップS382）、さらに累積カウンタの値を3減算してから（ステップS383）、累積カウンタ処理を終了してリターンする。

30

【0255】

累積カウンタ処理からのリターンで、図48のステップS364に進み、メイン遊技状態番号を判別する。そして、メイン遊技状態番号に応じて、メイン遊技状態番号が0の場合はメイン遊技状態番号0全停処理を行い（ステップS365）、メイン遊技状態番号が1の場合はメイン遊技状態番号1全停処理を行い（ステップS366）、メイン遊技状態番号が2の場合はメイン遊技状態番号2，5全停処理を行う（ステップS367）。また、メイン遊技状態番号が3の場合はメイン遊技状態番号3全停処理を行い（ステップS368）、メイン遊技状態番号が4の場合はメイン遊技状態番号4全停処理を行い（ステップS369）、メイン遊技状態番号が5の場合はメイン遊技状態番号2，5全停処理を行う（ステップS370）。さらに、メイン遊技状態番号が6の場合はメイン遊技状態番号6全停処理を行い（ステップS371）、メイン遊技状態番号が7の場合はメイン遊技状態番号7全停処理を行う（ステップS372）。

40

【0256】

図48のステップS365におけるメイン遊技状態番号0全停処理では、図50に示すように、まず、AT当せんフラグが0であるか否かを判定する（ステップS391）。ここで、AT当せんフラグが0である場合は、条件装置グループA番号が1であるか否かを判定し（ステップS392）、条件装置グループA番号が1の場合は、さらにBB非成立であるか否かを判定する（ステップS392）。そして、BB非成立の場合は、メイン遊

50

技状態番号に6を保存し（ステップS394）、メイン遊技状態番号0全停処理を終了してリターンする。一方、上記ステップS392の判定で条件装置グループA番号が1でない場合と、上記ステップS393の判定でBB成立の場合は、メイン遊技状態番号に0を保存し（ステップS396）、メイン遊技状態番号0全停処理を終了してリターンする。また、上記ステップS391の判定でAT当せんフラグが0でない場合は、ステップS396に進み、そこで条件装置グループA番号が1であるか否かを判定する。ここで、条件装置グループA番号が1でない場合は、メイン遊技状態番号に2を保存し（ステップS398）、メイン遊技状態番号0全停処理を終了してリターンする。一方、条件装置グループA番号が1である場合は、ステップS397に進み、AT突入時遊技終了処理を行う。

【0257】

10

このAT突入時遊技終了処理では、図51に示すように、チャンスモード番号に0を保存し（ステップS401）、チャンスゲーム数カウンタに0を保存し（ステップS402）、チャンス周期カウンタに0を保存する（ステップS403）。その後、EXモード番号に0を保存し（ステップS404）、AT周期カウンタに0を保存し（ステップS405）、抽せん済みフラグに0を保存する（ステップS406）。さらに、メイン遊技状態番号に3を保存し（ステップS407）、有利区間ランプを点灯状態とする（ステップS408）。

【0258】

次に、図52に示すように、表示窓W内の上段ライン上に図柄「赤セブン」が3枚並んで停止表示されたか否かを判定し（ステップS409）、停止表示された場合はステップS410に進み、停止表示されなかった場合はステップS412に進む。ステップS412では、表示窓W内の有効ライン29上に図柄「赤セブン」が3枚並んで停止表示されたか否かを判定し、停止表示された場合はステップS410に進み、停止表示されなかった場合はステップS413に進む。ステップS413では、表示窓W内の下段ライン上に図柄「赤セブン」が3枚並んで停止表示されたか否かを判定し、停止表示された場合はステップS410に進み、停止表示されなかった場合はステップS414に進む。ステップS414では、表示窓W内の右下がりライン上に図柄「赤セブン」が3枚並んで停止表示されたか否かを判定し、停止表示された場合はステップS410に進み、停止表示されなかった場合はステップS415に進む。ステップS415では、表示窓W内の右上がりライン上に図柄「赤セブン」が3枚並んで停止表示されたか否かを判定し、停止表示された場合はステップS410に進み、停止表示されなかった場合はステップS416に進む。

20

30

【0259】

上記ステップS410に進んだ場合（図柄「赤セブン」が表示窓W内に3枚並んで停止表示された場合は、全停時ウェイト番号に1を保存し、さらに待機演出番号に0を保存し（ステップS411）、図51のステップS418に進む。一方、上記ステップS416に進んだ場合（図柄「赤セブン」が表示窓W内に3枚並んで停止表示されていない場合は、全停時ウェイト番号に0を保存し、さらに待機演出番号に1を保存し（ステップS417）、図51のステップS418に進む。このステップS418では、セブン番号が2であるか否かを判定する。ここで、セブン番号が2でない場合は、そのままAT突入時遊技終了処理を終了してリターンし、セブン番号が2である場合は、待機演出番号に2を加算してから（ステップS419）、AT突入時遊技終了処理を終了してリターンする。AT突入時遊技終了処理からのリターンで、図50のメイン遊技状態番号0全停処理も終了してリターンする。

40

【0260】

図48のステップS366におけるメイン遊技状態番号1全停処理では、図53（A）に示すように、チャンスゲーム数カウンタを1減算し（ステップS431）、当該遊技がBB作動終了遊技（BB遊技の作動が終了する遊技）であるか否かを判定する（ステップS432）。ここで、BB作動終了遊技でない場合は直接ステップS435に進み、BB作動終了遊技である場合は、チャンスゲーム数カウンタに0を保存し（ステップS433）、チャンス周期カウンタを1減算してから（ステップS434）、ステップS435に

50

進む。ステップS 4 3 5では、A T当せんフラグが0であるか否かを判定する。ここで、A T当せんフラグが0である場合は、チャンスゲーム数カウンタの値が0であるか否かを判定し（ステップS 4 3 6）、チャンスゲーム数カウンタの値が0である場合は、さらにチャンス周期カウンタの値が0であるか否かを判定する（ステップS 4 3 7）。ここで、チャンス周期カウンタの値が0である場合は、チャンスモード3抽せんを行い（ステップS 4 3 8）、さらにチャンスモード番号判定処理を行う（ステップS 4 3 9）。

【0 2 6 1】

次に、チャンスモード番号が4であるか否かを判定する（ステップS 4 4 1）。ここで、チャンスモード番号が4でない場合は、有利区間カウンタに1を保存し（ステップS 4 4 1）、メイン遊技状態番号1全停処理を終了してリターンする。これに対し、チャンスモード番号が4である場合は、A T当せん時処理を行い（ステップS 4 4 5）、その後、メイン遊技状態番号に2を保存し（ステップS 4 4 8）、メイン遊技状態番号1全停処理を終了してリターンする。一方、上記ステップS 4 3 6の判定でチャンスゲーム数カウンタの値が0でない場合と、上記ステップS 4 3 7の判定でチャンス周期カウンタの値が0でない場合は、ステップS 4 4 2に進み、1種B B当せん当該フラグが0であるか否かを判定する。ここで、1種B B当せん当該フラグが0である場合は、そのままメイン遊技状態番号1全停処理を終了してリターンする。これに対し、1種B B当せん当該フラグが0でない場合は、1種B B作動図柄が非表示であるか否かを判定し（ステップS 4 4 3）、1種B B作動図柄が非表示である場合はメイン遊技状態番号に6を保存してから（ステップS 4 4 4）、1種B B作動図柄が非表示でない場合はそのまま、メイン遊技状態番号1全停処理を終了してリターンする。

【0 2 6 2】

また、上記ステップS 4 3 5の判定で、A T当せんフラグが0でない場合は、ステップS 4 4 6に進み、1種B B当せん当該フラグが0であるか否かを判定する。ここで、1種B B当せん当該フラグが0である場合は、メイン遊技状態番号に2を保存し（ステップS 4 4 8）、メイン遊技状態番号1全停処理を終了してリターンする。一方、1種B B当せん当該フラグが0でない場合は、A T突入時遊技終了処理を行い（ステップS 4 4 7）、その後、メイン遊技状態番号1全停処理を終了してリターンする。

【0 2 6 3】

図4 8のステップS 3 6 7におけるメイン遊技状態番号2，5全停処理では、図5 3（B）に示すように、1種B B当せん当該フラグが0であるか否かを判定し（ステップS 4 2 1）、1種B B当せん当該フラグが0である場合はそのまま、1種B B当せん当該フラグが0でない場合は、A T突入時遊技終了処理を行ってから（ステップS 4 2 2）、メイン遊技状態番号2，5全停処理を終了してリターンする。

【0 2 6 4】

図4 8のステップS 3 6 8におけるメイン遊技状態番号3全停処理では、図5 4に示すように、まず、ベル回数カウンタの値が0であるか否かを判定する（ステップS 4 5 1）。ここで、ベル回数カウンタの値が0でない場合は、そのままメイン遊技状態番号3全停処理を終了してリターンし、ベル回数カウンタの値が0である場合は、ステップS 4 5 2に進み、セブン番号が1であるか否かを判定する。ここで、セブン番号が1である場合は、ステップS 4 5 2に進み、セブンカウンタの値が0であるか否かを判定し、セブンカウンタの値が0である場合は、ステップS 4 5 4に進み、累積カウンタの値が2 0 0 1より小さいか否かを判定する。ここで、累積カウンタの値が2 0 0 1より小さい場合は、到達フラグの値が0であるか否かを判定し（ステップS 4 5 5）、到達フラグの値が0のときはA Tモード書換抽せんを行う（ステップS 4 5 6）。次いで、その抽せん結果が0であるか否かを判定し（ステップS 4 5 7）、抽せん結果が0のときは直接ステップS 4 5 9に進み、抽せん結果が0でないときは抽せん結果をA Tモード番号に保存してから（ステップS 4 5 8）、ステップS 4 5 9に進む。

【0 2 6 5】

ステップS 4 5 9ではA T周期抽せんを行い、その抽せん結果をA T周期カウンタに保

存する（ステップS 4 6 0）。さらに、セブンテーブル1抽せんを行い（ステップS 4 6 2）、その抽せん結果をセブンテーブル番号に記憶する（ステップS 4 6 3）。次に、A T周期優遇ゲーム数抽せん処理を行い（ステップS 4 6 4）、その後、A T当せんフラグに0を保存し（ステップS 4 6 5）、セブン番号に0を保存し（ステップS 4 6 6）、セブンカウンタに0を保存する（ステップS 4 6 7）。次に、金セブンカウンタに0を保存し（ステップS 4 6 8）、セブンセットカウンタに0を保存し（ステップS 4 6 9）、ループ番号に0を保存する（ステップS 4 7 0）。続いて、C Uランク番号に0を保存し（ステップS 4 7 1）、到達フラグに0を保存し（ステップS 4 7 2）、上乗せモード番号に0を保存する（ステップS 4 7 3）。さらに、ベル回数カウンタに0を保存し（ステップS 4 7 4）、総獲得カウンタに0を保存する（ステップS 4 7 5）。そして、メイン遊技状態番号に7を保存し（ステップS 4 7 6）、さらに全停時ウェイト番号に2を保存し（ステップS 4 7 7）、メイン遊技状態番号3全停処理を終了してリターンする。

【0 2 6 6】

一方、上記ステップS 4 5 2の判定でセブン番号が1でない場合と、上記ステップS 4 5 3の判定でセブンカウンタが0でない場合は、図5 5のステップS 4 8 1に進み、セブンセットカウンタの値が7であるか否かを判定する。ここで、セブンセットカウンタの値が7でない場合はそのままステップS 4 8 4に進み、セブンセットカウンタの値が7である場合は、セブンテーブル番号に1 5を保存し（ステップS 4 8 2）、さらにセブンセットカウンタに0を保存してから（ステップS 4 8 3）、ステップS 4 8 4に進む。ステップS 4 8 4では、ループC Uランクセット処理を行い、その後、セブン番号が1であるか否かを判定する（ステップS 4 8 5）。ここで、セブン番号が1でない場合は、金セブンカウンタの値が0であるか否かを判定し（ステップS 4 8 7）、セブン番号に1を保存してから（ステップS 4 8 8）、ステップS 4 8 9に進む。これに対し、セブン番号が1である場合はセブンカウンタの値を1減算し（ステップS 4 8 8）、ステップS 4 8 9に進む。

【0 2 6 7】

ステップS 4 8 9では、セブンカウンタの値が0であるか否かを判定し、セブンカウンタの値が0のときは到達フラグが0であるか否かを判定する（ステップS 4 9 0）。ここで、到達フラグが0である場合は、セブンループ抽せん処理（ステップS 4 9 1）および到達フラグ処理（ステップS 4 9 2）を行い、その後ステップS 4 9 3に進む。一方、上記ステップS 4 8 9の判定でセブンカウンタの値が0でない場合と、上記ステップS 4 9 0の判定で到達フラグが0でない場合は、そのままステップS 4 9 3に進む。また、上記ステップS 4 8 7の判定で金セブンカウンタの値が0でない場合は、ステップS 4 9 5に進み、金セブンカウンタの値が3であるか否かを判定する。ここで、金セブンカウンタの値が3でないときはそのままステップS 4 9 7に進み、金セブンカウンタの値が3のときは、待機演出番号に3を保存してから（ステップS 4 9 6）、ステップS 4 9 7に進む。ステップS 4 9 7では、金セブンカウンタの値を1減算し、さらに金セブンループ抽せん処理を実行し（ステップS 4 9 8）、その後ステップS 4 9 3に進む。

【0 2 6 8】

ステップS 4 9 3では上乗せモード抽せんを行い、その抽せん結果を上乗せモード番号に保存する（ステップS 4 9 4）。その後、図5 6のステップS 5 0 1に進み、補正カウンタ処理を行う。次いで、ベル回数切換抽せんを行い（ステップS 5 0 2）、その抽せん結果が0であるか否かを判定する（ステップS 5 0 3）。ここで、ベル回数切換抽せんの結果が0の場合は、ベル回数2抽せんを行い（ステップS 5 0 4）、その抽せん結果をベル回カウンタに保存してから（ステップS 5 0 5）、ステップS 5 0 8に進み、ベル回数切換抽せんの結果が0でない場合は、ベル回数3抽せんを行い（ステップS 5 0 6）、その抽せん結果をベル回カウンタに保存してから（ステップS 5 0 7）、ステップS 5 0 8に進む。

【0 2 6 9】

ステップS 5 0 8ではベル回数カウンタ補正処理を行い、その後、到達フラグ処理を行

う（ステップS509）。次いで、レバーウェイト番号に3を保存し（ステップS510）、待機演出番号が0であるか否かを判定する（ステップS511）。ここで、待機演出番号が0の場合は、待機演出番号に1を保存し（ステップS512）、図54のステップS477に進む。一方、待機演出番号が0でない場合は、そのままステップS477に進む。そして、全停時ウェイト番号に2を保存し、メイン遊技状態番号3全停処理を終了してリターンする。

【0270】

図48のステップS369におけるメイン遊技状態番号4全停処理では、図57に示すように、AT周期優遇ゲーム数カウンタの値を1減算し（ステップS521）、当該遊技がBB作動終了遊技であるか否かを判定する（ステップS522）。ここで、当該遊技がBB作動終了遊技でないときはそのままステップS525に進み、当該遊技がBB作動終了遊技であるときは、AT周期優遇ゲーム数カウンタに0を保存し（ステップS523）、さらにAT周期カウンタの値を1減算してから（ステップS524）、ステップS525に進む。ステップS525では、AT当せんフラグが0であるか否かを判定する。ここで、AT当せんフラグが0の場合は、AT周期カウンタの値が0であるか否かを判定し（ステップS526）、AT周期カウンタの値も0である場合は、引き戻し2抽せんを行う（ステップS527）。そして、その抽せん結果が0であるか否かを判定し（ステップS528）、抽せん結果が0のときは有利区間クリアカウンタに1を保存し（ステップS529）、メイン遊技状態番号4全停処理を終了してリターンする。

【0271】

一方、上記ステップS526の判定でAT周期カウンタの値が0でない場合は、ステップS534に進み、1種BB当せん当該フラグが0であるか否かを判定する。ここで、1種BB当せん当該フラグが0のときはそのままメイン遊技状態番号4全停処理を終了してリターンする。これに対し、1種BB当せん当該フラグが0でないときは、ステップS535に進み、BB非成立であるか否かを判定する。そして、BB非成立のときはそのままメイン遊技状態番号4全停処理を終了してリターンし、BB成立のときは、メイン遊技状態番号に7を保存してから（ステップS536）、メイン遊技状態番号4全停処理を終了してリターンする。

【0272】

また、上記ステップS525の判定でAT当せんフラグが0でない場合は、ステップS531に進み、1種BB当せん当該フラグが0であるか否かを判定する。ここで、1種BB当せん当該フラグが0でないときは、ステップS532に進み、AT突入時遊技終了処理を行い、メイン遊技状態番号4全停処理を終了してリターンする。これに対し、1種BB当せん当該フラグが0のときは、ステップS533に進み、メイン遊技状態番号に5を保存してから、メイン遊技状態番号4全停処理を終了してリターンする。さらに、上記ステップS528の判定で引き戻し2抽せんの結果が0でない場合は、ステップS530に進んでAT当せん時処理を行い、その後、メイン遊技状態番号に5を保存してから（ステップS533）、メイン遊技状態番号4全停処理を終了してリターンする。

【0273】

図48のステップS371におけるメイン遊技状態番号6全停処理では、図58（A）に示すように、BB成立か否かを判定する（ステップS541）。そして、BB非成立の場合はそのままメイン遊技状態番号6全停処理を終了してリターンし、BB成立の場合は、メイン遊技状態番号に1を保存してから（ステップS542）、メイン遊技状態番号6全停処理を終了してリターンする。

【0274】

図48のステップS372におけるメイン遊技状態番号7全停処理では、図58（B）に示すように、BB成立か否かを判定する（ステップS551）。そして、BB非成立の場合はそのままメイン遊技状態番号7全停処理を終了してリターンし、BB成立の場合は、メイン遊技状態番号に4を保存してから（ステップS552）、メイン遊技状態番号6全停処理を終了してリターンする。

【0275】

図48のステップS365～S372に示すメイン遊技状態番号0～7の各全停処理のいずれかを実行した後は、図48のステップS373に進む。ここで指示番号に0を保存し、区間種別番号管理遊技終了処理を終了してリターンする。区間種別番号管理遊技終了処理からのリターンで、図32(B)のステップS8に進み、有利区間クリアカウンタ管理処理を行う。

【0276】

有利区間クリアカウンタ管理処理では、図59に示すように、有利区間クリアカウンタの値を1減算し(ステップS561)、有利区間クリアカウンタの値が今回の減算前から0であるか否かを判定する(ステップS562)。ここで、有利区間クリアカウンタの値が今回の減算前は0でないときはステップS565に進み、有利区間クリアカウンタの値が今回の減算の結果0となったか否かを判定する。ここで、有利区間クリアカウンタの値が今回の減算の結果0となった場合はそのままステップS566に進む。これに対し、有利区間クリアカウンタの値が今回の減算後も0となっていない場合は、ステップS567に進み、当該遊技で再遊技作動図柄が表示されたか否かを判定する。そして、当該遊技で再遊技作動図柄が表示された場合はそのままステップS569に進み、表示されなかった場合は純増カウンタに、当該遊技における遊技メダルの払出数からベット数を引いた値を加算してから(ステップS568)、ステップS569に進む。

【0277】

ステップS569では純増カウンタの値が2401以上であるか否かを判定し、純増カウンタの値が2401を下回っているときはステップS566に進み、2401以上のときはそのまま有利区間クリアカウンタ管理処理を終了してリターンする。ステップS566では、指示機能に係る性能に影響を及ぼすデータ値を記憶する全ての記憶領域に0を保存し、ステップS563に進む。一方、上記ステップS562の判定で有利区間クリアカウンタの値が今回の減算前から0である場合は、そのままステップS563に進む。ステップS563では区間種別番号が0であるか否かを判定し、区間種別番号が0のときはそのまま有利区間クリアカウンタ管理処理を終了してリターンする。これに対し、区間種別番号が0でないときは有利区間クリアカウンタに1500を保存してから(ステップS564)、有利区間クリアカウンタ管理処理を終了してリターンする。

【0278】

<タイマ割込処理>

次に、タイマ割込処理について図60を参照しつつ説明する。本実施形態では、遊技者により行われるベット操作等の遊技操作に応じて出力される各遊技操作信号の読みみや信号レベルの検出(確認)、各制御コマンドの送信、リールの駆動制御等の処理が、予め設定された一定の時間(例えば、2.235ミリ秒)毎に実施されるタイマ割込処理によって行われる。このタイマ割込処理では、図60に示すように、まず、割込初期処理(レジスタの退避、割込禁止等)を行い(ステップMT11)、次に、電源断が検知されたか否かを判定する(ステップMT12)。ここで、電源断が検知されていれば電源断処理を行う(ステップMT25)。電源断処理では、レジスタの退避やスタックポインタの保存、割込み状態の保存等が行われる。また、所定の記憶領域に記憶されている、役決定結果に関する情報や遊技状態に関する情報(ATに関する情報を含む)の保持や、チェックサムの算出及び記憶等の処理も行われる。

【0279】

一方、電源断が検知されていなければ、割込カウンタ値を更新(「1」減算)する処理を行い(ステップMT13)、さらにタイマ計測を行う(ステップMT14)。このタイマ計測は、上述の遊技進行制御処理においてセットされた任意のタイマのタイマ値の減算や加算処理等を行うものである。次に、入力ポートの読みみを行う(ステップMT15)。この入力ポートの読みみでは、入力ポートに入力された各遊技操作信号等の信号レベルの読みみと記憶、信号レベルの判定等が行われる。

【0280】

次いで、リール 3 a ~ 3 c の駆動（回転の加速、減速、定速維持や停止維持等）を制御するためのリール駆動制御処理を行う（ステップ M T 1 6）。このリール駆動制御処理では、リール駆動状態（停止、リール回転待機中、加速中、定速中、減速中等）に応じて、ステッピングモータの出力相（励磁相）を切り替えるタイミングを示すリール駆動パルス出力カウンタ値の更新や、ステッピングモータを駆動させるリール駆動パルスデータの取得、更新、出力等の処理が行われる。次のステップ M T 1 7 では、リール駆動制御処理を全リールに対し実行したか否かを判定し、実行していない場合にはステップ M T 1 6 に戻り、リール駆動制御処理を再度行う。一方、全リールに実行した場合には、リールやホッパー、ブロック等の励磁出力を行うポート出力処理を行い（ステップ M T 1 8）、さらに、制御コマンドバッファ（C B）に記憶された制御コマンドを送信する制御コマンド送信処理を行う（ステップ M T 1 9）。

10

【 0 2 8 1 】

次に、ステップ M T 2 0 に進み、所定の記憶領域に記憶されていた外端信号（外部信号）データを読み出し、外端信号を出力する。次いで、上述の表示用ランプに所定の表示を実行させる L E D 表示を行う（ステップ M T 2 1）。この L E D 表示では、例えば、払出数表示ランプ 4 6 j において、次のような表示を実行させる。すなわち、エラー（E 系エラーを除く）が発生していない場合には、遊技メダルの払出数に基づき払出数「0 ~ 9」を表示させたり、設定値に基づき「1 ~ 6」という数値を表示させたりする。さらに、押し順の報知を行う場合には、指示番号の表示態様「= 1」~「= 6」を表示させる。また、エラー（E 系エラーを除く）が発生している場合には、エラー番号の値に基づきエラー表示を実行させる。

20

【 0 2 8 2 】

次に、ステップ M T 2 2 に進み、エラー管理を行う。このエラー管理では、まず、エラーチェックを行う。このエラーチェックでは、H 0 エラーが発生したか否かの判定、C E エラーが発生したか否かの判定、C P エラーが発生したか否かの判定、C H エラーが発生したか否かの判定、C 0 エラーが発生したか否かの判定、C 1 エラーが発生したか否かの判定、E 6 エラーが発生したか否かの判定、E 7 エラーが発生したか否かの判定を行い、さらに、E 6 エラーまたは E 7 エラーが発生した場合には、払出数表示ランプ 4 6 j にエラー表示させ、遊技の実行を停止させる処理などを行う。なお、E 系のエラーが発生した場合には、上述の設定変更時処理が実行されればエラー復帰が可能となる。このエラーチェックの後、エラーが発生している場合には、副制御手段 2 0 0 にエラー情報を送信するためのエラー検出時の出力要求セットの処理を行う。このエラー管理の処理を実行後、役決定等に用いる乱数を更新する処理行い（ステップ M T 2 3）、さらに割込復帰処理（レジスタの復帰、割込許可等）を行い（ステップ M T 2 4）、割込リターンする。

30

【 0 2 8 3 】

次に、図 6 1 ~ 図 7 3 を参照してスロットマシン 1 における画像表示装置 1 1 の表示画面 1 1 a（画像表示部 D P）に表示する画像によって行われる演出（以下、「表示演出」と称する）について説明する。本実施形態で実行される表示演出としては、例えば、会話演出（「セリフ演出」とも称する）、字幕演出（「テロップ演出」とも称する）、期待度演出（「オブジェクト演出」とも称する）、G E T 演出、シーン切替演出、暗転演出がある。

40

【 0 2 8 4 】

（会話演出）

会話演出は、例えば、遊技機のイメージキャラクタとして設定された人や動植物、ロボット、怪獣（実在のものか架空のものかは問わない）など（総称して「キャラクタ」と称する）が、会話する演出であり、各キャラクタが発した所定のセリフを液晶パネル等の画像表示部に表示するとともにスピーカ等の音声出力部から音声を出力する。会話演出は、例えば、遊技者にキャラクタについて紹介したり遊技方法に関する内容を説明したり遊技機の機種や仕様に関する内容を説明したりするというように、遊技結果とは関連しない内容を遊技者に知らせる役割を担うようにしてもよいし、有利な遊技を付与する期待度を示

50

唆するということに遊技結果と関連した内容を遊技者に知らせる役割を担うようにしてもよい。有利な遊技とは、遊技者にとって通常よりも有利となる遊技（例えば、スロットマシンにおけるＡＴ中（ＡＲＴ中も含む）の遊技やボーナス遊技、ぱちんこ機における大当たり中の遊技、確率変動遊技、または時短遊技等のことであり、以下「有利遊技」とも称する）のことをいう。また、有利な遊技を付与する期待度とは、有利遊技を実行することや、有利遊技の実行を許可する確率が高くなる（１００％となる場合を含む）遊技結果（例えば、スロットマシンにおけるＡＴ当選、ＡＴ上乘せ当選、ＡＴ上乘せ数の多い上乘せ当選、ボーナス当選、有利なボーナス当選、レア役当選、ぱちんこ機における大当たり当選、確変大当り（確変なし大当たりよりも有利な大当たり）当選、１６ラウンド大当たり（大当たりの出玉が多い大当たり）当選、等）が得られることに対する期待度（信頼度、確度）をいう。会話演出では、所定のタイミングで画像表示部ＤＰに、会話演出のための所定の表示（「会話演出表示」とも称する）が表示される。なお、表示とは、２次元（平面的）な画像表示に限定されるものではなく、ホログラムのような３次元（立体的）な表示も含む。なお、会話演出は２以上のキャラクタ同士が話し合う態様でもよいし、１つのキャラクタが遊技者に向けて話しかける態様でもよい。要するに最低限、キャラクタ画像と、キャラクタ画像に対応するセリフ文字があれば会話演出の要件を満たす。

【０２８５】

会話演出表示は、複数のキャラクタ間の会話における各キャラクタの発言に関連した表示であって、キャラクタの表示と、文字として識別できる表示とを含んで構成される。キャラクタの表示とは、具体的には例えば、発言するキャラクタの姿（外見、主に顔）を示す画（絵）の表示（「キャラクタ画表示」とも称する）である。一方、文字として識別できる表示とは、具体的には例えば、キャラクタの発言内容（会話演出表示において「セリフ」とも称する）を示す文字の表示（「セリフ表示」とも称する）である。キャラクタ画表示とセリフ表示の他に、通常は、キャラクタの名前を識別できる表示が会話演出表示に含まれる。キャラクタの名前を識別できる表示とは、具体的には例えば、発言するキャラクタの名前を示す文字の表示（「キャラクタ名表示」とも称する）である。会話演出表示は、キャラクタ画表示、セリフ表示およびキャラクタ名表示を含んで構成されているが、キャラクタ名表示を含まずにキャラクタ画表示とセリフ表示により構成される会話演出表示を設けてもよい。会話演出表示の具体例として、第１の会話演出表示ＫＤ１を図６１（Ａ）に示し、第２の会話演出表示ＫＤ２を図６１（Ｂ）に示している。

【０２８６】

第１の会話演出表示ＫＤ１は、キャラクタＣＨ１の姿を表示するキャラクタ画表示ＫＧ１と、キャラクタＣＨ１の名前（「ケンジ」）を表示するキャラクタ名表示ＫＮ１と、キャラクタＣＨ１のセリフ（「今日はいい天気だね」）を表示するセリフ表示ＫＳ１とを含んで構成される。セリフ表示ＫＳ１では、１回のセリフの範囲を分かり易くしたり、どのキャラクタのセリフなのかを分かり易くしたり、セリフを目立たせたりするための枠状の、或る範囲を示す画（「範囲画」とも称する）ＫＷ１もセリフと共に表示される。同様に、第２の会話演出表示ＫＤ２は、キャラクタＣＨ１とは別のキャラクタＣＨ２の姿を表示するキャラクタ画表示ＫＧ２と、キャラクタＣＨ２の名前（「パメラ」）を表示するキャラクタ名表示ＫＮ２と、キャラクタＣＨ２によるセリフ（「呑気でいいわね」）を表示するセリフ表示ＫＳ２とを含んで構成される。セリフ表示ＫＳ２では、範囲画ＫＷ２も表示される。

【０２８７】

第１の会話演出表示ＫＤ１では、キャラクタ画表示ＫＧ１、キャラクタ名表示ＫＮ１、セリフ表示ＫＳ１および範囲画ＫＷ１が、第１の会話演出表示ＫＤ１を構成する各表示構成要素として、１遊技中の所定の同一タイミングで画像表示部ＤＰの所定領域に表示される。同様に、第２の会話演出表示ＫＤ２では、キャラクタ画表示ＫＧ２、キャラクタ名表示ＫＮ２、セリフ表示ＫＳ２および範囲画ＫＷ２が、第２の会話演出表示ＫＤ２を構成する各表示構成要素として、１遊技中の別の所定の同一タイミングで画像表示部ＤＰの別の所定領域（例えば、第１の会話画像ＫＧ１が表示される領域と重ならない領域）に表示さ

れる。変更例として、例えば、第1の会話演出表示KD1において、キャラクタ画表示KG1とキャラクタ名表示KN1が先に表示され、その後（例えば、0.2秒後）、範囲画KW1と共にセリフ表示KS1が表示されるなど、表示構成要素間での表示タイミングが多少異なるようにしてもよい。この点は、第2の会話演出表示KD2についても同様である。

【0288】

会話演出表示が表示されるタイミングについては、主制御手段側で制御する所定のスイッチ（例えば、1-BETスイッチ22及びMAX-BETスイッチ23（以下、まとめて「ベットスイッチ」とも称する）や、スタートレバー25及びストップスイッチ26a, 26b, 26cなど。それらを総称して「メインスイッチ」とも称する）が操作されたことを契機（表示契機）とする任意のタイミングを、会話演出表示の表示タイミング（表示開始タイミング）として適宜設定することができる。例えば、1遊技中において、スタートレバー25の操作が有効に受け付けられたことを契機として、スタートレバー25が操作を受け付けた時点（「レバー操作受付時」とも称する）以降の所定のタイミング（レバー操作受付時と同一のタイミングあるいはレバー操作受付時から所定時間が経過した時点のタイミング）で第1の会話演出表示KD1が画像表示部DPに表示されるようにしてもよい。また、同じ1遊技中において、3個のストップスイッチ26a, 26b, 26cのいずれかが第一停止操作を有効に受け付けたことを契機として、第一停止操作が有効に受け付けられた時点（第一停止操作受付時）以降の所定のタイミング（第一停止操作受付時と同一のタイミングあるいは第一停止操作受付時から所定時間が経過した時点のタイミング）で第2の会話演出表示KD2が画像表示部DPに表示されるようにしてもよい。また、第三停止操作受付時のタイミングで第1の会話演出表示KD1乃至第2の会話演出表示KD2が表示された場合、次遊技を開始するためのベットスイッチの操作受付、またはスタートレバー25の操作受付が行われると画像表示部DP上に表示している第1の会話演出表示KD1乃至第2の会話演出表示KD2が消去されるよう構成されており、次遊技を開始するためのベットスイッチの操作受付、またはスタートレバー25の操作受付が行われて第1の会話演出表示KD1乃至第2の会話演出表示KD2が消去されたときに音声出力部から出力しているセリフの音声はまだ全て出力されていない場合は、画像表示部DP上の第1の会話演出表示KD1乃至第2の会話演出表示KD2は消去されるが、セリフの音声は最後まで出力してもよい。ただし、次遊技のスタートレバー25の操作受付によりレア役告知やフリーズ等の遊技者に注視させたい演出や新たな会話演出が選ばれた場合はセリフの音声はスタートレバー25の操作受付後のタイミングで出力が中止される。このように構成することで、遊技を早く進行させたい遊技者においても演出の内容を理解させることができる。なお、セリフの音声を画像表示部DP上の第1の会話演出表示KD1乃至第2の会話演出表示KD2の消去とともに消去してもよいことは言うまでもない。

【0289】

会話演出表示が表示されるタイミングとして、副制御手段側で制御するサブボタンが操作されたことを契機（表示契機）とする任意のタイミングを、会話演出表示の表示タイミングとして設定することもできる。例えば、1遊技中において、決定ボタン55を操作するように遊技者に促す画像（例えば、決定ボタン55の画と「PUSH」という文字を組み合わせたような画像）を画像表示部DPに表示する。そして、その表示に応じて決定ボタン55が有効に操作されたこと（1回操作されたことで有効となる場合の他に所定回数連続で操作されたことで有効となる場合等を含む）を契機として、決定ボタン55が操作された時点（「決定ボタン操作時」とも称する）以降の所定のタイミング（決定ボタン操作時と同一のタイミングあるいは決定ボタン操作時から所定時間が経過した時点のタイミング）で第1の会話演出表示KD1や第2の会話演出表示KD2が画像表示部DPに表示されるようにしてもよい。また、会話演出表示が表示されるタイミングとして、ぱちんこ機の場合は例えば、遊技球が始動口に入賞した時点（「始動口入賞時」とも称する）から所定時間が経過した時点のタイミングを、会話演出表示の表示タイミングとして設定することができる。

【0290】

会話演出表示は、1遊技中において、1個も表示されない場合と1個だけ表示される場合と複数個が表示される場合がある。1遊技中に表示される会話演出表示の個数の違いは、遊技結果とは関係しないとしてもよいし、個数の違いによって遊技結果が相違する場合があるようにしてもよい。例えば、1遊技中に1個だけ会話演出表示が表示される場合より、2個以上会話演出が表示される場合の方が、有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。会話演出表示の表示の可否や、表示させる会話演出表示の種類（例えば、セリフ表示におけるセリフの種類）や個数、表示タイミング等は、例えば、遊技状態（例えば、有利区間中であるか否か）、内部抽選の結果（例えば、レア役当選であるか否か）、A T抽選やA T上乘せ抽選等の他の抽選結果に基づいて決定される（その他予め定めた任意の条件を満たしたことに基づいて決定してもよい）。複数の会話演出表示が表示される場合、表示契機1回に付き最多でも1個の会話演出表示しか表示されない。

10

【0291】

例えば、第1の会話演出表示K D 1と第2の会話演出表示K D 2とが1遊技中で表示されるケースにおいて、スタートレバー25の操作を契機として第1の会話演出表示K D 1が表示された場合、第2の会話演出表示K D 2が表示されるのは、3個のストップスイッチ26a, 26b, 26cのうちのいずれかが有効に第一停止操作を受け付けた後となる。すなわち、第一停止操作が有効に受け付けられる前に第2の会話演出表示K D 2が表示されることはない（表示される場合を設けることも可）。これにより、例えば、どの契機で会話演出表示が表示されたのかによって、有利な遊技を付与する期待度が相違するようにして遊技の興趣向上を図ることが可能となる。また、1表示契機に付き1個までが表示可能とすることにより、会話演出表示が表示された契機を遊技者が誤認したり、表示された複数の会話演出表示を混同したりすることを防止することが可能となる。

20

【0292】

3個以上の会話演出表示が、1遊技中において画像表示部D Pに表示されるようにしてもよい。例えば、スタートレバーの操作受付を契機として第1の会話演出表示K D 1が表示され、第一停止操作受付を契機として第2の会話演出表示K D 2が表示された後、同じ1遊技中において、残り2つのうちのいずれかのストップスイッチが第二停止操作を有効に受け付けたことを契機として、第二停止操作受付時以降の所定のタイミング（第二停止操作受付時と同一のタイミングあるいは第二停止操作受付時から所定時間が経過した時点のタイミング）で第3の会話演出表示（図示略）が表示され、さらに、残り1つのストップスイッチが第三停止操作を有効に受け付けたことを契機として、第三停止操作受付時以降の所定のタイミング（第三停止操作受付時と同一のタイミングあるいは第三停止操作受付時から所定時間が経過した時点のタイミング）で第4の会話演出表示（図示略）が表示されるようにしてもよい。第3の会話演出表示におけるキャラクタと第4の会話演出表示におけるキャラクタは、キャラクタC H 1やキャラクタC H 2とは別のキャラクタであってもよいし、同じキャラクタであってもよい。

30

【0293】

1遊技中において複数の会話演出表示が画像表示部D Pに表示される場合、先に表示された会話演出表示は、後から表示される会話演出表示が表示されても画像表示部D Pから消去される（非表示とされる）ことなく継続して表示される。例えば、上述の例において、先に表示された第1の会話演出表示K D 1は、第2の会話演出表示K D 2が表示されても非表示とされずにそのまま継続して表示され、その後、第3の会話演出表示が表示されても第1、第2の会話演出表示K D 1, K D 2は非表示とされず、そのまま継続して表示される。さらにその後、第4の会話演出表示が表示されても、その時点では第1～第3の会話演出表示は非表示とされずに表示されている。このように、先に表示された会話演出表示が、後から表示される会話演出表示が表示されても継続して表示されるようにすることで、複数の会話演出表示を1遊技中において同時（各会話演出表示の表示期間が互いに一部重複するよう）に画像表示部D Pに表示させることができる。これにより、複数の会話演出表示によって画像表示部D Pが賑やかに見えるような演出効果を得ることができる

40

50

。また、遊技者にとって有利な遊技結果が得られる可能性が低いような遊技状態（例えば非有利区間中）であるために遊技者が倦怠感を覚えそうな場合において、複数の会話演出表示を1遊技中に亘って表示させることにより、それらの会話演出表示に遊技者の意識を向けさせて遊技者の倦怠感を低減することが可能となる。また、どの契機で会話演出表示が表示されるかによって有利な遊技を付与する期待度が相違するようにしてもよく、その場合、遊技者に会話演出の表示タイミングに関心を持たせることができ、遊技の興趣向上を図ることが可能となる。

【0294】

会話演出表示において、キャラクタのセリフ内容（例えば、第1の会話演出表示KD1におけるセリフ表示KS1の内容や第2の会話演出表示KD2におけるセリフ表示KS2の内容）は、それがどのような内容であっても遊技結果とは関係しないとしてもよいし、セリフ内容によって遊技結果が相違する場合があるようにしてもよい。例えば、セリフ表示KS2の内容が「呑気でいいわね」の場合（図61（B）を参照）と、「本当にそうね」の場合（図62を参照）とがあるケースにおいて、どちらの場合でも遊技結果には何ら影響しないように設定してもよいし、前者の場合よりも後者の場合の方が有利な遊技を付与する期待度が高まるように設定してもよい。また、決定ボタン55が操作されたことを契機として、セリフ内容が変化するようにしてもよい。また、決定ボタン55が操作されたことによりセリフ内容が変化する場合として、決定ボタン55が操作されたことによりセリフが表示される（セリフ表示が表示開始される）場合と、セリフが表示された後、決定ボタン55が操作されることによりセリフ内容が変化する場合とを有してもよい。セリフが表示（セリフ音声も同時出力）された後、決定ボタン55が操作されることによりセリフ内容が変化する場合においては、セリフ音声を終了していない状態で決定ボタン55の操作（操作受付）を有効にしてもよいし、セリフ音声を終了した後に決定ボタン55の操作を有効にしてもよい。セリフ音声を終了していない状態で決定ボタン55の操作を有効にする場合、セリフ音声の途中で決定ボタン55が操作されると出力中のセリフが中断され新たなセリフが出力されるため、遊技の結果を早く知りたい遊技者に対して好まれる仕様となる。また、セリフ音声を終了した後に決定ボタン55の操作を有効にする場合、セリフが中断されることがないため、演出を楽しみたい遊技者に対して好まれる仕様となる。

【0295】

また、会話演出表示におけるセリフ表示の文字は、常に同じ字体（フォントやスタイル）、同じサイズ（大きさ）、同じ色としてもよいし、遊技状況や会話演出表示の表示タイミングによって、字体やサイズ、色等が相違するようにしてもよい。そして、字体、サイズ、色等の違いによって、有利な遊技を付与する期待度が相違するようにしてもよい。例えば、セリフ表示として、文字の外郭線（輪郭線）や外郭線内側の領域のいずれか一方またはその両方の色が、通常色（例えば、黒色や白色）である態様の他に、青色で表示される態様（「青セリフ表示」とも称する）と赤色で表示される態様（「赤セリフ表示」とも称する）とを設けてもよく、その場合において、青セリフ表示よりも赤セリフ表示の方が有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。

【0296】

一例として、図63（A）に、キャラクタケンジのセリフ「今日はいい天気だね」については、文字の外郭線内側の領域を青色とした青セリフ表示、キャラクタパメラのセリフ「本当にそうね」については、文字の外郭線を赤色（外郭線内側の領域は白抜き）とした赤セリフ表示の例を示す。本例では、赤セリフ表示の文字のサイズを青セリフ表示の文字のサイズよりも大きくし、そのサイズの違いによっても、赤セリフ表示の方が有利な遊技を付与する期待度が高いことを遊技者に示唆している。赤セリフ表示では、セリフ表示の文字サイズだけではなく、キャラクタ画表示のキャラクタのサイズやキャラクタ名表示の文字サイズを大きくしてもよい。すなわち、赤セリフ表示では、セリフ表示の文字サイズ、キャラクタ名表示の文字サイズ、キャラクタのサイズのうち、いずれか1つか2つあるいは全部が青セリフ表示のそれらよりも大きくしてもよい（文字等の色だけを変え、文字

サイズ等は同じとしてもよい)。なお、1遊技中において複数の会話演出表示が表示される場合、最初に表示される会話演出表示(例えば、第1の会話演出表示KD1)におけるセリフ表示の文字については、サイズやフォントを1種類とし、2番目以降に表示される会話演出表示(例えば、第1の会話演出表示KD1)におけるセリフ表示の文字については、サイズやフォントが異なる複数種類の態様があるようにしてもよい。

【0297】

青セリフ表示と赤セリフ表示のように、有利な遊技を付与する期待度が相違する複数の会話演出表示を1遊技中で表示する場合は、期待度が高い方の会話演出表示の方が後から表示されるようになっている(先に表示される場合を設けることも可)。そのため、1遊技中において複数の会話演出表示が表示される場合、最初に表示される会話演出表示(例えば、第1の会話演出表示KD1)では、通常色によるセリフ表示や期待度の低い色によるセリフ表示が表示され易く、2番目以降に表示される会話演出表示(例えば、第2の会話演出表示KD2)では、期待度の高い色によるセリフ表示が表示され易くなっている。青セリフ表示と赤セリフ表示のケースでいえば、例えば、スタートレバー25の操作受付を契機として青セリフ表示が表示され、第一停止操作受付を契機として赤セリフ表示が表示される。なお、期待度が相対的に高い赤セリフ表示を期待度が相対的に低い青セリフ表示の上に重なるように表示させる場合を設けてもよい。重ねて表示させる場合は、青セリフ表示の文字の一部または全部が赤セリフ表示によって隠れるようにしてもよいし(図62(B)を参照)、青セリフ表示の文字部分は隠れないように赤セリフ表示を重ねるようにしてもよい(図63(A)を参照)。なお、第1の会話演出表示KD1の後に第2の会話演出表示KD2が表示される場合は、第2の会話演出表示KD2の期待度を示す色が第1の会話演出表示KD1の期待度を示す色よりも期待度が下回る色を表示することはない。このようなことは、第3の会話演出表示や第4の会話演出表示が表示される場合にも適用されており、表示する順番が後の会話演出において、それより前の会話演出で表示した期待度を下回ることはない。これは、最初に第1の会話演出表示KD1において高期待度である赤セリフ表示を表示した後で、次に第2の会話演出表示KD2において低期待度の青セリフ表示を表示すると、どのくらい期待度があるのかがわかりにくくなるので、そのようなことが起きないようにするためである。なお、第1の会話演出表示KD1において赤セリフ表示を表示した後に第2の会話演出表示KD2において通常態様のセリフ表示を表示することは遊技者の混乱を招かないので問題ない。また、ぱちんこ機においてリーチ演出の前後で会話演出が発生する場合、リーチ演出の後で表示した会話演出表示の期待度がリーチ演出の前で表示した会話演出表示の期待度よりも低くなっているてもよい。これは、リーチ演出を間に挟んでいるため、期待感が段階的に上がっているためである。例えば、リーチ演出前はリーチになるか否かに関心があるため、この段階で会話演出の赤セリフ表示が出た場合には遊技者はリーチになるか否かを期待する。これに対し、リーチ演出後は大当たりとなるか否かに関心があるため、この段階で会話演出の青セリフ表示が出た場合には遊技者は大当たりか否かを期待する。このように期待する対象が異なるため、リーチ演出の前後で期待度が成り下がってもわかりやすい演出構成とすることができる。なお、リーチ演出前後での会話演出で表示されるキャラクタは同一のキャラクタでもよいし、同一のキャラクタであっても別態様での表示(例えば、衣装や表情が異なる等)であってもよいし、別のキャラクタであってもよい。

【0298】

なお、セリフ表示における文字等の色(通常色以外の色)は、青色と赤色に限定されるものではない。例えば、青セリフ表示と赤セリフ表示の他に、文字等を緑色とする緑セリフ表示、文字等を特定の柄模様(例えば、遊技機メーカーを象徴するような柄模様)とする柄セリフ表示、文字等を虹色とする虹セリフ表示を設けてもよい。そして、青セリフ表示<緑セリフ表示<赤セリフ表示<柄セリフ表示<虹セリフ表示の順に、有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。その際、最も期待度が高まるセリフ表示(本例では虹セリフ表示)の場合は、期待度100%の確定演出(例えば、AT確定、ボーナス確定、大当たり確定等を示す)としてもよい。

【0299】

会話演出表示におけるセリフ表示は、通常は遊技者が意味を理解できる文字による単語や文により構成される。ただし、意味を理解できないような文字、例えば、古代言語による文字や文字化けしたような文字あるいは図形や記号（▽、●、※）等が含まれる文字等により構成されてもよい。そして、意味を理解できないような文字を含むセリフ表示が表示された場合は、意味を理解できる文字で構成されたセリフ表示が表示された場合に比べて、有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。また、セリフ表示における文字列（文）は、1行で表示される場合（図61を参照）と、改行されて2行以上に亘って表示される場合（2文以上で構成される場合を含む）とがある（図62を参照）。

【0300】

第1の会話演出表示KD1における範囲画KW1と第2の会話演出表示KD2における範囲画KW2は、どちらもいわゆる吹き出しの形状をしているが、範囲画の形状はこのような形状に限られず任意の形状とすることができる。範囲画の形状は、常に同じとしてもよいし、遊技状況や会話演出表示の表示タイミングによって相違するようにしてもよい。そして、範囲画の形状の違いによって、遊技結果に対する期待度等が相違するようにしてもよい。例えば、吹き出しの形状で範囲画が表示される場合と、矢印の形状で範囲画が表示される場合とがあり、前者の場合よりも後者の場合の方が有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。なお、このような範囲画は表示せずに、セリフ表示の文字を吹き出しの状態（枠等により囲まれていない状態）で表示してもよい。

【0301】

また、範囲画の外郭線の内側の領域の色や模様等は、常に同じ態様としてもよいし、遊技状況や会話演出表示の表示タイミングによって相違するようにしてもよい。そして、外郭線内側の領域の色や模様等の違いによって、有利な遊技を付与する期待度等が相違するようにしてもよい。例えば、範囲画の外郭線内側の領域が、通常色で表示される態様の他に、青色で表示される態様（これも青セリフ表示に含める）と赤色で表示される態様（これも赤セリフ表示に含める）とがあるケースにおいて、青色で表示される態様よりも赤色で表示される態様の方が有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。

【0302】

一例として、図62（A）に、キャラクタケンジのセリフ表示については、範囲画の外郭線内側の領域を青色とした青セリフ表示、キャラクタパメラのセリフ表示については、範囲画の外郭線内側の領域を赤色とした赤セリフ表示の例を示す。なお、範囲画の外郭線内側の領域の色は、青色と赤色に限定されるものではない。例えば、範囲画の外郭線内側の領域を、緑色とする態様（これも緑セリフ表示に含める）、特定の柄模様とする態様（これも柄セリフ表示に含める）、虹色とする態様（これも虹セリフ表示に含める）を設けてもよい。また、図62（A）の例において、赤セリフ表示が青セリフ表示の上に重なるように表示される場合を設けてもよい。

【0303】

会話演出表示におけるキャラクタ画表示は、同じキャラクタについては常に同じ態様としてもよいし、遊技状況や会話演出表示の表示タイミングによって同じキャラクタであっても相違するようにしてもよい。そして、キャラクタ画表示の態様の違いによって、有利な遊技を付与する期待度等が相違するようにしてもよい。例えば、第1の会話演出表示KD1におけるキャラクタ画KG1が、帽子を被った状態で表示される態様と帽子を被らない状態で表示される態様とがあるケースにおいて、帽子を被った状態で表示される態様の方が被らない態様よりも有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。

【0304】

会話演出表示が画像表示部DPに表示されるとき、会話演出表示とは異なる種類の演出表示（別画像）が同じ画像表示部DPに表示される場合がある。このような場合、画像作成に使用するグラフィックソフトウェアに搭載されたレイヤ機能を用いて、会話演出表示と別の演出表示とを別のレイヤ（層）に描出することができる。例えば、画像表示部DPの画面内の略全領域を占めるように、動画あるいは静止画で構成される画像（「背景画像

10

20

30

40

50

」とも称する)が表示されているときに、その背景画像の一部領域と重なるように会話演出表示を表示したい場合は、背景画像が描出されるレイヤよりも手前側(遊技者に近い前方側)のレイヤに会話演出表示を描出することができる。こうすることで、背景画像に重ねて会話演出表示を表示しても、会話演出表示の視認性を十分に確保することが可能となる。なお、複数の会話演出表示を表示する場合は、各会話演出表示を別々のレイヤに描出するようにしてもよい。

【0305】

会話演出表示が画像表示部DPに表示されているときに何らかのエラーが発生したときは、エラーの発生を報知するためのエラー報知表示が画像表示部DPに表示される場合がある。この場合、エラー報知表示は、会話演出表示が描出されるレイヤよりも手前側のレイヤに描出され、会話演出表示に重なるように表示される。一例として図63(B)に、HPエラーの発生を報知するHPエラー報知表示が、会話演出表示に重なるように表示される例を示している。本例では、HPエラー報知表示によって、会話演出表示のセリフ表示が隠れておりその内容を視認することができなくなっている。このように、会話演出表示とエラー報知表示とが同時に画像表示部DPに表示される場合は、エラー報知表示が会話演出表示のセリフ表示に重なって表示され、セリフ表示の内容が見えなくなる(セリフ表示の内容が視認できるようにエラー報知表示を表示する場合を設けることも可)。エラー報知表示を行う場合としては、前述した各種エラーの発生時の他に通信エラーや扉開放エラーの発生時があり、ぱちんこ機の場合では、左打ち警告や下皿満タンエラーの発生時等がある。また、エラーではないがスロットマシン1における遊技者への報知演出として、リール回転停止示唆画像がある。これは、リールの回転が所定時間(例えば1分)経過すると、画像表示部に「リールを停止してください」と表示される演出のことである。リール回転停止示唆画像が表示される場合も会話演出表示の前面(手前側のレイヤ)に表示されるため、会話演出表示は視認困難(全て見えなくてもよいし一部のみ見えなくてもよい)となる。このため、「リールを停止してください」という文字がわかりやすく表示されるので、遊技者への注意喚起が効果的に行われる。なお、リール回転停止示唆画像は回転中の複数のリールのうち1つのリールに対する停止操作受付が行われたことで消去してもよいし、全てのリールの停止操作受付が行われたことで消去してもよい。また、遊技中(スロットマシンの場合はリール回転中、ぱちんこ機の場合は変動中)に音量変更に関するボタン操作が受け付けられたことにより音量変更画像が表示される場合においても会話演出表示の前面に音量変更画像が表示される。音量変更画像は、音量のレベルを示すメータ表示であり、音量変更後の決定操作や時間経過で表示が終了し、会話演出表示が再び視認可能となる。

【0306】

画像表示部DPにアシスト演出が表示されているときに会話演出表示が画像表示部DPに表示される場合がある。一例として図64に、画像表示部DPに押しナビ演出表示(特に押し順を報知する押し順ナビ演出表示)が表示されているときに、会話演出表示が表示される場合の態様を示している。本例の場合、図64(A)に示すように、第一停止操作から第三停止操作までの「中左右」の押し順を報知する押しナビ演出表示が画像表示部DPの下部の領域に表示されているときに、キャラクタ名ケンジの会話演出表示が表示される。このときケンジの会話演出表示は、押しナビ演出表示の表示領域よりも上方の領域に、押しナビ演出表示と重ならないように表示される。また、図64(B)に示すように、第一停止操作受付後、第二停止操作から第三停止操作までの「左右」の押し順を報知する押しナビ演出表示が画像表示部DPの下部の領域に表示されているときに、キャラクタ名パメラの会話演出表示が表示される。このときパメラの会話演出表示は、押しナビ演出表示の表示領域よりも上方の領域に、押しナビ演出表示と重ならないように表示される。

【0307】

このように、画像表示部DPにアシスト演出が表示されているときに会話演出表示が画像表示部DPに表示される場合は、会話演出表示が押しナビ演出表示と重ならないように表示される。より詳細には、会話演出表示におけるセリフ表示とキャラクタ名表示につい

10

20

30

40

50

ては押しナビ演出表示と重ならずに表示される一方、キャラクタ画表示の一部（例えば、キャラクタの胴体や手の部分）については押しナビ演出表示と重なって表示される場合がある。その場合、例えば、会話演出表示が奥側（遊技者から離れる後方側）のレイヤに描出され、押しナビ演出表示が手前側のレイヤに描出され、これにより、押しナビ演出表示の視認性が確保されるようになっている。なお、会話演出表示におけるセリフ表示とキャラクタ名表示の一部が押しナビ演出表示と重なるように表示される場合を設けてもよい。その場合でも、例えば、会話演出表示を奥側のレイヤに描出し、押しナビ演出表示を手前側のレイヤに描出するようにして、これにより、押しナビ演出表示の視認性が確保されるようにすることが好ましい。また、図64(A)、(B)に示す会話演出表示のセリフ（「押し順ナビ通りに押すといいらしいよ」、「ナビに従ってね」）は、会話演出表示におけるセリフの内容が遊技方法に関する内容である場合を例示している。遊技方法に関する内容としては、この他に、「特化ゾーン中はスイカを引くとアツいらしいぞ」、「通常時は左から押してね」、「AT中はナビに従ってね」、「通常中の背景画像のどこかにUFOが現れるとチャンス」というように、様々な内容とすることができる。

10

【0308】

会話演出表示が画像表示部DPに表示されるとき、その表示タイミング（表示開始タイミング）と同期して、会話演出音声は音声出力部から出力される。会話演出音声は、基本的には会話演出表示におけるキャラクタのセリフ内容と同じ内容の音声とされる。例えば、第1の会話演出表示KD1におけるセリフ表示KS1の内容が「今日はいい天気だね」の場合、それに対応する会話演出音声は「きょうはいいてんきだね」という音声内容となる。これに対し、会話演出表示におけるキャラクタのセリフ内容と異なる内容の音声を会話演出音声として出力する場合を設けてもよい。例えば、セリフ表示KS1の内容が「※↓●//っをg◇#」というように意味不明な内容の場合に、「きょうはいいてんきだね」という理解可能な内容の会話演出音声を出力するようにしてもよい。そして、会話演出表示におけるセリフ内容と会話演出音声の内容とが異なる場合は、両内容が一致する場合と比較して、有利な遊技を付与する期待度等が高まるようにしてもよい。

20

【0309】

（字幕演出）

字幕演出（「テロップ演出」とも称する）は、例えば、背景画像（動画像）中に登場するキャラクタが発言し（他のキャラクタとの会話中の発言でも独り言でもよい）、その発言内容を示す文字が、テレビ放映中の画面に現れるテロップや映画の字幕のように表示されるように見せる演出である。字幕演出は、主に、遊技の進行状況等を示唆するというように遊技と関連した内容を遊技者に知らせる役割を担うが、遊技とは関連しない内容を遊技者に知らせる役割を担うようにしてもよい。字幕演出では、所定のタイミングで画像表示部DPに、字幕演出のための字幕演出表示が表示される。また、字幕演出は、有利な遊技を付与する期待度を示唆するというように遊技結果と関連した内容を遊技者に知らせる役割を担うようにしてもよい。有利な遊技とは、遊技者にとって通常よりも有利となる遊技（例えば、スロットマシンにおけるAT中（ART中も含む）の遊技やボーナス遊技、ぱちんこ機における大当たり中の遊技、確率変動遊技、または時短遊技等（総称して「有利遊技」と称する）のことをいう。また、有利な遊技を付与する期待度とは、有利遊技を実行することや、有利遊技の実行を許可する確率が高くなる（100%となる場合を含む）遊技結果（例えば、スロットマシンにおけるAT当選、AT上乗せ当選、AT上乗せ数の多い上乗せ当選、ボーナス当選、有利なボーナス当選、レア役当選、ぱちんこ機における大当たり当選、確変大当たり（確変なし大当たりよりも有利な大当たり）当選、16ラウンド大当たり（大当たりの出玉が多い大当たり）当選、等）が得られることに対する期待度（信頼度、確度）をいう。字幕演出では、所定のタイミングで画像表示部DPに、字幕演出のための字幕演出表示が表示される。

30

40

【0310】

字幕演出表示は、背景画像中に登場するキャラクタの発言に関連した表示であって、文字として識別できる表示を含んで構成される。文字として識別できる表示とは、具体的に

50

は例えば、キャラクタの発言内容（会話演出表示におけるセリフに相当する）を示す文字の表示（「テロップ表示」とも称する）である。なお、字幕演出表示が表示されるときに、背景画像中に必ずしもキャラクタが表示されていなくてもよく、要は、背景画像に対して文字表示があれば字幕演出表示の要件を満たす。字幕演出表示は、背景画像が描出されるレイヤよりも手前側（遊技者に近い前方側）のレイヤに描出される。そのため、背景画像に重ねて字幕演出表示を表示しても、字幕演出表示（特にテロップ表示）の視認性は十分に確保される。字幕演出表示の例として、第1の字幕演出表示JD1を図65（A）に示し、第2の字幕演出表示JD2を図65（B）に示している。

【0311】

第1の字幕演出表示JD1は、1遊技中において画像表示部DPに表示された背景画像HG1中の一画面に登場するキャラクタCH1の発言内容（「いい天気でチャンスですよ！」）を示すテロップ表示JT1を含んで構成される。このように第1の字幕演出表示JD1は、テロップ表示JT1を含んで構成され、キャラクタCH1の名前（「ケンジ」）を示す表示（会話演出表示のときと同じく「キャラクタ名表示」と称する）は含まない。第2の字幕演出表示JD2は、同じ1遊技中において、画像表示部DPに表示された背景画像HG1中の別の画面に登場するキャラクタCH1の別の発言内容（「天気があやしくなってきました！」）を示すテロップ表示JT2を含んで構成される。このように第2の字幕演出表示JD2は、テロップ表示JT2を含んで構成され、キャラクタ名表示は含まない（キャラクタ名表示を含んで構成される字幕演出表示を設けることも可）。なお、テロップ表示において、発言内容の一部としてキャラクタの名前が表示される場合があってもよい。その場合の名前の表示はキャラクタ名表示とは異なるものとして考える。

【0312】

字幕演出表示が表示されるタイミングについては、ベットスイッチやスタートレバー25、ストップスイッチ26a、26b、26c等の主制御手段側で制御する所定のスイッチが操作されたことを契機（表示契機）とする任意のタイミングを、字幕演出表示の表示タイミング（表示開始タイミング）として適宜設定することができる。例えば、1遊技中において、スタートレバー25の操作が有効に受け付けられたことを契機として、スタートレバー25が有効に操作を受け付けた時点（レバー操作受付時）以降の所定のタイミング（レバー操作受付時と同時あるいはレバー操作受付時から所定時間が経過した時点）で第1の字幕演出表示JD1が画像表示部DPに表示されるようにしてもよい。また、同じ1遊技中において、3個のストップスイッチ26a、26b、26cのいずれかが第一停止操作を有効に受け付けたことを契機として、第一停止操作が有効に受け付けられた時点（第一停止操作受付時）以降の所定のタイミング（第一停止操作受付時と同時あるいは第一停止操作受付時から所定時間が経過した時点）で第2の字幕演出表示JD2が画像表示部DPに出現するようにしてもよい。また、字幕演出表示が表示されるタイミングとして、ぱちんこ機の場合は例えば、遊技球が始動口に入賞した時点（「始動口入賞時」や「変動開始時」とも称する）から所定時間が経過した時点のタイミングや、リーチ成立後のSPリーチ演出が表示されている状況の何れかの時点、大入賞口が開放された時点（「大入賞口開放時」や「大当たり開始時」とも称する）から所定時間が経過した時点のタイミング、あるいは遊技球が大入賞口に入賞した時点（「大入賞口入賞時」とも称する）から所定時間が経過した時点のタイミングを、字幕演出表示の表示タイミングとして設定することができる。

【0313】

字幕演出表示は、1遊技中において、1個も表示されない場合と1個だけ表示される場合と複数個が表示される場合とがある。字幕演出表示の表示の可否や、表示させる字幕演出表示の種類（例えば、テロップ表示の内容の種類）や個数、表示タイミング等は、例えば、遊技状態（例えば、有利区間中であるか否か）、内部抽せんの結果（例えば、レア役当選であるか否か）、AT抽選やAT上乘せ抽選等の他の抽選結果に基づいて決定される（その他予め定めた任意の条件を満たしたに基づいて決定してもよい）。なお、内部抽せんの結果が同じ場合であっても、非有利区間中よりも有利区間中の方が、字幕演出表

10

20

30

40

50

示が表示され易くなっている。複数の字幕演出表示が表示される場合、表示契機 1 回につき複数個の字幕演出表示が表示される場合がある。例えば、第 1 の字幕演出表示 J D 1 と第 2 の字幕演出表示 J D 2 とが 1 遊技中で表示されるケースにおいて、スタートレバー 25 の操作受付を契機として第 1 の字幕演出表示 J D 1 が表示され、さらに 3 個のストップスイッチ 26 a, 26 b, 26 c のうちのいずれかが有効に第一停止操作を受け付ける前に、第 2 の字幕演出表示 J D 2 が表示される場合がある（1 表示契機につき 1 個までが表示可能とすることも可）。

【0314】

3 個以上の字幕演出表示が、1 遊技中において画像表示部 D P に表示されるようにしてもよい。例えば、スタートレバー 25 の操作受付を契機として第 1 の字幕演出表示 J D 1 が表示され、第一停止操作受付を契機として第 2 の字幕演出表示 J D 2 が表示された後、同じ 1 遊技中において、残り 2 つのうちのいずれかのストップスイッチが第二停止操作を有効に受け付けたことを契機として、第二停止操作が有効に受け付けられた時点（第二停止操作受付時）以降の所定のタイミング（第二停止操作受付時と同時あるいは第二停止操作受付時から所定時間が経過した時点）以降の所定のタイミングで第 3 の字幕演出表示（図示略）が表示され、さらに、残り 1 つのストップスイッチが第三停止操作を有効に受け付けたことを契機として、第三停止操作が有効に受け付けられた時点（第三停止操作受付時）以降の所定のタイミング（第三停止操作受付時と同時あるいは第三停止操作受付時から所定時間が経過した時点）以降の所定のタイミングで第 4 の字幕演出表示（図示略）が表示されるようにしてもよい。

【0315】

なお、スタートレバー 25 の操作受付を契機として字幕演出表示が表示される場合の割合（0 % の場合も 100 % の場合も含む。以下同様）と、第三停止操作受付を契機として字幕演出表示が表示される場合の割合とを比較すると、第三停止操作受付を契機として字幕演出表示が表示される場合の割合の方が相対的に高くなっている。これは、スタートレバー操作後はストップスイッチの操作に集中したいという遊技者の心理を考慮したもので、第三停止操作後に字幕演出表示を表示する割合を相対的に高めることにより、遊技者が字幕演出表示に注目し易くなる。また、背景画像が単発演出（1 遊技中で開始されて終了する演出）のときは、第一停止操作受付や第二停止操作受付を契機として字幕演出表示が表示されることは少ないが、背景画像が連続演出（複数遊技に亘って継続される演出）のときは、第一停止操作受付や第二停止操作受付を契機として字幕演出表示が表示されることも増える。例えば、背景画像が単発演出のときに字幕演出表示が表示される場合（場合 H 1 という）と、背景画像が連続演出のときに字幕演出表示が表示される場合（場合 H 2 という）とを比較すると、場合 H 1 よりも場合 H 2 の方が、第一停止操作受付を契機として字幕演出表示が表示される割合が相対的に高くなっている。これは、連続演出は、遊技者にとって関心の高い所定の遊技結果（A T 当選等）を報知するという役割を担い、演出内容に注目させるために停止操作受付ごとに演出内容を進行させることが多いため、第一停止操作受付や第二停止操作受付を契機として連続演出の進行に応じて字幕演出表示を表示する機会を設け易いことによる。字幕演出表示を表示することによって、遊技者に、連続演出の内容（演出の進行状況）について注目させることが可能となる。

【0316】

1 遊技中において複数の字幕演出表示が画像表示部 D P に表示される場合、先に表示された字幕演出表示は、後から表示される字幕演出表示が表示された時点では画像表示部 D P から消去されている（非表示とされている）。すなわち、先に表示された字幕演出表示は、後から表示される字幕演出表示が表示される前（略同時のタイミングを含む）に、画像表示部 D P から消去される。例えば、上述の例において、先に表示された第 1 の字幕演出表示 J D 1 は、第 2 の字幕演出表示 J D 2 が表示される前に非表示とされ、第 2 の字幕演出表示 J D 2 は第 3 の字幕演出表示が表示される前に非表示とされ、第 3 の字幕演出表示は第 4 の字幕演出表示が表示される前に非表示とされる。このように、先に表示された字幕演出表示が、後から表示される字幕演出表示が表示される前に非表示となるようにす

ることで、遊技や背景画像の進行に合わせて適切に字幕演出表示を切り替えながら字幕演出を行うことができる。そのため、遊技や背景画像の進行と整合性のとれたテンポの良い字幕演出を実行することが可能となる。

【0317】

字幕演出表示は、表示された後、所定時間が経過した時点で非表示となるようにしてもよいし、所定のスイッチ類が操作されたことを契機として非表示となるようにしてもよいし、次の字幕演出表示が表示されることに合わせて非表示となるようにしてもよい。例えば、スタートレバー25の操作受付を契機として表示された字幕演出表示を、第一停止操作から第三停止操作のうちいずれかの停止操作を受け付けたことを契機として非表示としたり、停止操作受付とは関係なく表示開始から所定時間（例えば3秒）が経過した時点で非表示としたり、第一停止操作受付前であっても次の字幕演出表示が表示される場合はその字幕表示演出が表示される直前に非表示としたりしてもよい。具体例として、スタートレバー25の操作受付を契機として第1の字幕演出表示JD1が表示され、第三停止操作受付を契機として第2の字幕演出表示JD2が表示されるようにするケースにおいて、第三停止操作受付後、まず第1の字幕演出表示JD1が非表示となり、その後で第2の字幕演出表示が表示されるようにしてもよい。

【0318】

字幕演出表示は、背景画像中に登場するキャラクタの動き（例えば、口や目や手の動き）に応じて表示されるようにしてもよい。例えば、レバー操作操作時と同時に背景画像HG1（動画）が表示開始され、開始から所定時間（例えば1秒）が経過した時点で、背景画像HG1中のキャラクタCH1が口を動かす場面（場面Aという）があるケースにおいて、場面Aに合わせて第1の字幕演出表示JD1が表示されるようにしてもよい。場面Aのタイミングと第1の字幕演出表示JD1の表示タイミングを合わせるために、次のような手法を採用してもよい。前提としてレバー操作受付時に主制御手段側で行われる内部抽せん等の結果を受けてサブメイン制御手段において、背景画像および字幕演出表示の実行の可否や表示内容の選択が行われ、その結果、背景画像HG1の表示と第1の字幕演出表示JD1の表示が決定されたものとする。

【0319】

その場合、まずサブメイン制御手段200Aが、決定結果を伝達するためのコマンド（コマンドAという）をサブサブ制御手段200Bに送信する。コマンドAを受信したサブサブ制御手段は、背景画像HG1の画像ファイルを読み出して画像表示部DPへの背景画像HG1の表示を開始するとともに、第1の字幕演出表示JD1の画像ファイルを読み出しておき、場面Aのタイミング（例えば、場面Aに至るまでのフレーム数やフレームレート等により求まる）に合わせて第1の字幕演出表示JD1を画像表示部DPへ表示する。なお、計時用のカウンタをセットし、このカウンタにより場面Aのタイミングを計るようにしてもよい。カウンタはサブメイン制御手段200Aでセットしてもよいしサブサブ制御手段200Bでセットしてもよい。サブメイン制御手段200Aでカウンタをセットする場合は、コマンドAの送信時にセットしてもよいし、サブサブ制御手段200Bが、背景画像HG1の画像ファイルを読み出した時点でコマンド（コマンドBという）をサブメイン制御手段200Aに送信するようにして、このコマンドBをサブメイン制御手段200Aが受信したタイミングでセットしてもよい。そして、カウンタのセット後所定時間に到達した時点で、時間到達を伝達するためのコマンド（コマンドCという）をサブサブ制御手段に送信し、このコマンドCを受信したタイミングでサブサブ制御手段200Bが第1の字幕演出表示JD1を画像表示部DPへ表示する。なお、字幕演出表示は、背景画像が描出されるレイヤよりも手前側（遊技者に近い前方側）のレイヤに描出される。こうすることで、背景画像に重ねて字幕演出表示を表示しても、字幕演出表示（特にテロップ表示）の視認性を十分に確保することが可能となる。

【0320】

字幕演出表示において、テロップ表示の内容（例えば、第1の字幕演出表示JD1におけるテロップ表示JT1の内容や第2の字幕演出表示JD2におけるテロップ表示JT2

10

20

30

40

50

の内容)は、それがどのような内容であっても遊技結果とは関係しないとしてもよいし、テロップ表示の内容によって有利な遊技を付与する期待度が相違する場合があるようにしてもよい。例えば、テロップ表示 J T 2 の内容が「天気があやしくなってきました！」の場合(図 6 5 (B)を参照)と、「完璧な日本晴れです!!」の場合(図 6 6 (B)を参照)とがあるケースにおいて、どちらの場合でも有利な遊技を付与する期待度には何ら影響しないように設定してもよいし、前者の場合よりも後者の場合の方が有利な遊技を付与する期待度が高まるように設定してもよい。また、決定ボタン 5 5 が操作されたことを契機として、テロップ表示の内容が変化するようにしてもよい。なお、決定ボタン 5 5 の操作受付により表示内容が変化する演出として、会話演出と字幕演出があるが、字幕演出よりも会話演出の方がサブボタンの操作受付により表示内容が変化することが相対的に多くなっている。また、ぱちんこ機においては、1 変動中に会話演出と字幕演出が表示される場合があり、このように構成した場合、会話演出と字幕演出の期待度に関連がなくともよい。例えば、会話演出は赤セリフで表示されるが字幕演出は青文字で表示される態様である。特にリーチ演出の前は会話演出が表示され、リーチ演出の後に字幕演出が表示される場合には、期待する対象が異なることになるため、より好適である。また、第 1 の字幕演出表示 J D 1 は白文字で、第 2 の字幕演出表示 J D 2 は赤文字といったように期待度が上昇する態様も考えられる。さらにまた、第 2 の字幕演出表示 J D 2 は赤文字であるが、第 3 の字幕演出表示は白文字といったように期待度が下がる態様も考えられる。この態様は、背景画像が失敗を表示する態様になった場合の字幕演出として使用するのが好適である。例えば、有利な特典を付与するか否かを演出しているとき(スロットマシンの場合はボーナス当選や A T 当選等、ぱちんこ機の場合はリーチになるか否かや大当たりになるか否かの演出のとき)に、期待感を高めるため字幕演出(例えば「いくぞ!」という文字)を赤文字で表示した場合において、その後、この有利な特典を付与するか否かの演出がはずれであることを示す場面における字幕演出(例えば「負けた」という文字)をやはり赤文字で表示するとしたならば、はずれたのか復活するのかわかりにくくなるため、この「負けた」という文字は白文字で表示する。

【0321】

また、字幕演出表示におけるテロップ表示の文字は、常に同じ字体(フォントやスタイル)、同じサイズ(大きさ)、同じ色としてもよいし、遊技状況や字幕演出表示の表示タイミングによって、字体やサイズ、色等が相違するようにしてもよい。そして、字体、サイズ、色等の違いによって、有利な遊技を付与する期待度が相違するようにしてもよい。例えば、テロップ表示として、文字の外郭線(輪郭線)や外郭線内側の領域のいずれか一方またはその両方の色が、通常色(黒色や白色)である態様の他に、青色で表示される態様(「青テロップ表示」とも称する)と赤色で表示される態様(「赤テロップ表示」とも称する)とを設けてもよく、その場合において、青テロップ表示よりも赤テロップ表示の方が有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。

【0322】

一例として、図 6 6 (A)、(B)に、テロップ表示 J T 1 の「いい天気でチャンスなようです!」については、文字の外郭線内側の領域を青色とした青テロップ表示、テロップ表示 J T 2 の「完璧な日本晴れです!!」については、文字の外郭線内側の領域を赤色とした赤テロップ表示の例を示す。本例では、赤テロップ表示の文字のサイズを、青テロップ表示の文字のサイズよりも大きくするとともに赤テロップ表示の文字の字体を変更し、それらの違いによっても、赤テロップ表示の方が有利な遊技を付与する期待度が高いことを遊技者に示唆している。なお、1 遊技中において複数の字幕演出表示が表示される場合、最初に表示される字幕演出表示におけるテロップ表示の文字については、サイズやフォントを 1 種類とし、2 番目以降に表示される字幕演出表示におけるテロップ表示の文字については、サイズやフォントが異なる複数種類の態様があるようにしてもよい。青テロップ表示と赤テロップ表示のように、有利な遊技を付与する期待度が相違する複数の字幕演出表示を 1 遊技中で表示する場合は、期待度が高い方の字幕演出表示の方が後から表示されるようにしてもよい。

【0323】

テロップ表示における文字等の色（通常色以外の色）は、青色と赤色に限定されるものではない。例えば、青テロップ表示と赤テロップ表示の他に、文字等を緑色とする緑テロップ表示、文字等を虹色とする虹テロップ表示を設けてもよい。そして、青テロップ表示<緑テロップ表示<赤テロップ表示<虹テロップ表示の順に、有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。その際、最も期待度が高まるテロップ表示（本例では虹テロップ表示）の場合は、期待度100%の確定演出（例えば、AT確定、ボーナス確定、大当たり確定等を示唆する）としてもよい。なお、背景画像の特定の場面で表示されるテロップ表示の場合は、文字等が特定の色で表示されることがないようにしてもよい。例えば、背景画面においてキャラクタが歌う場面において歌詞に関連した内容のテロップ表示を表示する場合は、虹テロップ表示となることはないようにしてもよい。また、確定演出となるテロップ表示（虹テロップ表示）は、表示開始後、遊技者による所定のスイッチ等の操作を受け付たことを契機として非表示となるように設定され、表示開始から所定時間が経過したことを契機として非表示となることはない。そのため、時間経過により確定演出が消えてしまうことによって遊技者を混乱させてしまうことを防止することができる。なお、画像表示部DPにデモ画面が表示される場合は、それまで表示されていた虹テロップ表示を非表示とするようにしてもよい。その他の色のテロップ表示（例えば、青テロップ表示）は、表示開始から所定時間が経過したことを理由として、非表示とするようにしてもよい。

10

【0324】

字幕演出表示におけるテロップ表示は、通常は遊技者が意味を理解できる文字による単語や文により構成される。ただし、意味を理解できないような文字、例えば、古代言語による文字や文字化けしたような文字あるいは図形や記号（▽、●、※）等が含まれる文字等により構成されてもよい。そして、意味を理解できないような文字を含むテロップ表示が表示された場合は、意味を理解できる文字で構成されたテロップ表示が表示された場合に比べて、有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。また、テロップ表示における文字列（文）は、基本的には改行されずに1行で表示されるが、改行されて2行以上に亘って表示される場合（2文以上で構成される場合を含む）を設けてもよい。

20

【0325】

字幕演出表示におけるテロップ表示の文字は、むき出しの状態（枠等により囲まれていない状態）で表示される場合が多いが、枠等により囲まれた状態で表示される場合もある。一例として、図67（A）に、テロップ表示JT2の文字「天気があやしくなってきました！」を枠（「背景枠」と称する）JW1で囲んで表示した状態を示している。例示した背景枠JW1は、外郭線が矩形形状であり外郭線内側の領域が所定の模様で装飾されている。背景枠の態様（外郭線形状や外郭線内側の領域の色や模様）は、このような態様に限られず任意の態様（外郭線が無い態様も含む）とすることができる。背景枠の態様は、常に同じとしてもよいし、遊技状況や会話演出表示の表示タイミングによって相違するようにしてもよい。そして、背景枠の態様の違いによって、有利な遊技を付与する期待度等が相違するようにしてもよい。例えば、背景枠の外郭線内側の領域が、通常色で表示される態様の他に、青色で表示される態様（これも青テロップ表示に含める）と赤色で表示される態様（これも赤テロップ表示に含める）とを設け、青色で表示される場合よりも赤色で表示される場合の方が有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。

30

40

【0326】

字幕演出表示が画像表示部DPに表示されているときに何らかのエラーが発生したときは、エラーの発生を報知するためのエラー報知表示が画像表示部DPに表示される場合がある。この場合、エラー報知表示は、字幕演出表示が描出されるレイヤよりも手前側のレイヤに描出されるが、字幕演出表示とは重ならないように表示される。一例として図67（B）に、HPエラーの発生を報知するHPエラー報知表示が、字幕演出表示JD2に重ならないように画像表示部DPにおいて、字幕演出表示JD2が表示された領域よりも画面内上側の領域に表示される例を示している。このように、字幕演出表示とエラー報知表

50

示とが同時に画像表示部 D P に表示される場合は、エラー報知表示が字幕演出表示とは重ならずに表示され（但し背景画像（キャラクタを含む場合あり）はエラー報知表示と重なって少なくとも一部が明確に見えなくなることがある）、テロップ表示の内容の視認性が確保される（テロップ表示の少なくとも一部がエラー報知表示によって隠れる場合を設けることも可）。エラー報知表示を行う場合のエラーの種類については、会話演出の説明で述べた内容と同様である。なお、エラーの種類によっては全画面でエラー報知する場合（P A M エラーやサブ制御側のエラー等）があるため、この場合はテロップ表示が見えなくなってもよい。また、上述したリール回転停止示唆画像が表示された場合も字幕演出と重ならないため、字幕演出の視認性は担保される（但し背景画像（キャラクタを含む場合あり）はエラー報知表示と重なって少なくとも一部が明確に見えなくなることがある）。リール回転停止示唆画像はエラーではないため、字幕演出に関する動画像は継続して実行されている。このため、字幕演出の文字部分が見えないと演出の進行が把握しにくくなる。このような構成により、遊技者への注意喚起を行いつつ、演出内容を把握させることができる。また、遊技中（スロットマシンの場合はリール回転中、ぱちんこ機の場合は変動中）に音量変更に関するボタンが受け付けられたことにより音量変更画像が表示される場合においても字幕演出の文字部分は視認可能となっている。

【0327】

画像表示部 D P にアシスト演出が表示されているときに字幕演出表示が画像表示部 D P に表示される場合がある。一例として図 68（A）に、画像表示部 D P に押しナビ演出表示（押し順ナビ演出表示）が表示されているときに字幕演出表示が表示される場合の態様を示している。本例の場合、第一停止操作から第三停止操作までの「中左右」の押し順を報知する押しナビ演出表示が画像表示部 D P の画面内下部の領域に表示されているときに、第 1 の字幕演出表示 J D 1 が表示される。第 1 の字幕演出表示 J D 1 は、押しナビ演出表示が表示された領域と同じような位置である画面内下部の領域において押しナビ演出表示と重なるように表示される。このとき第 1 の字幕演出表示 J D 1 は、押しナビ演出表示が描出されるレイヤよりも奥側（遊技者から離れる後方側）のレイヤに描出されて表示される。そのため、テロップ表示 J T 1 の文字の一部は押しナビ演出表示に隠れて見えなくなる一方で、遊技者にとって非常に関心の高い押しナビ演出表示の視認性は確保される。なお、押しナビ演出表示と重ならないように、字幕演出表示を押しナビ演出表示の表示領域とは異なる領域に表示してもよい（但し背景画像（キャラクタを含む場合あり）は押しナビ演出表示と重なって少なくとも一部が明確に見えなくなることがある）。また、押しナビ演出表示が表示されているときは、字幕演出表示は表示しないようにしてもよい。特に、第三停止操作受付を契機として字幕表示演出を表示させる場合には、押しナビ演出表示が非表示となってから字幕演出表示を表示させることが好ましい。こうすることにより、遊技者は、押しナビ演出表示の表示中はそのナビ内容に注目しながらストップスイッチの操作に集中し、その操作が完了して押しナビ演出表示が非表示となってから字幕演出表示に注目することが可能となる。なお、押しナビ演出表示には、「中左右」の押し順を報知する態様以外に、「左中右」の押し順を報知する態様、「右中左」の押し順を報知する態様など、複数種類の態様がある。

【0328】

字幕演出表示が画像表示部 D P に表示されるとき、その表示タイミング（表示開始タイミング）と同期して、字幕演出音声は音声出力部から出力される。字幕演出音声は、基本的には字幕演出表示におけるテロップ表示の内容と同じ内容の音声とされる。例えば、第 2 の字幕演出表示 J D 2 におけるテロップ表示 J T 2 の内容が「完璧な日本晴れです！！」の場合、それに対応する字幕演出音声は「かんぺきなほんばれです」という音声内容となる。これに対し、字幕演出表示におけるテロップ表示の内容と異なる内容の音声を字幕演出音声として出力する場合を設けてもよい。例えば、図 68（B）に示すように、テロップ表示 J T 2 の内容が「▲／%＊p・n↑→？あ≫！な」というように文字化けしたような意味不明な内容の場合に、「かんぺきなほんばれです」という理解可能な別の内容の字幕演出音声を出力するようにしてもよい。そして、字幕演出表示におけるテロップ

表示の内容と字幕演出音声の内容とが異なる場合は、両内容が一致する場合と比較して、有利な遊技を付与する期待度等が高まるようにしてもよい。また、テロップ表示が文字化けしたような意味不明な内容の場合は、テロップ表示が意味を理解することが可能である内容の場合と比較して、期待度が高まるようにしてもよい。なお、テロップ表示が文字化けしたような意味不明な内容の場合、そのテロップ表示の文字のサイズや字体、色等は、有利な遊技を付与する期待度が低い態様で表示される。このように、文字化けしているが文字の態様は期待度が低いという構成の字幕演出表示とすることで、期待度が高いのか低いのが不明となり、それを見た遊技者に違和感を覚えさせることができる。そして、このような字幕演出表示に対し期待度は低いという印象を持った遊技者に、実際の期待度の高さとのギャップにより驚きを与えることが可能となる。また、意味不明な内容のテロップ表示が表示された際に、決定ボタン55を操作すると文字化けが解消されて意味を理解できる表示内容に変化する場合を設けてもよい。また、文字化けのテロップ表示のような演出で誤字演出を実行してもよい。例えば、通常であれば第2の字幕演出表示JD2におけるテロップ表示JT2の内容が「完璧な日本晴れです!!」の場合において、誤字演出では、第2の字幕演出表示JD2におけるテロップ表示JT2の内容が「完璧な日本晴れです!!」となり、「壁」が「璧」で表示される。この場合も通常のテロップ表示よりも期待度を高くしつつそのテロップ表示の文字のサイズや字体、色等は、有利な遊技を付与する期待度が低い態様で表示されることで、実際の期待度の高さとのギャップにより驚きを与えることが可能となる。

【0329】

上述したように会話演出表示と字幕演出表示は、どちらもキャラクタの発言に関連している文字の表示を含んでいる点で類似している。文字が表示される演出表示として、連続演出等の所定の演出が開始されるときにその演出のタイトル文字を表示するものや、背景画像中にそれまでの流れとは関係ないような画像を挟み込む演出（カットイン演出）において文字を表示するものもある。しかし、これらの演出表示は、表示する文字の内容がキャラクタの発言とは直接関連していない点において、会話演出表示や字幕演出表示とは相違する。会話演出表示と字幕演出表示とを比較すると、有利な遊技を付与する期待度の違いを示唆する態様（文字等の色やサイズ）の種類は会話演出表示の方が字幕演出表示よりも多い。また、字幕演出表示よりも会話演出表示の方が、画像表示部DPの画面内上側の領域に表示される。全体的な傾向として、会話演出表示はスタートレバー25の操作受付を契機として表示されることが相対的に多く、字幕演出表示は第三停止操作受付を契機として表示されることが相対的に多い。例えば、会話演出表示が全部で80種類あり、字幕演出表示が全部で70種類ある場合に、80種類の会話演出表示のうちの略75%がスタートレバーの操作受付を契機として表示され、70種類の字幕演出表示のうちの略80%が第三停止操作受付を契機として表示されるという具合である。また、会話演出表示におけるセリフ表示の文字数に比べ、字幕演出表示におけるテロップ表示の文字数の方が相対的に多い。例えば、80種類の会話演出表示の各セリフ表示の文字数の平均値をNとすると、70種類の字幕演出表示の各テロップ表示の文字数の平均値は、 $1.5 \times N$ 程度になるという具合である。会話演出表示は非AT中などの通常中（通常の遊技状態中）に表示されることが相対的に多く、字幕演出表示は連続演出実行中やフリーズ中に表示されることが相対的に多い。例えば、80種類の会話演出表示のうちの略70%が通常中に表示され、70種類の字幕演出表示のうちの略75%が連続演出実行中またはフリーズ中に表示されるという具合である。

【0330】

（期待度演出）

期待度演出は、有利な遊技を付与する期待度等を遊技者に示唆する演出である。期待度演出では、所定のタイミングで画像表示部DPに、期待度演出のための期待度演出表示が表示される。期待度演出表示は、例えば、有利な遊技を付与する期待度に応じて表示態様に変化可能な表示であり、所定の形態を有する表示物（「オブジェクト」とも称する）を含んで構成される。期待度演出表示の例として、期待度演出表示OD1を図69に示して

いる。

【0331】

期待度演出表示OD1は、画像表示部DPの所定領域に表示されるハート型のオブジェクトOJ1を含んで構成される。オブジェクトOJ1は、有利な遊技を付与する期待度に応じた表示態様が相違する。具体的には、オブジェクトOJ1の外郭線内側の領域の色が期待度に応じた変化をする。本例ではオブジェクトOJ1の外郭線内側の領域の色が、通常色（例えば白色）である態様の他に、青色で表示される態様（「青オブジェクト表示」とも称する）、黄色で表示される態様（「黄オブジェクト表示」とも称する）、緑色で表示される態様（「緑オブジェクト表示」とも称する）、赤色で表示される態様（「赤オブジェクト表示」とも称する）、青色で表示される態様（「青オブジェクト表示」とも称する）、特定の柄模様で表示される態様（「柄オブジェクト表示」とも称する）、および虹色で表示される態様（「虹オブジェクト表示」とも称する）がある。そして、青オブジェクト表示<黄オブジェクト表示<緑オブジェクト表示<赤オブジェクト表示<柄オブジェクト表示<虹オブジェクト表示の順に、有利な遊技を付与する期待度が高まるように設定されている。また、最も期待度が高まる期待度演出表示（本例では虹オブジェクト表示）の場合は、期待度100%の確定演出（例えば、AT確定、ボーナス確定、大当たり確定等を示唆する）として設定されている。

10

【0332】

期待度演出表示が表示されるタイミングについては、ベットスイッチやスタートレバー25、ストップスイッチ26a、26b、26c等の主制御手段側で制御する所定のスイッチが操作されたことを契機（表示契機）とする任意のタイミングを、期待度演出表示の表示タイミング（表示開始タイミング）として適宜設定することができる。例えば、レバー操作受付時以降の所定のタイミング、第一停止操作受付時以降の所定のタイミング、第二停止操作受付時以降の所定のタイミング以降の所定のタイミング、あるいは第三停止操作受付時以降の所定のタイミングを、期待度演出表示の表示タイミングとすることができる。また、期待度演出表示が表示されるタイミングとして、ぱちんこ機の場合は例えば、始動口入賞時から所定時間が経過した時点のタイミングや、大入賞口開放時から所定時間が経過した時点のタイミング、あるいは大入賞口入賞時から所定時間が経過した時点のタイミングを、期待度演出表示の表示タイミングとして設定することができる。

20

【0333】

図69では、期待度演出表示OD1と第2の字幕演出表示JD2とが同時に画像表示部DPに表示されている態様を例示している。このように、期待度演出表示と字幕演出表示を同時期に画像表示部DPに表示してもよいし、表示時期が重ならないように別々に表示してもよい。期待度演出表示と字幕演出表示とを比較すると、期待度の違いを示す段階の数（例えば色の数）は、期待度演出表示の方が字幕演出表示よりも多い。これは、字幕演出表示は、そのテロップ表示の内容によって遊技の進行状況等の理解度を高めるという機能も有しているため、期待度の違いを報知することを主目的とする期待度演出表示と比較すると、期待度の違いを示す段階の数が少なくてもよいからである。また、期待度演出表示の虹オブジェクト表示と字幕演出表示の虹テロップ表示は、どちらも確定演出を表す点で共通しているが、他の色の場合、同じ色でも期待度が同じとは限らない。例えば、期待度演出表示の青オブジェクト表示と字幕演出表示の青テロップ表示とを比較すると、青オブジェクト表示よりも青テロップ表示の方が、より高い期待度を示唆するように設定されている。なお、期待度演出表示とテロップ表示は重畳してもよくその場合は、テロップ表示の方が前面（手前側のレイヤ）に表示される。また、期待度演出表示とテロップ表示が重畳する場合は、それらの色が同じであるとわかりにくいいため、同じ色を避けて表示する場合があってもよい。

30

40

【0334】

また、全体的な傾向として、期待度演出表示の色の違いは、内部抽せんの結果（当選役）の違いに関連していること（例えば、赤オブジェクト表示はレア役当選に対応しているとか）が多く、字幕演出表示や会話演出表示での色の違いは、AT当選や大当たりなど内部

50

抽せん以外の抽選での当選期待度に関連していることが多い。字幕演出表示でのオブジェクトの形態は、例示したハート型に限られるのではなく種々の形態とすることができる。例えば、ハート型の他に風船型のオブジェクトを設けてもよい。また、別の態様として、椅子型のオブジェクトと机型のオブジェクトを設けたり、ボトル型のオブジェクトとカップ型のオブジェクトを設けたりしてもよい。なお、期待度演出表示でのオブジェクトの種類（形状の違いによる種類）に比べて、字幕演出表示でのテロップ表示の種類（テロップの内容の違いによる種類）の方が多い。これは、上述したように字幕演出表示は、そのテロップ表示の内容によって遊技の進行状況等の理解度を高めるという機能も有しているためである。テロップ表示の種類を多くすることで、様々な遊技状況の説明を行えるようにしている。図69の場合、字幕演出表示の文字等の色として、これを特定の柄模様とする態様がないが、そのような態様を設けてもよい。ただし、テロップの文字を柄模様としても、文字等のサイズが小さいためにそれが柄模様であることを遊技者が視認できない虞がある。そこで、字幕演出表示において文字等に柄模様を用いる場合は、同じ柄模様の期待度演出表示を字幕演出表示と一緒に画像表示部DPに表示させてもよい。

【0335】

（GET演出）

GET演出は、例えば、AT中の報知遊技（押しナビが実行される遊技）において、ベル小役などの押し順役が成立した際に、遊技価値（遊技メダル）が付与されることを遊技者に示す演出である。GET演出では、所定のタイミングで画像表示部DPに、GET演出のためのGET演出表示が表示される。GET演出表示は、遊技価値の付与を遊技者にアピールするための表示である。GET演出表示の例として、GET演出表示GD1を図70（D）、（E）に示している。

【0336】

GET演出表示GD1は、「GET!」という文字の画により構成され、画像表示部DPの所定領域（本例では画面略中央の領域としているが適宜変更可）に表示される。GET演出表示が画像表示部DPに表示されるとき、その表示タイミング（表示開始タイミング）と同期して、GET演出音声（音声出力部から出力される。GET演出音声は、遊技価値の付与を遊技者にアピールするための音声であり、例えば、GET演出表示GD1における「GET!」という文字と同じ内容の「げっと」という音声とされる（音声の内容が文字の内容と異なるようにしてもよい）。

【0337】

図70および図71を参照してGET演出（GET演出表示GD1およびGET演出音声）の実行タイミングについて説明する。図70（A）に示すように、「中左右」の押し順を報知する押しナビ演出表示ND1が画像表示部DPに表示されているときに、押しナビ演出表示ND1に従って第一停止操作が受け付けられると、図70（B）に示すように、押しナビ演出表示ND1が「左右」の押し順を報知する態様に変化して画像表示部DPに表示される。ここで、押しナビ演出表示ND1に従って第二停止操作が受け付けられると、図70（C）に示すように、押しナビ演出表示ND1が「右」の押し順を報知する態様に変化して画像表示部DPに表示される。さらに、第三停止操作が受け付けられると（第三停止操作を受け付けたストップスイッチ（本例では右ストップスイッチ）の操作部が押下され、当該ストップスイッチがオフ状態からオン状態に切り替わることを契機として）押しナビ演出表示ND1が非表示とされる。

【0338】

押しナビ演出表示ND1が非表示となった後、遊技価値の付与（ホッパーによる遊技メダルの払出やクレジット数の加算）とGET演出が実行される。詳細には、第三停止操作が解除されたこと（第三停止操作を受け付けたストップスイッチの操作部の押下が解除され、当該ストップスイッチがオン状態からオフ状態に切り替わることを契機として、遊技価値の付与、GET演出音声の出力およびGET演出表示の表示が開始される。図71では、これらの開始タイミングを略同時としているが、それぞれ開始タイミングを多少ずらしてもよい。出力開始されたGET演出音声は、遊技価値の付与が終了する時点よりも

前の時点で終了する。G E T 演出音声の出力終了後、遊技価値の付与が終了し、G E T 演出表示は、遊技価値の付与が終了した時点よりも後の時点で非表示とされる。このように、G E T 演出表示の表示終了タイミングをG E T 演出音声の出力終了タイミングおよび遊技価値付与の終了タイミングよりも遅くすることによって、遊技者は、G E T 演出音声聞くことにより遊技価値が付与されることに注意を向けることができるとともに、G E T 演出音声を聞いた後および遊技価値が付与された後でG E T 演出表示を見ることにより遊技価値が付与されたことを改めて確認することができ、高揚感を得ることが可能となる。

【0339】

G E T 演出が行われる遊技において、第三停止操作受付を契機として画像表示部D P に字幕演出表示を表示してもよい。図70(E)には、画像表示部D P においてG E T 演出表示G D 1が表示された領域よりも画面内下側の領域に、G E T 演出表示G D 1と重ならず第2の字幕演出表示J D 2(テロップ表示J T 2)が表示される例を示している。第三停止操作受付を契機として表示させる字幕演出表示は、G E T 演出表示が非表示となる時点で表示されていること、すなわち、G E T 演出表示が非表示となる時点よりも前の時点で字幕演出表示の表示が開始されることが好ましい。こうすることにより、G E T 演出表示が非表示となった時点において直ちに遊技者の関心を字幕演出表示に向けさせることができる。なお、図71の例では、字幕演出表示の表示開始タイミングを、遊技価値付与の終了時点とG E T 演出表示が非表示となる時点との間に位置するよう設定しているが、これに限定されるものではない。例えば、第三停止操作受付時からG E T 演出表示が非表示となる時点までの期間(「字幕演出表示開始好適期間」とも称する)内の任意のタイミングで、あるいは第三停止操作受付時よりも前の所定のタイミングで、字幕演出表示の表示を開始するようにしてもよい。以上のように、第三停止操作受付を契機として押しナビ演出表示が全て消え、G E T 演出表示は第三停止操作受付時には未だ表示されないようになっており、字幕演出表示は第三停止操作受付時やそれよりも前の時点あるいはG E T 演出表示の表示開始後に表示開始される。第三停止操作受付時やそれよりも前の時点で表示開始された字幕演出表示は、第三停止操作受付後も継続して表示されるが、第三停止操作受付を契機として押しナビ演出表示が全て消えるため、字幕演出表示は押しナビ演出表示に隠れることなく良く見えるようになる。また、第三停止操作解除を契機としてG E T 演出表示が表示されるが、このG E T 演出表示はもともと字幕演出表示と重ならない位置に表示され、時間経過により消えるので、字幕演出表示はG E T 演出表示後も見え易くなっている。そのため、押しナビ演出表示が表示されたり、遊技者の満足度を向上させるための祝福演出表示(G E T 演出表示を含む)が表示されたりしても、遊技者は字幕演出表示のテロップ表示の内容を把握することが可能となる。

【0340】

(シーン切替演出)

シーン切替演出は、スタートレバーが操作されたことまたはストップスイッチが操作されたことを契機として切り替わる場合がある複数のシーンで構成される表示演出である(例えば、画像表示部D P に表示される)。各シーンは、時間経過に従って表示内容が変化する進行演出と、進行演出の終了後に表示可能となって、同一の表示内容が繰り返される循環演出とから構成される。進行演出は主に動画像で構成され、循環画像は動画像または静止画像で構成される。シーン切替演出は、単発演出として構成される場合もあり、連続演出として構成される場合もある。シーン切替演出の例として、第1のシーン切替演出を図72(A)に示し、第2のシーン切替演出を図72(B)に示している。

【0341】

第1のシーン切替演出は、図72(A)に示すように、第1シーンから第4シーンまでの4個のシーンで構成されている。第1シーンは進行演出P 1と循環演出L 1とから構成され、第2シーンは進行演出P 2と循環演出L 2とから構成され、第3シーンは進行演出P 3と循環演出L 3とから構成され、第4シーンは進行演出P 4と循環演出L 4とから構成される。第1のシーン切替演出では、スタートレバー25の操作受付を契機として、第1シーンの進行演出P 1が表示開始される。進行演出P 1の表示開始後、第一停止操作が

受け付けられずに所定時間（時間 T 1）が経過すると、経過した時点で進行演出 P 1 の表示が終了して循環演出 L 1 が表示開始される。この循環演出 L 1 は第一停止操作が受け付けられるまで継続して表示される。

【 0 3 4 2 】

その後、第一停止操作が有効に受け付けられると、その受付を契機として、第 1 シーンから第 2 シーンに切り替わり、第 2 シーンの進行演出 P 2 が表示開始される。なお、第 1 シーンの進行演出 P 1 が表示開始された後、時間 T 1 が経過する前に第一停止操作が有効に受け付けられた場合は、循環演出 L 1 は表示されずに、第 1 シーンから第 2 シーンに切り替わり、第 2 シーンの進行演出 P 2 が表示開始される。進行演出 P 2 の表示開始後、第二停止操作が受け付けられずに所定時間（時間 T 2）が経過すると、経過した時点で進行演出 P 2 の表示が終了して循環演出 L 2 が表示開始される。この循環演出 L 2 は第二停止操作が受け付けられるまで継続して表示される。

10

【 0 3 4 3 】

その後、第二停止操作が有効に受け付けられると、その受付を契機として、第 2 シーンから第 3 シーンに切り替わり、第 3 シーンの進行演出 P 3 が表示開始される。なお、第 2 シーンの進行演出 P 2 が表示開始された後、時間 T 2 が経過する前に第二停止操作が有効に受け付けられた場合は、循環演出 L 2 は表示されずに、第 2 シーンから第 3 シーンに切り替わり、第 3 シーンの進行演出 P 3 が表示開始される。進行演出 P 3 の表示開始後、第三停止操作が受け付けられずに所定時間（時間 T 3）が経過すると、経過した時点で進行演出 P 3 の表示が終了して循環演出 L 3 が表示開始される。この循環演出 L 3 は第三停止操作が受け付けられるまで継続して表示される。

20

【 0 3 4 4 】

その後、第三停止操作が有効に受け付けられると、その受付を契機として、第 3 シーンから第 4 シーンに切り替わり、第 4 シーンの進行演出 P 4 が表示開始される。なお、第 3 シーンの進行演出 P 3 が表示開始された後、時間 T 3 が経過する前に第三停止操作が有効に受け付けられた場合は、循環演出 L 3 は表示されずに、第 3 シーンから第 4 シーンに切り替わり、第 4 シーンの進行演出 P 4 が表示開始される。進行演出 P 4 の表示開始後、次遊技のベット操作やレバー操作、清算操作等（総称して「次遊技操作」とも称する）が受け付けられずに所定時間（時間 T 4）が経過すると、経過した時点で進行演出 P 4 の表示が終了して循環演出 L 4 が表示開始される。この循環演出 L 4 は次遊技操作が受け付けられるまで継続して表示される（表示開始後、所定時間が経過したら終了するようにしてもよい）。

30

【 0 3 4 5 】

第 1 のシーン切替演出において、第一停止操作受付で切り替わる第 2 シーンの進行演出 P 2 の表示継続可能時間（時間 T 2）と、第二停止操作受付で切り替わる第 3 シーンの進行演出 P 3 の表示継続可能時間（時間 T 3）と、第三停止操作受付で切り替わる第 4 シーンの進行演出 P 4 の表示継続可能時間（時間 T 4）とを比較すると、時間 T 4 の方が時間 T 2，T 3 よりも相対的に長く設定されている。これは、第一停止操作後や第二停止操作後は、遊技者が次の停止操作を行うことに集中するため進行演出の内容に注意を向けることが困難であるのに対し、第三停止操作後は、停止操作が完了しているため遊技者の気持ちに余裕ができて、進行演出の内容に注意を向け易いことを考慮したものである。すなわち、第三停止操作後の進行演出の時間を相対的に長く設定することにより、第三停止操作後の進行演出の内容に対する遊技者の関心を高め、遊技の興趣向上を図ることが可能となる。また、第三停止操作後の進行演出の時間を相対的に長くすることによって、当該第三停止後の進行演出において遊技結果等を示唆するということも実行し易くなる。このような傾向は、特定のシーン切替演出に限定されるものでなく、複数種類のシーン切替演出全体に及ぶ傾向である。例えば、連続演出中で実行されるシーン切替演出が全部で 50 種類あり、単発演出中で実行されるシーン切替演出が全部で 10 種類ある場合に、それら計 60 種類のシーン切替演出の全体的な傾向（平均値）として、時間 T 4 の方が時間 T 2，T 3 よりも相対的に長く設定されている。

40

50

【0346】

また、第1のシーン切替演出においては、第一停止操作を受け付けたのが、左中右の3個のストップスイッチのうちのどのストップスイッチであっても第1シーンから第2シーンに切り替えられる。同様に、第二停止操作を受け付けたのがどのストップスイッチであっても第2シーンから第3シーンに切り替えられ、第三停止操作を受け付けたのがどのストップスイッチであっても第3シーンから第4シーンに切り替えられる。こうすることにより、副制御手段における制御処理を簡略化することができる。すなわち、各停止操作が受け付けられるごとに、主制御手段から副制御手段に第一、第二、第三停止受付コマンドが送信され、副制御手段はそれらのコマンドにより第、第二、第三停止操作が受け付けられたことを知ることができる。第一、第二及び第三停止受付コマンドには、どのストップスイッチが操作されたかの情報も含まれている。しかし、第1のシーン切替演出においては、その情報を参照しなくても、1遊技中の何番目の停止受付コマンドであるかということさえ分かればシーンを切り替えることができる。そのため、どのストップスイッチが操作されたかの情報を参照することを省くことができ、これによりシーン切替のための処理を簡略化することが可能となる。また、遊技者が3個のストップスイッチ26a, 26b, 26cをどのような順序で操作しながら遊技を進めたのかに関係なく、シーンの切替を適切なタイミングで行うことができるので、遊技の進行と演出内容との整合性を確保し易くなる。なお、副制御手段では、停止受付コマンドであるということさえ分かれば、受信した停止コマンドの回数により何番目の停止受付コマンドであるのかを判別することができるので、何番目の停止操作受付であるのかを示す情報は特に必要としない。そのため、各停止コマンドに含める情報として、何番目の停止操作受付であるのかを示す情報を省くことも可能であり、この場合には、停止受付コマンドの情報量削減が可能となるとともに、メモリの記憶容量削減につなげることも可能となる。

10

20

【0347】

第2のシーン切替演出は、図72(B)に示すように、第1シーンから第2シーンまでの2個のシーンで構成されている。第1シーンは進行演出P11と循環演出L11とから構成され、第2シーンは進行演出P12と循環演出L12とから構成される。第2のシーン切替演出では、スタートレバーの操作受付を契機として、第1シーンの進行演出P11が表示開始される。進行演出P11の表示開始後、第三停止操作が受け付けられるまでの間に所定時間(時間T11)が経過すると、経過した時点で進行演出P11の表示が終了して循環演出L11が表示開始される。この循環演出L11は第三停止操作が受け付けられるまで継続して表示される。また、第2のシーン切替演出では、第一停止操作が受け付けられても第二停止操作が受け付けられてもそのことを契機としてシーンが切り替わることはない。

30

【0348】

循環演出L11の表示開始後、第一停止操作および第二停止操作の受付を経て第三停止操作が有効に受け付けられると、その受付を契機として、第1シーンから第2シーンに切り替わり、第2シーンの進行演出P12が表示開始される。なお、第1シーンの進行演出P11が表示開始された後、時間T11が経過する前に第三停止操作が有効に受け付けられた場合は、循環演出L11は表示されずに、第1シーンから第2シーンに切り替わり、第2シーンの進行演出P12が表示開始される。進行演出P12の表示開始後、次遊技操作が受け付けられずに所定時間(時間T12)が経過すると、経過した時点で進行演出P12の表示が終了して循環演出L12が表示開始される。この循環演出L12は次遊技操作が受け付けられるまで継続して表示される(表示開始後、所定時間が経過したら終了するようにしてもよい)。

40

【0349】

第2のシーン切替演出においては、第一停止操作を受け付けたのが、左中右の3個のストップスイッチ26a, 26b, 26cのうちのどのストップスイッチであっても第1シーンから第2シーンに切り替えられることはない。同様に、第二停止操作を受け付けたのがどのストップスイッチであっても第1シーンから第2シーンに切り替えられることはな

50

い。その一方、第三停止操作が受け付けられた場合は、その第三停止操作を受け付けたのがどのストップスイッチであっても第1シーンから第2シーンに切り替えられる。例えば、中ストップスイッチ26bが第一停止操作または第二停止操作を受け付けた場合は第2シーンに切り替えられないが、中ストップスイッチ26bが第三停止操作を受け付けた場合は第2シーンに切り替えられる。また、中ストップスイッチ26bが第三停止操作を受け付けた場合は第2シーンに切り替えられ、左ストップスイッチ26aまたは右ストップスイッチ26cが第三停止操作を受け付けた場合も第2シーンに切り替えられる。このようにすることにより、副制御手段における制御処理を簡略化することができる。すなわち、各停止操作が受け付けられるごとに主制御手段から副制御手段に送信される第一、第二及び第三停止受付コマンドに含まれる、どのストップスイッチが操作されたかの情報を参照することを省いてシーンの切替えを行うことができるので、シーン切替のための処理を簡略化することが可能となる。また、遊技者が3個のストップスイッチ26a、26b、26cをどのような順序で操作しながら遊技を進めたのかに関係なく、シーンの切替えを適切なタイミングで行うことができるので、遊技の進行と演出内容との整合性を確保し易くなる。

10

【0350】

上述のように第2のシーン切替演出においては、第一停止操作が受け付けられても第二停止操作が受け付けられてもそのことを契機としてシーンが切り替わることはない。本実施形態では、第1または第2のシーン切替演出以外の他のシーン切替演出も有しているが、全体的な傾向としてシーン切替演出においては、第三停止操作受付を契機としてシーンが切り替わる場合と、第一停止操作または第二停止操作受付を契機としてシーンが切り替わる場合とを比較すると、第三停止操作受付を契機としてシーンが切り替わる場合の方が、第一停止操作または第二停止操作受付を契機としてシーンが切り替わる場合よりも、シーンが切り替わる割合が相対的に高くなっている（前者の場合を0%、後者の場合を100%とすることも可）。これは、第一停止操作後や第二停止操作後は、遊技者が次の停止操作を行うことに集中するため進行演出の内容に注意を向けることが困難であるのに対し、第三停止操作後は、停止操作が完了しているため遊技者の気持ちに余裕ができて、進行演出の内容に注意を向け易いことを考慮したものである。すなわち、第三停止操作を契機としてシーンが切り替わる場合の割合を相対的に高く設定することにより、第三停止操作後の進行演出の内容に対する遊技者の関心を高め、遊技の興趣向上を図ることが可能となる。また、第三停止操作を契機としてシーンが切り替わる場合の割合を相対的に高く設定することによって、当該第三停止後の進行演出において遊技結果を示唆するということも実行し易くなる。

20

30

【0351】

（暗転演出）

暗転演出は、表示の視認性が低下するように見せる表示演出である。暗転演出は、例えば、所定の演出表示が遊技者にとって不利な遊技結果（例えば、AT非当選やボーナス非当選、AT上乘せ非当選、ぱちんこ機では大当り非当選など）を示唆した場合に実行される。また、暗転演出は、連続演出の最終場面が表示された際に実行されることが多いが、単発演出において実行することも可能である。暗転演出の例を図73に示している。

40

【0352】

図73（A）は、暗転演出が実行される直前の画像表示部DPの表示状態を示している。本例では、画像表示部DPに、連続演出の最終場面を示す最終場面表示RD1と、「明日は嵐か？」という内容のテロップ表示JT3を有する字幕演出表示JD3と、ATの残りゲーム数（「残り23G」）を示す第1領域RY1と、遊技状態の名称（「決戦ステージ」）を示す第2領域RY2とが表示されている。連続演出は、例えば、キャラクタCH1が何かにチャレンジするという内容の動画像を複数遊技に亘って表示するものである。また、最終場面表示RD1は、そのチャレンジに失敗したキャラクタCH1がうなだれている様子を表現しており、これにより遊技者にとって不利な遊技結果が得られたことを示唆している。また、最終場面表示RD1の開始時に音声を出力するが、最終場面表示RD

50

1 に対する暗転演出を行うときには音声の出力が終了するように構成されていてもよい。このような構成の場合、音声がないことにより終わりであることを明確に遊技者に示すことができる。なお、この状態でエラーが発生したときにはエラー音出力されることは言うまでもない。

【0353】

図73(B)は、暗転演出が実行された際の画像表示部DPの表示状態を示している。本例の暗転演出では、最終場面表示RD1が全体的に暗くなって視認性が低下するように表示されている。また、字幕演出表示JD3の視認性も低下している。一方、第1領域RY1と第2領域RY2は、元の明るさが維持されて視認性は低下していない。こうすることにより、遊技者にとって不利な遊技結果が得られたことを遊技者に印象付けることができる一方で、その後の遊技に関する情報については視認性を確保することで、その内容を遊技者に明確に報知することが可能となる。画像表示部DP内において暗転演出中でも視認性が低下しないようにする領域(「非暗転領域」とも称する)としては、第1領域RY1や第2領域RY2に限定されない。スロットマシンの場合、クレジット数を表示する領域、ベット数を表示する領域、実行ゲーム数を表示する領域、遊技価値の獲得数を表示する領域、ミニゲーム等のサブ演出を表示する領域等を非暗転領域とすることが可能であり、ぱちんこ機の場合、保留表示を行う領域、装飾図柄とは異なる変動図柄(所謂ミニ図柄)の表示を行う領域、保留数の表示を行う領域、当該変動保留アイコンを示す領域等を非暗転領域とすることが可能である。なお、ミニ図柄とは、第2装図とも称され、第1装図がリーチ演出などで消えた場合であっても常に表示されている装図であり、遊技の進行状況を表すことで、遊技者に対して常に遊技の進行状況を理解させる図柄である。

【0354】

また、暗転演出が実行された後で、次遊技操作等が行われずに所定時間が経過した場合には、最終場面表示RD1の視認性がさらに低下する(例えば、より暗くなる)ようにしてもよい。こうすることにより、連続演出の結果としての暗転と、遊技が進行していないことによる暗転とを遊技者に、誤認しないように区別して認識させることが可能となる。なお、2段階で視認性を低下させるのではなく、時間経過に従って徐々に視認性が低下するようにしてもよい。

【0355】

暗転演出において表示の視認性を低下させるためにレイヤ構造を利用してもよい。例えば、最終場面表示RD1を描出する第1レイヤを奥側に配置し、それよりも手前側に字幕演出表示JD3を描出する第2レイヤを配置し、それよりもさらに手前側に第1領域RY1や第2領域RY2を描出する第3レイヤ(第1領域RYを描出するレイヤと第2領域RY2を描出するレイヤを分けてもよい)を配置する。そして、暗転演出時に、第2レイヤと第3レイヤとの間に第4レイヤを配置し、第4レイヤの全領域の明度を落とす処理を行うことにより、最終場面表示RD1および字幕演出表示JD3の視認性は低下させつつ、第1領域RY1および第2領域RY2の視認性は維持することができる。

【0356】

第4レイヤの明度を落とすのではなく、第4レイヤの不透明性を高くしたり、第4レイヤに多数の細線や細かい模様等を描出したりすることにより、視認性を低下させるようにしてもよい。レイヤを利用するのではなく、モザイク等によるぼかし処理を最終場面表示RD1の画像に施すことにより視認性を低下させてもよい。また、画像表示部DPのバックライトの輝度を下げることで視認性を低下させてもよい。この場合、バックライトの輝度を下げることで消費電力を低減することが可能となる。また、図73(B)の例では、視認性の低下した字幕演出表示JD3をそのまま表示しているが、暗転演出時に非表示としてもよい。

【0357】

連続演出中の遊技において遊技者にとって有利な遊技結果(例えば、AT当選やボーナス当選、AT上乗せ当選、ぱちんこ機では大当たりなど)が得られた場合は、連続演出の最終場面において、有利な遊技結果が得られたことを示唆する表示(「成功表示」とも称す

る)を表示することが多く、その場合、暗転演出は行わない。一方、有利な遊技結果が得られたのにも拘らず、不利な遊技結果が得られたことを示唆する表示(「失敗表示」とも称する)を一旦表示し、その後、実は有利な遊技結果が得られていたということを示唆する表示(「復活表示」とも称する)を行うこともある。この場合は、失敗表示を表示しているときに、暗転演出を実行する場合がある。失敗表示の表示中に暗転演出を実行し、その後、復活表示を表示する場合は、復活表示を表示する前に暗転演出を終了する。こうすることにより、視認性を確保した上で復活表示を表示することができるので、遊技者に有利な遊技結果が得られていたということを明確に認識させることが可能となる。

【0358】

なお、失敗表示、暗転演出、復活表示を経た場合(暗転演出がない場合でもよい)において付与する有利な遊技結果と、復活表示はなく成功表示が行われる場合において付与する有利な遊技結果とを比較すると、復活表示がある場合の方が、より有利な遊技結果(例えば、AT上乗せが発生し易い上乗せ特化ゾーン当選や、初期ゲーム数が多いAT当選、ぱちんこ機ではラウンド数が多い大当りや、大当り確率が高確率となる確率変動大当り)となる場合が相対的に多くなるようにしてもよい。こうすることにより、失敗表示や暗転演出が行われた場合でも、遊技者が失望せずに期待感を持ち続けるようにすることが可能となる。

【0359】

暗転演出により視認性が低下しているときに、例えば決定ボタン55が操作されて、画面の光量(明るさ)や演出音の音量を調整するための調整画面が表示されることがある。その場合には、暗転演出中であっても光量や音量の調整画面の視認性が確保されるようになっている。また、暗転演出実行中に何らかのエラーが発生したときは、エラー発生を報知するためのエラー報知表示が行われる場合がある。この場合には、暗転演出中であってもエラー報知表示の視認性が確保されるようになっている。なお、暗転演出は連続演出以外の状況においても実行することが可能である。例えば、押しナビ演出によって報知された押し順とは異なる押し順でストップスイッチの停止操作が行われたこと(「押し順失敗」とも称する)を契機として暗転演出を行ってもよい。この場合、第一停止操作で押し順失敗したときでも、第二停止操作で押し順失敗したときでも、押し順失敗の時点で暗転演出を行うことが可能である。その際、視認性が低下しない非暗転領域を設定できることは、連続演出における暗転演出の場合と同様である。

【0360】

以上、本発明に係る第1実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、適宜変更することが可能である。例えば、上記第1実施形態の補正カウンタにおいて、第1の閾値と第2の閾値(第1の閾値<第2の閾値)を設定し、補正カウンタ値が第1の閾値を超えたが第2の閾値を超えていない状態で1回のATが終了したときよりも、補正カウンタ値が第2の閾値を超えた状態で1回のATが終了したときの方が、次のATが開始されるまでに消化するゲーム数が多くなる確率が高くなるように設定してもよい。これにより、1回の有利区間の終了上限である2400枚の範囲内で出玉(遊技メダルの獲得数)の推移の波を作ることができ、過剰に遊技メダルが獲得されることを抑制することが可能となる。

【0361】

また、デモ演出(非遊技中に表示される演出であり、遊技終了後所定時間経過で実行する演出。「待機演出」とも称する)に表示されるキャラクタの種類と会話演出に表示されるキャラクタの種類は会話演出の方が多くなるように構成してもよい。デモ演出には出現頻度が低いキャラクタ(所謂プレミアムキャラクタ)は表示せず、会話演出やその他の演出で出現するようにしてもよい。これにより、事前に知らないキャラクタ(存在は知っているが出現することを知らないキャラクタ)が出現するという状況が発生し得るようになり、そのようなキャラクタが出現したことで期待感を効果的に高めることができる。また、デモ演出では会話演出や字幕演出が表示されないように構成する。

【0362】

〔第 2 実施形態〕

以下、第 2 実施形態に係るスロットマシン（以下「第 2 形態のスロットマシン」とも称する）について、図 7 4～図 8 7 を追加参照しながら説明する。以下では、主に第 2 形態のスロットマシンの特徴部分について説明する。以下で説明する特徴部分は、第 2 形態のスロットマシンに限定されるものではなく他の実施形態と組み合わせることが可能である。なお、第 2 形態のスロットマシンは、上述の第 1 実施形態のスロットマシン 1 と基本的な構成が共通または類似しており、それらについては説明を省略する。また、スロットマシン 1 において説明した役決定処理やリール制御処理等の各制御処理については、第 2 形態のスロットマシンにおいても同様にあるいは処理内容を一部変更して適用することが可能である。

10

【 0 3 6 3 】

＜基本構成＞

特徴部分の説明の前に、第 2 形態のスロットマシンの基本的な構成（特徴部分の説明に際し特に関連する構成）について概略説明する。第 2 形態のスロットマシンは、図示は省略するが、3 個のリール（上述のリール 3 a～3 c に相当する）と、全リールを回転開始させる際に操作されるスタートレバー（上述のスタートレバー 2 5 に相当する）と、各リールの回転を個別に停止させるための停止操作を受け付ける左、中、右の 3 個のストップスイッチ（上述のストップスイッチ 2 6 a～2 6 c に相当する）を備えている。また、遊技メダルをベットする際に操作されるマックスベットスイッチ（上述の MAX-BET スイッチ 2 3 に相当する）と、ベット又はクレジットされた遊技メダルを清算する際に操作される清算スイッチ（上述の清算スイッチ 2 7 に相当する）と、演出用のゲームを行う場合や遊技機情報を表示させる場合等に操作されるサブスイッチを備えている。さらに、第 2 形態のスロットマシンは、主な制御基板として、主制御基板、サブメイン制御基板、及びサブサブ制御基板の 3 つの制御基板（上述の主制御基板 6 0、サブメイン制御基板 7 0 A、及びサブサブ制御基板 7 0 B に相当する）を備えている。また、第 2 形態のスロットマシンは、スロットマシン 1 における画像表示装置 1 1 の表示画面 1 1 a に相当する画像表示部を備えており、この画像表示部において、各種の表示演出を実行するようになっている。

20

【 0 3 6 4 】

各ストップスイッチは、第 1 実施形態のストップスイッチと同様、遊技者が手で押すと引っ込み、手を離すとバネ力等により元に戻るボタン状の操作受付部を有しており、この操作受付部が押圧操作される（手で押される）と、電気回路の接点が閉じてオフ（OFF）状態からオン（ON）状態に切り替わり、押圧操作が解除される（手が離れる）と、接点が開いてオン状態からオフ状態に切り替わるようになっている。また、各ストップスイッチのボタン部分には、遊技の進行状況等に応じて点灯態様等が変化するストップスイッチランプが内蔵されている。

30

【 0 3 6 5 】

マックスベットスイッチは、遊技者が手で押すと引っ込み、手を離すとバネ力等により元に戻るボタン状の操作受付部を有しており、この操作受付部が押圧操作される（手で押される）と、電気回路の接点が閉じてオフ（OFF）状態からオン（ON）状態に切り替わり、押圧操作が解除される（手が離れる）と、接点が開いてオン状態からオフ状態に切り替わるようになっている。また、マックスベットスイッチのボタン部分には、遊技の進行状況等に応じて点灯態様等が変化するマックスベットスイッチランプが内蔵されている。

40

【 0 3 6 6 】

清算スイッチは、遊技者が手で押すと引っ込み、手を離すとバネ力等により元に戻るボタン状の操作受付部を有しており、この操作受付部が押圧操作される（手で押される）と、電気回路の接点が閉じてオフ（OFF）状態からオン（ON）状態に切り替わり、押圧操作が解除される（手が離れる）と、接点が開いてオン状態からオフ状態に切り替わるようになっている。

【 0 3 6 7 】

50

サブスイッチは、第1実施形態の決定ボタン55と同様の構成及び機能を有する。このサブスイッチは、遊技者が手で押すと引っ込み、手を離すとバネ力等により元に戻るボタン状の操作受付部と矢印付きの十字状の操作受付部を有しており、これらの操作受付部が押圧操作される（手で押される）と、電気回路の接点が閉じてオフ状態からオン状態に切り替わり、押圧操作が解除される（手が離れる）と、接点が開いてオン状態からオフ状態に切り替わるようになっている。

【0368】

スタートレバー、ストップスイッチ、マックスベットスイッチ及び清算スイッチに対する操作受付等に関する制御は主制御基板により行われ、サブスイッチに対する操作受付等に関する制御や画像表示部における各種演出の制御は副制御基板（サブメイン制御基板またはサブサブ制御基板）により行われる。主制御基板（主制御手段）により制御されるスタートレバーやストップスイッチ等のことを総称して「メインスイッチ」とも称する。また、マックスベットスイッチランプは主制御基板により制御され、ストップスイッチランプは副制御基板（副制御手段）により制御されるが、マックスベットスイッチランプが副制御基板により制御されるようにしたり、ストップスイッチランプが主制御基板により制御されるようにしたりしてもよい。以下、第2形態のスロットマシンの幾つの特徴部分について順次説明する。

【0369】

＜清算スイッチや他のスイッチが操作された場合の処理＞

清算スイッチや他のスイッチが操作された場合の処理内容について、図74～図80を参照して説明する。本実施形態では、遊技者等によって操作される各メインスイッチのオン／オフ状態の読み込みが、予め設定された一定の時間（例えば、2.235ミリ秒）毎に主制御基板により実施されるタイマ割込処理において行われるようになっている。また、サブスイッチのオン／オフ状態の読み込みが、副制御基板により実施される同様の割込処理において行われるようになっている。図74～図77では、主制御基板によるタイマ割込処理のタイミングを、時間軸上に並ぶ短い矢線で示している。

【0370】

（清算スイッチが単独で操作された場合）

図74は、清算スイッチが単独で操作された場合における清算スイッチのオン／オフ状態が切り替わるタイミングと清算処理が実行開始されるタイミングを示している。本例では、各タイマ割込処理における清算スイッチのオン／オフ状態の読み込みの結果、清算スイッチがオフ状態からオン状態に切り替わった時点（「オン操作された時点」とも称する）でタイマがセットされ、その時点からの経過時間の計測が開始される。そして、計測開始から、清算スイッチのオン状態が予め設定された所定の時間（「T01」とする）以上継続したときに、清算スイッチの操作が有効に受け付けられたことを示す所定のフラグ（「清算スイッチON受付フラグ」とも称する）がセットされる。次いで、清算スイッチON受付フラグがセットされたことを判定する処理が行われ、その判定を契機として清算スイッチON受付フラグがクリアされ清算処理が開始される。なお、当該判定の処理が行われない場合、清算スイッチON受付フラグは所定時間後に（例えば、次のタイマ割込み処理において）クリアされる。

【0371】

清算処理の内容としては、ベットされた遊技メダルがある場合はその清算（払い戻し）、クレジットされた遊技メダルがある場合はその清算（払い戻し）を行う。また、ベット数を表示するための1ベットランプ、2ベットランプ及び3ベットランプ（第1実施形態の1-BET表示ランプ46bC、2-BET表示ランプ46bB及びMAX-BET表示ランプ46bAに相当する）を消灯し、クレジット数を表示するクレジット数表示部（第1実施形態の貯留数表示ランプ46hに相当する）における表示数を更新（減算）する。さらに、副制御基板に対し、清算スイッチの操作が有効に受け付けられたことを示す情報を含む制御コマンドを送信する。このコマンドを受けて副制御基板において清算処理に応じた演出が行われる。具体的には例えば、スピーカから清算に応じた所定の音声（「清

算音」とも称する)を出力し、画像表示部において、清算中であることを示す所定の画像(「清算画像」とも称する)を表示する。また、画像表示部においてベット数やクレジット数を表示している場合は、表示しているベット数及びクレジット数を更新(減算)する。図74では、清算スイッチがオン操作された時点から清算スイッチON受付フラグがセットされるまでの時間(「清算スイッチ有効操作時間」とも称する)をT11として表記している。この清算スイッチ有効操作時間T11は、清算スイッチがオン操作された時点から清算処理が開始されるまでの時間とは厳密には異なるが、その差は人が感知し得ない程度の僅かの時間(数ミリ秒程度)である。そこで、以下では、清算スイッチがオン操作された時点から清算処理が開始されるまでの時間を清算スイッチ有効操作時間T11と同じ長さの時間とみなす。

10

【0372】

なお、清算スイッチの操作に応じて清算処理が行われるのは、清算スイッチの操作が有効に受け付けられる期間(「清算操作受付可能期間」とも称する)中において清算スイッチが操作された場合である。清算操作受付可能期間とは、例えば、1つの遊技の終了時点(例えば、全リールが停止し遊技メダルの払出処理等が終了した時点)から次の遊技の開始時点(例えば、スタートレバーが操作されてリールが回転開始する時点)までの期間である。清算操作受付可能期間以外の期間において清算スイッチが操作された場合、清算処理は行われない。例えば、清算スイッチONフラグがセットされなかったり、当該フラグの判定が行われなかったりする。本例では、清算スイッチが1回オン操作されるだけでベット及びクレジットされた遊技メダルの清算を行うようになっているが、清算スイッチが1回オン操作されるとベットされた遊技メダルの清算を行い、清算スイッチが再度オン操作されるとクレジットされた遊技メダルの清算を行うようにしてもよい。また、清算スイッチがオン操作されるとベットされた遊技メダルの清算を行い、さらにそのオン状態が所定時間継続(長押し)されるとクレジットされた遊技メダルの清算を行うようにしてもよい。

20

【0373】

(マックスベットスイッチが単独で操作された場合)

図75は、マックスベットスイッチが単独で操作された場合におけるマックスベットスイッチのオン／オフ状態が切り替わるタイミングとベット処理が実行開始されるタイミングを示している。本例では、各タイマ割込処理におけるマックスベットスイッチのオン／オフ状態の読み込みの結果、マックスベットスイッチがオフ状態からオン状態に切り替わった時点(オン操作された時点)でタイマがセットされ、その時点からの経過時間の計測が開始される。そして、計測開始から、マックスベットスイッチのオン状態が予め設定された所定の時間(「T02」とする)以上継続したときに、マックスベットスイッチの操作が有効に受け付けられたことを示す所定のフラグ(「マックスベットスイッチON受付フラグ」とも称する)がセットされる。その後、マックスベットスイッチON受付フラグがセットされたことを判定する処理が行われ、その判定を契機としてマックスベットスイッチON受付フラグがクリアされベット処理が開始される。なお、当該判定の処理が行われない場合、マックスベットスイッチON受付フラグは所定時間後に(例えば、次のタイマ割込み処理において)クリアされる。

30

40

【0374】

ベット処理の内容としては、クレジットされた遊技メダルから、マックスベットスイッチ操作直前のベット数に応じた枚数(例えば、直前のベット数が0枚のときは3枚、直前のベット数が1枚のときは2枚、直前のベット数が2枚のときは1枚)の遊技メダルをベットする。また、1ベットランプ、2ベットランプ及び3ベットランプを点灯し、クレジット数表示部における表示数を更新(減算)する。さらに、副制御基板に対し、マックスベットスイッチの操作が有効に受け付けられたことを示す情報を含む制御コマンドを送信する。このコマンドを受けて副制御基板においてベット処理に応じた演出が行われる。具体的には例えば、スピーカからベットに応じた所定の音声(「ベット音」とも称する)を出力する。また、画像表示部においてベット数やクレジット数を表示している場合は、表

50

示しているベット数の更新（加算）及びクレジット数の更新（減算）を行う。図 7 5 では、マックスベットスイッチがオン操作された時点から清算スイッチ ON 受付フラグがセットされるまでの時間（「マックスベットスイッチ有効操作時間」とも称する）を T 1 2 として表記している。清算スイッチ有効操作時間 T 1 1 と同様の理由により、以下では、マックスベットスイッチがオン操作された時点からベット処理が開始されるまでの時間を、マックスベットスイッチ有効操作時間 T 1 2 と同一の長さの時間とみなす。

【0375】

本例では、マックスベットスイッチの操作が有効に受け付けられた場合、1～3ベットランプの点灯は略同時（人が感知し得ない数ミリ秒程度の時間差がある場合を含む）に行われる。一方、画像表示部において表示されるベット数の更新は更新過程が視認できるように1ずつ行われ、ベット音の出力も音によりベット数が識別できるように1ずつ行われる。例えば、マックスベットスイッチの操作に応じて3枚の遊技メダルがベットされる場合、直前まで消灯していた1ベットランプ、2ベットランプ及び3ベットランプが略同時に点灯する。これに対し、画像表示部における表示ベット数は、「B E T : 0」→「B E T : 1」→「B E T : 2」→「B E T : 3」というように1ずつインクリメントされて表示され、ベット音は「ポン」→「ポン」→「ポン」というように3つに聞き分けられる音が1ずつ出力される。このように、1～3ベットランプの点灯を略同時に行うことにより、ベットされたことを遊技者に早く知らせることができるので、遊技を速やかに進行させることが可能となる。一方、画像表示部において表示されるベット数の更新及びベット音の出力は1ずつ行われるので、ベットされた遊技メダル数を、例えば、遊技に不慣れな遊技者に対しても分かり易く報知することが可能となる。

【0376】

なお、画像表示部における表示ベット数の更新タイミングやベット音の出力タイミングは、画像の更新や音声の出力のために要する時間に応じて適宜設定してもよい。或いは、主制御基板から副制御基板に対し、ベット数に応じて所定時間ごとに更新のタイミングを示すコマンド（例えば、3枚ベットの場合は3つのコマンド）を送信し、各コマンドの受信タイミングに対応するように、画像の更新や音声の出力を行ってもよい。また、画像表示部にデモ画像（全リールの停止後、スロットマシンが所定時間以上休止した状態のときに表示される画像。「デモ画面」とも称する）が表示されているときに、マックスベットスイッチの操作に応じて遊技メダルがベットされる場合は、デモ画像を遊技中に表示される所定の画像（「遊技進行中画像」とも称する）に切り替えてベット数の表示を行う。その場合、表示ベット数は、デモ画像から遊技進行中画像に切り替わった段階においては、既に「B E T : 3」が表示されているように構成されている。画像が切り替わってから表示ベット数を1ずつ更新すると実際のベットタイミングと表示ベット数の更新タイミングとのずれが大きくなり、遊技者が違和感を覚えてしまうことを防止するためである。一方、ベット音は、画像の切替えの完了を待たずに、デモ画像の表示中やデモ画像から遊技進行中画像に切り替わる過程であっても、1つずつ出力される。そのため、デモ画像表示中であっても遊技者はベットされたことをベット音により確認することができる。

【0377】

なお、マックスベットスイッチの操作に応じてベット処理が行われるのは、マックスベットスイッチの操作が有効に受け付けられる期間（「マックスベット操作受付可能期間」とも称する）中においてマックスベットスイッチが操作された場合である。マックスベット操作受付可能期間とは、例えば、1つの遊技の終了時点から次の遊技でのベット数が3に達するまでの期間である。このマックスベット操作受付可能期間では、ベット可能であることを示すためマックスベットランプが所定の態様（例えば、所定の点灯色）で点灯される。マックスベット操作受付可能期間以外の期間においてマックスベットスイッチが操作された場合、ベット処理は行われない。例えば、マックスベットスイッチ ON フラグがセットされなかったり、当該フラグの判定が行われなかったりする。なお、1ベットスイッチが操作された場合の清算処理の内容や処理の開始タイミング等は、マックスベットスイッチが操作された場合に準じる。

【0378】

(清算スイッチの操作中にマックスベットスイッチが操作された場合)

図76は、清算スイッチの操作中(清算スイッチ有効操作時間T11中)にマックスベットスイッチが操作された場合における清算処理が実行されるタイミングを示している。なお、清算スイッチがオン操作されたのは清算操作受付可能期間中であり、マックスベットスイッチがオン操作されたのはマックスベット操作受付可能期間中とする。また、マックスベットスイッチの操作が停止されてマックスベットスイッチがオン状態からオフ状態に切り替わった時点(「オフ操作された時点」とも称する)は、清算スイッチ有効操作時間T11の範囲外とする。本例では、マックスベットスイッチの操作は無効となる一方で、清算スイッチの操作は有効となる。具体的には、清算スイッチがオン操作された時点から清算スイッチがオン状態のまま清算スイッチ有効操作時間T11が経過しても、清算スイッチON受付フラグはセットされず、清算処理は実行開始されない。清算スイッチON受付フラグは、マックスベットスイッチがオフ操作された時点の後でセットされる。その後、清算スイッチON受付フラグがセットされたことを判定する処理が行われ、その判定を契機として清算スイッチON受付フラグがクリアされ清算処理が開始される。そのため、清算処理の実行開始時期は清算スイッチが単独で操作された場合よりも遅くなることがある。なお、清算スイッチがオン操作された時点から清算スイッチ有効操作時間T11が経過した時点で清算スイッチON受付フラグをセットし(図76においてセットタイミングを破線で図示)、マックスベットスイッチがオフ操作された時点の後で、清算スイッチON受付フラグがセットされたことを判定する処理を行って清算処理を開始するようにしてもよい。また、マックスベットスイッチがオフ操作された時点が、清算スイッチ有効操作時間T11中である場合は、清算スイッチが単独で操作された場合と同様のタイミングで清算処理を開始してもよい。

【0379】

一方、マックスベットスイッチがオン操作された時点からマックスベットスイッチがオン状態のままマックスベットスイッチ有効操作時間T12が経過しても、マックスベットスイッチON受付フラグはセットされず、ベット処理は実行されない。このように本例では、清算スイッチ有効操作時間T11中に、遊技者が誤ってマックスベットスイッチを操作したような場合、清算処理は実行する一方でベット処理は実行しない。こうすることにより、遊技者が遊技を終えたい場合に行われる清算処理と、遊技を継続したい場合に行われるベット処理とが同時に実行され、遊技者を混乱させてしまう事態が生じることを防止することができる。また、清算スイッチ操作中であってもマックスベットスイッチの操作に応じてベット処理が実行されるように構成すると、ベットされた遊技メダルを清算するために再度清算スイッチを操作する手間が生じるが、本例ではそのような手間が生じることを防止することができる。

【0380】

また、本例では、マックスベット操作受付可能期間に入った時点で所定の態様で点灯されるマックスベットランプが、清算スイッチがオン操作された時点の後も点灯状態が維持され、清算処理が開始された時点で消灯されるようになっている。遊技場内が暗いような場合にマックスベットランプが点灯していると、マックスベットスイッチの位置が視認し易くなり、その点灯を見た遊技者の遊技意欲を高めることができる。そのため、清算処理が実行開始されるまでマックスベットランプを点灯させ続けることによって、清算スイッチがオン操作された時点でマックスベットランプを消灯するようにした場合に比べて、より長い時間、遊技者にマックスベットランプの点灯を見せることが可能となり、遊技を終えようとする遊技者の遊技意欲を高めることが可能となる。また、清算処理が実行開始されるまでマックスベットランプが点灯し続けることによって、ベットされていない状態で遊技メダルの清算が行われることが遊技者に分かり易くなる。そのため、遊技者が、清算開始前の時点での表示クレジット数を確認することによって、清算される遊技メダル数を清算開始前において事前に把握することが可能となる。

【0381】

また、本例では、遊技メダルが所定のタイミング（「手入れ有効タイミング」とも称する）で投入口（第1実施形態のメダル投入口21に相当する）から手入れされた場合、その手入れされた遊技メダルが、清算スイッチがオン操作された時点から清算処理が開始されるまでの期間において、ベットされることが可能に構成されている。具体的には例えば、清算スイッチがオン操作されてもブロックをオフ状態とせず、手入れされた遊技メダルを受付可能とすることにより実現される。手入れ有効タイミングは、清算スイッチがオン操作された時点よりも前の時点、清算スイッチがオン操作された時点と略同じ時点、清算スイッチがオン操作された時点よりも前の時点のいずれの時点であってもよい。このような本例に対し、例えば、清算スイッチがオン操作されたことを契機としてブロックをオフ状態として、手入れされた遊技メダルを不用意に受付不可とした場合は、手入れされた遊技メダルが実際にはスロットマシン内に収容されたにも関わらず、そのことが認識されない状態（「遊技メダルの飲み込み状態」とも称する）が生じる虞がある。本例によれば、そのような遊技メダルの飲み込み状態が生じることを防止することができる。

【0382】

（清算スイッチの操作中にサブスイッチが操作された場合）

図77は、清算スイッチの操作中（清算スイッチ有効操作時間T11中）にサブスイッチが操作された場合における清算処理が実行されるタイミングを示している。なお、清算スイッチがオン操作されたのは清算操作受付可能期間中であり、サブスイッチがオン操作されたのはサブスイッチの操作が有効に受け付けられる期間（「サブスイッチ操作受付可能期間」とも称する）中とする。サブスイッチ操作受付可能期間は、例えば、遊技者にサブスイッチを操作することを促すための画像（例えば、「PUSH」の文字とサブスイッチの位置を指す「↓」の矢印とを表示する画像。「サブスイッチ操作促進画像」とも称する）が画像表示部に表示される期間である。本例では、清算スイッチの操作も有効となり、サブスイッチの操作も有効となる。具体的には、清算処理は、清算スイッチが単独で操作された場合と同様のタイミングで実行開始される。また、サブスイッチがオン操作された時点からサブスイッチのオン状態が所定の時間以上継続したときに、サブスイッチの操作が有効に受け付けられたことを示す所定のフラグ（「サブスイッチON受付フラグ」とも称する。図示せず）がセットされる。その後、サブスイッチON受付フラグがセットされたことを判定する処理が行われ、その判定を契機としてサブスイッチON受付フラグがクリアされ、サブスイッチの操作に応じた所定の演出（「サブスイッチ操作契機演出」とも称する）が開始される。図77では、サブスイッチがオン操作された時点からサブスイッチ操作契機演出が開始されるまでの時間をT13として表記している。サブスイッチの操作に関連するこれらの演出や処理は、副制御基板により実行される。サブスイッチ操作契機演出としては、例えば、遊技者にとって有利な状況（例えば、ATの上乗せや継続等）に進展する可能性（期待度）が高いことを示唆する画像表示や音声出力がなされる演出（「サブスイッチ操作成功演出」とも称する）や、遊技者にとって有利な状況に進展する可能性が低いか無くなることを示唆する画像表示や音声出力がなされる演出（「サブスイッチ操作失敗演出」とも称する）が挙げられる。

【0383】

サブスイッチ操作契機演出の内容としては、例えば、スピーカから所定の音声（「サブスイッチ操作契機音」とも称する）を出力したり、画像表示部において所定の画像（「サブスイッチ操作契機画像」とも称する）を表示したりする。このように本例では、清算スイッチ有効操作時間T11中にサブスイッチが操作された場合に、サブスイッチ操作契機演出が実行されるようになっている。そのため、遊技を終えようと清算スイッチを操作した遊技者が、サブスイッチ操作促進画像を見て思わずサブスイッチを操作したような場合であっても、サブスイッチ操作契機演出をスムーズに実行することができる。なお、サブスイッチ操作契機演出の開始後に清算処理が開始される場合は、清算処理の開始に伴う清算音の出力や清算画像の表示は、実行しないように構成してもよいし、サブスイッチ操作契機演出の終了後に実行してもよい。清算音の出力や清算画像の表示を実行しない場合は、実行する場合に比べて処理負荷を軽減することができる。サブスイッチ操作契機演出の

終了後に清算音の出力や清算画像の表示を実行する場合は、清算されていることが遊技者に分かり易くなる。また、サブスイッチ操作契機演出の実行中であっても清算音を出力するようにしてもよい。清算音の出力により、清算されていることが遊技者に分かり易くなる。清算音を出力する場合、その出力タイミングがサブスイッチ操作契機音の出力タイミングと重ならないように調整するようにしてもよいし、そのような出力タイミング調整は行わずに清算音とサブスイッチ操作契機音が略同時に出力される場合を許容するようにしてもよい。このような出力タイミング調整を行う場合は、清算音を遊技者が聞き易くなるので、清算されていることがより分かり易くなる。一方、このような出力タイミング調整を行わない場合は、調整を行う場合に比べて処理負荷を軽減することができる。

【0384】

また、画像表示部にデモ画像が表示されている期間（「デモ表示期間」とも称する）は、サブスイッチ操作促進画像は表示されないで基本的にはサブスイッチ操作受付可能期間とならない。そのため、このデモ表示期間中にサブスイッチが操作されても無効となるが、デモ表示期間中であってもサブスイッチの操作を有効に受け付けてサブスイッチ操作契機演出を実行できるように構成してもよい。サブスイッチの操作を無効とする場合は、清算スイッチ操作中の遊技者が誤ってサブスイッチを操作したようなときにサブスイッチ操作契機演出が開始されたことによって遊技者が困惑してしまうことを防止できる。サブスイッチの操作を有効とする場合は、サブスイッチ操作契機演出の実行機会を増やすことが可能となる。また、デモ表示期間中に清算処理を開始する場合は、デモ画像のままで清算画像は表示せずに清算音のみを出力するようにしてもよいし、デモ画像から清算画像に切り替えて表示するとともに清算音も出力するようにしてもよい。清算音のみを出力する場合は、清算画像を表示するための処理を行わなくて済むので、処理負荷を軽減することができる。デモ画像から清算画像に切り替えて表示するとともに清算音も出力する場合は、清算されていることが遊技者に分かり易くなる。

【0385】

（清算スイッチの操作と他のメインスイッチの操作が同時期に行われた場合）

図78（A）は、清算スイッチの操作中（清算スイッチ有効操作時間T11中）に所定のメインスイッチ（本例では、ストップスイッチとする）が操作された場合における清算処理が実行されるタイミングを示しており、図78（B）は、ストップスイッチの操作中に清算スイッチが操作された場合の操作タイミングを示している。ストップスイッチの操作が有効に受け付けられない期間（「ストップ操作受付不可期間」とも称する）中とする。ストップ操作受付不可期間は、例えば、全リールが停止している期間である。なお、図78では図示を省略しているが、タイマ割込み処理ごとに清算スイッチ及びストップスイッチのオン／オフ状態の読み込みが行われる。

【0386】

清算スイッチ有効操作時間T11中にストップスイッチが操作された場合は、図78（A）に示すように、清算スイッチの操作は有効となりその操作に応じて清算処理が開始される。清算処理が開始されるタイミングは、ストップスイッチがオフ操作されたタイミングによって異なるが、いずれの場合もストップスイッチがオフ操作された時点よりも後で清算処理が開始される。具体的には、ストップスイッチがオフ操作された時点が清算スイッチ有効操作時間T11の範囲外であった場合は、清算スイッチがオン操作された時点から清算スイッチがオン状態のまま清算スイッチ有効操作時間T11が経過しても、清算処理は実行開始されない。清算スイッチON受付フラグ（図示略）は、ストップスイッチがオフ操作された時点の後でセットされ、清算処理はストップスイッチがオフ操作された時点の後で開始される。そのため、清算処理の実行開始時期は清算スイッチが単独で操作された場合よりも遅くなる。一方、ストップスイッチがオフ操作された時点が清算スイッチ有効操作時間T11の範囲内であった場合は、清算スイッチが単独で操作された場合と同様のタイミングで清算処理が開始される。このように清算スイッチ有効操作時間T11中にストップスイッチが操作された場合は、清算スイッチの操作を有効とすることにより、清算スイッチ操作中の遊技者が誤ってストップスイッチを操作したような場合において、

清算スイッチが再操作されることなく清算処理をスムーズに実行することが可能となる。

【0387】

ストップスイッチの操作中に清算スイッチが操作された場合は、図78(B)に示すように、清算スイッチの操作は無効となりその操作に応じた清算処理は開始されない。具体的には、ストップスイッチの操作中に清算スイッチが操作されたときは、ストップスイッチがオフ操作された時点が、清算スイッチ有効操作時間T11中であった場合でも、清算スイッチ有効操作時間T11の範囲外であった場合でも(図78(B)において破線で図示するタイミング)、清算スイッチの操作は無効となりその操作に応じた清算処理は開始されない。清算処理を開始するためには、清算スイッチが再操作される必要がある。このように、ストップスイッチの操作中に清算スイッチが操作されたときは清算処理を行わないので、清算処理を行うために必要となる処理(清算スイッチON受付フラグのセットや清算スイッチON受付フラグがセットされたことを判定する処理等)を、ストップスイッチの操作中は一律に行わないようにすることができ、これにより処理負荷を軽減することが可能となる。

10

【0388】

なお、ストップスイッチの操作中に清算スイッチが操作された場合であっても、清算スイッチ有効操作時間T11中にストップスイッチがオフ操作されたときは、清算スイッチの操作を有効に受け付けて清算処理を実行するようにしてもよい。こうすることにより、誤ってストップスイッチを操作した状態で清算スイッチを操作した遊技者が、ストップスイッチを操作していることに気付き、早めにストップスイッチをオフ操作したような場合において、清算スイッチを再操作することなくスムーズに清算することが可能となる。なお、本例では所定のメインスイッチをストップスイッチとしたが、他のメインスイッチが清算スイッチ有効操作時間T11中に操作された場合も本例と同様に処理されることがある。例えば、ベットされていない状態(スタートレバーの操作が有効に受け付けられない期間)における清算スイッチ有効操作時間T11中にスタートレバーが操作された場合が挙げられる。

20

【0389】

(清算スイッチの操作中にエラーが発生した場合)

図79は、清算スイッチの操作中(清算スイッチ有効操作時間T11中)に所定のエラー(例えば、遊技メダルの補助収納庫の満杯エラー)が発生した場合におけるエラー報知の開始タイミングと終了タイミングを示している。なお、清算スイッチがオン操作されたのは清算操作受付可能期間中とする。また、図79では図示を省略しているが、タイマ割込み処理ごとに清算スイッチのオン／オフ状態の読み込みが行われる。本例では、エラー発生の有無を検出する所定のエラー信号(例えば、補助収納庫における遊技メダルの収納状態を検出する満杯センサ(第1実施形態の満杯検出部86に相当する)からの信号)のオン／オフ状態と、リセットスイッチ(第1実施形態のリセットスイッチ82に相当する)のオン／オフ状態をタイマ割込み処理ごとに読み込んでいる(後述の図80でも同様)。

30

【0390】

本例では図示のように、清算スイッチ有効操作時間T11中にエラー信号がオフ状態(エラー未非検出状態)からオン状態(エラー検出状態)に切り替わり、そのオン状態が所定時間継続するとその時点でエラー発生と判定し、所定のエラー処理を実行してエラー報知を開始する。このエラー報知では、例えば、前扉に設けられたエラー表示器(上述の払出数表示ランプ46jに相当する)に発生したエラーの種類を示す情報を表示するとともに、画像表示部にエラーの発生を知らせる画像(「エラー報知画像」とも称する)を表示し、さらにスピーカからエラーの発生を知らせる音声(「エラー報知音」とも称する)を出力する。エラー表示器によるエラー報知は主制御基板により制御され、エラー報知画像及びエラー報知音は副制御基板により制御される。

40

【0391】

また、本例では図示のように、エラー報知開始後、エラーの原因が取り除かれてエラーが解消されることによりエラー信号がオン状態からオフ状態に切り替わり、さらにその後

50

、リセットスイッチがオン操作されてリセットスイッチがオフ状態からオン状態に切り替わったことを主制御基板が判定し、それを契機として所定のエラー解除処理を実行してエラー報知を終了する。リセットスイッチがオン操作されたのは、清算スイッチ有効操作時間 T 1 1 の範囲外とする。本例の場合、清算スイッチの操作は無効となりその操作に応じた清算処理は開始されない。清算処理を開始するためには、エラー解消後に清算スイッチが再操作される必要がある。エラー発生中でも清算処理を実行してしまうと、正しく清算が行われなかったのではないかという不信感を遊技者が持つ虞がある。本例では、清算スイッチの操作中にエラーが発生したときは清算処理を行わないので、そのような事態が生じることを防止することができる。

【0392】

また、上記のように本例では、清算スイッチ有効操作時間 T 1 1 中にエラーが発生した場合、そのエラーの発生を検知してエラー報知を行うようになっている。そのため、遊技者が遊技を終えようとして清算スイッチを操作しているときであっても、遊技の進行に重大な影響を及ぼしかねないエラーが発生したことを、早期に知らせることが可能である。また、清算スイッチ有効操作時間 T 1 1 中にエラーが発生した場合はエラーの検知や報知を行わないように構成した場合に比べて、エラーの発生を報知することができない期間を減らすことができる。

【0393】

（清算スイッチの操作中にリセットスイッチが操作された場合）

図 8 0 は、所定のエラーの発生中（エラー報知中）に清算スイッチがオン操作され、その操作中（本例では、清算スイッチ有効操作時間 T 1 1 中としている）にリセットスイッチがオン操作された場合におけるエラー報知の終了タイミングを示している。図示のように、清算スイッチ有効操作時間 T 1 1 中にリセットスイッチがオン操作されると、リセットスイッチがオフ状態からオン状態に切り替わったことを主制御基板が判定し、それを契機として、エラー報知を終了する。本例の場合も、清算スイッチの操作は無効となりその操作に応じた清算処理は開始されない。清算処理を開始するためには、清算スイッチが再操作される必要がある。なお、本例では、リセットスイッチがオン操作された時点を清算スイッチ有効操作時間 T 1 1 中としているが、リセットスイッチがオン操作された時点が清算スイッチ有効操作時間 T 1 1 の範囲外（清算スイッチはオン状態を維持）であっても、同様の処理が行われる。

【0394】

このように本例では、エラー発生中における清算スイッチの操作中（清算スイッチ有効操作時間 T 1 1 中）にリセットスイッチがオン操作された場合は、エラー報知を終了して通常の状態（遊技を行える状態）に復帰できるようになっている。そのため、清算スイッチ有効操作時間 T 1 1 中にリセットスイッチがオン操作されても通常の状態に復帰できないように構成した場合に比べて、遊技を行える状態に復帰できる期間を増やすことが可能となるのでスロットマシンの稼働率を高めることができる。なお、本例では、清算スイッチの操作は無効となり清算処理を行わないが、清算処理を行うようにしてもよい。その場合、清算スイッチが再操作されることなく清算処理をスムーズに実行することが可能となる。

【0395】

＜押し順ナビ演出及び G E T 演出＞

第 2 形態のスロットマシンでは、例えば、A T 中に押し順役が選出されると、遊技者にとって有利となる押し順（正解押し順）を報知するための押し順ナビ演出が実行される。また、遊技者が、報知された正解押し順に従ってストップスイッチを操作して押し順役が成立すると、遊技メダルが付与されることを遊技者に示す G E T 演出（「獲得演出」とも称する）が実行される。以下では、これらの押し順ナビ演出と G E T 演出について、図 8 1 ～図 8 4 を参照して説明する。なお、押し順ナビ演出及び G E T 演出は、副制御基板により制御される。押し順ナビ演出が行われる際には、主制御基板が制御する押し順表示器（上述の払出数表示ランプ 4 6 j に相当する）による押し順ナビも実行される。

【0396】

(押し順正解時の押し順ナビ演出と押し順失敗時の押し順ナビ演出)

押し順ナビ演出では、押し順報知に関連する所定の画像(「押し順ナビ演出画像」とも称する)が画像表示部に表示される。この押し順ナビ演出画像は、遊技者による停止操作(ストップスイッチの操作)に応じて表示態様が変化する。押し順ナビ演出画像の態様の一例を、左ストップスイッチSS1、中ストップスイッチSS2及び右ストップスイッチSS3の図と共に、図81に示す。図81(A)は、押し順正解時(正解押し順に従って第1停止操作された場合)の押し順ナビ演出画像の変遷例を示し、図81(B)は、押し順失敗時(正解押し順とは異なる順序で第1停止操作された場合)の押し順ナビ演出画像の変遷例を示している。

10

【0397】

本例では、図81(A)、(B)に示すように、AT中の遊技においてベル小役等の押し順役が選出されると、主に正解押し順を示すためのナビ画像NV1と、主に停止操作時の遊技興趣向上を図るためのナビ背景画像NH1が表示される。ナビ背景画像NH1は、ナビ画像NV1が描出されるレイヤ(第1レイヤ)よりも下層(後方)のレイヤ(第2レイヤ)に描出され、ナビ画像NV1と重なる位置に表示されるときはナビ画像NV1の後方に隠れて一部見えなくなることがある。本例におけるナビ画像NV1は、「左中右」の正解押し順を示すものであり、第1停止操作が行われるまでは、円形の枠内に数字の1を表示する図(「第1停止操作表示」とも称する)、円形の枠内に数字の2を表示する図(「第2停止操作表示」とも称する)、円形の枠内に数字の3を表示する図(「第3停止操作表示」とも称する)が、画像表示部の下部において、左側からこの順序で表示される。第1停止操作表示は、第2、第3停止操作表示よりも大きく表示される。本例におけるナビ背景画像NH1は、第1停止操作が行われるまでの間、大中小の3個の星型の図が、第1～第3停止操作表示のそれぞれに対応して表示される。

20

【0398】

押し順ナビ演出画像(ナビ画像NV1及びナビ背景画像NH1)が表示された後、図81(A)に示すように、正解押し順に従って第1停止操作として左ストップスイッチSS1が操作された場合、ナビ画像NV1及びナビ背景画像NH1は次のように表示態様に変化する。まず、左ストップスイッチSS1が操作されたタイミングにおいて、ナビ画像NV1の第1停止操作表示における数字の1を囲む枠の形状が円形からギザギザの星型に変化する。また、同じタイミングにおいて、ナビ背景画像NH1における一番左の星型の図の色が変化するとともに小さくなり且つ斜めに傾いて表示される。その後、ナビ画像NV1の第1停止操作表示は徐々に小さくなってフェードアウトするように画像表示部から消え、ナビ背景画像NH1における一番左の星型の図は、徐々に小さくなって遠方に飛び去るようにして画像表示部から消える。このとき、ナビ画像NV1及びナビ背景画像NH1の態様の変化に応じて、スピーカから適宜音声を出力してもよい。例えば、ナビ画像NV1の第1停止操作表示の枠の形状が円形から星型に変化する際に「ぼん」という音声を出力したり、第1停止操作表示が小さくなるとともにナビ背景画像NH1における一番左の星型の図が飛び去る際に「ひゅー」という音声を出力したりすることが挙げられる。このような音声のことを「押し順ナビ演出音」とも称する。

30

40

【0399】

一方、押し順ナビ演出画像(ナビ画像NV1及びナビ背景画像NH1)が表示された後、正解押し順とは異なる順序で第1停止操作(本例では中ストップスイッチSS2の操作)が行われた場合は、図81(B)に示すように、ナビ画像NV1及びナビ背景画像NH1が変化する。まず、中ストップスイッチSS2が操作されたタイミングにおいて、ナビ画像NV1の第1停止操作表示、第2停止操作表示及び第3停止操作表示が略同時に画像表示部から消える。これらが消えるまでの時間は、押し順正解時において第1停止操作が行われてから第1停止操作表示が消えるまでの時間よりも短い。これに対し、ナビ背景画像NH1は、押し順正解時と同様に変化する。すなわち、第1停止操作のタイミングにおいて、ナビ背景画像NH1における一番左の星型の図の色が変化するとともに小さくなり

50

且つ斜めに傾いて表示される。その後、ナビ背景画像NH1における一番左の星型の図は、徐々に小さくなって遠方に飛び去るようにして画像表示部から消える。このとき、押し順正解時と同じ押し順ナビ演出音を出力してもよいし、押し順正解時とは異なる押し順ナビ演出音を出力してもよいし、押し順ナビ演出音は出力しないようにしてもよい。

【0400】

上記のように本例では、押し順正解時はナビ画像NV1の一部（停止操作したストップスイッチと対応する停止操作表示のみ）が消えるのに対し、押し順失敗時はナビ画像NV1の全てが同時に消えるようになっている。このように押し順正解時と押し順失敗時とで、ナビ画像NV1の消え方（消える際のエフェクト）が変わることにより、押し順正解したの失敗したのかを遊技者が直観的に認識すること可能となる。また、押し順失敗時はナビ画像NV1の全てを同時に消すことにより、押し順失敗時もナビ画像NV1を表示し続けるようにした場合には懸念される事態、例えば、押し順失敗後における停止操作順を遊技者が誤認したり、押し順失敗後のナビ画像NV1が周囲の人に見られて遊技者が恥ずかしい思いをしたりすることを防止することができる。また、本例では、押し順正解時よりも押し順失敗時の方が、停止操作されてからナビ画像NV1が消えるまでの時間が短く設定されている。このように、押し順正解時と押し順失敗時とで、ナビ画像NV1の消えるまでの時間が相違することにより、押し順正解したのか失敗したのかを遊技者が認識し易くなる。なお、前述したサブスイッチ操作促進画像（「PUSH」の文字を表示する画像）の場合は、サブスイッチの操作後、所定のタイミングで画像表示部から消えるようになっているが、その消えるまでの時間は、サブスイッチ操作成功演出が行われる場合（「サブスイッチ操作成功時」とも称する）よりもサブスイッチ操作失敗演出が行われる場合（「サブスイッチ操作失敗時」とも称する）の方が長くなるように設定されている。サブスイッチ操作失敗時にサブスイッチ操作促進画像を早く消すと、サブスイッチを操作したか否かが遊技者に分かり難くなってしまうことを防止するためである。

【0401】

一方、本例では上記のように、ナビ背景画像NH1については、押し順正解時であっても押し順失敗時であっても、同じ態様で表示が変化し表示が切り替わるタイミングも同一である。そのため、押し順正解時と押し順失敗時とで同じ画像データを用いることができるので、ナビ背景画像NH1として画像データ量を削減することが可能となり、記憶容量の削減に繋げることもできる。また、押し順失敗時も押し順正解時と同じナビ背景画像NH1を同じタイミングで表示することにより、遊技者が爽快感を得やすいAT中において、押し順失敗により爽快感が損なわれることを抑制することが可能となる。また、押し順失敗時に、ナビ画像NV1を全て消すだけではなく、ナビ背景画像NH1を押し順正解時とは異なる表示としてしまうと、遊技状況（例えばAT中であること等）を遊技者が誤認する虞があるが、本例によれば、そのような事態が生じることを防止することができる。

【0402】

（押し順ナビ演出とGET演出）

図82に、第1停止操作から第3停止操作までの押し順ナビ演出画像の態様の一例を示す。図82（A）は、押し順正解時（正解押し順に従って第1停止操作から第3停止操作まで行われた場合）の押し順ナビ演出画像の変遷例を示し、図82（B）は、押し順失敗時（正解押し順とは異なる順序で第1停止操作から第3停止操作まで行われた場合）の押し順ナビ演出画像の変遷例を示している。

【0403】

押し順ナビ演出画像（ナビ画像NV1及びナビ背景画像NH1）が表示された後、図82（A）に示すように、正解押し順に従って第1停止操作として左ストップスイッチSS1が操作された場合、ナビ画像NV1の第1停止操作表示及びナビ背景画像NH1の一番左の星型の図が先に述べたように画像表示部から消え、それと共に、ナビ画像NV1の第2停止操作表示及びナビ背景画像NH1の中央の星型の図が大きく表示される。その後、正解押し順に従って第2停止操作として中ストップスイッチSS2が操作されると、ナビ画像NV1の第2停止操作表示及びナビ背景画像NH1の中央の星型の図が画像表示部か

ら消え（消え方は第1停止操作表示及び一番左の星型の図の場合と同様）、それと共に、ナビ画像NV1の第3停止操作表示及びナビ背景画像NH1の一番右の星型の図が大きく表示される。さらに、正解押し順に従って第3停止操作として右ストップスイッチSS3が操作されると、ナビ画像NV1の第3停止操作表示及びナビ背景画像NH1の一番右の星型の図が画像表示部から消え（消え方は第1停止操作表示及び一番左の星型の図の場合と同様）、その後、GET演出が実行される。このGET演出では、例えば、「GET!!」という文字を表示する画像（「GET演出画像」とも称する）GT1が画像表示部に表示されるとともに、「げっと」という音声（「GET演出音」とも称する）がスピーカから出力される。

【0404】

一方、押し順ナビ演出画像（ナビ画像NV1及びナビ背景画像NH1）が表示された後、正解押し順とは異なる順序で第1停止操作（本例では中ストップスイッチSS2の操作）が行われた場合は、図82（B）に示すように、ナビ画像NV1が全て消え、それと共に、ナビ背景画像NH1の中央の星型の図が大きく表示される。その後、第2停止操作として左ストップスイッチSS1が操作されると、ナビ画像NV1のナビ背景画像NH1の中央の星型の図が画像表示部から消え（消え方は押し順正解時の場合と同様）、それと共に、ナビ背景画像NH1の一番右の星型の図が大きく表示される。さらに、第3停止操作として右ストップスイッチSS3が操作されると、ナビ背景画像NH1の一番右の星型の図が画像表示部から消える（消え方は押し順正解時の場合と同様）。なお、押し順失敗時は、GET演出（GET演出画像GT1及びGET演出音）は実行されない。

【0405】

（押し順正解時のGET演出及びバックランプ演出）

押し順正解時には、GET演出の他に、リールの内側に配置されたバックランプ（第1実施形態のバックランプ38a, 38b, 38cに相当する）を用いたバックランプ演出も実行される。図83に、左リールRE1、中リールRE2及び右リールRE3の概略図を図示するとともに、押し順正解時のGET演出とバックランプ演出の実行タイミングの一例を示す。

【0406】

押し順ナビ演出画像（ナビ画像NV1及びナビ背景画像NH1）が表示された後、図83に示すように、正解押し順に従って第1停止操作として左ストップスイッチSS1が操作された場合、左リールRE1が回転停止し、左リールRE1の中段に押し順役構成図柄（本例では六角形の図柄として表記）が停止表示される。また、ナビ画像NV1の第1停止操作表示及びナビ背景画像NH1の一番左の星型の図が先に述べたように画像表示部から消える。その後、正解押し順に従って第2停止操作として中ストップスイッチSS2が操作されると、中ストップスイッチSS2への第2停止操作により中リールRE2が回転停止し、中リールRE2の中段に押し順役構成図柄が停止表示される。また、ナビ画像NV1の第2停止操作表示及びナビ背景画像NH1の中央の星型の図が画像表示部から消える。さらに、正解押し順に従って第3停止操作として右ストップスイッチSS3が操作されると、右リールRE3が回転停止し、右リールRE3の中段に押し順役構成図柄が停止表示される。また、ナビ画像NV1の第3停止操作表示及びナビ背景画像NH1の一番右の星型の図が画像表示部から消える。

【0407】

ナビ画像NV1及びナビ背景画像NH1が全て消えたタイミングにおいて、バックランプ演出が実行開始される。図示の例では、横一列に並ぶ3個の押し順役構成図柄が目立つように、中段の領域を照明するバックランプを点灯し、上段及び下段の領域を照明するバックランプを消灯する。バックランプ演出の実行開始後、画像表示部にGET演出画像GT1を表示開始する。GET演出画像GT1が表示されたタイミングにおいて、バックランプ演出の態様が変化し始める。図示の例では、バックランプにより照明される領域が上段側及び下段側へと広がり始める。GET演出画像GT1は表示開始後、表示態様が変化し（図示の例では、文字の大きさが徐々に小さくなり）、画像表示部から消える。また、

10

20

30

40

50

バックランプ演出は、G E T 演出画像 G T 1 の表示態様に変化している期間において、上段から下段までの領域を照明する通常の照明態様に戻る。

【0408】

ナビ画像 N V 1 が全て消える（非表示となる）までは、遊技者はナビ画像 N V 1 の表示を注視しながら停止操作に集中する。そのため本例では上記のように、ナビ画像 N V 1 が全て消えたタイミング以降にバックランプ演出と G E T 演出とを実行開始するようにし、これにより、遊技者の集中力を削ぐことなく、押し順正解できたことと遊技メダルが付与されることを、自然な流れで直観的に遊技者に認識させることが可能となる。なお、本例では、G E T 演出（G E T 演出が像の表示）よりもバックランプ演出の方がやや先行して開始され先に終了するようになっているが、これに限定されるものではない。G E T 演出の方を先行して開始して先に終了するようしたり、バックランプ演出の方を先行して開始するが、G E T 演出の方を先に終了するようしたりするなど、G E T 演出とバックランプ演出の開始タイミング及び終了タイミングは適宜設定することができる。

10

【0409】

（G E T 演出及びバックランプ演出とクレジット数の表示更新）

押し順正解して G E T 演出が実行される場合は、当然ながら遊技メダルも付与される。遊技メダルの付与がクレジット加算で行われる場合、クレジット数表示部（上述の貯留枚数表示ランプ 4 6 h に相当する。「クレジットランプ」とも称する）において表示されるクレジット数も更新される。図 8 4 に、クレジット数表示部 C R L を図示するとともに、G E T 演出及びバックランプ演出の実行タイミングとクレジット数の表示更新タイミングの一例を示す。なお、図 8 4 における G E T 演出及びバックランプ演出の実行タイミングは、図 8 3 に示すものと同一である。

20

【0410】

図 8 4 に示す例では、遊技メダルの付与数は 1 5（1 遊技における付与数の最大値）であり、クレジット数表示部 C R L に表示されたクレジット数は、各遊技メダルの実際の付与タイミングに応じて、3 0 から 4 5 まで 1 ずつインクリメントされながら更新される。図示のように、クレジット数表示部 C R L におけるクレジット数の更新は、ナビ画像 N V 1 及びナビ背景画像 N H 1 が全て消えた後のタイミングであって（図 8 3 を参照）、且つバックランプ演出は実行開始されているが、G E T 演出（G E T 演出画像の表示）は開始されていないタイミングで開始される。そして、クレジット数表示部 C R L におけるクレジット数の更新が終了するのは、G E T 演出もバックランプ演出も実行中である期間内の所定のタイミングとされる。G E T 演出及びバックランプ演出が終了するのは、クレジット数の更新が完全に終了した後の時点となる。

30

【0411】

このように本例では、クレジット数表示部 C R L におけるクレジット数の更新が終了した時点では、遊技メダルが付与されることに関連して実行される G E T 演出もバックランプ演出も継続しているように構成される。クレジット数の表示更新が続いている状況にも拘わらず、G E T 演出やバックランプ演出が終了してしまうと、G E T 演出等の終了を確認した遊技者が次遊技を開始しようとしても、遊技メダルの付与が完了していないために開始できないことがあり、遊技者が違和感を覚えたり遊技のテンポが乱れたりすることがある。本例では、クレジット数表示部 C R L におけるクレジット数の更新（遊技メダルの付与）が完了した後で、G E T 演出及びバックランプ演出が終了するので、G E T 演出等の終了を確認した遊技者が違和感を覚えることなく、且つテンポ良く遊技を進行させることが可能となる。なお、上記では、バックランプによりリールを内部から照明するバックランプ演出を例にとって説明したが、他のリール照明演出としてもよい。例えば、前扉の裏面側でリール窓（上述の表示窓 W に相当する）の枠部近傍に配置した照明ランプ（「リール窓枠ランプ」とも称する）によりリールを外部から照明するリール照明演出が挙げられる。

40

【0412】

＜電源断によるリール再回転時における制御＞

50

第2形態のスロットマシンでは、リールの回転中に電源断が発生した場合、電源復帰後に、電源断時に回転中であったリールを再回転させるように構成されている。以下では、これらの電源復帰後のリール再回転に関する制御内容について、図85～図87を参照して説明する。第2形態のスロットマシンは、3個のリールをそれぞれ回転させる3個のステッピングモータ（第1実施形態のステッピングモータ35a, 35b, 35cに相当する）を備え、ステッピングモータの励磁相を切り替えることにより、リールの回転を制御するようになっている。また、第2形態のスロットマシンは、各リールの回転位置の指標となるインデックスと、インデックスを検出するインデックスセンサ（第1実施形態のリールセンサに相当する）と、リールの回転位置（図柄位置）を判定するための所定の計数を行うリールカウンタを備え、リールセンサがインデックスを検出するごとに、リールカウンタをリセットするように構成されている。

10

【0413】

まず、リール制御の概要について、図85を参照して説明する。ここでは、ステッピングモータが、4つの相（ $\phi 0$, $\phi 1$, $\phi 2$, $\phi 3$ ）を有し、加速時及び定速時は1-2励磁方式（ $\phi 0$, $\phi 0 \cdot \phi 1$, $\phi 1$, $\phi 1 \cdot \phi 2$, $\phi 2$, $\phi 2 \cdot \phi 3$, $\phi 3$, $\phi 3 \cdot \phi 0$ の8個の励磁相ステップを順次切り替える方式）により制御され、減速時は $\phi 0 \sim \phi 3$ の全相を励磁する減速方式により制御されるものとする（ステッピングモータの構成及び制御方式は適宜変更可）。また、励磁相の切替えは、所定時間ごとに実行される割込処理（上述のタイマ割込処理に相当する）において行われる。

【0414】

図85に示すように、回胴始動操作（スタートレバーの操作）が受け付けられると、それを契機として、加速状態処理（所定の回転速度となるまでリールを加速しながら回転させていく処理）が実行される。加速状態処理では、図示するように、その開始時点から、割込処理の実行回数（「割込回数」とも称する）が100となる時点で、1ステップ目の励磁相切替えが行われる。その後、割込回数が50の時点で2ステップ目の励磁相切替えが行われ、さらに、割込回数が10、5、2の各時点で3、4、5ステップ目の励磁相切替えが行われる。そして、5ステップ目の励磁相切替えが行われる割込処理の次の割込処理の実行時（割込回数が1の時点）に6ステップ目の励磁相切替えが行われて、加速状態処理（1ステップ目から6ステップ目までの励磁切替え）が終了する（励磁相の切替えタイミングを定める割込回数の値は適宜変更可）。

20

30

【0415】

加速状態処理が終了すると、定速状態処理（リールを一定の速度で回転させる処理）が実行される。定速状態処理では、割込処理が実行されるごと（割込回数が1ごと）に、励磁相切替えが行われる。定速状態処理の実行中に、回胴停止操作（リールを停止させるためのストップスイッチの操作）が受け付けられると、その受け付けられたタイミングに応じてリールの停止予定位置（後述の減速状態処理を開始する位置）及び有効ライン上に停止させる図柄（「停止予定図柄」とも称する）が決まり、リールがその停止予定位置に移動するまでリールを定速で回転させる（滑らせる）減速開始処理（「滑り処理」とも称する）が実行される。そして、リールが停止予定位置に移動すると、減速状態処理（回胴を減速させながら停止させる処理）が実行され、停止予定図柄を有効ライン上に停止させる。減速状態処理では、割込処理が所定回数（例えば6回）実行される間、 $\phi 0 \sim \phi 3$ の全相が励磁される。

40

【0416】

なお、定速状態処理の実行中においては、ステッピングモータの脱調の有無（リールの回転不良の有無）を判定する脱調判定が適宜行われる。この脱調判定は、例えば、次のように行われる。ここでは、リールが正常に回転しているときは、ステッピングモータが、励磁相を336ステップ分切り替えるとリールが1回転する構成とする。この場合、リールが定速状態のときは1割込みごとに1ステップずつ進むので、リールが正常に回転していれば、336割込みでリールが1回転する。そこで、割込回数をリールカウンタ等により計数し、リールが1回転したとき（インデックスがインデックスセンサによって検知さ

50

れたとき)にその計数値をクリアして、再度割込回数の計数を開始する。このようにすれば、割込回数が336を超えてもインデックスが検出されない場合は、脱調(回転不良)が発生していると判断することが可能となる。なお、脱調が発生していると判断した場合は、再度加速状態処理を実行する。

【0417】

(停止操作受付後に電源断が発生した場合)

次に、停止操作受付後に電源断が発生した場合の処理手順について、図86(A)～(C)のフローチャートを参照して説明する。なお、各フローチャートでは、処理内容だけではなく、スロットマシンの状態についても記載している。ここでは、第1回胴(第1停止操作により停止されるリール)と第2回胴(第2停止操作により停止されるリール)が停止している状態において、第3停止操作が受け付けられた後に電源断が発生した場合を例にとって説明する。なお、第1停止操作が受け付けられた後に電源断が発生した場合、第2停止操作が受け付けられた後に電源断が発生した場合の処理は、第3停止操作が受け付けられた後に電源断が発生した場合の処理に準じたものとなる。

【0418】

図86(A)に示すように、第3回胴(第3停止操作により停止されるリール)に定速状態処理を実行している場合(J11)、第3停止操作が受け付けられると(J12)、第3回胴の停止予定図柄を決定し(J13)、第3回胴に減速開始処理を実行する(J14)。減速開始処理の開始後、第3回胴が停止する前に、電源断を検知すると(J15)、電源断処理を実行する(J16)。そして、電源復帰(J17)の後、第3回胴に再回転処理Aを実行し(J18)、ステップJ11で決定した停止予定図柄を有効ライン上に停止表示する。なお、本例では再回転処理Aは、電源復帰後に自動的に開始されるようになっている。これに対し、例えば、減速開始処理中(滑り処理中)に電源断が発生した場合にその電源断をエラーとして検知し、電源復帰後にリセットスイッチを操作してエラー状態を解除することによって、その後、再回転処理Aを開始するように構成してもよい。

【0419】

上記再回転処理Aでは、図86(B)に示すように、加速状態処理を実行し(J21)、次いで、定速状態処理を実行する(J22)。また、定速状態処理の実行中において適宜、脱調判定を行う。その後、減速開始処理を実行し(J23)、さらに減速状態処理を実行する(J24)。なお、第3停止操作が受け付けられる前(第3回胴定速回転中)に電源断を検知した場合は、図86(B)に示す再回転処理Bが行われる。この再回転処理Bでは、定速状態処理の実行後、停止操作を受け付け(J221)、その後、減速開始処理を実行する点が、再回転処理Aとは異なる。

【0420】

このように本例では、減速開始処理の開始後に電源断が発生した場合、電源復帰後の回胴再回転中においても脱調判定を行う。そのため、脱調判定を行わない場合に比べて、電源断発生前に決定した停止予定図柄を、より正確に有効ライン上に停止させることが可能となる。なお、再回転後に有効ライン上に停止させる停止予定図柄は、電源断発生前に決定された停止予定図柄と単に同じ態様の図柄というだけではなく、リール内の配置位置も一致した図柄のことを指す。例えば、1つのリール内に図柄番号3のベル図柄と、図柄番号8のベル図柄と、図柄番号13のベル図柄と、図柄番号18のベル図柄とが配置されていて、各ベル図柄は同一態様の図柄であるとする。この場合において、電源断発生前に決定された停止予定図柄が図柄番号3のベル図柄であるときは、再回転後の停止予定図柄も図柄番号3のベル図柄とする(図柄番号については図3を参照)。図柄番号3のベル図柄と隣接する図柄番号2には例えばスイカ図柄が配置され、図柄番号13のベル図柄と隣接する図柄番号12には例えばチェリー図柄が配置されているような場合において、電源断発生前に決定された停止予定図柄が図柄番号3のベル図柄であるのに、再回転後の停止予定図柄を図柄番号13のベル図柄としてしまうと、図柄番号3のベル図柄が有効ライン上に停止したときと、図柄番号13のベル図柄が有効ライン上に停止したときとは、リール窓内に停止表示される9個の図柄の内容が相違してしまう。本例によれば、そのような

事態が生じることを防止することができる。

【0421】

（電源断が発生したタイミングの違いによる相違点）

図86（B）にも示すように、第2形態のスロットマシンでは、停止操作の受付後に電源断が発生した場合、停止操作受付済みのリールの再回転後、当該停止操作受付済みのリールは、再度停止操作を受け付けることなく所定位置で停止するようになっている。停止操作受付済みのリールについて再度の停止操作を行っても無効となり受け付けられない。一方、停止操作の受付後に電源断が発生した場合は、図86（C）にも示すように、停止操作受付前のリールの再回転後、当該停止操作受付前のリールについての停止操作は有効に受け付けられる。また、再回転後、停止操作受付済みのリールに対応するストップスイッチのストップスイッチランプは無効を示す状態（例えば、消灯状態）に制御されるのに対し、停止操作受付前のリールに対応するストップスイッチのストップスイッチランプは、停止操作されるまでの間、有効を示す点灯状態（例えば、赤色点灯状態）に制御される。

10

【0422】

具体例を図87に示す。ここでは、第1停止操作として左ストップスイッチSS1が操作されて左リールRE1が停止した後、第2停止操作として中ストップスイッチSS2が操作され、中リールRE2が回転中に電源断が発生し、電源復帰後に中リールRE2と右リールRE3が再回転した状況を想定している。その場合、第2停止操作を既に受け付けている中ストップスイッチSS2のストップスイッチランプは消灯状態に制御され、第3停止操作を受け付けていない右ストップスイッチSS3のストップスイッチランプは点灯状態に制御される。

20

【0423】

このように本例では、停止操作の受付後に電源断が発生した場合と、停止操作受付前に電源断が発生した場合とでは、電源復帰後のリール再回転中におけるストップスイッチランプの点灯状態が相違するように構成されている。そのため、電源復帰して再回転中のリールが、電源断前に停止操作受付済みのリールなのか、電源断前に停止操作を受け付けていないリールなのかを、ストップスイッチランプの点灯状態によって遊技者に報知することができる。なお、再回転ではない通常のリールの回転中において、スピーカから遊技者に高揚感を抱かせるような所定の演出音（「リール回転演出音」とも称する）を出力するように構成してもよい。その場合、再回転中もリール回転演出音を出力することが好ましい。再回転中もリール回転演出音を出力することより、再回転中も遊技者に高揚感を抱かせることができる。

30

【0424】

（電源復帰後のリール再回転中にエラーが発生した場合）

電源復帰後のリール再回転中にエラーが発生することも想定される。第2形態のスロットマシンでは、電源復帰後のリール再回転中に所定のエラー（例えば、補助収納庫における遊技メダルの満杯エラー等）が発生した場合、エラーを検出しても直ちにエラー報知は行わず、再回転したリールの停止後にエラー報知を行うように構成されている。具体的には例えば、停止操作受付済みのリールに対する再回転処理A（図86（B）を参照）の実行中に所定のエラーが発生した場合、エラー検出は行う一方で、エラー報知は停止操作受付済みのリールの停止後に行う。再回転中でもエラー検出できるようにすることにより、エラー検出できない期間を減らすことが可能となる。また、リールの再回転中にエラー報知を行うと、そのエラー報知を遊技者が、リールが再回転したことを報知するためのものであると誤解する虞があるが、本例の場合、そのような誤解が生じることを防止することが可能である。

40

【0425】

なお、エラー報知を、主制御基板が制御するエラー表示器を用いても行い、副制御基板が制御する画像表示部やスピーカを用いても行う場合、例えば、エラー表示器を用いたエラー報知はリール再回転中でも行い、画像表示部やスピーカを用いたエラー報知は、再回転したリールの停止後に行うようにしてもよい。また、停止操作受付前のリールに対する

50

再回転処理 B（図 8 6（C）を参照）の実行中の所定のタイミングで所定のエラーが発生した場合は、エラー検出後直ちにエラー報知を行うようにしてもよい。例えば、再回転処理 B 中の停止操作受付前にエラー検出した場合は、停止操作を有効に受け付けないようにして、直ちにエラー報知を行うようにしてもよい。

【0 4 2 6】

（電源復帰後のリール再回転中に再び電源断が発生した場合）

電源復帰後のリール再回転中に再び電源断（「再電源断」とも称する）が発生することも想定される。また、再電源断が発生するタイミングも複数の場合が考えられる。例えば、再電源断が発生するタイミングとして、リールの再回転開始後でインデックスが検出される前の時点（「再回転インデックス未検出時点」とも称する）と、リールの再回転開始後でインデックスが検出された後の時点（「再回転インデックス検出後時点」とも称する）とが考えられる。また、再回転インデックス検出後時点は、インデックス検出後から減速開始処理を開始するまでの期間（再回転中のリールの回転位置が、停止予定図柄を有効ライン上に引き込める範囲外にある期間）内の時点（「再回転インデックス検出後減速開始前時点」とも称する）と、インデックス検出後で且つ減速開始処理を開始した後の期間（再回転中のリールの回転位置が、停止予定図柄を有効ライン上に引き込める範囲内にある期間）内の時点（「再回転インデックス検出後減速開始後時点」とも称する）とに分けて考えることができる。

【0 4 2 7】

第 2 形態のスロットマシンでは、再回転インデックス未検出時点、再回転インデックス検出後減速開始前時点、再回転インデックス検出後減速開始後時点のいずれの時点で再電源断が発生した場合であっても、再電源断からの電源復帰後にリールを、少なくともインデックスを検出するまでは再び回転（「再々回転」とも称する）させ、その後、停止予定図柄を有効ライン上に停止させる。そのため、いずれの時点で再電源断が発生した場合であっても、再々回転におけるインデックスの検出時点を基準として、停止予定図柄を有効ライン上に停止させることができる。したがって、再電源断により停止したリールが動かされてしまったような場合であっても、リールを再々回転させることによって、停止予定図柄を有効ライン上に正確に停止させることが可能となる。

【0 4 2 8】

変更態様として、再回転インデックス未検出時点で再電源断が発生した場合は上記と同様に処理するが、再回転インデックス検出後減速開始前時点または再回転インデックス検出後減速開始後時点で再電源断が発生した場合は、リールを再々回転させないようにしてもよい。このような変更態様によれば、再回転インデックス未検出時点で再電源断が発生した場合は、再々回転におけるインデックスの検出時点を基準として、停止予定図柄を有効ライン上に正確に停止させることができる。また、再回転インデックス検出後時点で再電源断が発生した場合は、既に減速開始処理（滑り処理）を実行中であるので、再電源断によりリールが停止してしまうよりも前に、停止予定図柄を有効ライン上に停止させることがかなり高い確率で可能となる。また、再々回転は行わないので、再電源断からの復帰後、早々に次の遊技に移行させることが可能となる。一方、再回転インデックス検出前時点で再電源断が発生した場合は、再電源断発生時では減速開始処理を実行していないので、再電源断によりリールが停止してしまうよりも前に、停止予定図柄を有効ライン上に停止させることができる確率は低くなる。しかし、再々回転を行わない点は同じなので、早々に次の遊技に移行させることが可能となる効果は得られる。

【0 4 2 9】

別の変更態様として、再回転インデックス未検出時点で再電源断が発生した場合と、再回転インデックス検出後減速開始後時点で再電源断が発生した場合は、上記変更態様と同様に処理するが、再回転インデックス検出前減速開始前時点で再電源断が発生した場合は、再電源断からの電源復帰後にリールを、少なくともインデックスを検出するまでは再々回転させ、その後、停止予定図柄を有効ライン上に停止させるようにしてもよい。このようにすることで、再回転インデックス未検出時点で再電源断が発生した場合と、再回転インデックス

検出後減速開始後時点で再電断が発生した場合は、上記変更態様と同様の効果が得られる。また、再回転インデックス検出後減速開始前時点で再電断が発生した場合であっても、停止予定図柄を有効ライン上に正確に停止させることができる。

【0430】

〔第3実施形態〕

以下、第3実施形態に係るスロットマシン（以下「第3形態のスロットマシン」とも称する）について、図88～図122を追加参照しながら説明する。以下では、主に第3形態のスロットマシンの特徴部分について説明する。以下で説明する特徴部分は、第3形態のスロットマシンに限定されるものではなく他の実施形態と組み合わせることが可能である。なお、第3形態のスロットマシンは、前述の第1実施形態のスロットマシン1と基本的な構成が共通または類似しており、それらについては説明を省略する。また、スロットマシン1において説明した役決定処理やリール制御処理等の各制御処理については、第3形態のスロットマシンにおいても同様にあるいは処理内容を一部変更して適用することが可能である。

【0431】

以下、本実施形態におけるスロットマシンにおける特徴的な構成について説明する。

＜基本仕様＞

（有効ライン）

本実施形態のスロットマシンでは、入賞ラインとして上段水平ライン、中段水平ライン、下段水平ライン、右下がりライン及び右上がりラインの5本が設定されており、規定数のメダルが投入されると、これら5本の入賞ラインが有効ラインとなる。規定数は遊技の種類に応じて異なっており、後述するRB-A遊技中は2枚、それ以外の遊技では3枚になっている。

【0432】

（図柄配列）

本実施形態では、リール3a～3cの各々に、21個の図柄が図88（a）に示すように配置されている（図88（a）中の「左リール」、「中リール」、「右リール」は、リール3a、3b、3cをそれぞれ表す）。各リール3a～3cに配置される図柄の種類は、図88（b）に示すように、「赤セブン」、「青セブン」、「バー」、「リプレイA」、「リプレイB」、「ホシA」、「ホシB」、「スイカ」、「チェリーA」及び「チェリーB」の10種類となっている。なお、図88（a）に示す矢印は、遊技中（ただしフリーズ演出中を除く）でリール3a～3cが回転しているときに、各リール上の図柄が表示窓W内でスクロールする方向を示している。

【0433】

（遊技役の種類）

本実施形態においては、各リール3a～3cにおいて停止表示されると、遊技者に対して特典が付与されることとなる図柄組合せが、図89～図92に示すように設定されている。本実施形態のスロットマシンでは、付与される特典としてメダルの払い出し、再遊技、ボーナス遊技がある。このような特典を、遊技媒体に係る特典と称することもある。以下、本実施形態においは、有効ラインに揃うとメダルが払い出されることとなる図柄組合せを小役の図柄組合せといい、小役の図柄組合せが有効ラインに揃ったことを小役が入賞したという。また、有効ラインに揃うと再遊技が行われることとなる図柄組合せを再遊技の図柄組合せといい、再遊技の図柄組合せが有効ラインに揃ったことを再遊技が揃ったという。さらに、有効ラインに揃うとボーナス遊技が行われることとなる図柄組合せをボーナスの図柄組合せといい、ボーナスの図柄組合せが有効ラインに揃ったことをボーナスが揃ったという。

【0434】

ボーナス遊技の種類には、1種BB遊技（「ビッグボーナス」とも称する）、RB遊技（「レギュラーボーナス」とも称する）及びSB遊技（「シングルボーナス」とも称する）がある。1種BB遊技が開始されることとなる図柄組合せには、1種BB01～04の

4種類の図柄組合せが設定されている。1種BB01の図柄組合せは「赤セブン・赤セブン・赤セブン」、1種BB02の図柄組合せは「青セブン・青セブン・青セブン」、1種BB03の図柄組合せは「バー・バー・バー」、1種BB04の図柄組合せは「赤セブン・青セブン・赤セブン」となっている。

【0435】

これらの図柄組合せうち、いずれかが有効ラインに揃うと、次の遊技から1種BB遊技が開始され、1種BB遊技中はRB-B遊技（第一種特別役物）が繰り返し実行される。後述するように、RB-B遊技中は、毎遊技、必ず小役が入賞するため、RB-B遊技は、遊技者にとって有利な遊技状態といえる。RB-B遊技は、RB-B遊技が開始してから、小役が入賞した遊技回数が2回になるか、2回の遊技が行われると終了条件が成立する。ただし、1種BB遊技中は、実行中のRB-B遊技が終了すると、次の遊技から新たなRB-B遊技が開始される。このことから、1種BBのことを「第一種特別役物に係る役物連続作動装置」とも称する。このようにRB-B遊技を繰り返し実行し、1種BB遊技中に払い出されたメダルの枚数が279枚を超えると、1種BB遊技の終了条件が成立する。ここで、1種BB遊技中に払い出されたメダルの枚数が279枚を超えたときに、上述したRB-B遊技の終了条件が成立していなかった場合でも、そのRB-B遊技は終了し、1種BB遊技が終了する。

【0436】

RB-A遊技が開始されることとなる図柄組合せは「赤セブン・赤セブン・バー」であり、この図柄組合せが有効ラインに揃うと、次の遊技からRB-A遊技が開始される。RB-A遊技はRB-B遊技と同じ第一種特別役物であり、RB-A遊技中はRB-B遊技中と同様に、毎遊技、必ず小役が入賞するため、遊技者にとって有利な遊技状態といえる。ただし、RB-A遊技の終了条件は、RB-B遊技とは異なり、小役が入賞した遊技回数が5回になるか、12回の遊技が行われる終了条件が成立する。

【0437】

SB遊技が開始されることとなる図柄組合せは「リプレイB・青セブン・リプレイB」であり、その図柄組合せが有効ラインに揃うと、次の1回の遊技に限って普通役物の遊技が行われる。後述するように、普通役物の遊技では、通常の遊技よりも小役が当せんする確率が僅かに高くなっているが、払い出されるメダルの枚数が、規定数よりも少なくなる可能性が高くなっているため、遊技者にとっては有利な遊技状態とはいえない。例えば、SBが当選した遊技において、その旨を報知しない遊技機である場合においては、遊技者は、通常の遊技では、SB遊技が開始されることとなる図柄組合せが停止表示しないタイミングでストップスイッチを操作することが好ましい。換言すると、通常の遊技において、ランダムな位置でストップスイッチが操作した場合にはSB遊技が開始されることとなる図柄組合せが停止表示する場合があるため、通常の遊技においても緊張感のある遊技を提供することができる。なお、「通常の遊技」とは、本実施形態においては、1種BB遊技、RB-A遊技及び普通役物の遊技のいずれでもなく、かつ、1種BB01～04及びRBの条件装置が作動していない状態の遊技をいう。

【0438】

再遊技の図柄組合せは、図89に示す再遊技01～05の5種類の図柄組合せ又は図柄組合せ群が設定されている。このうち再遊技05の図柄組合せ群は6つの図柄組合せで構成されている。小役の図柄組合せは、図89～図92に示す入賞01～40の40種類の図柄組合せ又は図柄組合せ群が設定されている。また、入賞01～03が入賞した（対応する図柄組合せが有効ラインに揃った）場合は10枚のメダルが払い出されるため、これらの図柄組合せを10枚役とも称する。同様に、入賞04の図柄組合せは5枚役、入賞05～13、39及び40の図柄組合せは1枚役、入賞14～23の図柄組合せは2枚役、入賞26～37の図柄組合せは10枚役、入賞38の図柄組合せは7枚役とも称する。なお、入賞24及び25の図柄組合せは、RB-A遊技中は15枚役と称し、RB-B遊技中は10枚役と称する。

【0439】

《主制御手段の機能ブロック》

＜役決定手段＞

本実施形態において、図 1 1 に示した役決定手段 1 3 2 に対応する手段において実行される役決定処理について説明する。まず、図 9 3 を参照して本実施形態における各条件装置番号と、それに対応する条件装置の種類について説明する。図 9 3 (a) は、ボーナス条件装置番号とボーナス条件装置との対応、及び各ボーナス条件装置に対応付けられた図柄組合せを示す。また、図 9 3 (b) は、入賞再遊技条件装置番号と再遊技に関する条件装置又は入賞に関する条件装置との対応、及び各再遊技に関する条件装置と入賞に関する条件装置とに各々対応付けられた図柄組合せを示す。

【0 4 4 0】

図 9 3 (a) に示すように、本実施形態のボーナス条件装置には各々ボーナス条件装置番号が付与されており、ボーナス条件装置番号 0 は、いずれのボーナス条件装置も対応していない。1 種 B B - A の条件装置にはボーナス条件装置番号 1 が付与されており、この条件装置には 1 種 B B 0 1 の図柄組合せが対応付けられている。1 種 B B - B の条件装置にはボーナス条件装置番号 2 が付与されており、この条件装置には 1 種 B B 0 2 の図柄組合せが対応付けられている。1 種 B B - C の条件装置にはボーナス条件装置番号 3 が付与されており、この条件装置には 1 種 B B 0 3 の図柄組合せが対応付けられている。1 種 B B - D の条件装置にはボーナス条件装置番号 4 が付与されており、この条件装置には 1 種 B B 0 4 の図柄組合せが対応付けられている。

【0 4 4 1】

また、R B の条件装置にはボーナス条件装置番号 5 が付与されており、この条件装置には R B の図柄組合せが対応付けられている。S B の条件装置にはボーナス条件装置番号 6 が付与されており、この条件装置には S B の図柄組合せが対応付けられている。なお、1 種 B B 0 1 ~ 1 種 B B 0 4、R B 及び S B の図柄組合せは、図 8 9 に示したとおりである。

【0 4 4 2】

入賞再遊技条件装置については、図 9 3 (b) に示すように、入賞再遊技条件装置番号 0 ~ 2 7 が付与されている。入賞再遊技条件装置番号 0 は、いずれの入賞に関する条件装置又は再遊技に関する条件装置も対応していないことを示している。再遊技 - A ~ 再遊技 - F の条件装置には、入賞再遊技条件装置番号が 1 ~ 6 の中から各々に対応して付与されている。また、再遊技 - A ~ 再遊技 - F の条件装置には、各々「構成図柄組合せ」欄に示す、再遊技に関する図柄組合せ群が対応付けられている。入賞 - A 1 ~ A 3 の条件装置には、入賞再遊技条件装置番号が 7 ~ 9 の中から各々に対応して付与されている。入賞 - B ~ S の条件装置には、入賞再遊技条件装置番号が 1 0 ~ 2 7 の中から各々に対応して付与されている。なお、入賞 - A 1 ~ A 3 及び入賞 - B ~ S の条件装置には、各々「構成図柄組合せ」欄に示す、入賞に関する図柄組合せ又は図柄組合せ群が対応付けられている。

【0 4 4 3】

(役抽せんの当せん確率)

次に図 9 4 及び図 9 5 に示す置数表を参照して、本実施形態の役決定処理において実行される役抽せんの当せん確率について説明する。図 9 4 及び図 9 5 に示す置数表は、各当せん番号に対して割り当てられた当せん置数を表している。本実施形態においては、図 2 に示した乱数発生器 6 6 に相当する乱数発生器が、0 ~ 6 5 5 3 5 (整数値) の疑似乱数を発生することができるようになっていたため、疑似乱数の乱数値は 6 5 5 3 6 通りとなる。したがって、図 9 4 及び図 9 5 の置数表に示す各当せん番号に割り当てられた当せん置数を、6 5 5 3 6 で割った値が当せん確率となる。

【0 4 4 4】

役抽せんの抽せん対象となる当せん番号の種類とその当せん確率は、R T 状態、実行する遊技の種類及び設定値に応じて異なっている。具体的には、図 9 4 に示すように、再遊技 - A の条件装置番号が紐付けられた当せん番号 $\alpha + 1$ (α は整数、例えば、0) の当せん確率は R T 状態に応じて異なっている。また、図 9 4、図 9 5 に示すように、ボーナスの条件装置番号や小役の条件装置番号が紐付けられた当せん番号 (例えば、 $\alpha + 2 \sim 6$ 、

10

20

30

40

50

$\alpha + 8$ や $\alpha + 51$ 、 $\alpha + 52$ など) の当せん確率は設定値に応じて異なっている。また、図 9 4 (a) ~ (e) に示すように、現在実行している遊技が、通常の遊技か、普通役物の遊技か、1 種 BB 又は RB 内部中の遊技か、1 種 BB 遊技又は RB - A 遊技か、によって抽せん対象となる当せん番号の種類が異なっている。本実施形態では、RT 状態として「非 RT」、「RT 1」及び「1 種 BB 作動時 / RB - A 作動時」の 3 種類が設定されており、これらの RT 状態は、図 1 1 に示した RT 状態制御手段 1 1 2 に対応する手段によって移行制御される(詳しくは後述する)。また、設定値は「1」~「4」の 4 通り設定されており、図 9 5 に示すように、設定値の値が大きいほどボーナスの条件装置番号が紐付けられた当せん番号(例えば $\alpha + 51$ など)の当せん確率が高くなっている。

【0 4 4 5】

図 9 5 は、ボーナスの条件装置番号が紐付けられた当せん番号の置数表であり、本実施形態においては、RT 状態が非 RT の場合に限ってボーナス役に関する役抽せんが行われ、1 種 BB 又は RB の内部中、及び、1 種 BB 遊技中又は RB - A 遊技中には行われない。また、ボーナスの条件装置番号のみが紐付けられた当せん番号($\alpha + 19$ 、 $\alpha + 29$ 、 $\alpha + 40$ 、 $\alpha + 50$ 、 $\alpha + 52$ 、 $\alpha + 60$)と、ボーナスに関する条件装置番号と再遊技又は小役の条件装置番号とが紐付けられた当せん番号とがある。役抽せんによってボーナスに関する条件装置番号と再遊技又は小役の条件装置番号の双方が紐付けられた当せん番号が決定された場合、決定された当せん番号に紐付けられたボーナスに関する条件装置番号と再遊技又は小役の条件装置番号とが、それぞれ主制御手段 1 0 0 の RAM の所定記憶領域に保存される。例えば、役抽せんで当せん番号 $\alpha + 20$ が決定された場合、ボーナス条件装置番号 1 (図 9 3 (a) 参照) が、主制御手段 1 0 0 の RAM において、ボーナス条件装置番号が保存される記憶領域に保存され、かつ、入賞再遊技条件装置番号 5 (図 9 3 (b) 参照) が、主制御手段 1 0 0 の RAM において、入賞再遊技条件装置番号が保存される記憶領域に保存される。

【0 4 4 6】

図 9 4 は、小役及び再遊技役に関する役抽せんの置数表であり、非 RT 状態(通常時)、非 RT 状態(SB 作動中)、RT 1、RB - A 作動中及び RB - B 作動中で、役抽せんの対象となる当せん番号の種類が異なっている。ここで、非 RT 状態(通常時)とは、RT 状態が非 RT で、かつ、普通役物の遊技が行われていない状態をいう。また、非 RT 状態(SB 作動中)とは、RT 状態が非 RT で、かつ、普通役物の遊技が行われているときの状態をいう。RB - A 作動中とは、RB - A 遊技が行われているときの状態をいい、RB - B 作動中とは、RB - B 遊技が行われているとき(すなわち 1 種 BB 遊技が行われているとき)の状態をいう。

【0 4 4 7】

非 RT 状態(通常時)の置数表(図 9 5 (a))と、非 RT 状態(SB 作動中)の置数表(図 9 5 (b))とを比べると、入賞に関する条件装置に割り当てられた合計の置数は、非 RT 状態(SB 作動中)の方が 1 つ多い。しかしながら、当せん番号 $\alpha + 9$ (入賞 - J の条件装置番号が紐付けられている)の当せん置数の方が、当せん番号 $\alpha + 10$ (入賞 - K の条件装置番号が紐付けられている)の当せん置数よりも多い。したがって、規定数よりも少ないメダルが払い出される可能性が高くなる(入賞 - J の条件装置には 1 枚役の図柄組合せが対応付けられている)ため、普通役物の遊技は遊技者にとって有利とはいえない。また、RT 1 で、役抽せんで図 9 5 に示す当せん番号が決定された場合、その当せん番号に紐付けられた入賞再遊技条件装置番号のみが RAM に保存され、ボーナス条件装置番号は RAM に保存されない。また、RT 1 では図 9 5 (c) に示すように、小役の入賞再遊技条件装置番号が紐付けられた当せん番号の当せん確率には非 RT 状態(通常時)と同じであるが、再遊技入の賞再遊技条件装置番号が紐付けられた当せん番号の当せん確率は非 RT 状態(通常時)よりも高くなっている。1 種 BB 遊技中に実行される RB - B 遊技においては、図 9 5 (d) に示すように、入賞 - L ~ Q のいずれかの条件装置番号が紐付けられた当せん番号が決定され、RB - A 遊技においては、図 9 5 (e) に示すように、入賞 - R 又は入賞 - S の条件装置番号が紐付けられた当せん番号が決定されることに

10

20

30

40

50

なることから、これらの遊技が行われているときは遊技者に有利な遊技状態であるといえる。

【0448】

＜演出グループ番号決定手段及び条件装置グループ番号決定手段＞

次に、本実施形態において、図11に示した演出グループ番号決定手段133及び条件装置グループ番号決定手段140に対応する手段により決定される演出グループ番号及び条件装置グループ番号について、図96を参照して説明する。まず、演出グループ番号は、図96(a)に示すように、役抽せんによって決定された当せん番号に入賞再遊技条件装置番号0が紐付けられていた場合は、演出グループ番号は0となる。また、決定された当せん番号に入賞再遊技条件装置番号1～4のいずれかが紐付けられていた場合は、演出グループ番号が1となり、入賞再遊技条件装置番号5又は6が紐付けられていた場合は演出グループ番号が2となる。

10

【0449】

さらに、役抽せんによって決定された当せん番号に、入賞再遊技条件装置番号7～9のいずれかが紐付けられていた場合は演出グループ番号が3となる。また、役抽せんによって決定された当せん番号に、入賞再遊技条件装置番号10～27のいずれかが紐付けられていた場合は、図96(a)に示すように、入賞再遊技条件装置番号に応じて、演出グループ番号3～21のうち、いずれかの演出グループ番号となる。

【0450】

本実施形態における条件装置グループ番号は、ボーナス条件装置番号に対応している。具体的には図96(b)に示すように、役抽せんによって決定された当せん番号に、ボーナス条件装置番号0又は6が紐付けられていた場合は、条件装置グループ番号が0となる。また、役抽せんによって決定された当せん番号に、ボーナス条件装置番号1～4のいずれかが紐付けられていた場合は、条件装置グループ番号が1となる。さらに、役抽せんによって決定された当せん番号にボーナス条件装置番号5が紐付けられていた場合は、条件装置グループ番号が2となる。詳しくは後述するが、本実施形態では、役抽せんで、1種BB-A～D及びRBの条件装置番号に対応する当せん番号が決定されると、メイン遊技状態が通常区間から有利区間へ移行することになるが、上述した条件装置グループ番号は、その際に、有利区間内の移行先となるメイン遊技状態別にまとめたものともいえる。

20

【0451】

＜RT状態制御手段＞

次に、本実施形態において、図11に示したRT状態制御手段112に対応する手段によって行われるRT状態の移行制御について図97を参照して説明する。前述した設定値を変更するための操作が行われると、主制御手段100のRAM63の所定記憶領域がクリアされ、これによりRT状態は「非RT」となる(矢印A参照)。「非RT」において1種BB-A～Dのいずれかのボーナス条件装置番号(1～4)が紐付けられた当せん番号が決定されると1種BB内部中となり、又はRBのボーナス条件装置番号5が紐付けられた当せん番号が決定されるとRB内部中となり、RT状態は「RT1」へ移行する(矢印B参照)。そして、「RT1」において、1種BB内部中に、1種BBに対応する図柄組合せが有効ラインに揃った場合、又はRB内部中に、RBに対応する図柄組合せが有効ラインに揃った場合は、RT状態が「1種BB作動時／RB-A作動時」へ移行する(矢印C参照)。「1種BB作動時／RB-A作動時」において、1種BB遊技の終了条件が成立したとき、又は、RB-A遊技の終了条件が成立したときは、次の遊技が開始されるまでにRT状態が「非RT」へ移行する(矢印D参照)。

30

40

【0452】

＜メイン遊技状態制御手段＞

次に、本実施形態において、図11に示した遊技モード制御手段116に対応するメイン遊技状態制御手段によって行われる遊技モードの移行制御について説明する。以下の説明では、遊技モードのことをメイン遊技状態と称し、各メイン遊技状態をメイン遊技状態番号MSによって表す。本実施形態のメイン遊技状態は、「通常区間」(MS=0)、「

50

高確」(MS=1)、「RB内部中/RB作動中」(MS=2)、「1種BB内部中/1種BB作動中」(MS=3)及び「AT中」(MS=4)の5種類が設定されている。ここで、「高確」、「RB内部中/RB作動中」、「1種BB内部中/1種BB作動中」及び「AT中」は有利区間に属している。これらのメイン遊技状態の移行制御では、前述した演出グループ番号や条件装置グループ番号の他にも、遊技の状態に関する各種の変数が参照されている。そこで、図98を参照して、本実施形態における遊技の状態に関する各種の変数のうち、主なものについて説明する。なお、以下に説明する各種変数は、主制御手段100のRAM63において、各々定められた記憶領域に保存される。

【0453】

(変数の種類)

図98において、メイン遊技状態番号は、現在滞在しているメイン遊技状態に対応するメイン遊技状態番号MSの値(0~4のいずれか)を示す変数である。演出グループ番号は、役抽せんによって決定された当せん番号に紐付けられている入賞再遊技条件装置番号に応じて定まる演出グループ番号(図96(a)参照)の値(0~21のいずれか)を示す変数である。条件装置グループ番号は、役抽せんによって決定された当せん番号に紐付けられているボーナス条件装置番号に応じて定まる条件装置グループ番号(図96(b)参照)の値(0~2のいずれか)を示す変数である。指示番号は、ストップスイッチ26a, 26b, 26cの操作順序や目押しすべき図柄(ストップスイッチの有利な操作態様)の報知内容を管理するための番号であり、報知内容に応じて0~6の番号が定められている(詳しくは後述する)。

【0454】

有利区間クリアカウンタは、有利区間に連続滞在しているゲーム数を管理するカウンタであり、カウンタ値の数値範囲は0~1500となる。すなわち、通常区間から有利区間に移行した際に1500にセットされ、有利区間でゲームを消化するごとに更新(例えば1ずつ減算)される。また、MYカウンタは、純増カウンタとも称し、有利区間中に投入したメダルの枚数と、払い出されたメダルの枚数との差(差枚数)を管理するカウンタである。カウンタ値の数値範囲は0~2412であり、通常区間から有利区間に移行したときにカウンタに0がセットされ、以降、各遊技におけるメダル投入枚数とメダル払出枚数とに応じてカウンタ値が更新される。

【0455】

なお、有利区間中において、現在のMYカウンタの値、当該遊技のメダル投入枚数、及び当該遊技のメダル払出枚数によって更新後のMYカウンタの値(差枚数)が「0」を下回ることになる場合は、MYカウンタに「0」を記憶するようにしている。例えば、現在のMYカウンタの値が2、当該遊技のメダル投入枚数が3、当該遊技のメダル払出枚数が0の場合には、 $2 - 3 + 0 < 0$ となるため、MYカウンタの値として0を記憶するようにしている。

【0456】

AT遊技数カウンタは、「AT中」(MS=4)の遊技を行うことができる残りの遊技数(以下、「AT遊技数」と称する)を管理するためのカウンタであり、カウンタ値の数値範囲は0~1500に定められている。メイン遊技状態が「AT中」へ移行する際に、AT遊技数カウンタに初期値(例えば30)がセットされ、「AT中」において遊技が行われるごとにカウンタ値が更新(例えば1ずつ減算)される。また、後述する各種上乗せ抽せんが行われた場合は、その上乗せ抽せんによって決定された遊技数の値がカウンタ値に加算される。なお、「AT中」の遊技では、遊技者は、あたかも第1AT遊技及び第2AT遊技という2種類のAT遊技を実行しているかのような演出が行われる(詳しくは後述する)。

【0457】

仮乗せカウンタは、AT遊技数カウンタのカウンタ値が加算(上乗せ)された場合に、スタートレバー25が操作されたことを契機に、遊技者へ報知する上乗せ遊技数を管理するためのカウンタである。このカウンタのカウンタ値の数値範囲は0~50に定められて

10

20

30

40

50

いる。高確遊技数カウンタは、「高確」($MS=1$)の遊技を行うことができる残りの遊技数(以下、「高確遊技数」と称する)を管理するためのカウンタであり、カウント値の数値範囲は0~255に定められている。後述する高確移行抽せんに当せんすると、高確遊技数カウンタに所定値(例えば30)が加算され、「高確」において遊技が行われるごとにカウント値が更新(例えば1ずつ減算)される。

【0458】

高確フラグは、メイン遊技状態が「高確」に滞在しているか否かを判別するためのフラグであり、「0」のときは「高確」に滞在しておらず、「1」のときは「高確」に滞在していることを示している。ATフラグは、メイン遊技状態が「AT中」に滞在しているか否かを判別するためのフラグであり、「0」のときは「AT中」に滞在しておらず、「1」のときは「AT中」に滞在していることを示している。1枚役カウンタは、RB-A遊技中に1枚役が入賞した回数をカウントするためのカウンタであり、カウント値の数値範囲は0~8となっている。ループ率番号は、前述した第1AT遊技が一旦終了したときに、新たな第1AT遊技が開始される確率(以下、「ループ率」と称する)を管理するための番号であり、数値範囲は0~2に定められている。すなわち、本実施形態においては予め3通りのループ率が設定されている。

【0459】

待機演出番号は、全リールが停止したときに実行するフリーズ演出を管理するための番号であり、数値範囲は0~2に定められている。ここで、フリーズを実行しない場合は待機演出番号が「0」となる。また、非RT又はRT1において全停止フリーズ1抽せん及び全停止フリーズ2抽せん(後述する)の双方に当選した場合は待機演出番号が「1」となる。ここで、全停止フリーズ1抽せんは、役抽せんで当せん番号 $\alpha+27$ (1種BB-A+入賞-I。図95参照)又は $\alpha+47$ (1種BB-C+入賞-H)が決定されたことを契機に実行される。また、全停止フリーズ2抽せんは、全停止フリーズ1抽せんに当せんしたときに実行される。

【0460】

また、AT遊技数カウンタのカウント値が1以上のときに、役抽せんによってボーナス条件装置番号が対応する当せん番号(図95参照)にうち、入賞-B~E又は再遊技-B~Dの入賞再遊技条件装置番号が紐付けられていない当せん番号が、役抽せんで決定された場合は、待機演出番号が「2」となる。ここで、入賞-B~E又は再遊技-B~Dの入賞再遊技条件装置番号が紐付けられていない当せん番号は、図95に示すように、 $\alpha+21\sim\alpha+23$ 、 $\alpha+30$ 、 $\alpha+32\sim\alpha+34$ 、 $\alpha+41\sim\alpha+44$ 、 $\alpha+53\sim\alpha+55$ 、 $\alpha+60$ である。

【0461】

なお、待機演出番号が「1」よりも「2」のときに実行されるフリーズ演出の方が、フリーズ状態になっている時間が長くなっている。EDフラグは、メイン遊技状態が有利区間に滞在しているときに、エンディング状態へ移行したか否かを判定するためのフラグであり、エンディング状態へ移行していないときは「0」となり、エンディング状態へ移行したときは「1」となる。ここで、エンディング状態への移行は、前述した有利区間クリアカウンタの値が所定値(例えば、1250)を上回った場合、又はMYカウンタの値が特定値(例えば、2200)を上回った場合に行われる。

【0462】

ベルこぼしカウンタは、エンディング状態への移行後に、役抽せんで当せん番号 $\alpha+2\sim\alpha+4$ (図94(a),(c)参照)のいずれかが決定されたときに、決定された当せん番号に紐付けられている入賞再遊技条件装置番号に対応付けられた図柄組合せ(入賞01~03のいずれか)が有効ラインに揃わなかった(すなわち、報知された押し順が無視された)回数をカウントするカウンタであり、カウント値の数値範囲は0~241に定められている。内部中遊技数カウンタは、1種BB内部中又はRB内部中に行われた遊技数をカウントするカウンタであり、カウント値の数値範囲は0~4に定められている。

【0463】

(メイン遊技状態の移行条件)

前述したように、メイン遊技状態の移行制御は上述した各種変数の値と、役抽せんによって決定された当せん番号に応じて定められた演出グループ番号や条件装置グループ番号に基づいて行われるが、次に図99を参照して、メイン遊技状態の各移行条件について説明する。まず、メイン遊技状態が「通常区間」のときに、役抽せんによって決定された当せん番号に応じて条件装置グループ番号が「0」となり（ボーナス条件装置番号が「0」又は「6」（図96（b）参照）になった場合）、かつ、演出グループ番号が「7」になった（入賞再遊技条件装置番号が「15」（図96（a）参照）になった）場合は、「高確」へ移行する（矢印ア参照）。「高確」において、役抽せんによって決定された当せん番号に応じて条件装置グループ番号が「0」となり、かつ、高確遊技数カウンタの値が「0」になったときは、「通常区間」へ移行する（矢印エ参照）。

10

【0464】

また、「通常区間」において、役抽せんによって決定された当せん番号に応じて条件装置グループ番号が「2」となった（ボーナス条件装置番号が「5」になった）場合は「RB内部中／RB作動中」へ移行し（矢印イ参照）、条件装置グループ番号が「1」となった（ボーナス条件装置番号が「1」～「4」のいずれかになった）場合は「1種BB内部中／1種BB作動中」へ移行する（矢印ウ参照）。これと同様に、「高確」において、役抽せんによって決定された当せん番号に応じて、条件装置グループ番号が「2」となった場合は「RB内部中／RB作動中」へ移行し（矢印オ参照）、条件装置グループ番号が「1」となった（1種BB-A～Dの条件装置が作動した）場合は「1種BB内部中／1種BB作動中」へ移行する（矢印カ参照）。

20

【0465】

「RB内部中／RB作動中」において、RB-A遊技が開始され、その後RB-A遊技の終了条件が成立したときに、AT遊技数カウンタの値が「0」だったときは、「通常区間」へ移行する（矢印キ参照）。これに対して、「RB内部中／RB作動中」においてRB-A遊技が開始され、その後RB-A遊技の終了条件が成立したときに、AT遊技数カウンタの値が「1」以上だったときは、「AT中」へ移行する（矢印ク参照）。

【0466】

また、「1種BB内部中／1種BB作動中」において、1種BB遊技が開始され、その後1種BB遊技の終了条件が成立したときに、AT遊技数カウンタの値が「0」だったときは、「通常区間」へ移行する（矢印ケ参照）。これに対して、「1種BB内部中／1種BB作動中」において1種BB遊技が開始され、その後1種BB遊技の終了条件が成立したときに、AT遊技数カウンタの値が「1」以上だったときは、「AT中」へ移行する（矢印コ参照）。

30

【0467】

「AT中」において、役抽せんによって決定された当せん番号に応じて条件装置グループ番号が「2」となった場合は「RB内部中／RB作動中」へ移行し（矢印シ参照）、条件装置グループ番号が「1」となった（1種BB-A～Dの条件装置が作動した）場合は「1種BB内部中／1種BB作動中」へ移行する（矢印ス参照）。また、役抽せんによって決定された当せん番号に応じて条件装置グループ番号が「0」となり、かつ、AT遊技数カウンタの値が「0」になったときは、「通常区間」へ移行する（矢印サ参照）。さらに、EDフラグの値が「1」となり、かつ、MYカウンタの値に、ベルこぼしカウンタの値を10倍した値を加算した値が2400を超えた場合も、「通常区間」へ移行する（矢印セ参照）。

40

【0468】

なお、「高確」、「RB内部中／RB作動中」、「1種BB内部中／1種BB作動中」及び「AT中」（すなわち有利区間に滞在中）において、有利区間カウンタの値が「0」になったとき、又は、MYカウンタの値が2400を超えたとき、メイン遊技状態は「通常区間」へ移行する（矢印ソ参照）。

【0469】

50

(各メイン遊技状態で実行される抽せんの種類)

次に図100を参照して、各メイン遊技状態で実行される抽せんの種類について説明する。まず、「通常区間」($MS=0$)及び「高確」($MS=1$)で実行される抽せんには、全停止フリーズ1抽せん、全停止フリーズ2抽せん、特殊第1AT遊技抽せん及び特殊第1AT遊技上乘せ抽せんがある。全停止フリーズ1抽せん及び全停止フリーズ2抽せんは、前述したように、スタートレバー25の操作を契機として行われた役抽せんによって当せん番号が $\alpha+27$ 又は $\alpha+47$ に決定されたときに実行される。詳細には、まず全停止フリーズ1抽せん(当せん確率は約98%)が実行され、当せんした場合に全停止フリーズ2抽せん(当せん確率は約9.8%)が実行される。

【0470】

特殊第1AT遊技抽せんは、ボーナス遊技の終了後に特殊第1AT遊技へ移行するか否かを決定する抽せんである。通常の第1AT遊技では、所定の遊技数(後述する抽せんにより遊技数が加算される場合がある)が行われると第1AT遊技が終了して第2AT遊技へ移行するが、特殊第1AT遊技では、所定の遊技数が行われた場合でも、前述したループ率に従って新たな第1AT遊技が開始される可能性が生じる。特殊第1AT遊技抽せんは、スタートレバー25の操作を契機として行われた役抽せんによって決定された当せん番号に応じて実行される。特殊第1AT遊技上乘せ抽せんは、特殊第1AT遊技抽せんに当せんすると実行され、上述したループ率を抽せんによって決定する。

【0471】

次に、「通常区間」($MS=0$)、「高確」($MS=1$)及び「AT中」($MS=4$)で実行される抽せんには、高確移行抽せんがある。高確移行抽せんは、スタートレバー25の操作を契機として行われた役抽せんによって決定された当せん番号に応じて実行される。高確移行抽せんに当せんした場合は、図98に示した高確遊技数カウンタに所定値が加算される。

【0472】

次に、「通常区間」($MS=0$)、「高確」($MS=1$)、「RB内部中/RB遊技中」($MS=2$)及び「AT中」($MS=4$)で実行される抽せんには、第1AT遊技上乘せ抽せん、ループ率抽せん及びループ抽せんがある。第1AT遊技上乘せ抽せんは、予め定められている複数の上乘せ遊技数の中から1つを選択するための抽せんである。ループ率抽せんは、予め定められている複数のループ率の中から1つを選択するための抽せんである。ループ抽せんは、上述したループ率抽せんに基づいて、新たな第1AT遊技を開始させるか否かを決定する抽せんである。これらの抽せんは、スタートレバー25の操作を契機として行われた役抽せんによって所定の当せん番号が決定され、当該遊技において、所定の図柄組合せが揃ったときに実行される。

【0473】

次に「RB内部中/RB遊技中」($MS=2$)及び「1BB内部中/1BB遊技中」($MS=3$)で実行される抽せんには、内部中指示抽せんがある。この抽せんは、RB内部中又は1BB内部中のときに、ストップスイッチ26a~26cの操作順の報知(すなわち、押し順ナビ)を行うか否かを決定するための抽せんであり、スタートレバー25の操作を契機として行われた役抽せんによって決定された当せん番号に応じて実行される。

【0474】

次に、「1BB内部中/1BB遊技中」($MS=3$)で実行される抽せんには、第2AT遊技上乘せ抽せん、3回胴上乘せ1抽せん、3回胴上乘せ2抽せん及び3回胴上乘せ3抽せんがある。これらの抽せんは、全リールが停止したときに特定の図柄組合せが揃ったときに実行される。第2AT遊技上乘せ抽せんは、予め定められている複数の上乘せ遊技数の中から1つを選択するための抽せんである。3回胴上乘せ1抽せん、3回胴上乘せ2抽せん及び3回胴上乘せ3抽せんについて詳しくは後述するが、役抽せんによって所定の当せん番号が決定されたときに、3つのリールのうち、所定の位置で停止した(換言すると、目押しに成功した)リールがいくつあるかによって実行される。

【0475】

10

20

30

40

50

具体的には、1つのリールについて目押しが成功したときは、3回胴上乗せ1抽せんのみが実行される。2つのリールについて目押しが成功したときは、3回胴上乗せ1抽せん及び3回胴上乗せ2抽せんが実行される。全てのリールについて目押しが成功したときは、3回胴上乗せ1抽せん、3回胴上乗せ2抽せん及び3回胴上乗せ3抽せんが実行される。これらの抽せんは第2AT遊技の遊技数に加算する値を決定するものであり、3回胴上乗せ1抽せんよりも3回胴上乗せ2抽せんの方が、上乗せさせる遊技数が多くなる確率が高くなっている。また、3回胴上乗せ2抽せんよりも3回胴上乗せ3抽せんの方が、上乗せさせる遊技数が多くなる確率が高くなっている。

【0476】

＜押し順管理手段＞

本実施形態において、図11に示した押し順管理手段139に対応する手段によって報知される内容について図101を参照して説明する。本実施形態においては、図101(a)に示すように、払出数表示ランプ46j(指示モニタ)及び画像表示装置11の双方によって遊技者に報知する指示内容がA1～A5の5通りある。また、図101(b)に示すように、画像表示装置11のみによって遊技者に報知する指示内容がB1～B9の9通りある。指示モニタを用いて指示内容を報知する場合は、指示モニタに指示番号(0～5)を表示する。ここで、指示番号0は、押し順を報知しないときに表示されるものである。

【0477】

指示内容A1は、目押しすべき図柄(以下、「目押し図柄」と称する)として「赤セブン」図柄を報知するものであり、払出数表示ランプ46jに指示番号1として「=1」を表示する。このとき、画像表示装置11の表示画面11aには「赤セブンを狙え」というメッセージが表示される。指示内容A2は、目押し図柄として「青セブン」図柄を報知するものであり、払出数表示ランプ46jに指示番号2として「=2」を表示する。このとき、表示画面11aには「青セブンを狙え」というメッセージが表示される。指示内容A3は、目押し図柄として「バー」図柄を報知するものであり、払出数表示ランプ46jに指示番号3として「=3」を表示する。このとき、表示画面11aには「青セブンを狙え」というメッセージが表示される。

【0478】

指示内容A4は、目押し図柄として中リール3bにおける図柄番号13の「ホシA」図柄を表示窓Wの中段に目押しすることを報知するものである。この場合、払出数表示ランプ46jに指示番号4として「=4」を表示する。このとき、表示画面11aには「中リールに(リプレイ・☆・☆)をビタ押し!」というメッセージが表示される。

【0479】

指示内容A5は、目押し図柄として左リール3aにおける図柄番号14の「ホシA」図柄を表示窓Wの中段に目押しすること、かつ、中リールbにおける図柄番号12の「ホシB」図柄を表示窓Wの中段に目押しすること、かつ、右リールcにおける図柄番号0の「チェリーB」図柄を表示窓Wの中段に目押しすることを報知するものである。この場合、払出数表示ランプ46jに指示番号5として「=5」を表示する。このとき、表示画面11aには「左リールに(☆・☆・青セブン)、中リールに(☆・☆・バー)、右リールに(リプレイA・チェリーB・赤セブン)をビタ押し!」というメッセージが表示される。

【0480】

指示内容B1は、目押し図柄として「赤セブン」図柄を報知するものであり、この報知が行われる場合は、表示画面11aに「赤セブンを狙え」というメッセージが表示される。指示内容B2は、目押し図柄として「青セブン」図柄を報知するものであり、この報知が行われる場合は、表示画面11aに「青セブンを狙え」というメッセージが表示される。指示内容B3は、目押し図柄として「バー」図柄を報知するものであり、この報知が行われる場合は、表示画面11aに「バーを狙え」というメッセージが表示される。

【0481】

指示内容B4～B9は、ストップスイッチ26a～26cの操作順序を報知するもので

10

20

30

40

50

ある。指示内容 B 4 は、左→中→右の操作順序を報知するものであり、表示画面 1 1 a には「1・2・3」の文字列が表示される。指示内容 B 5 は、左→右→中の操作順序を報知するものであり、表示画面 1 1 a には「1・3・2」の文字列が表示される。指示内容 B 6 は、中→左→右の操作順序を報知するものであり、表示画面 1 1 a には「2・1・3」の文字列が表示される。指示内容 B 7 は、右→左→中の操作順序を報知するものであり、表示画面 1 1 a には「3・1・2」の文字列が表示される。指示内容 B 8 は、中→右→左の操作順序を報知するものであり、表示画面 1 1 a には「2・3・1」の文字列が表示される。指示内容 B 9 は、右→中→左の操作順序を報知するものであり、表示画面 1 1 a には「3・2・1」の文字列が表示される。

【0482】

＜図柄位置検出手段＞

本実施形態では、図 1 1 に示した遊技進行管理手段 1 3 0 の中に、さらに図柄位置検出手段を含んでいる。この図柄位置検出手段は、ストップスイッチ 2 6 a～2 6 c に対する遊技者の操作（停止操作）が受け付けられた時点において、所定の検出位置における図柄番号及びステップ数を検出する。ここで、本実施形態では、表示窓 W において下段と中段との境界から、ステッピングモータの 1 ステップ分の角度だけ下方へずれた位置を検出位置としている。

【0483】

図 2 に示したステッピングモータ 3 5 a, 3 5 b, 3 5 c に対応する本実施形態の各ステッピングモータは 4 相ステッピングモータであり、これらのステッピングモータを所定の励磁方式（例えば、1－2 相励磁）によって駆動した場合における 1 回転あたりのステップ数は 5 0 4（1 ステップの回転角度は約 0.71 度）となる。したがって、本実施形態では、1 リールの図柄数が 2 1 図柄であるから、1 図柄当たりのステップ数は、 $504 / 21 = 24$ となる。

【0484】

なお、ステッピングモータが 1 回転したことの検出は、例えば、リール 3 a, 3 b, 3 c の各々に対応して設置されたリールセンサが、リール 3 a, 3 b, 3 c に各々設けられているインデックス（検出片）を検知したことによって可能となる。また、各ステッピングモータを回転駆動するために、4 つの相（ $\phi 0$, $\phi 1$, $\phi 2$, $\phi 3$ ）のうち励磁する相を切り替える処理をタイマ割込処理で行っているため、タイマ割込処理の実行回数に基づいてステッピングモータが回転したステップ数をカウントすることができる。例えば、5 0 4 ステップで 1 回転するステッピングモータを、1.49 ミリ秒ごとに実行されるタイマ割込処理によって駆動制御する場合、リールが一定速度に達したとき（リールの駆動状態が定速状態となったとき）のリールの回転速度は 1 分間あたり約 7 9.90 回転（7 9.90 rpm）となる。

【0485】

1 回転あたり 5 0 4 ステップのステッピングモータによりリールを回転駆動する場合、各リールの図柄数は 2 1 個であることから（図 8 8 参照）、リールが 1 図柄分回転するには 2 4 回のタイマ割込処理が実行されることになる。本実施形態では、主制御手段 1 0 0 において、1 図柄分のステップ数をカウントする 1 図柄カウンタ及び図柄番号をカウントする図柄番号カウンタの各カウント値により、図柄の位置を判断している。例えばリール 3 が一定速度で回転しているときに、図 1 0 2（a）に示すように、図柄番号 0 の図柄領域における中央位置（ステップ 1 2）と、表示窓 W の中段の中央位置 C とが一致していたとする。ここで、図示しているリールの符号は、左リール、中リール、右リールの区別をしていないため符号 3 に添える a～c の表記を省略している。

【0486】

このとき、前述した検出位置（表示窓 W の中段と下段との境界より 1 ステップ分下流側にずれた位置）において検出される図柄番号カウンタの値は、表示窓 W の下段における図柄番号を示す「2 0」となり、1 図柄カウンタの値は「1」となる。この状態で、図 1 0 2（b）に示すように、リール 3 が 1 ステップ分回転すると、1 図柄カウンタの値は 1 つ

10

20

30

40

50

減算されて一瞬「0」となるが、直ちに「24」の値がセットされる。また、このとき図柄番号カウンタの値は「20」から「0」に更新される。そして、リール3が1ステップ分回転するごとに、1図柄カウンタの値は1つ減算されていき、その値が「0」になると直ちに「24」の値がセットされ、図柄番号カウンタの値は「0」から「1」に更新される。

【0487】

本実施形態の図柄位置検出手段は、リール3に対応するストップスイッチの操作が受け付けられた時点の、検出位置における図柄番号カウンタの値と1図柄カウンタの値とを検出する。これにより、主制御手段100は、図柄位置検出手段によって検出された各カウンタ値に基づいて、表示窓Wの下段における図柄番号とその図柄領域の位置を判断している。

10

【0488】

(ビタ押しの範囲)

次に図102(b)～(d)を参照して目的の図柄(目押し図柄)を表示窓Wの下段に停止させることができるタイミングについて説明する。これらの図において、矢印はリール3の回転方向を示している。本実施形態においては、図柄番号0の図柄をビタ押しで表示窓Wの下段に停止させることができる最も速い停止操作タイミングは、図102(b)に示すように、検出位置における図柄番号カウンタの値が「0」であり、1図柄カウンタの値が「24」のときにストップスイッチが操作された場合である。このタイミングよりも速くストップスイッチを操作したこと(例えば、停止操作が受け付けられたときに、図柄位置検出手段によって、図柄番号20が検出された場合など)によって、図柄番号0の図柄が下段に停止表示されたとしても、本実施形態ではビタ押しではなく1コマ以上の引込制御によって図柄番号0の図柄が下段に停止したものとして扱う。

20

【0489】

また、図柄番号0の図柄をビタ押しで表示窓Wの下段に停止させる、最も遅い操作タイミングは、図102(c)に示すように、検出位置における図柄番号カウンタの値が「0」であり、1図柄カウンタの値が「5」のときにストップスイッチが操作された場合である。ここで、本実施形態では、図柄番号0の図柄を下段に停止させる場合、1図柄カウンタの値が「5」になったときにステッピングモータを全相励磁してリールの制動を開始する。これにより、リールは慣性によって回転し続けるが、やがて図柄番号0のステップ12の位置が、表示窓Wの下段におけるほぼ中央位置Cに達した所で停止することになる。これに対して、ストップスイッチが操作されたときに、1図柄カウンタの値が「4」以下であった場合、本実施形態のリール制御手段は、全相励磁による制動を実施しないため、表示窓Wの下段には図柄番号1以降の図柄が停止することになる。以上のことから、ストップスイッチが操作されたときに1図柄カウンタの値が「5」であった場合は、最も停止操作タイミングが遅い(換言すると、最も精度の高い)ビタ押しがされたといえることができる。

30

【0490】

このように、本実施形態では、ストップスイッチが操作されたときに、図柄位置検出手段によって検出された図柄番号カウンタの値が「0」であり、1図柄カウンタの値が「24」～「5」の範囲内であれば、図102(d)の状態ではリール3が停止したときに、図柄番号0の図柄が表示窓Wの下段にビタ押しされたものとして扱う。

40

【0491】

なお、上述した例では、表示窓Wの下段の位置でビタ押しの判断を行っていたが、表示窓Wの中段又は上段の位置でビタ押しの判断を行ってもよい。例えば、図柄位置検出手段によって検出された図柄番号カウンタの値が「0」であり、1図柄カウンタの値が「24」～「5」の範囲内であった場合、表示窓Wの中段に図柄番号1の図柄がビタ押しされたものとして扱ってもよいし、表示窓Wの上段に図柄番号2の図柄がビタ押しされたものとして扱ってもよい。

【0492】

50

また、検出位置は、表示窓Wの中段と下段との境界より1ステップ分下流側にずれた位置に限らず、任意の位置にしてもよい。例えば、表示窓Wの下段における中央位置を検出位置にした場合、図柄番号カウンタの値が「20」で1図柄カウンタの値が「13」～図柄番号カウンタの値が「0」で1図柄カウンタの値が「16」の範囲内にストップスイッチが操作された場合に、図柄番号0の図柄が表示窓Wの下段にビタ押しされたものとして扱ってもよい。

【0493】

なお、本実施形態では、ストップスイッチの操作が受け付けられると、そのストップスイッチに対応するリールについて、(a)ストップスイッチが操作されたときに表示窓Wの下段に位置していた図柄の図柄番号(例えば、図柄位置検出手段によって検出された図柄番号カウンタのカウント値)を把握できる情報、(b)その図柄の表示窓Wの下段における位置(例えば、図柄位置検出手段によって検出された1図柄カウンタのカウント値)を把握できる情報、(c)最終的に表示窓Wの下段に停止表示されることとなる図柄の図柄番号を把握することができる情報(以下、本実施形態において「停止操作情報」とも称する)が、主制御手段100から副制御手段200へ送信される。これらの停止操作情報は、例えば、左リール停止受付コマンド、中リール停止受付コマンド、又は右リール停止受付コマンドによって主制御手段100から副制御手段200へ送信されてもよい。また、主制御手段100から副制御手段200へ送信される停止操作情報は、1つのコマンドによって送信されなくともよく、例えば、停止操作情報の一部を別のコマンド(複数のコマンド)によって送信するようにしてもよい。

【0494】

さらに、上述した(a)～(c)の情報は個々の情報として送信しなくともよく、副制御手段200が、主制御手段100から受信した情報に対して所定の演算処理を施すことによって得られるものであってもよい。例えば、主制御手段100から送信されてきた数値を割算処理して、その商の値が最終的に下段に停止表示する図柄番号を示し、その余りの値が滑りコマ数を示すようにしてもよい。換言すると、例えば、(a)ストップスイッチが操作されたときに表示窓Wの下段に位置していた図柄の図柄番号を把握する情報として、ストップスイッチが操作されたときに表示窓Wの下段に位置していた図柄の図柄番号そのものを送信するのではなく、最終的に下段に停止表示する図柄番号が把握できる情報と滑りコマ数が把握可能な情報を送信することで、副制御手段200は、(a)ストップスイッチが操作されたときに表示窓Wの下段に位置していた図柄の図柄番号を把握することができる。

【0495】

＜副制御手段の機能ブロック＞

＜技量判定手段＞

本実施形態では、図11に示した演出管理手段210の中に、さらに技量判定手段を含んでいる。この技量判定手段は、後述するノーマルビッグゲームの開始時において、遊技者がプラクティスモード(後述する)へ移行させると、ノーマルビッグゲーム中の各遊技でストップスイッチの停止操作が行われたときに、主制御手段から送信された上述した停止操作情報に基づいて目押しの精度を判定する(詳細は後述する)。

【0496】

＜本実施形態の遊技仕様＞

＜基本的な遊技の流れ＞

本実施形態のスロットマシンでは、メイン遊技状態が「通常区間」(MS=0)における遊技において、役抽せんで1種BB-A～Dのいずれかのボーナス条件装置番号に対応する当せん番号が決定されると、メイン遊技状態は「1種BB内部中／1種BB作動中」(MS=3)へ移行する。そして、1種BB01～04のいずれかに対応する図柄組合せ(図89参照)が揃うとノーマルビッグボーナスゲーム(1種BB遊技)が開始される。なお、ノーマルビッグボーナスゲームのことを、以下では「ノーマルビッグ」と称する。前述したように、1種BB遊技の終了条件はメダルの払出枚数が279枚を超えたことで

ある（図 8 9 の備考欄参照）。したがって、1 種 B B 遊技中に 1 0 枚役しか入賞しなかった場合は、2 8 回目に 1 0 枚役が入賞したときに、1 種 B B 遊技中に払い出されたメダルの合計数が 2 8 0 枚となってノーマルビッグ（1 種 B B 遊技）が終了する。これに対して、入賞 3 8（図 9 2 参照）が入賞した場合は 7 枚のメダルが払い出されるため、1 種 B B 遊技中に 1 回だけ入賞 3 8 を入賞させると、2 8 回目の遊技が行われるまでに獲得したメダル枚数の合計を 2 7 7 枚にすることができる。そして、2 9 回目の遊技で 1 0 枚役を入賞させると、合計 2 8 7 枚のメダルを獲得してノーマルビッグを終了させることができる。

【0 4 9 7】

このように、ノーマルビッグ中に 1 回だけ入賞 3 8 を入賞させることで、1 種 B B 遊技中のメダル払出枚数をより多くすることができる。本実施形態では、1 種 B B 遊技中に、役抽せんによって当せん番号 $\alpha + 1 3$ （図 9 4（d）参照）が決定され、入賞 $-N$ の入賞再遊技条件装置番号 2 2（図 9 3（b）参照）が主制御手段 1 0 0 の R A M の所定記憶領域に保存された遊技において、右ストップスイッチ 2 6 c を第 1 停止操作した場合に入賞 3 8 の図柄組合せを揃えることができるリール停止制御を行っている。また、当せん番号 $\alpha + 1 3$ が決定されたことに基づいてカットイン演出を実行し、遊技者に入賞 3 8 に対応する図柄組合せを揃えることができることを報知している。

【0 4 9 8】

また、ノーマルビッグ中の遊技では、スタートレバー 2 5 が操作されたときに、図 1 0 3（a）及び図 1 0 3（b）に示す画像が表示画面 1 1 a に表示される場合がある。図 1 0 3（a）の画像は、役抽せんによって当せん番号が $\alpha + 1 1$ 又は $\alpha + 1 2$ （図 9 4（d）参照）に決定されたことにより、演出グループ番号が 1 4 又は 1 5 になった場合に表示される。この画像は、遊技者に対して中ストップスイッチ 2 6 b を第 1 停止操作することを指示している（図中、破線アで囲む部分）。加えて、左リール 3 a 及び右リール 3 c についての操作順序及び停止図柄は不問である。さらに、表示窓 W の上段に中リール 3 b の「リプレイ A」図柄（図柄番号 1 4）、中段に「ホシ A」図柄（図柄番号 1 3）、下段に「ホシ B」図柄（図柄番号 1 2）を停止させることを指示している（図中、破線イで囲む部分）。なお、図 1 0 3（a）の画像が表示される場合は、図 1 0 1 に示した指示内容 A 4 の報知も行われる。換言すると、特定のリール（本実施形態では中リール）を特定位置で目押しさせる報知演出である。これにより、指示内容 A 4 の報知を「単回胴報知演出」とも称する。

【0 4 9 9】

図 1 0 3（b）の画像は、役抽せんによって当せん番号が $\alpha + 1 6$ （図 9 4（d）参照）に決定されたことにより、演出グループ番号が 1 9 になった場合に表示される。この画像は、左リール 3 a については表示窓 W の上段に「ホシ B」図柄（図柄番号 1 5）、中段に「ホシ A」図柄（図柄番号 1 4）、下段に「青セブン」図柄（図柄番号 1 3）を停止させることを指示している（図中、破線ウで囲む部分）。中リール 3 b については表示窓 W の上段に「ホシ A」図柄（図柄番号 1 3）、中段に「ホシ B」図柄（図柄番号 1 2）、下段に「バー」図柄（図柄番号 1 1）を停止させることを指示している（図中、破線エで囲む部分）。右リール 3 c については表示窓 W の上段に「リプレイ A」図柄（図柄番号 1）、中段に「チェリー B」図柄（図柄番号 0）、下段に「赤セブン」図柄（図柄番号 2 0）を停止させることを指示している（図中、破線オで囲む部分）。なお、ストップスイッチ 2 6 a ~ 2 6 c の操作順序は不問である。また、図 1 0 3（b）の画像が表示される場合は、図 1 0 1 に示した指示内容 A 5 の報知も行われる。換言すると、複数のリール（本実施形態では左リール、中リール、右リール）を特定位置で目押しさせる報知演出である。これにより、指示内容 A 5 の報知を「3 回胴報知演出」とも称する。

【0 5 0 0】

図 1 0 3（a）の画像が表示された遊技で、演出グループ番号が 1 5 になった場合、中リール 3 b について目押しが成功し、報知された図柄の並び（「リプレイ A」図柄、「ホシ A」図柄、「ホシ B」図柄）を表示窓 W に停止表示されると、入賞 0 1 ~ 0 3 のいずれかの図柄組合せ（図 8 9 参照）が有効ラインに揃うようなリール停止制御が行われる。上

10

20

30

40

50

述した「目押し」の成功は、ビタ押しに成功した場合だけでなく、報知された図柄の並びが、表示窓Wから所定コマ数（例えば1コマ）だけ上流側の位置にあるときのタイミングでストップスイッチが操作された場合を含んでもよい。これにより、図100に示した第2AT遊技上乗せ抽せんが実行され、上乗せ遊技数が決定されると、その数値が図98に示したAT遊技数カウンタに加算される。これに対して、演出グループ番号が14になった場合、中リール3bに報知された図柄の並びを表示窓Wに停止表示させることができなくても、第2AT遊技上乗せ抽せんが実行される。

【0501】

また、図103(b)の画像が表示された遊技（すなわち、入賞-Qの条件装置に対応付けられた図柄組合せが揃えられる状態になった遊技）で、リール3a～3cのうち、すべてのリールについて目押しに成功すると入賞28の図柄組合せ（図91参照）が有効ラインに揃い、2つのリールについて目押しが成功すると入賞29～31のいずれかの図柄組合せ（図91参照）が有効ラインに揃い、1つのリールについて目押しに成功すると入賞32～34のいずれかの図柄組合せ（図91及び図92参照）が有効ラインに揃うようなリール停止制御が行われる。また、全てのリールについて目押しに失敗した場合は、入賞35又は入賞36の図柄組合せが有効ラインに揃うようなリール停止制御が行われる。ここで、上述した「目押し」の成功は、ビタ押しに成功した場合だけでなく、入賞28の図柄組合せを構成する所定図柄に対応する図柄番号が、基準位置（例えば下段）から所定コマ数（例えば1コマ）だけ上流側の位置にあるときにストップスイッチが操作された場合を含んでもよい。

【0502】

このように、3つのリールについて目押しが成功したときと、2つのリールについて目押しが成功したときと、1つのリールについて目押しが成功したときとで、メダル数の払出し数は同じであるが、有効ライン上に揃う図柄組合せが異なるように構成されている。このように、各リールごとに目押しが成功したか否かを判断して、その結果を集計することで、何個のリールについて目押しが成功したか否かを判断するのではなく、有効ライン上に停止表示された図柄組合せ（入賞の種類）によって、何個のリールについて目押しが成功したか否かを判断しているため、主制御手段が有するRAMの記憶容量を圧迫せず、かつ、主制御手段の処理負担を軽減することができる。そして、目押しに成功したリールの数に応じて、図100に示した3回胴上乗せ1抽せん～3回胴上乗せ3抽せんが実行され、各上乗せ抽せんで決定された上乗せ遊技数が図98に示したAT遊技数カウンタに加算される。

【0503】

具体的には、3つのリールについて目押しに成功すると、3回胴上乗せ1抽せん、3回胴上乗せ2抽せん、3回胴上乗せ3抽せんの3つの抽せんを実行し、2つのリールについて目押しに成功すると、3回胴上乗せ1抽せん、3回胴上乗せ2抽せんの2つの抽せんを実行し、1つのリールについて目押しが成功すると、3回胴上乗せ1抽せんの1つの抽せんを実行し、全てのリールについて目押しが失敗すると、3回胴上乗せ1抽せん、3回胴上乗せ2抽せん、3回胴上乗せ3抽せんの何れの抽せんも実行しない。換言すると、目押しが成功したリール数が多いほど、遊技者にとって有利な結果が得られるようになっている。また、仮に第1停止操作の目押しに失敗した場合であっても残りのリールに対する目押しによって有利な結果が得られるようになっている。このように構成することによって、1遊技全体を通して（すなわち、最後の停止操作が行われるまで）緊張感が高まる遊技性を提供することができる。

【0504】

そして、1種BB遊技の終了条件が満たされたときに、AT遊技数カウンタのカウント値が1以上であった場合は、メイン遊技状態は「AT中」(MS=4)へ移行するが、遊技者に対しては、表示画面11aにおいて、第1AT遊技を開始するか否かの抽せんが演出として行われる。この抽せんで第1AT遊技の開始が決定された場合は、基本的には所定遊技数の第1AT遊技が行われた後、第2AT遊技が開始される。ただし、図100に

示したループ率抽せんによって決定されたループ率に基づくループ抽選により、第1 A T遊技が繰り返し実行される場合がある。そして、ノーマルビッグ中に上乗せされた遊技数の第2 A T遊技が行われると、通常区間の遊技に戻る。なお、第1 A T遊技及び第2 A T遊技は、遊技者には個別のA T遊技として認識されるが、どちらのA T遊技もメイン遊技状態は「A T中」(M S = 4)である。

【0505】

(「高確」における特典)

メイン遊技状態が「高確」(M S = 1)に滞在しているときに、役抽せんにより、1種B B - A ~ Dのいずれかのボーナス条件装置番号が紐付けられている当せん番号が決定されると、「1種B B内部中 / 1種B B作動中」(M S = 3)へ移行する。その後ノーマルビッグが開始されると、当該ノーマルビッグ中において、表示画面11aに図103(a)又は図103(b)に示す画像が表示された遊技で、表示された画像の図柄を停止表示させることができた場合は、上乗せされる第2 A T遊技の遊技数が、「通常区間」から「1種B B内部中 / 1種B B作動中」へ移行した場合に比べて約2倍になる。

【0506】

(「A T中」における特典)

メイン遊技状態が「A T中」(M S = 4)に滞在しているときに、役抽せんにより、1種B B - A ~ Dのいずれかのボーナス条件装置番号が紐付けられている当せん番号が決定されると、「1種B B内部中 / 1種B B作動中」(M S = 3)へ移行する。そして、決定された当せん番号に紐付けられたボーナス条件装置に対応付けられた図柄組合せが揃った場合、ノーマルビッグではなく、ハイパービッグゲーム(以下、「ハイパービッグ」と称する。)が開始される。ハイパービッグでは、表示画面11aに図103(a)又は図103(b)に示す画像が表示された遊技で、表示された画像の図柄を停止表示させることができなかった場合でも、第2 A T遊技の上乗せ抽せんが行われる。

【0507】

<プラクティスモード>

本実施形態の遊技機においては、ノーマルビッグ中に、遊技者の目押しの技量が判定されるプラクティスモードへ移行することができる。プラクティスモード中はノーマルビッグも並行して進行し、ノーマルビッグが終了すると、これに併せてプラクティスモードも終了する。また、プラクティスモードへ移行したとしても、ノーマルビッグによって享受可能な利益は、プラクティスモードへ移行しなかった場合と何ら変わることはない。

【0508】

プラクティスモードへの移行は、1種B Bの図柄組合せが揃った後に可能となる。例えば、図104(a)に示すように、1種B Bの図柄組合せが揃うと、表示画面11aには「ノーマルビッグ」というメッセージM G 1の下側に、「P U S Hボタンを長押しすると、P R A C T I C E M O D Eに切り替え可能です。」というメッセージM G 2が表示される。この状態で規定数のメダルが投入され、スタートレバー25が操作された場合は、プラクティスモードへ移行することなくノーマルビッグが開始される。

【0509】

図104(a)の状態、遊技者が決定ボタン55(図1(a)参照)を押し続けると、図104(b)に示すように、メッセージM G 2が消えて、表示画面11aの左上に「P R A C T I C E M O D E」というメッセージM G 3が表示されて、遊技者にプラクティスモードへ移行したことが知られる。このとき、再度、決定ボタン55が押され続けると、メッセージM G 3の表示が消えて、再びメッセージM G 2が表示される。そして、図104(b)の状態、規定数のメダルが投入されると、図104(c)に示すように、メッセージM G 3の下側に、遊技経過時間を示す時間T Mが表示される。時間T Mは、プラクティスモード中の各遊技を行うのにかかった時間を累積して表示するものである。具体的には、規定数のメダルが投入され、スタートレバー25が操作されると、副制御手段200が計時を開始し、すべてのリールが停止すると計時を一時停止する。表示されている時間T Mの値はそのまま保持され、次の遊技においてスタートレバー25が操作される

と、副制御手段200は、保持された時間から計時を再開し、すべてのリールが停止すると再び計時を一時停止する。このように遊技経過時間を計測することによって、メダルの払出しに伴う時間や、メダルの払出し時にホッパーエンptyエラー（ホッパーにメダルが貯留されていないときに発生するエラー）が発生した場合の時間、また、遊技と遊技との間で所用（トイレ休憩）で離席した場合の時間、等は遊技経過時間から除外され、遊技にかかった正味の時間に基づいて、後述するような目押しの技量に関する評価が行われるため、遊技者は安心してプラクティスモードの遊技を楽しむことができる。

【0510】

（目押し画像）

プラクティスモード中は、役抽せんによって決定された当せん番号に基づいて演出グループ番号が14又は15になると、単回胴報知演出（図101に示した指示内容A4の報知）とともに、図105～図107に示す目押し画像1～57のうちいずれかが表示画面11aに表示される。また、役抽せんによって決定された当せん番号に基づいて演出グループ番号が19になった場合は、3回胴報知演出（図101に示した指示内容A5の報知）とともに、図103（b）に示した画像（以下、本実施形態において「3回胴ビタ押し画像」とも称する。）が表示画面11aに表示される。

【0511】

目押し画像は、ストップスイッチ26a、26b、26cの操作順序と、各リールの目押し図柄とを指示する画像であり、図105～図107に示すように目押し画像1～目押し画像57の、57種類の目押し画像が用意されている。これらの図に示す目押し画像には、4行3列で構成されたマス目の中に、図柄の名称と押し順が記されており、左側の列は左リール3aに対応し、中央の列は中リール3bに対応し、右側の列は右リール3cに対応している。また、第1行目には表示窓Wの上段に停止させる図柄の名称が示され、第2行目には表示窓Wの中段に停止させる図柄の名称が示され、第3行目には表示窓Wの下段に停止させる図柄の名称が示されている。さらに、第4行目には、各リールの押し順を示す数字が示されている。

【0512】

例えば、図105に示す目押し画像1は、ストップスイッチの押し順については、中→左→右の順序を指示している。また、各リールについてビタ押しする図柄は、左リール3aについては、表示窓Wの上段から順に「バー」図柄（図柄番号6）、「スイカ」図柄（図柄番号5）、「リプレイA」図柄（図柄番号4）をビタ押しすること、中リール3bについては、表示窓Wの上段から順に「リプレイA」図柄（図柄番号14）、「ホシA」図柄（図柄番号13）、「ホシB」図柄（図柄番号12）をビタ押しすること、右リール3cについては、表示窓Wの上段から順に「ホシB」図柄（図柄番号4）、「スイカ」図柄（図柄番号3）、「ホシA」図柄（図柄番号2）をビタ押しすること、を指示している。

【0513】

なお、目押し画像2～57についても指示内容は同様であるが、押し順についてはすべての目押し画像で中→左→右の押し順を指示している。また、目押し画像2～57に示されている、各リールについてビタ押しする図柄に関する図柄番号は、図88に示した図柄配列から特定できるため、その詳細な説明は省略する。

【0514】

遊技者は、目押し画像1～57のいずれか、又は3回胴ビタ押し画像（図103（b）参照）が表示画面11aに表示されたときに、各リールについて表示画面11aに表示された図柄をビタ押しすると、副制御手段200において、表示された図柄を表示窓Wに停止表示されたか否か、また、停止表示させることができた場合はビタ押しの精度に応じて、目押しに関する技量の目安となるスコアが計算される。また、プラクティスモード中はノーマルビッグ中でもあるため、役抽せんで演出グループ番号が14又は15に決定された遊技において、表示窓Wの上段から順に、中リール3bの「リプレイA」図柄、「ホシA」図柄、「ホシB」図柄、が停止表示された場合は第2AT遊技上乗せ抽せん（図100参照）が実行され、抽せん結果に応じて第2AT遊技数が上乗せされる。

【0515】

図105～図107に示した目押し画像1～57において、中リール3bについてのビタ押しすべき図柄は、いずれも「リプレイA」図柄、「ホシA」図柄、「ホシB」図柄になっている。したがって、プラクティスモードであるか否かに応じて遊技者に対する報知態様（具体的には、図103（a）に示す報知態様と、図105～図107に示す報知態様）が異なっているとしても、それにより遊技者に不利益を与えることはない。

【0516】

図108に、図105～図107に示した各目押し画像について、ビタ押しが成功したか否かの判断対象となる表示窓Wの下段における図柄番号と、各目押し画像のビタ押しの難易度を示す。この図において、例えば、目押し画像1が表示画面11aに表示された場合、表示窓Wの下段に、左リール3aの図柄番号4（「リプレイA」図柄）の図柄が停止表示されると、左リール3aについてビタ押しが成功したか否かの判断が行われる。また、中リール3bについては、図柄番号12（「ホシB」図柄）の図柄が表示窓Wの下段に停止表示されると、中リール3bについてビタ押しが成功したか否かの判断が行われる。さらに、右リール3cについては、図柄番号2（「ホシA」図柄）の図柄が表示窓Wの下段に停止表示されると、中リール3cについてビタ押しが成功したか否かの判断が行われる。他の目押し画像に関しても同様に、表示窓Wの下段に停止表示させる図柄番号が定められている。なお、ビタ押しの判断を行うか否かを決定する際に参照する図柄の停止表示位置は、下段に限らず、上段や中段であってもよい。

【0517】

また、本実施形態においては、目押し画像1～57によって示される各リールの停止表示図柄について、ビタ押しの難易度がSS，S，A，B，Cの5ランクで定められている。これらのランクのうち、SSは最もビタ押しが困難であり、以下、S→A→B→Cの順にビタ押しが容易になっていく。これらの難易度は、例えば、各目押し画像によって示される9個の図柄の中に、又はその近傍に、目立つ図柄又は図柄配列が含まれているか否かに応じて定められている。ここで、「近傍」とは、例えば、表示窓Wの上段の1つ上の図柄位置又は下段の1つ下の図柄位置をいう。また、「目立つ図柄」とは、例えばボーナス図柄（「赤セブン」図柄、「青セブン」図柄及び「バー」図柄）をいう。さらに、「目立つ図柄配列」とは、同種の図柄（例えば「ホシA」図柄と「ホシA」図柄や、「ホシA」図柄と「ホシB」図柄など）が連続して配置されている場合などをいう。

【0518】

（表示する目押し画像の選択）

プラクティスモード中に表示画面11aに表示される目押し画像は、スタートレバー25の操作を契機として副制御手段200において実行される抽せん（目押し画像抽せん）によって決定される。目押し画像抽せんでは、スタートレバー25が操作されたときの遊技経過時間（図104（c）の時間TMに表示されている時間）に応じて異なる抽せんテーブルが参照される。本実施形態では、図109（a）に示すように、スタートレバー25が操作されたときの遊技経過時間が、0秒以上かつ20秒未満のときは抽せんテーブルAが参照され、20秒以上かつ40秒未満のときは抽せんテーブルBが参照され、40秒以上かつ1分未満のときは抽せんテーブルCが参照され、1分以上かつ1分20秒未満のときは抽せんテーブルDが参照され、1分20秒以上かつ2分未満のときは抽せんテーブルEが参照され、2分以上のときは抽せんテーブルFが参照される。

【0519】

本実施形態では、遊技経過時間の値が大きくなるほど、難易度が高い目押し画像が選択されやすくなるような確率が定められている。したがって、抽せんテーブルAが難易度の低い目押し画像が選択される確率が最も高く、抽せんテーブルA→B→C→D→E→Fの順に、難易度の高い目押し画像が選択される確率が徐々に高くなっていくように、選択確率が定められている。換言すると、遊技経過時間が長いより短い方が後述するスコアが高くなりやすいように構成されている。

【0520】

(スコア計算)

前述したように、プラクティスモードにおいて算出されるスコアは、遊技者の目押しの技量の目安となる数値である。このスコアは、表示画面11aに表示された目押し画像に示されている図柄が表示されたか否か、ビタ押しの精度、役抽せんによって作動した条件装置の種類などに基づいて、副制御手段200によって算出される。具体的には、図109(b)に示す計算表に基づいてスコアの値にポイントが加算されていく。この計算表では、「ビタ押し判定」、「3回胴ビタ押し成功ポイント」及び「枚数調整役時Marvelous判定」の3つの項目が定められている。

【0521】

「ビタ押し判定ポイント」は、表示画面11aに表示された目押し画像に示されている図柄が表示窓Wに停止表示された場合において、ストップスイッチの停止操作タイミングの精度に応じて加算されるポイントである。このポイントは、各リールについて個々に加算される。本実施形態では、停止操作タイミングの精度の評価が「Marvelous」、「Excellent」、「Cool」及び「So-so」の4段階が定められている。「Marvelous」が最も精度が高く、次いで「Excellent」、「Cool」の順に精度が下がっていく。「So-so」は、ビタ押しの停止操作タイミングよりも早いタイミングでストップスイッチが操作されたが、リールの引込制御が行われたことによって、目押し画像に示されている図柄が表示窓Wに停止表示されたときの評価である。

【0522】

したがって、「So-so」の判定がなされた場合はスコアにポイントが加算されず、「Marvelous」の判定がなされた場合、スコアに加算されるポイントが最も大きく、次いで「Excellent」、「Cool」の順に、スコアに加算されるポイントが小さくなっていく。なお、これら停止操作タイミングの精度に関する評価の決定方法については後に詳しく説明する。

【0523】

次に「3回胴ビタ押し成功ポイント」は、特定の状況ですべてのリールについてビタ押しが成功した場合にスコアに加算されるポイントである。「単回胴報知時」は、プラクティスモード中に役抽せんにより当せん番号 $\alpha + 11$ 又は $\alpha + 12$ （図94(d)参照）が決定され、単回胴報知演出（図101に示した指示内容A4の報知）が行われたときに、すべてのリールについてビタ押しが成功したときに加算されるポイントである。また、「3回胴報知時」は、プラクティスモード中に役抽せんにより当せん番号 $\alpha + 16$ （図94(d)、図96(a)参照）が決定され、3回胴報知演出（図101に示した指示内容A5の報知）が行われたときに、すべてのリールについてビタ押しが成功したときに加算されるポイントである。

【0524】

次に「枚数調整役時Marvelous判定」は、プラクティスモード中に当せん番号 $\alpha + 13$ （図94(d)、図96(a)参照）が決定された遊技（このとき、カットイン演出が行われる）において、入賞38の図柄組合せ（7枚役。図92参照）を揃えることができた場合に加算されるポイントである。入賞38の図柄組合せを揃えることができた場合は、遊技者に対して「Marvelous」の評価演出が実行される。

【0525】

なお、本実施形態では、目押し画像1~57のいずれも表示されず、3回胴ビタ押し画像が表示されず、かつ、カットイン演出が実行されない遊技においても、中ストップスイッチ26bが第1停止操作された場合に限って、中リール3bのみに関する目押し精度を、前述した「Marvelous」、「Excellent」、「Cool」の三段階で評価するように構成されている。

【0526】

プラクティスモード中は、以上の各種項目に関するポイントがスコアに加算されるが、図109(b)に示すように、各項目に対応付けられたポイントはスコア計算レベル1~5に応じて異なっている。本実施形態では、スコア計算レベル1が各項目に対応付けられ

10

20

30

40

50

たポイントが最も低く、スコア計算レベル2から5にかけて各項目に対応付けられたポイントが徐々に大きくなっていくように定められている。

【0527】

スコア計算レベル1～5のいずれに基づいてスコアに加算するポイントを決めるのかは、図109(a)に示すスタートレバー25が操作されたときの遊技経過時間によって定まる。すなわち、スタートレバー25が操作されたときの遊技経過時間が、0秒以上かつ20秒未満のときはスコア計算レベル3に従ってスコアが計算され、20秒以上かつ40秒未満のときはスコア計算レベル4に従ってスコアが計算され、40秒以上かつ1分未満のときはスコア計算レベル5に従ってスコアが計算され、1分以上かつ1分20秒未満のときはスコア計算レベル3に従ってスコアが計算され、1分20秒以上かつ2分未満のときはスコア計算レベル2に従ってスコアが計算され、2分以上のときはスコア計算レベル1に従ってスコアが計算される。

10

【0528】

以上の特徴により、遊技経過時間が1分になるまでは、選択される目押し画像の難易度が徐々に高くなっていくとともに（抽せんテーブルA→B→C）、スコアに加算されるポイントも大きくなっていく（スコア計算レベル3→4→5）。そして、遊技経過時間が1分を過ぎると、選択される目押し画像の難易度は高くなっていくが（抽せんテーブルD→E→F）、各遊技で目押しに費やす時間が長くなり過ぎていくことが想定されるため、スコアに加算されるポイントが小さくなっていく（スコア計算レベル3→2→1）。

【0529】

20

なお、スコア計算において、遊技経過時間を直接反映してもよい。具体的には、遊技経過時間がAのとき目押しの精度が α であった遊技と、遊技経過時間がB（BはAよりも大きい）のとき目押しの精度が α であった遊技とにおいて、双方の遊技におけるスコアを比較した場合、遊技経過時間がAのとき目押しの精度が α であった遊技のスコアの方が高くなるように構成されていてもよい。換言すると、同じ目押しの精度であったとしても、遊技経過時間が小さい（短い）方が、より高いスコアとなるように構成されていてもよい。また、遊技経過時間は、プラクティスモード中の各遊技を行うのにかった時間の累積としたが、遊技経過時間として、プラクティスモード中の1遊技（例えば、スタートレバー25の操作からすべてのリールが停止するまで）ごとに遊技時間を計測し、各遊技における遊技経過時間と目押しの精度とに基づくスコア（各遊技のスコアを算出する際に、遊技経過時間が短い方がスコアは高くなる）としてもよい。このように構成することによって、目押しの精度だけでなく、目押しのスピードもスコアに反映されるようになり、遊技者にとって緊張感のあるゲーム性を提供することができる。

30

【0530】

《ノーマルビッグ中の遊技の進行に伴う報知態様の遷移》

次にノーマルビッグ中における遊技の進行に伴う報知態様の遷移について、プラクティスモードへ移行しなかった場合（非プラクティスモード）と、プラクティスモードへ移行した場合とに分けて説明する。

＜単回胴報知演出が行われる場合＞

図110は、役抽せんで当せん番号 $\alpha+11$ 又は $\alpha+12$ （図94(d)，図96(a)参照）が決定され、指示内容A4の報知（単回胴報知演出）が行われる場合の報知態様の遷移を示しており、図110(a-1)～(a-3)は、プラクティスモードへ移行しなかった場合の遷移を示し、図110(b-1)～(b-3)は、プラクティスモードへ移行した場合の遷移を示す。

40

【0531】

（非プラクティスモードにおける報知態様の遷移）

プラクティスモードへ移行しなかった場合は、スタートレバー25の操作を契機として役抽せんが行われ、当せん番号 $\alpha+11$ 又は $\alpha+12$ （図94(d)，図96(a)参照）が決定されると、図110(a-1)に示すように表示画面11aには、図103(a)に示した画像NDPとともに、指示内容A4のメッセージ「中リールに（リプレイ・☆

50

・☆)をビタ押し！」が表示される。

【0532】

これにより、遊技者が中ストップスイッチ26bを第1停止操作すると、図110(a-2)に示すように画像NDPにおいて中リールの押し順を示す「1」の数字が消去される。そして、第2停止操作及び第3停止操作が順次行われて全リールが停止し、表示窓Wの上段、中段、下段に、中リール3bの「リプレイA」図柄、「ホシA」図柄、「ホシB」図柄が停止表示された場合は、第2AT遊技上乗せ抽せんが行われ、図110(a-3)に示すように、抽せんによって決定された上乗せ遊技数が表示画面11aに表示される。なお、図110(a-3)は、第2AT遊技が5ゲーム上乗せされたことを示している。

【0533】

(プラクティスモードにおける報知態様の遷移)

これに対して、プラクティスモードへ移行した場合は、スタートレバー25の操作を契機に役抽せんで当せん番号 $\alpha+11$ 又は $\alpha+12$ (図94(d), 図96(a)参照)が決定されると、図110(b-1)に示すように、表示画面11aには、図105~図107に示した目押し画像1~57のうちいずれか1つの目押し画像PDPとともに、指示内容A4のメッセージ「中リールに(リプレイ・☆・☆)をビタ押し！」が表示される。ここで、図110(b-1)は、目押し画像1が表示された状態を示している。

【0534】

これにより、遊技者が中ストップスイッチ26bを第1停止操作すると、図110(b-2)に示すように画像PDPにおいて中リールの押し順を示す「1」の数字が消去される。このとき、中リール3bにおいて、表示窓Wの上段、中段、下段に、それぞれ「リプレイA」図柄、「ホシA」図柄、「ホシB」図柄が停止表示された場合は、ストップスイッチ26bの停止操作タイミングに基づいて中リール3bに関する目押し精度の評価が行われる。目押し精度の評価結果は、画像PDPの下側に表示され、図110(b-2)は「Marvelous」の評価がされた状態を示している。

【0535】

続いて、第2停止操作及び第3停止操作が順次行われると、その都度、目押し精度の評価が行われる。全リールが停止したときに、表示窓Wの上段、中段、下段に、中リール3bの「リプレイA」図柄、「ホシA」図柄、「ホシB」図柄が停止表示されていた場合は、第2AT遊技上乗せ抽せんが行われる。そして、図110(b-3)に示すように、抽せんによって決定された上乗せ遊技数が表示画面11aに表示される。なお、図110(b-3)は、第2AT遊技が5ゲーム上乗せされたことを示している。

【0536】

<3回胴報知演出が行われる場合>

図111は、役抽せんで当せん番号 $\alpha+16$ (図94(d), 図96(a)参照)が決定され、指示内容A5の報知(3回胴報知演出)が行われる場合の報知態様の遷移を示しており、図111(a-1)~(a-3)は、非プラクティスモードにおける遷移を示し、図111(b-1)~(b-3)は、プラクティスモードにおける遷移を示す。

【0537】

(非プラクティスモードにおける報知態様の遷移)

まず、スタートレバー25の操作を契機として役抽せんが行われ、当せん番号 $\alpha+16$ (図94(d), 図96(a)参照)が決定されると、図111(a-1)に示すように、表示画面11aには3回胴ビタ押し画像SDPとともに、指示内容A5のメッセージ「左リールに(☆・☆・青セブン)、中リールに(☆・☆・バー)、右リールに(リプレイA・チェリーB・赤セブン)をビタ押し！」が表示される。

【0538】

これにより、例えば、遊技者が左ストップスイッチ26aを第1停止操作すると、図111(a-2)に示すように画像SDPにおいて左リールに対応する領域が暗転する。さらに、左リール3aのビタ押しが成功して、表示窓Wの上段、中段、下段に、左リール3aの「ホシB」図柄、「ホシA」図柄、「青セブン」図柄が停止表示された場合、画像S

10

20

30

40

50

D Pの下側に「OK」の文字が表示される。なお、ビタ押しに失敗した場合は、「NG」の文字が表示される。

【0539】

その後、第2停止操作及び第3停止操作が順次行われ、その都度、ビタ押しに成功したときは左リール3aと同様の表示が行われる。全リールが停止し、表示窓Wに停止表示された図柄組合せに応じて3回胴上乗せ1抽せん～3回胴上乗せ3抽せん（図100参照）が行われる。そして、図111（a-3）に示すように、抽せんによって決定された上乗せ遊技数が表示画面11aに表示される。なお、図111（a-3）は、第2AT遊技が10ゲーム上乗せされたことを示している。

【0540】

（プラクティスモードにおける報知態様の遷移）

プラクティスモードへ移行した場合は、スタートレバー25の操作を契機に、役抽せんによって当せん番号 $\alpha + 16$ （図94（d）、図96（a）参照）が決定されると、図111（b-1）に示すように、非プラクティスモードと同様、表示画面11aには3回胴ビタ押し画像SDPとともに、指示内容A5のメッセージ「左リールに（☆・☆・青セブン）、中リールに（☆・☆・バー）、右リールに（リプレイA・チェリーB・赤セブン）をビタ押し！」が表示される。

【0541】

これにより、例えば、遊技者が左ストップスイッチ26aを第1停止操作すると、図111（b-2）に示すように画像SDPにおいて左リールに対応する領域が暗転する。そして、表示窓Wの上段、中段、下段に、左リール3aの「ホシB」図柄、「ホシA」図柄、「青セブン」図柄が停止表示された場合、画像SDPの下側に「OK」の文字が表示される。なお、表示窓Wに上記の図柄の並びが停止表示されなかった場合は「NG」の文字が表示される。また、表示窓Wに上記の図柄の並びが停止表示された場合は、ストップスイッチ26aの停止操作タイミングに基づいて左リール3aに関する目押し精度の評価が行われる。目押し精度の評価結果は、画像SDPの下側に表示され、図111（b-2）は「Excellent」の評価がされた状態を示している。

【0542】

その後、第2停止操作及び第3停止操作が順次行われ、その都度、表示窓Wに、報知された図柄の並びが停止表示されたときは左リール3aと同様の表示が行われる。また、併せて各ストップスイッチの停止操作タイミングに基づいて対応するリールに関する目押し精度の評価が行われ、その評価結果が、画像SDPの下側に表示される。全リールが停止すると、表示窓Wに停止表示された図柄組合せに応じて3回胴上乗せ1抽せん～3回胴上乗せ3抽せん（図100参照）が行われる。そして、図111（b-3）に示すように、抽せんによって決定された上乗せ遊技数が表示画面11aに表示される。なお、図111（b-3）は、第2AT遊技が10ゲーム上乗せされたことを示している。

【0543】

《プラクティスモード中の遊技に係る主な制御処理》

次にプラクティスモード中の遊技に関連する主な制御処理の内容について、図112～図120に示すフローチャートを参照して説明する。

＜主制御手段における主な制御処理＞

図112に示すフローチャートを参照して、メイン遊技状態が「1種BB内部中／1種BB作動中」（MS=3）に滞在しているときに、主制御手段100において、全リールの停止後に行われる遊技状態3全停処理の一部内容について説明する。遊技状態3全停処理は、非プラクティスモード及びプラクティスモードの双方で実行される処理である。

【0544】

「1種BB内部中／1種BB作動中」（MS=3）に滞在しているときに、全リールが停止して、遊技状態3全停処理が開始されると、主制御手段100は、まず、1種BB（RB-B）遊技、RB-A遊技又はSB遊技のいずれかを実行中であるか否かを判断する（ステップSm10）。1種BB遊技、RB-A遊技又はSB遊技のいずれも実行してい

10

20

30

40

50

なければ、ステップ S m 1 0 の判断結果が N O となって、他の処理を行う。これに対して、1 種 B B 遊技、R B - A 遊技又は S B 遊技のいずれかを行っていた場合は、ステップ S m 1 0 の判断結果が Y E S となって、今回の遊技で行われた役抽せんの結果に基づいて演出グループ番号が 1 9 になったか否かを判断する（ステップ S m 1 2）。

【 0 5 4 5 】

役抽せんで当せん番号が $\alpha + 1 6$ に決定されず、その結果、演出グループ番号が 1 9 にならなかった場合（図 9 6（a）参照）、ステップ S m 1 2 の判断結果は N O となり、次に主制御手段 1 0 0 は、今回の遊技で行われた役抽せんによって当せん番号が $\alpha + 1 1$ 又は $\alpha + 1 2$ に決定され、その結果、演出グループ番号が 1 4 又は 1 5 に決定されたか否かを判断する（ステップ S m 1 4）。役抽せんで当せん番号が $\alpha + 1 1$ 又は $\alpha + 1 2$ に決定されず、その結果、演出グループ番号が 1 4 又は 1 5 にならなかった場合、ステップ S m 1 4 の判断結果は N O となり、ステップ S m 3 2 へ移行して、仮乗せカウンタ（図 9 8 参照）に 0 を保存した後、他の処理を行う。これに対して、役抽せんで当せん番号が $\alpha + 1 1$ 又は $\alpha + 1 2$ に決定され、その結果、演出グループ番号が 1 4 又は 1 5 になった場合、ステップ S m 1 4 の判断結果は Y E S となり、主制御手段 1 0 0 は、以下に説明する単回胴報知演出時の処理を行う。

【 0 5 4 6 】

（単回胴報知演出時の処理）

まず、主制御手段 1 0 0 は、今回の遊技で行われた役抽せんによって当せん番号が $\alpha + 1 1$ に決定され、その結果、演出グループ番号が 1 4 になったか否かを判断する（ステップ S m 1 6）。演出グループ番号が 1 4 にならなかった場合、ステップ S m 1 6 の判断結果は N O となり、主制御手段 1 0 0 は、A T フラグ（図 9 8 参照）の値が 0 であるか否かを判断する（ステップ S m 1 8）。A T フラグの値が 0 だった場合はステップ S m 1 8 の判断結果が Y E S となり、次に主制御手段 1 0 0 は、入賞 0 1 ~ 0 3 のいずれかの図柄組合せ（図 8 9 参照）が有効ラインに揃ったか否かを判断する（ステップ S m 2 0）。そして、入賞 0 1 ~ 0 3 のいずれの図柄組合せも有効ラインに揃わなかった場合は、ステップ S m 2 0 の判断結果が N O となり、ステップ S m 3 2 へ移行して、仮乗せカウンタに 0 を保存した後、他の処理を行う。

【 0 5 4 7 】

ステップ S m 1 6 の判断処理で、演出グループ番号が 1 4 であった場合は判断結果が Y E S となり、また、ステップ S m 1 8 の判断処理で、A T フラグの値が 0 だった場合は判断結果が N O となり、さらに、ステップ S m 2 0 の判断処理で入賞 0 1 ~ 0 3 のいずれかの図柄組合せが有効ラインに揃っていた場合は判断結果が Y E S となるが、これらいずれの場合も、第 2 A T 遊技上乗せ抽せん（図 1 0 0 参照）を行う（ステップ S m 2 2）。そして、第 2 A T 遊技上乗せ抽せんによって、上乗せする遊技数が決定されると、その遊技数を仮乗せカウンタ（図 9 8 参照）にセットし（ステップ S m 2 4）し、次いで A T 遊技数カウンタ（図 9 8 参照）のカウント値に、仮乗せカウンタにセットした値を加算する（ステップ S m 2 6）。

【 0 5 4 8 】

そして、主制御手段 1 0 0 は、高確フラグ（図 9 8 参照）の値が 0 であるか否かを判断する（ステップ S m 2 8）。高確フラグの値が 0 だった場合は、ステップ S m 2 8 の判断結果が Y E S となり、ステップ S m 3 2 へ移行して、仮乗せカウンタに 0 を保存した後、他の処理を行う。これに対して、高確フラグの値が 1 だった場合は、メイン遊技状態が「高確」（M S = 1）に滞在しているときに 1 種 B B 遊技を開始したことを意味するため、再度 A T 遊技数カウンタのカウント値に、仮乗せカウンタにセットした値を加算する（ステップ S m 3 0）。これにより、メイン遊技状態が「高確」（M S = 1）から「1 種 B B 内部中 / 1 種 B B 作動中」（M S = 3）へ移行した場合は、「通常区間」（M S = 0）から「1 種 B B 内部中 / 1 種 B B 作動中」（M S = 3）へ移行した場合に比べて、1 種 B B 遊技中に上乗せされる遊技数が 2 倍となる。そして、ステップ S m 3 2 へ移行して、仮乗せカウンタに 0 を保存した後、他の処理を行う。

【0549】

(3回胴報知時の処理)

ステップSm12の判断処理で、役抽せんで当せん番号が $\alpha + 16$ に決定され、その結果、演出グループ番号が19になった場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100は、3回胴報知時の処理を行う。まず、ATフラグの値が0であるか否かを判断し(ステップSm34)、ATフラグの値が0だった場合はステップSm34の判断結果がYESとなって、次に主制御手段100は、入賞28の図柄組合せ(図91参照)が有効ラインに揃ったか否かを判断する(ステップSm36)。入賞28の図柄組合せが有効ラインに揃った場合、すなわち、すべてのリールについて目押しが成功した場合は、ステップSm36の判断結果がYESとなり、まず、3回胴上乗せ3抽せんを行い(ステップSm38)、抽せんによって決定された上乗せする遊技数を、AT遊技数カウンタに加算する処理を行う(ステップSm40)。次いで、3回胴上乗せ2抽せんを行い(ステップSm44)、抽せんによって決定された上乗せする遊技数を、AT遊技数カウンタに加算する処理を行う(ステップSm46)。さらに、3回胴上乗せ1抽せんを行い(ステップSm50)、抽せんによって決定された上乗せする遊技数を、AT遊技数カウンタに加算する処理を行う(ステップSm52)。そして、ステップSm52の処理を行うと、他の処理へ移行する。

10

【0550】

ステップSm36の判断処理において、入賞28の図柄組合せが有効ラインに揃わなかった場合、判断結果はNOとなり、次に主制御手段100は、入賞29～入賞31のいずれかの図柄組合せが有効ラインに揃ったか否かを判断する(ステップSm42)。入賞29～入賞31のいずれかの図柄組合せが有効ラインに揃った場合、すなわち、2つのリールについて目押しが成功した場合は、ステップSm42の判断結果がYESとなり、まず、3回胴上乗せ2抽せんを行い(ステップSm44)、抽せんによって決定された上乗せする遊技数を、AT遊技数カウンタに加算する処理を行う(ステップSm46)。次いで3回胴上乗せ1抽せんを行い(ステップSm50)、抽せんによって決定された上乗せする遊技数を、AT遊技数カウンタに加算する処理を行う(ステップSm52)。そして、ステップSm52の処理を行うと、他の処理へ移行する。

20

【0551】

ステップSm42の判断処理において、入賞29～入賞31の図柄組合せがいずれも有効ラインに揃わなかった場合、判断結果はNOとなり、次に主制御手段100は、入賞32～入賞34のいずれかの図柄組合せが有効ラインに揃ったか否かを判断する(ステップSm48)。入賞32～入賞34のいずれかの図柄組合せが有効ラインに揃った場合、すなわち、1つのリールについて目押しが成功した場合は、ステップSm48の判断結果がYESとなり、3回胴上乗せ1抽せんを行い(ステップSm50)、抽せんによって決定された上乗せする遊技数を、AT遊技数カウンタに加算する処理を行う(ステップSm52)。そして、ステップSm52の処理を行うと、他の処理へ移行する。なお、ステップSm48の判断処理において、入賞32～入賞34の図柄組合せがいずれも有効ラインに揃わなかった場合は、判断結果がNOとなってそのまま他の処理へ移行する。

30

【0552】

なお、ステップSm34の判断処理において、ATフラグの値が1になっていた場合は、メイン遊技状態が「AT中」($MS = 4$)に1種BB遊技が開始されたことを意味している。したがって、この場合の1種BB遊技はハイパービッグとなり、ステップSm34の判断結果はNOとなって、そのままステップSm38→Sm40→Sm44→Sm46→Sm50→Sm52の、上乗せ抽せんに関する処理が行われる。

40

【0553】

上述したステップSm36～Sm52の処理では、有効ライン上に揃った図柄組合せ(入賞の種類)を判別することで、目押しに成功したリールの数を判定することができるため、別途、目押しに成功したリールの数を判定するための処理を行う必要が無くなり、制御プログラムの容量を削減することができる。

50

【0554】

＜副制御手段における主な制御処理＞

以下、ノーマルビッグの開始時に遊技者がプラクティスモードへ移行した場合において、副制御手段200で実行されるスコア計算処理について説明する。スコア計算処理では、副制御手段200は、ストップスイッチが操作されたことを契機として主制御手段100から送信された停止操作情報から、(a)ストップスイッチが操作されたときに表示窓Wの下段に位置していた図柄の図柄番号（以下、本実施形態において「停止操作時図柄番号」とも称する）、(b)その図柄の表示窓Wの下段における位置（具体的にはステップモータのステップ数。以下、本実施形態において「停止操作時ステップ数」とも称する）、及び(c)最終的に表示窓Wの下段に停止表示されることとなる図柄の図柄番号（以下、本実施形態において「停止表示図柄番号」とも称する）を把握する。したがって、主制御手段100における図柄番号カウンタのカウント値を、副制御手段200は停止操作時図柄番号として把握し、主制御手段100における1図柄カウンタのカウント値を、副制御手段200は停止操作時ステップ数として把握する。そして副制御手段200は、把握した上記(a)～(c)の情報に基づいてスコアを算出する。

10

【0555】

(目押し画像1～57のいずれかが表示されたときのスコア計算処理)

まず、図113～図115を参照して、目押し画像1～57（図105～図107参照）のいずれかが表示された場合のスコア計算処理の内容について説明する。図113は、最初のリールが停止したとき（第1停止時）に実行する第1停止時スコア計算処理のフローチャートであり、図114は、次のリールが停止したとき（第2停止時）に実行する第2停止時スコア計算処理のフローチャートであり、図115は、最後のリールが停止したとき（第3停止時）に実行する第3停止時スコア計算処理のフローチャートである。また、本実施形態において、最初に停止したリールを「第1停止リール」、次に停止したリールを「第2停止リール」、最後に停止したリールを「第3停止リール」と称する。

20

【0556】

プラクティスモード中に、目押し画像1～57のいずれかが表示された遊技において、リール3a, 3b, 3cのうち最初のリールが停止すると、副制御手段200は、図113に示す第1停止時スコア計算処理を実行し、まず、第1停止リールが中リール3bであるか否かを判断する（ステップSs10）。第1停止リールが中リール3bでなかった場合はステップSs10の判断結果がNOとなり、第1停止操作のビタ押しが失敗したこと示す情報（第1停止操作失敗情報）を、副制御手段200が備えているRAMの所定記憶領域に保存し（ステップSs12）、第1停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

30

【0557】

これに対して、第1停止リールが中リール3bであった場合はステップSs10の判断結果がYESとなり、副制御手段200は、表示画面11aに表示された目押し画像における中リールの図柄（目押し指定図柄、目押し指定図柄番号、成功判定図柄番号とも称す）と、表示窓Wに停止表示された（停止表示される）中リール3bの図柄とが、一致するか否かを判断する（ステップSs14）。この判断方法の一例としては、主制御手段から送信された停止操作情報から把握した停止表示図柄番号が、上述した目押し指定図柄番号と一致したか否かを判断する。一致しなかった場合は判断結果がNOとなり、ステップSs12へ移行し、第1停止操作失敗情報を、副制御手段200が備えているRAMの所定記憶領域に保存した後、第1停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

40

【0558】

これに対して、一致した場合はステップSs14の判断結果がYESとなり、副制御手段200は、中ストップスイッチ26bのビタ押しが成功したか否かを判断する（ステップSs16）。この判断は、主制御手段100から送信された中ストップスイッチ26bに関する停止操作情報から把握した停止操作時図柄番号に基づいて行われる。すなわち、図108に示されている各目押し画像に関する成功判定図柄番号のうち、表示画面11a

50

に表示された目押し画像の中リールに関する成功判定図柄番号と、停止操作情報から把握した停止操作時図柄番号とが一致するか否かによって判断される。

【0559】

中リールに関する成功判定図柄番号と、停止操作時図柄番号とが一致しなかった場合、ステップS s 16の判断結果がNOとなって、表示画面11aに、目押し指定図柄が停止表示されたがビタ押しには失敗した（引込制御によって目押し指定図柄が停止表示された）ことを示す「S o - s o」の画像を表示する（ステップS s 18）。これに対して、中リールに関する成功判定図柄番号と、停止操作時図柄番号とが一致した場合は、ステップS s 16の判断結果がYESとなって、次に副制御手段200は、中ストップスイッチ26bに関する1図柄カウンタのカウント値が5～9の範囲内であるか否かを判断する（ステップS s 20）。そして、主制御手段100から送信された停止操作情報から把握した停止操作時ステップ数が5～9の範囲内であった場合は、ステップS s 20の判断結果がYESとなり、ビタ押しの精度が最も高いことを示す「M a r v e l o u s」の画像を表示画面11aに表示する（ステップS s 22）。

【0560】

ステップS s 20の判断処理で、停止操作時ステップ数が5～9の範囲外であった場合は、ステップS s 20の判断結果がNOとなり、次に副制御手段200は、停止操作時ステップ数が10～15の範囲内であるか否かを判断する（ステップS s 24）。そして、停止操作時ステップ数が10～15の範囲内であった場合は、ステップS s 24の判断結果がYESとなり、「M a r v e l o u s」の次にビタ押しの精度が高いことを示す「E x c e l l e n t」の画像を表示画面11aに表示する（ステップS s 26）。これに対して、停止操作時ステップ数が10～15の範囲外であった場合は、ステップS s 24の判断結果がNOとなり、「E x c e l l e n t」の次にビタ押しの精度が高いことを示す「C o o l」の画像を表示画面11aに表示する（ステップS s 28）。

【0561】

そして、ステップS s 18、S s 22、S s 26又はS s 28の処理により、表示画面11aにビタ押しの精度に関する評価を表示すると、次に副制御手段200は、表示画面11aに表示した評価に応じて図109に示した仕様に従ってポイントを計算する。例えば、スタートレバー25が操作されたときの遊技経過時間が12秒だった場合は、スコア計算レベルが3となり（図109（a）参照）、ビタ押し精度の評価が「E x c e l l e n t」だった場合はポイントが36となる（図109（b）参照）。また、ビタ押し精度の評価が「S o - s o」だった場合はポイントが0となる。そして、副制御手段200が備えているRAMの所定記憶領域に保存されているスコアに、計算したポイントを加算する（ステップS s 30）。このスコアは、1回のプラクティスモード（ノーマルビッグでもある）で計算されたポイントの合計値であり、個々のプラクティスモードに対応するスコアが個別に保存されている。そして、ステップS s 30の処理を行うと、副制御手段200は第1停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0562】

以上のように、ステップS s 16の判断処理において、中リールに関する成功判定図柄番号と、停止操作情報から把握した停止操作時図柄番号とが一致しなかった場合は、ビタ押しのタイミング（「第1のタイミング」とも称する）でストップスイッチが停止操作されたのではなく、1コマ以上のリールの引込制御が行われるタイミング（「第2のタイミング」とも称する）でストップスイッチが停止操作されたことを意味する。したがって、この場合は、停止操作時ステップ数を判断することなく、ステップS s 18へ移行して、ビタ押しが失敗したことを意味する評価（S o - s o）を行っている。これにより、ビタ押し精度を評価するための処理負担を軽減することができる。また、例えば、ビタ押しに成功したか否かの判断をステップ数に基づいて行った場合、誤って、ビタ押しに成功しなかったと判断した時のステップ数に基づいてスコアが計算されてしまう虞がない。

【0563】

次に、プラクティスモード中に、目押し画像1～57のいずれかが表示された遊技にお

10

20

30

40

50

いて、２つ目のリールが停止すると、副制御手段２００は、図１１４に示す第２停止時スコア計算処理を実行する。まず、副制御手段２００は、第１停止操作がビタ押しに失敗したか否かを判断する（ステップＳｓ４０）。具体的には、図１１３のステップＳｓ１２の処理によって、副制御手段２００が備えているＲＡＭの所定記憶領域に、第１停止操作失敗情報が記憶されているか否かを判断する。第１停止操作失敗情報が記憶されていた場合は、ステップＳｓ４０の判断結果がＹＥＳとなり、第２停止操作のビタ押しが失敗したこと示す情報（第２停止操作失敗情報）を、副制御手段２００が備えているＲＡＭの所定記憶領域に保存し（ステップＳｓ４２）、第２停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【０５６４】

ステップＳｓ４０の判断処理において、第１停止操作がビタ押しに成功していた（すなわち、副制御手段２００のＲＡＭに第１停止操作失敗情報が記憶されていなかった）場合は、判断結果がＮＯとなり、副制御手段２００は、第２停止リールが左リール３ａであるか否かを判断する（ステップＳｓ４４）。第２停止リールが左リール３ａでなかった場合はステップＳｓ４４の判断結果がＮＯとなり、ステップＳｓ４２の処理へ進み、第２停止操作失敗情報を、副制御手段２００が備えているＲＡＭの所定記憶領域に保存する。そして、第２停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【０５６５】

これに対して、第２停止リールが左リール３ａであった場合はステップＳｓ４４の判断結果がＹＥＳとなり、副制御手段２００は、表示画面１１ａに表示された目押し画像における左リールの図柄と、表示窓Ｗに停止表示された（停止表示される）左リール３ａの図柄とが、一致するか否かを判断する（ステップＳｓ４６）。一致しなかった場合は判断結果がＮＯとなり、ステップＳｓ１２へ移行し、第２停止操作失敗情報を、副制御手段２００が備えているＲＡＭの所定記憶領域に保存した後、第２停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【０５６６】

これに対して、一致した場合はステップＳｓ４６の判断結果がＹＥＳとなり、副制御手段２００は、左ストップスイッチ２６ａのビタ押しが成功したか否かを判断する（ステップＳｓ４８）。この判断は、前述した中ストップスイッチ２６ｂの場合と同様に、主制御手段１００から送信された左ストップスイッチ２６ａに関する停止操作情報に基づいて行われる。すなわち、図１０８に示されている各目押し画像に関する成功判定図柄番号のうち、表示画面１１ａに表示された目押し画像の左リールに関する成功判定図柄番号と、停止操作情報から把握した停止操作時図柄番号とが一致するか否かによって判断される。

【０５６７】

左リールに関する成功判定図柄番号と、受信した停止操作情報から把握した停止操作時図柄番号とが一致しなかった場合、ステップＳｓ４８の判断結果がＮＯとなって、表示画面１１ａに「Ｓｏ－ｓｏ」の画像を表示する（ステップＳｓ５０）。これに対して、左リールに関する成功判定図柄番号と、停止操作時図柄番号とが一致した場合は、ステップＳｓ４８の判断結果がＹＥＳとなって、次に副制御手段２００は、左ストップスイッチ２６ａに関する停止操作情報から把握した停止操作時ステップ数が５～９の範囲内であるか否かを判断する（ステップＳｓ５２）。そして、停止操作時ステップ数が５～９の範囲内であった場合は、ステップＳｓ５２の判断結果がＹＥＳとなり、「Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ」の画像を表示画面１１ａに表示する（ステップＳｓ５４）。

【０５６８】

ステップＳｓ５２の判断処理で、停止操作時ステップ数が５～９の範囲外であった場合は、ステップＳｓ５２の判断結果がＮＯとなり、次に副制御手段２００は、停止操作時ステップ数が１０～１５の範囲内であるか否かを判断する（ステップＳｓ５６）。そして、停止操作時ステップ数が１０～１５の範囲内であった場合は、ステップＳｓ５６の判断結果がＹＥＳとなり、「Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ」の画像を表示画面１１ａに表示する（ステップＳｓ５８）。これに対して、停止操作時ステップ数が１０～１５の範囲外であった場合

10

20

30

40

50

は、ステップ S s 5 6 の判断結果が N O となり、「C o o l」の画像を表示画面 1 1 a に表示する（ステップ S s 6 0）。

【0569】

そして、ステップ S s 5 0、S s 5 4、S s 5 8 又は S s 6 0 の処理により、表示画面 1 1 a にビタ押しの精度に関する評価を表示すると、次に副制御手段 2 0 0 は、表示画面 1 1 a に表示した評価に応じて図 1 0 9 に示した仕様に従ってポイントを計算する。そして、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に保存されているスコアに、計算したポイントを加算する（ステップ S s 6 2）。その後、副制御手段 2 0 0 は第 2 停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0570】

さらに、プラクティスモード中に、目押し画像 1 ～ 5 7 のいずれかが表示された遊技において、最後のリールが停止すると、副制御手段 2 0 0 は、図 1 1 5 に示す第 3 停止時スコア計算処理を実行する。まず、副制御手段 2 0 0 は、第 2 停止操作がビタ押しに失敗したか否かを判断する（ステップ S s 7 0）。具体的には、図 1 1 4 のステップ S s 4 2 の処理によって、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に、第 2 停止操作失敗情報が記憶されているか否かを判断する。第 2 停止操作失敗情報が記憶されていた場合は、ステップ S s 7 0 の判断結果が Y E S となり、第 3 停止操作のビタ押しが失敗したこと示す情報（第 3 停止操作失敗情報）を、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に保存し（ステップ S s 7 2）、第 3 停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0571】

ステップ S s 7 0 の判断処理において、第 2 停止操作がビタ押しに成功していた（すなわち、副制御手段 2 0 0 の R A M に第 2 停止操作失敗情報が記憶されていなかった）場合は、判断結果が N O となり、副制御手段 2 0 0 は、第 3 停止リールが右リール 3 c であるか否かを判断する（ステップ S s 7 4）。第 3 停止リールが右リール 3 c でなかった場合はステップ S s 7 4 の判断結果が N O となり、ステップ S s 7 2 の処理へ進み、第 3 停止操作失敗情報を、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に保存する。そして、第 3 停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0572】

これに対して、第 3 停止リールが右リール 3 c であった場合はステップ S s 7 4 の判断結果が Y E S となり、副制御手段 2 0 0 は、表示画面 1 1 a に表示された目押し画像における右リールの図柄と、表示窓 W に停止表示された（停止表示される）右リール 3 c の図柄とが、一致するか否かを判断する（ステップ S s 7 6）。一致しなかった場合は判断結果が N O となり、ステップ S s 7 2 へ移行し、第 3 停止操作失敗情報を、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に保存した後、第 3 停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0573】

これに対して、一致した場合はステップ S s 7 6 の判断結果が Y E S となり、副制御手段 2 0 0 は、右ストップスイッチ 2 6 c のビタ押しが成功したか否かを判断する（ステップ S s 7 8）。この判断は、前述した中ストップスイッチ 2 6 b の場合と同様に、主制御手段 1 0 0 から送信された右ストップスイッチ 2 6 c に関する停止操作情報に基づいて行われる。すなわち、図 1 0 8 に示されている各目押し画像に関する成功判定図柄番号のうち、表示画面 1 1 a に表示された目押し画像の右リールに関する成功判定図柄番号と、停止操作情報から把握した停止操作時図柄番号とが一致するか否かによって判断される。

【0574】

右リールに関する成功判定図柄番号と、受信した停止操作情報から把握した停止操作時図柄番号とが一致しなかった場合、ステップ S s 7 8 の判断結果が N O となって、表示画面 1 1 a に「S o o s o」の画像を表示する（ステップ S s 8 0）。これに対して、右リールに関する成功判定図柄番号と、停止操作時図柄番号とが一致した場合は、ステップ S s 7 8 の判断結果が Y E S となって、次に副制御手段 2 0 0 は、右ストップスイッチ 2 6

10

20

30

40

50

cに関する停止操作情報から把握した停止操作時ステップ数が5～9の範囲内であるか否かを判断する(ステップS s 8 2)。そして、停止操作時ステップ数が5～9の範囲内であった場合は、ステップS s 8 2の判断結果がY E Sとなり、「M a r v e l o u s」の画像を表示画面1 1 aに表示する(ステップS s 8 4)。

【0 5 7 5】

ステップS s 8 2の判断処理で、停止操作時ステップ数が5～9の範囲外であった場合は、ステップS s 8 2の判断結果がN Oとなり、次に副制御手段2 0 0は、停止操作時ステップ数が1 0～1 5の範囲内であるか否かを判断する(ステップS s 8 6)。そして、停止操作時ステップ数が1 0～1 5の範囲内であった場合は、ステップS s 8 6の判断結果がY E Sとなり、「E x c e l l e n t」の画像を表示画面1 1 aに表示する(ステップS s 8 8)。これに対して、停止操作時ステップ数が1 0～1 5の範囲外であった場合は、ステップS s 8 6の判断結果がN Oとなり、「C o o l」の画像を表示画面1 1 aに表示する(ステップS s 9 0)。

10

【0 5 7 6】

そして、ステップS s 8 0、S s 8 4、S s 8 8又はS s 9 0の処理により、表示画面1 1 aにビタ押しの精度に関する評価を表示すると、次に副制御手段2 0 0は、表示画面1 1 aに表示した評価に応じて図1 0 9に示した仕様に従ってポイントを計算する。そして、副制御手段2 0 0が備えているR A Mの所定記憶領域に保存されているスコアに、計算したポイントを加算する(ステップS s 9 2)。その後、副制御手段2 0 0は第3停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

20

【0 5 7 7】

(3回胴ビタ押し画像が表示された場合のスコア計算処理)

次に、図1 1 6～図1 1 8を参照して、3回胴ビタ押し画像(図1 0 3 (b) 参照)が表示された場合のスコア計算処理の内容について説明する。図1 1 6は、第1停止時に実行する第1停止時スコア計算処理のフローチャートであり、図1 1 7は、第2停止時に実行する第2停止時スコア計算処理のフローチャートであり、図1 1 8は、第3停止時に実行する第3停止時スコア計算処理のフローチャートである。

【0 5 7 8】

プラクティスモード中に3回胴ビタ押し画像が表示された遊技において、最初のリールが停止すると、副制御手段2 0 0は、図1 1 6に示す第1停止時スコア計算処理を実行する。まず、副制御手段2 0 0は、第1停止したリールについて、表示窓Wに停止表示された(停止表示される)図柄と、表示画面1 1 aに表示された3回胴ビタ押し画像において対応するリールの図柄とが、一致するか否かを判断する(ステップS s 1 0 0)。一致しなかった場合は、ステップS s 1 0 0の判断結果がN Oとなり、第1停止操作失敗情報を、副制御手段2 0 0が備えているR A Mの所定記憶領域に保存して(ステップS s 1 0 2)、第1停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

30

【0 5 7 9】

これに対して、一致した場合はステップS s 1 0 0の判断結果がY E Sとなり、副制御手段2 0 0は、第1停止したリールについて主制御手段1 0 0から送信された停止操作情報から把握した停止操作時ステップ数が5～9の範囲内であるか否かを判断する(ステップS s 1 0 4)。そして、停止操作時ステップ数が5～9の範囲内であった場合は、ステップS s 1 0 4の判断結果がY E Sとなり、「M a r v e l o u s」の画像を表示画面1 1 aに表示する(ステップS s 1 0 6)。

40

【0 5 8 0】

ステップS s 1 0 4の判断処理で、停止操作時ステップ数が5～9の範囲外であった場合は、ステップS s 1 0 4の判断結果がN Oとなり、次に副制御手段2 0 0は、停止操作時ステップ数が1 0～1 5の範囲内であるか否かを判断する(ステップS s 1 0 8)。そして、停止操作時ステップ数が1 0～1 5の範囲内であった場合は、ステップS s 1 0 8の判断結果がY E Sとなり、「E x c e l l e n t」の画像を表示画面1 1 aに表示する(ステップS s 1 1 0)。これに対して、停止操作時ステップ数が1 0～1 5の範囲外で

50

あった場合は、ステップ S s 1 0 8 の判断結果が N O となり、「C o o l」の画像を表示画面 1 1 a に表示する（ステップ S s 1 1 2）。

【0581】

そして、ステップ S s 1 0 6、S s 1 1 0 又は S s 1 1 2 の処理により、表示画面 1 1 a にビタ押しの精度に関する評価を表示すると、次に副制御手段 2 0 0 は、表示画面 1 1 a に表示した評価に応じて図 1 0 9 に示した仕様に従ってポイントを計算する。そして、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に保存されているスコアに、計算したポイントを加算する（ステップ S s 1 1 4）。その後、副制御手段 2 0 0 は第 1 停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0582】

プラクティスモード中に 3 回胴ビタ押し画像が表示された遊技において、2 つ目のリールが停止すると、副制御手段 2 0 0 は、図 1 1 7 に示す第 2 停止時スコア計算処理を実行する。まず、副制御手段 2 0 0 は、第 1 停止操作がビタ押しに失敗したか否かを判断する（ステップ S s 1 2 0）。具体的には、図 1 1 6 のステップ S s 1 0 2 の処理によって、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に、第 1 停止操作失敗情報が記憶されているか否かを判断する。第 1 停止操作失敗情報が記憶されていた場合は、ステップ S s 1 2 0 の判断結果が Y E S となり、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に第 2 停止操作失敗情報を保存し（ステップ S s 1 2 2）、第 2 停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0583】

ステップ S s 1 2 0 の判断処理において、第 1 停止操作がビタ押しに成功していた（すなわち、副制御手段 2 0 0 の R A M に第 1 停止操作失敗情報が記憶されていなかった）場合は、判断結果が N O となり、副制御手段 2 0 0 は、第 2 停止したリールについて、表示窓 W に停止表示された（停止表示される）図柄と、表示画面 1 1 a に表示された 3 回胴ビタ押し画像において対応するリールの図柄とが、一致するか否かを判断する（ステップ S s 1 2 4）。一致しなかった場合は、ステップ S s 1 2 4 の判断結果が N O となり、ステップ S s 1 2 2 の処理へ移行して、第 2 停止操作失敗情報を副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に保存し、第 2 停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0584】

これに対して、一致した場合はステップ S s 1 2 4 の判断結果が Y E S となり、副制御手段 2 0 0 は、第 2 停止したリールについて主制御手段 1 0 0 から送信された停止操作情報から把握した停止操作時ステップ数が 5 ～ 9 の範囲内であるか否かを判断する（ステップ S s 1 2 6）。そして、停止操作時ステップ数が 1 0 ～ 1 5 の範囲内であった場合は、ステップ S s 1 2 6 の判断結果が Y E S となり、「M a r v e l o u s」の画像を表示画面 1 1 a に表示する（ステップ S s 1 2 8）。

【0585】

ステップ S s 1 2 6 の判断処理で、停止操作時ステップ数が 5 ～ 9 の範囲外であった場合は、ステップ S s 1 2 6 の判断結果が N O となり、次に副制御手段 2 0 0 は、停止操作時ステップ数が 1 0 ～ 1 5 の範囲内であるか否かを判断する（ステップ S s 1 3 0）。そして、停止操作時ステップ数が 1 0 ～ 1 5 の範囲内であった場合は、ステップ S s 1 3 0 の判断結果が Y E S となり、「E x c e l l e n t」の画像を表示画面 1 1 a に表示する（ステップ S s 1 3 2）。これに対して、停止操作時ステップ数が 1 0 ～ 1 5 の範囲外であった場合は、ステップ S s 1 3 0 の判断結果が N O となり、「C o o l」の画像を表示画面 1 1 a に表示する（ステップ S s 1 3 4）。

【0586】

そして、ステップ S s 1 2 8、S s 1 3 2 又は S s 1 3 4 の処理により、表示画面 1 1 a にビタ押しの精度に関する評価を表示すると、次に副制御手段 2 0 0 は、表示画面 1 1 a に表示した評価に応じて図 1 0 9 に示した仕様に従ってポイントを計算する。そして、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に保存されているスコアに、計算したポイントを加算する（ステップ S s 1 3 6）。その後、副制御手段 2 0 0 は第 2 停止時

10

20

30

40

50

スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0587】

プラクティスモード中に3回胴ビタ押し画像が表示された遊技において、最後のリールが停止すると、副制御手段200は、図118に示す第3停止時スコア計算処理を実行する。まず、副制御手段200は、第2停止操作がビタ押しに失敗したか否かを判断する（ステップSs140）。具体的には、図117のステップSs122の処理によって、副制御手段200が備えているRAMの所定記憶領域に、第2停止操作失敗情報が記憶されているか否かを判断する。第2停止操作失敗情報が記憶されていた場合は、ステップSs140の判断結果がYESとなり、副制御手段200が備えているRAMの所定記憶領域に第2停止操作失敗情報を保存し（ステップSs142）、第3停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

10

【0588】

ステップSs140の判断処理において、第2停止操作がビタ押しに成功していた（すなわち、副制御手段200のRAMに第2停止操作失敗情報が記憶されていなかった）場合は、判断結果がNOとなり、副制御手段200は、第3停止したリールについて、表示窓Wに停止表示された図柄と、表示画面11aに表示された3回胴ビタ押し画像において対応するリールの図柄とが、一致するか否かを判断する（ステップSs144）。一致しなかった場合は、ステップSs144の判断結果がNOとなり、ステップSs142の処理へ移行して、第3停止操作失敗情報を副制御手段200が備えているRAMの所定記憶領域に保存し、第3停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

20

【0589】

これに対して、一致した場合はステップSs144の判断結果がYESとなり、副制御手段200は、第3停止したリールについて主制御手段100から送信された停止操作情報に含まれている1図柄カウンタのカウント値が5～9の範囲内であるか否かを判断する（ステップSs146）。そして、1図柄カウンタのカウント値が5～9の範囲内であった場合は、ステップSs146の判断結果がYESとなり、「Marvelous」の画像を表示画面11aに表示する（ステップSs148）。

【0590】

ステップSs146の判断処理で、停止操作時ステップ数が5～9の範囲外であった場合は、ステップSs146の判断結果がNOとなり、次に副制御手段200は、停止操作時ステップ数が10～15の範囲内であるか否かを判断する（ステップSs150）。そして、停止操作時ステップ数が10～15の範囲内であった場合は、ステップSs150の判断結果がYESとなり、「Excellent」の画像を表示画面11aに表示する（ステップSs152）。これに対して、停止操作時ステップ数が10～15の範囲外であった場合は、ステップSs150の判断結果がNOとなり、「Cool」の画像を表示画面11aに表示する（ステップSs154）。

30

【0591】

そして、ステップSs148、Ss152又はSs154の処理により、表示画面11aにビタ押しの精度に関する評価を表示すると、次に副制御手段200は、表示画面11aに表示した評価に応じて図109に示した仕様に従ってポイントを計算する。そして、副制御手段200が備えているRAMの所定記憶領域に保存されているスコアに、計算したポイントを加算する（ステップSs156）。その後、副制御手段200は第3停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

40

【0592】

（枚数調整用の図柄組合せが揃ったときのスコア計算処理）

次に、図119を参照して、プラクティスモード中に入賞38の図柄組合せ（枚数調整用の図柄組合せ）が揃った場合に行われるスコア計算処理（枚数調整役入賞時のスコア計算）の内容について説明する。まず、副制御手段200は、有効ラインに入賞38の図柄組合せ（図92参照）が揃ったか否かを判断する（ステップSs160）。有効ラインに入賞38の図柄組合せが揃っていなかった場合は、ステップSs160の判断結果がNO

50

となり、枚数調整役入賞時のスコア計算処理を終了して他の処理を行う。これに対して、有効ラインに入賞38の図柄組合せが揃っていた場合は、ステップS s 160の判断結果がYESとなり、副制御手段200は、表示画面11aに「Marvelous」の画像を表示する（ステップS s 162）。そして、副制御手段200は、図109に示した仕様に従って枚数調整役が入賞したときのポイントを計算する（図109（b）「枚数調整役時Marvelous判定」欄参照）。そして、副制御手段200が備えているRAMの所定記憶領域に保存されているスコアに、計算したポイントを加算する（ステップS s 164）。その後、副制御手段200は枚数調整役入賞時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0593】

（目押しに関する指示が無かったときのスコア計算処理）

前述したように、プラクティスモード中は、目押し画像1～57（図105～図107参照）のうちいずれの目押し画像も表示されず、3回胴ビタ押し画像（図103（b）参照）も表示されず、かつ、枚数調整用の図柄組合せ（入賞38の図柄組合せ）が揃えられる状態になったときに実行されるカットイン演出が発生しなかった場合（以下、このような状況を「無指示時」と称する）であっても、中ストップスイッチ26bが第1停止操作されたときは、中リール3bに関する目押し精度の評価を行う。

【0594】

以下、図120を参照して、無指示時におけるスコア計算処理の内容について説明する。まず、副制御手段200は、第1停止リールが中リール3bであるか否かを判断する（ステップS s 170）。第1停止リールが中リール3bでなかった場合はステップS s 170の判断結果がNOとなり、副制御手段200は、無指示時のスコア計算処理を終了して他の処理を行う。これに対して第1停止リールが中リール3bであった場合はステップS s 170の判断結果がYESとなり、副制御手段200は、中ストップスイッチ26bのビタ押しが成功したか否かを判断する（ステップS s 172）。

【0595】

すなわち、中リール3bの「リプレイA」図柄（図柄番号14）、「ホシA」図柄（図柄番号13）及び「ホシB」図柄（図柄番号12）の図柄の並びが、表示窓Wの上段、中段、下段にビタ押しされたか否かの判断が行われる。具体的には、中ストップスイッチ26bが第1停止操作されたときに主制御手段100から送信された停止操作情報から把握した停止操作時図柄番号が12であれば、ビタ押しに成功したと判断される。停止操作時図柄番号が12でなく、中ストップスイッチ26bのビタ押しが成功しなかったと判断されたときは、ステップS s 172の判断結果がNOとなり、副制御手段200は、無指示時のスコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0596】

これに対して中ストップスイッチ26bのビタ押しが成功したと判断されたときは、ステップS s 172の判断結果がYESとなり、次に副制御手段200は、中ストップスイッチ26bが第1停止操作されたときに主制御手段100から送信された停止操作情報から把握した停止操作時ステップ数が5～9の範囲内であるか否かを判断する（ステップS s 174）。そして、停止操作時ステップ数が5～9の範囲内であった場合は、ステップS s 174の判断結果がYESとなり、「Marvelous」の画像を表示画面11aに表示する（ステップS s 176）。

【0597】

ステップS s 174の判断処理で、停止操作時ステップ数が5～9の範囲外であった場合は、ステップS s 174の判断結果がNOとなり、次に副制御手段200は、停止操作時ステップ数が10～15の範囲内であるか否かを判断する（ステップS s 178）。そして、停止操作時ステップ数が10～15の範囲内であった場合は、ステップS s 178の判断結果がYESとなり、「Excellent」の画像を表示画面11aに表示する（ステップS s 180）。これに対して、停止操作時ステップ数が10～15の範囲外であった場合は、ステップS s 178の判断結果がNOとなり、「Cool」の画像を表示

10

20

30

40

50

画面 1 1 a に表示する（ステップ S s 1 8 2）。

【0 5 9 8】

そして、ステップ S s 1 7 6、S s 1 8 0 又は S s 1 8 2 の処理により、表示画面 1 1 a にビタ押しの精度に関する評価を表示すると、次に副制御手段 2 0 0 は、表示画面 1 1 a に表示した評価に応じて図 1 0 9 に示した仕様に従ってポイントを計算する。そして、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に保存されているスコアに、計算したポイントを加算する（ステップ S s 1 8 4）。その後、副制御手段 2 0 0 は第 3 停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0 5 9 9】

以上に説明した各種スコア計算処理を実行する副制御手段 2 0 0 は、得点決定手段としての機能を有しているといえる。また、以上に説明した各種スコア計算処理のうち、単回胴ビタ押し画像が表示された場合のスコア計算処理（図 1 1 3 ～図 1 1 5）のみを実行し、3 回胴ビタ押し画像が表示された場合のスコア計算処理（図 1 1 6 ～図 1 1 8）、枚数調整用の図柄組合せが揃ったときのスコア計算処理（図 1 1 9）、目押しに関する指示が無かったときのスコア計算処理（図 1 2 0）については、遊技機の仕様などに応じて実行しないようにしてもよい。

【0 6 0 0】

<プラクティスモード中に計算されたスコアの活用例>

図 1 1 3 ～図 1 2 0 に示したスコア計算処理によって計算されたスコアは、1 回のプラクティスモードの終了時に、所定時間、画像表示装置 1 1 に表示するように構成してもよい。このとき画像表示装置 1 1 に表示する項目としては、例えば、当該プラクティスモードにおけるスコア（プラクティスモード中に付与されたポイントの合計値）、プラクティスモードの開始日時、プラクティスモード終了時の遊技経過時間、「M a r v e l o u s」の評価回数、「E x c e l l e n t」の評価回数、「C o o l」の評価回数、単回胴報知が行われた回数、3 回胴報知が行われた回数、枚数調整役の入賞回数などであってもよい。

【0 6 0 1】

また、上述した項目の情報を、プラクティスモードの履歴として、実行されたプラクティスモード毎に副制御手段 2 0 0 の R A M に保存するように構成してもよい。この場合、実行されたプラクティスモードのうち一部のプラクティスモードの履歴を保存するようにしてもよい。例えば、今回のプラクティスモードの履歴と、それまでに実行したプラクティスモードの中で、最もスコアが高かったプラクティスモードの履歴とを R A M に保存するように構成してもよい。

【0 6 0 2】

各プラクティスモードの履歴は、遊技者の操作によって表示画面 1 1 a に表示するようにしてもよい。例えば、遊技機で遊技が行われていないときに決定ボタン 5 5 が操作されると、表示画面 1 1 a にメニュー画面を表示するように構成し、表示されたメニュー画面の中に、プラクティスモードの履歴を表示する旨の選択肢（例えば「プラクティスモード履歴表示」の項目）を設けておく。そして、遊技者がメニュー画面の中から「プラクティスモード履歴表示」の項目を選択すると、表示画面 1 1 a に、各プラクティスモードについて、前述した各種情報を表示する。このとき、複数のプラクティスモードの履歴が保存されているために、全てのプラクティスモードの履歴を 1 画面に表示しきれない場合は、各プラクティスモードの履歴を個別に表示するように構成し、選択ボタン 5 4 を操作することで、表示画面 1 1 a に表示するプラクティスモードの履歴を切り替えるようにしてもよい。

【0 6 0 3】

また、本実施形態における遊技機を、主にネットワークに接続されたサーバと、遊技者が所持する情報端末と、遊技機とによって構成される遊技システムにおける遊技機に適用してもよい。このような遊技システムにおいて、各遊技者が、自分で実行したプラクティスモードの履歴を、インターネットに接続された所定のサーバへ送信し、当該所定のサー

10

20

30

40

50

バにおいて、送信されてきたプラクティスモードの履歴に含まれているスコアに基づいてランキングを生成し、そのランキングを各遊技者が閲覧できるようにしてもよい。例えば、遊技者が所定の手続きを行って、所定のサーバに自分の識別情報（ＩＤ）を登録し、所定のサーバから自分のＩＤを特定し得る情報を含んだパスワードを取得する。遊技機においては、所定のサーバが発行したパスワードを入力可能に構成されており、遊技機にパスワードが入力されてから遊技が開始されると、副制御手段２００は、パスワードの入力後に行われた遊技に関する各種項目の履歴情報（プラクティスモードの履歴情報を含む）を記録する。

【０６０４】

遊技者が、プラクティスモード中に獲得したスコアのランキング（以下、本実施形態において「目押しランキング」と称する）に参加したい場合は、副制御手段２００のＲＡＭに保存された自分のスコア情報を、上述した所定のサーバへ送信する。例えば、遊技機において、前述したメニュー画面に「二次元コード表示」という項目を設けておき、遊技者によってこの項目が選択されると、副制御手段２００は、所定のサーバのＵＲＬ（Uniform Resource Locator）の情報（アクセス情報）と、遊技開始時に入力されたパスワードに対応する遊技者のＩＤと、プラクティスモードの履歴情報とを含んだ二次元コードを表示画面１１ａに表示する。したがって、副制御手段２００は二次元コード生成手段としての機能も有する。ここで、二次元コードに含まれるプラクティスモードの履歴情報は、副制御手段２００のＲＡＭに保存されていたプラクティスモードの履歴の中で、最も高いスコアを示すプラクティスモードの履歴に関するものとする。また、二次元コードを表示画面１１ａに表示したことにより、副制御手段２００のＲＡＭに保存されているプラクティスモードの履歴を消去するように構成してもよい。これにより、自分が行ったプラクティスモードの履歴が、他者のプラクティスモードの履歴として利用されることを避けることができる。

【０６０５】

遊技者は、携帯電話やスマートフォンなどの情報端末のカメラで、表示画面１１ａに表示された二次元コードを撮影すると、二次元コードに含まれていたＵＲＬの情報に基づいて、当該情報端末からインターネットを介して所定のサーバにアクセスすることができる。所定のサーバにアクセスすると、二次元コードに含まれていたプラクティスモードの履歴情報が情報端末から所定のサーバに送信される。また、二次元コードを撮影したときにその場所のＧＰＳ情報を取得し、取得したＧＰＳ情報に基づいて二次元コードを撮影した場所を特定し得る地点情報（例えば緯度及び経度）を生成しておき、プラクティスモードの履歴情報を送る際に、生成した地点情報も送信するようにする。

【０６０６】

なお、所定のサーバへ送信する地点情報は、情報端末から所定のサーバにアクセスした場所の地点情報であってもよい。この地点情報は、情報端末から所定のサーバにアクセスしたときにＧＰＳ情報を取得し、取得したＧＰＳ情報から生成する。また、情報端末のカメラで二次元コードを撮影したときに地点情報を生成することができなかった場合に、所定のサーバにアクセスしたときに居た場所の地点情報を生成し、それを送信してもよい。また、予めサーバに日本各地の遊技場と、その遊技場の所在地に関する情報を持たせておき、遊技機は、その遊技機が設置されている遊技場の情報を前述した二次元コードに含めるようにする。これにより、サーバは、二次元コードを読み取った情報端末から送信された遊技場の情報に基づいて、遊技者が遊技を行った地域を判断してもよい。

【０６０７】

情報端末からプラクティスモードの履歴情報を受信した所定のサーバは、一緒に送られてきた地点情報が、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の８つの地方のうち、どの地方に属するかを判断し、判断した地方と遊技者のＩＤとを、受信したプラクティスモードの履歴情報に対応付ける。また、所定のサーバは、受信したプラクティスモードの履歴情報に基づいて目押しランキングを更新する。

【０６０８】

遊技者が目押しランキングを閲覧する場合は、情報端末から所定のサーバにアクセスしたときに、情報端末の画面に表示されるメニュー画面において、「目押しランキング」の項目を選択する。これにより、情報端末の画面に目押しランキングの内容が表示される。本実施形態では、目押しランキングとして、全国ランキングと地域別ランキングとが可能である。ここで、図121に全国ランキングの表示例を示し、図122に地域別ランキングの表示例を示す。

【0609】

図121(a)に示す全国ランキングの画面において、情報端末の画面d s pはタッチパネルになっており、画面d s pの上部に設けられたタイトル表示領域t aには、「全国ランキング」の文字列が表示されている。タイトル表示領域t aの下側には、「地域別ランキングへ」という文字列が表示された表示切替ボタンb 1が表示されている。この表示切替ボタンb 1をタップすると、画面d s pの表示が図122に示す地域別ランキングに切り替わる。表示切替ボタンb 1の下側には、画面d s pの幅方向に、4つのタブt 1～t 4が表示されている。また、タブt 1には「マイランキング」の文字列が表示され、タブt 2には「週間」の文字列が表示され、タブt 3には「月間」の文字列が表示され、タブt 4には「歴代」の文字列が表示されている。さらにタブt 1～t 4の下側の表示領域は、ランキング表示領域r aになっている。

【0610】

図121(a)は、タブt 2をタップした場合にランキング表示領域r aに表示される週間全国ランキングの画面を示しており、ランキング表示領域r aの上側には、表示するランキングの期間(1週間)を指定するための期間指定領域t mが表示されている。期間指定領域t mをタップすると、数字を入力するためのテンキーと、カーソルとが表示され、所望する一週間の始期及び終期の入力が可能となる。そして、期間指定領域t mの下側に表示されている表示ボタンb 2をタップすると、指定した1週間のランキングが表示される。図121(a)においては、まず所定のサーバにアクセスするときに送信された遊技者のIDに対応づけられているニックネーム(〇〇さん)と、そのニックネームに対応する最も高いスコア(ベストスコア)と、そのベストスコアに基づく全国の順位(a a a位)とを含む個人ランキングが表示される。

【0611】

そして、個人ランキングの下側には、指定した1週間における全国ランキングがスコア順に表示される。各順位について、遊技者のニックネームとプラクティスモードの成績とが表示されるが、成績の内容として、スコアの値(スコア)、1回のプラクティスモードが終了するまでの遊技経過時間(TIME)、Coolの評価を受けた回数(Cool回数)、Excellentの評価を受けた回数(Excellent回数)、Marvelousの評価を受けた回数(Marvelous回数)、単回胴報知が行われた回数(単回胴目押し予告総発生回数)及び3回胴報知が行われた回数(3回胴目押し予告総発生回数)が表示される。なお、図121(a)においては、ランキング2位の成績の途中までしか画面d s pに表示されていないが、画面d s p上で上方へフリックすることで、表示内容を上方へスクロールさせることができ、より下位の成績を表示させることができる。

【0612】

タブt 3をタップした場合、ランキング表示領域r aには月間全国ランキングの画面が表示されるが、表示内容は、図121(a)に示した内容とほぼ同一である。ただし、期間指定領域t mで指定できる期間は1か月間となる。タブt 1をタップした場合は、ランキング表示領域r aに、図121(b)に示した内容(マイランキング)が表示される。すなわち、所定のサーバにアクセスするときに送信された遊技者のIDについて、サーバに保存されている過去から現在までのプラクティスモードの成績が、スコアの値が大きい順に表示される。

【0613】

ここで、プラクティスモードの成績の内容は、図121(a)と同様であるが、図121(b)においては、各順位の表示の横に、その成績が記録された年月日が表示されてい

10

20

30

40

50

る。また、図121(b)では、ランキング3位の成績の途中までしか画面dspに表示されていないが、画面dsp上で上方へフリックすることで、表示内容を上方へスクロールさせることができ、より下位の成績を表示させることができる。タブt4をタップした場合、画面dspには歴代ランキングが表示される。歴代ランキングの表示内容は、図121(b)に示したマイランキングの表示内容と同様であるが、各順位について、その順位にランクされた遊技者のニックネームが表示される。

【0614】

図121に示した全国ランキングの画面において、表示切替ボタンb1をタップすると、画面dspには図122に示す地域別ランキングが表示される。このとき、タイトル表示領域taには、「地域別ランキング」の文字列が表示され、表示切替ボタンb1には「全国ランキングへ」の文字列が表示されている。また、表示切替ボタンb1の下側には、全国ランキングの画面と同じタブt1～t4が表示されており、タブt1～t4の下側の表示領域は、ランキング表示領域raになっている。

10

【0615】

図122(a)は、タブt2をタップした場合にランキング表示領域raに表示される週間地域別ランキングの画面を示しており、ランキング表示領域raの上側には、表示するランキングの期間(1週間)を指定するための期間指定領域tmが表示され、期間指定領域tmには、表示するランキングの地方を指定するための地域指定領域arが表示されている。期間指定領域tmをタップすると、数字を入力するためのテンキーと、カーソルとが表示され、所望する一週間の始期及び終期の入力が可能となる。また、地域指定領域arをタップすると、「北海道地方」、「東北地方」、「関東地方」、「中部地方」、「近畿地方」、「中国地方」、「四国地方」、「九州地方」の8つの選択肢が表示され、その選択肢の一つをタップすると、地域指定領域ar内に、選択された地方名が表示される。

20

【0616】

そして、地域指定領域arの下側に表示されている表示ボタンb2をタップすると、選択された地方が対応付けられているプラクティスモードの履歴について、指定された1週間のランキングが表示される。図122(a)においては地域として関東地方が選択されており、所定のサーバにアクセスするときに送信された遊技者のIDに対応づけられているニックネーム(〇〇さん)と、そのニックネームに対応するベストスコアと、そのベストスコアに基づく関東地方における順位(bbb位)とを含む個人ランキングが表示される。

30

【0617】

そして、個人ランキングの下側には、関東地方における指定した1週間のランキングがスコア順に表示される。各順位について、遊技者のニックネームとプラクティスモードの成績とが表示されるが、表示される成績の内容は、図121(a)と同様である。また、図121(b)には、ランキング1位の成績しか画面dspに表示されていないが、画面dsp上で上方へフリックすることで、表示内容を上方へスクロールさせることができ、より下位の成績を表示させることができる。

【0618】

タブt3をタップした場合、ランキング表示領域raには選択された地域の月間ランキングの画面が表示されるが、表示内容は、図122(a)に示した内容とほぼ同一である。ただし、期間指定領域tmで指定できる期間は1か月間となっている。タブt1をタップした場合は、ランキング表示領域raに、図122(b)に示した内容(マイランキング)が表示される。すなわち、所定のサーバにアクセスするときに送信された遊技者のIDについて、各地方で記録されたプラクティスモードの履歴のうち、ベストスコアとなったプラクティスモードの成績が表示される。図122(b)では、近畿地方におけるベストスコアの成績の途中までしか画面dspに表示されていないが、画面dsp上で上方へフリックすることで、他の地方におけるベストスコアの成績を表示させることができる。タブt4をタップした場合、画面dspには各地方における歴代トップのスコアとなっているプラクティスモードの成績と、その成績を残したランキングが表示される。地域別歴

40

50

代ランキングの表示内容は、図 1 2 2 (b) に示したマイランキングの表示内容と同様であるが、各地域ごとに、ベストスコアを出した遊技者のニックネームが表示される。

【0 6 1 9】

このように、第 3 実施形態においては、他の遊技者の目押しの技量（目押しの精度）を知ることができるので、遊技者に目押しの技量に関する競争心を芽生えさせて遊技意欲を高めるとともに、他の遊技者と目押しの技量を競うという新たな興趣を提供することができる。なお、情報端末の画面に表示する項目は、図 1 2 1 及び図 1 2 2 に示したものに限定されない。例えば、図 1 2 1 及び図 1 2 2 に示した項目の一部を省略してもよい。また、例えば、遊技システムのサーバから、目押しの精度を競うようなイベントへ招待するメッセージを、ランキング上位者の情報端末の画面に表示させたり、メールで送信したりしてもよい。

10

【0 6 2 0】

また、第 3 実施形態では、遊技機の一例として、遊技メダルを遊技価値として使用するスロットマシン（回胴式遊技機）を例示して説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、遊技球を遊技価値として使用する回胴式遊技機や、電子的記録媒体に記録される情報を遊技価値として使用する回胴式遊技機、雀球遊技機、アレンジボール機、ぱちんこ機などについても同様に適用し、同様の効果を得ることが可能である。

【0 6 2 1】

また、特典として遊技媒体の払い出しを行わず、目押しの精度のみを判定する回胴式遊技機としてもよい。この場合、本実施形態のように、制御手段を主制御手段と副制御手段とに分ける必要はなく、単一の制御手段によって遊技機を構成する各部を制御するようにしてもよい。また、目押しの精度のみを判定する回胴式遊技機とする場合、リールのは数は 1 つでもよいし、4 つ以上であってもよい。さらに、役抽せんを行うことなく、常に各リールの個々の図柄について 1 コマ滑りで引き込むリール停止制御を行うように構成し、例えば図 1 0 5 ～図 1 0 7 に示した目押し画像 1 ～5 7 のうち抽せんによって選択した 1 つの目押し画像を表示し、表示した目押し画像と、停止表示された各リールの図柄とが一致した場合は、ビタ押しが成功したものと判断するようにしてもよい。このように構成した場合であっても、第 3 実施形態における図柄位置検出手段及び技量判定手段を用いて、ビタ押しの精度をさらに詳細に判定することができる。また、目押しの精度のみを判定する回胴式遊技機とする場合、ボーナスの入賞とは異なる契機（例えば、所定のボタンを操作すること）で、プラクティスモードが開始するようにしてもよい。

20

【0 6 2 2】

〔第 4 実施形態〕

以下、第 4 実施形態に係るスロットマシン（以下「第 4 形態のスロットマシン」とも称する）について、図 1 2 3 ～図 1 3 5 を追加参照しながら説明する。以下では、主に第 4 形態のスロットマシンの特徴部分について説明する。以下で説明する特徴部分は、第 4 形態のスロットマシンに限定されるものではなく他の実施形態と組み合わせることが可能である。なお、第 4 形態のスロットマシンは、前述の第 1 実施形態のスロットマシン 1 と基本的な構成が共通または類似しており、それらの構成については第 1 実施形態で参照した各図面を本実施形態においても参照し、詳しい説明を省略する。また、スロットマシン 1 において説明した役決定処理やリール制御処理等の各制御処理については、第 4 形態のスロットマシンにおいても同様にあるいは処理内容を一部変更して適用することが可能である。

40

【0 6 2 3】

＜本実施形態における特徴的な演出制御＞

以下に、本実施形態のスロットマシンにおいて実行される特徴的な演出制御の内容について説明する。

【0 6 2 4】

＜特徴的な演出制御の種類とその内容＞

（回転停止示唆画像の表示制御）

50

本実施形態のスロットマシンでは、図2に示したステッピングモータ35a, 35b, 35cが長時間に亘って連続作動することにより発生する熱でモータの性能が劣化してしまうのを回避すべく、リールが回転してから所定時間が経過しても遊技者によってリールの停止操作が行われない場合、画像表示装置11に回転停止示唆画像を表示する。この回転停止示唆画像は、例えば「リールを止めて下さい」といったメッセージを示す画像であり、それまで画像表示装置11に表示されていた演出画面に重ねて表示してもよいし、それまで表示していた演出画面を、回転停止示唆画像を含んだ告知画面に切り替えてもよい。

【0625】

回転停止示唆画像の表示制御は図11に示した副制御手段200によって行われる。具体的には、規定数のメダルが投入された（若しくは再遊技を開始可能な）状態で、図1に示したスタートレバー25が操作されたことを契機として主制御手段100から送信される制御コマンドのうち、所定の制御コマンドを副制御手段200が受信すると、副制御手段200はタイマの計時を開始し、ストップスイッチ26a, 26b, 26cが操作されない状態が維持されたまま当該タイマによって所定の時間が計時されると、画像表示装置11に回転停止示唆画像を表示する。

【0626】

ここで、スタートレバー25が操作されたことを契機として主制御手段100から送信される制御コマンドには、例えば第1実施形態でも説明したように、指示番号コマンド、演出グループ番号コマンド、全回胴回転開始コマンドなどがある。そして、副制御手段200は、これら制御コマンド（まとめて「レバー操作受付時コマンド」とも称する）のうち、所定の制御コマンドを受信するとタイマの計時を開始する。

【0627】

（遊技待機画面の表示制御）

本実施形態のスロットマシンでは、全リールが停止したことにより1回の遊技が終了した後、スロットマシンに対して何らかの操作（例えば、次遊技を行うためのメダル投入や、BETスイッチ22, 23又は清算スイッチ24の操作など）が行われないまま所定時間に達した場合、副制御手段200は、画像表示装置11に遊技待機画面（いわゆる「デモ画面」）の表示を開始する。この遊技待機画面は、例えばスロットマシンを製造したメーカーのロゴやスロットマシンの機種名を示す画像や、スロットマシンで実施される演出に用いられたキャラクタ等の動画などによって構成されている。遊技待機画面の表示制御も副制御手段200によって行われており、具体的には、全てのリールが停止したことを契機として主制御手段100から送信される制御コマンドのうち、所定の制御コマンドを副制御手段200が受信すると、副制御手段200はタイマの計時を開始し、メダルの投入などの操作が行われない状態が維持されたまま当該タイマによって所定の時間が計時されると、画像表示装置11に遊技待機画面の表示を開始する。

【0628】

ここで、全リールが停止したことを契機として主制御手段100から送信される制御コマンドには、例えば第1実施形態でも説明したように、全停止コマンド、払出数コマンド、役決定結果コマンドなどがある。そして、副制御手段200は、これら制御コマンド（まとめて「全リール停止時コマンド」とも称する）のうち、所定の制御コマンドを受信するとタイマの計時を開始する。

【0629】

（演出音の音量制御）

本実施形態のスロットマシンでは、全リールが停止したことによって1回の遊技が終了した後、遊技中に出力されていた演出音（例えばBGM）が継続して出力されている状態で、スロットマシンに対して何らかの操作（例えば、次遊技を行うためのメダル投入や、BETスイッチ22, 23又は清算スイッチ24の操作など）が行われないまま所定時間に達した場合、副制御手段200は、電力の消費を抑制するためにスピーカ15a, 15b, 44a, 44b（図2, 図11参照）から出力していた演出音の音量を低下させる。具体的には、前述した全リール停止時コマンドのうち、所定の制御コマンドを受信すると

タイマの計時を開始し、メダルの投入などの操作が行われない状態が維持されたまま当該タイマによって所定の時間が計時されると、演出音の音量を低下させる。ここで、「音量の低下」には、音量がゼロの場合（演出音が出力されていない状態）も含む。

【0630】

<各種演出制御のタイミング>

次に図123に示すタイミングチャートを参照して、上述した回転停止示唆画像及び遊技待機画面の表示制御、並びに演出音の音量制御のタイミングについて説明する。図123(a)は、スタートレバーが操作されてから回転停止示唆画像の表示が行われるまでのタイミングを示すタイミングチャートであり、スタートレバー25及びストップスイッチ26a, 26b, 26cのオン/オフ、第1停止リール～第3停止リールの回転/停止、及び、回転停止示唆画像の表示開始のタイミングを示している。ここで、第1停止リール～第3停止リールは回転が停止した順番を示すものであって、左リール3a, 中リール3b, 右リール3cの区別を表すものではない。すなわち、第1停止リールは最初に停止したリールであり、第2停止リールは2番目に停止したリールであり、第3停止リールは最後に停止したリールである。

【0631】

図123(b)は、全リールが停止してから遊技待機画面の表示及び演出音の一つであるBGMの音量が低下されるまでのタイミングを示すタイミングチャートであり、スタートレバー25及びストップスイッチ26a, 26b, 26cのオン/オフ、第1停止リール～第3停止リールの回転/停止、回転停止示唆画像の表示開始、及び出力されているBGMの音量の低下（図中には「消音」と表記）のタイミングを示している。

【0632】

図123(a)において、スタートレバーがオンにされると、すべてのリールが回転を開始し、主制御手段100から副制御手段200に対してレバー操作受付時コマンドが送信される。これにより、副制御手段200は受信したレバー操作受付時コマンドのうち所定の制御コマンドを受信すると、副制御手段200はタイマの計時を開始する。ここで、副制御手段200がタイマの計時を開始した時刻を t_{s1} （スタートレバーがオンにされてから時間 d_1 が経過した時）とすると、時刻 t_{s1} からいずれのストップスイッチに対しても停止操作が行われないまま時間 T_1 が経つと画像表示装置11に回転停止示唆画像を表示する。すなわち、スタートレバーが操作された後の所定のタイミング（時刻 t_{s1} ）から時間 T_1 が経ったときに画像表示装置11に回転停止示唆画像を表示する。これにより、回転停止示唆画像を見た遊技者がいずれかのストップスイッチを停止操作すると、副制御手段200は回転停止示唆画像の表示を終了させる。

【0633】

副制御手段200は、ストップスイッチが停止操作されたことによって主制御手段100から送信された制御コマンドのうち所定の制御コマンドを受信すると、再びタイマの計時を開始する。ここで、副制御手段200がタイマの計時を開始した時刻を t_{s2} （第1停止リールが停止してから時間 d_2 が経過した時）とすると、時刻 t_{s2} から次のストップスイッチに対して停止操作がされないまま所定時間（時間 T_1 以下であることが好ましい）が経過すると、画像表示装置11に回転停止示唆画像を表示させる。

【0634】

次に図123(b)において、スタートレバーがオンにされると、それを契機として主制御手段100から副制御手段200に対してレバー操作受付時コマンドが送信される。副制御手段200は、受信したレバー操作受付時コマンドのうち演出グループ番号コマンドによって示される演出グループ番号が特定の演出グループ番号だった場合、演出としてスピーカ15a, 15b, 44a, 44bからBGMを出力させる。その後、遊技者がストップスイッチ26a, 26b, 26cを順次停止操作し、すべてのリールが停止すると、主制御手段100は前述した全リール停止時コマンドを送信する。

【0635】

副制御手段200は、受信した全リール停止時コマンドのうち所定の制御コマンドを受

信すると、副制御手段200はタイマの計時を開始する。ここで、副制御手段200がタイマの計時を開始した時刻を t_{s3} とすると、副制御手段200は時刻 t_{s3} （第3停止リールが停止してから時間 d_3 が経過した時）から時間 T_2 が経ったときに画像表示装置11に遊技待機画面を表示する。また、副制御手段200は時刻 t_{s3} から時間 T_3 が経ったときに、それまで出力していたBGMの音量を低下させる。

【0636】

ここで、スタートレバー操作後の所定タイミングから回転停止示唆画面が表示されるまでの時間を第1所定時間とし、全リールが停止してから遊技待機画面が表示されるまでの時間を第2所定時間とし、全リールが停止してからBGMの音量が低下されるまでの時間を第3所定時間とした場合、第2所定時間と第3所定時間とは、同じ時間になっており、かつ、第1所定時間は、上述した第2所定時間及び第3所定時間よりも長くなっている。

【0637】

上述した例では、遊技待機画面の表示や演出音の音量低下は、全リールが停止して1回の遊技が終了し、一区切り着いた状態で行われるものであるから、全リール停止後から遊技待機画面の表示や演出音の音量低下が行われる時間が比較的短く設定されたとしても、遊技者に煩わしさを感じさせる虞は少ない。これに対して、回転停止示唆画像が表示されるのはリールの回転中、すなわち遊技の途中であるため、回転停止示唆画像が表示されるまでの時間を短く設定してしまうと、例えば、遊技者が目押しをしようとリールの回転を注視していたり、演出画像や演出音を楽しんでいたときに回転停止示唆画像が表示されてしまうこととなり、遊技者に煩わしさを感じさせてしまう虞がある。したがって、前述した第3所定時間を第1所定時間及び第2所定時間よりも長く設定することで、遊技者にストレスを与えてしまう虞を少なくしつつ、遊技待機画面の表示制御及び遊技機における消費電力の抑制制御を行うことができ、且つ遊技者にリールの停止操作を促すことができる。

【0638】

図123に示した例では、全リールが停止してから所定時間が経過したときにBGMの音量を低下させる制御を行っていたが、これとは別に、スタートレバーが操作されてから所定時間が経過したときにBGMの音量を低下させる制御を行ってもよい。このようなBGMの音量制御とともに、上述した回転停止示唆画像及び遊技待機画面の表示制御を行う場合について、図124に示すタイミングチャートを参照して説明する。なお、図124において、図123に図示した時刻及び時間と同様の時刻及び時間については、図123と同じ符号を付している。

【0639】

図124(a)は、スタートレバーが操作されてから回転停止示唆画像の表示及びBGMの音量低下が行われるまでのタイミングを示すタイミングチャートであり、BGMの音量の低下（図中には「消音」と表記）に関するタイミングチャートが追加されている以外は図123(a)と同様である。また、図124(b)は、全リールが停止してから遊技待機画面が表示されるまでのタイミングを示すタイミングチャートであり、BGMの音量の低下に関するタイミングチャートが削除されている以外は図123(b)と同様である。

【0640】

図124(a)において、スタートレバーがオンにされると、すべてのリールが回転を開始し、主制御手段100から副制御手段200に対してレバー操作受付時コマンドが送信される。これにより、副制御手段200は、受信したレバー操作受付時コマンドのうち演出グループ番号コマンドによって示される演出グループ番号が特定の演出グループ番号だった場合、演出としてスピーカ15a, 15b, 44a, 44bからBGMを出力させる。これに加え、副制御手段200は受信したレバー操作受付時コマンドのうち所定の制御コマンドを受信すると、副制御手段200はタイマの計時を開始する。

【0641】

ここで、副制御手段200がタイマの計時を開始した時刻を t_{s1} とすると、時刻 t_{s1} からいずれのストップスイッチに対しても停止操作が行われないうちに時間 T_1 が経つと、

画像表示装置 11 に回転停止示唆画像を表示する。また、副制御手段 200 は、時刻 t_{s1} からいずれのストップスイッチに対しても停止操作が行われないうまま時間 $T4$ が経つと、出力していた BGM の音量を低下させる。そして、回転停止示唆画像を見た遊技者がいずれかのストップスイッチを停止操作すると、副制御手段 200 は回転停止示唆画像の表示を終了させ、さらに BGM の音量を低下させる前のレベルに戻す。

【0642】

次に図 124 (b) において、スタートレバーがオンにされると、それを契機として主制御手段 100 から副制御手段 200 に対してレバー操作受付時コマンドが送信される。その後、遊技者がストップスイッチ 26a, 26b, 26c を順次停止操作し、すべてのリールが停止すると、主制御手段 100 は前述した全リール停止時コマンドを送信する。一方、副制御手段 200 は、受信した全リール停止時コマンドのうち所定の制御コマンドを受信すると、副制御手段 200 はタイマの計時を開始する。ここで、副制御手段 200 がタイマの計時を開始した時刻を t_{s3} とすると、副制御手段 200 は時刻 t_{s3} から時間 $T2$ が経ったときに画像表示装置 11 に遊技待機画面を表示する。

【0643】

ここで、スタートレバー操作後の所定タイミングから回転停止示唆画面が表示されるまでの時間を第 1 所定時間とし、全リール停止後の所定のタイミングから遊技待機画面が表示されるまでの時間を第 2 所定時間とし、スタートレバー操作後の所定タイミングから BGM の音量が低下されるまでの時間を第 4 所定時間とした場合、図 124 の例では、第 1 所定時間、第 2 所定時間及び第 4 所定時間が、すべて同じ時間になっている。

【0644】

上述した回転停止示唆画面及び遊技待機画面の表示や BGM の音量低下は、いずれも遊技中の演出の進行に影響を与える（遊技待機画面の表示は、例えば、複数の遊技に亘って実施される連続演出に影響する）ものである。したがって、これらの制御を遊技者が遊技を行っているときに実行してしまうと、遊技者を興ざめさせたり煩わしさを感じさせたりする虞があるため、遊技が行われていないと推定できる時間が経過したときに行われることが望ましい。そこで、回転停止示唆画面及び遊技待機画面の表示や BGM の音量低下を、いずれも「遊技が行われていないと推定できる時間」が経過したときに実行することで、遊技者を興ざめさせたり煩わしさを感じさせたりする虞を少なくすることができる。

【0645】

また、回転停止示唆画面及び遊技待機画面の表示や BGM の音量低下を実行する際に参照するタイマの計測時間（具体的にはタイマにセットする計測値）を共通にすることができるため、メモリに記憶するデータ量を軽減することができるとともに制御フローを簡素化することができる。さらに、回転停止示唆画面の表示に併せて BGM の音量低下を実施することで、遊技者又はホールの係員の注意をより喚起することができるため、リールの回転の停止操作が行われる可能性を高くすることができる。

【0646】

次に、図 124 に示した例では、BGM の音量低下をスタートレバーが操作されてから所定時間が経過したときに行っていたが、これに加えて、全リールが停止してから所定時間が経過したときにも BGM の音量を低下させる制御を行ってもよい。このような制御を行う場合について、図 125 に示すタイミングチャートを参照して説明する。なお、図 125 において、図 123 及び図 124 に図示した時刻及び時間と同様の時刻及び時間については、図 123 及び図 124 と同じ符号を付している。

【0647】

図 125 (a) は、スタートレバーが操作されてから回転停止示唆画像の表示及び BGM の音量低下が行われるまでのタイミングを示すタイミングチャートであり、図 124 (a) と同様である。また、図 125 (b) は、全リールが停止してから遊技待機画面の表示及び BGM の音量低下が行われるまでのタイミングを示すタイミングチャートである。

【0648】

図 125 (a) において、スタートレバーがオンにされると、すべてのリールが回転を

開始し、主制御手段１００から副制御手段２００に対してレバー操作受付時コマンドが送信される。これにより、副制御手段２００は、受信したレバー操作受付時コマンドのうち演出グループ番号コマンドによって示される演出グループ番号が特定の演出グループ番号だった場合、演出としてスピーカ１５ａ，１５ｂ，４４ａ，４４ｂからＢＧＭを出力させる。これに加え、副制御手段２００は受信したレバー操作受付時コマンドのうち所定の制御コマンドを受信すると、副制御手段２００はタイマの計時を開始する。

【０６４９】

ここで、副制御手段２００がタイマの計時を開始した時刻を t_{s1} とすると、時刻 t_{s1} からいずれのストップスイッチに対しても停止操作が行われないうち時間 $T1$ が経つと、画像表示装置１１に回転停止示唆画像を表示する。また、副制御手段２００は、時刻 t_{s1} からいずれのストップスイッチに対しても停止操作が行われないうち時間 $T4$ が経つと、出力していたＢＧＭの音量を低下させる。そして、回転停止示唆画像を見た遊技者がいずれかのストップスイッチを停止操作すると、副制御手段２００は回転停止示唆画像の表示を終了させ、さらにＢＧＭの音量を低下させる前のレベルに戻す。

【０６５０】

次に図１２５（ｂ）において、スタートレバーがオンにされると、それを契機として主制御手段１００から副制御手段２００に対してレバー操作受付時コマンドが送信される。その後、遊技者がストップスイッチ２６ａ，２６ｂ，２６ｃを順次停止操作し、すべてのリールが停止すると、主制御手段１００は前述した全リール停止時コマンドを送信する。一方、副制御手段２００は、受信した全リール停止時コマンドのうち所定の制御コマンドを受信すると、副制御手段２００はタイマの計時を開始する。ここで、副制御手段２００がタイマの計時を開始した時刻を t_{s3} とすると、副制御手段２００は時刻 t_{s3} から時間 $T2$ が経ったときに画像表示装置１１に遊技待機画面を表示する。また、副制御手段２００は時刻 t_{s3} から時間 $T3$ が経ったときにＢＧＭの音量を低下させる。

【０６５１】

ここで、スタートレバー操作後の所定タイミングから回転停止示唆画面が表示されるまでの時間を第１所定時間とし、全リール停止後の所定のタイミングから遊技待機画面が表示されるまでの時間を第２所定時間とし、全リール停止後の所定のタイミングからＢＧＭの音量が低下されるまでの時間を第３所定時間とし、スタートレバー操作後の所定タイミングからＢＧＭの音量が低下されるまでの時間を第４所定時間とした場合、図１２５の例では、第１所定時間と第４所定時間とが同じ時間になっており、第２所定時間と第３所定時間とが同じ時間になっている。

【０６５２】

前述したように、回転停止示唆画面及び遊技待機画面の表示やＢＧＭの音量低下は、いずれも遊技中の演出の進行に影響を与えるものであるため、これらの表示は遊技が行われていないと推定できる時間が経過したときに行われることが望ましい。したがって、回転停止示唆画面や遊技待機画面の表示を「遊技が行われていないと推定できる時間」が経過したときに行い、かつ、それぞれの表示に併せてＢＧＭの音量低下を実施することで、遊技機の消費電力をより効果的に低減させることができる。また、特に回転停止示唆画面の表示に併せてＢＧＭの音量低下を実施することで、遊技者又はホールの係員の注意をより喚起することができるため、リールの回転の停止操作が行われる可能性を高くすることができる。

【０６５３】

なお、図１２３（ａ），図１２４（ａ），図１２５（ａ）に示した例では、回転停止示唆画像の表示後にストップスイッチが操作されると回転停止示唆画像の表示を終了して再びタイマの計時を開始し、次の停止操作がされないまま所定時間が経過すると、再び回転停止示唆画像を表示させていたが、回転停止示唆画像の表示を終了させた後は、再び回転停止示唆画像を表示させないようにしてもよい。また、これとは別に、回転停止示唆画像を表示した場合は、その後停止操作が行われたとしても、その遊技が終了するまで回転停止示唆画像を表示し続けるようにしてもよい。

【0654】

《エラー等の履歴情報の管理及び表示》

次に、本実施形態におけるエラー等の履歴情報の管理やその表示に関する処理の概要について、図126～131を参照して説明する。

【0655】

(制御コマンド送信手段から送信される制御コマンド)

本実施形態における制御コマンド送信手段151(図11参照)は、副制御手段200に対して第1実施形態で説明した制御コマンドに加え、設定確認モードの状態であることを示す情報を含む制御コマンド(以下、適宜「設定確認状態コマンド」と称する)、設定変更モードの状態であることを示す情報を含む制御コマンド(以下、適宜「設定変更状態コマンド」と称する)、ドア開状態(前扉2が開いた状態)であることを示す情報を含む制御コマンド(以下、適宜「ドア開状態コマンド」と称する)、ドア閉状態(前扉2が閉じた状態)であることを示す情報を含む制御コマンド(以下、適宜「ドア閉状態コマンド」と称する)を送信するように構成されている。

【0656】

また、主制御手段100においてエラーの発生が検出されると、発生したエラーの種類等を示す情報を含む制御コマンド(以下、適宜「エラー発生制御コマンド」と称する)を副制御手段200へ送信し、検出されたエラーが解消されると、エラーが解消されたことを示す情報を含む制御コマンド(以下、適宜「エラー解消制御コマンド」と称する)を送信するように構成されている。

【0657】

(エラー等の履歴情報の表示について)

本実施形態の副制御手段200は、RTC(リアルタイムクロック)回路を備えており、主制御手段100から上述したドア開状態コマンド、ドア閉状態コマンド、エラー発生制御コマンドを受信するごとに、それらコマンドを受信した時刻をRTC回路から取得し、その時刻情報(受信時刻情報)と、受信したコマンドによって示される事象を表す情報(発生事象情報)とを合わせて、エラー等履歴情報としてRAM73(図2参照)に順次記憶、蓄積していく。

【0658】

RAM73に蓄積されているエラー等の履歴情報は、画像表示装置11に表示されるシステムメニュー画面に含まれている「エラー等履歴表示モード」を選択することで見ることができる。システムメニュー画面は、スロットマシンの管理者などが上述したエラー等履歴情報の確認、演出に関する各種パラメータの調整、現在時刻の調整などを行う際に、所定の操作を行うことで、画像表示装置11に表示されるものであり、一般の遊技者には表示することができないようになっている。システムメニュー画面を表示させるための手順としては、例えば、第1実施形態で説明した設定変更モード及び設定確認モードのいずれかに移行した後、所定の操作が行われると、画像表示装置11にシステムメニュー画面を表示するように構成することが考えられる。なお、システムメニュー画面が表示可能となるモードは設定変更モード又は設定確認モードのいずれかに一方に限定してもよい。また、システムメニュー画面を表示するための「所定の操作」としては、例えば図1に示した決定ボタン55の操作、又は、図2に示した主制御基板60へオン／オフ信号を出力する各スイッチ(スタートレバー25、ストップスイッチ26a、26b、26c、1-BETスイッチ22、MAX-BETスイッチ23、清算スイッチ24、リセットスイッチ82など)の操作が考えられる。さらに、設定変更モード又は設定確認モード(システムメニュー画面の表示がいずれか一方のモードに限定されているときは、その一方のモード)へ移行すると、「所定の操作」が行われなくてもシステムメニュー画面を表示するようにしてもよい。

【0659】

ここで、画像表示装置11に表示されたシステムメニュー画面の一例を図126(a)に示す。この図に示すシステムメニュー画面は、設定確認モードに移行した後に所定の操

作がなされ则表示されるものであり、画像表示装置 11 の画面左上には、「システムメニュー」の文字列と、その下に「設定確認中」という文字列が表示されている。また、システムメニュー画面の中央には、画面上方から順に、「音量調整モード」、「サイドランプテストモード」、「エラー等履歴表示モード」及び「時刻設定モード」という 4 つの項目が表示されている。

【0660】

上述した 4 つの項目において、「音量調整モード」は、演出中に発生する演出音の大きさを調整することができるモードである。「サイドランプテストモード」は、図 1 に示した第 1 演出ランプ 12、第 2 演出ランプ 13 a、13 b、第 3 演出ランプ 14 a、14 b 及び飾りランプ 32 a、32 b の点滅パターンのテストが可能となるモードである。「エラー等履歴表示モード」は、前述した RAM 73 に記憶されているエラー等履歴情報を画像表示装置 11 に表示させることができるモードである。「時刻設定モード」は、副制御手段 200 が備える RTC 回路における時刻の調整が可能となるモードである。

【0661】

上記の 4 つの選択項目の選択は、図 1 に示した選択ボタン 54 の上方ボタン 54 U 及び下方ボタン 54 D と、決定ボタン 55 とを操作することで可能となる。具体的には、システムメニュー画面の初期状態においては、一番上に表示されている項目である「音量調整モード」が選択された状態になっている。すなわち、「音量調整モード」の表示において背景を暗色（例えば黒）、文字列を白抜き文字で表示することで、「音量調整モード」が選択されていることを示している。これに対して、選択されていない項目は、背景が白色、文字列が暗色で表示されている。

【0662】

この状態で、下方ボタン 54 D が操作されると、操作されるごとに 1 つ下の項目が選択されていき、「時刻設定モード」が選択されている状態で下方ボタン 54 D が操作されると、一番上に表示されている「音量調整モード」が選択された状態となる。また、「音量調整モード」が選択されている状態で上方ボタン 54 U が操作されると「時刻設定モード」が選択された状態となり、以下、上方ボタン 54 U が操作されるごとに 1 つ上の項目が選択されていく。そして、所望する項目を選択した状態で決定ボタン 55 が操作されると、画像表示装置 11 の表示が、選択したモードの画面に切り替わる。

【0663】

例えば、システムメニュー画面において「時刻設定モード」が選択された状態で決定ボタン 55 が操作されると、画像表示装置 11 の表示は図 126 (b) に示す時刻設定画面に切り替わる。この時刻設定画面のほぼ中央には、「時刻設定モード」が選択された時点の RTC 回路における現在時刻が「年」、「月」、「日」、「時」、「分」で表示されており、このうち調整可能な項目は「▲」及び「▼」で表示されるマーク mk に挟まれた状態となり、時刻設定画面の初期状態では、図 126 (b) に示すように「年」が調整可能な状態になっている。この状態で上方ボタン 54 U が操作されると西暦を示す数値が 1 つずつ増加し、下方ボタン 54 D が操作されると西暦を示す数値が 1 つずつ減少していく。

【0664】

また、例えば「年」が調整可能な状態で右方ボタン 54 R が操作されると、操作されるごとにマーク mk の表示位置が右方向へ 1 項目ずつシフト（「年」→「月」→「日」→「時」→「分」）していく。また、例えば「分」が調整可能な状態で左方ボタン 54 L が操作されると、操作されるごとにマーク mk の表示位置が左方向へ 1 項目ずつシフト（「分」→「時」→「日」→「月」→「年」）していく。そして、マーク mk が表示されている位置で上方ボタン 54 U 及び下方ボタン 54 D を操作すると、対応する項目の数値を変更することができる。ただし、この段階では変更後の時刻が RTC 回路にされておらず、時刻設定画面が表示されているときに決定ボタン 55 が操作されると、変更後の時刻が RTC 回路に反映され、変更後の時刻が現在時刻として確定する。また、変更後の時刻が確定するとともに画像表示装置 11 の表示が再びシステムメニュー画面に切り替わる。なお、RTC 回路は現在時刻を秒の単位まで計時しているが、時刻設定画面では秒の数値をリセ

ット又は所望する値に設定することはできないようになっている。

【0665】

次に、システムメニュー画面において、「エラー等履歴表示モード」が選択されている状態で決定ボタン55が操作されると、画像表示装置11の表示は図126(c)に示すエラー等履歴表示画面に切り替わる。このエラー等履歴表示画面（[エラー等履歴表示]（1/2））では、「No.」欄、「内容」欄及び「発生時刻」欄で構成された表形式でエラー等（以下、「事象」とも称する）の履歴が表示される。具体的には、「No.」欄に表示されている「1」～「5」の各数字に対応して、「内容」欄に示す事象と「発生時刻」欄に示すその事象の発生時刻とが表示される。また、エラー等履歴表示画面は2つの画面で構成されており、図126(c)に示すエラー等履歴表示画面において、右方スイッチ54R又は左方スイッチ54Lが操作されると、図126(d)に示す2つ目のエラー等履歴表示画面（[エラー等履歴表示]（2/2））の表示に切り替わる。なお、図126(d)に示すエラー等履歴表示画面が表示されているときに右方スイッチ54R又は左方スイッチ54Lが操作されると、再び図126(c)に示すエラー等履歴表示画面に切り替わる。

10

【0666】

図126(d)に示すエラー等履歴表示画面は、図126(c)に示したエラー等履歴表示画面と同じ内容を示すものであるが、「No.」欄に表示されている数字が「6」～「10」になっている。ここで、「No.」欄に表示される数字は記憶された事象の発生順序を示すものであり、その値が小さいもの程、直近に発生した事象であることを意味している。したがって、図126(c)及び(d)に示すエラー等履歴表示画面のうち、「No.」欄において「1」が表示されている行に表示された事象（以下、「No.1の事象」と称する。他の「No.」欄についても同様。）が直近に発生した事象であり、No.10の事象が最先に発生した事象となる。また、新たな事象が記憶されると、その事象はエラー等履歴表示画面においてNo.1の事象として表示され、それまでエラー等履歴表示画面に表示されていた各事象のNo.は、1ずつ繰り下がって表示される。また、No.1～No.10の事象が表示されている状態で、新たな事象が記憶された場合は、No.10の事象が消去され、No.1～No.9の事象が1行ずつ繰り下がってNo.2～No.10の事象にシフトし、新たに記憶された事象がNo.1の事象として表示される。

20

30

【0667】

なお、図126(c)又は図126(d)に示すエラー等履歴表示画面が表示されているときに決定ボタン55が操作されると、画像表示装置11の表示は、図126(a)に示したシステムメニュー画面に切り替わる。

【0668】

次に、上述したエラー等履歴表示画面を表示しているときに、当該エラー等履歴表示画面に表示されるべき事象が発生した場合、表示中のエラー等履歴表示画面の内容がどのように変化するかについて図127を参照して説明する。この図では、スロットマシンにおいて生じた主な事象を時間軸上においてドットで示している。ここで、「▼」のドットはエラー等履歴表示画面に表示されるべき事象を示し、「●」のドットはそれ以外の事象を示している。また、時間軸上の各ドットは、発生した事象を時系列に示したものに過ぎず、各ドットの間隔は、各事象間の経過時間には対応していない。

40

【0669】

図127において、例えば時刻23時7分に遊技場の管理者によりスロットマシンの前扉2が開放され、設定確認モードへ移行するための操作が行われた後、決定ボタン55が操作されると、画像表示装置11に図126(a)に示したシステムメニュー画面が表示される。そして、管理者が23時9分に前扉2を閉めた後、システムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードを選択し、決定ボタン55を操作すると、画像表示装置11の表示がエラー等履歴表示画面に切り替わる。このときのエラー等履歴表示画面には、図127(a)に示すように、No.1の事象には直近の23時9分に行われた「ドア閉鎖」

50

が表示され、その1つ前のNo. 2の事象には23時7分に行われた「ドア開放」が表示されている。

【0670】

そして、画像表示装置11にエラー等履歴表示画面が表示されている状態で、例えば23時15分に前扉2が再び開けられたとすると、図127(b)に示すように、画像表示装置11に表示されていたエラー等履歴表示画面のNo. 1の事象として23時15分に生じた「ドア開放」を表示する。また、23時16分に第1実施形態で説明したCPエラー（投入されたメダルの不正通過）が発生した場合も、図127(c)に示すように表示中のエラー等履歴表示画面に「メダル不正通過エラー」として表示する。さらに、23時17分に前扉2が再び閉められたとすると、この事象についても図127(d)に示すように「ドア閉鎖」として表示中のエラー等履歴表示画面に表示する。

10

【0671】

このように、図127に示した例では、エラー等履歴表示画面を表示しているときに生じた事象が、表示中のエラー等履歴表示画面に反映されるので、履歴に残すべき事象が発生した場合に、その事象が適時検出されて履歴に残されるか否かを確認することができる。なお、エラー等履歴表示画面の「内容」欄には、発生したエラーの内容を具体的に示す文字列を表示してもよいし、エラーコードを表示してもよい。例えば、第1実施形態で説明したHPエラーが発生した場合、エラー等履歴表示画面の「内容」欄に「払出メダル滞留エラー」と表示してもよいし、「HPエラー」と表示してもよい。また、図127に示した例では、23時7分に前扉2を開け、設定確認モードへ移行してからシステムメニュー画面を表示させた後に、前扉2を閉めてからエラー等履歴表示画面を表示していたが、前扉2を閉めずに開けたままの状態エラー等履歴表示画面を表示させることができる。このとき、エラー等履歴表示画面に表示されるNo. 1の事象は23時7分の「ドア開放」となり、エラー等履歴表示画面が表示されている間に前扉2が閉められた場合は、その時の時刻とともに「ドア閉鎖」の履歴がNo. 1の事象として表示される。

20

【0672】

図127に示した例では、エラー等履歴表示画面を表示しているときに、当該エラー等履歴表示画面に表示されるべき事象が発生した場合、その事象がほぼリアルタイムで表示中のエラー等履歴表示画面に反映されていたが、それとは異なるタイミングでエラー等履歴表示画面に反映される例について、図128を参照して説明する。なお、図128においても時間軸上に配置されるドットの意味などは図127と同様である。

30

【0673】

図128において、例えば時刻23時7分に遊技場の管理者によりスロットマシンの前扉2が開放され、設定確認モードへ移行するための操作が行われた後、決定ボタン55が操作されると、画像表示装置11に図126(a)に示したシステムメニュー画面が表示される。そして、前扉2を開けたままシステムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードを選択し、決定ボタン55を操作すると、画像表示装置11の表示がエラー等履歴表示画面に切り替わる。このときのエラー等履歴表示画面には、図128(a)に示すように、No. 1の事象として23時7分に行われた「ドア開放」が表示されている。

【0674】

40

ここで、画像表示装置11にエラー等履歴表示画面が表示されている状態で、例えば23時7分に前扉2が閉められ、23時15分に再び開けられ、23時16分に前述したC0エラーが発生し、さらに23時17分に前扉2が再び閉められたとしても、図127に示した例とは異なり、それらの事象を表示中のエラー等履歴表示画面に反映させない。また、このとき右方スイッチ54R又は左方スイッチ54Lが操作されたことにより、図128(b)に示すように「[エラー等履歴表示] (2/2)」の画面が画像表示装置11に表示され、その後、再び右方スイッチ54R又は左方スイッチ54Lが操作されて、図128(c)に示すように「[エラー等履歴表示] (1/2)」の画面に戻ったとしても、図128(a)に示した画面と同じ画面を表示し、23時7分に行われた前扉2の閉鎖、23時15分に行われた前扉2の開放、23時16分に発生したC0エラー、及び、2

50

3時17分に行われた前扉2の閉鎖に関する履歴を、エラー等履歴表示画面に反映させない。

【0675】

一方、エラー等履歴表示画面が表示されている状態で決定ボタン55が操作されたことにより、図128(d)に示すように一旦エラー等履歴表示画面の表示を終了させて、システムメニュー画面へ移行し、その後、エラー等履歴表示モードが選択されたことにより、再びエラー等履歴表示画面を表示したときは、図128(e)に示すように、No.4の事象として23時9分に生じた「ドア閉鎖」を表示し、No.3の事象として23時15分に生じた「ドア開放」を表示し、No.2の事象として23時16分に生じた「メダル不正通過エラー」を表示し、No.1の事象として23時17分に生じた「ドア閉鎖」が反映されている。

10

【0676】

このように、図128に示した例では、エラー等履歴表示画面を表示しているときに生じた事象を、表示中のエラー等履歴表示画面に反映させないので、例えば、エラー等履歴表示画面の表示中に不正行為を働く者（「不正行為者」ともいう。）が、その不正行為によって生じさせたエラーの種類を、遊技場の管理者に知られないようにするのを困難にすることができる。例えば、エラー等履歴表示画面を表示しているときに生じた事象を、表示中のエラー等履歴表示画面に反映させる場合において、不正行為者が、C0エラー（メダル不正通過エラー）を発生させたことを知られたくないと考えていたとすると、エラー等履歴表示画面を視認しつつ前扉2の開閉を繰り返し、「メダル不正通過エラー」の履歴が増やしていけばよい。例えば、不正行為者がエラー等履歴表示画面の表示中に前扉2の開閉が連続して5回行くと、エラー等履歴表示画面には「ドア開放」と「ドア閉鎖」の履歴が交互に5つずつ（合計10個の履歴）表示されていき、最終的にエラー等履歴表示画面内の履歴が「ドア開放」と「ドア閉鎖」で埋め尽くされ、遊技場の管理者などに知られたくない履歴が残らないことを容易に確認することができるが、図128に示した例では、そのような行為を困難にすることができる。

20

【0677】

また、図128に示した例では、エラー等履歴表示画面の表示中に、履歴に残す事象（ドア開放、ドア閉鎖、メダル不正通過エラー等）が複数重複して発生した場合、それらの事象は、一旦エラー等履歴表示画面の表示を終了してから再びエラー等履歴表示画面を表示したときに漏れなく表示されるため、不正行為によって発生したエラーの履歴が欠落してしまう虞が無い。なお、図128に示した例では、23時7分に前扉2を開け、設定確認モードへ移行した後、システムメニュー画面を表示させてエラー等履歴表示画面を表示していたが、システムメニュー画面を表示させた後、前扉2を閉めてからエラー等履歴表示画面を表示させることも可能である。この場合、表示されたエラー等履歴表示画面には、No.1の事象として表示される履歴は、直近で前扉2を閉めた時刻の「ドア閉鎖」となり、No.2の事象として表示される履歴は、23時7分の「ドア開放」となる。

30

【0678】

次に、図126(b)に示した時刻設定画面によって副制御手段200が有するRTC回路の時刻が変更された場合に、そのことがエラー等履歴表示画面に表示される履歴にどのような影響を与えるかについて、図129を参照しつつ説明する。なお、図129においても時間軸上に配置されるドットの意味などは図127と同様である。

40

【0679】

図129において、例えば時刻23時7分に遊技場の管理者によりスロットマシンの前扉2が開放され、設定確認モードへ移行するための操作が行われた後、決定ボタン55が操作されると、画像表示装置11に図126(a)に示したシステムメニュー画面が表示される。そして、前扉2を開けたままシステムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードを選択し、決定ボタン55を操作すると、画像表示装置11の表示がエラー等履歴表示画面に切り替わる。このときのエラー等履歴表示画面には、図129(a)に示すよう

50

に、No. 1の事象として23時7分に行われた「ドア開放」が表示されている。

【0680】

そして、23時9分に前扉2が閉められ、エラー等履歴表示画面が表示されているときに決定ボタン55が操作されると、副制御手段200は、図126(a)に示したシステムメニュー画面を画像表示装置11に表示し、システムメニュー画面において管理者が時刻設定モードを選択して、決定ボタン55を操作すると、副制御手段200は、図129(b)に示した時刻設定画面を画像表示装置11に表示する。ここで、管理者が時刻設定モードを選択して決定ボタン55を操作した時刻が2020年12月14日23時12分であった場合は、その時刻が時刻設定画面に表示される。このとき副制御手段200が有するRTC回路は時刻の計時を継続して行っているが、時刻設定画面に表示される時刻は2020年12月14日23時12分のまま変化しない。

10

【0681】

ただし、一旦時刻設定画面の表示を終了させてシステムメニュー画面に移行し、再度、時刻設定画面を表示するときには、その時点の時刻を時刻設定画面に表示する。例えば、図129(b)に示した時刻設定画面から一旦システムメニュー画面に移行し、23時14分に再び時刻設定画面を表示した場合は、図129(c-1)に示すように、時刻設定画面に2020年12月14日23時14分の時刻を表示する。そして、画像表示装置11に時刻設定画面が表示されている状態で、23時15分にC0エラーが発生し、その後管理者が時刻設定画面に表示されている時刻を図129(c-2)に示すように2020年12月15日0時43分に変更したとする。なお、この段階では、時刻設定画面で変更された時刻(2020年12月15日0時43分)は確定していない(RTC回路における現在時刻は「2020年12月15日0時43分」に更新されていない)。

20

【0682】

この状態で決定ボタン55が操作されると、現在時刻が変更後の時刻に確定し、副制御手段200は画像表示装置11にシステムメニュー画面を表示する。当該システムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードが選択され、決定ボタン55が操作されると、副制御手段200は図129(d)に示すエラー等履歴表示画面を画像表示装置11に表示する。図129(d)に示すエラー等履歴表示画面では、直近に発生したNo. 1の事象として、メダル不正通過エラー(C0エラー)が、時刻変更前の時刻に則って23時15分に発生したことを示している。また、No. 2の事象として「ドア閉鎖」が時刻変更前の時刻に則って23時9分に発生したことを示している。すなわち、23時14分に時刻設定画面を表示してから、変更後の時刻が確定する23時16分までの間に、時刻設定画面に表示されている時刻を変化させても副制御手段200のRTC回路が計時している時間には影響しない。また、時刻設定画面に表示されている時刻を変化させただけでは(決定ボタン55が操作されなければ)計時中の時刻は変更されないため、時刻設定画面の表示中に発生した事象の発生時刻は、時刻を変更する前の時間の経過に則した時刻となる。

30

【0683】

このように、図129に示した例では、C0エラーが発生した後に、時刻が変更された場合、エラー等履歴表示画面におけるC0エラーの発生時刻は、変更前の時間の経過に従った時刻で表示される。ここで、例えば所定のエラーが発生した後に時刻が変更された場合に、変更後の時刻が所定のエラーの発生時刻に影響を与えてしまうと(例えば、現在時刻を10分間戻した場合、それ以前に発生したエラーの発生時刻も10分間遡ってしまう等)、エラー等履歴表示画面に表示される各エラーの発生順序が入れ替わってしまう虞があるが、図129に示した例ではそのような虞を避けることができる。

40

【0684】

また、図129に示した例では、時刻設定画面において、変更途中の時刻はRTC回路の計時時間に反映されない(時刻設定画面の表示中に発生した事象の発生時刻が、変更途中の時刻で履歴に残ることがない)ため、例えば、時刻設定画面の表示中に不正行為が行われたことによって発生した事象の発生時刻を改竄し難くすることができる。また、図129(b), (c-1), (c-2)に示した時刻設定画面では、現在時刻について秒の

50

単位の調整ができず、時刻設定画面の表示中も秒の単位の計時は0秒から59秒まで循環的に継続して行われている状態になっているので、現在時刻を特定の時分に調整したとしても、調整したタイミングによっては、その直後に分の単位が「1」増加してしまう場合が起こり得る。このため、特定の時分に特定の事象の履歴を残すことで成し得る不正行為があった場合に、容易には達成できないようにすることができる。

【0685】

次に、図126(b)に示した時刻設定画面によって現在時刻が遡って変更された場合における、エラー等履歴表示画面の表示内容について、図130を参照しつつ説明する。なお、図130においても時間軸上に配置されるドットの意味などは図127と同様である。

【0686】

図130において、例えば時刻23時7分に遊技場の管理者によりスロットマシンの前扉2が開放され、設定確認モードへ移行するための操作が行われた後、決定ボタン55が操作されると、画像表示装置11に図126(a)に示したシステムメニュー画面が表示される。そして、管理者が23時9分に前扉2を閉めた後、システムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードを選択し、決定ボタン55を操作すると、画像表示装置11の表示がエラー等履歴表示画面に切り替わる。このときのエラー等履歴表示画面には、図130(a)に示すように、No.1の事象として直近の23時9分に行われた「ドア閉鎖」が表示され、その1つ前のNo.2の事象として23時7分に行われた「ドア開放」が表示されている。

【0687】

そして、エラー等履歴表示画面が表示されているときに決定ボタン55が操作されると、副制御手段200は、図126(a)に示したシステムメニュー画面を画像表示装置11に表示し、システムメニュー画面において管理者が時刻設定モードを選択して、決定ボタン55を操作すると、副制御手段200は、図126(b)に示した時刻設定画面を画像表示装置11に表示する。ここで、管理者が時刻設定モードを選択して決定ボタン55を操作した時刻が2020年12月14日23時13分であった場合は、図130(b-1)に示すように、その時刻が時刻設定画面に表示される。

【0688】

そして、画像表示装置11に時刻設定画面が表示されている状態で、23時16分以前扉2を開け、その状態で時刻設定画面において現在時刻を2020年12月14日23時9分に変更し（この段階では変更された時刻は確定していない）、23時19分に決定ボタン55を操作して、変更後の時刻を確定したとする。そして、変更後の現在時刻において2020年12月14日23時12分に管理者が前扉2を閉めた後、決定ボタン55を操作すると、副制御手段200は画像表示装置にシステムメニュー画面を表示する。これにより、当該システムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードが選択され、決定ボタン55が操作されると、副制御手段200は図130(c)に示すエラー等履歴表示画面を画像表示装置11に表示する。図130(c)に示すエラー等履歴表示画面では、直近に発生したNo.1の事象として、「ドア閉鎖」が時刻変更後の時刻に則って23時12分に発生したことを示している。また、その1つ前のNo.2の事象として「ドア開放」が時刻変更前の時刻に則って23時16分に行われたことを示している。

【0689】

このように、図130に示す例では、履歴に残す事象の発生時刻についてはRTC回路から取得した現在時刻をそのまま採用するが、事象が発生した順序については現在時刻に関わらず実際に発生した順序を維持する。このため、例えば不正行為を行う者が、不正行為の発覚を困難にする、または不正行為の手順を分かりにくくするために、現在時刻を適当に変更し、事象の発生時刻を改竄することにより各事象の発生順序を前後させられてしまうのを防ぐことができる。なお、図129及び図130に示した時刻設定画面では、表示した時刻は、時間の経過に伴って更新されなかったが、時刻設定画面に表示されている時刻をリアルタイムで更新するようにしてもよい。

10

20

30

40

50

【0690】

次に、設定確認モード中と非設定確認モード中（遊技が可能な状態）とで履歴に残す事象が異なる場合について、図131を参照して説明する。例えば、非設定確認モード中において全リールが停止した後、第1実施形態で説明したHPエラー（払出メダル滞留エラー）が16時13分に報知され、これにより呼び出しを受けたホールの店員が16時15分に前扉2を開けて払出メダル滞留エラーを解消した後、16時17分に再び前扉2を閉めた場合、これらの事象は履歴に残される。また、遊技中において第1実施形態で説明したCEエラー（投入メダル滞留エラー）が報知された場合も、同様に当該投入メダル滞留エラーが報知された時刻や、当該投入メダル滞留エラーを解消すべく前扉2が開閉された場合は、「ドア開放」及び「ドア閉鎖」が履歴に残される。

10

【0691】

これに対して、例えば時刻23時7分に遊技場の管理者によりスロットマシンの前扉2が開放されて、設定確認モードへ移行するための操作が行われた後、設定確認モード中の23時10分に上述した投入メダル滞留エラーが発生し、次いで23時15分に払出メダル滞留エラーが発生したとする。ここで、本実施形態では設定確認モード中はこれらのエラーの検出を行っていないため、これらのエラーが発生したことは報知されない。そして、例えば管理者が目視によりこれらのエラーに気づき、セレクトやホッパーで滞留していたメダルを取り除いた後、23時18分に前扉2を閉め、システムメニュー画面からエラー等履歴表示画面を表示させたとする。この場合、副制御手段200はエラー等履歴表示画面には、23時18分に発生した「ドア閉鎖」については表示するが、23時10分に発生した投入メダル滞留エラー及び23時15分に発生した払出メダル滞留エラーについては表示しない。

20

【0692】

このように構成することで、例えば、不正行為によって設定確認モードや設定変更モードへ移行させること自体が極めて困難であり、かつ、前扉2の開閉に比べてセレクトやホッパーに対する不正行為が極めて困難である場合は、仮に設定確認モードや設定変更モードにおいて、払出メダル滞留エラーや投入メダル滞留エラーが発生したとしても、それらのエラーが不正行為によって発生した可能性は極めて低いといえる。したがって、このように不正行為の可能性が極めて低い事象をエラー等履歴表示画面の表示対象とする事象から省くことで、例えば、エラー等履歴表示画面に表示することができる事象の数が少なく、かつ、新たな事象が発生すると最先に発生した事象が消去されてしまうような場合、より不正行為の可能性が高い事象が少しでも長くエラー等履歴表示画面にとどまるようにすることができる。

30

【0693】

なお、エラー等履歴表示画面において、各エラーに対応して表示する時刻は、そのエラーが報知された時刻の代わりに、そのエラーが検出された時刻を履歴に残し、表示するようにしてもよい。例えば、スロットマシンで検出されたエラーは、当該エラーが解除された後でなければ当該エラーの報知がされず、かつ、当該エラーがリール回転中に検知されたときは、全リールが停止してからでないと当該エラーの解除ができない構成であった場合は、当該エラーの報知時刻を履歴に残す代わりに当該エラーが検知された時刻を履歴に残すようにしてもよい。

40

【0694】

次に、リールの回転中に所定のエラーが発生した場合、当該所定のエラーが発生したことを報知する時刻と、履歴に残す当該所定のエラーの発生時刻との関係について図132を参照して説明する。なお、図132においても時間軸上に配置されるドットの意味などは図127と同様である。

【0695】

図132において、遊技者によってスタートレバーが操作されたことにより、すべてのリールが一斉に回転を開始した後、エラー等履歴表示画面の表示対象になっている所定のエラーが、例えば時刻14時38分に発生したとする。ここで、当該所定のエラーが発生

50

した場合、そのエラーが発生したことは直ちに報知されず、全リール停止後（図 1 3 2 においては 1 4 時 3 9 分）に図 1 3 2（a）に示すような態様で報知される。ここで、上述した所定のエラーは、図 1 3 2（a）に示す報知画面において「○×エラー」と表記されている。そして、遊技場の営業時間終了後、例えば 2 3 時 7 分に遊技場の管理者が前扉 2 を開け、設定確認モードへ移行する操作を行った後、所定の操作を行うと、副制御手段 2 0 0 は、図 1 2 6（a）に示したシステムメニュー画面を画像表示装置 1 1 に表示する。

【0 6 9 6】

これにより、管理者が表示されたシステムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードを選択し、決定ボタン 5 5 を操作すると、副制御手段 2 0 0 は、画像表示装置 1 1 に図 1 3 2（b）に示すエラー等履歴表示画面を表示する。ここで、表示されたエラー等履歴表示画面において、所定のエラー（図 1 3 2（b）において「○×エラー」と表記）の発生時刻は、エラーが発生した 1 4 時 3 8 分ではなく、エラーの報知が行われた 1 4 時 3 9 分になっている。

【0 6 9 7】

このように、エラー等履歴表示画面において、エラーの発生時刻の代わりにエラーの報知時刻を表示することで、エラー等履歴表示画面に表示されている所定のエラーの発生時刻と、管理者が当該所定のエラーを把握した時刻との間に時差が生じ難くなる。これにより、エラー等履歴表示画面に表示された所定のエラーについて、そのエラーの発生状況や原因などを管理者の記憶に基づいて特定しやすくなるため、例えば当該所定のエラーの発生防止対策として、誤った対策を施してしまう虞を低くすることができる。

【0 6 9 8】

次に、リールの回転中に所定のエラーが発生し、当該リールの回転中に設定変更モードへ移行した場合、当該所定のエラーの履歴がどのように扱われるのかについて、図 1 3 3 を参照して説明する。なお、図 1 3 3 においても時間軸上に配置されるドットの意味などは図 1 2 7 と同様である。

【0 6 9 9】

図 1 3 3 において、遊技者によってスタートレバーが操作されたことにより、すべてのリールが一斉に回転を開始した後、リールの回転中に所定のエラー（例えば第 1 実施形態で説明した E 系エラー）が時刻 1 4 時 3 8 分に発生したとする。これにより、例えば遊技場の管理者が、上記所定のエラーが発生したことが報知される前の 1 4 時 3 9 分に前扉 2 を開けてスロットマシンの電源をオフにした後、所定の操作を行ってから電源をオンにすることで設定変更モードへ移行して設定変更作業を行うと、E 系エラーは設定変更作業によって解除される。そして、設定変更作業後に、副制御手段 2 0 0 がエラー等履歴表示画面を画像表示装置 1 1 に表示する場合、図 1 3 3（a）に示すように、所定のエラーが発生してから設定変更作業が行われるまでの間に発生した所定のエラー及び前扉 2 の開放については、その履歴を表示しない。

【0 7 0 0】

このように、リールの回転中に E 系エラーに該当するエラーが発生し、このエラーの報知が行われる前に管理者が設定変更作業を行った場合、設定変更作業によって当該エラーが解除されるので、管理者は発生したエラーが具体的にはどのようなエラーだったのかを認識しないことになる。このような状況で、例えば、設定変更後にエラー等履歴表示画面を表示したときに、発生したエラーに関する履歴を表示してしまうと、その履歴を見た管理者が認識していないエラーが含まれていることになるので混乱させてしまう虞がある。したがって、エラー等履歴表示画面において、管理者が認識していないエラーに関する履歴を表示しないようにすることで、管理者が混乱してしまう虞をなくすることができる。

【0 7 0 1】

次に、設定確認モード中に複数のエラーが発生した場合において、各エラーの報知が行われるタイミングと、エラー等履歴表示画面に表示されるエラーの発生順序との関係について図 1 3 4 を参照して説明する。

【0 7 0 2】

10

20

30

40

50

まず、管理者が時刻 2 1 時 1 2 分に前扉 2 を開けて設定確認モードへ移行した後、2 1 時 1 4 分にメダル不正通過エラーが発生し、さらに 2 1 時 1 6 分に払出メダル滞留エラーが発生したとする。ここで、図 1 3 4 に示す例においては、メダル不正通過エラーは遊技が可能な状態（すなわち、設定変更モード及び設定確認モードではない状態）でリセットスイッチ 8 2 を操作すると報知され、払出メダル滞留エラーは設定確認モードを終了させると報知されるものとする。これにより、管理者がまず設定確認モードを終了させると払出メダル滞留エラーが報知され、この報知を認識した管理者が払出メダル滞留エラーの原因を取り除いた後、払出メダル滞留エラーを解除すべくリセットスイッチ 8 2 を操作すると、次にメダル不正通過エラーが報知される。そして、管理者がメダル不正通過エラーの原因を取り除いた後、メダル不正通過エラーを解除すべくリセットスイッチ 8 2 を操作し、これにより全てのエラーを解除させた後、2 1 時 2 8 分に前扉 2 を閉めて、遊技者に引き続き遊技を行わせる。

10

【0703】

そして、遊技場の営業時間終了後、例えば 2 3 時 3 7 分に遊技場の管理者が前扉 2 を開け、設定確認モードへ移行するための操作を行い、設定確認モードにおいて所定の操作を行うと、副制御手段 2 0 0 は、図 1 2 6 (a) に示したシステムメニュー画面を画像表示装置 1 1 に表示する。これにより、管理者が表示されたシステムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードを選択し、決定ボタン 5 5 を操作すると、副制御手段 2 0 0 は、画像表示装置 1 1 に図 1 3 4 (a) に示すエラー等履歴表示画面を表示する。このとき副制御手段 2 0 0 は、エラー等履歴表示画面において、前述したメダル不正通過エラー及び払出メダル滞留エラーの履歴を発生順序に従ってではなく、エラー報知が行われた順序に従って表示する。

20

【0704】

このように、設定確認モード中に複数のエラーが発生した場合、エラー等履歴表示画面において、それらのエラーをエラーが報知された順序で表示することにより、エラー等履歴表示画面に表示された複数のエラーと、管理者が把握している複数のエラーとの一致が容易となる。これにより、エラー等履歴表示画面に表示された複数のエラーについて、それらのエラーの発生状況や原因などを管理者の記憶に基づいて特定しやすくなるため、例えば当該複数のエラーの発生防止対策として、誤った対策を施してしまう虞を低くすることができる。

30

【0705】

次に、遊技が可能な状態と、設定確認モード中とにおいて、各々で複数のエラーが発生した場合に、各エラーがエラー等履歴表示画面においてどのように表示されるのかを図 1 3 5 を参照して説明する。

【0706】

まず図 1 3 5 (a) に示すように、スロットマシンにおいて遊技が行われているときに例えば 2 0 時 4 8 分にメダル不正通過エラーが発生したとすると、メダル不正通過エラーが発生したことが報知される。この報知を受けて遊技場の係員が 2 0 時 5 1 分にドアを開放して、エラーの原因を排除してからリセットスイッチ 8 2 を操作するとメダル不正通過エラーが解除され、2 0 時 5 2 分にドアを閉めると再び遊技が可能となる。その後、2 1 時 2 分に払出メダル滞留エラーが発生したとすると、払出メダル滞留エラーが発生したことが報知される。この報知を受けて遊技場の係員が 2 1 時 4 分にドアを開放して、エラーの原因を排除してからリセットスイッチ 8 2 を操作すると払出メダル滞留エラーが解除され、2 1 時 1 0 分にドアを閉めると再び遊技が可能となる。

40

【0707】

そして、遊技場の営業時間終了後、例えば 2 3 時 3 7 分に遊技場の管理者が前扉 2 を開け、設定確認モードへ移行するための操作を行い、設定確認モードにおいて所定の操作を行うと、副制御手段 2 0 0 は、図 1 2 6 (a) に示したシステムメニュー画面を画像表示装置 1 1 に表示する。これにより、管理者が表示されたシステムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードを選択し、決定ボタン 5 5 を操作すると、副制御手段 2 0 0 は、画

50

像表示装置 11 に図 135 (a-1) 及び (a-2) に示すエラー等履歴表示画面を表示する。このとき副制御手段 200 は、表示したエラー等履歴表示画面において、前述したメダル不正通過エラー及び払出メダル滞留エラーの履歴を発生順序に従って表示する。

【0708】

図 135 (a) の例とは異なるシチュエーションにおいて、例えば図 135 (b) に示すように、まず管理者が時刻 21 時 12 分に前扉 2 を開けて設定確認モードへ移行した後、21 時 14 分にメダル不正通過エラーが発生し、さらに 21 時 16 分に払出メダル滞留エラーが発生したとする。ここで、払出メダル滞留エラーは設定確認モードを終了させると報知されるものとする。また、メダル不正通過エラーは設定確認モードを終了させた後、リセットスイッチ 82 を操作すると報知されるものとする。

【0709】

これにより、管理者がまず設定確認モードを終了させると払出メダル滞留エラーが報知され、この報知を認識した管理者が払出メダル滞留エラーの原因を取り除いた後、払出メダル滞留エラーを解除すべくリセットスイッチ 82 を操作すると、次にメダル不正通過エラーが報知される。そして、管理者がメダル不正通過エラーの原因を取り除いた後、メダル不正通過エラーを解除すべくリセットスイッチ 82 を操作し、これにより全てのエラーを解除させた後、21 時 28 分に前扉 2 を閉めて、遊技者に引き続き遊技を行わせる。

【0710】

そして、遊技場の営業時間終了後、例えば 23 時 37 分に遊技場の管理者が前扉 2 を開け、設定確認モードへ移行する操作を行った後、所定の操作を行うと、副制御手段 200 は、図 126 (a) に示したシステムメニュー画面を画像表示装置 11 に表示する。これにより、管理者が表示されたシステムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードを選択し、決定ボタン 55 を操作すると、副制御手段 200 は、画像表示装置 11 に図 135 (b-1) に示すエラー等履歴表示画面を表示する。このとき副制御手段 200 は、エラー等履歴表示画面において、前述したメダル不正通過エラー及び払出メダル滞留エラーを発生順序に従ってではなく、エラー報知が行われた順序に従って表示する。

【0711】

このように、遊技中及び設定確認モード中に複数のエラーが発生した場合、エラー等履歴表示画面において、それらのエラーをエラーが報知された順序で表示することにより、エラー等履歴表示画面に表示された複数のエラーと、管理者が把握している複数のエラーとの一致が容易となる。これにより、エラー等履歴表示画面に表示された複数のエラーについて、それらのエラーの発生状況や原因などを管理者の記憶に基づいて特定しやすくなるため、例えば当該複数のエラーの発生防止対策として、誤った対策を施してしまう虞を低くすることができる。

【0712】

なお、図 127 ~ 図 135 に示した例では、エラー等履歴表示画面を表示するには、設定変更モード又は設定確認モードへ移行させなければならず、設定変更モード又は設定確認モードへ移行するには、前扉 2 を開ける必要がある。このような前提の下、エラー等履歴表示画面においてドアの開閉とそれらの発生時刻とを表示している。このため、例えばドアの開放から閉鎖までの時間が著しく長くなっている場合や、ドアの開放履歴をその発生時刻順に並べたときに、ドアの閉鎖の後に再度ドアの閉鎖が記録されていたり、ドアの開放の後に再度ドアの開放が記録されていたりした場合は、現在時刻が変更された可能性が極めて高いといえる。したがって、現在時刻が変更された場合に、そのことを履歴に残さなくとも、エラー等履歴表示画面に表示されたドアの開閉とそれらの発生時刻とに基づいて現在時刻が変更されたか否かを判断することができる。

【0713】

また、エラー等履歴表示画面に表示する事象は、図 127 ~ 図 135 に示したものに限らず、主制御手段 100 から送信されてくる制御コマンドによって示される事象を適宜定めることができる。例えば、主制御手段 100 から送信される制御コマンドとして、設定変更モードや設定確認モードへ移行したことを示すコマンドや、設定鍵型スイッチ 83 や

10

20

30

40

50

リセットスイッチ 82 のオン／オフ状態を示すコマンドが含まれている場合は、それらのコマンドによって示される事象をその事象の発生時刻と共にエラー等履歴表示画面に表示してもよい。また、図 126 (c) 及び (d) に示したエラー等履歴表示画面では、各事象が検知又は報知された時刻を表示していたが、時刻を表示する代わりにスロットマシンの電源投入時からの経過時間を表示するようにしてもよい。このような場合であっても、エラー等履歴表示画面の表示内容を、図 126 (c) 及び (d) に示したエラー等履歴表示画面と同様に、「No.」欄、「内容」欄及び「発生時刻」欄（ただし表示されるのは電源投入時からの経過時間）で構成してもよい。

【0714】

また、上述した例ではエラー等履歴表示画面に前扉 2 の開閉履歴とエラーに関する履歴とを表示していたが、前扉 2 の開閉履歴とエラーに関する履歴とを別々に表示するようにしてもよい。例えば、エラー等履歴表示画面とは別にドア開閉履歴表示画面を追加し、前扉 2 の開閉履歴についてはドア開閉履歴表示画面に表示し、エラーに関する履歴についてはエラー等履歴表示画面に表示する。画像表示装置 11 に表示させる履歴表示画面の選択は、例えばシステムメニュー画面に「ドア開閉履歴表示モード」という項目を追加し、「ドア開閉履歴表示モード」が選択された場合は、画像表示装置 11 にドア開閉履歴表示画面を表示し、「エラー等履歴表示モード」が選択された場合はエラー等履歴表示画面するように構成するとよい。

【0715】

また、エラー等履歴表示画面（又は前扉 2 の開閉履歴を独立して表示する場合は上述したドア開閉履歴表示画面）に表示する前扉 2 の開閉履歴は、「ドア開放」（前扉 2 の開放）のみを履歴に残し、「ドア閉鎖」（前扉 2 の閉鎖）については履歴に残さないようにしてもよい。

【0716】

なお、上述した各実施形態では、本発明が適用される遊技機の一例として、遊技メダルを遊技価値として使用するスロットマシン（回胴式遊技機）を例示して説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、遊技球を遊技価値として使用する回胴式遊技機や、電子的記録媒体に記録される情報を遊技価値として使用する回胴式遊技機、雀球遊技機、アレンジボール機、ぱちんこ機などについても同様に適用し、同様の効果を得ることが可能である。また、4 個以上のリールを有するスロットマシンについても本発明を同様に適用し、同様の効果を得ることが可能である。

【0717】

〔第 5 実施形態〕

以下、第 5 実施形態に係る遊技機について、図 136～図 156 を追加参照しながら説明する。以下では、主に第 5 実施形態に係る遊技機の特徴部分について説明する。以下で説明する特徴部分は、第 5 実施形態に限定されるものではなく他の実施形態と組み合わせることが可能である。なお、図 136 及び図 137 には、第 5 実施形態に係る遊技機の一例として、スロットマシン SM を示しており、図 138 及び図 139 には、第 5 実施形態に係る遊技機の別の例として、ぱちんこ遊技機 PM を示している。第 5 実施形態における特徴部分を説明する前に、スロットマシン SM 及びぱちんこ遊技機 PM の概略的な構成について説明する。

【0718】

《スロットマシン SM の概略構成》

スロットマシン SM は、前述の第 1 実施形態のスロットマシン 1 と基本的な構成が共通または類似しており、それらの構成については第 1 実施形態で参照した各図面を本実施形態においても参照し、詳しい説明を省略する。また、スロットマシン 1 において説明した役決定処理やリール制御処理等の各制御処理については、スロットマシン SM においても同様にあるいは処理内容を一部変更して適用することが可能である。なお、図 136 及び図 137 において、スロットマシン 1 と同様の構成要素については、第 1 実施形態で参照した各図面で用いたのと同じ記号（数字や英文字等）を付している。

【0719】

図136及び図137に示すようにスロットマシンSMは、前面（前方）が開口した箱状の筐体5（本体部材）と、筐体5の前面開口部に開閉可能に取り付けられた前扉2とを備えている。前扉2は、正面視において、筐体5の左側板5aの前部に配設されたヒンジ機構6a～6cを用いて筐体5の前面開口部に対し横開き開閉可能に取り付けられている。この前扉2の前面には、上部から順に、上パネルアセンブリ10、中パネルアセンブリ20、下パネルアセンブリ30及び受け皿アセンブリ40が取り付けられている。

【0720】

スロットマシンSMにおける中パネルアセンブリ20、下パネルアセンブリ30及び受け皿アセンブリ40は、第1実施形態のスロットマシン1のそれらと同じ構成である。一方、スロットマシンSMにおける上パネルアセンブリ10は、第1実施形態のスロットマシン1のそれと以下の点で異なっている。すなわち、スロットマシンSMにおける上パネルアセンブリ10には、第1演出ランプ12、第2演出ランプ13a、13b、第3演出ランプ14a、14bの他に、表示画面11aの左右両隣に、第1実施形態のスロットマシン1にはない第4演出ランプ16a、16bが配置されている。また、第1演出ランプ12及び上部スピーカ15a、15bの形状及び位置が第1実施形態のスロットマシン1とは異なっている。

【0721】

図137に示すように、筐体5内の下部（底板5d上）には、ホッパー50、補助収納庫85及び電源装置80が設けられている。筐体5内の中央部には、左右の側板5a、5bに架け渡されるように中板5fが設けられており、この中板5f上に、3個のリール3a、3b、3cを有するリールユニットRUが設けられている。

【0722】

筐体5内の上部（背板5eの上部内面）には、主制御基板60（図2を参照）を有する主制御基板ケースユニット160が、基板ケース保持ブラケット機構170を介して前後方向に揺動可能に設けられている。また、前扉2の背面部には、副制御基板70（図2を参照）を有する副制御基板ケースユニット（図示略）が設けられている。

【0723】

＜ぱちんこ遊技機PMの概略構成＞

次に、ぱちんこ遊技機PMの概略的な構成について説明する。なお、以降の説明においては、便宜上、図138の各矢印で示す方向をそれぞれ、前後方向、左右方向、上下方向と称して説明する。ぱちんこ遊技機PMは、図138に示すように、外郭方形枠サイズに構成された縦向きの固定保持枠をなす外枠401の開口前面に、これに合わせた方形枠サイズに構成されて開閉搭載枠をなす前枠402が互いの正面左側縁部に配設された上下のヒンジ機構403により横開き開閉および着脱が可能に取り付けられ、正面右側縁部に設けられたダブル錠と称される施錠装置404を利用して常には外枠401と係合連結された閉鎖状態に保持される。

【0724】

前枠402には、この前枠402の上部前面域に合わせた方形状のガラス枠405が上下のヒンジ機構403を利用して横開き開閉および着脱可能に組み付けられ、施錠装置404を利用して常には前枠402の前面を覆う閉鎖状態に保持される。前枠402には、遊技盤410が着脱可能にセット保持され、常には閉鎖保持されるガラス枠405の複層ガラス405aを通して遊技盤410の正面の遊技領域PAを視認可能に臨ませるようになっている。

【0725】

ガラス枠405の下部には遊技球を貯留する上下の球皿（上球皿406a及び下球皿406b）が設けられ、下球皿406bの正面右側には遊技球の発射操作を行う発射ハンドル407が設けられている。ガラス枠405の前面側には、発光ダイオード（LED）等の発光素子を有する電飾ランプ408や、遊技の展開状態に応じて効果音を発生させるスピーカ409が設けられている。

【0726】

図138では詳細な図示を省略しているが、遊技盤410は、ルータ加工等を施した矩形の積層合板に、所定の図柄が印刷されたセルを貼り付けて成型される化粧板を基板とし、上下のレール飾りに囲まれて略円形状の遊技領域PAが形成される。遊技領域PAには、多数本の遊技釘、風車、中央飾り、遊技の進行状況に応じて所定の画像が表示される演出画像表示部、各種入賞口などの遊技構成部品（いずれも図示略）が設けられ、遊技領域PAの下端部には入賞口に落入することなく落下した遊技球を裏面側に排出するためのアウト口（図示略）が遊技盤410を前後に貫通して形成されている。

【0727】

図139に示すように、前枠402の背面側には、中央に前後連通する窓口を有して前枠402よりも幾分小型の矩形枠状に形成された基枠体をベースとしてなる裏セット盤430が、上下のヒンジ機構403を介して前枠402後方に横開き開閉及び着脱が可能に連結されている。この裏セット盤430には、前面開放の矩形箱状をなす裏セットカバー430Cが着脱自在に装着されており、常には前枠402に取り付けられた遊技盤410の裏面側を覆って配設されている。

【0728】

裏セット盤430の各部には、多数個の遊技球を貯留する球貯留タンク431、球貯留タンク431から右方に緩やかな下り傾斜を有して延びるタンクレール432、タンクレール432の右端部に繋がり下方に延びる球供給通路部材433、球供給通路部材433により導かれた遊技球を払い出す賞球払出ユニット434、賞球払出ユニット434から払い出された遊技球を上球皿406に導くための賞球通路部材435などが設けられている。

【0729】

遊技盤410の背面側には、ぱちんこ遊技機PMの作動を統括的に制御する主制御基板（図示略）を有する主制御基板ケースユニットCU1や、遊技展開に応じた画像表示、効果照明、効果音等の演出全般の制御を行う演出制御基板（図示略）を有する演出制御基板ケースユニットCU2などが、裏セットカバー430Cにより覆われるように取り付けられている。これに対して、裏セット盤430の背面側には、遊技球の発射及び払い出しに関する制御を行う払出制御基板（図示略）を有する払出制御基板ケースユニットCU3や、遊技施設側から受電して各種制御基板や電気・電子部品に電力を供給する電源基板（図示略）を有する電源基板ケースユニットCU4などが取り付けられている。これらの制御基板とぱちんこ遊技機PM各部の電気・電子部品とがハーネス（コネクタケーブル）で接続されて、ぱちんこ遊技機PMが作動可能に構成されている。

【0730】

ぱちんこ遊技機PMは、外枠401が遊技施設の遊技島（設置枠台）に固定設置され、前枠402、ガラス枠405等が閉鎖施錠された状態で遊技に供され、上球皿406aに遊技球を貯留させて発射ハンドル407を回動操作することにより遊技が開始される。発射ハンドル407が回動操作されると、上球皿406aに貯留された遊技球が、ガラス枠405の背面側に配設される球送り機構によって1球ずつ発射機構に送り出され、発射機構により遊技領域PAに打ち出されて、以降パチンコゲームが展開される。

【0731】

《本実施形態における特徴的な構成》

以下に、第5実施形態に係る遊技機における特徴的な構成の内容について説明する。なお、以下に説明する内容（特徴構成）は、スロットマシンSMとぱちんこ遊技機PMのどちらにも適用可能なものである。

【0732】

＜LED基板及び発光部品＞

まず、主に図140～図147を参照して、これらの図に示すLED基板や発光部品について説明する。なお、以下の説明では便宜的に、これらのLED基板及び発光部品を、スロットマシンSMの演出ランプ用のものとして説明するが、これに限定されるものでは

10

20

30

40

50

ない。

【0733】

(LED基板の部品面形状と発光部品の構成)

図140に示すLED基板310は、スロットマシンSM(図136を参照)の第1演出ランプ12に用いられるLED基板を例示するものである。同様に、図140に示すLED基板320、330は、スロットマシンSMの第4演出ランプ16a、16bにそれぞれ用いられるLED基板を例示するものである。LED基板310、320、330は、遊技者が遊技中に注目することの多い表示部(ここでは、表示画面11a)の周囲に配置されている。

【0734】

LED基板310の部品面311、LED基板320の部品面321、及びLED基板330の部品面331は、その正面視においてそれぞれ曲がった形状に形成されている。すなわち、LED基板310の部品面311は、その上側縁部312a及び下側縁部312bが全体的に湾曲した形状をなしており、LED基板320の部品面321は、上方に向かうに従って全体的に右方に湾曲するような形状をなしている。また、LED基板330の部品面331は、上方に向かうに従って全体的に左方に湾曲するような形状をなしている。なお、部品面に関して、曲がっている形状とは、上述の部品面311、321、331のような形状に限定されるものではない。例えば、図141(A)に示すLED基板301のように、その部品面302の側縁部の一部に図示するような屈曲部303や湾曲部304が形成されたものや、図141(B)に示すLED基板306のように、その部品面307が全体的に単数又は複数の位置で屈曲した形状をなすものも、部品面が曲がった形状に形成されているLED基板とする。

【0735】

LED基板310の部品面311、LED基板320の部品面311、及びLED基板330の部品面331には、それぞれ複数の発光部品340(一部のみに付番)が実装されている。発光部品340は、図142に示すように、直方体状に形成されたランプハウス(成形枠)341と、ランプハウス341に設けられたリードフレーム(電極)342と、ランプハウス341に形成された円筒状の凹部343内に設置された3個の発光素子とを有する表面実装型のPLCC(成形枠付)タイプのLEDデバイスである。3個の発光素子は、赤色LED素子344R、緑色LED素子344G及び青色LED素子344Bにより構成され、図示しないボンディングワイヤによりリードフレーム342に接続されている。ランプハウス341の凹部343内には、樹脂が注入されて3個の発光素子が封止されている。

【0736】

発光部品340では、図142に示すように、3個の発光素子(赤色LED素子344R、緑色LED素子344G及び青色LED素子344B)が正三角形状に位置し、かつ、赤色LED素子344Rから時計回りに、青色LED素子344B、緑色LED素子344Gの順に並ぶように配置されている。このように、3個の発光素子は各々の相対位置が定められている。なお、3個の発光素子の配置はこれに限定されるものではない。例えば、図141(A)に示す発光部品340Aのように、3個の発光素子(赤色LED素子344R、緑色LED素子344G及び青色LED素子344B)を直線状に配置してもよいし、図141(B)に示す発光部品340Bのように、3個の発光素子(赤色LED素子344R、緑色LED素子344G及び青色LED素子344B)をL字状に配置してもよい。また、赤色LED素子344R、緑色LED素子344G及び青色LED素子344Bの並び方は、図示した例とは異なる並び方(例えば、図示した例において、赤色LED素子344Rと緑色LED素子344Gの位置を入れ替えた並び方や、緑色LED素子344Gと青色LED素子344Bの位置を入れ替えた並び方など)であってもよい。

【0737】

ここでは、表面実装型のPLCCタイプのLEDデバイスを例にとって説明したが、他のタイプのLEDデバイス、例えば、表面実装型のPCB(基板)タイプのLEDデバイ

10

20

30

40

50

スや、ピン挿入型（縦型）のＬＥＤデバイスなどを用いてもよい。また、光の三原色を構成する赤色、緑色、青色の発光素子に加え、それ以外の色（例えば、白色や黄色）の発光素子を備えたＬＥＤデバイスを用いてもよい。

【０７３８】

（発光部品の設置姿勢と赤色ＬＥＤ素子の向き）

ＬＥＤ基板３１０の部品面３１１に実装された各発光部品３４０はそれぞれ同一の姿勢で設置されている。また、ＬＥＤ基板３２０の部品面３２１に実装された各発光部品３４０もそれぞれ同一の姿勢で設置されており、ＬＥＤ基板３３０の部品面３３１に実装された各発光部品３４０もそれぞれ同一の姿勢で設置されている。具体的には、表示画面１１ａの上方に配置されるＬＥＤ基板３１０の部品面３１１においては、図１４４（Ａ）に示すように、各発光部品３４０は赤色ＬＥＤ素子３４４Ｒが下方（表示画面１１ａの方）を向く同一の姿勢（赤色ＬＥＤ素子３４４Ｒが表示画面１１ａの方に偏倚した状態の姿勢）で設置されている。図１４４（Ａ）における４個の矢印は、ＬＥＤ基板３１０がスロットマシンＳＭに設置された状態における部品面３１１に対する上下左右の各方向を示している。

【０７３９】

また、表示画面１１ａの左方に配置されるＬＥＤ基板３２０の部品面３２１においては、図１４４（Ｂ）に示すように、各発光部品３４０は赤色ＬＥＤ素子３４４Ｒが右方（表示画面１１ａの方）を向く同一の姿勢（赤色ＬＥＤ素子３４４Ｒが表示画面１１ａの方に偏倚した状態の姿勢）で設置されている。さらに、表示画面１１ａの右方に配置されるＬＥＤ基板３３０の部品面３３１においては、図１４４（Ｃ）に示すように、各発光部品３４０は赤色ＬＥＤ素子３４４Ｒが左方（表示画面１１ａの方）を向く姿勢（赤色ＬＥＤ素子３４４Ｒが表示画面１１ａの方に偏倚した状態の姿勢）で設置されている。図１４４（Ｂ）における４個の矢印は、ＬＥＤ基板３２０がスロットマシンＳＭに設置された状態における部品面３２１に対する上下左右の各方向を示し、図１４４（Ｃ）における４個の矢印は、ＬＥＤ基板３３０がスロットマシンＳＭに設置された状態における部品面３３１に対する上下左右の各方向を示している。

【０７４０】

このように、１つのＬＥＤ基板の部品面に実装される各発光部品を同一姿勢に揃えることによって、各発光部品の光り方を均一化することができるので、各発光部品による照明による演出効果を高めることが可能となる。これに対し、１つのＬＥＤ基板の部品面に実装される各発光部品の姿勢がバラバラであると、各発光部品を一斉に同一色で光らせた場合などにおいて、各発光部品の光り方にバラつきが生じて演出効果が低減する虞がある。なお、１つのＬＥＤ基板の部品面においては、そこに実装される全ての発光部品を同一姿勢に揃えることが好ましいが、一部の発光部品が異なる姿勢で設置されていてもよい。同一姿勢で設置される発光部品の割合としては、１つのＬＥＤ基板の部品面に配置される全発光部品のうちの７割または８割以上とすることが好ましいが、５割以上の発光部品が同一姿勢で設置されていれば、一応の効果を得ることが可能である。これは、以下に説明する赤色ＬＥＤ素子３４４Ｒの向きの効果についても同様である。

【０７４１】

また、上述したように、赤色ＬＥＤ素子３４４Ｒが表示画面１１ａの方に偏倚した姿勢となるように各発光部品３４０を設置することにより、次のような効果が得られる。すなわち、赤色ＬＥＤ素子３４４Ｒが発する赤色光は、緑色光や青色光に比べて波長が長く人の眼に届きやすい。また、赤色は人の注意を引く色であり目立つ。一方、表示画面１１ａは、遊技中において遊技者が注目することも多い。そのため、赤色ＬＥＤ素子３４４Ｒが表示画面１１ａの方を向くように各発光部品３４０を設置することによって、表示画面１１ａを見ている遊技者の眼に赤色光が入りやすくなり、これにより視覚上、発光部品３４０の光り方が強まるような効果が得られるので、照明による演出効果を高めることが可能となる。

【０７４２】

なお、発光部品 340 において、赤色 LED 素子 344R が表示画面 11a の方に偏倚した状態の姿勢とは、好ましくは、緑色 LED 素子 344G 及び青色 LED 素子 344B よりも赤色 LED 素子 344R の方が最も表示画面 11a に近い側に位置するような姿勢（図 144（A）～（C）に示すような姿勢）をいうが、これに限定されるものではない。例えば、図 145（A）に示すような姿勢で発光部品 340 が設置された場合を考える。このとき、表示画面 11a は、右方に配置されているものとする。この姿勢の場合、赤色 LED 素子 344R よりも緑色 LED 素子 344G の方が、右方側（表示画面 11a に近い側）に位置することになる。しかし、発光部品 340 を左右方向に二分する仮想線 L11 を設定すると、赤色 LED 素子 344R は、この仮想線 L11 よりも右側の領域に位置しており、その点で、表示画面 11a の方を向いているといえる。そこで、このような発光部品 340 の姿勢についても、赤色 LED 素子 344R が表示画面 11a の方（右方）に偏倚した状態の姿勢とする。

10

【0743】

また、同様に、図 145（B）に示すような姿勢で発光部品 340 が設置された場合を考える。このとき、表示画面 11a は、下方に配置されているものとする。この姿勢の場合、赤色 LED 素子 344R よりも青色 LED 素子 344B の方が、下方側（表示画面 11a に近い側）に位置することになる。しかし、発光部品 340 を上下方向に二分する仮想線 L12 を設定すると、赤色 LED 素子 344R は、この仮想線 L11 よりも下方側の領域に位置しており、その点で、表示画面 11a の方を向いているといえる。そこで、このような発光部品 340 の姿勢についても、赤色 LED 素子 344R が表示画面 11a の方（下方）に偏倚した状態の姿勢とする。

20

【0744】

（発光部品の設置密度）

図 140 に示すように、LED 基板 310 の部品面 311 は、領域 AR1 と領域 AR2 との 2 つの領域に分けられる。領域 AR1 は、領域 AR2 よりも表示画面 11a に近い下方側に配置されている。そして、表示画面 11a からの距離（例えば、表示画面 11a の中心からの距離）が相対的に遠い領域 AR2 よりも、表示画面 11a からの距離が相対的に近い領域 AR1 の方が、発光部品 340 の設置密度（単位面積当たりの設置数）が高くなるように設定されている。すなわち、領域 AR1 における複数の発光部品 340 の配置ピッチ（隣接する発光部品 340 間の距離）の方が、領域 AR2 における複数の発光部品 340 の配置ピッチよりも短くなるように各発光部品 340 が設置されている。

30

【0745】

このように、表示画面 11a からの距離が相対的に遠い領域 AR2 よりも、表示画面 11a からの距離が相対的に近い領域 AR1 において、発光部品 340 の設置密度を高く設定することにより、次のような効果が得られる。すなわち、領域 AR1 における発光部品 340 の設置密度を高くすることにより、領域 AR1 における各発光部品 340 による単位面積当たりの光の強度を高めることができる。また、領域 AR1 は領域 AR2 よりも表示画面 11a に近いので、領域 AR1 の発光部品 340 からの光は、表示画面 11a を見ている遊技者の眼に入りやすい。そのため、領域 AR1 における各発光部品 340 による単位面積当たりの光の強度が高まることにより、照明による演出効果を高めることが可能となる。

40

【0746】

このような発光部品 340 の設置密度については、LED 基板 320 の部品面 321 及び LED 基板 330 の部品面 331 に関しても同様に構成されており、同様の効果を得ることが可能である。すなわち、図 140 に示すように、LED 基板 320 の部品面 321 は、領域 AR11～領域 R15 の 5 つの領域に分けられる。領域 AR11 は、領域 AR12 よりも表示画面 11a に近い右方側に配置されており、領域 AR11 の方が領域 AR12 よりも発光部品 340 の設置密度が高く設定されている。また、領域 AR14 は領域 AR15 よりも表示画面 11a に近い右斜め下側に配置され、領域 AR13 は領域 AR14 よりも表示画面 11a に近い右斜め下側に配置されている。そして、発光部品 340 の設

50

置密度は、領域 A R 1 5 よりも領域 A R 1 4 の方が高く、領域 A R 1 4 よりも領域 A R 1 3 の方が高く設定されている。

【 0 7 4 7 】

同様に、LED基板 3 3 0 の部品面 3 3 1 は、領域 A R 2 1 ～領域 R 2 5 の 5 つの領域に分けられる。領域 A R 2 1 は、領域 A R 2 2 よりも表示画面 1 1 a に近い左方側に配置されており、領域 A R 2 1 の方が領域 A R 2 2 よりも発光部品 3 4 0 の設置密度が高く設定されている。また、領域 A R 2 4 は領域 A R 2 5 よりも表示画面 1 1 a に近い左斜め下側に配置され、領域 A R 1 3 は領域 A R 1 4 よりも表示画面 1 1 a に近い左斜め下側に配置されている。そして、発光部品 3 4 0 の設置密度は、領域 A R 2 5 よりも領域 A R 2 4 の方が高く、領域 A R 2 4 よりも領域 A R 2 3 の方が高く設定されている。

10

【 0 7 4 8 】

(赤色 LED 素子同士が近接しない)

LED基板 3 1 0 の部品面 3 1 1、LED基板 3 2 0 の部品面 3 2 1、及び LED基板 3 3 0 の部品面 3 3 1 では、赤色 LED 素子 3 4 4 R 同士が互いに近接しない状態となるように各発光部品 3 4 0 が配置されている。ここで、赤色 LED 素子 3 4 4 R 同士が近接しない状態とは、1 つの LED 基板の部品面において、最も近接して配置された 2 つの発光部品のうちの一方の発光部品の赤色 LED 素子 3 4 4 R と他方の発光部品の赤色 LED 素子 3 4 4 R との間に、赤色ではない別の色の LED 素子 (緑色 LED 素子 3 4 4 G 又は青色 LED 素子 3 4 4 B) が位置するように 2 つの発光部品が配置されることをいう。以下、この点について具体的に説明する。

20

【 0 7 4 9 】

例えば、部品面 3 1 1 の領域 A R 1 において、左右方向に互いに最も近接して配置される 2 つの発光部品 3 4 0 は、図 1 4 6 (A) に示すような状態で配置されている。このとき、図中左側の発光部品 3 4 0 の赤色 LED 素子 3 4 4 R と、図中右側の発光部品 3 4 0 の赤色 LED 素子 3 4 4 R との間には (より詳細には、2 つの赤色 LED 素子 3 4 4 R の間でかつ 2 つの発光部品 3 4 0 の上下方向の幅内の領域 (図中 2 点鎖線で囲む矩形の領域) 内には)、図中左側の発光部品 3 4 0 の緑色 LED 素子 3 4 4 G と、図中右側の発光部品 3 4 0 の青色 LED 素子 3 4 4 B とが位置している。そのため、2 つの発光部品 3 4 0 は、それぞれの赤色 LED 素子 3 4 4 R 同士が近接しない状態となるように配置されていることになる。

30

【 0 7 5 0 】

別の例として、部品面 3 2 1 の領域 A R 1 1 において、上下方向に互いに最も近接して配置される 2 つの発光部品 3 4 0 は、図 1 4 6 (B) に示すような状態で配置されている。このとき、図中上側の発光部品 3 4 0 の赤色 LED 素子 3 4 4 R と、図中下側の発光部品 3 4 0 の赤色 LED 素子 3 4 4 R との間には (より詳細には、2 つの赤色 LED 素子 3 4 4 R の間でかつ 2 つの発光部品 3 4 0 の左右方向の幅内の領域 (図中 2 点鎖線で囲む矩形の領域) 内には)、図中上側の発光部品 3 4 0 の青色 LED 素子 3 4 4 B と、図中下側の発光部品 3 4 0 の緑色 LED 素子 3 4 4 G とが位置している。そのため、2 つの発光部品 3 4 0 は、それぞれの赤色 LED 素子 3 4 4 R 同士が近接しない状態となるように配置されていることになる。

40

【 0 7 5 1 】

なお、1 つの LED 基板の部品面において、最も近接して配置された 2 つの発光部品のうちの一方の発光部品の赤色 LED 素子 3 4 4 R と他方の発光部品の赤色 LED 素子 3 4 4 R との間に、赤色ではない別の色の LED 素子が位置しない場合には、それらの 2 つの発光部品は、それぞれの赤色 LED 素子 3 4 4 R 同士が近接した状態で配置されていることになる。

【 0 7 5 2 】

例えば、1 つの LED 基板の部品面において、左右方向に互いに最も近接して配置される 2 つの発光部品 3 4 0 が、図 1 4 7 (A) に示すような状態で配置されている場合を考える。このとき、図中左側の発光部品 3 4 0 の赤色 LED 素子 3 4 4 R と、図中右側の発

50

光部品 340 の赤色 LED 素子 344 R との間（2 つの赤色 LED 素子 344 R の間でかつ 2 つの発光部品 340 の上下方向の幅内の領域（図中 2 点鎖線で囲む矩形の領域）内）には、緑色 LED 素子 344 G も青色 LED 素子 344 B も位置していない。そのため、この 2 つの発光部品 340 は、それぞれの赤色 LED 素子 344 R 同士が近接した状態で配置されていることになる。

【0753】

なお、図 147（A）に示すような状態で配置されている 2 つの発光部品 340 の間に、別の発光部品 340 を、例えば図 147（B）に示すような状態で配置してもよい。その場合、図中左側の発光部品 340 の赤色 LED 素子 344 R と、図中右側の発光部品 340 の赤色 LED 素子 344 R との間（図中 2 点鎖線で囲む矩形の領域内）に、図中下側の発光部品 340 の緑色 LED 素子 344 G 及び青色 LED 素子 344 B が位置することになる。そのため、これにより、赤色 LED 素子 344 R 同士が互いに近接するように配置された状態は解消されることになる。

【0754】

上述したように、赤色 LED 素子 344 R 同士が互いに近接しない状態となるように各発光部品 340 を配置することにより、次のような効果が得られる。すなわち、先にも述べたように、赤色 LED 素子 344 R の発光色である赤色は人の注意を引く目立つ色である。そのため、赤色 LED 素子 344 R 同士が互いに近接していると、そのような近接している部分において赤色が偏り、視覚上、色ムラ等が発生してしまう虞がある。赤色 LED 素子 344 R 同士が互いに近接しない状態とすることにより、部分的な赤色の偏りを解消して色を均一化することができるので、照明による演出効果を高めることが可能となる。

【0755】

なお、1 つの LED 基板の部品面においては、そこに実装される全ての発光部品について、それぞれの赤色 LED 素子同士が互いに近接しない状態となるように各発光部品が設置されていることが好ましいが、一部の発光部品についてはそれぞれの赤色 LED 素子同士が互いに近接した状態で設置されていてもよい。赤色 LED 素子同士が互いに近接しない状態となるように設置される発光部品の割合としては、1 つの LED 基板の部品面に配置される全発光部品のうちの 7 割または 8 割以上とすることが好ましいが、5 割以上の発光部品が、それぞれの赤色 LED 素子同士が互いに近接しない状態となるように設置されていれば、一応の効果をを得ることが可能である。

【0756】

ここでは、スロットマシン SM における第 1 演出ランプ 12 に用いられる LED 基板 310 及び、第 4 演出ランプ 16 a, 16 b にそれぞれ用いられる LED 基板 320, 330 を例にとって、LED 基板の形状や実装される発光部品の配置等に関する特徴構成について説明したが、これに限定されるものではなく、任意の LED 基板及び発光部品に対して上述の特徴構成を適用することが可能である。また、上述のような LED 基板及び発光部品の特徴構成は、ぱちんこ遊技機 PM における任意の LED 基板及び発光部品に対しても適用することが可能である。

【0757】

また、ここでは、スロットマシン SM における表示画面 11 a を表示部の例として説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、表示窓 W や下パネルカバー 31 を表示部としてもよい。また、特定のキャラクタが表示される領域を表示部としてもよい。ぱちんこ遊技機 PM における表示部としては、遊技領域 PA や遊技領域 PA 内に設けられる演出画像表示部、或いは、特定のキャラクタが表示される領域を挙げることができる。

【0758】

<基板ケースユニット>

次に、図 148 ～図 156 を参照して、これらの図に示す基板ケースユニット 500 について説明する。なお、以下の説明では便宜的に、この基板ケースユニット 500 を、ぱちんこ遊技機 PM の主制御基板ケースユニット CU1（図 139 を参照）に相当するもの

10

20

30

40

50

として説明するが、これに限定されるものではない。また、以下の説明においては、説明の便宜のため、前後左右上下の各方向は、ぱちんこ遊技機PMへの取付状態での方向として、図148の状態を基準にして定義しており、図148に示す矢印の方向をそれぞれ前後左右上下と称して説明する。

【0759】

主制御基板ケースユニット500は、例えば、ぱちんこ遊技機PMにおける制御の中枢を担う主制御基板510と、主制御基板510を内部に収容する略矩形容器状の基板ケース560と、を主体として構成される。

【0760】

主制御基板510は、矩形形状のプリント配線板を基板として構成され、図151に示すように、その部品面（「実装面」とも称する）511に、CPU520、設定変更部530、設定値表示モニタ540、性能表示モニタ550及び複数のコネクタ（図ではコネクタCN1～CN5のみに付番）が実装されている。また、この部品面511には、詳細図示を省略しているが、ROMやRAM等の電子デバイスや抵抗等の電子・電気部品も実装されている。なお、CPU520は、その長辺が主制御基板510の長辺方向（図148における左右方向）に沿うように部品面511に配置されている。主制御基板510は、その四隅にビス挿通孔512a～512dを有しており、各ビス挿通孔512a～512dに挿通されるビス（図156に示すビス513を参照）により、基板ケース560（後述するトップケース565）の内面側に固定される。

【0761】

設定変更部530は、図151に示すように、設定鍵型スイッチ531と設定変更スイッチ536とを有して構成される。設定鍵型スイッチ531は、遊技者にとっての有利度、例えば特別図柄の当否抽選など出玉率に影響する所定の当否抽選における当選確率の高低の程度（ランク）を定める設定値の設定確認及び設定変更を行う場合に操作されるスイッチであり、設定変更スイッチ536は、設定値を複数段階（本実施形態では6段階）で変更するためのスイッチである。設定鍵型スイッチ531は、遊技店員が所持する設定変更キー（図示せず）を差し込んで回動操作することが可能な設定変更キーシリンダ532を有しており、設定鍵型スイッチ531は、この設定変更キーシリンダ532の回動操作により切り換えられるように構成されている。設定変更スイッチ536は、遊技店員により押圧操作される設定変更ボタン537を有しており、この設定変更ボタン537の押圧操作により切り換えられるように構成されている。なお、設定変更部530（設定鍵型スイッチ531、設定変更スイッチ536）は、主制御基板510以外の別の基板に設けてもよいし、基板以外の他の部位に設けてもよい。

【0762】

設定変更部530は、主制御基板510に電源が供給されていない状態で、かつ、設定変更キーシリンダ532に設定変更キーが差し込まれて後方から見て時計方向（「設定変更キー操作方向」とも称する）に約90度回動操作された状態で、かつ、設定変更スイッチ536がオン状態（設定変更ボタン537が押圧操作された状態）において、電源が供給されると、設定変更モード（設定値を変更可能とするモード）を開始する。また、この設定変更モードにおいて、設定変更スイッチ536（設定変更ボタン537）が押圧操作される毎に1～6の6段階で設定値を切り換え、切り換えた設定値を設定値表示モニタ540に表示させる。そして、設定変更キーが元の位置に戻されると設定値を確定し、設定変更モードを終了して通常モード（遊技を行うことが可能なモードで設定値表示モニタ540は非点灯状態となる）に移行する。なお、設定変更モードを起動させるための条件として、上記条件以外に、外枠401に対し前枠402が開いた状態（「前枠開放状態」とも称する）であることを加えてもよい。また、前枠開放状態でない場合は、設定変更モードから通常モードに移行しないようにしてもよい。設定変更モードから通常モードに移行すると、設定変更が完了したことを報知する設定変更音が、所定のスピーカから出力される。

【0763】

また、設定変更部 600 における設定変更スイッチ 536 は、RAM クリアスイッチとしても機能するように構成されている。すなわち、設定変更モードを開始させるために、設定変更スイッチ 536（設定変更ボタン 537）を押圧操作した状態において電源投入を行うと、主制御基板 510 は、RAM に記憶された全情報のうち、少なくとも遊技状態に関する情報（通常状態、確変状態、時短状態、潜伏確変状態等の情報）をクリアする。また、このとき、設定値は出玉率が一番低くなる設定値（例えば、設定 1）に更新される。なお、設定変更スイッチ 536 を RAM クリアスイッチとして兼用せずに、専用の RAM クリアスイッチ（RAM クリアボタン）を別に設けるようにしてもよい。この場合、専用の RAM クリアスイッチがオン状態において、電源が供給されると、設定変更モードが起動されるようにしてもよい。また、設定値が 1 段階（例えば、設定 1）しかないように構成してもよい。その場合、設定変更スイッチ 536（設定変更ボタン 537）を押圧操作しても設定値が更新されることはない（例えば、設定 1 のまま変わらない）。

【0764】

さらに、設定変更部 530 は、主制御基板 510 に電源が供給されていない状態で、かつ、設定変更キーシリンダ 532 に設定変更キーが差し込まれて設定変更キー操作方向に約 90 度回動操作された状態（但し、設定変更スイッチ 536 はオフ状態）において、電源が供給されると、設定確認モード（設定値を確認可能とするモード）を開始し、現在の設定値を設定値表示モニタ 540 に表示する。そして、設定変更キーが元の位置に戻されると、設定確認モードを終了して通常モードに移行するようになっている。なお、設定確認モードを起動させるための条件として、上記条件以外に、前枠開放状態であることを加えてもよい。ぱちんこ遊技機 PM では、電源が供給された後に、設定変更キーにより設定変更キーシリンダ 532 が回動操作されて設定鍵型スイッチ 531 がオン状態とされても設定変更モードにも設定確認モードにも移行せず、設定値表示モニタ 540 に設定値が表示されることはない。

【0765】

基板ケース 560 は、遊技盤 20 の背面に着脱されるボトムケース 561 と、このボトムケース 561 に着脱自在に取り付けられるトップケース 565 とを備えて構成されており、ボトムケース 561 にトップケース 565 を装着した閉止状態で前後整合するケース右側縁部に、係合連結機構 570 が設けられている。ボトムケース 561 及びトップケース 565 は、互いの開口同士を相対向させた閉止状態で組み合わせられて一体化される。ボトムケース 561 及びトップケース 565 は、共に無色透明な樹脂材料（例えば、ポリカーボネート等）を用いて射出成形等の成形手段により形成され、外部からでも基板ケース 560 内を視認可能に構成されている。

【0766】

ボトムケース 561 は全体として後面開放の矩形箱状に形成されており、トップケース 565 は全体として前面開放の矩形箱状に形成されている。トップケース 565 は、ボトムケース 561 に対して左右方向にスライド装着可能に構成されている。すなわち、ボトムケース 561 に対してトップケース 565 を左方に若干ずらした状態で両ケース 561、565 を前後方向に対向させながら組み合わせ、トップケース 565 を右方向（以下において「閉止方向」とも称する）にスライド移動させることにより、ボトムケース 561 とトップケース 565 とを、互いの開口同士を相対向させた閉止状態で一体化することができる。一方、一体化された両ケース 561、565 は、ボトムケース 561 に対しトップケース 565 を左方向（以下において「開放方向」とも称する）に所定距離スライド移動させることにより、分離することが可能となる。

【0767】

係合連結機構 570 は、一体化されたボトムケース 561 とトップケース 565 とを、さらにカシメ部材 575 を用いて互いに係合連結し、これにより、ボトムケース 561 に対してトップケース 565 が開放方向へスライド移動することができないように規制する。すなわち、係合連結機構 570 は、ボトムケース 561 の右側縁部に設けられたボトム側ロック部 571（図 150 を参照）と、トップケース 565 の右側縁部に設けられたト

ップ側ロック部５７３（図１４９を参照）と、ボトム側ロック部５７１とトップ側ロック部５７３とを係合連結するためのカシメ部材５７５（図１４８を参照）と、を有して構成されている。

【０７６８】

ボトム側ロック部５７１は、後方に向けて開口するボトム側ロック孔（図示略）を有しており、トップ側ロック部５７３は、ボトム側ロック孔と前後に整合する位置に表裏貫通して形成された上下のトップ側ロック孔５７３ａ（図１４８を参照）を有している。カシメ部材５７５は、前後に延びる軸部５７５ａと、この軸部５７５ａよりも大径の円盤状に形成された操作部５７５ｂと、軸部５７５ｂに凹設されたピン収容孔（図示略）内に設けられて軸部５７５ａの中心軸と直交する方向に進退自在に支持された円筒状のロックピン５７５ｃとを有している。ロックピン５７５ｃは、ピン収容孔内に設けられたバネ（図示略）の反発力によってピン先端部が軸部５７５ａの外方に突出するよう付勢されている。

【０７６９】

このような構成の係合連結機構５７０において、ボトムケース５６１とトップケース５６５とが閉止状態に一体化されると、ボトム側ロック部５７１とトップ側ロック部５７３が前後に対向して重なり合う状態となる。この状態で、カシメ部材５７５の軸部５７５ａをボトム側ロック孔及びトップ側ロック孔５７３ａに跨るように挿入して、カシメ部材５７５をボトム側ロック部５７１とトップ側ロック部５７３とに係合連結することで、ボトムケース５６１に対してトップケース５６５が閉止状態で取り外し不能（開放不能）となる。

【０７７０】

トップケース５６５には、主制御基板５１０の各コネクタ（コネクタＣＮ１～ＣＮ５を含む）の実装位置に対応して表裏貫通するコネクタ挿抜口（図示略）が形成されており、主制御基板５１０がトップケース５６５に取り付けられた状態で、主制御基板５１０の各コネクタがコネクタ挿抜口を通して外部に露出し（図１４８を参照）、演出制御基板や画像制御基板、払出制御基板等とハーネス（コネクタケーブル）を介して電気接続可能となる。

【０７７１】

また、トップケース５６５には、主制御基板５１０の設定変更部５３０（設定鍵型スイッチ５３１及び設定変更スイッチ５３６）の実装位置に対応して表裏貫通する設定変更部対応口（図示略）が形成されており、主制御基板５１０がトップケース５６５に取り付けられた状態で、設定変更部５３０が設定変更部対応口を通して外部に露出するようになっている（図１４８を参照）。なお、トップケース５６５には、設定変更部対応口から後方に臨む設定変更部５３０を覆う小扉５６７（図１４９を参照）が、開閉揺動可能に取り付けられている（図１４８では図示略）。設定変更部５３０（設定鍵型スイッチ５３１及び設定変更スイッチ５３６）を操作する際には、この小扉５６７を上方に揺動させて、設定変更部５３０を露出させる。

【０７７２】

以上のように構成され、基板ケース５６０内に主制御基板５１０を収納した基板ケースユニット５００は、ボトムケース５６１が前方側、トップケース５６５が後方側となる状態で、遊技盤４２０の背面側に取り付けられる。基板ケースユニット５００が遊技盤４２０の背面側に取り付けられた状態において、基板ケース５６０の右側縁部（基板ケース５６０の左右の側縁部のうち、係合連結機構５７０が設けられている方の側縁部）は、前枠４０２の開放端側縁部（前枠４０２の左右の側縁部のうち、ヒンジ機構４０３ａ，４０３ｂが設けられた方の側縁部とは反対側の、前枠４０２が開く方の側縁部）の側に位置することとなる。

【０７７３】

（７セグメントＬＥＤの構成の違い）

上述した設定値表示モニタ５４０は、図１５２に示すように、１桁のＬＥＤ表示灯（ドット付き７セグメントＬＥＤ）５４１から構成されている。このＬＥＤ表示灯５４１は、

8の字形に配置された7個の棒状のLEDセグメントと、ドットポイント形に形成された1個の点状のLEDセグメントとで構成される。LED表示灯541の各LEDセグメントは、赤色に点灯するように構成されるとともに、非点灯状態（消灯状態）においても赤色に見えるように構成される。例えば、各LEDセグメントの発光素子として赤色点灯のLED素子が用いられるとともに、LED素子を覆うカバー部材（ランプカバー）や拡散シートが赤色の透光性部材で構成される。

【0774】

なお、点灯状態におけるLEDセグメントの赤色と、非点灯状態におけるLEDセグメントの赤色とは、厳密には同じ色とは限らない。具体的には例えば、256階調のRGB表色系で色を表す場合、点灯状態におけるLEDセグメントの赤色を、 $(R, G, B) = (255, 0, 0)$ としたとき、非点灯状態におけるLEDセグメントの赤色は、 $(R, G, B) = (255, 0, 0)$ とは限らない。例えば、R成分が「200」以上あり、G成分及びB成分が「100」以下である色の場合、具体例として、 $(R, G, B) = (237, 26, 61)$ や、 $(R, G, B) = (241, 91, 91)$ などの場合も赤色に含まれるとする。なお、非点灯状態におけるLEDセグメントの色は、非点灯状態におけるLEDセグメントを白色光（遊技店における室内照明灯の光なども含む）で照明したときの色である。なお、厳密な色の違いを考慮して、以下の説明では、点灯状態におけるLEDセグメントの色のことを「赤色」と称し、非点灯状態におけるLEDセグメントの色のことを「赤系色」とも称する。

【0775】

図152（A）は、LED表示灯541の全てのLEDセグメントが非点灯状態にある場合を示し、図152（B）は、LED表示灯541の全てのLEDセグメントが点灯状態にある場合を示している。また、図152（C）は、LED表示灯541が数字の「6」を表示する場合の各LEDセグメントの点灯／非点灯状態を示している。これらの図では、便宜上、点灯状態のLEDセグメントを黒色（実際の色は赤色）、非点灯状態のLEDセグメントを灰色（実際の色は赤系色）で示し、両者を区別している。赤色は人の注意を引く目立つ色であり視認性が高い。そのため、LED表示灯541の各LEDセグメントを赤色点灯するように構成することにより、点灯状態でのLED表示灯541の視認性を高めることが可能となっている。また、設定値表示モニタ540のLED表示灯541は、各LEDセグメントが非点灯状態でも赤色（赤系色）に見えるように構成されているので、非点灯状態においても視認性が高く目立ちやすくなっている。

【0776】

一方、上記性能表示モニタ550は、図153に示すように、4桁のLED表示灯（ドット付き7セグメントLED）551～554から構成されている。各桁のLED表示灯551～554は、8の字形に配置された7個の棒状のLEDセグメントと、ドットポイント形に形成された点状の1個のLEDセグメントとで構成される。各LED表示灯551～554は、8個のLEDセグメントを選択的に点灯することで、0～9までの数字、アルファベット文字、ハイフンなどの表示が可能となっている。上位2桁のLED表示灯551、552は、例えば、ぱちんこ機PMの遊技性能データの種別を識別するための識別記号（例えば「bL.」）を表示する。一方、下位2桁のLED表示灯553、554は、遊技性能データの算出結果を示す数値（算出値「00」～「99」）を表示する。また、各LED表示灯551～554は、その計数データのサンプル数（累積遊技済み球数）が予め設定された規定数に達していない状況では点滅表示され、サンプル数が規定数に達した状況では点灯表示されるようになっている。また、性能表示モニタ550の各LED表示灯551～554は、電源投入時から所定期間（例えば、5秒間）は、点状のLEDセグメントを含む全てのLEDセグメントを点滅表示させるようになっている。これは、全てのLEDセグメントが点灯可能であることを視認可能とするためのテストパターンとして設けられている。なお、点滅表示は、割込処理が実行される間隔に応じて、所定時間（例えば、0.3秒±10%の誤差；0.297秒以上0.33秒以下の範囲内の時間）ごとに、点灯と消灯を交互に繰り返すパターンで行われる。

【0777】

性能表示モニタ550におけるLED表示灯551～554の各LEDセグメントは、赤色（例えば、 $(R, G, B) = (255, 0, 0)$ ）に点灯するように構成されるとともに、非点灯状態（消灯状態）においては白系色に見えるように構成される。例えば、各LEDセグメントの発光素子として赤色点灯のLED素子が用いられるとともに、LED素子を覆うカバー部材（ランプカバー）や拡散シートが白系色の透光性部材で構成される。なお、白系色とは、基本的には、 $(R, G, B) = (255, 255, 255)$ の白色や、 $(R, G, B) = (243, 243, 243)$ の乳白色など、R成分、G成分及びB成分を対等的、均等的に含む無彩色で比較的明るい（例えば、明度7以上）色をいうが、R成分、G成分及びB成分の割合が相対的に10%程度異なっている色、例えば、 $(R, G, B) = (250, 240, 230)$ なども白系色に含めるものとする。赤色は人の注意を引く目立つ色であり視認性が高い。そのため、LED表示灯541の各LEDセグメントを赤色点灯するように構成することにより、点灯時の各LED表示灯551～554の視認性を高めることが可能となっている。一方、白系色は、赤色（赤系色）と比べると目立たない色であり視認性は低い。そのため、LED表示灯551～554の各LEDセグメントが非点灯状態では白系色に見えるように構成された設定値表示モニタ540は、非点灯状態における視認性が低く目立たないようになっている。

10

【0778】

図153（A）は、LED表示灯551～554の全てのLEDセグメントが非点灯状態にある場合を示し、図153（B）は、LED表示灯551～554の全てのLEDセグメントが点灯状態にある場合を示している。また、図153（C）は、LED表示灯551～554が「bL.53」を表示する場合の各LEDセグメントの点灯／非点灯状態を示している。これらの図では、便宜上、点灯状態のLEDセグメントを黒色（実際の色は赤色）、非点灯状態のLEDセグメントを白色（実際の色は白系色）で示し、両者を区別している。

20

【0779】

設定値表示モニタ540のLED表示灯541も性能表示モニタ550のLED表示灯551～554も、各LEDセグメントが点灯状態において赤色点灯（または赤色点滅）するので、非点灯状態における視認性はどちらも同等に高く目立つ。一方、設定値表示モニタ540のLED表示灯541の各LEDセグメントは非点灯状態でも赤系色に見えるように構成されているのに対し、性能表示モニタ550のLED表示灯551～554の各LEDセグメントは非点灯状態では白系色に見えるように構成されているので、非点灯状態における両者を識別しやすくなっている。また、性能表示モニタ550のLED表示灯551～554は点灯状態のときに点滅することがあるので、各LEDセグメントが非点灯状態では白系色、点灯状態では赤色に見えるように構成されていることで、点滅時に間欠的に点灯するLEDセグメントと消灯しているLEDセグメントとを識別しやすくなっている。これに対し、設定値表示モニタ540のLED表示灯541は点灯状態のときに点滅することはない。

30

【0780】

なお、設定値表示モニタ540のLED表示灯541の各LEDセグメントを非点灯状態では白系色に見えるように、各セグメントにおけるカバー部材等を白系色の透光性部材で構成して相対的に目立たないようにし、性能表示モニタ550のLED表示灯551～554の各LEDセグメントを非点灯状態でも赤系色に見えるように、各LEDセグメントにおけるカバー部材等を赤系色の透光性部材で構成して相対的に目立つようにしてもよい。この場合には、非点灯状態における設定値表示モニタ540のLED表示灯541よりも同じく非点灯状態における性能表示モニタ550のLED表示灯551～554の方が視認しやすくなる。また、設定値表示モニタ540のLED表示灯541よりも性能表示モニタ550のLED表示灯551～554の方が点灯したり点滅したりする機会が多いため、性能表示モニタ550のLED表示灯551～554（LED素子）の方が経年劣化しやすい。しかし、経年劣化等によりLED表示灯551～554の発光強度が低下

40

50

して赤色の度合いが弱まった場合でも、各LEDセグメントにおけるカバー部材等の赤系色により補うことが可能となる。なお、設定値表示モニタ540のLED表示灯541の各LEDセグメントも性能表示モニタ550のLED表示灯551～554の各LEDセグメントも、非点灯状態ではどちらも赤系色又は白系色に見えるように構成してもよい。

【0781】

設定値表示モニタ540は所定の状況で電源投入された時は非点灯状態のままで点灯状態とはならないのに対し、性能表示モニタ550は、同じ所定の状況での電源投入時であっても非点灯状態から点灯状態または点滅状態に移行する。所定の状況での電源投入時とは、特別な処理や操作がなされずに電源が入れられた状態、例えば、設定変更部530の設定鍵型スイッチ531が回動操作されていない状態で電源が入れられた時（「通常の電源投入時」とも称する）や、エラー状態で電源がオフとなつて設定鍵型スイッチ531が回動操作されていない状態で電源が入れられた時（この場合、電源投入後にエラー状態となる）などをいう。但し、復帰させることが不可能なエラー状態のときは、所定の状況での電源投入時において非点灯状態から点灯状態または点滅状態に移行するようにすることにより、非点灯状態では目立たない性能表示モニタ550のLED表示灯551～554を、電源投入後直ちに目立たせることが可能となる。なお、性能表示モニタ550のLED表示灯551～554は、エラー状態にあるときや、設定変更中であっても点灯又は点滅可能に構成してもよい。但し、エラー状態からの復帰が不可能なエラーの発生時には、性能表示モニタ550が消灯するように構成してもよい。

【0782】

また、設定値表示モニタ540のLED表示灯541は、性能表示モニタ550のLED表示灯551～554よりも大きく構成されており（図151を参照）、この点でも、性能表示モニタ550のLED表示灯551～554よりも視認性が高く目立つようになっている。なお、設定値表示モニタ540のLED表示灯541と性能表示モニタ550のLED表示灯551～554とを同等の大きさに構成したり、設定値表示モニタ540のLED表示灯541よりも性能表示モニタ550のLED表示灯551～554の方を大きく構成したりしてもよい。また、設定値表示モニタ540のLED表示灯541及び／または性能表示モニタ550のLED表示灯551～554を、ドット付きではない7セグメントLEDで構成してもよい。

【0783】

ここでは、ぱちんこ遊技機PMにおける設定値表示モニタ540及び性能表示モニタ550を例にとって、LED表示灯（7セグメントLED）の構成の違いについて説明したが、これに限定されるものではなく、任意の異なる7セグメントLEDを用いる場合に、それらに対し上述のような構成の違いを持たせることが可能である。また、上述のような7セグメントLEDの構成の違いは、スロットマシンSMにおいて用いられる複数のLED表示灯に対しても適用することが可能である。例えば、スロットマシンSMの主制御基板60において、性能表示モニタ550と類似した構成の表示モニタ（例えば、役物比率を表示する役物比率表示モニタ）や、設定値表示モニタ540と同様の構成の設定値表示モニタを設けるようにして、これらの表示モニタに対して、上述のような7セグメントLEDの構成の違いを持たせてもよい。また、貯留枚数表示ランプ46h及び払出数表示ランプ46jに対して、上述のような7セグメントLEDの構成の違いを持たせてもよい。

【0784】

（有色のカシメ部材）

上述したように基板ケース560の右側縁部には、係合連結機構570が設けられており（図148を参照）、係合連結機構570にはカシメ部材575が配置されている。本実施形態では、このカシメ部材575が有色部材（色の付いた部材）で構成されている。有色部材とは、部材表面に有色の塗装やメッキ処理が施された部材や、有色の材料で形成された部材等をいう。有色部材を形成する材料としては、樹脂や木材、金属等の任意の材料を用いることができる。なお、有色とは、無色透明の状態を除く、任意の色が付いた状態を意味しており、白色や灰色、黒色等の無彩色も含む。有色であれば透明（有色透明）

10

20

30

40

50

であってもよいし、不透明であってもよい。

【0785】

カシメ部材575を有色部材で構成することにより、次のような効果が得られる。すなわち、基板ケースユニット500が遊技盤420の背面側に取り付けられた状態において、図149の矢印Kの方向から、基板ケース560の右側縁部を通して基板ケース560内を覗こうとすると、有色のカシメ部材575によって視線が遮られ、基板ケース560内が見えにくい状態となる。そのため、例えば、前枠402を少しだけ開き、その開放端側縁部からぱちんこ遊技機PM内を覗き込んでも、基板ケース560の右側縁部を通して基板ケース560内を見通すことが難しくなるので、基板ケース560に対して不正行為が行われにくくなる。なお、遊技盤420の背面部（例えば、基板ケースユニット500を保持するために遊技盤420の背面に設けられるブラケット部材（図示略））からの基板ケースユニット500の取外し及び／または取付けは、基板ケース560の右側縁部以外の側縁部（上側縁部や左側縁部、下側縁部）の側から行われるように構成してもよいし、基板ケース560の右側縁部側から行われるように構成してもよい。

10

【0786】

図149に示すように、カシメ部材575は、カシメ部材575の軸部575aの直径の寸法（径寸法）Dが、CPU520の短辺（図149におけるCPU520の上下方向）の幅寸法Wよりも長くなるように構成されている。また、主制御基板510の部品面511を高さ（図148における前後方向の位置）の基準面としたとき、図154に示すように、カシメ部材575の部品面511からの高さH12の方が、CPU520の部品面511からの高さH11よりも高くなるように構成されている。さらに、上下のカシメ部材575のうち下方に配置されるカシメ部材575と、主制御基板510に実装されたCPU520とは、図149に示すように、左右方向に直線的に並ぶ位置（左右方向に延びる仮想の同一直線上）に配置されている。すなわち、図149の矢印Kの方向から基板ケース560を見た場合に、CPU520はカシメ部材575の後ろに隠れる位置に配置されている。そのため、前枠402を少しだけ開き、その開放端側縁部からぱちんこ遊技機PM内を覗き込み、基板ケース560の右側縁部を通して基板ケース560内を見ようとした場合、CPU520はカシメ部材575の後ろに隠れて視認できないようになっている。したがって、基板ケース560内のCPU520を対象とする不正行為が行われにくくなっている。

20

30

【0787】

ここでは、基板ケースユニット500に設置される有色部材として、カシメ部材575を例にとって説明したが、これに限定されるものではなく、カシメ部材以外の任意の有色部材を基板ケース560の右側縁部に配置することによっても同様の効果を得ることが可能である。例えば、ぱちんこ遊技機PMの型式試験時等において試験装置側と電氣的に接続されるために主制御基板510に実装される試験用コネクタを有色部材で形成し、この試験用コネクタ及びCPU520を、部品面511において左右方向に直線的に並ぶ位置（例えば、図149におけるCPU520とカシメ部材575との間の位置）に配置してもよい。この場合、CPU520の短辺の幅寸法Wよりも試験用コネクタの幅寸法（図148における上下方向の幅寸法）の方が長くなるように、また、試験用コネクタの主制御基板510の部品面511からの高さの方が、CPU520の部品面511から高さよりも高く構成することが好ましい。これにより、基板ケース560の右側縁部を通して基板ケース560内を覗こうとした場合に、CPU520が試験用コネクタの後ろに隠れて見えにくくなる。

40

【0788】

また、上述したような有色部材を、基板ケース560の右側縁部以外の側縁部（上側縁部や左側縁部、下側縁部）に設けてもよい。例えば、基板ケースユニット500が遊技盤420の背面側に取り付けられた状態における基板ケース560の上側縁部に有色部材を配置すれば、上方から、基板ケース560の上側縁部を通して基板ケース560内を覗こうとした場合に、有色部材により視線が遮られ、基板ケース560内が見えにくい状態と

50

なる。基板ケース５６０の左側縁部や下側縁部に有色部材を配置した場合も、同様の作用効果が得られる。

【０７８９】

（基板ケースの側縁部における段差）

図１４８及び図１４９に示すように、基板ケース５６０右側縁部には段差部５８０が設けられている。この段差部５８０は、トップケース５６５に一体に形成されており、図１５５に示すように、第１段部５８１、第２段部５８２及び第３段部５８３の３つの段部と、第１段部５８１と第２段部５８２とを繋ぐ第１壁部５８４と、第２段部５８２と第３段部５８３とを繋ぐ第２壁部５８５と、第３壁部５８６とを有している。図１５５（Ａ）は、図１４９の矢印Ｌの方向から見た状態の段差部５８０を模式的に示し、図１５５（Ｂ）

10

，（Ｃ）は、図１４９の矢印Ｋの方向から見た状態の段差部５８０を模式的に示している。

【０７９０】

このような段差部５８０を基板ケース５６０右側縁部に設けることにより、次のような効果が得られる。すなわち、基板ケースユニット５００が遊技盤４２０の背面側に取り付けられた状態において、図１４９の矢印Ｋの方向から、基板ケース５６０の右側縁部を通して基板ケース５６０内を覗こうとすると、基板ケース５６０内の様子（景色）が段差部５８０（主に第２段部５８２と第３段部５８３）により分断されたり歪められたりするので、基板ケース５６０内の視認性が低くなる。そのため、例えば、前枠４０２を少しだけ開き、その開放端側縁部からばちんこ遊技機ＰＭ内を覗き込んでも、基板ケース５６０の右側縁部（段差部５８０）を通して基板ケース５６０内を視認することが難しくなるので、基板ケース５６０に対して不正行為が行われにくくなる。

20

【０７９１】

なお、段差部５８０に、上述したような有色部材を配置するようにしてもよい。例えば、上述したような試験用コネクタを段差部５８０に配置してもよい。段差部５８０に有色部材を配置することにより、基板ケース５６０の右側縁部を通して基板ケース５６０内を覗く場合、基板ケース５６０内の様子（景色）が段差部５８０により分断されたり歪められたりするだけではなく、有色部材によって視線が遮られて基板ケース５６０内を見通すことが困難となるので、基板ケース５６０内の視認性をさらに低下させることができる。

【０７９２】

ここでは、基板ケース５６０の右側縁部に段差部５８０を設ける場合を例にとって説明したが、上述したような段差部を、基板ケース５６０の右側縁部以外の側縁部（上側縁部や左側縁部、下側縁部）に設けてもよい。例えば、基板ケースユニット５００が遊技盤４２０の背面側に取り付けられた状態における基板ケース５６０の下側縁部に段差部を設ければ、下方から、基板ケース５６０の下側縁部を通して基板ケース５６０内を覗こうとした場合に、基板ケース５６０内の様子（景色）が段差部により分断されたり歪められたりするので、基板ケース５６０内を視認することが難しい状態となる。基板ケース５６０の左側縁部や上側縁部に段差部を向ける場合も、同様の作用効果が得られる。

30

【０７９３】

上述した段差部５８０はトップケース５６５に形成されたものであるが、ボトムケース５６１とトップケース５６５とにより段差部が形成される（例えば、ボトムケース５６１とトップケース５６５との境界部分に段差部が形成される）ようにしてもよい。また、係合連結機構５７０と基板ケース５６０とにより段差部が形成される（例えば、合連結機構５７０と基板ケース５６０との境界部分に段差部が形成される）ようにしたり、遊技盤４２０の背面に設けられる上述のブラケット部材と基板ケース５６０とにより段差部が形成される（例えば、ブラケット部材と基板ケース５６０との境界部分に段差部が形成される）ようにしたりしてもよい。

40

【０７９４】

（有色のシール部材）

図１４８及び図１４９に示すように、上述した段差部５８０にはシール部材ＳＬを貼付してもよい。このシール部材ＳＬは帯状の有色のシート状部材で構成され、図１５５（Ｃ

50

）に示すように、段差部 580 に沿うようにして基板ケース 560 右側縁部に貼付される。有色のシート状部材とは、シート状に形成された部材の表面に有色の塗装や印刷が施された部材や、有色の材料でシート状に形成された部材等をいう。有色のシート状部材を形成する材料としては、樹脂や紙、金属箔等の任意の材料を用いることができる。先述したように、有色とは、無色透明の状態を除く、任意の色が付いた状態を意味しており、白色や灰色、黒色等の無彩色も含む。有色であれば透明（有色透明）であってもよいし、不透明であってもよい。なお、シール部材 S L は、例えば、基板ケースを封じたことを示す封印シールや、所定の情報を表す 1 次元や 2 次元のコード（識別子）が記載された識別用シールなど、任意のシール部材とすることができる。

【0795】

有色のシール部材 S L を段差部 580（基板ケース 560 の右側縁部）に貼付することにより、次のような効果が得られる。すなわち、基板ケースユニット 500 が遊技盤 420 の背面側に取り付けられた状態において、図 149 の矢印 K の方向から、基板ケース 560 の右側縁部を通して基板ケース 560 内を覗こうとすると、有色のシール部材 S L によって視線が遮られ、基板ケース 560 内が見えにくい状態となる。そのため、例えば、前枠 402 を少しだけ開き、その開放端側縁部からぱちんこ遊技機 P M 内を覗き込んでも、基板ケース 560 の右側縁部を通して基板ケース 560 内を見通すことが難しくなるので、基板ケース 560 に対して不正行為が行われにくくなる。なお、シール部材 S L を段差部 580 に設けることにより、シール部材 S L と段差部 580 との相乗効果により、基板ケース 560 内の視認性をより有効に低下させるという優れた効果が得られるが、基板ケース 560 の右側縁部の段差部 580 が形成されていない部分にシール部材 S L を貼付するようにしてもよい。

【0796】

また、上述したような有色のシール部材（シート状部材）を、基板ケース 560 の右側縁部以外の側縁部（上側縁部や左側縁部、下側縁部）に設けてもよい。例えば、基板ケースユニット 500 が遊技盤 420 の背面側に取り付けられた状態における基板ケース 560 の上側縁部に有色のシール部材を配置すれば、上方から、基板ケース 560 の上側縁部を通して基板ケース 560 内を覗こうとした場合に、有色のシール部材により視線が遮られ、基板ケース 560 内が見えにくい状態となる。基板ケース 560 の左側縁部や下側縁部に有色のシール部材を配置した場合も、同様の作用効果が得られる。

【0797】

（基板取付用ビスとコネクタ）

上述したように主制御基板 510 は、図 151 に示すように、その四隅にビス挿通孔 512 a ～ 512 d を有しており、各ビス挿通孔 512 a ～ 512 d に挿通されるビスにより、トップケース 565 の内面側に固定される。図 156 は、ビス挿通孔 512 b に挿通されるビス 513 と、コネクタ C N 3 との関係を示している。コネクタ C N 3 は、主制御基板 510 の部品面 511 に実装される全てのコネクタのうち、ビス挿通孔 512 b から最も近い位置に配置されたコネクタである。

【0798】

図 156 に示すように、トップケース 565 の内面（部品面 511 と対向する面）には、部品面 511 に対し垂直な円筒状のビス受部 566 がトップケース 565 と一体に形成されている。主制御基板 510 の半田面 515 側から部品面 511 側に突き抜けてビス挿通孔 512 b に挿通されたビス 513 は、ビス受部 566 の内周面と螺合しながらビス受部 566 の内部に進入するように取り付けられ、主制御基板 510 をトップケース 565 に固定する。

【0799】

図 156 に示すように、主制御基板 510 がトップケース 565 に固定された状態（ビス 513 が主制御基板 510 を介してビス受部 566 に固定された状態）において、部品面 511 からのビス 513 の高さ（ビス 513 の、部品面 511 から突き出た部分の長さ）を H 1 とする。また、コネクタ C N 3 が有する各端子ピン P N の部品面 511 からの高

10

20

30

40

50

さをH2とし、部品面511からのコネクタCN3の高さ（各端子ピンPNを囲むハウジングの高さ）をH3とする。このとき、ビス513の高さH1は、コネクタCN3の各端子ピンPNの高さH2よりも高く、コネクタCN3の高さH3よりも低くなるように構成されている。

【0800】

このようにビス513の高さH1、コネクタCN3の各端子ピンPNの高さH2、及びコネクタCN3の高さH3を設定することにより、次のような効果が得られる。すなわち、基板ケースユニット500が遊技盤420の背面側に取り付けられた状態において、主制御基板510に対し不正行為を行うために、不正行為に使用される不正器具（例えば、棒状の器具）を基板ケース560内に挿入しようとした場合に、ビス513の高さH1の方がコネクタCN3の各端子ピンPNの高さH2よりも高いので、不正器具が端子ピンPNに接触したり衝撃を加えたりすることをビス513によりブロックして防ぐことができる。

10

【0801】

一方、不正器具を基板ケース560内に挿入してビス513に衝撃を加えて破損しようとした場合に、ビス513の高さH1よりもコネクタCN3の高さH3の方が高いので、不正器具がビス513に衝撃を加えることをコネクタCN3よりブロックして防いだり、コネクタCN3により衝撃を緩和したりすることができる。そのため、ビス513（及びビス受部566）が破壊されて主制御基板510が外されにくくなっている。

【0802】

ここでは、ビス513とコネクタCN3について、上述のように部品面511からの高さを設定する場合を例にとって説明したが、主制御基板510を固定するための任意のビスや、そのビスの近くに配置される任意のコネクタに対しても、上述のように高さを設定することができ、同様の作用効果を得ることができる。

20

【0803】

以上説明した基板ケースユニット500（基板ケース560及び主制御基板510）に係る特徴構成は、ぱちんこ遊技機PMにおける主制御基板ケースユニットCU1以外の、例えば、演出制御基板ケースユニットCU2、払出制御基板ケースユニットCU3及び電源基板ケースユニットCU4に対しても同様に適用し同様の効果を得ることが可能である。また、スロットマシンSMにおける主制御基板ケースユニット160や副制御基板ケースユニットに対しても同様に適用し同様の効果を得ることが可能である。

30

【0804】

〔第6実施形態〕

以下、第6実施形態に係るスロットマシン（以下「第6形態のスロットマシン」とも称する）について、図157～図181を追加参照しながら説明する。以下では、主に第6形態のスロットマシンの特徴部分について説明する。以下で説明する特徴部分は、第6形態のスロットマシンに限定されるものではなく他の実施形態と組み合わせることが可能である。なお、第6形態のスロットマシンは、前述の第1実施形態のスロットマシン1と基本的な構成が共通または類似しており、それらについては説明を省略する。また、スロットマシン1において説明した役決定処理やリール制御処理等の各制御処理については、第6形態のスロットマシンにおいても同様にあるいは処理内容を一部変更して適用することが可能である。

40

【0805】

以下、本実施形態におけるスロットマシンにおける特徴的な構成について説明する。

＜基本仕様＞

＜有効ライン＞

本実施形態のスロットマシンでは、左リール3aの下段、中リール3bの中段及び右リール3cの下段を結ぶ山形（逆V字形）の入賞ラインが一本だけ設定されており、規定数のメダルが投入されると、この入賞ラインが有効ラインとなる。規定数は遊技の種類に応じて異なり、後述するCB遊技中は2枚、それ以外の遊技では3枚になっている。

50

【0806】

＜図柄配列＞

本実施形態では、リール3a～3cの各々に、20個の図柄が図157に示すように配置されている（図157中の「左リール」、「中リール」、「右リール」は、リール3a, 3b, 3cをそれぞれ表す）。各リール3a～3cに配置される図柄の種類は、「赤セブン」、「青セブン」、「バー」、「リプレイ」、「blank」、「ベル」、「勲章」、「スイカA」及び「スイカB」の9種類となっている。なお、図157に示す矢印は、遊技中（ただしフリーズ演出中を除く）でリール3a～3cが回転しているときに、各リール上の図柄が表示窓W内でスクロールする方向を示している。

【0807】

＜遊技役の種類と図柄組合せ＞

本実施形態においては、各リール3a～3cにおいて入賞ラインに停止表示されると遊技者に対して特典が付与されることとなる図柄組合せが、図158～図161に示すように設定されている。ここで、図158（a）はボーナスの図柄組合せ、図158（b）は再遊技の図柄組合せ、図159～図161は小役の図柄組合せを示している。

【0808】

（ボーナスの図柄組合せ）

本実施形態では、2種BB01～03の3つの図柄組合せ群が定められており、2種BB01の図柄組合せ群は4つの図柄組合せで構成されており、2種BB02及び03の図柄組合せ群は、各々8つの図柄組合せで構成されている。2種BB01～03の図柄組合せ群は、各々、ストップスイッチ26a, 26b, 26cを任意のタイミングで停止操作した場合であっても、リール停止制御によってこれらの図柄組合せのうち1つを必ず入賞ラインに表示させることができる。すなわち2種BB01～03の各図柄組合せ群はリール制御による引き込み確率が100%（PB＝1）であり、取りこぼしが生じない。

【0809】

本実施形態では、ボーナスの図柄組合せが入賞ラインに揃うと次遊技から2種BB遊技が開始され、2種BB遊技中は1回の遊技で終了するCB（チャレンジボーナス）遊技が連続して実行される。本実施形態では、CB遊技が開始されることとなる図柄組合せが定められており、2種BB遊技中は1回のCB遊技が終了すると次の遊技で新たなCB遊技が行われる。CB遊技では少なくとも1つのリールを、対応するストップスイッチが操作されてから75ミリ秒以内に停止させなくてはならないという規定があり、本実施形態では右リールを75ミリ秒以内に停止させるように停止制御している。そして、連続して実行されるCB遊技によってメダルの払い出しが合計11枚を超えたときの遊技をもって2種BB遊技が終了する。

【0810】

（再遊技の図柄組合せ）

再遊技の図柄組合せは、図158（b）に示すように再遊技01～08の8種類の図柄組合せ又は図柄組合せ群が定められている。このうち再遊技03～05の図柄組合せ群は各々2つの図柄組合せで構成されている。また、再遊技06の図柄組合せには中段の水平ラインに「赤セブン」図柄が揃う図柄組合せが含まれており、再遊技07の図柄組合せには中段の水平ラインに「青セブン」図柄が揃う図柄組合せが含まれており、再遊技08の図柄組合せには中段の水平ラインに「バー」図柄が揃う図柄組合せが含まれている。

【0811】

（小役の図柄組合せ）

小役の図柄組合せは、図159～図161に示すように入賞001～142の142種類の図柄組合せ又は図柄組合せ群が定められている。本実施形態では、2種BB遊技以外の遊技におけるメダル払出枚数（図159～図161の「払出枚数」欄内の「A」欄参照）と、2種BB遊技（換言するとCB遊技）におけるメダル払出枚数（「払出枚数」欄内の「B」欄参照）とが異なっている。

【0812】

2種BB遊技以外の遊技で最も多くのメダルが払い出される図柄組合せは入賞001、入賞002及び入賞142であり、12枚のメダルが払い出される。これらの図柄組合せは便宜上12枚役とも称する。また、3枚のメダルが払い出される図柄組合せは入賞003、004、入賞072、073及び入賞130～141となっており、これらの図柄組合せを便宜上3枚役とも称する。上記以外の小役の図柄組合せは1枚の払い出しとなっており、これらの図柄組合せを便宜上1枚役とも称する。CB遊技におけるメダル払出枚数は2枚又は1枚のいずれかであり、入賞001～004、入賞039、040、入賞043～046、入賞049、050、入賞059、入賞064、入賞068、069、入賞072～074、入賞100、101、入賞104、入賞106、入賞108、入賞111、入賞130～0142が2枚の払い出し、それ以外の小役の図柄組合せは1枚の払い出しとなっている。

10

【0813】

＜条件装置の種類及び条件装置作動時のリール停止制御＞

次に図162～図168を参照して本実施形態における各条件装置番号と、それに対応する条件装置の種類について説明する。図162(a)は、ボーナス条件装置番号とボーナス条件装置の名称及び呼称との対応、及び各ボーナス条件装置に対応付けられた2種BBの図柄組合せを示す。また、図162(b)は、入賞再遊技条件装置番号と再遊技に関する条件装置の名称及び呼称との対応、及び各再遊技に関する条件装置に対応付けられた再遊技の図柄組合せを示す。

【0814】

図163～図168は、入賞再遊技条件装置番号（図中においては単に「番号」と表記。）と入賞に関する条件装置の名称及び呼称との対応、及び各入賞に関する条件装置に対応付けられた小役の図柄組合せを示す。また、図163～図168の「リール制御」欄において、「1**」という表記は、第1停止操作が左ストップスイッチ26aであり、第2停止操作及び第3停止操作は任意のストップスイッチであることを意味している。「2**」という表記は、第1停止操作が中ストップスイッチ26bであり、第2停止操作及び第3停止操作は任意のストップスイッチであることを意味している。「3**」という表記は、第1停止操作が右ストップスイッチ26cであり、第2停止操作及び第3停止操作は任意のストップスイッチであることを意味している。また、「123」、「132」、「213」、「231」、「312」、「321」は、それぞれ「左中右」、「左右中」、「中左右」、「中右左」、「中右左」、「右中左」の押し順に対応している。

20

30

【0815】

（ボーナスに係る条件装置）

図162(a)に示すように、本実施形態のボーナス条件装置は2種BBという名称の条件装置が1つだけあり、その条件装置にはボーナス条件装置番号1が付与されている。また、ボーナス条件装置番号0は、いずれのボーナス条件装置にも対応していないことを示している。ボーナス条件装置番号1の2種BBの条件装置には図158(a)に示した2種BB01～03の図柄組合せ群が対応付けられている。

【0816】

（再遊技に係る条件装置）

図162(b)に示すように、再遊技に関する条件装置は再遊技-A～Cの3つがあり、再遊技-Aの条件装置の入賞再遊技条件装置番号は1であり、図158(b)に示した再遊技01～08の図柄組合せが対応付けられている。再遊技-Bの条件装置の入賞再遊技条件装置番号は2であり、再遊技02～08の図柄組合せが対応付けられ、再遊技-Cの条件装置の入賞再遊技条件装置番号は3であり、再遊技01～05の図柄組合せが対応付けられている。また、内部抽せんの結果に応じて再遊技-A又はB条件装置が作動したときにストップストップスイッチ26a、26b、26cが右→中→左（逆押し）の順序で停止操作されると、再遊技06～08のいずれかの図柄組合せが揃うようなリール停止制御が行われる。これにより、停止操作のタイミングによっては「赤セブン」図柄、「青セブン」図柄又は「バー」図柄が中段水平ラインに揃うこととなる。

40

50

【0817】

(入賞に係る条件装置)

図163～図168に示すように、入賞に関する条件装置は入賞－A～F、G1～G24、H1～H24、I1～I12、J1～J12、K1～K12、L及び入賞－ALL、ALL＋再遊技A、ALL＋再遊技B、ALL＋再遊技Cの94個が定められており、これらの条件装置に対して入賞再遊技条件装置番号4～98が付与されている。入賞－A～Eの条件装置（入賞再遊技条件装置番号4～8）は「レア役の条件装置」ともいい、内部抽せんの結果に基づいてこれらの条件装置が作動した場合はレア役が当せんしたことになる。入賞－Fの条件装置（入賞再遊技条件装置番号9）が作動した場合はストップスイッチ26a、26b、26cの押し順に関係なく、3枚役（入賞03又は04）の図柄組合せが揃うリール停止制御が行われる。

10

【0818】

2種BBの条件装置が作動しているとき（すなわちボーナス内部中）に入賞－G1～G24の条件装置（入賞再遊技条件装置番号10～33）が作動した場合は、6通りあるストップスイッチの押し順のうち、特定の1つの押し順で停止操作が行われた場合に限って上段水平ライン、中段水平ライン又は下段水平ラインのいずれか（図163及び図164の「備考」欄参照）に「勲章」図柄が揃うリール停止制御が行われる。これにより、2種BB01～03の図柄組合せが揃うのを回避することができる。この「特定の1つの押し順」は、入賞－G1～G8の条件装置においては入賞69の図柄組合せが、入賞－G9～G16の条件装置においては入賞70の図柄組合せが、入賞－G17～G24の条件装置においては入賞71の図柄組合せが揃う押し順である。

20

【0819】

2種BBの条件装置が作動しているときに入賞－H1～H24の条件装置（入賞再遊技条件装置番号34～57）が作動した場合は、6通りあるストップスイッチの押し順のうち、特定の1つの押し順で停止操作が行われた場合に限って上段水平ライン、中段水平ライン又は下段水平ラインのいずれか（図164～図166の備考欄参照）で、「勲章」図柄がテンパイとなるリール停止制御が行われる。これにより、2種BB01～03の図柄組合せが揃うのを回避することができる。この「特定の1つの押し順」は、入賞－H1～H4の条件装置においては入賞74の図柄組合せが、入賞－H5～H8の条件装置においては入賞75の図柄組合せが、入賞－H9～H12の条件装置においては入賞76の図柄組合せが、入賞－H13～H16の条件装置においては入賞77の図柄組合せが、入賞－H17～H20の条件装置においては入賞78図柄組合せが、入賞－H21～H24条件装置においては入賞79図柄組合せが揃う押し順である。

30

【0820】

2種BBの条件装置が作動しているときに入賞－I1～I12の条件装置（入賞再遊技条件装置番号58～69）が作動した場合は、6通りあるストップスイッチの押し順のうち、特定の1つの押し順で停止操作が行われた場合に限って3枚役（入賞03又は04）の図柄組合せが揃うリール停止制御が行われる（図166の「リール制御」欄参照）。以下、入賞－I1～I12の条件装置を「押し順3枚役の条件装置」ともいう。また、2種BBの条件装置が作動しているときに入賞－J1～J12の条件装置（入賞再遊技条件装置番号70～81）が作動した場合は、6通りあるストップスイッチの押し順のうち、特定の1つの押し順で停止操作が行われた場合に限って12枚役（入賞01、02又は142）の図柄組合せが揃うリール停止制御が行われる（図167の「リール制御」欄参照）。

40

【0821】

2種BBの条件装置が作動しているときに入賞－K1～K12の条件装置（入賞再遊技条件装置番号82～93）が作動した場合は、入賞－J1～J12の条件装置が作動した場合と同様のリール停止制御が行われるが、2種BBの条件装置が作動していない場合は、押し順不問で12枚役（入賞01、02又は142）の図柄組合せが揃うリール停止制御が行われる。以下、入賞－J1～J12及び入賞－K1～K12の条件装置を「押し順12枚役の条件装置」ともいう。入賞－Lの条件装置（入賞再遊技条件装置番号94）が

50

作動した場合はストップスイッチ 26 a, 26 b, 26 c の押し順に関係なく、12 枚役（入賞 01、02 又は 142）の図柄組合せが揃うリール停止制御が行われる。

【0822】

入賞－ALL の条件装置（入賞再遊技条件装置番号 95）、入賞－ALL＋再遊技 A の条件装置（入賞再遊技条件装置番号 96）、入賞－ALL＋再遊技 B の条件装置（入賞再遊技条件装置番号 97）及び入賞－ALL＋再遊技 C の条件装置（入賞再遊技条件装置番号 98）は、いずれも 2 種 BB 遊技中（より厳密には CB 遊技中）に作動し得る条件装置である。本実施形態では、CB 遊技中は再遊技に係る条件装置のみについて内部抽せんを行い（詳しくは後述する）、入賞に係る条件装置については抽せんに依らず全ての条件装置が作動する。したがって、CB 遊技において内部抽せんの結果、再遊技に係る条件装置が作動しなかった場合は入賞－ALL の条件装置が作動することになる。また内部抽せんの結果、再遊技－A の条件装置が作動する場合は入賞－ALL＋再遊技 A の条件装置が作動することになる。これと同様に、内部抽せんの結果、再遊技－B の条件装置が作動する場合は入賞－ALL＋再遊技 B の条件装置が作動し、再遊技－C の条件装置が作動する場合は入賞－ALL＋再遊技 C の条件装置が作動することになる。

10

【0823】

入賞－ALL の条件装置が作動したときにストップスイッチ 26 a, 26 b, 26 c が左中右の順に停止操作された（順押しされた）場合は入賞－C が単独で作動したときと同じ図柄組合せ（弱チャンス目）が停止表示され得るリール停止制御が行われる。これに対して、ストップスイッチ 26 a, 26 b, 26 c が右中左の順に停止操作された（逆押しされた）場合は「バー」図柄が一直線に揃う図柄組合せが停止表示され得るリール停止制御が行われる。

20

【0824】

入賞－ALL＋再遊技 A の条件装置が作動したときにストップスイッチ 26 a, 26 b, 26 c が順押しされた場合は入賞－A が単独で作動したときと同じ図柄組合せ（「勲章」図柄が一直線に揃う図柄組合せ）が停止表示され得る（すなわち、弱レア役の出目が表示され得る）リール停止制御が行われる。ここで、「一直線」とは、上段水平ライン、中段水平ライン、下段水平ライン、右上がりライン及び右下がりラインをいう。これに対して、ストップスイッチ 26 a, 26 b, 26 c が逆押しされた場合は「バー」図柄が一直線に揃う図柄組合せが停止表示され得るリール停止制御が行われる。

30

【0825】

入賞－ALL＋再遊技 B の条件装置が作動したときにストップスイッチ 26 a, 26 b, 26 c が順押しされた場合は、入賞－D 又は E が単独で作動したときと同じ図柄組合せ（強チャンス目 A 又は強チャンス目 B）が停止表示され得る（すなわち、強レア役の出目が表示され得る）リール停止制御が行われる。これに対して、ストップスイッチ 26 a, 26 b, 26 c が逆押しされた場合は「バー」図柄が一直線に揃う図柄組合せが停止表示され得るリール停止制御が行われる。

【0826】

さらに、入賞－ALL＋再遊技 C の条件装置が作動したときにストップスイッチ 26 a, 26 b, 26 c が順押しされた場合は、入賞－D 又は E が単独で作動したときと同じ図柄組合せ（強チャンス目 A 又は強チャンス目 B）が停止表示され得る（すなわち、強レア役の出目が表示され得る）リール停止制御が行われる。これに対して、ストップスイッチ 26 a, 26 b, 26 c が逆押しされた場合は「バー」図柄がテンパイ崩れとなるようなリール停止制御が行われる。ここで「テンパイ崩れ」とは、3 つのリールのうち 2 つのリールにおいては「バー」図柄が一直線に揃うが、残りの 1 つのリールにおける「バー」図柄が揃っていない状態ことをいう。

40

【0827】

なお、以下では入賞－ALL 又は入賞－ALL＋再遊技 A の条件装置の作動を「弱レア役の当せん」といい、入賞－ALL＋再遊技 B 又は入賞－ALL＋再遊技 C の条件装置の作動を「強レア役の当せん」という。

50

【0828】

＜内部抽せんの当せん確率＞

次に図169及び図170に示す置数表を参照して、本実施形態において実行される内部抽せんの当せん確率について説明する。図169及び図170に示す置数表は、図162～図168に示した各条件装置に対して割り当てられた当せん置数を表している。本実施形態においては、図2に示した乱数発生器66に相当する乱数発生器が0～65535（整数値）の疑似乱数を発生することができるようになっていたため、疑似乱数の乱数値は65536通りとなる。したがって、図169及び図170の置数表に示す各当せん置数を65536で割った値が対応する条件装置が作動する確率（「作動確率」、「当せん確率」ともいう。）となる。

10

【0829】

図169（a）は、2種BBの条件装置が作動していない（2種BB条件装置未作動中）場合の内部抽せんにおける各条件装置の当せん確率を示す置数表である。この置数表において（）内に示される置数は、対応する条件装置の各々に対して割り振られた置数を示している。例えば、入賞－G1～G24に対しては各々の条件装置に64の置数が割り振られている。

【0830】

図169（a）に示すように、2種BBの条件装置は入賞－A～F、G1～G24、H1～H24及びI1～I24の条件装置と共に作動する。また、再遊技－A～C、入賞－A～E、G1～G24、H1～H24及びJ1～J12の条件装置は、設定1～設定6において同じ作動確率となっている。また、2種BBの条件装置が作動している場合、図169（b）に示すように2種BBの条件装置が重ねて作動することではなく、2種BBの条件装置を除いた再遊技及び入賞に関する条件装置の作動確率は、2種BBの条件装置が未作動の場合における作動確率と同じ値となっている。なお、2種BB遊技中（より厳密にはCB遊技中）は、入賞に係る条件装置は内部抽せんによらず全て作動し、再遊技－A～Cの条件装置についてのみ図169（b）に示す再遊技－A～Cの条件装置の作動確率と同じ確率で内部抽せんを行う。

20

【0831】

図170（a）及び（b）は、条件装置の種類（2種BB、再遊技、入賞）別に置数の合計値を示した置数表であり、図170（a）は2種BB条件装置未作動中の置数表、図170（b）は2種BB条件装置作動中（CB遊技中も含む）の置数表である。これらの図に示すように、本実施形態の内部抽せんにおいてははずれが存在せず、再遊技及び入賞に関する条件装置が作動する確率は2種BB未作動時及び作動時において同一である。また、図170（a）に示すように、2種BBの条件装置が作動する確率は、設定1が最も高く（置数が36378）、設定2～設定5は同じ値（置数が36268）となり、設定6が最も低く（置数が36218）になっている。

30

【0832】

＜遊技状態の遷移＞

次に図171を参照して、本実施形態の遊技機における遊技状態の遷移について説明する。本実施形態では、「通常」、「チャンスゾーン」（以下、「CZ」とも表記する）、「サブボーナス」、「AT遊技」及び「継続チャンス」の5つの遊技状態がある。これらの遊技状態はいずれも第1実施形態及び第3実施形態で説明した有利区間における遊技状態である。本実施形態では「サブボーナス」から「通常」へ移行したとき、「継続チャンス」から「通常」へ移行したとき、有利区間において遊技が1500回行われたとき、及び有利区間における純増枚数が2400枚を超えたときに、第1実施形態及び第3実施形態で説明した通常区間へ移行する。また、通常区間へ移行したときに2種BB遊技が行われていなければ次の遊技で、2種BB遊技が行われていれば2種BB遊技が終了した次の遊技で、有利区間かつ「通常」へ移行する。

40

【0833】

（「通常」から「チャンスゾーン」への移行）

50

「通常」において、入賞－G 1～G 2 4の条件装置が作動した遊技で前述した「特定の1つの押し順」でストップスイッチが停止操作されたことにより「勲章」図柄が揃った場合は、主制御基板のRWMに記憶されているC Z移行カウンタの値に「1」が加算される。このように、「勲章」図柄が揃うごとにC Z移行カウンタの値が「1」ずつ加算され、C Z移行カウンタの値が「6」になると遊技状態が「通常」から「チャンスゾーン」へ移行する。

【0834】

（「チャンスゾーン」から「通常」又は「サブボーナス」への遷移）

「通常」から「チャンスゾーン」へ移行する際に、「チャンスゾーン」で遊技することができる遊技回数（C Z遊技数）が抽せんによって0～30ゲームの範囲内で決定される。「チャンスゾーン」中の遊技では内部抽せんの結果がハズレ以外となるごとにC Z解除抽せんが行われる。本実施形態においては図170に示したように内部抽せんの結果がハズレになることがないため、遊技が行われるごとにC Z解除抽せんが行われることになる。「チャンスゾーン」において抽せんによって決定されたC Z遊技数の遊技が行われたときに、C Z解除抽せんに当選しなかった場合は遊技状態が「チャンスゾーン」から「通常」へ移行し、C Z解除抽せんに当選した場合は遊技状態が「チャンスゾーン」から「サブボーナス」へ移行する。

10

【0835】

なお、「チャンスゾーン」の遊技において、入賞－I 1～I 1 2のいずれかの条件装置が作動した場合、3枚役が入賞するストップスイッチの押し順を遊技者に報知するようにしてもよい。また、入賞－J 1～J 1 2のいずれかの条件装置が作動した場合、1 2枚役が入賞するストップスイッチの押し順を遊技者に報知するようにしてもよい。

20

【0836】

（「通常」から「サブボーナス」への移行）

「通常」において、2種BBの条件装置が作動しているときに入賞－G 1～G 2 4及びH 1～H 2 4の条件装置のうちいずれかが作動した場合、本実施形態では「勲章」図柄が揃う又はテンパイとなるストップスイッチの押し順（図163～図166の「リール制御」欄参照）を遊技者に報知する。そして、遊技者が報知された押し順に従ってストップスイッチ26a, 26b, 26cを停止操作すると、主制御手段100は、「勲章」図柄が揃う又はテンパイとなる図柄組合せを停止表示し、2種BBの図柄組合せが入賞ラインに揃うのを回避するリール停止制御を行う。このように、「勲章」図柄が揃う又はテンパイとなり、2種BBの図柄組合せが入賞ラインに揃わない押し順を「回避押し順」という。また、入賞－G 1～G 2 4及びH 1～H 2 4の条件装置を「回避役の条件装置」ともいう。

30

【0837】

回避押し順と異なる押し順（全6通りの押し順のうち回避押し順以外の5通りの押し順のいずれか）でストップスイッチ26a, 26b, 26cが操作された場合は入賞ラインに2種BBの図柄組合せが揃い、次の遊技から2種BB遊技が開始されることになる。前述したように2種BB遊技においてはC B遊技が連続して実行される。C B遊技において主制御手段100は、内部抽せんで入賞に係る条件装置が作動した場合、払出枚数が2枚になっている小役の図柄組合せを入賞ラインに優先的に停止表示させるリール停止制御を行う。ここで、図170（b）に示したようにC B遊技における再遊技に関する条件装置の作動確率は約 $1/7.3$ （7.3ゲームに1回の割合で作動）に対して、入賞に関する条件装置の作動確率は約 $1/1.16$ （1.16ゲームに1回の割合で作動）であるため、ほぼ6～7回の遊技で2種BB遊技の終了条件（合計11枚を超えるメダルの払い出し）を満たすことになる。

40

【0838】

上述したように、本実施形態の主制御手段100は、「通常」において回避役の条件装置が作動した場合は回避押し順を報知するが、（1）通常区間において2種BBの条件装置が未作動の状態のときに2種BB及び回避役の条件装置が作動したときの遊技、及び（2）有利区間かつ2種BBの条件装置が作動中（2種BB内部中）において入賞－B（ス

50

イカ)の条件装置が作動した次の遊技で回避役の条件装置が作動したときの遊技、では回避押し順を報知しないように構成されている。そして、当該遊技においてストップスイッチ26a, 26b, 26cが回避押し順以外の押し順で停止操作されたことにより2種BB遊技が開始した場合、当該2種BB遊技においてレア役が当せんすること(入賞-A~Eの条件装置うちいずれかが作動すること)に、サブボーナスへの移行抽せんが行われる。このサブボーナス移行抽せんにおいては、入賞-ALL又は入賞-ALL+再遊技Aの条件装置が作動したとき(弱レア役が当せんしたとき)の当せん確率よりも、入賞-ALL+再遊技B又は入賞-ALL+再遊技Cの条件装置が作動したとき(強レア役が当せんしたとき)の当せん確率の方が高くなっている。したがって、2種BB遊技における恩恵は、弱レア役が当せんしたときよりも、強レア役が当せんしたときの方が大きいといえる。そして、サブボーナスへの移行抽せんに当せんするとサブボーナスへ移行する。

10

【0839】

このとき、遊技者が偶然、回避押し順でストップスイッチ26a, 26b, 26cを操作してしまい、2種BBの図柄組合せが揃わなかった場合、主制御手段100はV保留抽せんを行い、この抽せんに当せんするとV保留(後述する)の数を「10」加算する。このV保留の数は主制御手段100のRMWに記憶されている。これに対して、回避押し順が報知されているにも関わらず、回避押し順以外の押し順でストップスイッチ26a, 26b, 26cを停止操作したことによって2種BB遊技が開始した場合は、当該2種BB遊技においてレア役が当せんしてもサブボーナスへの移行抽せんは行われない。

【0840】

20

また、「通常」において「チャンスゾーン」又は「サブボーナス」へ移行することなく700回の遊技が行われた場合も主制御手段100は遊技状態を「通常」から「サブボーナス」へ移行させる。

【0841】

なお、「通常」において2種BBの条件装置の作動中に回避役(入賞再遊技条件装置番号10~57)のいずれかが作動し、かつ、回避押し順が報知されない遊技において2種BB01~03の図柄組合せが揃った場合は特定の抽せんを行い、当該特定の抽せんに当せんしたときは、次の遊技から2種BB遊技が開始されてから終了するまでの間、遊技者に有利な遊技状態(特化ゾーン)としてもよい。

【0842】

30

この特化ゾーン(2種BB遊技中)においては、例えば毎遊技、遊技者に対してストップスイッチ26a, 26b, 26cの停止操作を逆押しするよう指示しておき、入賞-ALLの条件装置、入賞-ALL+再遊技Aの条件装置又は入賞-ALL+再遊技Bの条件装置が作動した遊技においてストップスイッチ26a, 26b, 26cが逆押しされたときに、「バー」図柄が一直線(上段水平ライン、中段水平ライン、下段水平ライン、右上がりライン又は右下がりライン)に揃った場合(又は揃った回数が所定数になった場合)に、V保留抽せんを行うことが考えられる。この場合、2種BB遊技における恩恵は、入賞-ALL+再遊技B又は入賞-ALL+再遊技Cの条件装置が作動(すなわち強レア役が当せん)するよりも、入賞-ALL又は入賞-ALL+再遊技Aの条件装置が作動(すなわち弱レア役が当せん)したときの方が遊技者にとって有利になるといえる。

40

【0843】

(「サブボーナス」から「AT遊技」又は「通常」への移行)

「サブボーナス」へ移行すると、主制御手段100は回避役の条件装置が作動したときは回避押し順を報知し、押し順3枚役の条件装置が作動したときは3枚役の図柄組合せが揃う押し順を報知し、押し順12枚役の条件装置が作動したときは12枚役の図柄組合せが揃う押し順を報知する。以下、これらの押し順を「有利な遊技結果となる押し順」ともいう。また、主制御手段100はレア役の条件装置又は押し順3枚役の条件装置が作動するごとに抽せん権利カウンタのカウント値を加算していき、カウント値が「10」になるごとにAT抽せんを行う。抽せん権利カウンタのカウント値は主制御手段100のRWMに記憶されている。「サブボーナス」中の遊技において差枚数が100枚を超えると「サ

50

ブボーナス」が終了し、ＡＴ抽せんに当せんしていた場合は「ＡＴ遊技」へ移行し、ＡＴ抽せんに当せんしていなかった場合は「通常」へ移行する。

【０８４４】

（「ＡＴ遊技」から「継続チャンス」への移行）

「ＡＴ遊技」においては、押し順３枚役、押し順１２枚役及び回避役の条件装置が作動した場合、主制御手段１００は有利な遊技結果となる押し順を報知する。「ＡＴ遊技」は１０回の遊技が行われると終了し、「継続チャンス」へ移行する。ただし「ＡＴ遊技」の遊技回数は１０回に限らず、抽せんによって遊技回数を決定してもよい。ここで、図１７２に「ＡＴ遊技」へ移行したときに画像表示装置１１に表示される画面の内容を示す。この図において、画面左側の表示領域ＡＥ１には「ＡＴ遊技」の遊技回数が表示され、「ＡＴ遊技」において遊技が行われるごとに表示されている遊技回数が「１」ずつ減少していく。また、画面右側の表示領域ＡＥ２には「ＡＴ遊技」を継続させることができる条件（継続条件）が表示されている。この継続条件については後に説明する。

10

【０８４５】

（「継続チャンス」から「ＡＴ遊技」又は「通常」への移行）

「継続チャンス」は押し順１２枚役の条件装置が２回作動するまでの間に継続条件を満たすと再び「ＡＴ遊技」へ移行することができるが、押し順１２枚役の条件装置が２回作動しても継続条件を満たせなかった場合は「通常」へ移行する。この継続条件は、図１７２に示した画面の表示領域ＡＥ２において「Ｖ」マークが表示されたリール（以下、「継続条件リール」ともいう。）の種類と、作動した押し順１２枚役の条件装置において１２枚役の図柄組合せが揃う押し順の第１停止操作に対応するリールの種類とが一致することである。

20

【０８４６】

図１７２（ａ）に示した画面の表示領域ＡＥ２においては、「継続チャンス」が開始されてから最初に押し順１２枚役の条件装置が作動した場合の継続条件リールを〔第１チャンス〕に表示し、２回目に押し順１２枚役の条件装置が作動した場合の継続条件リールを〔第２チャンス〕に表示している。継続条件リールは１回のチャンスにつき２つ定められる。例えば〔第１チャンス〕において「左」及び「右」の文字に対応する位置に「Ｖ」マークを表示し、「中」の文字に対応する位置に「－」マークを表示することで、左リール及び右リールが継続条件リールであることを示している。また、〔第２チャンス〕において「左」及び「中」に対応する位置に「Ｖ」マークを表示し、「右」の文字に対応する位置に「－」マークを表示することで、左リール及び中リールが継続条件リールであることを示している。

30

【０８４７】

例えば図１７２（ａ）に示した継続条件リールの場合、「継続チャンス」において最初に作動した押し順１２枚役の条件装置が入賞－Ｊ１～Ｊ４、Ｊ９～Ｊ１２、Ｋ１～Ｋ４及びＫ９～Ｋ１２のいずれか（左ストップスイッチ２６ａ又は右ストップスイッチ２６ｃを第１停止操作すると１２枚役が入賞し得る）であれば、継続条件を満たすことになる。また、最初に作動した押し順１２枚役の条件装置が入賞－Ｊ５～Ｊ８又はＫ５～Ｋ８のいずれか（継続条件不成立）であったとしても、２回目に作動した押し順１２枚役の条件装置が入賞－Ｊ１～Ｊ４、Ｊ５～Ｊ８、Ｋ１～Ｋ４及びＫ５～Ｋ８のいずれか（左ストップスイッチ２６ａ又は中ストップスイッチ２６ｂを第１停止操作すると１２枚役が入賞し得る）であれば、継続条件を満たすことになる。

40

【０８４８】

また、前述したＶ保留がある場合は、表示領域ＡＥ２に表示された継続条件リールにおいて「－」マークの位置にも「Ｖ」マークが表示され、「左」、「中」、「右」のすべての位置に「Ｖ」マークが表示される。例えば図１７２（ｂ）の表示領域ＡＥ２には、〔第２チャンス〕の継続条件リールにおいて「中」の位置にＶ保留に基づく「ＲＳＶ」が追加された場合を示している。このようにして「左」、「中」、「右」のすべての位置に「Ｖ」マークが表示された場合は、「ＡＴ遊技」の継続が確定したことになる。

50

【0849】

なお、V保留の数が2以上だった場合は、[第1チャンス]及び[第2チャンス]の双方にV保留に基づく「V」マークが追加表示されるので、押し順12枚役の条件装置が最初に作動した段階で継続条件が成立し、次の遊技から「AT遊技」における遊技が行われる。このように、「サブボーナス」から「AT遊技」へ移行した後は、「継続チャンス」で継続条件が不成立となるまで「AT遊技」と「継続チャンス」との間を交互に移行することになる。

【0850】

《遊技に関する制御内容》

次に図173～図181に示すフローチャートを参照して、本実施形態において主制御手段100で実行される主な制御内容について説明する。

【0851】

＜遊技進行制御処理＞

図173は1回の遊技の進行を制御する遊技進行制御処理の概略を示すフローチャートである。主制御手段100は、この遊技進行制御処理を繰り返し実行することで、本実施形態の遊技機が提供する遊技を制御している。図173において、1回の遊技が開始されると、主制御手段100はスタートレバー25が操作されたか否かを判断する（ステップSa1）。スタートレバー25が操作されていなければ判断結果がNOとなって主制御手段100は再びスタートレバー25が操作されたか否かを判断し、スタートレバー25が操作されるまで繰り返しステップSa1の処理を行う。この状態でスタートレバー25が操作されるとステップSa1の判断結果がYESとなり、主制御手段100は図169に示した置数表の確率に基づいて各種条件装置の作動を決定する内部抽せんを行い（ステップSa2）、その結果をRWMに保存する（ステップSa3）。なお、本実施形態では、今回の遊技の内部抽せんの結果のみならず、前回の遊技の内部抽せんの結果もRWMに保存している。

【0852】

次に主制御手段100は現在の遊技状態（「通常」、「チャンスゾーン」、「サブボーナス」、「AT遊技」又は「継続チャンス」）に応じてストップスイッチ26a、26b、26cの押し順の報知や遊技状態の移行などの制御を行う遊技状態別レバー処理を行った後（ステップSa4）、リール3a、3b、3cの回転がすべて停止したか否かを判断する（ステップSa5）。全リールが停止していなければ判断結果がNOとなって主制御手段100は再び全リールが停止したか否かを判断し、全リールが停止するまで繰り返しステップSa5の処理を行う。なお、この間に遊技者によって停止操作されたストップスイッチ26a、26b、26cの押し順は、主制御基板60に設けられたRWMに保存されている。この状態で全リールが停止するとステップSa5の判断結果がYESとなり、主制御手段100は表示窓Wに表示された図柄を判別し、入賞ラインに何らかの役の図柄組合せが揃っているか否かを判断する入賞判定処理を行う（ステップSa6）。

【0853】

そして、主制御手段100は現在の遊技状態に応じて遊技状態の移行などの制御を行う遊技状態別全停処理を行った後（ステップSa7）、入賞ラインに小役の図柄組合せが揃っていた場合はその図柄組合せに対応する枚数のメダルを払い出すメダル払出処理を行い（ステップSa8）、遊技終了チェック処理を行う（ステップSa9）。ステップSa9の遊技終了チェック処理では、主に2種BB遊技が行われていた場合はその終了条件が成立したか否かを判断し、終了条件が成立した場合は2種BB遊技の終了に伴う各種処理や、有利区間と通常区間との間の移行に関する制御などを行う。

【0854】

ステップSa9の処理を終えると、主制御手段100は有利区間中の遊技回数をカウントするカウンタの値や、有利区間中の純増枚数をカウントするカウンタの値を更新する有利区間クリアカウンタ管理処理を行い（ステップSa10）、図173に示した遊技進行制御処理を終了する。

【0855】

<「通常」におけるレバー処理及び全停処理>

遊技状態が「通常」のときに、遊技進行制御処理のステップS a 4で実行される遊技状態別レバー処理及びステップS a 7で実行される遊技状態別全停処理について、図174及び図175を参照して説明する。図174は「通常」のときに上述した遊技状態別レバー処理で実行される通常時レバー処理の内容を示すフローチャートであり、図175は「通常」のときに上述した遊技状態別全停処理で実行される通常時全停処理の内容を示すフローチャートである。

【0856】

（「通常」におけるレバー処理）

図174の通常時レバー処理において、まず、主制御手段100は現在2種BB遊技が行われているか否かを判断する（ステップS a 20）。2種BB遊技が行われていなかった場合は判断結果がNOとなり、主制御手段100は主制御基板60のRWM63（以下、単に「RWM」とも表記する。）に記憶されている通常遊技カウンタの値に「1」を加算する（ステップS a 21）。この通常遊技カウンタは「通常」において実行された遊技回数をカウントするためのカウンタである。

【0857】

次に主制御手段100は、図173に示した遊技進行処理のステップS a 2で行われた内部抽せんにおいて回避役が当せん（すなわち入賞－G1～G24及びH1～H24の条件装置のいずれかが作動）したか否かを判断する（ステップS a 22）。いずれかの回避役が当せんしていた場合は判断結果がYESとなり、次に主制御手段100は2種BBの条件装置が作動している（すなわち2種BB内部中）か否かを判断する（ステップS a 23）。2種BBの条件装置が作動していた場合は判断結果がYESとなり、前回の遊技で行われた内部抽せんにおいてスイカが当せん（すなわち入賞－Bの条件装置が作動）したか否かを判断する（ステップS a 24）。スイカが当せんしていなかった場合はステップS a 24の判断結果がNOとなり、当選した回避役に対応する回避押し順を報知し（ステップS a 25）、RWMに保存されている正規フラグの状態をオフにする（ステップS a 26）。この正規フラグは回避役が当選した遊技で回避押し順が報知されたか否かを示すフラグである。

【0858】

ステップS a 23の判断処理において2種BBの条件装置が作動していなかった場合は判断結果がNOとなり、主制御手段100は上述した正規フラグの状態をオンにする（ステップS a 27）。また、ステップS a 24の判断処理において前回の遊技で行われた内部抽せんにおいてスイカが当せんしていた場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100ステップS a 27へ進み正規フラグの状態をオンにする。

【0859】

主制御手段100は、ステップS a 26で正規フラグをオフにするか、ステップS a 27で正規フラグをオンにすると、次に前述した通常遊技カウンタの値が700になったか否かを判断する（ステップS a 28）。通常遊技カウンタの値が700になった場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100はRWMに保存されているSBN移行フラグの状態をオンにして（ステップS a 29）、図174に示す通常時レバー処理を終了する。このSBN移行フラグは遊技状態を「通常」から「サブボーナス」へ移行する際の処理（後述する）を行うべきか否かを示すフラグであり、初期状態ではオフになっている。ステップS a 28の判断処理で、通常遊技カウンタの値が700に達していなかった場合は判断結果がNOとなり、主制御手段100はSBN移行フラグをオフにしたまま図174に示す通常時レバー処理を終了する。

【0860】

次に、前述したステップS a 20の判断処理において、2種BB遊技が行われていた場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100はSBN抽せんフラグの状態がオンになっているか否かを判断する（ステップS a 30）。このSBN抽せんフラグはサブボナ

10

20

30

40

50

ス抽せんを行うことができるか否かを示すフラグであり、フラグのオン／オフ制御は次に説明する通常時全停処理において行われる。SBN抽せんフラグの状態がオンになっていた場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100は、図173に示した遊技進行処理のステップSa2で行われた内部抽せんにおいてレア役に当せん（すなわち入賞-A～Eの条件装置のいずれかが作動）したか否かを判断する（ステップSa31）。

【0861】

これに対して、ステップSa30の判断処理においてSBN抽せんフラグの状態がオフになっていた場合、及びステップSa31の判断処理においてレア役に当せんしていなかった場合は、いずれも判断結果がNOとなり、主制御手段100は図174の通常時レバー処理を終了する。一方、ステップSa31の判断処理においてレア役に当せんしていた場合は判断結果がYESとなって、主制御手段100は遊技状態を「通常」から「サブボーナス」へ移行させるか否かを決定するサブボーナス抽せんを行う（ステップSa32）。そして、サブボーナス抽せんに当せんしたか否かを判断し（ステップSa33）、当せんした場合は判断結果がYESとなってステップSa29へ進み、主制御手段100はRWMに保存されているSBN移行フラグの状態をオンにしてから、図174に示す通常時レバー処理を終了する。これに対して、サブボーナス抽せんに当せんしていなかった場合はステップSa33の判断結果がNOとなって、そのまま図174に示す通常時レバー処理を終了する。

【0862】

（「通常」における全停処理）

図175の通常時全停処理において、まず、主制御手段100は現在2種BB遊技が行われているか否かを判断する（ステップSa40）。2種BB遊技が行われていなかった場合は判断結果がNOとなり、主制御手段100は今回の遊技で2種BB01～03のうちいずれかの図柄組合せが入賞ラインに揃ったか否かを判断する（ステップSa41）。いずれかの2種BBの図柄組合せが入賞ラインに揃った場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100は前述した正規フラグの状態がオンになっているか否かを判断する（ステップSa42）。正規フラグがオンになっていた場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100はRWMに保存されているSBN抽せんフラグの状態をオンに更新し（ステップSa43）、次の遊技から2種BB遊技を開始するための処理を行った後（ステップSa44）、図175の通常時全停処理を終了する。

【0863】

ステップSa41の判断処理で、いずれかの2種BBの図柄組合せが入賞ラインに揃っていなかった場合は判断結果がNOとなり、主制御手段100は上段水平ライン、中段水平ライン又は下段水平ラインのいずれかに「勲章」図柄が揃っているか否かを判断する（ステップSa45）。上段、中段又は下段のいずれかの水平ラインに「勲章」図柄が揃っていた場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100は正規フラグがオンになっているか否かを判断する（ステップSa46）。

【0864】

正規フラグがオンになっていた場合はステップSa46の判断結果がYESとなり、前述したV保留を獲得することができるか否かを決定するV保留獲得抽せんを行う（ステップSa47）。そして、上述したV保留獲得抽せんに当せんしたか否かを判断し（ステップSa48）、当せんした場合は判断結果がYESとなって、主制御基板60のRWMに保存されているV保留カウンタの値に「10」を加算する（ステップSa49）。ここで、V保留カウンタの値は、蓄積されているV保留の数を示している。

【0865】

ここで、正規フラグがオンになっているということは、いずれかの回避役が当せんしたときに回避押し順が報知されなかったことを意味し、この状態で「勲章」図柄が揃ったということは遊技者が偶然、ストップスイッチを回避押し順で停止操作してしまったことになる。すなわち、2種BB遊技においてサブボーナス抽せんが実行される好機を逃してしまったことを意味する。したがって、本実施形態ではこのような場合の補填措置としてV

10

20

30

40

50

保留獲得抽せんを行っている。

【0866】

ステップS a 4 9の処理を行うと、次に主制御手段100は前述したSBN移行フラグがオンになっているか否かを判断し（ステップS a 5 0）、SBN移行フラグがオンになっていた場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100はAT移行ゲーム数抽せんを行い、抽せんによって決定されたゲーム数をRWMに保存する（ステップS a 5 1）。このAT移行ゲーム数抽せんは、「サブボーナス」の遊技状態において「AT遊技」への移行を確定させることができるゲーム数を決定するものであり、20～80ゲームの範囲内で決定される。本実施形態では「サブボーナス」の遊技状態は差枚数によって終了条件が規定されているため、「サブボーナス」において何ゲーム実行することができるかは定まっていない。そこで、「サブボーナス」において、AT移行ゲーム数抽せんによって決定されたゲーム数以上のゲームが行われた場合は、特典としてV保留を付与している。

10

【0867】

次に主制御手段100は、RWMに保存されているSBN遊技カウンタ及びAT抽せん権利カウンタの値をクリアする（「0」にする）（ステップS a 5 2）。ここで、SBN遊技カウンタは「サブボーナス」で行われた遊技回数をカウントするためのカウンタであり、AT抽せん権利カウンタは、「サブボーナス」において後述するAT抽せんを行うのに必要となる権利数（後述する）をカウントするためのカウンタである。主制御手段100は、ステップS a 5 2の処理を行うと遊技状態を「通常」から「サブボーナス」へ移行させて（ステップS a 5 3）、図175の通常時全停処理を終了する。なお、前述したステップS a 5 0の判断処理において、SBN移行フラグがオフになっていた場合は判断結果がNOとなり、そのまま図175の通常時全停処理を終了する。

20

【0868】

前述したステップS a 4 6の判断処理において、正規フラグがオフになっていた場合は判断結果がNOとなり、主制御手段100は、RWMに記憶されているCZ移行カウンタの値に「1」を加算して（ステップS a 5 4）、CZ移行カウンタの値が「6」になったか否かを判断する（ステップS a 5 5）。このCZ移行カウンタの値は、遊技状態を「通常」から「チャンスゾーン」へ移行させるか否かを判断する際に参照されるものであり、CZ移行カウンタの値が「6」に達した場合は判断結果がYESとなって、主制御手段100は遊技状態を「通常」から「チャンスゾーン」へ移行させてから（ステップS a 5 6）図175の通常時全停処理を終了する。これに対してCZ移行カウンタの値が「6」に達していない場合は判断結果がNOとなって、主制御手段100は遊技状態を「通常」に維持したまま図175の通常時全停処理を終了する。

30

【0869】

前述したステップS a 4 0の判断処理において、現在2種BB遊技が行われている場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100は当該2種BB遊技において払い出されたメダルの合計枚数が11枚を超えたか否かを判断する（ステップS a 5 7）。メダルの合計枚数が11枚を超えた場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100は2種BB遊技を終了させて（ステップS a 5 8）、図175の通常時全停処理を終了する。この場合、次の遊技から2種BB条件装置未作動時の遊技が開始される。これに対してメダルの合計枚数が11枚を超えていなかった場合は判断結果がNOとなり、主制御手段100は2種BB遊技を継続させつつ図175の通常時全停処理を終了する。

40

【0870】

本実施形態のボーナスゲーム（2種BB遊技）は、規定数が2枚に対して小役が入賞したときに払い出されるメダルの枚数は1枚又は2枚となっているため、遊技者に付与する特典としては魅力的とはいえない。そこで2種BB遊技において、所定の条件を満たした場合（本実施形態ではレア役当せん）に「サブボーナス」へ移行するチャンスを与えることで、遊技者の遊技意欲を損なうことなく、遊技の興趣を向上させることができる。また、本実施形態において、2種BB01～03の図柄組合せ群は取りこぼしが無い（PB＝1）ため、遊技者は目押しをすることなく2種BB遊技へ移行することができる。

50

【0871】

＜「サブボーナス」におけるレバー処理及び全停処理＞

遊技状態が「サブボーナス」のときに、図173に示した遊技進行制御処理のステップS a 4で実行される遊技状態別レバー処理及びステップS a 7で実行される遊技状態別全停処理について、図176及び図177を参照して説明する。図176は「サブボーナス」のときに上述した遊技状態別レバー処理で実行されるサブボーナス時レバー処理の内容を示すフローチャートであり、図177は「サブボーナス」のときに上述した遊技状態別全停処理で実行されるサブボーナス時全停処理の内容を示すフローチャートである。

【0872】

（「サブボーナス」におけるレバー処理）

図176のサブボーナス時レバー処理において、まず、主制御手段100は現在2種B B遊技が行われているか否かを判断する（ステップS a 70）。2種B B遊技が行われていた場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100は図176のサブボーナス時レバー処理を終了する。これに対して2種B B遊技が行われていなかった場合は判断結果がNOとなり、主制御手段100はRWMに記憶されている差枚数カウンタの値から規定数の値を減算する（ステップS a 71）。ここで、規定数は2種B B遊技においては「2」、2種B B遊技以外の遊技においては「3」である。

【0873】

次に主制御手段100は、前述した内部抽せんにより小役が当せんした（入賞に係る条件装置が作動した）か否かを判断する（ステップS a 72）。何らかの入賞に係る条件装置が作動した場合は、作動した条件装置に対応する小役の図柄組合せに定められている払出枚数のうち最も多い払出枚数の値を差枚数カウンタの値に加算する（ステップS a 73）。差枚数カウンタの値に加算するメダル枚数は、実際に払い出されたメダルではなく、作動した条件装置に対応する小役の図柄組合せに定められている払出枚数に基づいて決定される。次に主制御手段100は、押し順役が当せんしたか否か、すなわち、入賞-I1～I12、J1～J12、K1～K12の条件装置のうちいずれかが作動したか否かを判断する（ステップS a 74）。いずれかの押し順役が当せんした場合は、判断結果がYESとなって、最も多いメダルが払い出される図柄組合せが入賞ラインに揃う押し順を遊技者に報知する（ステップS a 75）。ここで、主制御手段100は、入賞-I1～I12の条件装置が作動した場合は3枚役の図柄組合せが入賞ラインに揃う押し順を報知し、入賞J1～J12、K1～K12の条件装置が作動した場合は12枚役の図柄組合せが入賞ラインに揃う押し順を報知する。

【0874】

次に主制御手段100は、前述したSBN遊技カウンタの値に「1」を加算する（ステップS a 76）。なお、ステップS a 72の判断処理において小役に当せんしていなかった場合、又はステップS a 74の判断処理において押し順役に当せんしていなかった場合は、いずれも判断結果がNOとなってステップS a 76へ移行して、SBN遊技カウンタの値に「1」を加算する。ステップS a 76の処理を行うと、主制御手段100はRWMに記憶されているATフラグの状態がオンになっているか否かを判断する（ステップS a 77）。ATフラグは、「サブボーナス」の終了条件が成立したときに、主制御手段100が「AT遊技」へ移行するか「通常」へ移行するかを決定する際に参照するフラグである。

【0875】

ステップS a 77の判断処理において、ATフラグがオフになっていた場合は判断結果がNOとなり、SBN遊技カウンタの値が図175のステップS a 51のAT移行ゲーム数抽せん処理で決定されたAT移行ゲーム数の値以上であるか否かを判断する（ステップS a 78）。SBN遊技カウンタの値がAT移行ゲーム数の値以上であった場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100はRWMに記憶されているATフラグの状態をオンに更新する（ステップS a 79）。ステップS a 79の処理を終えるか、ステップS a 77の判断結果がYESになった（ATフラグがオンだった）場合は、主制御手段100は

10

20

30

40

50

内部抽せんの結果がハズレであったか否かを判断する（ステップS a 8 0）。ハズレでなかった場合は判断結果がN OとなってV保留獲得抽せんを行う（ステップS a 8 1）。そして、V保留獲得抽せんによって決定された数値（ただし0の場合もある）を前述したV保留カウンタの値に加算して（ステップS a 8 2）、図1 7 6のサブボーナス時レバー処理を終了する。また、ステップS a 8 0の判断処理で内部抽せんの結果がハズレだった場合は判断結果がY E Sとなり、そのまま図1 7 6のサブボーナス時レバー処理を終了する。【0 8 7 6】

上述したステップS a 7 8の判断処理において、S B N遊技カウンタの値がA T移行ゲーム数の値未満であった場合は判断結果がN Oとなり、主制御手段1 0 0は内部抽せんによりレア役に当せんした（入賞－A～Eの条件装置のうちいずれかが作動した）か否かを判断する（ステップS a 8 3）。レア役に当せんしていた場合は判断結果がY E Sとなり、前述したA T抽せん権利カウンタの値に「3」を加算する（ステップS a 8 4）。これに対してレア役に当せんしていなかった場合は判断結果がN Oとなり、主制御手段1 0 0は内部抽せんにより3枚役に当せんした（入賞－I 1～I 1 2の条件装置のうちいずれかが作動した）か否かを判断する（ステップS a 8 5）。そして、3枚役に当せんしなかった場合は判断結果がN Oとなって、主制御手段1 0 0は図1 7 6のサブボーナス時レバー処理を終了する。

【0 8 7 7】

3枚役に当せんした場合、ステップS a 8 5の判断結果がY E Sとなり、A T抽せん権利カウンタの値に「1」を加算する（ステップS a 8 6）。次に、4遊技以上連続して3枚役に当せんしたか否かを判断し（ステップS a 8 7）、4遊技以上連続して3枚役に当せんした場合は判断結果がY E Sとなって、A T抽せん権利カウンタの値にさらに「1」を加算する（ステップS a 8 8）。次いで5遊技以上連続して3枚役に当せんしたか否かを判断し（ステップS a 8 9）、5遊技以上連続して3枚役に当せんした場合は判断結果がY E Sとなって、A T抽せん権利カウンタの値にさらに「1」を加算する（ステップS a 9 0）。

【0 8 7 8】

ステップS a 8 4又はS a 9 0の処理を終えるか、ステップS a 8 7又はS a 8 9の判断結果がN Oになると、主制御手段1 0 0はA T抽せん権利カウンタの値が「9」を超えたか否かを判断する（ステップS a 9 1）。A T抽せん権利カウンタの値が「9」を超えていなかった場合は判断結果がN Oとなり、主制御手段1 0 0は図1 7 6のサブボーナス時レバー処理を終了する。これに対してA T抽せん権利カウンタの値が「9」を超えていた場合は判断結果がY E Sとなり、主制御手段1 0 0はA T抽せん権利カウンタの値をクリアして「0」にした後（ステップS a 9 2）、「サブボーナス」の終了条件が成立したときにA T遊技へ移行するか否かを決定するA T抽せんを行う（ステップS a 9 3）。そして、A T抽せんに当せんしたか否かを判断し（ステップS a 9 4）、A T抽せんに当せんしなかった場合は判断結果がN Oとなって主制御手段1 0 0はそのまま図1 7 6のサブボーナス時レバー処理を終了する。これに対してA T抽せんに当せんした場合は判断結果がY E Sとなり、RWMに記憶されているA Tフラグの状態をオンに更新した後（ステップS a 9 5）、図1 7 6のサブボーナス時レバー処理を終了する。

【0 8 7 9】

（「サブボーナス」における全停処理）

図1 7 7のサブボーナス時全停処理において、まず、主制御手段1 0 0は現在2種B B遊技が行われているか否かを判断する（ステップS a 1 0 0）。2種B B遊技が行われていなかった場合は判断結果がN Oとなり、主制御手段1 0 0はRWMに記憶されている差枚数カウンタの値が「8 8」を超えているか否かを判断する（ステップS a 1 0 1）。差枚数カウンタの値が「8 8」を超えていなかった場合は判断結果がN Oとなり、主制御手段1 0 0は図1 7 7のサブボーナス時全停処理を終了する。これに対して差枚数カウンタの値が「8 8」を超えていた場合は判断結果がY E Sとなり、主制御手段1 0 0はRWMに保存されているA Tフラグの状態がオンであるか否かを判断する（ステップS a 1 0 2

10

20

30

40

50

）。

【0880】

ステップS a 1 0 2の判断処理において、A Tフラグの状態がオフだった場合は判断結果がN Oとなり主制御手段1 0 0はRWMに保存されているS B N遊技カウンタの値が「2 0」未満であるか否かを判断する（ステップS a 1 0 3）。S B N遊技カウンタの値が「2 0」以上であった場合は、判断結果がN Oとなって主制御手段1 0 0は遊技状態を「サブボーナス」から「通常」へ移行させてから（ステップS a 1 0 4）、図1 7 7のサブボーナス時全停処理を終了する。

【0881】

これに対して、ステップS a 1 0 2の判断結果がY E S（A Tフラグがオン）となった場合又はステップS a 1 0 3の判断結果がY E S（S B N遊技カウンタの値が「2 0」未満）となった場合、主制御手段1 0 0は遊技状態を「サブボーナス」から「A T遊技」へ移行させる（ステップS a 1 0 5）。このように、本実施形態においては「サブボーナス」で行われた遊技回数が2 0回未満のときに、差枚数が1 0 0枚を超えない範囲で最も多くの差枚数になった場合（すなわち「サブボーナス」の終了条件が成立した場合）は、A Tフラグがオフだったとしても「A T遊技」へ移行させている。これにより、「サブボーナス」において少ない遊技回数（2 0回未満）で「サブボーナス」の終了条件が成立した場合は、補填措置として必ず「A T遊技」へ移行するように制御している。

【0882】

ステップS a 1 0 5の処理を行うと次に主制御手段1 0 0は、RWMに記憶されているA T遊技カウンタの初期値を「1 0」に設定する（ステップS a 1 0 6）。このA T遊技カウンタの値は「A T遊技」において実行可能な遊技回数を示しており、本実施形態では「1 0」となっているが、これに限らず、A T遊技カウンタの初期値を抽選によって任意の遊技回数に決定してもよい。次に主制御手段1 0 0は、図1 7 2に示した【第1チャンス】及び【第2チャンス】における継続条件リールを決定するための継続条件リール抽せんを行う（ステップS a 1 0 7）。

【0883】

この抽せんによって図1 7 2に示した右側表示領域G 2に表示される【第1チャンス】及び【第2チャンス】の各々について2つの継続条件リール（左リール及び中リール、中リール及び右リール、左リール及び右リールの3通りのうち1つ）を決定する。これにより、「A T遊技」へ移行する際に、画像表示装置1 1の右側表示領域G 2に表示される「左」、「中」、「右」のマス目のうち決定された継続条件リールに対応するマス目に「V」マークが表示される。また、継続条件リールとならなかったリール（以下、「非継続条件リール」ともいう。）に対応するマス目には「-」マークが表示される。

【0884】

ステップS a 1 0 7の処理を行うと、主制御手段1 0 0はRWMに保存されているV保留カウンタの値が「1」以上であるか否かを判断する（ステップS a 1 0 8）。V保留カウンタの値が「0」であった場合は判断結果がN Oとなり、主制御手段1 0 0は、【第2チャンス】において非継続条件リールに対応するマス目に「V」マークを表示して（ステップS a 1 0 9）、図1 7 7のサブボーナス時全停処理を終了する。このように、本実施形態では「サブボーナス」の終了条件が成立したときにV保留の数が「0」だったとしても、必ず1つのV保留が付与されることになる。また、この場合におけるV保留は必ず【第2チャンス】に使用されるので、例えば【第1チャンス】において1 2枚役の図柄組合せが揃う押し順の第1停止リールと、ステップS a 1 0 7の継続条件リール抽せんによって決定された継続条件リールとが一致した（すなわち、継続条件が成立した）場合、ステップS a 1 0 9の処理により付与されたV保留は消費されないため、次の「継続チャンス」に持ち越されることになる。

【0885】

ステップS a 1 0 8の判断処理において、V保留カウンタの値が「1」以上であった場合は判断結果がY E Sとなり、主制御手段1 0 0はRWMに保存されているV保留カウン

タの値が「1」であるか否かを判断する（ステップS a 1 1 0）。V保留カウンタの値が「1」であった場合は判断結果がYESとなり、V保留を〔第1チャンス〕及び〔第2チャンス〕のいずれに適用するのかを決定するV保留振分抽せんを行う（ステップS a 1 1 1）。そして、〔第1チャンス〕及び〔第2チャンス〕のうちV保留振分抽せんによって決定された方の非継続条件リールに対してV保留を適用した後（ステップS a 1 1 2）、V保留カウンタの値を「0」にクリアしてから（ステップS a 1 1 3）図177のサブボーナス時全停処理を終了する。

【0886】

ステップS a 1 1 0の判断処理において、V保留カウンタの値が「1」でなかった場合は判断結果がNOとなり、主制御手段100は〔第1チャンス〕及び〔第2チャンス〕の双方における非継続条件リールに対してV保留を適用する（ステップS a 1 1 4）。そして、V保留カウンタの値から「2」を減算して（ステップS a 1 1 5）図177のサブボーナス時全停処理を終了する。また、前述したステップS a 1 0 0の判断処理において、現在2種BB遊技が行われている場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100は当該2種BB遊技において払い出されたメダルの合計枚数が11枚を超えたか否かを判断する（ステップS a 1 1 6）。メダルの合計枚数が11枚を超えた場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100は2種BB遊技を終了させて（ステップS a 1 1 7）、図177のサブボーナス時全停処理を終了する。この場合、次の遊技から2種BB条件装置未作動時の遊技が開始される。これに対してメダルの合計枚数が11枚を超えていなかった場合は判断結果がNOとなり、主制御手段100は2種BB遊技を継続させつつ図177のサブボーナス時全停処理を終了する。

【0887】

以上のように、本実施形態においては「サブボーナス」における遊技回数がAT移行ゲーム数抽せんによって決定されたAT移行ゲーム数以上になった場合は必ず「AT遊技」へ移行する（図176のステップS a 7 8, YES→S a 7 9）。また、「サブボーナス」における遊技回数が20回（以下、この遊技回数（20回）を「最小ゲーム数」ともいう。）未満で終了してしまった場合は必ず「AT遊技」へ移行する（図177のステップS a 1 0 3, YES→S a 1 0 5）。したがって、AT移行ゲーム数抽せんによってAT移行ゲーム数が「20」に決定された場合、20ゲーム未満で「サブボーナス」の終了条件が成立した場合は「AT遊技」への移行が確定し、20ゲーム以上で「サブボーナス」の終了条件が成立した場合も「AT遊技」への移行が確定する。すなわち、「サブボーナス」における遊技回数に拘わらず、必ず「AT遊技」へ移行することになる。

【0888】

これにより、「サブボーナス」の終了条件が差枚数で規定されている場合において、実行した遊技回数に拘わらず「AT遊技」への移行が確定する場合があるため、遊技者に「AT遊技」への移行に関する期待を持たせたり、「AT遊技」への移行が確定したことによる安心感を与えたりすることができる。したがって、このような効果を得るために、上述した最小ゲーム数の値とAT移行ゲーム数の値とが一致し得ることが望ましい。なお、本実施形態においては、最小ゲーム数を20ゲーム固定とし、AT移行ゲーム数を図175のステップS a 5 1のAT移行ゲーム数抽せんで決定していたが、これとは逆に、最小ゲーム数を例えば20～80ゲームの間で抽せんにより決定し、AT移行ゲーム数を例えば80ゲーム固定にしてもよい。

【0889】

＜「AT遊技」におけるレバー処理及び全停処理＞

遊技状態が「AT遊技」のときに、図173に示した遊技進行制御処理のステップS a 4で実行される遊技状態別レバー処理及びステップS a 7で実行される遊技状態別全停処理について、図178及び図179を参照して説明する。図178は「AT遊技」のときに上述した遊技状態別レバー処理で実行されるAT遊技時レバー処理の内容を示すフローチャートであり、図179は「AT遊技」のときに上述した遊技状態別全停処理で実行されるAT遊技時全停処理の内容を示すフローチャートである。

【0890】

（「AT遊技」におけるレバー処理）

図178のAT遊技時レバー処理において、まず、主制御手段100は現在2種BB遊技が行われているか否かを判断する（ステップSa130）。2種BB遊技が行われていた場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100は図178のAT遊技時レバー処理を終了する。これに対して2種BB遊技が行われていなかった場合は判断結果がNOとなり、主制御手段100はRWMに記憶されているAT遊技カウンタの値を「1」減算する（ステップSa131）。

【0891】

次に主制御手段100は、前述した内部抽せんにより押し順役が当せんしたか否か、すなわち、入賞-I1～I12、J1～J12、K1～K12の条件装置のうちいずれかが作動したか否かを判断する（ステップSa132）。いずれの押し順役も当せんしなかった場合は判断結果がNOとなって主制御手段100は図178のAT遊技時レバー処理を終了する。一方、いずれかの押し順役が当せんした場合は判断結果がYESとなって、最も多いメダルが払い出される図柄組合せが入賞ラインに揃う押し順を遊技者に報知する（ステップSa133）。ここで、主制御手段100は、入賞-I1～I12の条件装置が作動した場合は3枚役の図柄組合せが入賞ラインに揃う押し順を報知し、入賞J1～J12、K1～K12の条件装置が作動した場合は12枚役の図柄組合せが入賞ラインに揃う押し順を報知する。そして、上述した押し順を報知すると、主制御手段100は図178のAT遊技時レバー処理を終了する。

【0892】

（「AT遊技」における全停処理）

図179のAT遊技時全停処理において、まず、主制御手段100は現在2種BB遊技が行われているか否かを判断する（ステップSa140）。2種BB遊技が行われている場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100は当該2種BB遊技において払い出されたメダルの合計枚数が11枚を超えたか否かを判断する（ステップSa141）。メダルの合計枚数が11枚を超えた場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100は2種BB遊技を終了させて（ステップSa142）、図179のAT遊技時全停処理を終了する。この場合、次の遊技から2種BB条件装置未作動時の遊技が開始される。これに対してメダルの合計枚数が11枚を超えていなかった場合はステップSa141の判断結果がNOとなり、主制御手段100は2種BB遊技を継続させつつ図179のAT遊技時全停処理を終了する。

【0893】

一方、ステップSa140の判断処理において、2種BB遊技が行われていなかった場合は判断結果がNOとなり、主制御手段100はRWMに記憶されているAT遊技カウンタの値が「0」であるか否かを判断する（ステップSa143）。AT遊技カウンタの値が「0」でなかった場合は判断結果がNOとなり、主制御手段100はそのまま図179のAT遊技時全停処理を終了する。これに対して、AT遊技カウンタの値が「0」であった場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100は遊技状態を「AT遊技」から「継続チャンス」へ移行させた後（ステップSa144）、図179のAT遊技時全停処理を終了する。

【0894】

＜「継続チャンス」におけるレバー処理及び全停処理＞

遊技状態が「継続チャンス」のときに、図173に示した遊技進行制御処理のステップSa4で実行される遊技状態別レバー処理及びステップSa7で実行される遊技状態別全停処理について、図180及び図181を参照して説明する。図180は「継続チャンス」のときに上述した遊技状態別レバー処理で実行される継続チャンス時レバー処理の内容を示すフローチャートであり、図181は「継続チャンス」のときに上述した遊技状態別全停処理で実行される継続チャンス時全停処理の内容を示すフローチャートである。

【0895】

（「継続チャンス」におけるレバー処理）

図180の継続チャンス時レバー処理において、まず、主制御手段100は現在2種B B遊技が行われているか否かを判断する（ステップS a 1 5 0）。2種B B遊技が行われていた場合は判断結果がY E Sとなり、主制御手段100は図180の継続チャンス時レバー処理を終了する。これに対して2種B B遊技が行われていなかった場合は判断結果がN Oとなり、主制御手段100は内部抽せんにより押し順役が当せんしたか否か、すなわち、入賞-I 1 ~ I 1 2、J 1 ~ J 1 2、K 1 ~ K 1 2の条件装置のうちいずれかが作動したか否かを判断する（ステップS a 1 5 1）。いずれの押し順役も当せんしなかった場合は判断結果がN Oとなって主制御手段100は図180の継続チャンス時レバー処理を終了する。

10

【0896】

これに対して、いずれかの押し順役に当せんした場合はステップS a 1 5 1の判断結果がY E Sとなり、主制御手段100は押し順12枚役に当せんしたか否か、すなわち、入賞J 1 ~ J 1 2、K 1 ~ K 1 2の条件装置が作動したか否かを判断する（ステップS a 1 5 2）。いずれかの押し順12枚役に当せんした場合は判断結果がY E Sとなり、主制御手段100はRWMに記憶されている継続チャンスカウンタの値に「1」を加算する（ステップS a 1 5 3）。ここで継続チャンスカウンタは、押し順12枚役に当せんしたときに、その時点で「第1チャンス」及び「第2チャンス」のいずれであるかを判断するためのものである。すなわち、継続チャンスカウンタの値の初期値は「0」であり、カウンタの値が「1」のときは「第1チャンス」であることを意味し、カウンタの値が「2」のときは「第2チャンス」であることを意味している。

20

【0897】

次に主制御手段100は継続チャンスカウンタの値が「1」であるか否かを判断する（ステップS a 1 5 4）。継続チャンスカウンタの値が「1」であった場合は判断結果がY E Sとなり、主制御手段100は作動した条件装置について12枚役の図柄組合せが入賞ラインに停止表示し得る第1停止リール（以下、「12枚役第1停止リール」ともいう。）と、「第1チャンス」について決定された2つの継続条件リールのいずれかとが一致するか否かを判断する（ステップS a 1 5 5）。12枚役第1停止リールといずれかの継続条件リールとが一致すると判断結果がY E Sとなり、主制御手段100はRWMに記憶されている継続フラグの状態をオンに更新する（ステップS a 1 5 6）。この継続フラグの状態は、「継続チャンス」の終了条件が成立したときに主制御手段100が遊技状態を「A T遊技」へ移行させるか「通常」へ移行させるかを判断するときに参照される。

30

【0898】

次に主制御手段100はフリーズ演出を開始する（ステップS a 1 5 7）。そして当該フリーズ演出中に主制御手段100は、作動した条件装置における12枚役第1停止リールを逆回転（図157に示した矢印と逆方向の回転）させる。このフリーズ演出は、M A X - B E Tスイッチ23を操作することでキャンセルできるようにしてもよい。このフリーズ演出の一例としては、例えばフリーズ演出が開始されてからT₁秒（例えば2秒）の経過後からキャンセル操作を有効とし、T₁秒~T₂秒（例えばリール演出の開始後2秒から3秒）の間（第1期間）に、どのリールが回転するのかを煽る演出（例えば全リールが回転を開始するが瞬時に停止するリールアクション）を行う。この段階では作動した条件装置における12枚役第1停止リールを明らかにせず、継続条件が成立したか否かを表示さない。

40

【0899】

また、フリーズ演出が開始されてからT₂秒~T₃秒（例えばリール演出の開始後3秒から6秒）の間（第2期間）は、継続条件が成立したか否かを表示する継続演出を行う。この継続演出としては、例えば12枚役第1停止リールといずれかの継続条件リールとが一致した場合は液晶表示装置11に「V」マークの画像を表示し、一致しなかった場合は「V」マークの画像を表示しないようにする。さらに、フリーズ演出が開始されてからT₃秒~T₄秒（例えばリール演出の開始後6秒から9秒）の間（第3期間）は、作動した

50

条件装置において１２枚役の図柄組合せが揃う押し順を示す演出画像（押し順ナビ画像）を画像表示装置１１に表示する。

【０９００】

そして、上述した第１期間にフリーズ演出がキャンセルされた場合は、フリーズ演出を終了させて継続演出を行う。第２期間にフリーズ演出がキャンセルされた場合は、フリーズ演出を終了させる一方で、継続演出が行われている状態のまま（又は継続演出を終了させてから）押し順ナビ画像を表示する。第３期間にフリーズ演出がキャンセルされた場合は、フリーズ演出及び継続演出を終了させて、押し順ナビ画像を表示したままの状態での後に行うべき演出を表示するか、若しくはフリーズ演出のみをキャンセルして画像表示装置１１に表示された継続演出及び押し順ナビ画像を維持する（演出に関しては何も変化させない）ようにしてもよい。

10

【０９０１】

なお、ステップＳａ１５５の判断処理において、１２枚役第１停止リールといずれかの継続条件リールとが一致しなかった場合は判断結果がＮＯとなって、ステップＳａ１５６を行うことなくステップＳａ１５７の処理を行う。そして、主制御手段１００は作動した条件装置に対応する小役の図柄組合せのうち、最も払出枚数の多い図柄組合せが入賞ラインに揃うこととなる押し順を報知し（ステップＳａ１５８）、図１８０の継続チャンス時レバー処理を終了する。なお、前述したステップＳａ１５２の判断処理において、押し順１２枚役に当せんしなかった場合は判断結果がＮＯとなり、ステップＳａ１５８の処理を行う。

20

【０９０２】

前述したステップＳａ１５４の判断処理において、継続チャンスカウンタの値が「１」でなかった場合は判断結果がＮＯとなり、主制御手段１００は、１２枚役第１停止リールと、〔第２チャンス〕について決定された２つの継続条件リールのいずれかとが一致するか否かを判断する（ステップＳａ１５９）。１２枚役第１停止リールといずれかの継続条件リールとが一致すると判断結果がＹＥＳとなり、主制御手段１００は前述したステップＳａ１５６以降の処理を行う。また、１２枚役第１停止リールといずれかの継続条件リールとが一致しなかった場合は判断結果がＮＯとなり、主制御手段１００はステップＳａ１５７以降の処理を行う。

【０９０３】

（「継続チャンス」における全停処理）

図１８１の継続チャンス時全停処理において、まず、主制御手段１００は現在２種ＢＢ遊技が行われているか否かを判断する（ステップＳａ１７０）。２種ＢＢ遊技が行われていた場合は判断結果がＹＥＳとなり、主制御手段１００は図１８１の継続チャンス時全停処理を終了する。一方、２種ＢＢ遊技が行われていなかった場合は判断結果がＮＯとなり、主制御手段１００はＲＷＭに保存されている継続フラグの状態がオンになっているか否かを判断する（ステップＳａ１７１）。継続フラグの状態がオフになっていたときは判断結果がＮＯとなり、主制御手段１００はＲＷＭに保存されている継続チャンスカウンタの値が「２」であるか否かを判断する（ステップＳａ１７２）。

30

【０９０４】

継続チャンスカウンタの値が「２」であった場合はステップＳａ１７２の判断結果がＹＥＳとなり、主制御手段１００は遊技状態を「継続チャンス」から「通常」へ移行させ（ステップＳａ１７３）、図１８１の継続チャンス時全停処理を終了する。また、ステップＳａ１７２の判断処理において、継続チャンスカウンタの値が「２」でなかった場合は判断結果がＮＯとなり、そのまま図１８１の継続チャンス時全停処理を終了する。

40

【０９０５】

ステップＳａ１７１の判断処理において、ＲＷＭに保存されていた継続フラグの状態がオンになっていたときは判断結果がＹＥＳとなり、主制御手段１００は再度開始する「ＡＴ遊技」において画像表示装置１１の画面に表示する〔第１チャンス〕及び〔第２チャンス〕における継続条件リールを決定する処理を行う。まず、ＲＷＭに保存されている継続

50

チャンスカウンタの値が「1」であるか否かを判断する（ステップS a 1 7 4）。継続チャンスカウンタの値が「1」であった場合は〔第1チャンス〕で継続条件が成立したことになる。この場合、ステップS a 1 7 4の判断結果がYESとなり、〔第2チャンス〕における継続条件リールを、次の「AT遊技」において画像表示装置11の画面に表示する〔第1チャンス〕の継続条件リールとする（ステップS a 1 7 5）。そして、前述した継続条件リール抽せんを行って、〔第2チャンス〕における継続条件リールを決定する（ステップS a 1 7 6）。

【0906】

次に主制御手段100は、RWMに保存されているV保留カウンタの値が「1」以上であるか否かを判断する（ステップS a 1 7 7）。V保留カウンタの値が「1」以上であった場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100はRWMに保存されているV保留カウンタの値を「1」減算し（ステップS a 1 7 8）、〔第2チャンス〕において非継続条件リールに対してV保留を適用する（ステップS a 1 7 9）。これにより、図172に示した画像表示装置11の表示画面の右側表示領域G2に表示される〔第2チャンス〕において、非継続条件リールに対応するマス目に「V」マークが表示されることになる。

【0907】

そして、主制御手段100は遊技時様態を「継続チャンス」から「AT遊技」に移行して（ステップS a 1 8 0）、図181の継続チャンス時全停処理を終了する。また、ステップS a 1 7 7の判断処理において、保留カウンタの値が「0」であった場合は判断結果がNOとなり、ステップS a 1 8 0へ進み、遊技時様態を「継続チャンス」から「AT遊技」に移行してから図181の継続チャンス時全停処理を終了する。

【0908】

ステップS a 1 7 4の判断処理において、RWMに保存されている継続チャンスカウンタの値が「1」でなかった場合（この場合、継続チャンスカウンタの値は「2」になっている。）は判断結果がNOとなり、主制御手段100は上述した〔第1チャンス〕及び〔第2チャンス〕における継続条件リールを決定するための継続条件リール抽せんを行う（ステップS a 1 8 1）。次いでRWMに保存されているV保留カウンタの値が「1」であるか否かを判断し（ステップS a 1 8 2）、V保留カウンタの値が「1」であった場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100はV保留を〔第1チャンス〕及び〔第2チャンス〕のいずれに適用するのかを決定するV保留振分抽せんを行う（ステップS a 1 8 3）。そして、〔第1チャンス〕及び〔第2チャンス〕のうちV保留振分抽せんによって決定された方の非継続条件リールに対してV保留を適用した後（ステップS a 1 8 4）、V保留カウンタの値を「0」にクリアする（ステップS a 1 8 5）。その後、ステップS a 1 8 0の処理へ進み、遊技状態を「継続チャンス」から「AT遊技」へ移行させた後、図181の継続チャンス時全停処理を終了する。

【0909】

ステップS a 1 8 2の判断処理において、RWMに保存されているV保留カウンタの値が「1」であるか否かを判断し（ステップS a 1 8 2）、V保留カウンタの値が「1」でなかった場合は判断結果がNOとなって、次に主制御手段100はV保留カウンタの値が「2」以上であるか否かを判断する（ステップS a 1 8 6）。V保留カウンタの値が「2」以上でなかった場合は判断結果がNOとなり、主制御手段100はそのままステップS a 1 8 0の処理へ進み、遊技状態を「継続チャンス」から「AT遊技」へ移行させた後、図181の継続チャンス時全停処理を終了する。

【0910】

これに対してステップS a 1 8 6の判断処理において、V保留カウンタの値が「2」以上であった場合は判断結果がYESとなり、主制御手段100は〔第1チャンス〕及び〔第2チャンス〕の双方における非継続条件リールに対してV保留を適用する（ステップS a 1 8 7）。そして、V保留カウンタの値から「2」を減算してから（ステップS a 1 8 8）、ステップS a 1 8 0へ進み、遊技状態を「継続チャンス」から「AT遊技」へ移行させた後、図181の継続チャンス時全停処理を終了する。

【0911】

以上のように、本実施形態においては「継続チャンス」において押し順12枚役に当せんしたときに、12枚役の図柄組合せが入賞ラインに揃う押し順の第1停止リールが、抽選によって予め決定された2つの継続条件リールのうちいずれかと一致すると再度「AT遊技」へ移行する。したがって、遊技者にとって有利な「AT遊技」における遊技が継続する確率が高くなっているため、遊技者の遊技意欲を高めることができる。また、V保留を獲得できた場合は「AT遊技」における遊技の継続が確定するので、V保留を遊技者に対する補填（例えば図175の通常時全停処理のステップSa47で行われるV保留獲得抽せん）や、遊技者に付与する特典（例えば図176のサブボーナス時レバー処理のステップSa81で行われるV保留獲得抽せん）として利用することができる。

10

【0912】

【第7実施形態】

以下、第7実施形態に係るスロットマシン（以下「第7形態のスロットマシン」とも称する）について、図182～図198を追加参照しながら説明する。以下では、主に第7形態のスロットマシンの特徴部分について説明する。以下で説明する特徴部分は、第7形態のスロットマシンに限定されるものではなく他の実施形態と組み合わせることが可能である。なお、第7形態のスロットマシンは、前述の第1実施形態のスロットマシン1と基本的な構成が共通または類似しており、それらについては説明を省略する。また、スロットマシン1において説明した役決定処理やリール制御処理等の各制御処理については、第7形態のスロットマシンにおいても同様にあるいは処理内容を一部変更して適用することが可能である。

20

【0913】

以下、本実施形態におけるスロットマシンにおける特徴的な構成について説明する。なお、以下の説明において、ストップスイッチの「停止操作」とは、回転中のリールに対応するストップスイッチを押下する操作をいう。

＜押し順ナビ演出＞

本実施形態においても第2実施形態と同様、AT遊技中に画像表示装置11及スピーカ15a、15b、44a、44bによる押し順ナビ演出の演出を行っている。以下では、これらの押し順ナビ演出について、図182～図184を参照して説明する。なお、押し順ナビ演出は、副制御基板70により制御され、押し順ナビ演出が行われる際には、主制御基板60が制御する押し順表示器（例えば図1の払出数表示ランプ46jに相当する）による押し順ナビも実行される。

30

【0914】

＜遊技操作に伴う押し順ナビ演出の変化＞

まず、押し順ナビ演出の実行中に、遊技操作に伴う画像表示装置11の画面11aに表示される画像の変化及びスピーカ15a、15b、44a、44bから出力される音声について図182を参照して説明する。ここで、図182に示す押し順ナビ演出は、遊技者に対してストップスイッチ26a、26b、26cの順押し（左→中→右）を指示するものである。なお、本実施形態においては記載が冗長となるのを避けるため、以下、特に説明が無く「ストップスイッチ」と記載した場合は「ストップスイッチ26a、26b、26c」を意味し、「スピーカ」と記載した場合は「スピーカ15a、15b、44a、44b」を意味する。

40

【0915】

AT遊技中に押し順ナビ演出を行う場合、まず遊技者によって規定数のメダルが投入され、スタートレバー25が操作されると、図182(a)に示すように、画面11aに表示されているAT遊技中の演出画像ATPに重ねられた状態で、画面11aの下方左側、下方中央及び下方右側にストップスイッチの押し順を示す数字が表示されるとともに、スピーカからは第1停止操作すべきストップスイッチの種類を音声にて出力する。ここで、演出画像ATPの下方左側位表示される数字は左ストップスイッチ26aを停止操作する順番を示し、演出画像ATPの下方中央に表示される数字は中ストップスイッチ26bを

50

停止操作する順番を示し、演出画像 A T P の下方右側に表示される数字は右ストップスイッチ 2 6 c を停止操作する順番を示している。

【0916】

ここで、各ストップスイッチを停止操作する順番を示す数字の画像をナビ数字画像 N F といい、各ストップスイッチに対応するナビ数字画像 N F は、ナビ背景画像 N B に重ねられた状態で画面 1 1 a に表示される。数字の「1」を示すナビ数字画像 N F とそのナビ背景画像 N B とをまとめて「第1停止指示画像」といい、数字の「2」を示すナビ数字画像 N F とそのナビ背景画像 N B とをまとめて「第2停止指示画像」といい、数字の「3」を示すナビ数字画像 N F とそのナビ背景画像 N B とをまとめて「第3停止指示画像」という。また、第1～第3停止指示画像を区別なく言う場合は単に「停止指示画像」という。

10

【0917】

各停止指示画像の大きさは、第1停止指示画像が最も大きく、第2停止指示画像が2番目に大きく、第3停止指示画像が最も小さくなっている。また、第2停止指示画像及び第3停止指示画像は透明度を有しており、透明度は第2停止指示画像よりも第3停止指示画像の方が高くなっている。このように、第1停止指示画像を最も大きく且つ透明度を伴わずに表示することで、第1停止指示画像の視認性を向上させている。このように視認性を向上させるための表示態様を「強調表示」という。

【0918】

なお、図示が煩雑になるのを避けるため、図 1 8 2 (a) において、第2停止指示画像及び第3停止指示画像を各々構成しているナビ数字画像 N F 及びナビ背景画像 N B の符号の表記は省略している。また、同様の理由により、図 1 8 2 (b) ～ (e) における各停止指示画像を構成しているナビ数字画像 N F 及びナビ背景画像 N B の符号の表記も省略している。

20

【0919】

順押しを指示する押し順ナビ演出においては図 1 8 2 (a) に示す画像を画面 1 1 a に表示するとともに、スピーカから「左だ!」という音声(第1停止操作が左ストップスイッチ 2 6 a であることを示す音声)を出力する。画面 1 1 a に表示された押し順ナビ演出の画像は、画面 1 1 a の下方左側に第1停止指示画像が表示され、下方中央には第2停止指示画像が表示され、下方右側に第3停止指示画像が表示される。

【0920】

スタートレバー 2 5 が操作されたことによってすべてのリールが回転を開始し、全リールの回転速度が定速状態(例えば 7 9 . 9 0 r p m)となり、かつ、各リールに設けられたインデックスが、対応するインデックスセンサ(リールセンサ)によってすべて検出されると、ストップスイッチが有効となる。このとき、画像 1 1 a に表示される押し順ナビ演出の画像は、図 1 8 2 (b) に示すように第1～第3停止指示画像のナビ数字画像 N F が斜めに傾き、かつ、画像の大きさがひとまわり大きくなる。また、第2及び第3停止指示画像の透明度は 0 となって第1停止指示画像と同様に不透明(A T 遊技中の演出画像 A T P が透けて見えない表示態様)で表示される。

30

【0921】

この状態で遊技者が左ストップスイッチ 2 6 a を第1停止操作すると、図 1 8 2 (c) に示す画像を画面 1 1 a に表示するとともに、スピーカから「中だ!」(第2停止操作が中ストップスイッチ 2 6 b であることを示す音声)という音声出力する。画面 1 1 a に表示された押し順ナビ演出の画像では、第1停止指示画像が消去されて第2停止指示画像が強調表示される。また、第3停止指示画像の表示態様は、前述した図 1 8 2 (a) における第2停止指示画像と同じ大きさ及び透明度で表示される。

40

【0922】

次いで遊技者が中ストップスイッチ 2 6 b を第2停止操作すると、図 1 8 2 (d) に示す画像を画面 1 1 a に表示するとともに、スピーカから「右だ!」(第3停止操作が右ストップスイッチ 2 6 c であることを示す音声)という音声出力する。画面 1 1 a に表示された押し順ナビ演出の画像では、第2停止指示画像が消去されて第3停止指示画像が強

50

調表示される。そして、最後に遊技者が右ストップスイッチ 26 c を第 3 停止操作すると、図 182 (e) に示すように、第 2 停止指示画像が消去され、スピーカから「よっしゃあ！」（押し順ナビ演出によって指示された押し順でストップスイッチが停止操作されたことを示す音声）という音声を出力する。

【0923】

なお、上述した押し順ナビ演出ではストップスイッチの停止操作が有効になった時に各停止指示画像の表示態様を変化させていたが（図 182 (b) ）、このような表示態様の変化は省略してもよい。また、上記の押し順ナビ演出では遊技者に対して 6 通りある押し順のうち 1 つの押し順（いわゆる 6 択の押し順）を指示する演出であったが、12 択の押し順の押し順を指示する押し順ナビ演出であってもよい。12 択の押し順を指示する押し順ナビ演出の場合、例えば 6 通りある押し順のうち 1 つの押し順を指示するとともに、第 1 停止操作すべきストップスイッチに対応するリールにおいて、2 つの図柄（一方の図柄は他方の図柄の引込制御範囲外に配置されている）のうちどちらの図柄を目押しすべきかを指示する（6 通りの押し順×2 種類を目押し図柄＝12 通り）。この場合において、第 1 停止操作したストップスイッチの種類及び目押した図柄と、第 2 停止操作したストップスイッチの種類とが、押し順ナビ演出によって指示された内容と一致していれば、作動した条件装置に対応する図柄組合せのうち最も払出枚数が多い小役の図柄組合せが揃い、一致していなければ 1 枚役又はハズレの図柄組合せが揃うこととなる。

【0924】

12 択の押し順を指示する押し順ナビ演出の他の例としては、6 通りある押し順のうち 1 つの押し順を指示するとともに、第 3 停止操作すべきストップスイッチに対応するリールにおいて、2 つの図柄（一方の図柄は他方の図柄の引込制御範囲外に配置されている）のうちどちらの図柄を目押しすべきかを指示する。この場合において、第 1 停止操作及び第 2 停止操作したストップスイッチの種類と、第 3 停止操作において目押した図柄とが、押し順ナビ演出によって指示された内容と一致していれば、作動した条件装置に対応する図柄組合せのうち最も払出枚数が多い小役の図柄組合せが揃い、一致していなければ 1 枚役又はハズレの図柄組合せが揃うこととなる。

【0925】

また、24 択の押し順の押し順を指示する押し順ナビ演出であってもよい。24 択の押し順は、4 つのリールと、各リールに各々対応する 4 つのストップスイッチを備えているスロットマシンにおいて可能となる押し順である。すなわち、第 1 停止操作可能なストップスイッチが 4 種類、第 2 停止操作可能なストップスイッチが 3 種類及び第 3 停止操作可能なストップスイッチが 2 種類となるので、押し順は $4 \times 3 \times 2 = 24$ 通りとなる。これにより、24 通りある押し順のうち 1 つを押し順ナビ演出により指示する。

【0926】

<押し順成功時及び押し順失敗時の押し順ナビ演出>

本実施形態では、押し順ナビ演出の実行中にストップスイッチが停止操作されると、停止操作されたストップスイッチが押し順ナビ演出によって指示された押し順に一致しているか否かに応じて、画面 11 a に表示されている各停止指示画像が所定の動き（アクション）を示す。ここで、停止操作されたストップスイッチが押し順ナビ演出によって指示された押し順に従っていた（停止操作が成功した）場合の停止指示画像の動きを「成功アクション」といい、従っていなかった（停止操作が失敗した）場合の停止指示画像の動きを「失敗アクション」という。

【0927】

（成功アクション）

図 183 を参照して本実施形態における成功アクションについて説明する。この図に示す成功アクションは、押し順ナビ演出により順押し（左→中→右）が指示されているときに、左ストップスイッチ 36 a を第 1 停止操作したときに実行されるものである。なお、この図において、ストップスイッチの停止操作が有効になったときの第 1～第 3 停止指示画像の表示態様の変化（図 182 (b) 参照）については図示を省略している。

【0928】

遊技者によって規定数のメダルが投入され、スタートレバー25が操作されると、図183(a)に示すように、画面11aの下方左側に第1停止指示画像が表示され、下方中央に第2停止指示画像が表示され、下方右側に第3停止指示画像が表示される。また、スピーカからは「左だ!」という音声出力される。そして、ストップスイッチの停止操作が有効になった後、遊技者が左ストップスイッチ26aを押下すると、図183(b)に示すように、成功アクションとして、第1停止指示画像のナビ数字画像NFの色が赤くなり、かつナビ背景画像NBがあたかも爆発したような動きを示した後に消去される。また、スピーカからは第2停止操作するストップスイッチが中ストップスイッチ26bであることを示す「中だ!」という音声出力する。このように第1停止操作が、実行された押し順ナビ演出によって示された押し順に沿っている場合に出力される音声(「中だ!」)を「成功音声」ともいう。

10

【0929】

成功アクション及び成功音声が実行・出力された後、図183(c)に示すように、第2停止指示画像が強調表示され、第3停止指示画像の大きさ及び透明度が図183(a)、(b)に示されている第2停止指示画像と同等に変化する。その後、中ストップスイッチ26bが第2停止操作されたときは第2停止指示画像について成功アクションが実行され、成功音声として「右だ!」という音声出力される。さらに右ストップスイッチ26cが第3停止操作されたときは第3停止指示画像について成功アクションが実行される。ここで、第3停止操作時においては、第3停止指示画像の消去後に成功音声の代わりに図182(e)に示した「よっしゃあ!」という音声出力される。

20

【0930】

なお、上述した成功アクションの例では第1停止指示画像の成功アクションが行われた後に、第2停止指示画像の強調表示及び第3停止指示画像の大きさ及び透明度の変化が行われていたが、第1停止指示画像の成功アクションと同時に、第2停止指示画像の強調表示及び第3停止指示画像の大きさ及び透明度の変化を行ってもよい。

【0931】

(失敗アクション)

図184を参照して本実施形態における失敗アクションについて説明する。この図に示す失敗アクションは、押し順ナビ演出により逆押し(右→中→左)が指示されているときに、誤って左ストップスイッチ26aを第1停止操作した場合に実行されるものである。なお、この図においても、ストップスイッチの停止操作が有効になったときの第1～第3停止指示画像の表示態様の変化(図182(b)参照)については図示を省略している。

30

【0932】

遊技者によって規定数のメダルが投入され、スタートレバー25が操作されると、図184(a)に示すように、画面11aの下方左側に第3停止指示画像が表示され、下方中央に第2停止指示画像が表示され、下方右側に第1停止指示画像が表示される。また、スピーカからは「右だ!」という音声出力される。そして、ストップスイッチの停止操作が有効になった後、遊技者が誤って左ストップスイッチ26aを押下してしまうと、図184(b)に示すように、失敗アクションとして、第1～第3停止指示画像の表示が各々煙のような画像に切り換わり、スピーカから失敗音声として「何やってんだ!」という音声出力される。

40

【0933】

そして、第1～第3停止指示画像の位置に表示された煙の画像がフェードアウトして、図184(c)に示すようにAT遊技中の演出画像ATPのみが表示される。ただし遊技は継続しており、中リール3b及び右リール3cは依然として回転中であることはいうまでもない。

【0934】

なお、上述した失敗アクションは、実行された押し順ナビ演出と異なる押し順でストップスイッチが停止操作されると、その時点で表示されていた停止指示画像がすべて失敗ア

50

クション（煙の画像に切り換わってフェードアウトするアクション）を行っていたが、指示された押し順と異なるストップスイッチが停止操作されたときに、そのストップスイッチに対応する停止指示画像のみ失敗アクションを行い、その後、残りの停止指示画像を消去するようにしてもよい。

【0935】

＜電断復帰時の押し順ナビ演出＞

次に図185～図191を参照して、押し順ナビ演出中に電源が遮断され、その後電源が再投入されて復帰したときに押し順ナビ演出がどのような状態になるかについて説明する。図185～図191において、各図の上方に示す図は、遊技中に発生した事象を時系列に示したものであり、その下方には、発生した各事象のうち主な事象における画面11aの表示及びスピーカから出力される音声の内容を示している。

10

【0936】

まず、図185を参照して、押し順ナビ演出が実行された遊技において第1停止操作が成功し、かつ第2停止操作が行われる前に電源が遮断（単に「電断」ともいう）し、その後電源が復帰したときの押し順ナビ演出の状態について説明する。また、以下の説明では押し順ナビ演出により順押しが指示された場合を例に挙げている。

【0937】

まず、スタートレバー25が操作されると、図185（a）に示すように順押しを指示する押し順ナビ演出が実行される。そしてストップスイッチの停止操作が有効になった後、遊技者が左ストップスイッチ26aを第1停止操作すると、図185（b）に示すように第1停止指示画像の成功アクションが行われ、スピーカから「中だ！」という成功音声

20

が出力される。そして、図185（c）に示すように第2停止指示画像が強調表示されるとともに、第3停止指示画像の大きさ及び透明度が変化する。このとき、停止操作されなかった中リール3b及び右リール3cは回転し続けている。

【0938】

ここで、第2停止操作が行われる前に電断が発生し、その後電源が復帰すると、電断前に回転中だった中リール3b及び右リール3cが再び回転を開始し、図185（d）に示すように画面11aにおいて第1停止指示画像の成功アクションが行われる。これに対して「中だ！」という成功音声は出力されない。そして図185（e）に示すように第2停止指示画像が強調表示されるとともに、第3停止指示画像の大きさ及び透明度が変化し、第2停止操作の待機状態となる。

30

【0939】

なお、図185（d）では電断復帰時にスピーカから「中だ！」という成功音声は出力されていないが、成功音声を出力するようにしてもよい。また、上記の説明では電源の復帰時に、第1停止指示画像の成功アクションを行い、その後第2停止指示画像の強調表示及び第3停止指示画像の大きさ及び透明度の変化を行っていたが（図185（d）、（e）参照）、例えば図185（f）に示すように、第1停止指示画像の成功アクションと、第2停止指示画像の強調表示と、第3停止指示画像の大きさ及び透明度の変化とを、同じタイミングで実行し、その後第1停止指示画像のみを消去するようにしてもよい。

【0940】

次に、図186を参照して、順押しを指示する押し順ナビ演出が実行された遊技において第1停止操作が失敗し、かつ第2停止操作が行われる前に電断が発生した後、電源が復帰したときの押し順ナビ演出の状態について説明する。まず、スタートレバー25が操作されると、図186（a）に示すように順押しを指示する押し順ナビ演出が実行される。そしてストップスイッチの停止操作が有効になった後、遊技者が中ストップスイッチ26bを第1停止操作すると、図186（b）に示すように第1～第3停止指示画像の失敗アクションが行われ、スピーカから「何やってんだ！」という失敗音声

40

が出力された後、図186（c）に示すように押し順ナビ演出が終了する。このとき、停止操作されなかった左リール3a及び右リール3cは回転し続けている。

【0941】

50

ここで、第2停止操作が行われる前に電断が発生し、その後電源が復帰すると、電断前に回転中だった左リール3a及び右リール3cが再び回転を開始するが、図186(d)に示すように画面11aにおいて押し順ナビ演出は再開されず、AT遊技中に実行される演出画像ATPのみが表示される。

【0942】

このように、押し順ナビ演出が行われた遊技において、第1停止操作が成功した状態で電断が発生した場合は、電源復帰時に第1停止指示画像の成功アクションを行って第2停止指示画像の強調表示が行われるので、押し順ナビ演出中に電断が発生した場合であっても、遊技者は電源復帰時に、電断発生前に行われた直近の停止操作の内容を把握することができる。これに対して、電断発生前に行われた直近の停止操作が失敗していた場合は、

10

【0943】

なお、図186(a)に示した押し順ナビ演出の実行中における電断復帰の場合において、中ストップスイッチ26bを第1停止操作したことにより停止操作を失敗した後に電源復帰した場合、図186(d)に示したように押し順ナビ演出を実行しない代わりに、例えば図186(e)に示すように失敗アクションを実行した後で図186(f)に示すように押し順ナビ演出を終了させてもよい。このように構成した場合、電断発生前に行われた直近の停止操作が失敗していた場合、電断復帰時に失敗アクションが実行されるので、電断発生前に押し順ナビ演出が実行されたことを知ることができ、かつ、電断発生前の直近の停止操作が失敗していたことを把握することができる。

20

【0944】

次に、上述した図185及び図186では押し順ナビ演出が実行された遊技において、第1停止操作を行った後に電断復帰した場合について説明したが、次に図187及び図188を参照して、第1停止操作が成功して第2停止操作が行われた後、第3停止操作が行われる前に電断が発生し、その後電源が復帰したときの押し順ナビ演出の状態について説明する。また、以下の説明では押し順ナビ演出により順押しが指示された場合を例に挙げている。

【0945】

まず、図187(a)に示すように、スタートレバー25が操作されると順押しを指示する押し順ナビ演出が実行される。そしてストップスイッチの停止操作が有効になった後、遊技者が左ストップスイッチ26aを第1停止操作すると、第1停止指示画像の成功アクションが行われ、スピーカから「中だ!」という成功音声が出力された後、第2停止指示画像が強調表示されるとともに、第3停止指示画像の大きさ及び透明度が変化する(図示略)。このとき、停止操作されなかった中リール3b及び右リール3cは回転し続けている。

30

【0946】

次いで遊技者が中ストップスイッチ26bを第2停止操作すると、図188(b)に示すように、第2停止指示画像の成功アクションが行われ、スピーカから「右だ!」という成功音声が出力された後、図188(c)に示すように第3停止指示画像が強調表示される。また、最後に残った右リール3cは回転し続けている。

40

【0947】

ここで、第3停止操作が行われる前に電断が発生し、その後電源が復帰すると、電断前に回転中だった右リール3cが再び回転を開始し、図187(d)に示すように画面11aにおいて第2停止指示画像の成功アクションが行われる。一方、「右だ!」という成功音声は出力されない。そして図187(e)に示すように第3停止指示画像が強調表示されて、第3停止操作の待機状態となる。

【0948】

このように、押し順ナビ演出が行われた遊技において、第1停止操作及び第2停止操作が成功した状態で電断が発生した場合は、電源復帰時に第1停止指示画像の成功アクショ

50

ンを行わずに、第2停止指示画像の成功アクションを行ってから第3停止指示画像の強調表示を行う。ここで、第2停止指示画像の成功アクションが行われたということは、第1停止操作の成功を前提としていることから、押し順ナビ演出中に電断が発生した場合であっても、電源復帰時に必要な情報をできるだけ簡略化して遊技者に提供することで、遊技者は電源復帰時に、電断発生時における遊技の進行状況と、電断発生前に行われた直近の停止操作の内容とを把握することができる。

【0949】

なお、図187(d)では電断復帰時にスピーカから「右だ!」という成功音声は出力されないが、成功音声を出力するようにしてもよい。また、上記の説明では電源の復帰時に、第2停止指示画像の成功アクションを行った後に第3停止指示画像を強調表示していたが(図187(d),(e)参照)、例えば図187(f)に示すように、第2停止指示画像の成功アクションと第3停止指示画像の強調表示とを同じタイミングで実行し、その後第2停止指示画像のみを消去するようにしてもよい。

10

【0950】

また、図187に示した例では、電源復帰時に第1停止指示画像の成功アクションを行わずに、第2停止指示画像の成功アクションを行っていたが、例えば図188に示すように、電源復帰時に第1停止指示画像の成功アクションから実行してもよい。すなわち、第2停止操作の成功後、第3停止操作が行われる前に電断が発生し、その後電源が復帰すると、電断前に回転中だった右リール3cが再び回転を開始し、図188(a)に示すように画面11aにおいて第1停止指示画像の成功アクションが行われる。ただし、「右だ!」という成功音声は出力されない。次いで図188(b)に示すように第1停止表示を消去して第2停止指示画像の強調表示及び第3停止指示画像の大きさ及び透明度を変化させた後、図188(c)に示すように第2停止指示画像の成功アクションを行う。その後、図188(d)に示すように第3停止指示画像を強調表示して、第3停止操作の待機状態となる。

20

【0951】

このように、押し順ナビ演出が行われた遊技において、第1停止操作及び第2停止操作が成功した状況で電断が発生した場合に、電源復帰時に第1停止指示画像の成功アクションを行わずに、第2停止指示画像の成功アクションを行ってから第3停止指示画像の強調表示を行う。ここで、電源復帰時に第2停止指示画像の成功アクションが行われたということは、少なくとも電断の発生前には第1停止操作が成功していたことを意味している。したがって、押し順ナビ演出中に電断が発生した場合であっても、電源復帰時に必要な情報をできるだけ簡略化して遊技者に提供することで、遊技者は電源復帰時に、電断発生時における遊技進行の状況と、電断発生前に行われた直近の停止操作の内容とを把握することができる。

30

【0952】

また、図188に示したように、電源復帰時に電断復帰時に押し順ナビ演出を再開し、第1停止操作時の成功アクションを再度表示させることにより、電断が発生した遊技における停止操作の経緯を明確に把握することができるとともに、エラー復帰後における残りの停止操作の続きをスムーズに再開することができる。なお、図188に示した例では、第1停止操作時の成功アクション→第2停止指示画像の強調表示→第2停止操作時の成功アクション→第3停止指示画像の強調表示というように順を追って表示していたが、電源復帰時に、第1停止操作時及び第2停止操作時の成功アクションと、第3停止指示画像の強調表示とを、同時に行ってもよい。この場合、電源復帰時における画像処理にかかる負荷を軽減することができ、かつ、遊技者は一見して電断が発生するまでの遊技の流れを把握することができる。

40

【0953】

上述した図188では、第1停止操作が成功し、さらに第2停止操作が成功した後、第3停止操作が行われる前に電断が発生した場合について説明したが、次に図189を参照して、第1停止操作は成功したが第2停止操作に失敗し、その後、第3停止操作が行われ

50

る前に電断が発生した場合について説明する。なお、以下の説明では押し順演出ナビにより順ハサミ押し（左→右→中）が指示された場合を例に挙げる。

【0954】

まず、スタートレバー25が操作されると順ハサミ押しを指示する押し順ナビ演出が実行される。順ハサミ押しを指示する押し順ナビ演出としては、画面11aの下方左側に第1停止指示画像が表示され、下方中央に第3停止指示画像が表示され、下方右側に第2停止指示画像が表示される。また、スピーカから「左だ！」という音声出力される（図省略）。そしてストップスイッチの停止操作が有効になった後、遊技者が左ストップスイッチ26aを第1停止操作すると、図189（a）に示すように、第1停止指示画像の成功アクションが行われ、スピーカから「右だ！」という成功音声出力された後、図189（b）に示すように、第2停止指示画像が強調表示されるとともに、第3停止指示画像の大きさ及び透明度が変化する。このとき、停止操作されなかった中リール3b及び右リール3cは回転し続けている。

10

【0955】

次いで遊技者が中ストップスイッチ26bを第2停止操作すると、図189（c）に示すように、表示されている第2停止指示画像及び第3停止指示画像について失敗アクションが行われ、スピーカから「何やってんだ！」という失敗音声出力された後に押し順ナビ演出が終了する。ここで、第3停止操作が行われる前に電断が発生し、その後電源が復帰すると、電断前に回転中だった右リール3cが再び回転を開始する。そして、図189（d）に示すように画面11aにおいて第1停止指示画像の成功アクションが行われるが、「中だ！」という成功音声は出力されない。その後、図189（e）に示すように失敗音声出力されることがなく、第2及び第3停止指示画像について失敗アクションが行われた後、図189（f）に示すように押し順ナビ演出が終了する。

20

【0956】

このように、押し順ナビ演出が行われた遊技において、第1停止操作が成功し、第2停止操作が失敗した状態で電断が発生した場合に、電源復帰時に第1停止指示画像の成功アクションを行った後に第2停止指示画像の成功アクションを行い、その後に押し順ナビ演出を終了させる。したがって、遊技者は、電断発生時における遊技進行の過程と、停止操作が成功したストップスイッチ及び失敗したストップスイッチを一見して明確に把握することができる。

30

【0957】

なお、図189に示した例では、第1停止操作は成功したが第2停止操作に失敗し、その後、第3停止操作が行われる前に電断が発生した場合、電源復帰時に押し順ナビ演出を再開する場合について説明したが、図186（d）に示した場合と同様に、電源復帰時に押し順ナビ演出を再開しなくてもよい。このように、電断発生前に行われた直近の停止操作が失敗していた場合は、電源復帰時に押し順ナビ演出を再開しないため、電源復帰直後の遊技に対する遊技者の期待や遊技意欲を低下させる恐れを少なくすることができる。

【0958】

また、押し順ナビ演出の実行中において、電断が発生したタイミングに対する、電断復帰時に実行する押し順ナビ演出の態様については、上記の場合以外にも以下の（1）～（10）のようなケースが考えられる。

40

【0959】

（1）全リールの回転開始後、第1停止操作前に電断が発生した場合は、電源復帰時に、スタートレバーの操作時に表示した第1停止指示画像、第2停止指示画像及び第3停止指示画像（図182（a）参照）を再度表示する。また再表示を行う際に、第1停止操作をすべきストップスイッチの種類を音声で再度出力し、その後、押し順ナビ演出を再開してもよいし、第1停止操作をすべきストップスイッチの種類を音声で出力することなく押し順ナビ演出を再開してもよい（この場合、音声による押し順の指示は第1停止操作後に再開される。）。このように構成した場合、電断復帰時に改めて第1停止操作から押し順ナビ演出が再開されるため、電断復帰後の遊技において遊技者が押し順を誤ってストップス

50

イッチを停止操作してしまい、有利な遊技結果を獲得し損ねる虞を少なくすることができるという効果を奏する。

【0960】

なお、全リールの回転開始後、第1停止操作前に電断が発生した場合は電源復帰時に第1停止操作をすべきストップスイッチの種類を音声で再度出力するが、第1停止操作が行われた以降に電断が発生した場合（以下に説明する（2）～（9）のケースを含む）は、電源復帰時に、次に操作すべきストップスイッチの種類を音声によって指示せずに押し順ナビ演出を再開する構成にしてもよい。ここで、「次に操作すべきストップスイッチの種類」は、第1停止操作後かつ第2停止操作前に電断が発生した場合は、第2停止操作すべきストップスイッチの種類となる。また、第2停止操作後かつ第3停止操作前に電断が発生した場合は、第3停止操作すべきストップスイッチの種類となる。

10

【0961】

（2）第1停止操作の失敗後、第2停止操作が行われる前に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションを実行してから押し順ナビ演出を終了し、また、第1停止操作の失敗後に引き続き第2停止操作が行われた後、第3停止操作が行われる前に電断が発生した場合も、電源復帰時に失敗アクションを実行してから押し順ナビ演出を終了する。このように構成した場合、第1停止操作の失敗後、第2停止操作前に電断が発生した場合、及び、第1停止操作に失敗した遊技で第2停止操作を行った後、第3停止操作前に電断が発生した場合、電源復帰時に失敗アクションが実行されるため、遊技者は電源復帰後に再開された遊技において、押し順ナビ演出が実行された遊技で停止操作を失敗したことを明確に把握することができ、残りのストップスイッチの押し順に注意を払う必要が無いことを認識することができるという効果を奏する。

20

【0962】

（3）第1停止操作の失敗後、第2停止操作が行われる前に電断が発生した場合は、電源復帰時に、失敗アクションを実行することなく押し順ナビ演出が終了している状態になるが、第1停止操作の失敗後に引き続き第2停止操作が行われた後、第3停止操作が行われる前に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションを実行してから押し順ナビ演出を終了する。このように構成した場合、第1停止操作の失敗後、第2停止操作前に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションが実行されないため、電源復帰後の遊技において遊技者の期待や遊技意欲を低下させる虞を少なくすることができる。また、第1停止操作に失敗した遊技で第2停止操作を行った後、第3停止操作前に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションが実行されるため、遊技者は電源復帰時に押し順ナビ演出が実行された遊技で停止操作を失敗したことを明確に把握することができるという効果を奏する。

30

【0963】

（4）第1停止操作の失敗後、第2停止操作が行われる前に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションを実行してから押し順ナビ演出を終了するが、第1停止操作の失敗後に引き続き第2停止操作が行われた後、第3停止操作が行われる前に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションを実行することなく押し順ナビ演出が終了している状態になっている。このように構成した場合、第1停止操作の失敗後、第2停止操作前に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションが実行されるため、遊技者は電源復帰時に押し順ナビ演出が実行された遊技で停止操作を失敗したことを明確に把握することができ、残りのストップスイッチの押し順に注意を払う必要が無いことを認識することができる。また、第1停止操作に失敗した遊技で第2停止操作を行った後、第3停止操作前に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションが実行されないため、電源復帰後の遊技において遊技者の期待や遊技意欲を低下させる虞を少なくすることができるという効果を奏する。

40

【0964】

（5）第1停止操作の失敗後、第2停止操作が行われる前に電断が発生した場合、及び、第1停止操作の失敗後に引き続き第2停止操作が行われた後、第3停止操作が行われる前

50

に電断が発生した場合のいずれにおいても、電源復帰時に失敗アクションを実行することなく押し順ナビ演出が終了している状態になっている。このように構成した場合、第1停止操作の失敗後、第2停止操作前に電断が発生した場合、及び、第1停止操作に失敗した遊技で第2停止操作を行った後、第3停止操作前に電断が発生した場合、電源復帰時に失敗アクションが実行されないので、電源復帰後の遊技において遊技者の期待や遊技意欲を低下させる虞を少なくすることができるという効果を奏する。

【0965】

(6) 第1停止操作に成功して第2停止操作で失敗した後、第3停止操作が行われる前に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションを実行してから押し順ナビ演出を終了し、また、第1停止操作に成功して第2停止操作が失敗した後に引き続き第3停止操作が行われた後、次遊技のためのメダル投入が可能となる前（次遊技が再遊技の場合はスタートレバー操作前）に電断が発生した場合も、電源復帰時に失敗アクションを実行してから押し順ナビ演出を終了する。このように構成した場合、第1停止操作は成功したが第2停止操作に失敗し、第3停止操作前に電断が発生した場合、及び、第1停止操作は成功したが第2停止操作に失敗し、その後第3停止操作が行われた後、次遊技のためのメダル投入が可能となる前（次遊技が再遊技の場合はスタートレバー操作前）に電断が発生した場合、電源復帰時に失敗アクションが実行されるため、遊技者は電源復帰後に再開された遊技において、押し順ナビ演出が実行された遊技で停止操作を失敗したことを明確に把握することができるという効果を奏する。

【0966】

(7) 第1停止操作に成功して第2停止操作で失敗した後、第3停止操作が行われる前に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションを実行することなく押し順ナビ演出が終了している状態になるが、第1停止操作に成功して第2停止操作が失敗した後に引き続き第3停止操作が行われた後、次遊技のためのメダル投入が可能となる前（次遊技が再遊技の場合はスタートレバー操作前）に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションを実行してから押し順ナビ演出を終了する。このように構成した場合、第1停止操作は成功したが第2停止操作に失敗し、第3停止操作前に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションが実行されないで、電源復帰後の遊技において遊技者の期待や遊技意欲を低下させる虞を少なくすることができる。また、第1停止操作は成功したが第2停止操作に失敗し、その後第3停止操作が行われた後、次遊技のためのメダル投入が可能となる前（次遊技が再遊技の場合はスタートレバー操作前）に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションが実行されるため、遊技者は電源復帰時に押し順ナビ演出が実行された遊技で停止操作を失敗したことを明確に把握することができるという効果を奏する。

【0967】

(8) 第1停止操作に成功して第2停止操作で失敗した後、第3停止操作が行われる前に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションを実行してから押し順ナビ演出を終了するが、第1停止操作に成功して第2停止操作が失敗した後に引き続き第3停止操作が行われた後、次遊技のためのメダル投入が可能となる前（次遊技が再遊技の場合はスタートレバー操作前）に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションを実行することなく押し順ナビ演出が終了している状態になっている。このように構成した場合、第1停止操作は成功したが第2停止操作に失敗し、第3停止操作前に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションが実行されるため、遊技者は電源復帰時に押し順ナビ演出が実行された遊技で停止操作を失敗したことを明確に把握することができる。また、第1停止操作は成功したが第2停止操作に失敗し、その後第3停止操作が行われた後、次遊技のためのメダル投入が可能となる前（次遊技が再遊技の場合はスタートレバー操作前）に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションが実行されないで、電源復帰後の遊技において遊技者の期待や遊技意欲を低下させる虞を少なくすることができるという効果を奏する。

【0968】

(9) 第1停止操作に成功して第2停止操作で失敗した後、第3停止操作が行われる前に

電断が発生した場合、及び、第1停止操作に成功して第2停止操作が失敗した後に引き続き第3停止操作が行われた後、次遊技のためのメダル投入が可能となる前（次遊技が再遊技の場合はスタートレバー操作前）に電断が発生した場合のいずれにおいても、電源復帰時に失敗アクションを実行することなく押し順ナビ演出が終了している状態になっている。このように構成した場合、第1停止操作は成功したが第2停止操作に失敗し、第3停止操作前に電断が発生した場合、及び、第1停止操作は成功したが第2停止操作に失敗し、その後第3停止操作が行われた後、次遊技のためのメダル投入が可能となる前（次遊技が再遊技の場合はスタートレバー操作前）に電断が発生した場合は、電源復帰時に失敗アクションが実行されないため、電源復帰後の遊技において遊技者の期待や遊技意欲を低下させる虞を少なくすることができるという効果を奏する。

10

【0969】

（10）第1停止操作～第3停止操作の成功後に電断が発生して復帰した場合は、電源復帰時に、第1停止操作時の成功アクション→第2停止指示画像の強調表示→第2停止操作時の成功アクション→第3停止指示画像の強調表示→第3停止操作時の成功アクションの順に押し順ナビ演出を展開する。なお、第1停止操作時～第3停止操作時の成功アクションを同時に実行してもよい（この場合、各停止指示画像の強調表示は省略する。）。このように構成した場合、電源復帰時に第1停止操作時から第3停止操作時までの成功アクションが再度実行されるので、遊技者は押し順ナビ演出により指示された押し順通りにストップスイッチを停止操作したことによって有利な遊技結果を得られたという満足感や達成感を再度味わうことができ、遊技者の遊技意欲や遊技に対する興趣を向上させることができるという効果を奏する。

20

【0970】

＜エラー復帰時の押し順ナビ演出＞

次に図190を参照して、押し順演出中に復帰可能エラーが発生し、その後エラーの原因が解消されてリセットスイッチの操作によってエラーから復帰したときに、押し順ナビ演出がどのような状態になるかについて説明する。この図では、押し順ナビ演出が実行された遊技において第1停止操作が成功し、かつ第2停止操作が行われる前に復帰可能エラーが発生し、その後エラーから復帰したときの押し順ナビ演出の状態について説明する。また、以下の説明では押し順ナビ演出により順押しが指示された場合を例に挙げている。

【0971】

30

まず、スタートレバー25が操作されると、図190（a）に示すように順押しを指示する押し順ナビ演出が実行される。そしてストップスイッチの停止操作が有効になった後、遊技者が左ストップスイッチ26aを第1停止操作すると、図190（b）に示すように第1停止指示画像の成功アクションが行われ、スピーカから「中だ!」という成功音声出力される。そして、図190（c）に示すように第2停止指示画像が強調表示されるとともに、第3停止指示画像の大きさ及び透明度が変化する。このとき、停止操作されなかった中リール3b及び右リール3cは回転し続けている。

【0972】

ここで、第2停止操作が行われる前に復帰可能エラーが発生すると、図190（d）に示すように画面11aに表示されていたAT遊技中の演出画像及び押し順ナビ演出の画像が、「エラーが発生しました。係員を読んで下さい。」というエラーメッセージの画像（エラー画面）に切り替わる。また、スピーカから「エラーが発生しました」という音声出力される。画面11aに表示されたAT遊技中の演出画像及び押し順ナビ演出の画像（以下、まとめて「演出画像」ともいう。）と、エラー画面の画像とは、各々異なるレイヤに表示されている。

40

【0973】

エラー画面の画像のレイヤ（エラー画面用レイヤ）は、演出画像のレイヤ（演出画像用レイヤ）よりも上位に定められており、演出画像用レイヤの上にエラー画面用レイヤが重ねられた状態で表示されている。したがって、概念的には図190（d）に示すエラー画面が表示されている間も、AT遊技中の演出画像及び押し順ナビ演出の画像は、演出画像

50

のレイヤに表示され続けているが、これらの演出画像はエラー画面によって覆い隠されている状態になっている。

【0974】

エラー画面が表示された後、エラーの原因が取り除かれてエラーから復帰すると、エラー画面の表示が消去され、図190(e)に示すように、それまでエラー画面に隠されていた演出画面(図190(c)参照)が再び画面11aに表示されるようになる。すなわち、復帰可能エラーから復帰した時は、第2停止指示画像の強調表示が行われている押し順ナビ演出が表示されるため、遊技者は、第1停止操作が成功したことを認識することができ、エラー発生前に行われた直近の停止操作の内容を把握することができる。

【0975】

なお、図190(e)で示した例とは逆に、エラー復帰時に押し順ナビ演出を再開し、第1停止操作時の成功アクションを再度表示させるようにしてもよい。この場合、エラーが発生した遊技における停止操作の経緯を明確に把握することができるとともに、エラー復帰後における残りの停止操作の続きをスムーズに再開することが可能となる。

【0976】

＜レア役当せん時における電断復帰時の押し順ナビ演出＞

上述した図182～図190では、例えば第6実施形態における入賞-J1～J12の条件装置(図167参照)のように、ストップスイッチが特定の押し順で操作された場合に最も多くのメダルが払い出される条件装置が、内部抽せんによって作動した場合に実行される押し順ナビ演出を例に挙げて説明したが、次に図191を参照して、内部抽せんによって例えば第6実施形態における入賞-A～Eのようなレア役の条件装置が作動した場合の押し順ナビ演出について説明する。

【0977】

まず、スタートレバー25が操作され、内部抽せんによりレア役の条件装置が作動すると、図191(a)に示すように、画面11aの下方左側、下方中央及び下方右側に、ナビ背景画像NBと、レア役の条件装置が作動したことを示すレア役画像NRとによって構成されるレア役当せん画像が表示される。なお、これら3つのレア役当せん画像は同じ大きさであり、いずれも透明度を有していない。このように、すべてのレア役当せん画像を同様に表示することで、押し順が不問である(押し順によってメダルの払出枚数が異なることがない)ことを示している。

【0978】

そしてストップスイッチの停止操作が有効になった後、遊技者が例えば中ストップスイッチ26bを第1停止操作すると、図191(b)に示すように画面11aの下方中央に表示されているレア役当せん画像が成功アクションを行う。すなわち、レア役画像NRの色が赤くなり、かつそのナビ背景画像NBがあたかも爆発したような動きを示した後に消去される。なお、レア役の条件装置が作動した場合の押し順ナビ演出では、スピーカから成功音声は出力されない。次に遊技者が例えば左ストップスイッチ26aを第2停止操作すると、図191(c)に示すように画面11aの下方左側に表示されているレア役当せん画像が成功アクションを行う。

【0979】

ここで、第3停止操作が行われる前に電断が発生し、その後電源が復帰すると、電断前に回転中だった右リール3cが再び回転を開始し、図191(d)に示すように画面11aの下方中央に表示されたレア役当せん画像(第1停止操作された中ストップスイッチ26bに対応)の成功アクションが行われる。次いで図191(e)に示すように画面11aの下方左側に表示されたレア役当せん画像(第2停止操作された左ストップスイッチ26aに対応)の成功アクションが行われ、その後、図191(f)に示すように第3停止指示画像を強調表示して、第3停止操作の待機状態となる。

【0980】

このように、本実施形態の押し順ナビ演出においては、レア役の条件装置が作動した遊技で電断が発生した場合であっても、電源復帰時に、当該遊技において電断が発生するま

10

20

30

40

50

での遊技進行の状況を把握することができる。なお、レア役が当せんした場合の押し順ナビ演出では、ストップスイッチが停止操作されるごとに図191(b), (c)に示したようなアクションを実行せず、停止操作されたストップスイッチに対応するレア役当せん画像を順次消去していくだけでもよい。この場合、電断復帰時に図191(d), (e)に示したような停止操作に伴うアクションを実行することなく、停止操作された順にレア役当せん画像を消去していくことになる。また、これとは別に、第3停止操作が行われるまでは図191(a)に示した画像を表示し続け、第3停止操作が行われた時に全てのレア役当せん画像を同時に消去してもよい。この場合、電断復帰時に図191(a)に示した画像を再表示した後、全てのレア役当せん画像を同時に消去してもよいし、電断復帰時にレア役当せん時の押し順ナビ演出を実行しなくてもよい。

10

【0981】

《複数のメインスイッチの重複操作》

次に、複数のメインスイッチが操作（押下）されたときのメインスイッチの操作の受け付け状況がどのようなのかについて、図192～図196を参照して説明する。ここで、メインスイッチとは、主制御基板60に対してオン／オフ信号を出力し、そのオン／オフ信号に応じて主制御手段100が遊技の進行に関する制御を行うこととなるスイッチをいう。具体的には、図1及び図2に示した1-BETスイッチ22、MAX-BETスイッチ23、清算スイッチ24、スタートレバー25、及びストップスイッチ26a, 26b, 26cがメインスイッチに該当する。なお、以下では1-BETスイッチ22及びMAX-BETスイッチ23をまとめて言う場合、単に「BETスイッチ」と表記する。

20

【0982】

一方、副制御基板70に対してオン／オフ信号を出力し、そのオン／オフ信号に応じて副制御手段200が演出等に関する制御を行うこととなるスイッチを、サブスイッチという。具体的には、図1及び図2に示した選択ボタン54及び決定ボタン55がサブスイッチに該当する。

【0983】

<1-BETスイッチ及びMAX-BETスイッチの重複操作>

(MAX-BETスイッチのオン状態で電源投入後に1-BETスイッチを操作)

まず、図192(a)に示すタイミングチャートを参照して、MAX-BETスイッチ23が操作されている状態で電源が投入された後に1-BETスイッチ22が操作された場合の操作受付状態について説明する。まず、MAX-BETスイッチ23がオン状態になっているときに電源スイッチ81(図2参照)がオンにされると、貯留されているメダルの中から規定数に達するまでメダルの投入が行われることなく、MAX-BETスイッチ表示ランプ46a(図1参照)が点灯する。

30

【0984】

ここで、MAX-BETスイッチ表示ランプ46aの点灯条件（換言するとBETスイッチの操作によってメダルの投入が可能となる条件）は、規定数（例えば3枚）のメダルから既に投入されているメダル枚数を引いた枚数以上のメダルが貯留されていること、次の遊技が再遊技でないこと、全リールが停止していること、規定数のメダルが投入済みでないこと、貯留されているメダルが払い戻し中でないこと、などがある。したがって、電源を投入したときにMAX-BETスイッチ表示ランプ46aが点灯するということは、BETスイッチによってメダルの投入が可能となる条件を満たしているといえる。

40

【0985】

電源スイッチ81がオンになった後も引き続きMAX-BETスイッチ23がオン状態のまま1-BETスイッチ22がオンにされると、貯留されたメダルの中から1枚のメダルが投入される。そして、1-BETスイッチ22がオンにされるごとに投入されたメダルの枚数が1ずつ増えていき、3枚(規定数)のメダルが投入されると遊技を開始することができる状態となり、MAX-BETスイッチ表示ランプ46aが消灯する。なお、1-BETスイッチ22を操作する代わりにメダル投入口21(図1参照)へメダルを投入してもよい。

50

【0986】

このように、BETスイッチによるメダルの投入が可能な状態でMAX-BETスイッチ23がオンのまま電源が投入されるとメダルの投入が可能な状態であることを示すMAX-BETスイッチ表示ランプ46aが点灯し、引き続きMAX-BETスイッチ23がオンの状態を維持していたとしても1-BETスイッチ22の操作によってメダルを投入することができる。

【0987】

このため、例えば、誤って人の手や何らかの物体によりMAX-BETスイッチ23が操作された状態で電源が投入されたとしても意図せずメダルが投入されてしまうことがない。また、この状態であっても1-BETスイッチ22の操作によってメダルを投入することができるので、できる限り遊技の進行を阻害しないようにすることができる。さらに、例えば不具合などによりMAX-BETスイッチ23の被操作部位が押し下げられたままの状態に固着してしまったり、MAX-BETスイッチ23が押下されていないにも拘わらず主制御手段100が不具合によりMAX-BETスイッチ23のオン状態を検出してしまったりなどして、MAX-BETスイッチ23がオンになっている状態で電源が投入された場合でも、BETスイッチ表示ランプ46aが点灯するので、メダルの投入が可能な状態であることを正確に報知することができる。

【0988】

(1-BETスイッチのオン状態で電源投入後にMAX-BETスイッチを操作)

次に、図192(b)に示すタイミングチャートを参照して、1-BETスイッチ22が操作されている状態で電源が投入された後にMAX-BETスイッチ23が操作された場合の操作受付状態について説明する。まず、1-BETスイッチ22がオン状態になっているときに電源スイッチ81がオンにされると、貯留されているメダルの中から1枚のメダルが投入されることなく、MAX-BETスイッチ表示ランプ46aが点灯する。

【0989】

電源スイッチ81がオンになった後も引き続き1-BETスイッチ22がオン状態のままMAX-BETスイッチ23がオンにされると、貯留されたメダルの中から規定数に達するまでのメダルが投入される。すなわち、例えば電断前に投入されていたメダルが0枚であった場合は3枚のメダルが投入され、電断前に投入されていたメダルが1枚であれば2枚のメダルが投入される。規定数に達するまでメダルが投入されると遊技を開始することができる状態となり、MAX-BETスイッチ表示ランプ46aが消灯する。

【0990】

このように、BETスイッチによるメダルの投入が可能な状態で1-BETスイッチ22がオンのまま電源が投入されるとメダルの投入が可能な状態であることを示すMAX-BETスイッチ表示ランプ46aが点灯し、引き続き1-BETスイッチ22がオンの状態を維持していたとしてもMAX-BETスイッチ23の操作によってメダルを投入することができる。

【0991】

このため、例えば、誤って人の手や何らかの物体により1-BETスイッチ22が操作された状態で電源が投入されたとしても意図せずメダルが投入されてしまうことがない。また、この状態であってもMAX-BETスイッチ23の操作によってメダルを投入することができるので、できる限り遊技の進行を阻害しないようにすることができる。さらに、例えば何等かの不具合により1-BETスイッチ22の被操作部位が押し下げられたままの状態に固着してしまったり、1-BETスイッチ22が押下されていないにも拘わらず主制御手段100が不具合により1-BETスイッチ22のオン状態を検出してしまったりなどして、1-BETスイッチ22がオンになっている状態で電源が投入された場合でも、BETスイッチ表示ランプ46aが点灯するので、メダルの投入が可能な状態であることを正確に報知することができる。

【0992】

<清算スイッチ及びBETスイッチの重複操作>

10

20

30

40

50

次に、図193(a)に示すタイミングチャートを参照して、清算スイッチ24が操作されている状態で電源が投入された後にBETスイッチが操作された場合の操作受付状態について説明する。まず、清算スイッチ24がオン状態になっているときに電源スイッチ81がオンにされると、MAX-BETスイッチ表示ランプ46a(図1参照)が点灯するが、ホッパー50(図2参照)はオフのまま作動しないため、貯留されているメダルが遊技メダル貯留皿42(図1参照)へ払い戻される(すなわち清算される)ことはない。

【0993】

また、電源スイッチ81がオンになった後も引き続き清算スイッチ24がオン状態のままMAX-BETスイッチ23がオンにされたとしても、MAX-BETスイッチ表示ランプ46aが点灯しているにも拘わらず、貯留されたメダルの中から規定数に達するまでメダルが投入されることはない。また、この状態で1-BETスイッチ22がオンにされたとしても、貯留されたメダルの中から1枚のメダルが投入されることはない。

【0994】

このように、BETスイッチによるメダルの投入が可能な状態で清算スイッチ24がオンのまま電源が投入されると、メダルの投入が可能な状態であることを示すMAX-BETスイッチ表示ランプ46aが点灯するが、1-BETスイッチ22やMAX-BETスイッチ23を操作してもメダルを投入することができない。また、メダル投入口21からメダルを投入してもそのメダルは受け付けられず、遊技メダル貯留皿42に戻される。

【0995】

このため、例えば、誤って又は不具合などにより清算スイッチ24が操作された状態で電源が投入されたとしても意図せずホッパーからメダルが払い戻されてしまうことを避けることができる。また、電源投入後も清算スイッチ24が操作され続けたことにより、BETスイッチによってメダルが投入できない状況ではあるが、MAX-BETスイッチ表示ランプ46aが点灯しているので、遊技者はメダルが貯留されていることを知ることができ、貯留したメダルを払い戻すことなく遊技を止めて離席してしまうことを防ぐことができる。

【0996】

なお、図193(a)に示した例では、電源投入後も清算スイッチ24が操作され続けた状態だとBETスイッチによってメダルの投入ができなくなっていたが、BETスイッチによるメダルの投入を可能にしてもよい。このように構成した場合におけるMAX-BETスイッチ23の操作受付状態について図193(b)に示すタイミングチャートを参照して説明する。ここで、図193(b)に示す例では電断が発生する前のメダル投入枚数は0枚とする。

【0997】

まず、清算スイッチ24がオン状態になっているときに電源スイッチ81がオンにされると、MAX-BETスイッチ表示ランプ46aが点灯するが、ホッパー50はオフのまま作動しないため、貯留されているメダルが遊技メダル貯留皿42へ払い戻される(すなわち清算される)ことはない。そして、電源スイッチ81がオンになった後も引き続き清算スイッチ24がオン状態のままMAX-BETスイッチ23がオンにされた場合、貯留されているメダルから3枚のメダルが投入される。また、メダルが3枚投入されると、MAX-BETスイッチ表示ランプ46aが消灯する。なお、図示は省略しているが、MAX-BETスイッチ23だけではなく、1-BETスイッチ22の操作によってもメダルの投入が可能であり、またメダル投入口21からメダルを投入した場合も投入したメダルが受け付けられる。

【0998】

このように、BETスイッチによるメダルの投入が可能な状態で清算スイッチ24がオンのまま電源が投入されると、メダルの投入が可能な状態であることを示すMAX-BETスイッチ表示ランプ46aが点灯し、BETスイッチによるメダルの投入が可能となる。これにより、例えば、誤って又は不具合などにより清算スイッチ24が操作された状態で電源が投入されたとしても意図せずホッパーからメダルが払い戻されてしまうことを避

10

20

30

40

50

けることができる。また、電源投入後も清算スイッチ 24 が操作され続けたとしても、BET スwitch によってメダルを投入することができるので、できる限り遊技の進行を阻害しないようにすることができる。

【0999】

＜複数のストップスイッチの重複操作＞

次に、図 194 に示すタイミングチャートを参照して、複数のストップスイッチが操作された場合のストップスイッチの停止操作受付状態について説明する。まず、全リールが回転し、左停止操作受付ランプ 46 k a、中停止操作受付ランプ 46 k b 及び右停止操作受付ランプ 46 k c が点灯している（すなわち、全ストップスイッチの停止操作が有効になっている）ときに左ストップスイッチ 26 a が停止操作されると、左リール 3 a の停止制御が行われる。ここで、左ストップスイッチ 26 a が停止操作されているごく僅かな間だけ、中停止操作受付ランプ 46 k b 及び右停止操作受付ランプ 46 k c も消灯するが、左ストップスイッチ 26 a の停止操作が終了すると再び点灯する。これに対して左停止操作受付ランプ 46 k a は、対応する左リール 3 a の回転が停止したため、左ストップスイッチ 26 a の停止操作が終了した後も消灯し続ける。

【1000】

その後、電源スイッチ 81 がオフにされると、これにより各停止操作受付ランプは消灯し、中リール 3 b 及び右リール 3 c の回転も停止する。この状態で、例えば中ストップスイッチ 26 b を停止操作したまま電源スイッチ 81 をオンにすると、中リール 3 b 及び右リール 3 c は再び回転を開始するが、中停止操作受付ランプ 46 k b 及び右停止操作受付ランプ 46 k c は消灯したままとなる。したがって、右ストップスイッチ 26 c を停止操作したとしても右リール 3 c の停止制御は行われない。一方、中ストップスイッチ 26 b の停止操作が終了すると、中停止操作受付ランプ 46 k b 及び右停止操作受付ランプ 46 k c が点灯し、中ストップスイッチ 26 b 及び右ストップスイッチ 26 c の停止操作が有効となる。

【1001】

この状態で、既に停止操作が行われた左ストップスイッチ 26 a を停止操作すると、中停止操作受付ランプ 46 k b 及び右停止操作受付ランプ 46 k c が消灯し、左ストップスイッチ 26 a が停止操作されている間は、中ストップスイッチ 26 b 及び右ストップスイッチ 26 c を停止操作しても中リール 3 b 及び右リール 3 c の停止制御は行われない。そして、左ストップスイッチ 26 a の停止操作が終了すると、再び中停止操作受付ランプ 46 k b 及び右停止操作受付ランプ 46 k c が点灯し、中ストップスイッチ 26 b 及び右ストップスイッチ 26 c の停止操作が有効となる。

【1002】

中停止操作受付ランプ 46 k b 及び右停止操作受付ランプ 46 k c が点灯しているときに、例えば中ストップスイッチ 26 b を停止操作すると、中リール 3 b の停止制御が行われ、停止操作が行われている間は中停止操作受付ランプ 46 k b 及び右停止操作受付ランプ 46 k c が消灯する。このとき、右リール 3 c は回転し続けている。そして、中ストップスイッチ 26 b を停止操作したまま未だ停止操作が行われていない右ストップスイッチ 26 c も停止操作し、その状態で中ストップスイッチ 26 b の停止操作を終了して、右ストップスイッチ 26 c のみ停止操作を継続すると、右停止操作受付ランプ 46 k c は消灯したままとなり、右リール 3 c の停止制御も行われず回転し続ける。

【1003】

右ストップスイッチ 26 c の停止操作を終了すると、再び右停止操作受付ランプ 46 k c が点灯し、右ストップスイッチ 26 c の停止操作が有効となる。そして、改めて右ストップスイッチ 26 c を停止操作すると、右停止操作受付ランプ 46 k c が消灯して右リール 3 c の停止制御が行われる。

【1004】

上述したように、電断前に回転しているリールに対応したストップスイッチを停止操作しつつ電源を投入しても、そのストップスイッチに対応するリールの回転は停止されない

。また、他のストップスイッチに対応する停止操作受付ランプは消灯しており、当該他のストップスイッチを停止操作しても、対応するリールの回転を停止させることができない。このため、誤ってストップスイッチを停止操作したまま電源投入をしたとしても、意図せずリールが停止してしまい、内部抽せんで当選した小役を取りこぼすなどして遊技者に不利益を与えることがない。

【1005】

次に図194に示した例では、既に停止操作を行ったストップスイッチを再度停止操作すると、未だ停止操作を行っていない他のストップスイッチの停止操作を無効にしていたが、未だ停止操作を行っていない他のストップスイッチについては操作を有効にしてもよい。以下、図195を参照して、そのような場合におけるストップスイッチの停止操作受付状態について説明する。

10

【1006】

図195において、まず、全リールが回転し、左停止操作受付ランプ46ka、中停止操作受付ランプ46kb及び右停止操作受付ランプ46kcが点灯している（すなわち、全ストップスイッチの停止操作が有効になっている）ときに左ストップスイッチ26aが停止操作されると、左リール3aの停止制御が行われる。ここで、左ストップスイッチ26aが停止操作されている間は、中停止操作受付ランプ46kb及び右停止操作受付ランプ46kcも消灯するが、左ストップスイッチ26aの停止操作が終了すると再び点灯する。これに対して左停止操作受付ランプ46kaは、対応する左リール3aの回転が停止したため、左ストップスイッチ26aの停止操作が終了した後も消灯し続ける。

20

【1007】

ここで、既に停止操作を行った左ストップスイッチ26aを再度停止操作しても、中停止操作受付ランプ46kb及び右停止操作受付ランプ46kcは点灯しつづけ、中ストップスイッチ26b及び右ストップスイッチ26cの停止操作が有効な状態を維持する。したがって、左ストップスイッチ26aを停止操作したまま、例えば中ストップスイッチ26bを停止操作した場合は、中リール3bについて停止制御が行われる。また、左ストップスイッチ26a及び中ストップスイッチ26bを停止操作している間は、中停止操作受付ランプ46kb及び右停止操作受付ランプ46kcが消灯し続ける。

【1008】

なお、この状態で中ストップスイッチ26bの停止操作を終了し、左ストップスイッチ26aの停止操作のみを継続した場合でも、中停止操作受付ランプ46kb及び右停止操作受付ランプ46kcが消灯し続け、未だ停止操作が行われていない右ストップスイッチ26cの停止操作が無効にされる。すべてのストップスイッチが停止操作されていない状態になると未だ回転中の右リール3cに対応する右停止操作受付ランプ46kcが点灯し、右ストップスイッチ26cの停止操作が有効になる。そして、右ストップスイッチ26cが停止操作されると、右停止操作受付ランプ46kcが消灯し、右リール3cの停止制御が行われる。

30

【1009】

このように、停止操作が有効になっているストップスイッチが複数ある場合に、1つのストップスイッチが停止操作されると、その停止操作が継続している間は、他のストップスイッチの停止操作が無効にされるので、その間は遊技の進行を停止させることができる。したがって、例えば停止操作が行われるごとに段階的に発展していく演出が行われているときに現段階の演出を確実に見たい場合は、停止操作を継続することによって、他のストップスイッチが意図せず停止操作されてしまった場合でも現段階の演出を維持することができ、かつ、意図しないリールが停止してしまう虞がない。

40

【1010】

また、既に停止操作が行われたストップスイッチを再度停止操作しても、他のストップスイッチの停止操作が無効にならないので、できる限り遊技の進行を阻害しないようにすることができる。さらに、停止操作が有効になっているストップスイッチを停止操作したときに、既に停止操作を行ったストップスイッチも停止操作されていた場合は、双方のス

50

トップスイッチの停止操作を終了させなければ、残りのストップスイッチの停止操作が有効にならないため、遊技者による残りのストップスイッチに対する停止操作の動作にメリハリをつけることができる。

【1011】

＜清算スイッチの操作中における他のメインスイッチの重複操作＞

本実施形態のメインスイッチは、遊技の進行に応じて操作が有効になるものと無効になるものとが変化する。具体的には、図196に示す表の「遊技の進行」欄、「有効メインスイッチ」欄及び「無効メインスイッチ」欄にあるように、全リールが停止して遊技が終了し、遊技待機状態になっている間は、1-BETスイッチ22、MAX-BETスイッチ23及び清算スイッチ24の操作が有効になっており、スタートレバー25及びストップスイッチ26a、26b、26cの操作は無効になっている。また、遊技待機状態において規定数のメダルが投入されると、清算スイッチ24に加えてスタートレバー25の操作が有効になるが、ストップスイッチ26a、26b、26cの操作が未だ無効になっている。

10

【1012】

そして、規定数のメダルが投入された後にスタートレバー25が操作されて、リール3a、3b、3cが回転を開始すると、回転しているリールに対応するストップスイッチの停止操作が有効となり、既に停止したリールに対応するストップスイッチの停止操作は無効となる。また、1つでもリールが回転しているときは、清算スイッチ24及びスタートレバー25の操作も無効になる。ここで、図194及び図195に示したように、停止操作が有効になっているストップスイッチが操作されている間は、すべての停止操作受付ランプが消灯し、全ストップスイッチの停止操作が無効になる。

20

【1013】

より詳細には、第1停止操作されたストップスイッチがそのまま継続して停止操作されている間は、他の2つのストップスイッチの停止操作が無効となる。また、第2停止操作が行われる場面では、第1停止操作されたストップスイッチの停止操作が既に無効になっており、第2停止操作されたストップスイッチがそのまま継続して停止操作されている間は、最後に回転しているリールに対応するストップスイッチの停止操作が無効となる。

【1014】

また、第3停止操作されたストップスイッチがそのまま継続して停止操作されている場合には、1-BETスイッチ22、MAX-BETスイッチ23、清算スイッチ24及びスタートレバー25の操作が無効となる。ここで、全リールが回転を開始してから全リールが停止するまでの間に第1停止操作～第3停止操作が有効な期間において、ストップスイッチが停止操作されている間は、設定鍵型スイッチ83（図2参照）がオンにされたとしても、他の実施形態で説明した設定確認モードへ移行することはできない。ただし、第3停止操作されたストップスイッチがそのまま継続して停止操作されている状態で設定鍵型スイッチ83がオンにされた場合、第3停止操作されたストップスイッチの停止操作が終了したときに（このとき設定鍵型スイッチ83のオン状態は維持されている）、設定確認モードへ移行するように構成してもよい。

30

【1015】

本実施形態では、リセットスイッチ82（図2参照）がオン操作された場合、オン操作されている間は遊技の進行に応じて有効となるメインスイッチが無効にされる。したがって、結果としてリセットスイッチ82がオン操作されている間は、すべてのメインスイッチの操作が無効となる。一方、リセットスイッチ82が操作されている間であっても、設定鍵型スイッチ83がオン操作された場合は、他の実施形態で説明した設定確認モードへ移行することができる。例えば、設定鍵型スイッチ83をオン操作することで設定確認モードへ移行することができる状況下において、リセットスイッチ82がオン操作されている間でも設定鍵型スイッチ83がオン操作されると設定確認モードへ移行可能となる。

40

【1016】

また、ストップスイッチが第3停止操作されてから、最後に回転していたリールに関す

50

る停止制御が開始される前にリセットスイッチ 8 2 がオン操作され、最後に回転していたリールに関する停止制御が終了した後に（リセットスイッチ 8 2 のオン操作は継続している）設定鍵型スイッチ 8 3 がオン操作された場合も、設定確認モードへ移行可能となる。ただし、これとは逆に、ストップスイッチが第 3 停止操作されてから、最後に回転していたリールに関する停止制御が開始される前にリセットスイッチ 8 2 がオン操作され、最後に回転していたリールに関する停止制御が終了した後に設定鍵型スイッチ 8 3 がオン操作された場合は、設定確認モードへ移行できないように構成してもよい。

【1017】

このように、停止操作が有効になっているストップスイッチが操作されている間や、リセットスイッチ 8 2 が操作されている間は、全てのメインスイッチが無効になるため、遊技の結果に影響するリール停止制御や、復帰可能エラーから復帰するための処理のように、重要度の高い処理を実行するに当たりメインスイッチの操作による影響をなくすることができる。また、リセットスイッチ 8 2 の操作中であっても、設定確認モードへ移行することができるので、例えば不具合によってリセットスイッチ 8 2 がオンになったままオフにすることができない状況であっても、設定値を確認することができる。

【1018】

＜ステージ演出及びステージチェンジ演出＞

次に、図 197 及び図 198 を参照してスロットマシン 1 の画像表示装置 11 の画面 11a に表示する画像によって行われるステージ演出及びステージチェンジ演出について説明する。本実施形態で実行されるステージ演出は、ボーナスゲームや AT 遊技などといった遊技者に有利な遊技状態でないときに実行される演出である。本実施形態のステージ演出では、キャラクタなどによる演出が繰り広げられる舞台となる場面（ステージ）が予め複数種類用意されており、所定の条件（例えば内部抽せんや副制御手段 200 で行われる演出抽せんにおいて所定の抽せん結果が得られた場合など）に基づいてステージを切り替えていく。また、ステージチェンジ演出は、ステージ演出においてステージが切り替わる際に実行される演出である。

【1019】

ステージチェンジ演出の一例を図 197 に示す。この図のステージチェンジ演出は、一例として「海岸ステージ」という名称のステージから「街ステージ」という名称のステージへ移行する場合を示している。図 197（a）は海岸ステージの演出画面を示している。この図において、画面 11a には海ステージにおける演出画像 STG1 が表示されている。画面 11a の左上側にはステージの名称が表示されるステージ名称表示領域 STGN が定められ、左下側には貯留枚数が表示される貯留枚数表示領域 CRD が定められ、右下側にはメダルの払出枚数が表示される払出枚数表示領域 PY が定められている。ここで、ステージ名称表示領域 STGN、貯留枚数表示領域 CRD 及び払出枚数表示領域 PY をまとめて UI 表示という。

【1020】

ここで、ステージチェンジ演出図 197（b）に示すように、海岸ステージの演出画像 STG1 に例えばボーナスゲームが確定した旨を報知するボーナス演出画像（「777 確定」というメッセージや集中線のような画像）を表示する場合、UI 表示がボーナス演出画像によって隠されないようにして表示される。「海岸ステージ」においてステージチェンジ演出が開始されると、まず図 197（c）に示すように、画面 11a のうち演出画像 STG1 及び UI 表示を視認できる視認可能領域 VA の面積が徐々に狭まっていく。この視認可能領域 VA の余白部分は黒一色に塗りつぶされており、視認可能領域 VA が狭まっていくにつれ、UI 表示も視認可能領域 VA の黒い余白部分に隠されていく。

【1021】

やがて図 197（d）に示すように UI 表示は完全に黒い余白部分に隠され、ついには図 197（e）に示すように、画面 11a の全面が黒一色となって海岸ステージの画面は完全に隠される。次いで、図 197（f）に示すように、画面 11a の中央に再び視認可能領域 VA が出現するが、この視認可能領域 VA には街ステージの演出画像 STG2 の中

10

20

30

40

50

央部が表示されている。そして、図 1 9 7 (g) に示すように、視認可能領域 V A の面積が徐々に広がっていき、最終的に画面 1 1 a の全面に街ステージの演出画像 S T G 2 が表示されるとステージチェンジ演出が終了する。

【1 0 2 2】

このように、ステージチェンジ演出の過程で、U I 表示が一旦隠されるので、遊技者に U I 表示の内容よりも、ステージが移行することにより注意を向けさせることができる。また、切り替わる前のステージと切り替わった後のステージとで U I 表示の項目が異なるステージ演出を行う場合は、切り替わる前のステージ演出画像における U I 表示が隠れるため、ステージが切り替わった後の演出画像に違和感を抱きにくくすることができる。

【1 0 2 3】

次に図 1 9 8 を参照して、ステージチェンジ演出が終了するタイミングと、ステージチェンジ演出中に出力される演出音の音量とについて説明する。ここで図 1 9 8 は、海岸ステージのステージ演出が行われている状況において、前述した最小遊技時間 (4. 1 秒間) で遊技が行われた場合を示している。まず、時刻 t_1 にスタートレバー 2 5 が操作され、時刻 t_2 に最小遊技時間の計時が開始されるとともに全リールが回転を開始する。全リールが回転を開始した後、例えば全リールが定速回転状態となり、各リールのインデックスが検出されるとストップスイッチの停止操作が有効となり、第 1 停止操作から第 3 停止操作が行われた結果、全リールの回転が停止して遊技の結果が定まる。

【1 0 2 4】

そして、次の遊技を行うために規定数のメダルが投入されて、時刻 t_3 にスタートレバー 2 5 が操作されたことを契機として内部抽せんが行われ、その結果ステージが海岸ステージから街ステージへ移行することが決定されたとすると、そのためのステージチェンジ演出が時刻 t_3 から開始される。このとき、ステージチェンジ演出における B G M の音量は、海岸ステージにおける B G M の音量よりも大きくなる。

【1 0 2 5】

スタートレバー 2 5 が操作されたときに、時刻 t_2 からの経過時間が 4. 1 秒間に達していなかった場合はウェイト処理が行われ、4. 1 秒間に達した時刻 t_4 になると全リールが回転を開始する。全リールが回転を開始した後、例えば全リールが定速回転状態となり、各リールのインデックスが検出されたことで、時刻 t_5 にストップスイッチの停止操作が有効になったとすると、少なくともステージチェンジ演出は時刻 t_5 になる前に終了し、街ステージへの移行が完了する。したがって、ストップスイッチの停止操作が有効になったときには画面 1 1 a に U I 表示が視認することができる状態になっている。なお、街ステージにおける B G M の音量は、ステージチェンジ演出における B G M の音量よりも小さくなっている。

【1 0 2 6】

このように、最小遊技時間で遊技している場合であっても、スタートレバー 2 5 の操作からストップスイッチの操作が有効となるまでに、ステージチェンジ演出が終了するので、ステージが切り替わる途中でストップスイッチを停止操作してしまった場合に、その遊技がどちらのステージで行われたものなのか混乱する虞がない。

【1 0 2 7】

また、ステージチェンジ演出中に出力される B G M の音量は、ステージチェンジ演出が開始される前のステージ (図 1 9 8 においては海岸ステージ) における B G M の音量よりも大きくなるので、遊技者の注意をステージチェンジ演出に向けさせることができる。加えて、例えば、遊技者に有利な遊技状態になっているときに、そのことを B G M の 1 フレーズだけ通常のフレーズと異なる特殊なフレーズに置き換えて出力することにより報知する場合、その特殊なフレーズを含んだ B G M を聞き逃しにくくすることができる。

【1 0 2 8】

なお、上述したステージチェンジ演出は、ステージが切り替わる際に視認可能領域 V A の面積が徐々に減っていき、再び大きくなっていく演出であったが、この他にも、例えば画面上に砂が積もっていく過程が表示され、画面全体が積もった砂の画像に覆われた後、

10

20

30

40

50

積もった砂が画面下方へ落ちていくといった演出、扉がいったん閉じて画面全体が扉に覆われた後、再び扉が開くといった演出、画面に閃光を表示して画面全体が白一色になった後、徐々にホワイトするといった演出、又は、画面の表示が黒い渦に覆われて、その渦が徐々に薄くなっていくといった演出を行ってもよい。

【1029】

また、UI表示は、メダル投入枚数や、画面に表示された装飾的な画像（例えば額縁のような画面の縁取りとして表示される画像）であってもよい。また、図198に示したように、ステージチェンジ演出の開始が決定された遊技でステージチェンジ演出を完了させるのではなく、その次の遊技においてトップスイッチの停止操作が有効になる前にステージチェンジ演出が終了するようにしてもよい。例えば、図198において時刻 t_1 のスターレバー操作を契機にステージチェンジ演出の開始を決定した場合、その遊技における第3停止操作時もしくは全リール停止時、又は次の遊技を行うためのメダル投入が行われたタイミングでステージチェンジ演出を開始、次の遊技においてストップスイッチの停止操作が有効になるまで（すなわち時刻 t_5 まで）にステージチェンジ演出を完了させるようにしてもよい。さらに、ステージチェンジ演出が開始される直前のステージ演出におけるBGMの音量は0（ゼロ）、すなわち無音であってもよい。

【1030】

〔第8実施形態〕

以下、第8実施形態に係るスロットマシン（以下「第8形態のスロットマシン」とも称する）について、図199～図211を追加参照しながら説明する。以下では、まず、第8形態のスロットマシンの基本的な構成について、図199～図201を参照して説明する。その説明においては、図200において各矢印で示す方向をそれぞれ、上下方向、前後方向、左右方向として説明する。なお、第8形態のスロットマシンは、前述の第1実施形態のスロットマシン1と基本的な構成が共通または類似しており、それらについては説明を一部省略する。また、スロットマシン1において説明した役決定処理やリール制御処理等の各制御処理については、第8形態のスロットマシンにおいても同様にあるいは処理内容を一部変更して適用することが可能である。

【1031】

<スロットマシンの外部構成>

本実施形態に係るスロットマシン601は、図199～図201に示すように、前面（前方）が開口した箱状の筐体605（本体部材）と、筐体605の前面開口部に開閉可能に取り付けられた前扉602とを備えている。前扉602は、正面視において、筐体605の左側板605aの前部に配設されたヒンジ機構606a～606cを用いて筐体605の前面開口部に対し横開き開閉可能に取り付けられている。

【1032】

前扉602の前面には、図199～図200に示すように、上部から順に、上パネルアセンブリ610、中パネルアセンブリ620、下パネルアセンブリ630および受け皿アセンブリ640が取り付けられている。上パネルアセンブリ610の中央部には、その裏面側に配された液晶表示装置611の表示画面611aが前方を臨むように配置されており、その周辺部には、第1演出ランプ612、第2演出ランプ613a、613bが配置されている。また、表示画面611aの前下方左右には、一対の上部スピーカ615a、615bが配置され、表示画面611aの前下方中央には、所定の装飾が施された装飾部材616が配置されている。

【1033】

中パネルアセンブリ620の中央部には、筐体605内に横並びに配設された3個のリール603a、603b、603cの表面が臨むリール窓Wが設けられている。リール窓Wの下方に設けられた操作パネル621の上面側には、遊技メダル（遊技媒体）を投入するためのメダル投入口622、クレジットされた範囲内で遊技メダルをベットするためのBETスイッチユニット623、および演出に関する操作を行うための演出スイッチユニット624等が取り付けられている。操作パネル621の前面側には、全リール603a

～603cを回転開始させる際に操作されるスタートレバー（スタートスイッチ）625、各リール603a、603b、603cの回転を個別に停止させるための3個のストップスイッチ626a、626b、626c、およびメダル投入口622から投入されて滞留した遊技メダルを返却するためのリジェクトスイッチ627等が取り付けられている。

【1034】

メダル投入口622の内部は、投入された遊技メダルが有効に受け入れられる場合に当該遊技メダルが通過する受入通路（後述のホッパー651に通ずる）と、投入された遊技メダルが受け入れられない場合に当該遊技メダルが通過する返却通路（後述の遊技メダル払出口641に通ずる）とに分岐しており、その分岐部にはブロックが設けられている。このブロックは、投入された遊技メダルが有効に受け入れられる期間においては、メダル投入口622に投入された遊技メダルを受入通路に導き、それ以外の期間においては、メダル投入口622に投入された遊技メダルを返却通路に導くように、受入通路と返却通路を選択的に、一方を開状態に他方を閉状態にできるように構成されている。

【1035】

また、メダル投入口622の内部には、メダル投入口622に投入されて有効に受け入れられた遊技メダルを検出するための2つのメダル投入センサと、メダル投入口622に投入された遊技メダルを監視するためのメダル通路センサが設けられている。1つ目のメダル投入センサは、遊技メダルを検出可能な透過型の光センサであり、上記ブロックが設置された位置よりも下流側（後述のホッパー651寄り）の位置に配置されている。2つ目のメダル投入センサも、遊技メダルを検出可能な透過型の光センサであり、1つ目のメダル投入センサの下流側に並んで配置されている。メダル通路センサは、遊技メダルを検出可能な接触式センサであり、上記ブロックが設置された位置よりも下流側において最もメダル投入口622に近い位置（2つのメダル投入センサよりも上流側の位置）に配置されている。

【1036】

1つ目および2つ目のメダル投入センサがこの順序で遊技メダルの通過を検出した場合は、遊技メダルがメダル投入口622に投入され、かつ投入された遊技メダルが有効に受け入れられたことを意味する。一方、1つ目および2つ目のメダル投入センサがこの順序と逆の順序（2つ目、1つ目の順序）で遊技メダルの通過を検出した場合は、遊技メダルが逆流する等の異常通過が起きたことを意味する。また、メダル通路センサ（または、2つのメダル投入センサのうち少なくとも一方）が所定時間を越えて継続的に遊技メダルを検出している場合は、遊技メダルが上記受入通路で滞留していたり、メダル投入口622から上記受入通路に異物（不正行為を行うための治具等）が挿入されたりする等の異常が起きたことを意味する。

【1037】

リール窓Wは、3個のリール603a～360cが全て停止した際に、リール毎に3個の図柄、合計9個の図柄が遊技者から視認可能に表示されるように構成されている。リール603a～603cの各中段の図柄表示領域を水平（横一直線）に結ぶ入賞ライン629は、規定数の遊技メダルがベットされることにより有効化される入賞ラインであり、有効化された入賞ライン629上に停止表示された図柄組合せにより遊技役の成立の有無が判定されるように構成されている。

【1038】

また、スロットマシン601には、LEDランプ等により構成される各種の表示用ランプが配置されている。本実施形態では、表示用ランプとして、MAX-BETスイッチ表示ランプ（図示せず）、BET数表示ランプ646b、投入可能表示（INSERT）ランプ646c、遊技開始表示（START）ランプ646d、再遊技表示（REPLAY）ランプ646e、状態表示（GAME OVER）ランプ646f、貯留枚数表示（CREDIT）ランプ646h、および払出数表示（PAYOUT）ランプ646jを備えている。これらの表示用ランプは、後述の主制御基板710により制御されるように構成されている。

【1039】

MAX-BETスイッチ表示ランプ（図示せず）は、遊技メダルをベットすることができる状況下で点灯されるものであり、BETスイッチユニット623に設けられたMAX-BETスイッチ（図示せず）の内部に配置され、点灯時にはMAX-BETスイッチを部分的または全体的に光らせるようになっている。その他の表示用ランプは、中パネルアセンブリ620においてリール窓Wの側部または下部に配置されている。

【1040】

BET数表示ランプ646bは、ベットされた遊技メダルの枚数を表示するもので、ベットされた遊技メダルが、1枚の場合に点灯される1-BET表示ランプ646bCと、2枚の場合に点灯される2-BET表示ランプ646bBと、3枚の場合に点灯される3-BET表示ランプ646bAとから構成されている。投入可能表示ランプ646cは、遊技メダルを投入することができる状況下で点灯されるものであり、遊技開始表示ランプ646dは、スタートレバー625を操作して遊技を開始させることができる状況下で点灯されるものである。再遊技表示ランプ646eは、任意の遊技において再遊技役が成立し、自動ベット処理により遊技メダルが自動的にベットされた際に点灯されるものである。

【1041】

状態表示ランプ646fは、ベットされている遊技メダル、および／または貯留されている遊技メダルを精算するときに点灯される。貯留枚数表示ランプ646hは、貯留（クレジット）された遊技メダルの枚数を7セグメント表示するものであり、払出数表示ランプ646jは、小役（成立時に所定枚数の遊技メダルが払い出されるように構成された遊技役）が成立した際に払い出される遊技メダルの枚数を7セグメント表示するものである。

【1042】

また、払出数表示ランプ646jは、スロットマシン601に何らかの異常（エラー）が発生した際に、そのエラーの種類を示す文字（アルファベット）や数字を表示するようにも構成されている。さらに、払出数表示ランプ646jは、ストップスイッチ626a～626cの操作順（押し順）を示すナビ番号（記号や数字）を表示する機能も有している。

【1043】

下パネルアセンブリ630の中央部には、透明な下パネルカバー631が取り付けられており、その左右には、一対の下部スピーカ632a、632bが配置されている。なお、下パネルカバー631の裏面側には、所定の図柄が設けられた半透明の下パネルベースおよび下パネル照明灯（いずれも図示せず）が取り付けられており、この下パネル照明灯を点灯させることにより、下パネルベースの図柄を後面側から照明するように構成されている。

【1044】

受け皿アセンブリ640には、遊技メダルを払い出すための遊技メダル払出口641が開設されているとともに、遊技メダル払出口641に臨むようにして遊技メダルを貯留するための遊技メダル貯留皿642が設けられている。遊技メダル貯留皿642の左部には、灰皿643が設けられている。

【1045】

<スロットマシンの内部構成>

図201に示すように、筐体605内の下部（底板605d上）には、遊技の結果、所定の入賞態様が構成された場合に獲得される遊技メダルを払い出すメダル払出装置650が設けられている。メダル払出装置650は、遊技メダルを検出するためのメダル検出部（図示せず）と、投入されて有効に受け入れられた遊技メダルを物理的に収容する（貯留する）ホッパー651とを有している。メダル払出装置650の近傍位置には、ホッパー651から溢れた遊技メダルを収納するための補助収納庫653が設けられるとともに、この補助収納庫653が満杯状態（補助収納庫653から遊技メダルが溢れる可能性のある状態）であるか否かを検出する満杯検出部（図示せず）が設けられている。また、メダル払出装置650の左方位置には、スロットマシン601に搭載された種々の装置に電力

10

20

30

40

50

を供給する電源装置 6 5 5 が設けられている。

【1 0 4 6】

筐体 6 0 5 内の中央部には、左右の側板 6 0 5 a , 6 0 5 b に架け渡されるように中板 6 0 5 f が設けられており、この中板 6 0 5 f 上にリールユニット 6 6 0 が設けられている。リールユニット 6 6 0 は、上述の 3 個のリール 6 0 3 a , 6 0 3 b , 6 0 3 c と、これらのリール 6 0 3 a ~ 6 0 3 c をそれぞれ回転させる 3 個のステッピングモータ（図示せず）とを有して構成されている。リール 6 0 3 a ~ 6 0 3 c はそれぞれ、透光性を有する部材により構成されており、その外周面には、複数種類の図柄が表示された、透光性を有するリールテープが貼り付けられている。また、リール 6 0 3 a ~ 6 0 3 c の内面側にはそれぞれバックランプ（図示せず）が配設されている。

10

【1 0 4 7】

筐体 6 0 5 内の上部（背板 6 0 5 e の上部内面）には、遊技の進行に係る主たる制御（リール 6 0 3 a ~ 6 0 3 c の駆動制御や役決定処理等を含む）を行う主制御装置 7 0 0 が設けられている。なお、遊技状況に応じて遊技の興趣向上等を目的とする種々の演出制御（液晶表示装置 6 1 1 による演出画像表示制御や上部スピーカ 6 1 5 a , 6 1 5 b 等のスピーカによる音声発生制御等）を行う副制御装置（図示せず）は前扉 6 0 2 の後面に設けられている。副制御装置は副制御基板（図示せず）を備えている。主制御装置 7 0 0 と副制御装置はケーブルハーネスを用いて電気通信可能に接続されており、これら装置間の情報伝達は、主制御装置 7 0 0 から副制御装置への一方向のみ行うことが可能となっている。

【1 0 4 8】

20

<主制御装置の構成>

次に、本実施形態に係る主制御装置 7 0 0 の構成について図 2 0 2 ~ 図 2 1 0 を参照して説明する。主制御装置 7 0 0 は、図 2 0 4 ~ 図 2 0 6 に示すように、主制御基板 1 1 0 と、主制御基板 7 1 0 を収容する主基板ケース 8 1 0 とを有して構成されている。主制御基板 7 1 0 は、図 2 0 5 に示すように、制御チップ 7 2 1 と、情報表示ランプ 7 5 6 と、主基板側コネクタ 7 6 1 等の複数の電気コネクタと、これらを実装されるプリント基板 7 1 1 とを有して構成されている。なお、主制御基板 7 1 0 の詳細については後述する。

【1 0 4 9】

主基板ケース 2 1 0 は、図 2 0 4 ~ 図 2 0 6 に示すように、ケース本体 8 1 1 と、ケース蓋 8 2 1 とを有し、ケース本体 8 1 1 およびケース蓋 8 2 1 を結合させて形成されるケース内部に主制御基板 7 1 0 を収納可能に構成されている。図 2 0 5 に示すように、ケース本体 8 1 1 は、透明な樹脂材料を用いて前方に開口した略矩形箱状に形成され、上下の壁部にそれぞれ複数の結合溝 8 1 2 が形成されている。この結合溝 8 1 2 は、前方に開口する挿入溝部と、その挿入溝部の後部から右方に延びる係止溝部とから構成される L 字状の溝になっている。ケース蓋 8 2 1 は、透明な樹脂材料を用いて後方に開口した略矩形箱状に形成され、上下の壁部内面にはそれぞれ上記結合溝 8 1 2 に対応する位置に複数の係合突起（図示せず）が形成されている。この係合突起をケース本体 8 1 1 の結合溝 8 1 2 の挿入溝部に前方から挿入し、ケース蓋 8 2 1 をケース本体 8 1 1 に対して右方にスライド移動させて係合突起を結合溝 8 1 2 の係止溝部に挿入させることにより、ケース本体 8 1 1 に対するケース蓋 8 2 1 の前後、上下および右方への移動が規制され、ケース本体 8 1 1 およびケース蓋 8 2 1 が結合されるように構成されている。

30

40

【1 0 5 0】

図 2 0 5 および図 2 0 7 に示すように、ケース本体 8 1 1 の右部には、本体側結合部 8 1 3 と、封印カバー 8 4 1 が取り付けられる第 1 本体側封印部 8 1 4 とが形成されている。本体側結合部 8 1 3 内には、係止爪を有する蓋かしめ部材（図示せず）が装着されるようになっている。第 1 本体側封印部 8 1 4 の右側面には、右方に突出した 2 つのケース取付突起 8 1 9 が形成されている。ケース本体 8 1 1 の左部には、主基板ケース 8 1 0 を回収する際に、使用済みの本体かしめ部材 9 4 0（図 2 0 8 を参照）を係合させることが可能な本体側係合部 8 1 5 が形成されている。ケース本体 8 1 1 の下部には、第 2 本体側封印部 8 1 6 が形成されている。ケース本体 8 1 1 の前面左側には、主制御基板 7 1 0 を

50

湾曲しないように支持する基板支持突起 8 1 7 が形成されている。

【1051】

図 2 0 4 および図 2 0 5 に示すように、ケース蓋 8 2 1 の右部には、上記のようにケース本体 8 1 1 およびケース蓋 8 2 1 が結合されたときに、ケース本体 8 1 1 の本体側結合部 8 1 3 と結合される蓋側結合部 8 2 3 と、ケース本体 8 1 1 の第 1 本体側封印部 8 1 4 と結合される第 1 蓋側封印部 8 2 4 とが形成されている。本体側結合部 8 1 3 および蓋側結合部 8 2 3 が結合されると、本体側結合部 8 1 3 内に装着された蓋かしめ部材（図示せず）の係止爪が蓋側結合部 8 2 3 内の係止溝に挿入され、これによりケース本体 8 1 1 に対するケース蓋 8 2 1 の左方（ケース蓋 8 2 1 を取り外す方向）へのスライド移動が規制され、ケース蓋 8 2 1 をケース本体 8 1 1 から取り外すことができないように固定される構成となっている。また、第 1 本体側封印部 8 1 4 および第 1 蓋側封印部 8 2 4 に跨って封印シール 8 4 2 が貼付され、その封印シール 8 4 2 を覆うように第 1 本体側封印部 8 1 4 および第 1 蓋側封印部 8 2 4 に封印カバー 8 4 1 が右方からスライド移動されて取り付けられるように構成されている。封印カバー 8 4 1 には、第 1 本体側封印部 8 1 4 および第 1 蓋側封印部 8 2 4 に取り付けられた後に、カッター部材 8 4 3 が装着されてカッター部材 8 4 3 の切断部が封印カバー 8 4 1 の内部に配置されるようになっている。そのため、封印カバー 8 4 1 を左方にスライド移動させて取り外すときには、このカッター部材 8 4 3 の切断部により封印シール 8 4 2 が切断されるようになっている。

10

【1052】

ケース蓋 8 2 1 の左部には、上記のようにケース本体 8 1 1 およびケース蓋 8 2 1 が結合されたときに、ケース本体 8 1 1 の本体側係合部 8 1 5 を内部に収容して覆うカバー部 8 2 5 が形成されている。カバー部 8 2 5 の上部には、後述の本体かしめ部材 9 4 0（図 2 0 8 を参照）と係合可能で、後述のかしめ型部材 9 4 5（図 2 0 8 を参照）とも対向可能な上側ケース固定部 8 2 5 a が形成されている。カバー部 8 2 5 の下部には、かしめ型部材 9 4 5 と対向可能で、本体かしめ部材 9 4 0 ととも係合可能な下側ケース固定部 8 2 5 b が形成されている。カバー部 8 2 5 の中間部には、ケース本体 8 1 1 の本体側係合部 8 1 5 と重なった状態で、使用済みの本体かしめ部材 9 4 0 を係合させることが可能な蓋側係合部 8 2 5 c が形成されている。

20

【1053】

ケース蓋 8 2 1 の左上端部には、後述のブラケット部材 9 3 0 の上側係合固定穴部 9 4 8 a（図 2 0 8 を参照）に挿入可能なナイラッチ型の上側係合固定具 8 3 8 a が形成されている。ケース蓋 8 2 1 の左下端部には、ブラケット部材 9 3 0 の下側係合固定穴部 9 4 8 b（図 2 0 8 を参照）に挿入可能なナイラッチ型の下側係合固定具 8 3 8 b が形成されている。ケース蓋 8 2 1 の下部には、ケース本体 8 1 1 の第 2 本体側封印部 8 1 6 と結合される第 2 蓋側封印部 8 2 6 が形成されている。第 2 本体側封印部 8 1 6 および第 2 蓋側封印部 8 2 6 が結合された状態において、レーザー装置等により第 2 本体側封印部 8 1 6 および第 2 蓋側封印部 8 2 6 に跨って印字され、主基板ケース 8 1 0 が封印されるようになっている。

30

【1054】

ケース蓋 8 2 1 の前面左側には、ケース内部に収容した主制御基板 7 1 0 の主基板側コネクタ 7 6 1 を前方に露出させるための前後に貫通した左側コネクタ露出部 8 2 7 が形成されている。左側コネクタ露出部 8 2 7 を介して露出した主基板側コネクタ 7 6 1 には、前扉用ケーブルハーネス 7 9 1 の一端に設けられたケーブルコネクタ 7 9 2 を嵌合接続させることができるようになっている（図 2 0 2 を参照）。

40

【1055】

ケース蓋 8 2 1 には、左側コネクタ露出部 8 2 7 を前方から覆うコネクタカバー 8 4 6 が取り付けられるようになっている。ケース蓋 8 2 1 の前面には溝状の第 1 カバーかしめ装着部 8 2 9 が形成され、係止爪を有する第 1 カバーかしめ部材 8 2 8 を第 1 カバーかしめ装着部 8 2 9 に対し上方からスライド移動させて装着させることができるようになっている。コネクタカバー 8 4 6 がケース蓋 8 2 1 に取り付けられると、第 1 カバーかしめ装

50

着部 8 2 9 に装着された第 1 カバーかしめ部材 8 2 8 がコネクタカバー 8 4 6 の内部に配置され、第 1 カバーかしめ部材 8 2 8 の係止爪がコネクタカバー 8 4 6 内の係止溝に挿入されるようになっている。そのため、コネクタカバー 8 4 6 を破壊して第 1 カバーかしめ部材 8 2 8 との係止状態を解除しない限り、コネクタカバー 8 4 6 をケース蓋 8 2 1 から取り外すことができないように固定される構成となっている。

【1056】

ケース蓋 8 2 1 の前面下側には、ケース内部に収容した主制御基板 7 1 0 のリール用コネクタ 7 6 2、副基板用コネクタ 7 6 3、設定変更装置用コネクタ 7 6 4、および照合機用コネクタ 7 6 5 を前方に露出させるための前後に貫通した第 1～第 4 の下側コネクタ露出部 8 3 1～8 3 4 が形成されている。第 1 の下側コネクタ露出部 8 3 1 を介して露出したリール用コネクタ 7 6 2 には、リール制御基板（図示せず）と電氣的に接続されたケーブルハーネス（図示せず）のコネクタを嵌合接続させることができるようになっている。第 2 の下側コネクタ露出部 8 3 2 を介して露出した副基板用コネクタ 7 6 3 には、副制御基板（図示せず）と電氣的に接続されたケーブルハーネス（図示せず）のコネクタを嵌合接続させることができるようになっている。第 3 の下側コネクタ露出部 8 3 3 を介して露出した設定変更装置用コネクタ 7 6 4 には、設定変更装置 9 5 0 と電氣的に接続されたケーブルハーネス（図示せず）のコネクタを接続させることができるようになっている。第 4 の下側コネクタ露出部 8 3 4 を介して露出した照合機用コネクタ 7 6 5 には、照合機（図示せず）と電氣的に接続されたケーブルハーネス（図示せず）のコネクタを嵌合接続させることができるようになっている。

【1057】

ケース蓋 8 2 1 の前面中央部には、かしめ使用記録シール 8 4 8 が貼り付けられるシール貼り付け部 8 3 5 が形成されている。シール貼り付け部 8 3 5 は、かしめ使用記録シール 8 4 8 の外周形状に合わせた矩形の窪み形状に形成されている。かしめ使用記録シール 8 4 8 は、主基板ケース 8 1 0 を封印した日付等（以降、かしめ使用記録と称する）を記入するための文字または図形が印刷された、透明のシート状に形成されている。

【1058】

ケース蓋 8 2 1 における主制御基板 7 1 0 の情報表示ランプ 7 5 6 と重なる部分には、ケース蓋 8 2 1 の内側に凹んだ凹部 8 3 7 が形成されている。凹部 8 3 7 は、図 2 0 4～図 2 0 6 に示すように、ケース蓋 8 2 1 の天井部より高さの低い底部 8 3 7 e と、底部 8 3 7 e の前面側の上下左右を囲む、上壁部 8 3 7 a、下壁部 8 3 7 b、左壁部 8 3 7 c、および右壁部 8 3 7 d とを有している。底部 8 3 7 e は、情報表示ランプ 7 5 6 の前方近傍において、情報表示ランプ 7 5 6 と重なって略平行に延びる平板状に形成される。上壁部 8 3 7 a、下壁部 8 3 7 b、および左壁部 8 3 7 c は、前後方向に延びる壁状に形成される。上下左右の壁部 8 3 7 a～8 3 7 d のうち、ヒンジ機構 6 0 6 a～6 0 6 c から遠い側に位置する右壁部 8 3 7 d は、前方に向かうにつれて（ヒンジ機構 6 0 6 a～6 0 6 c から遠い側の）右側に傾斜した壁状に形成される。

【1059】

このように主制御基板 7 1 0 をケース内部に収容した主基板ケース 8 1 0 は、図 2 0 2 に示すように、基板ケース取付機構 9 0 0 を介して筐体 6 0 5 内の上部（背板 6 0 5 e の上部内面）に取り付けられる。基板ケース取付機構 9 0 0 は、図 2 0 8 および図 2 0 9 に示すように、背板 6 0 5 e の左側上部に取り付けられる左側ベース部材 9 1 0 と、背板 6 0 5 e の右側上部に取り付けられる右側ベース部材 9 2 0 と、左側ベース部材 9 1 0 に前後方向に揺動可能に取り付けられるブラケット部材 9 3 0 とを有して構成されている。主基板ケース 8 1 0 は、前方を向いてブラケット部材 9 3 0 の内側に装着される。ブラケット部材 9 3 0 の左端部は、左側ベース部材 9 1 0 に対して前後方向に揺動可能に連結されている。一方、ブラケット部材 9 3 0 の右端部は、ロック部材 9 6 0 を用いて右側ベース部材 9 2 0 に固定されるように構成されている。これにより、主基板ケース 8 1 0 は、基板ケース取付機構 9 0 0 を介して筐体 6 0 5 内の上部に揺動可能に取り付けられる。

【1060】

左側ベース部材 910 は、上下方向に延びるブロック状に形成され、取付ネジ（図示せず）を用いて、筐体 605 における背板 605 e の左側上部（天板 605 c の下方近傍）に取り付けられる。左側ベース部材 910 には、ブラケット部材 930 のブラケット側係合部 931, 932, 933 と係合可能なヒンジ穴を有する 3 つのベース側係合部 911, 912, 913 が上下方向に並んで形成されている。右側ベース部材 920 は、上下方向に延びるブロック状に形成され、取付ネジ（図示せず）を用いて、筐体 605 における背板 605 e の右側上部（天板 605 c の下方近傍）に取り付けられる。また、右側ベース部材 920 は、ブラケット部材 930 の後面右側に設けられた係止突起部（図示せず）が係止可能に構成されている。

【1061】

ブラケット部材 930 は、透明な樹脂材料を用いて前方に開口した略矩形箱状に形成され、その内部空間に主基板ケース 810 が装着されて主基板ケース 810 を支持するように構成されている。ブラケット部材 930 の左側壁の外側には、左側ベース部材 910 のベース側係合部 911, 912, 913 と回転自在に係合可能なヒンジ軸を有する 3 つのブラケット側係合部 931, 932, 933 が上下方向に並んで形成されている。これにより、ブラケット部材 930 の左端部は、ベース側係合部 911, 912, 913 とブラケット側係合部 931, 932, 933 とが係合した状態で、左側ベース部材 910 に対して前後方向に揺動可能に連結される。

【1062】

ブラケット部材 930 内における左側壁に隣接する位置には、本体かしめ部材 940 およびかしめ型部材 945 が装着される上下のケースかしめ装着部 934, 935 が形成されている。上側ケースかしめ装着部 934 には、係止爪を有する本体かしめ部材 940（もしくは、かしめ型部材 945）が右側に形成された開口部から挿入されて装着されるようになっている。下側ケースかしめ装着部 935 には、係止爪を有していないかしめ型部材 945（もしくは、本体かしめ部材 940）が右側に形成された開口部から挿入されて装着されるようになっている。

【1063】

ブラケット部材 930 内の左上端部には、主基板ケース 810（ケース蓋 821）の上側仮固定具 838 a が挿入可能な上側仮固定穴部 948 a が形成されている。ブラケット部材 930 内の左下端部には、主基板ケース 810（ケース蓋 821）の下側仮固定具 838 b が挿入可能な下側仮固定穴部 948 b が形成されている。また、ブラケット部材 930 の左下部には、前述の前扉用ケーブルハーネス 791 を固定保持可能なケーブルクランプ 936 が形成されている。

【1064】

ブラケット部材 930 の右上部には、ブラケット部材 930 を右側ベース部材 920 に固定するためのロック部材 960 が取り付けられている。また、ブラケット部材 930 の右上部には、左方に開口したケース取付孔 939, 939 が上下に並んで形成されている。ケース取付孔 939, 939 には、主基板ケース 810（ケース本体 811）のケース取付突起 819, 819 が左方から挿入可能になっている。

【1065】

主制御基板 710 をケース内部に収容した主基板ケース 810 をブラケット部材 930 に装着するには、主基板ケース 810 のケース取付突起 819, 819 をブラケット部材 930 のケース取付孔 939, 939 に挿入し、それから、主基板ケース 810 の上下の仮固定具 838 a, 838 b をブラケット部材 930 の上下の上側仮固定穴部 948 a, 948 b に挿入して、主基板ケース 810 をブラケット部材 930 内に挿入する。主基板ケース 810 をブラケット部材 930 内に挿入すると、上側ケースかしめ装着部 934 に装着された本体かしめ部材 940 が主基板ケース 810 の上側ケース固定部 825 a の内部に配置され、本体かしめ部材 940 の係止爪が上側ケース固定部 825 a 内の係止溝に挿入されるようになっている。同時に、下側ケースかしめ装着部 935 に装着されたかしめ型部材 945 が主基板ケース 810 の下側ケース固定部 825 b の内部に対向配置され

10

20

30

40

50

る。これにより、主基板ケース 810 の上側ケース固定部 825 a を破壊して本体かしめ部材 940 との係止状態を解除しない限り、主基板ケース 810 をブラケット部材 930 から取り外すことができないように固定される。

【1066】

このように、主基板ケース 810 は、ブラケット部材 930 に対して主基板ケース 810 の右側部分を係合させ、その次に左側部分を係合させることによりブラケット部材 930 に装着される。なお、上側ケースかしめ装着部 934 にかしめ型部材 945 が装着されて上側ケース固定部 825 a の内部に対向配置され、下側ケースかしめ装着部 935 に本体かしめ部材 940 が装着されて下側ケース固定部 825 b の内部に配置され、本体かしめ部材 940 の係止爪が下側ケース固定部 825 b 内の係止溝に挿入されるようにすることも可能である。これにより、本体かしめ部材 940 とかしめ型部材 945 の上下位置を入れ替えることで、主基板ケース 810 をブラケット部材 930 に対して 2 回装着することができる。

【1067】

例えば最初に、主基板ケース 810 をブラケット部材 930 に装着する際、上側ケースかしめ装着部 934 に本体かしめ部材 940 を装着するとともに、下側ケースかしめ装着部 935 にかしめ型部材 945 を装着して、本体かしめ部材 940 の係止爪を主基板ケース 810 の上側ケース固定部 825 a 内の係止溝に挿入させる。この状態で、主基板ケース 810 をブラケット部材 930 から取り外す際、主基板ケース 810 の上側ケース固定部 825 a を破壊して本体かしめ部材 940 との係止状態を解除する。次に、取り外した主基板ケース 810 を再びブラケット部材 930 に装着する際、上側ケースかしめ装着部 934 にかしめ型部材 945 を装着するとともに、下側ケースかしめ装着部 935 に本体かしめ部材 940 を装着して、本体かしめ部材 940 の係止爪を主基板ケース 810 の下側ケース固定部 825 b 内の係止溝に挿入させる。そして、主基板ケース 810 をブラケット部材 930 から取り外す際、主基板ケース 810 の下側ケース固定部 825 b を破壊して本体かしめ部材 940 との係止状態を解除する。また、ブラケット部材 930 から取り外した主基板ケース 810 を製造業者等が回収する際、下側ケースかしめ装着部 935（もしくは、上側ケースかしめ装着部 934）から取り外した使用済みの本体かしめ部材 940 を、主基板ケース 810 の本体側係合部 815 および蓋側係合部 825 c と係合させる。これにより、主基板ケース 810 のケース本体 811 に対するケース蓋 821 の左方（ケース蓋 821 を取り外す方向）へのスライド移動が規制され、ケース蓋 821 をケース本体 811 から取り外すことができないように固定することが可能である。

【1068】

また、ブラケット部材 930 には、主基板ケース 810 が装着されるのに加え、設定変更装置 950 が取り付けられるようになっている。具体的には、設定変更装置 950 は、ブラケット部材 930 内の右下部に取り付けられるようになっている。ブラケット部材 930 の右下部における設定変更装置 950 の左方には、設定変更装置 950 から主基板ケース 810 内の主制御基板 710（設定変更装置用コネクタ 764）に延びて接続されるケーブルハーネス（図示せず）を覆うケーブルカバー 955 が取り付けられるようになっている。なお、ブラケット部材 930 内の右下部には、溝状の第 2 カバーかしめ装着部 938 が形成され、係止爪を有する第 2 カバーかしめ部材 937 を第 2 カバーかしめ装着部 938 に対し右方からスライド移動させて装着させることができるようになっている。ケーブルカバー 955 がブラケット部材 930 に取り付けられると、第 2 カバーかしめ装着部 938 に装着された第 2 カバーかしめ部材 937 がケーブルカバー 955 の内部に配置され、第 2 カバーかしめ部材 937 の係止爪がケーブルカバー 955 内の係止溝に挿入されるようになっている。そのため、ケーブルカバー 955 を破壊して第 2 カバーかしめ部材 937 との係止状態を解除しない限り、ケーブルカバー 955 をブラケット部材 930 から取り外すことができないように固定される構成となっている。

【1069】

設定変更装置 950 は、遊技者にとっての有利度を定めるスロットマシン 1 の設定値（

10

20

30

40

50

遊技役の当選確率等)を変更するときに操作される装置である。設定変更装置 950 に設けられた設定変更キーシリンダ(図示せず)に設定変更キー(図示せず)を差し込んで右回り(時計方向)に約 90 度回動操作された状態で、筐体 605 内の下部に設けられた電源装置 655 の電源スイッチが ON 操作されると、設定変更モード(設定値を変更可能とするモード)を開始する。設定変更装置 950 は、設定変更スイッチ(図示せず)が押圧操作される毎に 1~6 の 6 段階の上記設定値を切り替え、設定値を主制御基板 710 上に設けられた設定表示ランプ 751(図 210 を参照)に表示させる。そして、前扉 602 の前面に設けられたスタートレバー 625 が操作されると上記設定値を確定し、設定変更キーを元の位置に戻すと、設定変更モードを終了して通常モードに移行する。また、主制御基板 710 は、通常モードの状態で、上述の設定変更キーシリンダに差し込んだ設定変更キーを右回り(時計方向)に約 90 度回動操作されると、設定確認モードを開始し、現在の設定値を主制御基板 710 上の設定表示ランプ 751 に表示する。そして、設定変更キーを元の位置に戻すと、設定確認モードを終了して通常モードに移行するようになっている。

【1070】

<主制御基板の構成>

次に、本実施形態に係る主制御基板 710 の詳細な構成について、図 210 を参照して説明する。主制御基板 710 は、図 210 に示すように、制御チップ 721 と、複数の IC(「IC 部品」または「IC ドライバ」とも称する)と、モニター LED とも称されるモニターランプ 741 と、設定表示モニターとも称される設定表示ランプ 751 と、役比モニターとも称される情報表示ランプ 756(ぱちんこ遊技機における性能表示モニターに相当する)と、主基板側コネクタ 761 等の複数の電気コネクタと、これらが実装されるプリント基板 711 とを有して構成されている。主制御基板 710 は、制御チップ 721 の ROM に記憶された制御プログラムに従って各駆動回路等が動作することにより、スロットマシン 601 における遊技の進行に係る制御が行われるように構成されている。また、詳細な図示を省略する(一部のものを例示して付番図示する)が、主制御基板 710 においては、フィルムコンデンサ 771、セラミックコンデンサ 772、電解コンデンサ 773、および一般的なコンデンサ 774 を含む複数のコンデンサと、複数のトランジスタ 775 と、複数のダイオード 776 と、複数の抵抗アレイ 777 と、複数の抵抗器 778 がプリント基板 711 に実装されている。主制御基板 710 のコンデンサは、例えば、各 IC の電源安定用として用いられる。主制御基板 710 のトランジスタは、例えば、各出力回路の駆動用として用いられる。主制御基板 710 のダイオードは、例えば、各 IC の静電気対策用として用いられる。

【1071】

プリント基板 711 上に実装された、制御チップ 721、複数の IC、モニターランプ 741、設定表示ランプ 751 および情報表示ランプ 756 等といった電気コネクタを除く各素子は、主制御基板 710 が主基板ケース 810 に収容された状態で、主基板ケース 810 のケース蓋 821 に覆われるようになっている。前述したように、主基板ケース 810 は、透明な樹脂材料を用いて形成されており、ケース蓋 821 の外側から、制御チップ 721、複数の IC、モニターランプ 741、設定表示ランプ 751 および情報表示ランプ 756 等を視認可能に構成されている。

【1072】

なお、主制御基板 710(プリント基板 711)の中央部上側には、矩形状のシール貼り付け領域 AS が設定される。シール貼り付け領域 AS は、ケース蓋 821 の外側から視認した場合に、ケース蓋 821 のシール貼り付け部 835 に貼り付けられた、かしめ使用記録シール 848 と重なる可能性がある領域である。主制御基板 710 の右端部には、上下に延びる長形状の溶剤流入領域 BS が設定される。溶剤流入領域 BS は、主基板ケース 810 の封印シール 842 を剥離しようとした場合に、封印シール 842 の剥離に用いられた溶剤がケース内部の主制御基板 710 に流れ込む可能性がある領域である。主制御基板 710 におけるシール貼り付け領域 AS の左方および下方には、略 L 字形に延びる配

10

20

30

40

50

置制限領域CSが設定される。配置制限領域CSは、ケース蓋821の左側壁部821aおよび下側壁部821b（図205を参照）に近く、視認性が妨げられるおそれがあるため、設定表示ランプ751および情報表示ランプ756の配置が制限される領域である。

【1073】

また、プリント基板711の右上部には、主制御基板710が不正な基板ではないことを証明するために、レーザー装置等により基板製造者名が印字された描画部712が設けられている。この描画部712も、主制御基板710が主基板ケース810に収容された状態で、主基板ケース810のケース蓋821に覆われるようになっており、ケース蓋821の外側から描画部712を視認可能に構成されている。基板製造者名が描かれた描画部712は、基板製造者名を確認し易いように、シール貼り付け領域ASとならない位置に配置される。なお、基板製造者名は、文字のみから構成されるものに限らず、例えば、文字とコーポレートマークを組み合わせた構成であってもよく、文字と図形のうち少なくともいずれかを含む構成であってもよい。

【1074】

情報表示ランプ756（および設定表示ランプ751）は、他の電気素子よりも厚い形状を有しており、描画部712が情報表示ランプ756（および設定表示ランプ751）の近傍に配置されると、情報表示ランプ756（および設定表示ランプ751）の影に隠れて視認性が低下する可能性がある。そのため、描画部712は、情報表示ランプ756（および設定表示ランプ751）に対して、ケース蓋821の外側から視認した場合に描画部712の視認性が妨げられない程度の距離だけ離れた位置に配置される。基板製造者名の印字は、プリント基板711上に全ての電気素子が実装された後に行われる。情報表示ランプ756（および設定表示ランプ751）の半田付け部分は、比較的熱に弱くて脆い構造になっている。そのため、レーザー装置により基板製造者名を印字する場合、レーザーの熱が情報表示ランプ756（および設定表示ランプ751）に影響を及ぼすのを防ぐためにも、描画部712は、情報表示ランプ756（および設定表示ランプ751）から離れて配置されることが好ましい。

【1075】

制御チップ721は、遊技に関する各種の演算処理を行うCPUと、制御プログラム等を記憶した読み出し専用の記憶装置であるROMと、情報の書き込みおよび読み出しが可能な記憶装置であるRAMとを有して構成されている。制御チップ721は、プリント基板711の中央よりも右側、すなわち、プリント基板711におけるヒンジ機構606a～606cから遠い側に実装される。制御チップ721に対して不正が行われていないか否かを確認し易くするため、制御チップ721は、シール貼り付け領域ASとならない位置に配置される。なお、溶剤による悪影響が及ばないように、制御チップ721は、溶剤流入領域BSとならない位置に配置されることが好ましい。また、制御チップ721は、設定表示ランプ751および情報表示ランプ756に対して第1～第3の表示制御用IC732A～732Cを配置可能な距離だけ離れた位置に配置される。

【1076】

複数のICには、第1～第2の発振器用IC731A～731Bと、第1～第3の表示制御用IC732A～732Cと、第1～第11の主基板用IC733A～733Kとが含まれる。第1～第2の発振器用IC731A～731Bは、制御チップ721と電氣的に接続され、制御チップ721で用いられるクロックを発生させるように構成されている。第1～第2の発振器用IC731A～731Bは、プリント基板711の中央よりも右側に実装される。第1～第2の発振器用IC731A～731Bは、制御チップ721の下方近傍で、シール貼り付け領域ASとならない位置に配置される。なお、第1～第2の発振器用IC731A～731Bは、制御チップ721の近傍であれば、シール貼り付け領域ASとなる位置に配置されてもよい。制御チップ721と異なり、不正が行われていないか否か等を確認し易くする必要性が低いためである。

【1077】

第1～第3の表示制御用IC732A～732Cは、7セグメントLEDである貯留枚

10

20

30

40

50

数表示ランプ 6 4 6 h、払出数表示ランプ 6 4 6 j、設定表示ランプ 7 5 1、および情報表示ランプ 7 5 6 のダイナミック点灯制御を行うための IC である。第 1 の表示制御用 IC 7 3 2 A は、制御チップ 7 2 1 と電氣的に接続されるとともに、主基板側コネクタ 7 6 1、設定表示ランプ 7 5 1、および情報表示ランプ 7 5 6 と電氣的に接続される。第 1 の表示制御用 IC 7 3 2 A は、制御チップ 7 2 1 から送信される制御信号に応じて、貯留枚数表示ランプ 6 4 6 h、払出数表示ランプ 6 4 6 j、設定表示ランプ 7 5 1、および情報表示ランプ 7 5 6 で表示する数字等（数字、アルファベット、各種記号等）を設定する（デコードする）セグメントドライバとして機能する。

【1078】

第 2 の表示制御用 IC 7 3 2 B は、制御チップ 7 2 1 と電氣的に接続されるとともに、主基板側コネクタ 7 6 1 および設定表示ランプ 7 5 1 と電氣的に接続される。第 2 の表示制御用 IC 7 3 2 B は、制御チップ 7 2 1 から送信される制御信号に応じて、貯留枚数表示ランプ 6 4 6 h、払出数表示ランプ 6 4 6 j、および設定表示ランプ 7 5 1 の各桁（各デジット）のいずれかに（セグメントドライバである第 1 の表示制御用 IC 7 3 2 A で設定された）数字等を表示させるかを切り換えるデジットドライバとして機能する。第 3 の表示制御用 IC 7 3 2 C は、制御チップ 7 2 1 と電氣的に接続されるとともに、情報表示ランプ 7 5 6 と電氣的に接続される。第 3 の表示制御用 IC 7 3 2 C は、制御チップ 7 2 1 から送信される制御信号に応じて、情報表示ランプ 7 5 6 の各桁（各デジット）のいずれかに（セグメントドライバである第 1 の表示制御用 IC 7 3 2 A で設定された）数字等を表示させるかを切り換えるデジットドライバとして機能する。

【1079】

第 1 ～第 3 の表示制御用 IC 7 3 2 A ～7 3 2 C は、プリント基板 7 1 1 の中央よりも左側、すなわち、プリント基板 7 1 1 におけるヒンジ機構 6 0 6 a ～6 0 6 c に近い側に実装される。第 1 の表示制御用 IC 7 3 2 A は、第 1 1 の主基板用 IC 7 3 3 K の左方で、シール貼り付け領域 A S となる位置に配置される。第 2 の表示制御用 IC 7 3 2 B は、第 1 の表示制御用 IC 7 3 2 A の下方で、シール貼り付け領域 A S とならない位置に配置される。第 3 の表示制御用 IC 7 3 2 C は、第 1 の表示制御用 IC 7 3 2 A の上方で、シール貼り付け領域 A S となる位置に配置される。なお、第 1 ～第 3 の表示制御用 IC 7 3 2 A ～7 3 2 C の全てが、シール貼り付け領域 A S となる位置に配置されてもよい。第 1 ～第 2 の発振器用 IC 7 3 1 A ～7 3 1 B と同様に、不正が行われていないか否か等を確認し易くする必要性が低いためである。

【1080】

その他の IC である第 1 ～第 1 1 の主基板用 IC 7 3 3 A ～7 3 3 K は、プリント基板 7 1 1 の各部に実装される。例えば、図 2 1 0 に示すように、プリント基板 7 1 1 の右側に実装された主基板用 IC を、第 1 の主基板用 IC 7 3 3 A、第 2 の主基板用 IC 7 3 3 B、第 3 の主基板用 IC 7 3 3 C とする。また例えば、プリント基板 7 1 1 の中央部上側に実装された主基板用 IC を、第 4 の主基板用 IC 7 3 3 D、第 5 の主基板用 IC 7 3 3 E、第 6 の主基板用 IC 7 3 3 F、第 7 の主基板用 IC 7 3 3 G、第 8 の主基板用 IC 7 3 3 H、第 9 の主基板用 IC 7 3 3 I、第 1 0 の主基板用 IC 7 3 3 J、第 1 1 の主基板用 IC 7 3 3 K とする。

【1081】

第 1 の主基板用 IC 7 3 3 A は、制御チップ 7 2 1 の右側上方に配置される。第 2 の主基板用 IC 7 3 3 B は、制御チップ 7 2 1 の上方で、第 1 の主基板用 IC 7 3 3 A の左方に配置される。第 3 の主基板用 IC 7 3 3 C は、制御チップ 7 2 1 の下方近傍で、第 1 ～第 2 の発振器用 IC 7 3 1 A ～7 3 1 B の左方近傍に配置される。また、第 1 ～第 3 の主基板用 IC 7 3 3 A ～7 3 3 C は、シール貼り付け領域 A S とならない位置に配置される。

【1082】

第 4 の主基板用 IC 7 3 3 D は、第 2 の主基板用 IC 7 3 3 B の左上方に配置される。第 5 の主基板用 IC 7 3 3 E は、第 4 の主基板用 IC 7 3 3 D の左方に配置される。第 6 の主基板用 IC 7 3 3 F は、第 5 の主基板用 IC 7 3 3 E の下方に配置される。第 7 の主

基板用 IC 733G は、第 6 の主基板用 IC 733F の下方に配置される。第 8 の主基板用 IC 733H は、第 7 の主基板用 IC 733G の下方に配置される。第 9 の主基板用 IC 733I は、第 5 の主基板用 IC 733E の左方に配置される。第 10 の主基板用 IC 733J は、第 9 の主基板用 IC 733I の下方で、第 6 の主基板用 IC 733F の左方に配置される。第 11 の主基板用 IC 733K は、第 10 の主基板用 IC 733J の下方で、第 7 の主基板用 IC 733G の左方に配置される。また、第 4～第 11 の主基板用 IC 733D～733K は、シール貼り付け領域 AS となる位置に配置される。

【1083】

モニターランプ 741 は、左右に 10 個ずつ並ぶ列が上下 2 列に並ぶ 20 個の LED 素子 742 から構成され、スロットマシン 601 の各部の作動状態に応じて発光するようになっている。モニターランプ 741 は、故障等がないかを確認するためのものである。例えば、モニターランプ 741 を構成する 20 個の LED 素子 742 のうち一部は、リールユニット 660 の各リール 603a～603c が所定の回転基準位置に位置していないとき（または位置しているとき）に発光するようになっている。また例えば、20 個の LED 素子 742 のうち他の一部は、スタートレバー 625 が非操作状態（または操作状態）のときに発光するようになっている。モニターランプ 741 は、プリント基板 711 の中央部下側（第 4～第 11 の主基板用 IC 733D～733K の下方）に実装される。各 LED 素子 742 の発光状態（点灯もしくは消灯）を確認し易いように、モニターランプ 741 は、シール貼り付け領域 AS とならない位置に配置される。なお、溶剤による悪影響が及ばないように、モニターランプ 741 は、溶剤流入領域 BS とならない位置に配置されることが好ましい。また、モニターランプ 741 は、主基板側コネクタ 761 と電氣的に接続されるため、主基板側コネクタ 761 の近傍に配置されることが好ましい。

【1084】

複数の電気コネクタには、主基板側コネクタ 761 と、リール用コネクタ 762 と、副基板用コネクタ 763 と、設定変更装置用コネクタ 764 と、照合機用コネクタ 765 とが含まれる。主基板側コネクタ 761 は、プリント基板 711 の左端部、すなわち、プリント基板 711 における第 1～第 3 の表示制御用 IC 732A～732C、設定表示ランプ 751 および情報表示ランプ 756 よりもヒンジ機構 606a～606c に近い側に実装される。前述したように、主基板側コネクタ 761 には、前扉用ケーブルハーネス 791 の一端に設けられたケーブルコネクタ 792 を嵌合接続させることができるようになっている（図 202 を参照）。

【1085】

前扉用ケーブルハーネス 791 は、前扉 602 の後面側（裏面側）中央に配設された中央表示基板 796（図 5 を参照）とも電氣的に接続されるようになっている。図 202 および図 203 に示すように、前扉用ケーブルハーネス 791 は、ブラケット部材 930 のケーブルクランプ 936 および、（ヒンジ機構 606a～606c が設けられる側に位置する）筐体 605 の左側板 605a の内面側に配設された複数のケーブルクランプ 794 を用いて、筐体 605 から前扉 602 に向けて配線される。このとき、前扉用ケーブルハーネス 791 は、主基板側コネクタ 761 の近傍に配置される情報表示ランプ 756（および設定表示ランプ 751）の前方を覆って視認性を妨げないように、主基板側コネクタ 761 からブラケット部材 930 のケーブルクランプ 936 に向けて下方に配線されるようになっている。但し、前扉用ケーブルハーネス 791 は、主基板側コネクタ 761 の左方に配置されるケース蓋 821 のカバー部 825 を覆って第 1 および第 2 ケースかしめ部材 940、945 等の視認性を妨げる可能性がある。そのため、前述したように、カバー部 825 の（下側ケース固定部 825b および蓋側係合部 825c よりも）上側に本体かしめ部材 940 と係合可能な上側ケース固定部 825a が配置されることが好ましい。本実施形態では、他の部品との位置関係を説明容易にするため、図 202 および図 203 において前扉用ケーブルハーネス 791 を二点鎖線で示している。

【1086】

中央表示基板 796 は、リール窓 W の左右後面側に設けられた左中継基板 797 および

右中継基板 798 等と電氣的に接続されるようになっている。左中継基板 797 および右中継基板 798 には、前述のリール窓 W に配置される各種の表示用ランプ（BET 数表示ランプ 646b、投入可能表示ランプ 646c、遊技開始表示ランプ 646d、再遊技表示ランプ 646e、状態表示ランプ 646f、貯留枚数表示ランプ 646h、払出数表示ランプ 646j 等）が実装もしくは電氣的に接続される。これにより、各種の表示用ランプの作動を制御するための制御信号が、主制御基板 710 から前扉用ケーブルハーネス 791 および中央表示基板 796 を介して、左中継基板 797 および右中継基板 798 に向けて送信され、主制御基板 710 により各種の表示用ランプの作動が制御される。

【1087】

なお、貯留枚数表示ランプ 646h および払出数表示ランプ 646j の作動を制御するための制御信号は、前述したように、主制御基板 710 の制御チップ 721、第 1 の表示制御用 IC 732A および第 2 の表示制御用 IC 732B を介して、主基板側コネクタ 761 から出力されるように構成されている。BET 数表示ランプ 646b、投入可能表示ランプ 646c、遊技開始表示ランプ 646d、再遊技表示ランプ 646e 等の作動を制御するための制御信号についても、主制御基板 710 の制御チップ 721、第 1 の表示制御用 IC 732A および第 2 の表示制御用 IC 732B を介して、主基板側コネクタ 761 から出力されるように構成されている。

【1088】

リール用コネクタ 762 は、プリント基板 711 の下端部左側に実装される。前述したように、リール用コネクタ 762 には、リール制御基板（図示せず）と電氣的に接続されたケーブルハーネス（図示せず）のコネクタを嵌合接続させることができるようになっている。副基板用コネクタ 763 は、プリント基板 711 の下端部中央に実装される。前述したように、副基板用コネクタ 763 には、副制御基板（図示せず）と電氣的に接続されたケーブルハーネス（図示せず）のコネクタを嵌合接続させることができるようになっている。設定変更装置用コネクタ 764 は、プリント基板 711 の下端部左側に実装される。前述したように、設定変更装置用コネクタ 764 には、設定変更装置 950 と電氣的に接続されたケーブルハーネス（図示せず）のコネクタを嵌合接続させることができるようになっている。照合機用コネクタ 765 は、設定変更装置用コネクタ 764 と並んでプリント基板 711 の下端部左側に実装される。前述したように、照合機用コネクタ 765 には、照合機（図示せず）と電氣的に接続されたケーブルハーネス（図示せず）のコネクタを嵌合接続させることができるようになっている。

【1089】

設定表示ランプ 751 は、前述したように、遊技者にとっての有利度を定めるスロットマシン 601 の設定値を 7 セグメント表示するものである。設定表示ランプ 751 は、1 桁の数字を表示可能な 7 セグメント LED を用いて構成される。設定表示ランプ 751 は、プリント基板 711 の中央よりも左側、すなわち、プリント基板 711 における制御チップ 721 よりもヒンジ機構 606a～606c に近い側に実装される。設定表示ランプ 751 で表示される設定値を確認し易いように、設定表示ランプ 751 は、第 1 の表示制御用 IC 732A と主基板側コネクタ 761 との間において、シール貼り付け領域 AS および配置制限領域 CS とならない位置に配置される。

【1090】

情報表示ランプ 756 は、役物比率に関する情報を 7 セグメント表示するものである。情報表示ランプ 756 は、4 桁の数字等を表示可能な 7 セグメント LED を用いて構成される。役物比率に関する情報として、例えば、役物比率等の種類（役物比率、連続役物比率、有利期間比率等）を示す 2 桁の識別子記号と、当該識別子記号に対応する 2 桁の比率とを組み合わせた 4 桁の数字等を、情報表示ランプ 756 で表示することが可能である。情報表示ランプ 756 は、プリント基板 711 の中央よりも左側、すなわち、プリント基板 711 における制御チップ 721 よりもヒンジ機構 606a～606c に近い側に実装される。情報表示ランプ 756 で表示される役物比率に関する情報を確認し易いように、情報表示ランプ 756 は、第 1 の表示制御用 IC 732A と第 3 の表示制御用 IC 732

10

20

30

40

50

Cとの間において、シール貼り付け領域A Sおよび配置制限領域C Sとならない位置に配置される。なお、情報表示ランプ7 5 6は、斜め前方から視認した場合に使用記録シール8 4 8に遮られる可能性があるため、シール貼り付け領域A Sと隣接した位置に配置されることは好ましくない。そのため、情報表示ランプ7 5 6は、シール貼り付け領域A Sに対して、右斜め前方からでもかきしめ使用記録シール8 4 8に遮られることなく情報表示ランプ7 5 6を視認可能な距離だけ、左方に離れて配置されることが好ましい。

【1 0 9 1】

また、情報表示ランプ7 5 6（および設定表示ランプ7 5 1）は、制御チップ7 2 1と異なり、再利用可能な部品である。そのため、主基板ケース8 1 0の封印シール8 4 2を剥離しようとして、封印シール8 4 2の剥離に用いられた溶剤がケース内部の主制御基板7 1 0に流れ込んだ場合に、情報表示ランプ7 5 6（および設定表示ランプ7 5 1）に対して溶剤が付着しない方が好ましい。そのため、情報表示ランプ7 5 6（および設定表示ランプ7 5 1）は、溶剤流入領域B Sとならない位置に配置される。

【1 0 9 2】

プリント基板7 1 1に導体パターンを効率よく形成する（複雑にしない）ためには、第1および第3の表示制御用IC 7 3 2 A，7 3 2 Cと主基板側コネクタ7 6 1との間の導体パターンの経路上に、情報表示ランプ7 5 6を実装することが好ましい。そのため、情報表示ランプ7 5 6は、第1および第3の表示制御用IC 7 3 2 A，7 3 2 Cの近傍且つ、主基板側コネクタ7 6 1の近傍に配置される。なお、情報表示ランプ7 5 6は、第1および第3の表示制御用IC 7 3 2 A，7 3 2 Cと電気的に接続されており、第1および第3の表示制御用IC 7 3 2 A，7 3 2 Cに対して、主制御基板7 1 0における他の電気素子（IC等）が設けられない程度に近い間隔を有している。また、情報表示ランプ7 5 6は、主基板側コネクタ7 6 1に対して、主制御基板7 1 0における他の電気素子（IC等）が設けられない程度に近い間隔を有している。情報表示ランプ7 5 6と、第1および第3の表示制御用IC 7 3 2 A，7 3 2 Cまたは主基板側コネクタ7 6 1との間に、他の電気素子（IC等）が設けられている場合、それを迂回する必要があるため、導体パターンを効率よく形成することが難しくなるからである。

【1 0 9 3】

前述したように、設定表示ランプ7 5 1のセグメントドライバと、情報表示ランプ7 5 6のセグメントドライバとして、第1の表示制御用IC 7 3 2 Aが兼用されている。プリント基板7 1 1に導体パターンを効率よく形成するためには、設定表示ランプ7 5 1の近傍に情報表示ランプ7 5 6を実装することが好ましい。そのため、情報表示ランプ7 5 6は、設定表示ランプ7 5 1の上方近傍に配置される。なお、情報表示ランプ7 5 6は、設定表示ランプ7 5 1に対して、主制御基板7 1 0における他の電気素子（IC等）が設けられない程度に近い間隔を有している。但し、設定表示ランプ7 5 1および情報表示ランプ7 5 6で表示される数字等が一連の（5桁の）数字等として誤認されるのを防止するため、設定表示ランプ7 5 1と情報表示ランプ7 5 6とが水平に並ばないように配置されることが好ましい。

【1 0 9 4】

モニターランプ7 4 1の各LED素子7 4 2で発光する光は、比較的輝度の高い光である。そのため、モニターランプ7 4 1の近傍に情報表示ランプ7 5 6が配置されると、各LED素子7 4 2から発光した光が情報表示ランプ7 5 6まで届いて、情報表示ランプ7 5 6で表示される役物比率に関する情報の視認性が低下する可能性がある。そのため、情報表示ランプ7 5 6は、モニターランプ7 4 1に対して、各LED素子7 4 2からの光が情報表示ランプ7 5 6まで届かない距離だけ離れた位置に配置される。各LED素子7 4 2からの光を遮るように他の電気素子が配置されている場合、情報表示ランプ7 5 6とモニターランプ7 4 1との間の距離は、各LED素子7 4 2からの光が情報表示ランプ7 5 6まで届くことが可能な距離であってもよい。なお、情報表示ランプ7 5 6は、モニターランプ7 4 1の近傍に配置することも可能であるが、この場合、情報表示ランプ7 5 6で表示される役物比率に関する情報と、各LED素子7 4 2の発光状態とを同時に視認する

10

20

30

40

50

ことができるため、確認作業の手間を低減させることが可能である。

【1095】

主基板側コネクタ761が情報表示ランプ756の上方に配置されると、主基板側コネクタ761と電氣的に接続される前扉用ケーブルハーネス791が垂れ下がることにより情報表示ランプ756の前方を覆って視認性を妨げる可能性がある。そのため、主基板側コネクタ761は、情報表示ランプ756の上方を除いた、情報表示ランプ756の左方近傍に配置される。リール用コネクタ762、副基板用コネクタ763、設定変更装置用コネクタ764、および照合機用コネクタ765等の他の電気コネクタについても、同様の理由から、情報表示ランプ756の上方を除いた位置に配置される。また、主基板側コネクタ761等の電気コネクタは、情報表示ランプ756の上方を除いた位置であっても、ケーブルハーネスが情報表示ランプ756の前方を覆って視認性を妨げる可能性がある場合、当該位置を避けて配置されることが好ましい。

10

【1096】

主基板側コネクタ761が露出する主基板ケース810の左側部分は、第1および第2ケースかしめ部材940、945によりブラケット部材930に対して固定される。主基板ケース810の上側ケース固定部825aを破壊して本体かしめ部材940との係止状態を解除しようとする際（例えば、ホットカッターで焼き切る等の際）、ケース内部の情報表示ランプ756が誤って破壊されない方が好ましい。そのため、情報表示ランプ756は、主基板ケース810の上側ケース固定部825aの右方に、主制御基板710における他の電気素子（主基板側コネクタ761等）が設けられる程度の間隔だけ離れた位置に配置される。

20

【1097】

また、前述したように、主基板ケース810のケース蓋821には、第1カバーかしめ部材828によりコネクタカバー846が取り付けられる。コネクタカバー846を破壊して第1カバーかしめ部材828との係止状態を解除しようとする際（例えば、ホットカッターで焼き切る等の際）、ケース内部の情報表示ランプ756が誤って破壊されない方が好ましい。そのため、情報表示ランプ756は、ケース蓋821の外側から視認した場合に、ケース蓋821の第1カバーかしめ装着部829と重ならない位置（第1カバーかしめ部材828から離れた位置）に配置される。

【1098】

主基板ケース810のケース蓋821と情報表示ランプ756との間隔が大き過ぎると、ケース蓋821における光の反射等の影響により、視認する角度によっては情報表示ランプ756の視認性が低下する可能性がある。そのため、主基板ケース810のケース蓋821における情報表示ランプ756と重なる部分には、前述したように凹部837が形成されている。この凹部837により、主基板ケース810のケース蓋821（凹部837）と情報表示ランプ756との間隔を小さくすることができるため、ケース蓋821における光の反射等の影響を抑えて、情報表示ランプ756の視認性を向上させることができる。また、前述したように、凹部837の右壁部837dは、前方に向かうにつれて（ヒンジ機構606a～606cから遠い側の）右側に傾斜した壁状に形成されている。この右壁部837dにより、前扉602が開く方の右斜め前方から筐体605内の主基板ケース810を視認しても、ケース蓋821の天井部と干渉することなく、ケース蓋821の凹部837（底部837e）を介して情報表示ランプ756を視認することができる。

30

【1099】

なお、凹部837の底部837eと情報表示ランプ756との間隔は0.5mm程度であることが好ましい。このように、主基板ケース810のケース蓋821（凹部837）と情報表示ランプ756との隙間を確保することで、情報表示ランプ756の視認性を確保しつつ、ケース蓋821を外側から押し込むことで情報表示ランプ756を破壊しようとする行為や、静電気を発生させて情報表示ランプ756を破壊しようとする行為等を防止することができる。また、凹部837の底部837eと情報表示ランプ756との間隔が0.5mm程度である場合、情報表示ランプ756の視認性を確保するため、底部83

40

50

7 e の縦横の長さは、情報表示ランプ 7 5 6 よりも片側 1 mm 程度大きいことが好ましい。
【1 1 0 0】

以上のように構成される主制御装置 7 0 0 において、主基板ケース 8 1 0 に収容された主制御基板 7 1 0 の各部を確認するには、前扉 6 0 2 を開いた状態で、前方もしくは右斜め前方から筐体 6 0 5 内に取り付けられた主基板ケース 8 1 0 を視認する。このとき、情報表示ランプ 7 5 6 は、主制御基板 7 1 0（プリント基板 7 1 1）におけるシール貼り付け領域 A S とならない位置に配置されているため、かしめ使用記録シール 8 4 8 に遮られることなく、ケース蓋 8 2 1 の凹部 8 3 7（底部 8 3 7 e）を介して情報表示ランプ 7 5 6 で表示される役物比率に関する情報を確認することができる。同様に、設定表示ランプ 7 5 1 も、主制御基板 7 1 0 におけるシール貼り付け領域 A S とならない位置に配置されているため、かしめ使用記録シール 8 4 8 に遮られることなく、ケース蓋 8 2 1 を介して設定表示ランプ 7 5 1 で表示される設定値を確認することができる。モニターランプ 7 4 1 も、主制御基板 7 1 0 におけるシール貼り付け領域 A S とならない位置に配置されているため、かしめ使用記録シール 8 4 8 に遮られることなく、ケース蓋 8 2 1 を介してモニターランプ 7 4 1 を構成する各 L E D 素子 7 4 2 の発光状態を確認することができる。制御チップ 7 2 1 も、主制御基板 7 1 0 におけるシール貼り付け領域 A S とならない位置に配置されているため、かしめ使用記録シール 8 4 8 に遮られることなく、ケース蓋 8 2 1 を介して制御チップ 7 2 1 に対して不正が行われていないか否かを確認することができる。

【1 1 0 1】

<変形例>

本実施形態において、複数の基板製造者により共通の主制御基板が使用される場合、基板製造者の数に応じた複数の描画部を主制御基板に設け、実際に主制御基板を製造した基板製造業者名が印字された描画部を残して他の描画部を当該主制御基板から切除できるように構成されてもよい。例えば、図 2 1 1 に示すように、2 つの基板製造者により共通の主制御基板 7 1 0 A が使用される場合、プリント基板 7 1 1 の右上部に、レーザー装置等により 2 つの基板製造者名が印字された 2 つの描画部 7 1 2 A、7 1 2 B を設けてもよい。

【1 1 0 2】

第 1 および第 2 の描画部 7 1 2 A、7 1 2 B は、主制御基板 7 1 0 A（プリント基板 7 1 1）の外周部に沿って左右に並んで配置される。第 1 および第 2 の描画部 7 1 2 A、7 1 2 B は、ミシン目の結合部を介してプリント基板 7 1 1 と結合されており、プリント基板 7 1 1 から個別に切除できるように構成される。これにより、第 1 および第 2 の描画部 7 1 2 A、7 1 2 B のうち、実際に主制御基板 7 1 0 A を製造した基板製造業者名が印字された方の描画部を残して、他方の描画部を当該主制御基板 7 1 0 A から切除することができる。そのため、複数の（2 つの）基板製造者により共通の主制御基板 7 1 0 が使用される場合でも、主制御基板 7 1 0 A に、当該主制御基板 7 1 0 A を製造した基板製造業者名が印字された描画部を設けることが可能である。

【1 1 0 3】

第 1 および第 2 の描画部 7 1 2 A、7 1 2 B は、上述の実施形態と同様に、基板製造者名を確認し易いように、シール貼り付け領域 A S とならない位置に配置される。第 1 および第 2 の描画部 7 1 2 A、7 1 2 B は、上述の実施形態と同様に、情報表示ランプ 7 5 6（および設定表示ランプ 7 5 1）に対して、ケース蓋 8 2 1 の外側から視認した場合に各描画部の視認性が妨げられない程度の距離だけ離れた位置に配置される。また、第 1 および第 2 の描画部 7 1 2 A、7 1 2 B のうち、一方を残して他方を主制御基板 7 1 0 から切除する際、切除の際に作用する力が情報表示ランプ 7 5 6（および設定表示ランプ 7 5 1）に影響を及ぼすのを防ぐためにも、第 1 および第 2 の描画部 7 1 2 A、7 1 2 B は、情報表示ランプ 7 5 6（および設定表示ランプ 7 5 1）から離れて配置されることが好ましい。

【1 1 0 4】

以下、上述した主制御基板 7 1 0、7 1 0 A に対し適用可能なその他の特徴構成について、図 2 1 2 ～図 2 2 4 を追加参照して説明する。以下では、主制御基板 7 1 0、7 1 0

Aとは別の主制御基板1010を用いて、その特徴構成について説明する。この主制御基板1010は、主制御基板710、710Aに代えて、スロットマシン601において利用可能なものである。以下に説明する、主制御基板1010における特徴構成は、主制御基板710、710Aに対しても同様に適用可能である。また、主制御基板1010に対して、主制御基板710、710Aにおける上述した構成を適用することも可能である。また、以下に説明する特徴構成は、第8形態のスロットマシンに限定されるものではなく他の実施形態と組み合わせることが可能である。以下の説明においては、図212～図215において各矢印で示す方向をそれぞれ、上下方向、左右方向として説明する。これらの方向は、図200において各矢印で示す上下方向、左右方向と整合している。

【1105】

＜基板に実装された電気素子のリード線の態様＞

主制御基板1010は、プリント基板1011と、プリント基板1011の表面部（「第1面部」とも称する）FSに実装された複数の電気素子（電子部品）とを主体に構成される。図212に示すように、プリント基板1011の表面部FSにおける所定領域（実線で示す矩形枠線FB10内の領域）には、複数種類の電気素子が実装されている。具体的には、複数種類の電気素子として、横置き状態（部品の長手方向が左右方向と平行になる状態）で配置された1個のICドライバ1020A、縦置き状態（部品の長手方向が上下方向と平行になる状態）で左右方向に並ぶように配置された4個の抵抗器1030A、横置き状態で上下方向に並ぶように配置された2個の抵抗器1030B、横置き状態で1個の制御チップ1050Aが装着されたICソケット1040A、縦置き状態で左右方向に並ぶように配置された4個のセラミックコンデンサ1060Aがそれぞれ実装されている。

【1106】

図212において、2点鎖線の5個の矩形枠線FB11～FB15を図示している。これらの矩形枠線FB11～FB15は、プリント基板1011の表面部FSにおいて、電気素子が実装されている領域を説明するために便宜的に図示した枠線であり、表面部FSにおいて実際に印刷等により形成されているものではない。矩形枠線FB11はICドライバ1020Aが実装されている領域を示し、矩形枠線FB12は4個の抵抗器1030Aが実装されている領域を示している。同様に、矩形枠線FB13は2個の抵抗器1030Bが実装されている領域を示し、矩形枠線FB14は制御チップ1050AがICソケット1040Aを介して実装されている領域を示し、矩形枠線FB15は4個のセラミックコンデンサ1060Aが実装されている領域を示している。

【1107】

ICドライバ1020Aは、直方体状のパッケージ部（「本体部」とも称する）1021と、パッケージ部1021から延出した複数本（本例ではパッケージ部1021の長手方向に沿った両側面部から18本ずつ計36本）のリード線（「脚」や「端子」とも称する）1022とを備えている。各リード線1022は、根元部分（パッケージ部1021に近い部分）よりも先端部分の方が細く形成されており、プリント基板1011に形成された所定の複数のスルーホール（図示略）にそれぞれ挿通されて半田付けされている。抵抗器1030A、1030Bは、円柱状のパッケージ部1031と、パッケージ部1031の長手方向両端部からそれぞれ延出した2本のリード線1032とを備え、各リード線1032がプリント基板1011に形成された所定の複数のスルーホールにそれぞれ挿通されて半田付けされている。

【1108】

制御チップ1050Aは、直方体状のパッケージ部1051と、パッケージ部1051から延出した複数本（本例ではパッケージ部1051の長手方向に沿った両側面部から36本ずつ計72本）のリード線1052とを備えている。ICソケット1040Aは、制御チップ1050Aのパッケージ部1051を受容する受容枠部1041と、受容枠部1041から延出した複数本（制御チップ1050Aのリード線1052と同数の72本）のリード線1042（図213を参照）とを備えている。ICソケット1040Aの各リ

10

20

30

40

50

ード線 1042 は、制御チップ 1050A の各リード線 1052 と電氣的に接続されており、プリント基板 1011 に形成された所定の複数のスルーホールにそれぞれ挿通されて半田付けされている。セラミックコンデンサ 1060A は、楕円板状のパッケージ部 1061 と、パッケージ部 1061 から延出した 2 本のリード線 1062 とを備え、各リード線 1062 がプリント基板 1011 に形成された所定の複数のスルーホールにそれぞれ挿通されて半田付けされている。

【1109】

図 213 は、主制御基板 1010 をプリント基板 1011 の裏面部 RS (「第 2 面部」とも称する) 側から正面視した状態を示している。図 213 において実線で示す矩形枠線 FB20 は、図 212 に示す矩形枠線 FB10 と対応する (プリント基板 1011 の表面部 FS と裏面部 RS において互いに同じ位置および同じ大きさの範囲を示す) ものであり、図 213 において 2 点鎖線で示す 5 個の矩形枠線 FB21 ~ FB25 は、図 212 に示す 5 個の矩形枠線 FB11 ~ FB15 とそれぞれ対応するものである。矩形枠線 FB21 ~ FB25 は、矩形枠線 FB11 ~ FB15 と同様、電気素子が実装されている領域を説明するために便宜的に図示した枠線であり、裏面部 RS において実際に印刷等により形成されているものではない。

【1110】

図 213 に示すように、プリント基板 1011 の裏面部 RS の矩形枠線 FB20 内の領域には、多数のリード線がプリント基板 1011 に半田付けされている。具体的には、矩形枠線 FB21 内の領域には計 32 本のリード線 1022 が半田付けされており、矩形枠線 FB22 内の領域には計 8 本のリード線 1032 が半田付けされている。また、矩形枠線 FB23 内の領域には計 4 本のリード線 1032 が半田付けされ、矩形枠線 FB24 内の領域には計 7 2 本のリード線 1042 が半田付けされ、矩形枠線 FB25 内の領域には計 8 本のリード線 1062 が半田付けされている。

【1111】

矩形枠線 FB21 内の領域における 32 本のリード線 1022 と、矩形枠線 FB22 内の領域における 8 本のリード線 1032 は、プリント基板 1011 の裏面部 RS において、左右方向に互いに比較的近い位置に配置されている。また、矩形枠線 FB21 内の領域における 32 本のリード線 1022 は上下 2 列に分かれ各列のリード線 1022 が左右方向に並ぶように配置され、矩形枠線 FB22 内の領域における 8 本のリード線 1032 も上下 2 列に分かれ各列のリード線 1032 が左右方向に並ぶように配置されており、この点で両者は類似している。しかし、矩形枠線 FB21 内の領域において左右方向に並ぶ各リード線 1022 の配列ピッチ (隣接するリード線 1022 間の距離) は、矩形枠線 FB22 内の領域において左右方向に並ぶ各リード線 1032 の配列ピッチとは異なる (前者の配列ピッチの方が後者の配列ピッチに比べて短い)。また、矩形枠線 FB21 内の領域における最も右上方に位置するリード線 1022 と、矩形枠線 FB22 内の領域における最も左上方に位置するリード線 1032 との間の距離 (「矩形枠線 FB21 内の領域におけるリード線 1022 と矩形枠線 FB22 内の領域におけるリード線 1032 との最短距離」とも称する) は矩形枠線 FB21 内の領域における各リード線 1022 の左右方向の配列ピッチとも矩形枠線 FB22 内の領域における各リード線 1023 の左右方向の配列ピッチとも異なる (前者の距離の方が後者の 2 つの配列ピッチに比べて長い)。

【1112】

さらに、矩形枠線 FB21 内の領域における上列において左右方向に並ぶ各リード線 1022 の上下方向の位置と、矩形枠線 FB22 内の領域における上列において左右方向に並ぶ各リード線 1023 の上下方向の位置とは異なる (前者の方が後者に比べて上方に位置する)。同様に、矩形枠線 FB21 内の領域における下列において左右方向に並ぶ各リード線 1022 の上下方向の位置も、矩形枠線 FB22 内の領域における上列において左右方向に並ぶ各リード線 1023 の上下方向の位置とは異なる (前者の方が後者に比べて下方に位置する)。このように、矩形枠線 FB21 内の領域における各リード線 1022 の配列ピッチと、矩形枠線 FB22 内の領域における各リード線 1032 の配列ピッチと

10

20

30

40

50

、矩形枠線 F B 2 1 内の領域におけるリード線 1 0 2 2 と矩形枠線 F B 2 2 内の領域におけるリード線 1 0 3 2 との最短距離との違いに基づき、また、矩形枠線 F B 2 1 内の領域における各列において左右方向に並ぶ各リード線 1 0 2 2 の上下方向の位置と、矩形枠線 F B 2 2 内の領域における各列において左右方向に並ぶ各リード線 1 0 2 3 の上下方向の位置との違いに基づき、矩形枠線 F B 2 1 内の領域における各リード線 1 0 2 2 を有する電気素子の種類と、矩形枠線 F B 2 2 内の領域における各リード線 1 0 3 2 を有する電気素子の種類とが異なるということを推測することができる。同様の点に着目することにより、矩形枠線 F B 2 3 内の領域における各リード線 1 0 3 2 を有する電気素子の種類が、矩形枠線 F B 2 1 内の領域における各リード線 1 0 2 2 を有する電気素子の種類とも矩形枠線 F B 2 4 内の領域における各リード線 1 0 4 2 を有する電気素子の種類とも異なることや、矩形枠線 F B 2 4 内の領域における各リード線 1 0 4 2 を有する電気素子の種類が、矩形枠線 F B 2 5 内の領域における各リード線 1 0 6 2 を有する電気素子の種類とは異なるということを推測することができる。

【1 1 1 3】

上述したように矩形枠線 F B 2 1 内の領域における 3 2 本のリード線 1 0 2 2 は、上下 2 列に分かれており、各列 1 6 本ずつのリード線 1 0 2 2 が左右方向に並ぶように配置されている。そして、左右方向に並ぶ各リード線 1 0 2 2 の配列ピッチは、上下 2 列の列間距離に比べて大幅に短くなっている。また、各リード線 1 0 2 2 (の先端部) は半田部 (硬化した半田材料により形成される部分) S L R から、裏面部 R S に対し垂直な姿勢で裏面部 R S から所定の長さだけ直線的に突出している。このような各リード線 1 0 2 2 の態様 (リード線の数、リード線の配列ピッチ、リード線の並び方、リード線が並ぶ列の列間距離、リード線の形状 (姿勢)、リード線の突出長等) の特徴から、矩形枠線 F B 2 1 内の領域において半田付けされた各リード線 1 0 2 2 は、複数種類の電気素子のうち、横置き状態で配置された I C ドライバ (本例では I C ドライバ 1 0 2 0 A) のものではないかということ、プリント基板 1 0 1 1 の裏面部 R S 側から見て推測することが可能となっている。

【1 1 1 4】

また、上述したように、矩形枠線 F B 2 2 内の領域における 8 本のリード線 1 0 3 2 も、上下 2 列に分かれており、各列 4 本ずつのリード線 1 0 3 2 が左右方向に並ぶように配置されている。そして、左右方向に並ぶ各リード線 1 0 3 2 の配列ピッチは、上下 2 列の列間距離に比べると短いものの、矩形枠線 F B 2 1 内の領域において左右方向に並ぶ各リード線 1 0 2 2 の配列ピッチに比べると長くなっている。そのことから、矩形枠線 F B 2 2 内の領域において半田付けされた 8 本のリード線 1 0 3 2 は、上列の各リード線 1 0 3 2 と下列の各リード線 1 0 3 2 とがそれぞれ対 (組) をなしており、上下一対のリード線 1 0 3 2 が 1 つの電気素子のものではないかと推測することが可能となっている。そのように推測して、上下一対のリード線に着目すると、上側のリード線 1 0 3 2 は半田部 S L R から左斜め下方に向けて折り曲がるような姿勢で裏面部 R S から所定の長さだけ延出しており、下側のリード線 1 0 3 2 は半田部 S L R から左斜め上方に向けて折り曲がるような姿勢で裏面部 R S から所定の長さだけ延出している。換言すると、図 2 1 3 に示すようにプリント基板 1 0 1 1 の裏面部 R S を正面視した状態において、上側のリード線 1 0 3 2 の根元部分 (半田部 S L R から延び出た元の部分) と、下側のリード線 1 0 3 2 の根元部分とを結ぶ仮想線分 (図示せず) に対し、上側のリード線 1 0 3 2 は 1 0 ° 程度の角度だけ左方に傾斜しており、下側のリード線 1 0 3 2 も同じく 1 0 ° 程度の角度だけ左方に傾斜している。

【1 1 1 5】

このような各リード線 1 0 3 2 の態様 (リード線の数、リード線の配列ピッチ、リード線の並び方、リード線が並ぶ列の列間距離、リード線の形状 (姿勢)、リード線の曲がり方等) の特徴から、矩形枠線 F B 2 2 内の領域において半田付けされた 8 本のリード線 1 0 3 2 は、上列の各リード線 1 0 3 2 と下列の各リード線 1 0 3 2 とがそれぞれ対 (組) をなしており、各一对のリード線 1 0 3 2 が、複数種類の電気素子のうち、縦置き状態で

配置された抵抗器（本例では抵抗器 1030A）のものではないかということ、プリント基板 1011 の裏面部 RS 側から見て推測することが可能となっている。

【1116】

また、矩形枠線 FB23 内の領域における 4 本のリード線 1032 は、左右 2 列に分かれており、各列 2 本ずつのリード線 1032 が上下方向に並ぶように配置されている。そして、上下方向に並ぶ各リード線 1032 の配列ピッチは、左右 2 列の列間距離に比べると短いものの、矩形枠線 FB21 内の領域において左右方向に並ぶ各リード線 1022 の配列ピッチに比べると長くなっている。そのことから、矩形枠線 FB23 内の領域において半田付けされた 4 本のリード線 1032 は、左列の各リード線 1032 と右列の各リード線 1032 とがそれぞれ対（組）をなしており、左右一対のリード線 1032 が 1 つの電気素子のものであるかと推測することが可能となっている。そのように推測して、左右一対のリード線に着目すると、左側のリード線 1032 は半田部 SLR から右斜め下方に向けて折り曲がるような姿勢で延出しており、右列の 2 本のリード線 1032 は半田部 SLR から左斜め下方に向けて折り曲がるような姿勢で延出している。換言すると、プリント基板 1011 の裏面部 RS を正面視した状態において、左側のリード線 1032 の根元部分と、右側のリード線 1032 の根元部分とを結ぶ仮想線分（図示せず）に対し、左側のリード線 1032 は 10° 程度の角度だけ下方に傾斜しており、右側のリード線 1032 も同じく 10° 程度の角度だけ下方に傾斜している。

10

【1117】

このような各リード線 1032 の態様（リード線の数、リード線の配列ピッチ、リード線の並び方、リード線の形状（姿勢）、リード線の曲がり方等）の特徴から、矩形枠線 FB23 内の領域において半田付けされた 4 本のリード線 1032 は、左列の各リード線 1032 と右列の各リード線 1032 とがそれぞれ対（組）をなしており、各一対のリード線 1032 が、複数種類の電気素子のうち、横置き状態で配置された抵抗器（本例では抵抗器 1030B）のものではないかということ、プリント基板 1011 の裏面部 RS 側から見て推測することが可能となっている。

20

【1118】

また、矩形枠線 FB24 内の領域における 72 本のリード線 1042 は、上下 4 列に分かれており、各列 18 本ずつのリード線 1042 が左右方向に並ぶように配置されている。そして、上から 1 列目と 2 列目との列間距離および上から 3 列目と 4 列目との列間距離は、上から 2 列目と 3 列目との列間距離よりも比べて大幅に短くなっている。また、上から 1 列目の各リード線 1042 と上から 2 列目の各リード線 1042 は左右方向に互い違いに並んでおり、上から 3 列目の各リード線 1042 と上から 4 列目の各リード線 1042 も左右方向に互い違いに並んでいる。さらに、各列において左右方向に並ぶ各リード線 1042 の配列ピッチは、上から 2 列目と 3 列目との列間距離に比べて大幅に狭くなっている。また、各リード線 1042（の先端部）は半田部 SLR から、裏面部 RS に対し垂直な姿勢で裏面部 RS から所定の長さだけ直線的に突出している。このような各リード線 1022 の態様（リード線の数、リード線の配列ピッチ、リード線の並び方、リード線が並ぶ列の列間距離、リード線の形状（姿勢）、リード線の突出長等）の特徴から、矩形枠線 FB24 内の領域に半田付けされた各リード線 1042 は、複数種類の電気素子のうちの IC ソケット（本例では IC ソケット 1040A）のものであり、その IC ソケットに制御チップ（本例では制御チップ 1050A）が装着されているのではないかとということ、プリント基板 1011 の裏面部 RS 側から見て推測することが可能となっている。

30

【1119】

また、矩形枠線 FB25 内の領域における 8 本のリード線 1062 は、上下 2 列に分かれており、各列 4 本ずつのリード線 1062 が左右方向に並ぶように配置されている。そして、左右方向に並ぶ各リード線 1062 の配列ピッチは、上下 2 列の列間距離に比べると狭いものの、矩形枠線 FB21 内の領域において左右方向に並ぶ各リード線 1022 の配列ピッチに比べると広がっている。そのことから、矩形枠線 FB25 内の領域において半田付けされた 8 本のリード線 1062 は、上列の各リード線 1062 と下列の各リー

40

50

ド線 1062 とがそれぞれ対（組）をなしており、上下一対のリード線 1062 が 1 つの電気素子のものではないかと推測することが可能となっている。そのように推測して、上下一対のリード線に着目すると、上側のリード線 1062 は半田部 S L R から右斜め上方に向けて折り曲がるように延出しており、下側のリード線 1062 は半田部 S L R から左斜め下方に向けて折り曲がるように延出している。換言すると、プリント基板 1011 の裏面部 R S を正面視した状態において、上側のリード線 1062 の根元部分と、下側のリード線 1062 の根元部分とを結ぶ仮想線分（図示せず）に対し、上側のリード線 1062 は 160° 程度の角度だけ右方に傾斜しており、下側のリード線 1062 は 160° 程度の角度だけ左方に傾斜している。

【1120】

このような各リード線 1062 の態様（リード線の数、リード線の配列ピッチ、リード線の並び方、リード線が並ぶ列の列間距離、リード線の形状（姿勢）、リード線の曲がり方等）の特徴から、矩形枠線 F B 25 内の領域において半田付けされた 8 本のリード線 1062 は、上列の各リード線 1062 と下列の各リード線 1062 とがそれぞれ対（組）をなしており、各一对のリード線 1062 が、複数種類の電気素子のうち、縦置き状態で配置されたセラミックコンデンサ（本例ではセラミックコンデンサ 1060 A）のものではないかということ、プリント基板 1011 の裏面部 R S 側から見て推測することが可能となっている。

【1121】

図 214 に示すように、プリント基板 1011 の表面部 F S における別の所定領域（実線で示す矩形枠線 F B 30 内の領域）にも、複数種類の電気素子が実装されている。具体的には、複数種類の電気素子として、横置き状態で配置された 1 個の情報表示ランプ 1070 A、横置き状態で配置された 1 個の抵抗アレイ 1080 A、独立して配置された 1 個の LED 素子 1090 A がそれぞれ実装されている。

【1122】

図 214 において、2 点鎖線の 3 個の矩形枠線 F B 31 ~ F B 33 を図示している。これらの矩形枠線 F B 31 ~ F B 33 は、プリント基板 1011 の表面部 F S において、電気素子が実装されている領域を説明するために便宜的に図示した枠線であり、表面部 F S において実際に印刷等により形成されているものではない。矩形枠線 F B 31 は情報表示ランプ 1070 A が実装されている領域を示し、矩形枠線 F B 32 は抵抗アレイ 1080 A が実装されている領域を示し、矩形枠線 F B 33 は LED 素子 1090 A が実装されている領域を示している。

【1123】

情報表示ランプ 1070 A は、直方体状のパッケージ部 1071（その前面部に、役物比率に関する 4 桁の数字等の情報を表示可能な 7 セグメント LED を有する）と、パッケージ部 1021 から延出した複数本（本例では 12 本、図 215 を参照）のリード線 1072 とを備えている。各リード線 1072 は主制御基板 1010 に形成された所定の複数のスルーホール（図示略）にそれぞれ挿通されて半田付けされている。抵抗アレイ 1080 A は、丸みを帯びた直方体状のパッケージ部 1081 と、パッケージ部 1081 から延出した複数本（本例では 9 本、図 215 を参照）のリード線 1082 とを備え、各リード線 1082 がプリント基板 1011 に形成された所定の複数のスルーホールにそれぞれ挿通されて半田付けされている。LED 素子 1090 A は、砲丸状の透光性を有するパッケージ部 1091 と、パッケージ部 1091 から延出した 2 本のリード線 1082（図 215 を参照）とを備え、各リード線 1092 がプリント基板 1011 に形成された所定の 2 個のスルーホールにそれぞれ挿通されて半田付けされている。

【1124】

図 215 は、主制御基板 1010 をプリント基板 1011 の裏面部 R S 側から正面視した状態を示している。図 215 において実線で示す矩形枠線 F B 40 は、図 214 に示す矩形枠線 F B 30 と対応する（プリント基板 1011 の表面部 F S と裏面部 R S において互いに同じ位置および同じ大きさの範囲を示す）ものであり、図 215 において 2 点鎖線

10

20

30

40

50

で示す3個の矩形枠線FB41～FB43は、図214に示す3個の矩形枠線FB31～FB33とそれぞれ対応するものである。矩形枠線FB41～FB43は、矩形枠線FB31～FB33と同様、電気素子を実装されている領域を説明するために便宜的に図示した枠線であり、裏面部RSにおいて実際に印刷等により形成されているものではない。

【1125】

図215に示すように、プリント基板1011の裏面部RSの矩形枠線FB40内の領域には、複数のリード線がプリント基板1011に半田付けされている。具体的には、矩形枠線FB41内の領域には計12本のリード線1072が半田付けされ、矩形枠線FB42内の領域には計9本のリード線1082が半田付けされ、矩形枠線FB43内の領域には計2本のリード線1032が半田付けされている。

10

【1126】

矩形枠線FB41内の領域における12本のリード線1072は、上下2列に分かれており、各列6本ずつのリード線1072が左右方向に並ぶように配置されている。そして、左右方向に並ぶ各リード線1072の配列ピッチは、上下2列の列間距離に比べて少し狭くなっている。また、各リード線1072（の先端部）は半田部SLRから、裏面部RSに対し垂直な姿勢で裏面部RSから所定の長さだけ直線的に突出している。このような各リード線1072の態様（リード線の数、リード線の配列ピッチ、リード線の並び方、リード線が並ぶ列の列間距離、リード線の形状（姿勢）、リード線の突出長等）の特徴から、矩形枠線FB41内の領域において半田付けされた各リード線1072は、複数種類の電気素子のうち、横置き状態で配置された情報表示ランプ（本例では情報表示ランプ1070A）のものではないかということ、プリント基板1011の裏面部RS側から見て推測することが可能となっている。

20

【1127】

矩形枠線FB42内の領域における9本のリード線1082は、左右方向に1列に並ぶように配置されている。そして、各リード線1082の配列ピッチは、矩形枠線FB41内の領域において左右方向に並ぶ各リード線1072の配列ピッチと同程度になっている。また、9本のリード線1082のうち、左端部の3本のリード線1082と右端部の3本のリード線1082は半田部SLRから、裏面部RSに対し垂直な姿勢で裏面部RSから所定の長さだけ直線的に突出している。一方、9本のリード線1082のうち、中央部の3本のリード線1082は半田部SLRから、上方または下方に向けて折り曲がるような姿勢で裏面部RSから所定の長さだけ延出している。詳細には、中央部の3本のリード線1082のうち、右側の2本のリード線1082は半田部SLRから下方に向けて折り曲がるような姿勢で裏面部RSから延出しており、左側の1本のリード線1082は半田部SLRから上方に向けて折り曲がるような姿勢で裏面部RSから延出している。このような各リード線1082の態様（リード線の数、リード線の配列ピッチ、リード線の並び方、リード線の形状（姿勢）、リード線の曲がり方等）の特徴から、矩形枠線FB42内の領域において半田付けされた9本のリード線1082は、複数種類の電気素子のうち、横置き状態で配置された抵抗アレイ（本例では抵抗アレイ1080A）のものではないかということ、プリント基板1011の裏面部RS側から見て推測することが可能となっている。

30

40

【1128】

また、矩形枠線FB43内の領域における2本のリード線1092は、上下方向に1列に並ぶように配置されている。そして、各リード線1092の配列ピッチは、矩形枠線FB41内の領域において左右方向に並ぶ各リード線1072の配列ピッチと同程度になっている。また、2本のリード線1092は半田部SLRから、右方または下方に向けて折り曲がるような姿勢で所定の長さだけ延出している。詳細には、2本のリード線1092のうち、上側のリード線1092は半田部SLRから右方に向けて折り曲がるような姿勢で裏面部RSから延出しており、下側のリード線1092は半田部SLRから下方に向けて折り曲がるような姿勢で裏面部RSから延出している。このような各リード線1092の態様（リード線の数、リード線の配列ピッチ、リード線の並び方、リード線の形状（姿

50

勢)、リード線の曲がり方等)の特徴から、矩形枠線 F B 4 3 内の領域において半田付けされた2本のリード線 1 0 9 2 は、複数種類の電気素子のうち、LED素子(本例ではLED素子 1 0 9 0 A)のものではないかということ、プリント基板 1 0 1 1 の裏面部 R S 側から見て推測することが可能となっている。

【1 1 2 9】

このように主制御基板 1 0 1 0 では、プリント基板 1 0 1 1 の裏面部 R S 側から見た状態において、プリント基板 1 0 1 1 に半田付けされている各リード線の態様に基づき、どのような種類の電気素子がどの位置にどのような向きで配置されているのかを推測することが可能となっている。そのため、主制御基板 1 0 1 0 を裏面側から見て各リード線の態様を視認しただけで表面側に実装された各種の電気素子の配置等を確認することができる。また、主制御基板 1 0 1 0 の検査(主制御基板 1 0 1 0 を主基板ケースに入れる前や主基板ケースから取り出して行う検査)時等において、主制御基板 1 0 1 0 を裏面側から見て、プリント基板 1 0 1 1 の裏面部 R S の所定の領域(位置)において半田部等にクラックが生じているなどの不具合が見つかった場合には、その領域における各リード線の態様を視認することにより、不具合が生じているのがどの種類の電気素子であるのかを速やかに推測することができるので、発見した不具合を修正するための作業(例えば、電気素子の交換等)をスムーズに行うことができる。なお、リード線の態様として、リード線の数、リード線の配列ピッチ、リード線の並び方、リード線が並ぶ列の列間距離、リード線の形状(姿勢)、リード線の曲がり方、リード線の突出長を例示したが、これに限定されるものではない。リード線の態様として、リード線の太さや断面形状(リード線を軸方向から見た場合の形状)など、リード線の強度に関連する態様を含めるようにしてもよい。

【1 1 3 0】

なお、同タイプ(同種類で同型)の電気素子が3個以上並んでプリント基板 1 0 1 1 の表面部 F S に実装される場合がある。その場合、同タイプの電気素子であっても、プリント基板 1 0 1 1 の裏面部 R S におけるそれらの電子素子のリード線の態様が異なることがある。例えば、同タイプのICドライバが3個以上並ぶ場合、その並びの両端部に配置されたICドライバの各リード線は、裏面部 R S に対し垂直な姿勢で裏面部 R S から所定の長さだけ直線的に突出する態様とされるのに対し、中央部に配置されたICドライバの各リード線は、裏面部 R S に対し傾斜した姿勢で裏面部 R S から突出する態様とされる例などがある。このような点についても留意することにより、プリント基板 1 0 1 1 の裏面部 R S 側から見た状態において、プリント基板 1 0 1 1 に半田付けされている各リード線の態様に基づき、どのような種類の電気素子がどの位置にどのような向きで配置されているのかを推測しやすくなる。

【1 1 3 1】

＜基板の導電層間距離および遊技メダルの厚みとの関係＞

図 2 1 6 に、プリント基板 1 0 1 1 の層構造(基板の厚み方向の断面構造)を概略的に示している。図示するようにプリント基板 1 0 1 1 は両面基板(「2層基板」とも称する)であり、絶縁性を有する板材料で構成された基板本体部 1 0 1 2 と、基板本体部 1 0 1 2 の表面 1 0 1 2 a に銅箔等の導電性を有する薄膜材料で形成された第1導電層 1 0 1 3 と、基板本体部 1 0 1 2 の裏面 1 0 1 2 b に同じく銅箔等の導電性を有する薄膜材料で形成された第2導電層 1 0 1 4 とを主体に構成されている。第1導電層 1 0 1 3 は、基板本体部 1 0 1 2 の表面 1 0 1 2 a において、配線回路部用の導体パターンやスルーホールの周囲に形成される半田付け用のランド部等を構成する。同様に、第2導電層 1 0 1 4 は、基板本体部 1 0 1 2 の裏面 1 0 1 2 b において、配線回路部用の導体パターンや半田付け用のランド部等を構成する。

【1 1 3 2】

なお、図 2 1 6 ～図 2 1 8 では、第1導電層 1 0 1 3 および第2導電層 1 0 1 4 を視認しやすくするため、これらの厚みを実際の比率よりもかなり大きく図示している。また、実際には、基板本体部 1 0 1 2 の表面 1 0 1 2 a や裏面 1 0 1 2 b において、ソルダレジスト層やシルク印刷層等も形成されるが、これらの図示は省略している。本実施形態では

、基板本体部 1012 の表面 1012a、第 1 導電層 1013、ソルダレジスト層、シルク印刷層等を纏めてプリント基板 1011（または主制御基板 1010）の表面部（第 1 面部）FS と称する。同様に、基板本体部 1012 の裏面 1012b、第 2 導電層 1014、ソルダレジスト層、シルク印刷層等を纏めてプリント基板 1011（または主制御基板 1010）の裏面部（第 2 面部）RS と称する。

【1133】

図 216 に示すように、プリント基板 1011 は、第 1 導電層 1013 と第 2 導電層 1014 との層間距離（2 層間の最短距離）DS1 が 1 枚の遊技メダル ML の厚み TH1 よりも大（ $DS1 > TH1$ ）となるように構成されている。そのため図 217 に示すように、主制御基板 1010 の検査時等において、遊技メダル ML の側縁部がプリント基板 1011 の辺縁部に当接するような事態が生じたとしても、第 1 導電層 1013 と第 2 導電層 1014 とが遊技メダル ML を介して導通されてしまうことはない。したがって、第 1 導電層 1013 と第 2 導電層 1014 とが遊技メダル ML を介して電氣的に短絡されて電気素子等に不具合が生じてしまうことを防止することが可能となっている。なお、第 1 導電層 1013 と第 2 導電層 1014 がプリント基板 1011 の辺縁部に達する位置まで形成されることはあまりない。しかし、プリント基板 1011 が破損して一部が欠如したり、プリント基板 1011 の一部が切除されたりするような場合（例えば、上述の描画部が切除された際に予期せぬクラックが基板に生じたような場合）には、プリント基板 1011 の辺縁部に第 1 導電層 1013 および第 2 導電層 1014 が露出してしまうことがある。

【1134】

また、図 218 に示すように、プリント基板 1011 における第 1 導電層 1013 と第 2 導電層 1014 との層間距離 DS1 は、ぱちんこ球 PCB の曲率半径 CR1 の 2 分の 1 以下の大きさしかない。そのため、主制御基板 1010 の検査時等において、ぱちんこ球 PCB の表面（外周面）がプリント基板 1011 の辺縁部に当接するような事態が生じたとしても、第 1 導電層 1013 と第 2 導電層 1014 とがぱちんこ球 PCB を介して導通されてしまうことはない。したがって、第 1 導電層 1013 と第 2 導電層 1014 とがぱちんこ球 PCB を介して電氣的に短絡されて電気素子等に不具合が生じてしまうことを防止することも可能となっている。なお、遊技に用いられる遊技メダル ML 以外の通貨等のメダル部材や、ぱちんこ球 PCB 以外の球状部材に対しても同様の関係が成り立つ場合があり、そのような場合でも同様の効果が得られる。

【1135】

＜基板に実装された電気素子のリード線の基板裏面側での姿勢および突出高さ＞

図 219 に、主制御基板 1010 のプリント基板 1011 の表面部 FS に実装された複数種類の電気素子を例示するとともに、各電気素子のリード線の基板裏面側での姿勢と突出高さを図示している。例示した電気素子は、IC ドライバ 1020B、抵抗器 1030C、制御チップ 1050B が装着された IC ソケット 1040B、セラミックコンデンサ 1060B である。図 219 では、これらの電気素子を簡略化して図示している。また、図 219 に示す両矢線 DL1 は、プリント基板 1011 の裏面部 RS（表面部 FS）と垂直な方向を示している。

【1136】

IC ドライバ 1020B は、パッケージ部 1021 から延出した各リード線 1022（2 本のみ図示）がプリント基板 1011 に形成された所定の各スルーホール（図示略）を通り、プリント基板 1011 の裏面部 RS から裏面部 RS に対し略垂直（垂直（90°）または垂直との誤差角度が数度（例えば 5°））以内となる姿勢で突出している。すなわち、プリント基板 1011 の裏面部 RS から突出した部分のリード線 1022（の軸線）は、裏面部 RS に対し略垂直であり、裏面部 RS に垂直な方向に対し略平行となっている。

【1137】

抵抗器 1030C は、パッケージ部 1031 の両端部からそれぞれ延出した 2 本のリード線 1032 が屈曲しながらプリント基板 1011 に形成された所定の各スルーホール（図示略）を通り、プリント基板 1011 の裏面部 RS から、裏面部 RS と垂直な方向に対

10

20

30

40

50

し所定の傾き角度 $TA1$ （例えば、 20° 以上 85° 以下の範囲内の角度）だけ傾斜した姿勢で突出している。すなわち、プリント基板 1011 の裏面部 RS から突出した部分のリード線 1032 は、裏面部 RS に垂直な方向に対し大きく傾いている。

【1138】

制御チップ $1050B$ が装着されたICソケット $1040B$ は、受容枠部 1041 から延出した各リード線 1042 （4本のみ図示）がプリント基板 1011 に形成された所定の各スルーホール（図示略）を通り、プリント基板 1011 の裏面部 RS から裏面部 RS に対し略垂直となる姿勢で突出している。すなわち、プリント基板 1011 の裏面部 RS から突出した部分のリード線 1042 （の軸線）は、裏面部 RS に対し略垂直であり、裏面部 RS と垂直な方向に対し略平行となっている。

【1139】

セラミックコンデンサ $1060B$ は、パッケージ部 1061 からそれぞれ延出した2本のリード線 1062 が屈曲しながらプリント基板 1011 に形成された所定の各スルーホール（図示略）を通り、プリント基板 1011 の裏面部 RS から、裏面部 RS と垂直な方向に対し所定の傾き角度 $TA2$ （例えば、 20° 以上 85° 以下の範囲内の角度）だけ傾斜した姿勢で突出している。すなわち、プリント基板 1011 の裏面部 RS から突出した部分のリード線 1062 は、裏面部 RS と垂直な方向に対し大きく傾いている。

【1140】

ICドライバ $1020B$ のリード線 1022 は、抵抗器 $1030C$ のリード線 1032 、ICソケット $1040B$ リード線 1042 、セラミックコンデンサ $1060B$ のリード線 1062 に比べて太く形成されているためおよび／または高強度の素材により形成されているため強度が高い。また、ICドライバ $1020B$ のリード線 1022 におけるプリント基板 1011 の裏面部 RS からの突出高さ（裏面部 RS からリード線 1022 の先端部までの最短距離） $OH1$ は、抵抗器 $1030C$ のリード線 1032 の突出高さ $OH2$ 、ICソケット $1040B$ リード線 1042 の突出高さ $OH3$ 、セラミックコンデンサ $1060B$ のリード線 1062 の突出高さ $OH4$ に比べて大きくなっている（本例では、 $OH1 > OH2 > OH3 > OH4$ であるが、 $OH2$ 、 $OH3$ 、 $OH4$ の大小関係はこれに限定されない）。

【1141】

そのため、主制御基板 1010 の検査時等において、主制御基板 1010 を検査台等の上に置くような場合、ICドライバ $1020B$ のリード線 1022 が、他の電気素子のリード線よりも先に検査台に当接し、他の電気素子のリード線が検査台に接触することを防止することができる。また、ICドライバ $1020B$ のリード線 1022 が検査台に当接することにより、主制御基板 1010 をICドライバ $1020B$ が支持して主制御基板 1010 を自立させることが可能となる。一方、抵抗器 $1030C$ のリード線 1032 やセラミックコンデンサ $1060B$ のリード線 1062 など、相対的に強度が弱く、また、プリント基板 1011 の裏面部 RS から突出した部分が、裏面部 RS と垂直な方向に対し大きく傾いているようなリード線の方が先に当接するように構成されている場合、当接した際にそれらのリード線（リード線 1032 やリード線 1062 ）が変形して不具合が生じる虞がある。

【1142】

また、主制御基板 1010 の検査時等において、主制御基板 1010 を誤って落下させてしまったような場合、ICドライバ $1020B$ のリード線 1022 が、他の電気素子のリード線よりも先に検査台や床面に当接する可能性が高い。そのため、ICドライバ $1020B$ のリード線 1022 に衝撃が加わる一方で、他の電気素子のリード線に衝撃が加わる可能性を低減することができる。ICドライバ $1020B$ のリード線 1022 は強度が高いため、衝撃が加わるとリード線 1022 を半田付けしていた部分にクラック等が生じる場合があり、そのことから不具合が生じたことを視認しやすいという利点がある。一方、強度の低いリード線に衝撃が加わってもリード線が変形するだけで半田部等にクラック等が生じる可能性は低い。そのため、不具合が発生したことが見過ごされてしまう虞があ

10

20

30

40

50

る。

【1143】

なお、本実施形態では、ICドライバのリード線が他の電気素子のリード線よりも検査台や床面等に先に当接しやすいように構成しているが、別の電気素子のリード線がその他の電気素子のリード線よりも先に当接しやすいように構成してもよい。その場合は、その別の電気素子のリード線がその他の電気素子のリード線よりも高強度となっていることが好ましい。

【1144】

＜基板表面部に印刷された部品名称＞

図220に示すように、プリント基板1011の表面部FSにおける所定領域（実線で示す矩形枠線FB50内の領域）には、複数種類の電気素子が実装されている。矩形枠線FB50は、図214における矩形枠線FB30が示す領域と同じ領域を示しているが、図220では、領域内に実装される複数種類の電気素子を図214よりも数多く図示している。すなわち、図220の矩形枠線FB50内の領域には、図214の矩形枠線FB30内の領域に図示した情報表示ランプ1070A、抵抗アレイ1080A、LED素子1090Aの他に、横置き状態で配置されたICドライバ1020C、横置き状態で配置された抵抗器1030D、縦置き状態で配置された抵抗器1030E、縦置き状態で配置されたセラミックコンデンサ1060D、1060E、トランジスタ1110Aがそれぞれ実装されている。

【1145】

プリント基板1011の表面部FSには、実装された各電気素子の近傍に、各電気素子を識別可能とするための部品名称がシルク印刷により白色で記載されている。具体的には、抵抗器1030D、情報表示ランプ1070A、抵抗アレイ1080A、ICドライバ1020Cの各近傍には、「R15」、「SEG2」、「RA3」、「IC11」という部品名称がそれぞれ印刷されている。また、セラミックコンデンサ1060D、セラミックコンデンサ1060E、トランジスタ1110A、抵抗器1030E、LED素子1090Aの各近傍には、「C27」、「C29」、「Q7」、「R22」、「LED1」という部品名称がそれぞれ印刷されている。各部品名称における英文字は電気素子の種類や電気素子の構成要素の種類を示す。例えば、「R」は抵抗、「SEG」はセグメントランプ、「RA」は抵抗アレイ、「IC」は集積回路、「C」はセラミックコンデンサ、「Q」はトランジスタ、「LED」はLED素子をそれぞれ示す。或る電気素子の近くに複数の部品名称が印刷されている場合は基本的に、それら複数の部品名称のうち、その或る電気素子に最も近い位置に印刷され、かつその或る電気素子の種類に合致した英文字を含む部品名称を、その或る電気素子の部品名称であると判断することができる。部品名称や後述する部品枠線を形成するシルク印刷は、プリント基板1011の表面部FSのみに施されており裏面部RSには施されていない。また、各部品名称は互いに重ならないようにシルク印刷が施される。

【1146】

なお、図220は、プリント基板1011（主制御基板1010）の表面部FSを正面視した場合に対応している。すなわち、図220は、スロットマシン601の前扉602（図203を参照）が開いた状態で、遊技場の店員等の作業者が頭を左右に傾けずに、筐体605の内部に設置された主制御基板1010を正面視した場合の見え方に対応している。そのため図220では、作業者視点での上下左右の方向（図220に示す各矢印に括弧付きで記した上下左右の方向）は、空間における上下左右の方向（図220に示す各矢印に括弧無しで記した上下左右の方向）と一致する。ここで、作業者視点での上下左右の方向とは、作業者の両眼の並ぶ方向を左右（左眼側が左方）、その左右方向と垂直な方向を上下（作業者の頭頂側が上方）としたものである。

【1147】

図220に示すように、プリント基板1011の表面部FSを正面視した場合、表面部FSに印刷された「R15」、「SEG2」、「RA3」、「IC11」の各部品名称に

については、それらの部品名称を構成する各文字が、左側から右側へと続く並び順で配列されている。すなわち、これらの部品名称は、プリント基板1011の表面部FSを正面視した場合において表面部FSに、左から右への向きに文字が並ぶ横書き（左横書き）の態様で配置されている。これに対し、同じく表面部FSに印刷された「C27」、「C29」、「Q7」、「R22」、「LED1」の各部品名称については、それらの部品名称を構成する各文字が、下側から上側へと続く並び順で配列されている。すなわち、これらの部品名称は、プリント基板1011の表面部FSを正面視した場合において表面部FSに、下から上への向きに文字が並ぶ横書きの態様（左横書き状態の文字（文字列）を左（反時計回り）に90°回転させた態様）で配置されている。このように、表面部FSを正面視した場合において、表面部FSに印刷された任意の部品名称は、その部品名称を構成する各文字が、左側から右側へと続く並び順で配列されているか、下側から上側へと続く並び順で配列されているかのいずれかの並び順で配列されている。

10

【1148】

そのため、スロットマシン601の前扉602が開いた状態で、作業者が頭を左右に傾けずに主制御基板1010を正面視した場合には、図220に示すように、「R15」、「SEG2」、「RA3」、「IC11」の各部品名称は、それらの部品名称を構成する各文字が、作業者から見て（作業者視点において）、左側から右側へと読み進められる自然な並び順となっている。そのため、これらの部品名称は、作業者から見て読みやすく、視認しやすくなっている。これに対し、「C27」、「C29」、「Q7」、「R22」、「LED1」の各部品名称は、それらの部品名称を構成する各文字が、作業者から見て（作業者視点において）、下側から上側へと読み進めなくてはならない並び順となっているように見える。

20

【1149】

一方、図221は、スロットマシン601の前扉602が開いた状態で、作業者が前扉602の開放端側または主制御基板1010の正面側（筐体605の正面側）に自身の体を置き自身の頭を作業者視点において左方（前扉602のヒンジ端側）に（90°）傾けながら主制御基板1010を見た場合に対応している。そのため図221では、作業者視点での上下左右の方向（図221に示す各矢印に括弧付きで記した上下左右の方向）は、空間における上下左右の方向（図221に示す各矢印に括弧無しで記した上下左右の方向）とは一致しない（90°ずれている）。

30

【1150】

スロットマシン601の前扉602が開いた状態で、作業者が前扉602の開放端側または主制御基板1010の正面側に自身の体を置き自身の頭を作業者視点において左方に傾けながら主制御基板1010を見た場合には、図221に示すように、「C27」、「C29」、「Q7」、「R22」、「LED1」の各部品名称は、それらの部品名称を構成する各文字が、作業者から見て（作業者視点において）、左側から右側へと読み進められる自然な並び順となっているように見えるようになる。そのため、これらの部品名称が、作業者から見て読みやすく、視認しやすくなる。

【1151】

なお、主制御基板1010が前扉602の裏面部側に、筐体605側を向くように設置された場合も同様である。すなわち、前扉602が開いた状態で、作業者が頭を左右に傾けずに前扉602の裏面部に設置された主制御基板1010を正面視した場合には、「R15」、「SEG2」、「RA3」、「IC11」の各部品名称は、それらの部品名称を構成する各文字が、作業者視点において、左側から右側へと読み進められる自然な並び順であるように見える。また、前扉602が開いた状態で、作業者が主制御基板1010の正面側（前扉602の裏面部の正面側）に自身の体を置き自身の頭を作業者視点において左方（前扉602の開放端側）に傾けながら前扉602の裏面部に設置された主制御基板1010を見た場合には、「C27」、「C29」、「Q7」、「R22」、「LED1」の各部品名称は、それらの部品名称を構成する各文字が、作業者視点において、左側から右側へと読み進められる自然な並び順であるように見える。

40

50

【1152】

主制御基板1010が前扉602の裏面部側に、筐体605側を向くように設置された場合、前扉602が開いた状態で、作業者が前扉602の開放端側に自身の体を置き自身の頭を作業者視点において右方（前扉602のヒンジ端側）に傾けながら主制御基板1010を見ることがある。その場合、「C27」、「C29」、「Q7」、「R22」、「LED1」の各部品名称を構成する各文字は、作業者視点において、上下逆で右から左へと続く並び順のように見えてしまう。

【1153】

そのため、主制御基板1010が前扉602の裏面部側に設置される場合において、作業者が部品名称を確認したいときは、上述のような見方（頭を前扉602のヒンジ端側に傾けて見る見方）をしないことで、このような事態が生じることを回避できる。なお、スロットマシン601における副制御基板は、前扉602の裏面部側に筐体605側を向くよう設置されており、各部品名称を構成する各文字の並び方は、主制御基板1010と同様である。そのため、主制御基板1010を前扉602の裏面部側に設置した場合と同様の事態が生じ得る。しかし、このような事態が生じることを利用して、作業者が自身の頭を前扉602のヒンジ端側に傾けて見ている基板が筐体605の内部に設置された主制御基板1010であるのか前扉602の裏面部に設置された副制御基板であるのかを、部品名称を構成する各文字がどのような並び方に見えるのかによって識別することができるという利点がある。

【1154】

図220に示すように、プリント基板1011の表面部FSにおける矩形枠線FB50内の領域には、メーカー名や基板名（番号）等を示す文字（本例では「NAME BANGOU33-X」）が記載されている。この文字（「基板名等文字」とも称する）は、部品名称とは異なり、シルク印刷ではなく、導電層を構成する銅箔等で形成されている。そのため、白色でシルク印刷された部品名称に比べて目立たない。一方、基板名等文字を削り取ろうとすると、プリント基板1011の表面部FSが傷付き目立ちやすくなる。そのため、基板名等文字を削り取るという不正行為を抑止する効果がある。

【1155】

各部品名称は、プリント基板1011に形成されたスルーホール周りのランド部や、半田付けによりスルーホールおよびランド部に形成される半田部に重ならないように、これらの部位を除いた位置に印刷される。例えば、図222（A）に示すように、「LED」という部品名称をスルーホール（図示略）の近傍に印刷する場合は、ランド部LNDおよび半田部SLRに重ならないように印刷する。これにより、部品名称を明確に視認することが可能となる。これに対し、図222（B）に示すように、「LED」という部品名称を、ランド部LNDや半田部SLRに一部重なるように印刷してしまうと、文字の一部が欠けてしまい、印刷された文字が「LED」ということを判別することができなくなる虞がある。すなわち、図222（B）に示す例では、「LED」という部品名称を構成する「L」を「I」と誤って認識する虞があり、「E」を「F」と誤って認識する虞がある。部品名称を、ランド部LNDや半田部SLRに一部重なるように印刷する場合でも、このような誤った認識がされない程度の重なり具合に留めることが好ましい。ここでは、「LED」という部品名称を例示して説明したが、他の任意の部品名称についても同様である。

【1156】

＜基板表面部に印刷された部品枠線＞

図220に示すように、プリント基板1011の表面部FSにおける矩形枠線FB50内の領域には、実装される電気素子の外郭形状に対応する部品枠線がシルク印刷により白色で記載されている。具体的には、抵抗器1030D用の部品枠線PB1、抵抗器1030E用の部品枠線PB2、セラミックコンデンサ1060D用の部品枠線PB3、セラミックコンデンサ1060E用の部品枠線PB4、トランジスタ1110A用の部品枠線PB5、抵抗アレイ1080A用の部品枠線PB6、LED素子1090A用の部品枠線PB7がそれぞれ印刷されている。情報表示ランプ1070A用の部品枠線、ICドライバ

1020C用の部品枠線も印刷されているが図示を省略している。

【1157】

各部品枠線は、プリント基板1011に形成されたスルーホール周りのランド部や、半田付けによりスルーホールおよびランド部に形成される半田部に重ならないように、これらの部位を除いた位置に印刷される。例えば、図223に示すように、トランジスタ1110Aが実装される箇所の近傍に、例えば、トランジスタ1110Aのリード線（図示略）が半田付けされるランド部LNDおよび半田部SLRが位置するような場合、トランジスタ1110A用の部品枠線PB5を、ランド部LNDおよび半田部SLRに重ならないように印刷する。ここでは、トランジスタ1110A用の部品枠線PB5を例示して説明したが、他の任意の部品枠線についても同様である。なお、各部品枠線は、図223に示す部品枠線PB5のように、ランド部LNDと接触しないように、ランド部LNDから少し離れて印刷することが好ましい。これにより、ランド部LNDやスルーホール部にシルク印刷の塗料が付着することを防止することができる。

10

【1158】

＜情報表示ランプの視認性確保＞

図220に示すように、LED素子1090Aは、情報表示ランプ1070Aの比較的近い位置に実装されている。また、図224に示すように、プリント基板1011の表面部FSを高さの基準としたとき、情報表示ランプ1070Aの高さHT1は、LED素子1090Aの高さHT2よりも高くなっている（ $HT1 > HT2$ ）。また、LED素子1090Aから発光した光は、比較的輝度の高い光である。そのため、LED素子1090Aから発光した光が情報表示ランプ1070Aまで届き、情報表示ランプ1070Aのパッケージ部1071の側面で反射して、情報表示ランプ1070で表示される情報の視認性が低下する虞がある。そこで、情報表示ランプ1070Aでは、パッケージ部1071の側面に艶消し印刷（例えば白色）を施し、光を反射しにくく構成している。具体的には、パッケージ部1071の側面における光の反射率が情報表示ランプ1070Aのリード線1072における光の反射率よりも低くなるように構成している。これにより、LED素子1090Aが発光しても情報表示ランプ1070で表示される情報の視認性を確保することが可能となっている。プリント基板1011の表面部FSに設定表示ランプを実装する場合には、設定表示ランプのパッケージ部の側面に対しても同様の処理を施すことが好ましい。

20

30

【1159】

なお、上述した各実施形態では、本発明が適用される遊技機の一例として、遊技メダルを遊技価値として使用するスロットマシン（回胴式遊技機）や、遊技球を遊技価値として使用するぱちんこ遊技機を例示して説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、遊技球を遊技価値として使用する回胴式遊技機や、電子的記録媒体に記録される情報を遊技価値として使用する回胴式遊技機やぱちんこ遊技機、雀球遊技機、アレンジボール機などについても同様に適用し、同様の効果を得ることが可能である。また、4個以上のリールを有するスロットマシンについても本発明を同様に適用し、同様の効果を得ることが可能である。

【符号の説明】

40

【1160】


- 1 スロットマシン
- 2 前扉
- 3a, 3b, 3c リール（第1実施形態）
- 25 スタートレバー
- 26a, 26b, 26c ストップスイッチ（第1実施形態）
- 60 主制御基板
- 70 副制御基板
- 70A サブメイン制御基板
- 70B サブサブ制御基板

50


- 100 主制御手段
 200 副制御手段
 200A サブメイン制御手段
 200B サブサブ制御手段
 RE1, RE2, RE3 リール (第2実施形態)
 SS1, SS2, SS3 ストップスイッチ (第2実施形態)
 W 表示窓
 DP 画像表示部
 SM スロットマシン (第5実施形態)
 PM ぱちんこ遊技機 (第5実施形態)
 601 スロットマシン (第8実施形態)

【図面】

【図1】

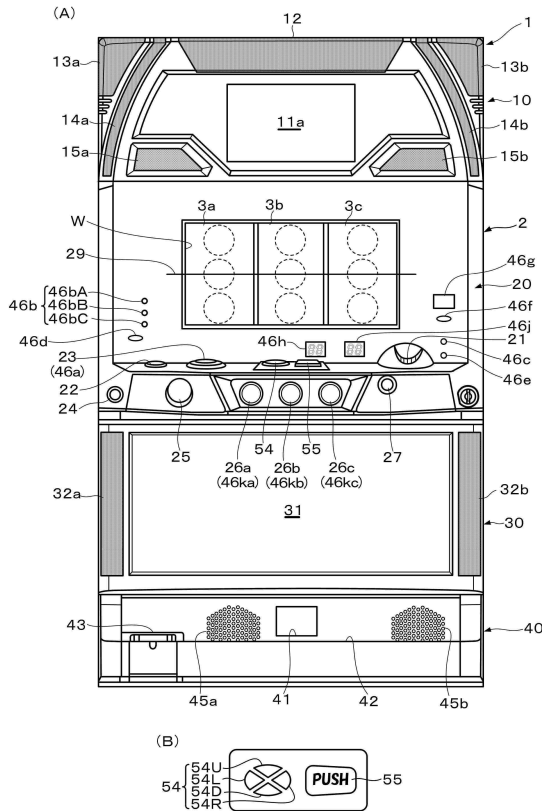

【図2】

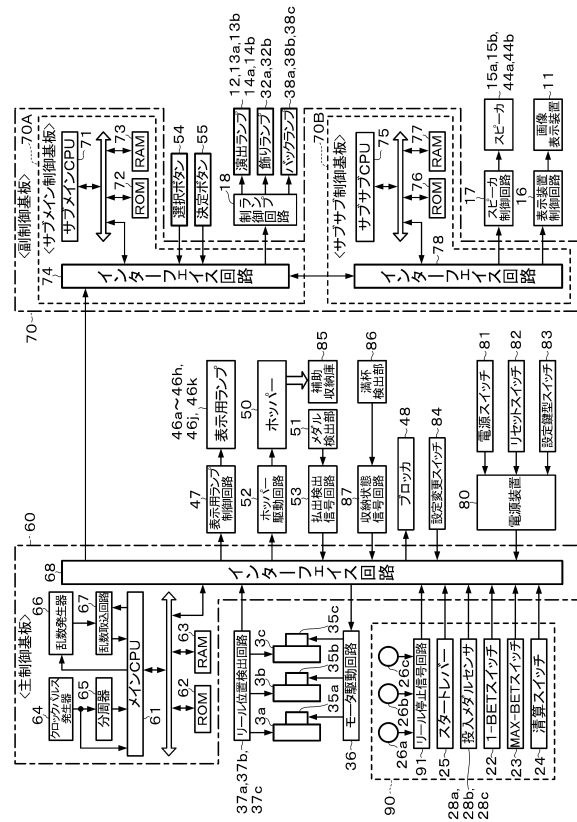

10

20

30


40

50


【図 3】

(a)				(b)	
図柄番号	左リール	中リール	右リール	図柄	図柄名称
19	RP	ベルA	ベルA	赤7	赤7
18	スライ	スライ	RP	金7	金7
17	BAR	BAR	BAR	黒バー	黒バー
16	スライ	スライ	スライ	青バー	青バー
15	ベルA	スライ	スライ	ブランクA	ブランクA
14	RP	ベルA	ベルA	ブランクB	ブランクB
13	スライ	スライ	RP	ベルA	ベルA
12	BAR	BAR	BAR	ベルB	ベルB
11	スライ	スライ	スライ	スイカ	スイカ
10	ベルA	RP	ベルA	リプレイ	リプレイ
9	RP	ベルA	ベルA		
8	スライ	スライ	RP		
7	BAR	BAR	BAR		
6	スライ	スライ	スライ		
5	ベルA	RP	ベルA		
4	RP	ベルA	ベルA		
3	スライ	スライ	RP		
2	BAR	BAR	BAR		
1	スライ	スライ	スライ		
0	ベルA	RP	ベルA		


【図 4】

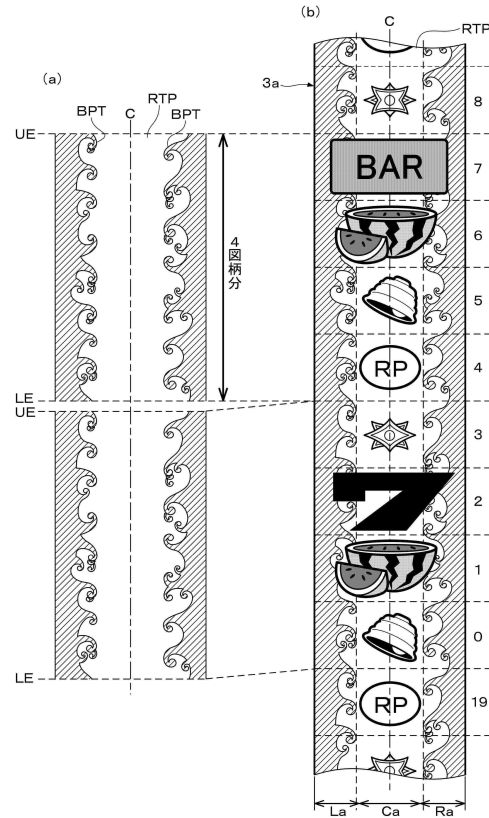

【図 5】

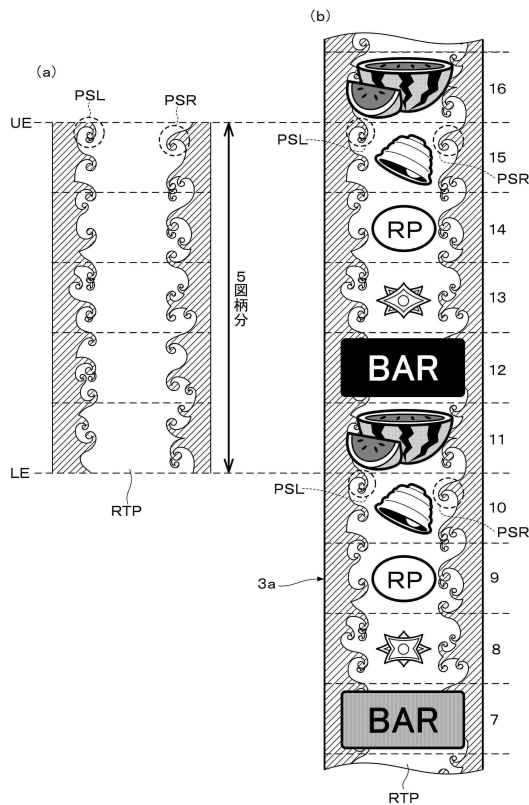

【図 6】

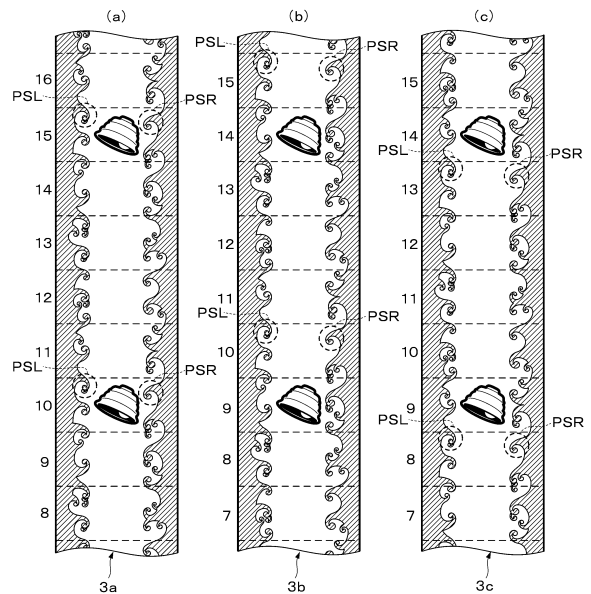

10

20

30

40

50

【図 7】

図柄組合せ1

名称	対応図柄			払出枚数(規定数3枚)		備考
	左リール	中リール	右リール	非RT、RT1	RT2	
BB役1	青バー	青バー	赤セブン	0	—	特別役 (1種BB、ボーナス役)
BB役2	黒バー	黒バー	赤セブン	0	—	
再遊技役1 (右下がりRP)	ブランクA	リプレイ	ベルA	0	—	
再遊技役2 (右上がりRP)	ブランクB	リプレイ	ベルA	0	—	再遊技役 (リプレイ役)
	ベルA	リプレイ	青バー			
	ベルA	リプレイ	黒バー			
	ベルA	リプレイ	金セブン			
再遊技役3 (上段RP)	ベルA	リプレイ	赤セブン	0	—	
	ブランクA	ベルA	青バー			
	ブランクA	ベルA	黒バー			
	ブランクA	ベルA	金セブン			
	ブランクA	ベルA	赤セブン			
	ブランクB	ベルA	青バー			
	ブランクB	ベルA	黒バー			
再遊技役4 (中段RP)	ブランクB	ベルA	金セブン	0	—	
	ブランクB	ベルA	赤セブン			
	リプレイ	リプレイ	リプレイ			
再遊技役5 (上段スィちRP)	ベルA	青バー	ベルB	0	—	入賞役 (小役)
	ベルA	黒バー	ベルB			
	ベルA	金セブン	ベルB			
	ベルA	赤セブン	ベルB			
小役1	リプレイ	ブランクA	ベルB	1	1	
	リプレイ	ブランクA	スィち			
	リプレイ	ブランクB	ベルB			
	リプレイ	ブランクB	スィち			
小役2	リプレイ	ブランクA	ベルA	1	1	
	リプレイ	ブランクA	リプレイ			
	リプレイ	ブランクB	ベルA			
	リプレイ	ブランクB	リプレイ			
小役3	ブランクA	ベルA	リプレイ	1	1	
	ブランクB	ベルA	リプレイ			
小役4	ブランクA	ベルA	スィち	1	1	
	ブランクB	ベルA	スィち			
小役5	ブランクA	ベルA	ベルB	1	1	
	ブランクB	ベルA	ベルB			
小役6	ブランクA	ブランクA	ベルB	1	1	
	ブランクA	ブランクB	ベルB			
	ブランクB	ブランクA	ベルB			
	ブランクB	ブランクB	ベルB			
小役7	ブランクA	ブランクA	スィち	1	1	
	ブランクA	ブランクB	スィち			
	ブランクB	ブランクA	スィち			
	ブランクB	ブランクB	スィち			
小役8	青バー	金セブン	青バー	1	1	
	黒バー	金セブン	青バー			

【図 8】

図柄組合せ2

名称	対応図柄			払出枚数(規定数3枚)		備考
	左リール	中リール	右リール	非RT、RT1	RT2	
小役9	青バー	金セブン	黒バー	1	1	入賞役 (小役)
	黒バー	金セブン	黒バー	1	1	
小役10	青バー	金セブン	金セブン	1	1	
	黒バー	金セブン	金セブン	1	1	
小役11	青バー	金セブン	赤セブン	1	1	
	黒バー	金セブン	赤セブン	1	1	
小役12	青バー	赤セブン	青バー	1	1	
	黒バー	赤セブン	青バー	1	1	
小役13	青バー	赤セブン	黒バー	1	1	
	黒バー	赤セブン	黒バー	1	1	
小役14	青バー	赤セブン	金セブン	1	1	
	黒バー	赤セブン	金セブン	1	1	
小役15	青バー	赤セブン	赤セブン	1	1	
	黒バー	赤セブン	赤セブン	1	1	
小役16	金セブン	青バー	青バー	1	1	
	赤セブン	青バー	青バー	1	1	
小役17	金セブン	青バー	黒バー	1	1	
	赤セブン	青バー	黒バー	1	1	
小役18	金セブン	青バー	金セブン	1	1	
	赤セブン	青バー	金セブン	1	1	
小役19	金セブン	青バー	赤セブン	1	1	
	赤セブン	青バー	赤セブン	1	1	
小役20	金セブン	黒バー	青バー	1	1	
	赤セブン	黒バー	青バー	1	1	
小役21	金セブン	黒バー	黒バー	1	1	
	赤セブン	黒バー	黒バー	1	1	
小役22	金セブン	黒バー	金セブン	1	1	
	赤セブン	黒バー	金セブン	1	1	
小役23	金セブン	黒バー	赤セブン	1	1	
	赤セブン	黒バー	赤セブン	1	1	
小役24	リプレイ	スィち	リプレイ	15	15	
小役25	リプレイ	スィち	ベルA	15	15	
小役26	リプレイ	ベルA	スィち	15	15	
小役27	リプレイ	ベルA	ベルB	15	15	
小役28	ベルA	ベルA	ベルA	15	15	
小役29	ベルA	ベルA	ベルB	15	15	
小役30	スィち	ベルA	ベルA	15	15	
小役31	スィち	ベルA	リプレイ	15	15	
小役32	スィち	リプレイ	ベルB	15	15	
小役33	スィち	リプレイ	スィち	15	15	
小役34	スィち	ベルA	ベルB	15	15	
小役35	スィち	ベルA	スィち	15	15	
小役36	リプレイ	ベルA	リプレイ	15	15	

【図 9】

図柄組合せ3

名称	対応図柄			払出枚数(規定数3枚)		備考	
	左リール	中リール	右リール	非RT、RT1	RT2		
小役37 (スィち小役)	ベルA	スィち	青バー	—	15	入賞役 (小役)	
	ベルA	スィち	黒バー				
	ベルA	スィち	金セブン				
	ベルA	スィち	赤セブン				
小役38	ブランクA	リプレイ	スィち	—	3		
	ブランクB	リプレイ	スィち				
小役39	青バー	ブランクA	青バー	—	3		
	青バー	ブランクA	黒バー				
	青バー	ブランクA	金セブン				
	青バー	ブランクA	赤セブン				
	青バー	ブランクB	青バー				
	青バー	ブランクB	黒バー				
	青バー	ブランクB	金セブン				
	青バー	ブランクB	赤セブン				
	ブランクA	ブランクA	青バー				
	ブランクA	ブランクA	黒バー				
	ブランクA	ブランクA	金セブン				
	ブランクA	ブランクA	赤セブン				
	ブランクA	ブランクB	青バー				
	ブランクA	ブランクB	黒バー				
	ブランクA	ブランクB	金セブン				
	ブランクA	ブランクB	赤セブン				
	ブランクB	ブランクA	青バー				
	ブランクB	ブランクA	黒バー				
	ブランクB	ブランクA	金セブン				
	ブランクB	ブランクA	赤セブン				
	ブランクB	ブランクB	青バー				
	ブランクB	ブランクB	黒バー				
	ブランクB	ブランクB	金セブン				
	ブランクB	ブランクB	赤セブン				

【図 10】

図柄組合せ4

名称	対応図柄			払出枚数(規定数3枚)		備考
	左リール	中リール	右リール	非RT、RT1	RT2	
小役40 (赤7揃い 1枚役)	赤セブン	赤セブン	赤セブン	—	1	入賞役 (小役)
小役41	リプレイ	赤セブン	赤セブン	—	1	
	リプレイ	リプレイ	赤セブン			
小役42	金セブン	金セブン	金セブン	—	1	
	リプレイ	金セブン	金セブン			
小役43	リプレイ	リプレイ	金セブン	—	1	
	ブランクA	青バー	青バー			
小役44	ブランクA	青バー	黒バー	—	1	
	ブランクA	青バー	金セブン			
	ブランクA	青バー	赤セブン			
	ブランクA	黒バー	青バー			
	ブランクA	黒バー	黒バー			
	ブランクA	黒バー	金セブン			
	ブランクA	黒バー	赤セブン			
	ブランクA	金セブン	青バー			
	ブランクA	金セブン	黒バー			
	ブランクA	金セブン	金セブン			
	ブランクA	金セブン	赤セブン			
	ブランクA	赤セブン	青バー			
	ブランクA	赤セブン	黒バー			
	ブランクA	赤セブン	金セブン			
	ブランクA	赤セブン	赤セブン			
	ブランクB	青バー	青バー			
	ブランクB	青バー	黒バー			
	ブランクB	青バー	金セブン			
	ブランクB	青バー	赤セブン			
	ブランクB	黒バー	青バー			
	ブランクB	黒バー	黒バー			
	ブランクB	黒バー	金セブン			
	ブランクB	黒バー	赤セブン			
	ブランクB	金セブン	青バー			
	ブランクB	金セブン	黒バー			
	ブランクB	金セブン	金セブン			
	ブランクB	金セブン	赤セブン			
	ブランクB	赤セブン	青バー			
	ブランクB	赤セブン	黒バー			
	ブランクB	赤セブン	金セブン			
	ブランクB	赤セブン	赤セブン			

10


20

30


40

50

【図 1 1】

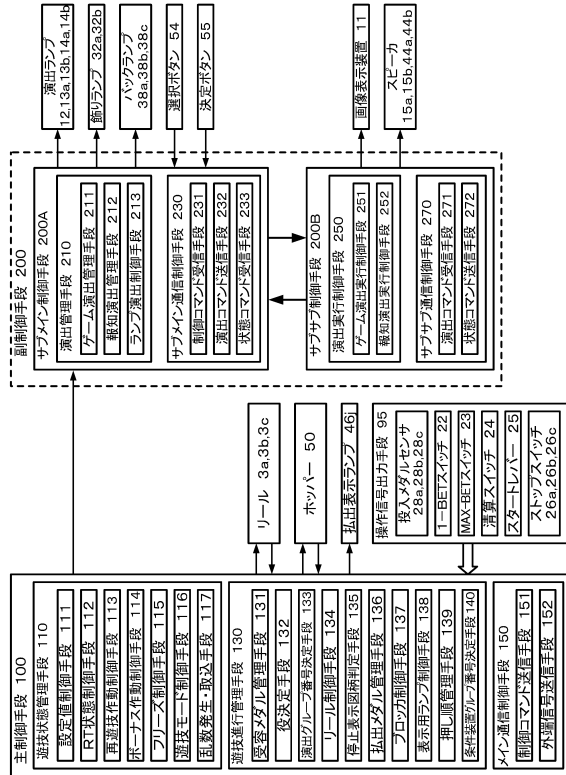


【図 1 2】

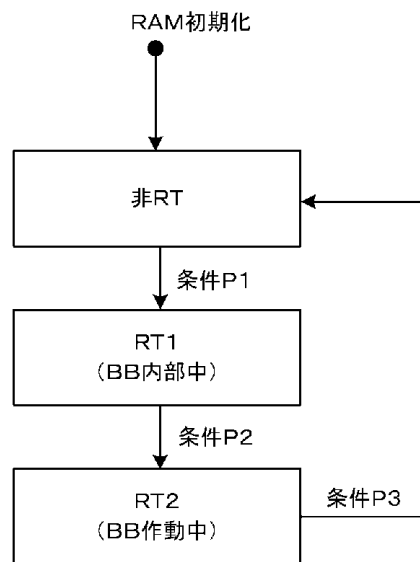

移行条件

- 条件P1: BB当選
- 条件P2: BB成立
- 条件P3: BB作動終了

【図 1 3】

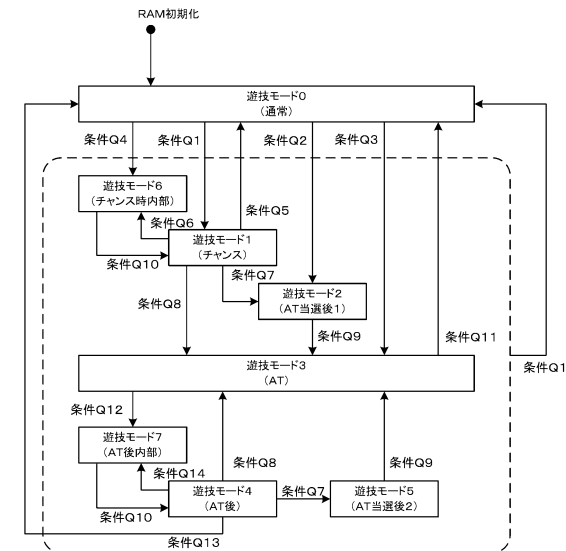

移行条件

- 条件Q1: 区間種別番号=1, AT当選フラグ=0で、BB当選かつBB成立、またはBB非当選
- 条件Q2: 区間種別番号=1, AT当選フラグ=1で、BB非当選
- 条件Q3: 区間種別番号=1, AT当選フラグ=1で、BB当選
- 条件Q4: 区間種別番号=1, AT当選フラグ=0で、BB当選かつBB未成立
- 条件Q5: AT当せんフラグ=0で、チャンスゲーム数カウンタ=0
- 条件Q6: AT当せんフラグ=0で、1種BB当せん当該フラグ=1かつBB未成立
- 条件Q7: AT当せんフラグ=1で、1種BB当せん当該フラグ=0
- 条件Q8: AT当せんフラグ=1で、1種BB当せん当該フラグ=1
- 条件Q9: 1種BB当せん当該フラグ=1
- 条件Q10: BB成立
- 条件Q11: ヘル回数カウンタ=0かつセブン番号=1かつセブンカウンタ=0かつ累積カウンタ≤2000かつ到達フラグ=1
- 条件Q12: ヘル回数カウンタ=0かつセブン番号=1かつセブンカウンタ=0かつ累積カウンタ≤2000かつ到達フラグ=0
- 条件Q13: AT当せんフラグ=0かつAT周期カウンタ=0
- 条件Q14: AT当せんフラグ=1かつAT周期カウンタ=0で、1種BB当せん当該フラグ=1かつBB未成立
- 条件Q15: 有利区間別アタリカウンタ=0or純増カウンタ>2400

【図 1 4】

変数一覧表			
番号	名称	範囲	内容
1	メイン遊技状態番号	0 ~ 7	メイン遊技状態番号=0:遊技モード0(通常) メイン遊技状態番号=1:遊技モード1(チャンス) メイン遊技状態番号=2:遊技モード2(AT当せん後1) メイン遊技状態番号=3:遊技モード3(AT) メイン遊技状態番号=4:遊技モード4(AT後) メイン遊技状態番号=5:遊技モード5(AT当せん後2) メイン遊技状態番号=6:遊技モード6(チャンス時内部) メイン遊技状態番号=7:遊技モード7(AT後内部)
2	区間種別番号	0 ~ 7	0:通常区間 1:有利区間
3	港立番号	0 ~ 6	港立情報番号を管理する番号
4	有利区間クリアカウンタ	0 ~ 1500	有利区間の総ゲーム数を管理するカウンタ 有利区間開始時に1500セット 遊技終了時に減算し、0で有利区間終了
5	純増カウンタ	0 ~ 2412	有利区間中の獲得数(差枚数)を管理するカウンタ
6	チャンスモード番号	0 ~ 4	チャンス中の当たり易さを管理する番号
7	チャンスゲーム数カウンタ	0 ~ 30	チャンス中の滞在ゲーム数を管理するカウンタ
8	チャンス周期カウンタ	0 ~ 3	チャンス中の滞在周期数を管理する番号
9	AT当せんフラグ	0 ~ 1	AT当選したことを管理するフラグ
10	ATモード番号	0 ~ 5	AT中の当たり易さを管理する番号
11	セブン番号	0 ~ 2	ATの抽選を管理する番号 1:赤セブン 2:金セブン
12	セブンカウンタ	0 ~ 26	赤セブンのストック数を管理するカウンタ
13	金セブンカウンタ	0 ~ 3	金セブンのストック数を管理するカウンタ
14	セブンテーブル番号	0 ~ 15	赤セブン中の抽選率を決めるテーブルを管理する番号
15	EXモード番号	0 ~ 2	AT当選後のストック当選率を管理する番号
16	セブンセットカウンタ	0 ~ 7	赤セブン中のセット数を管理するカウンタ
17	ループ番号	0 ~ 7	赤セブン中の抽選率を管理する番号
18	CUランク番号	0 ~ 5	カウントアップのし易さを管理する番号
19	到達フラグ	0 ~ 1	獲得数(差枚数)の上限到達を認識するためのフラグ
20	上乗せモード番号	0 ~ 2	AT中のストック上乗せ状態を管理する番号
21	ヘル回数カウンタ	0 ~ 134	AT中のヘル回数を管理するカウンタ
22	累積カウンタ	0 ~ 2412	1回の有利区間での獲得数(差枚数)を管理するカウンタ
23	AT周期カウンタ	0 ~ 3	AT中の滞在周期数を管理するカウンタ
24	補正カウンタ	0 ~ 2101	ATストック数などから獲得予想数を算出するカウンタ
25	演出グループA番号	0 ~ 29	演出グループA番号を管理
26	演出グループB番号	0 ~ 29	演出グループB番号を管理
27	条件装置グループA番号	0 ~ 13	有利区間当せん時
28	条件装置グループB番号	0 ~ 25	AT当せん
29	条件装置グループC番号	0 ~ 10	AT当せん
30	条件装置グループD番号	0 ~ 12	AT当せん(BB作動中)
31	条件装置グループE番号	0 ~ 6	AT当せん(BB内部中)
32	条件装置グループF番号	0 ~ 3	AT当せん(スイカ小役優遇)
33	条件装置グループG番号	0 ~ 2	AT当せん(設定6小役優遇)
34	AT周期変動ゲーム数カウンタ	0 ~ 30	AT後の変動状態ゲーム数を管理するカウンタ
35	抽せん済みフラグ	0 ~ 1	抽選の抽せんを行ったことを管理するフラグ
36	1種BB当せん当該フラグ	0 ~ 1	当選遊技でBB当選かを管理するフラグ
37	レバー全停フラグ	0 ~ 1	レバー受付け全停時を管理するフラグ
38	条件装置グループH番号	0 ~ 8	有利区間当せん時AT当せん
39	条件装置グループI番号	0 ~ 2	BB中の抽せん(スイカ小役優遇)
40	条件装置グループJ番号	0 ~ 6	ATモード0抽せん
41	レバー一時のフリーズを管理する番号	0 ~ 3	1:当せんウェイト 2:フェイクウェイト 3:告知ウェイト
42	待機演出番号	0 ~ 3	待機演出の抽選を管理する番号
43	全停時演出番号	0 ~ 2	1:赤セブン演出 2:金セブン演出 3:金セブン昇格演出
44	全停時ウェイト番号	0 ~ 2	全停時のフリーズを管理する番号

10

20

30

40

50

【図 15】

(A) 有利区間移行抽せん

条件装置グループA番号	当選置数	
	0	1
1	80	160
2,3,5,6,10	240	0
4,7	0	240
8,9,11	120	120
12,13	220	20

(B) チャンスモード1抽せん

条件装置グループH番号	当選置数				
	0	1	2	3	4
1	0	206	32	1	1
2,3,4,5,6,7,8	0	0	0	0	240

(C) チャンスモード2抽せん-1 (チャンス中(BB作動中))

条件装置グループD番号	当選置数				
	0	1	2	3	4
1	90	0	0	0	150
2	90	0	0	0	150
3	200	0	0	0	40
4	239	0	0	0	1
5	240	0	0	0	0
6	0	0	0	0	240
7	80	0	0	0	160
8	80	0	0	0	160
9	239	0	0	0	1
10	0	0	0	0	240
11	240	0	0	0	0
12	240	0	0	0	0

(D) チャンスモード2抽せん-2 (チャンス中(BB非作動中))

条件装置グループB番号	当選置数				
	0	1	2	3	4
1	240	0	0	0	0
2	240	0	0	0	0
3	240	0	0	0	0
4	0	0	0	0	240
5	240	0	0	0	0
6	240	0	0	0	0
7	0	0	0	0	240
8	0	0	0	0	240
9	0	0	0	0	240
10	239	0	0	0	1
11	239	0	0	0	1
12	239	0	0	0	1

(E) チャンスゲーム3抽せん

チャンスモード番号	当選置数			
	0	1	2	3
1	239	0	0	1
2	239	0	0	1
3	0	0	0	240

【図 17】

(A) セブン1抽せん(遊技モード1, 4, 全停後)

条件装置グループF番号	当選置数		
	0	1	2
1	0	239	1
2	0	239	1
3	0	239	1

(B) セブン2抽せん(遊技モード2, 5)

条件装置グループF番号	当選置数		
	0	1	2
1	240	0	0
2	235	0	5
3	240	0	0

(C) ATモード書換抽せん

有利区間クリアカウンタ	当選置数				
	0	1	2	3	4
<300	0	0	0	0	240
≥300	240	0	0	0	0

(D) セブンループ抽せん

ループ番号	当選置数	
	0	1
1	240	0
2	238	2
3	168	72
4	118	122
5	55	185
6	26	214
7	11	229

(E) 金セブンループ抽せん

	当選置数	
	0	1
	168	72

(F) 金セブンループ書換抽せん

条件装置グループE番号	当選置数	
	0	1
0	240	0
1	239	1
2	239	1
3	239	1
4	239	1
5	240	0
6	240	0

(G) 上乗せモード抽せん

	当選置数		
	0	1	2
	0	239	1

【図 16】

(A) チャンスゲーム数抽せん

チャンスモード番号	当選置数			
	0	10	20	30
1	0	150	80	10
2	0	1	238	1
3	0	238	1	1

(B) チャンス周期抽せん

チャンスモード番号	当選置数			
	0	1	2	3
1	240	0	0	0
2	238	1	1	0
3	0	0	0	240

(C) EX1モード抽せん

条件装置グループF番号	当選置数		
	0	1	2
1	0	240	0
2	0	240	0
3	0	239	1

(D) EX2モード抽せん(遊技モード2, 5)

条件装置グループF番号	当選置数		
	0	1	2
1	240	0	0
2	240	0	0
3	239	0	1

(E) ATモード抽せん-1(ATモード0~2)

条件装置グループJ番号	当選置数					
	0	1	2	3	4	5
1	0	152	5	80	3	0
2	0	152	5	80	3	0
3	0	232	6	1	1	0
4	0	70	9	160	1	0
5	240	0	0	0	0	0
6	0	232	6	1	1	0

(F) ATモード抽せん-2(ATモード3~5)

条件装置グループJ番号	当選置数					
	0	1	2	3	4	5
1	0	0	1	80	46	113
2	240	0	0	0	0	0
3	0	0	1	80	46	113
4	0	0	1	80	46	113
5	240	0	0	0	0	0
6	240	0	0	0	0	0

(G) ATモード抽せん-3(全停後)

条件装置グループJ番号	当選置数					
	0	1	2	3	4	5
1	0	152	7	80	1	0
2	0	109	6	120	5	0
3	0	28	71	140	1	0
4	0	0	1	80	46	113
5	0	0	1	33	93	113
6	240	0	0	0	0	0

【図 18】

(A) ベル回数切替抽せん

ベル回数カウンタ	当選置数	
	0	1
1	240	0
2	240	0
3	240	0
4	240	0
5	240	0
6	240	0
7	240	0
8	240	0
9	240	0
10	240	0
>10	239	1

(B) セブンストック1抽せん

条件装置グループC番号	当選置数	
	0	1
1	240	0
2	240	0
3	240	0
4	235	5
5	240	0
6	240	0
7	240	0
8	239	1
9	240	0
10	235	5

(C) セブンストック2抽せん

条件装置グループE番号	当選置数	
	0	1
0	240	0
1	240	0
2	240	0
3	239	1
4	240	0
5	240	0
6	240	0

(D) 演出レバーウェイト抽せん

条件装置グループJ番号	当選置数	
	0	1
1	240	0
2	48	192
3	240	0
4	240	0
5	240	0
6	240	0

10

20

30

40

50

【図 19】

(A) AT周期抽せんー1(ATモード番号1, 2)				
ベル回数カウンタ	当選置数			
	0	1	2	3
1	0	0	234	6
2	0	0	234	6
3	0	0	234	6
4	0	0	234	6
5	0	0	36	204
6	0	0	36	204
7	0	0	36	204
8	0	0	1	238
9	0	0	1	238
10	0	0	1	238
>10	0	0	1	238

(B) AT周期抽せんー2(ATモード番号3, 4)				
ベル回数カウンタ	当選置数			
	0	1	2	3
1	0	0	1	238
2	0	0	1	238
3	0	0	1	238
4	0	0	1	238
5	0	0	1	238
6	0	0	1	238
7	0	0	1	238
8	0	0	0	2
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
>10	0	0	0	0

(C) 引き戻し1抽せんー1(ATモード番号1～3)		
条件装置グループC番号	当選置数	
	0	1
1	240	0
2	240	0
3	240	0
4	235	5
5	240	0
6	240	0
7	240	0
8	239	1
9	240	0
10	235	5

(D) 引き戻し1抽せんー2(ATモード番号4)		
条件装置グループC番号	当選置数	
	0	1
1	240	0
2	240	0
3	240	0
4	238	2
5	240	0
6	240	0
7	240	0
8	239	1
9	240	0
10	238	2

【図 20】

(A) 引き戻し1抽せんー3(ATモード番号5)		
条件装置グループC番号	当選置数	
	0	1
1	240	0
2	240	0
3	240	0
4	239	1
5	240	0
6	240	0
7	240	0
8	240	0
9	240	0
10	239	1

(B) 引き戻し2抽せん		
ATモード番号	当選置数	
	0	1
1	239	1
2	228	12
3	0	240
4	0	240
5	240	0

(C) AT周期優遇ゲーム数抽せん				
ATモード番号	当選置数			
	0	10	20	30
1	0	238	1	1
2	0	238	1	1
3	0	238	1	1
4	0	238	1	1
5	0	238	1	1

10

20

【図 21】

(A) セブンテール1抽せん															
ATモード番号	当選置数														
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	104	93	8	2	4	2	8	3	4	1	2	2	1	1
1,2,3	0	108	93	12	2	8	2	1	4	7	1	0	0	1	1

(B) セブンテール2抽せん															
条件装置グループC番号	当選置数														
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	52

【図 22】

(A) ベル回数1抽せんー1(遊技モード0～2)															
CUランク番号	当選置数														
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59	122	122

(B) ベル回数1抽せんー2(遊技モード4, 5)															
CUランク番号	当選置数														
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	200	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	200	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	200	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	100	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	100	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0

(C) ベル回数2抽せん															
CUランク番号	当選置数														
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	200	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
4	0	220	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(D) ベル回数3抽せん															
CUランク番号	当選置数														
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30

40

50

【図 23】

(A) ボーナス条件装置—演出グループA番号対応表

ボーナス条件装置番号	条件装置名称	演出グループA番号
0	ハズレ	0
1	1種BB-A条件装置	1
2	1種BB-B条件装置	1

(B) 入賞再遊技条件装置－演出グループB番号対応表

入賞再進技 条件技番号	条件装束名称	演出グループB番号
0	ハズレ	0
1	再進技-A条件装束	1
2	再進技-B条件装束	2
3	再進技-C条件装束	3
4	再進技-D条件装束	4
5	再進技-E条件装束	5
6	再進技-F条件装束	6
7	再進技-G条件装束	7
8	再進技-H条件装束	8
9	再進技-I条件装束	9
10	再進技-J条件装束	10
11	再進技-K条件装束	11
12	再進技-L条件装束	12
13	入賞-A1条件装束	13
14	入賞-A2条件装束	13
15	入賞-A3条件装束	13
16	入賞-A4条件装束	13
17	入賞-A5条件装束	13
18	入賞-A6条件装束	13
19	入賞-A7条件装束	13
20	入賞-A8条件装束	13
21	入賞-A9条件装束	13
22	入賞-A10条件装束	13
23	入賞-A11条件装束	13
24	入賞-A12条件装束	13
25	入賞-B1条件装束	14
26	入賞-B2条件装束	14
27	入賞-B3条件装束	14
28	入賞-B4条件装束	14
29	入賞-B5条件装束	14
30	入賞-B6条件装束	14
31	入賞-B7条件装束	14
32	入賞-B8条件装束	14
33	入賞-B9条件装束	14
34	入賞-B10条件装束	14
35	入賞-B11条件装束	14
36	入賞-B12条件装束	14
37	入賞-C条件装束	15
38	入賞-D条件装束	16
39	入賞-E条件装束	17
40	入賞-F条件装束	18
41	入賞-G条件装束	19
42	入賞-H条件装束	20
43	入賞-I条件装束	21
44	入賞-J条件装束	22
45	入賞-K条件装束	23
46	入賞-L条件装束	24
47	入賞-M条件装束	25
48	入賞-N条件装束	26
49	入賞-O条件装束	27
50	入賞-P条件装束	28
51	入賞-Q条件装束	29

【図 24】

演出グループ番号—条件装置グループ番号対応表

東洋グループ事業所別比較		案件登録グループ事業所別比較		名称											
東洋グループ事業所番号	案件登録グループ番号	東洋グループ事業所番号	案件登録グループ番号	案件登録グループA番号	案件登録グループB番号	案件登録グループC番号	案件登録グループD番号	案件登録グループE番号	案件登録グループF番号	案件登録グループG番号	案件登録グループH番号	案件登録グループI番号	案件登録グループJ番号	案件登録グループK番号	案件登録グループL番号
0	0	0	0	はすれ	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	中野プリズン	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	中野プリズンA	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2
3	0	0	0	中野プリズンB	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2
4	0	0	0	中野プリズンC	4	1	0	0	2	1	0	2	0	0	0
5	0	0	0	中野プリズンD	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	0	0	0	在野プリズン	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2
7	0	0	0	在野プリズンA	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	0	0	0	在野プリズンB	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	0	0	0	在野プリズンC	5	3	0	1	1	0	0	0	0	0	2
10	0	0	0	在野プリズンD	6	8	3	0	3	1	0	0	0	0	2
11	0	0	0	在野プリズンE	7	7	3	0	3	0	0	0	0	0	2
12	0	0	0	在野プリズンF	8	9	3	0	3	0	0	0	0	0	2
13	0	0	0	在野プリズンG	9	3	0	4	2	0	0	0	0	0	2
14	0	0	0	在野プリズンH	10	10	5	0	5	1	0	0	0	0	1
15	0	0	0	在野プリズンI	11	10	5	0	5	1	0	0	0	0	1
16	0	0	0	在野プリズンJ	12	12	6	0	6	1	0	0	0	0	1
17	0	0	0	在野プリズンK	13	13	6	0	6	1	0	0	0	0	1
18	0	0	0	在野プリズンL	14	7	2	0	0	0	0	0	0	0	1
19	0	0	0	在野プリズンM	0	14	7	2	0	0	0	0	0	0	1
20	0	0	0	在野プリズンN	0	16	8	3	0	1	0	0	0	0	1
21	0	0	0	在野プリズンO	0	17	5	4	0	1	0	0	0	0	1
22	0	0	0	在野プリズンP	0	18	5	4	0	1	0	0	0	0	1
23	0	0	0	在野プリズンQ	0	19	5	4	0	1	0	0	0	0	1
24	0	0	0	在野プリズンR	0	20	10	7	0	3	0	0	0	0	2
25	0	0	0	在野プリズンS	0	21	10	8	0	3	0	0	0	0	2
26	0	0	0	在野プリズンT	0	22	5	10	0	1	0	0	0	0	1
27	0	0	0	在野プリズンU	0	22	5	10	0	1	0	0	0	0	1
28	0	0	0	在野プリズンV	0	24	9	11	0	1	0	0	0	0	1

【図 25】

ポ一ナス 条件仕組	入賞再遊技 条件差違	非RT			RT1(BB内部中)			RT2(BB作動中)		
		設定1	設定3	設定6	設定1	設定3	設定6	設定1	設定3	設定6
1種BB-A	—	4530	4530	4468	0	0	0	0	0	0
1種BB-B	—	4530	4530	4468	0	0	0	0	0	0
—	再遊技-A	4	4	4	8875	8875	8875	0	0	0
—	再遊技-B	4	4	4	5	5	5	0	0	0
—	再遊技-C	3697	3697	3821	4	4	4	0	0	0
—	再遊技-D	128	128	4	4	4	4	0	0	0
—	再遊技-E	4	4	4	7913	7913	7913	0	0	0
—	再遊技-F	3697	3697	3883	4	4	4	0	0	0
—	再遊技-G	128	128	4	4	4	4	0	0	0
—	再遊技-H	4	4	4	1217	1217	1217	0	0	0
—	再遊技-I	528	528	683	4	4	4	0	0	0
—	再遊技-J	128	128	4	4	4	4	0	0	0
—	再遊技-K	328	328	679	4	4	4	0	0	0
—	再遊技-L	328	328	8	4	4	4	0	0	0
—	入賞-A1	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A2	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A3	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A4	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A5	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A6	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A7	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A8	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A9	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A10	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A11	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A12	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-B1	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B2	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B3	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B5	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B6	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B7	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B8	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B9	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B10	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B11	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B12	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-C	16	16	16	16	16	16	0	0	0
—	入賞-D	315	315	315	315	315	315	0	0	0
—	入賞-E	315	315	315	315	315	315	0	0	0
—	入賞-F	0	0	0	0	0	0	4	4	4
—	入賞-G	0	0	0	0	0	0	4	4	4
—	入賞-H	0	0	0	0	0	0	3233	3233	3233
—	入賞-I	0	0	0	0	0	0	4	4	4
—	入賞-J	0	0	0	0	0	0	4	4	4
—	入賞-K	0	0	0	0	0	0	4	4	1474
—	入賞-L	0	0	0	0	0	0	324	324	644
—	入賞-M	0	0	0	0	0	0	324	324	4
—	入賞-N	0	0	0	0	0	0	4	4	4
—	入賞-O	0	0	0	0	0	0	630	630	320
—	入賞-P	0	0	0	0	0	0	60000	59000	6000
—	入賞-Q	0	0	0	0	0	0	1311	2901	53841
ハズレ		4	4	4	0	0	0	0	0	0
置数合計		65536	65536	65536	65536	65536	65536	65536	65536	65536

【圖 26】

(A)ボーナス条件装置

(A) 部品・システム仕様書		当選役	備考		
番号	条件仕様		第1RT	RT1 (B8内側中)	RT2 (B8外側中)
0ハズレ		なし			
1ハズレ	A～E全仕様	B8外1	押し位置により中6外1	押し位置により中6外1	
2ハズレ	B～E全仕様	B8外2	押し位置により中6外2	押し位置により中6外2	

(B) 入賞関連条件仕様書(1)		当選役	備考		
番号	条件仕様		第1RT	RT1 (B8内側中)	RT2 (B8外側中)
0ハズレ		なし			
1ハズレ	A全仕様	南東役役1～4	南東役役4	南東役役4	
2ハズレ	A全仕様	南東役役1～4	南東役役4	南東役役4	
3ハズレ	C全仕様	南東役役1、3、4	南東役役4	南東役役4	
4ハズレ	D全仕様	南東役役1、3～5	南東役役4	南東役役4	
5ハズレ	E全仕様	南東役役1～3	南東役役3	南東役役3	
6ハズレ	A全仕様	南東役役1、3、5	南東役役3	南東役役3	
7ハズレ	B全仕様	南東役役1、4、5	南東役役3	南東役役3	
8ハズレ	C全仕様	南東役役2、4	南東役役2	南東役役4	
9ハズレ	D全仕様	南東役役1、2、4、5	南東役役2	南東役役4	
10ハズレ	E全仕様	南東役役2、4、5	南東役役2	南東役役4	
11ハズレ	A～E全仕様	南東役役2、4、5	南東役役2	南東役役4	
12ハズレ	A～E全仕様	南東役役2～5	南東役役5	南東役役4	
13入賞～A1条件仕様		小役1、8、13、18、23、24	小役1	小役1、7、中役8、13、18、23	
14入賞～A2条件仕様		小役1、9、14、19、20、25	小役1	小役1、7、中役8、13、18、23	

【図 2 7】

番号	条件装置	当選役	備考	
			非RT	RT1(BB内部中) RT2(BB作動中)
15	入賞-A3条件装置	小役2、10、15、16、21、26	小役2	123：1/1で小役2 123：1/1で小役6 213：1/8で小役10、15、16、21 231：1/8で小役10、15、16、21 312：1/8で小役10、15、16、21 321：1/8で小役10、15、16、21
16	入賞-A4条件装置	小役2、11、12、17、22、27	小役2	123：1/1で小役2 213：1/8で小役11、12、17、22 231：1/8で小役11、12、17、22 312：1/8で小役11、12、17、22 321：1/8で小役11、12、17、22
17	入賞-A5条件装置	小役3、4、8、13、18、23、28	小役3、4	123：1/1で小役3 123：1/1で小役13 213：1/8で小役8、13、18、23 231：1/8で小役8、13、18、23 312：1/8で小役8、13、18、23 321：1/8で小役8、13、18、23
18	入賞-A6条件装置	小役3、4、9、14、19、20、29	小役3、4	123：1/8で小役9、14、19、20 213：1/8で小役9、14、19、20 231：1/8で小役9、14、19、20 312：1/8で小役9、14、19、20 321：1/8で小役9、14、19、20
19	入賞-A7条件装置	小役4、5、10、15、16、21、30	小役5	123：1/8で小役10、15、16、21 213：1/8で小役10、15、16、21 231：1/8で小役10、15、16、21 312：1/8で小役10、15、16、21 321：1/8で小役10、15、16、21
20	入賞-A8条件装置	小役4、5、11、12、17、22、31	小役5	123：1/8で小役11、12、17、22 213：1/8で小役11、12、17、22 231：1/8で小役11、12、17、22 312：1/8で小役11、12、17、22 321：1/8で小役11、12、17、22

【図 2 9】

番号	条件装置	当選役	備考	
			非RT	RT1(BB内部中) RT2(BB作動中)
27	入賞-B3条件装置	小役2、8、13、18、23、26	1-：1/1で小役26 2-：1/1で小役26 3-：1/1で小役26	123：1/1で小役26 213：1/8で小役8、13、18、23 231：1/8で小役8、13、18、23 312：1/8で小役8、13、18、23 321：1/8で小役8、13、18、23
28	入賞-B4条件装置	小役2、9、14、19、20、27	1-：1/1で小役27 2-：1/1で小役27 3-：1/1で小役27	123：1/1で小役27 213：1/8で小役9、14、19、20 231：1/8で小役9、14、19、20 312：1/8で小役9、14、19、20 321：1/8で小役9、14、19、20
29	入賞-B5条件装置	小役3、4、10、15、16、21、28	1-：1/1で小役3、4 2-：1/1で小役28 3-：1/1で小役3、4	123：1/8で小役10、15、16、21 213：1/8で小役10、15、16、21 231：1/8で小役10、15、16、21 312：1/8で小役10、15、16、21 321：1/8で小役10、15、16、21
30	入賞-B6条件装置	小役3、4、11、12、17、22、29	1-：1/1で小役3、4 2-：1/1で小役29 3-：1/1で小役3、4	123：1/8で小役11、12、17、22 213：1/8で小役11、12、17、22 231：1/8で小役11、12、17、22 312：1/8で小役11、12、17、22 321：1/8で小役11、12、17、22
31	入賞-B7条件装置	小役4、5、8、13、18、23、30	1-：1/1で小役5 2-：1/1で小役30 3-：1/1で小役5	123：1/8で小役8、13、18、23 213：1/8で小役8、13、18、23 231：1/8で小役8、13、18、23 312：1/8で小役8、13、18、23 321：1/8で小役8、13、18、23
32	入賞-B8条件装置	小役4、5、9、14、19、20、31	1-：1/1で小役5 2-：1/1で小役31 3-：1/1で小役5	123：1/8で小役9、14、19、20 213：1/8で小役9、14、19、20 231：1/8で小役9、14、19、20 312：1/8で小役9、14、19、20 321：1/8で小役9、14、19、20

入賞再遊技条件装置(4)

【図 2 8】

番号	条件装置	当選役	備考	
			非RT	RT1(BB内部中) RT2(BB作動中)
21	入賞-A9条件装置	小役6、8、13、18、23、32	小役6	123：1/8で小役8、13、18、23 123：1/8で小役8、13、18、23 213：1/8で小役8、13、18、23 231：1/8で小役8、13、18、23 312：1/8で小役8、13、18、23 321：1/8で小役8、13、18、23
22	入賞-A10条件装置	小役7、9、14、19、20、33	小役7	123：1/8で小役9、14、19、20 123：1/8で小役9、14、19、20 213：1/8で小役9、14、19、20 231：1/8で小役9、14、19、20 312：1/8で小役9、14、19、20 321：1/8で小役9、14、19、20
23	入賞-A11条件装置	小役6、10、15、16、21、34	小役6	123：1/8で小役10、15、16、21 123：1/8で小役10、15、16、21 213：1/8で小役10、15、16、21 231：1/8で小役10、15、16、21 312：1/8で小役10、15、16、21 321：1/8で小役10、15、16、21
24	入賞-A12条件装置	小役7、11、12、17、22、35	小役7	123：1/8で小役11、12、17、22 123：1/8で小役11、12、17、22 213：1/8で小役11、12、17、22 231：1/8で小役11、12、17、22 312：1/8で小役11、12、17、22 321：1/8で小役11、12、17、22
25	入賞-B1条件装置	小役1、10、15、16、21、24	1-：1/1で小役24 2-：1/1で小役1 3-：1/1で小役1	123：1/1で小役24 213：1/8で小役10、15、16、21 231：1/8で小役10、15、16、21 312：1/8で小役10、15、16、21 321：1/8で小役10、15、16、21
26	入賞-B2条件装置	小役1、11、12、17、22、25	1-：1/1で小役25 2-：1/1で小役1 3-：1/1で小役1	123：1/1で小役25 213：1/8で小役11、12、17、22 231：1/8で小役11、12、17、22 312：1/8で小役11、12、17、22 321：1/8で小役11、12、17、22

入賞再遊技条件装置(3)

【図 3 0】


番号	条件装置	当選役	備考	
			非RT	RT1(BB内部中) RT2(BB作動中)
33	入賞-B9条件装置	小役6、10、15、16、21、32	1-：1/1で小役6 2-：1/1で小役32 3-：1/1で小役6	123：1/8で小役10、15、16、21 123：1/8で小役10、15、16、21 213：1/8で小役10、15、16、21 231：1/8で小役10、15、16、21 312：1/8で小役10、15、16、21 321：1/8で小役10、15、16、21
34	入賞-B10条件装置	小役7、11、12、17、22、33	1-：1/1で小役7 2-：1/1で小役33 3-：1/1で小役7	123：1/8で小役11、12、17、22 123：1/8で小役11、12、17、22 213：1/8で小役11、12、17、22 231：1/8で小役11、12、17、22 312：1/8で小役11、12、17、22 321：1/8で小役11、12、17、22
35	入賞-B11条件装置	小役6、8、13、18、23、34	1-：1/1で小役6 2-：1/1で小役34 3-：1/1で小役6	123：1/8で小役8、13、18、23 123：1/8で小役8、13、18、23 213：1/8で小役8、13、18、23 231：1/8で小役8、13、18、23 312：1/8で小役8、13、18、23 321：1/8で小役8、13、18、23
36	入賞-B12条件装置	小役7、9、14、19、20、35	1-：1/1で小役7 2-：1/1で小役35 3-：1/1で小役7	123：1/8で小役9、14、19、20 123：1/8で小役9、14、19、20 213：1/8で小役9、14、19、20 231：1/8で小役9、14、19、20 312：1/8で小役9、14、19、20 321：1/8で小役9、14、19、20

入賞再遊技条件装置(5)

【図 3 1】

入賞再遊技条件装置 (6)			
番号	条件装置	当選役	備考
37	入賞再遊技条件装置	小役36	RT2 (BB作動中)
38	入賞再遊技条件装置	小役36	RT1 (BB作動中)
39	入賞再遊技条件装置	小役36	小役36
40	入賞再遊技条件装置	小役36	小役36
41	入賞再遊技条件装置	小役36	小役36
42	入賞再遊技条件装置	小役36	小役36
43	入賞再遊技条件装置	小役36	小役36
44	入賞再遊技条件装置	小役36	小役36
45	入賞再遊技条件装置	小役36	小役36
46	入賞再遊技条件装置	小役36	小役36
47	入賞再遊技条件装置	小役36	小役36
48	入賞再遊技条件装置	小役36	小役36
49	入賞再遊技条件装置	小役36	小役36
50	入賞再遊技条件装置	小役36	小役36
51	入賞再遊技条件装置	小役36	小役36


【図 3 2】

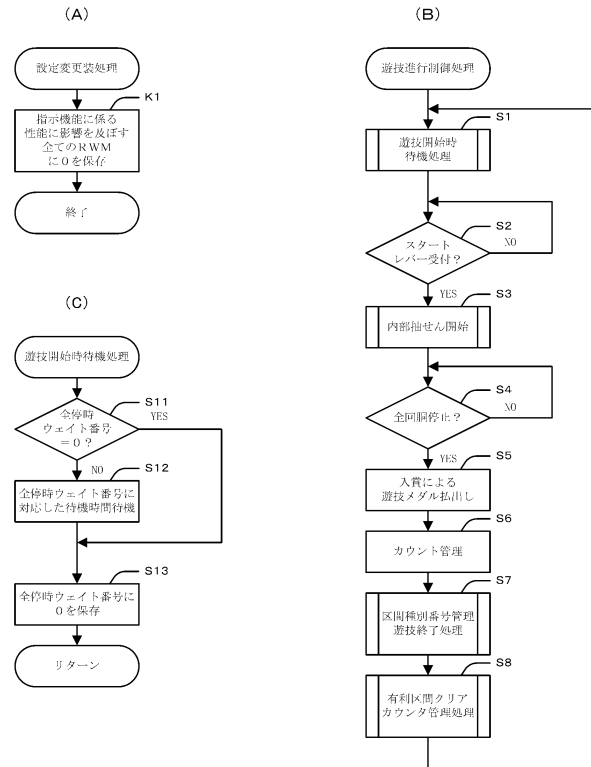


10

20

【図 3 3】

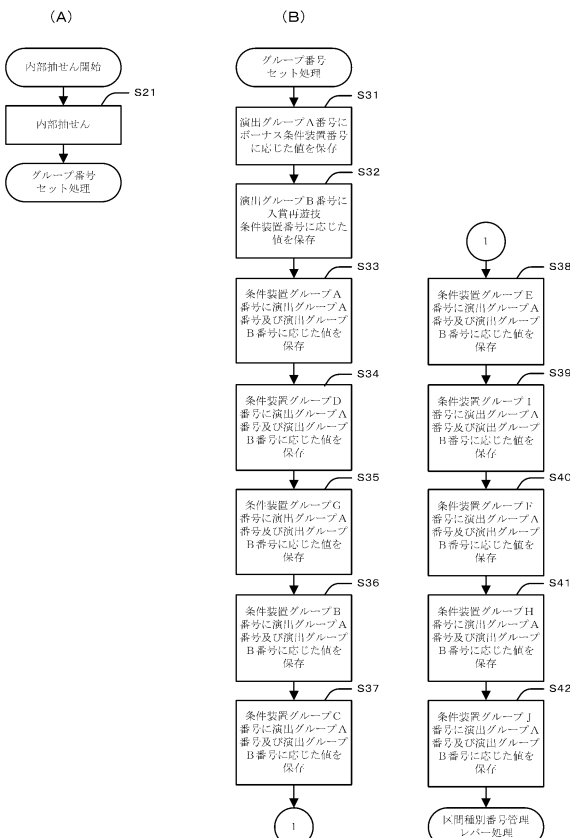

【図 3 4】

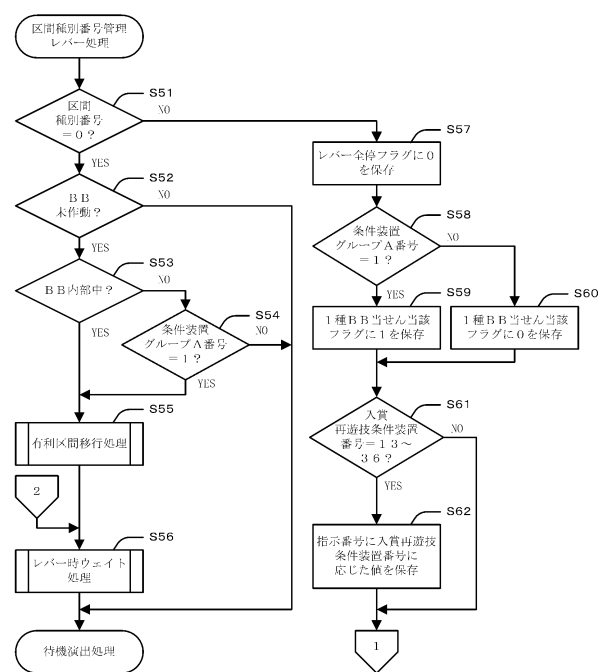


30


40

50


【図 3 5】

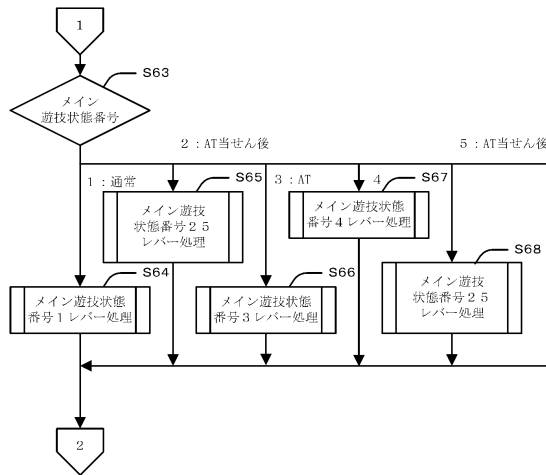


【図 3 6】

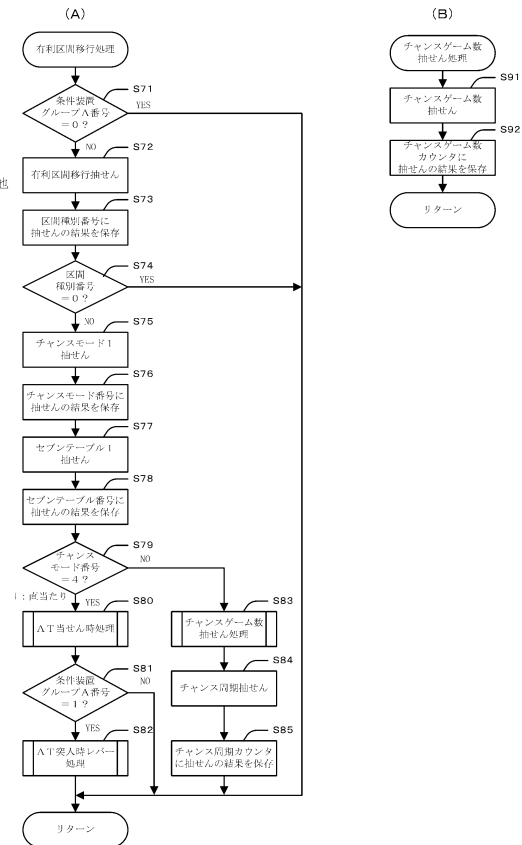

【図 3 7】

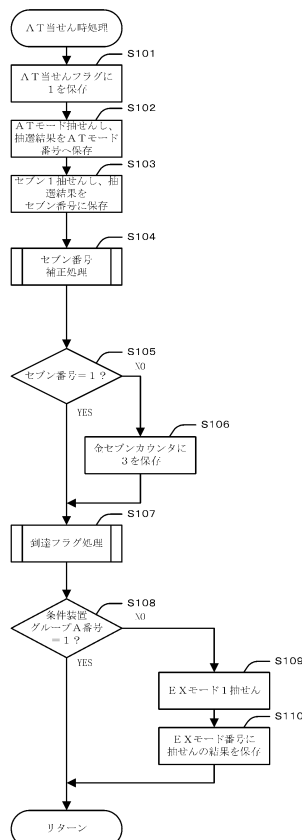

【図 3 8】

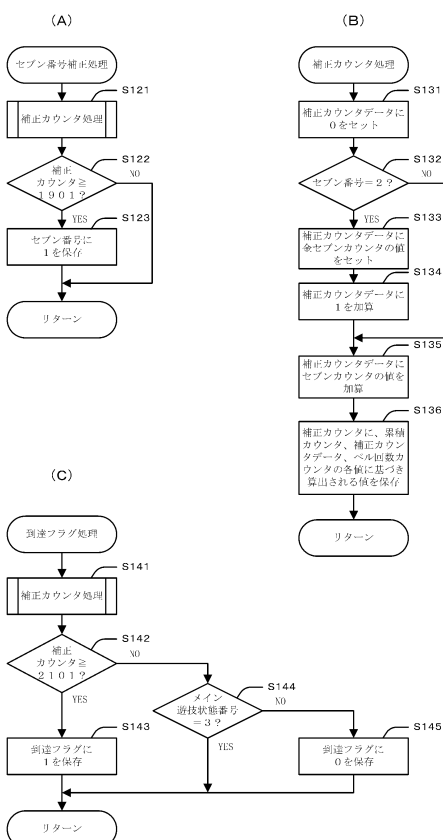

10


20

30


40

50


【図 39】

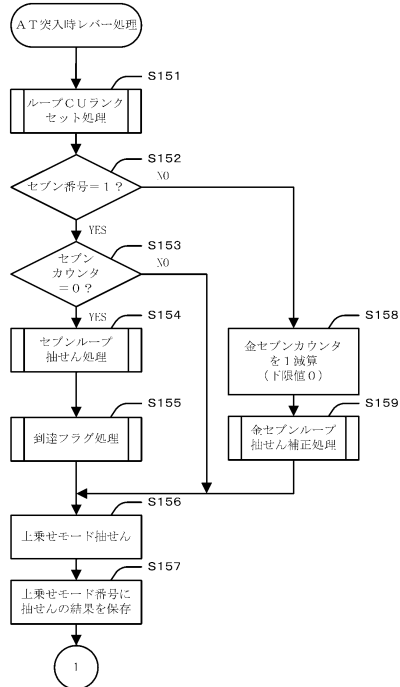


【図 40】

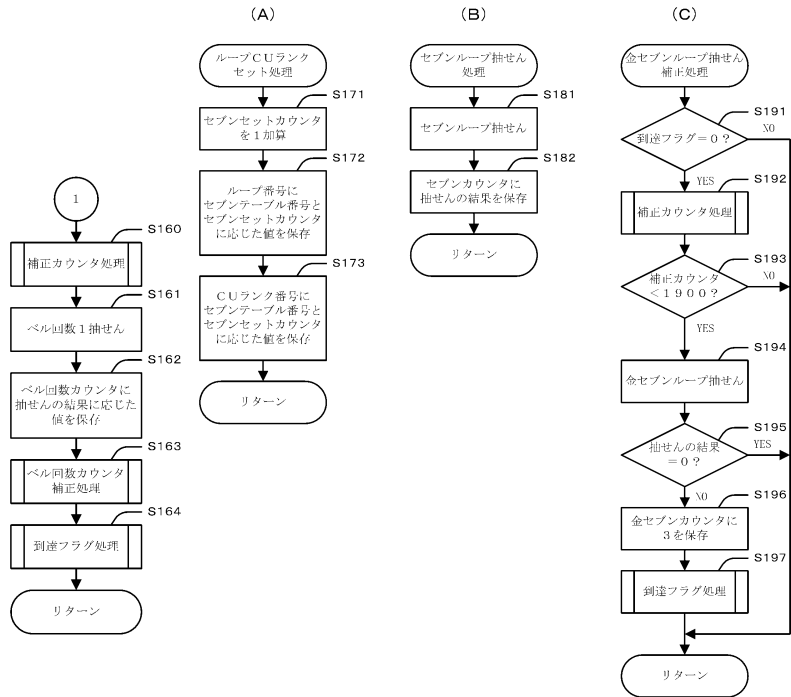

【図 41】

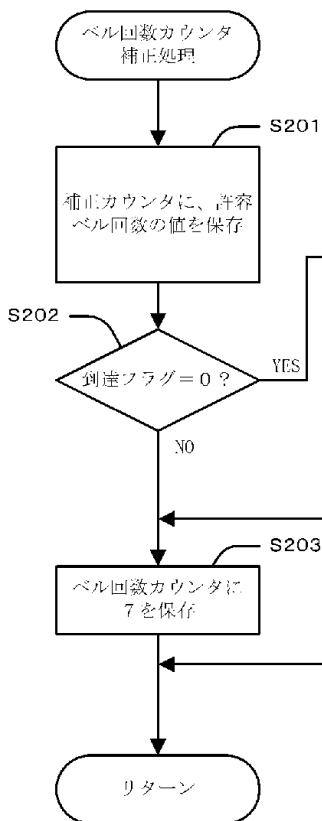

【図 42】

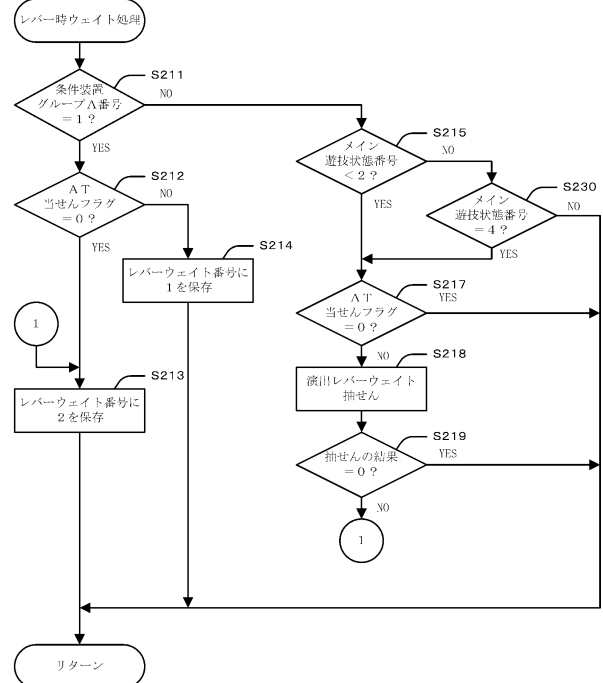

10




20

30



40

50



【図 4 3】

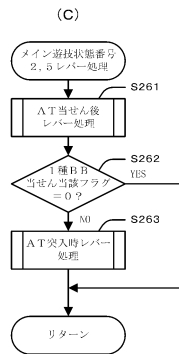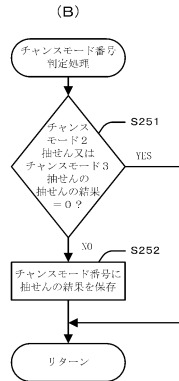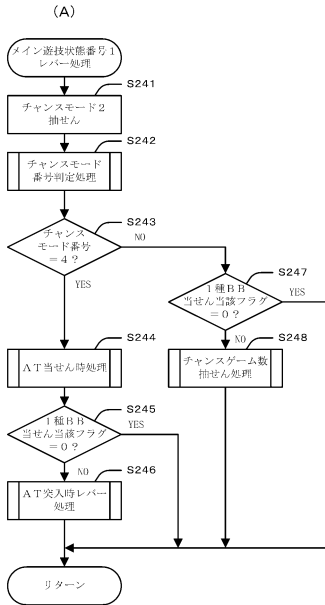



【図 4 4】

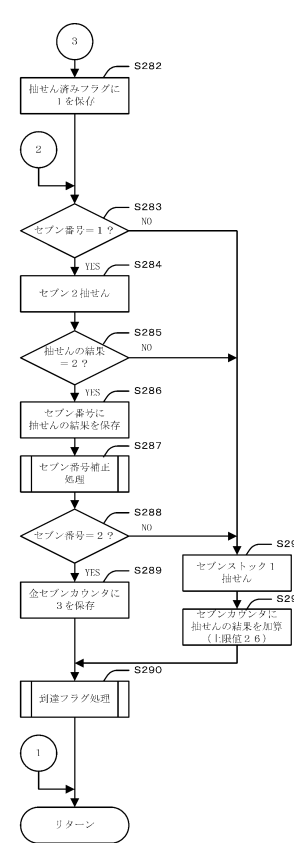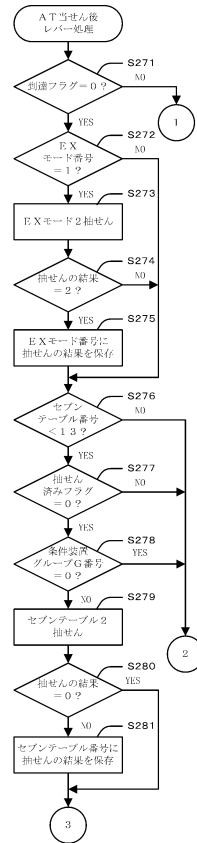

【図 4 5】

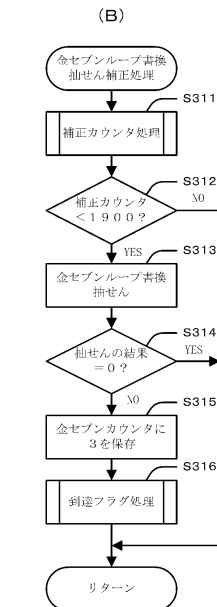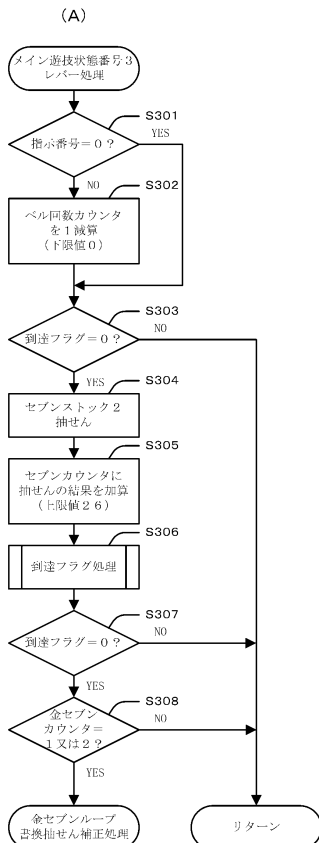

【図 4 6】

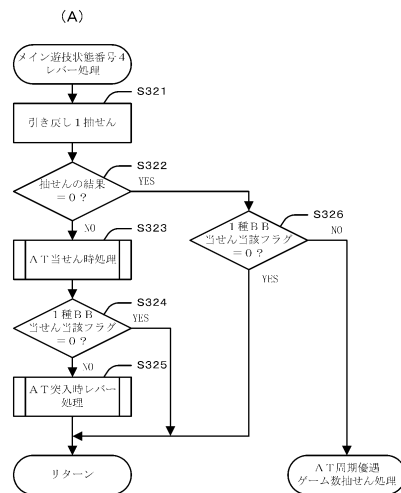

10


20

30


40

50

【図 47】

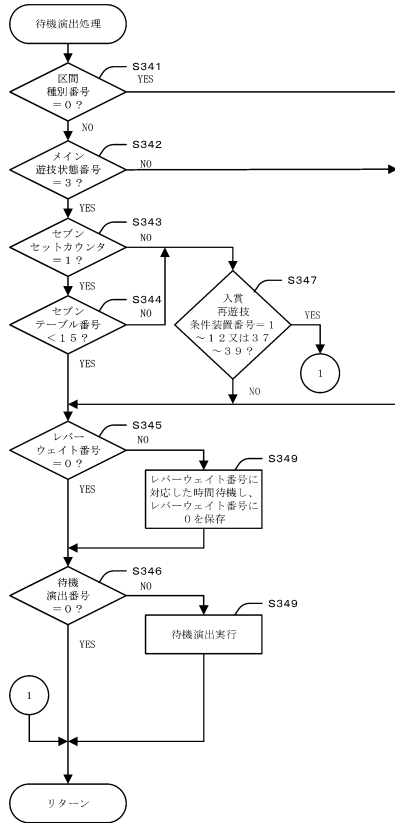


【図 48】

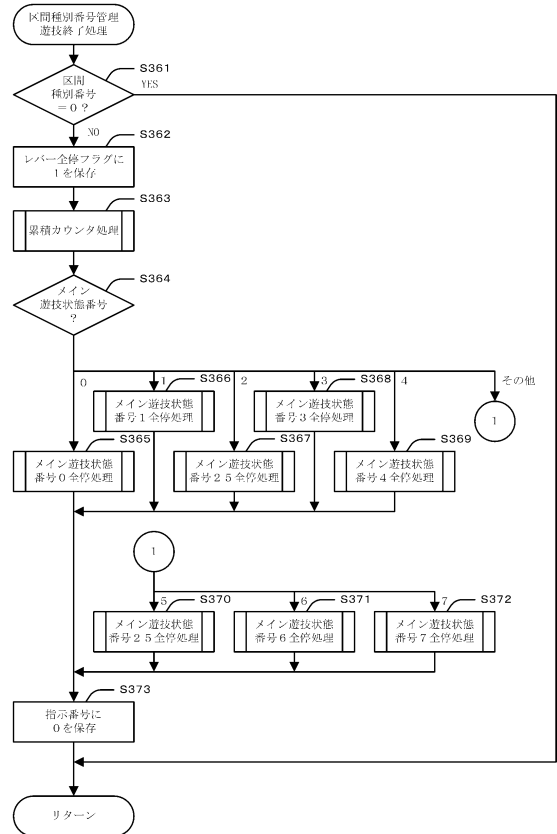


10

20

【図 49】

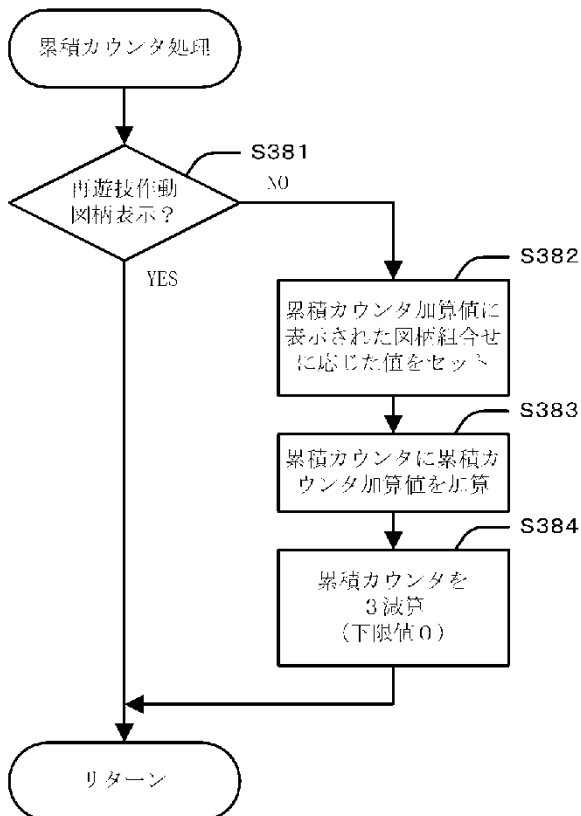


【図 50】

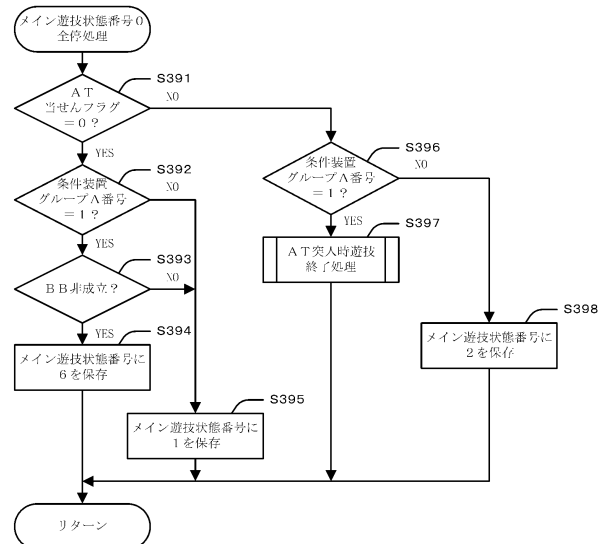


30

40


【図 5 1】

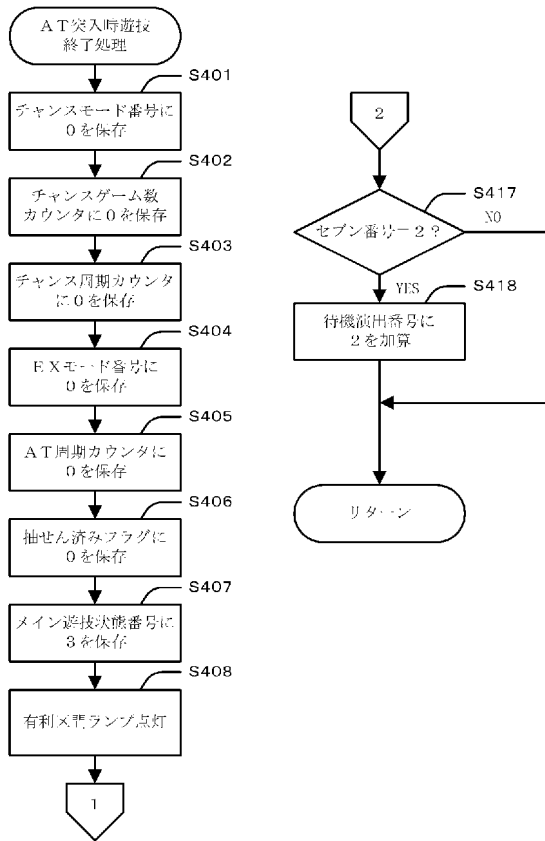


【図 5 2】

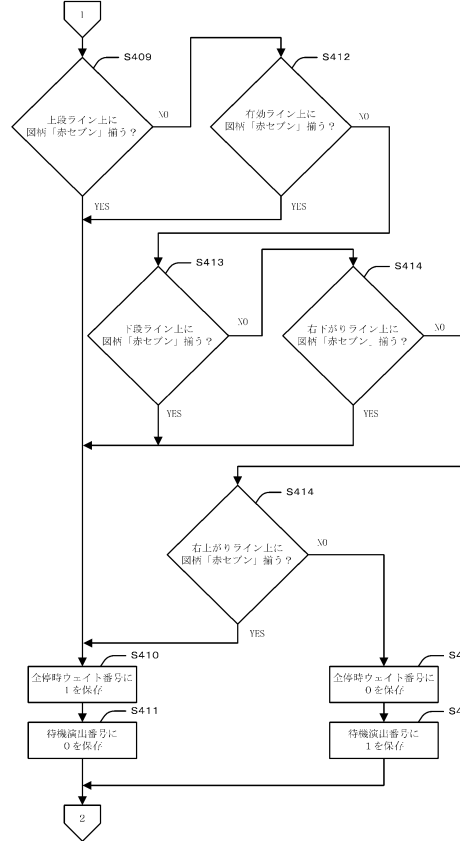



【図 5 3】

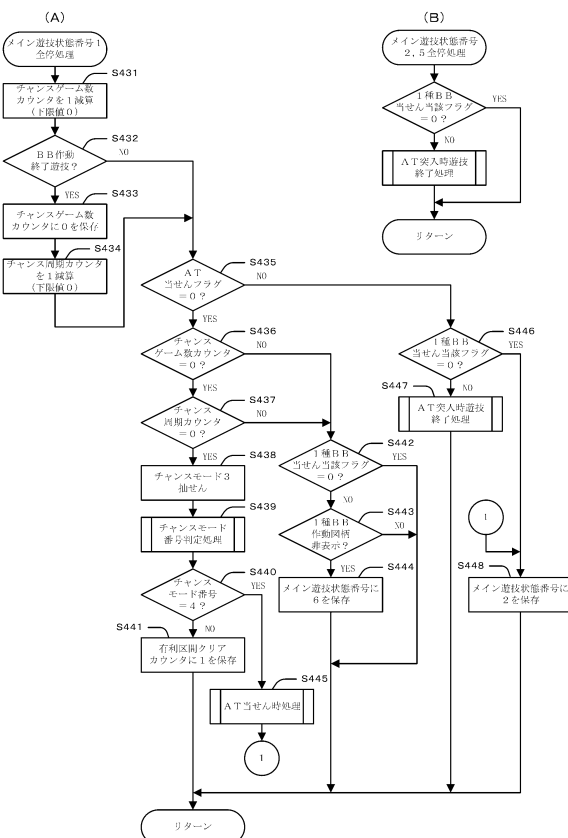


【図 5 4】

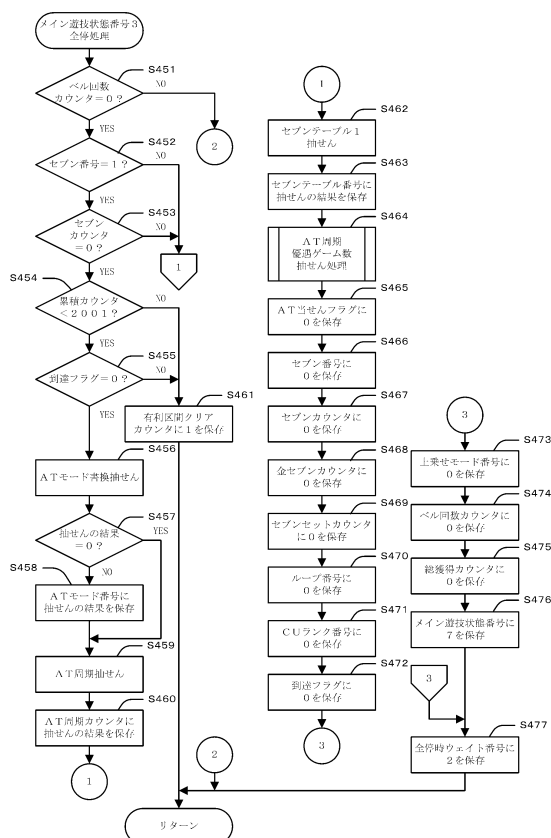


【図 55】

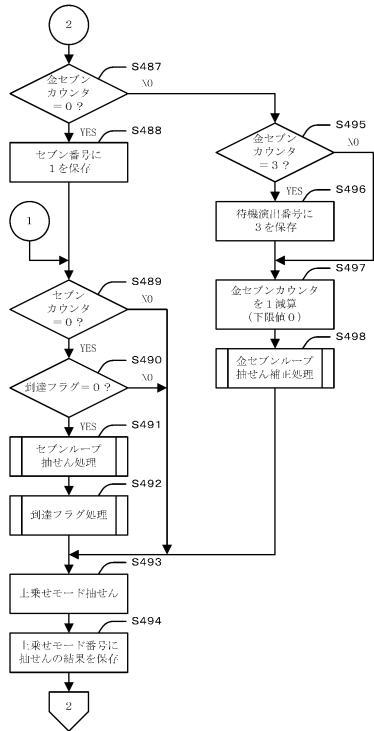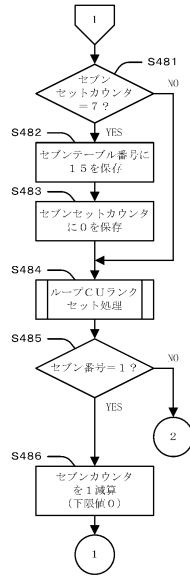


【図 56】

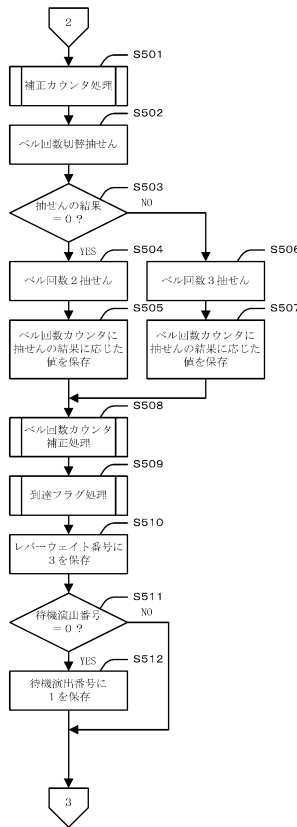


【図 57】

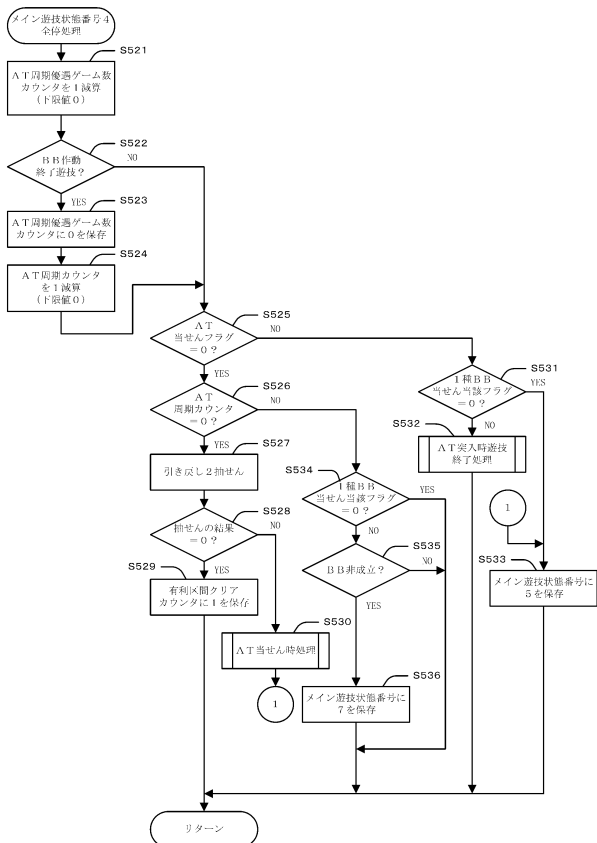

【図 58】

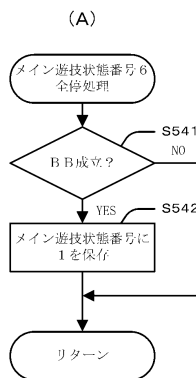

(B)



10


20

30


40

50


【図 59】

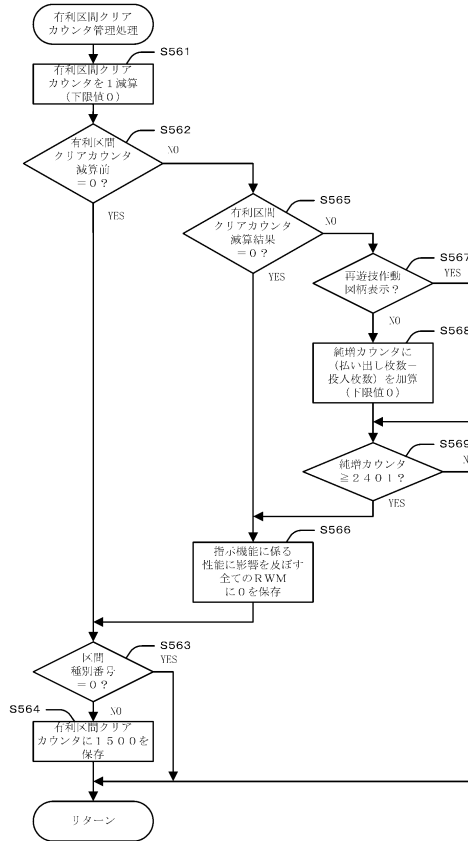




【図 60】

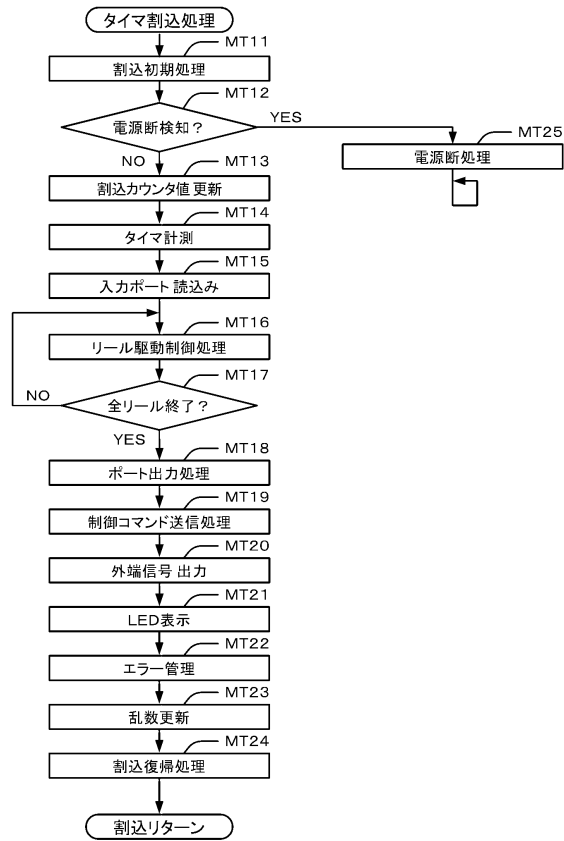

【図 61】

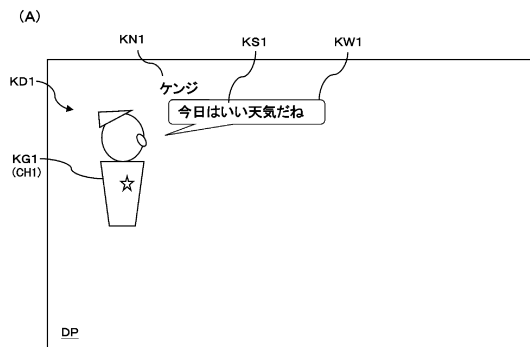

【図 62】

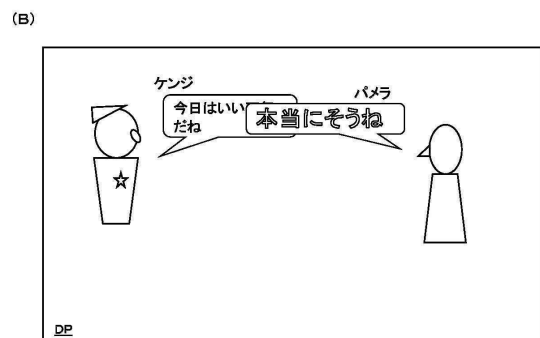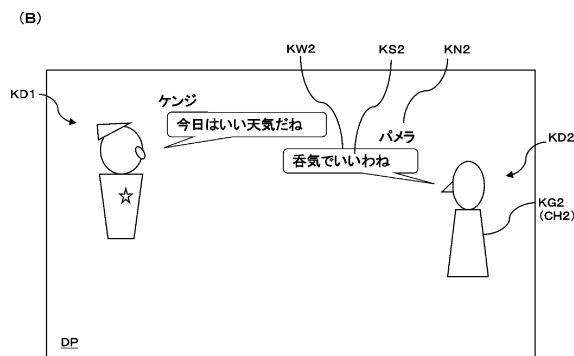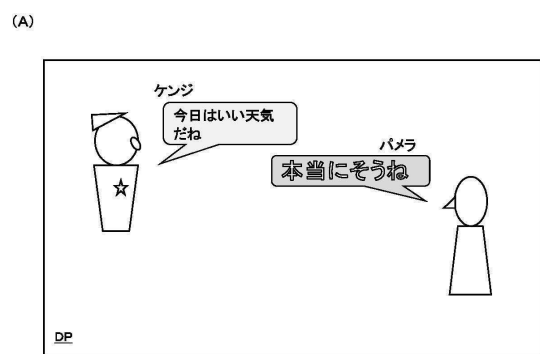

10

20


30

40


50

【図 6 3】

(A)

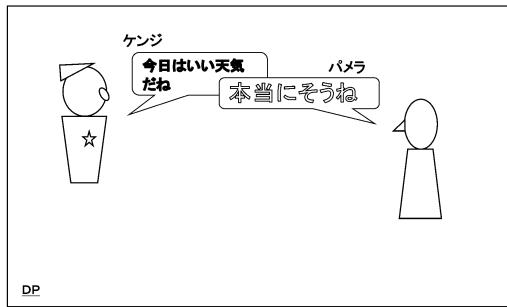


(B)

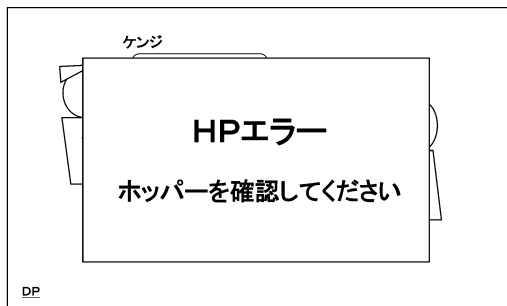


【図 6 4】

(A)

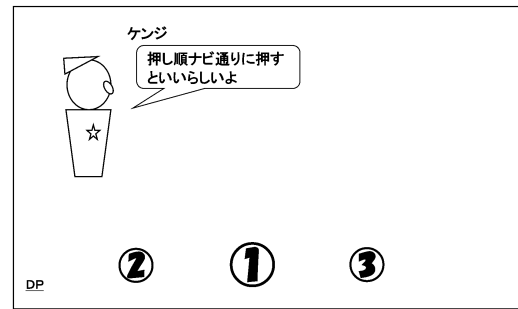

(B)

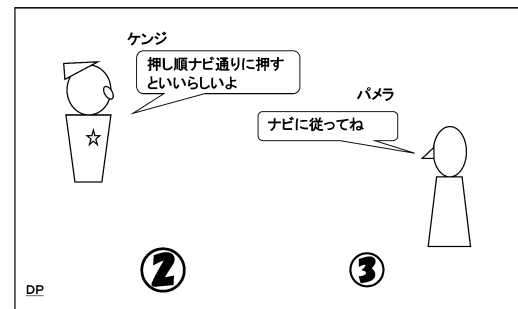


10


20

【図 6 5】

(A)

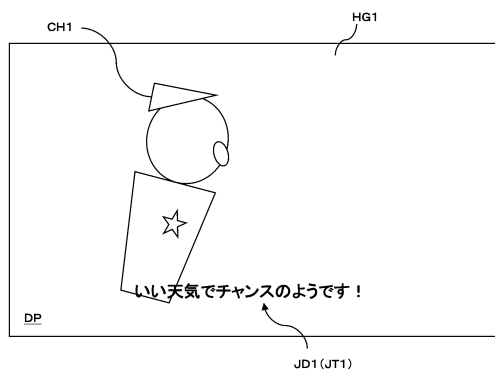


(B)

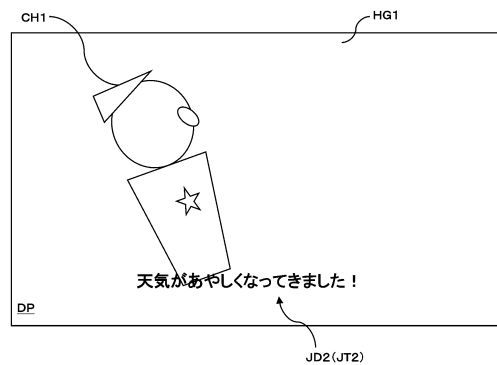


【図 6 6】

(A)

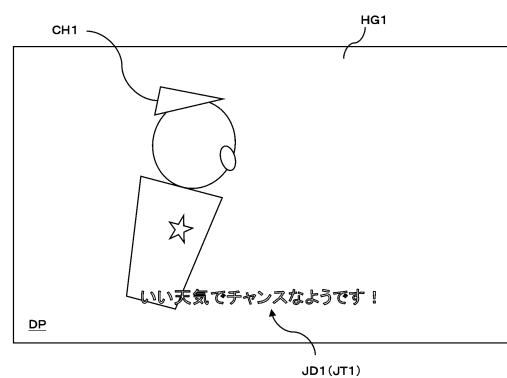

(B)

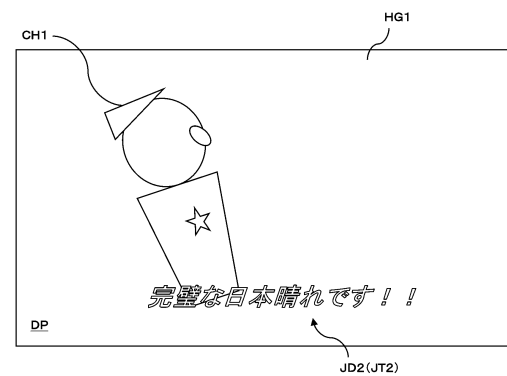


30

40


50

【図 67】

(A)

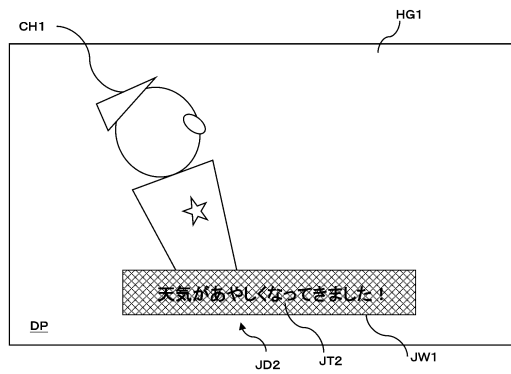


(B)

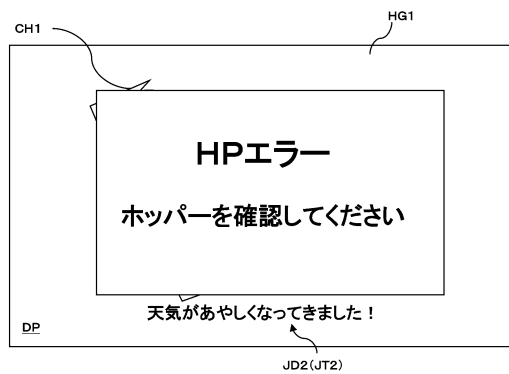


【図 68】


(A)

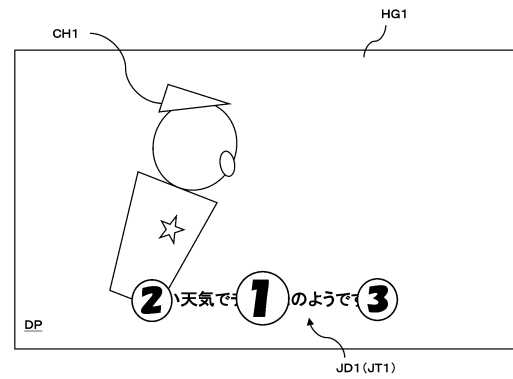

(B)

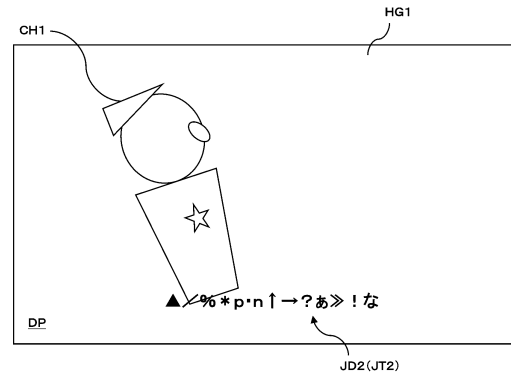


【図 69】

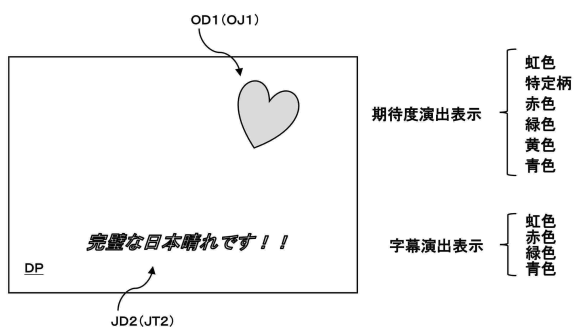


【図 70】


(A)




(B)




(C)




(D)



(E)



(F)



10


20

30


40

50

【図 7 1】

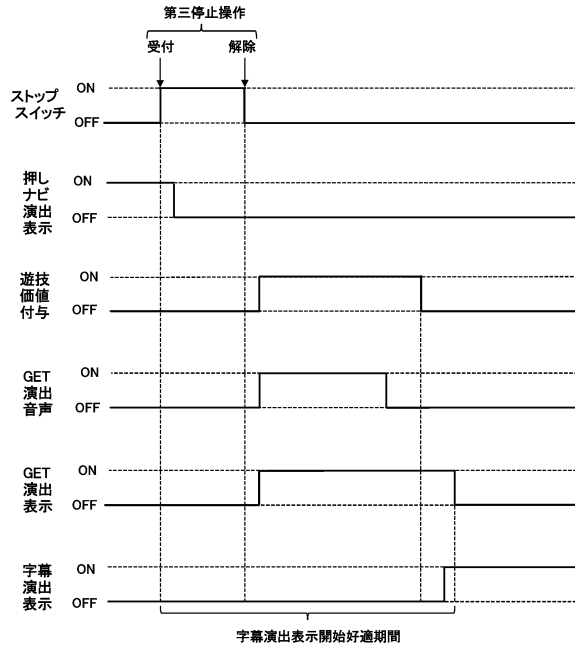


【図 7 2】

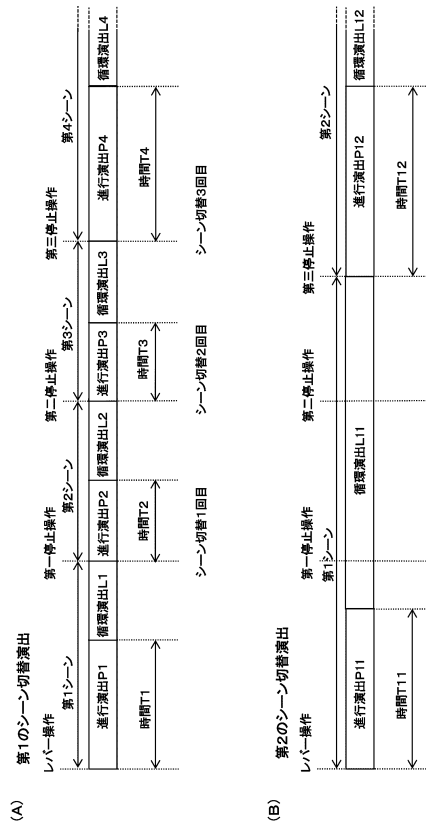


【図 7 3】


(A)

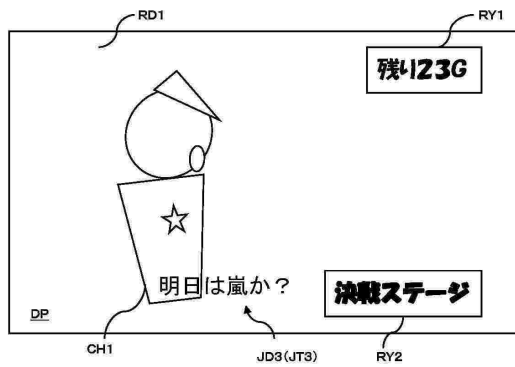

(B)

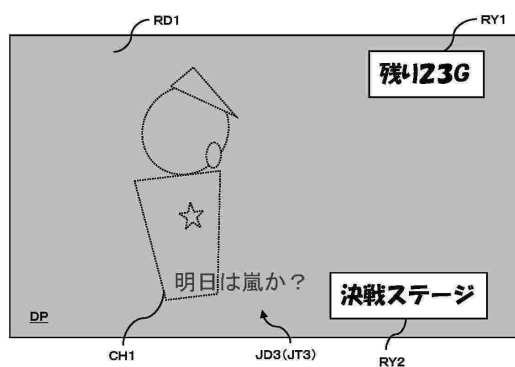

【図 7 4】

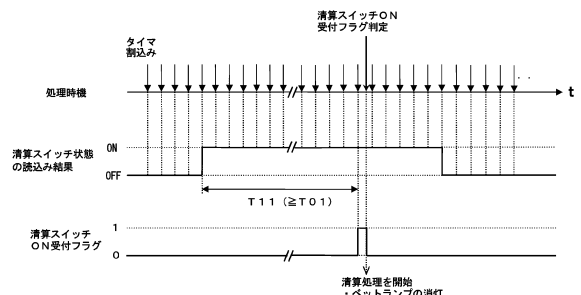

10


20

30


40

50

【図 7 5】

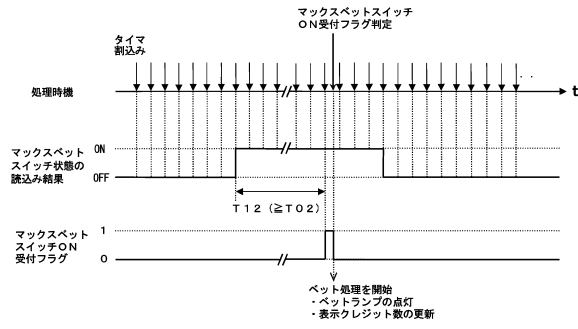


【図 7 6】

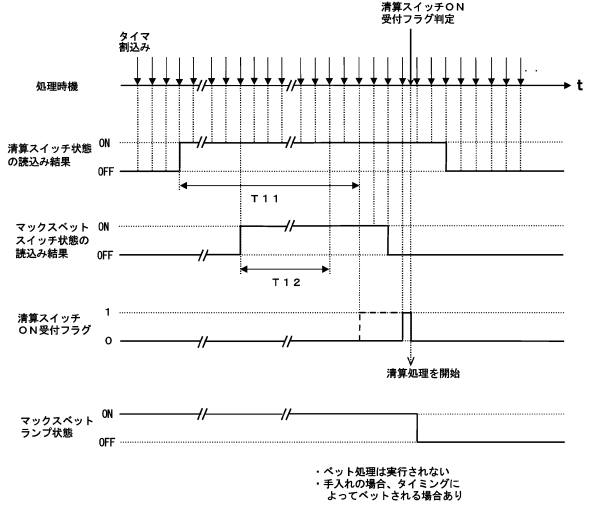


10

【図 7 7】

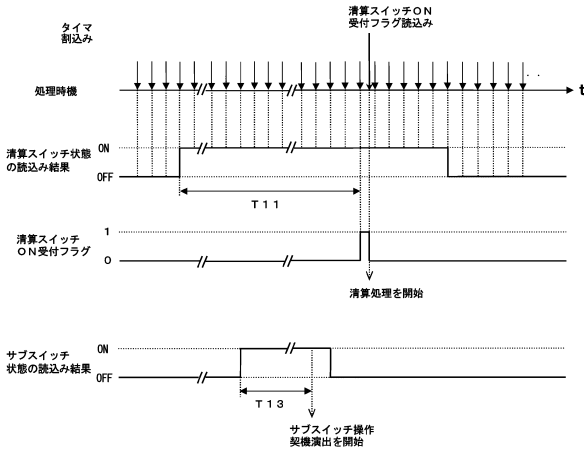

【図 7 8】

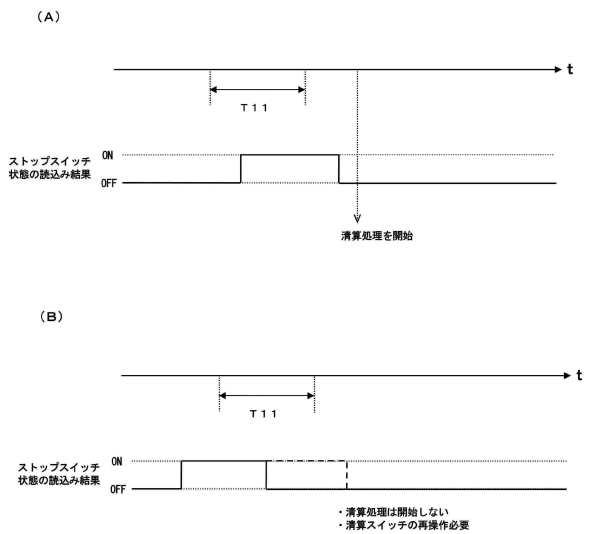


20

30


40

50


【図 79】

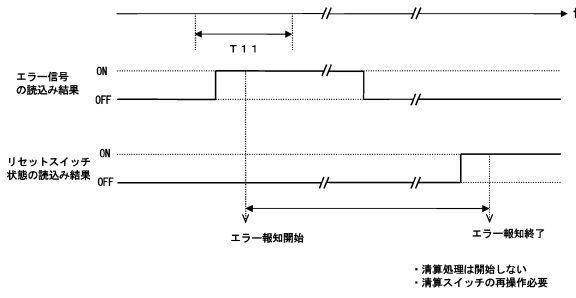


【図 80】

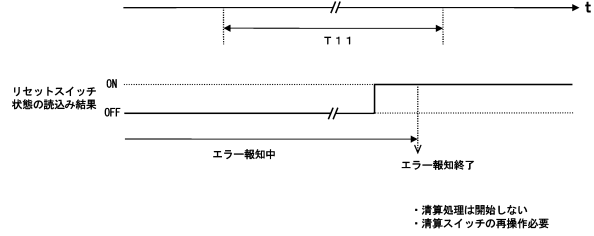

【図 81】

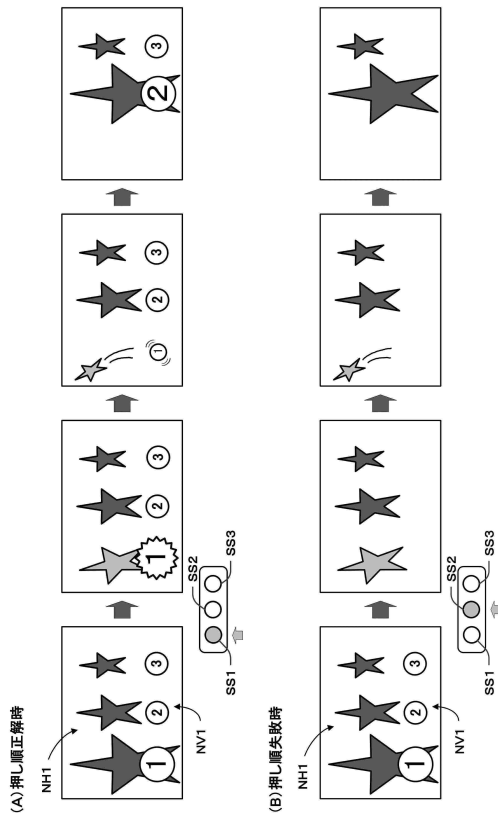

【図 82】

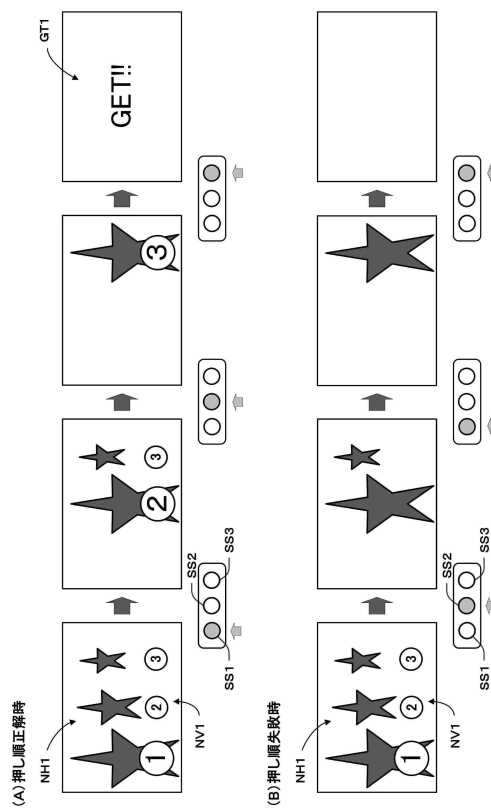

10


20

30


40

50


【圖 8 3】

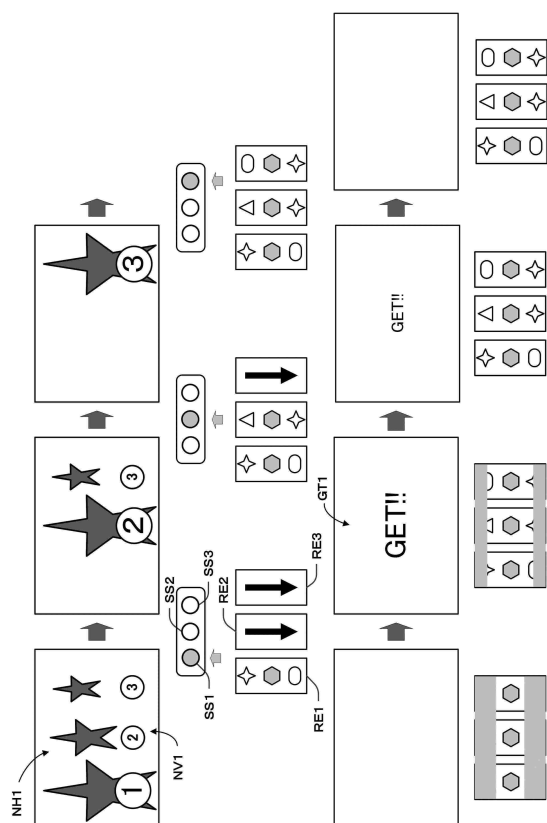


【図 8 4】

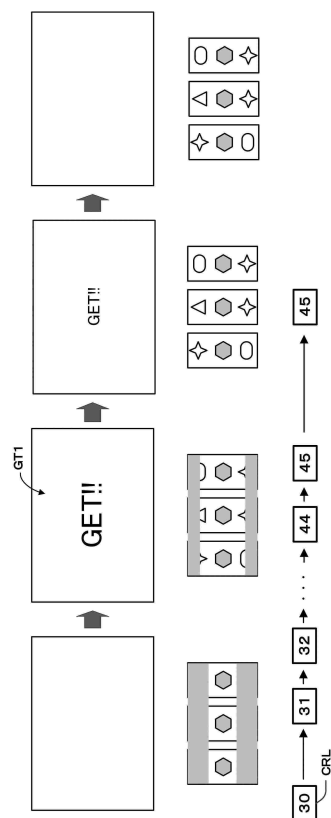


【図 8 5】

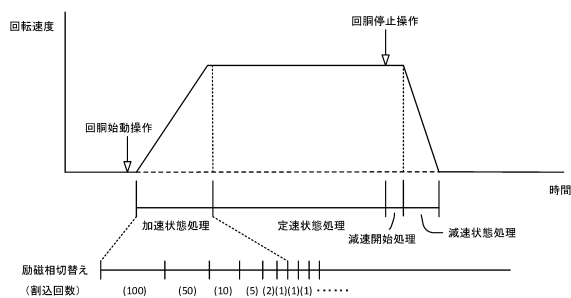

【図 8 6】

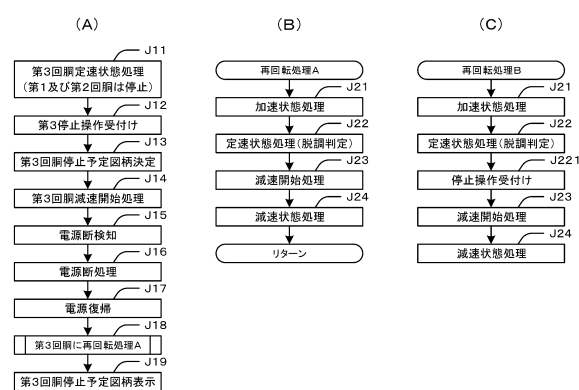

【図 8 7】

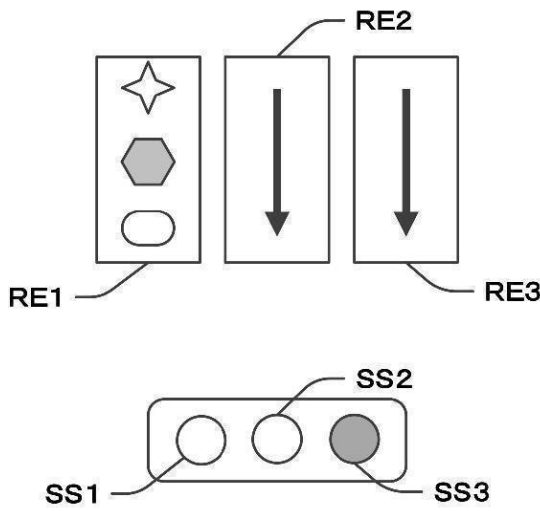

【図 8 8】

図柄番号	左リール	中リール	右リール
0	スイカ	ホシA	チェリーB
20	赤セブン	赤セブン	赤セブン
19	リプレイA	チェリーB	スイカ
18	スイカ	スイカ	ホシA
17	ホシA	リプレイA	リプレイA
16	リプレイB	ホシA	スイカ
15	ホシB	チェリーB	青セブン
14	ホシA	リプレイA	リプレイB
13	青セブン	ホシA	ホシA
12	スイカ	ホシB	バー
11	ホシA	バー	スイカ
10	リプレイA	チェリーB	チェリーA
9	チェリーB	リプレイA	リプレイA
8	リプレイA	ホシA	ホシB
7	ホシA	チェリーA	スイカ
6	バー	青セブン	青セブン
5	スイカ	スイカ	リプレイA
4	リプレイA	リプレイA	ホシB
3	スイカ	ホシA	スイカ
2	チェリーA	チェリーB	ホシA
1	ホシA	リプレイA	リプレイA

10

【図 8 9】

名 称	対応図柄			払出枚数			備 考
	左リール	中リール	右リール	役物未作動時 SB作動時	RB-A 作動時	RB-B 作動時	
1種BB01	赤セブン	赤セブン	赤セブン	0	—	—	RB-B(作動図柄なし)が連続作動 RB-Bは2回の遊技又は2回の入 賞で終了 1種BB03は払出数が279枚を超える と終了
1種BB02	青セブン	青セブン	青セブン	0	—	—	
1種BB03	バー	バー	バー	0	—	—	
1種BB04	赤セブン	青セブン	赤セブン	0	—	—	
RB	赤セブン	赤セブン	バー	0	—	—	12回の遊技又は5回の入賞で終了
SB	リプレイB	青セブン	リプレイB	0	—	—	1回の遊技で終了
再遊技01	リプレイB	リプレイA	チェリーB	0	—	—	
再遊技02	バー	ホシB	赤セブン	0	—	—	
再遊技03	バー	チェリーA	赤セブン	0	—	—	
再遊技04	赤セブン	リプレイA	スイカ	0	—	—	
再遊技05	リプレイA	リプレイA	リプレイA	0	—	—	
	リプレイA	リプレイA	リプレイB				
	リプレイB	リプレイA	リプレイA				
	リプレイB	リプレイA	リプレイB				
入賞01	青セブン	リプレイA	リプレイA	10	10	10	単回順報知で目押し成功時に表示
	赤セブン	ホシA	赤セブン				
	赤セブン	ホシA	ホシA				
	赤セブン	ホシA	ホシB				
入賞02	青セブン	ホシA	チェリーA	10	10	10	単回順報知で目押し成功時に表示
	青セブン	ホシA	赤セブン				
	青セブン	ホシA	ホシA				
	青セブン	ホシA	ホシB				
入賞03	バー	ホシA	赤セブン	10	10	10	単回順報知で目押し成功時に表示
	バー	ホシA	ホシA				
	バー	ホシA	ホシB				
	バー	ホシA	チェリーA				
入賞04	スイカ	スイカ	スイカ	5	5	5	
入賞05	赤セブン	リプレイA	リプレイA	1	1	1	
	赤セブン	リプレイA	リプレイB				
	バー	リプレイA	リプレイA				
	バー	リプレイA	リプレイB				
入賞06	チェリーA	リプレイA	リプレイA	1	1	1	
	チェリーA	リプレイA	リプレイB				
入賞07	青セブン	ホシA	リプレイA	1	1	1	
	青セブン	ホシA	リプレイB				
入賞08	チェリーB	ホシA	リプレイA	1	1	1	
入賞09	チェリーB	ホシA	リプレイB	1	1	1	
入賞10	赤セブン	青セブン	チェリーB	1	1	1	
入賞11	リプレイB	バー	チェリーB	1	1	1	

【図 9 0】

名 称	対応図柄			払出枚数			備 考
	左リール	中リール	右リール	役物未作動時 SB作動時	RB-A 作動時	RB-B 作動時	
入賞12	バー	青セブン	リプレイB	1	1	1	
入賞13	バー	青セブン	チェリーB	1	1	1	
入賞14	チェリーA	ANY	赤セブン	2	2	2	
	チェリーA	ANY	青セブン				
	チェリーA	ANY	バー				
	チェリーA	ANY	ホシB				
入賞15	チェリーA	青セブン	リプレイA	2	2	2	
	チェリーA	バー	リプレイA				
	チェリーA	チェリーB	リプレイA				
	チェリーA	青セブン	ホシA				
入賞16	チェリーA	バー	ホシA	2	2	2	
	チェリーA	リプレイA	ホシA				
	チェリーA	ホシA	ホシA				
	チェリーA	スイカ	ホシA				
入賞17	チェリーA	リプレイA	チェリーB	2	2	2	
	チェリーA	ホシA	チェリーB				
	チェリーA	スイカ	チェリーB				
	チェリーB	ANY	赤セブン				
入賞18	チェリーB	ANY	青セブン	2	2	2	
	チェリーB	ANY	ホシA				
	チェリーB	ANY	ホシB				
	チェリーB	ANY	チェリーA				
入賞19	チェリーB	赤セブン	チェリーB	2	2	2	
	チェリーB	バー	チェリーB				
	チェリーB	リプレイA	チェリーB				
	チェリーB	ホシA	チェリーB				
入賞20	チェリーB	ホシB	チェリーB	2	2	2	
	チェリーB	スイカ	チェリーB				
	チェリーB	チェリーA	チェリーB				
	チェリーB	チェリーB	リプレイA				
入賞21	チェリーB	赤セブン	スイカ	2	2	2	
	チェリーB	バー	スイカ				
	チェリーB	ホシA	スイカ				
	チェリーB	ホシB	スイカ				

20

30

40

50

【図 9 1】

名 称	対応図柄			払出枚数			備 考
	左リール	中リール	右リール	役物未作動時 SB作動時	RB-A 作動時	RB-B 作動時	
入賞22	リプレイB	ANY	赤セブン	2	2	2	
	リプレイB	ANY	青セブン				
	リプレイB	ANY	ホシB				
	リプレイB	ANY	チェリーA				
入賞23	リプレイB	青セブン	ホシA	2	2	2	
	リプレイB	バー	ホシA				
	リプレイB	リプレイA	ホシA				
	リプレイB	スイカ	ホシA				
入賞24	リプレイB	チェリーB	ホシA	—	15	10	
	ホシA	ホシA	ホシA				
	ホシA	ホシA	ホシB				
	ホシA	ホシB	ホシA				
	ホシA	ホシB	ホシB				
	ホシB	ホシA	ホシA				
	ホシB	ホシA	ホシB				
	ホシB	ホシB	ホシA				
	ホシB	ホシB	ホシB				
	スイカ	ホシA	ホシA				
	スイカ	ホシA	ホシB				
	スイカ	ホシB	ホシA				
入賞25	バー	ホシA	リプレイA	—	15	10	
	バー	ホシA	リプレイB				
	バー	ホシA	スイカ				
	バー	ホシB	ホシA				
入賞26	ホシA	リプレイA	リプレイA	—	—	10	
入賞27	バー	ホシB	ホシB	—	—	10	
入賞28	リプレイB	ホシB	スイカ	—	—	10	3回胴報知で3リール目押し成功時に表示
入賞29	青セブン	ホシB	スイカ	—	—	10	3回胴報知で2リール目押し成功時に表示
入賞30	リプレイB	ホシB	スイカ	—	—	10	3回胴報知で2リール目押し成功時に表示
入賞31	リプレイB	ホシB	リプレイA	—	—	10	3回胴報知で2リール目押し成功時に表示
入賞32	リプレイB	ホシB	リプレイB	—	—	10	3回胴報知で2リール目押し成功時に表示
	青セブン	チェリーB	スイカ	—	—	10	3回胴報知で1リール目押し成功時に表示
	青セブン	スイカ	スイカ				
	リプレイA	チェリーB	スイカ				
	リプレイA	スイカ	スイカ				
	チェリーA	チェリーB	スイカ				
入賞33	チェリーA	スイカ	スイカ	—	—	10	

【図 9 2】

名 称	対応図柄			払出枚数			備 考
	左リール	中リール	右リール	役物未作動時 SB作動時	RB-A 作動時	RB-B 作動時	
入賞33	青セブン	ホシB	リプレイA	—	—	10	3回胴報知で1リール目押し成功時に表示
	青セブン	ホシB	リプレイB				
	リプレイA	ホシB	リプレイA				
	リプレイA	ホシB	リプレイB				
入賞34	チェリーA	ホシB	リプレイA	—	—	10	3回胴報知で1リール目押し成功時に表示
	チェリーA	ホシB	リプレイB				
	リプレイB	チェリーB	リプレイA				
	リプレイB	チェリーB	リプレイB				
入賞35	リプレイB	スイカ	リプレイA	—	—	10	
	リプレイB	スイカ	リプレイB				
	青セブン	チェリーB	リプレイA				
	青セブン	チェリーB	リプレイB				
入賞36	青セブン	スイカ	リプレイA	—	—	10	
	青セブン	スイカ	リプレイB				
	リプレイA	チェリーB	リプレイA				
	リプレイA	チェリーB	リプレイB				
入賞37	チェリーA	スイカ	リプレイA	—	—	10	
	チェリーA	スイカ	リプレイB				
	スイカ	チェリーB	ホシB				
	スイカ	チェリーB	スイカ				
入賞38	スイカ	チェリーB	チェリーB	—	—	7	枚数調整用図柄組合せ
入賞39	ホシA	リプレイA	チェリーB	—	—	1	
入賞40	ホシB	チェリーA	チェリーA	—	—	1	

【図 9 3】

(a) ボーナス条件装置			
番号	条件装置 名称	構成図柄組合せ	備 考
0	—	なし	
1	1種BB-A	1種BB01	赤セブン揃い
2	1種BB-B	1種BB02	青セブン揃い
3	1種BB-C	1種BB03	バー揃い
4	1種BB-D	1種BB04	青7・青7・赤7揃い
5	RB	RB	赤7・赤7・バー揃い
6	SB	SB	リフB・青7・リフB揃い

(b) 入賞再遊技条件装置			
番号	条件装置 名称	構成図柄組合せ	備 考
0	—	なし	
1	再遊技-A	再遊技02, 04, 05	単独リプレイ
2	再遊技-B	再遊技01, 02, 04, 05	ボーナス重複リプレイ(リプレイが優先的に揃う)
3	再遊技-C	再遊技03~05	ボーナス重複リプレイ(リプレイが優先的に揃う)
4	再遊技-D	再遊技01, 03~05	ボーナス重複リプレイ(リプレイが優先的に揃う)
5	再遊技-E	再遊技02~05	順押し時、特定押し位置で再遊技03, 04が揃う
6	再遊技-F	再遊技01~05	順押し時、特定押し位置で再遊技03~05が揃う
7	入賞-A1	入賞01	中第1停止時、10枚役取りこぼし可能性あり
8	入賞-A2	入賞02	中第1停止時、10枚役取りこぼし可能性あり
9	入賞-A3	入賞03	中第1停止時、10枚役取りこぼし可能性あり
10	入賞-B	入賞01~03	10枚役取りこぼし無し(共通10枚役)
11	入賞-C	入賞04, 11, 12	スイカ揃い(スイカB)
12	入賞-D	入賞04, 11~13	スイカ揃い(スイカB)
13	入賞-E	入賞14~23	左チェリー・リフBの取りこぼし無し(チェリー)
14	入賞-F	入賞08	ボーナス重複当選時のみ出現(リーチ目A)
15	入賞-G	入賞09	ボーナス重複当選時のみ出現(リーチ目B)
16	入賞-H	入賞10	ボーナス重複当選時のみ出現(リーチ目C)
17	入賞-I	入賞11	ボーナス重複当選時のみ出現(リーチ目D)
18	入賞-J	入賞05~13	1枚役取りこぼし無し(共通1枚役)
19	入賞-K	入賞01~23	「7・☆・☆」取りこぼし無し(特殊共通役)
20	入賞-L	入賞01~06, 14~39	ビタ押し失敗でも「7・☆・☆」が揃う(技術介入成功役)
21	入賞-M	入賞01~03, 05, 06, 14~39	ビタ押し成功でも「7・☆・☆」が揃う(技術介入役)
22	入賞-N	入賞01~39	右第1停止時に7枚役が揃う可能性あり(枚数調整役)
23	入賞-O	入賞05, 06, 14~39	10枚役取りこぼし無し(BB中10枚役)
24	入賞-P	入賞05, 06, 13~39	指示発生で10枚役揃い(乗せ無しジュワ役)
25	入賞-Q	入賞01, 14~39	3回胴ビタ押し成功で☆の3ラインが揃う(3回胴技術介入役)
26	入賞-R	入賞01~25	中段☆揃い(RB中15枚役)
27	入賞-S	入賞40	「リフB・チェリーA・チェリーA」が揃う(RB中1枚役)

【図 9 4】

[入賞再遊技条件装置]							
(a) 非RT (通常時)							
当せん 番号	入賞再遊技 条件装置	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
α+1	再遊技-A	8948	8948	8948	8948		
α+2	入賞-A1	5620	5450	5300	4750		
α+3	入賞-A2	5620	5450	5300	4750		
α+4	入賞-A3	5620	5450	5300	4750		
α+5	入賞-B	1318	1618	1878	2578		
α+6	入賞-C	1039	1079	1089	1139		
α+7	入賞-D	255	255	255	255		
α+8	入賞-E	1766	1846	1876	1911		

(b) 非RT (SB作動中)							
当せん 番号	入賞再遊技 条件装置	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
α+1	再遊技-A	8948	8948	8948	8948		
α+9	入賞-J	14301	14081	13776	12605		
α+10	入賞-K	6938	7068	7223	7529		

(c) RT1 (1BB又はRB-Aの条件装置作動中)							
当せん 番号	入賞再遊技 条件装置	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
α+1	再遊技-A	10970	10970	10970	10970		
α+2	入賞-A1	5620	5450	5300	4750		
α+3	入賞-A2	5620	5450	5300	4750		
α+4	入賞-A3	5620	5450	5300	4750		
α+5	入賞-B	1318	1618	1878	2578		
α+6	入賞-C	1039	1079	1089	1139		
α+7	入賞-D	255	255	255	255		
α+8	入賞-E	1766	1846	1876	1911		
α+9	入賞-J	14301	14081	13776	12605		
α+10	入賞-K	6938	7068	7223	7529		

(d) RB-B作動中							
当せん 番号	入賞再遊技 条件装置	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
α+11	入賞-L	6215	6215	6215	6215		
α+12	入賞-M	14501	14501	14501	14501		
α+13	入賞-N	19690	19690	19690	19690		
α+14	入賞-O	23984	23936	23872	23745		
α+15	入賞-P	16	64	128	255		
α+16	入賞-Q	1130	1130	1130	1130		

(e) RB-A作動中							
当せん 番号	入賞再遊技 条件装置	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
α+17	入賞-R	43691	40286	37036	32768		
α+18	入賞-S	21845	25250	28500	32768		

10

20

30

40

50

【図 9 5】

[ボーナス条件装置 (非RT・RT1共通)]

当せん 番号	ボーナス 条件装置	入賞再遊技 条件装置	設定値			
			設定1	設定2	設定3	設定4
$\alpha+19$	1種BB-A	再遊技-E	14	14	14	14
$\alpha+20$	1種BB-A	入賞-B	4	4	4	4
$\alpha+21$	1種BB-A	入賞-D	4	4	4	4
$\alpha+22$	1種BB-A	入賞-E	4	4	4	4
$\alpha+23$	1種BB-A	入賞-F	12	12	12	12
$\alpha+24$	1種BB-A	入賞-G	9	9	9	9
$\alpha+25$	1種BB-A	入賞-H	5	5	5	5
$\alpha+26$	1種BB-A	入賞-I	10	10	10	10
$\alpha+27$	1種BB-A	入賞-J	7	7	7	7
$\alpha+28$	1種BB-B	再遊技-B	6	6	6	6
$\alpha+29$	1種BB-B	再遊技-F	4	4	4	4
$\alpha+30$	1種BB-B	入賞-B	4	4	4	4
$\alpha+31$	1種BB-B	入賞-C	8	8	8	8
$\alpha+32$	1種BB-B	入賞-E	4	4	4	4
$\alpha+33$	1種BB-B	入賞-F	6	6	6	6
$\alpha+34$	1種BB-B	入賞-G	19	19	19	19
$\alpha+35$	1種BB-B	入賞-H	4	4	4	4
$\alpha+36$	1種BB-B	入賞-I	6	6	6	6
$\alpha+37$	1種BB-B	入賞-J	7	7	7	7
$\alpha+38$	1種BB-C	再遊技-C	10	10	10	10
$\alpha+39$	1種BB-C	入賞-B	4	4	4	4
$\alpha+40$	1種BB-C	入賞-C	9	9	9	9
$\alpha+41$	1種BB-C	入賞-E	4	4	4	4
$\alpha+42$	1種BB-C	入賞-F	8	8	8	8
$\alpha+43$	1種BB-C	入賞-G	8	8	8	8
$\alpha+44$	1種BB-C	入賞-H	9	9	9	9
$\alpha+45$	1種BB-C	入賞-I	8	8	8	8
$\alpha+46$	1種BB-C	入賞-J	7	7	7	7
$\alpha+47$	1種BB-D	再遊技-D	4	4	4	4
$\alpha+48$	1種BB-D	入賞-F	5	6	12	14
$\alpha+49$	RB	再遊技-D	10	10	10	10
$\alpha+50$	RB	入賞-B	10	10	10	10
$\alpha+51$	RB	入賞-E	12	20	22	27
$\alpha+52$	RB	入賞-G	11	15	16	17
$\alpha+53$	RB	入賞-H	15	15	15	15
$\alpha+54$	RB	入賞-I	14	18	19	22
$\alpha+55$	RB	入賞-J	12	12	12	12
$\alpha+56$	SB	再遊技-E	2	2	2	2
$\alpha+57$	SB	入賞-A1	3	3	3	3
$\alpha+58$	SB	入賞-A2	3	3	3	3
$\alpha+59$	SB	入賞-A3	3	3	3	3
$\alpha+60$	SB	入賞-B	4	4	4	4
	SB	入賞-C	5	5	5	5
	SB	入賞-D	6	6	6	6
	SB	入賞-E	7	7	7	7
	SB	入賞-F	8	8	8	8
	SB	入賞-G	9	9	9	9
	SB	入賞-H	10	10	10	10
	SB	入賞-I	11	11	11	11
	SB	入賞-J	12	12	12	12
	SB	入賞-K	13	13	13	13
	SB	入賞-L	14	14	14	14
	SB	入賞-M	15	15	15	15
	SB	入賞-N	16	16	16	16
	SB	入賞-O	17	17	17	17
	SB	入賞-P	18	18	18	18
	SB	入賞-Q	19	19	19	19
	SB	入賞-R	20	20	20	20
	SB	入賞-S	21	21	21	21

【図 9 6】


(a) 演出グループ番号

入賞再遊技 条件装置番号	条件装置 名称	演出グループ 番号	当せん番号 (1BB遊技中)
0	ハズレ	0	
1	再遊技-A	1	
2	再遊技-B	1	
3	再遊技-C	1	
4	再遊技-D	1	
5	再遊技-E	2	
6	再遊技-F	2	
7	入賞-A1	3	
8	入賞-A2	3	
9	入賞-A3	3	
10	入賞-B	4	
11	入賞-C	5	
12	入賞-D	6	
13	入賞-E	7	
14	入賞-F	8	
15	入賞-G	9	
16	入賞-H	10	
17	入賞-I	11	
18	入賞-J	12	
19	入賞-K	13	
20	入賞-L	14	$\alpha+11$
21	入賞-M	15	$\alpha+12$
22	入賞-N	16	$\alpha+13$
23	入賞-O	17	$\alpha+14$
24	入賞-P	18	$\alpha+15$
25	入賞-Q	19	$\alpha+16$
26	入賞-R	20	
27	入賞-S	21	

(b) 条件装置グループ番号

ボーナス条件 装置番号	名 称	条件装置 グループ番号	設定差
0	ボーナス未作動	0	あり
1	1種BB-A	1	なし
2	1種BB-B	1	なし
3	1種BB-C	1	なし
4	1種BB-D	1	あり
5	RB	2	あり
6	SB	0	あり

【図 9 7】



【図 9 8】

番号	名 称	範 囲	内 容
1	メイン遊技状態番号	0~4	メイン遊技状態番号
2	演出グループ番号	0~21	入賞及び再遊技条件装置番号をグループ化したもの
3	条件装置グループ番号	0~2	規定数3枚時の当せん当該ボーナス条件装置番号をグループ化したもの
4	指示番号	0~5	ナビの種類を管理するための番号
5	有利区間クリアカウンタ	0~1500	有利区間の継続数管理用カウンタ
6	MYカウンタ	0~2413	有利区間のMYを管理するためのカウンタ
7	AT遊技数カウンタ	0~1500	残りATの遊技数を管理するためのカウンタ
8	仮乗せカウンタ	0~50	レバーで上乗せ数字を表示するためのカウンタ
9	高確遊技数カウンタ	0~255	残り高確遊技数を管理するためのカウンタ
10	高確フラグ	0 or 1	高確に滞在するか否かを判別するためのフラグ
11	ATフラグ	0 or 1	AT中か否かを判定するためのフラグ
12	1枚役カウンタ	0~8	RB-A作動中の1枚役の入賞をカウントするためのカウンタ
13	ループ半番号	0~2	DT上乗せのループ半を管理するための番号
14	待機演出番号	0~2	全ルール停止時のフリーズを管理するための番号
15	EDフラグ	0 or 1	完走状態に移行したか否かを判定するためのフラグ
16	ベルこぼしカウンタ	0~241	完走状態中に指示を無視した回数を記憶するためのカウンタ
17	内部中遊技数カウンタ	0~4	ボーナス当せん時からの遊技数をカウントするためのカウンタ

10


20

30

40

50

【図 99】

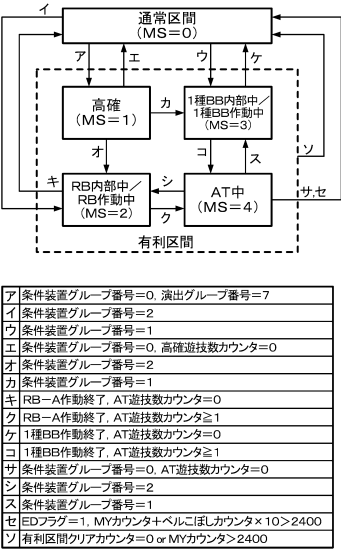

【図 100】

番号	名 称	MS	タイミング	内 容
1	全停止フリーズ1抽せん	0, 1	レバー	全停止フリーズを発生するか否かを決定する一次抽せん
2	全停止フリーズ2抽せん	0, 1	レバー	全停止フリーズを発生するか否かを決定する二次抽せん
3	特殊第1AT遊技抽せん	0, 1	レバー	特殊第1AT遊技へ突入するか否かを決定する抽せん
4	特殊第1AT遊技上乗せ抽せん	0, 1	レバー	特殊第1AT遊技上乗せループの抽せん
5	高確移行抽せん	0, 1, 4	レバー	高確へ移行するか否かを決定する抽せん
6	第1AT遊技上乗せ抽せん	0, 1, 2, 4	レバー 全停止	第1AT遊技上乗せゲーム数の振り分け抽せん
7	ループ率抽せん	0, 1, 2, 4	レバー 全停止	第1AT遊技上乗せループのループ率振り分け抽せん
8	ループ抽せん	0, 1, 2, 4	レバー 全停止	ループ率に基づく第1AT遊技上乗せループの抽せん
9	内部中指示発生抽せん	2, 3	レバー	内部中に押し順ナビを発生するか否かを決定する抽せん
10	第2AT遊技上乗せ抽せん	3	全停止	第2AT遊技上乗せゲーム数の振り分け抽せん
11	3回胴上乗せ1抽せん	3	全停止	3回胴目押し報知時、目押し成功リールが1個or 2個or 3個のときの第2AT遊技数上乗せ抽せん
12	3回胴上乗せ2抽せん	3	全停止	3回胴目押し報知時、目押し成功リールが2個or 3個のときに実行する第2AT遊技数上乗せ抽せん
13	3回胴上乗せ3抽せん	3	全停止	3回胴目押し報知時、目押し成功リールが3個のときに実行する第2AT遊技数上乗せ抽せん

10

【図 101】

(a) 指示モニタ表示あり


番号	指示モニタ 指示番号	画像表示装置の表示内容	報知され得る メイン遊技状態
—	0	表示なし	—
A1	1	「赤セブンを狙え」を表示	2, 3, 4
A2	2	「青セブンを狙え」を表示	2, 3, 4
A3	3	「バーを狙え」を表示	2, 3, 4
A4	4	「中リールに(リプレイ・☆・☆)をビタ押し!」を表示	3
A5	5	「左リールに(☆・☆・青セブン)、中リールに(☆・☆・バー)、右リールに(リプレイA・チェリーB・赤セブン)をビタ押し!」を表示	3

(b) 指示モニタ表示なし

番号	画像表示装置の表示内容
B1	「赤セブンを狙え」を表示
B2	「青セブンを狙え」を表示
B3	「バーを狙え」を表示
B4	「1・2・3」を表示
B5	「1・3・2」を表示
B6	「2・1・3」を表示
B7	「3・1・2」を表示
B8	「2・3・1」を表示
B9	「3・2・1」を表示


【図 102】

(a)

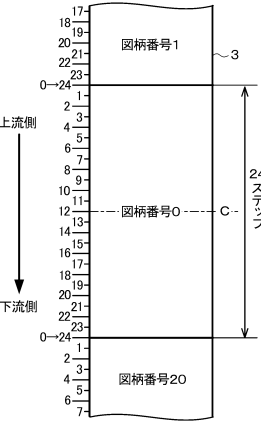

20


30

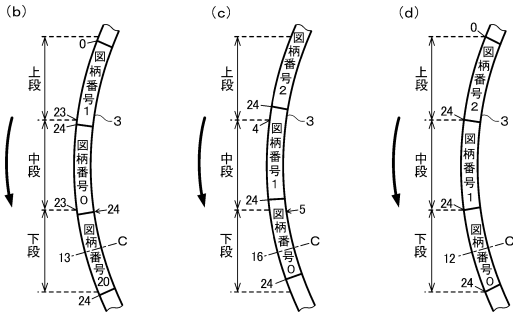


40

50

【図 103】



【図 104】

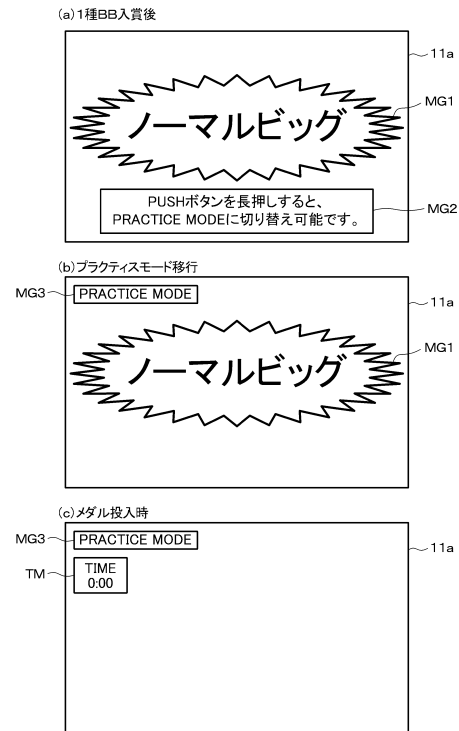

10

20

【図 105】

(目押し画像1)	(目押し画像2)	(目押し画像3)																																				
<table><tr><td>バー</td><td>リプレイA</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>リプレイA</td><td>ホシB</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	バー	リプレイA	ホシB	スイカ	ホシA	スイカ	リプレイA	ホシB	ホシA	2	1	3	<table><tr><td>バー</td><td>リプレイA</td><td>青セブン</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>リプレイA</td><td>ホシB</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	バー	リプレイA	青セブン	スイカ	ホシA	リプレイA	リプレイA	ホシB	ホシB	2	1	3	<table><tr><td>バー</td><td>リプレイA</td><td>チェリーA</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシA</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>リプレイA</td><td>ホシB</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	バー	リプレイA	チェリーA	スイカ	ホシA	ホシA	リプレイA	ホシB	ホシB	2	1	3
バー	リプレイA	ホシB																																				
スイカ	ホシA	スイカ																																				
リプレイA	ホシB	ホシA																																				
2	1	3																																				
バー	リプレイA	青セブン																																				
スイカ	ホシA	リプレイA																																				
リプレイA	ホシB	ホシB																																				
2	1	3																																				
バー	リプレイA	チェリーA																																				
スイカ	ホシA	ホシA																																				
リプレイA	ホシB	ホシB																																				
2	1	3																																				
(目押し画像4)	(目押し画像5)	(目押し画像6)																																				
<table><tr><td>バー</td><td>リプレイA</td><td>青セブン</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシA</td><td>リプレイB</td></tr><tr><td>リプレイA</td><td>ホシB</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	バー	リプレイA	青セブン	スイカ	ホシA	リプレイB	リプレイA	ホシB	ホシA	2	1	3	<table><tr><td>バー</td><td>リプレイA</td><td>赤セブン</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>リプレイA</td><td>ホシB</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	バー	リプレイA	赤セブン	スイカ	ホシA	スイカ	リプレイA	ホシB	ホシA	2	1	3	<table><tr><td>ホシA</td><td>リプレイA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>バー</td><td>ホシA</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシB</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシA	リプレイA	スイカ	バー	ホシA	ホシA	スイカ	ホシB	リプレイA	2	1	3
バー	リプレイA	青セブン																																				
スイカ	ホシA	リプレイB																																				
リプレイA	ホシB	ホシA																																				
2	1	3																																				
バー	リプレイA	赤セブン																																				
スイカ	ホシA	スイカ																																				
リプレイA	ホシB	ホシA																																				
2	1	3																																				
ホシA	リプレイA	スイカ																																				
バー	ホシA	ホシA																																				
スイカ	ホシB	リプレイA																																				
2	1	3																																				
(目押し画像7)	(目押し画像8)	(目押し画像9)																																				
<table><tr><td>ホシA</td><td>リプレイA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>バー</td><td>ホシA</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシB</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシA	リプレイA	リプレイA	バー	ホシA	ホシB	スイカ	ホシB	ホシA	2	1	3	<table><tr><td>ホシA</td><td>リプレイA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>バー</td><td>ホシA</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシB</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシA	リプレイA	リプレイA	バー	ホシA	ホシB	スイカ	ホシB	ホシA	2	1	3	<table><tr><td>ホシA</td><td>リプレイA</td><td>リプレイB</td></tr><tr><td>バー</td><td>ホシA</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシB</td><td>バー</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシA	リプレイA	リプレイB	バー	ホシA	ホシA	スイカ	ホシB	バー	2	1	3
ホシA	リプレイA	リプレイA																																				
バー	ホシA	ホシB																																				
スイカ	ホシB	ホシA																																				
2	1	3																																				
ホシA	リプレイA	リプレイA																																				
バー	ホシA	ホシB																																				
スイカ	ホシB	ホシA																																				
2	1	3																																				
ホシA	リプレイA	リプレイB																																				
バー	ホシA	ホシA																																				
スイカ	ホシB	バー																																				
2	1	3																																				
(目押し画像10)	(目押し画像11)	(目押し画像12)																																				
<table><tr><td>ホシA</td><td>リプレイA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>バー</td><td>ホシA</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシB</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシA	リプレイA	スイカ	バー	ホシA	ホシA	スイカ	ホシB	リプレイA	2	1	3	<table><tr><td>リプレイA</td><td>リプレイA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>バー</td><td>ホシB</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	リプレイA	リプレイA	スイカ	ホシA	ホシA	ホシA	バー	ホシB	リプレイA	2	1	3	<table><tr><td>リプレイA</td><td>リプレイA</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>バー</td><td>ホシB</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	リプレイA	リプレイA	ホシB	ホシA	ホシA	スイカ	バー	ホシB	ホシA	2	1	3
ホシA	リプレイA	スイカ																																				
バー	ホシA	ホシA																																				
スイカ	ホシB	リプレイA																																				
2	1	3																																				
リプレイA	リプレイA	スイカ																																				
ホシA	ホシA	ホシA																																				
バー	ホシB	リプレイA																																				
2	1	3																																				
リプレイA	リプレイA	ホシB																																				
ホシA	ホシA	スイカ																																				
バー	ホシB	ホシA																																				
2	1	3																																				
(目押し画像13)	(目押し画像14)	(目押し画像15)																																				
<table><tr><td>リプレイA</td><td>リプレイA</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>バー</td><td>ホシB</td><td>青セブン</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	リプレイA	リプレイA	ホシB	ホシA	ホシA	ホシB	バー	ホシB	青セブン	2	1	3	<table><tr><td>リプレイA</td><td>リプレイA</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>バー</td></tr><tr><td>バー</td><td>ホシB</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	リプレイA	リプレイA	ホシA	ホシA	ホシA	バー	バー	ホシB	スイカ	2	1	3	<table><tr><td>リプレイA</td><td>リプレイA</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>バー</td><td>ホシB</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	リプレイA	リプレイA	ホシA	ホシA	ホシA	リプレイA	バー	ホシB	スイカ	2	1	3
リプレイA	リプレイA	ホシB																																				
ホシA	ホシA	ホシB																																				
バー	ホシB	青セブン																																				
2	1	3																																				
リプレイA	リプレイA	ホシA																																				
ホシA	ホシA	バー																																				
バー	ホシB	スイカ																																				
2	1	3																																				
リプレイA	リプレイA	ホシA																																				
ホシA	ホシA	リプレイA																																				
バー	ホシB	スイカ																																				
2	1	3																																				
(目押し画像16)	(目押し画像17)	(目押し画像18)																																				
<table><tr><td>リプレイA</td><td>リプレイA</td><td>青セブン</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>バー</td><td>ホシB</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	リプレイA	リプレイA	青セブン	ホシA	ホシA	リプレイA	バー	ホシB	ホシB	2	1	3	<table><tr><td>リプレイA</td><td>リプレイA</td><td>チェリーA</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>バー</td><td>ホシB</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	リプレイA	リプレイA	チェリーA	ホシA	ホシA	リプレイA	バー	ホシB	ホシB	2	1	3	<table><tr><td>リプレイA</td><td>リプレイA</td><td>青セブン</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>リプレイB</td></tr><tr><td>バー</td><td>ホシB</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	リプレイA	リプレイA	青セブン	ホシA	ホシA	リプレイB	バー	ホシB	ホシA	2	1	3
リプレイA	リプレイA	青セブン																																				
ホシA	ホシA	リプレイA																																				
バー	ホシB	ホシB																																				
2	1	3																																				
リプレイA	リプレイA	チェリーA																																				
ホシA	ホシA	リプレイA																																				
バー	ホシB	ホシB																																				
2	1	3																																				
リプレイA	リプレイA	青セブン																																				
ホシA	ホシA	リプレイB																																				
バー	ホシB	ホシA																																				
2	1	3																																				
(目押し画像19)	(目押し画像20)	(目押し画像21)																																				
<table><tr><td>リプレイA</td><td>リプレイA</td><td>青セブン</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>バー</td><td>ホシB</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	リプレイA	リプレイA	青セブン	ホシA	ホシA	スイカ	バー	ホシB	ホシA	2	1	3	<table><tr><td>青セブン</td><td>リプレイA</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシB</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	青セブン	リプレイA	ホシB	スイカ	ホシA	スイカ	ホシA	ホシB	ホシA	2	1	3	<table><tr><td>青セブン</td><td>リプレイA</td><td>青セブン</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシB</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	青セブン	リプレイA	青セブン	スイカ	ホシA	リプレイA	ホシA	ホシB	ホシB	2	1	3
リプレイA	リプレイA	青セブン																																				
ホシA	ホシA	スイカ																																				
バー	ホシB	ホシA																																				
2	1	3																																				
青セブン	リプレイA	ホシB																																				
スイカ	ホシA	スイカ																																				
ホシA	ホシB	ホシA																																				
2	1	3																																				
青セブン	リプレイA	青セブン																																				
スイカ	ホシA	リプレイA																																				
ホシA	ホシB	ホシB																																				
2	1	3																																				
(目押し画像22)	(目押し画像23)	(目押し画像24)																																				
<table><tr><td>青セブン</td><td>リプレイA</td><td>チェリーA</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシB</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	青セブン	リプレイA	チェリーA	スイカ	ホシA	リプレイA	ホシA	ホシB	ホシB	2	1	3	<table><tr><td>青セブン</td><td>リプレイA</td><td>青セブン</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシA</td><td>リプレイB</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシB</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	青セブン	リプレイA	青セブン	スイカ	ホシA	リプレイB	ホシA	ホシB	ホシA	2	1	3	<table><tr><td>青セブン</td><td>リプレイA</td><td>赤セブン</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシB</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	青セブン	リプレイA	赤セブン	スイカ	ホシA	スイカ	ホシA	ホシB	ホシA	2	1	3
青セブン	リプレイA	チェリーA																																				
スイカ	ホシA	リプレイA																																				
ホシA	ホシB	ホシB																																				
2	1	3																																				
青セブン	リプレイA	青セブン																																				
スイカ	ホシA	リプレイB																																				
ホシA	ホシB	ホシA																																				
2	1	3																																				
青セブン	リプレイA	赤セブン																																				
スイカ	ホシA	スイカ																																				
ホシA	ホシB	ホシA																																				
2	1	3																																				

【図 106】

(目押し画像25)	(目押し画像26)	(目押し画像27)																																				
<table><tr><td>ホシA</td><td>リプレイA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>青セブン</td><td>ホシA</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシB</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシA	リプレイA	スイカ	青セブン	ホシA	ホシA	スイカ	ホシB	リプレイA	2	1	3	<table><tr><td>ホシA</td><td>リプレイA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>青セブン</td><td>ホシA</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシB</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシA	リプレイA	リプレイA	青セブン	ホシA	ホシB	スイカ	ホシB	スイカ	2	1	3	<table><tr><td>ホシA</td><td>リプレイA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>青セブン</td><td>ホシA</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシB</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシA	リプレイA	リプレイA	青セブン	ホシA	ホシB	スイカ	ホシB	スイカ	2	1	3
ホシA	リプレイA	スイカ																																				
青セブン	ホシA	ホシA																																				
スイカ	ホシB	リプレイA																																				
2	1	3																																				
ホシA	リプレイA	リプレイA																																				
青セブン	ホシA	ホシB																																				
スイカ	ホシB	スイカ																																				
2	1	3																																				
ホシA	リプレイA	リプレイA																																				
青セブン	ホシA	ホシB																																				
スイカ	ホシB	スイカ																																				
2	1	3																																				
(目押し画像28)	(目押し画像29)	(目押し画像30)																																				
<table><tr><td>ホシA</td><td>リプレイA</td><td>リプレイB</td></tr><tr><td>青セブン</td><td>ホシA</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシB</td><td>バー</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシA	リプレイA	リプレイB	青セブン	ホシA	ホシA	スイカ	ホシB	バー	2	1	3	<table><tr><td>ホシA</td><td>リプレイA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>青セブン</td><td>ホシA</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシB</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシA	リプレイA	スイカ	青セブン	ホシA	ホシA	スイカ	ホシB	リプレイA	2	1	3	<table><tr><td>ホシB</td><td>リプレイA</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>青セブン</td><td>ホシB</td><td>チェリーB</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシB	リプレイA	ホシA	ホシA	ホシA	リプレイA	青セブン	ホシB	チェリーB	2	1	3
ホシA	リプレイA	リプレイB																																				
青セブン	ホシA	ホシA																																				
スイカ	ホシB	バー																																				
2	1	3																																				
ホシA	リプレイA	スイカ																																				
青セブン	ホシA	ホシA																																				
スイカ	ホシB	リプレイA																																				
2	1	3																																				
ホシB	リプレイA	ホシA																																				
ホシA	ホシA	リプレイA																																				
青セブン	ホシB	チェリーB																																				
2	1	3																																				
(目押し画像31)	(目押し画像32)	(目押し画像33)																																				
<table><tr><td>ホシB</td><td>リプレイA</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>青セブン</td><td>ホシB</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシB	リプレイA	ホシB	ホシA	ホシA	スイカ	青セブン	ホシB	ホシA	2	1	3	<table><tr><td>ホシB</td><td>リプレイA</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>青セブン</td><td>ホシB</td><td>青セブン</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシB	リプレイA	ホシB	ホシA	ホシA	スイカ	青セブン	ホシB	青セブン	2	1	3	<table><tr><td>ホシB</td><td>リプレイA</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>バー</td></tr><tr><td>青セブン</td><td>ホシB</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシB	リプレイA	ホシA	ホシA	ホシA	バー	青セブン	ホシB	スイカ	2	1	3
ホシB	リプレイA	ホシB																																				
ホシA	ホシA	スイカ																																				
青セブン	ホシB	ホシA																																				
2	1	3																																				
ホシB	リプレイA	ホシB																																				
ホシA	ホシA	スイカ																																				
青セブン	ホシB	青セブン																																				
2	1	3																																				
ホシB	リプレイA	ホシA																																				
ホシA	ホシA	バー																																				
青セブン	ホシB	スイカ																																				
2	1	3																																				
(目押し画像34)	(目押し画像35)	(目押し画像36)																																				
<table><tr><td>ホシB</td><td>リプレイA</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>青セブン</td><td>ホシB</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシB	リプレイA	ホシA	ホシA	ホシA	リプレイA	青セブン	ホシB	スイカ	2	1	3	<table><tr><td>ホシB</td><td>リプレイA</td><td>青セブン</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>青セブン</td><td>ホシB</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシB	リプレイA	青セブン	ホシA	ホシA	リプレイA	青セブン	ホシB	ホシB	2	1	3	<table><tr><td>ホシB</td><td>リプレイA</td><td>チェリーA</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>青セブン</td><td>ホシB</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシB	リプレイA	チェリーA	ホシA	ホシA	リプレイA	青セブン	ホシB	ホシB	2	1	3
ホシB	リプレイA	ホシA																																				
ホシA	ホシA	リプレイA																																				
青セブン	ホシB	スイカ																																				
2	1	3																																				
ホシB	リプレイA	青セブン																																				
ホシA	ホシA	リプレイA																																				
青セブン	ホシB	ホシB																																				
2	1	3																																				
ホシB	リプレイA	チェリーA																																				
ホシA	ホシA	リプレイA																																				
青セブン	ホシB	ホシB																																				
2	1	3																																				
(目押し画像37)	(目押し画像38)	(目押し画像39)																																				
<table><tr><td>ホシB</td><td>リプレイA</td><td>青セブン</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>リプレイB</td></tr><tr><td>青セブン</td><td>ホシB</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシB	リプレイA	青セブン	ホシA	ホシA	リプレイB	青セブン	ホシB	ホシA	2	1	3	<table><tr><td>ホシB</td><td>リプレイA</td><td>赤セブン</td></tr><tr><td>ホシA</td><td>ホシA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>青セブン</td><td>ホシB</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	ホシB	リプレイA	赤セブン	ホシA	ホシA	スイカ	青セブン	ホシB	ホシA	2	1	3	<table><tr><td>赤セブン</td><td>リプレイA</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>リプレイA</td><td>ホシA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシB</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	赤セブン	リプレイA	ホシB	リプレイA	ホシA	スイカ	スイカ	ホシB	ホシA	2	1	3
ホシB	リプレイA	青セブン																																				
ホシA	ホシA	リプレイB																																				
青セブン	ホシB	ホシA																																				
2	1	3																																				
ホシB	リプレイA	赤セブン																																				
ホシA	ホシA	スイカ																																				
青セブン	ホシB	ホシA																																				
2	1	3																																				
赤セブン	リプレイA	ホシB																																				
リプレイA	ホシA	スイカ																																				
スイカ	ホシB	ホシA																																				
2	1	3																																				
(目押し画像40)	(目押し画像41)	(目押し画像42)																																				
<table><tr><td>赤セブン</td><td>リプレイA</td><td>青セブン</td></tr><tr><td>リプレイA</td><td>ホシA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシB</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	赤セブン	リプレイA	青セブン	リプレイA	ホシA	リプレイA	スイカ	ホシB	ホシB	2	1	3	<table><tr><td>赤セブン</td><td>リプレイA</td><td>チェリーA</td></tr><tr><td>リプレイA</td><td>ホシA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシB</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	赤セブン	リプレイA	チェリーA	リプレイA	ホシA	リプレイA	スイカ	ホシB	ホシB	2	1	3	<table><tr><td>赤セブン</td><td>リプレイA</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>リプレイA</td><td>ホシA</td><td>リプレイB</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシB</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	赤セブン	リプレイA	ホシB	リプレイA	ホシA	リプレイB	スイカ	ホシB	ホシA	2	1	3
赤セブン	リプレイA	青セブン																																				
リプレイA	ホシA	リプレイA																																				
スイカ	ホシB	ホシB																																				
2	1	3																																				
赤セブン	リプレイA	チェリーA																																				
リプレイA	ホシA	リプレイA																																				
スイカ	ホシB	ホシB																																				
2	1	3																																				
赤セブン	リプレイA	ホシB																																				
リプレイA	ホシA	リプレイB																																				
スイカ	ホシB	ホシA																																				
2	1	3																																				
(目押し画像43)	(目押し画像44)	(目押し画像45)																																				
<table><tr><td>赤セブン</td><td>リプレイA</td><td>赤セブン</td></tr><tr><td>リプレイA</td><td>ホシA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>スイカ</td><td>ホシB</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	赤セブン	リプレイA	赤セブン	リプレイA	ホシA	スイカ	スイカ	ホシB	ホシA	2	1	3	<table><tr><td>スイカ</td><td>リプレイA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>赤セブン</td><td>ホシA</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>リプレイA</td><td>ホシB</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	スイカ	リプレイA	スイカ	赤セブン	ホシA	ホシA	リプレイA	ホシB	リプレイA	2	1	3	<table><tr><td>スイカ</td><td>リプレイA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>赤セブン</td><td>ホシA</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>リプレイA</td><td>ホシB</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	スイカ	リプレイA	リプレイA	赤セブン	ホシA	ホシB	リプレイA	ホシB	スイカ	2	1	3
赤セブン	リプレイA	赤セブン																																				
リプレイA	ホシA	スイカ																																				
スイカ	ホシB	ホシA																																				
2	1	3																																				
スイカ	リプレイA	スイカ																																				
赤セブン	ホシA	ホシA																																				
リプレイA	ホシB	リプレイA																																				
2	1	3																																				
スイカ	リプレイA	リプレイA																																				
赤セブン	ホシA	ホシB																																				
リプレイA	ホシB	スイカ																																				
2	1	3																																				
(目押し画像46)	(目押し画像47)	(目押し画像48)																																				
<table><tr><td>スイカ</td><td>リプレイA</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>赤セブン</td><td>ホシA</td><td>ホシB</td></tr><tr><td>リプレイA</td><td>ホシB</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	スイカ	リプレイA	リプレイA	赤セブン	ホシA	ホシB	リプレイA	ホシB	スイカ	2	1	3	<table><tr><td>スイカ</td><td>リプレイA</td><td>リプレイB</td></tr><tr><td>赤セブン</td><td>ホシA</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>リプレイA</td><td>ホシB</td><td>バー</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	スイカ	リプレイA	リプレイB	赤セブン	ホシA	ホシA	リプレイA	ホシB	バー	2	1	3	<table><tr><td>スイカ</td><td>リプレイA</td><td>スイカ</td></tr><tr><td>赤セブン</td><td>ホシA</td><td>ホシA</td></tr><tr><td>リプレイA</td><td>ホシB</td><td>リプレイA</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	スイカ	リプレイA	スイカ	赤セブン	ホシA	ホシA	リプレイA	ホシB	リプレイA	2	1	3
スイカ	リプレイA	リプレイA																																				
赤セブン	ホシA	ホシB																																				
リプレイA	ホシB	スイカ																																				
2	1	3																																				
スイカ	リプレイA	リプレイB																																				
赤セブン	ホシA	ホシA																																				
リプレイA	ホシB	バー																																				
2	1	3																																				
スイカ	リプレイA	スイカ																																				
赤セブン	ホシA	ホシA																																				
リプレイA	ホシB	リプレイA																																				
2	1	3																																				

30

40

50

【図107】

(目押し画像49)			(目押し画像50)			(目押し画像51)		
ホシA	リプレイA	ホシA	ホシA	リプレイA	ホシB	ホシA	リプレイA	ホシB
青セブン	ホシA	リプレイA	青セブン	ホシA	スイカ	青セブン	ホシA	スイカ
スイカ	ホシB	チェリーB	スイカ	ホシB	ホシA	スイカ	ホシB	青セブン
2	1	3	2	1	3	2	1	3

(目押し画像52)			(目押し画像53)			(目押し画像54)		
ホシA	リプレイA	ホシA	ホシA	リプレイA	ホシA	ホシA	リプレイA	青セブン
スイカ	ホシA	バー	スイカ	ホシA	リプレイA	スイカ	ホシA	リプレイA
赤セブン	ホシB	スイカ	赤セブン	ホシB	スイカ	赤セブン	ホシB	ホシB
2	1	3	2	1	3	2	1	3

(目押し画像55)			(目押し画像56)			(目押し画像57)		
ホシA	リプレイA	チェリーA	ホシA	リプレイA	青セブン	ホシA	リプレイA	赤セブン
スイカ	ホシA	リプレイA	スイカ	ホシA	リプレイB	スイカ	ホシA	スイカ
赤セブン	ホシB	ホシB	赤セブン	ホシB	ホシA	赤セブン	ホシB	ホシA
2	1	3	2	1	3	2	1	3

【図108】

目押し画像	成功判定図柄番号	目押し難易度
1	4 12 2	SS
2	4 12 4	A
3	4 12 8	SS
4	4 12 13	A
5	4 12 18	C
6	5 12 1	SS
7	5 12 3	S
8	5 12 7	S
9	5 12 12	C
10	5 12 17	B
11	6 12 0	B
12	6 12 2	SS
13	6 12 6	C
14	6 12 11	C
15	6 12 16	S
16	6 12 4	A
17	6 12 8	SS
18	6 12 13	A
19	6 12 18	C
20	11 12 2	SS
21	11 12 4	A
22	11 12 8	SS
23	11 12 13	A
24	11 12 18	C
25	12 12 1	SS
26	12 12 3	S
27	12 12 7	S
28	12 12 12	C
29	12 12 17	B

目押し画像	成功判定図柄番号	目押し難易度
30	13 12 0	B
31	13 12 2	SS
32	13 12 6	C
33	13 12 11	C
34	13 12 16	S
35	13 12 4	A
36	13 12 8	SS
37	13 12 13	A
38	13 12 18	C
39	18 12 2	SS
40	18 12 4	A
41	18 12 8	SS
42	18 12 13	A
43	18 12 18	C
44	19 12 1	SS
45	19 12 3	S
46	19 12 7	S
47	19 12 12	C
48	19 12 17	B
49	20 12 0	B
50	20 12 2	SS
51	20 12 6	C
52	20 12 11	C
53	20 12 16	S
54	20 12 4	A
55	20 12 8	SS
56	20 12 13	A
57	20 12 18	C

10

【図109】


(a)

レバー操作時の遊技経過時間	目押し画像抽せんテーブル	スコア計算レベル
0秒以上 20秒未満	A	3
20秒以上 40秒未満	B	4
40秒以上 1分未満	C	5
1分以上 1分20秒未満	D	3
1分20秒以上 2分未満	E	2
2分以上	F	1

(b)

スコア計算レベル	Cool	Excellent	Marvelous	3回胴ビタ押し成功ポイント	3回胴報知時	枚数調整役時Marvelous判定
1	10	12	15	25	50	15
2	20	24	30	25	50	30
3	30	36	45	50	100	45
4	50	60	75	50	100	45
5	70	84	105	50	100	45

【図110】

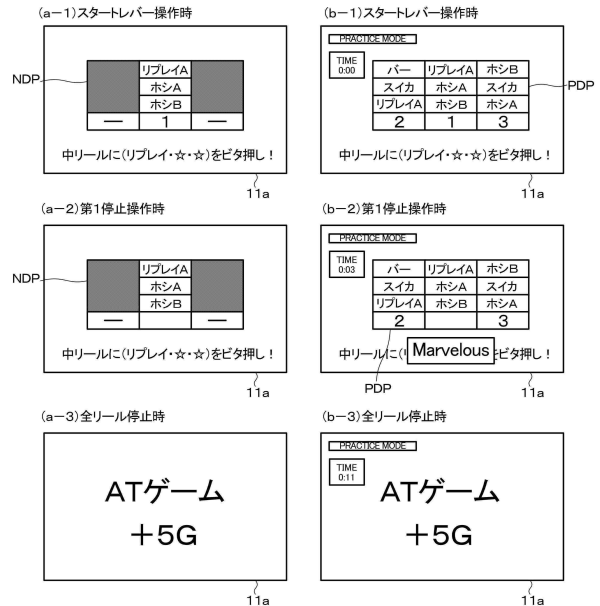


20

30


40

50

【図 1 1 1】

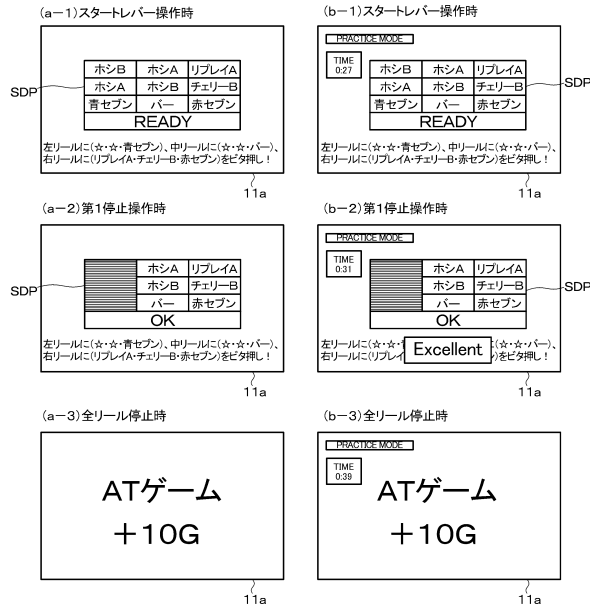


【図 1 1 2】

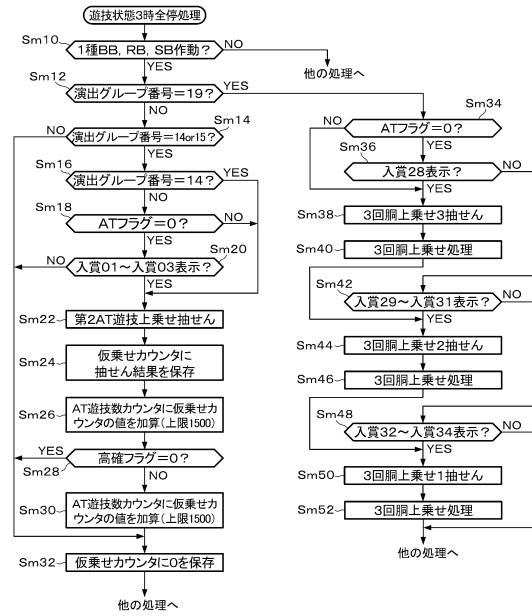


10

20

【図 1 1 3】

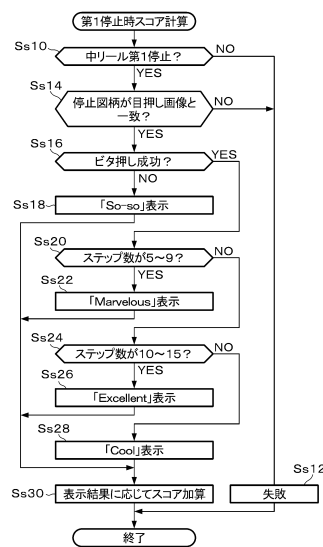

【図 1 1 4】

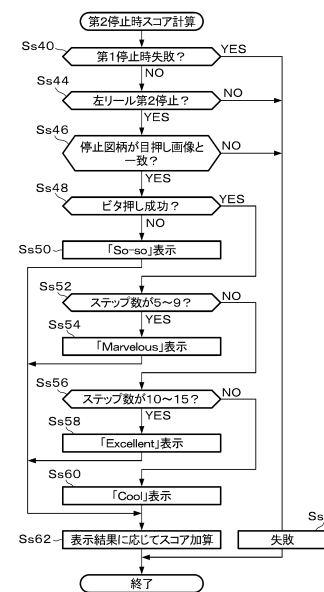


30


40

50

【図 1 1 5】

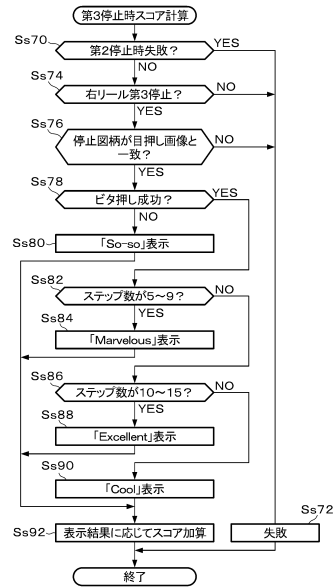


【図 1 1 6】

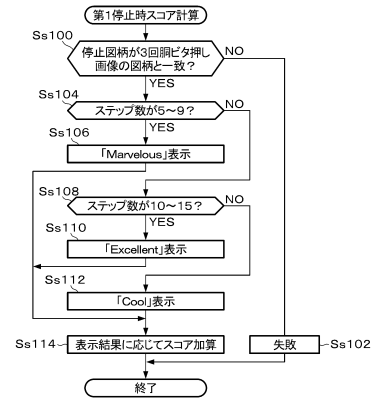


10

【図 1 1 7】

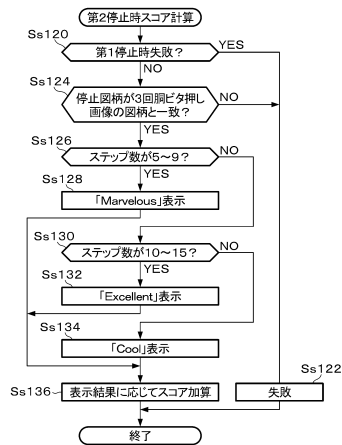

【図 1 1 8】

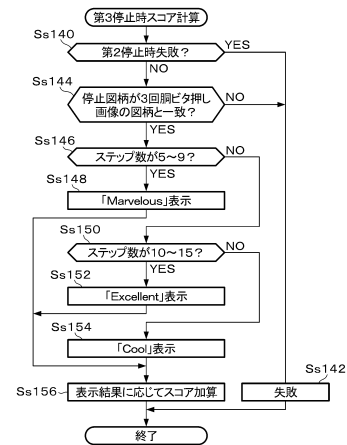


20

30


40

50


【図 1 1 9】




【図 1 2 0】

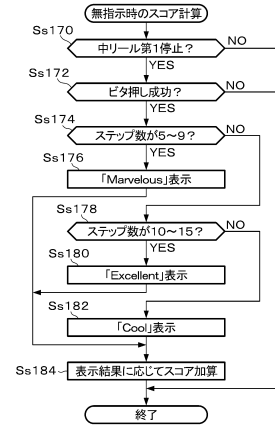

【図 1 2 1】

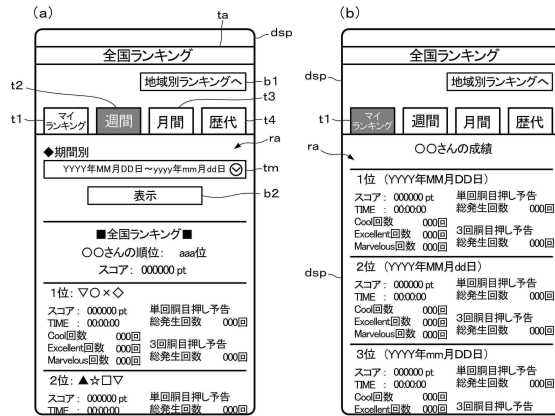

【図 1 2 2】

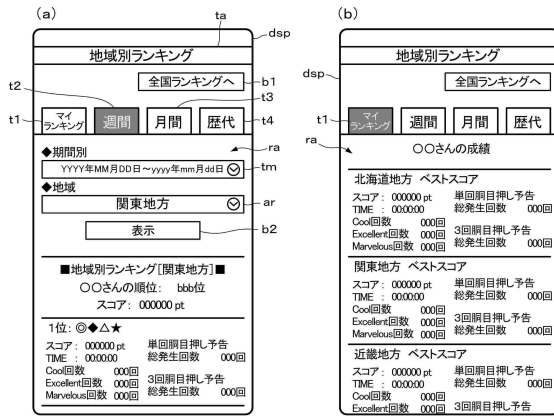

10


20

30


40

50


【図 1 2 3】

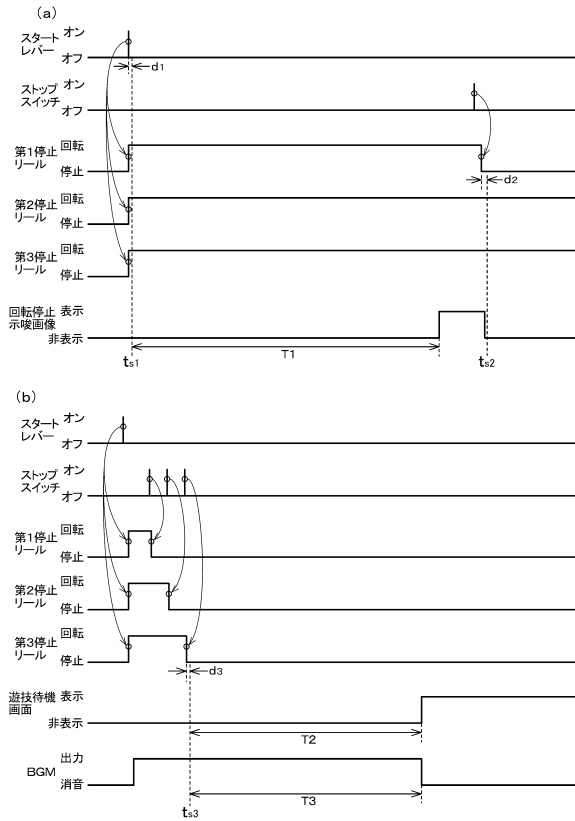


【図 1 2 4】

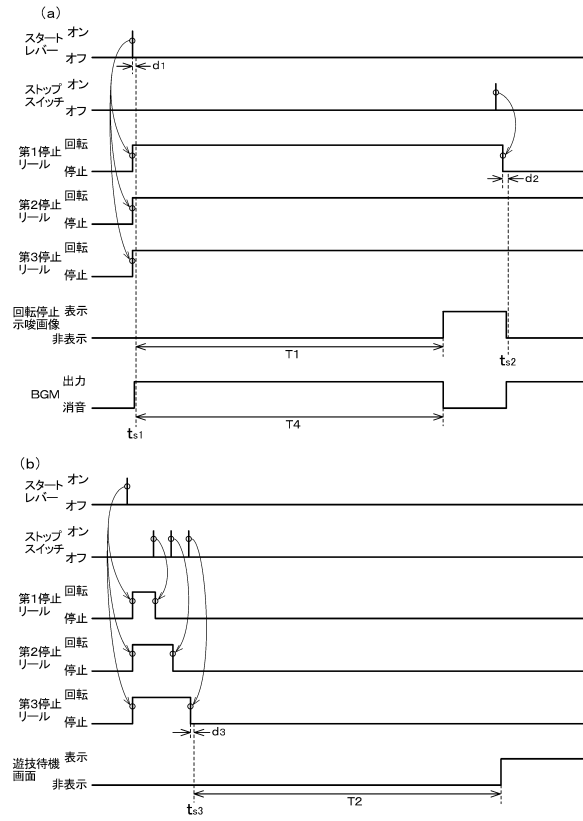

【図 1 2 5】

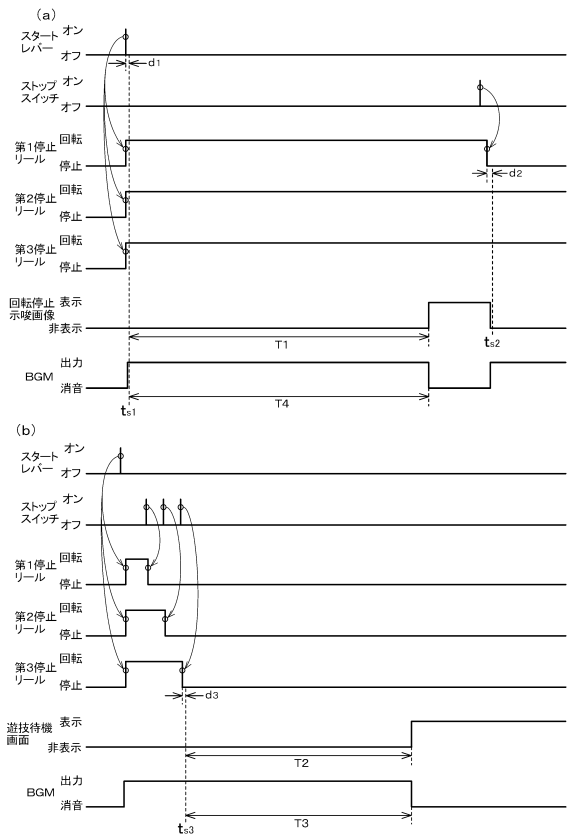

【図 1 2 6】

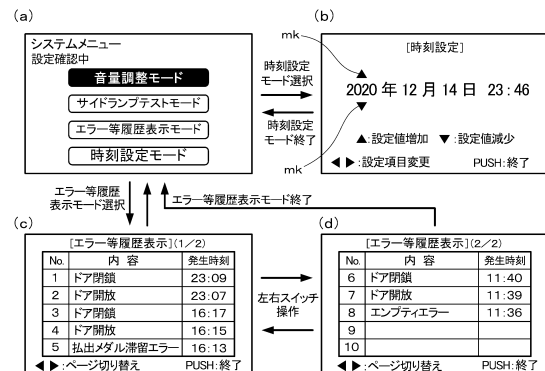

10


20

30


40

50

【図 1 2 7】

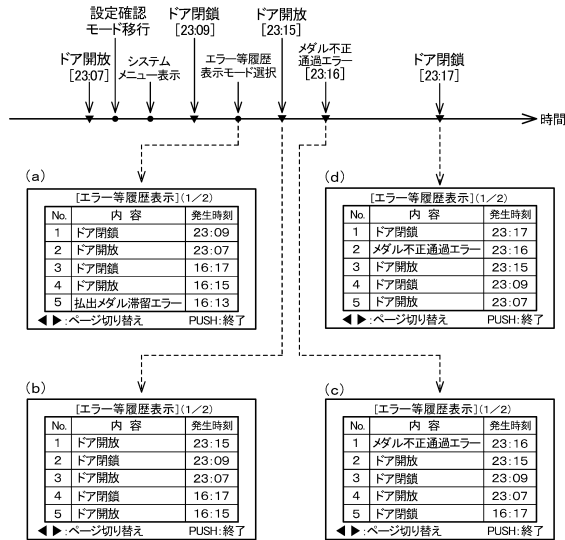


【図 1 2 8】

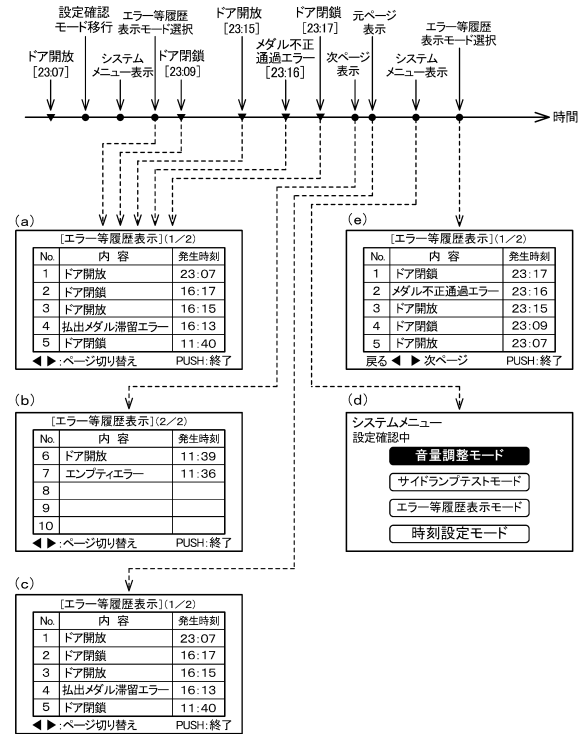


10

20

【図 1 2 9】

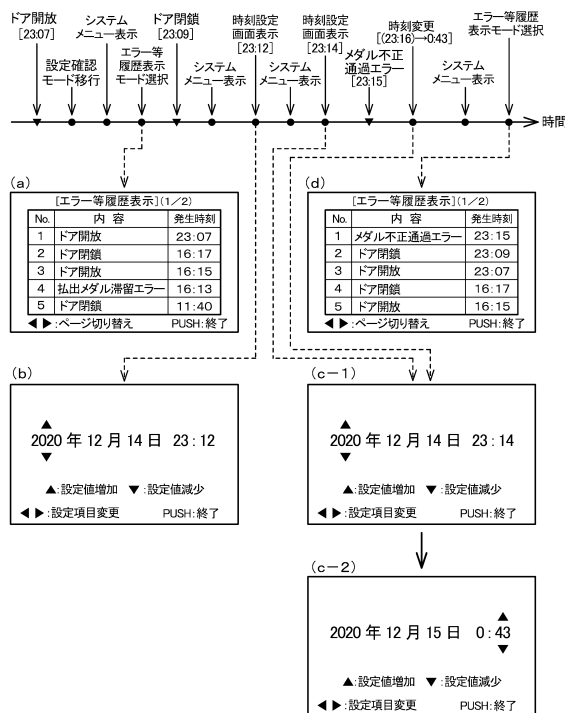

【図 1 3 0】

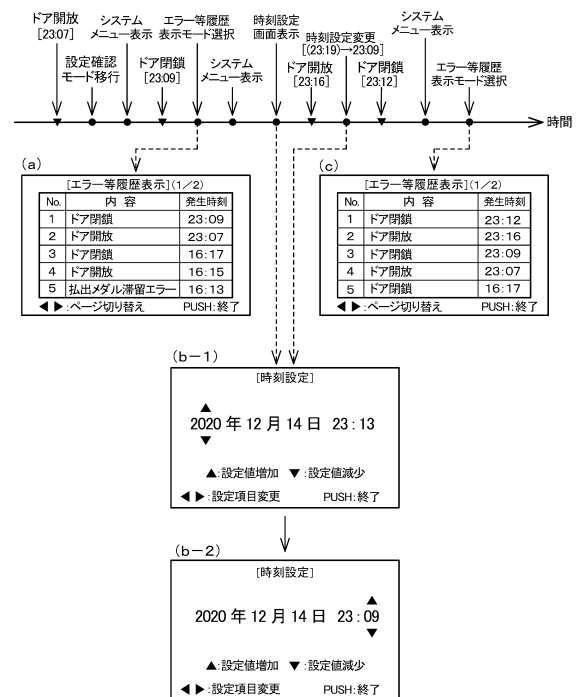


30


40

50

【図 1 3 1】

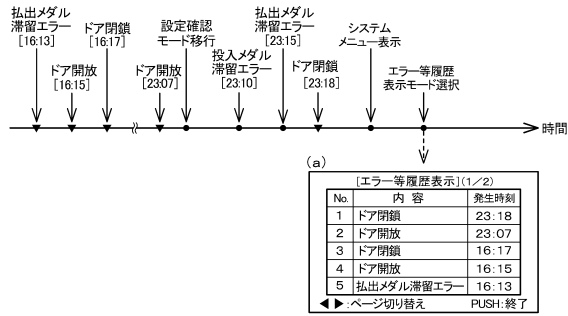


【図 1 3 2】

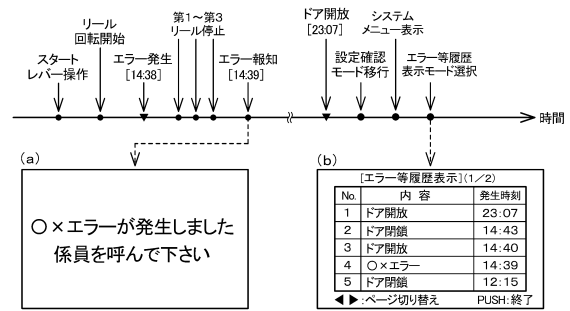


10

【図 1 3 3】

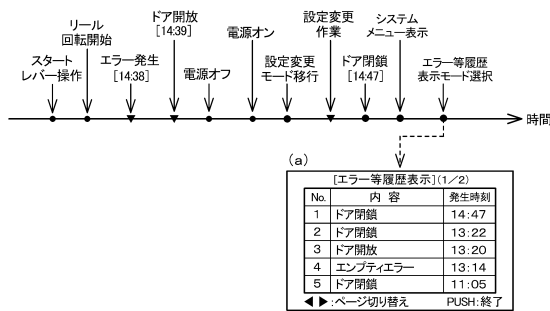

【図 1 3 4】

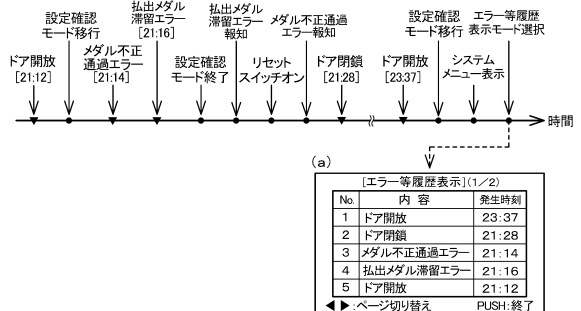


20

30


40

50


【図 1 3 5】

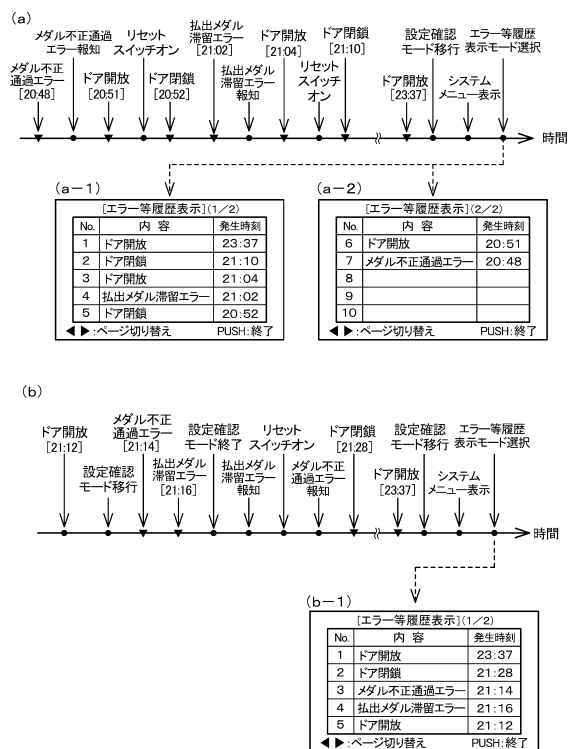


【図 136】

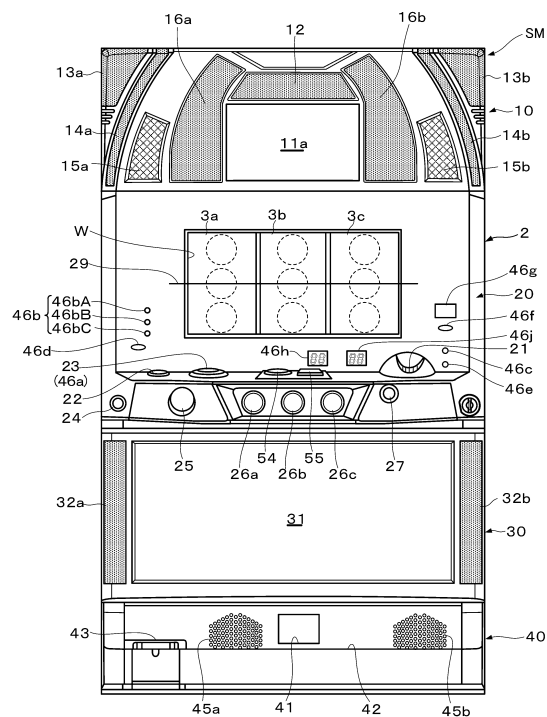


【図 137】

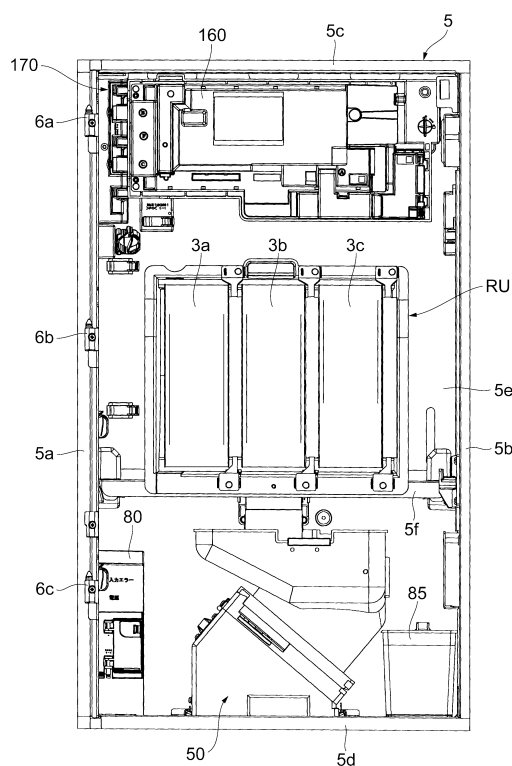


【図 138】

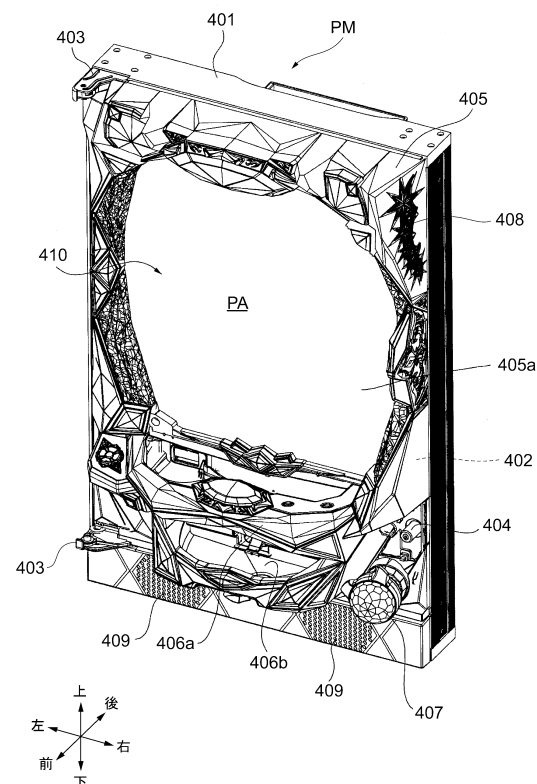

【図 1 3 9】

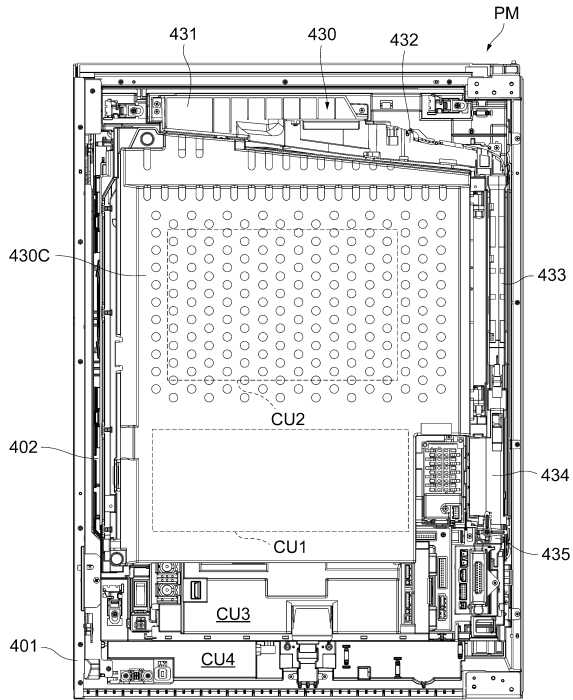

【図 1 4 0】

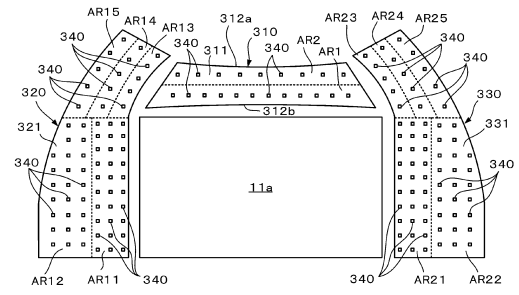


10


20

【図 1 4 1】


(A)

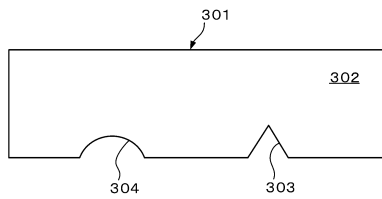

(B)



【図 1 4 2】




30


40

50

【図 1 4 3】

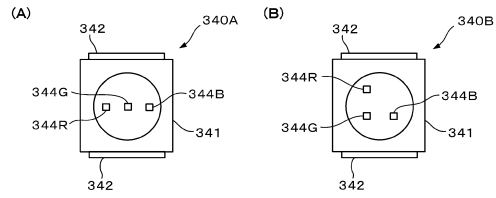


【図 1 4 4】

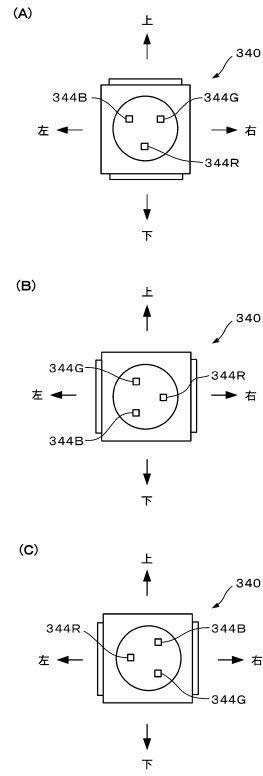


10

20

【図 1 4 5】

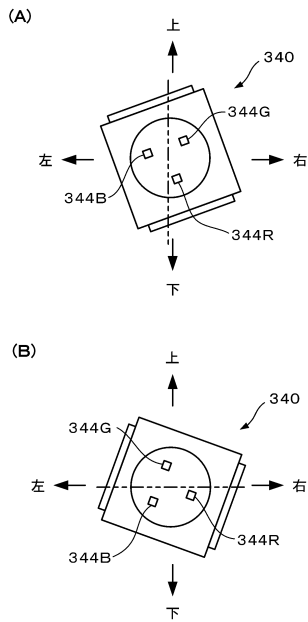

【図 1 4 6】

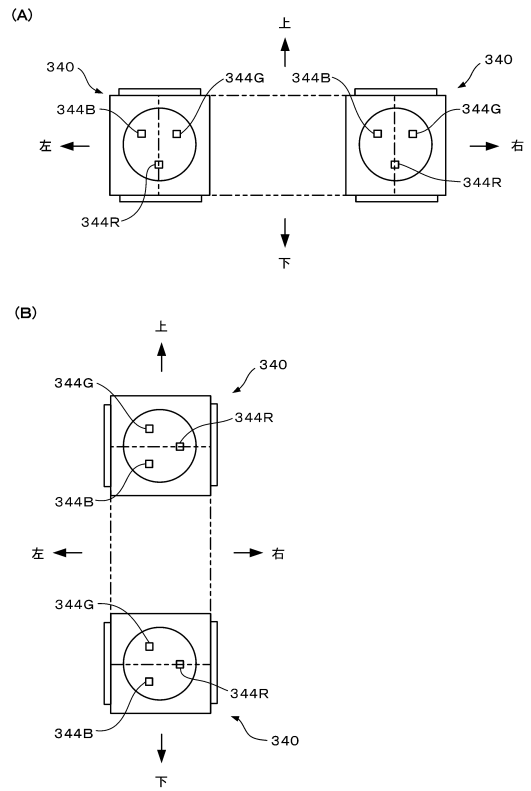


30


40

50

【図 1 4 7】

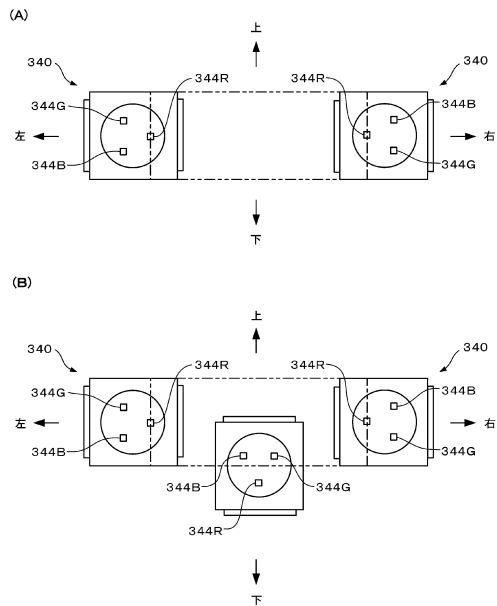


【図 1 4 8】

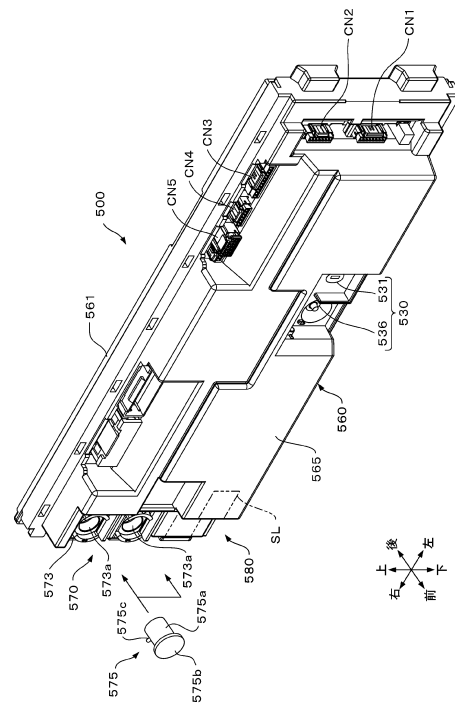


10

20

【図 1 4 9】

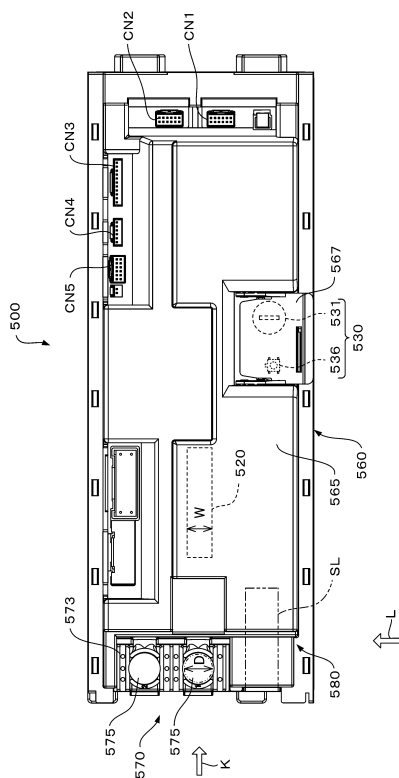

【図 1 5 0】

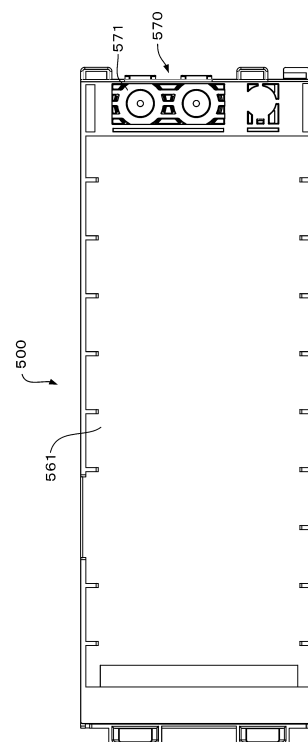


30


40

50

【図 1 5 1】

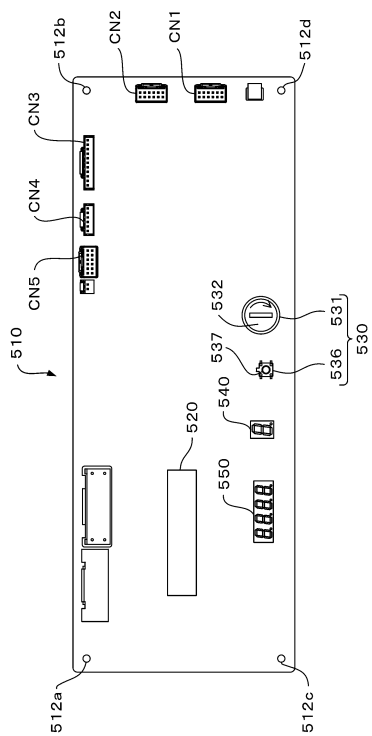


【図 1 5 2】

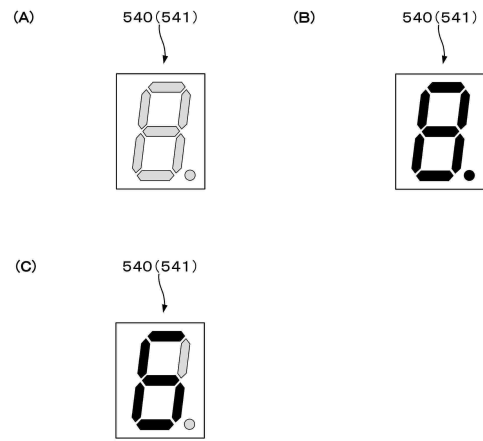


10

20

【図 1 5 3】

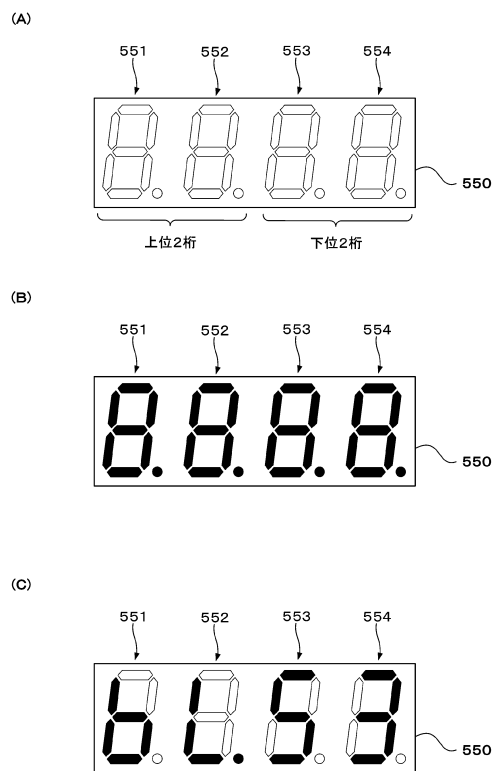

【図 1 5 4】

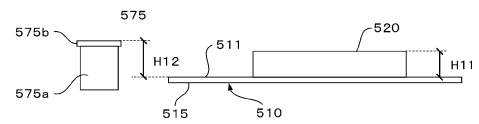


30


40

50

【図 1 5 5】

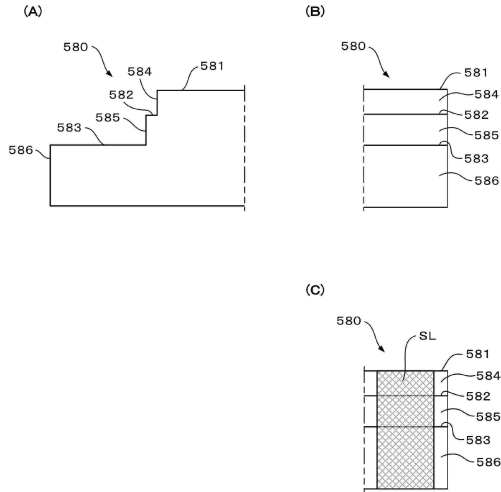

【図 1 5 6】

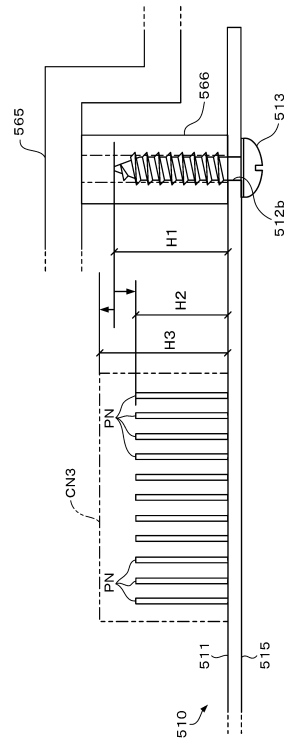

【図 1 5 7】

図柄番号	左リール	中リール	右リール
0	ベル	勲章	リプレイ
19	ブランク	リプレイ	スイカA
18	リプレイ	スイカA	ベル
17	青セブン	青セブン	青セブン
16	勲章	ベル	勲章
15	ベル	勲章	リプレイ
14	ブランク	リプレイ	スイカA
13	リプレイ	スイカA	ベル
12	赤セブン	赤セブン	赤セブン
11	勲章	ベル	勲章
10	ベル	勲章	リプレイ
9	ブランク	リプレイ	スイカA
8	リプレイ	スイカA	ベル
7	スイカA	ブランク	バー
6	勲章	ベル	勲章
5	ベル	勲章	リプレイ
4	バー	リプレイ	スイカA
3	リプレイ	スイカA	ベル
2	スイカB	バー	ブランク
1	勲章	ベル	勲章

【図 1 5 8】

(a) 2種BBの図柄組合せ					
名 称	対応図柄			払出枚数	
	左リール	中リール	右リール	役物 未作動時	CB 作動時
2種BB01	赤セブン	勲章	勲章	0	—
	青セブン	勲章	勲章	0	—
	スイカA	勲章	勲章	0	—
	スイカB	勲章	勲章	0	—
2種BB02	バー	赤セブン	勲章	0	—
	バー	青セブン	勲章	0	—
	バー	バー	勲章	0	—
	バー	ブランク	勲章	0	—
	ブランク	赤セブン	勲章	0	—
	ブランク	青セブン	勲章	0	—
2種BB03	ブランク	バー	勲章	0	—
	ブランク	ブランク	勲章	0	—
	バー	勲章	赤セブン	0	—
	バー	勲章	青セブン	0	—
	バー	勲章	バー	0	—
	バー	勲章	ブランク	0	—
	ブランク	勲章	赤セブン	0	—
	ブランク	勲章	青セブン	0	—
	ブランク	勲章	バー	0	—
	ブランク	勲章	ブランク	0	—

(b) 再遊技の図柄組合せ					
名 称	対応図柄			特 典	
	左リール	中リール	右リール	役物 未作動時	CB 作動時
再遊技01	勲章	リプレイ	リプレイ	再遊技	再遊技
再遊技02	リプレイ	勲章	リプレイ	再遊技	再遊技
再遊技03	リプレイ	リプレイ	勲章	再遊技	再遊技
再遊技04	リプレイ	リプレイ	ベル	再遊技	再遊技
再遊技05	勲章	バー	勲章	再遊技	再遊技
再遊技06	勲章	スイカA	勲章	再遊技	再遊技
再遊技07	リプレイ	赤セブン	勲章	再遊技	再遊技
再遊技08	リプレイ	青セブン	勲章	再遊技	再遊技
再遊技09	勲章	赤セブン	勲章	再遊技	再遊技
再遊技10	勲章	青セブン	勲章	再遊技	再遊技
再遊技11	リプレイ	バー	勲章	再遊技	再遊技

【図 1 5 9】

名 称	対応図柄			払出枚数	
	左リール	中リール	右リール	A	B
入賞001	リプレイ	ベル	ベル	12	2
入賞002	ベル	ベル	熊草	12	2
入賞003	リプレイ	熊草	熊草	3	2
入賞004	ベル	ベル	ベル	3	2
入賞005	リプレイ	赤セブン	スイカA	1	1
入賞006	リプレイ	青セブン	スイカA	1	1
入賞007	リプレイ	バー	スイカA	1	1
入賞008	リプレイ	スイカA	赤セブン	1	1
入賞009	リプレイ	スイカA	青セブン	1	1
入賞010	リプレイ	スイカA	ブルー	1	1
入賞011	赤セブン	ベル	スイカA	1	1
入賞012	青セブン	ベル	スイカA	1	1
入賞013	熊草	ベル	赤セブン	1	1
入賞014	熊草	ベル	青セブン	1	1
入賞015	熊草	ベル	ブルー	1	1
入賞016	赤セブン	スイカA	熊草	1	1
入賞017	青セブン	スイカA	熊草	1	1
入賞018	スイカA	スイカA	ベル	1	1
入賞019	スイカB	スイカA	ベル	1	1
入賞020	熊草	青セブン	ベル	1	1
入賞021	熊草	バー	ベル	1	1
入賞022	熊草	ブルー	ベル	1	1
入賞023	スイカA	リプレイ	バー	1	1
入賞024	スイカB	リプレイ	ブルー	1	1
入賞025	赤セブン	リプレイ	赤セブン	1	1
入賞026	青セブン	リプレイ	赤セブン	1	1
入賞027	スイカA	リプレイ	赤セブン	1	1
入賞028	スイカB	リプレイ	赤セブン	1	1
入賞029	スイカA	リプレイ	赤セブン	1	1

A:役物未作動時 B:CB作動時

【図 1 6 0】

名 称	対応図柄			払出枚数	
	左リール	中リール	右リール	A	B
入賞073	熊草	熊草	スイカA	3	2
入賞074	バー	リプレイ	リプレイ	1	2
入賞075	ブルー	ベル	スイカA	1	1
入賞076	ベル	熊草	ベル	1	1
入賞077	熊草	熊草	リプレイ	1	1
入賞078	熊草	リプレイ	熊草	1	1
入賞079	リプレイ	ベル	熊草	1	1
入賞080	バー	赤セブン	赤セブン	1	1
入賞081	ブルー	赤セブン	赤セブン	1	1
入賞082	ブルー	バー	バー	1	1
入賞083	バー	ブルー	ブルー	1	1
入賞084	バー	赤セブン	青セブン	1	1
入賞085	ブルー	青セブン	赤セブン	1	1
入賞086	バー	バー	ブルー	1	1
入賞087	ブルー	ブルー	バー	1	1
入賞088	バー	赤セブン	バー	1	1
入賞089	ブルー	青セブン	ブルー	1	1
入賞090	バー	バー	赤セブン	1	1
入賞091	ブルー	ブルー	青セブン	1	1
入賞092	ブルー	赤セブン	ブルー	1	1
入賞093	ブルー	青セブン	バー	1	1
入賞094	ブルー	バー	青セブン	1	1
入賞095	ブルー	ブルー	赤セブン	1	1
入賞096	赤セブン	熊草	赤セブン	1	1
入賞097	青セブン	熊草	青セブン	1	1
入賞098	スイカA	熊草	バー	1	1
入賞099	スイカB	熊草	ブルー	1	1

A:役物未作動時 B:CB作動時

名 称	対応図柄			払出枚数	
	左リール	中リール	右リール	A	B
入賞100	赤セブン	熊草	青セブン	1	2
入賞101	青セブン	熊草	赤セブン	1	2
入賞102	スイカA	熊草	ブルー	1	1
入賞103	スイカB	熊草	バー	1	1
入賞104	赤セブン	熊草	バー	1	2
入賞105	青セブン	熊草	ブルー	1	1
入賞106	スイカA	熊草	赤セブン	1	2
入賞107	スイカB	熊草	青セブン	1	1
入賞108	赤セブン	熊草	ブルー	1	2
入賞109	青セブン	熊草	バー	1	1
入賞110	スイカA	熊草	青セブン	1	1
入賞111	スイカB	熊草	赤セブン	1	2
入賞112	赤セブン	赤セブン	熊草	1	1
入賞113	青セブン	青セブン	熊草	1	1
入賞114	スイカA	バー	熊草	1	1
入賞115	スイカB	ブルー	熊草	1	1
入賞116	赤セブン	青セブン	熊草	1	1
入賞117	青セブン	赤セブン	熊草	1	1
入賞118	スイカA	ブルー	熊草	1	1
入賞119	スイカB	バー	熊草	1	1
入賞120	赤セブン	バー	熊草	1	1
入賞121	青セブン	ブルー	熊草	1	1
入賞122	スイカA	赤セブン	熊草	1	1
入賞123	スイカB	青セブン	熊草	1	1
入賞124	青セブン	ブルー	熊草	1	1
入賞125	青セブン	バー	熊草	1	1
入賞126	スイカA	青セブン	熊草	1	1
入賞127	スイカB	赤セブン	熊草	1	1
入賞128	赤セブン	スイカA	ブルー	1	1
入賞129	青セブン	スイカA	バー	1	1
入賞130	スイカA	スイカA	赤セブン	3	2
入賞131	ベル	スイカA	スイカA	3	2
入賞132	リプレイ	熊草	スイカA	3	2
入賞133	バー	熊草	スイカA	3	2

A:役物未作動時 B:CB作動時

【図 1 6 1】

名 称	対応図柄			払出枚数	
	左リール	中リール	右リール	A	B
入賞134	ベル	スイカA	赤セブン	3	2
入賞135	ベル	スイカA	青セブン	3	2
入賞136	ベル	スイカA	ブルー	3	2
入賞137	ベル	赤セブン	スイカA	3	2
入賞138	ベル	青セブン	スイカA	3	2
入賞139	ベル	バー	スイカA	3	2
入賞140	ベル	ブルー	スイカA	3	2
入賞141	ベル	赤セブン	スイカA	3	2
入賞142	ベル	青セブン	スイカA	3	2
入賞143	ベル	バー	スイカA	3	2
入賞144	ベル	ブルー	スイカA	3	2

A:役物未作動時 B:CB作動時

【図 1 6 2】

(a)ボーナス条件装置

ボーナス条件装置番号	条件装置名称	呼 称	構成図柄組合せ	備 考
0	——	ボーナスはすれ	——	——
1	2種BB	2種BB	2種BB01～03	取りこぼし無し

(b)再遊技条件装置

入賞再遊技条件装置番号	条件装置名称	呼 称	構成図柄組合せ	備 考
0	——	はずれ	——	——
1	再遊技-A	リプレイA+図柄揃い	再遊技01～08	逆押し図柄揃い
2	再遊技-B	リプレイB+図柄揃い	再遊技02～08	逆押し図柄揃い
3	再遊技-C	リプレイC+図柄揃い	再遊技01～05	逆押し図柄揃い(たけ)

10

20

30

40

50

【図 1 6 3】

番号	条件装置 名称	呼 称	構成図柄組合せ	ルール制御	備 考
4	入賞-A	勲章揃い	入賞72, 73		レア役
5	入賞-B	スイカ	入賞04, 15, 16, 53～60, 70, 76, 128～131		レア役(斜め揃い)
6	入賞-C	弱チャンス目	入賞132		レア役(リベルダブテン)
7	入賞-D	強チャンス目A	入賞133, 141		レア役(勲章図柄 小V)
8	入賞-E	強チャンス目B	入賞134～140		レア役(スイカハズレ)
9	入賞-F	共通3枚ベル	入賞03, 04	1**：1/1で入賞03 2**：1/1で入賞04 3**：1/1で入賞04	2種BB条件装置作動時
10	入賞-G1	左中回避役A1 +勲章	入賞69, 74, 80～83, 98, 112	123：1/1で入賞69 132：1/4で入賞80～83 2**：1/16で入賞96 3**：1/16で入賞112	2種BB条件装置作動時
11	入賞-G2	左中回避役A2 +勲章	入賞69, 74, 84～87, 97, 113	123：1/1で入賞69 132：1/4で入賞84～87 2**：1/16で入賞97 3**：1/16で入賞113	
12	入賞-G3	左中回避役A3 +勲章	入賞69, 74, 88～91, 98, 114	123：1/1で入賞69 132：1/4で入賞88～91 2**：1/16で入賞98 3**：1/16で入賞114	
13	入賞-G4	左中回避役A4 +勲章	入賞69, 74, 92～95, 99, 115	123：1/1で入賞69 132：1/4で入賞92～95 2**：1/16で入賞99 3**：1/16で入賞115	
14	入賞-G5	左右回避役A1 +勲章	入賞69, 75, 80～83, 100, 116	132：1/1で入賞69 231：1/4で入賞80～83 2**：1/16で入賞100 3**：1/16で入賞116	2種BB条件装置作動時
15	入賞-G6	左右回避役A2 +勲章	入賞69, 75, 84～87, 101, 117	132：1/1で入賞69 123：1/4で入賞84～87 2**：1/16で入賞101 3**：1/16で入賞117	
16	入賞-G7	左右回避役A3 +勲章	入賞69, 75, 88～91, 102, 118	132：1/1で入賞69 123：1/4で入賞88～91 2**：1/16で入賞102 3**：1/16で入賞118	
17	入賞-G8	左右回避役A4 +勲章	入賞69, 75, 92～95, 103, 119	132：1/1で入賞69 123：1/4で入賞92～95 2**：1/16で入賞103 3**：1/16で入賞119	
18	入賞-G9	中左回避役A1 +勲章	入賞70, 76, 80, 96～99, 120	213：1/1で入賞70 231：1/4で入賞96～99 1**：1/16で入賞90 3**：1/16で入賞116	2種BB条件装置作動時
19	入賞-G10	中左回避役A2 +勲章	入賞70, 76, 81, 100～103, 121	213：1/1で入賞70 231：1/4で入賞100～103 1**：1/16で入賞81 3**：1/16で入賞121	
20	入賞-G11	中左回避役A3 +勲章	入賞70, 76, 82, 104～107, 122	213：1/1で入賞70 231：1/4で入賞104～107 1**：1/16で入賞82 3**：1/16で入賞122	
21	入賞-G12	中左回避役A4 +勲章	入賞70, 76, 83, 108～111, 123	213：1/1で入賞70 231：1/4で入賞108～111 1**：1/16で入賞83 3**：1/16で入賞123	

【図 1 6 4】

番号	条件装置 名称	呼 称	構成図柄組合せ	ルール制御	備 考
22	入賞-G13	中右回避役A1 +勲章	入賞70, 77, 84, 96～99, 124	231：1/1で入賞70 213：1/4で入賞96～99 1**：1/16で入賞84 3**：1/16で入賞124	2種BB条件装置作動時 入賞70： 「勲章」図柄中段水平 ライン揃い
23	入賞-G14	中右回避役A2 +勲章	入賞70, 77, 85, 100～103, 125	231：1/1で入賞70 213：1/4で入賞100～103 1**：1/16で入賞85 3**：1/16で入賞125	
24	入賞-G15	中右回避役A3 +勲章	入賞70, 77, 86, 104～107, 126	231：1/1で入賞70 213：1/4で入賞104～107 1**：1/16で入賞86 3**：1/16で入賞126	
25	入賞-G16	中右回避役A4 +勲章	入賞70, 77, 87, 108～111, 127	231：1/1で入賞70 213：1/4で入賞108～111 1**：1/16で入賞87 3**：1/16で入賞127	
26	入賞-G17	右左回避役A1 +勲章	入賞71, 78, 88, 104, 112～115	312：1/1で入賞71 321：1/4で入賞112～115 1**：1/16で入賞88 3**：1/16で入賞104	2種BB条件装置作動時 入賞71： 「勲章」図柄下段水平 ライン揃い
27	入賞-G18	右左回避役A2 +勲章	入賞71, 78, 89, 105, 116～119	312：1/1で入賞71 321：1/4で入賞116～119 1**：1/16で入賞89 3**：1/16で入賞105	
28	入賞-G19	右左回避役A3 +勲章	入賞71, 78, 90, 106, 120～123	312：1/1で入賞71 321：1/4で入賞120～123 1**：1/16で入賞90 3**：1/16で入賞106	
29	入賞-G20	右左回避役A4 +勲章	入賞71, 78, 91, 107, 124～127	312：1/1で入賞71 321：1/4で入賞124～127 1**：1/16で入賞91 3**：1/16で入賞107	
30	入賞-G21	右中回避役A1 +勲章	入賞71, 79, 92, 108, 112～115	321：1/1で入賞71 312：1/4で入賞112～115 1**：1/16で入賞92 2**：1/16で入賞108	2種BB条件装置作動時 入賞71： 「勲章」図柄下段水平 ライン揃い
31	入賞-G22	右中回避役A2 +勲章	入賞71, 79, 93, 109, 116～119	321：1/1で入賞71 312：1/4で入賞116～119 1**：1/16で入賞93 2**：1/16で入賞109	
32	入賞-G23	右中回避役A3 +勲章	入賞71, 79, 94, 110, 120～123	321：1/1で入賞71 312：1/4で入賞120～123 1**：1/16で入賞94 2**：1/16で入賞110	
33	入賞-G24	右中回避役A4 +勲章	入賞71, 79, 95, 111, 124～127	321：1/1で入賞71 312：1/4で入賞124～127 1**：1/16で入賞95 2**：1/16で入賞111	
34	入賞-H1	左中回避役B1 +勲章F	入賞05, 69, 74, 80～83, 96, 112	123：1/1で入賞74 132：1/4で入賞80～83 2**：1/16で入賞96 3**：1/16で入賞112	2種BB条件装置作動時
35	入賞-H2	左中回避役B2 +勲章F	入賞05, 69, 74, 84～87, 97, 113	123：1/1で入賞74 132：1/4で入賞84～87 2**：1/16で入賞97 3**：1/16で入賞113	
36	入賞-H3	左中回避役B3 +勲章F	入賞05, 69, 74, 88～91, 98, 114	123：1/1で入賞74 132：1/4で入賞88～91 2**：1/16で入賞98 3**：1/16で入賞114	
37	入賞-H4	左中回避役B4 +勲章F	入賞05, 69, 74, 92～95, 99, 115	123：1/1で入賞74 132：1/4で入賞92～95 2**：1/16で入賞99 3**：1/16で入賞115	

【図 1 6 5】

番号	条件装置 名称	呼 称	構成図柄組合せ	ルール制御	備 考
38	入賞-H5	左右回避役B1 +勲章F	入賞05, 69, 75, 80～83, 100, 116	132：1/1で入賞75 123：1/4で入賞80～83 2**：1/16で入賞100 3**：1/16で入賞116	2種BB条件装置作動時
39	入賞-H6	左右回避役B2 +勲章F	入賞05, 69, 75, 84～87, 101, 117	132：1/1で入賞75 123：1/4で入賞84～87 2**：1/16で入賞101 3**：1/16で入賞117	
40	入賞-H7	左右回避役B3 +勲章F	入賞05, 69, 75, 88～91, 102, 118	132：1/1で入賞75 123：1/4で入賞88～91 2**：1/16で入賞102 3**：1/16で入賞118	
41	入賞-H8	左右回避役B4 +勲章F	入賞05, 69, 75, 92～95, 103, 119	132：1/1で入賞75 123：1/4で入賞92～95 2**：1/16で入賞103 3**：1/16で入賞119	
42	入賞-H9	中左回避役B1 +勲章F	入賞05, 70, 76, 80, 96～99, 120	213：1/1で入賞76 231：1/4で入賞96～99 1**：1/16で入賞80 3**：1/16で入賞116	2種BB条件装置作動時
43	入賞-H10	中左回避役B2 +勲章F	入賞05, 70, 76, 81, 100～103, 121	213：1/1で入賞76 231：1/4で入賞100～103 1**：1/16で入賞81 3**：1/16で入賞121	
44	入賞-H11	中左回避役B3 +勲章F	入賞05, 70, 76, 82, 104～107, 122	213：1/1で入賞76 231：1/4で入賞104～107 1**：1/16で入賞82 3**：1/16で入賞122	
45	入賞-H12	中左回避役B4 +勲章F	入賞05, 70, 76, 83, 108～111, 123	213：1/1で入賞76 231：1/4で入賞108～111 1**：1/16で入賞83 3**：1/16で入賞123	
46	入賞-H13	中右回避役B1 +勲章F	入賞05, 70, 77, 84, 96～99, 124	231：1/1で入賞77 213：1/4で入賞96～99 1**：1/16で入賞84 3**：1/16で入賞124	2種BB条件装置作動時
47	入賞-H14	中右回避役B2 +勲章F	入賞05, 70, 77, 85, 100～103, 125	231：1/1で入賞77 213：1/4で入賞100～103 1**：1/16で入賞85 3**：1/16で入賞125	
48	入賞-H15	中右回避役B3 +勲章F	入賞05, 70, 77, 86, 104～107, 126	231：1/1で入賞77 213：1/4で入賞104～107 1**：1/16で入賞86 3**：1/16で入賞126	
49	入賞-H16	中右回避役B4 +勲章F	入賞05, 70, 77, 87, 108～111, 127	231：1/1で入賞77 213：1/4で入賞108～111 1**：1/16で入賞87 3**：1/16で入賞127	
50	入賞-H17	右左回避役B1 +勲章F	入賞05, 71, 78, 88, 104, 112～115	312：1/1で入賞78 321：1/4で入賞112～115 1**：1/16で入賞88 2**：1/16で入賞104	2種BB条件装置作動時
51	入賞-H18	右左回避役B2 +勲章F	入賞05, 71, 78, 89, 105, 116～119	312：1/1で入賞78 321：1/4で入賞116～119 1**：1/16で入賞89 2**：1/16で入賞105	
52	入賞-H19	右左回避役B3 +勲章F	入賞05, 71, 78, 90, 106, 120～123	312：1/1で入賞78 321：1/4で入賞120～123 1**：1/16で入賞90 2**：1/16で入賞106	
53	入賞-H20	右左回避役B4 +勲章F	入賞05, 71, 78, 91, 107, 124～127	312：1/1で入賞78 321：1/4で入賞124～127 1**：1/16で入賞91 2**：1/16で入賞107	

【図 1 6 6】

番号	条件装置 名称	呼 称	構成図柄組合せ	ルール制御	備 考
54	入賞-H21	右中回避役B1 +勲章F	入賞05, 71, 79, 92, 108, 112～115	321：1/1で入賞79 312：1/4で入賞112～115 1**：1/16で入賞92 2**：1/16で入賞108	2種BB条件装置作動時
55	入賞-H22	右中回避役B2 +勲章F	入賞05, 71, 79, 93, 109, 116～119	321：1/1で入賞79 312：1/4で入賞116～119 1**：1/16で入賞93 2**：1/16で入賞109	
56	入賞-H23	右中回避役B3 +勲章F	入賞05, 71, 79, 94, 110, 120～123	321：1/1で入賞79 312：1/4で入賞120～123 1**：1/16で入賞94 2**：1/16で入賞110	
57	入賞-H24	右中回避役B4 +勲章F	入賞05, 71, 79, 95, 111, 124～127	321：1/1で入賞79 312：1/4で入賞124～127 1**：1/16で入賞95 2**：1/16で入賞111	
58	入賞-I1	左中3枚ベル1	入賞03, 05, 21, 22, 37, 38	123：1/1で入賞03 132：1/2で入賞05 2**：1/8で入賞21, 22 3**：1/8で入賞37, 38	2種BB条件装置作動時
59	入賞-I2	左中3枚ベル2	入賞03, 06, 23, 24, 39, 40	123：1/1で入賞03 132：1/2で入賞06 2**：1/8で入賞23, 24 3**：1/8で入賞39, 40	
60	入賞-I3	左右3枚ベル1	入賞03, 07, 25, 26, 41, 42	132：1/1で入賞03 123：1/2で入賞07 2**：1/8で入賞25, 26 3**：1/8で入賞41, 42	
61	入賞-I4	左右3枚ベル2	入賞03, 08, 27, 28, 43, 44	132：1/1で入賞03 123：1/2で入賞08 2**：1/8で入賞27, 28 3**：1/8で入賞43, 44	
62	入賞-I5	中左3枚ベル1	入賞04, 09, 45, 46, 53, 54	213：1/1で入賞04 231：1/2で入賞09 1**：1/8で入賞53, 54 3**：1/8で入賞45, 46	2種BB条件装置作動時
63	入賞-I6	中左3枚ベル2	入賞04, 10, 47, 48, 55, 56	213：1/1で入賞04 231：1/2で入賞10 1**：1/8で入賞55, 56 3**：1/8で入賞47, 48	
64	入賞-I7	中右3枚ベル1	入賞04, 11, 49, 50, 57, 58	231：1/1で入賞04 213：1/2で入賞11 1**：1/8で入賞57, 58 3**：1/8で入賞49, 50	
65	入賞-I8	中右3枚ベル2	入賞04, 12, 51, 52, 59, 60	231：1/1で入賞04 213：1/2で入賞12 1**：1/8で入賞59, 60 3**：1/8で入賞51, 52	
66	入賞-I9	右左3枚ベル1	入賞04, 17, 29, 30, 61, 62	312：1/1で入賞04 321：1/2で入賞17 1**：1/8で入賞61, 62 2**：1/8で入賞29, 30	2種BB条件装置作動時
67	入賞-I10	右左3枚ベル2	入賞04, 18, 31, 32, 63, 64	312：1/1で入賞04 321：1/2で入賞18 1**：1/8で入賞63, 64 2**：1/8で入賞31, 32	
68	入賞-I11	右中3枚ベル1	入賞04, 19, 33, 34, 65, 66	321：1/1で入賞04 312：1/2で入賞19 1**：1/8で入賞65, 66 2**：1/8で入賞33, 34	
69	入賞-I12	右中3枚ベル2	入賞04, 20, 35, 36, 67, 68	321：1/1で入賞04 312：1/2で入賞20 1**：1/8で入賞67, 68 2**：1/8で入賞35, 36	

10

20

30

40

50

【図 1 6 7】

番号	条件装置 名称	呼 称	構成図柄組合せ	リール制御	備 考
70	入賞—J1	左中12枚 ベルA1	入賞01, 05, 21, 22. 37, 38	123:1/1で入賞01 132:1/2で入賞05 2*:1/8で入賞21, 22 3*:1/8で入賞37, 38	2種BB条件装置未作動時
71	入賞—J2	左中12枚 ベルA2	入賞01, 06, 23, 24. 39, 40	123:1/1で入賞01 132:1/2で入賞06 2*:1/8で入賞23, 24 3*:1/8で入賞39, 40	
72	入賞—J3	左右12枚 ベルA1	入賞01, 07, 25, 26. 41, 42	132:1/1で入賞01 123:1/2で入賞07 2*:1/8で入賞25, 26 3*:1/8で入賞41, 42	2種BB条件装置未作動時
73	入賞—J4	左右12枚 ベルA2	入賞01, 08, 27, 28. 43, 44	132:1/1で入賞01 123:1/2で入賞08 2*:1/8で入賞27, 28 3*:1/8で入賞43, 44	
74	入賞—J5	中左12枚 ベルA1	入賞02, 09, 45, 46. 53, 54	213:1/1で入賞02 321:1/2で入賞09 1*:1/8で入賞53, 54 3*:1/8で入賞45, 46	2種BB条件装置未作動時
75	入賞—J6	中左12枚 ベルA2	入賞02, 10, 47, 48. 55, 56	213:1/1で入賞02 321:1/2で入賞10 1*:1/8で入賞55, 56 3*:1/8で入賞47, 48	
76	入賞—J7	中右12枚 ベルA1	入賞02, 11, 49, 50. 57, 58	231:1/1で入賞02 213:1/2で入賞11 1*:1/8で入賞57, 58 3*:1/8で入賞49, 50	2種BB条件装置未作動時
77	入賞—J8	中右12枚 ベルA2	入賞02, 12, 51, 52. 59, 60	231:1/1で入賞02 213:1/2で入賞12 1*:1/8で入賞59, 60 3*:1/8で入賞51, 52	
78	入賞—J9	右左12枚 ベルA1	入賞02, 13, 29, 30. 61, 62	312:1/1で入賞02 321:1/2で入賞13 1*:1/8で入賞61, 62 2*:1/8で入賞29, 30	2種BB条件装置未作動時
79	入賞—J10	右左12枚 ベルA2	入賞02, 14, 31, 32. 63, 64	312:1/1で入賞02 321:1/2で入賞14 1*:1/8で入賞63, 64 2*:1/8で入賞31, 32	
80	入賞—J11	右中12枚 ベルA1	入賞15, 33, 34, 65. 66, 142	321:1/1で入賞142 312:1/2で入賞15 1*:1/8で入賞65, 66 2*:1/8で入賞33, 34	2種BB条件装置未作動時
81	入賞—J12	右中12枚 ベルA2	入賞16, 35, 36, 67. 68, 142	321:1/1で入賞142 312:1/2で入賞16 1*:1/8で入賞67, 68 2*:1/8で入賞35, 36	
82	入賞—K1	左中12枚 ベルB1	入賞01, 05, 21, 22. 37, 38, 76	123:1/1で入賞01 132:1/2で入賞05 2*:1/8で入賞21, 22 3*:1/8で入賞37, 38	2種BB条件装置作動時
83	入賞—K2	左中12枚 ベルB2	入賞01, 06, 23, 24. 39, 40, 76	123:1/1で入賞01 132:1/2で入賞06 2*:1/8で入賞23, 24 3*:1/8で入賞39, 40	
84	入賞—K3	左右12枚 ベルB1	入賞01, 07, 25, 26. 41, 42, 76	132:1/1で入賞01 123:1/2で入賞07 2*:1/8で入賞25, 26 3*:1/8で入賞41, 42	2種BB条件装置作動時
85	入賞—K4	左右12枚 ベルB2	入賞01, 08, 27, 28. 43, 44, 76	132:1/1で入賞01 123:1/2で入賞08 2*:1/8で入賞27, 28 3*:1/8で入賞43, 44	

【図 1 6 8】

番号	条件装置 名称	呼 称	構成図柄組合せ	リール制御	備 考
86	入賞—K5	中左12枚 ベルB1	入賞02, 09, 45, 46. 53, 54, 76	213:1/1で入賞02 231:1/2で入賞09 1*:1/8で入賞53, 54 3*:1/8で入賞45, 46	2種BB条件装置作動時
87	入賞—K6	中左12枚 ベルB2	入賞02, 10, 47, 48. 55, 56, 76	213:1/1で入賞02 231:1/2で入賞10 1*:1/8で入賞55, 56 3*:1/8で入賞47, 48	
88	入賞—K7	中右12枚 ベルB1	入賞02, 11, 49, 50. 57, 58, 76	231:1/1で入賞02 213:1/2で入賞11 1*:1/8で入賞57, 58 3*:1/8で入賞49, 50	2種BB条件装置作動時
89	入賞—K8	中右12枚 ベルB2	入賞02, 12, 51, 52. 59, 60, 76	231:1/1で入賞02 213:1/2で入賞12 1*:1/8で入賞59, 60 3*:1/8で入賞51, 52	
90	入賞—K9	右左12枚 ベルB1	入賞02, 13, 29, 30. 61, 62, 77	321:1/1で入賞02 321:1/2で入賞13 1*:1/8で入賞61, 62 2*:1/8で入賞29, 30	2種BB条件装置作動時
91	入賞—K10	右左12枚 ベルB2	入賞02, 14, 31, 32. 63, 64, 77	321:1/1で入賞02 321:1/2で入賞14 1*:1/8で入賞63, 64 2*:1/8で入賞31, 32	
92	入賞—K11	右中12枚 ベルB1	入賞15, 33, 34, 65. 66, 77, 142	321:1/1で入賞142 312:1/2で入賞15 1*:1/8で入賞65, 66 2*:1/8で入賞33, 34	2種BB条件装置作動時
93	入賞—K12	右中12枚 ベルB2	入賞16, 35, 36, 67. 68, 77, 142	321:1/1で入賞142 312:1/2で入賞16 1*:1/8で入賞67, 68 2*:1/8で入賞35, 36	
94	入賞—L	共通12枚ベル	入賞01, 02, 142	1*:1/1で入賞01 2*:1/1で入賞02 312:1/2で入賞02 321:1/1で入賞142	2種BB条件装置未作動時 及び作動時共通
95	入賞—ALL	弱チャンス目 ＋バー	入賞01～142	逆押しバー揃い	
96	入賞—ALL ＋再遊技A	勲章揃い ＋バー	再遊技01～08 入賞01～142	逆押しバー揃い	2種BB条件装置未作動時
97	入賞—ALL ＋再遊技B	強チャンス目 ＋バー	再遊技01～08 入賞02～142	逆押しバー揃い	
98	入賞—ALL ＋再遊技C	強チャンス目 ＋バーF	再遊技01～08 入賞01～142	逆押しバー揃い(フェイク)	

10

20

【図 1 6 9】

(a) 2種BB条件装置未作動中

入賞再遊技 条件装置	ボーナス 条件装置	設定値					
		設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
再遊技—A	—	4489	4489	4489	4489	4489	4489
再遊技—B	—	4389	4389	4389	4389	4389	4389
再遊技—C	—	100	100	100	100	100	100
入賞—A	2種BB	64	64	64	64	64	64
入賞—B	2種BB	800	800	800	800	800	800
入賞—C	2種BB	600	600	600	600	600	600
入賞—D	2種BB	100	100	100	100	100	100
入賞—E	2種BB	100	100	100	100	100	100
入賞—F	2種BB	2434	2696	2696	2696	2852	2958
入賞—G1	2種BB	(64)	(64)	(64)	(64)	(64)	(64)
入賞—G24	—	—	—	—	—	—	—
入賞—H1	2種BB	(166)	(166)	(166)	(166)	(166)	(166)
入賞—H24	—	—	—	—	—	—	—
入賞—I1	2種BB	(2230)	(2199)	(2199)	(2199)	(2186)	(2173)
入賞—I24	—	—	—	—	—	—	—
入賞—J1	—	(950)	(950)	(950)	(950)	(950)	(950)
入賞—J12	—	—	—	—	—	—	—
入賞—K1	—	(715)	(706)	(706)	(706)	(699)	(692)
入賞—K12	—	—	—	—	—	—	—
入賞—L	—	200	418	418	418	502	636

※()内の数値は対応する個々の条件装置に割り振られている置数

(b) 2種BB条件装置作動中

入賞再遊技 条件装置	ボーナス 条件装置	設定値					
		設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
再遊技—A	—	4489	4489	4489	4489	4489	4489
再遊技—B	—	4389	4389	4389	4389	4389	4389
再遊技—C	—	100	100	100	100	100	100
入賞—A	—	64	64	64	64	64	64
入賞—B	—	800	800	800	800	800	800
入賞—C	—	600	600	600	600	600	600
入賞—D	—	100	100	100	100	100	100
入賞—E	—	100	100	100	100	100	100
入賞—F	—	2434	2696	2696	2696	2852	2958
入賞—G1	—	(64)	(64)	(64)	(64)	(64)	(64)
入賞—G24	—	—	—	—	—	—	—
入賞—H1	—	(166)	(166)	(166)	(166)	(166)	(166)
入賞—H24	—	—	—	—	—	—	—
入賞—I1	—	(2199)	(2199)	(2199)	(2186)	(2173)	(2173)
入賞—I24	—	—	—	—	—	—	—
入賞—J1	—	(950)	(950)	(950)	(950)	(950)	(950)
入賞—J12	—	—	—	—	—	—	—
入賞—K1	—	(715)	(706)	(706)	(706)	(699)	(692)
入賞—K12	—	—	—	—	—	—	—
入賞—L	—	200	418	418	418	502	636

※()内の数値は対応する個々の条件装置に割り振られている置数

【図 1 7 0】

(a) 2種BB条件装置未作動中

条件装置	設定値					
	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
2種BB	36378	36268	36268	36268	36268	36218
再遊技	8978	8978	8978	8978	8978	8978
入 賞	56558	56558	56558	56558	56558	56558
はずれ	0	0	0	0	0	0
合 計	65536	65536	65536	65536	65536	65536

(b) 2種BB条件装置作動中・2種BB作動時CB作動中


条件装置	設定値					
	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
2種BB	—	—	—	—	—	—
再遊技	8978	8978	8978	8978	8978	8978
入 賞	56558	56558	56558	56558	56558	56558
はずれ	0	0	0	0	0	0
合 計	65536	65536	65536	65536	65536	65536

30


40

50

【図 171】

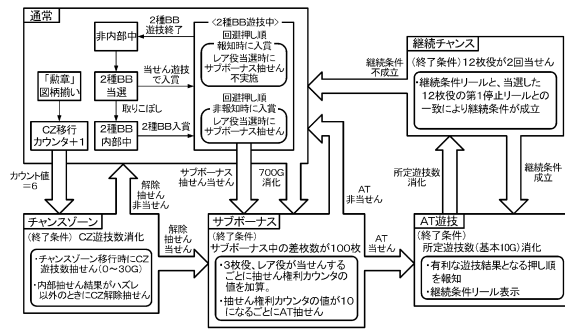


【圖 1 7 2】

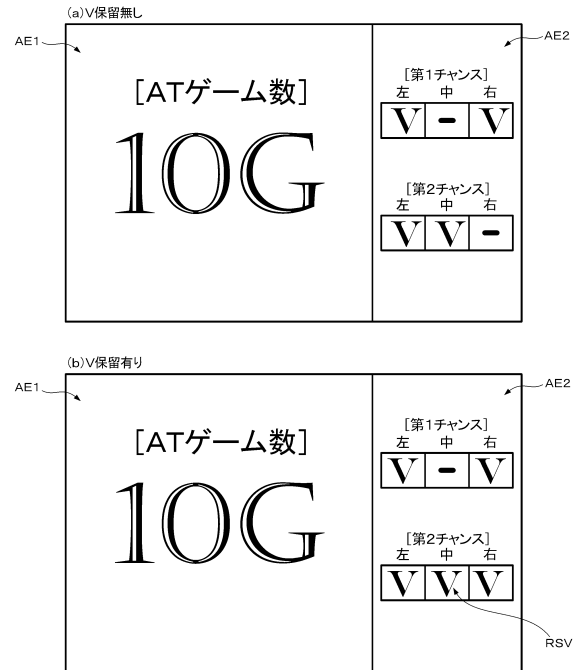


10

20

【図 173】

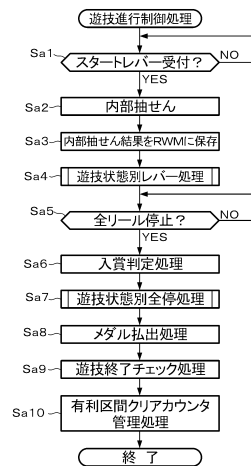

【図 174】

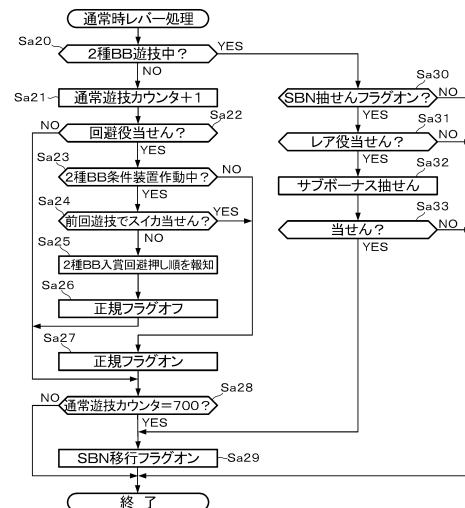


30


40

50

【図 175】

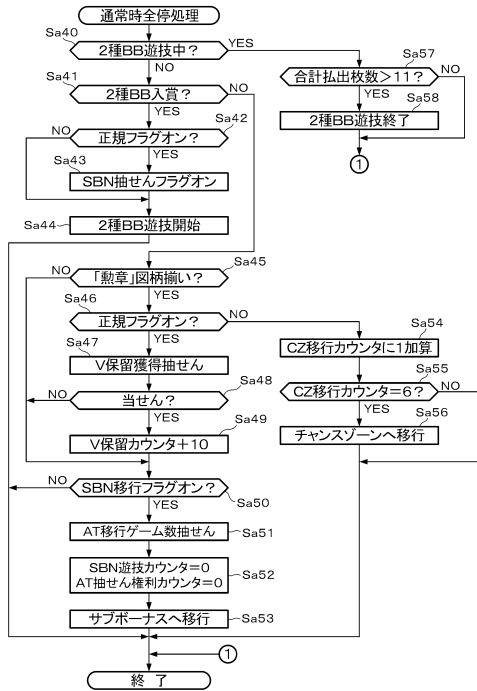


【図 176】

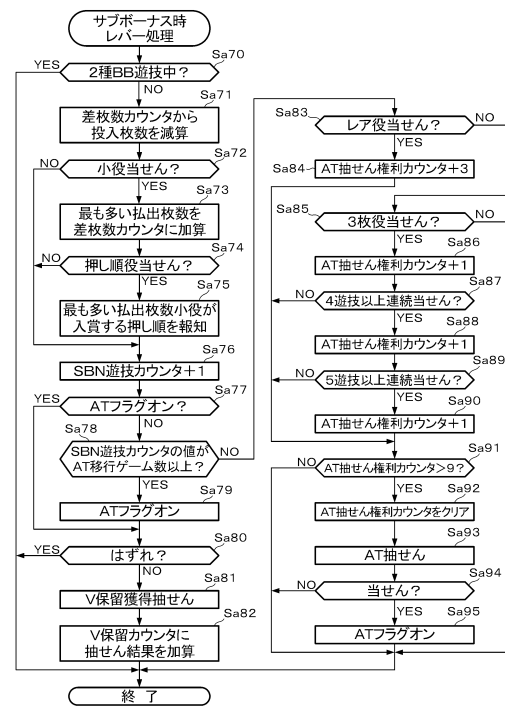


10

20

【図 177】

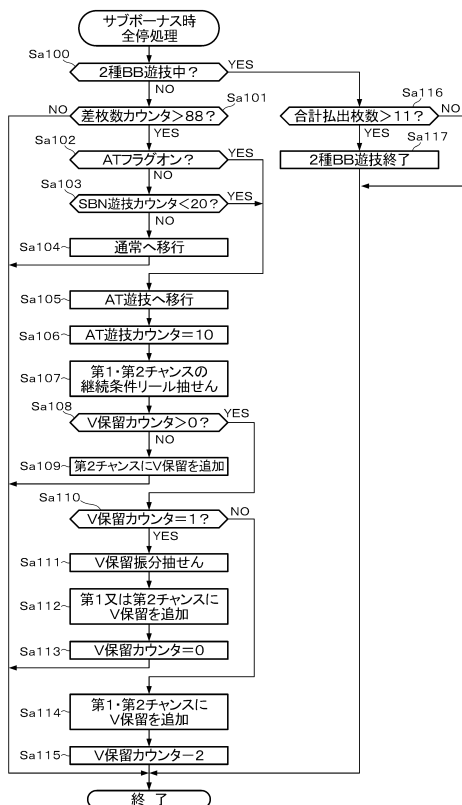

【図 178】




30


40

50

【図 179】




【図 180】

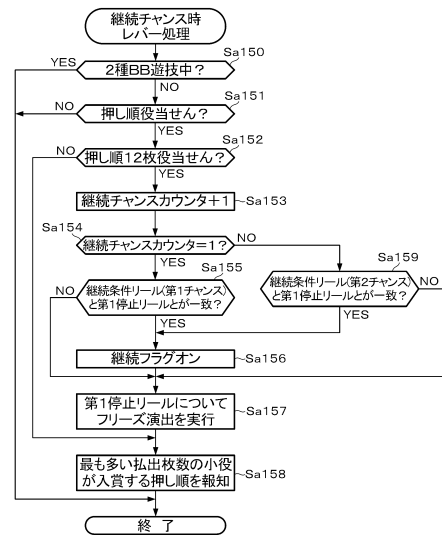


10

【図 181】

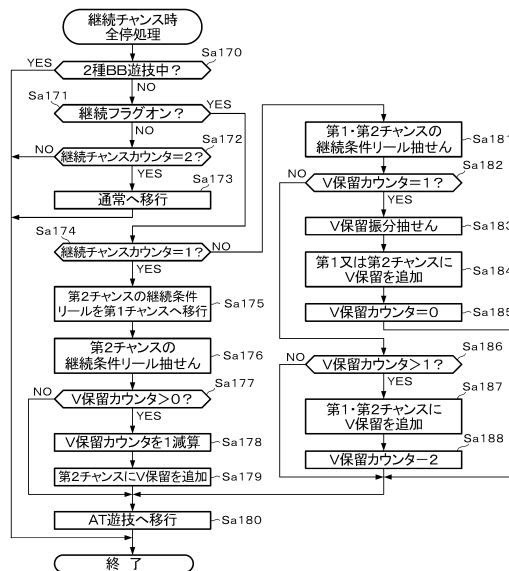

【図 182】

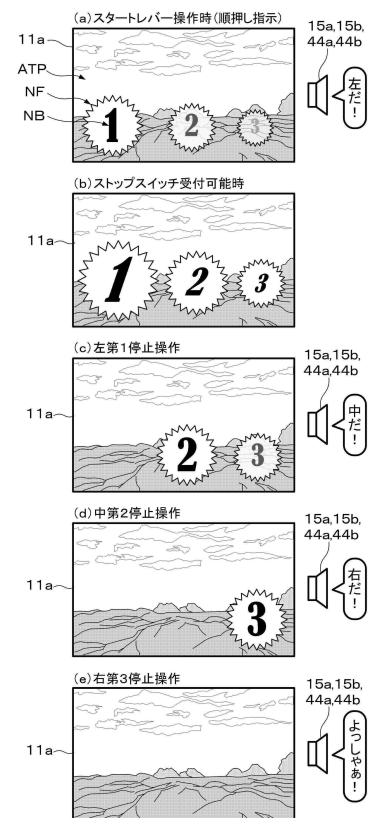


20


30

40


【図 183】

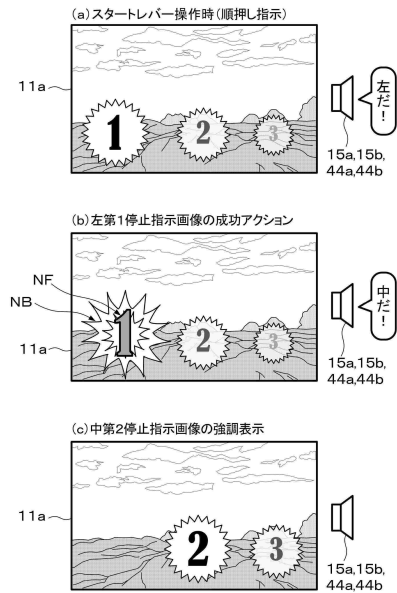


【図 184】

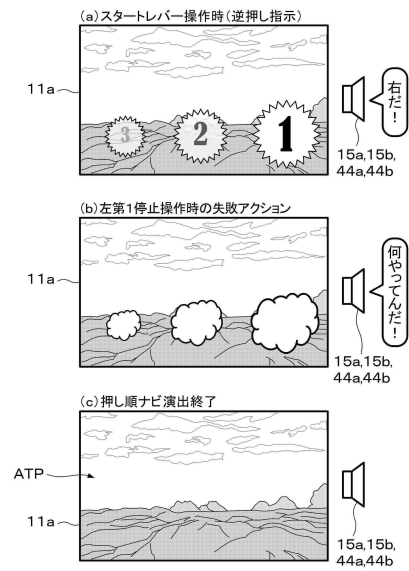

【図 185】

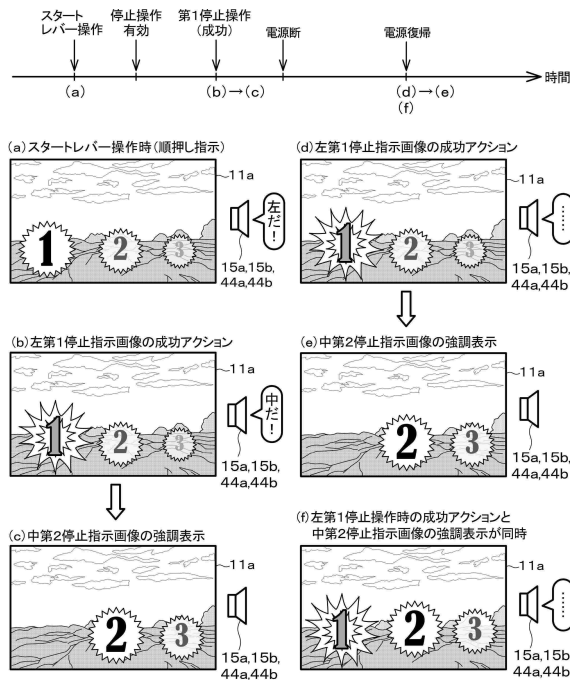

【図 186】

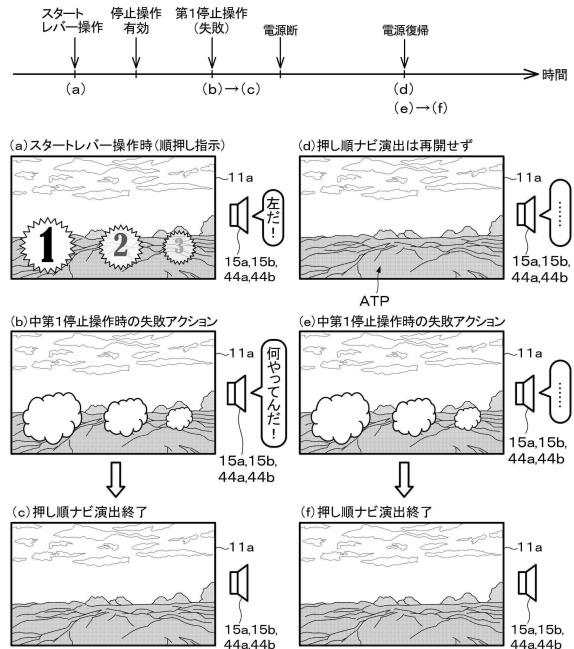

10


20

30


40

50

【図 187】

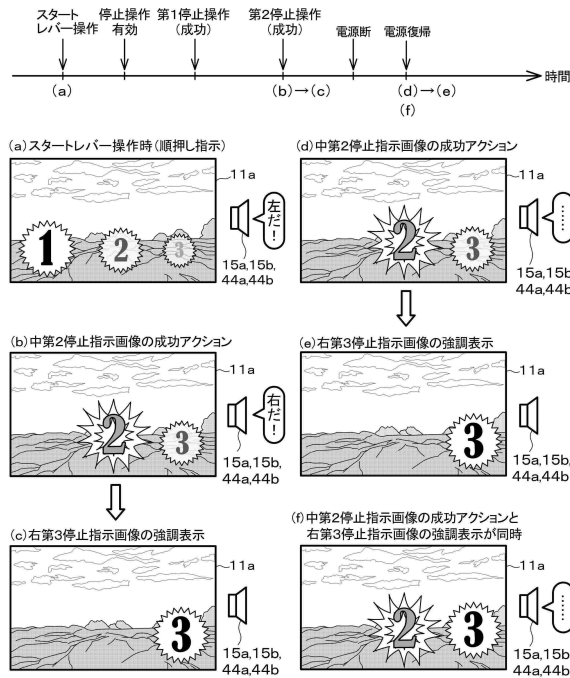


【図 188】

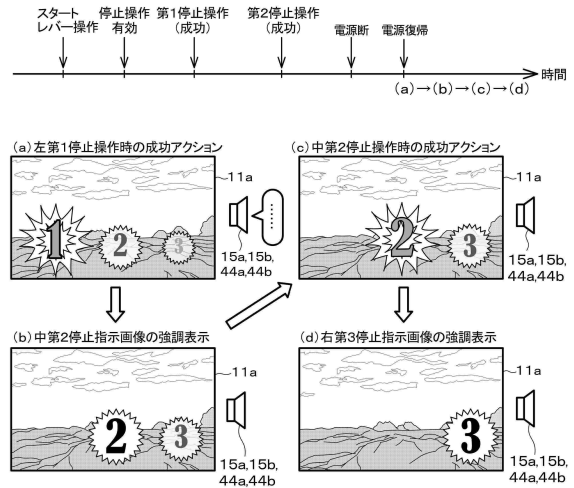


10

20

【図 189】

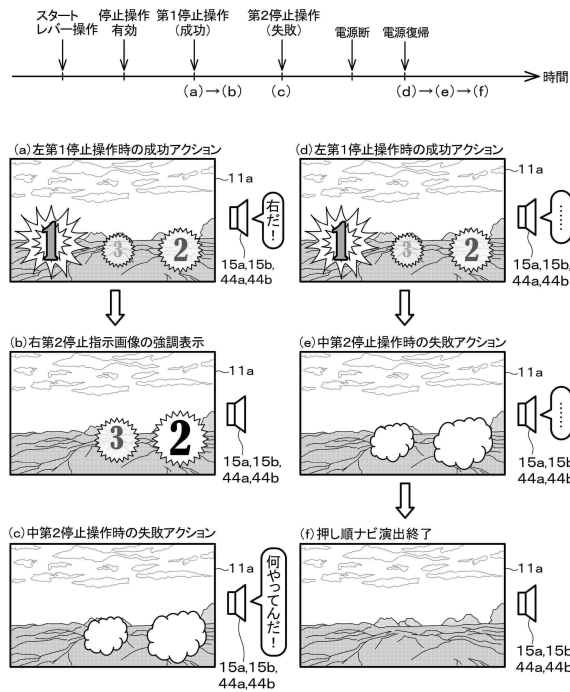

【図 190】

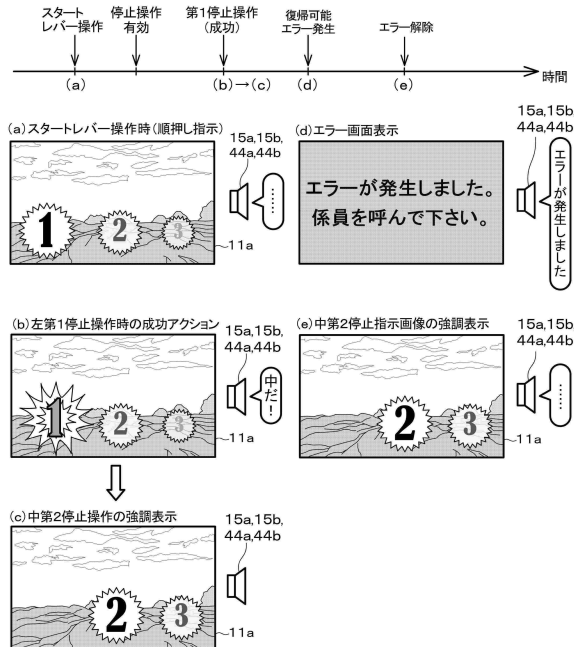


30


40

50

【図 191】

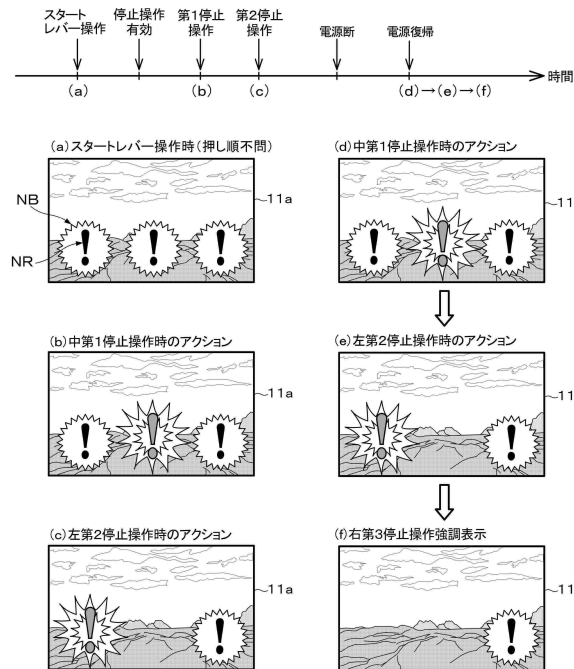


【図 192】

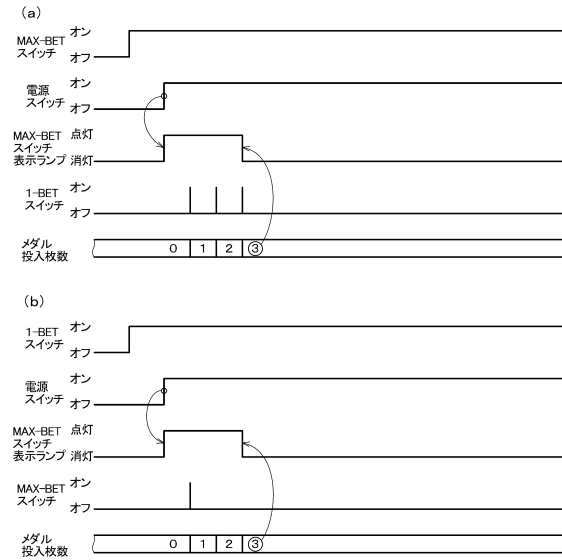


10

20

【図 193】

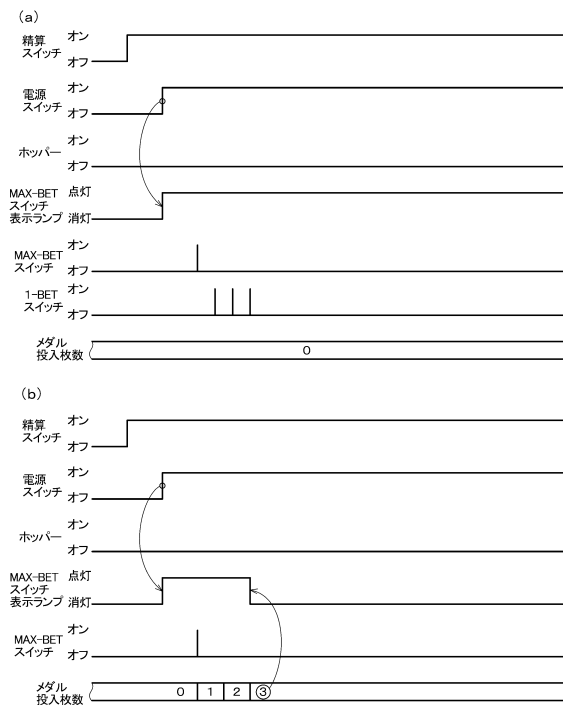

【図 194】

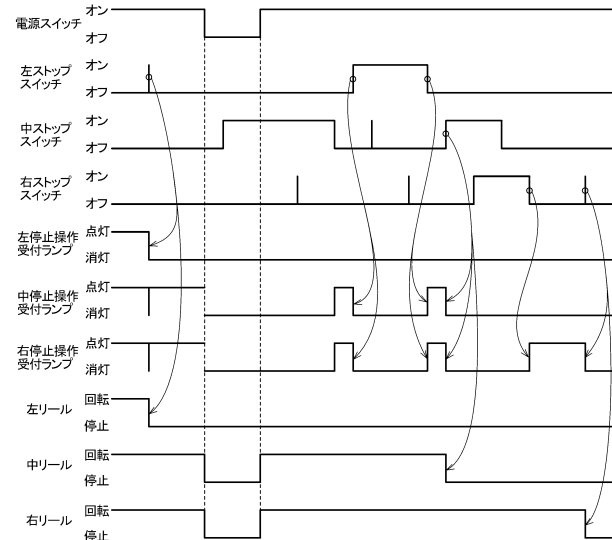


30

40

50

【図 195】

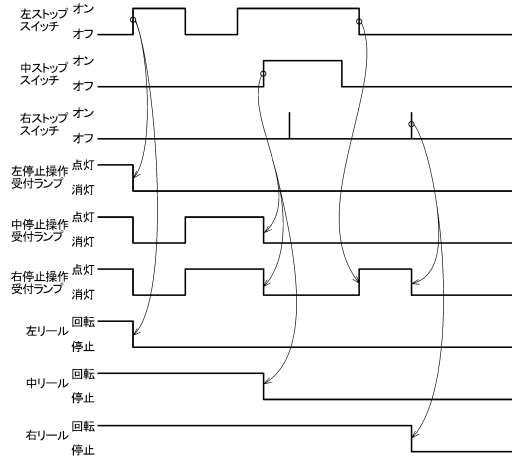


【図 196】


遊技の進行	有効メインスイッチ	無効メインスイッチ
遊技待機中 (全リール停止)	・BETスイッチ ・清算スイッチ	・スタートレバー ・ストップスイッチ
規定数投入後	・清算スイッチ ・スタートレバー	ストップスイッチ
リール回転中	回転中のリールに 対応するストップ スイッチ	・清算スイッチ ・スタートレバー ・停止しているリールに 対応するストップスイッチ

※リセットスイッチが押下中は「有効メインスイッチ」が無効化される。


【図 197】

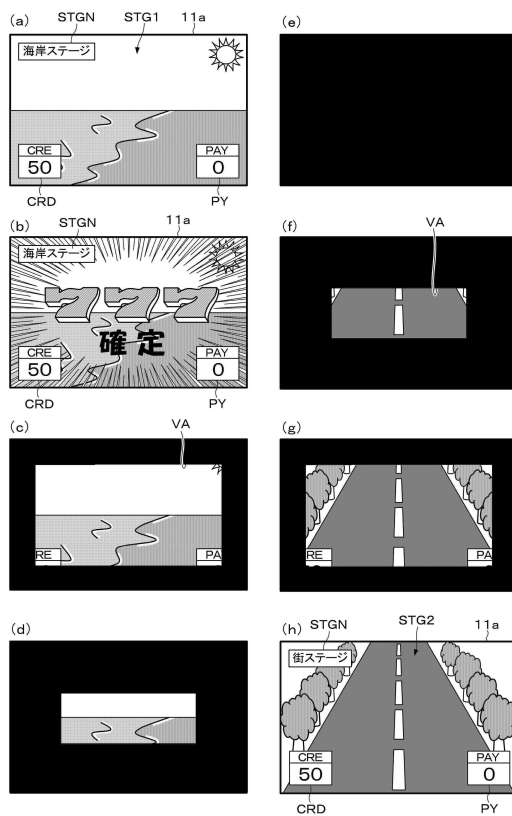


【図 198】

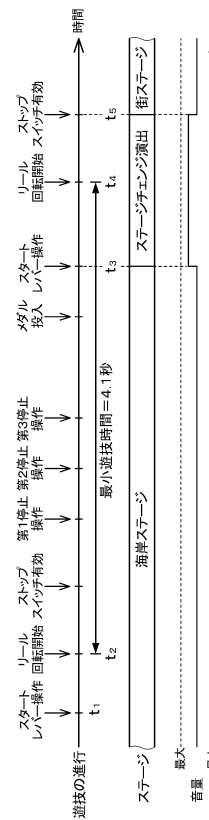


【図 199】

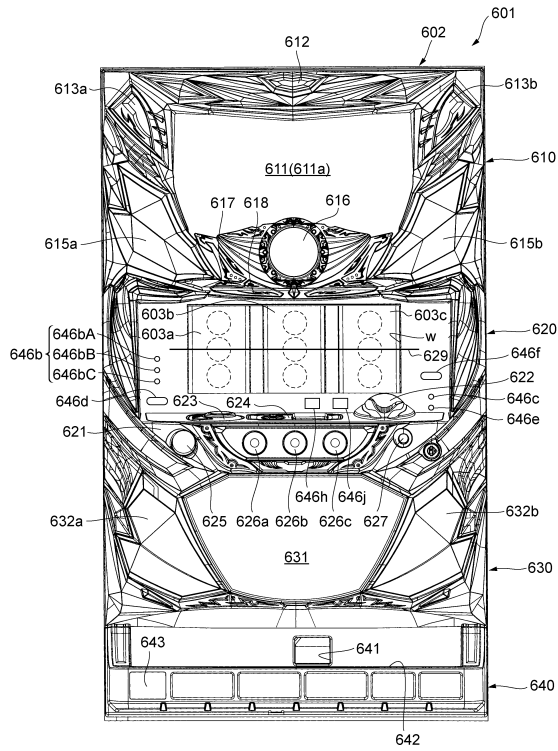


【図 200】

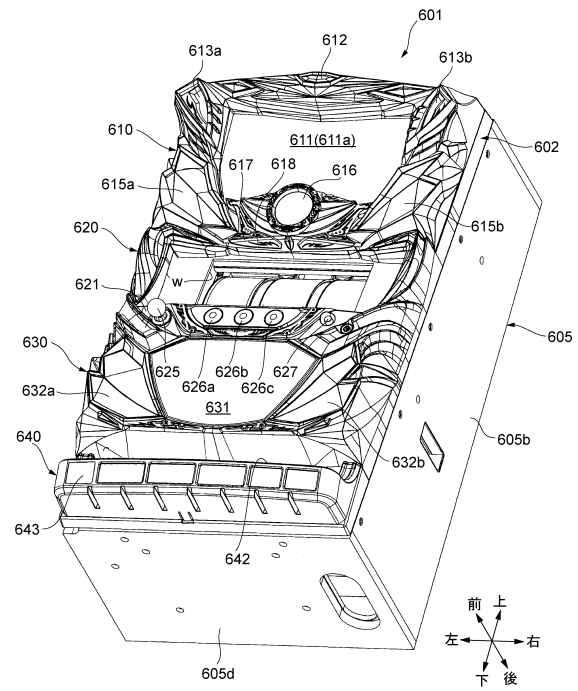

【図 201】

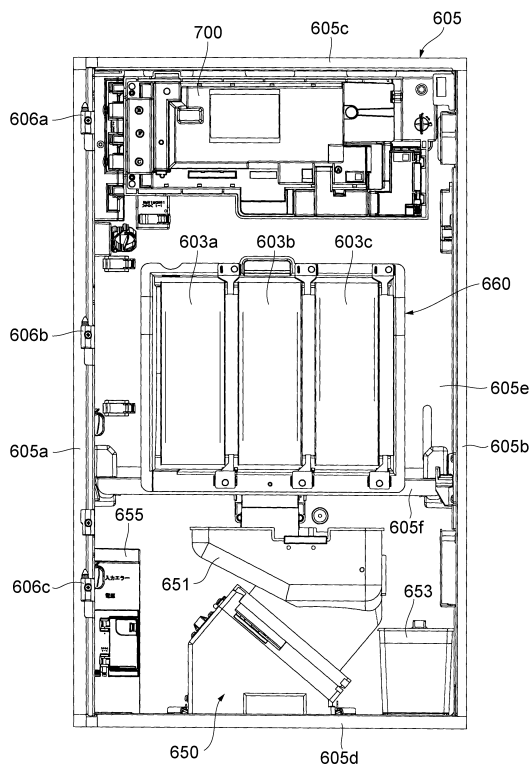

【図 202】

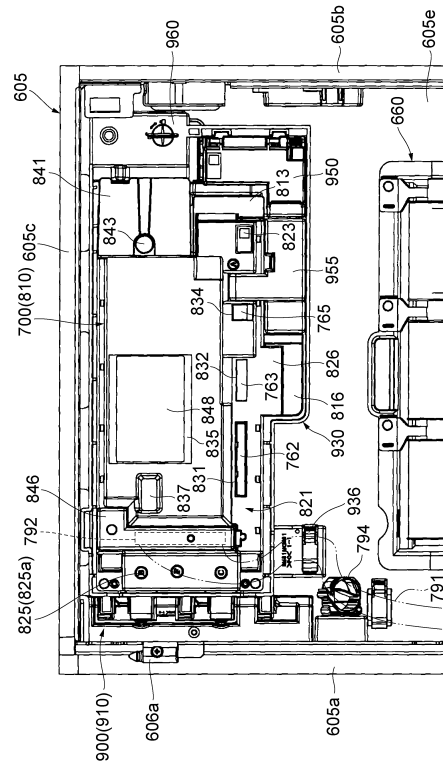

10


20

30


40

50


【図 203】

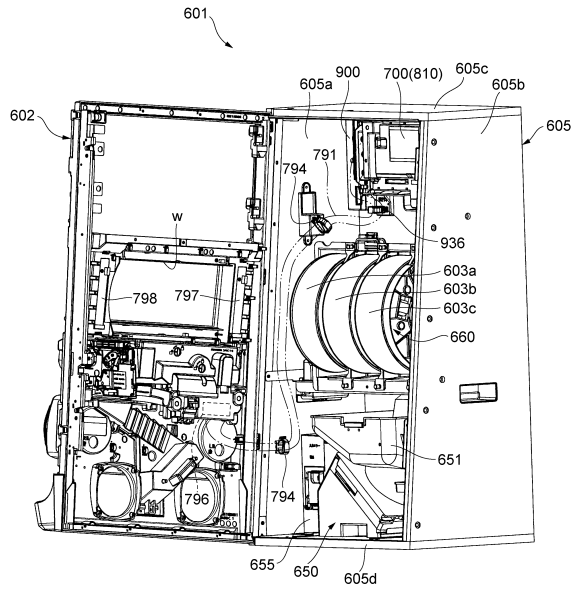


【図 204】

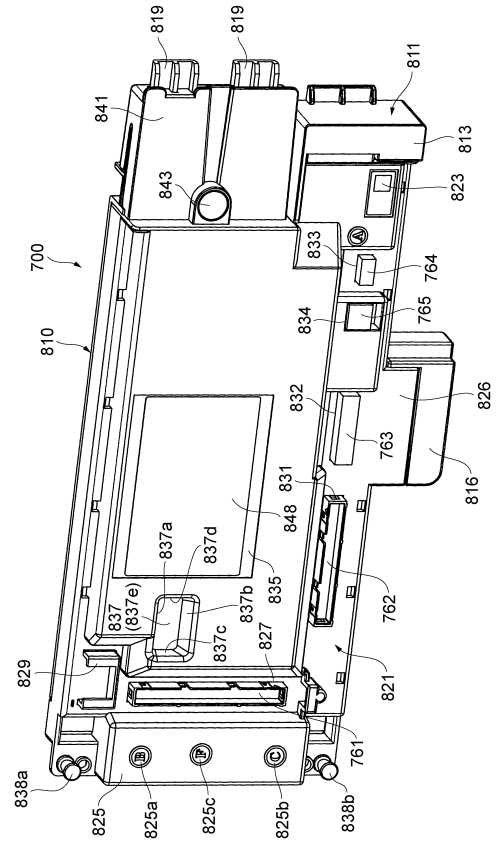

【図 205】

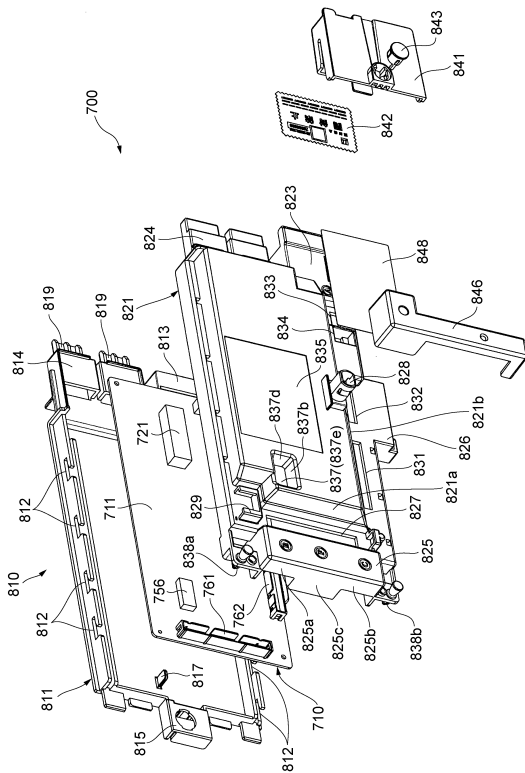

【図 206】

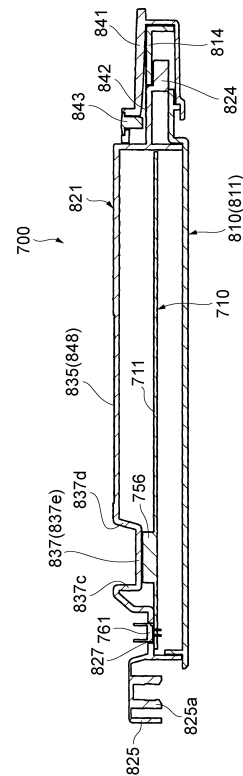

10


20

30


40

50


【図 207】

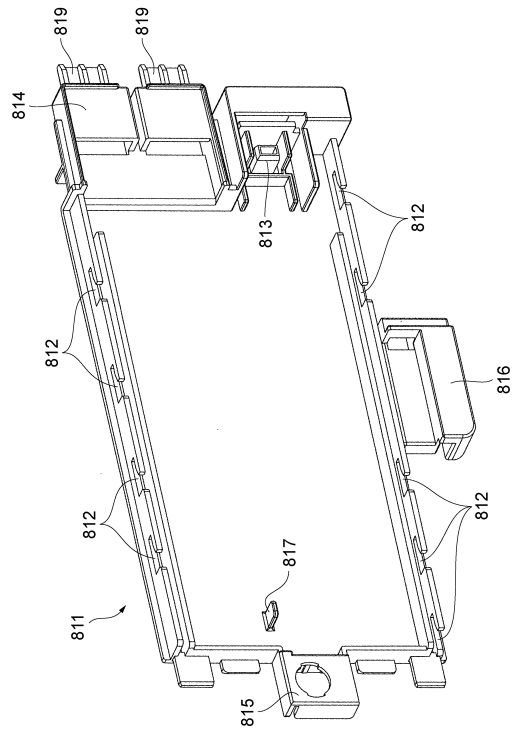


【図 208】

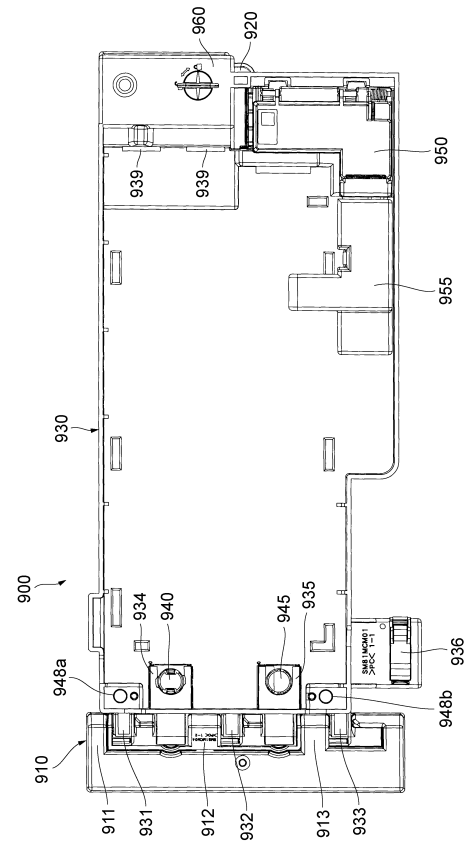

【図 209】

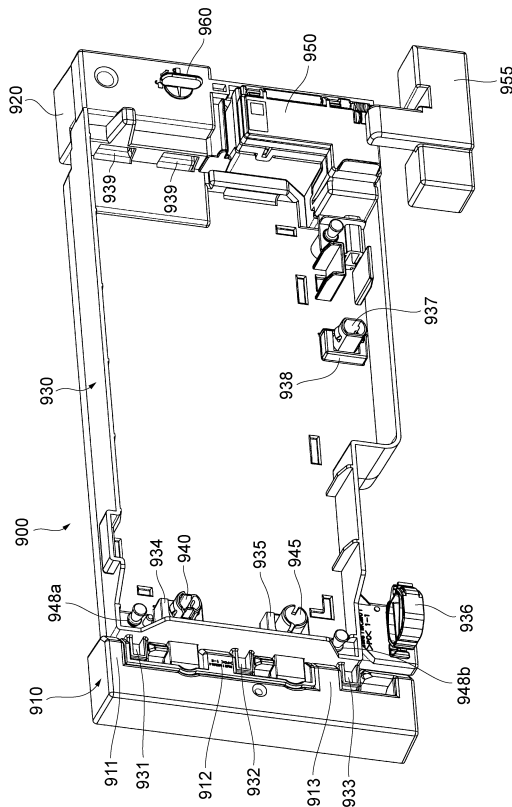

【図 210】

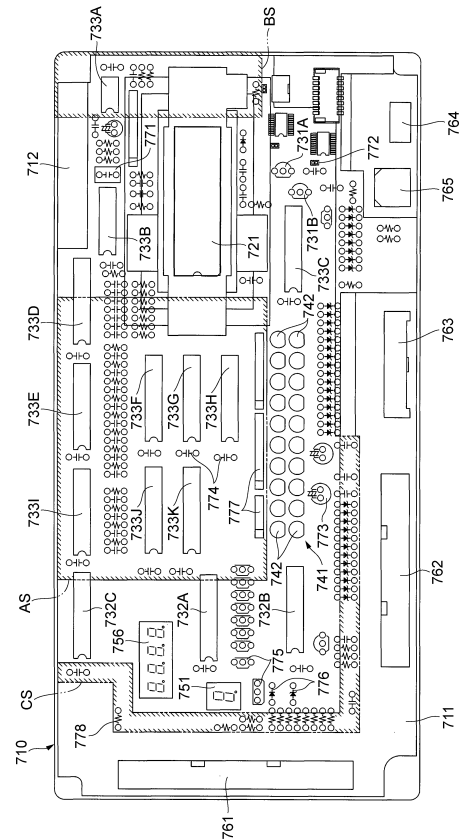

10


20

30


40

50

【図 2 1 1】

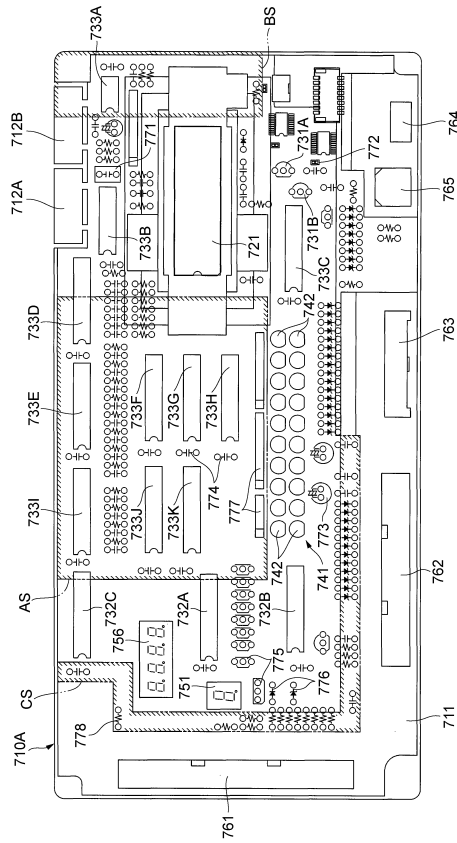


【図 2 1 2】

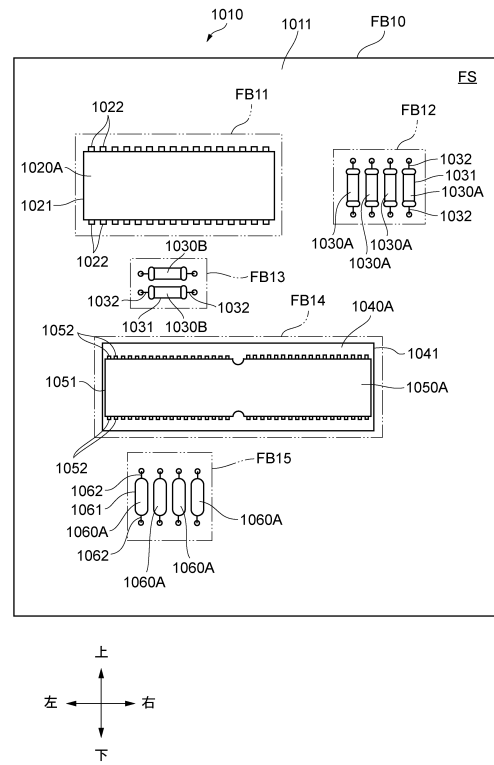


10

20

【図 2 1 3】

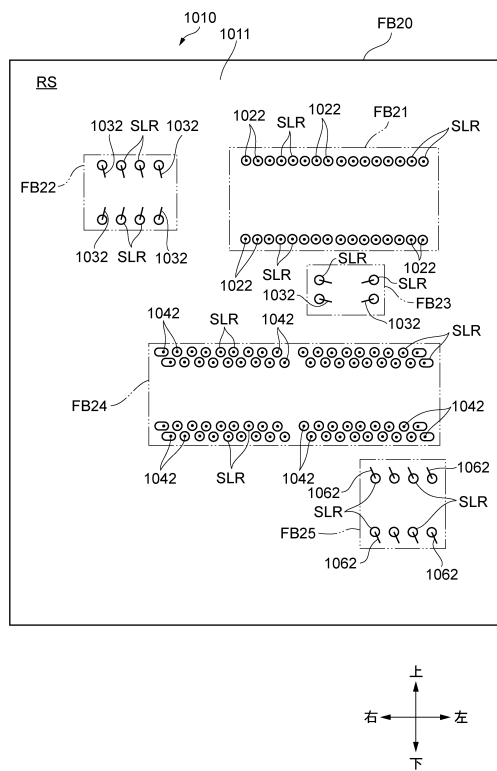

【図 2 1 4】


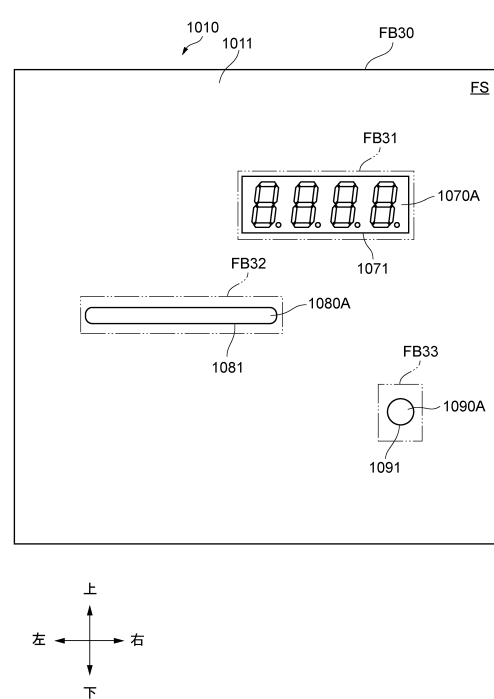


30


40

50

【図 2 1 5】

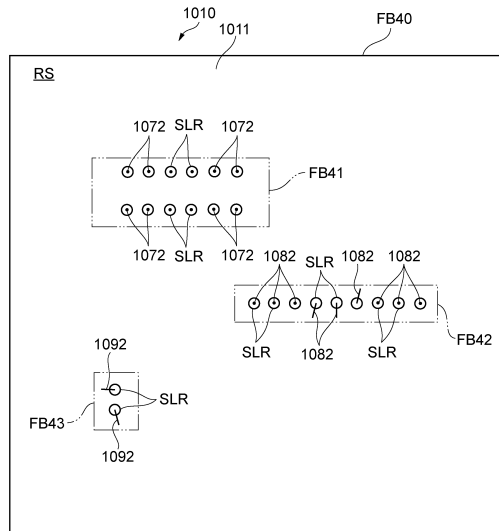


【図 2 1 6】

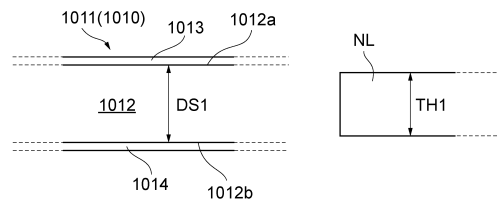


10

20

【図 2 1 7】

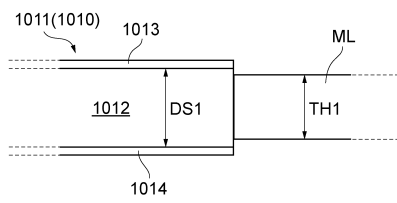

【図 2 1 8】

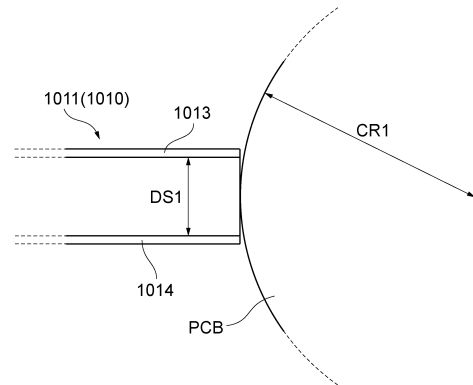


30


40

50

【図 2 1 9】

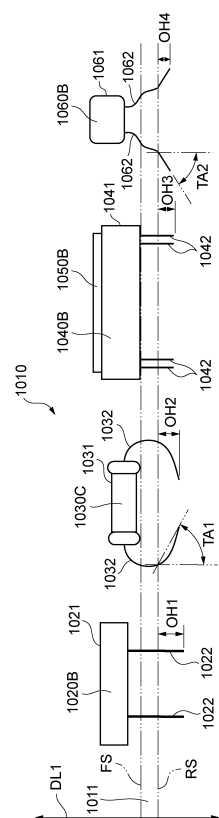


【図 220】

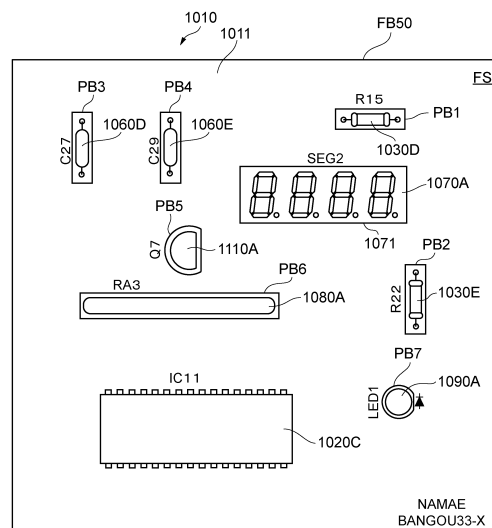

10

20


【図 2 2 1】

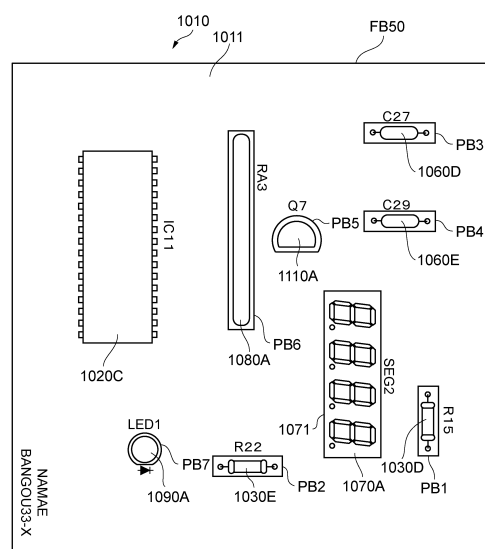

A diagram showing four directions: 左(上) (Left/Up), 上(右) (Up/Right), 右(下) (Right/Down), and 下(左) (Down/Left).


【図 2 2 2】

(A)




30

(B)




40

【図 2 2 3】



【図 2 2 4】

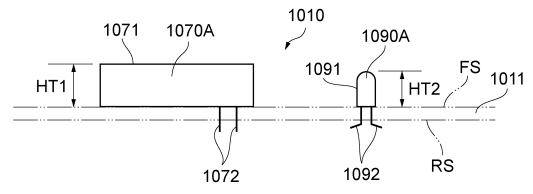

10

20

30

40

50

フロントページの続き

会社内
(72)発明者 山元 裕介
東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー サミー株式会社内
審査官 森川 能匡
(56)参考文献 特開2010-012058 (JP, A)
特開2000-208933 (JP, A)
特許第7389374 (JP, B2)
特開2018-166983 (JP, A)
(58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)
A63F 5/04
A63F 7/02