




DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets⁴ : G01D 5/26	A2	(11) Numéro de publication internationale: WO 87/ 05692 (43) Date de publication internationale: 24 septembre 1987 (24.09.87)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR87/00074 (22) Date de dépôt international: 13 mars 1987 (13.03.87) (31) Numéro de la demande prioritaire: 86/03598 (32) Date de priorité: 13 mars 1986 (13.03.86) (33) Pays de priorité: FR (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): BERTIN & CIE [FR/FR]; Zone Industrielle, B.P. No. 3, F-78373 Plaisir Cédex (FR). (72) Inventeur; et (75) Inventeur/Déposant (US seulement) : LEQUIME, Michel, René [FR/FR]; 6, rue des Sauries, F-13510 Eguilles (FR). (74) Mandataire: RAMEY, Daniel; Cabinet M. Sabatier, 83, avenue Foch, F-75116 Paris (FR).		(81) Etats désignés: JP, KR, US. Publiée <i>Sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport.</i>
(54) Title: REMOTE OPTO-ELECTRONIC DETECTION DEVICE AND METHOD FOR THE DETECTION OF PHYSICAL MAGNITUDES (54) Titre: PROCEDE ET DISPOSITIF DE DETECTION OPTO-ELECTRONIQUE A DISTANCE DE GRANDEURS PHYSIQUES (57) Abstract Method and device for the remote detection of physical magnitudes, implementing a multiplexing and demultiplexing of signals issued from different sensors wherein an incoherent light source (10) illuminates through optical fibers (12, 14) sensors C1, C2, ... associated to coding devices DC1, DC2 achieving a periodical modulation of the light transmitted by each sensor at a frequency characteristic of the sensor in question, demultiplexing means (20) being provided to achieve, by a Fourier transform, a demodulation of the signals issued from the different sensors and to localize each signal by its characteristic modulation frequency. (57) Abrégé Procédé et dispositif de détection à distance de grandeurs physiques, mettant en œuvre un multiplexage et un démultiplexage de signaux issus de différents capteurs, dans lesquels une source (10) de lumière incohérente éclaire par des fibres optiques (12, 14) des capteurs C1, C2, ... associés à des dispositifs de codage DC1, DC2 réalisant une modulation périodique de la lumière transmise par chaque capteur à une fréquence caractéristique du capteur considéré, des moyens de démultiplexage (20) étant prévus pour réaliser par transformation de Fourier une démodulation des signaux issus des différents capteurs et repérer chaque signal par sa fréquence caractéristique de modulation.		

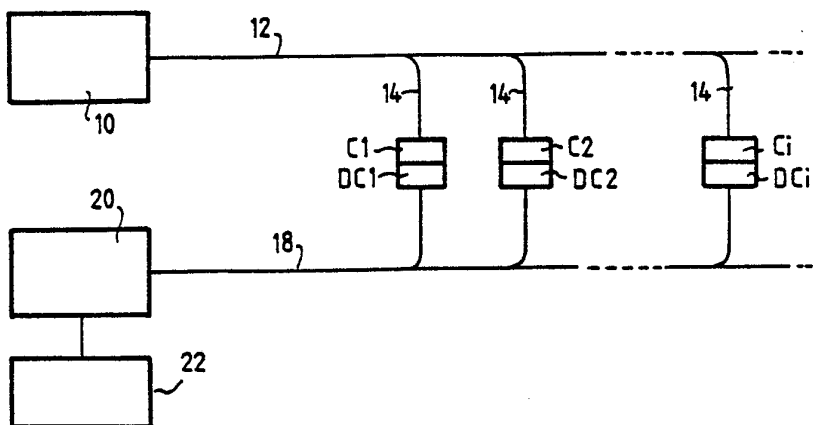

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Autriche	FR	France	ML	Mali
AU	Australie	GA	Gabon	MR	Mauritanie
BB	Barbade	GB	Royaume-Uni	MW	Malawi
BE	Belgique	HU	Hongrie	NL	Pays-Bas
BG	Bulgarie	IT	Italie	NO	Norvège
BJ	Bénin	JP	Japon	RO	Roumanie
BR	Brésil	KP	République populaire démocratique de Corée	SD	Soudan
CF	République Centrafricaine	KR	République de Corée	SE	Suède
CG	Congo	LI	Liechtenstein	SN	Sénégal
CH	Suisse	LK	Sri Lanka	SU	Union soviétique
CM	Cameroun	LU	Luxembourg	TD	Tchad
DE	Allemagne, République fédérale d'	MC	Monaco	TG	Togo
DK	Danemark	MG	Madagascar	US	Etats-Unis d'Amérique
FI	Finlande				

PROCEDE ET DISPOSITIF DE DETECTION OPTO-ELECTRONIQUE
A DISTANCE DE GRANDEURS PHYSIQUES

L'invention concerne un procédé et un dispositif de détection opto-électronique à distance de grandeurs physiques, au moyen de capteurs qui comprennent chacun un élément sensible dont la transmission spectrale varie en fonction d'une grandeur physique à mesurer, qui sont éclairés par un faisceau de lumière incohérente et qui transmettent des signaux lumineux à des moyens d'analyse spectrale.

Depuis l'apparition des fibres optiques, il est devenu courant d'utiliser les modifications de transmission spectrale d'un milieu matériel pour détecter à distance la variation d'une grandeur physique telle que la température, la composition d'un milieu, le champ magnétique, etc....

On connaît en particulier des capteurs à solutions thermochromiques pour lesquelles des variations de température se traduisent par des variations importantes du spectre d'absorption du milieu sensible. Un exemple de réalisation d'un tel capteur est décrit dans l'article M. Breçi et al. "Thermocromic Transducer Optical Fiber Temperature Sensor", 2nd International Conference on Optical Fiber Sensors, 5 - 7 septembre 1984.

On connaît également des capteurs à étalon semi-conducteur, dans lesquels des variations de température du milieu sensible se traduisent par un déplacement du bord de la bande d'absorption. Un capteur de ce type est décrit dans l'article de K. Kyuma, S. Tai, T. Sawada et M. Nunoshita "Fiber-Optic Instrument for Temperature Measurement", IEEE, QE - 18, 676, 1982).

On connaît également des capteurs de type colorimétrique, dans lesquels des variations de composition d'un mélange binaire se traduisent par des variations de ses composantes trichromatiques. Un capteur de ce type est décrit dans le brevet français n° 85 08 550 du 6 juin 1985.

Les méthodes actuelles ne permettent pas de multiplexer simplement sur une même fibre optique les informations provenant de plusieurs capteurs identiques du type précité, dans la mesure où les porteuses spectrales utilisées se trouvent toutes confondues.

La présente invention a notamment pour but d'apporter une solution simple à ce problème en permettant le multiplexage sur une même fibre optique d'informations spectrales utilisant la même source de lumière et



donc la même porteuse.

L'invention propose à cet effet un procédé de détection opto-électronique à distance de grandeurs physiques au moyen de capteurs qui comprennent chacun un élément sensible dont la transmission spectrale varie en fonction d'une grandeur physique à mesurer, qui sont éclairés par un faisceau de lumière incohérente et qui transmettent des signaux lumineux à des moyens d'analyse spectrale, caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser un codage des signaux des capteurs en superposant à la lumière transmise par l'élément sensible de chaque capteur une modulation périodique ou quasi-périodique de son spectre à une fréquence caractéristique du capteur considéré, à transmettre ces signaux ainsi modulés par une même fibre optique aux moyens précités d'analyse spectrale, à effectuer un décodage ou démultiplexage des signaux par transformation de Fourier par voie optique pour isoler le signal relatif à chaque capteur, puis à traiter ce signal pour l'obtention de la valeur de la grandeur physique correspondante.

Avantageusement, le codage par modulation de spectre est réalisé au moyen d'un interféromètre à deux ondes, comprenant par exemple une lame biréfringente de constitution déterminée qui est associée à l'élément sensible du capteur, le démultiplexage étant réalisé au moyen d'un interféromètre à deux ondes de même constitution, comprenant par exemple une lame biréfringente identique à celle du capteur.

Ainsi, de façon extrêmement simple, on réalise, par voie optique, le multiplexage et le démultiplexage des signaux issus des différents capteurs. Ce procédé présente en outre l'avantage de pouvoir être mis en œuvre de façon entièrement statique pour chaque capteur.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le procédé consiste également en ce que, pour chaque capteur, on enregistre le signal résultant de la transformation de Fourier et on lui applique une opération mathématique de type transformée de Fourier inverse réalisée par voie numérique.

On peut ainsi avoir accès à l'information qui est significative du comportement du capteur, c'est-à-dire à la valeur de la grandeur physique agissant sur l'élément sensible du capteur.

Selon une autre caractéristique de l'invention, la fréquence de modulation spectrale d'un capteur varie en fonction d'une deuxième grandeur physique différente de celle agissant sur l'élément sensible du capteur, et le signal résultant du démultiplexage par transformation de Fourier permet de remonter simultanément aux valeurs de ces deux grandeurs.

En variante, les éléments sensibles des capteurs peuvent être du type fonctionnant en tout ou rien par rapport à une valeur prédéterminée de la grandeur physique correspondante, et on enregistre alors l'intensité apparente du signal démultiplexé de chaque capteur pour en déduire l'état de la grandeur physique par rapport à sa valeur prédéterminée.

L'invention propose également un dispositif de détection opto-électronique à distance de grandeurs physiques comprenant une source de lumière incohérente reliée par fibre optique à des capteurs qui comportent chacun un élément sensible dont la transmission spectrale varie en fonction d'une grandeur physique à mesurer et qui sont reliés par fibre optique à des moyens d'analyse spectrale, caractérisé en ce que chaque capteur comprend un moyen de codage par modulation spectrale réalisant une modulation périodique ou quasi-périodique de la lumière transmise par l'élément sensible à une fréquence caractéristique du capteur considéré, chaque capteur étant raccordé aux moyens d'analyse spectrale par une fibre optique commune à tous les capteurs, et en ce que les moyens d'analyse spectrale comprennent un interféromètre à deux ondes réalisant par voie optique une transformation de Fourier des signaux reçus des capteurs pour repérer, grâce à sa fréquence caractéristique, le signal relatif à chaque capteur, le dispositif comprenant également des moyens de détection des signaux démultiplexés et des moyens de traitement de ces signaux pour en déduire les valeurs des grandeurs physiques détectées.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le moyen de codage par modulation spectrale est un interféromètre à deux ondes, permettant d'introduire entre ces deux ondes une différence de marche caractéristique du capteur correspondant.

Avantageusement, cet interféromètre comprend une lame biréfringente de constitution déterminée placée entre des polariseurs croisés ou parallèles au voisinage immédiat de l'élément sensible du capteur.

L'interféromètre de démultiplexage comprend alors un ensemble de lames biréfringentes dont chacune est identique à la lame biréfringente d'un capteur correspondant, et des moyens pour amener les lames une à une sur l'axe optique de l'interféromètre. Les moyens de détection comprennent des moyens d'enregistrement du signal démultiplexé relatif à chaque capteur, et les moyens de traitement comprennent des moyens de réalisation par voie numérique d'une transformée de Fourier inverse appliquée au signal enregistré.

En variante, les éléments sensibles des capteurs sont du type fonctionnant en tout ou rien par rapport à une valeur prédéterminée de la grandeur physique correspondante. Dans ce cas, il suffit d'enregistrer l'intensité apparente du signal démultiplexé relatif à chaque capteur, pour en déduire si la grandeur physique considérée est supérieure ou inférieure à sa valeur prédéterminée.

De façon générale, l'invention permet donc le multiplexage, sur une même fibre optique, des signaux transmis par plusieurs capteurs de détection d'une grandeur physique, le démultiplexage de ces signaux, et leur traitement pour l'obtention des valeurs d'au moins deux grandeurs physiques en plusieurs points de mesure.

L'invention sera mieux comprise et d'autres détails, caractéristiques et avantages de celle-ci apparaîtront à la lecture de la description explicative qui suit, faite en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 A représente schématiquement un dispositif selon l'invention ;
- la figure 1 B illustre schématiquement le principe général du fonctionnement de ce dispositif ;
- les figures 2 A, 2 B, 2 C et 2 D illustrent le rôle de la fréquence de modulation utilisée pour le codage du signal transmis par un capteur ;
- les figures 3 A, 3 B, 3 C et 3 D illustrent la relation entre le spectre transmis par un capteur et le signal obtenu après démodulation ;
- la figure 4 représente schématiquement un mode de réalisation d'un capteur selon l'invention ;
- la figure 5 représente schématiquement un mode de réalisation d'une partie essentielle des moyens d'analyse spectrale selon l'invention.

Les dessins annexés comprennent au moins pour partie des informations de caractère certain et sont donc annexés à la description, non seulement pour permettre de mieux comprendre celle-ci, mais aussi pour contribuer le cas échéant à la définition de l'invention.

Le dispositif selon l'invention est représenté schématiquement en figure 1 A et comprend une source 10 de lumière incohérente, telle qu'une lampe à filament ou une diode électroluminescente, reliée par une fibre optique 12 d'émission et des fibres de raccordement 14 à des capteurs C 1, C 2, ..., C i, ... associés chacun à un dispositif D C 1, D C 2, ..., D C i, ... de codage par modulation spectrale de la lumière transmise par un élément du capteur correspondant, qui est sensible à une grandeur physique à mesurer. Les

ensembles C 1 - D C 1, C 2-D C 2, ... sont reliés par des fibres optiques 16 de raccordement à une fibre optique commune 18 de réception, qui mène à un dispositif 20 de démodulation associé à des circuits 22 de détection et de traitement.

Le fonctionnement d'un ensemble capteur-dispositif de codage est illustré de façon schématique par la figure 1 B. Dans cette figure, B (σ) désigne le spectre du signal lumineux incident sur le capteur, σ étant le nombre d'onde. L'élément sensible du capteur C i est soumis à la grandeur physique X à mesurer, qui est par exemple la température, et sa transmission spectrale est désignée par T i (σ , X).

Le dispositif de codage D C i est un système interférométrique à deux ondes, qui permet d'introduire entre ces deux ondes une différence de marche Δ i caractéristique du capteur considéré. Ce capteur transmet un spectre d'enveloppe B (σ) T i (σ , X) représentatif de l'état de la grandeur physique X au niveau du capteur, sur lequel vient s'ajouter une modulation périodique sinusoïdale de fréquence Δ i caractéristique du capteur considéré.

Le flux lumineux recueilli par la fibre optique 16 correspondante a donc pour expression générale :

$$B'(\sigma, X, i) = 1/2 B(\sigma) T i(\sigma, X) (1 + \cos 2\pi \sigma \Delta i)$$

Ce flux lumineux est transmis par la fibre optique 18 au dispositif de démodulation 20 qui, au moyen d'un interféromètre à deux ondes, réalise une transformation de Fourier par voie optique de ce flux lumineux. Pour l'ensemble C i - D C i, le signal obtenu s'écrit :

$$I(D) = 1/2 \int B'(\sigma, X, i) [1 + \cos 2\pi \sigma D] d\sigma \\ = 1/4 [\tilde{B} T i(0) + \tilde{B} T i(D) + 1/2 \tilde{B} T i(D - \Delta i) + 1/2 \tilde{B} T i(D + \Delta i)]$$

où D désigne la différence de la marche dans l'interféromètre de démodulation et $\tilde{B} T i(D)$ est la transformée de Fourier cosinus du terme B (σ) T i (σ , X).

On obtient ainsi trois réponses d'extension spatiale inversement proportionnelle à la largeur spectrale du flux transmis, centrées sur les différences de marche 0, + Δ i, - Δ i, pour chaque capteur.

Les figures 2 A, 2 B, 2 C et 2 D illustrent l'influence de la valeur de la fréquence de modulation Δ i sur le flux lumineux. Les figures 2 A et 2 C représentent schématiquement un spectre lumineux quelconque codé par deux fréquences de modulation différentes. Les figures 2 B et 2 D représentent les signaux obtenus après démodulation par transformation de

Fourier, le signal de la figure 2 B correspondant au flux de la figure 2 A et le signal de la figure 2 D correspondant au flux de la figure 2 C. On voit que, après transformation de Fourier, les réponses latérales + Δ_i ne sont pas obtenues pour les mêmes valeurs de la différence de marche D et peuvent donc être facilement repérées et isolées dans la mesure où l'écart entre les fréquences de codage associées à deux capteurs quelconques est supérieur à l'extension spatiale de la transformée de Fourier $\hat{B}^T$ du flux transmis par chaque capteur.

Les figures 3 A, 3 B, 3 C et 3 D illustrent l'influence des variations de transmission spectrale des capteurs sur la forme des réponses latérales + Δ_i obtenues après démodulation par transformation de Fourier. Les spectres transmis par les éléments sensibles des capteurs sont représentés dans les figures 3 A et 3 C, tandis que les réponses latérales correspondantes + Δ_i sont représentées dans les figures 3 B et 3 D. On voit que l'information contenue dans le spectre transmis par l'élément sensible d'un capteur est en relation directe avec l'information qui est contenue dans le signal démodulé, cette relation étant du type transformation du Fourier.

Il en résulte que le procédé et le dispositif selon l'invention permettent bien de multiplexer sur une même ligne optique des informations spectrales issues de plusieurs capteurs et utilisant la même porteuse incohérente.

Le traitement des signaux démultiplexés est le suivant :

Les moyens de détection des circuits 22 enregistrent les zones de l'interférogramme correspondant aux réponses latérales + Δ_i relatives aux différents capteurs. Pour chaque capteur, le signal utile est donc de la forme :

$$S_i(D) = \sum_i \hat{B}^T_i(0) + \frac{1}{2} \hat{B}^T_i(D - \Delta_i)$$

Dans cette relation, le premier terme correspond à la superposition des composantes continues relatives aux différents capteurs, et le deuxième terme est directement relié au comportement du capteur C_i considéré.

Par un traitement approprié de type analogique (par exemple par amplification différentielle ou par couplage alternatif) ou numérique (par soustraction), on supprime le fond continu correspondant à la somme des premiers termes de la relation, pour numériser uniquement le signal utile correspondant au deuxième terme de cette relation.

Ensuite, on réalise par une méthode numérique (programme informatique ou circuit spécialisé du type F F T) une transformation de Fourier inverse sur les valeurs obtenues autour de la différence de marche caractéristique Δ_i ,

ce qui permet d'avoir accès à l'information significative du comportement du capteur C_i , à savoir $B(\sigma) T_i(\sigma, X)$.

Il est avantageux d'utiliser, pour s'affranchir des dérives éventuelles de la source de lumière 10 une voie de référence semblable dans sa constitution à un ensemble C_i -D C_i , mais ne comprenant pas d'éléments sensibles. Le traitement du signal démultiplexé correspondant à cette voie de référence permet de déterminer la distribution spectrale d'énergie de la source lumineuse, c'est-à-dire $B(\sigma)$ et de mieux préciser les variations effectives de transmission $T_i(\sigma, X)$ relatives aux différents capteurs.

En variante, les éléments sensibles des divers capteurs C_i peuvent être du type fonctionnant en tout ou rien, leur transmission spectrale variant brusquement autour d'une valeur donnée de la grandeur physique X à mesurer. Le comportement d'un tel élément sensible peut être représenté schématiquement par les relations suivantes :

$$T_i(\sigma, X) = 0 \quad \text{si } X \leq X_0$$

$$T_i(\sigma, X) = T_i(\sigma) \quad \text{si } X > X_0$$

Dans ces conditions, l'information spectrale proprement dite n'a que peu d'intérêt, et l'évaluation de la transmission intégrée de l'élément sensible suffit à définir la situation de la grandeur physique X par rapport à sa valeur prédéterminée X_0 pour laquelle la transmission spectrale de l'élément sensible varie brusquement.

Si l'on suppose que la source de lumière 10 est du type homogène, de longueur d'onde centrale λ_0 et de largeur spectrale $\Delta\lambda$, le signal utile s'écrit comme suit :

$$B T_i(D - \Delta i) = \cos 2\pi \frac{D - \Delta i}{\lambda_0} \cdot \frac{\sin\left(\pi \frac{D - \Delta i}{f \lambda_0}\right)}{\pi \frac{D - \Delta i}{f \lambda_0}} B T_0$$

où : $f = \lambda_0 / \Delta\lambda$

Une simple modulation de phase de 2π autour de la position d'accord Δi permet d'évaluer l'amplitude $B T_0$ du signal utile et donc d'en déduire si l'élément sensible du capteur est dans un état de transmission spectrale correspondant à une valeur de $X \leq X_0$, ou dans un état de transmission spectrale correspondant à une valeur de $X > X_0$. Comme précédemment, l'utilisation d'une voie de référence ne comprenant pas d'éléments sensibles peut s'avérer avantageuse dans la mesure où elle permet de recalibrer en permanence la transmission des différents capteurs et donc de s'affranchir

des dérives de fonctionnement de la source lumineuse.

On a représenté en figure 4 un mode de réalisation préféré de l'ensemble capteur-dispositif de codage selon l'invention.

L'extrémité de la fibre optique 14 reliant la source de lumière 10 au capteur, est placée au foyer d'une optique de collimation 24 qui fournit un faisceau de lumière parallèle formant un polariseur P. Ce polariseur est suivi d'une lame 26 de matière biréfringente uniaxe, taillée parallèlement à son axe, puis par un analyseur A et par l'élément sensible 28 du capteur, dont la transmission spectrale varie en fonction de la grandeur physique X à mesurer. La lumière transmise par cet ensemble est reprise par une optique de sortie 30 au foyer de laquelle est placée l'extrémité de la fibre optique 16 raccordée par la fibre optique 18 au dispositif de démodulation 20. La lame 26 est caractérisée par un axe lent d'indice n_L et un axe rapide d'indice n_R . La direction de polarisation fait un angle de 45° avec l'axe lent et l'ensemble polariseur P - analyseur A est disposé en configuration croisée ou parallèle. Du fait des interférences entre les deux états de polarisation de la lumière, le flux transmis par cet ensemble capteur-dispositif de codage présente une modulation spectrale périodique ou quasi-périodique à une fréquence égale à la différence de marche qu'il procure, pour autant que cette différence de marche Δ soit supérieure à la longueur de cohérence de la source de lumière 10, Δ étant donné par la relation :

$$\Delta = e (n_L - n_R) = e \cdot \Delta n(\sigma)$$

où : e = épaisseur de la lame 26.

Cette différence de marche présente une certaine dépendance spectrale, de sorte qu'il est avantageux d'utiliser dans le dispositif de démodulation un interféromètre biréfringent de même constitution et présentant une dépendance spectrale similaire, de manière à en compenser différentiellement les effets. Cette compensation est d'autant plus utile que la source de lumière utilisée est de grande largeur spectrale (cas d'une lampe à filament).

L'interféromètre biréfringent utilisé pour la démodulation des informations pourra être un interféromètre à balayage (par exemple du type Bravais) ou un interféromètre statique (du type Babinet ou Wollaston). Dans le cas où l'on utilise un interféromètre à balayage, l'enregistrement du signal utile est obtenu au moyen d'un détecteur photo-électrique unique, pendant le déplacement d'un élément mobile permettant de faire varier continûment la différence de marche dans l'interféromètre. Si l'on utilise un interféromètre statique, le signal utile relatif à chaque capteur est enregistré à l'aide d'un

détecteur multipoints, tel qu'une barrette de diodes C C D à transfert de charge, la variation de la différence de marche étant obtenue dans le champ de l'interféromètre sans déplacement d'une pièce mobile.

Un mode de réalisation préféré de l'interféromètre de démodulation est représenté en figure 5.

Dans cette figure, l'extrémité de la fibre optique 18 est placée au foyer d'une optique de collimation 32 fournissant un faisceau de lumière parallèle arrivant sur un polariseur P. Ce polariseur est suivi d'une lame 34 de matière biréfringente, de constitution identique à celle de la lame 26 de la figure 4. Cette lame 34 de matière biréfringente est suivie d'un prisme de Wollaston 36, constitué de deux prismes biréfringents élémentaires 38 et 40 qui sont accolés le long d'une face oblique par rapport à l'axe optique du système et qui sont disposés de manière croisée, l'axe lent du prisme élémentaire 38 étant confondu avec l'axe rapide du prisme élémentaire 40. Au centre du champ (sur l'axe optique du système) les épaisseurs de ces deux prismes sont égales. Le prisme de Wollaston 36 est suivi d'un analyseur A associé à une optique de sortie 41 formant une image du champ de franges d'interférence sur un détecteur linéaire multipoints 42, par exemple du type à diodes C C D. L'ensemble polariseur P - analyseur A est à configuration croisée ou parallèle, et la direction de polarisation fait un angle de 45° avec les axes neutres de la lame biréfringente 34.

Dans ces conditions, la différence de marche D introduite par ce système de démodulation varie linéairement le long d'une direction optique privilégiée x qui est perpendiculaire à l'axe optique et le long de laquelle sont alignés les éléments photosensibles du détecteur multipoints 42.

En pratique, chaque lame biréfringente 34 du système de démodulation, qui correspond à la lame biréfringente 26 d'un ensemble capteur - dispositif de codage, est portée par un disque monté à rotation autour d'un axe parallèle à l'axe optique du système de démodulation et associé à des moyens moteurs permettant de faire tourner ce disque, pour amener successivement les lames biréfringentes sur l'axe optique du système, ce qui permet de démultiplexer les signaux lumineux transmis par la fibre optique de réception 18.

Par ailleurs, les capteurs utilisés dans le dispositif selon l'invention peuvent comprendre des éléments sensibles à une première grandeur physique X à mesurer, par exemple la concentration d'un milieu binaire, tandis que la fréquence de modulation caractéristique de chaque capteur peut

varier en fonction d'une autre grandeur physique Y telle que la température. Dans ce cas, les moyens de démodulation, de détection et de traitement utilisés dans l'invention permettent de remonter simultanément aux valeurs de ces deux grandeurs physiques, dans la mesure où :

- 5 - la localisation de la réponse latérale + Δ dans le signal démodulé permet de quantifier la valeur de la fréquence de modulation utilisée pour le codage (et donc d'obtenir la valeur de la grandeur physique Y),
- l'enregistrement du signal démodulé autour de la différence de marche + Δ , permet, après un traitement approprié (suppression du fond continu
- 10 et transformation de Fourier inverse) de déterminer la transmission spectrale de l'élément sensible du capteur (et donc la valeur de la grandeur X.

Si, de plus, la transmission spectrale de l'élément sensible du capteur est une fonction des deux grandeurs physiques X et Y, la mesure séparée de la

15 seconde grandeur physique Y permet de s'affranchir de la dépendance de la transmission spectrale en Y, et donc de remonter de manière exacte à la valeur de la grandeur physique X.

REVENDEICATIONS

1) Procédé de détection opto-électronique à distance de grandeurs physiques, au moyen de capteurs C 1, C 2, ... C i qui comprennent chacun un élément sensible (28) dont la transmission spectrale varie en fonction d'une grandeur physique X à mesurer, qui sont éclairés par un faisceau de lumière incohérente et qui transmettent des signaux lumineux à des moyens (20, 22) d'analyse spectrale, caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser un codage des signaux des capteurs C i en superposant à la lumière transmise par l'élément sensible de chaque capteur, une modulation périodique ou quasi-périodique de son spectre à une fréquence caractéristique du capteur considéré, à transmettre ces signaux ainsi modulés par une fibre optique (18) aux moyens précités (20, 22) d'analyse spectrale, à effectuer un décodage ou démultiplexage des signaux par transformation de Fourier par voie optique pour isoler le signal relatif à chaque capteur, puis à traiter ce signal pour l'obtention de la valeur de la grandeur physique X correspondante.

2) Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le codage par modulation de spectre est réalisé au moyen d'un interféromètre à deux ondes D C i, comprenant par exemple une lame biréfringente (26) de constitution déterminée qui est associée à l'élément sensible (28) du capteur, le démultiplexage étant réalisé au moyen d'un interféromètre (20) à deux ondes, comprenant par exemple une lame biréfringente (34) identique à celle (26) du capteur.

3) Procédé selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que, pour chaque capteur, on enregistre le signal résultant de la transformation de Fourier et on lui applique une opération mathématique du type transformation de Fourier inverse réalisée par voie numérique.

4) Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que la fréquence de modulation spectrale d'un capteur varie en fonction d'une deuxième grandeur physique différente de celle agissant sur l'élément sensible du capteur, le signal démultiplexé par transformation de Fourier permettant de remonter simultanément aux valeurs de ces deux grandeurs.

5) Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les éléments sensibles (28) des capteurs fonctionnent en tout ou rien par rapport à une valeur prédéterminée de la grandeur physique correspondante, et ce

qu'on enregistre l'intensité apparente du signal démultiplexé de chaque capteur pour en déduire l'état de la grandeur physique par rapport à sa valeur prédéterminée.

5 6) Dispositif de détection opto-électronique à distance de grandeurs physiques, comprenant une source (10) de lumière incohérente reliée par fibre optique (12, 14) à des capteurs C 1, C 2, ... C i qui comportent chacun un élément sensible (28) dont la transmission spectrale varie en fonction d'une grandeur physique à mesurer, et qui sont reliés par fibre optique (16, 18) à des moyens d'analyse spectrale, caractérisé en ce que chaque capteur
10 comprend un moyen D C 1, D C 2, .. D C i de codage par modulation spectrale réalisant une modulation périodique ou quasi-périodique de la lumière transmise par l'élément sensible à une fréquence caractéristique du capteur considéré, chaque capteur étant raccordé aux moyens (20, 22) d'analyse spectrale par une fibre optique (18) commune à tous les capteurs,
15 et en ce que les moyens d'analyse spectrale comprennent un interféromètre (20) à deux ondes réalisant par voie optique une transformation de Fourier des signaux reçus des capteurs pour repérer, grâce à sa fréquence caractéristique, le signal relatif à chaque capteur, le dispositif comprenant également des moyens (22) de détection des signaux démultiplexés et de traitement de ces signaux pour en déduire les valeurs des grandeurs physiques
20 détectées.

7) Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que le moyen D C i de codage par modulation spectrale est un interféromètre à deux ondes, permettant d'introduire entre ces deux ondes une différence de marche
25 caractéristique du capteur correspondant.

8) Dispositif selon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce que le moyen D C i de codage par modulation spectrale comprend une lame biréfringente (26) de constitution déterminée placée entre des polariseurs P, A croisés ou parallèles au voisinage immédiat de l'élément sensible (28) du capteur.
30

9) Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que l'interféromètre (20) de démultiplexage comprend un ensemble de lames biréfringentes (34) dont chacune est identique à la lame biréfringente (26) d'un capteur correspondant, et des moyens pour amener ces lames une à une sur l'axe optique de l'interféromètre (20).
35

10) Dispositif selon l'une des revendications 6 à 9, caractérisé en ce que les moyens de détection comprennent des moyens (30) d'enregistrement de la

totalité du signal utile démultiplexé relatif à chaque capteur, et en ce que les moyens de traitement comprennent des moyens de réalisation par voie numérique d'une transformation de Fourier inverse appliquée au signal enregistré.

5 11) Dispositif selon la revendication (10) caractérisé en ce que le moyen D C i de codage par modulation spectrale est sensible à une deuxième grandeur physique différente de celle agissant sur l'élément sensible (28) du capteur, et en ce que les moyens de traitement précités permettent de déterminer simultanément les valeurs de ces deux grandeurs.

10 12) Dispositif selon l'une des revendications 6 à 9, caractérisé en ce que les éléments sensibles (28) des capteurs sont du type fonctionnant en tout ou rien par rapport à une valeur prédéterminée de la grandeur physique correspondante, et en ce que les moyens (22) de détection comprennent des moyens d'enregistrement de l'intensité apparente du signal démultiplexé
15 relatif à chaque capteur.

1 / 3

FIG. 1A

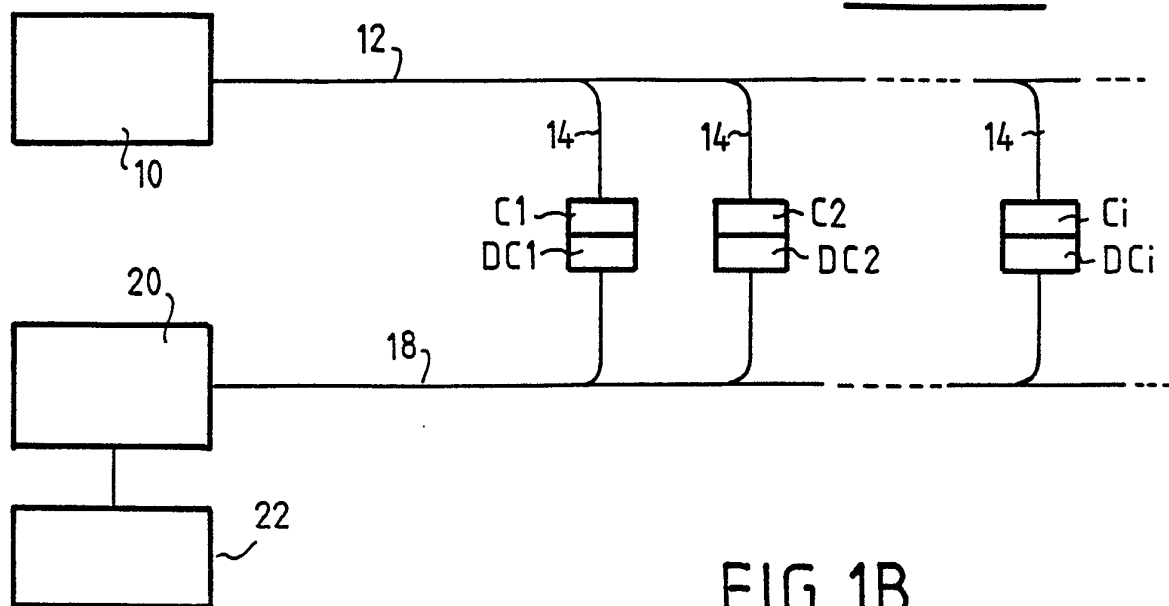


FIG. 1B



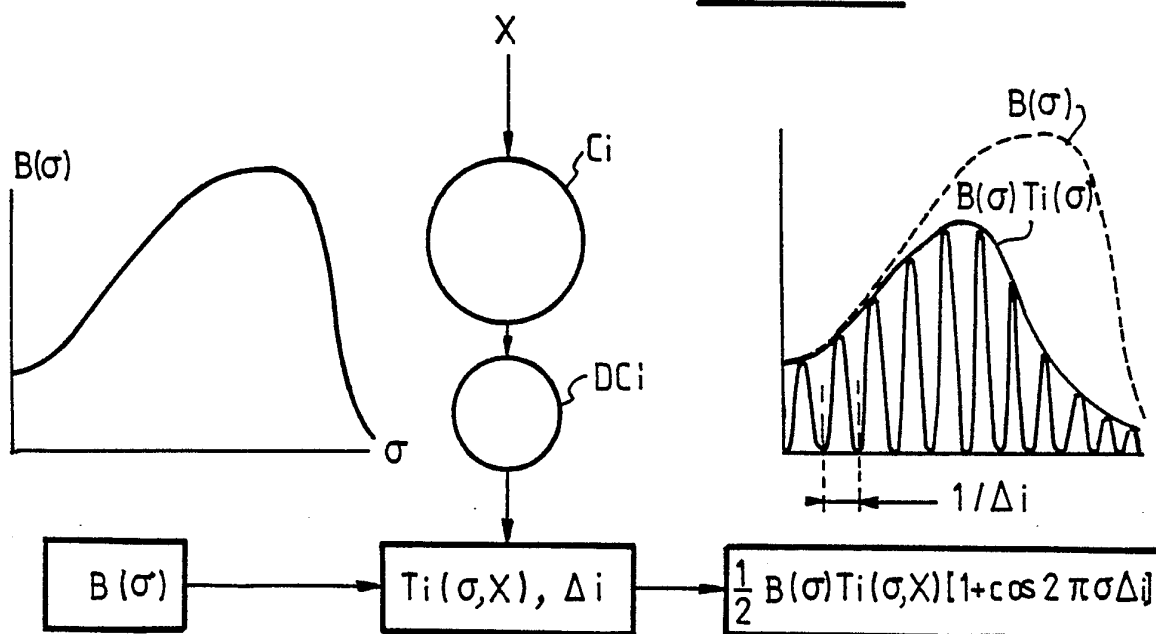


FIG. 4

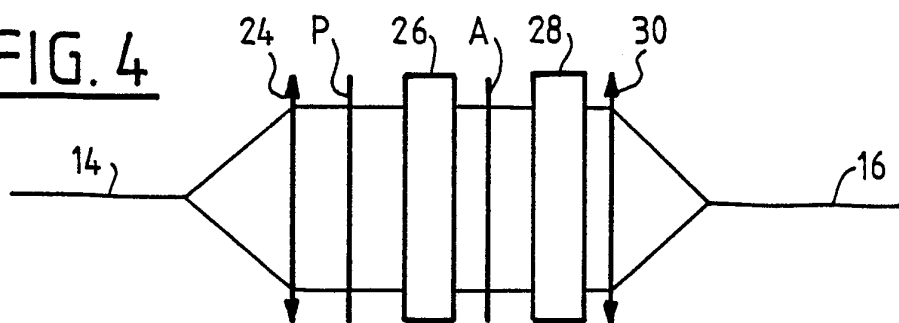

2 / 3

FIG. 2A

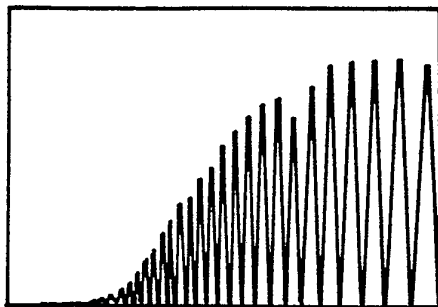

↓ FIG. 2B ↓


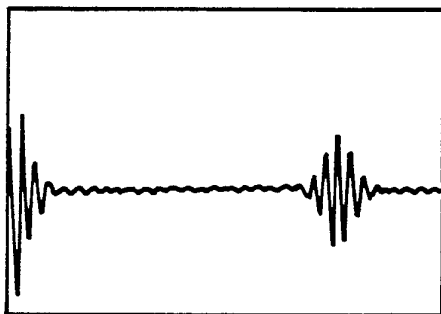


FIG. 2C

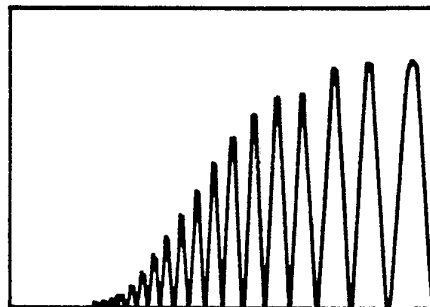

↓ FIG. 2D ↓

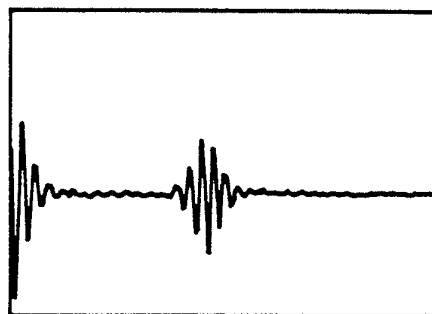


FIG. 3A



↓ FIG. 3B ↓



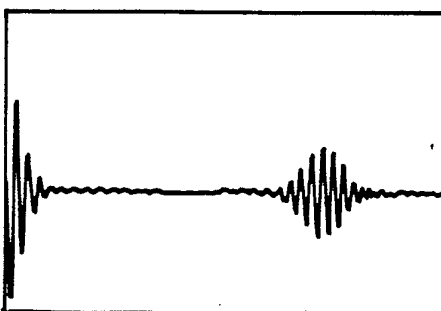


FIG. 3C

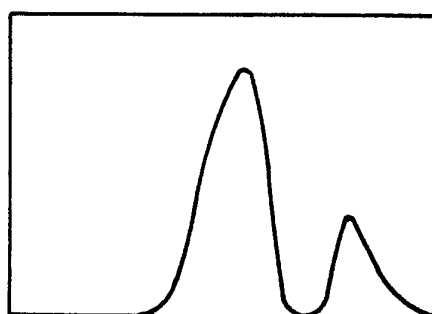

↓ FIG. 3D ↓

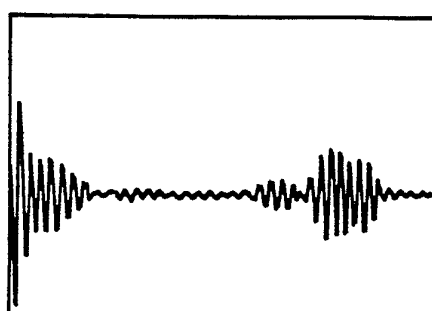

3/3

FIG. 5