

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **2848**

(21) Numer zgłoszenia: **100**

(22) Data zgłoszenia: **13.09.2001**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(54)

Słup reklamowy pylonu stacji serwisowej

(30) Pierwszeństwo:

14.03.2001 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

BP p.l.c., Londyn, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

O'Brien Michael J., Naperville, (US);

Antista Thomas, Liburn, (US);

Fairclough Thomas, Grayson, (US)

T-56071/GR

BP p.l.c.

Londyn, Wielka Brytania

Twórca wzoru przemysłowego : 1/ Michael J. O'BRIEN

2/ Thomas ANTISTA

3/ Thomas FAIRCLOUGH

Słup reklamowy pylonu stacji serwisowej

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :13 września 2001r

Pierwszeństwo : 14 marca 2001 (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słup reklamowy pylonu stacji serwisowej.

Istotę wzoru stanowi nowa postać słupa reklamowego pylonu stacji serwisowej, przejawiająca się w kształcie. Słup reklamowy według wzoru przeznaczony jest dla identyfikacji stacji serwisowej w szczególności stacji benzynowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia słup reklamowy pylonu stacji serwisowej w widoku perspektywicznym, fig.2- słup reklamowy w widoku z przodu, fig.3- słup reklamowy w widoku z boku, fig.4- słup reklamowy w widoku z góry, a fig.5- słup reklamowy w widoku z dołu.

Słup reklamowy pylonu stacji serwisowej według wzoru przemysłowego, obejmujący część dolną i górną, które łącznie mają kształt bryły wielosegmentowej o podstawie w przybliżeniu owalnej, charakteryzuje się tym, że część dolna obejmuje dziewięć segmentów, zaś część górna obejmuje pięć segmentów, przy czym segment górny ma wypukłą ścianę górną, a na ścianie przedniej i tylnej części górnej znajduje się element ozdobny o zarysie kwiatu z osiemnastoma nachodzącymi na siebie płatkami i element ten położony jest w polach czterech segmentów, a ponadto wszystkie segmenty odpowiednio części dolnej i części górnej są połączone wspólnymi słupkami narożnymi, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.


BP p.l.c.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG.1

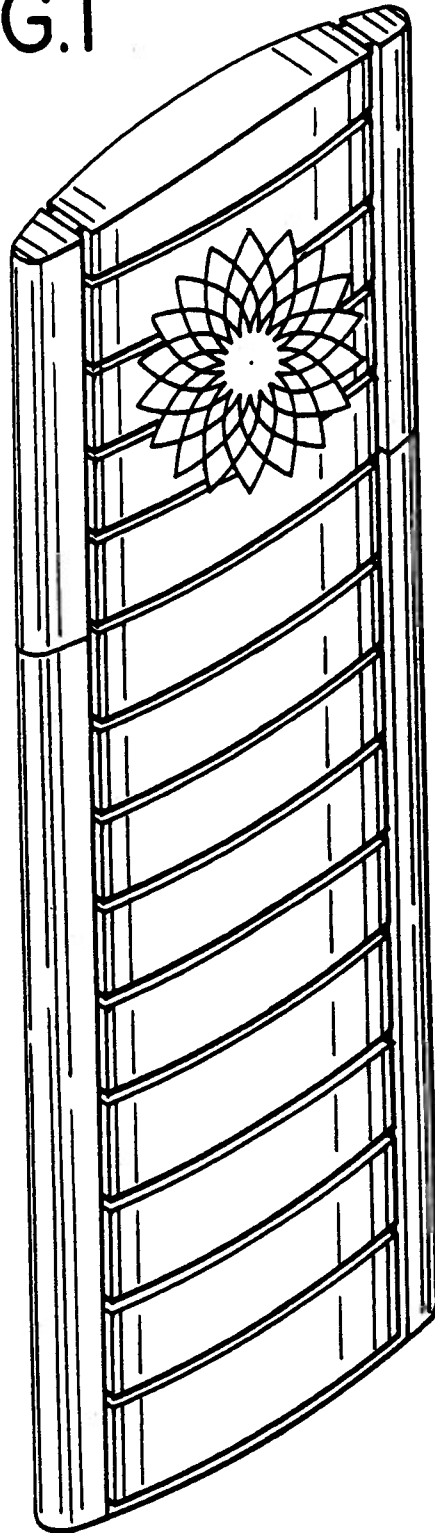

BP p.l.c.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

FIG. 4




FIG. 2

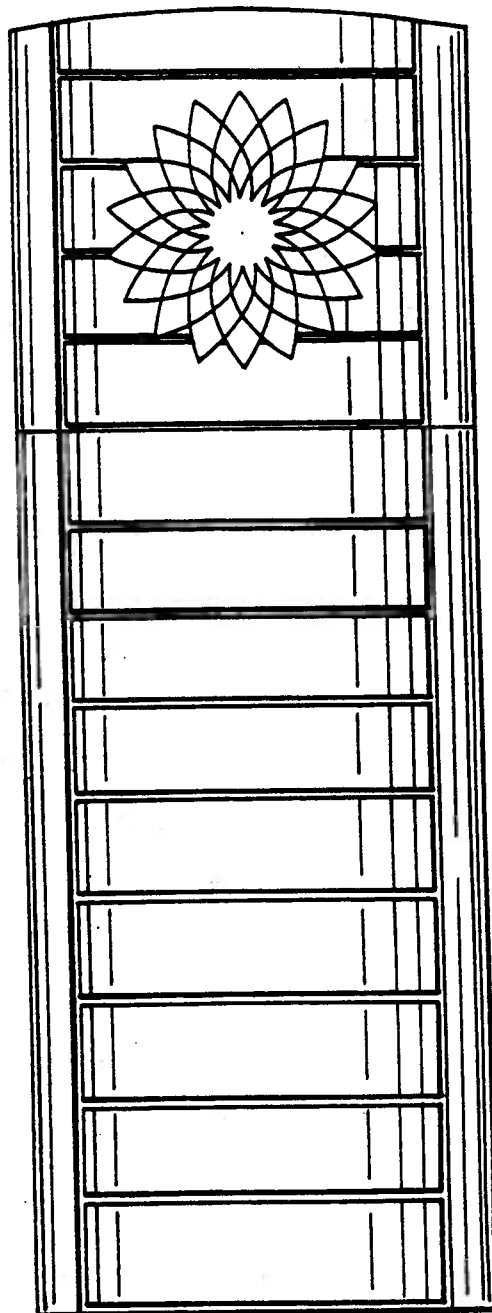


FIG. 3



FIG. 5



BP p.l.c.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy