

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **7993**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **6350**

(22) Data zgłoszenia: **02.08.2004**

(54)

Kafel ceramiczny cokołowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KARAT Sp. j., Katowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kosiak Halina, Katowice, (PL);
Kałuża Krystian, Katowice, (PL);
Niewiadomski Damian, Katowice, (PL)

PL 7993

Nr Rp. 7993.....

Klasa 25-01.....

"KARAT" Sp. j.
Katowice, Polska

Twórcy wzoru przemysłowego:

Halina Kosiak,
Krystian Kałuża,
Damian Niewiadomski,

KAFEL CERAMICZNY COKOŁOWY

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 02.08.2004.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kafel ceramiczny cokołowy, który znajdzie zastosowanie zwłaszcza w wykończeniowym budownictwie mieszkaniowym jako kafel kominkowy lub kafel piecowy.

Kafel ceramiczny cokołowy według niniejszego wzoru przemysłowego stosowany jako cokół dolny jest nowy i oryginalny w odniesieniu do dotychczas stosowanych rozwiązań tego typu. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie licowej strony kafla oraz w uformowaniu jej powierzchni.

Kafel ceramiczny cokołowy będzie wykonywany z odpowiedniego, gwarantującego pełne bezpieczeństwo użytkowania, materiału sposobem według dotychczasowego stanu techniki.

Niniejszy kafel ceramiczny cokołowy w swej części licowej jest oryginalny w swym kształcie i estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 pokazuje kafel ceramiczny cokołowy w widoku z boku (widoczny jest jego obrys boczny), fig.2 przedstawia widok kafla od strony jego płaskiej powierzchni zewnętrznej, zaś fig.3 pokazuje dowolny przekrój poprzeczny kafla, obrys którego to przekroju jest taki sam jak obrys boczny kafla.

Cechy istotne niniejszego wzoru przemysłowego to:

to, że dłuższa, prosta krawędź obrysu bocznego powierzchni zewnętrznej kafla przechodzi łukiem zbliżonym do półokręgu w łuk o mniejszym promieniu by następnie po łuku o znacznie większym promieniu niż poprzednie przejść w dwa tak samo zorientowane łuki o zmniejszającym się promieniu i z kolei w dwie odsadzone proste krawędzie równoległe do dłuższej, prostej krawędzi obrysu bocznego, jak to pokazano na załączonym rysunku. Całość łącznie z pokazaniem wnętrza kafla ceramicznego cokołowego przedstawiono na załączonym rysunku.

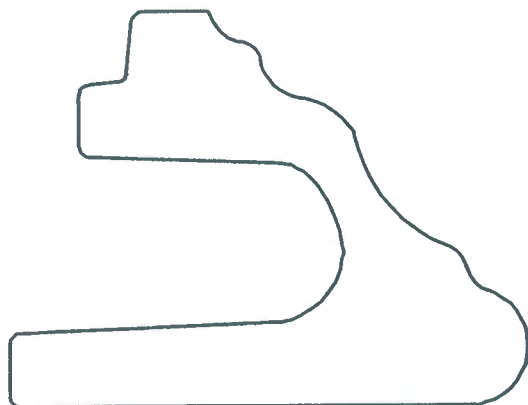


Fig. 1

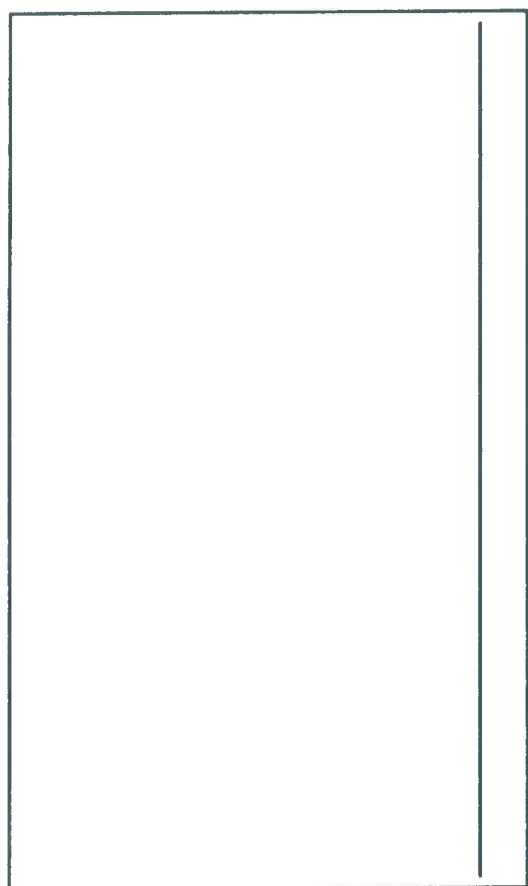


Fig. 2

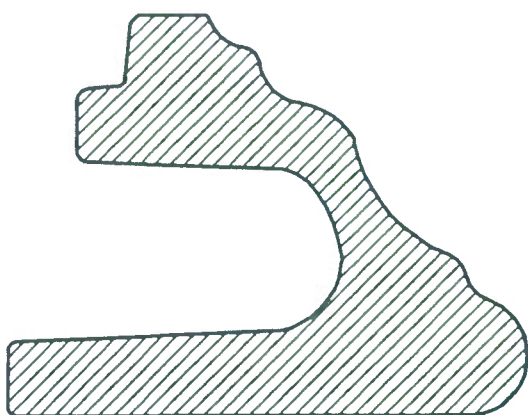


Fig. 3