

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12854**

(51) Klasyfikacja:
07-06

(21) Numer zgłoszenia: **12317**

(22) Data zgłoszenia: **20.11.2007**

(54)

Zestaw zawieszek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2008 WUP 07/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Firma Produkcyjno-Handlowa „HENIPLAST”
- Henryk Skóra, Zabrze, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Skóra Henryk, Zabrze, (PL)

PL 12854

Zestaw zawieszek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw zawieszek przeznaczonych do zawieszania drobnych przedmiotów i ozdób, w tym cukierków, sopli i innych ozdób choinkowych.

Zestaw zawieszek wykonany jest korzystnie z tworzywa sztucznego oraz w dowolnej kolorystyce.

Zestaw zawieszek przedstawiono w materiale ilustracyjnym, w którym:

fig. 1 – przedstawia w widoku z góry zestaw zawieszek z prostokątnym wyprofilowaniem na prętach zawieszek, usytuowanych równolegle i naprzemianległe w czworobocznym obramowaniu;

fig. 2 – przedstawia w widoku z góry zestaw zawieszek z prostokątnym wyprofilowaniem na pręcie zawieszki, usytuowanych równolegle w czworobocznym obramowaniu;

fig. 3 – przedstawia w widoku z góry zestaw zawieszek z prostokątnym wyprofilowaniem na prętach zawieszek, usytuowanych obustronnie na pręcie równoległe i naprzemianlegle;

fig. 4 – przedstawia w widoku z góry zestaw zawieszek z prostokątnym wyprofilowaniem na prętach zawieszek, usytuowanych na pręcie obustronnie i równoległe;

fig. 5 – przedstawia w widoku z boku szczegół A zawieszek, z prostokątnym wyprofilowaniem na prętach zawieszek;

fig. 6 – przedstawia w widoku z góry zestaw zawieszek z owalnym wyprofilowaniem na prętach zawieszek, usytuowanych równoległe i naprzemianlegle w czworobocznym obramowaniu;

fig. 7 – przedstawia w widoku z góry zestaw zawieszek z owalnym wyprofilowaniem na pręcie zawieszki, usytuowanych równoległe w czworobocznym obramowaniu;

fig. 8 – przedstawia w widoku z góry zestaw zawieszek z owalnym wyprofilowaniem na prętach zawieszek, usytuowanych obustronnie na pręcie równoległe i naprzemianlegle;

fig. 9 – przedstawia w widoku z góry zestaw zawieszek z owalnym wyprofilowaniem na prętach zawieszek, usytuowanych na pręcie obustronnie i równoległe;

fig. 10 – przedstawia widok z boku szczegółu B zawieszek, z owalnym wyprofilowaniem na prętach zawieszek.

Wykaz odmian zawieszek według wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - zestaw zawieszek o charakterystycznym kształcie, przejawiającym się w tym, że jeden koniec każdej zawieszki wygięty jest w półokrąg o końcówce wywiniętej zewnętrznie w kształcie łuku, a drugi koniec każdej zawieszki ma kształt dwóch ramion, zakończonych kątowym rozszerzeniem, pomiędzy którymi znajduje się otwór, natomiast w pobliżu tych ramion pręt nośny zawieszek posiada wyprofilowanie w kształcie prostokątnym, przy czym zawieszki usytuowane są równolegle i naprzemianlegle w czworobocznym obramowaniu;

2 - zestaw zawieszek o charakterystycznym kształcie, przejawiającym się w tym, że jeden koniec każdej zawieszki wygięty jest w półokrąg o końcówce wywiniętej zewnętrznie w kształcie łuku, a drugi koniec każdej zawieszki ma kształt dwóch ramion, zakończonych kątowym rozszerzeniem, pomiędzy którymi znajduje się otwór, natomiast w pobliżu tych ramion pręt nośny zawieszek posiada wyprofilowanie w kształcie prostokątnym, przy czym zawieszki usytuowane są równolegle w czworobocznym obramowaniu;

3 - zestaw zawieszek o charakterystycznym kształcie, przejawiającym się w tym, że jeden koniec każdej zawieszki wygięty jest w półokrąg o końcówce wywiniętej zewnętrznie w kształcie łuku, a drugi koniec

każdej zawieszki ma kształt dwóch ramion, zakończonych kątowym rozszerzeniem, pomiędzy którymi znajduje się otwór, natomiast w pobliżu tych ramion pręt nośny zawieszek posiada wyprofilowanie w kształcie prostokątnym, przy czym zawieszki usytuowane są obustronnie na pręcie równoległe i naprzemianlegle;

4 - zestaw zawieszek o charakterystycznym kształcie, przejawiającym się w tym, że jeden koniec każdej zawieszki wygięty jest w półokrąg o końcówce wywiniętej zewnętrznie w kształcie łuku, a drugi koniec każdej zawieszki ma kształt dwóch ramion, zakończonych kątowym rozszerzeniem, pomiędzy którymi znajduje się otwór, natomiast w pobliżu tych ramion pręt nośny zawieszek posiada wyprofilowanie w kształcie prostokątnym, przy czym zawieszki usytuowane są na pręcie obustronnie i równoległe;

5 - zestaw zawieszek o charakterystycznym kształcie, przejawiającym się w tym, że jeden koniec każdej zawieszki wygięty jest w półokrąg o końcówce wywiniętej zewnętrznie w kształcie łuku, a drugi koniec każdej zawieszki ma kształt dwóch ramion, zakończonych kątowym rozszerzeniem, pomiędzy którymi znajduje się otwór, natomiast w pobliżu tych ramion pręt nośny zawieszek posiada wyprofilowanie w kształcie owalnym, przy czym zawieszki usytuowane są równoległe i naprzemianlegle w czworobocznym obramowaniu;

6 - zestaw zawieszek o charakterystycznym kształcie, przejawiającym się w tym, że jeden koniec każdej zawieszki wygięty jest w półokrąg o końcówce wywiniętej zewnętrznie w kształcie łuku, a drugi koniec

każdej zawieszki ma kształt dwóch ramion, zakończonych kątowym rozszerzeniem, pomiędzy którymi znajduje się otwór, natomiast w pobliżu tych ramion pręt nośny zawieszek posiada wyprofilowanie w kształcie owalnym, przy czym zawieszki usytuowane są równolegle w czworobocznym obramowaniu;

7 - zestaw zawieszek o charakterystycznym kształcie, przejawiającym się w tym, że jeden koniec każdej zawieszki wygięty jest w półokrąg o końcówce wywiniętej zewnętrznie w kształcie łuku, a drugi koniec każdej zawieszki ma kształt dwóch ramion, zakończonych kątowym rozszerzeniem, pomiędzy którymi znajduje się otwór, natomiast w pobliżu tych ramion pręt nośny zawieszek posiada wyprofilowanie w kształcie owalnym, przy czym zawieszki usytuowane są obustronnie na pręcie równolegle i naprzemianlegle;

8 - zestaw zawieszek o charakterystycznym kształcie, przejawiającym się w tym, że jeden koniec każdej zawieszki wygięty jest w półokrąg o końcówce wywiniętej zewnętrznie w kształcie łuku, a drugi koniec każdej zawieszki ma kształt dwóch ramion, zakończonych kątowym rozszerzeniem, pomiędzy którymi znajduje się otwór, natomiast w pobliżu tych ramion pręt nośny zawieszek posiada wyprofilowanie w kształcie owalnym, przy czym zawieszki usytuowane są na pręcie obustronnie i równolegle.

Cechy istotne zestawu zawieszek według wzoru przemysłowego, polegają na tym, że jeden koniec każdej zawieszki wygięty jest w półokrąg o końcówce wywiniętej zewnętrznie w kształcie łuku, a drugi koniec każdej zawieszki ma kształt dwóch ramion, zakończonych kątowym rozszerzeniem, pomiędzy którymi znajduje się otwór, natomiast w pobliżu tych ramion, pręt nośny zestawu zawieszek posiada wyprofilowanie w kształcie prostokątnym albo owalnym, przy czym zawieszki usytuowane są w czworobocznym obramowaniu, równoległe albo równoległe i naprzemianległe, albo zawieszki usytuowane są obustronnie na pręcie, równoległe albo równoległe i naprzemianległe.



PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

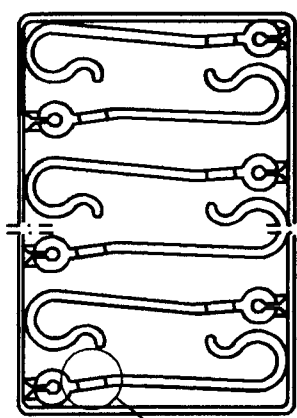


Fig. 1

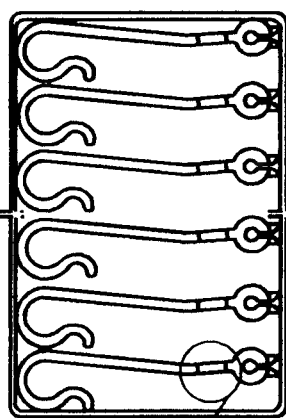


Fig. 2

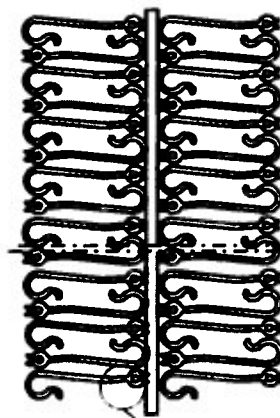


Fig. 3

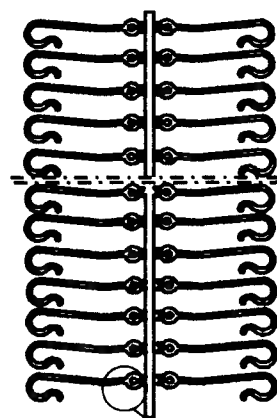


Fig. 4



Fig. 5

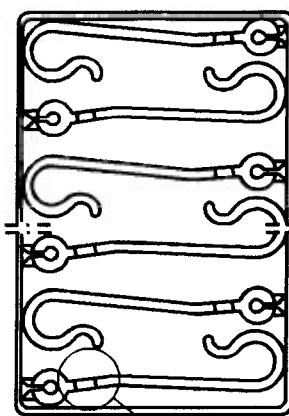


Fig. 6

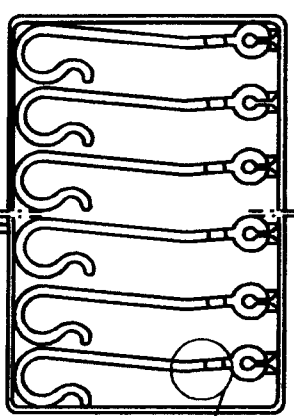


Fig. 7

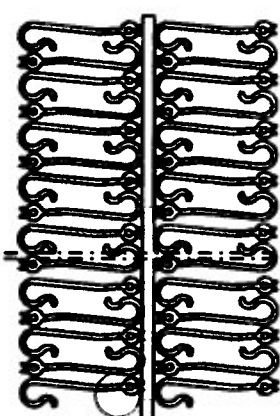


Fig. 8

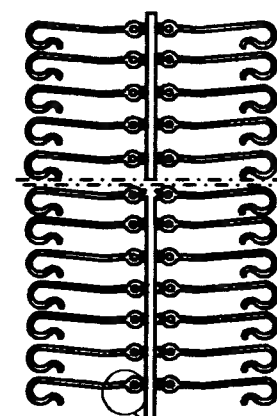


Fig. 9



Fig. 10

100 Władysław 4
 PŁNOMOCNIK
 dr. inż. Anna Zwolińska-Myko
 Krajowa Patentowa wpis nr 2039