

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9489**

(21) Numer zgłoszenia: **8137**

(22) Data zgłoszenia: **04.07.2005**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(54)

Zdzierak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2006 WUP 03/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„FIRMA KUBALA” Kubala Romana, Ustroń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kubala Roman, Ustroń, (PL)

PL 9489

Nr Rp. 9489

Klasa 08-05

„FIRMA KUBALA” Kubala Roman
Ustroń, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Roman Kubala

Zdzierak

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zdzierak do usuwania warstw tynku, farb, okładzin, itp. oraz prac pokrewnych w budownictwie.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i oryginalna postać zdzieraka przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia zdzierak w widoku z góry, fig.2 przedstawia widok częściowy zdzieraka z dołu, fig.3 przedstawia widok częściowy zdzieraka z boku.

Zdzierak według wzoru przemysłowego posiada część roboczą, w kształcie prostokątnej płytki, połączoną z centralnie i wzdłużnie usytu-

owanym uchwytem. Uchwyt ma kształt odwróconej litery „U” i jest połączony z częścią roboczą poprzez płaską stopkę z rozetami. Na powierzchni płytki, w widoku z góry, znajdują się przelotowe otwory w kształcie zbliżonym do prostokąta o owalnych krótszych bokach, rozmieszczone w rzędach równoległych do jej krawędzi, przy czym otwory w sąsiadujących rzędach są przesunięte względem siebie o ok. $\frac{1}{3}$ długości swojego dłuższego boku. Na spodniej powierzchni płytki, na każdym krótszym owalnym boku otworu znajduje się prostopadły do niej trapezowy zadziór. Zadziory usytuowane wzdłuż krawędzi jednego otworu są skręcone w przeciwnych kierunkach o kąt ok. 45° .

Część robocza zdzieraka jest wykonana z blachy stalowej, a uchwyt jest wykonany z tworzywa sztucznego.

Cechą istotną zdzieraka według wzoru przemysłowego jest to, że:

- posiada część roboczą w kształcie prostokątnej płytki połączoną z centralnie i wzdłużnie usytuowanym uchwytem. Uchwyt ma kształt odwróconej litery „U” i jest połączony z częścią roboczą poprzez płaską stopkę z rozetami.

- na powierzchni płytki, w widoku z góry, znajdują się przelotowe otwory w kształcie zbliżonym do prostokąta o owalnych krótszych bokach, rozmieszczone w rzędach równoległych do jej krawędzi. Otwory w sąsiadujących rzędach są przesunięte względem siebie o ok. $\frac{1}{3}$ długości swojego dłuższego boku.

- na spodniej powierzchni płytki, na każdym krótszym owalnym boku otworu, znajduje się prostopadły do niej trapezowy zadziór.

Zadziory usytuowane wzdłuż krawędzi jednego otworu są skręcone w przeciwnych kierunkach o kąt ok. 45° .

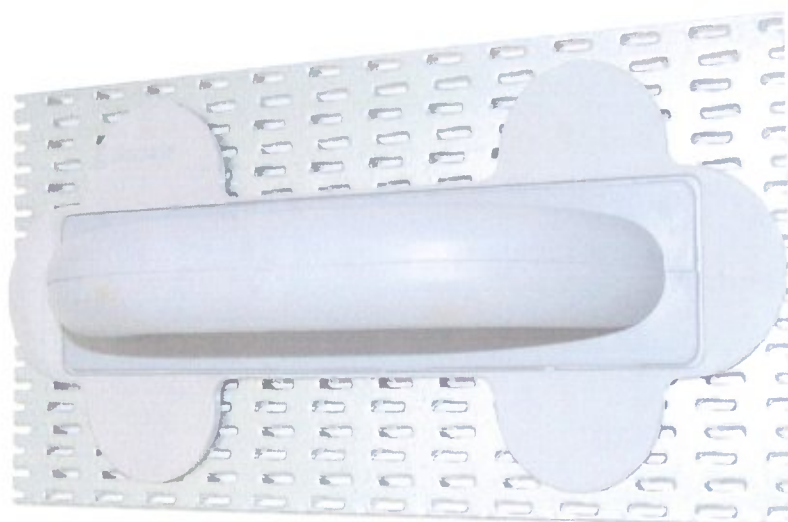


Fig. 1

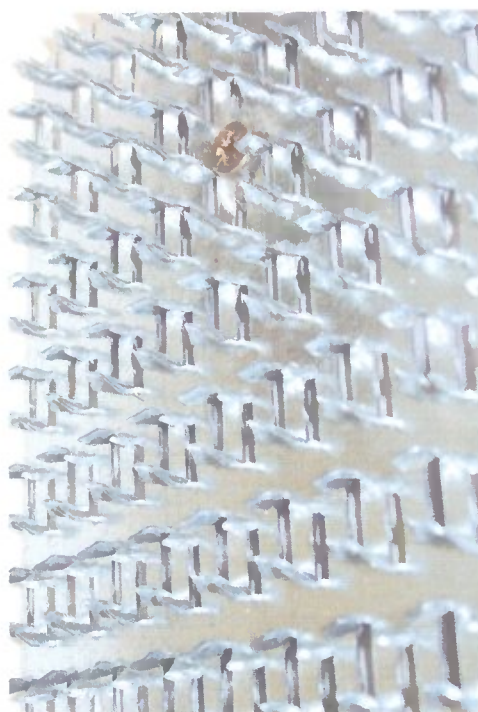


Fig. 2



Fig. 3

Rys.