



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107714253 A

(43)申请公布日 2018.02.23

(21)申请号 201610660730.3

(22)申请日 2016.08.12

(71)申请人 颜茹玉

地址 110000 辽宁省沈阳市浑南区营城子
街道后桑林村绿谷众创

(72)发明人 颜茹玉

(51)Int.Cl.

A61F 5/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)发明名称

驼背矫正装置

(57)摘要

本发明公开了一种结构简单、合理,使用效果好,易于制作,成本低的驼背矫正装置。包括矫正体,所述矫正体包括矫正板,所述矫正板通过背心上的口袋设于人的上身的前后部,所述背心的前后衣片之间设有扣接装置。

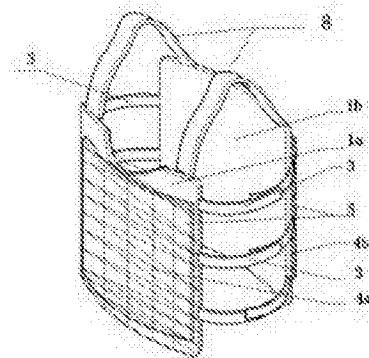

1. 一种驼背矫正装置,包括矫正体,其特征是所述矫正体包括矫正板,所述矫正板通过背心和/或带件设于上身的前部或后部、亦或设于上身的前后部,所述背心的前后衣片之间设有扣接装置。

2. 根据权利要求1所述矫正装置,其特征是所述矫正板分别通过所述背心的前后衣片上的口袋分别对应设于胸腹部和腰背部。

3. 根据权利要求1所述矫正装置,其特征是所述矫正板分别通过所述背心的后衣片上的口袋和带件分别设于腰背部和胸腹部。

4. 根据权利要求2或3所述矫正装置,其特征是所述背心其衣片的口袋的袋口上设有锁扣件。

5. 根据权利要求1所述矫正装置,其特征是所述矫正板通过所述带件对应设于胸腹部。

6. 根据权利要求1、2或3所述矫正装置,其特征是所述矫正板上设有透气孔。

7. 根据权利要求1、2或3所述矫正装置,其特征是矫正板为塑料板或弹性板。

8. 根据权利要求1或3所述矫正装置,其特征是所述带件包括裤腰带、松紧带、捆扎带。

9. 根据权利要求1所述矫正装置,其特征是所述扣接装置包括连接于背心的前后衣片的松紧带或粘连带。

10. 根据权利要求1所述矫正装置,其特征是所述矫正板的形状和/或大小与人的相应部位相适应。

驼背矫正装置

技术领域

[0001] 发明涉及一种驼背矫正装置。

背景技术

[0002] 作为一种矫正身姿的器材,驼背矫正装置是一种极为通用而又具有直接的矫正效果的矫正装置,其种类繁多,功能较强,结构组成各异;但是从现实使用看现有的这类矫正装置,相对来讲尚有不足,如类似于背背佳等类型的矫正装置,其矫正效果还是不尽人意,作用不够明显,只能轻微预防,其使用效果不佳,使用也不够方便。

发明内容

[0003] 本发明的目的是针对现有技术存在的不足,提供一种驼背矫正装置,该装置结构简单、合理,使用效果好,易于制作,成本低。

[0004] 本发明的技术方案包括矫正体,所述矫正体包括矫正板,所述矫正板通过背心和/或带件设于上身的前部或后部、亦或设于上身的前后部,所述背心的前后衣片之间设有扣接装置。

[0005] 所述矫正板分别通过所述背心的前后衣片上的口袋分别对应设于胸腹部和腰背部。

[0006] 所述矫正板分别通过所述背心的后衣片上的口袋和带件分别设于腰背部和胸腹部。

[0007] 所述背心其衣片的口袋的袋口上设有锁扣件。

[0008] 所述矫正板通过所述带件对应设于胸腹部。

[0009] 所述矫正板上设有透气孔。

[0010] 矫正板为塑料板或弹性板。

[0011] 所述带件包括裤腰带、松紧带、捆扎带。

[0012] 所述扣接装置包括连接于背心的前后衣片的松紧带或粘连带。

[0013] 所述矫正板的形状和/或大小与人的相应部位相适应。

[0014] 本发明不仅结构简单、合理,而且制作简单方便,取材方便,材料和制作成本低,使用方便,防、治兼备,效果好。

附图说明

[0015] 图1为本发明一实施例结构示意图;图2为本发明另一实施例结构示意图。图3为本发明再一实施例结构示意图;图4为本发明第四种实施例结构示意图。

具体实施方式

[0016] 现通过实施例并结合附图对本发明做进一步说明。如图1所示,背心(马夹)由前、后衣片1a和1b通过相应的肩带8连接构成,背心的前、后衣片1a和1b的相对两侧边之间分别

连接有相应的一对或多对粘连带3,前、后衣片1a和1b上面分别设有相应的口袋4a和4b;前、后衣片1a和1b的口袋4a和4b内分别各插入有一块矫正板5,前、后两矫正板5的形状和/或大小分别与人的相应的胸腹部和背腰部相适应;矫正板5可由具有一定弹性的塑料板构成。

[0017] 使用时通过粘连带将背心的前、后衣片适度扣紧,进而将前、后两矫正板夹于人的相应的部位起到矫正和预防驼背作用。

[0018] 本发明第另一实施例如图2所示,本例中,矫正板5的板面上布设有相应的透气孔6。其余结构等可与上述实施例类同。

[0019] 本发明再一实施例如图3所示,背心的衣片1的口袋4的袋口上设有作为锁扣件的拉链装置9,矫正板5通过相应的拉链装置9设于口袋4内。其余结构等可与上述实施例一或二类同。

[0020] 本发明第四种实施例如图4所示,在人的胸腹部设置一具有透气孔6的矫正板5,矫正板5自其下端插入至人的下腹部,通过裤腰带(皮带)7将矫正板5扎紧于人的胸腹部。

[0021] 基于本驼背矫正装置的技术方案的其他变形产品均属于本发明的保护范围;上述实施例并非本发明的具体实施方式的穷举。

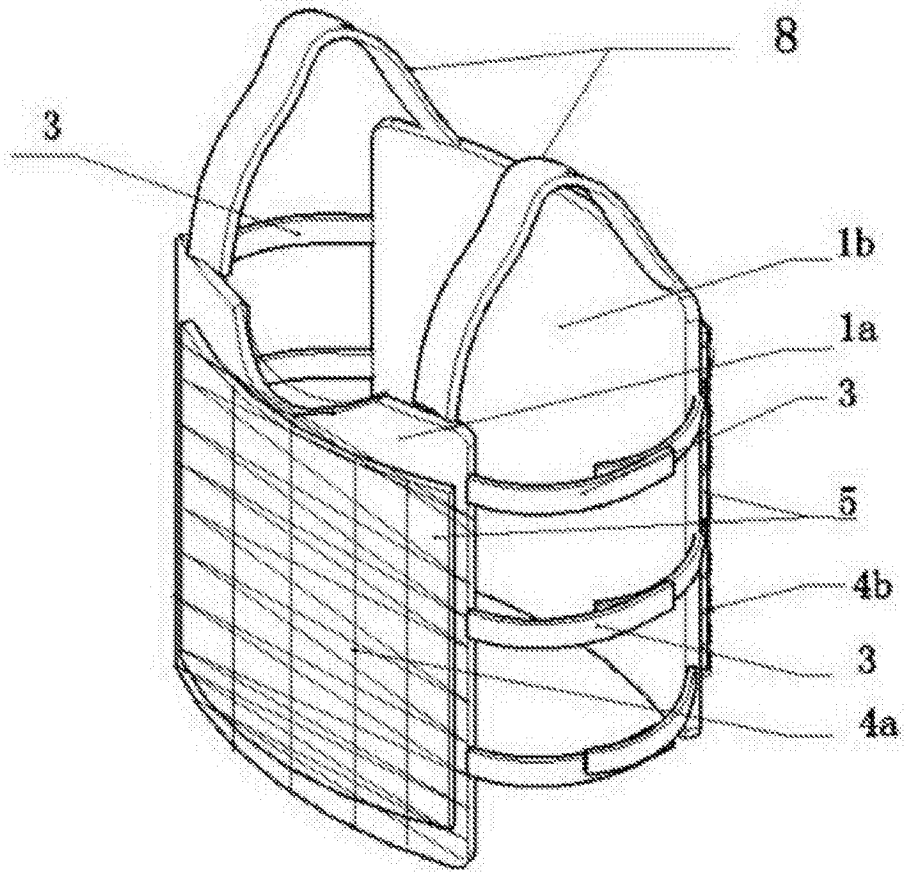


图1

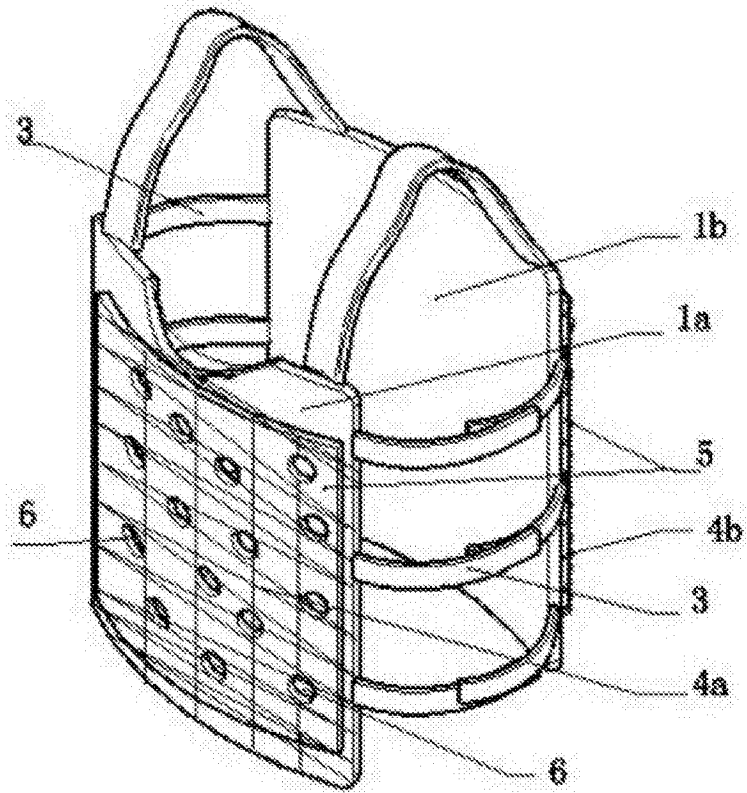


图2

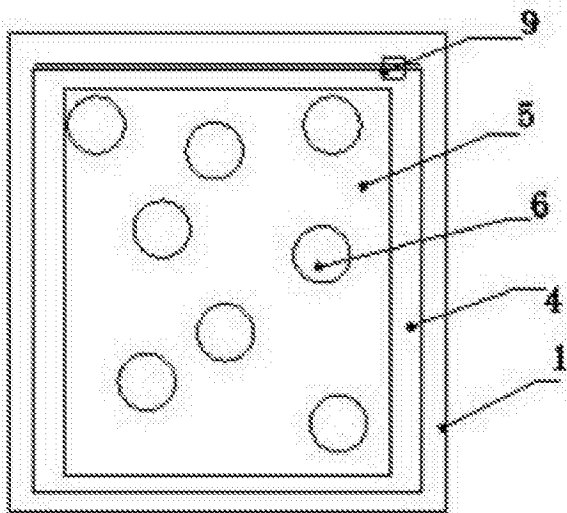


图3

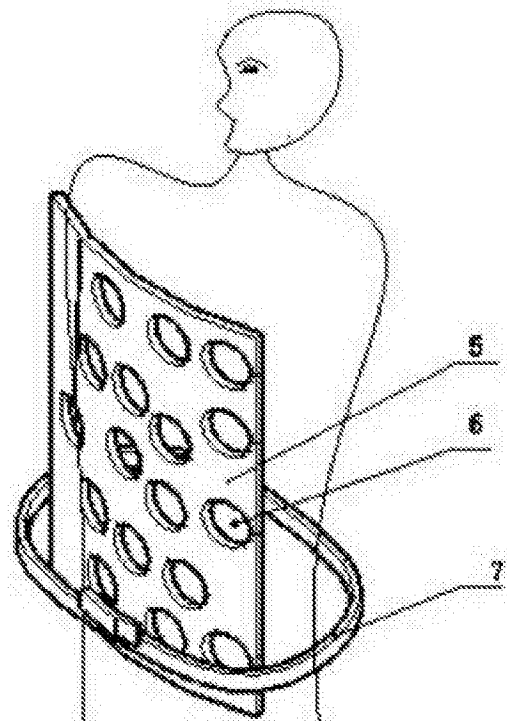


图4