



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202919805 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 08

(21) 申请号 201220607936. 7

(22) 申请日 2012. 11. 17

(73) 专利权人 朱一军

地址 315191 浙江省宁波市鄞州区姜山镇陈
隘桥村新江厦超市

(72) 发明人 朱一军

(51) Int. Cl.

A47G 25/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

家用挂衣架用定位机构

(57) 摘要

本实用新型公开了一种家用挂衣架用定位机构,包括底座和立柱,所述的立柱设于底座上,所述的底座中部设有底座内螺纹,所述的立柱下部设有立柱外螺纹,所述的立柱外螺纹旋于底座内螺纹上,使得底座与立柱固定,所述的立柱上部设有三组固定螺孔,分别为第一组固定螺孔、第二组固定螺孔和第三组固定螺孔,所述的第一组固定螺孔包括第一固定螺孔和第二固定螺孔,所述的第二组固定螺孔包括第三固定螺孔和第四固定螺孔,所述的第三组固定螺孔包括第五固定螺孔和第六固定螺孔。本实用新型具有结构设计合理、方便实用和拆装方便的特点。

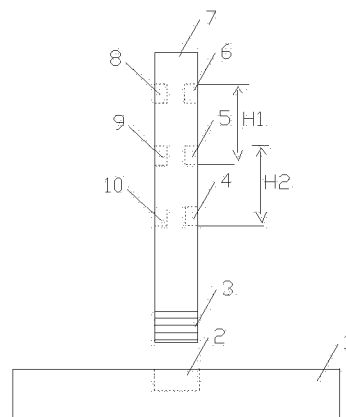

1. 家用挂衣架用定位机构,其特征在于包括底座和立柱,所述的立柱设于底座上,所述的底座中部设有底座内螺纹,所述的立柱下部设有立柱外螺纹,所述的立柱外螺纹旋于底座内螺纹上,使得底座与立柱固定,所述的立柱上部设有三组固定螺孔,分别为第一组固定螺孔、第二组固定螺孔和第三组固定螺孔,所述的第一组固定螺孔包括第一固定螺孔和第二固定螺孔,所述的第二组固定螺孔包括第三固定螺孔和第四固定螺孔,所述的第三组固定螺孔包括第五固定螺孔和第六固定螺孔。

2. 根据权利要求1所述的家用挂衣架用定位机构,其特征在于所述的第一固定螺孔、第二固定螺孔、第三固定螺孔、第四固定螺孔、第五固定螺孔和第六固定螺孔大小相同。

3. 根据权利要求1所述的家用挂衣架用定位机构,其特征在于所述的第一组固定螺孔和第二组固定螺孔的间距与第二组固定螺孔和第三组固定螺孔的间距相同。

4. 根据权利要求1所述的家用挂衣架用定位机构,其特征在于所述的底座为圆柱体结构或正方体结构或长方体结构。

家用挂衣架用定位机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品,具体地说是一种家用挂衣架上用的一种配件,具体为一种家用挂衣架用定位机构。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些挂衣架用的定位机构,结构设计不合理,使用不方便且不能拆卸。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种家用挂衣架用定位机构。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些挂衣架用的定位机构,结构设计不合理,使用不方便和不能拆卸的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是:它包括底座和立柱,所述的立柱设于底座上,所述的底座中部设有底座内螺纹,所述的立柱下部设有立柱外螺纹,所述的立柱外螺纹旋于底座内螺纹上,使得底座与立柱固定,所述的立柱上部设有三组固定螺孔,分别为第一组固定螺孔、第二组固定螺孔和第三组固定螺孔,所述的第一组固定螺孔包括第一固定螺孔和第二固定螺孔,所述的第二组固定螺孔包括第三固定螺孔和第四固定螺孔,所述的第三组固定螺孔包括第五固定螺孔和第六固定螺孔。

[0006] 本实用新型的有益效果为:结构设计合理、方便实用和拆装方便。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图所示,本实用新型包括底座1和立柱7,所述的立柱7设于底座1上,所述的底座1中部设有底座内螺纹2,所述的立柱7下部设有立柱外螺纹3,所述的立柱外螺纹3旋于底座内螺纹2上,使得底座1与立柱7固定,所述的立柱7上部设有三组固定螺孔,分别为第一组固定螺孔、第二组固定螺孔和第三组固定螺孔,所述的第一组固定螺孔包括第一固定螺孔8和第二固定螺孔6,所述的第二组固定螺孔包括第三固定螺孔9和第四固定螺孔5,所述的第三组固定螺孔包括第五固定螺孔10和第六固定螺孔4。

[0010] 所述的第一固定螺孔8、第二固定螺孔6、第三固定螺孔9、第四固定螺孔5、第五固定螺孔10和第六固定螺孔4大小相同。

[0011] 所述的第一组固定螺孔和第二组固定螺孔的间距H1与第二组固定螺孔和第三组固定螺孔的间距H2相同。

[0012] 所述的底座1为圆柱体结构或正方体结构或长方体结构。

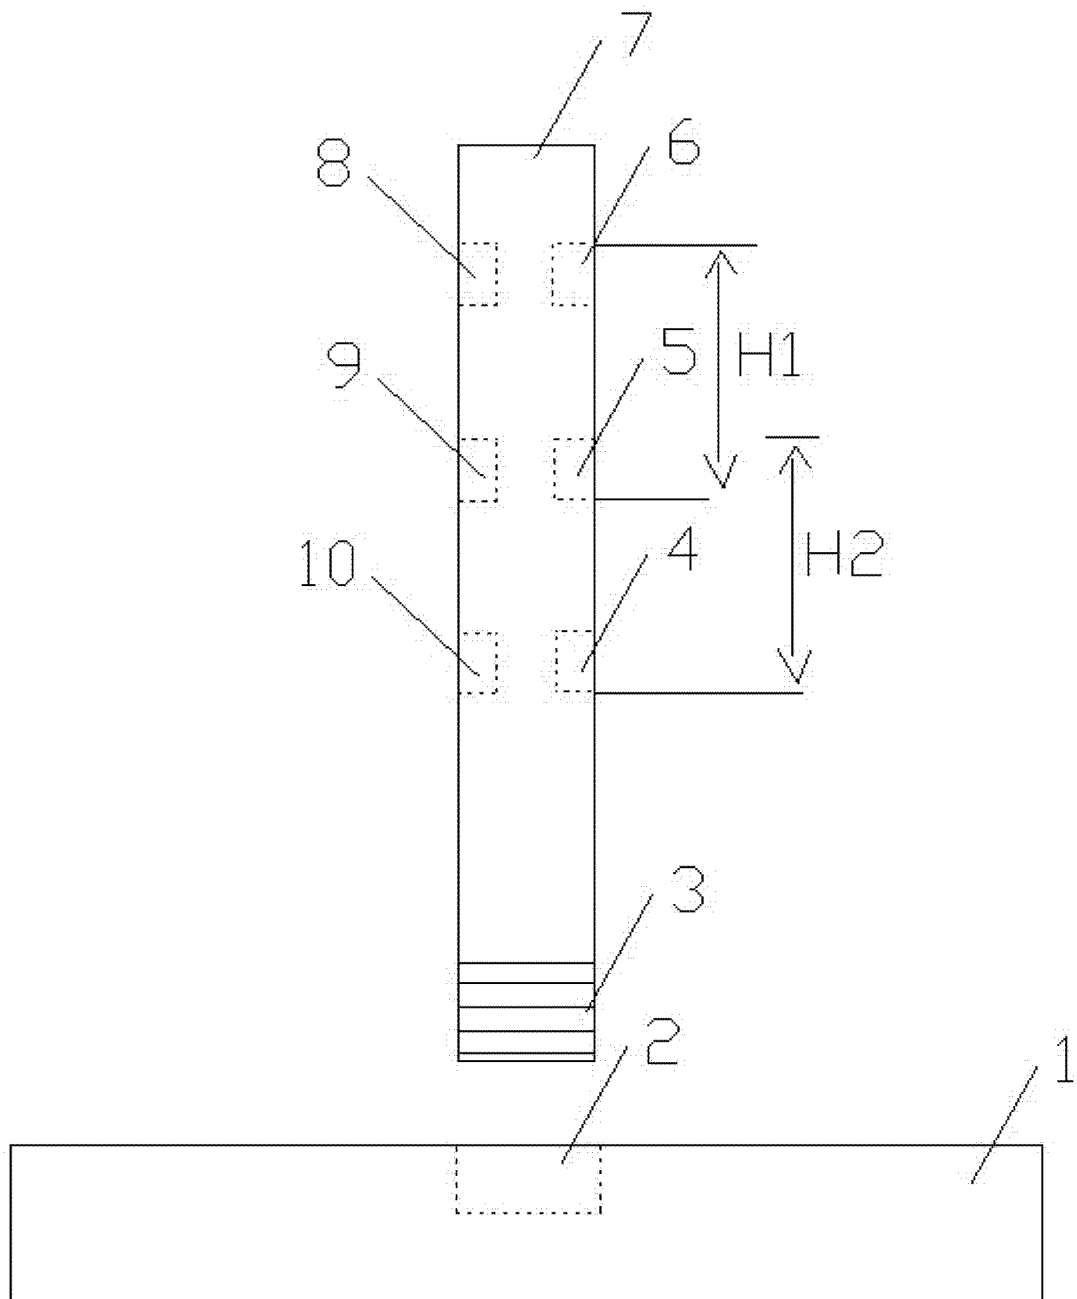


图 1