

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21042**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **22359**

(22) Data zgłoszenia: **16.06.2014**

(54)

Urządzenie przeciwprzepięciowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2014 WUP 11/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HSK DATA LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KOPECKI MARIAN, Kraków, (PL);
SIWEK KRZYSZTOF, Kraków, (PL);
LISKIEWICZ MAREK, Kraków, (PL);
PÓŁTORAK STANISŁAW, Kraków, (PL);
MATUSIK GRZEGORZ, Tarnów, (PL)**

PL 21042

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie przeciwprzepięciowe przeznaczone do zabezpieczania do pięciu odbiorników zasilanych napięciem 230 V i wyposażonych we wtyczki wykonane według normy polskiej lub niemieckiej.

Urządzenie przeciwprzepięciowe ma kształt wąskiego prostopadłościanu o proporcjach zbliżonych do **110:20:12**. Narożniki ma zaokrąglone. Na krótkim boku, przy dolnej krawędzi znajduje się wyprowadzenie kabla. Powierzchnia górna jest płaska i licząc od strony kabla, usytuowane ma pole na nazwę, wyłącznik, lampkę sygnalizacyjną oraz pięć przylegających do siebie gniazd sieciowych z bolcem uziemiającym. Od spodu ukształtowane są krzyżowo rowki do umieszczenia kabla.

Przedmiot wzoru został przedstawiony w odmianach wykonania na rysunku. Odmiany przedstawiono w rzutach prostokątnych - odmiana pierwsza: fig. 1.1 - widok z góry, fig. 1.2 - widok z boku, fig. 1.3 - widok od spodu, oraz odmiana druga: fig. 2.1 - widok z góry, fig. 2.2 - widok z boku, fig. 2.3 - widok od spodu. Ponadto fig. 1.4 aksonometria odmiany pierwszej i fig. 2.4 aksonometria odmiany drugiej.

Odmiany wzoru:

1. Urządzenie przeciwprzepięciowe ma kształt wąskiego prostopadłościanu o proporcjach zbliżonych do **110:20:12**. Gniazda sieciowe są okrągłe z gładkimi pobocznikami.
2. Urządzenie przeciwprzepięciowe ma kształt wąskiego prostopadłościanu o proporcjach zbliżonych do **110:20:12**. Gniazda sieciowe są okrągłe z występami na pobocznicach, zgodnie z normą DIN.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest kształt w postaci wąskiego prostopadłościanu o proporcjach około **110:20:12**. Na krótkim boku, przy powierzchni górnej znajduje się wyprowadzenie kabla. Powierzchnia górna jest płaska i od strony kabla usytuowane ma pole na nazwę, wyłącznik, lampkę sygnalizacyjną oraz pięć przylegających do siebie gniazd sieciowych.

Ilustracja wzoru

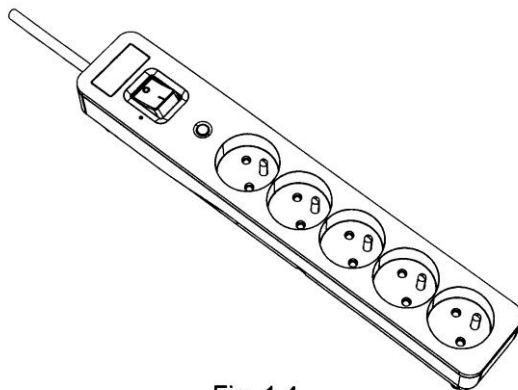


Fig. 1.4

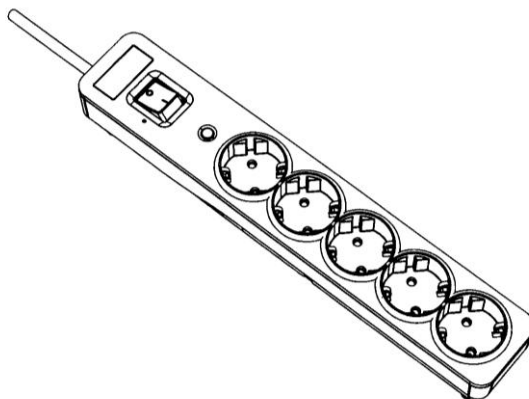


Fig. 2.4

