(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204336040 U
(45)授权公告日 2015.05.20

(21)申请号 201420488964.0

(22)申请日 2014.08.27

(73)专利权人 深圳市泰源福珠宝有限公司
地址 518000 广东省深圳市罗湖区翠竹北路石化工业区3栋8楼西

(72)发明人 杨思波

(74)专利代理机构 深圳市恒申知识产权事务所（普通合伙） 44312
代理人 陈健

(51)Int.Cl.
A44C 9/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图8页

(54)实用新型名称

一种戒指

(57)摘要

本实用新型适用于首饰技术领域，提供了一种戒指，包括戒环及饰体，饰体上设置有装饰物，戒指还包括销轴，戒环上开设有安装孔，饰体通过销轴可旋转地安装于戒环上。本实用新型的饰体通过销轴可旋转地安装于戒环上，佩戴者通过旋转饰体，可将饰体具有装饰物一面旋转到需要的位置，当装饰物朝上时可作为戒指使用，当装饰物朝向前时，配上链条，即可作为吊坠使用。

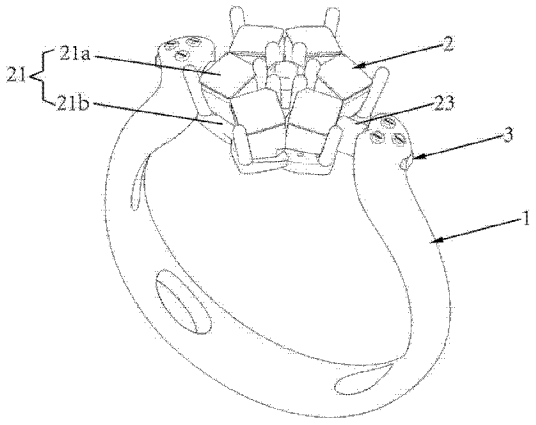

CN 204336040 U

1. 一种戒指，包括戒环及饰体，所述饰体上设置有装饰物，其特征在于，所述戒指还包括销轴，所述戒环上开设有安装孔，所述饰体通过所述销轴可旋转地安装于所述戒环上，所述装饰物包括分别设置于其顶部及底部的不同款式的第一装饰物及第二装饰物，所述销轴位于所述第一、第二装饰物之间。

2. 如权利要求 1 所述的戒指，其特征在于，所述戒指还包括定位片，所述定位片弯曲呈弧形，所述饰体上开设有嵌置槽，所述定位片嵌置于所述嵌置槽内，并且抵顶所述销轴。

3. 如权利要求 2 所述的戒指，其特征在于，所述嵌置槽相对的两侧上开设有通孔，所述销轴穿过两侧的通孔，所述定位片夹置于所述销轴与嵌置槽的槽底之间。

4. 如权利要求 1 或 2 所述的戒指，其特征在于，所述销轴呈长方体状。

5. 如权利要求 1 或 2 所述的戒指，其特征在于，所述饰体上设置有轴套，所述销轴穿设于所述轴套内。

6. 如权利要求 1 或 2 所述的戒指，其特征在于，所述戒环上相间地开设有两个所述的安装孔，所述销轴穿设于两个安装孔之间。

7. 如权利要求 6 所述的戒指，其特征在于，所述戒环具有开口，所述戒环通过所述开口形成两个相对的自由端，所述的两个安装孔分别开设于所述的两个自由端上。

8. 如权利要求 1 或 2 所述的戒指，其特征在于，所述饰体可相对所述戒环 360 度旋转。

9. 如权利要求 1 或 2 所述的戒指，其特征在于，所述装饰物为钻石、水晶或两者的结合。

一种戒指

技术领域

[0001] 本实用新型属于首饰技术领域，尤其涉及一种戒指。

背景技术

[0002] 戒指是戴在手指上的一种装饰品，其主要包括戒环及饰体，饰体上设置有钻石、水晶等装饰物。现有的戒指，饰体固定于戒环上，不可活动，只能单纯地作为戒指戴在手指上。此外，现有的戒指加工完成后，其款式也是固定不变的，佩戴者佩戴一段时间后，容易产生审美疲劳。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种戒指，旨在解决现有技术中的戒指因饰体与戒环固定连接，只能单纯地用作戒指的问题。

[0004] 本实用新型是这样实现的，一种戒指，包括戒环及饰体，所述饰体上设置有装饰物，所述戒指还包括销轴，所述戒环上开设有安装孔，所述饰体通过所述销轴可旋转地安装于所述戒环上。

[0005] 进一步地，所述装饰物包括分别设置于其顶部及底部的不同款式的第一装饰物及第二装饰物，所述销轴位于所述第一装饰物及第二装饰物之间，所述销轴位于所述第一、第二装饰物之间。

[0006] 进一步地，所述戒指还包括定位片，所述定位片弯曲呈弧形，所述饰体上开设有嵌置槽，所述定位片嵌置于所述嵌置槽内，并且抵顶所述销轴。

[0007] 进一步地，所述嵌置槽相对的两侧上开设有通孔，所述销轴穿过两侧的通孔，所述定位片夹置于所述销轴与嵌置槽的槽底之间。

[0008] 进一步地，所述销轴呈长方体状。

[0009] 进一步地，所述饰体上设置有轴套，所述销轴穿设于所述轴套内。

[0010] 进一步地，所述戒环上相间地开设有两个所述的安装孔，所述销轴穿设于两个安装孔之间。

[0011] 进一步地，所述戒环具有开口，所述戒环通过所述开口形成两个相对的自由端，所述的两个安装孔分别开设于所述的两个自由端上。

[0012] 进一步地，所述饰体可相对所述戒环 360 度旋转。

[0013] 进一步地，所述装饰物为钻石、水晶或两者的结合。

[0014] 本实用新型与现有技术相比，有益效果在于：本实用新型的饰体通过销轴可旋转地安装于戒环上，佩戴者通过旋转饰体，可将饰体具有装饰物一面旋转到需要的位置，当装饰物朝上时可作为戒指使用，当装饰物朝向前时，配上链条，即可作为吊坠使用。

附图说明

[0015] 图 1 是本实用新型实施例提供的一种戒指的分解结构示意图。

[0016] 图 2 是图 1 所示戒指的立体结构示意图。

[0017] 图 3 是图 1 所示戒指的第一装饰物的立体结构示意图。

[0018] 图 4 是图 1 所示戒指的纵向剖视示意图。

[0019] 图 5 是图 1 所示戒指另一角度的纵向剖视示意图。

[0020] 图 6 是图 1 所示戒指以第一装饰物朝上时的主视示意图。

[0021] 图 7 是图 1 所示戒指以第二装饰物朝上时的主视示意图。

[0022] 图 8 是图 1 所示戒指以第一装饰物朝前时的主视示意图。

[0023] 图 9 是图 1 所示戒指以第二装饰物朝前时的主视示意图。

具体实施方式

[0024] 为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0025] 如图 1 至图 5 所示，为本实用新型的一较佳实施例，一种戒指，包括戒环 1、饰体 2 及销轴 3，饰体 2 上设置有装饰物 21，戒环 1 上开设有安装孔 11，饰体 2 通过销轴 3 可旋转地安装于戒环 1 上。

[0026] 具体地，戒指还包括定位片 4，定位片 4 弯曲呈弧形，饰体 2 上开设有嵌置槽 22，定位片 4 嵌置于嵌置槽 22 内，夹置于销轴 3 与嵌置槽 22 的槽底之间，并且抵顶销轴 3。

[0027] 于本实施例中，销轴 3 呈长方体状，嵌置槽 22 相对的两侧上开设有通孔 221，销轴 3 穿过两侧的通孔 221。饰体 2 上设置有轴套 23，销轴 3 穿设于轴套 23 内。戒环 1 上相间地开设有两个安装孔 11，戒环 1 具有开口 12，戒环 1 通过开口 12 形成两个相对的自由端 13，两个安装孔 11 分别开设于两个自由端 13 上，销轴 3 穿设于两个安装孔 11 之间。

[0028] 请一同参见图 6 至图 9，本实施例的饰体 1 通过销轴 3 可旋转地安装于戒环 1 上，佩戴者通过旋转饰体 2，可将饰体 2 具有装饰物 21 一面旋转到需要的位置，当装饰物 21 朝上时可作为戒指使用，当装饰物 21 朝向前时，配上链条 200，即可作为吊坠使用。

[0029] 进一步地，上述装饰物 21 包括分别设置于其顶部及底部的不同款式的第一装饰物 21a 及第二装饰物 21b，销轴 3 位于第一、第二装饰物 21a、21b 之间，饰体 2 可相对戒环 1 实现 360 度旋转。因此，无论作为戒指还是吊坠，佩戴者对某一款式产生审美疲劳后，均可以通过旋转饰体 2，将两种不同款式的第一装饰物 21a 及第二装饰物 21b 切换位置，从而达到切换戒指或吊坠款式的目的，有利于佩戴者对戒指或吊坠保持新鲜感。

[0030] 上述提及的装饰物 21 优选为钻石、水晶或两者的结合。

[0031] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

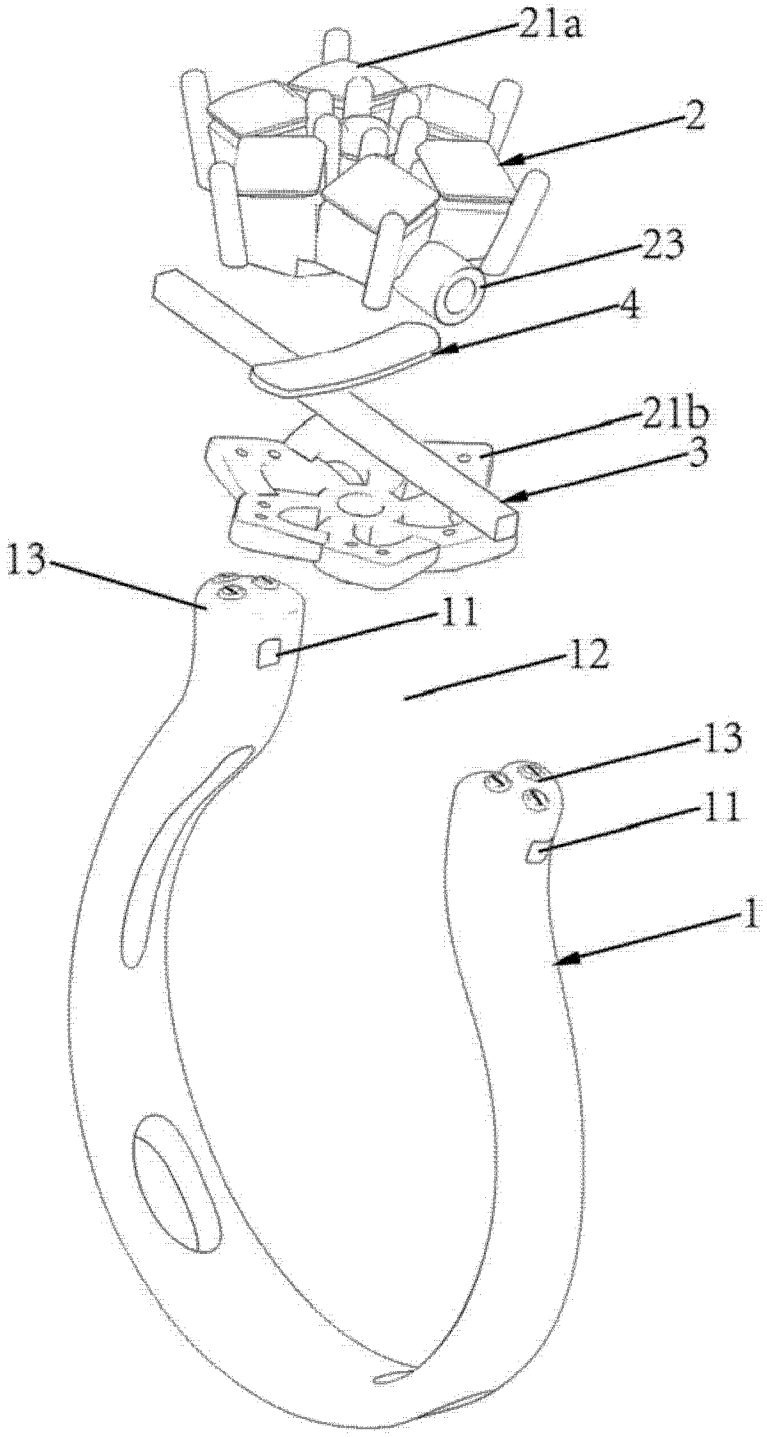


图 1

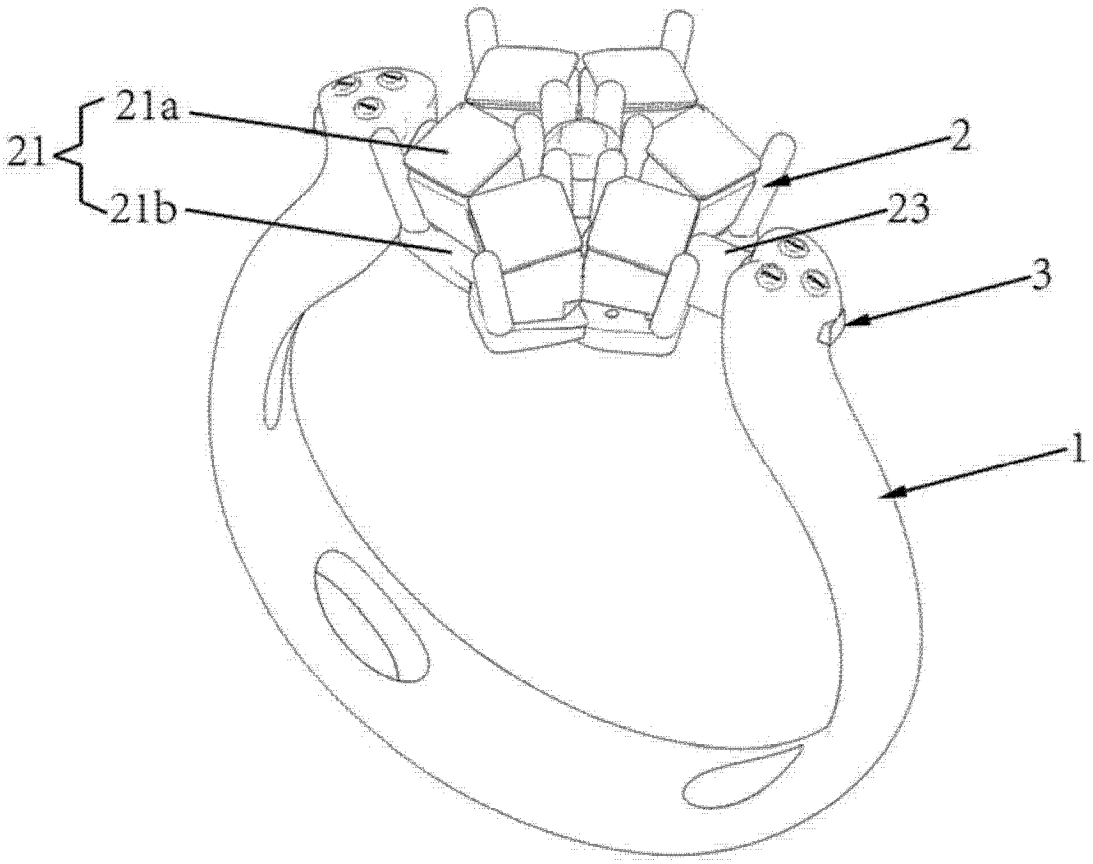


图 2

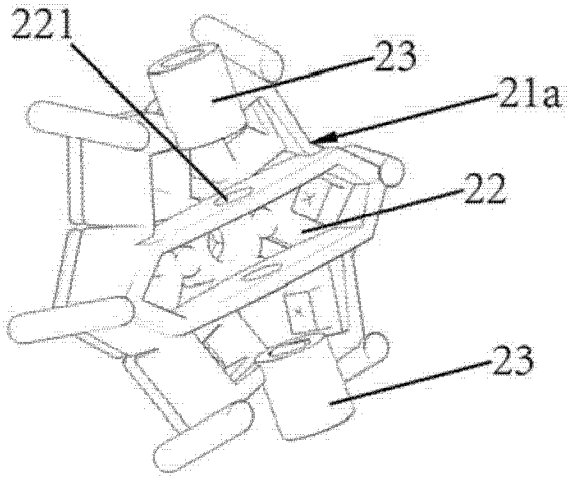


图 3

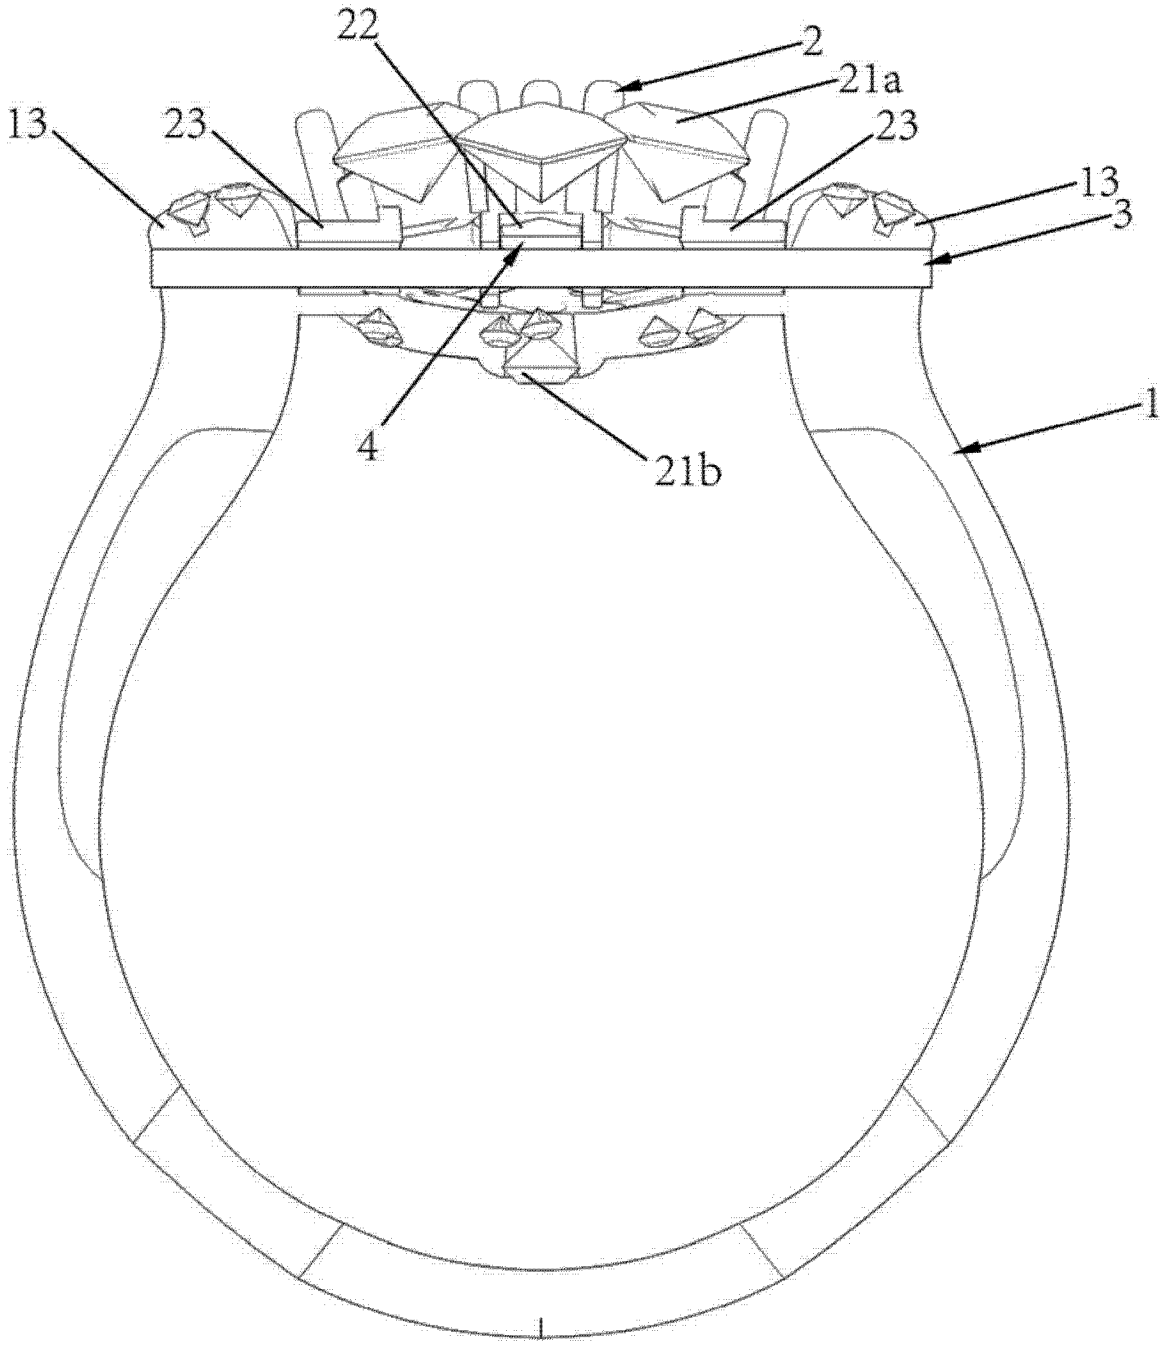


图 4

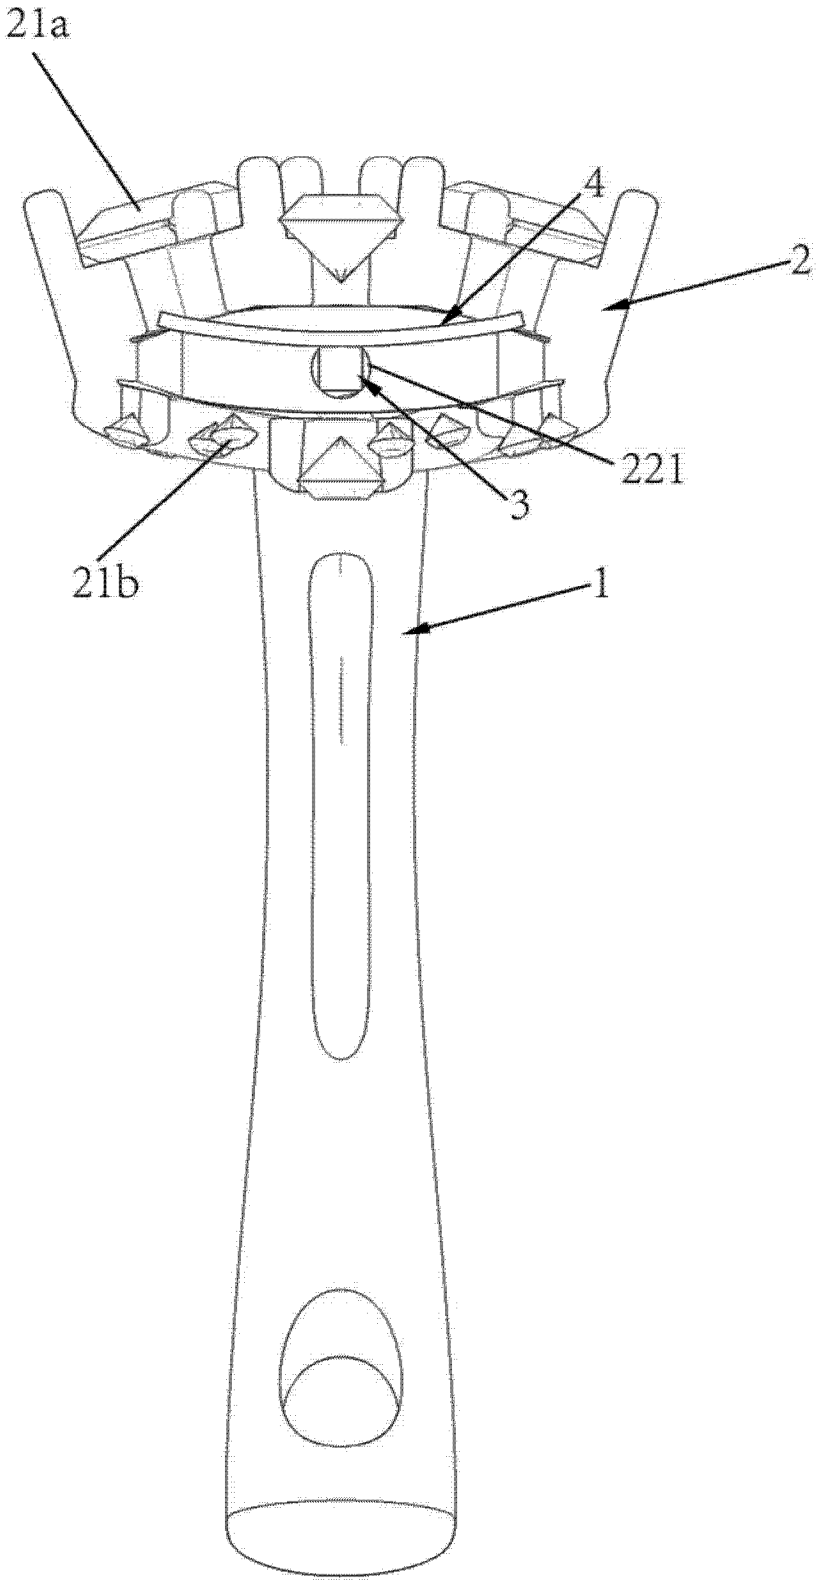


图 5

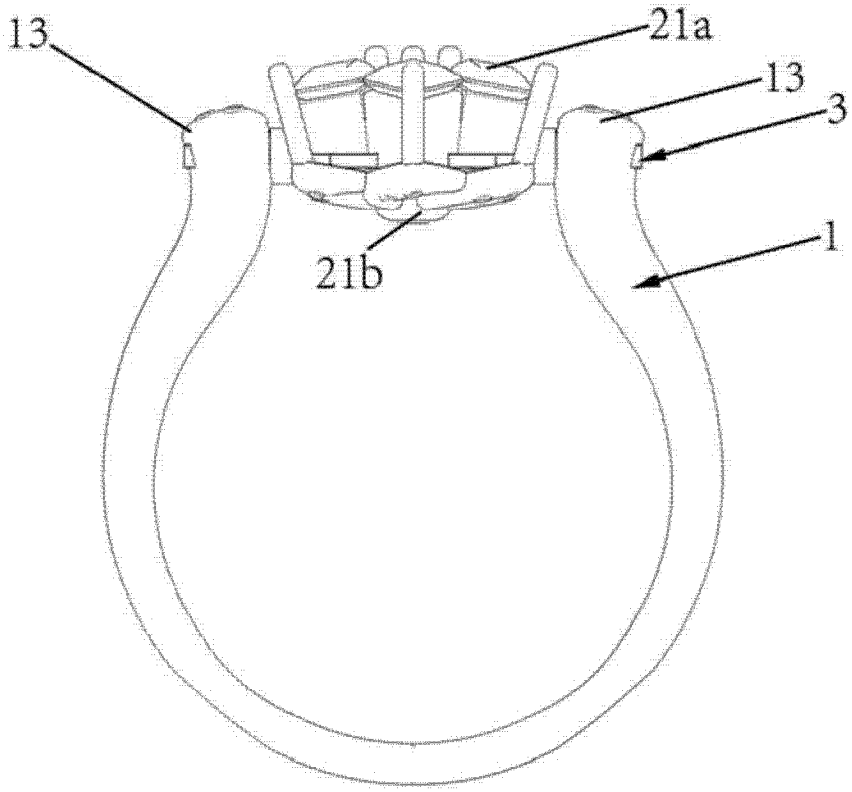


图 6

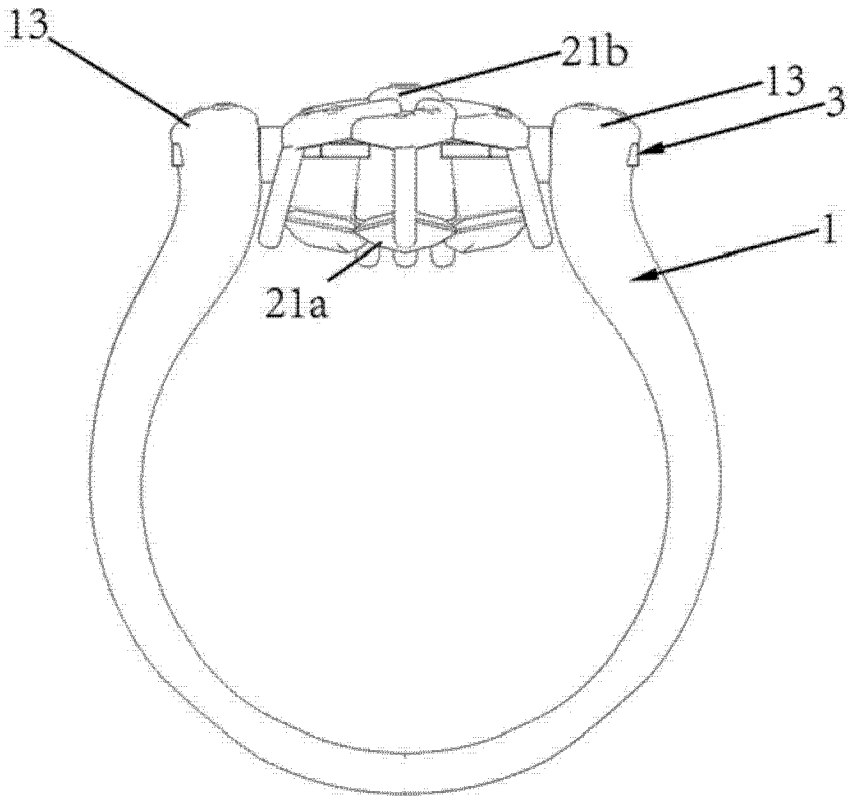


图 7

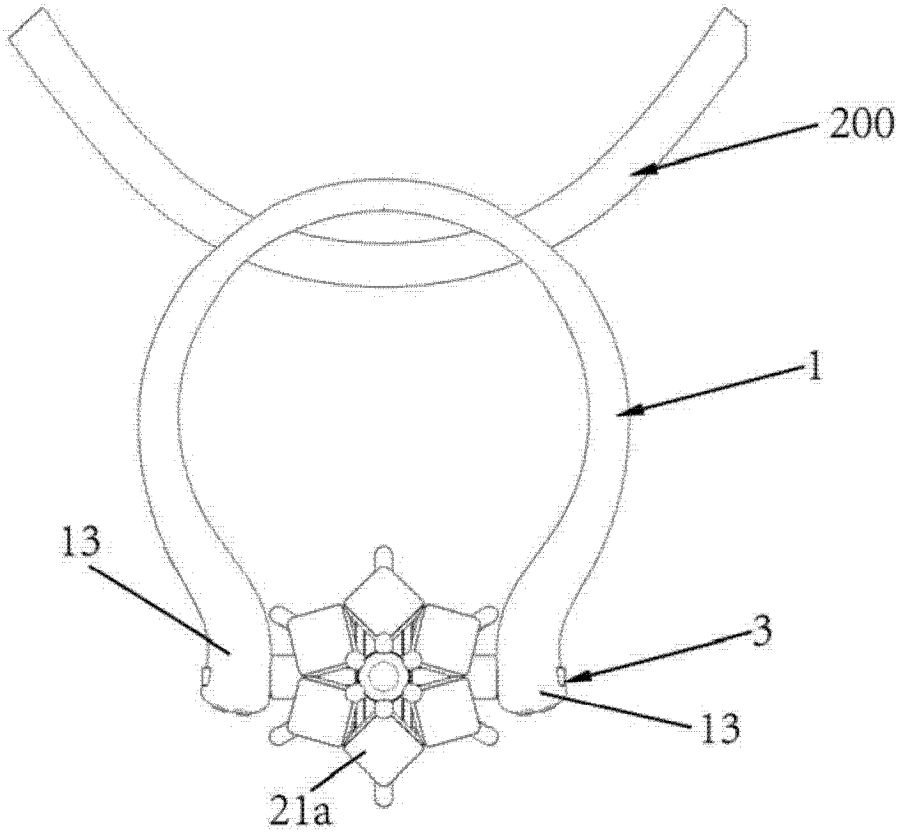


图 8

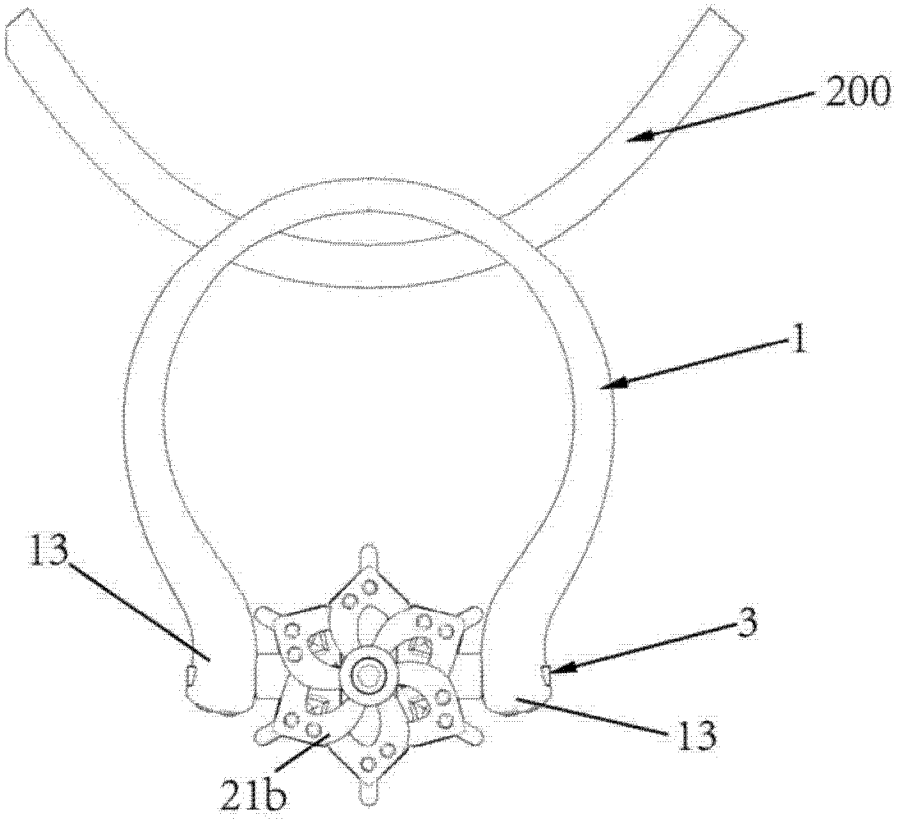


图 9