

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5241**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **2599**

(22) Data zgłoszenia: **28.02.2003**

(54)

Dozownik pojemnika aerozolowego

(30) Pierwszeństwo:

29.08.2002 (GB) 3006550

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser Inc., Wayne,(US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Morris Matthew, Montvale, (US);

Spitzer Leonard, Montvale, (US)

PL 5241

T-61124/GR

Nr Rp. 5241
Klasa 09-07

Dozownik pojemnika aerozolowego

Reckitt Benckiser Inc.

New Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego:

1/ Matthew MORRIS

2/ Leonard SPITZER

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 28 lutego 2003r

Pierwszeństwo: 29 sierpnia 2002r(Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dozownik pojemnika aerozolowego.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie dozownika pojemnika aerozolowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia dozownik pojemnika aerozolowego w widoku perspektywicznym, fig.2- dozownik w widoku z góry, fig.3- dozownik w widoku z dołu, fig.4- dozownik w widoku z boku, fig.5- dozownik w widoku z kierunku strzałki A na fig.1, a fig.6- dozownik w widoku z kierunku strzałki B na fig.1.

Dozownik pojemnika aerozolowego według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus oraz przycisk, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt stożka ściętego, którego ściana górna przebiega skośnie, a zarys ścięcia tworzy, w widoku z przodu, zarys paraboli, zaś w widoku z boku, zarys łukowaty. Ściana górna korpusu jest wybrana tak, że ściany wybrania przebiegają skośnie do wewnątrz, a pośrodku ściany górnej znajduje się obszerny owalny otwór, w którym usytuowany jest przycisk mający, w widoku z góry, mniejszy zarys w przybliżeniu owalny. W polu powierzchni górnej przycisku widoczne są dwa obszary, z których przedni jest obniżony, a tylny wypiętrzony. W polu obniżonego obszaru położone są cztery równoległe łukowate szczeliny, zaś w polu wypiętrzonego obszaru położona jest stożkowata wypukłość z małym otworem. Na powierzchni bocznej przycisku widoczny jest występ od strony tylnej i spłaszczenie ściany od strony przedniej. W widoku z dołu, w polu przycisku widoczne są zarysy łukowate oraz zarysy koliste, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 6.

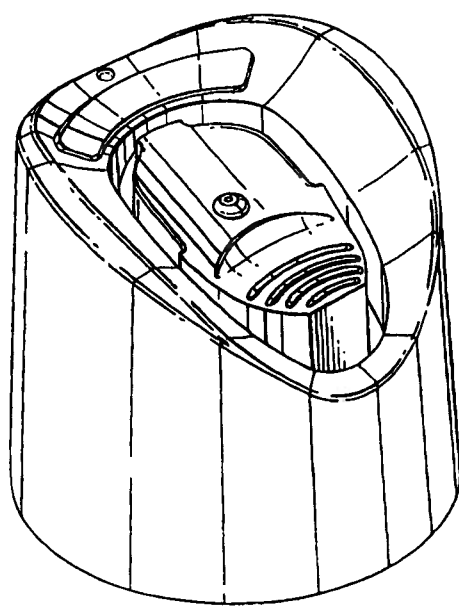


FIG. 1

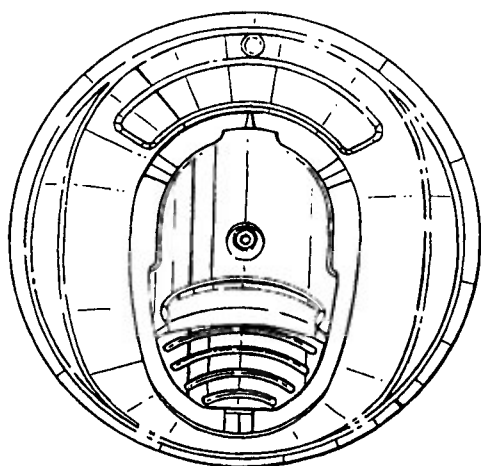


FIG. 2

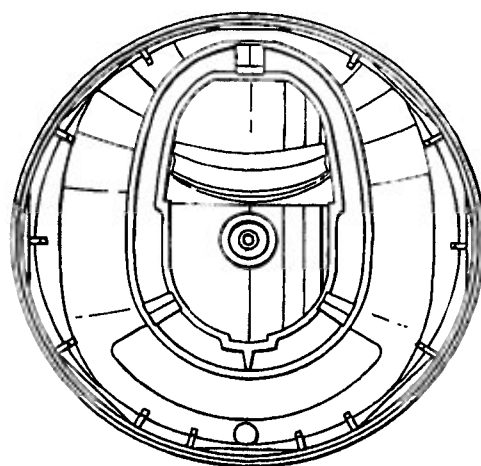


FIG. 3

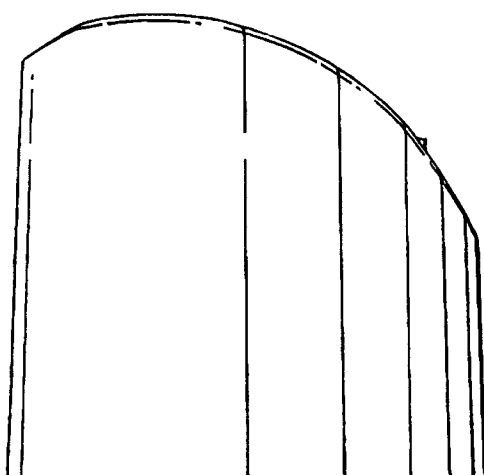


FIG. 4

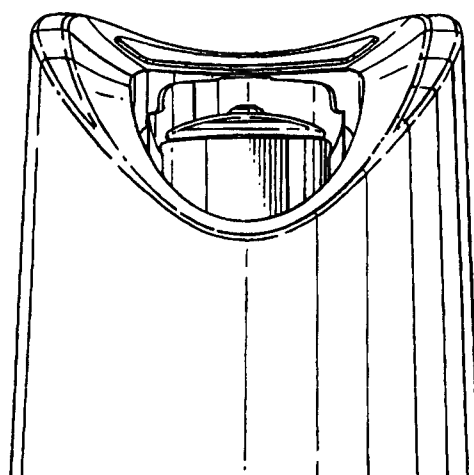


FIG. 5

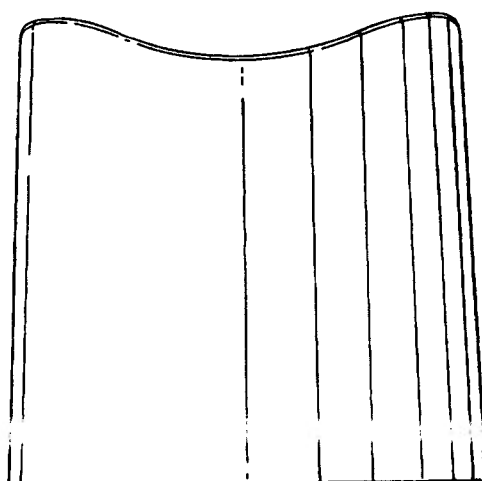


FIG. 6