

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18352**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **18167**

(22) Data zgłoszenia: **21.04.2011**

(54)

Pustak ścienny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**WIENERBERGER CERAMIKA
BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KASA MARTIN, Brunn am Gebirge, (AT)

PL 18352

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pustak ścienny.

Istotą wzoru jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać pustaka ściennego nadana mu w szczególności przez oryginalny układ wewnętrznych wzdłużnych kanałów przelotowych.

Pustak ścienny według wzoru wykonany jest korzystnie z materiału ceramicznego, silikatów, keramzytobetonu, betonu lub betonu komórkowego, i ma kształt prostopadłościennej bryły utworzonej ze ścianki obwodowej, wewnątrz której przebiega szereg wzdłużnych przegród definiujących szereg wzdłużnych przelotowych kanałów przebiegających pomiędzy naprzeciwległymi podstawami tej bryły. Przekrój poprzeczny ścianki obwodowej ma kształt prostokąta o prostoliniowych lub ząbkowanych wzdłużnych ściankach licowych i poprzecznych ściankach z wgłębieniami.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na załączonych ilustracjach, na których fig. 1, fig. 2 i fig. 3 przedstawiają odpowiednio pierwszą, drugą i trzecią odmianę pustaka w widoku aksometrycznym od strony jednej z podstaw.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pustak ścienny mający kształt prostopadłościennej bryły utworzonej ze ścianki obwodowej, wewnątrz której przebiega szereg wzdłużnych przegród definiujących szereg wzdłużnych prostokątnych i okrągłych przelotowych kanałów przebiegających pomiędzy naprzeciwległymi podstawami tej bryły, przy czym przekrój poprzeczny ścianki obwodowej ma kształt prostokąta mającego dwie naprzeciwległe poprzeczne ścianki z centralnie umiejscowionymi wgłębieniami oraz wzdłużne ścianki licowe ząbkowane prostopadłe do poprzecznych ścianek z wgłębieniami, przy czym kanały prostokątne rozmieszczone są w wielu rzędach równoległych względem siebie i prostopadłych względem ścianek licowych zaś kanały okrągłe rozmieszczone są w wielu rzędach równoległych względem siebie i ścianek licowych.

1. W pierwszej odmianie pustak ścienny według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że kanały okrągłe otaczają obustronnie rzędy kanałów prostokątnych od strony ścianek licowych.

2. W drugiej odmianie pustak ścienny według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że kanały okrągłe otaczają obustronnie co drugi rząd kanałów prostokątnych od strony ścianki licowej, ścianki licowe są ząbkowane a w obszarach naprzeciwległych naroży podstaw uformowane są kanały o powierzchni znacznie większej od kanałów prostokątnych.

3. W trzeciej odmianie pustak ścienny według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że kanały okrągłe otaczają obustronnie co drugi rząd kanałów prostokątnych od strony ścianki licowej, ścianki licowe są ząbkowane.

Ilustracja wzoru

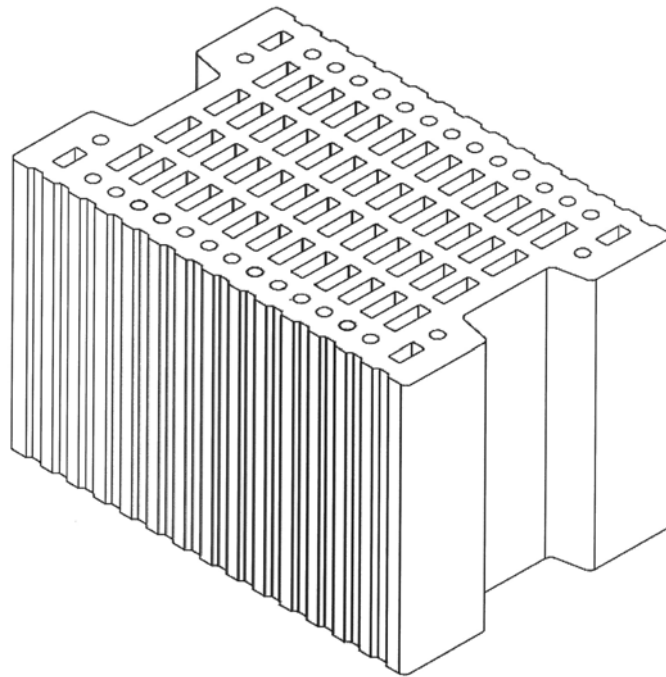


Fig. 1

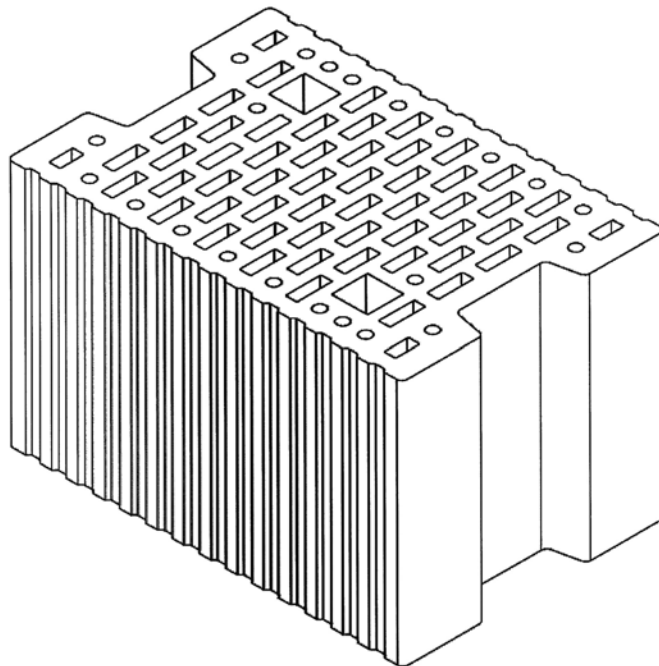


Fig. 2

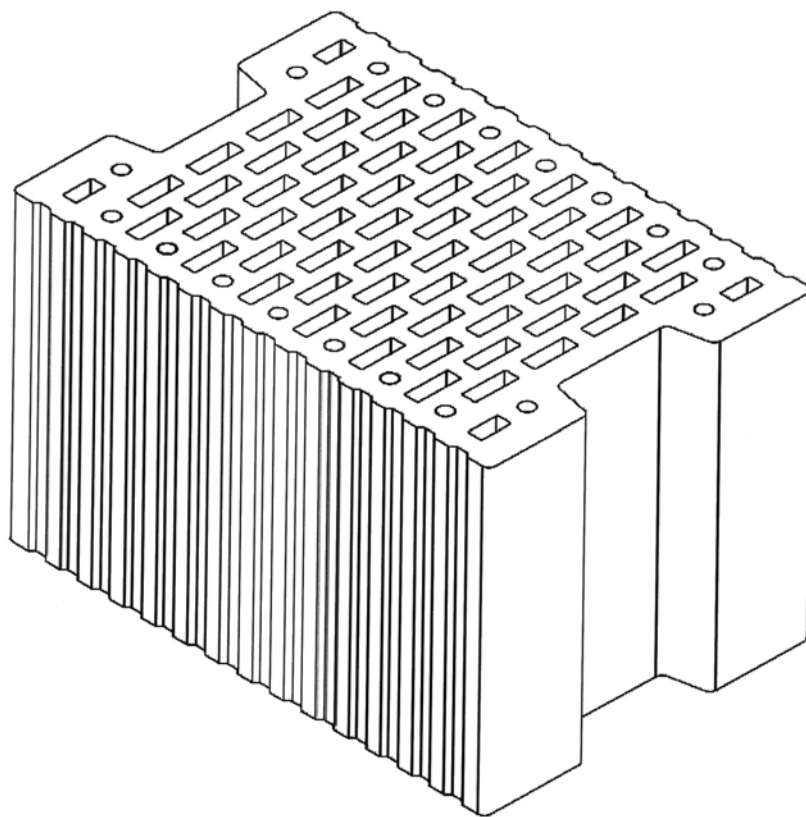


Fig. 3