



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119211539 A

(43) 申请公布日 2024. 12. 27

(21) 申请号 202411298969.1

(22) 申请日 2019.01.30

(30) 优先权数据

62/623841 2018.01.30 US

(62) 分案原申请数据

201980010430.2 2019.01.30

(71) 申请人 松下电器(美国)知识产权公司

地址 美国加利福尼亚

(72) 发明人 安倍清史 西孝启 远间正真

加纳龙一 林宗顺 廖如伶

孙海威 S·P·沙石德卡 张汉文

李静雅

(74) 专利代理机构 永新专利商标代理有限公司

72002

专利代理师 蒋巍

(51) Int. Cl.

H04N 19/119 (2014.01)

H04N 19/176 (2014.01)

H04N 19/52 (2014.01)


权利要求书1页 说明书57页 附图36页

(54) 发明名称

编码装置、解码装置和非暂时性的计算机可读介质

(57) 摘要

本发明涉及编码装置、解码装置和非暂时性的计算机可读介质。本发明的编码装置具备电路和存储器,其中,上述电路在动作中,对图像块进行编码模式。

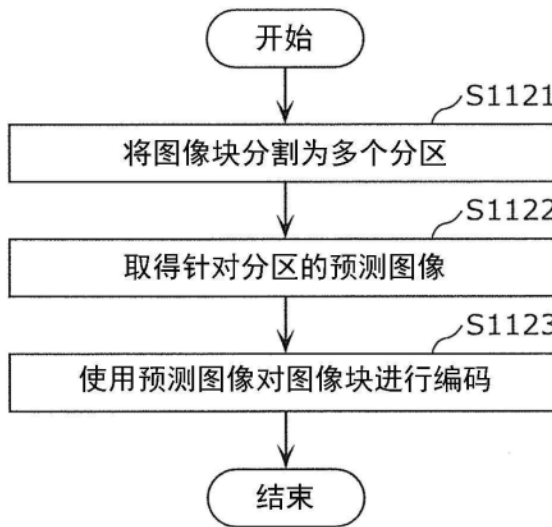

1. 一种编码装置,具备:  
电路;以及  
与上述电路耦合的存储器,其中,  
上述电路在动作中,对图像块进行编码模式。
2. 一种解码装置,具备:  
电路;以及  
与上述电路耦合的存储器,其中,  
上述电路在动作中,对图像块进行解码模式。
3. 一种非暂时性的计算机可读介质,存储有比特流,其中,  
上述比特流包括信息和图像块,解码装置根据上述信息和上述图像块对上述图像块进行解码模式。

## 编码装置、解码装置和非暂时性的计算机可读介质

[0001] 本申请是申请日为2019年1月30日、申请号为201980010430.2、发明名称为“编码装置、解码装置、编码方法和解码方法”的发明专利申请的分案。

### 技术领域

[0002] 本发明涉及对图像块进行编码的编码装置等。

### 背景技术

[0003] 以往,作为用于对运动图像进行编码的规格,存在被称为HEVC (High Efficiency Video Coding, 高效视频编码)的H.265 (非专利文献1)。

[0004] 现有技术文献

[0005] 非专利文献

[0006] 非专利文献1:H.265 (ISO/IEC 23008—2HEVC) /HEVC (High Efficiency Video Coding)

### 发明内容

[0007] 发明要解决的课题

[0008] 但是,如果运动图像中包含的图像块不被高效地处理,则产生处理量的增大等。

[0009] 因此,本发明提供能够高效地处理图像块的编码装置等。

[0010] 用于解决课题的手段

[0011] 有关本发明的一技术方案,编码装置具备电路和与上述电路耦合的存储器,其中,上述电路在动作中,对图像块进行编码模式。

[0012] 另外,这些包含性或具体的技术方案也可以由系统、装置、方法、集成电路、计算机程序或计算机可读的CD—ROM等的非暂时性记录介质实现,也可以由系统、装置、方法、集成电路、计算机程序及记录介质的任意的组合来实现。

[0013] 发明效果

[0014] 有关本发明的一技术方案的编码装置等能够高效地处理图像块。

### 附图说明

[0015] 图1是表示有关实施方式1的编码装置的功能结构的框图。

[0016] 图2是表示实施方式1的块分割的一例的图。

[0017] 图3是表示与各变换类型对应的变换基函数的表。

[0018] 图4A是表示ALF中使用的滤波器的形状的一例的图。

[0019] 图4B是表示ALF中使用的滤波器的形状的另一例的图。

[0020] 图4C是表示ALF中使用的滤波器的形状的另一例的图。

[0021] 图5A是表示帧内预测的67个帧内预测模式的图。

[0022] 图5B是用来说明基于OBMC处理的预测图像修正处理的概要的流程图。

- [0023] 图5C是用来说明基于OBMC处理的预测图像修正处理的概要的概念图。
- [0024] 图5D是表示FRUC的一例的图。
- [0025] 图6是用来说明沿着运动轨迹的2个块之间的图案匹配(双向匹配)的图。
- [0026] 图7是用来说明当前图片内的模板与参照图片内的块之间的图案匹配(模板匹配)的图。
- [0027] 图8是用来说明假定了等速直线运动的模型的图。
- [0028] 图9A是用来说明基于多个相邻块的运动矢量的子块单位的运动矢量的导出的图。
- [0029] 图9B是用来说明基于合并模式的运动矢量导出处理的概要的图。
- [0030] 图9C是用来说明DMVR处理的概要的概念图。
- [0031] 图9D是用来说明采用基于LIC处理的亮度修正处理的预测图像生成方法的概要的图。
- [0032] 图10是表示有关实施方式1的解码装置的功能结构的框图。
- [0033] 图11是表示实施方式1的第1方式中的图像块的编码处理以及解码处理的流程图。
- [0034] 图12A是表示实施方式1中的4分割的示意图。
- [0035] 图12B是表示实施方式1中的2分割的第1例的示意图。
- [0036] 图12C是表示实施方式1中的2分割的第2例的示意图。
- [0037] 图12D是表示实施方式1中的3分割的第1例的示意图。
- [0038] 图12E是表示实施方式1中的3分割的第2例的示意图。
- [0039] 图12F是表示实施方式1中的斜向分割的第1例的示意图。
- [0040] 图12G是表示实施方式1中的斜向分割的第2例的示意图。
- [0041] 图12H是表示实施方式1中的斜向分割的第3例的示意图。
- [0042] 图12I是表示实施方式1中的多个分割的组合的第1例的示意图。
- [0043] 图12J是表示实施方式1中的多个分割的组合的第2例的示意图。
- [0044] 图13A是表示实施方式1中的三角形分区的示意图。
- [0045] 图13B是表示实施方式1中的L型分区的示意图。
- [0046] 图13C是表示实施方式1中的五边形分区的示意图。
- [0047] 图13D是表示实施方式1中的六边形分区的示意图。
- [0048] 图13E是表示实施方式1中的多边形分区的示意图。
- [0049] 图14是表示实施方式1中的ATMVP处理的流程图。
- [0050] 图15是表示在ATMVP处理中的对应块的决定处理的概念图。
- [0051] 图16是表示在ATMVP处理中的对子块的运动矢量的导出处理的概念图。
- [0052] 图17是表示实施方式1中的STMVP处理的流程图。
- [0053] 图18是表示实施方式1中的DMVR处理的流程图。
- [0054] 图19是表示实施方式1中的标志的编码处理以及解码处理的第1例的流程图。
- [0055] 图20是表示实施方式1中的标志的编码处理以及解码处理的第2例的流程图。
- [0056] 图21是表示实施方式1的第2方式中的图像块的编码处理以及解码处理的流程图。
- [0057] 图22是表示实施方式1的第3方式中的图像块的编码处理以及解码处理的流程图。
- [0058] 图23是表示实施方式1的第4方式中的图像块的编码处理以及解码处理的流程图。
- [0059] 图24是表示有关实施方式1的编码装置的安装例的框图。

- [0060] 图25是表示有关实施方式1的编码装置的第1动作例的流程图。
- [0061] 图26是表示有关实施方式1的编码装置的第2动作例的流程图。
- [0062] 图27是表示有关实施方式1的编码装置的第3动作例的流程图。
- [0063] 图28是表示有关实施方式1的解码装置的安装例的框图。
- [0064] 图29是表示有关实施方式1的解码装置的第1动作例的流程图。
- [0065] 图30是表示有关实施方式1的解码装置的第2动作例的流程图。
- [0066] 图31是表示有关实施方式1的解码装置的第3动作例的流程图。
- [0067] 图32是实现内容分发服务的内容供给系统的整体结构图。
- [0068] 图33是表示可分级编码时的编码构造的一例的图。
- [0069] 图34是表示可分级编码时的编码构造的一例的图。
- [0070] 图35是表示web页的显示画面例的图。
- [0071] 图36是表示web页的显示画面例的图。
- [0072] 图37是表示智能电话的一例的图。
- [0073] 图38是表示智能电话的结构例的框图。

### 具体实施方式

[0074] (成为本发明的基础的见解)

[0075] 例如,编码装置在对运动图像中包含的图像块进行编码时,将图像块分割为多个分区,对各分区进行预测处理。编码装置也可以对分区进行帧间预测。然后,编码装置使用预测处理的结果对图像块进行编码。具体而言,编码装置对从图像块中去除通过预测处理得到的预测图像的差分进行编码。由此,码量被削减。

[0076] 解码装置在对运动图像中包含的图像块进行解码时,将图像块分割为多个分区,对各分区进行预测处理。解码装置也可以对分区进行帧间预测。然后,解码装置使用预测处理的结果对图像块进行解码。具体而言,解码装置对编码后的差分进行解码,对编码后的差分施加通过预测处理得到的预测图像,由此复原图像块。由此,图像块被解码。

[0077] 正在研究在上述的图像块的分割中,将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。然而,在图像块被分割为包含非矩形分区的多个分区的情况下,预测处理复杂化,处理量增大。

[0078] 因此,例如,有关本发明的一技术方案的编码装置具备电路和存储器,上述电路使用上述存储器,进行对图像块进行编码的步骤,上述电路在对上述图像块进行编码的步骤中,取得与上述图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数,判定上述1个以上的尺寸参数和1个以上的阈值是否满足规定的关系,在判定为上述1个以上的尺寸参数和上述1个以上的阈值满足上述规定的关系的情况下,对表示上述图像块是否被分割为包含非矩形分区的多个分区的分割参数进行编码,在上述分割参数表示上述图像块被分割为上述多个分区的情况下,将上述图像块分割为上述多个分区进行编码。

[0079] 由此,编码装置在与图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数和1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。因此,编码装置能够高效地处理图像块。

[0080] 另外,例如,上述电路在判定为上述1个以上的尺寸参数与上述1个以上的阈值不

满足上述规定的关系的情况下,不对上述分割参数进行编码而对上述图像块进行编码。

[0081] 由此,可以削减码量。另外,编码装置能够削减用于分割参数的编码的处理量。

[0082] 另外,例如,上述电路在判定为上述1个以上的尺寸参数与上述1个以上的阈值不满足上述规定的关系的情况下,不分割上述图像块或者将上述图像块分割为多个矩形分区进行编码。

[0083] 由此,编码装置能够抑制将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0084] 另外,例如,上述电路在上述分割参数表示上述图像块未被分割为上述多个分区的情况下,不分割上述图像块或者将上述图像块分割为多个矩形分区进行编码。

[0085] 由此,编码装置能够抑制将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0086] 另外,例如,上述1个以上的阈值为1个阈值,上述规定的关系为上述1个以上的尺寸参数分别为上述1个阈值以上、或者上述1个以上的尺寸参数中的至少1个为上述1个阈值以上。

[0087] 由此,编码装置在1个以上的尺寸参数为1个阈值以上的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0088] 另外,例如,上述1个以上的阈值为第1阈值以及第2阈值,上述第1阈值为上述第2阈值以下,上述规定的关系为上述1个以上的尺寸参数分别为上述第1阈值以上且上述第2阈值以下、或者上述1个以上的尺寸参数中的至少1个为上述第1阈值以上且上述第2阈值以下。

[0089] 由此,编码装置在1个以上的尺寸参数为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0090] 另外,例如,上述非矩形分区是三角形分区。

[0091] 由此,编码装置在与图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数和1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含三角形分区的多个分区。

[0092] 另外,例如,上述1个以上的尺寸参数包括上述图像块的宽度相对于上述图像块的高度的比率、上述图像块的高度相对于上述图像块的宽度的比率、上述图像块的宽度以及上述图像块的高度中的至少1个。

[0093] 由此,编码装置能够使用图像块的宽度相对于高度的比率、图像块的高度相对于宽度的比率、图像块的宽度以及图像块的高度中的至少1个作为尺寸参数。

[0094] 另外,例如,上述1个以上的阈值分别为零以上。

[0095] 由此,编码装置在1个以上的尺寸参数和分别为零以上的1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0096] 另外,例如,上述1个以上的阈值表示用于将上述图像块分割为上述多个分区的、上述图像块的宽度相对于上述图像块的高度的比率的限制范围。

[0097] 由此,编码装置在1个以上的尺寸参数和表示宽度相对于高度的比率的限制范围的1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0098] 此外,例如,有关本发明的一技术方案和解码装置具备电路和存储器,上述电路使用上述存储器,进行对图像块进行解码的步骤,上述电路在对上述图像块进行解码的步骤中,取得与上述图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数,判定上述1个以上的尺寸参数和1

个以上的阈值是否满足规定的关系,在判定为上述1个以上的尺寸参数和上述1个以上的阈值满足上述规定的关系的情况下,对表示上述图像块是否被分割为包含非矩形分区的多个分区的分割参数进行解码,在上述分割参数表示上述图像块被分割为上述多个分区的情况下,将上述图像块分割为上述多个分区进行解码。

[0099] 由此,解码装置在与图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数和1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。因此,解码装置能够高效地处理图像块。

[0100] 另外,例如,上述电路在判定为上述1个以上的尺寸参数与上述1个以上的阈值不满足上述规定的关系的情况下,不对上述分割参数进行解码而对上述图像块进行解码。

[0101] 由此,可以削减码量。另外,解码装置能够削减用于分割参数的解码的处理量。

[0102] 另外,例如,上述电路在判定为上述1个以上的尺寸参数与上述1个以上的阈值不满足上述规定的关系的情况下,不分割上述图像块或者将上述图像块分割为多个矩形分区进行解码。

[0103] 由此,解码装置能够抑制将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0104] 另外,例如,上述电路在上述分割参数表示上述图像块未被分割为上述多个分区的情况下,不分割上述图像块或者将上述图像块分割为多个矩形分区进行解码。

[0105] 由此,解码装置能够抑制将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0106] 另外,例如,上述1个以上的阈值为1个阈值,上述规定的关系为上述1个以上的尺寸参数分别为上述1个阈值以上、或者上述1个以上的尺寸参数中的至少1个为上述1个阈值以上。

[0107] 由此,解码装置在1个以上的尺寸参数为1个阈值以上的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0108] 另外,例如,上述1个以上的阈值为第1阈值以及第2阈值,上述第1阈值为上述第2阈值以下,上述规定的关系为上述1个以上的尺寸参数分别为上述第1阈值以上且上述第2阈值以下、或者上述1个以上的尺寸参数中的至少1个为上述第1阈值以上且上述第2阈值以下。

[0109] 由此,解码装置在1个以上的尺寸参数为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0110] 另外,例如,上述非矩形分区是三角形分区。

[0111] 由此,解码装置在与图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数和1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含三角形分区的多个分区。

[0112] 另外,例如,上述1个以上的尺寸参数包括上述图像块的宽度相对于上述图像块的高度的比率、上述图像块的高度相对于上述图像块的宽度的比率、上述图像块的宽度以及上述图像块的高度中的至少1个。

[0113] 由此,解码装置能够使用图像块的宽度相对于高度的比率、图像块的高度相对于宽度的比率、图像块的宽度以及图像块的高度中的至少1个作为尺寸参数。

[0114] 另外,例如,上述1个以上的阈值分别为零以上。

[0115] 由此,解码装置在1个以上的尺寸参数和分别为零以上的1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0116] 另外,例如,上述1个以上的阈值表示用于将上述图像块分割为上述多个分区的、上述图像块的宽度相对于上述图像块的高度的比率的限制范围。

[0117] 由此,解码装置在1个以上的尺寸参数和表示宽度相对于高度的比率的限制范围的1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0118] 另外,例如,有关本发明的一技术方案的编码方法包括对图像块进行编码的步骤,在对上述图像块进行编码的步骤中,取得与上述图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数,判定上述1个以上的尺寸参数和1个以上的阈值是否满足规定的关系,在判定为上述1个以上的尺寸参数和上述1个以上的阈值满足上述规定的关系的情况下,对表示上述图像块是否被分割为包含非矩形分区的多个分区的分割参数进行编码,在上述分割参数表示上述图像块被分割为上述多个分区的情况下,将上述图像块分割为上述多个分区进行编码。

[0119] 由此,在与图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数和1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,可以切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。因此,可以高效地处理图像块。

[0120] 另外,例如,有关本发明的一技术方案的解码方法包括对图像块进行解码的步骤,上述电路在对上述图像块进行解码的步骤中,取得与上述图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数,判定上述1个以上的尺寸参数和1个以上的阈值是否满足规定的关系,在判定为上述1个以上的尺寸参数和上述1个以上的阈值满足上述规定的关系的情况下,对表示上述图像块是否被分割为包含非矩形分区的多个分区的分割参数进行解码,在上述分割参数表示上述图像块被分割为上述多个分区的情况下,将上述图像块分割为上述多个分区进行解码。

[0121] 由此,在与图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数和1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,可以切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。因此,可以高效地处理图像块。

[0122] 此外,例如,有关本发明的一技术方案的编码装置具备电路和存储器,上述电路使用上述存储器,进行:将图像块分割为多个分区的步骤;取得针对上述多个分区中包含的分区的预测图像的步骤;以及使用上述预测图像,对上述图像块进行编码的步骤,上述电路在取得上述预测图像的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,使用针对上述分区的第1运动矢量取得针对上述分区的第1预测图像,使用上述第1预测图像取得针对上述分区的第2运动矢量,使用上述第2运动矢量取得针对上述分区的第2预测图像作为上述预测图像,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用上述第2运动矢量而使用上述第1运动矢量取得上述第1预测图像作为上述预测图像。

[0123] 由此,编码装置能够对非矩形分区抑制2个阶段的动作,能够抑制处理量的增加。因此,编码装置能够高效地处理图像块。

[0124] 另外,例如,上述电路在上述分区是三角形分区的情况下,判定为上述分区是非矩形分区。

[0125] 由此,编码装置能够对三角形分区抑制处理量的增加。

[0126] 另外,例如,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下取得的上述预测图像,与在规定的预测模式下不将上述图像块分割为上述多个分区而对上述图像块取得的预测图

像之中的、对应于上述分区的部分相同。

[0127] 由此,编码装置能够与不将图像块分割为多个分区而对图像块取得预测图像的情况相同地,对矩形分区取得预测图像。因此,编码装置能够简化处理。

[0128] 另外,例如,上述电路通过使用上述第1预测图像进行运动估计,取得上述第2运动矢量。

[0129] 由此,编码装置能够使用第1预测图像取得适当的第2运动矢量,能够使用适当的第2运动矢量取得适当的第2预测图像。

[0130] 此外,例如,有关本发明的一技术方案的解码装置具备电路和存储器,上述电路使用上述存储器,进行:将图像块分割为多个分区的步骤;取得针对上述多个分区中包含的分区的预测图像的步骤;以及使用上述预测图像,对上述图像块进行解码的步骤,上述电路在取得上述预测图像的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,使用针对上述分区的第1运动矢量取得针对上述分区的第1预测图像,使用上述第1预测图像取得针对上述分区的第2运动矢量,使用上述第2运动矢量取得针对上述分区的第2预测图像作为上述预测图像,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用上述第2运动矢量而使用上述第1运动矢量取得上述第1预测图像作为上述预测图像。

[0131] 由此,解码装置能够对非矩形分区抑制2个阶段的动作,能够抑制处理量的增加。因此,解码装置能够高效地处理图像块。

[0132] 另外,例如,上述电路在上述分区是三角形分区的情况下,判定为上述分区是非矩形分区。

[0133] 由此,解码装置能够对三角形分区抑制处理量的增加。

[0134] 另外,例如,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下取得的上述预测图像,与在规定的预测模式下不将上述图像块分割为上述多个分区而对上述图像块取得的预测图像之中的、对应于上述分区的部分相同。

[0135] 由此,解码装置能够与不将图像块分割为多个分区而对图像块取得预测图像的情况相同地,对矩形分区取得预测图像。因此,解码装置能够简化处理。

[0136] 另外,例如,上述电路通过使用上述第1预测图像进行运动估计,取得上述第2运动矢量。

[0137] 由此,解码装置能够使用第1预测图像取得适当的第2运动矢量,能够使用适当的第2运动矢量取得适当的第2预测图像。

[0138] 另外,例如,有关本发明的一技术方案的编码方法,包括:将图像块分割为多个分区的步骤;取得针对上述多个分区中包含的分区的预测图像的步骤;以及使用上述预测图像,对上述图像块进行编码的步骤,在取得上述预测图像的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,使用针对上述分区的第1运动矢量取得针对上述分区的第1预测图像,使用上述第1预测图像取得针对上述分区的第2运动矢量,使用上述第2运动矢量取得针对上述分区的第2预测图像作为上述预测图像,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用上述第2运动矢量而使用上述第1运动矢量取得上述第1预测图像作为上述预测图像。

[0139] 由此,可以对非矩形分区抑制2个阶段的动作,可以抑制处理量的增加。因此,可以高效地处理图像块。

[0140] 另外,例如,有关本发明的一技术方案的解码方法,包括:将图像块分割为多个分区的步骤;取得针对上述多个分区中包含的分区的预测图像的步骤;以及使用上述预测图像,对上述图像块进行解码的步骤,在取得上述预测图像的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,使用针对上述分区的第1运动矢量取得针对上述分区的第1预测图像,使用上述第1预测图像取得针对上述分区的第2运动矢量,使用上述第2运动矢量取得针对上述分区的第2预测图像作为上述预测图像,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用上述第2运动矢量而使用上述第1运动矢量取得上述第1预测图像作为上述预测图像。

[0141] 由此,可以对非矩形分区抑制2个阶段的动作,可以抑制处理量的增加。因此,可以高效地处理图像块。

[0142] 此外,例如,有关本发明的一技术方案的编码装置具备电路和存储器,上述电路使用上述存储器,进行:将图像块分割为多个分区的步骤;取得针对上述多个分区中包含的分区的预测图像的步骤;以及使用上述预测图像,对上述图像块进行编码的步骤,上述电路在取得上述预测图像的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,取得针对上述分区的第1预测图像,取得针对上述第1预测图像的梯度图像,使用上述第1预测图像和上述梯度图像取得第2预测图像作为上述预测图像,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用上述梯度图像,取得上述第1预测图像作为上述预测图像。

[0143] 由此,编码装置能够抑制对非矩形分区使用梯度图像,能够抑制处理量的增加。因此,编码装置能够高效地处理图像块。

[0144] 另外,例如,上述电路在上述分区是三角形分区的情况下,判定为上述分区是非矩形分区。

[0145] 由此,编码装置能够对三角形分区抑制处理量的增加。

[0146] 另外,例如,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下取得的上述预测图像,与在规定的预测模式下不将上述图像块分割为上述多个分区而对上述图像块取得的预测图像之中的、对应于上述分区的部分相同。

[0147] 由此,编码装置能够与不将图像块分割为多个分区而对图像块取得预测图像的情况相同地,对矩形分区取得预测图像。因此,编码装置能够简化处理。

[0148] 另外,例如,上述电路通过对上述第1预测图像应用提取像素间的差分值的滤波器来取得上述梯度图像。

[0149] 由此,编码装置能够对第1预测图像取得适当的梯度图像,能够使用适当的梯度图像取得适当的第2预测图像。

[0150] 此外,例如,有关本发明的一技术方案的解码装置具备电路和存储器,上述电路使用上述存储器,进行:将图像块分割为多个分区的步骤;取得针对上述多个分区中包含的分区的预测图像的步骤;以及使用上述预测图像,对上述图像块进行解码的步骤,上述电路在取得上述预测图像的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,取得针对上述分区的第1预测图像,取得针对上述第1预测图像的梯度图像,使用上述第1预测图像和上述梯度图像取得第2预测图像作为上述预测图像,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用上述梯度图像,取得上述第1预测图像作为上述

预测图像。

[0151] 由此,解码装置能够抑制对非矩形分区使用梯度图像,能够抑制处理量的增加。因此,解码装置能够高效地处理图像块。

[0152] 另外,例如,上述电路在上述分区是三角形分区的情况下,判定为上述分区是非矩形分区。

[0153] 由此,解码装置能够对三角形分区抑制处理量的增加。

[0154] 另外,例如,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下取得的上述预测图像,与在规定的预测模式下不将上述图像块分割为上述多个分区而对上述图像块取得的预测图像之中的、对应于上述分区的部分相同。

[0155] 由此,解码装置能够与不将图像块分割为多个分区而对图像块取得预测图像的情况相同地,对矩形分区取得预测图像。因此,解码装置能够简化处理。

[0156] 另外,例如,上述电路通过对上述第1预测图像应用提取像素间的差分值的滤波器来取得上述梯度图像。

[0157] 由此,解码装置能够对第1预测图像取得适当的梯度图像,能够使用适当的梯度图像取得适当的第2预测图像。

[0158] 另外,例如,有关本发明的一技术方案的编码方法,包括:将图像块分割为多个分区的步骤;取得针对上述多个分区中包含的分区的预测图像的步骤;以及使用上述预测图像,对上述图像块进行编码的步骤,在取得上述预测图像的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,取得针对上述分区的第1预测图像,取得针对上述第1预测图像的梯度图像,使用上述第1预测图像和上述梯度图像取得第2预测图像作为上述预测图像,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用上述梯度图像,取得上述第1预测图像作为上述预测图像。

[0159] 由此,对于非矩形分区,可以抑制处理量的增加。因此,可以高效地处理图像块。

[0160] 另外,例如,有关本发明的一技术方案的解码方法,包括:将图像块分割为多个分区的步骤;取得针对上述多个分区中包含的分区的预测图像的步骤;以及使用上述预测图像,对上述图像块进行解码的步骤,在取得上述预测图像的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,取得针对上述分区的第1预测图像,取得针对上述第1预测图像的梯度图像,使用上述第1预测图像和上述梯度图像取得第2预测图像作为上述预测图像,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用上述梯度图像,取得上述第1预测图像作为上述预测图像。

[0161] 由此,对于非矩形分区,可以抑制处理量的增加。因此,可以高效地处理图像块。

[0162] 此外,例如,有关本发明的一技术方案的编码装置具备电路和存储器,上述电路使用上述存储器,进行:将图像块分割为多个分区的步骤;生成针对上述多个分区中包含的分区的运动矢量候选列表的步骤;从上述运动矢量候选列表取得针对上述分区的运动矢量的步骤;使用针对上述分区的运动矢量,进行针对上述分区的帧间预测处理的步骤;以及使用上述帧间预测处理的结果对上述图像块进行编码的步骤,上述电路在生成上述运动矢量候选列表的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,使用针对与上述分区在空间上相邻的多个空间相邻分区的多个运动矢量、针对与上述分区在时间上相邻的多个时间相邻分区的多个运动矢量、以及针对上述分区中包含的

多个子分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量,生成上述运动矢量候选列表,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用针对上述多个子分区的多个运动矢量,使用针对上述多个空间相邻分区的多个运动矢量和针对上述多个时间相邻分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量,生成上述运动矢量候选列表。

[0163] 由此,编码装置能够抑制对非矩形分区使用针对多个子分区的多个运动矢量,能够抑制处理量的增加。因此,编码装置能够高效地处理图像块。

[0164] 另外,例如,上述电路在上述分区是三角形分区的情况下,判定为上述分区是非矩形分区。

[0165] 由此,编码装置能够对三角形分区抑制处理量的增加。

[0166] 另外,例如,针对上述多个子分区的多个运动矢量包括根据针对分别在空间上或时间上与上述多个子分区相邻的区域的运动矢量预测的运动矢量。

[0167] 由此,编码装置能够使用根据针对与子分区相邻的区域的运动矢量预测为针对子分区的运动矢量的运动矢量。

[0168] 另外,例如,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下生成的上述运动矢量候选列表,与在规定的预测模式下对上述图像块生成的运动矢量候选列表相同。

[0169] 由此,与对图像块生成运动矢量候选列表的情况相同,编码装置能够对矩形分区生成运动矢量候选列表。因此,编码装置能够简化处理。

[0170] 另外,例如,上述多个时间相邻分区分别是在与包含上述分区的图片不同的图片中对应于上述分区的位置的共同 (co-located) 分区。

[0171] 由此,编码装置能够使用针对共同 (co-located) 分区的运动矢量作为针对时间相邻分区的运动矢量。

[0172] 此外,例如,有关本发明的一技术方案的解码装置具备电路和存储器,上述电路使用上述存储器,进行:将图像块分割为多个分区的步骤;生成针对上述多个分区中包含的分区的运动矢量候选列表的步骤;从上述运动矢量候选列表取得针对上述分区的运动矢量的步骤;使用针对上述分区的运动矢量,进行针对上述分区的帧间预测处理的步骤;以及使用上述帧间预测处理的结果对上述图像块进行解码的步骤,上述电路在生成上述运动矢量候选列表的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,使用针对与上述分区在空间上相邻的多个空间相邻分区的多个运动矢量、针对与上述分区在时间上相邻的多个时间相邻分区的多个运动矢量、以及针对上述分区中包含的多个子分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量,生成上述运动矢量候选列表,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用针对上述多个子分区的多个运动矢量,使用针对上述多个空间相邻分区的多个运动矢量和针对上述多个时间相邻分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量,生成上述运动矢量候选列表。

[0173] 由此,解码装置能够抑制对非矩形分区使用针对多个子分区的多个运动矢量,能够抑制处理量的增加。因此,解码装置能够高效地处理图像块。

[0174] 另外,例如,上述电路在上述分区是三角形分区的情况下,判定为上述分区是非矩形分区。

[0175] 由此,解码装置能够对三角形分区抑制处理量的增加。

[0176] 另外,例如,针对上述多个子分区的多个运动矢量包括根据针对分别在空间上或

时间上与上述多个子分区相邻的区域的运动矢量预测的运动矢量。

[0177] 由此,解码装置能够使用根据针对与子分区相邻的区域的运动矢量预测为针对子分区的运动矢量的运动矢量。

[0178] 另外,例如,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下生成的上述运动矢量候选列表,与在规定的预测模式下对上述图像块生成的运动矢量候选列表相同。

[0179] 由此,与对图像块生成运动矢量候选列表的情况相同,解码装置能够对矩形分区生成运动矢量候选列表。因此,解码装置能够简化处理。

[0180] 另外,例如,上述多个时间相邻分区分别是在与包含上述分区的图片不同的图片中对应于上述分区的位置的共同(co-located)分区。

[0181] 由此,解码装置能够使用针对共同(co-located)分区的运动矢量作为针对时间相邻分区的运动矢量。

[0182] 另外,例如,有关本发明的一技术方案的编码方法,包括:将图像块分割为多个分区的步骤;生成针对上述多个分区中包含的分区的运动矢量候选列表的步骤;从上述运动矢量候选列表取得针对上述分区的运动矢量的步骤;使用针对上述分区的运动矢量,进行针对上述分区的帧间预测处理的步骤;以及使用上述帧间预测处理的结果对上述图像块进行编码的步骤,在生成上述运动矢量候选列表的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,使用针对与上述分区在空间上相邻的多个空间相邻分区的多个运动矢量、针对与上述分区在时间上相邻的多个时间相邻分区的多个运动矢量、以及针对上述分区中包含的多个子分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量,生成上述运动矢量候选列表,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用针对上述多个子分区的多个运动矢量,使用针对上述多个空间相邻分区的多个运动矢量和针对上述多个时间相邻分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量,生成上述运动矢量候选列表。

[0183] 由此,可以抑制对非矩形分区使用针对多个子分区的多个运动矢量,可以抑制处理量的增加。因此,可以高效地处理图像块。

[0184] 另外,例如,有关本发明的一技术方案的编码方法,包括:将图像块分割为多个分区的步骤;生成针对上述多个分区中包含的分区的运动矢量候选列表的步骤;从上述运动矢量候选列表取得针对上述分区的运动矢量的步骤;使用针对上述分区的运动矢量,进行针对上述分区的帧间预测处理的步骤;以及使用上述帧间预测处理的结果对上述图像块进行解码的步骤,在生成上述运动矢量候选列表的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,使用针对与上述分区在空间上相邻的多个空间相邻分区的多个运动矢量、针对与上述分区在时间上相邻的多个时间相邻分区的多个运动矢量、以及针对上述分区中包含的多个子分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量,生成上述运动矢量候选列表,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用针对上述多个子分区的多个运动矢量,使用针对上述多个空间相邻分区的多个运动矢量和针对上述多个时间相邻分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量,生成上述运动矢量候选列表。

[0185] 由此,可以抑制对非矩形分区使用针对多个子分区的多个运动矢量,可以抑制处理量的增加。因此,可以高效地处理图像块。

[0186] 此外,例如,有关本发明的一技术方案的编码装置具备分割部、帧内预测部、帧间预测部、变换部、量化部、熵编码部和循环滤波部。上述分割部将图片分割为多个图像块。上

述帧内预测部对包括在上述多个图像块中的图像块进行帧内预测。上述帧间预测部对上述图像块进行帧间预测。上述变换部对通过上述帧内预测或上述帧间预测而得到的预测图像与原图像的预测误差进行变换并生成变换系数。上述量化部对上述变换系数进行量化并生成量化系数。上述熵编码部对上述量化系数进行编码并生成编码比特流。上述循环滤波部将滤波器应用于使用上述预测图像而生成的重构图像。

[0187] 另外,例如,上述熵编码部进行对上述图像块进行编码的步骤,在对上述图像块进行编码的步骤中取得与上述图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数,判定上述1个以上的尺寸参数和1个以上的阈值是否满足规定的关系,在判定为上述1个以上的尺寸参数和上述1个以上的阈值满足上述规定的关系的情况下,对表示上述图像块是否被分割为包含非矩形分区的多个分区的分割参数进行编码,在上述分割参数表示上述图像块被分割为上述多个分区的情况下,将上述图像块分割为上述多个分区进行编码。

[0188] 另外,例如,上述帧间预测部进行将上述图像块分割为多个分区的步骤和取得针对上述多个分区中包含的分区的预测图像的步骤,在取得上述预测图像的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,使用针对上述分区的第1运动矢量取得针对上述分区的第1预测图像,使用上述第1预测图像取得针对上述分区的第2运动矢量,使用上述第2运动矢量取得针对上述分区的第2预测图像作为上述预测图像,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用上述第2运动矢量而使用上述第1运动矢量取得上述第1预测图像作为上述预测图像。

[0189] 另外,例如,上述帧间预测部进行将上述图像块分割为多个分区的步骤和取得针对上述多个分区中包含的分区的预测图像的步骤,在取得上述预测图像的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,取得针对上述分区的第1预测图像,取得针对上述第1预测图像的梯度图像,使用上述第1预测图像和上述梯度图像取得第2预测图像作为上述预测图像,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用上述梯度图像,取得上述第1预测图像作为上述预测图像。

[0190] 另外,例如,上述帧间预测部进行:将上述图像块分割为多个分区的步骤;生成针对上述多个分区中包含的分区的运动矢量候选列表的步骤;从上述运动矢量候选列表取得针对上述分区的运动矢量的步骤;使用针对上述分区的运动矢量进行针对上述分区的帧间预测处理的步骤,在生成上述运动矢量候选列表的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,使用针对与上述分区在空间上相邻的多个空间相邻分区的多个运动矢量、针对与上述分区在时间上相邻的多个时间相邻分区的多个运动矢量、以及针对上述分区中包含的多个子分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量,生成上述运动矢量候选列表,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用针对上述多个子分区的多个运动矢量,使用针对上述多个空间相邻分区的多个运动矢量和针对上述多个时间相邻分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量,生成上述运动矢量候选列表。

[0191] 此外,例如,有关本发明的一技术方案的解码装置具备熵解码部、逆量化部、逆变换部、帧内预测部、帧间预测部和循环滤波部。上述熵解码部从编码比特流解码图片内的分区的量化系数。上述逆量化部对上述量化系数进行逆量化并取得变换系数。上述逆变换部对上述变换系数进行逆变换并取得预测误差。上述帧内预测部对上述分区进行帧内预测。上述帧间预测部对上述分区进行帧间预测。上述循环滤波部将滤波器应用于使用预测图像

和上述预测误差而生成的重构图像,上述预测图像通过上述帧内预测或上述帧间预测而得到。

[0192] 另外,例如,上述熵解码部进行对上述图像块进行解码的步骤,在对上述图像块进行解码的步骤中,取得与上述图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数,判定上述1个以上的尺寸参数和1个以上的阈值是否满足规定的关系,在判定为上述1个以上的尺寸参数和上述1个以上的阈值满足上述规定的关系的情况下,对表示上述图像块是否被分割为包含非矩形分区的多个分区的分割参数进行解码,在上述分割参数表示上述图像块被分割为上述多个分区的情况下,将上述图像块分割为上述多个分区进行解码。

[0193] 另外,例如,上述帧间预测部进行将上述图像块分割为多个分区的步骤和取得针对上述多个分区中包含的分区的预测图像的步骤,在取得上述预测图像的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,使用针对上述分区的第1运动矢量取得针对上述分区的第1预测图像,使用上述第1预测图像取得针对上述分区的第2运动矢量,使用上述第2运动矢量取得针对上述分区的第2预测图像作为上述预测图像,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用上述第2运动矢量而使用上述第1运动矢量取得上述第1预测图像作为上述预测图像。

[0194] 另外,例如,上述帧间预测部进行将上述图像块分割为多个分区的步骤和取得针对上述多个分区中包含的分区的预测图像的步骤,在取得上述预测图像的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,取得针对上述分区的第1预测图像,取得针对上述第1预测图像的梯度图像,使用上述第1预测图像和上述梯度图像取得第2预测图像作为上述预测图像,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用上述梯度图像,取得上述第1预测图像作为上述预测图像。

[0195] 另外,例如,上述帧间预测部进行:将上述图像块分割为多个分区的步骤;生成针对上述多个分区中包含的分区的运动矢量候选列表的步骤;从上述运动矢量候选列表取得针对上述分区的运动矢量的步骤;使用针对上述分区的运动矢量进行针对上述分区的帧间预测处理的步骤,在生成上述运动矢量候选列表的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,使用针对与上述分区在空间上相邻的多个空间相邻分区的多个运动矢量、针对与上述分区在时间上相邻的多个时间相邻分区的多个运动矢量、以及针对上述分区中包含的多个子分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量,生成上述运动矢量候选列表,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用针对上述多个子分区的多个运动矢量,使用针对上述多个空间相邻分区的多个运动矢量和针对上述多个时间相邻分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量,生成上述运动矢量候选列表。

[0196] 而且,这些包含性或具体的技术方案也可以由系统、装置、方法、集成电路、计算机程序或计算机可读的CD-ROM等的记录介质实现,也可以由系统、装置、方法、集成电路、计算机程序及记录介质的任意的组合来实现。

[0197] 以下,参照附图具体地说明实施方式。

[0198] 另外,以下说明的实施方式都表示包含性或具体的例子。在以下的实施方式中表示的数值、形状、材料、构成要素、构成要素的配置及连接形态、步骤、步骤的顺序等是一例,不是限定权利要求的意思。此外,关于以下的实施方式的构成要素中的、在表示最上位概念的独立权利要求中没有记载的构成要素,设为任意的构成要素而进行说明。

[0199] (实施方式1)

[0200] 首先,作为能够应用在后述的本发明的各形态中说明的处理及/或结构的编码装置及解码装置的一例,说明实施方式1的概要。但是,实施方式1只不过是能够应用在本发明的各形态中说明的处理及/或结构的编码装置及解码装置的一例,在本发明的各形态中说明的处理及/或结构在与实施方式1不同的编码装置及解码装置中也能够实施。

[0201] 在对于实施方式1应用在本发明的各形态中说明的处理及/或结构的情况下,例如也可以进行以下中的某个。

[0202] (1) 对于实施方式1的编码装置或解码装置,将构成该编码装置或解码装置的多个构成要素中的、与在本发明的各形态中说明的构成要素对应的构成要素,替换为在本发明的各形态中说明的构成要素;

[0203] (2) 对于实施方式1的编码装置或解码装置,在对构成该编码装置或解码装置的多个构成要素中的一部分构成要素施以功能或实施的处理的追加、替换、删除等的任意的变更后,将与在本发明的各形态中说明的构成要素对应的构成要素替换为在本发明的各形态中说明的构成要素;

[0204] (3) 对于实施方式1的编码装置或解码装置实施的方法,施以处理的追加、及/或对于该方法中包含的多个处理中的一部分处理施以替换、删除等的任意的变更后,将与在本发明的各形态中说明的处理对应的处理替换为在本发明的各形态中说明的处理;

[0205] (4) 将构成实施方式1的编码装置或解码装置的多个构成要素中的一部分构成要素,与在本发明的各形态中说明的构成要素、具备在本发明的各形态中说明的构成要素所具备的功能的一部分的构成要素、或实施在本发明的各形态中说明的构成要素所实施的处理的一部分的构成要素组合而实施;

[0206] (5) 将具备构成实施方式1的编码装置或解码装置的多个构成要素中的一部分构成要素所具备的功能的一部分的构成要素、或实施构成实施方式1的编码装置或解码装置的多个构成要素中的一部分构成要素所实施的处理的一部分的构成要素,与在本发明的各形态中说明的构成要素、具备在本发明的各形态中说明的构成要素所具备的功能的一部分的构成要素、或实施在本发明的各形态中说明的构成要素所实施的处理的一部分的构成要素组合而实施;

[0207] (6) 对于实施方式1的编码装置或解码装置所实施的方法,将该方法中包含的多个处理中的与在本发明的各形态中说明的处理对应的处理,替换为在本发明的各形态中说明的处理;

[0208] (7) 将在实施方式1的编码装置或解码装置所实施的方法中包含的多个处理中的一部分的处理与在本发明的各形态中说明的处理组合而实施。

[0209] 另外,在本发明的各形态中说明的处理及/或结构的实施的方式并不限于上述的例子。例如,也可以在以与实施方式1中公开的运动图像/图像编码装置或运动图像/图像解码装置不同的目的使用的装置中实施,也可以将在各形态中说明的处理及/或结构单独地实施。此外,也可以将在不同的形态中说明的处理及/或结构组合而实施。

[0210] [编码装置的概要]

[0211] 首先,说明有关实施方式1的编码装置的概要。图1是表示有关实施方式1的编码装置100的功能结构的框图。编码装置100是将运动图像/图像以块单位进行编码的运动图像/

图像编码装置。

[0212] 如图1所示,编码装置100是将图像以块单位进行编码的装置,具备分割部102、减法部104、变换部106、量化部108、熵编码部110、逆量化部112、逆变换部114、加法部116、块存储器118、循环滤波部120、帧存储器122、帧内预测部124、帧间预测部126和预测控制部128。

[0213] 编码装置100例如由通用处理器及存储器实现。在此情况下,当保存在存储器中的软件程序被处理器执行时,处理器作为分割部102、减法部104、变换部106、量化部108、熵编码部110、逆量化部112、逆变换部114、加法部116、循环滤波部120、帧内预测部124、帧间预测部126及预测控制部128发挥功能。此外,编码装置100也可以作为与分割部102、减法部104、变换部106、量化部108、熵编码部110、逆量化部112、逆变换部114、加法部116、循环滤波部120、帧内预测部124、帧间预测部126及预测控制部128对应的专用的1个以上的电子电路实现。

[0214] 以下,对编码装置100中包含的各构成要素进行说明。

[0215] [分割部]

[0216] 分割部102将输入运动图像中包含的各图片分割为多个块,将各块向减法部104输出。例如,分割部102首先将图片分割为固定尺寸(例如 $128 \times 128$ )的块。该固定尺寸的块有被称作编码树单元(CTU)的情况。并且,分割部102基于递归性的四叉树(quadtree)及/或二叉树(binary tree)块分割,将固定尺寸的各个块分割为可变尺寸(例如 $64 \times 64$ 以下)的块。该可变尺寸的块有被称作编码单元(CU)、预测单元(PU)或变换单元(TU)的情况。另外,在本实施方式中,不需要将CU、PU及TU区分,而也可以将图片内的一部分或全部的块作为CU、PU、TU的处理单位。

[0217] 图2是表示实施方式1的块分割的一例的图。在图2中,实线表示基于四叉树块分割的块边界,虚线表示基于二叉树块分割的块边界。

[0218] 这里,块10是 $128 \times 128$ 像素的正方形块( $128 \times 128$ 块)。该 $128 \times 128$ 块10首先被分割为4个正方形的 $64 \times 64$ 块(四叉树块分割)。

[0219] 左上方的 $64 \times 64$ 块再被垂直地分割为2个矩形的 $32 \times 64$ 块,左方的 $32 \times 64$ 块再被垂直地分割为2个矩形的 $16 \times 64$ 块(二叉树块分割)。结果,左上方的 $64 \times 64$ 块被分割为2个 $16 \times 64$ 块11、12和 $32 \times 64$ 块13。

[0220] 右上方的 $64 \times 64$ 块被水平地分割为2个矩形的 $64 \times 32$ 块14、15(二叉树块分割)。

[0221] 左下方的 $64 \times 64$ 块被分割为4个正方形的 $32 \times 32$ 块(四叉树块分割)。4个 $32 \times 32$ 块中的左上方的块及右下方的块进一步被分割。左上方的 $32 \times 32$ 块被垂直地分割为2个矩形的 $16 \times 32$ 块,右方的 $16 \times 32$ 块再被水平地分割为2个 $16 \times 16$ 块(二叉树块分割)。右下方的 $32 \times 32$ 块被水平地分割为2个 $32 \times 16$ 块(二叉树块分割)。结果,左下方的 $64 \times 64$ 块被分割为 $16 \times 32$ 块16、2个 $16 \times 16$ 块17、18、2个 $32 \times 32$ 块19、20、以及2个 $32 \times 16$ 块21、22。

[0222] 右下方的 $64 \times 64$ 块23不被分割。

[0223] 如以上这样,在图2中,块10基于递归性的四叉树及二叉树块分割而被分割为13个可变尺寸的块11~23。这样的分割有被称作QTBT(quad-tree plus binary tree,四叉树加二叉树)分割的情况。

[0224] 另外,在图2中,1个块被分割为4个或2个块(四叉树或二叉树块分割),但分割并不

限于此。例如,也可以是1个块被分割为3个块(二叉树分割)。包括这样的二叉树分割在内的分割有被称作MBT(multi type tree,多类型树)分割的情况。

[0225] [减法部]

[0226] 减法部104以由分割部102分割的块单位从原信号(原样本)减去预测信号(预测样本)。即,减法部104计算编码对象块(以下称作当前块)的预测误差(也称作残差)。并且,减法部104将计算出的预测误差向变换部106输出。

[0227] 原信号是编码装置100的输入信号,是表示构成运动图像的各图片的图像的信号(例如亮度(luma)信号及2个色差(chroma)信号)。以下,也有将表示图像的信号也称作样本的情况。

[0228] [变换部]

[0229] 变换部106将空间域的预测误差变换为频域的变换系数,将变换系数向量化部108输出。具体而言,变换部106例如对空间域的预测误差进行预先设定的离散余弦变换(DCT)或离散正弦变换(DST)。

[0230] 另外,变换部106也可以从多个变换类型之中适应性地选择变换类型,使用与所选择的变换类型对应的变换基函数(transform basis function),将预测误差变换为变换系数。这样的变换有被称作EMT(explicit multiple core transform,多核变换)或AMT(adaptive multiple transform,自适应多变换)的情况。

[0231] 多个变换类型例如包括DCT-II、DCT-V、DCT-VIII、DST-I及DST-VII。图3是表示与各变换类型对应的变换基函数的表。在图3中,N表示输入像素的数量。从这些多个变换类型之中的变换类型的选择,例如既可以依赖于预测的种类(帧内预测及帧间预测),也可以依赖于帧内预测模式。

[0232] 表示是否应用这样的EMT或AMT的信息(例如称作AMT标志)及表示所选择的变换类型的信息以CU级被信号化。另外,这些信息的信号化并不需要限定于CU级,也可以是其他级(例如,序列级、图片级、切片级、瓦片级或CTU级)。

[0233] 此外,变换部106也可以对变换系数(变换结果)进行再变换。这样的再变换有被称作AST(adaptive secondary transform,自适应二次变换)或NSST(non-separable secondary transform,不可分二次变换)的情况。例如,变换部106按与帧内预测误差对应的变换系数的块中包含的每个子块(例如 $4 \times 4$ 子块)进行再变换。表示是否应用NSST的信息及与NSST中使用的变换矩阵有关的信息以CU级被进行信号化。另外,这些信息的信号化并不需要限定于CU级,也可以是其他级(例如,序列级、图片级、切片级、瓦片级或CTU级)。

[0234] 这里,Separable(可分离)的变换是指与输入的维度数相当地按每个方向分离而进行多次变换的方式,Non-Separable(不可分)的变换是指当输入是多维时将2个以上的维度合起来看作1个维度而一起进行变换的方式。

[0235] 例如,作为Non-Separable的变换的1例,可以举出在输入是 $4 \times 4$ 的块的情况下将其看作具有16个元素的1个排列,对该排列以 $16 \times 16$ 的变换矩阵进行变换处理的方式。

[0236] 此外,同样,在将 $4 \times 4$ 的输入块看作具有16个元素的1个排列后对该排列多次进行Givens旋转的方式(Hypercube Givens Transform),也是Non-Separable的变换的例子。

[0237] [量化部]

[0238] 量化部108对从变换部106输出的变换系数进行量化。具体而言,量化部108对当前

块的变换系数以规定的扫描顺序进行扫描,基于与被扫描的变换系数对应的量化参数(QP)对该变换系数进行量化。并且,量化部108将当前块的量化后的变换系数(以下称作量化系数)向熵编码部110及逆量化部112输出。

[0239] 规定的顺序是用于变换系数的量化/逆量化的顺序。例如,用频率的升序(从低频向高频的顺序)或降序(从高频向低频的顺序)定义规定的扫描顺序。

[0240] 量化参数是指定义量化步长(量化宽度)的参数。例如,如果量化参数的值增加,则量化步长也增加。即,如果量化参数的值增加,则量化误差增大。

[0241] [熵编码部]

[0242] 熵编码部110通过对作为来自量化部108的输入的量化系数进行可变长编码,生成编码信号(编码比特流)。具体而言,熵编码部110例如将量化系数进行二值化,对二值信号进行算术编码。

[0243] [逆量化部]

[0244] 逆量化部112对作为来自量化部108的输入的量化系数进行逆量化。具体而言,逆量化部112对当前块的量化系数以规定的扫描顺序进行逆量化。并且,逆量化部112将当前块的逆量化后的变换系数向逆变换部114输出。

[0245] [逆变换部]

[0246] 逆变换部114通过对作为来自逆量化部112的输入的变换系数进行逆变换,复原预测误差。具体而言,逆变换部114通过对变换系数进行与变换部106的变换对应的逆变换,复原当前块的预测误差。并且,逆变换部114将复原后的预测误差向加法部116输出。

[0247] 另外,复原后的预测误差由于通过量化丢失了信息,所以与减法部104计算出的预测误差不一致。即,复原后的预测误差中包含量化误差。

[0248] [加法部]

[0249] 加法部116通过将作为来自逆变换部114的输入的预测误差与作为来自预测控制部128的输入的预测样本相加,重构当前块。并且,加法部116将重构的块向块存储器118及循环滤波部120输出。重构块有被称作本地解码块的情况。

[0250] [块存储器]

[0251] 块存储器118是用来将在帧内预测中参照的、编码对象图片(以下称作当前图片)内的块进行保存的存储部。具体而言,块存储器118保存从加法部116输出的重构块保存。

[0252] [循环滤波部]

[0253] 循环滤波部120对由加法部116重构的块施以循环滤波,将滤波后的重构块向帧存储器122输出。循环滤波是指在编码循环内使用的滤波(环内滤波),例如包括解块滤波(DF)、样本自适应偏移(SAO)及自适应循环滤波(ALF)等。

[0254] 在ALF中,采用用来除去编码失真的最小二乘误差滤波器,例如按当前块内的每个 $2 \times 2$ 子块,采用基于局部性的梯度(gradient)的方向及活性度(activity)从多个滤波器中选择的1个滤波器。

[0255] 具体而言,首先将子块(例如 $2 \times 2$ 子块)分类为多个类(例如15或25类)。子块的分类基于梯度的方向及活性度来进行。例如,使用梯度的方向值D(例如 $0 \sim 2$ 或 $0 \sim 4$ )和梯度的活性值A(例如 $0 \sim 4$ ),计算分类值C(例如 $C = 5D + A$ )。并且,基于分类值C,将子块分类为多个类(例如15或25类)。

[0256] 梯度的方向值D例如通过将多个方向(例如水平、垂直及2个对角方向)的梯度进行比较而导出。此外,梯度的活性值A例如通过将多个方向的梯度相加、并对相加结果进行量化来导出。

[0257] 基于这样的分类的结果,从多个滤波器之中决定用于子块的滤波器。

[0258] 作为在ALF中使用的滤波器的形状,例如使用圆对称形状。图4A~图4C是表示在ALF中使用的滤波器的形状的多例子的图。图4A表示 $5 \times 5$ 钻石形状滤波器,图4B表示 $7 \times 7$ 钻石形状滤波器,图4C表示 $9 \times 9$ 钻石形状滤波器。表示滤波器的形状的信息以图片级被进行信号化。另外,表示滤波器的形状的信息的信号化不需要限定于图片级,也可以是其他级(例如,序列级、切片级、瓦片级、CTU级或CU级)。

[0259] ALF的开启/关闭例如以图片级或CU级决定。例如,关于亮度,以CU级决定是否采用ALF,关于色差,以图片级决定是否采用ALF。表示ALF的开启/关闭的信息以图片级或CU级被进行信号化。另外,表示ALF的开启/关闭的信息的信号化并不需要限定于图片级或CU级,也可以是其他级(例如,序列级、切片级、瓦片级或CTU级)。

[0260] 可选择的多个滤波器(例如到15个或25个为止的滤波器)的系数集以图片级被进行信号化。另外,系数集的信号化并不需要限定于图片级,也可以是其他级(例如,序列级、切片级、瓦片级、CTU级、CU级或子块级)。

[0261] [帧存储器]

[0262] 帧存储器122是用来将在帧间预测中使用的参照图片进行保存的存储部,也有被称作帧缓冲器的情况。具体而言,帧存储器122保存由循环滤波部120滤波后的重构块。

[0263] [帧内预测部]

[0264] 帧内预测部124参照保存在块存储器118中的当前图片内的块而进行当前块的帧内预测(也称作画面内预测),从而生成预测信号(帧内预测信号)。具体而言,帧内预测部124通过参照与当前块相邻的块的样本(例如亮度值、色差值)进行帧内预测而生成帧内预测信号,并将帧内预测信号向预测控制部128输出。

[0265] 例如,帧内预测部124使用预先规定的多个帧内预测模式中的1个进行帧内预测。多个帧内预测模式包括1个以上的非方向性预测模式和多个方向性预测模式。

[0266] 1个以上的非方向性预测模式例如包括由H.265/HEVC(High-Efficiency Video Coding)规格(非专利文献1)规定的Planar(平面)预测模式及DC预测模式。

[0267] 多个方向性预测模式例如包括由H.265/HEVC规格规定的33个方向的预测模式。另外,多个方向性预测模式也可以除了33个方向以外还包括32个方向的预测模式(合计65个方向性预测模式)。图5A是表示帧内预测中的67个帧内预测模式(2个非方向性预测模式及65个方向性预测模式)的图。实线箭头表示由H.265/HEVC规格规定的33个方向,虚线箭头表示追加的32个方向。

[0268] 另外,在色差块的帧内预测中,也可以参照亮度块。即,也可以基于当前块的亮度成分来预测当前块的色差成分。这样的帧内预测有被称作CCLM(cross-component linear model,跨组件的线性模型)预测的情况。也可以将这样的参照亮度块的色差块的帧内预测模式(例如称作CCLM模式)作为色差块的帧内预测模式的1个来添加。

[0269] 帧内预测部124也可以基于水平/垂直方向的参照像素的梯度,将帧内预测后的像素值进行修正。伴随着这样的修正的帧内预测有被称作PDPC(position dependent intra

prediction combination,位置决定的帧内预测组合)的情况。表示有没有采用PDPC的信息(例如称作PDPC标志)例如以CU级被进行信号化。另外,该信息的信号化并不需要限定于CU级,也可以是其他级(例如,序列级、图片级、切片级、瓦片级或CTU级)。

[0270] [帧间预测部]

[0271] 帧间预测部126参照保存在帧存储器122中的与当前图片不同的参照图片进行当前块的帧间预测(也称作画面间预测),从而生成预测信号(帧间预测信号)。帧间预测以当前块或当前块内的子块(例如 $4 \times 4$ 块)的单位进行。例如,帧间预测部126对于当前块或子块,在参照图片内进行运动估计(motion estimation)。并且,帧间预测部126使用通过运动估计得到的运动信息(例如运动矢量)进行运动补偿,从而生成当前块或子块的帧间预测信号。并且,帧间预测部126将所生成的帧间预测信号向预测控制部128输出。

[0272] 在运动补偿中使用的运动信息被信号化。在运动矢量的信号化中也可以使用预测运动矢量(motion vector predictor)。即,也可以是运动矢量与预测运动矢量之间的差被信号化。

[0273] 另外,也可以是,不仅使用通过运动估计得到的当前块的运动信息,还使用相邻块的运动信息来生成帧间预测信号。具体而言,也可以将基于通过运动估计得到的运动信息的预测信号、与基于相邻块的运动信息的预测信号进行加权相加,由此以当前块内的子块单位生成帧间预测信号。这样的帧间预测(运动补偿)有被称作OBMC(overlapped block motion compensation,重叠块运动补偿)的情况。

[0274] 在这样的OBMC模式中,对表示用于OBMC的子块的尺寸的信息(例如称作OBMC块尺寸)以序列级进行信号化。此外,对表示是否采用OBMC模式的信息(例如称作OBMC标志)以CU级进行信号化。另外,这些信息的信号化的级别并不需要限定于序列级及CU级,也可以是其他级(例如图片级、切片级、瓦片级、CTU级或子块级)。

[0275] 对于OBMC模式更具体地进行说明。图5B及图5C是用来说明基于OBMC处理进行的预测图像修正处理的概要的流程图及概念图。

[0276] 首先,使用被分配给编码对象块的运动矢量(MV),取得通过通常的运动补偿得到的预测图像(Pred)。

[0277] 接着,对编码对象块采用已编码的左相邻块的运动矢量(MV\_L)而取得预测图像(Pred\_L),通过将上述预测图像和Pred\_L加权叠加,进行预测图像的第1次修正。

[0278] 同样,对编码对象块采用已编码的上相邻块的运动矢量(MV\_U)而取得预测图像(Pred\_U),通过对进行上述第1次修正后的预测图像和Pred\_U加权叠加,进行预测图像的第2次修正,将其作为最终的预测图像。

[0279] 另外,这里说明了使用左相邻块和上相邻块的两阶段的修正的方法,但也可以构成为使用右相邻块及下相邻块进行比两阶段多的次数的修正。

[0280] 另外,进行叠加的区域也可以不是块整体的像素区域,而仅是块边界附近的一部分区域。

[0281] 另外,这里对根据1张参照图片的预测图像修正处理进行了说明,但在根据多张参照图片对预测图像进行修正的情况下也是同样的,在根据各个参照图片取得修正后的预测图像后,将得到的预测图像进一步叠加,由此作为最终的预测图像。

[0282] 另外,上述处理对象块也可以是预测块单位,也可以是将预测块进一步分割的子

块单位。

[0283] 作为是否采用OBMC处理的判定的方法,例如有使用表示是否采用OBMC处理的信号即obmc\_flag的方法。作为具体的一例,在编码装置中,判定编码对象块是否属于运动复杂的区域,在属于运动复杂的区域的情况下,作为obmc\_flag而设定值1并采用OBMC处理进行编码,在不属于运动复杂的区域的情况下,作为obmc\_flag而设定值0,不采用OBMC处理而进行编码。另一方面,在解码装置中,通过将流中记述的obmc\_flag解码,根据其值切换是否采用OBMC处理,来进行解码。

[0284] 另外,也可以不将运动信息进行信号化,而在解码装置侧导出。例如,也可以使用由H.265/HEVC规格规定的合并模式。此外,例如也可以通过在解码装置侧进行运动估计来导出运动信息。在此情况下,不使用当前块的像素值而进行运动估计。

[0285] 这里,对在解码装置侧进行运动估计的模式进行说明。该在解码装置侧进行运动估计的模式有被称作PMMVD(pattern matched motion vector derivation,图案匹配的运动矢量推导)模式或FRUC(frame rate up-conversion,帧速率上转换)模式的情况。

[0286] 在图5D中表示FRUC处理的一例。首先,参照与当前块在空间或时间上相邻的已编码块的运动矢量,生成分别具有预测运动矢量的多个候选的列表(也可以与合并列表共用)。接着,从登记在候选列表中的多个候选MV之中选择最佳候选MV。例如,计算候选列表中包含的各候选的评价值,基于评价值选择1个候选。

[0287] 并且,基于所选择的候选的运动矢量,导出用于当前块的运动矢量。具体而言,例如将所选择的候选的运动矢量(最佳候选MV)原样作为用于当前块的运动矢量来导出。此外,例如也可以通过与所选择的候选的运动矢量对应的参照图片内的位置的周边区域中进行图案匹配,来导出用于当前块的运动矢量。即,也可以对最佳候选MV的周边区域通过同样的方法进行检索,在有评价值为更好的值的MV的情况下,将最佳候选MV更新为上述MV,将其作为当前块的最终的MV。另外,也可以做成不实施该处理的结构。

[0288] 也可以在以子块单位进行处理的情况下也进行完全同样的处理。

[0289] 另外,关于评价值,通过与运动矢量对应的参照图片内的区域和规定区域之间的图案匹配求出重构图像的差分值来计算。另外,也可以是,除了差分值以外还使用其以外的信息来计算评价值。

[0290] 作为图案匹配,使用第1图案匹配或第2图案匹配。第1图案匹配及第2图案匹配有分别被称作双向匹配(bilateral matching)及模板匹配(template matching)的情况。

[0291] 在第1图案匹配中,在不同的2个参照图片内的、沿着当前块的运动轨迹(motion trajectory)的2个块之间进行图案匹配。因而,在第1图案匹配中,作为上述的用于候选的评价值的计算的规定区域,使用沿着当前块的运动轨迹的其他参照图片内的区域。

[0292] 图6是用来说明沿着运动轨迹的2个块间的图案匹配(双向匹配)的一例的图。如图6所示,在第1图案匹配中,通过在沿着当前块(Cur block)的运动轨迹的2个块、且不同的2个参照图片(Ref0,Ref1)内的2个块的对之中搜索最匹配的对,导出2个运动矢量(MV0,MV1)。具体而言,对于当前块,导出由候选MV指定的第1已编码参照图片(Ref0)内的指定位置处的重构图像、与由将上述候选MV以显示时间间隔进行缩放后的对称MV指定的第2已编码参照图片(Ref1)内的指定位置处的重构图像的差分,使用所得到的差分值计算评价值。可以在多个候选MV之中选择评价值为最好的值的候选MV作为最终MV。

[0293] 在连续性的运动轨迹的假定下,指示2个参照块的运动矢量(MV0,MV1)相对于当前图片(Cur Pic)与2个参照图片(Ref0,Ref1)之间的时间上的距离(TD0,TD1)成比例。例如,在当前图片在时间上位于2个参照图片之间、从当前图片向2个参照图片的时间上的距离相等的情况下,在第1图案匹配中,导出镜像对称的双方向的运动矢量。

[0294] 在第2图案匹配中,在当前图片内的模板(在当前图片内与当前块相邻的块(例如上及/或左相邻块))与参照图片内的块之间进行图案匹配。因而,在第2图案匹配中,作为上述的用于候选的评价值的计算的规定区域,使用当前图片内的与当前块相邻的块。

[0295] 图7是用来说明当前图片内的模板与参照图片内的块之间的图案匹配(模板匹配)的一例的图。如图7所示,在第2图案匹配中,通过在参照图片(Ref0)内搜索与在当前图片(Cur Pic)内相邻于当前块(Cur block)的块最匹配的块,导出当前块的运动矢量。具体而言,对于当前块,导出左相邻及上相邻的双方或某一方的已编码区域的重构图像与由候选MV指定的已编码参照图片(Ref0)内的同等位置处的重构图像的差分,使用所得到的差分值计算评价值,在多个候选MV之中选择评价值为最好的值的候选MV作为最佳候选MV。

[0296] 这样的表示是否采用FRUC模式的信息(例如称作FRUC标志)以CU级被信号化。此外,在采用FRUC模式的情况下(例如FRUC标志为真的情况下),表示图案匹配的方法(第1图案匹配或第2图案匹配)的信息(例如称作FRUC模式标志)以CU级被信号化。另外,这些信息的信号化并不需要限定于CU级,也可以是其他级(例如,序列级、图片级、切片级、瓦片级、CTU级或子块级)。

[0297] 这里,说明基于假定了等速直线运动的模型来导出运动矢量的模式。该模式有被称作BIO(bi-directional optical flow,双向光流)的情况。

[0298] 图8是用来说明假定了等速直线运动的模型的图。在图8中, $(v_x, v_y)$ 表示速度矢量, $\tau_0, \tau_1$ 分别表示当前图片(Cur Pic)与2个参照图片(Ref<sub>0</sub>, Ref<sub>1</sub>)之间的时间上的距离。 $(MV_{x_0}, MV_{y_0})$ 表示与参照图片Ref<sub>0</sub>对应的运动矢量, $(MV_{x_1}, MV_{y_1})$ 表示与参照图片Ref<sub>1</sub>对应的运动矢量。

[0299] 此时,在速度矢量 $(v_x, v_y)$ 的等速直线运动的假定下, $(MV_{x_0}, MV_{y_0})$ 及 $(MV_{x_1}, MV_{y_1})$ 分别被表示为 $(vx\tau_0, vy\tau_0)$ 及 $(-vx\tau_1, -vy\tau_1)$ ,以下的光流(optical flow)等式(1)成立。

[0300] [数式1]

$$[0301] \quad \partial I^{(k)} / \partial t + v_x \partial I^{(k)} / \partial x + v_y \partial I^{(k)} / \partial y = 0. \quad (1)$$

[0302] 这里, $I^{(k)}$ 表示运动补偿后的参照图像k(k=0,1)的亮度值。该光流等式表示(i)亮度值的时间微分、(ii)水平方向的速度及参照图像的空间梯度的水平成分的积、以及(iii)垂直方向的速度及参照图像的空间梯度的垂直成分的积的和等于零。基于该光流等式与埃尔米特内插值(Hermite interpolation)的组合,对从合并列表等得到的块单位的运动矢量以像素单位进行修正。

[0303] 另外,也可以通过与基于假定了等速直线运动的模型的运动矢量的导出不同的方法,在解码装置侧导出运动矢量。例如,也可以基于多个相邻块的运动矢量,以子块单位导出运动矢量。

[0304] 这里,对基于多个相邻块的运动矢量以子块单位导出运动矢量的模式进行说明。该模式有被称作仿射运动补偿预测(affine motion compensation prediction)模式的情况。

[0305] 图9A是用来说明基于多个相邻块的运动矢量进行的子块单位的运动矢量的导出的图。在图9A中,当前块包括16个 $4 \times 4$ 子块。这里,基于相邻块的运动矢量,导出当前块的左上角控制点的运动矢量 $v_0$ ,基于相邻子块的运动矢量,导出当前块的右上角控制点的运动矢量 $v_1$ 。并且,使用2个运动矢量 $v_0$ 及 $v_1$ ,通过以下的式(2),导出当前块内的各子块的运动矢量 $(v_x, v_y)$ 。

[0306] [数式2]

$$[0307] \quad \begin{cases} v_x = \frac{(v_{1x} - v_{0x})}{w} x - \frac{(v_{1y} - v_{0y})}{w} y + v_{0x} \\ v_y = \frac{(v_{1y} - v_{0y})}{w} x + \frac{(v_{1x} - v_{0x})}{w} y + v_{0y} \end{cases} \quad (2)$$

[0308] 这里, $x$ 及 $y$ 分别表示子块的水平位置及垂直位置, $w$ 表示预先设定的权重系数。

[0309] 在这样的仿射运动补偿预测模式中,也可以包括左上及右上角控制点的运动矢量的导出方法不同的若干模式。表示这样的仿射运动补偿预测模式的信息(例如称作仿射标志)以CU级被信号化。另外,表示该仿射运动补偿预测模式的信息的信号化并不需要限定于CU级,也可以是其他级(例如,序列级、图片级、切片级、瓦片级、CTU级或子块级)。

[0310] [预测控制部]

[0311] 预测控制部128选择帧内预测信号及帧间预测信号中的某1个,将所选择的信号作为预测信号,向减法部104及加法部116输出。

[0312] 这里,说明通过合并模式导出编码对象图片的运动矢量的例子。图9B是用来说明基于合并模式的运动矢量导出处理的概要的图。

[0313] 首先,生成登记有预测MV的候选的预测MV列表。作为预测MV的候选,有在空间上位于编码对象块的周边的多个已编码块所具有的MV即空间相邻预测MV、将已编码参照图片中的编码对象块的位置投影的近旁的块所具有的MV即时间相邻预测MV、将空间相邻预测MV与时间相邻预测MV的MV值组合而生成的MV即结合预测MV、以及值为零的MV即零预测MV等。

[0314] 接着,通过从登记在预测MV列表中的多个预测MV之中选择1个预测MV,决定为编码对象块的MV。

[0315] 进而,在可变长编码部中,将作为表示选择了哪个预测MV的信号的merge\_idx记述在流中并编码。

[0316] 另外,在图9B中说明的预测MV列表中登记的预测MV是一例,也可以是与图中的个数不同的个数、或者是不包含图中的预测MV的一部分种类的结构、或者是追加了图中的预测MV的种类以外的预测MV的结构。

[0317] 另外,也可以使用通过合并模式导出的编码对象块的MV进行后述的DMVR处理,从而决定最终的MV。

[0318] 这里,对使用DMVR处理决定MV的例子进行说明。

[0319] 图9C是用来说明DMVR处理的概要的概念图。

[0320] 首先,将对处理对象块设定的最优MVP作为候选MV,按照上述候选MV,从作为L0方向的已处理图片的第1参照图片及作为L1方向的已处理图片的第2参照图片分别取得参照像素,通过取各参照像素的平均来生成模板。

[0321] 接着,使用上述模板,分别搜索第1参照图片及第2参照图片的候选MV的周边区域,

将成本最小的MV决定为最终的MV。另外,关于成本值,使用模板的各像素值与搜索区域各像素值的差分及MV值等来计算。

[0322] 另外,在编码装置及解码装置中,这里说明的处理的概要基本上是共通的。

[0323] 另外,即使不是这里说明的处理本身,只要是能够搜索候选MV的周边并导出最终的MV的处理,也可以使用其他处理。

[0324] 这里,对使用LIC处理生成预测图像的模式进行说明。

[0325] 图9D是用来说明使用基于LIC处理的亮度修正处理的预测图像生成方法的概要的图。

[0326] 首先,导出用来从作为已编码图片的参照图片取得与编码对象块对应的参照图像的MV。

[0327] 接着,对于编码对象块,使用左相邻及上相邻的已编码周边参照区域的亮度像素值和由MV指定的参照图片内的同等位置处的亮度像素值,提取表示在参照图片和编码对象图片中亮度值怎样变化的信息,计算亮度修正参数。

[0328] 通过使用上述亮度修正参数对由MV指定的参照图片内的参照图像进行亮度修正处理,生成对于编码对象块的预测图像。

[0329] 另外,图9D中的上述周边参照区域的形状是一例,也可以使用其以外的形状。

[0330] 此外,这里对根据1张参照图片生成预测图像的处理进行了说明,但在根据多张参照图片生成预测图像的情况下也是同样的,在对从各个参照图片取得的参照图像以同样的方法进行亮度修正处理后生成预测图像。

[0331] 作为是否采用LIC处理的判定的方法,例如有使用作为表示是否采用LIC处理的信号的lic\_flag的方法。作为具体的一例,在编码装置中,判定编码对象块是否属于发生了亮度变化的区域,在属于发生了亮度变化的区域的情况下,作为lic\_flag而设定值1,采用LIC处理进行编码,在不属于发生了亮度变化的区域的情况下,作为lic\_flag而设定值0,不采用LIC处理而进行编码。另一方面,在解码装置中,通过将记述在流中的lic\_flag解码,根据其值切换是否采用LIC处理而进行解码。

[0332] 作为是否采用LIC处理的判定的其他方法,例如还有按照在周边块是否采用了LIC处理来判定的方法。作为具体的一例,在编码对象块是合并模式的情况下,判定在合并模式处理中的MV的导出时所选择的周边的已编码块是否采用LIC处理进行了编码,根据其结果,切换是否采用LIC处理而进行编码。另外,在该例的情况下,解码中的处理也完全同样。

[0333] [解码装置的概要]

[0334] 接着,对能够将从上述编码装置100输出的编码信号(编码比特流)进行解码的解码装置的概要进行说明。图10是表示有关实施方式1的解码装置200的功能结构的框图。解码装置200是将运动图像/图像以块单位进行解码的运动图像/图像解码装置。

[0335] 如图10所示,解码装置200具备熵解码部202、逆量化部204、逆变换部206、加法部208、块存储器210、循环滤波部212、帧存储器214、帧内预测部216、帧间预测部218和预测控制部220。

[0336] 解码装置200例如由通用处理器及存储器实现。在此情况下,当由处理器执行了保存在存储器中的软件程序时,处理器作为熵解码部202、逆量化部204、逆变换部206、加法部208、循环滤波部212、帧内预测部216、帧间预测部218及预测控制部220发挥功能。此外,解

码装置200也可以作为与熵解码部202、逆量化部204、逆变换部206、加法部208、循环滤波部212、帧内预测部216、帧间预测部218及预测控制部220对应的专用的1个以上的电子电路实现。

[0337] 以下,对解码装置200中包含的各构成要素进行说明。

[0338] [熵解码部]

[0339] 熵解码部202对编码比特流进行熵解码。具体而言,熵解码部202例如从编码比特流算数解码为二值信号。接着,熵解码部202将二值信号进行多值化(debinarize)。由此,熵解码部202以块单位将量化系数向逆量化部204输出。

[0340] [逆量化部]

[0341] 逆量化部204对作为来自熵解码部202的输入的解码对象块(以下称作当前块)的量化系数进行逆量化。具体而言,逆量化部204对于当前块的量化系数,分别基于与该量化系数对应的量化参数,对该量化系数进行逆量化。并且,逆量化部204将当前块的逆量化后的量化系数(即变换系数)向逆变换部206输出。

[0342] [逆变换部]

[0343] 逆变换部206通过对作为来自逆量化部204的输入的变换系数进行逆变换,将预测误差复原。

[0344] 例如在从编码比特流读解出的信息表示采用EMT或AMT的情况下(例如AMT标志是真),逆变换部206基于读解出的表示变换类型的信息,对当前块的变换系数进行逆变换。

[0345] 此外,例如在从编码比特流读解出的信息表示采用NSST的情况下,逆变换部206对变换系数应用逆再变换。

[0346] [加法部]

[0347] 加法部208通过将作为来自逆变换部206的输入的预测误差与作为来自预测控制部220的输入的预测样本相加,重构当前块。并且,加法部208将重构的块向块存储器210及循环滤波部212输出。

[0348] [块存储器]

[0349] 块存储器210是用来将作为在帧内预测中参照的、解码对象图片(以下称作当前图片)内的块进行保存的存储部。具体而言,块存储器210保存从加法部208输出的重构块。

[0350] [循环滤波部]

[0351] 循环滤波部212对由加法部208重构的块施以循环滤波,将滤波后的重构块向帧存储器214及显示装置等输出。

[0352] 在从编码比特流读解出的表示ALF的开启/关闭的信息表示ALF的开启的情况下,基于局部性的梯度的方向及活性度从多个滤波器之中选择1个滤波器,对所重构块应用选择的滤波器。

[0353] [帧存储器]

[0354] 帧存储器214是用来将在帧间预测中使用的参照图片进行保存的存储部,也有称作帧缓冲器的情况。具体而言,帧存储器214保存由循环滤波部212滤波后的重构块。

[0355] [帧内预测部]

[0356] 帧内预测部216基于从编码比特流读解出的帧内预测模式,参照保存在块存储器210中的当前图片内的块进行帧内预测,由此生成预测信号(帧内预测信号)。具体而言,帧

内预测部216通过参照与当前块相邻的块的样本(例如亮度值、色差值)进行帧内预测,由此生成帧内预测信号,将帧内预测信号向预测控制部220输出。

[0357] 另外,在色差块的帧内预测中选择了参照亮度块的帧内预测模式的情况下,帧内预测部216也可以基于当前块的亮度成分来预测当前块的色差成分。

[0358] 此外,在从编码比特流读解出的信息表示PDPC的采用的情况下,帧内预测部216基于水平/垂直方向的参照像素的梯度,对帧内预测后的像素值进行修正。

[0359] [帧间预测部]

[0360] 帧间预测部218参照保存在帧存储器214中的参照图片,预测当前块。预测以当前块或当前块内的子块(例如 $4 \times 4$ 块)的单位进行。例如,帧间预测部218使用从编码比特流读解出的运动信息(例如运动矢量)进行运动补偿,由此生成当前块或子块的帧间预测信号,将帧间预测信号向预测控制部220输出。

[0361] 另外,在从编码比特流读解出的信息表示采用OBMC模式的情况下,帧间预测部218不仅使用通过运动估计得到的当前块的运动信息,还使用相邻块的运动信息来生成帧间预测信号。

[0362] 此外,在从编码比特流读解出的信息表示采用FRUC模式的情况下,帧间预测部218按照从编码流读解出的图案匹配的方法(双向匹配或模板匹配)进行运动估计,由此导出运动信息。并且,帧间预测部218使用所导出的运动信息进行运动补偿。

[0363] 此外,帧间预测部218在采用BIO模式的情况下,基于假定了等速直线运动的模型导出运动矢量。此外,在从编码比特流读解出的信息表示采用仿射运动补偿预测模式的情况下,帧间预测部218基于多个相邻块的运动矢量以子块单位导出运动矢量。

[0364] [预测控制部]

[0365] 预测控制部220选择帧内预测信号及帧间预测信号中的某1个,将所选择的信号作为预测信号,向加法部208输出。

[0366] [编码及解码的第1方式]

[0367] 图11表示按照第1方式由编码装置100进行的编码方法和编码处理。另外,由解码装置200进行的解码方法和解码处理基本上与由编码装置100进行的编码方法和编码处理相同。关于以下的说明,编码方法以及编码处理中的“编码”能够在解码方法以及解码处理中被替换为“解码”。

[0368] 首先,编码装置100将图像块分割为多个分区(S101)。

[0369] 分割可以是如图12A、图12B、图12C、图12D、图12E、图12F、图12G、图12H、图12I或图12J所示的4分割、2分割、3分割或者斜向分割。分割并不限定于这些分割中的某个,也可以自由地组合这些分割。

[0370] 另外,分区可以是如图13A、图13B、图13C、图13D或图13E所示的分区。具体而言,分区可以是矩形分区、非矩形分区、三角形分区、L型分区、五边形分区、六边形分区或多边形分区。

[0371] 接着,编码装置100制作针对多个分区中包含的分区的运动矢量候选列表(S102)。运动矢量候选列表也可以包含针对多个空间相邻分区的多个运动矢量、针对多个时间相邻分区的多个运动矢量、以及针对多个子分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量。

[0372] 空间相邻分区是在空间上与分区相邻的分区。空间相邻分区可以是位于分区的

上、左、右、下、左上、右上、左下或右下的分区。

[0373] 时间相邻分区是在时间上与分区相邻的分区。时间相邻分区可以是在分区的参照图片中对应于分区的位置的共同 (co-located) 分区。该参照图片是与包含分区的当前图片不同的图片,也可以是紧接在当前图片之前或之后的图片。例如,共同 (co-located) 分区的空间位置与当前图片中的分区的位置相同。或者,也可以是,时间相邻分区的参照图片中的空间位置与分区的当前图片中的空间位置不同。

[0374] 针对多个子分区的多个运动矢量包含根据针对与各子分区在空间上或时间上相邻的子分区的运动矢量预测的运动矢量,通过子CU基本运动矢量预测处理而得到。子CU基本运动矢量预测处理可以是高级时间运动矢量预测 (ATMVP),也可以是时空运动矢量预测 (STMVP)。

[0375] 图14表示ATMVP处理的例子。首先,编码装置100将图像块分割为多个 $M \times N$ 子块 (S201)。基本上, $M$ 和 $N$ 分别小于图像块的宽度和高度。 $M$ 可以与 $N$ 相等,也可以不与 $N$ 相等。例如, $M$ 和 $N$ 分别对应于图像块的横向的像素数以及图像块的纵向的像素数。

[0376] 具体而言, $M$ 可以是4。另外, $M$ 可以是图像块的宽度的 $1/8$ ,也可以是图像块的宽度的 $1/K$  ( $K$ 是正整数)。同样, $N$ 可以是4。另外, $N$ 可以是图像块的高度的 $1/8$ ,也可以是图像块的高度的 $1/K$  ( $K$ 是正整数)。

[0377] 编码装置100对图像块决定对应块 (S202)。如图15所示,对应块由根据图像块的空间相邻块导出的运动矢量指示。然后,如图16所示,编码装置100根据对应块的运动信息导出各 $M \times N$ 子块的运动矢量 (S203)。

[0378] 图17表示STMVP处理的例子。首先,编码装置100将图像块分割为多个 $M \times N$ 子块 (S301)。基本上, $M$ 和 $N$ 分别小于图像块的宽度和高度。 $M$ 可以与 $N$ 相等,也可以不与 $N$ 相等。例如, $M$ 和 $N$ 分别对应于图像块的横向的像素数以及图像块的纵向的像素数。

[0379] 具体而言, $M$ 可以是4。另外, $M$ 可以是图像块的宽度的 $1/8$ ,也可以是图像块的宽度的 $1/K$  ( $K$ 是正整数)。同样, $N$ 可以是4。另外, $N$ 可以是图像块的高度的 $1/8$ ,也可以是图像块的高度的 $1/K$  ( $K$ 是正整数)。

[0380] 编码装置100对各 $M \times N$ 子块取得3个运动矢量 (S302)。从 $M \times N$ 子块的空间相邻块得到3个运动矢量中的2个,从 $M \times N$ 子块的时间相邻块得到3个运动矢量中的1个。编码装置100对各 $M \times N$ 子块导出将这3个运动矢量平均化而得到的运动矢量 (S303)。

[0381] 例如,针对分区的运动矢量候选列表与按合并模式或帧间预测模式那样的规定的预测模式对图像块制作的运动矢量候选列表相同。

[0382] 另外,编码装置100判定分区是否是三角形分区 (S103)。在分区不是三角形分区的情况下 (S103中为“否”),编码装置100进行第1方法 (S104)。在分区是三角形分区的情况下 (S103中为“是”),编码装置100进行第2方法 (S105)。

[0383] 在第1方法中,编码装置100利用运动矢量候选列表中的第1运动矢量对分区进行第1帧间预测处理 (S104)。例如,第1帧间预测处理包括运动补偿处理、解码侧运动矢量细化处理 (DMVR) 以及双向光流处理 (BIO)。

[0384] 在进行DMVR处理的情况下,编码装置100使用针对分区的运动矢量来取得针对分区的预测图像。然后,编码装置100使用针对分区的预测图像来进行例如运动估计,由此取得针对分区的新的运动矢量。然后,编码装置100使用针对分区的新的运动矢量,取得针对

分区的新的预测图像作为针对分区的最终的预测图像。

[0385] 在不进行DMVR处理的情况下,编码装置100不使用针对分区的新的运动矢量,而使用针对分区的通常的运动矢量来取得针对分区的最终的预测图像。例如,通常的运动矢量可以是运动矢量候选列表中选择运动矢量。

[0386] 图18表示DMVR处理的例子。编码装置100判定图像块是否具有第1运动矢量及第2运动矢量这2个运动矢量(S401)。例如,在图像块不具有第1运动矢量及第2运动矢量这2个运动矢量的情况下,编码装置100以1个运动矢量导出预测块,使用导出的预测块对图像块进行编码。

[0387] 另一方面,在图像块具有第1运动矢量及第2运动矢量这2个运动矢量的情况下,编码装置100使用第1运动矢量及第2运动矢量导出第1预测块及第2预测块。

[0388] 例如,第1运动矢量指示第1参照图片,第2运动矢量指示第2参照图片。在该情况下,编码装置100使用第1运动矢量及第1参照图片来预测第1预测块,使用第2运动矢量及第2参照图片来预测第2预测块(S402)。

[0389] 接着,编码装置100通过进行第1预测块与第2预测块的加权处理,导出作为加权处理的结果的模板块(S403)。这里,加权处理是加权平均或加权相加等。

[0390] 接着,编码装置100通过使用模板块和第1参照图片进行运动估计处理来导出第3运动矢量。同样,编码装置100通过使用模板块和第2参照图片进行运动估计处理来导出第4运动矢量(S404)。这里,运动估计处理是通过使用块匹配等搜索相似块来搜索运动矢量的处理。

[0391] 接着,编码装置100使用第3运动矢量及第1参照图片来预测第3预测块。同样,编码装置100使用第4运动矢量及第2参照图片来预测第4预测块(S405)。

[0392] 接着,编码装置100进行第3预测块与第4预测块的加权处理(S406)。

[0393] 如上所述,进行DMVR处理。然后,例如,编码装置100使用加权处理的结果对图像块进行编码(S407)。

[0394] DMVR处理不限于上述处理,可以通过基于所决定的运动矢量和已编码的参照图片的运动估计来决定最终运动矢量的处理。例如,也可以不制作模板块,使用第1预测块与第2预测块的差分值进行成本评价,由此搜索最终的运动矢量。

[0395] 此外,如上所述,在分区是三角形分区的情况下,编码装置100进行第2方法(S105)。在第2方法中,编码装置100利用运动矢量候选列表中的第2运动矢量对分区进行第2帧间预测处理。

[0396] 例如,第2运动矢量与针对子分区的运动矢量不同。即,第2运动矢量与在子CU基本运动矢量预测处理中导出的运动矢量不同。此外,第2帧间预测处理包括运动补偿处理而不包括DMVR处理。第2帧间预测处理也可以包括运动补偿处理和BIO处理而不包括DMVR处理。

[0397] 最后,编码装置100使用针对分区的帧间预测处理的结果对图像块进行编码(S106)。例如,编码装置100通过进行帧间预测处理来取得预测图像作为帧间预测处理的结果。然后,编码装置100使用预测图像对图像块进行编码。

[0398] 也可以是,编码装置100对多个分区分别进行上述的处理(S102~S105),编码装置100使用针对多个分区的帧间预测处理的多个结果对图像块进行编码。

[0399] 编码装置100也可以对表示图像块是否被分割为包含三角形分区的多个分区的标

志进行编码。该标志也可以表现为分割参数。例如,标志在为1的情况下表示图像块被分割为包含三角形分区的多个分区,在为0的情况下表示图像块未被分割为包含三角形分区的多个分区。

[0400] 上述的标志也可以是表示是否为三角模式的三角标志,所述三角模式将图像块分割为包含三角形分区的多个分区,按每个分区导出运动矢量,按每个分区进行运动补偿。

[0401] 例如,在三角模式中,图像块被分割为多个三角形分区。然后,生成用于各三角形分区的候选运动矢量列表。然后,使用根据候选运动矢量列表预测的运动矢量来进行各三角形分区的运动补偿处理。然后,通过合成多个三角形分区的多个预测图像,进行图像块的预测处理。然后,基于预测处理的结果对图像块进行编码。

[0402] 另外,上述的标志也可以是与其它预测模式有关的标志相同的标志而被编码。例如,也可以是,该标志为第1值的情况表示图像块按合并模式被编码,该标志为与第1值不同的第2值的情况表示图像块按三角模式被编码。另外,该标志也可以是表示图像块被分割的方法的标志。

[0403] 并且,在标志表示图像块分割为包含三角形分区的多个分区的情况下,编码装置100将图像块分割为包含三角形分区的多个分区并进行编码。

[0404] 另一方面,在标志表示图像块未分割为包含三角形分区的多个分区的情况下,编码装置100不将图像块分割为包含三角形分区的多个分区而进行编码。在该情况下,编码装置100可以不分割图像块地进行编码,也可以将图像块分割为多个矩形分区进行编码。

[0405] 此外,如图19所示,编码装置100可以基于判定结果对上述标志进行编码。在该例中,首先,编码装置100取得图像块的参数(S501)。图像块的参数可以是图像块的宽度、图像块的高度、以及图像块的宽度相对于高度的比率中的至少1个。该参数也可以表现为尺寸参数。

[0406] 接着,编码装置100判定参数是否为第1阈值以上且第2阈值以下(S502)。在参数为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下(S502中为“是”),编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。第1阈值为第2阈值以下。另外,基本上,第1阈值以及第2阈值为0以上。

[0407] 在参数不为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下(S503中为“否”),即,在参数小于第1阈值或者大于第2阈值的情况下,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。或者,在参数不为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,编码装置100也可以带标志地对图像块进行编码,该标志表示图像块未被分割为包含三角形分区的多个分区。

[0408] 第1阈值可以是第2阈值的倒数。另外,第1阈值可以是正整数或者正分数。同样,第2阈值也可以是正整数或者正分数。

[0409] 例如,参数是图像块的宽度相对于高度的比率。第1阈值是第2阈值的倒数。然后,在图像块的宽度相对于高度的比率为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0410] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。第1阈值以及第2阈值分别是正整数。然后,在图像块的宽度和高度两者为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0411] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。第1阈值以及第2阈值分别是正整数。然后,在图像块的宽度和高度中的至少1个为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0412] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数,以及第1阈值、第2阈值、第3阈值和第4阈值这4个阈值。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的宽度相对于高度的比率。另外,4个阈值分别是正整数。第1阈值为第2阈值以下。第3阈值为第4阈值的倒数。

[0413] 然后,在第1参数为第1阈值以上且第2阈值以下、第2参数为第3阈值以上且第4阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0414] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数,以及第1阈值、第2阈值、第3阈值和第4阈值这4个阈值。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。4个阈值分别是正整数。第1阈值为第2阈值以下。第3阈值为第4阈值以下。

[0415] 然后,在第1参数为第1阈值以上且第2阈值以下、第2参数为第3阈值以上且第4阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0416] 另外,例如,使用第1参数、第2参数和第3参数这3个参数,以及第1阈值、第2阈值、第3阈值和第4阈值这4个阈值。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度,第3参数是图像块的宽度相对于高度的比率。4个阈值分别是正整数。第1阈值为第2阈值以下。第3阈值为第4阈值的倒数。

[0417] 然后,在第1参数以及第2参数两者为第1阈值以上且第2阈值以下、第3参数为第3阈值以上且第4阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0418] 此外,如图20所示,编码装置100可以基于判定结果对上述标志进行编码。在该例中,首先,编码装置100取得图像块的参数(S601)。图像块的参数可以是图像块的宽度、图像块的高度、以及图像块的宽度相对于高度的比率中的至少1个。该参数也可以表现为尺寸参数。

[0419] 接着,编码装置100判定参数是否为阈值以上(S602)。在参数为阈值以上的情况下(S602中为“是”),编码装置100带标志地对图像块进行编码(S603)。基本上,阈值为0以上。

[0420] 在参数不是阈值以上的情况下(S602中为“否”),即,在参数小于阈值的情况下,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S604)。或者,也可以是,在参数不为阈值以上的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码,该标志表示图像块未被分割为包含三角形分区的多个分区。

[0421] 例如,使用第1参数和第2参数这2个参数。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。阈值是正整数。然后,在图像块的宽度和高度两者为阈值以上的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S603)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S604)。

[0422] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。阈值是正整数。然后,在图像块的宽度和高度中的至少1个为阈值以上的

情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S603)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S604)。

[0423] 另外,例如,参数是图像块的宽度。阈值是正整数。然后,在图像块的宽度为阈值以上的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S603)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S604)。

[0424] 编码装置100在无标志地对图像块进行编码的情况下,可以不分割图像块地进行编码,也可以将图像块分割为多个矩形分区进行编码。

[0425] 在本方式中,针对三角形分区的帧间预测处理被简化。因此,软件以及硬件的复杂度被削减。

[0426] [编码及解码的第2方式]

[0427] 图21表示按照第2方式由编码装置100进行的编码方法和编码处理。另外,由解码装置200进行的解码方法和解码处理基本上与由编码装置100进行的编码方法和编码处理相同。关于以下的说明,编码方法以及编码处理中的“编码”能够在解码方法以及解码处理中被替换为“解码”。

[0428] 首先,编码装置100将图像块分割为多个分区(S701)。

[0429] 分割可以是如图12A、图12B、图12C、图12D、图12E、图12F、图12G、图12H、图12I或图12J所示的4分割、2分割、3分割或者斜向分割。分割并不限定于这些分割中的某个,也可以自由地组合这些分割。

[0430] 另外,分区可以是如图13A、图13B、图13C、图13D或图13E所示的分区。具体而言,分区可以是矩形分区、非矩形分区、三角形分区、L型分区、五边形分区、六边形分区或多边形分区。

[0431] 接着,编码装置100制作针对多个分区中包含的分区的运动矢量候选列表(S702)。运动矢量候选列表也可以包含针对多个空间相邻分区的多个运动矢量、针对多个时间相邻分区的多个运动矢量、以及针对多个子分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量。

[0432] 空间相邻分区是在空间上与分区相邻的分区。空间相邻分区可以是位于分区的上、左、右、下、左上、右上、左下或右下的分区。

[0433] 时间相邻分区是在时间上与分区相邻的分区。时间相邻分区可以是在分区的参照图片中对应于分区的位置的共同(co-located)分区。该参照图片是与包含分区的当前图片不同的图片,也可以是紧接在当前图片之前或之后的图片。例如,共同(co-located)分区的空间位置与当前图片中的分区的位置相同。

[0434] 针对多个子分区的多个运动矢量包含根据针对与各子分区在空间上或时间上相邻的子分区的运动矢量预测的运动矢量,通过子CU基本运动矢量预测处理而得到。子CU基本运动矢量预测处理可以是ATMVP,也可以是STMVP。

[0435] 例如,针对分区的运动矢量候选列表与按合并模式或帧间预测模式那样的规定的预测模式对图像块制作的运动矢量候选列表相同。

[0436] 另外,编码装置100判定分区是否是三角形分区(S703)。在分区不是三角形分区的情况下(S703中为“否”),编码装置100进行第1方法(S704及S705)。在分区是三角形分区的情况下(S703中为“是”),编码装置100进行第2方法(S706及S707)。

[0437] 在第1方法中,编码装置100从运动矢量候选列表中对分区选择第1运动矢量

(S704)。然后,编码装置100利用第1运动矢量对分区进行第1帧间预测处理(S705)。第1帧间预测处理包括运动补偿处理。

[0438] 例如,第1帧间预测处理可以包括OBMC处理。或者,第1帧间预测处理也可以包括DMVR处理、BIO处理以及OBMC处理。

[0439] 在第2方法中,编码装置100从运动矢量候选列表中对分区选择不基于子分区的第2运动矢量(S706)。例如,不基于子分区的第2运动矢量是不根据子CU基本运动矢量预测处理导出的运动矢量。然后,编码装置100利用第2运动矢量对分区进行第2帧间预测处理(S707)。第2帧间预测处理包括运动补偿处理。

[0440] 例如,第2帧间预测处理与第1帧间预测处理相同。或者,也可以是,第2帧间预测处理包括BIO处理,不包括DMVR处理。

[0441] 最后,编码装置100使用针对分区的帧间预测处理的结果对图像块进行编码(S708)。例如,编码装置100通过进行帧间预测处理来取得预测图像作为帧间预测处理的结果。然后,编码装置100使用预测图像对图像块进行编码。

[0442] 也可以是,编码装置100对多个分区分别进行上述的处理(S702~S707),编码装置100使用针对多个分区的帧间预测处理的多个结果对图像块进行编码。

[0443] 编码装置100也可以对表示图像块是否被分割为包含三角形分区的多个分区的标志进行编码。该标志也可以表现为分割参数。例如,标志在为1的情况下表示图像块被分割为包含三角形分区的多个分区,在为0的情况下表示图像块未被分割为包含三角形分区的多个分区。

[0444] 并且,在标志表示图像块分割为包含三角形分区的多个分区的情况下,编码装置100将图像块分割为包含三角形分区的多个分区并进行编码。

[0445] 另一方面,在标志表示图像块未分割为包含三角形分区的多个分区的情况下,编码装置100不将图像块分割为包含三角形分区的多个分区而进行编码。在该情况下,编码装置100可以不分割图像块地进行编码,也可以将图像块分割为多个矩形分区进行编码。

[0446] 此外,如图19所示,编码装置100可以基于判定结果对上述标志进行编码。在该例中,首先,编码装置100取得图像块的参数(S501)。图像块的参数可以是图像块的宽度、图像块的高度、以及图像块的宽度相对于高度的比率中的至少1个。该参数也可以表现为尺寸参数。

[0447] 接着,编码装置100判定参数是否为第1阈值以上且第2阈值以下(S502)。在参数为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下(S502中为“是”),编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。第1阈值为第2阈值以下。另外,基本上,第1阈值以及第2阈值为0以上。

[0448] 在参数不为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下(S503中为“否”),即,在参数小于第1阈值或者大于第2阈值的情况下,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。或者,在参数不为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,编码装置100也可以带标志地对图像块进行编码,该标志表示图像块未被分割为包含三角形分区的多个分区。

[0449] 第1阈值可以是第2阈值的倒数。另外,第1阈值可以是正整数或者正分数。同样,第2阈值也可以是正整数或者正分数。

[0450] 例如,参数是图像块的宽度相对于高度的比率。第1阈值是第2阈值的倒数。然后,在图像块的宽度相对于高度的比率为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,编码装置100

带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0451] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。第1阈值以及第2阈值分别是正整数。然后,在图像块的宽度和高度两者为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0452] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。第1阈值以及第2阈值分别是正整数。然后,在图像块的宽度和高度中的至少1个为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0453] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数,以及第1阈值、第2阈值、第3阈值和第4阈值这4个阈值。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的宽度相对于高度的比率。另外,4个阈值分别是正整数。第1阈值为第2阈值以下。第3阈值为第4阈值的倒数。

[0454] 然后,在第1参数为第1阈值以上且第2阈值以下、第2参数为第3阈值以上且第4阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0455] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数,以及第1阈值、第2阈值、第3阈值和第4阈值这4个阈值。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。4个阈值分别是正整数。第1阈值为第2阈值以下。第3阈值为第4阈值以下。

[0456] 然后,在第1参数为第1阈值以上且第2阈值以下、第2参数为第3阈值以上且第4阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0457] 另外,例如,使用第1参数、第2参数和第3参数这3个参数,以及第1阈值、第2阈值、第3阈值和第4阈值这4个阈值。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度,第3参数是图像块的宽度相对于高度的比率。4个阈值分别是正整数。第1阈值为第2阈值以下。第3阈值为第4阈值的倒数。

[0458] 然后,在第1参数以及第2参数两者为第1阈值以上且第2阈值以下、第3参数为第3阈值以上且第4阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0459] 此外,如图20所示,编码装置100可以基于判定结果对上述标志进行编码。在该例中,首先,编码装置100取得图像块的参数(S601)。图像块的参数可以是图像块的宽度、图像块的高度、以及图像块的宽度相对于高度的比率中的至少1个。该参数也可以表现为尺寸参数。

[0460] 接着,编码装置100判定参数是否为阈值以上(S602)。在参数为阈值以上的情况下(S602中为“是”),编码装置100带标志地对图像块进行编码(S603)。基本上,阈值为0以上。

[0461] 在参数不是阈值以上的情况下(S602中为“否”),即,在参数小于阈值的情况下,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S604)。或者,也可以是,在参数不为阈值以上的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码,该标志表示图像块未被分割为包含三角形分区的多个分区。

[0462] 例如,使用第1参数和第2参数这2个参数。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。阈值是正整数。然后,在图像块的宽度和高度两者为阈值以上的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S603)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S604)。

[0463] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。阈值是正整数。然后,在图像块的宽度和高度中的至少1个为阈值以上的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S603)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S604)。

[0464] 另外,例如,参数是图像块的宽度。阈值是正整数。然后,在图像块的宽度为阈值以上的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S603)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S604)。

[0465] 编码装置100在无标志地对图像块进行编码的情况下,可以不分割图像块地进行编码,也可以将图像块分割为多个矩形分区进行编码。

[0466] 在本方式中,三角形分区的运动矢量预测处理被简化,运算量被削减。

[0467] 另外,编码装置100也可以在判定了分区是否是三角形分区后,生成运动矢量候选列表。例如,也可以是,编码装置100在分区不是三角形分区的情况下,生成包含基于子分区的运动矢量的运动矢量候选列表。并且,也可以是,编码装置100在分区是三角形分区的情况下,生成不包含基于子分区的运动矢量的运动矢量候选列表。

[0468] 由此,编码装置100能够在分区不是三角形分区的情况下,从包含基于子分区的运动矢量的运动矢量候选列表中选择第1运动矢量。另外,编码装置100能够在分区是三角形分区的情况下,从不包含基于子分区的运动矢量的运动矢量候选列表中选择不基于子分区的第2运动矢量。

[0469] [编码及解码的第3方式]

[0470] 图22表示按照第3方式由编码装置100进行的编码方法和编码处理。另外,由解码装置200进行的解码方法和解码处理基本上与由编码装置100进行的编码方法和编码处理相同。关于以下的说明,编码方法以及编码处理中的“编码”能够在解码方法以及解码处理中被替换为“解码”。

[0471] 首先,编码装置100将图像块分割为多个分区(S801)。

[0472] 分割可以是如图12A、图12B、图12C、图12D、图12E、图12F、图12G、图12H、图12I或图12J所示的4分割、2分割、3分割或者斜向分割。分割并不限于这些分割中的某个,也可以自由地组合这些分割。

[0473] 另外,分区可以是如图13A、图13B、图13C、图13D或图13E所示的分区。具体而言,分区可以是矩形分区、非矩形分区、三角形分区、L型分区、五边形分区、六边形分区或多边形分区。

[0474] 接着,编码装置100制作针对多个分区中包含的分区的运动矢量候选列表(S802)。运动矢量候选列表也可以包含针对多个空间相邻分区的多个运动矢量、针对多个时间相邻分区的多个运动矢量、以及针对多个子分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量。

[0475] 空间相邻分区是在空间上与分区相邻的分区。空间相邻分区可以是位于分区的上、左、右、下、左上、右上、左下或右下的分区。

[0476] 时间相邻分区是在时间上与分区相邻的分区。时间相邻分区可以是在分区的参照图片中对应于分区的位置的共同 (co-located) 分区。该参照图片是与包含分区的当前图片不同的图片,也可以是紧接在当前图片之前或之后的图片。例如,共同 (co-located) 分区的空间位置与当前图片中的分区的位置相同。

[0477] 针对多个子分区的多个运动矢量包含根据针对与各子分区在空间上或时间上相邻的子分区的运动矢量预测的运动矢量,通过子CU基本运动矢量预测处理而得到。子CU基本运动矢量预测处理可以是ATMVP也可以是STMVP。

[0478] 例如,针对分区的运动矢量候选列表与按合并模式或帧间预测模式那样的规定的预测模式对图像块制作的运动矢量候选列表相同。

[0479] 另外,编码装置100判定分区是否是三角形分区 (S803)。在分区不是三角形分区的情况下 (S803中为“否”),编码装置100进行第1方法 (S804)。在分区是三角形分区的情况下 (S803中为“是”),编码装置100进行第2方法 (S805)。

[0480] 在第1方法中,编码装置100利用运动矢量候选列表中的运动矢量对分区进行第1帧间预测处理 (S804)。例如,第1帧间预测处理包括运动补偿处理和DMVR处理。第1帧间预测处理可以包括BIO处理,也可以不包括BIO处理。

[0481] 例如,通过第1方法对分区取得的预测图像,与不按合并模式或帧间预测模式那样的规定的预测模式分割图像块而对图像块取得的预测图像之中的、对应于分区的一部分相同。

[0482] 在第2方法中,编码装置100利用运动矢量候选列表中的运动矢量对分区进行第2帧间预测处理 (S805)。例如,第2帧间预测处理包括运动补偿处理,而不包括DMVR处理。第2帧间预测处理可以包括BIO处理,也可以不包括BIO处理。

[0483] 最后,编码装置100使用针对分区的帧间预测处理的结果对图像块进行编码 (S806)。例如,编码装置100通过进行帧间预测处理来取得预测图像作为帧间预测处理的结果。然后,编码装置100使用预测图像对图像块进行编码。

[0484] 也可以是,编码装置100对多个分区分别进行上述的处理 (S802 ~ S805),编码装置100使用针对多个分区的帧间预测处理的多个结果对图像块进行编码。

[0485] 编码装置100也可以对表示图像块是否被分割为包含三角形分区的多个分区的标志进行编码。该标志也可以表现为分割参数。例如,标志在为1的情况下表示图像块被分割为包含三角形分区的多个分区,在为0的情况下表示图像块未被分割为包含三角形分区的多个分区。

[0486] 并且,在标志表示图像块分割为包含三角形分区的多个分区的情况下,编码装置100将图像块分割为包含三角形分区的多个分区并进行编码。

[0487] 另一方面,在标志表示图像块未分割为包含三角形分区的多个分区的情况下,编码装置100不将图像块分割为包含三角形分区的多个分区而进行编码。在该情况下,编码装置100可以不分割图像块地进行编码,也可以将图像块分割为多个矩形分区进行编码。

[0488] 此外,如图19所示,编码装置100可以基于判定结果对上述标志进行编码。在该例中,首先,编码装置100取得图像块的参数 (S501)。图像块的参数可以是图像块的宽度、图像块的高度、以及图像块的宽度相对于高度的比率中的至少1个。该参数也可以表现为尺寸参数。

[0489] 接着,编码装置100判定参数是否为第1阈值以上且第2阈值以下(S502)。在参数为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下(S502中为“是”),编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。第1阈值为第2阈值以下。另外,基本上,第1阈值以及第2阈值为0以上。

[0490] 在参数不为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下(S503中为“否”),即,在参数小于第1阈值或者大于第2阈值的情况下,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。或者,在参数不为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,编码装置100也可以带标志地对图像块进行编码,该标志表示图像块未被分割为包含三角形分区的多个分区。

[0491] 第1阈值可以是第2阈值的倒数。另外,第1阈值可以是正整数或者正分数。同样,第2阈值也可以是正整数或者正分数。

[0492] 例如,参数是图像块的宽度相对于高度的比率。第1阈值是第2阈值的倒数。然后,在图像块的宽度相对于高度的比率为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0493] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。第1阈值以及第2阈值分别是正整数。然后,在图像块的宽度和高度两者为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0494] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。第1阈值以及第2阈值分别是正整数。然后,在图像块的宽度和高度中的至少1个为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0495] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数,以及第1阈值、第2阈值、第3阈值和第4阈值这4个阈值。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的宽度相对于高度的比率。4个阈值分别是正整数。第1阈值为第2阈值以下。第3阈值为第4阈值的倒数。

[0496] 然后,在第1参数为第1阈值以上且第2阈值以下、第2参数为第3阈值以上且第4阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0497] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数,以及第1阈值、第2阈值、第3阈值和第4阈值这4个阈值。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。4个阈值分别是正整数。第1阈值为第2阈值以下。第3阈值为第4阈值以下。

[0498] 然后,在第1参数为第1阈值以上且第2阈值以下、第2参数为第3阈值以上且第4阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0499] 另外,例如,使用第1参数、第2参数和第3参数这3个参数,以及第1阈值、第2阈值、第3阈值和第4阈值这4个阈值。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度,第3参数是图像块的宽度相对于高度的比率。4个阈值分别是正整数。第1阈值为第2阈值以下。第3阈值为第4阈值的倒数。

[0500] 然后,在第1参数以及第2参数两者为第1阈值以上且第2阈值以下、第3参数为第3阈值以上且第4阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,

编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0501] 此外,如图20所示,编码装置100可以基于判定结果对上述标志进行编码。在该例中,首先,编码装置100取得图像块的参数(S601)。图像块的参数可以是图像块的宽度、图像块的高度、以及图像块的宽度相对于高度的比率中的至少1个。该参数也可以表现为尺寸参数。

[0502] 接着,编码装置100判定参数是否为阈值以上(S602)。在参数为阈值以上的情况下(S602中为“是”),编码装置100带标志地对图像块进行编码(S603)。基本上,阈值为0以上。

[0503] 在参数不是阈值以上的情况下(S602中为“否”),即,在参数小于阈值的情况下,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S604)。或者,也可以是,在参数不为阈值以上的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码,该标志表示图像块未被分割为包含三角形分区的多个分区。

[0504] 例如,使用第1参数和第2参数这2个参数。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。阈值是正整数。然后,在图像块的宽度和高度两者为阈值以上的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S603)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S604)。

[0505] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。阈值是正整数。然后,在图像块的宽度和高度中的至少1个为阈值以上的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S603)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S604)。

[0506] 另外,例如,参数是图像块的宽度。阈值是正整数。然后,在图像块的宽度为阈值以上的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S603)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S604)。

[0507] 编码装置100在无标志地对图像块进行编码的情况下,可以不分割图像块地进行编码,也可以将图像块分割为多个矩形分区进行编码。

[0508] 在本方式中,去除针对三角形分区的解码侧运动矢量细化处理,针对三角形分区的帧间预测处理被简化。因此,软件以及硬件的复杂度被削减。

[0509] [编码及解码的第4方式]

[0510] 图23表示按照第4方式由编码装置100进行的编码方法和编码处理。另外,由解码装置200进行的解码方法和解码处理基本上与由编码装置100进行的编码方法和编码处理相同。关于以下的说明,编码方法以及编码处理中的“编码”能够在解码方法以及解码处理中被替换为“解码”。

[0511] 首先,编码装置100将图像块分割为多个分区(S901)。

[0512] 分割可以是如图12A、图12B、图12C、图12D、图12E、图12F、图12G、图12H、图12I或图12J所示的4分割、2分割、3分割或者斜向分割。分割并不限定于这些分割中的某个,也可以自由地组合这些分割。

[0513] 另外,分区可以是如图13A、图13B、图13C、图13D或图13E所示的分区。具体而言,分区可以是矩形分区、非矩形分区、三角形分区、L型分区、五边形分区、六边形分区或多边形分区。

[0514] 接着,编码装置100制作针对多个分区中包含的分区的运动矢量候选列表(S902)。

运动矢量候选列表也可以包含针对多个空间相邻分区的多个运动矢量、针对多个时间相邻分区的多个运动矢量、以及针对多个子分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量。

[0515] 空间相邻分区是在空间上与分区相邻的分区。空间相邻分区可以是位于分区的上、左、右、下、左上、右上、左下或右下的分区。

[0516] 时间相邻分区是在时间上与分区相邻的分区。时间相邻分区可以在分区的参照图片中对应于分区的位置的共同 (co-located) 分区。该参照图片是与包含分区的当前图片不同的图片,也可以是紧接在当前图片之前或之后的图片。例如,共同 (co-located) 分区的空间位置与当前图片中的分区的位置相同。

[0517] 针对多个子分区的多个运动矢量包含根据针对与各子分区在空间上或时间上相邻的子分区的运动矢量预测的运动矢量,通过子CU基本运动矢量预测处理而得到。子CU基本运动矢量预测处理可以是ATMVP也可以是STMVP。

[0518] 例如,针对分区的运动矢量候选列表与按合并模式或帧间预测模式那样的规定的预测模式对图像块制作的运动矢量候选列表相同。

[0519] 另外,编码装置100判定分区是否是三角形分区 (S903)。在分区不是三角形分区的情况下 (S903中为“否”),编码装置100进行第1方法 (S904)。在分区是三角形分区的情况下 (S903中为“是”),编码装置100进行第2方法 (S905)。

[0520] 在第1方法中,编码装置100利用运动矢量候选列表中的运动矢量对分区进行第1帧间预测处理 (S904)。例如,第1帧间预测处理包括运动补偿处理和BIO处理。第1帧间预测处理可以包括DMVR处理,也可以不包括DMVR处理。

[0521] 例如,通过第1方法对分区取得的预测图像,与不按合并模式或帧间预测模式那样的规定的预测模式分割图像块而对图像块取得的预测图像之中的、对应于分区的一部分相同。

[0522] 在第2方法中,编码装置100利用运动矢量候选列表中的运动矢量对分区进行第2帧间预测处理 (S905)。例如,第2帧间预测处理包括运动补偿处理,不包括BIO处理。第2帧间预测处理可以包括DMVR处理,也可以不包括DMVR处理。

[0523] 最后,编码装置100使用针对分区的帧间预测处理的结果对图像块进行编码 (S906)。例如,编码装置100通过进行帧间预测处理来取得预测图像作为帧间预测处理的结果。然后,编码装置100使用预测图像对图像块进行编码。

[0524] 也可以是,编码装置100对多个分区分别进行上述的处理 (S902 ~ S905) 编码装置100使用针对多个分区的帧间预测处理的多个结果对图像块进行编码。

[0525] 编码装置100也可以对表示图像块是否被分割为包含三角形分区的多个分区的标志进行编码。该标志也可以表现为分割参数。例如,标志在为1的情况下表示图像块被分割为包含三角形分区的多个分区,在为0的情况下表示图像块未被分割为包含三角形分区的多个分区。

[0526] 并且,在标志表示图像块分割为包含三角形分区的多个分区的情况下,编码装置100将图像块分割为包含三角形分区的多个分区并进行编码。

[0527] 另一方面,在标志表示图像块未分割为包含三角形分区的多个分区的情况下,编码装置100不将图像块分割为包含三角形分区的多个分区而进行编码。在该情况下,编码装置100可以不分割图像块地进行编码,也可以将图像块分割为多个矩形分区进行编码。

[0528] 此外,如图19所示,编码装置100可以基于判定结果对上述标志进行编码。在该例中,首先,编码装置100取得图像块的参数(S501)。图像块的参数可以是图像块的宽度、图像块的高度、以及图像块的宽度相对于高度的比率中的至少1个。该参数也可以表现为尺寸参数。

[0529] 接着,编码装置100判定参数是否为第1阈值以上且第2阈值以下(S502)。在参数为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下(S502中为“是”),编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。第1阈值为第2阈值以下。另外,基本上,第1阈值以及第2阈值为0以上。

[0530] 在参数不为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下(S503中为“否”),即,在参数小于第1阈值或者大于第2阈值的情况下,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。或者,在参数不为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,编码装置100也可以带标志地对图像块进行编码,该标志表示图像块未被分割为包含三角形分区的多个分区。

[0531] 第1阈值可以是第2阈值的倒数。另外,第1阈值可以是正整数或者正分数。同样,第2阈值也可以是正整数或者正分数。

[0532] 例如,参数是图像块的宽度相对于高度的比率。第1阈值是第2阈值的倒数。然后,在图像块的宽度相对于高度的比率为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0533] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。第1阈值以及第2阈值分别是正整数。然后,在图像块的宽度和高度两者为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0534] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。第1阈值以及第2阈值分别是正整数。然后,在图像块的宽度和高度中的至少1个为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0535] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数,以及第1阈值、第2阈值、第3阈值和第4阈值这4个阈值。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的宽度相对于高度的比率。4个阈值分别是正整数。第1阈值为第2阈值以下。第3阈值为第4阈值的倒数。

[0536] 然后,在第1参数为第1阈值以上且第2阈值以下、第2参数为第3阈值以上且第4阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0537] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数,以及第1阈值、第2阈值、第3阈值和第4阈值这4个阈值。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。4个阈值分别是正整数。第1阈值为第2阈值以下。第3阈值为第4阈值以下。

[0538] 然后,在第1参数为第1阈值以上且第2阈值以下、第2参数为第3阈值以上且第4阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0539] 另外,例如,使用第1参数、第2参数和第3参数这3个参数,以及第1阈值、第2阈值、第3阈值和第4阈值这4个阈值。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度,第3参数

是图像块的宽度相对于高度的比率。4个阈值分别是正整数。第1阈值为第2阈值以下。第3阈值为第4阈值的倒数。

[0540] 然后,在第1参数以及第2参数两者为第1阈值以上且第2阈值以下、第3参数为第3阈值以上且第4阈值以下的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S503)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S504)。

[0541] 此外,如图20所示,编码装置100可以基于判定结果对上述标志进行编码。在该例中,首先,编码装置100取得图像块的参数(S601)。图像块的参数可以是图像块的宽度、图像块的高度、以及图像块的宽度相对于高度的比率中的至少1个。该参数也可以表现为尺寸参数。

[0542] 接着,编码装置100判定参数是否为阈值以上(S602)。在参数为阈值以上的情况下(S602中为“是”),编码装置100带标志地对图像块进行编码(S603)。基本上,阈值为0以上。

[0543] 在参数不是阈值以上的情况下(S602中为“否”),即,在参数小于阈值的情况下,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S604)。或者,也可以是,在参数不为阈值以上的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码,该标志表示图像块未被分割为包含三角形分区的多个分区。

[0544] 例如,使用第1参数和第2参数这2个参数。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。阈值是正整数。然后,在图像块的宽度和高度两者为阈值以上的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S603)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S604)。

[0545] 另外,例如,使用第1参数和第2参数这2个参数。第1参数是图像块的宽度,第2参数是图像块的高度。阈值是正整数。然后,在图像块的宽度和高度中的至少1个为阈值以上的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S603)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S604)。

[0546] 另外,例如,参数是图像块的宽度。阈值是正整数。然后,在图像块的宽度为阈值以上的情况下,编码装置100带标志地对图像块进行编码(S603)。否则,编码装置100无标志地对图像块进行编码(S604)。

[0547] 编码装置100在无标志地对图像块进行编码的情况下,可以不分割图像块地进行编码,也可以将图像块分割为多个矩形分区进行编码。

[0548] 在本方式中,去除针对三角形分区的双向光流处理,针对三角形分区的帧间预测处理被简化。因此,软件以及硬件的复杂度被削减。

[0549] [编码及解码的变形方式]

[0550] 上述说明中的三角形分区也可以置换为非矩形分区。并且,也可以按照分区是否是非矩形分区来切换处理。另外,此时也可以是,在分区是三角形分区的情况下判定为分区是非矩形分区。

[0551] 非矩形分区也可以是如图13A、图13B、图13C、图13D或图13E所示的L型分区、五边形分区、六边形分区或多边形分区。图像块可以被分割为包含非矩形分区和矩形分区中的至少一方的多个分区。

[0552] 另外,上述说明中的非矩形分区是指不是矩形分区的分区。非矩形分区不限于图13A、图13B、图13C、图13D以及图13E所记载的多个分区中的某个。这些多个分区也可以自

由地组合。

[0553] 此外,上述说明中的分区也可以置换为预测单元。此外,分区也可以置换为子预测单元。另外,上述说明中的图像块也可以置换为编码单元。另外,图像块也可以置换为编码树单元。

[0554] 另外,关于图像块的尺寸的比率可以是宽度相对于高度的比率,也可以是高度相对于宽度的比率。另外,与关于图像块的尺寸的参数进行比较的1个以上的阈值也可以表示用于将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区的、图像块的宽度相对于图像块的高度的比率的限制范围。

[0555] 另外,在进行BIO处理的情况下,编码装置100取得针对预测图像的梯度图像,使用预测图像和梯度图像取得最终的预测图像。编码装置100也可以通过对预测图像应用提取像素间的差分值的滤波器来取得梯度图像。在未进行BIO处理的情况下,编码装置100取得不使用梯度图像而取得的预测图像作为最终的预测图像。

[0556] 另外,能够任意地组合上述说明中的第1方式、第2方式、第3方式以及第4方式。

[0557] [安装例]

[0558] 图24是表示编码装置100的安装例的框图。编码装置100具备电路160和存储器162。例如,图1所示的编码装置100的多个构成要素由图24所示的电路160和存储器162安装。

[0559] 电路160是可访问存储器162的电子电路,进行信息处理。例如,电路160是使用存储器162对运动图像进行编码的专用或通用的电子电路。电路160也可以是CPU那样的处理器。另外,电路160也可以是多个电子电路的集合体。

[0560] 另外,例如,电路160也可以起到图1所示的编码装置100的多个构成要素中的除了用于存储信息的构成要素以外的多个构成要素的作用。即,电路160也可以进行上述动作来作为这些构成要素的动作。

[0561] 存储器162是存储用于电路160对运动图像进行编码的信息的专用或通用的存储器。存储器162可以是电子电路,也可以与电路160连接,还可以包含在电路160中。

[0562] 另外,存储器162可以是多个电子电路的集合体,也可以由多个子存储器构成。另外,存储器162可以是磁盘或者光盘等,也可以表现为存储器(storage)或者记录介质等。另外,存储器162可以是非易失性存储器,也可以是易失性存储器。

[0563] 例如,存储器162也可以起到图1所示的编码装置100的多个构成要素中用于存储信息的构成要素的作用。具体而言,存储器162也可以起到图1所示的块存储器118和帧存储器122的作用。

[0564] 此外,存储器162可以存储被编码的运动图像,也可以存储与被编码后的运动图像对应的比特串。另外,在存储器162中也可以存储用于电路160对运动图像进行编码的程序。

[0565] 另外,在编码装置100中,可以不安装图1所示的多个构成要素的全部,也可以不进行上述的多个处理的全部。图1所示的多个构成要素的一部分可以包含于其他装置,也可以由其他装置执行上述的多个处理的一部分。并且,在编码装置100中,通过安装图1所示的多个构成要素中的一部分,并进行上述的多个处理的一部分,能够高效地处理图像块。

[0566] 图25是表示图24所示的编码装置100的第1动作例的流程图。例如,编码装置100中的电路160使用存储器162进行图25所示的动作。具体而言,电路160对图像块进行编码

(S1111)。

[0567] 例如,电路160在对图像块进行编码时,取得与图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数。然后,电路160判定1个以上的尺寸参数与1个以上的阈值是否满足规定的关系。

[0568] 然后,电路160在判定为1个以上的尺寸参数与1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,对表示图像块是否被分割为包含非矩形分区的多个分区的分割参数进行编码。并且,电路160在分割参数表示图像块被分割为多个分区的情况下,将图像块分割为多个分区进行编码。

[0569] 由此,编码装置100在与图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数和1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。因此,编码装置100能够高效地处理图像块。

[0570] 另外,例如,电路160在判定为1个以上的尺寸参数与1个以上的阈值不满足规定的关系的情况下,不对分割参数进行编码而对图像块进行编码。由此,可以削减码量。此外,编码装置100能够削减用于分割参数的编码的处理量。

[0571] 另外,例如,电路160在判定为1个以上的尺寸参数与1个以上的阈值不满足规定的关系的情况下,不分割图像块或者将图像块分割为多个矩形分区进行编码。由此,编码装置100能够抑制将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0572] 另外,例如,电路160在分割参数表示图像块未被分割为多个分区的情况下,不分割图像块或者将图像块分割为多个矩形分区进行编码。由此,编码装置100能够抑制将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0573] 另外,例如,1个以上的阈值是1个阈值。而且,规定的关系是1个以上的尺寸参数分别为1个阈值以上、或者1个以上的尺寸参数中的至少1个为1个阈值以上。由此,编码装置100在1个以上的尺寸参数为1个阈值以上的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0574] 另外,例如,1个以上的阈值是第1阈值以及第2阈值,第1阈值是第2阈值以下。而且,规定的关系是1个以上的尺寸参数分别为第1阈值以上且第2阈值以下、或者1个以上的尺寸参数中的至少1个为第1阈值以上且第2阈值以下。由此,编码装置100在1个以上的尺寸参数为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0575] 另外,例如,非矩形分区是三角形分区。由此,编码装置100在与图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数和1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含三角形分区的多个分区。

[0576] 另外,例如,1个以上的尺寸参数包括图像块的宽度相对于图像块的高度的比率、图像块的高度相对于图像块的宽度的比率、图像块的宽度以及图像块的高度中的至少1个。由此,编码装置100能够使用图像块的宽度相对于高度的比率、图像块的高度相对于宽度的比率、图像块的宽度以及图像块的高度中的至少1个作为尺寸参数。

[0577] 另外,例如,1个以上的阈值分别为零以上。由此,编码装置100在1个以上的尺寸参数和分别为零以上的1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0578] 另外,例如,1个以上的阈值表示用于将图像块分割为多个分区的、图像块的宽度

相对于图像块的高度的比率的限制范围。由此,编码装置100在1个以上的尺寸参数和表示宽度相对于高度的比率的限制范围的1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0579] 图26是表示图24所示的编码装置100的第2动作例的流程图。例如,编码装置100中的电路160使用存储器162进行图26所示的动作。具体而言,电路160将图像块分割为多个分区(S1121)。然后,电路160取得针对多个分区中包含的分区的预测图像(S1122)。然后,电路160使用预测图像对图像块进行编码(S1123)。

[0580] 例如,电路160在取得预测图像时,判定分区是否是非矩形分区。

[0581] 这里,电路160在判定为分区不是非矩形分区的情况下,使用针对分区的第1运动矢量取得针对分区的第1预测图像。然后,电路160使用第1预测图像取得针对分区的第2运动矢量,使用第2运动矢量取得针对分区的第2预测图像作为预测图像。

[0582] 另一方面,电路160在判定为分区是非矩形分区的情况下,不使用第2运动矢量而使用第1运动矢量取得第1预测图像作为预测图像。

[0583] 由此,编码装置100能够对非矩形分区抑制2个阶段的动作,能够抑制处理量的增加。因此,编码装置100能够高效地处理图像块。

[0584] 另外,例如,电路160在分区是三角形分区的情况下,判定为分区是非矩形分区。由此,编码装置100能够对三角形分区抑制处理量的增加。

[0585] 此外,例如,在判定为分区不是非矩形分区的情况下取得的预测图像,与在规定的预测模式下对图像块取得的预测图像之中的、对应于分区的部分相同。这里,在规定的预测模式下对图像块取得的预测图像是不将图像块分割为多个分区而对图像块取得的预测图像。

[0586] 由此,编码装置100能够与不将图像块分割为多个分区而对图像块取得预测图像的情况相同地,对矩形分区取得预测图像。因此,编码装置100能够简化处理。

[0587] 此外,例如,电路160通过使用第1预测图像进行运动估计来取得第2运动矢量。由此,编码装置100能够使用第1预测图像取得适当的第2运动矢量,能够使用适当的第2运动矢量取得适当的第2预测图像。

[0588] 此外,例如,电路160在取得预测图像时,判定分区是否是非矩形分区。

[0589] 这里,电路160在判定为分区不是非矩形分区的情况下,取得针对分区的第1预测图像,取得针对第1预测图像的梯度图像,使用第1预测图像以及梯度图像来取得第2预测图像作为预测图像。另一方面,电路160在判定为分区是非矩形分区的情况下,不使用梯度图像,而取得第1预测图像作为预测图像。

[0590] 由此,编码装置100能够抑制对非矩形分区使用梯度图像,能够抑制处理量的增加。因此,编码装置100能够高效地处理图像块。

[0591] 另外,例如,电路160在分区是三角形分区的情况下,判定为分区是非矩形分区。由此,编码装置100能够对三角形分区抑制处理量的增加。

[0592] 此外,例如,在判定为分区不是非矩形分区的情况下取得的预测图像,与在规定的预测模式下对图像块取得的预测图像之中的、对应于分区的部分相同。在规定的预测模式下对图像块取得的预测图像是不将图像块分割为多个分区而对图像块取得的预测图像。

[0593] 由此,编码装置100能够与不将图像块分割为多个分区而对图像块取得预测图像

的情况相同地,对矩形分区取得预测图像。因此,编码装置100能够简化处理。

[0594] 另外,例如,电路160通过对第1预测图像应用提取像素间的差分值的滤波器来取得梯度图像。由此,编码装置100能够对第1预测图像取得适当的梯度图像,能够使用适当的梯度图像取得适当的第2预测图像。

[0595] 图27是表示图24所示的编码装置100的第3动作例的流程图。例如,编码装置100中的电路160使用存储器162进行图27所示的动作。

[0596] 具体而言,电路160将图像块分割为多个分区(S1131)。然后,电路160生成针对多个分区中包含的分区的运动矢量候选列表(S1132)。

[0597] 然后,电路160从运动矢量候选列表中取得针对分区的运动矢量(S1133)。然后,电路160使用针对分区的运动矢量,进行针对分区的帧间预测处理(S1134)。然后,电路160使用帧间预测处理的结果对图像块进行编码(S1135)。

[0598] 此外,例如,电路160在生成运动矢量候选列表时,判定分区是否是非矩形分区。

[0599] 在判定为分区不是非矩形分区的情况下,电路160生成运动矢量候选列表。此时,使用针对多个空间相邻分区的多个运动矢量、针对多个时间相邻分区的多个运动矢量、和针对多个子分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量。

[0600] 在判定为分区是非矩形分区的情况下,电路160也生成运动矢量候选列表。但是,此时,不使用针对多个子分区的多个运动矢量,而使用针对多个空间相邻分区的多个运动矢量和针对多个时间相邻分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量。

[0601] 这里,多个空间相邻分区在空间上与分区相邻。多个时间相邻分区在时间上与分区相邻。多个子分区包括在分区中。

[0602] 由此,编码装置100能够抑制对非矩形分区使用针对多个子分区的多个运动矢量,能够抑制处理量的增加。因此,编码装置100能够高效地处理图像块。

[0603] 另外,例如,电路160在分区是三角形分区的情况下,判定为分区是非矩形分区。由此,编码装置100能够对三角形分区抑制处理量的增加。

[0604] 另外,例如,针对多个子分区的多个运动矢量包括根据针对分别在空间上或者时间上与多个子分区相邻的区域的运动矢量预测的运动矢量。由此,编码装置100能够使用根据针对与子分区相邻的区域的运动矢量预测为针对子分区的运动矢量的运动矢量。

[0605] 此外,例如,在判定为分区不是非矩形分区的情况下生成的运动矢量候选列表,与在规定的预测模式下对图像块生成的运动矢量候选列表相同。由此,与对图像块生成运动矢量候选列表的情况相同,编码装置100能够对矩形分区生成运动矢量候选列表。因此,编码装置100能够简化处理。

[0606] 另外,例如,多个时间相邻分区分别是在与包含分区的图片不同的图片中对应于分区的位置的共同(co-located)分区。由此,编码装置100能够使用针对共同(co-located)分区的运动矢量作为针对时间相邻分区的运动矢量。

[0607] 图28是表示解码装置200的安装例的框图。解码装置200具备电路260和存储器262。例如,图10所示的解码装置200的多个构成要素通过图28所示的电路260和存储器262安装。

[0608] 电路260是可访问存储器262的电子电路,进行信息处理。例如,电路260是使用存储器262对运动图像进行解码的专用或通用的电子电路。电路260也可以是CPU那样的处理

器。另外,电路260也可以是多个电子电路的集合体。

[0609] 另外,例如,电路260也可以起到图10所示的解码装置200的多个构成要素中的除了用于存储信息的构成要素以外的多个构成要素的作用。即,电路260也可以进行上述动作作为这些构成要素的动作。

[0610] 存储器262是存储用于电路260对运动图像进行解码的信息的专用或通用的存储器。存储器262可以是电子电路,也可以与电路260连接,还可以包含在电路260中。

[0611] 另外,存储器262可以是多个电子电路的集合体,也可以由多个子存储器构成。另外,存储器262可以是磁盘或光盘等,也可以表现为存储器(storage)或记录介质等。另外,存储器262可以是非易失性存储器,也可以是易失性存储器。

[0612] 例如,存储器262也可以起到图10所示的解码装置200的多个构成要素中用于存储信息的构成要素的作用。具体而言,存储器262也可以起到图10所示的块存储器210和帧存储器214的作用。

[0613] 此外,存储器262可以存储与被编码后的运动图像对应的比特串,也可以存储被解码的运动图像。另外,在存储器262中也可以存储用于电路260对运动图像进行解码的程序。

[0614] 另外,在解码装置200中,可以不安装图10所示的多个构成要素的全部,也可以不进行上述的多个处理的全部。图10所示的多个构成要素的一部分可以包含于其他装置,也可以由其他装置执行上述的多个处理的一部分。并且,在解码装置200中,通过安装图10所示的多个构成要素中的一部分,并进行上述的多个处理的一部分,能够高效地处理图像块。

[0615] 图29是表示图28所示的解码装置200的第1动作例的流程图。例如,解码装置200中的电路260使用存储器262进行图29所示的动作。具体而言,电路260对图像块进行解码(S1211)。

[0616] 例如,电路260在对图像块进行解码时,取得与图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数。然后,电路260判定1个以上的尺寸参数与1个以上的阈值是否满足规定的关系。

[0617] 然后,电路260在判定为1个以上的尺寸参数与1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,对表示图像块是否被分割为包含非矩形分区的多个分区的分割参数进行解码。并且,在分割参数表示图像块被分割为多个分区的情况下,将图像块分割为多个分区进行解码。

[0618] 由此,解码装置200在与图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数和1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。因此,解码装置200能够高效地处理图像块。

[0619] 另外,例如,电路260在判定为1个以上的尺寸参数与1个以上的阈值不满足规定的关系的情况下,不对分割参数进行解码,对图像块进行解码。由此,可以削减码量。另外,解码装置200能够削减用于分割参数的解码的处理量。

[0620] 另外,例如,电路260在判定为1个以上的尺寸参数与1个以上的阈值不满足规定的关系的情况下,不分割图像块或者将图像块分割为多个矩形分区进行解码。由此,解码装置200能够抑制将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0621] 另外,例如,在分割参数表示图像块未被分割为多个分区的情况下,电路260不分割图像块或者将图像块分割为多个矩形分区进行解码。由此,解码装置200能够抑制将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0622] 另外,例如,1个以上的阈值是1个阈值。而且,规定的关系是1个以上的尺寸参数分别为1个阈值以上、或者1个以上的尺寸参数中的至少1个为1个阈值以上。由此,解码装置200在1个以上的尺寸参数为1个阈值以上的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0623] 另外,例如,1个以上的阈值是第1阈值以及第2阈值,第1阈值是第2阈值以下。而且,规定的关系是1个以上的尺寸参数分别为第1阈值以上且第2阈值以下、或者1个以上的尺寸参数中的至少1个为第1阈值以上且第2阈值以下。由此,解码装置200在1个以上的尺寸参数为第1阈值以上且第2阈值以下的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0624] 另外,例如,非矩形分区是三角形分区。由此,解码装置200在与图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数和1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含三角形分区的多个分区。

[0625] 另外,例如,1个以上的尺寸参数包括图像块的宽度相对于图像块的高度的比率、图像块的高度相对于图像块的宽度的比率、图像块的宽度以及图像块的高度中的至少1个。由此,解码装置200能够使用图像块的宽度相对于高度的比率、图像块的高度相对于宽度的比率、图像块的宽度以及图像块的高度中的至少1个作为尺寸参数。

[0626] 另外,例如,1个以上的阈值分别为零以上。由此,解码装置200在1个以上的尺寸参数和分别为零以上的1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0627] 另外,例如,1个以上的阈值表示用于将图像块分割为多个分区的、图像块的宽度相对于图像块的高度的比率的限制范围。由此,解码装置200在1个以上的尺寸参数和表示宽度相对于高度的比率的限制范围的1个以上的阈值满足规定的关系的情况下,能够切换是否将图像块分割为包含非矩形分区的多个分区。

[0628] 图30是表示图28所示的解码装置200的第2动作例的流程图。例如,解码装置200中的电路260使用存储器262进行图30所示的动作。例如,电路260将图像块分割为多个分区(S1221)。然后,电路260取得针对多个分区中包含的分区的预测图像(S1222)。然后,电路260使用预测图像对图像块进行解码(S1223)。

[0629] 此外,例如,电路260在取得预测图像时,判定分区是否是非矩形分区。

[0630] 这里,电路260在判定为分区不是非矩形分区的情况下,使用针对分区的第1运动矢量取得针对分区的第1预测图像。然后,电路260使用第1预测图像取得针对分区的第2运动矢量,使用第2运动矢量取得针对分区的第2预测图像作为预测图像。

[0631] 另一方面,电路260在判定为分区是非矩形分区的情况下,不使用第2运动矢量而使用第1运动矢量取得第1预测图像作为预测图像。

[0632] 由此,解码装置200能够对非矩形分区抑制2个阶段的动作,能够抑制处理量的增加。因此,解码装置200能够高效地处理图像块。

[0633] 另外,例如,电路260在分区是三角形分区的情况下,判定为分区是非矩形分区。由此,解码装置200能够对三角形分区抑制处理量的增加。

[0634] 此外,例如,在判定为分区不是非矩形分区的情况下取得的预测图像,与在规定的预测模式下对图像块取得的预测图像之中的、对应于分区的部分相同。在规定的预测模式

下对图像块取得的预测图像是不将图像块分割为多个分区而对图像块取得的预测图像。

[0635] 由此,解码装置200能够与不将图像块分割为多个分区而对图像块取得预测图像的情况相同地,对矩形分区取得预测图像。因此,解码装置200能够简化处理。

[0636] 此外,例如,电路260通过使用第1预测图像进行运动估计来取得第2运动矢量。由此,解码装置200能够使用第1预测图像取得适当的第2运动矢量,能够使用适当的第2运动矢量取得适当的第2预测图像。

[0637] 另外,例如,电路260在取得预测图像时,判定分区是否是非矩形分区。

[0638] 这里,在判定为分区不是非矩形分区的情况下,取得针对分区的第1预测图像,取得针对第1预测图像的梯度图像,使用第1预测图像以及梯度图像来取得第2预测图像作为预测图像。另一方面,在判定为分区是非矩形分区的情况下,不使用梯度图像,而取得第1预测图像作为预测图像。

[0639] 由此,解码装置200能够抑制对非矩形分区使用梯度图像,能够抑制处理量的增加。因此,解码装置200能够高效地处理图像块。

[0640] 另外,例如,电路260在分区是三角形分区的情况下,判定为分区是非矩形分区。由此,解码装置200能够对三角形分区抑制处理量的增加。

[0641] 此外,例如,在判定为分区不是非矩形分区的情况下取得的预测图像,与在规定的预测模式下对图像块取得的预测图像之中的、对应于分区的部分相同。这里,在规定的预测模式下对图像块取得的预测图像是不将图像块分割为多个分区而对图像块取得的预测图像。

[0642] 由此,解码装置200能够与不将图像块分割为多个分区而对图像块取得预测图像的情况相同地,对矩形分区取得预测图像。因此,解码装置200能够简化处理。

[0643] 另外,例如,电路260通过对第1预测图像应用提取像素间的差分值的滤波器来取得梯度图像。由此,解码装置200能够对第1预测图像取得适当的梯度图像,能够使用适当的梯度图像取得适当的第2预测图像。

[0644] 图31是表示图28所示的解码装置200的第3动作例的流程图。例如,解码装置200中的电路260使用存储器262进行图31所示的动作。

[0645] 具体而言,电路260将图像块分割为多个分区(S1231)。然后,电路260生成针对多个分区中包含的分区的运动矢量候选列表(S1232)。

[0646] 然后,电路260从运动矢量候选列表中取得针对分区的运动矢量(S1233)。然后,电路260使用针对分区的运动矢量,进行针对分区的帧间预测处理(S1134)。然后,电路260使用帧间预测处理的结果对图像块进行解码(S1135)。

[0647] 此外,例如,电路260在生成运动矢量候选列表时,判定分区是否是非矩形分区。

[0648] 在判定为分区不是非矩形分区的情况下,电路260生成运动矢量候选列表。此时,使用针对多个空间相邻分区的多个运动矢量、针对多个时间相邻分区的多个运动矢量、和针对多个子分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量。

[0649] 在判定分区是非矩形分区的情况下,电路260也生成运动矢量候选列表。但是,此时,不使用针对多个子分区的多个运动矢量,而使用针对多个空间相邻分区的多个运动矢量和针对多个时间相邻分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量。

[0650] 这里,多个空间相邻分区在空间上与分区相邻。多个时间相邻分区在时间上与分

区相邻。多个子分区包括在分区中。

[0651] 由此,解码装置200能够抑制对非矩形分区使用针对多个子分区的多个运动矢量,能够抑制处理量的增加。因此,解码装置200能够高效地处理图像块。

[0652] 另外,例如,电路260在分区是三角形分区的情况下,判定为分区是非矩形分区。由此,解码装置200能够对三角形分区抑制处理量的增加。

[0653] 另外,例如,针对多个子分区的多个运动矢量包括根据针对分别在空间上或者时间上与多个子分区相邻的区域的运动矢量预测的运动矢量。由此,解码装置200能够使用根据针对与子分区相邻的区域的运动矢量预测为针对子分区的运动矢量的运动矢量。

[0654] 此外,例如,在判定为分区不是非矩形分区的情况下生成的运动矢量候选列表,与在规定的预测模式下对图像块生成的运动矢量候选列表相同。由此,与对图像块生成运动矢量候选列表的情况相同,解码装置200能够对矩形分区生成运动矢量候选列表。因此,解码装置200能够简化处理。

[0655] 另外,例如,多个时间相邻分区分别是在与包含分区的图片不同的图片中对应于分区的位置的共同(co-located)分区。由此,解码装置200能够使用针对共同(co-located)分区的运动矢量作为针对时间相邻分区的运动矢量。

[0656] [补充]

[0657] 此外,本实施方式中的编码装置100及解码装置200可以分别作为图像编码装置及图像解码装置来利用,也可以作为运动图像编码装置及运动图像解码装置来利用。

[0658] 或者,编码装置100及解码装置200能够分别作为预测装置或帧间预测装置来利用。即,编码装置100及解码装置200可以分别仅与帧间预测部126及帧间预测部218对应。并且,熵编码部110或熵解码部202等其他构成要素也可以包含在其他装置中。

[0659] 另外,本实施方式的至少一部分可以作为编码方法来利用,也可以作为解码方法来利用,还可以作为预测方法来利用,还可以作为其他方法来利用。

[0660] 另外,在本实施方式中,各构成要素由专用的硬件构成,但也可以通过执行适合于各构成要素的软件程序来实现。各构成要素可以通过CPU或处理器等程序执行部读出并执行硬盘或半导体存储器等记录介质中记录的软件程序来实现。

[0661] 具体而言,编码装置100及解码装置200中1个可以分别具备处理电路(Processing Circuitry)和电连接到该处理电路的可从该处理电路访问的存储装置(Storage)。例如,处理电路与电路160或260对应,存储装置与存储器162或262对应。

[0662] 处理电路包含专用的硬件及程序执行部中的至少一方,使用存储装置来执行处理。另外,存储装置在处理电路包含程序执行部的情况下,存储由该程序执行部执行的软件程序。

[0663] 在此,实现本实施方式的编码装置100或解码装置200等的软件是如下的程序。

[0664] 即,该程序使计算机执行编码方法,该编码方法包括对图像块进行编码的步骤,在对上述图像块进行编码的步骤中,取得与上述图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数,判定上述1个以上的尺寸参数和1个以上的阈值是否满足规定的关系,在判定为上述1个以上的尺寸参数和上述1个以上的阈值满足上述规定的关系的情况下,对表示上述图像块是否被分割为包含非矩形分区的多个分区的分割参数进行编码,在上述分割参数表示上述图像块被分割为上述多个分区的情况下,将上述图像块分割为上述多个分区进行编码。

[0665] 或者,该程序使计算机执行解码方法,该解码方法包括对图像块进行解码的步骤,在对上述图像块进行解码的步骤中,取得与上述图像块的尺寸有关的1个以上的尺寸参数,判定上述1个以上的尺寸参数和1个以上的阈值是否满足规定的关系,在判定为上述1个以上的尺寸参数和上述1个以上的阈值满足上述规定的关系的情况下,对表示上述图像块是否被分割为包含非矩形分区的多个分区的分割参数进行解码,在上述分割参数表示上述图像块被分割为上述多个分区的情况下,将上述图像块分割为上述多个分区进行解码。

[0666] 或者,该程序使计算机执行编码方法,该编码方法包括:将图像块分割为多个分区的步骤;取得针对上述多个分区中包含的分区的预测图像的步骤;以及使用上述预测图像,对上述图像块进行编码的步骤,在取得上述预测图像的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,使用针对上述分区的第1运动矢量取得针对上述分区的第1预测图像,使用上述第1预测图像取得针对上述分区的第2运动矢量,使用上述第2运动矢量取得针对上述分区的第2预测图像作为上述预测图像,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用上述第2运动矢量而使用上述第1运动矢量取得上述第1预测图像作为上述预测图像。

[0667] 或者,该程序使计算机执行解码方法,该解码方法包括:将图像块分割为多个分区的步骤;取得针对上述多个分区中包含的分区的预测图像的步骤;以及使用上述预测图像,对上述图像块进行解码的步骤,在取得上述预测图像的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,使用针对上述分区的第1运动矢量取得针对上述分区的第1预测图像,使用上述第1预测图像取得针对上述分区的第2运动矢量,使用上述第2运动矢量取得针对上述分区的第2预测图像作为上述预测图像,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用上述第2运动矢量而使用上述第1运动矢量取得上述第1预测图像作为上述预测图像。

[0668] 或者,该程序使计算机执行编码方法,该编码方法包括:将图像块分割为多个分区的步骤;取得针对上述多个分区中包含的分区的预测图像的步骤;以及使用上述预测图像,对上述图像块进行编码的步骤,在取得上述预测图像的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,取得针对上述分区的第1预测图像,取得针对上述第1预测图像的梯度图像,使用上述第1预测图像和上述梯度图像取得第2预测图像作为上述预测图像,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用上述梯度图像,取得上述第1预测图像作为上述预测图像。

[0669] 或者,该程序使计算机执行解码方法,该解码方法包括:将图像块分割为多个分区的步骤;取得针对上述多个分区中包含的分区的预测图像的步骤;以及使用上述预测图像,对上述图像块进行解码的步骤,在取得上述预测图像的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,取得针对上述分区的第1预测图像,取得针对上述第1预测图像的梯度图像,使用上述第1预测图像和上述梯度图像取得第2预测图像作为上述预测图像,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用上述梯度图像,取得上述第1预测图像作为上述预测图像。

[0670] 或者,该程序使计算机执行编码方法,该编码方法包括:将图像块分割为多个分区的步骤;生成针对上述多个分区中包含的分区的运动矢量候选列表的步骤;从上述运动矢量候选列表取得针对上述分区的运动矢量的步骤;使用针对上述分区的运动矢量,进行针

对上述分区的帧间预测处理的步骤;以及使用上述帧间预测处理的结果对上述图像块进行编码的步骤,在生成上述运动矢量候选列表的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,使用针对与上述分区在空间上相邻的多个空间相邻分区的多个运动矢量、针对与上述分区在时间上相邻的多个时间相邻分区的多个运动矢量、以及针对上述分区中包含的多个子分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量,生成上述运动矢量候选列表,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用针对上述多个子分区的多个运动矢量,使用针对上述多个空间相邻分区的多个运动矢量和针对上述多个时间相邻分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量,生成上述运动矢量候选列表。

[0671] 或者,该程序使计算机执行解码方法,该解码方法包括:将图像块分割为多个分区的步骤;生成针对上述多个分区中包含的分区的运动矢量候选列表的步骤;从上述运动矢量候选列表取得针对上述分区的运动矢量的步骤;使用针对上述分区的运动矢量,进行针对上述分区的帧间预测处理的步骤;以及使用上述帧间预测处理的结果对上述图像块进行解码的步骤,在生成上述运动矢量候选列表的步骤中,判定上述分区是否是非矩形分区,在判定为上述分区不是非矩形分区的情况下,使用针对与上述分区在空间上相邻的多个空间相邻分区的多个运动矢量、针对与上述分区在时间上相邻的多个时间相邻分区的多个运动矢量、以及针对上述分区中包含的多个子分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量,生成上述运动矢量候选列表,在判定为上述分区是非矩形分区的情况下,不使用针对上述多个子分区的多个运动矢量,使用针对上述多个空间相邻分区的多个运动矢量和针对上述多个时间相邻分区的多个运动矢量中的至少1个运动矢量,生成上述运动矢量候选列表。

[0672] 另外,如上所述,各构成要素也可以是电路。这些电路既可以作为整体构成1个电路,也可以分别是不同的电路。另外,各构成要素既可以通过通用的处理器来实现,也可以通过专用的处理器来实现。

[0673] 另外,也可以由其他构成要素执行特定的构成要素所执行的处理。另外,执行处理的顺序可以变更,也可以同时执行多个处理。另外,也可以是,编码解码装置具备编码装置100及解码装置200。

[0674] 另外,用于说明的第1及第2等序号也可以适当地替换。另外,对于构成要素等,可以赋予新的序号,也可以去除。

[0675] 以上,基于实施方式说明了编码装置100及解码装置200的形态,但编码装置100及解码装置200的形态并不限于该实施方式。只要不脱离本发明的主旨,对本实施方式实施了本领域技术人员能想到的各种变形的形态、将不同的实施方式中的构成要素组合而构建的形态也可以包含在编码装置100及解码装置200的形态的范围内。

[0676] 也可以将本方式与本发明中的其他方式的至少一部分组合来实施。此外,也可以将本方式的流程图所记载的一部分处理、装置的一部分结构、语法的一部分等与其他方式组合来实施。

[0677] (实施方式2)

[0678] 在以上的各实施方式中,各个功能块通常可以通过MPU及存储器等实现。此外,各个功能块的处理通常通过由处理器等程序执行部将记录在ROM等记录介质中的软件(程序)读出并执行来实现。该软件既可以通过下载等来分发,也可以记录到半导体存储器等记录介质中来分发。另外,当然也能够通过硬件(专用电路)实现各功能块。

[0679] 此外,在各实施方式中说明的处理既可以通过使用单一的装置(系统)集中处理来实现,或者也可以通过使用多个装置进行分散处理来实现。此外,执行上述程序的处理器既可以是单个,也可以是多个。即,既可以集中处理,也可以分散处理。

[0680] 本发明的形态并不限于以上的实施例,能够进行各种各样的变更,它们也包含在本发明的形态的范围内。

[0681] 进而,这里说明在上述各实施方式中表示的运动图像编码方法(图像编码方法)或运动图像解码方法(图像解码方法)的应用例和使用它的系统。该系统的特征在于,具有使用图像编码方法的图像编码装置、使用图像解码方法的图像解码装置、以及具备两者的图像编码解码装置。关于系统中的其他结构,根据情况能够适当地变更。

[0682] [使用例]

[0683] 图32是表示实现内容分发服务的内容供给系统ex100的整体结构的图。将通信服务的提供区分割为希望的尺寸,在各单元内分别设有作为固定无线站的基站ex106、ex107、ex108、ex109、ex110。

[0684] 在该内容供给系统ex100中,在因特网ex101上经由因特网服务提供商ex102或通信网ex104、以及基站ex106~ex110连接着计算机ex111、游戏机ex112、相机ex113、家电ex114以及智能电话ex115等各设备。该内容供给系统ex100也可以将上述的某些要素组合而连接。也可以不经由作为固定无线站的基站ex106~ex110而将各设备经由电话网或近距离无线等直接或间接地相互连接。此外,流媒体服务器ex103经由因特网ex101等而与计算机ex111、游戏机ex112、相机ex113、家电ex114及智能电话ex115等各设备连接。此外,流媒体服务器ex103经由卫星ex116而与飞机ex117内的热点内的终端等连接。

[0685] 另外,也可以代替基站ex106~ex110而使用无线接入点或热点等。此外,流媒体服务器ex103既可以不经由因特网ex101或因特网服务提供商ex102而直接与通信网ex104连接,也可以不经由卫星ex116而直接与飞机ex117连接。

[0686] 相机ex113是数码相机等能够进行静止图像摄影及运动图像摄影的设备。此外,智能电话ex115是与通常被称作2G、3G、3.9G、4G、及今后被称作5G的移动通信系统的方式对应的智能电话机、便携电话机或PHS(Personal Handyphone System)等。

[0687] 家电ex118是电冰箱或在家庭用燃料电池热电联供系统中包含的设备等。

[0688] 在内容供给系统ex100中,具有摄影功能的终端经由基站ex106等连接到流媒体服务器ex103上,由此能够进行现场分发等。在现场分发中,终端(计算机ex111、游戏机ex112、相机ex113、家电ex114、智能电话ex115及飞机ex117内的终端等)对由用户使用该终端拍摄的静止图像或运动图像内容进行在上述各实施方式中说明的编码处理,将通过编码得到的影像数据和将与影像对应的声音进行编码而得到的声音数据复用,将得到的数据向流媒体服务器ex103发送。即,各终端作为有关本发明的一形态的图像编码装置发挥功能。

[0689] 另一方面,流媒体服务器ex103将对有请求的客户端发送的内容数据进行流分发。客户端是能够将上述编码处理后的数据进行解码的计算机ex111、游戏机ex112、相机ex113、家电ex114、智能电话ex115或飞机ex117内的终端等。接收到被分发的数据的各设备对接收到的数据进行解码处理并再现。即,各设备作为有关本发明的一形态的图像解码装置发挥功能。

[0690] [分散处理]

[0691] 此外,流媒体服务器ex103也可以是多个服务器或多个计算机,将数据分散处理或记录而分发。例如,流媒体服务器ex103也可以由CDN(Contents Delivery Network)实现,通过将分散在世界中的许多边缘服务器与边缘服务器之间相连的网络来实现内容分发。在CDN中,根据客户端而动态地分配在物理上较近的边缘服务器。并且,通过向该边缘服务器高速缓存及分发内容,能够减少延迟。此外,在发生了某种错误的情况下或因通信量的增加等而通信状态变化的情况下,能够用多个边缘服务器将处理分散、或将分发主体切换为其他边缘服务器、或绕过发生故障的网络的部分而继续分发,所以能够实现高速且稳定的分发。

[0692] 此外,不限于分发自身的分散处理,所拍摄的数据的编码处理既可以由各终端进行,也可以在服务器侧进行,也可以相互分担而进行。作为一例,通常在编码处理中进行2次处理循环。在第1次的循环中对帧或场景单位的图像的复杂度或代码量进行检测。此外,在第2次的循环中进行维持画质而使编码效率提高的处理。例如,通过由终端进行第1次的编码处理、由接收到内容的服务器侧进行第2次的编码处理,能够在减少各终端中的处理负荷的同时使内容的质和效率提高。在此情况下,如果有几乎实时地接收并解码的请求,则也可以将终端进行的第一次编码完成的数据由其他终端接收并再现,所以也能够进行更灵活的实时分发。

[0693] 作为其他例子,相机ex113等从图像进行特征量提取,将关于特征量的数据作为元数据压缩并向服务器发送。服务器例如根据特征量来判断目标的重要性而切换量化精度等,进行与图像的意义对应的压缩。特征量数据对于服务器中的再次压缩时的运动矢量预测的精度及效率提高特别有效。此外,也可以由终端进行VLC(可变长编码)等简单的编码,由服务器进行CABAC(上下文自适应二值算术编码方式)等处理负荷大的编码。

[0694] 作为其他例子,在体育场、购物中心或工厂等中,有存在由多个终端拍摄大致相同的场景而得到的多个影像数据的情况。在此情况下,使用进行了拍摄的多个终端、以及根据需要而使用没有进行摄影的其他终端及服务器,例如以GOP(Group of Picture)单位、图片单位或将图片分割而得到的瓦片单位等分别分配编码处理而进行分散处理。由此,能够减少延迟而更好地实现实时性。

[0695] 此外,由于多个影像数据是大致相同场景,所以也可以由服务器进行管理及/或指示,以将由各终端拍摄的影像数据相互参照。或者,也可以是服务器接收来自各终端的已编码数据并在多个数据间变更参照关系,或将图片自身进行修正或替换而重新编码。由此,能够生成提高了1个个数据的质和效率的流。

[0696] 此外,服务器也可以进行将影像数据的编码方式变更的转码后将影像数据分发。例如,服务器也可以将MPEG类的编码方式变换为VP类,也可以将H.264变换为H.265。

[0697] 这样,编码处理能够由终端或1个以上的服务器进行。因此,以下作为进行处理的主体而使用“服务器”或“终端”等的记载,但也可以将由服务器进行的处理的一部分或全部用终端进行,也可以将由终端进行的处理的一部分或全部用服务器进行。此外,关于这些,对于解码处理也是同样的。

[0698] [3D、多角度]

[0699] 近年来,将由相互大致同步的多个相机ex113及/或智能电话ex115等终端拍摄的不同场景、或从不同的角度拍摄了相同场景的图像或影像合并而利用的情况增加。将由各

终端拍摄的影像基于另取得的终端间的相对位置关系、或影像中包含的特征点一致的区域等来合并。

[0700] 服务器不仅是将二维的运动图像进行编码,也可以基于运动图像的场景解析等自动地或在用户指定的时刻将静止图像进行编码并向接收终端发送。服务器还在能够取得拍摄终端间的相对位置关系的情况下,不仅是二维的运动图像,还能够基于从不同的角度拍摄了相同场景的影像,生成该场景的三维形状。另外,服务器也可以将由点云(point cloud)等生成的三维的数据另行编码,也可以基于使用三维数据将人物或目标进行识别或跟踪的结果,从由多个终端拍摄的影像中选择或重构而生成向接收终端发送的影像。

[0701] 这样,用户既能够任意地选择与各拍摄终端对应的各影像而欣赏场景,也能够欣赏从使用多个图像或影像重构的三维数据中切取了任意视点的影像的内容。进而,与影像同样,声音也可以从多个不同的角度集音,由服务器匹配于影像而将来自特定的角度或空间的声音与影像复用并发送。

[0702] 此外,近年来,Virtual Reality (VR:虚拟现实)及Augmented Reality (AR:增强现实)等将现实世界与虚拟世界建立对应的内容也正在普及。在VR图像的情况下,服务器分别制作右眼用及左眼用的视点图像,既可以通过Multi-View Coding (MVC:多视点编码)等进行在各视点影像间容许参照的编码,也可以相互不参照而作为不同的流进行编码。在不同的流的解码时,可以根据用户的视点相互同步地再现,以再现虚拟的三维空间。

[0703] 在AR图像的情况下,也可以是,服务器基于三维的位置或用户的视点的移动,对现实空间的相机信息重叠虚拟空间上的虚拟物体信息。解码装置取得或保持虚拟物体信息及三维数据,根据用户的视点的移动而生成二维图像,通过平滑地相连来制作重叠数据。或者,也可以是,解码装置除了虚拟物体信息的委托以外还将用户的视点的移动发送给服务器,服务器根据保持在服务器中的三维数据,匹配于接收到的视点的移动而制作重叠数据,将重叠数据进行编码并向解码装置分发。另外,重叠数据在RGB以外具有表示透射度的 $\alpha$ 值,服务器将根据三维数据制作出的目标以外的部分的 $\alpha$ 值设定为0等,在该部分透射的状态下进行编码。或者,服务器也可以如色度键那样将规定值的RGB值设定为背景,生成将目标以外的部分设为背景色的数据。

[0704] 同样,分发的数据的解码处理既可以由作为客户端的各终端进行,也可以在服务器侧进行,也可以相互分担而进行。作为一例,也可以是某个终端先向服务器发送接收请求,由其他终端接收与该请求对应的内容并进行解码处理,将已解码的信号向具有显示器的装置发送。通过与可通信的终端自身的性能无关地都将处理分散而选择适当的内容,能够再现画质较好的数据。此外,作为其他例子,也可以由TV等接收大尺寸的图像数据,并且由欣赏者的个人终端将图片被分割后的瓦片等一部分区域进行解码并显示。由此,能够在使整体像共有化的同时,在手边确认自己的负责领域或想要更详细地确认的区域。

[0705] 此外,预想今后在不论室内外都能够使用近距离、中距离或长距离的多个无线通信的状况下,利用MPEG-DASH等的分发系统标准,一边对连接中的通信切换适当的数据一边无缝接收内容。由此,用户不仅用自身的终端,还能够自由地选择设置在室内外的显示器等解码装置或显示装置来实时地切换。此外,能够基于自身的位置信息等,切换解码的终端及显示的终端来进行解码。由此,还能够向目的地的移动中一边在埋入有可显示的设备的旁边的建筑物的墙面或地面的一部分上显示地图信息一边移动。此外,还能够基于在能

够从接收终端以短时间访问的服务器中高速缓存有编码数据、或在内容分发服务的边缘服务器中复制有编码数据等的向网络上的编码数据的访问容易性,来切换接收数据的比特率。

#### [0706] [可分级编码]

[0707] 关于内容的切换,使用图33所示的、使用应用在上述各实施方式中表示的运动图像编码方法进行压缩编码的可分级(scalable)的流进行说明。对服务器而言,作为单独的流也可以具有内容相同而品质不同的多个流,也可以是如图示那样利用通过分层进行编码而实现的时间/空间上的可分级的流的特征来切换内容的结构。即,通过由解码侧根据性能这样的内在因素和通信频带的状态等外在因素来决定解码到哪个层,解码侧能够自由地切换低分辨率的内容和高分辨率的内容来解码。例如在想要将在移动中用智能电话ex115视听的影像的后续在回家后用因特网TV等设备视听的情况下,该设备只要将相同的流解码到不同的层就可以,所以能够减轻服务器侧的负担。

[0708] 进而,在如上述那样按每个层将图片编码、实现在基本层的上位存在增强层的分级性的结构以外,也可以是增强层(enhancement layer)包含基于图像的统计信息等的元信息,解码侧通过基于元信息将基本层的图片进行超析像来生成高画质化的内容。超析像可以是相同分辨率下的SN比的提高及分辨率的扩大中的任意一种。元信息包括用来确定在超析像处理中使用的线性或非线性的滤波系数的信息、或确定在超析像处理中使用的滤波处理、机器学习或最小2乘运算中的参数值的信息等。

[0709] 或者,也可以是根据图像内的目标等的意义将图片分割为瓦片等,解码侧通过选择进行解码的瓦片而仅将一部分区域解码的结构。此外,通过将目标的属性(人物、车、球等)和影像内的位置(同一图像中的坐标位置等)作为元信息保存,解码侧能够基于元信息确定希望的目标的位置,决定包括该目标的瓦片。例如,如图34所示,使用HEVC中的SEI消息等与像素数据不同的数据保存构造来保存元信息。该元信息例如表示主目标的位置、尺寸或色彩等。

[0710] 此外,也可以以流、序列或随机访问单位等由多个图片构成的单位保存元信息。由此,解码侧能够取得特定人物在影像内出现的时刻等,通过与图片单位的信息匹配,能够确定目标存在的图片、以及图片内的目标的位置。

#### [0711] [Web页的优化]

[0712] 图35是表示计算机ex111等中的web页的显示画面例的图。图36是表示智能电话ex115等中的web页的显示画面例的图。如图35及图36所示,有web页包含多个作为向图像内容的链接的链接图像的情况,根据阅览的设备而其可见方式不同。在画面上能看到多个链接图像的情况下,在用户明示地选择链接图像之前、或链接图像接近于画面的中央附近或链接图像的整体进入到画面内之前,显示装置(解码装置)中作为链接图像而显示各内容所具有的静止图像或I图片,或用多个静止图像或I图片等显示gif动画那样的影像,或仅接收基本层而将影像解码及显示。

[0713] 在由用户选择了链接图像的情况下,显示装置将基本层最优先地解码。另外,如果在构成web页的HTML中有表示是可分级的内容的信息,则显示装置也可以解码到增强层。此外,在为了确保实时性而在选择之前或通信频带非常紧张的情况下,显示装置可以通过仅将前方参照的图片(I图片、P图片、仅进行前方参照的B图片)解码及显示,来减少开头图片

的解码时刻与显示时刻之间的延迟(从内容的解码开始到显示开始的延迟)。此外,显示装置也可以将图片的参照关系强行地忽视而将全部的B图片及P图片设为前方参照而粗略地解码,随着时间经过而接收到的图片增加,进行正常的解码。

[0714] [自动行驶]

[0715] 此外,在为了车的自动行驶或行驶辅助而收发二维或三维的地图信息等的静止图像或影像数据的情况下,接收终端也可以除了属于1个以上的层的图像数据以外,还作为元信息而接收天气或施工的信息等,将它们建立对应而解码。另外,元信息既可以属于层,也可以只与图像数据复用。

[0716] 在此情况下,由于包含接收终端的车、无人机或飞机等在移动,所以接收终端通过在接收请求时发送该接收终端的位置信息,能够切换基站ex106~ex110来进行无缝接收及解码。此外,接收终端根据用户的选择、用户的状况或通信频带的状态,能够动态地切换将元信息以何种程度接收、或将地图信息以何种程度更新。

[0717] 如以上这样,在内容供给系统ex100中,客户端能够将用户发送的已编码的信息实时地接收并解码、再现。

[0718] [个人内容的分发]

[0719] 此外,在内容供给系统ex100中,不仅是由影像分发业者提供的高画质、长时间的内容,还能够进行由个人提供的低画质、短时间的内容的单播或多播分发。此外,可以想到这样的个人内容今后也会增加。为了使个人内容成为更好的内容,服务器也可以在编辑处理后进行编码处理。这例如可以通过以下这样的结构实现。

[0720] 在拍摄时实时地或累积下来拍摄后,服务器根据原图像或已编码数据,进行拍摄错误、场景搜索、意义的解析及目标检测等的识别处理。并且,服务器基于识别结果,手动或自动地进行将焦点偏差或手抖动等修正、或将明亮度比其他图片低或焦点没有对上的场景等的重要性低的场景删除、或将目标的边缘强调、或使色调变化等的编辑。服务器基于编辑结果,将编辑后的数据进行编码。此外,已知如果拍摄时刻过长则视听率会下降,服务器也可以根据拍摄时间,不仅将如上述那样重要性低的场景,还将运动少的场景等基于图像处理结果自动地限制,以成为特定的时间范围内的内容。或者,服务器也可以基于场景的意义解析的结果而生成摘要并编码。

[0721] 另外,个人内容在原状态下有被写入侵害著作权、著作者人格权或肖像权等的内容的情形,也有共享的范围超过了想要的范围等对于个人而言不便的情况。因此,例如服务器也可以将画面的周边部的人的脸、或家中等强行地变更为不对焦的图像而进行编码。此外,服务器也可以识别在编码对象图像内是否拍摄到与预先登记的人物不同的人物的脸,在拍摄到的情况下,进行对脸部分施加马赛克等的处理。或者,作为编码的前处理或后处理,也可以从著作权等的观点出发,用户指定想要将图像加工的人物或背景区域,服务器进行将所指定的区域替换为别的影像、或将焦点模糊化等的处理。如果是人物,则能够在运动图像中跟踪人物的同时,将脸部分的影像替换。

[0722] 此外,数据量小的个人内容的视听其实时性要求较强,所以虽然也取决于带宽,但解码装置首先将基本层最优先地接收并进行解码及再现。解码装置也可以在此期间中接收增强层,在再现被循环的情况等2次以上被再现的情况下,将增强层也包括在内再现高画质的影像。这样,如果是进行了可分级编码的流,则能够提供在未选择时或刚开始看的阶段是

虽然较粗糙的运动图像但流逐渐变得流畅而图像变好的体验。除了可分级编码以外,在第1次被再现的较粗糙的流和参照第1次的运动图像而被编码的第2次的流构成为1个流的情况下也能够提供同样的体验。

[0723] [其他使用例]

[0724] 此外,这些编码或解码处理通常在各终端所具有的LSIex500中处理。LSIex500既可以是单芯片也可以是由多芯片构成的结构。另外,也可以将运动图像编码或解码用的软件装入到能够由计算机ex111等读取的某种记录介质(CD-ROM、软盘、硬盘等)中、使用该软件进行编码处理及解码处理。进而,在智能电话ex115带有相机的情况下,也可以发送由该相机取得的运动图像数据。此时的运动图像数据是用智能电话ex115所具有的LSIex500进行编码处理后的数据。

[0725] 另外,LSIex500也可以是将应用软件下载并将其激活的结构。在此情况下,终端首先判定该终端是否与内容的编码方式对应、或是否具有特定服务的执行能力。在终端不与内容的编码方式对应的情况下、或不具有特定服务的执行能力的情况下,终端下载编解码器或应用软件,然后进行内容取得及再现。

[0726] 此外,并不限于经由因特网ex101的内容供给系统ex100,也能够数字广播用系统中组装上述各实施方式的至少运动图像编码装置(图像编码装置)或运动图像解码装置(图像解码装置)中的某一种。由于利用卫星等使广播用的电波承载将影像与声音复用的复用数据而收发,所以相对于内容供给系统ex100的容易单播的结构,有适合多播的差异,但关于编码处理及解码处理能够进行同样的应用。

[0727] [硬件结构]

[0728] 图37是表示智能电话ex115的图。此外,图38是表示智能电话ex115的结构例的图。智能电话ex115具有用来在与基站ex110之间收发电波的天线ex450、能够拍摄影像及静止图像的相机部ex465、显示由相机部ex465拍摄的影像及将由天线ex450接收到的影像等解码后的数据的显示部ex458。智能电话ex115还具备作为触摸面板等的操作部ex466、用来输出声音或音响的作为扬声器等的声音输出部ex457、用来输入声音的作为麦克风等的声音输入部ex456、能够保存所拍摄的影像或静止图像、录音的声音、接收到的影像或静止图像、邮件等的编码后的数据或解码后的数据的存储器部ex467、或者作为与SIMex468的接口部的插槽部ex464,所述SIMex468用来确定用户,进行以网络为代表向各种数据的访问的认证。此外,也可以代替存储器部ex467而使用外置存储器。

[0729] 此外,对显示部ex458及操作部ex466等进行综合控制的主控制部ex460与电源电路部ex461、操作输入控制部ex462、影像信号处理部ex455、相机接口部ex463、显示器控制部ex459、调制/解调部ex452、复用/分离部ex453、声音信号处理部ex454、插槽部ex464及存储器部ex467经由总线ex470相互连接。

[0730] 电源电路部ex461如果通过用户的操作使电源键成为开启状态,则通过从电池组对各部供给电力,将智能电话ex115启动为能够动作的状态。

[0731] 智能电话ex115基于具有CPU、ROM及RAM等的主控制部ex460的控制,进行通话及数据通信等处理。在通话时,通过声音信号处理部ex454将由声音输入部ex456集音的声音信号变换为数字声音信号,将其用调制/解调部ex452进行波谱扩散处理,由发送/接收部ex451实施数字模拟变换处理及频率变换处理之后经由天线ex450发送。此外,将接收数据

放大并实施频率变换处理及模拟数字变换处理,由调制/解调部ex452进行波谱逆扩散处理,由声音信号处理部ex454变换为模拟声音信号后,将其从声音输出部ex457输出。在数据通信时,通过主体部的操作部ex466等的操作将文本、静止图像或影像数据经由操作输入控制部ex462向主控制部ex460送出,同样进行收发处理。在数据通信模式时,在发送影像、静止图像或影像和声音的情况下,影像信号处理部ex455将保存在存储器部ex467中的影像信号或从相机部ex465输入的影像信号通过上述各实施方式中表示的运动图像编码方法进行压缩编码,将编码后的影像数据向复用/分离部ex453送出。此外,声音信号处理部ex454将在由相机部ex465拍摄影像、静止图像等的过程中由声音输入部ex456集音的声音信号编码,将编码后的声音数据向复用/分离部ex453送出。复用/分离部ex453将已编码影像数据和已编码声音数据以规定的方式复用,由调制/解调部(调制/解调电路部)ex452及发送/接收部ex451实施调制处理及变换处理,经由天线ex450发送。

[0732] 在接收到添附在电子邮件或聊天工具中的影像、或链接在网页等上的影像的情况下,为了将经由天线ex450接收到的复用数据进行解码,复用/分离部ex453通过将复用数据分离而将复用数据分为影像数据的比特流和声音数据的比特流,经由同步总线ex470将编码后的影像数据向影像信号处理部ex455供给,并将编码后的声音数据向声音信号处理部ex454供给。影像信号处理部ex455通过与在上述各实施方式中表示的运动图像编码方法对应的运动图像解码方法将影像信号进行解码,经由显示器控制部ex459从显示部ex458显示被链接的运动图像文件中包含的影像或静止图像。此外,声音信号处理部ex454将声音信号进行解码,从声音输出部ex457输出声音。另外,由于实时流媒体正在普及,所以根据用户的状况,也可能发生声音的再现在社会上不适合的场合。因此,作为初始值,优选的是不将声音信号再现而仅将影像数据再现的结构。也可以仅在用户进行了将影像数据点击等操作的情况下将声音同步地再现。

[0733] 此外,这里以智能电话ex115为例进行了说明,但作为终端,可以考虑除了拥有编码器及解码器双方的收发型终端以外,还有仅具有编码器的发送终端、仅具有解码器的接收终端这3种安装形式。进而,在数字广播用系统中,假设将在影像数据中复用了声音数据等的复用数据接收、发送而进行了说明,但在复用数据中除了声音数据以外还可以复用与影像关联的字符数据等,也可以不是将复用数据而是将影像数据自身接收或发送。

[0734] 另外,假设包括CPU的主控制部ex460控制编码或解码处理而进行了说明,但终端具备GPU的情况也较多。因此,也可以做成通过由CPU和GPU共用的存储器、或以能够共同使用的方式管理地址的存储器,来利用GPU的性能将较大的区域一起处理的结构。由此,能够缩短编码时间,确保实时性,实现低延迟。特别是,如果将运动估计、解块滤波、SAO (Sample Adaptive Offset) 及变换/量化的处理不是用CPU进行而是用GPU以图片等单位一起进行,则更有效。

[0735] 产业上的可利用性

[0736] 本发明能够利用于例如电视接收机、数字视频记录器、汽车导航系统、移动电话、数字相机、数字摄像机、电视会议系统或电子镜等。

[0737] 标号说明

[0738] 100 编码装置

[0739] 102 分割部

- [0740] 104 减法部
- [0741] 106 变换部
- [0742] 108 量化部
- [0743] 110 熵编码部
- [0744] 112、204 逆量化部
- [0745] 114、206 逆变换部
- [0746] 116、208 加法部
- [0747] 118、210 块存储器
- [0748] 120、212 循环滤波部
- [0749] 122、214 帧存储器
- [0750] 124、216 帧内预测部
- [0751] 126、218 帧间预测部
- [0752] 128、220 预测控制部
- [0753] 160、260电路
- [0754] 162、262存储器
- [0755] 200解码装置
- [0756] 202熵解码部

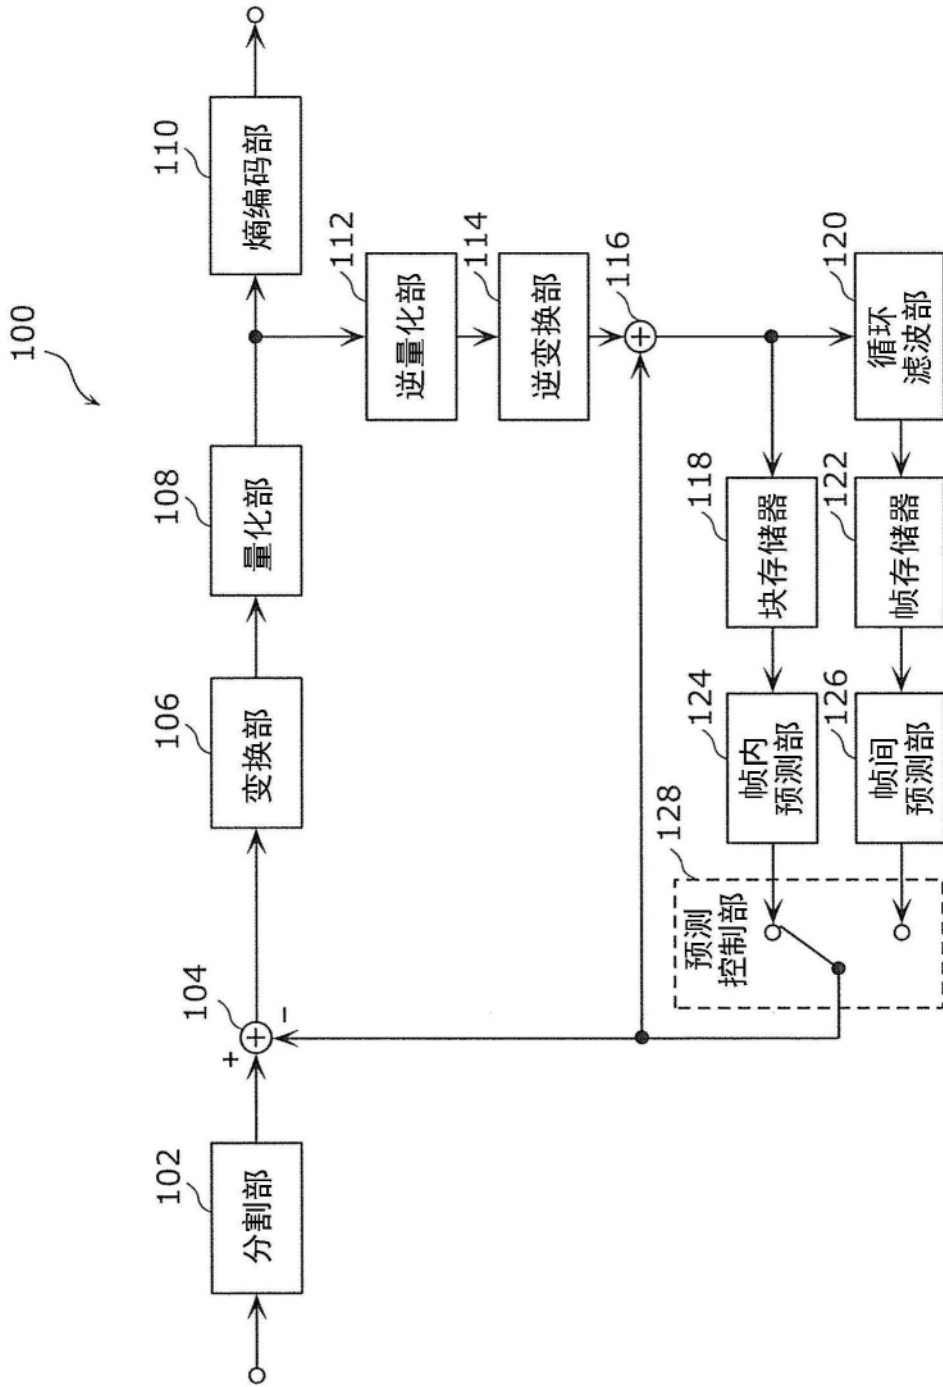


图1

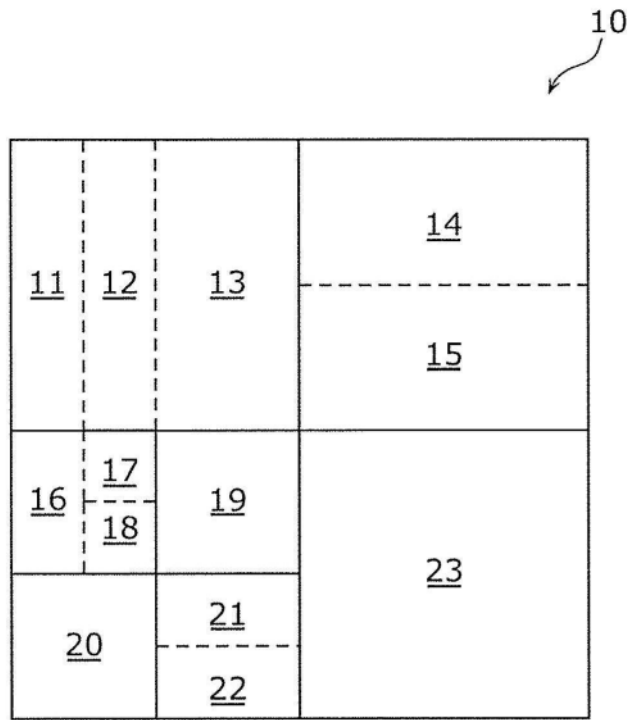


图2

变换类型	基函数 $T_i(j)$ , $i, j=0, 1, \dots, N-1$
DCT-II	$T_i(j) = \omega_0 \cdot \sqrt{\frac{2}{N}} \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot i \cdot (2j + 1)}{2N}\right)$ $\text{where } \omega_0 = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{N}} & i = 0 \\ 1 & i \neq 0 \end{cases}$
DCT-V	$T_i(j) = \omega_0 \cdot \omega_1 \cdot \sqrt{\frac{2}{2N-1}} \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot i \cdot j}{2N-1}\right)$ $\text{where } \omega_0 = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{N}} & i = 0 \\ 1 & i \neq 0 \end{cases}, \omega_1 = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{N}} & j = 0 \\ 1 & j \neq 0 \end{cases}$
DCT-VIII	$T_i(j) = \sqrt{\frac{4}{2N+1}} \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot (2i+1) \cdot (2j+1)}{4N+2}\right)$
DST-I	$T_i(j) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \cdot \sin\left(\frac{\pi \cdot (i+1) \cdot (j+1)}{N+1}\right)$
DST-VII	$T_i(j) = \sqrt{\frac{4}{2N+1}} \cdot \sin\left(\frac{\pi \cdot (2i+1) \cdot (j+1)}{2N+1}\right)$

图3

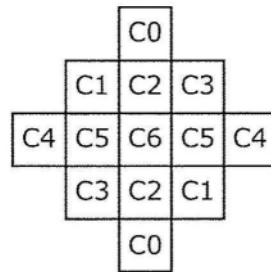


图4A

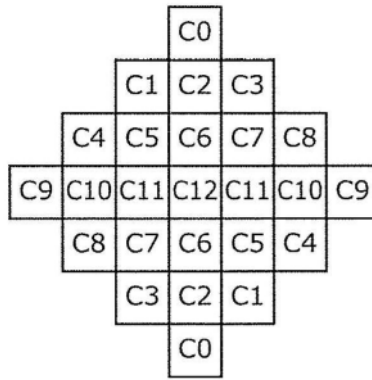


图4B

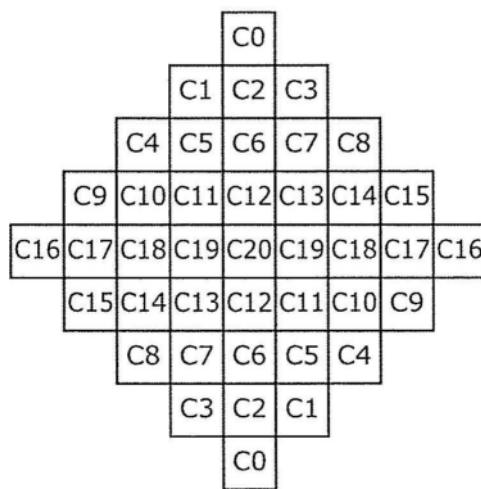


图4C

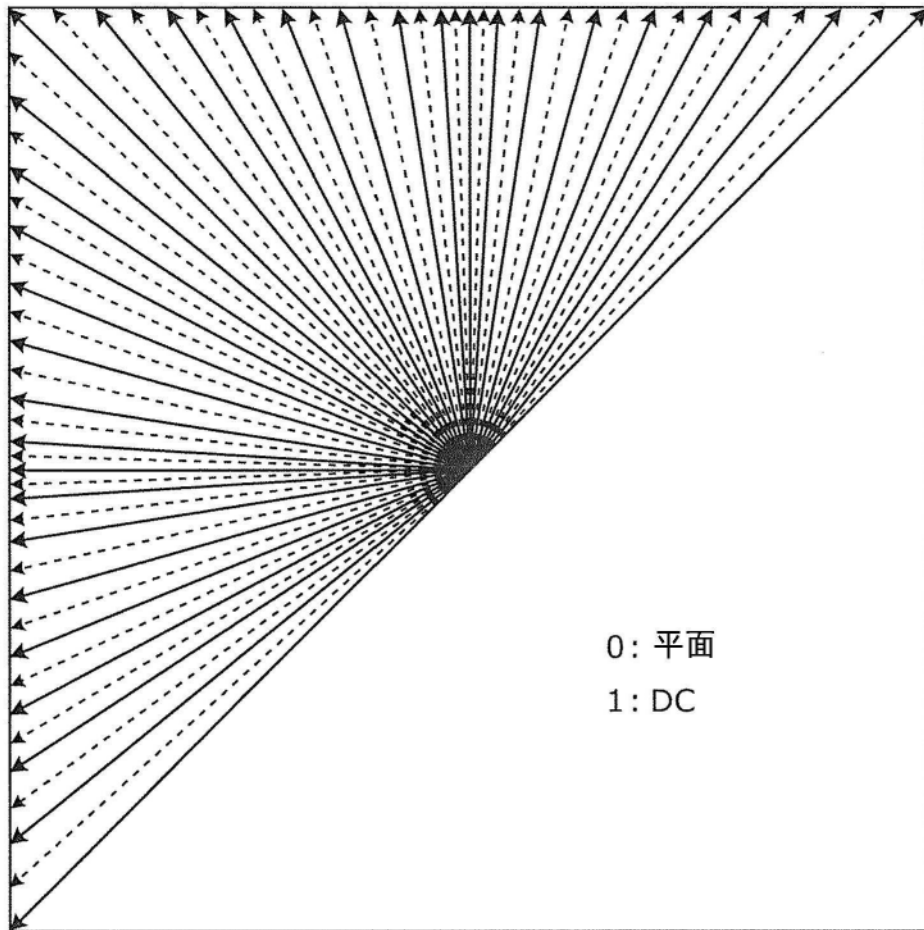


图5A

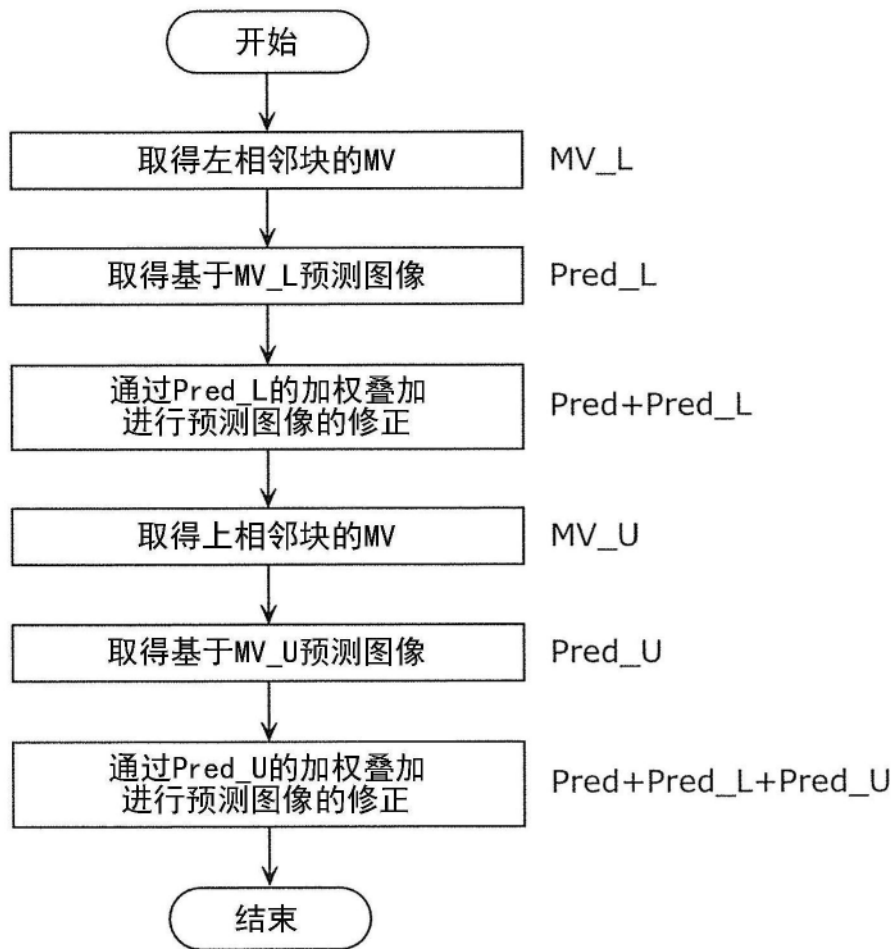


图5B

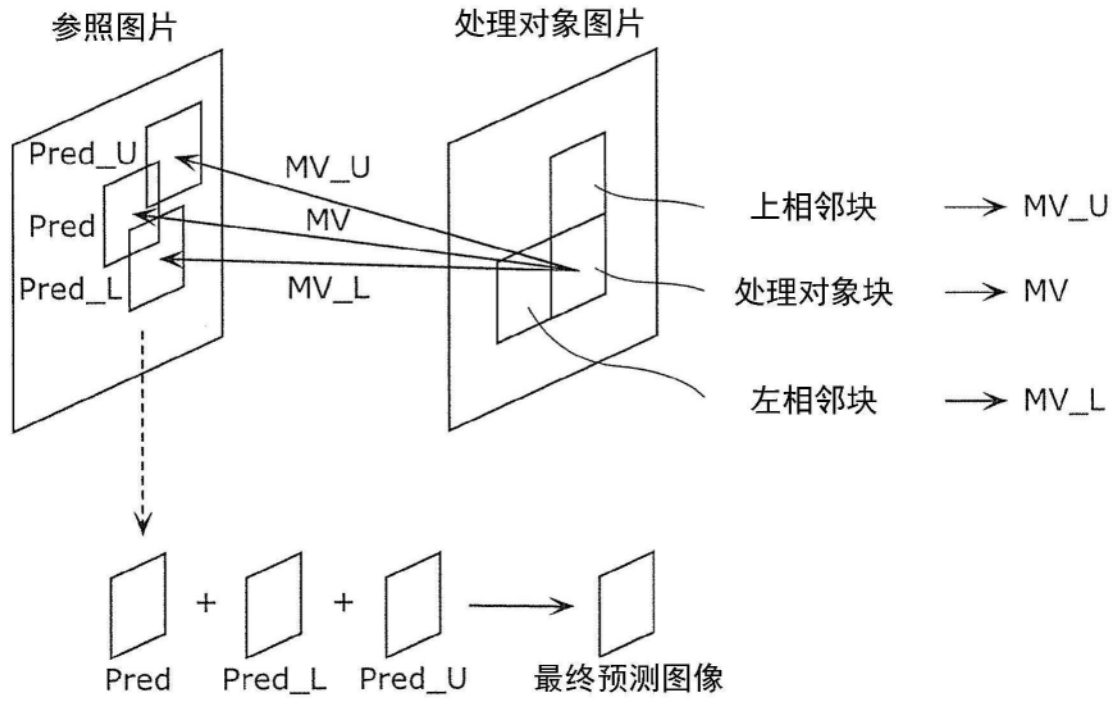


图5C

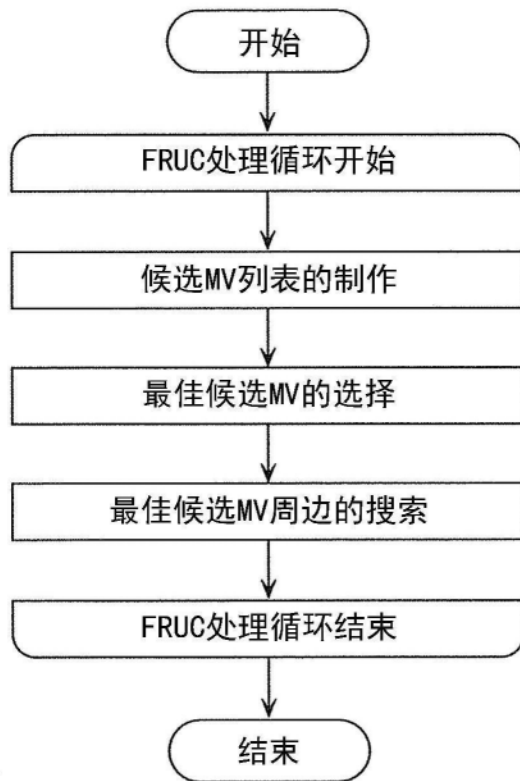


图5D

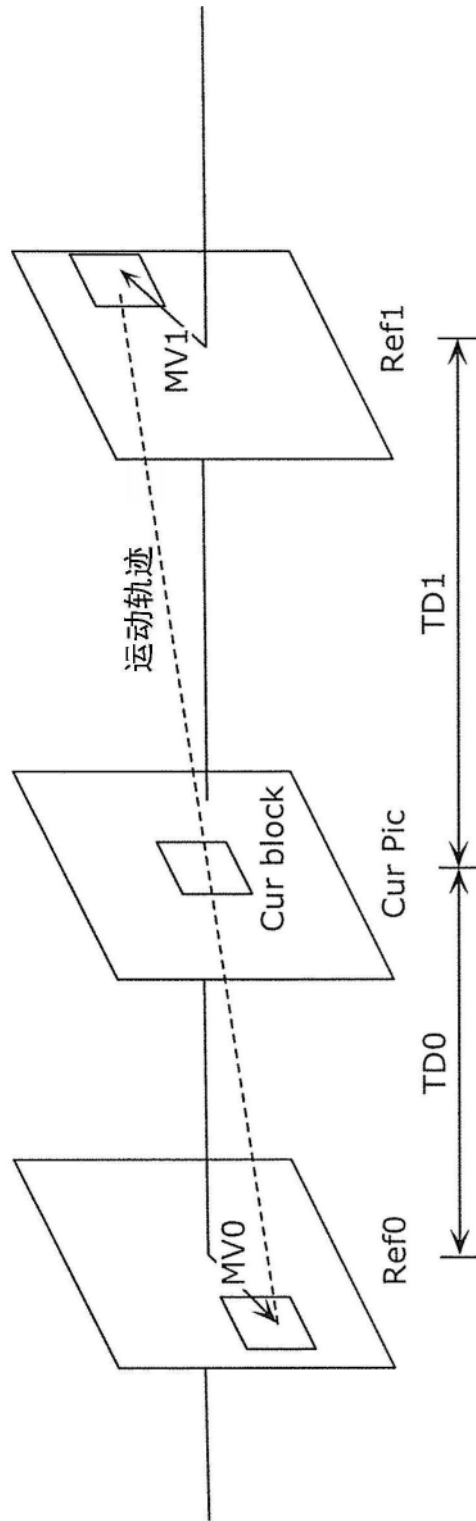


图6

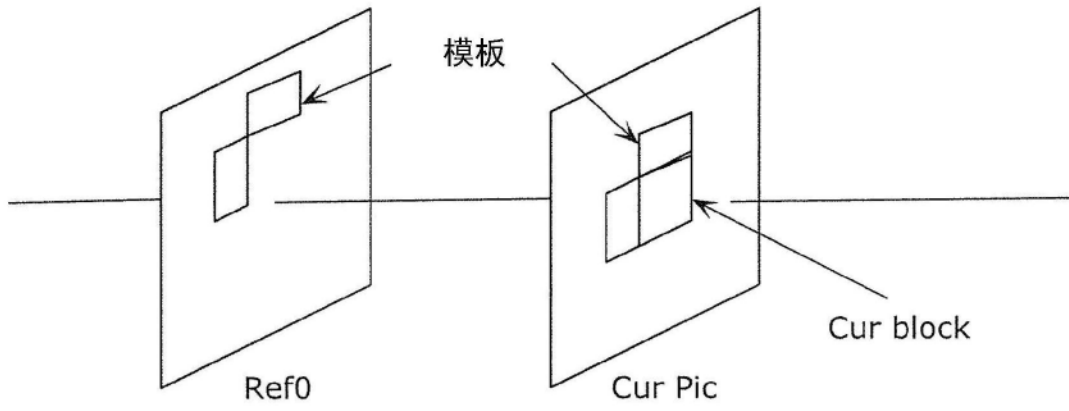


图7

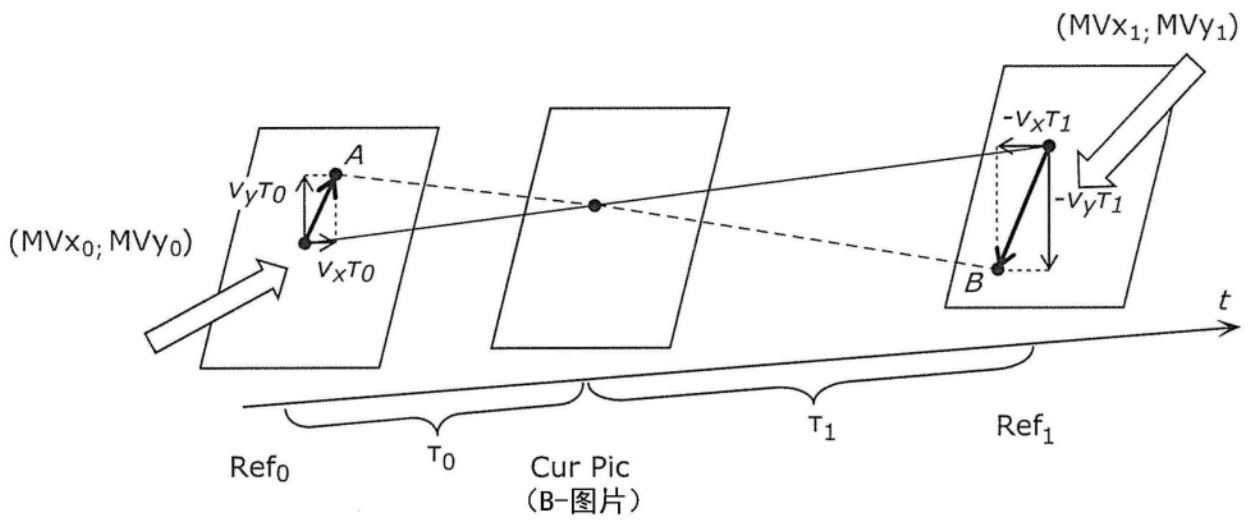


图8

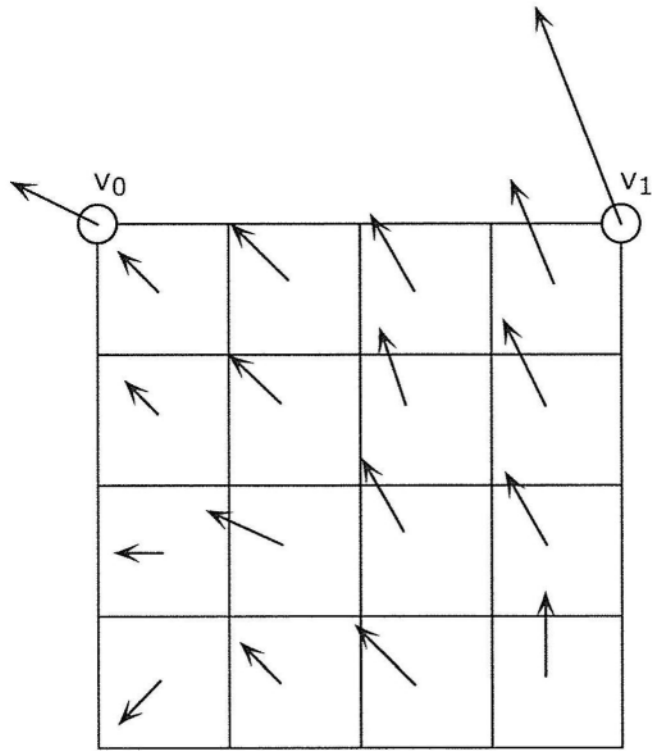


图9A

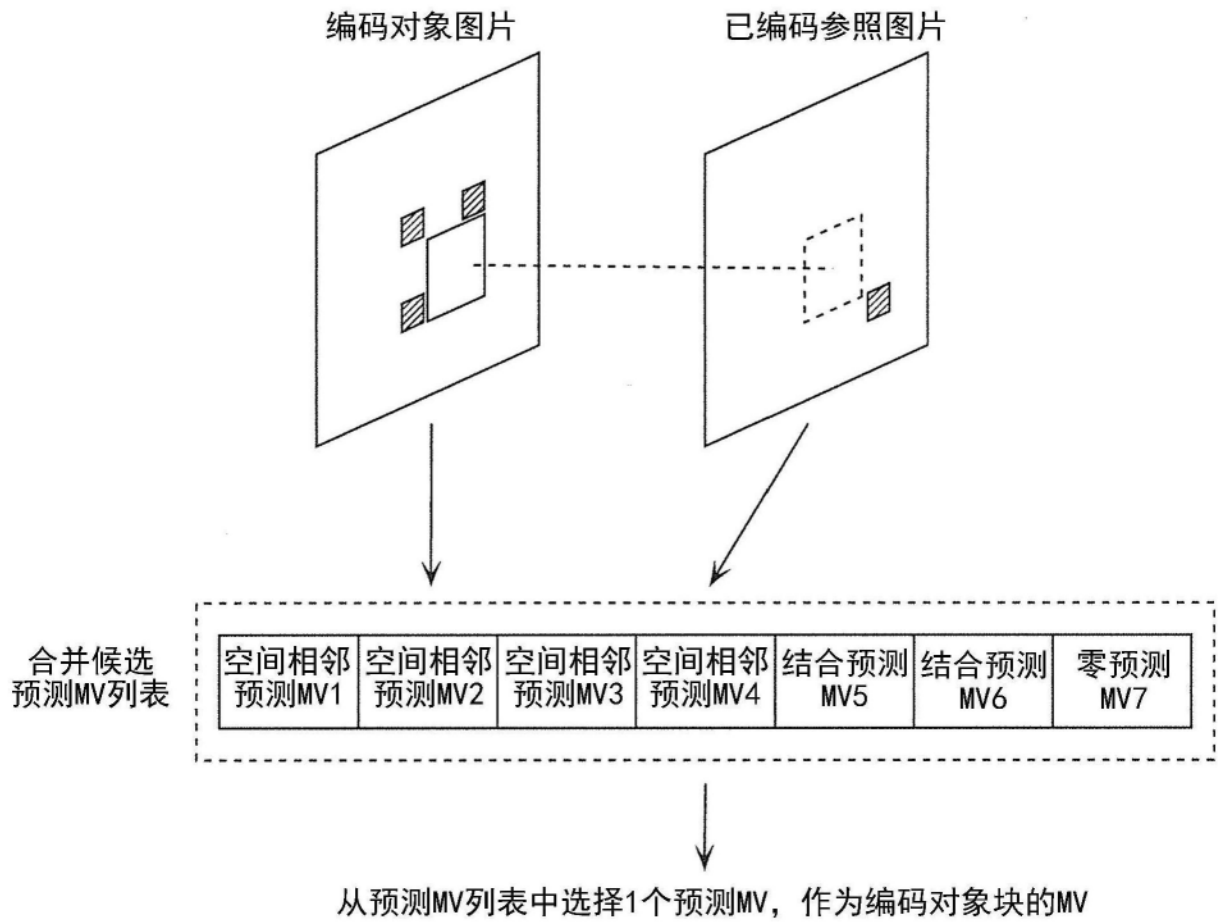


图9B

根据候选MV (L0) 的参照像素和候选MV (L1) 的参照像素生成的模板

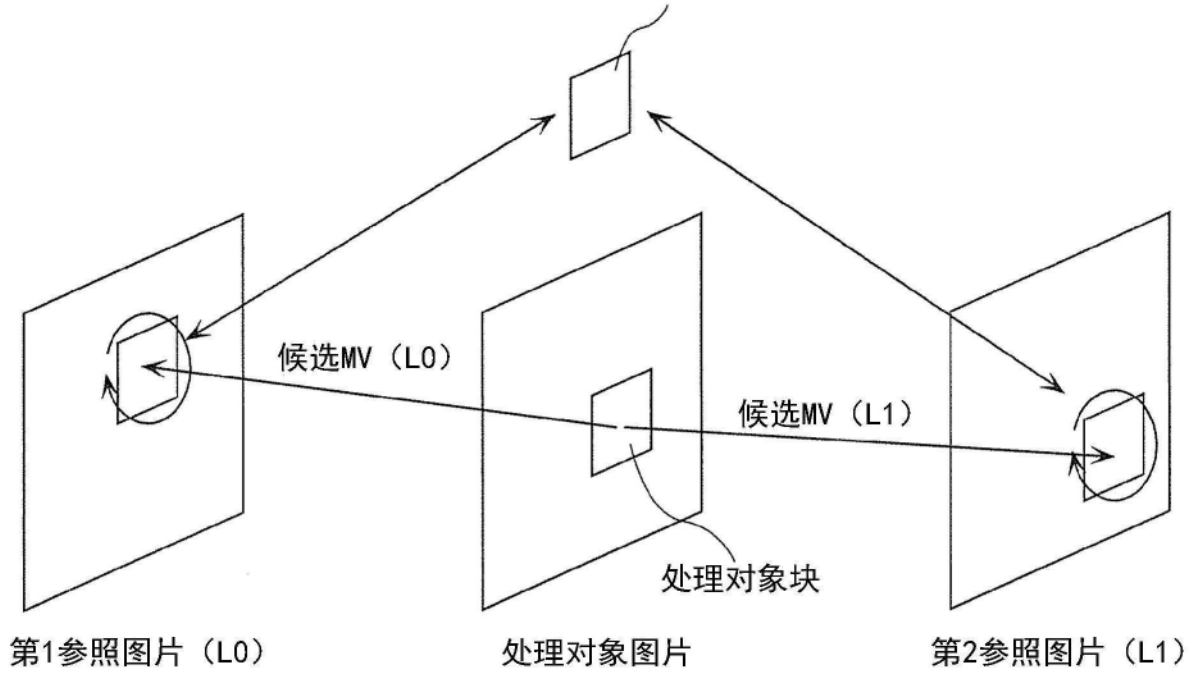


图9C

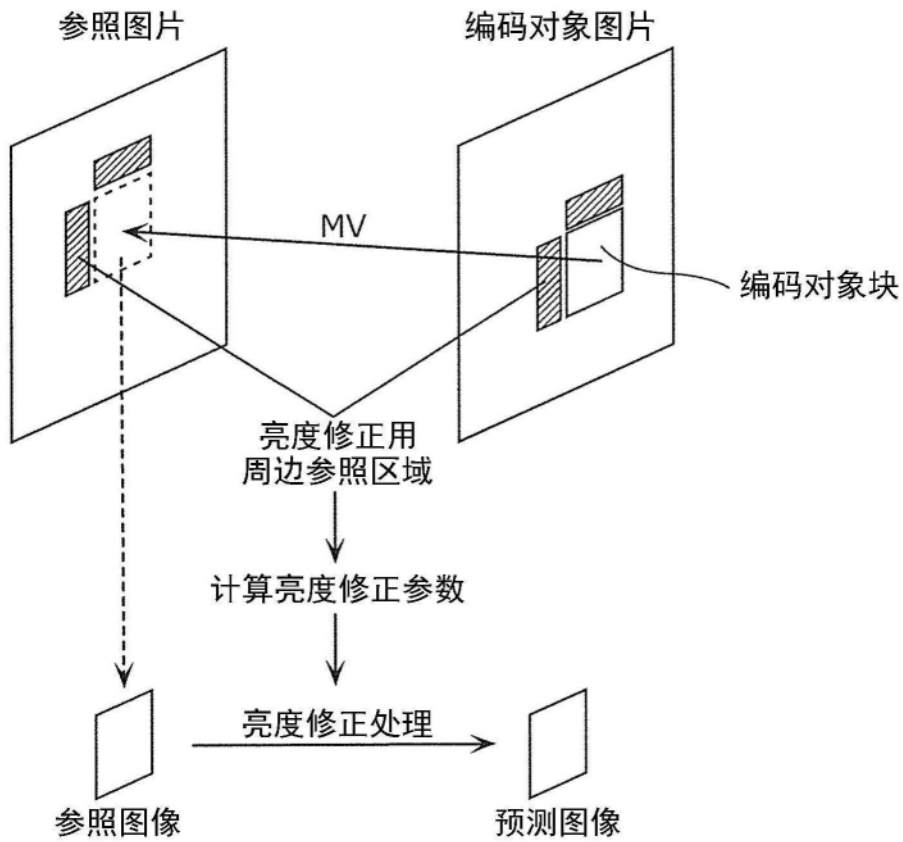


图9D

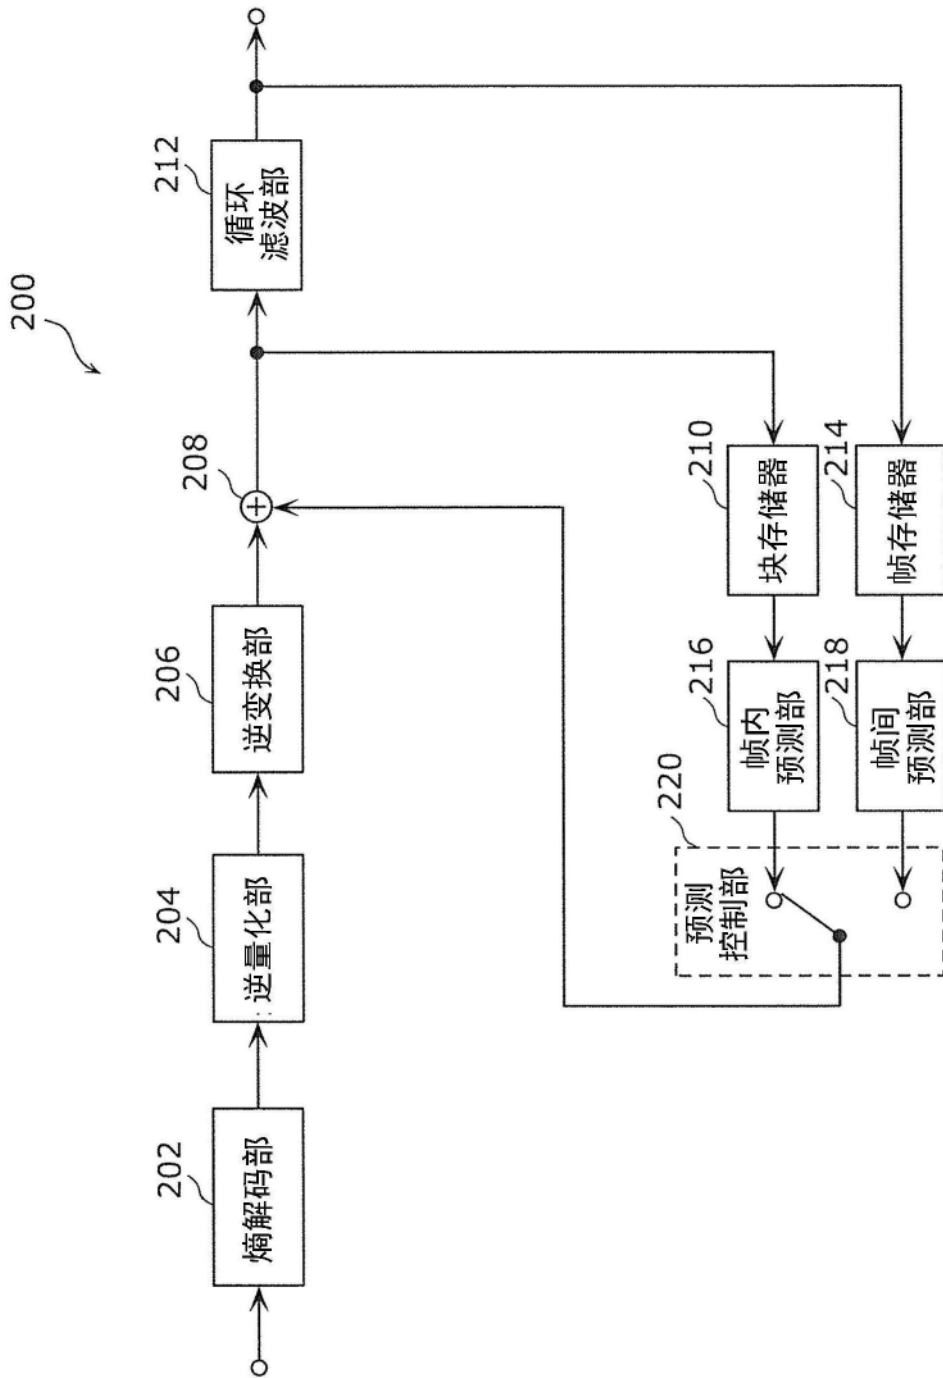


图10

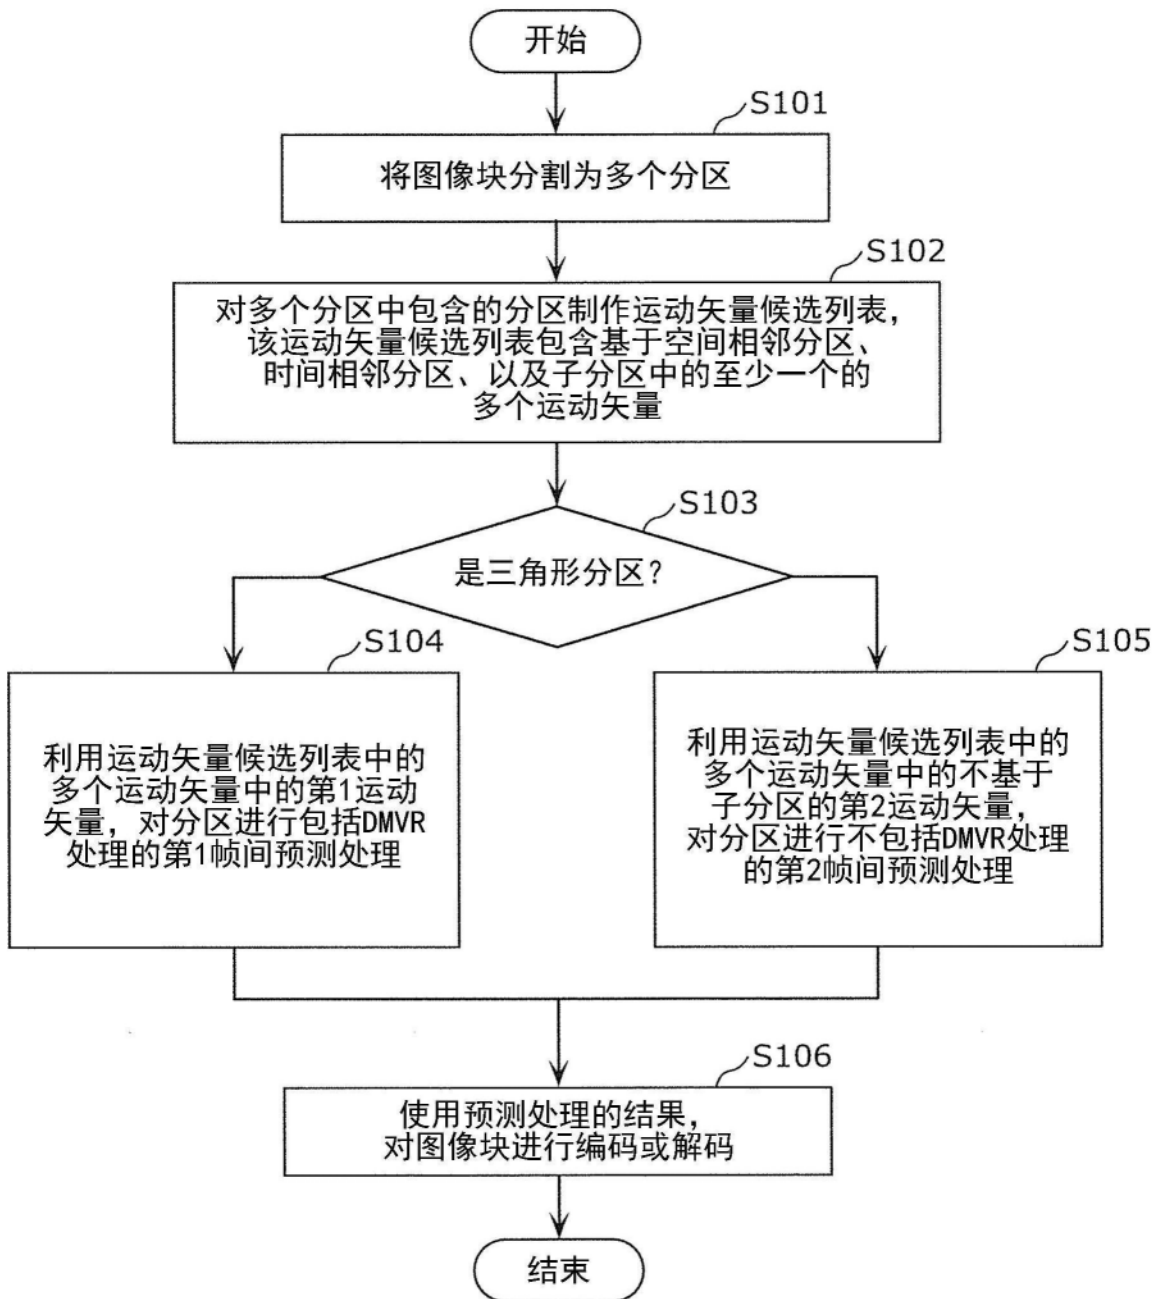


图11

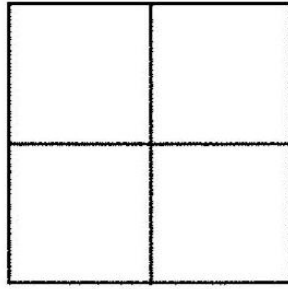


图12A

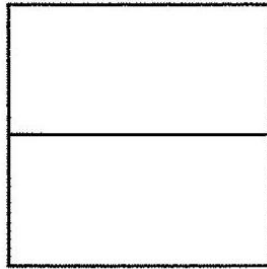


图12B

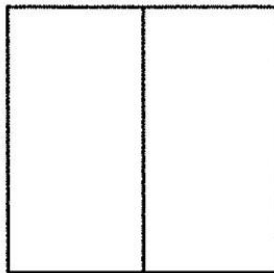


图12C

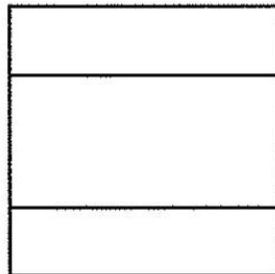


图12D

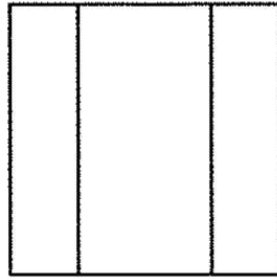


图12E

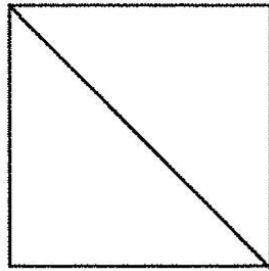


图12F

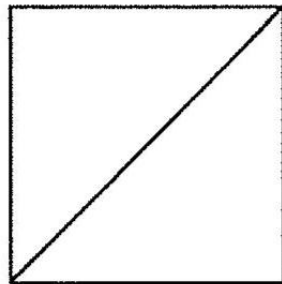


图12G

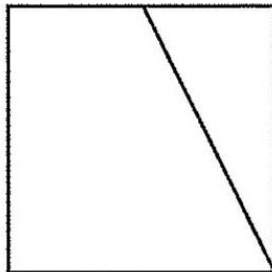


图12H

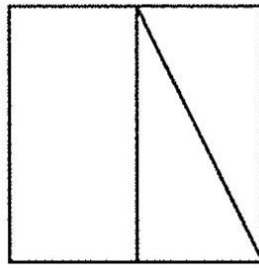


图12I

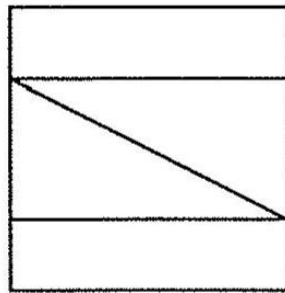


图12J

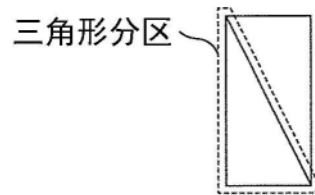


图13A

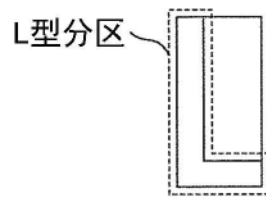


图13B

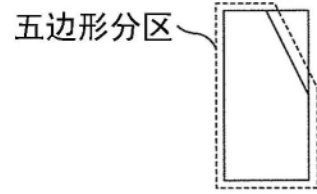


图13C

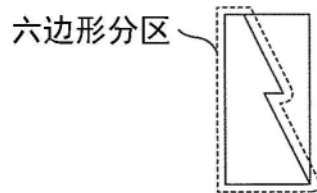


图13D

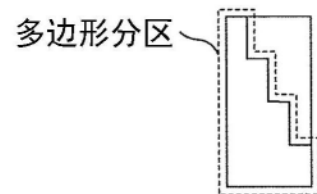


图13E

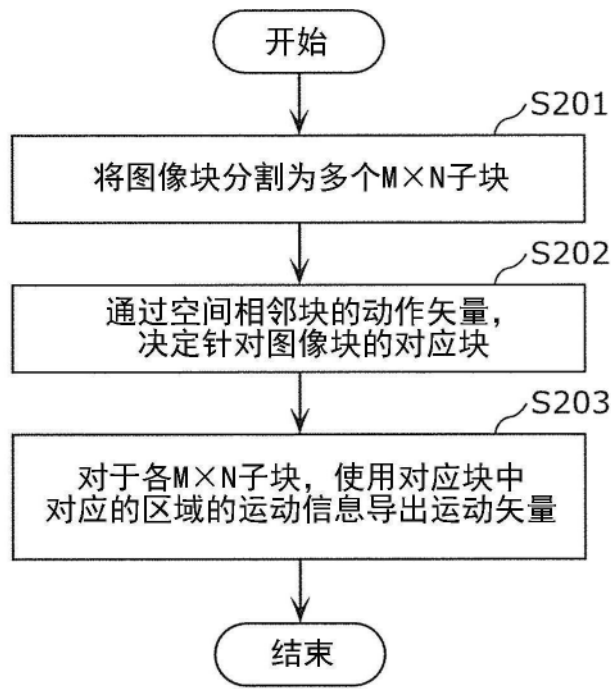


图14

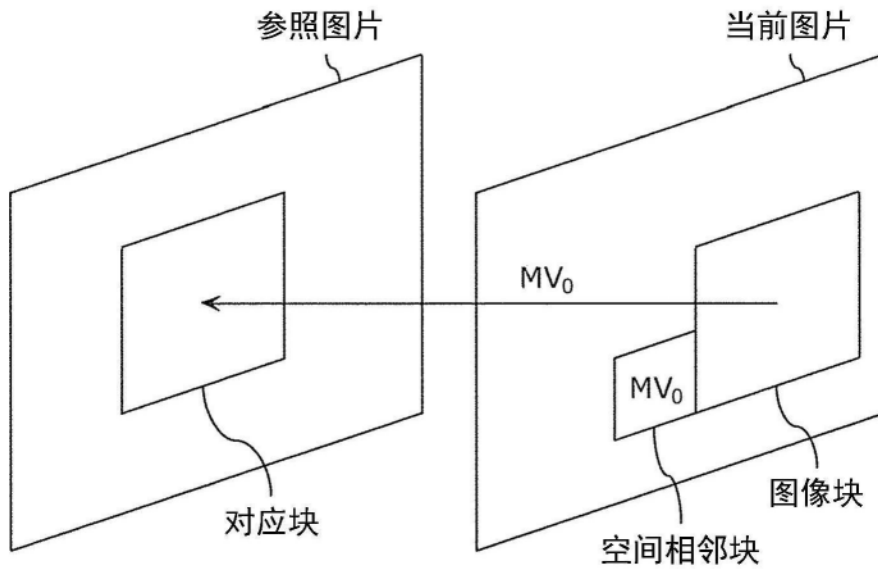


图15

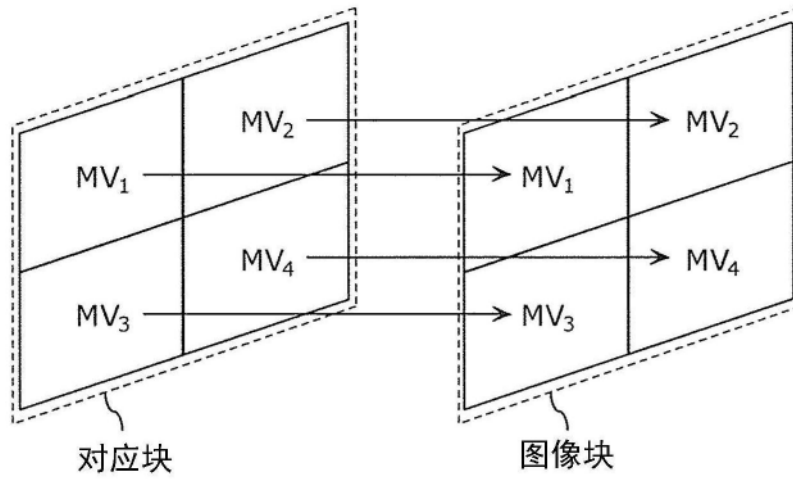


图16

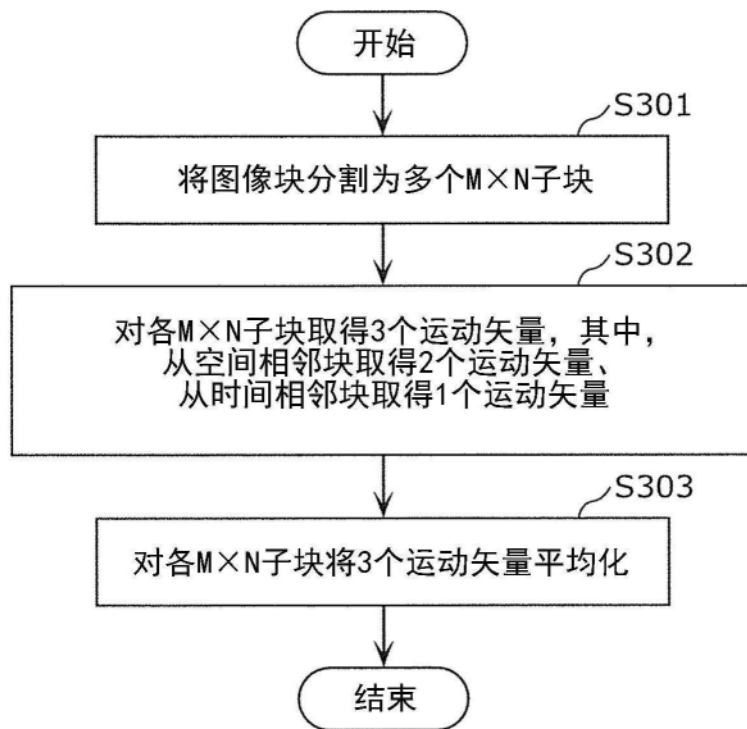


图17

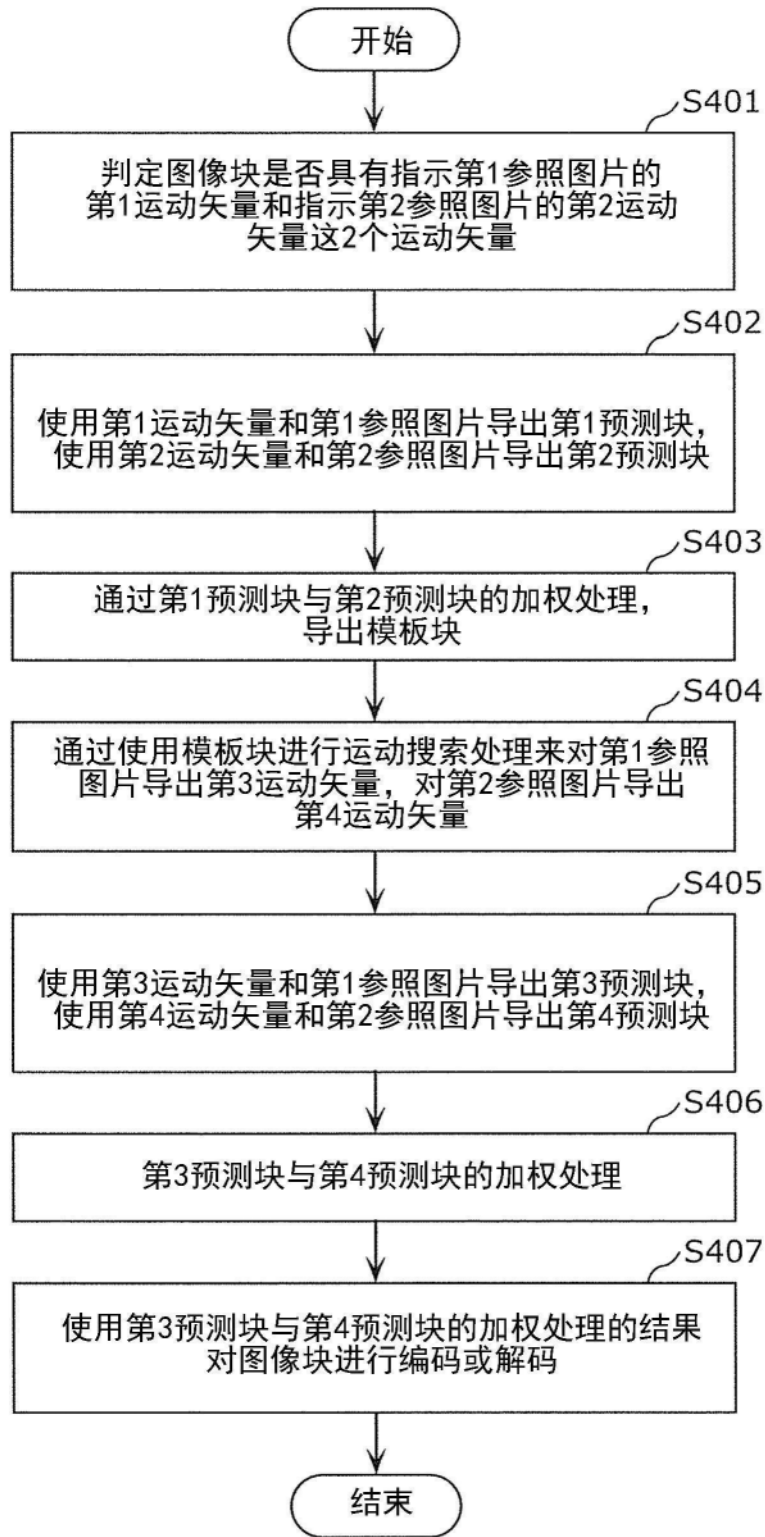


图18

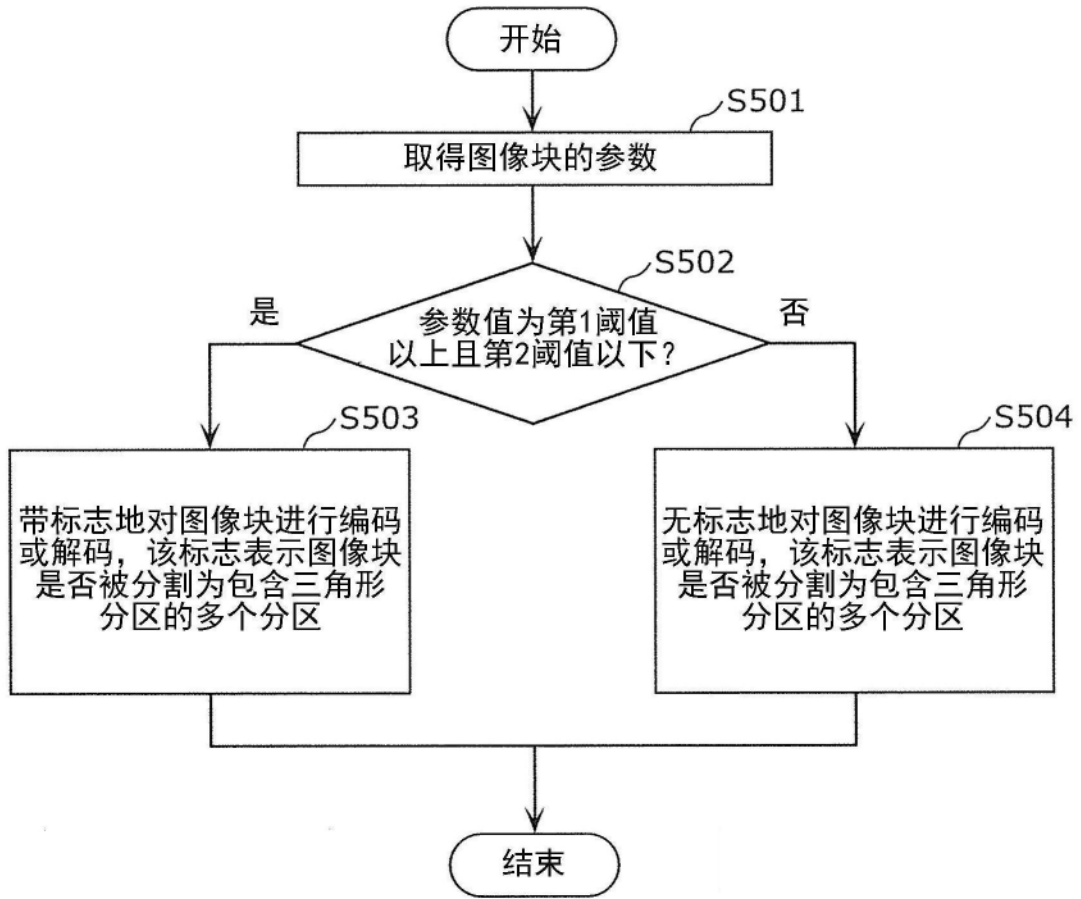


图19

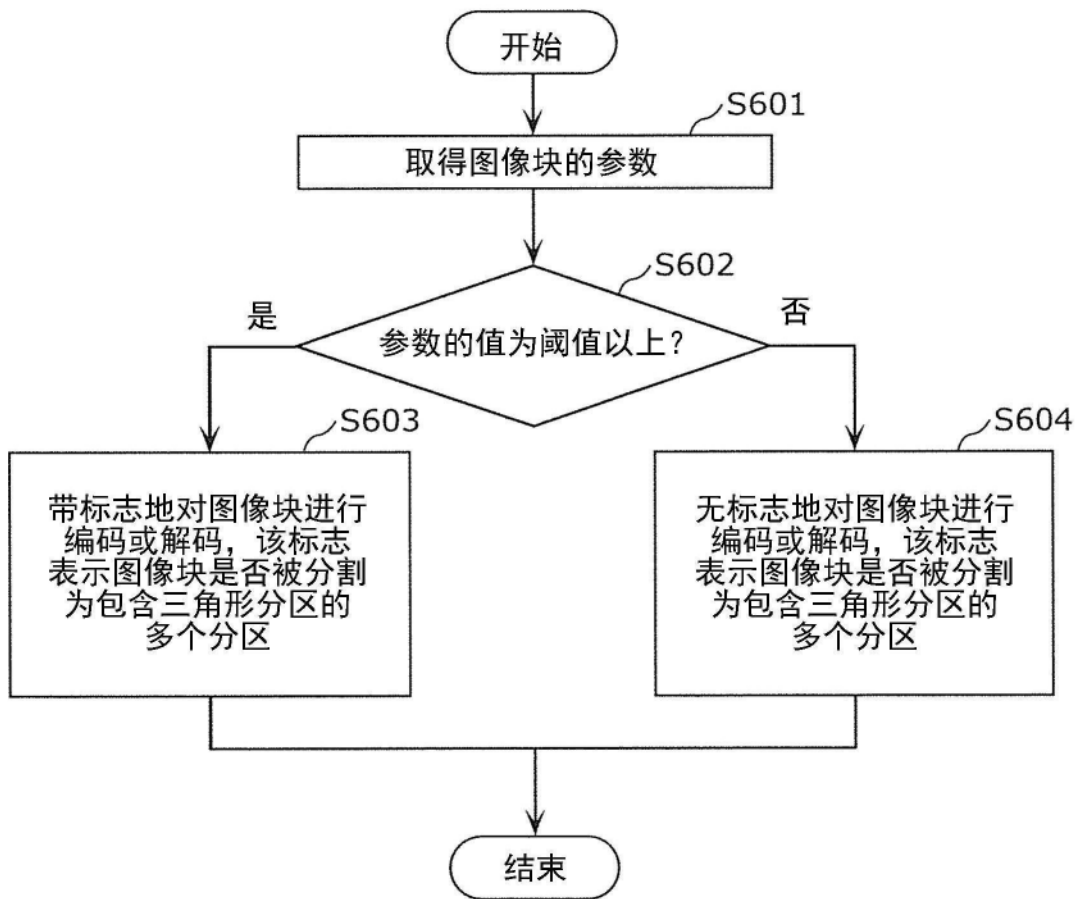


图20

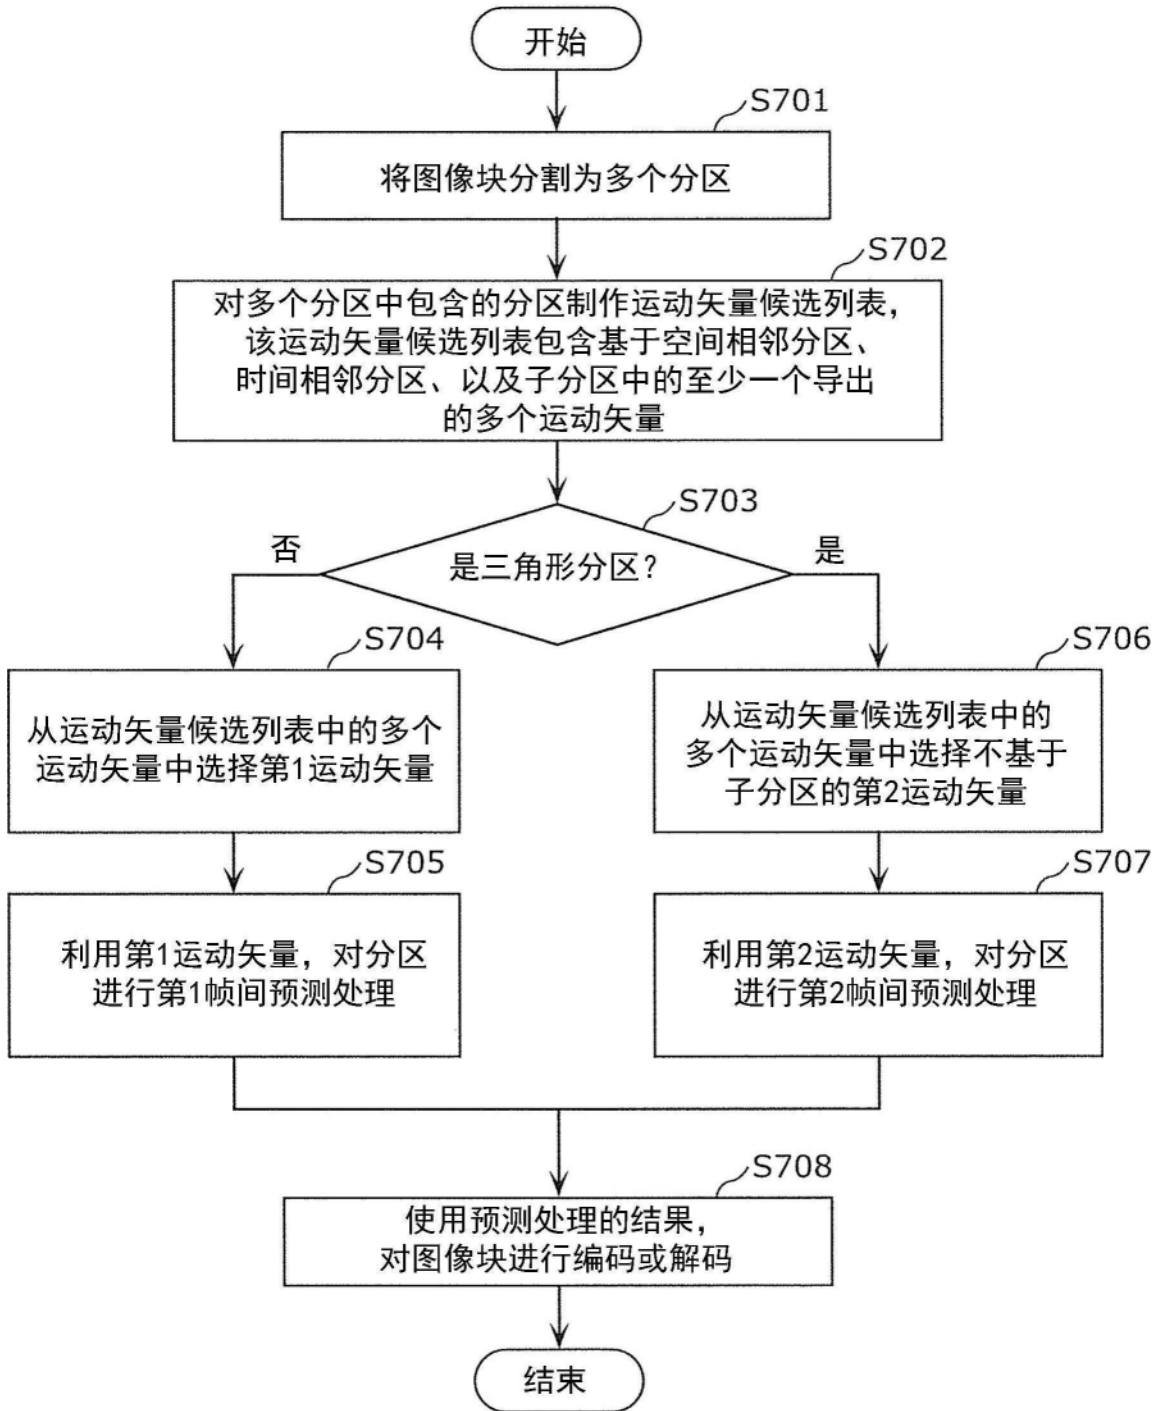


图21

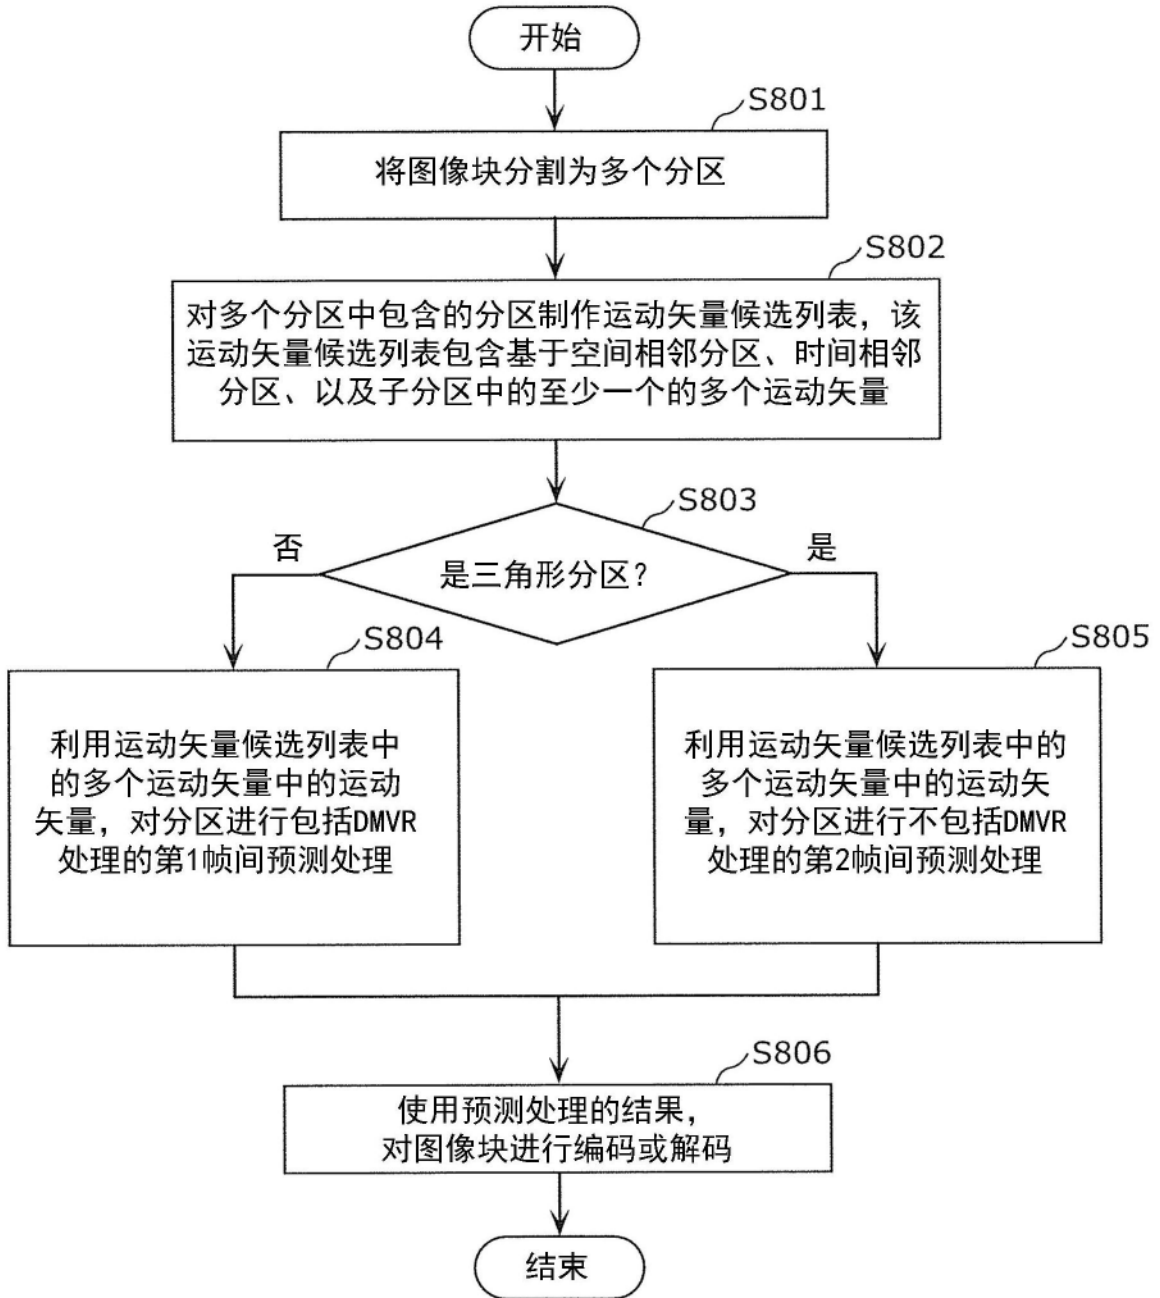


图22

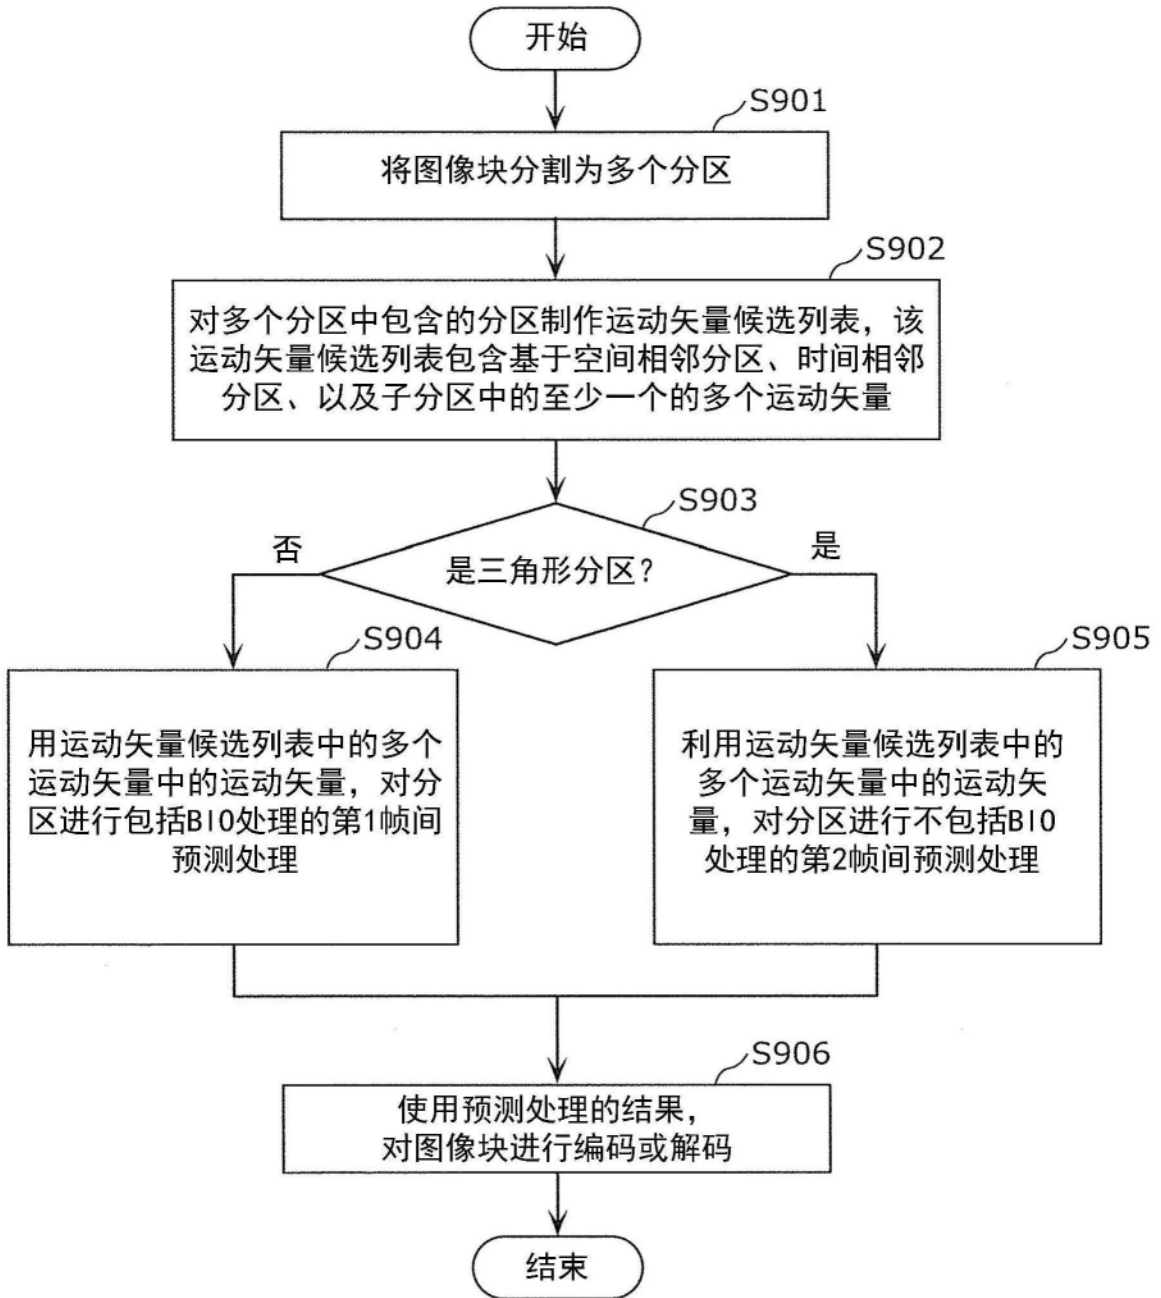


图23

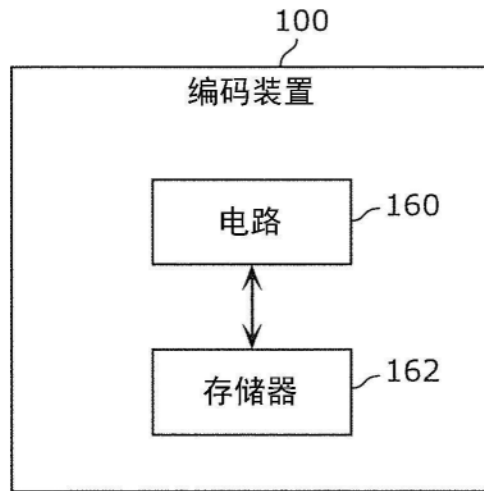


图24

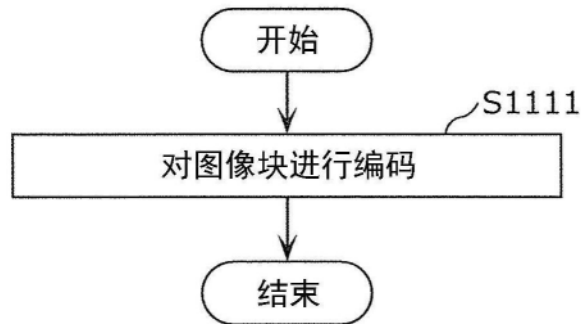


图25

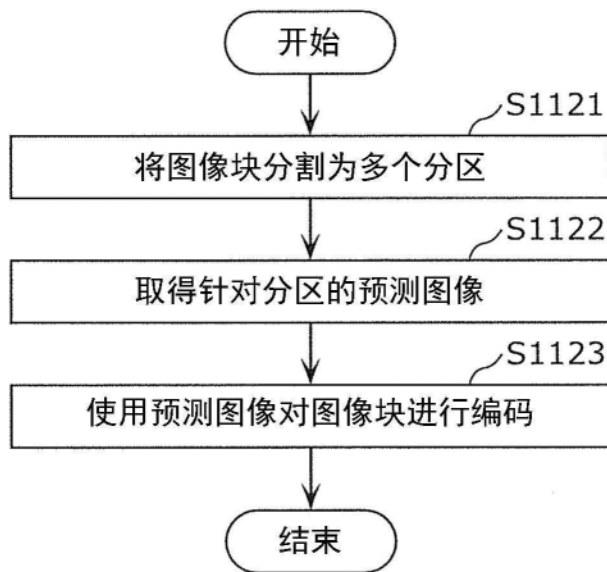


图26

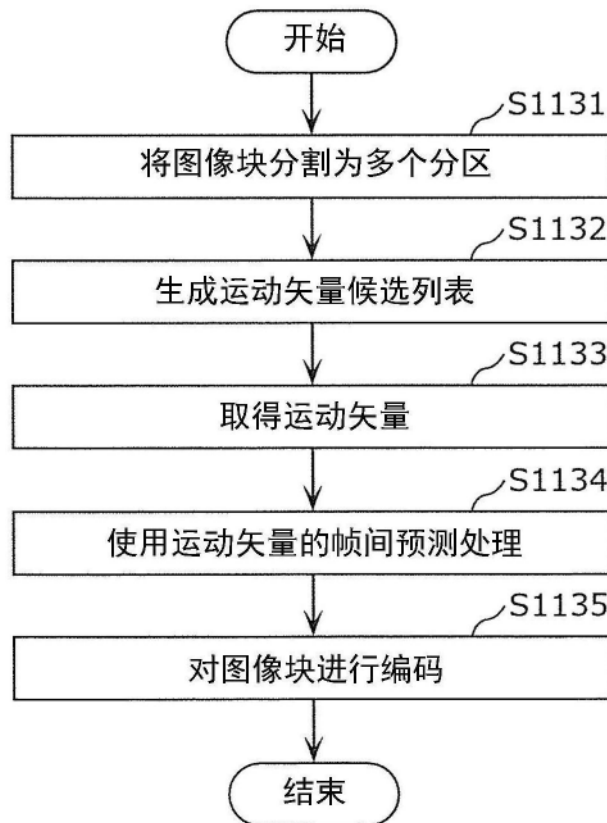


图27

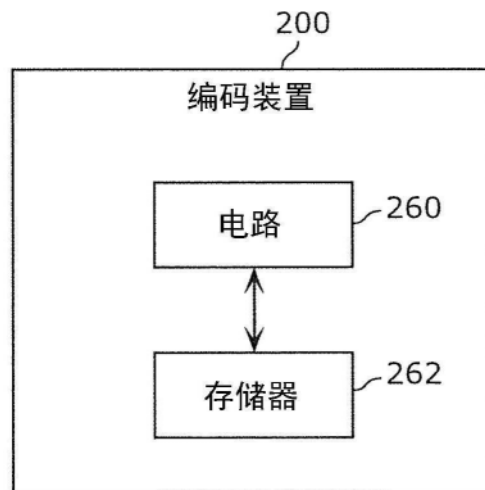


图28

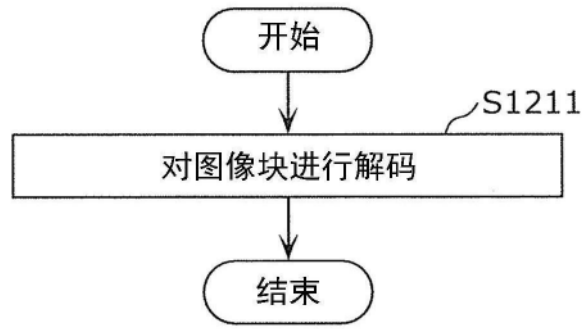


图29

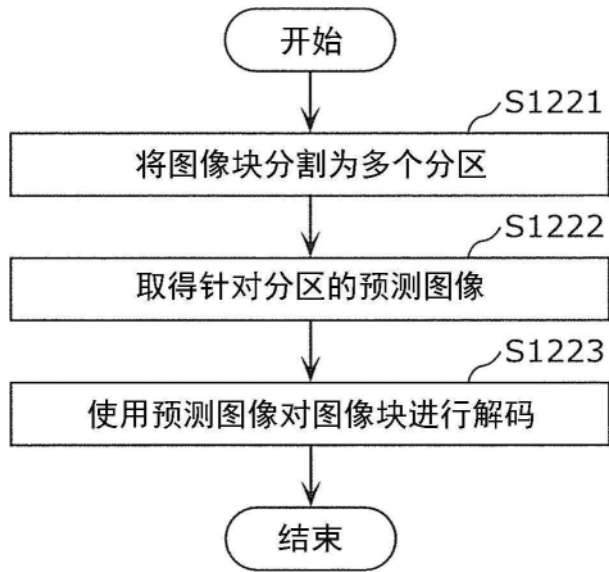


图30

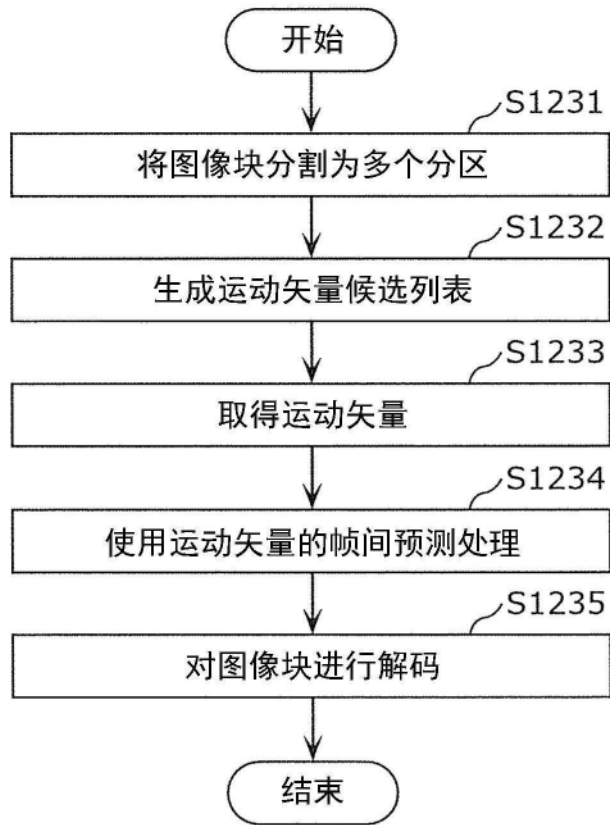


图31

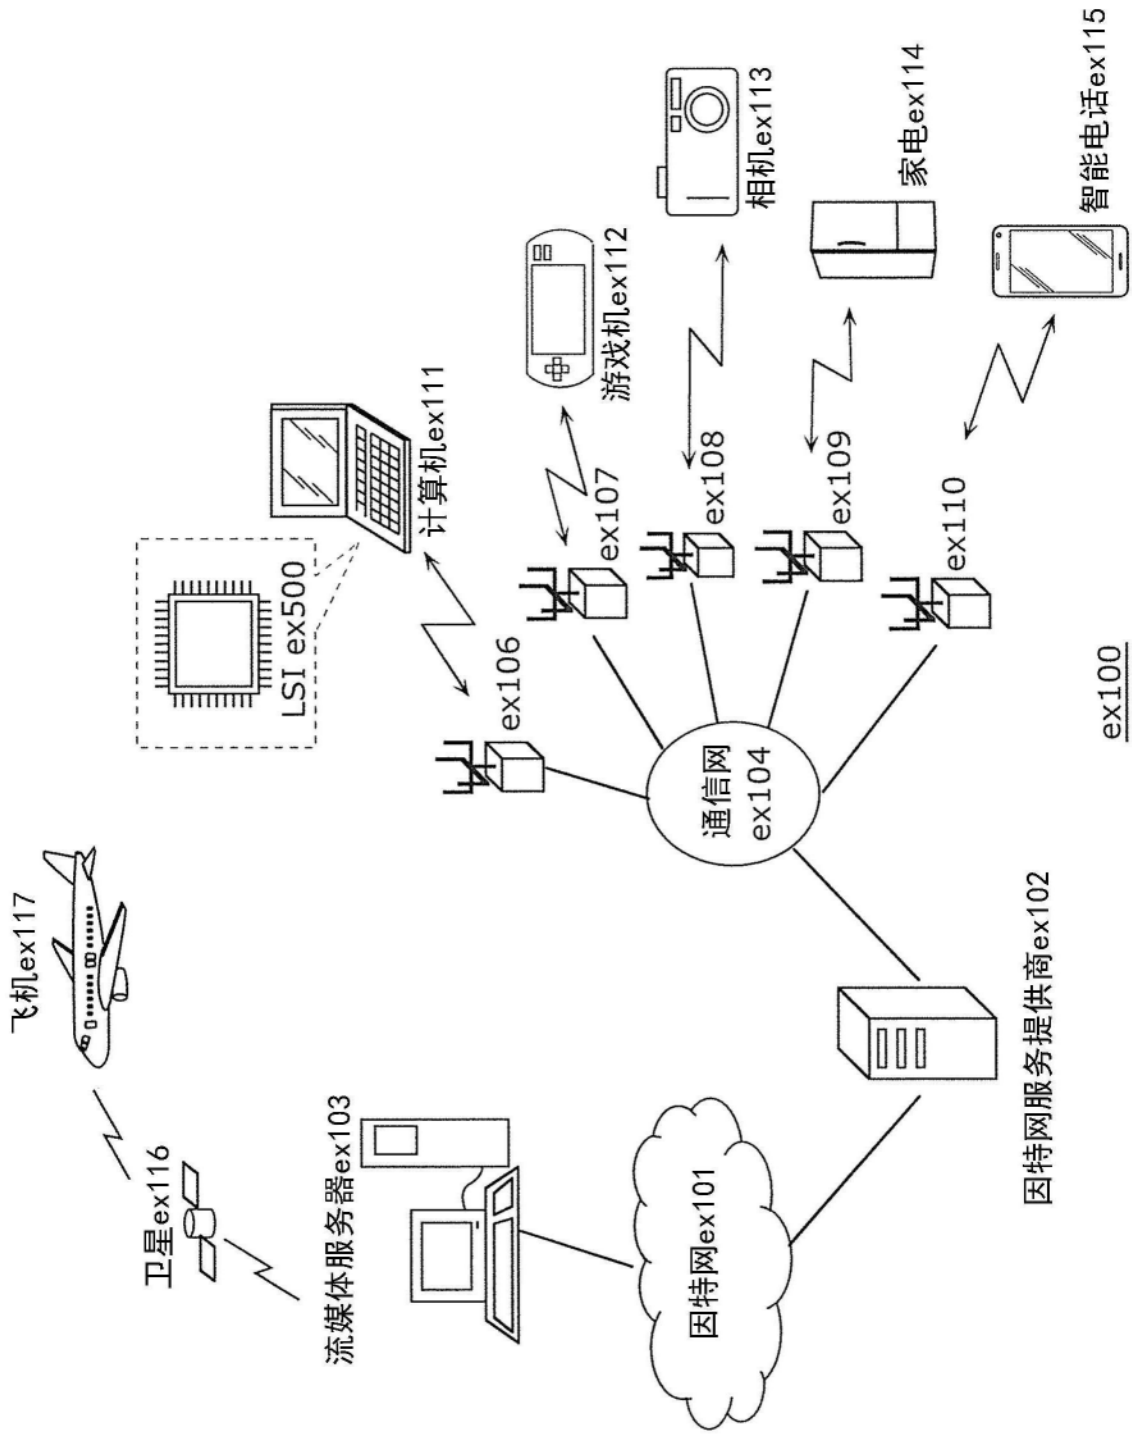


图32

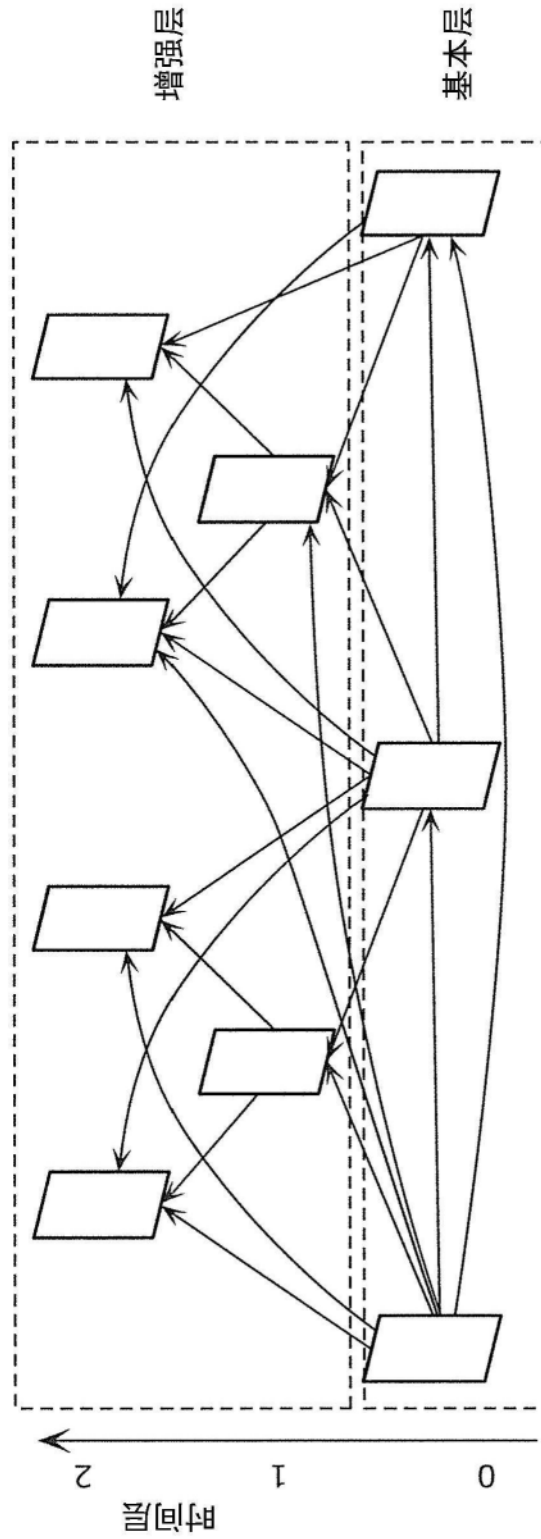


图33

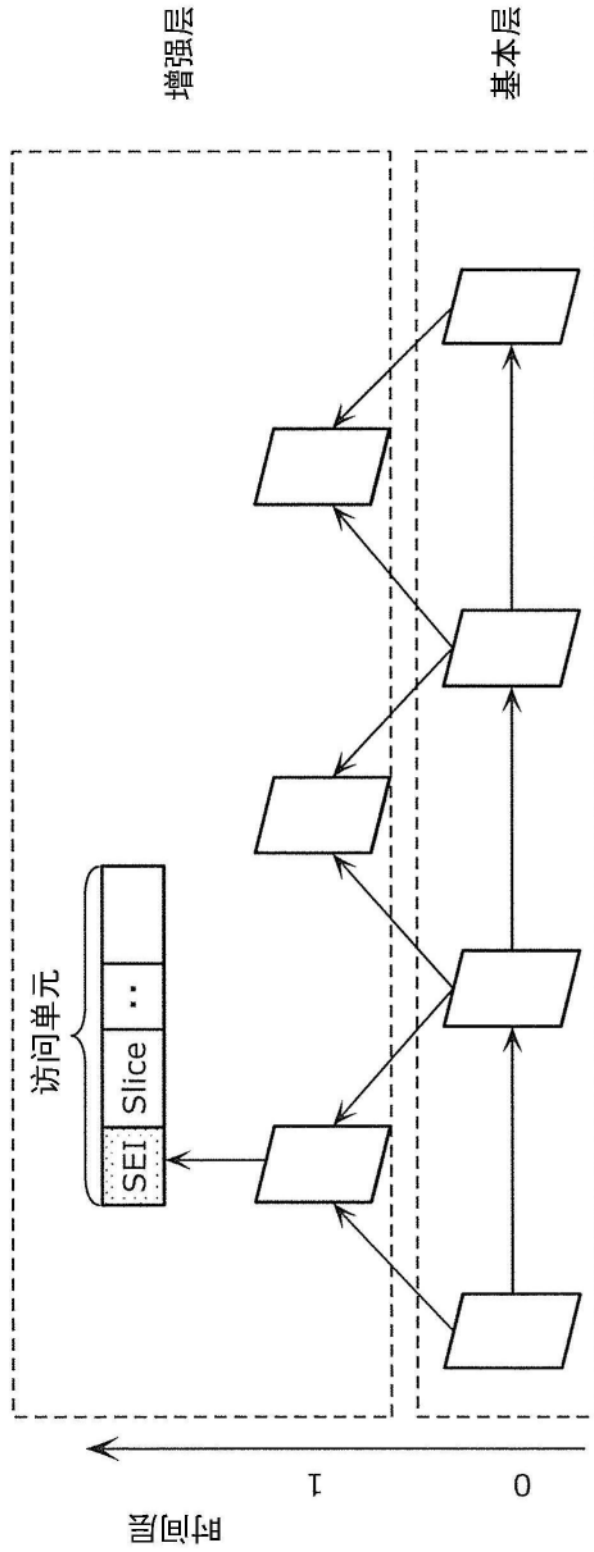


图34

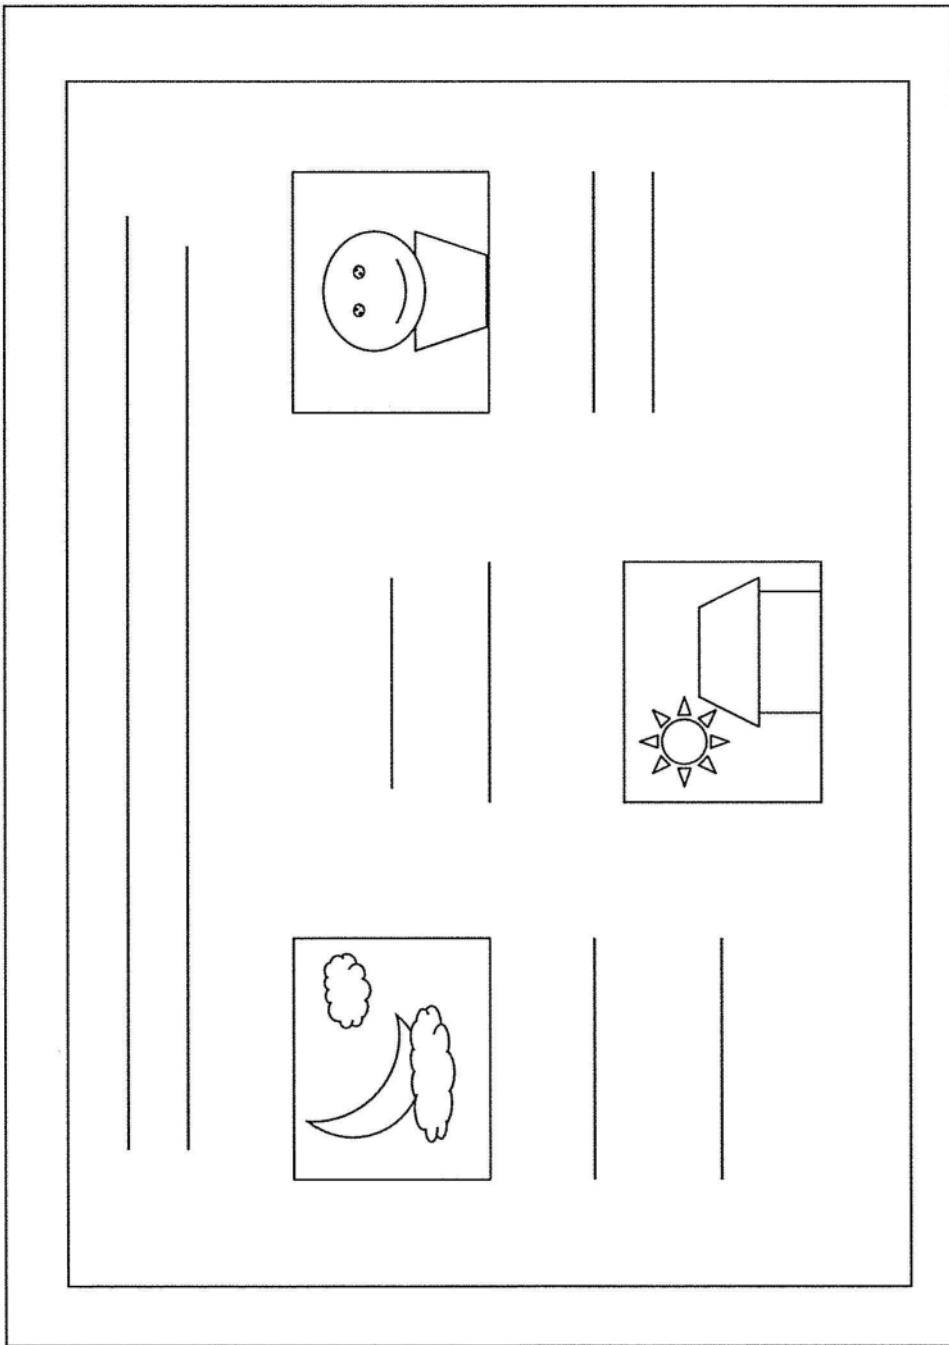


图35

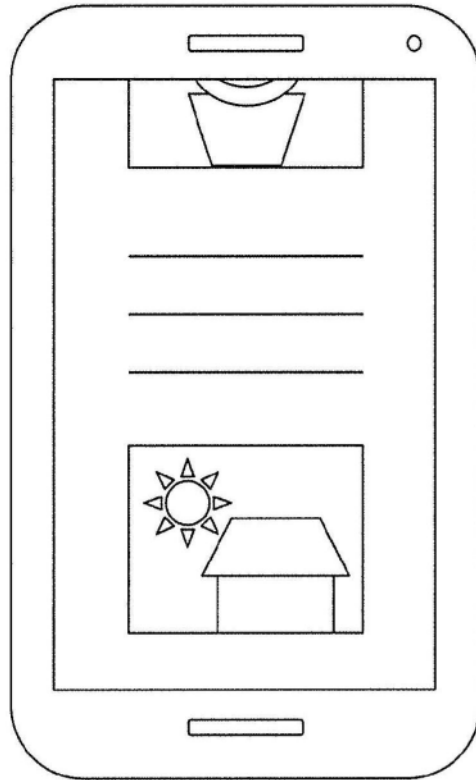


图36

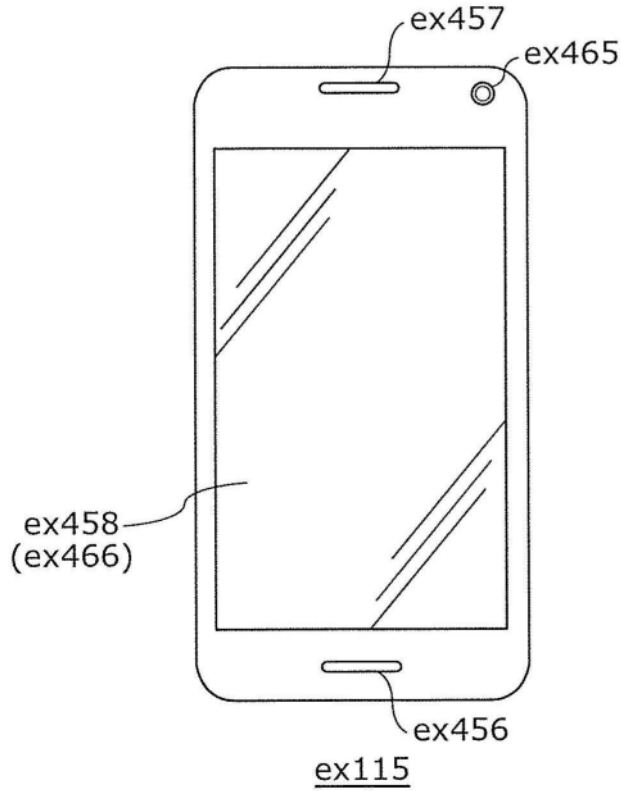


图37

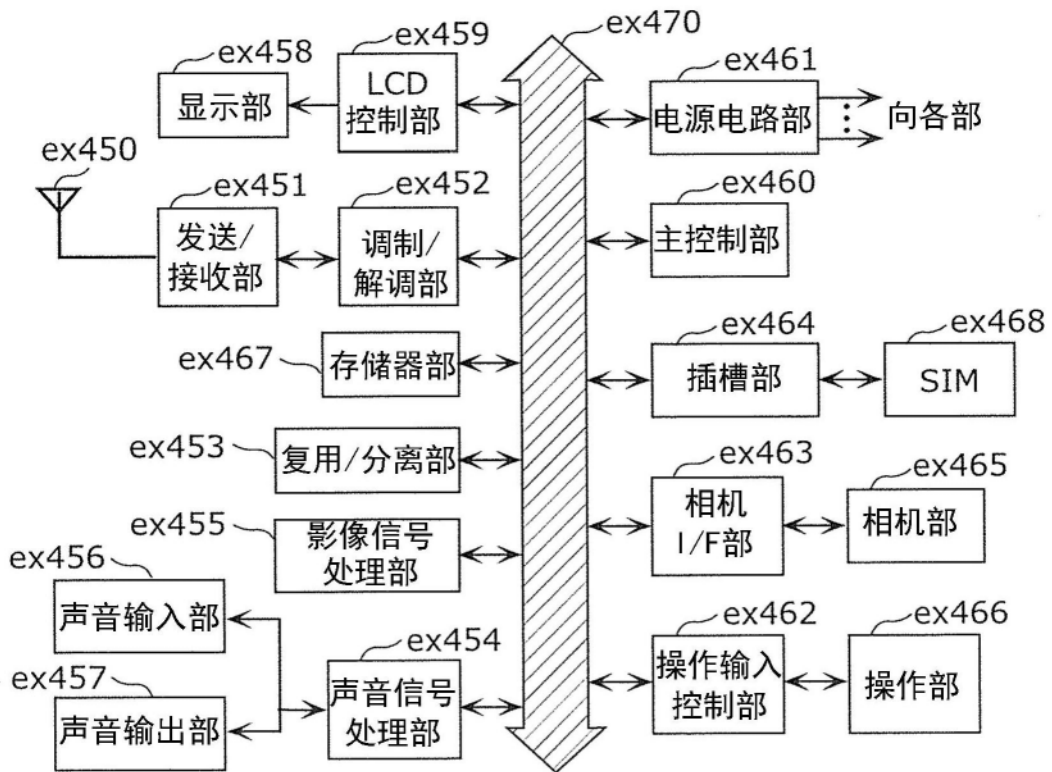


图38