

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8683**

(21) Numer zgłoszenia: **6904**

(22) Data zgłoszenia: **17.11.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Sofa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MEBLE WAJNERT SPÓŁKA JAWNA,
Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wajnert Wiesław, Międzybórz, (PL)

PL 8683

Nr Rp. 8683.....

Klasa 06-01.....

Sofa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa przeznaczona do siedzenia.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, posiadająca indywidualny charakter, przejawiający się w kształcie oraz układzie elementów i linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym rysunku , na którym

- fig.1 przedstawia pierwszą odmianę sofy w widoku z przodu,
- fig.2 przedstawia pierwszą odmianę sofy w widoku z boku,
- fig.3 przedstawia pierwszą odmianę sofy w widoku z tyłu,
- fig.4 przedstawia pierwszą odmianę sofy w widoku z góry,
- fig.5 przedstawia drugą odmianę sofy w widoku z przodu,
- fig.6 przedstawia drugą odmianę sofy w widoku z boku,
- fig.7 przedstawia drugą odmianę sofy w widoku z tyłu,
- fig.8 przedstawia drugą odmianę sofy w widoku z góry,
- fig.9 przedstawia trzecią odmianę sofy w widoku z przodu,
- fig.10 przedstawia trzecią odmianę sofy w widoku z boku,
- fig.11 przedstawia trzecią odmianę sofy w widoku z tyłu,
- fig.12 przedstawia trzecią odmianę sofy w widoku z góry,
- fot.1 przedstawia pierwszą odmianę sofy w widoku z przodu,
- fot.2 przedstawia drugą odmianę sofy w widoku z przodu,
- fot.3 przedstawia trzecią odmianę sofy w widoku z przodu.

Sofa posiada siedzisko wsparte na cokole, ścianę tylną oraz oparcia boczne.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku pierwsza odmiana sofy ma siedzisko, do którego przylegają boki oraz tylne oparcie, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że siedzisko sofy wsparte jest na cokole, przy czym siedzisko ma nieznacznie zaokrąglone linie brzegowe, a zewnętrzne krawędzie bocznych płaszczyzn boków są wyżej położone od krawędzi wewnętrznych boków, zaś płaszczyzna łącząca te krawędzie jest łukowo wygięta, a na bokach tych umieszczone są podłokietniki o kształcie zbliżonym w widoku z przodu do spłaszczonej elipsy, przy czym podłokietniki te wystają swym obrysem poza obrys boków, natomiast na podłokietnikach tych umieszczone są cienkie poduszki ułożone ukośnie, zaś tylna ściana sofy ma w widoku z tyłu oraz z boku kształt prostokąta o lekko zaokrąglonych bokach, natomiast oparcie tylne sofy stanowi poducha ułożona ukośnie, która w widoku frontowym ma postać odwróconego trapezu o łukowych wcięciach w bocznych dolnych narożach, zaś sofa wspiera się na nóżkach, przy czym nóżki te umieszczone są na pod bokami sofy jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1,2,3,4 oraz fot.1.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku druga odmiana sofy ma siedzisko, do którego przylegają boki oraz tylne oparcie, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że siedzisko sofy wsparte jest na cokole, przy czym siedzisko ma nieznacznie zaokrąglone linie brzegowe i jest w pionie podzielone na dwie części, a zewnętrzne krawędzie bocznych płaszczyzn boków są wyżej położone od krawędzi wewnętrznych boków, zaś płaszczyzna łącząca te krawędzie jest łukowo wygięta, a na bokach tych umieszczone są podłokietniki o kształcie zbliżonym w widoku z przodu do spłaszczonej elipsy, przy czym podłokietniki te wystają swym obrysem poza obrys boków, natomiast na podłokietnikach tych umieszczone są cienkie poduszki ułożone ukośnie, zaś tylna ściana sofy ma w widoku z tyłu oraz z boku kształt prostokąta o lekko zaokrąglonych bokach, natomiast oparcie tylne sofy stanowią dwie poduchy ułożone ukośnie, które w widoku frontowym mają postać odwróconych trapezów o kącie prostym i boku o łukowym wcięciu w dolnym narożu, zaś sofa wspiera się na nóżkach, przy czym nóżki te umieszczone są na pod bokami sofy jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 5,6,7,8 oraz fot.2 .

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku trzecia odmiana sofy ma siedzisko, do którego przylegają boki oraz tylne oparcie, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że siedzisko

sofy wsparte jest na cokole, przy czym siedzisko ma nieznacznie zaokrąglone linie brzegowe i jest w pionie podzielone na dwie części, a szerokość siedzisk jest znacznie większa od ich głębokości, natomiast zewnętrzne krawędzie bocznych płaszczyzn boków są wyżej położone od krawędzi wewnętrznych boków, zaś płaszczyzna łącząca te krawędzie jest łukowo wygięta, a na bokach tych umieszczone są podłokietniki o kształcie zbliżonym w widoku z przodu do spłaszczonej elipsy, przy czym podłokietniki te wystają swym obrysem poza obrys boków, natomiast na podłokietnikach tych umieszczone są cienkie poduszki ułożone ukośnie, zaś tylna ściana sofy ma w widoku z tyłu oraz z boku kształt prostokąta o lekko zaokrąglonych bokach, natomiast oparcie tylne sofy stanowią dwie poduchy ułożone ukośnie, które w widoku frontowym mają postać odwróconych trapezów o kącie prostym i boku o łukowym wcięciu w dolnym narożu, zaś sofa wspiera się na nóżkach, przy czym nóżki te umieszczone są na pod bokami sofy jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 9,10,11,12 oraz fot.3.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

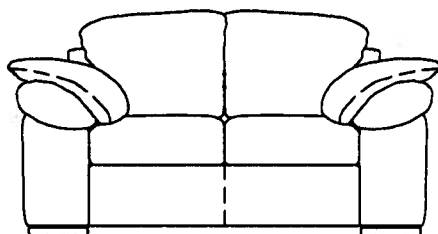


Fig. 5




Fig. 6

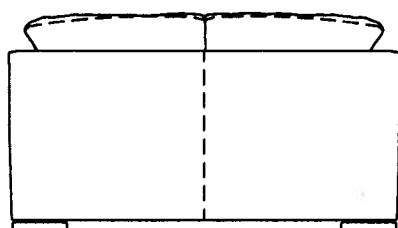


Fig. 7

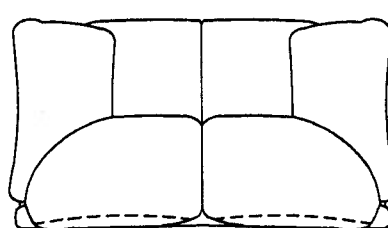


Fig. 8

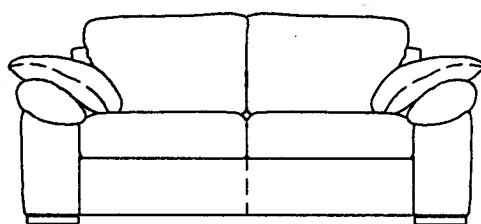


Fig. 9




Fig. 10

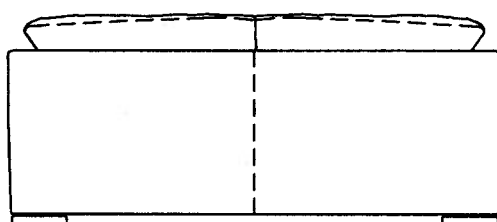


Fig. 11

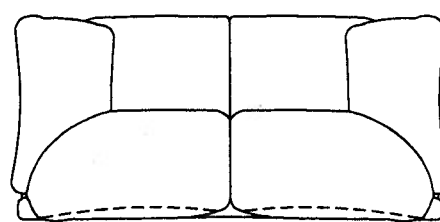


Fig. 12



Fot.1



Fot.2



Fot.3