

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14495**

(21) Numer zgłoszenia: **14493**

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2009**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Komplet lamp

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe ALFA Sosnowscy Spółka Jawna,
Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

PL 14495

Nr Rp. 14495...

Klasa 26-05...

Komplet lamp

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet lamp oświetleniowych.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracjach, na których fig.1 – przedstawia lampę wiszącą 2-ramienną, fig.2 – przedstawia lampę wiszącą 2-ramienną z 4 kloszami, fig.3 – przedstawia lampę wiszącą 4-ramienną, fig.4 – ilustruje kinkiet.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) lampa wisząca 2-ramienna – fig.1,
- 2) lampa wisząca 2-ramienna z 4 kloszami – fig.2,
- 3) lampa wisząca 4-ramienna – fig.3,
- 4) kinkiet – fig.4.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1, tj. lampy wiszącej 2-ramiennej – jest to, że:

- w górnej części posiada ułożony poziomo element o kształcie przypominającym niski prostopadłościan,
- z elementu tego wyprowadzone zostały pionowo w dół dwie, równoległe względem siebie rurki,
- końce tych rurek połączone są z kolejnym elementem – analogicznym do opisanego wyżej elementu o kształcie przypominającym niski prostopadłościan, przy czym
- element ten zakończony jest od spodu większą od niego, płaską płytką,
- z dwóch, naprzeciwległych boków tego elementu wyprowadzono po jednej poziomej rurce, przy czym
- do każdej z tych rurek, bliżej jej zewnętrznego końca przymocowano od spodu niewielki kieliszkowaty element, pod którym umieszczono klosz lampy, przy czym
- klosz stanowi prostopadłościan, otwarty od dołu.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2, tj. lampy wiszącej 2-ramiennej z 4 kloszami – jest to, że:

- w górnej części posiada ułożony poziomo element o kształcie przypominającym niski prostopadłościan,
- z elementu tego wyprowadzone zostały pionowo w dół dwie, równoległe względem siebie rurki,
- końce tych rurek połączone są z kolejnym elementem – analogicznym do opisanego wyżej elementu o kształcie przypominającym niski prostopadłościan, przy czym
- element ten zakończony jest od spodu większą od niego, płaską płytką,
- z dwóch, naprzeciwległych boków tego elementu wyprowadzono po dwie poziome rurki, przy czym
- rurki te parami są względem siebie równoległe,
- w każdej z tych par jedna rurka jest znacznie dłuższa od drugiej,
- do każdej z tych rurek, bliżej jej wolnego końca przymocowano od spodu niewielki kieliszkowaty element, pod którym umieszczono klosz lampy, przy czym
- klosz stanowi prostopadłościan, otwarty od dołu.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.3, tj. lampy wiszącej 4-ramiennej – jest to, że:

- w górnej części posiada ułożony poziomo element o kształcie przypominającym niski prostopadłościan,
- z elementu tego wyprowadzone zostały pionowo w dół dwie, równoległe względem siebie rurki,
- końce tych rurek połączone są z kolejnym elementem – analogicznym do opisanego wyżej elementu o kształcie przypominającym niski prostopadłościan, przy czym
- element ten zakończony jest od spodu większą od niego, płaską płytką,
- z każdego z boków tego elementu wyprowadzono po jednej poziomej rurce, przy czym

- do każdej z tych rurek, bliżej jej zewnętrznego końca przymocowano od spodu niewielki kieliszkowaty element, pod którym umieszczono klosz lampy, przy czym
- klosz stanowi prostopadłościan, otwarty od dołu.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.4, tj. kinkietu – jest to, że:

- w bocznej części posiada element, o kształcie przypominającym niski prostopadłościan, mocowany do ściany od strony jednej z jego podstaw,
- z elementu tego, od strony jego wolnej podstawy, wyprowadzona została poziomo rurka, przy czym
- do rurki, bliżej jej zewnętrznego końca przymocowano od góry niewielki kieliszkowaty element, nad którym umieszczono klosz lampy, przy czym
- klosz stanowi prostopadłościan, otwarty od góry.

Właściciel Firmy
Stanisław Sosnowski



Fig.1

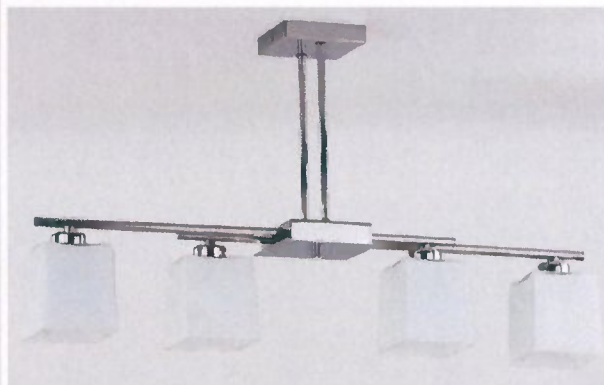


Fig.2



Fig.3



Fig.4

Właściciel Firmy
Stanisław Sosnowski