

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5200**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **2795**

(22) Data zgłoszenia: **25.03.2003**

(54)

Zawór sanitarny z prysznicem

(30) Pierwszeństwo:

25.09.2002 (DE) 40208048,3

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Citterio Antonio, Mediolan, (IT)

PL 5200

T-61356/GR

Nr Rp. 5200
Klasa 23-01

Zawór sanitarny z prysznicem

Hansgrohe AG

Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego: Antonio CITTERIO

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 25 marca 2003r

Pierwszeństwo: 25 września 2002r

(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawór sanitarny z prysznicem.

Nowość i indywidualny charakter zaworu sanitarnego z prysznicem przejawia się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia zawór sanitarny z prysznicem w widoku perspektywicznym, fig.2- zawór w widoku z przodu, fig.3- zawór w widoku z tyłu, fig.4- zawór w widoku z boku, fig.5- zawór w widoku z drugiego boku, fig.6- zawór w widoku z góry, a fig.7- zawór w widoku z dołu.

Zawór sanitarny z prysznicem według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: obejmuje prostopadłościenny korpus oraz prysznic usytuowany na ścianie górnej korpusu, przy czym na ścianie przedniej korpusu znajdują się dwa występy, z których większy ma kształt bryły obejmującej walec i prostopadłościan przylegający do podstawy walca, a mniejszy występ, położony pośrodku ściany przedniej korpusu, ma kształt dwusegmentowego walca. Prysznic obejmuje walcowy wspornik łukowato wyprofilowany w literę „L” oraz wylew mający kształt walca na którego dolnej ścianie umieszczone jest sitko. Na górnej ścianie wylewu widoczne jest stożkowate wklęsnięcie, do którego dochodzi wspomniany wyprofilowany wspornik. Ponadto na pionowej części wspornika usytuowany jest element dystansowy obejmujący dwie części walcowe, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

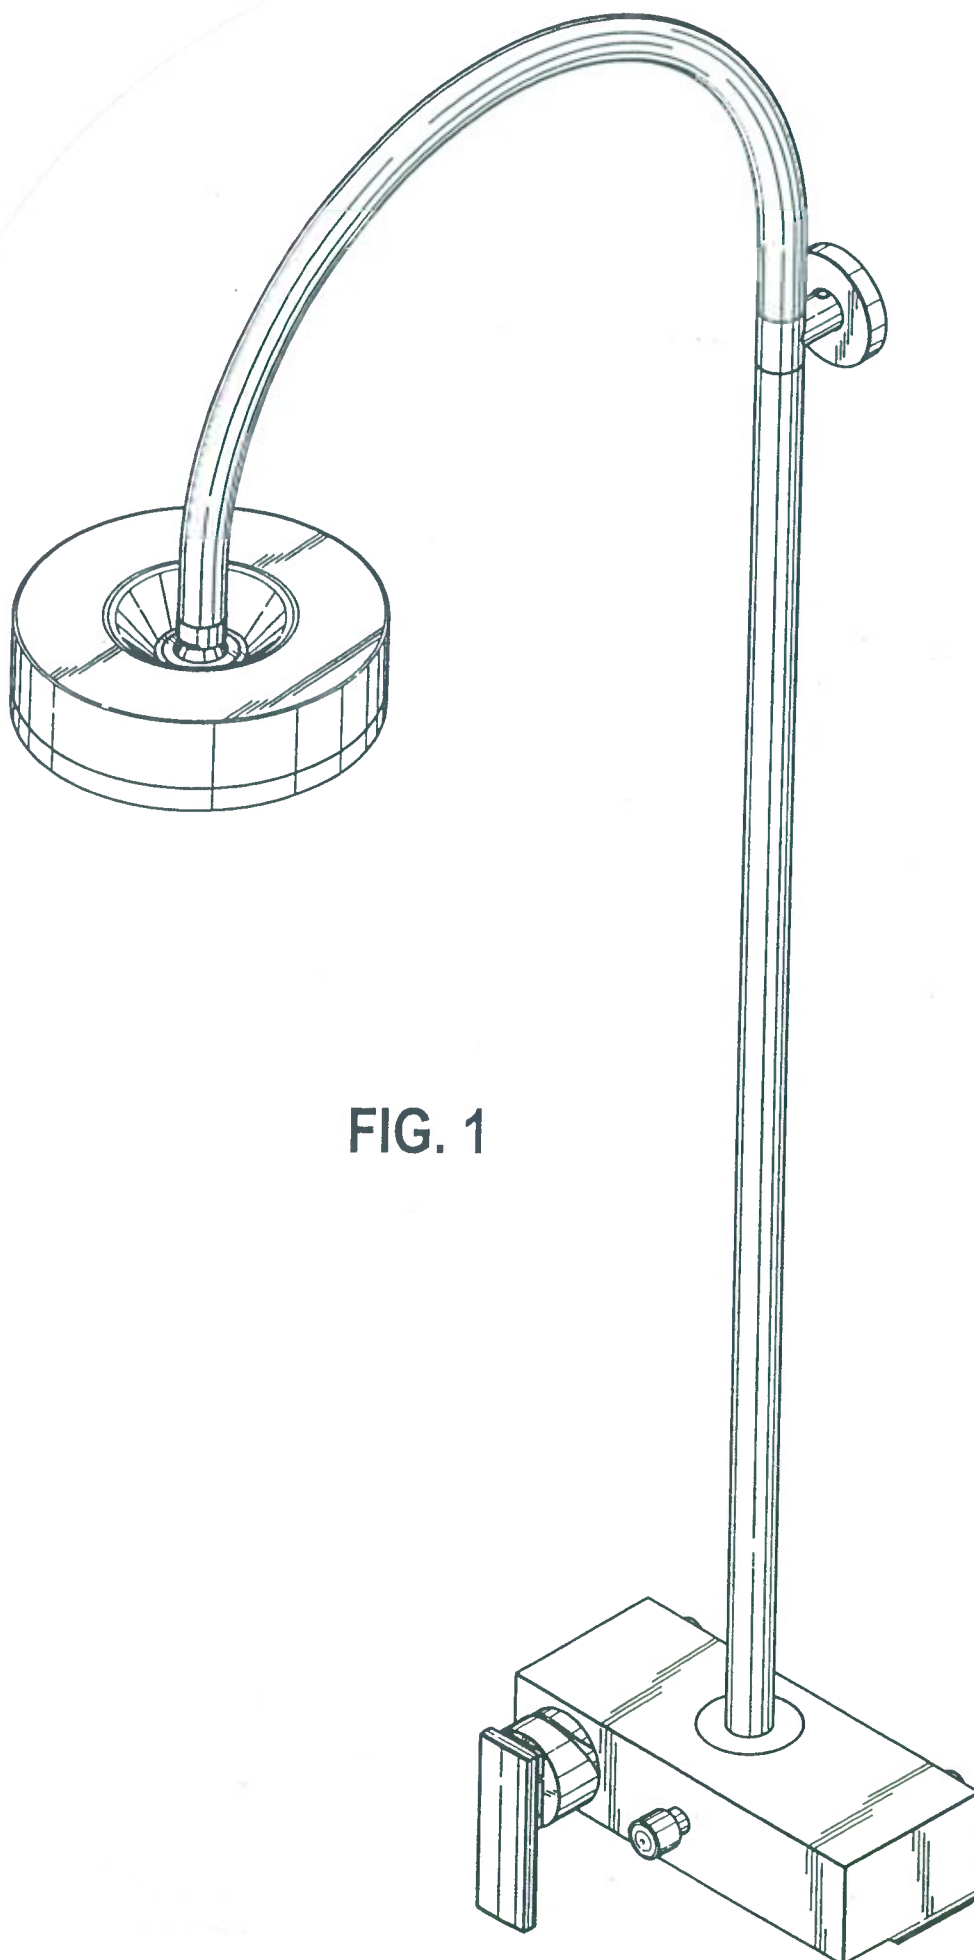


FIG. 1

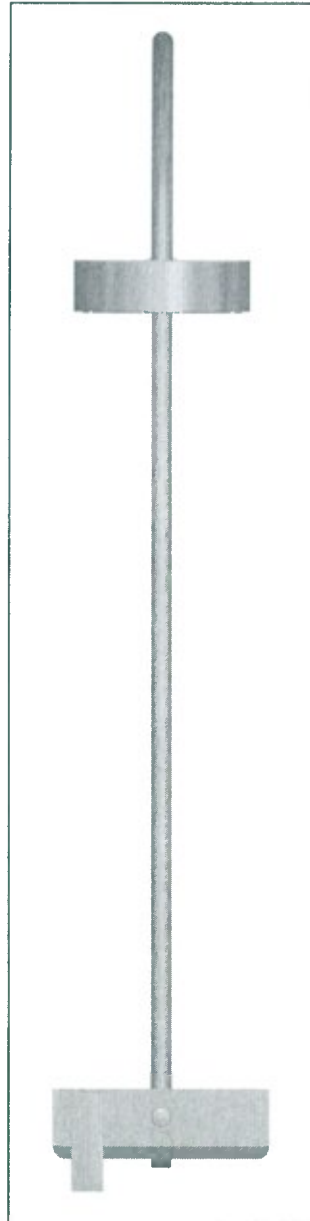


FIG.2

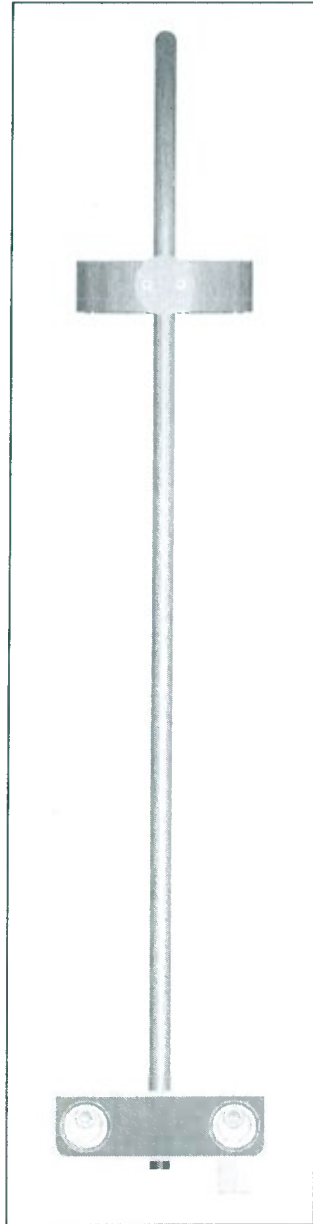


FIG.3

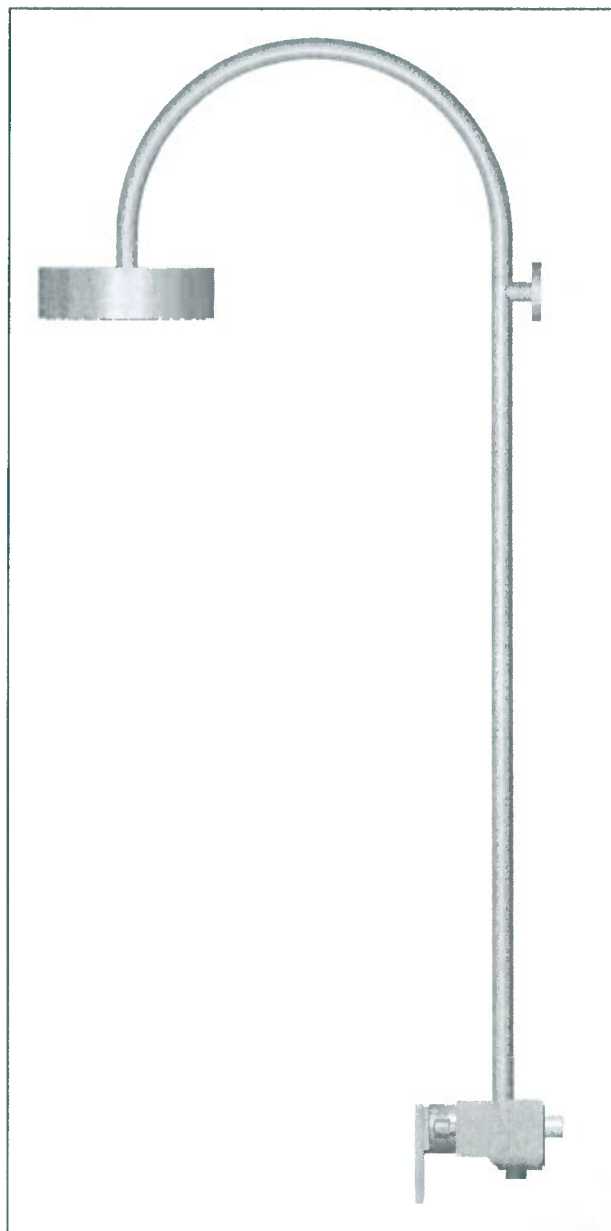


FIG.4

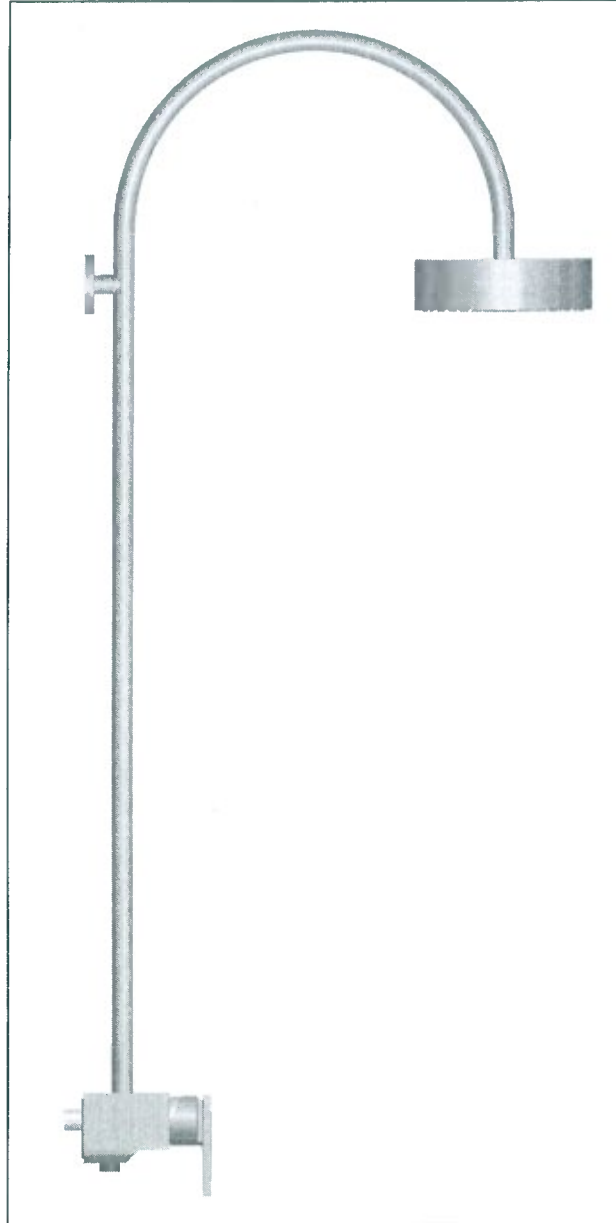


FIG.5

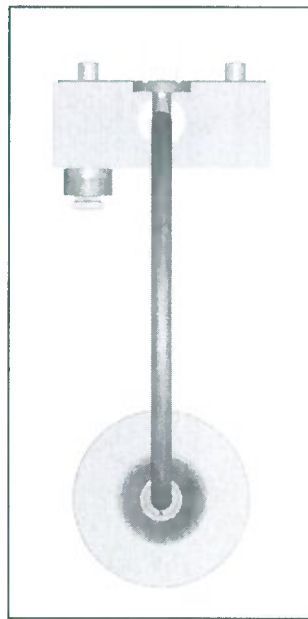


FIG.6



FIG.7