

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5497**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **3134**

(22) Data zgłoszenia: **05.05.2003**

(54)

Sofa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Heimowski Marcin, Rumia, (PL);
Heimowski Czesław, Rumia, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Heimowski Marcin, Rumia, (PL);
Heimowski Czesław, Rumia, (PL)

PL 5497

Nr Rp. 5497.....

Klasa 06-01.....

MARCIN HEIMOWSKI , CZESŁAW HEIMOWSKI

RUMIA , POLSKA

Twórcy wzoru przemysłowego : Marcin Heimowski , Czesław Heimowski

S O F A

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia : 05. 05. 2003 -

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa .

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego ukształtowaniu i zdobieniach .

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany został na załączonych rysunkach , na których fig. 1 przedstawia sofę w widoku z przodu , fig. 2 przedstawia sofę w widoku bocznym , zaś fig. 3 przedstawia sofę w widoku czołowo - bocznym .

Sofa według wzoru przemysłowego posiada wydłużoną płytę dolną w postaci spłaszczonego prostopadłościanu o ściętych ukośnie do dołu płaszczyznach bocznych i lekko zaokrąglonych narożnikach .

Powierzchnia frontowa płyty dolnej podzielona jest na trzy sekcje , z których środkowa jest długa a sekcje boczne są krótkie , zaś linie oddzielające sekcję środkową od sekcji bocznych ułożone są pionowo . Na sekcji środkowej płyty

dolnej sofy ułożone jest zbliżonej grubości siedzisko w postaci dwóch stykających się płyt o ukośnie ściętych do dołu krawędziach bocznych powierzchni frontowej i nieznacznie wypukłych płaszczyznach górnych .

Na sekcjach bocznych płyty dolnej sofy spoczywają oparcia boczne w postaci grubych oparć bocznych , które w widoku frontowym mają postać rombów skierowanych odchyleniem na zewnątrz .

W widoku frontowym wewnętrzne płaszczyzny oparć bocznych łączą się z pionowymi liniami rozgraniczającymi sekcje płyty dolnej , zaś ich płaszczyzny zewnętrzne zachodzą na szerokość około 2/3 szerokości sekcji bocznych płyty dolnej sofę tworząc ozdobną zewnętrzną półkę .

Powierzchnie frontowe oparć bocznych sofę ścięte są nieznacznie ukośnie do dołu zaś od góry przechodzą łagodnym zaokrągleniem w płaszczyzny wierzchnie oparć bocznych .

W widoku bocznym oparcia boczne mają ukośnie ścięte do dołu krawędzie tylne przylegające do ukośnie ustawionej ścianki tylnej sofę , która ma z boku kształt rombu o lekko wygiętej tylnej powierzchni i nieznacznym górnym zwężeniu .

Ścianka tylna sofę ma szerokość równą szerokości płyty dolnej , zaś jej krawędzie boczne ustawione są pionowo .

Na siedzisku sofę ułożone są dwie poduszki oparcia tylnego przylegające od tyłu do ścianki tylnej . Poduszki oparcia tylnego pochylone są do tyłu i mają postać dwóch złączonych sekcji - dolnej i górnej .

Sekcje dolne poduszek oparcia tylnego fotela mają w widoku frontowym postać wydłużonych prostokątów z ukośnie ściętymi do dołu bokami od strony zewnętrznej i prostymi bokami od strony wewnętrznej .

Górna krawędź sekcji dolnych poduszek oparcia tylnego pokrywa się z linią płaszczyzn wierzchnich oparć bocznych sofę .

Sekcje górne poduszek oparcia tylnego sofę w widoku frontowym mają postać wydłużonych i stykających się ze sobą prostokątów o ukośnie ściętych ku górze bokach zewnętrznych i prostych bokach od strony wewnętrznej .

Linia górnych krawędzi poduszek oparcia tylnego wychodzi ponad linię górnej krawędzi ścianki tylnej sofę .

Partie skrajne poduszek oparcia tylnego sofę zachodzą po bokach w okolice środkowych partii płaszczyzn wierzchnich oparć bocznych , przy czym szerokość

łączna sekcji górnych poduszek oparcia tylnego jest mniejsza od szerokości ścianki tylnej sofy .

W widoku bocznym sekcje górne poduszek oparcia tylnego fotela mają kształt pochylonych do tyłu klinów zwężających się stopniowo do góry , przy czym ich krawędzie dolne są poziome , zaś krawędzie górne nachylone są ukośnie do tyłu i skierowana ku dołowi .

Krawędzie płaszczyzny frontowej płyty dolnej oraz jej sekcji oraz krawędzie płaszczyzn wierzchnich i bocznych oparc bocznych sofy , płyt siedziska , poduch oparcia tylnego i ścianki tylnej podkreślają ozdobne linie przeszyc .

Sofa według wzoru przemysłowego zaopatrzona jest od strony frontowej w ozdobne nogi w postaci spłaszczonych rombów , ułożonych nachyleniem ścianek bocznych w kierunku przeciwnym do ukośnego podcięcia płaszczyzn bocznych sekcji bocznych płyty dolnej , jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 1 , fig. 2 i fig. 3 .



MARCIN HEIMOWSKI



CZESŁAW HEIMOWSKI

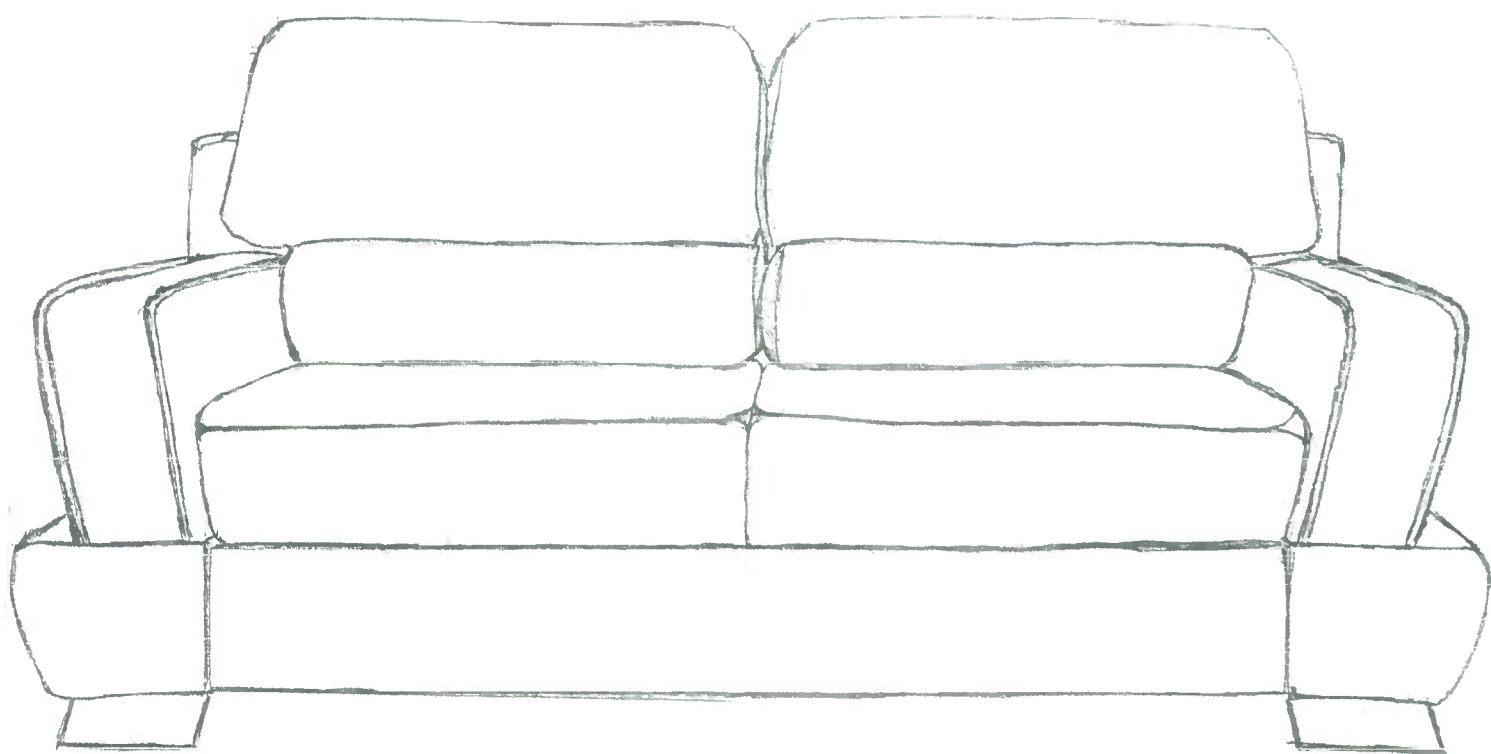


Fig 1

Heimurshi Havin
Cetaw Horuushu

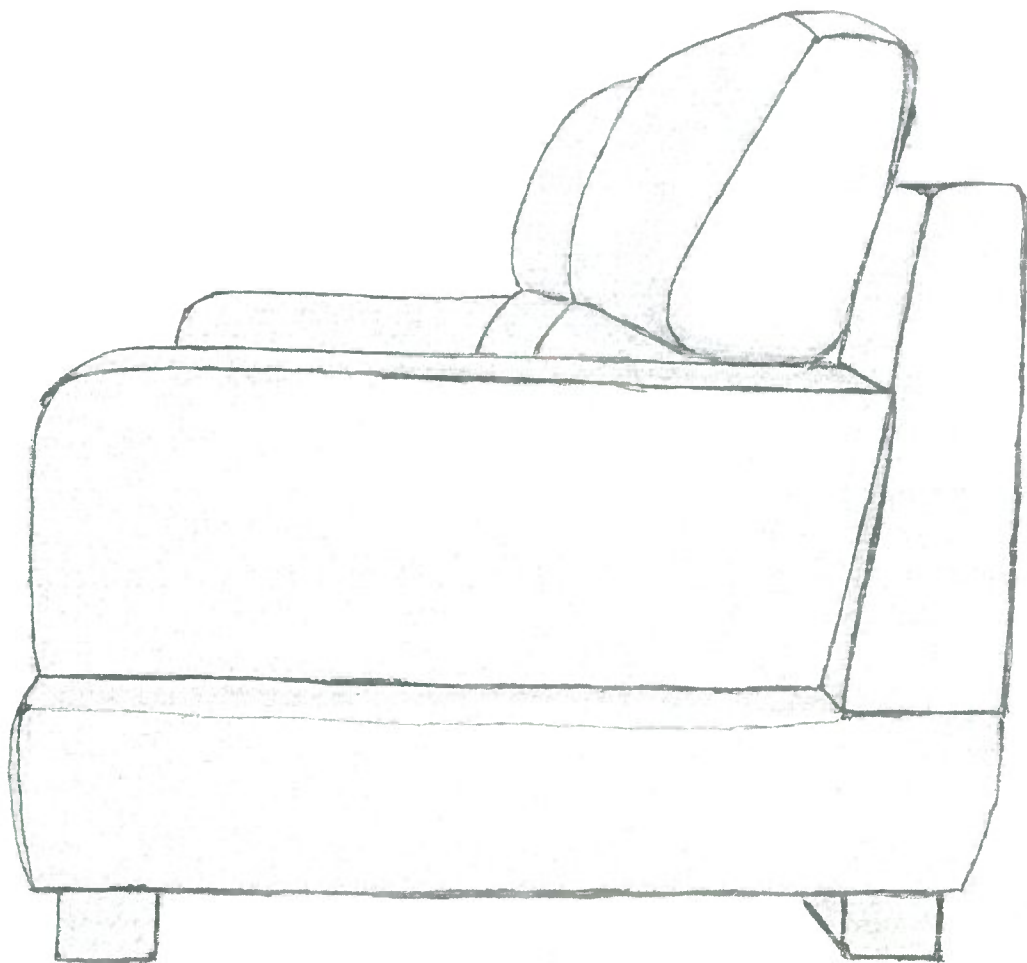


Fig 2

Heimoiski Havin
Cortas Horuwerli

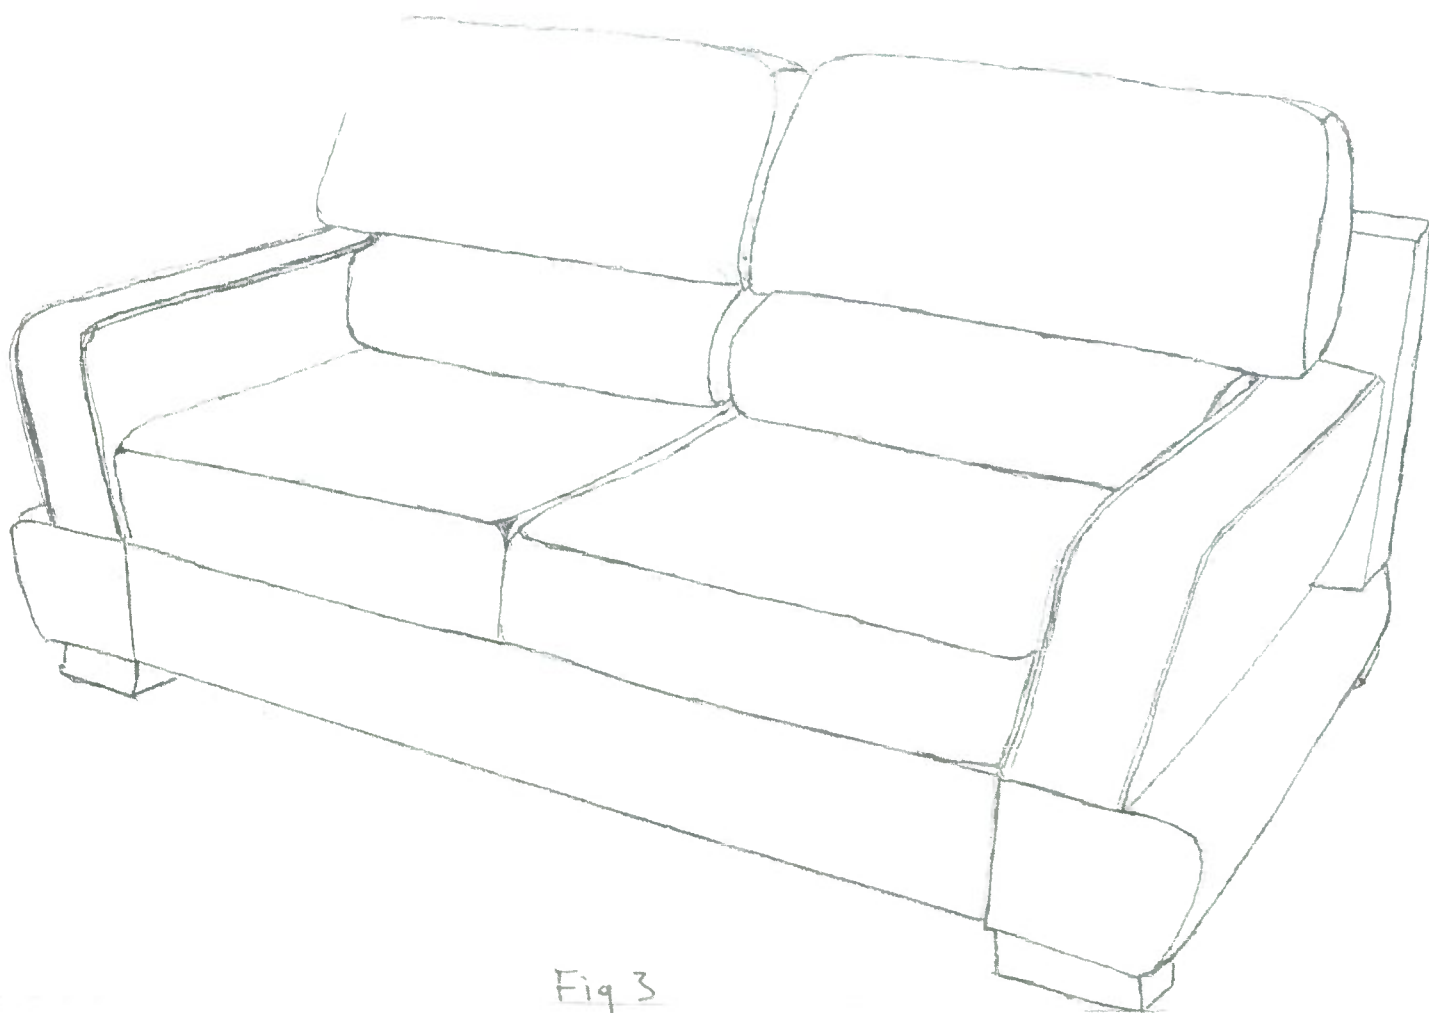


Fig 3

Heimoishi Havin
Cortao Heimoishi



Fig . 1


MARCIN HEIMOWSKI


CZESŁAW HEIMOWSKI

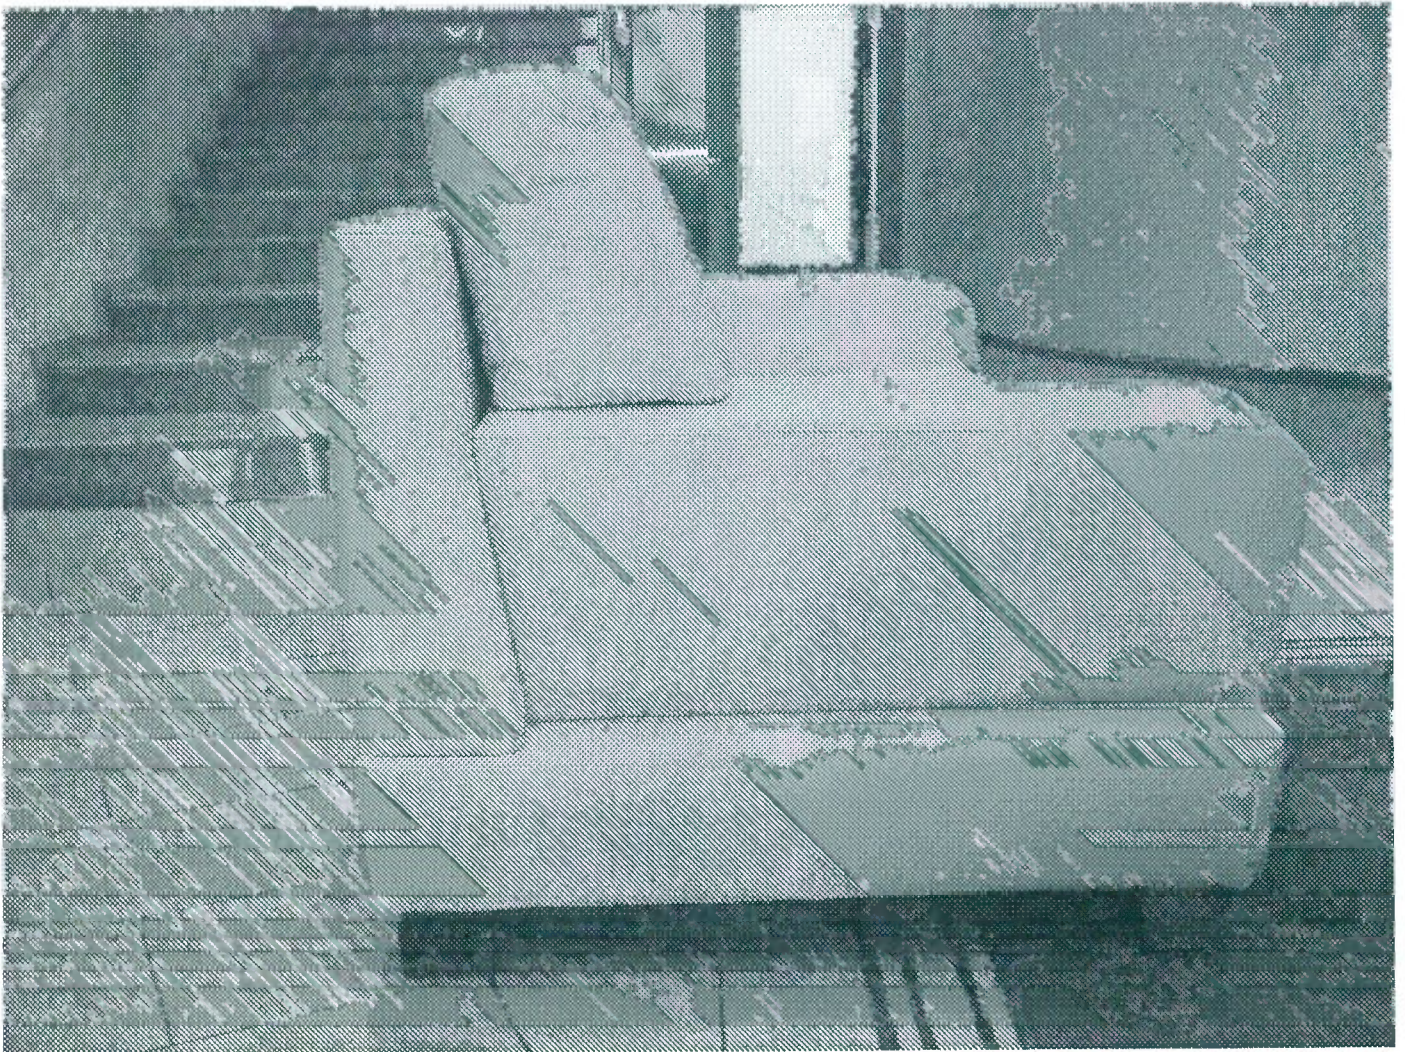


Fig . 2


MARCIN HEIMOWSKI


CZESŁAW HEIMOWSKI



Fig . 3


MARCIN HEIMOWSKI


CZESŁAW HEIMOWSKI