



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205276820 U

(45) 授权公告日 2016. 06. 01

(21) 申请号 201521023227. 4

(22) 申请日 2015. 12. 11

(73) 专利权人 卓达新材料科技集团有限公司

地址 100044 北京市海淀区首体南路 9 号 7
楼 12 层 1202

(72) 发明人 杨卓舒 刘春红 赵荣涛 陈艳青

(74) 专利代理机构 北京市中银律师事务所
11423

代理人 修雪静

(51) Int. Cl.

E04F 19/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

带地下室的保温勒脚结构

(57) 摘要

本实用新型提供了一种结构简单、安装方便的带地下室的保温勒脚结构,包括地基,位于地基上的龙骨,位于龙骨上的外墙板,所述外墙板外侧的底部设有泛水板,所述地基的外侧设有外保温层,所述外保温层外设有外饰面,所述泛水板的下部位于外饰面的外侧;所述外饰面与地面交汇处设有散水结构。本实用新型的带地下室的勒脚结构,结构简单、安装方便,使用寿命长。

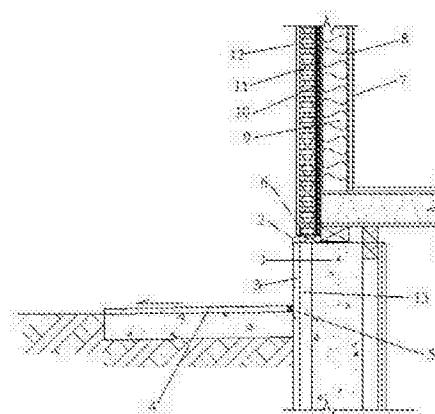

1.一种带地下室的勒脚结构,其特征在于:包括地基,位于地基上的龙骨,位于龙骨上的外墙板,所述外墙板外侧的底部设有泛水板,所述地基的外侧设有外保温层,所述外保温层外设有外饰面,所述泛水板的下部位于外饰面的外侧;所述外饰面与地面交汇处设有散水结构。

2.根据权利要求1所述的带地下室的勒脚结构,其特征在于:所述外墙板从内到外依次设有石膏板、第一结构板、C型钢墙体、第二结构板、保温板和外饰板。

3.根据权利要求2所述的带地下室的勒脚结构,其特征在于:所述C型钢墙体内填充有离心玻璃棉。

4.根据权利要求1~3任一所述的带地下室的勒脚结构,其特征在于:所述散水结构与外饰面之间设有密封膏。

带地下室的保温勒脚结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种建筑结构,尤其是一种带地下室的保温勒脚结构。

背景技术

[0002] 现有的建筑房屋永久性建筑一般为钢筋水泥或者砖瓦,如果是临时性建筑,一般是木板材料,或者集装式铁皮材料建成。

[0003] 第一种建筑,建筑成本高,如果不再使用,拆迁成本高,而且材料不可回收再利用;

[0004] 第二种建筑,虽然建筑成本较低,但是使用寿命不长,而且拆迁后的木板材料也很难再回收利用;

[0005] 第三种建筑,成本最低,但是舒适性差,不利于大面积推广。

实用新型内容

[0006] 本实用新型提供了一种结构简单、安装方便的带地下室的保温勒脚结构。

[0007] 实现本实用新型目的的带地下室的保温勒脚结构,包括地基,位于地基上的龙骨,位于龙骨上的外墙板,所述外墙板外侧的底部设有泛水板,所述地基的外侧设有外保温层,所述外保温层外设有外饰面,所述泛水板的下部位位于外饰面的外侧;所述外饰面与地面交汇处设有散水结构。

[0008] 所述外墙板从内到外依次设有石膏板、第一结构板、C型钢墙体、第二结构板、保温板和外饰板。

[0009] 所述C型钢墙体内填充有离心玻璃棉。

[0010] 所述散水结构与外饰面之间设有密封膏。

[0011] 本实用新型的带地下室的保温勒脚结构的有益效果如下:

[0012] 本实用新型的带地下室的保温勒脚结构,结构简单、安装方便,使用寿命长。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的带地下室的保温勒脚结构的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 如图1所示,本实用新型的带地下室的保温勒脚结构,包括地基1,位于地基1上的龙骨6,位于龙骨6上的外墙板,所述外墙板外侧的底部设有泛水板2,所述地基1的外侧设有外保温层13,所述外保温层13外设有外饰面3,所述泛水板2的下部位位于外饰面3的外侧;所述外饰面3与地面交汇处设有散水结构4。

[0015] 所述外墙板从内到外依次设有石膏板7、第一结构板8、C型钢墙体9、第二结构板10、保温板11和外饰板12。所述C型钢墙体9内填充有离心玻璃棉。所述散水结构4与外饰面3之间设有密封膏5。

[0016] 上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用

新型的范围进行限定,在不脱离本实用新型设计精神前提下,本领域普通工程技术人员对本实用新型技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本实用新型的权利要求书确定的保护范围内。

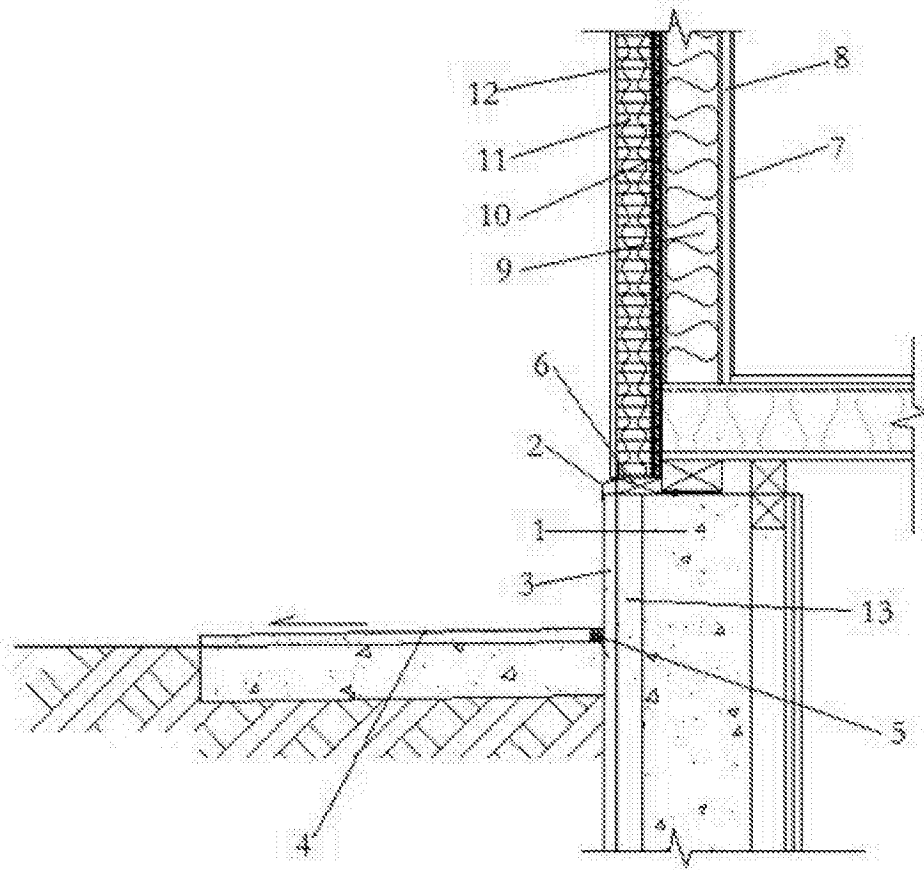


图 1